

安全 Web

Contents

Secure Web 中的新增功能	16
当前版本中的新增功能	16
适用于 iOS 的 Secure Web 26.8.0	16
支持 iOS/iPadOS 27	16
支持将 Secure Web 设置为默认浏览器	16
早期版本中的新增功能	17
适用于 Android 的 Secure Web 26.5.0	17
支持 Android 17	17
适用于 iOS 的 Secure Web 26.5.0	17
适用于 Android 的 Secure Web 26.2.0	17
支持 16KB 内存页大小	17
适用于 iOS 的 Secure Web 25.9.0	17
iOS 15 弃用	17
适用于 Android 的 Secure Web 25.8.0	17
支持 Android API 级别 35	17
适用于 Android 的 Secure Web 25.6.0	18
旧版 MDX 弃用	18
适用于 iOS 的 Secure Web 25.5.0	18
支持 iOS 26	18
旧版 MDX 弃用	18
适用于 Android 的 Secure Web 25.3.0	18
支持 Android 16	18
适用于 Android 的 Secure Web 25.1.0	18
支持从 Webview 下载文件	18
适用于 iOS 的 Secure Web 25.1.0	18
适用于 Android 的 Secure Web 24.9.0	19

支持 Android 15	19
支持 API 级别 34	19
适用于 iOS 的 Secure Web 24.11.0	19
支持 TLS 1.3 协议	19
适用于 iOS 的 Secure Web 24.9.0	19
支持 iOS 18	19
适用于 Android 的 Secure Web 24.8.0	19
支持 TLS 1.3 协议	19
适用于 iOS 的 Secure Web 24.3.0	20
适用于 Android 的 Secure Web 24.3.0	20
适用于 iOS 的 Secure Web 24.2.0	20
适用于 Android 的 Secure Web 24.1.0	20
适用于 Android 的 Secure Web 23.10.0	20
支持深色模式	20
安全 Web 23.9.0	20
适用于 iOS 的 Secure Web	20
安全 Web 23.8.0	20
适用于 Android 的 Secure Web	20
安全 Web 23.7.0	21
适用于 Android 的 Secure Web	21
安全 Web 23.5.0	21
适用于 Android 的 Secure Web	21
安全 Web 23.3.5	21
适用于 Android 的 Secure Web	21
安全 Web 23.2.0	21
适用于 Android 和 iOS 的 Secure Web	21
安全 Web 22.9.0	21
适用于 Android 的 Secure Web	21

安全 Web 22.9.1	21
适用于 iOS 的 Secure Web	21
安全 Web 22.9.0	21
适用于 iOS 的 Secure Web	21
安全 Web 22.6.0	22
适用于 Android 的 Secure Web	22
安全 Web 22.3.0	22
适用于 iOS 的 Secure Web	22
适用于 Android 的 Secure Web	22
安全网络 22.2.0	22
适用于 iOS 的 Secure Web	22
适用于 Android 的 Secure Web	22
安全网络 21.12.0	22
适用于 iOS 的 Secure Web	22
适用于 Android 的 Secure Web	22
安全网络 21.11.0	23
适用于 Android 的 Secure Web	23
安全网络 21.10.5	23
适用于 iOS 的 Secure Web	23
适用于 Android 的 Secure Web	23
安全网络 21.10.0	23
适用于 Android 的 Secure Web	23
安全网络 21.9.1	23
适用于 Android 的 Secure Web	23
安全网络 21.9.0	23
适用于 iOS 的 Secure Web	23
适用于 Android 的 Secure Web	23
安全 Web 21.8.5	24

适用于 Android 的 Secure Web	24
安全 Web 21.8.0	24
适用于 iOS 的 Secure Web	24
先决条件	25
限制	26
适用于 Android 的 Secure Web	27
安全 Web 21.7.0	27
适用于 iOS 的 Secure Web	27
适用于 Android 的 Secure Web	27
安全 Web 21.6.0	27
适用于 iOS 的 Secure Web	27
适用于 Android 的 Secure Web	28
适用于 iOS 的 Secure Web 21.5.0	28
适用于 Android 的 Secure Web 21.4.5	28
安全网络 21.3.5	28
适用于 Android 的 Secure Web	28
安全网络 21.3.0	28
适用于 Android 的 Secure Web	28
安全网络 21.2.0	28
适用于 iOS 的 Secure Web	28
适用于 Android 的 Secure Web	28
安全 Web 21.1.5	29
适用于 iOS 的 Secure Web	29
安全 Web 21.1.0	29
安全 Web 20.12.0	29
适用于 iOS 的 Secure Web	29
安全 Web 20.11.0	29
安全 Web 20.10.5	29

适用于 Android 的 Secure Web	29
安全 Web 20.10.0	29
适用于 Android 的 Secure Web	29
安全 Web 20.9.5	29
适用于 iOS 的 Secure Web	29
安全 Web 20.9.0	30
适用于 Android 的 Secure Web	30
安全 Web 20.8.5	30
适用于 Android 的 Secure Web	30
安全 Web 20.8.0	30
适用于 Android 的 Secure Web	30
先决条件	30
限制	31
安全网络 20.7.5	32
Secure Web 20.7.0 版本	32
安全 Web 20.6.0	32
安全 Web 20.5.0	32
安全 Web 20.4.5	33
安全 Web 19.10.5 到 20.4.0	33
安全 Web 19.10.0	33
加密类型	33
不合规设备行为	33
安全 Web 19.9.5	34
安全 Web 19.9.0	34
适用于 iOS 的 Secure Web	34
适用于 Android 的 Secure Web	34
适用于 Android 的 Secure Web 19.8.5	34
安全 Web 19.8.0	35

Secure Web 19.7.5 版本	35
适用于 iOS 的 Secure Web	35
适用于 Android 的 Secure Web	35
安全 Web 19.3.0 到 19.6.5	35
安全 Web 19.2.0	35
Secure Web 版本 18.11.5 到 19.1.5	35
安全 Web 18.11.0	35
安全 Web 18.9.0 到 18.10.5	35
安全 Web 10.8.65	35
安全 Web 10.8.60	38
安全 Web 10.8.35	38
安全 Web 10.8.15	38
安全 Web 10.8.10	38
安全 Web 10.8.5	39
已知和已修复问题	40
适用于 iOS 26.8.0 的 Secure Web	40
已修复问题	40
已知问题	40
适用于 Android 26.5.0 的 Secure Web	40
已修复问题	40
已知问题	40
适用于 iOS 26.5.0 的 Secure Web	40
已修复的问题	40
已知问题	41
适用于 Android 的 Secure Web 26.2.0	41
已修复的问题	41
已知问题	41
适用于 iOS 的 Secure Web 25.9.0	41

已修复的问题	41
已知问题	41
适用于 Android 的 Secure Web 25.8.0	41
已修复的问题	41
已知问题	41
适用于 Android 的 Secure Web 25.6.0	42
已修复的问题	42
已知问题	42
适用于 iOS 的 Secure Web 25.5.0	42
已修复的问题	42
已知问题	42
适用于 Android 的 Secure Web 25.3.0	42
已修复的问题	42
已知问题	44
适用于 iOS 的 Secure Web 25.1.0	44
已修复的问题	44
已知问题	44
适用于 Android 25.1.0 的 Secure Web	44
已修复的问题	44
已知问题	44
适用于 iOS 24.11.0 的 Secure Web	44
已修复的问题	44
已知问题	44
适用于 Android 24.9.0 的 Secure Web	45
已修复的问题	45
已知问题	45
适用于 iOS 的 Secure Web 24.9.0	45
已修复的问题	45

已知问题	45
适用于 Android 的 Secure Web 24.8.0	45
已修复的问题	45
已知问题	45
适用于 iOS 的 Secure Web 24.3.0	45
已修复问题	45
已知问题	45
适用于 Android 的 Secure Web 24.3.0	46
已修复问题	46
已知问题	46
适用于 iOS 的 Secure Web 24.2.0	46
适用于 Android 的 Secure Web 24.1.0	46
适用于 iOS 的 Secure Web 23.9.0	46
适用于 Android 的 Secure Web 23.8.0	46
适用于 Android 的 Secure Web 23.7.0	46
适用于 Android 的 Secure Web 23.5.0	46
旧版本中的已知和已修复问题	46
Secure Web 已知和已修复问题的历史记录	47
安全 Web 23.3.5	47
适用于 Android 的 Secure Web 中的已知问题	47
适用于 Android 的 Secure Web 中的已修复问题	47
安全 Web 23.2.0	47
适用于 iOS 和 Android 的 Secure Web 中的已知问题	47
适用于 iOS 和 Android 的 Secure Web 中的已修复问题	47
安全 Web 22.9.1	47
适用于 iOS 的 Secure Web 中的已知问题	47
Secure Web for iOS 中已修复的问题	47
安全 Web 22.9.0	48

Secure Web for iOS 和 Android 中的已知问题	48
Secure Web for iOS 和 Android 中已修复的问题	48
安全 Web 22.6.0	48
Secure Web for Android 中的已知问题	48
Android 版 Secure Web 中已修复的问题	48
安全 Web 22.3.0	48
iOS 版 Secure Web 中的已知问题	48
安全 Web 22.2.0	48
Android 版 Secure Web 22.2.0 中的已知问题	48
安全 Web 21.12.0	49
Android 版 Secure Web 21.12.0 中的已知问题	49
安全 Web 21.11.0	49
Android 版 Secure Web 21.11.0 中的已知问题	49
Secure Web 21.11.0 中已修复的问题	49
安全网络 21.10.5	49
Secure Web 21.10.5 中的已知问题	49
Secure Web 21.10.5 中已修复的问题	49
安全网络 21.10.0	49
安全网络 21.9.1	49
安全网络 21.9.0	49
安全 Web 21.8.5	50
安全 Web 21.8.0	50
Secure Web 21.8.0 中的已知问题	50
安全 Web 21.7.0	50
Secure Web 21.7.0 中的已知问题	50
Secure Web 21.7.0 中已修复的问题	50
安全 Web 21.6.0	50
安全 Web 21.5.0	50

适用于 iOS 的 Secure Web	50
安全 Web 21.4.5	50
适用于 Android 的 Secure Web	50
安全 Web 21.3.5	51
适用于 Android 的 Secure Web	51
安全 Web 21.3.0	51
适用于 Android 的 Secure Web	51
安全 Web 21.2.0	51
安全 Web 21.1.5	51
安全 Web 21.1.0	51
安全 Web 20.12.0	51
适用于 iOS 的 Secure Web	51
安全 Web 20.11.0	51
安全 Web 20.10.5	51
适用于 Android 的 Secure Web	51
安全 Web 20.10.0	52
适用于 Android 的 Secure Web	52
安全 Web 20.9.5	52
适用于 iOS 的 Secure Web	52
安全网络 20.9.0	52
安全网络 20.8.5	52
安全网络 20.8.0	52
Secure Web 20.8.0 中的已知问题	52
Secure Web 20.8.0 中已修复的问题	52
安全网络 20.7.5	52
安全网络 20.7.0	52
安全网络 20.6.0	53
安全 Web 20.5.0	53

适用于 iOS 的 Secure Web	53
Secure Web 20.5.0 中的已知问题	53
Secure Web 20.5.0 中已修复的问题	53
安全 Web 20.4.5	53
安全 Web 20.4.0	53
Secure Web 20.4.0 中的已知问题	53
Secure Web 20.4.0 中已修复的问题	53
安全 Web 20.3.0	53
安全 Web 20.2.0	53
安全 Web 19.12.5	54
Secure Web 19.12.5 中的已知问题	54
Secure Web 19.12.5 中已修复的问题	54
安全 Web 19.10.0 到 19.11.5	54
安全 Web 19.9.5	54
Secure Web 19.9.5 中的已知问题	54
Secure Web 19.9.5 中已修复的问题	54
安全 Web 19.9.0	54
Secure Web 19.9.0 中的已知问题	54
Secure Web 19.9.0 中已修复的问题	54
安全 Web 19.8.5	55
适用于 Android 的 Secure Web 19.8.5 中的已知问题和已修复问题	55
安全 Web 19.8.0	55
Secure Web 19.8.0 中的已知问题	55
Secure Web 19.8.0 中已修复的问题	55
安全 Web 19.7.5	55
Secure Web 19.7.5 中的已知问题	55
Secure Web 19.7.5 中已修复的问题	55
安全 Web 19.6.5	55

Secure Web 19.6.5 中的已知问题	55
Secure Web 19.6.5 中已修复的问题	55
安全 Web 19.5.5	55
Secure Web 19.5.5 中的已知问题	55
Secure Web 19.5.5 中已修复的问题	56
安全 Web 19.5.0	56
Secure Web 19.5.0 中的已知和已修复问题	56
安全 Web 19.4.5	56
Secure Web 19.4.5 中的已知问题	56
Secure Web 19.4.5 中已修复的问题	56
安全 Web 19.3.5	56
Secure Web 19.3.5 中的已知问题	56
Secure Web 19.3.5 中已修复的问题	56
安全 Web 19.3.0	56
安全 Web 19.2.0	57
Secure Web 19.1.5 中已修复的问题	57
安全 Web 19.1.0	57
Secure Web 19.1.0 中的已知问题和已修复问题	57
安全 Web 18.12.0	57
Secure Web 18.12.0 中的已知问题	57
安全 Web 18.11.5	57
Secure Web 18.11.5 中的已知问题	57
Secure Web 18.11.0 中的已修复问题	57
安全 Web 10.8.65	57
Secure Web 10.8.65 中的已知问题	57
Secure Web 10.8.65 中的已修复问题	58
安全 Web 10.8.60	58
Secure Web 10.8.60 中的已知问题	58

Secure Web 10.8.60 中的已修复问题	58
安全 Web 10.8.55	58
Secure Web 10.8.55 中的已知问题	58
Secure Web 10.8.55 中已修复的问题	58
安全 Web 10.8.50	58
Secure Web 10.8.50 中的已知问题	58
Secure Web 10.8.50 中已修复的问题	58
安全 Web 10.8.45	58
Secure Web 10.8.45 中的已知问题	58
Secure Web 10.8.45 中已修复的问题	59
安全网络 10.8.40	59
Secure Web 10.8.40 中的已知问题	59
Secure Web 10.8.40 中已修复的问题	59
安全网络 10.8.26	59
Secure Web 10.8.26 中的已知问题	59
Secure Web 10.8.26 中已修复的问题	59
安全网络 10.8.10	59
Secure Web 10.8.10 中的已知问题	59
Secure Web 10.8.10 中已修复的问题	59
Secure Web 适用于 Android 和 iOS - 预览	60
功能标志管理	61
集成和部署 Secure Web	62
配置用户连接	62
拆分隧道	62
反向拆分隧道配置步骤	63
反向拆分隧道模式排除列表 MDX 策略	63
Secure Web 策略	63
允许或阻止的网站	63

阻止弹出窗口	64
预加载书签	64
主页 URL	65
浏览器用户界面	65
启用 Web 密码缓存	65
代理服务器	65
DNS 后缀	65
为 Secure Web 准备内网站点	65
内网站点故障排除	67
验证 SSL 连接	67
创建网页存档文件	68
Secure Web 功能	68
iOS 数据保护	71
适用于 iOS 和 Android 的 Secure Web 功能	72
iOS 功能	74
支持将 Secure Web 设置为默认浏览器	74

Secure Web 中的新增功能

注意：

- 自 2020 年 6 月起，Secure Hub、Secure Mail、Secure Web 和 Citrix Workspace 应用程序不再支持 Android 6.x 和 iOS 11.x。
- 自 25.5.0 版本起，适用于 iOS 的 Secure Web 不再支持 UIWebView。

当前版本中的新增功能

适用于 iOS 的 Secure Web 26.8.0

支持 iOS/iPadOS 27

从适用于 iOS 的 Secure Web 26.8.0 版本开始，该应用程序与 iOS/iPadOS 27 兼容。您可以将设备升级到 iOS/iPadOS 27 并继续使用最新版本的 Secure Web。

支持将 Secure Web 设置为默认浏览器

从适用于 iOS 的 Secure Web 26.8.0 版本开始，您可以将 Secure Web 设置为设备上的默认浏览器。将其设置为默认浏览器后，您在邮件、消息或其他应用程序中点击的任何 HTTP 或 HTTPS 链接都将在 Secure Web 中打开，而不是 Safari。这会将您的浏览流量保留在托管容器中，并受您配置的策略的约束。

要将 Secure Web 设置为默认浏览器，请参阅 [支持将 Secure Web 设置为默认浏览器](#)。

有关错误修复的更多信息，请参阅 [已知和已修复的问题](#)。

早期版本中的新增功能

适用于 Android 的 Secure Web 26.5.0

支持 Android 17

从适用于 Android 的 Secure Web 26.5.0 版本开始，该应用与 Android 17 兼容。您可以将设备升级到 Android 17 并继续使用最新版本的 Secure Web。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知和已修复问题](#)。

适用于 iOS 的 Secure Web 26.5.0

此版本解决了一些有助于提高整体性能和稳定性的问题。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知和已修复问题](#)。

适用于 Android 的 Secure Web 26.2.0

支持 16KB 内存页大小

从适用于 Android 的 Secure Web 26.2.0 版本开始，该应用支持 16KB 内存页大小，以优化性能并符合 Google Play 要求。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知和已修复问题](#)。

适用于 iOS 的 Secure Web 25.9.0

iOS 15 弃用

从适用于 iOS 的 Secure Web 25.9.0 版本开始，对 iOS 15 的支持已弃用，该应用不支持运行 iOS 15 的设备。作为替代方案，您可以升级到最新可用版本的 iOS。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知和已修复问题](#)。

适用于 Android 的 Secure Web 25.8.0

支持 Android API 级别 35

从适用于 Android 的 Secure Web 25.8.0 版本开始，该应用支持 Android API 级别 35，以符合 Google Play 应用更新要求。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知和已修复问题](#)。

适用于 Android 的 Secure Web 25.6.0

旧版 MDX 弃用

从适用于 Android 的 Secure Web 25.6.0 版本开始，该应用始终使用 MAM SDK 策略容器模式。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知和已修复问题](#)。

适用于 iOS 的 Secure Web 25.5.0

支持 iOS 26

从适用于 iOS 的 Secure Web 25.5.0 版本开始，该应用支持运行 iOS 26 的设备。升级到 Secure Web 25.5.0 版本可确保对已更新到 iOS 26 的设备提供持续支持和兼容性。

旧版 MDX 弃用

从适用于 iOS 的 Secure Web 25.5.0 版本开始，该应用始终使用 MAM SDK 策略容器模式。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知和已修复问题](#)。

适用于 Android 的 Secure Web 25.3.0

支持 Android 16

从适用于 Android 的 Secure Web 25.3.0 版本开始，该应用与 Android 16 兼容。您可以将设备升级到 Android 16 并继续使用最新版本的 Secure Web。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知问题和已修复问题](#)。

适用于 Android 的 Secure Web 25.1.0

支持从 Webview 下载文件

从适用于 Android 的 Secure Web 25.1.0 版本开始，Secure Web 支持下载 Webview 内存中包含的文件。此增强功能允许用户直接从 Webview 下载文件，即使文件表示为附加到 URL 的 blob 内容。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知问题和已修复问题](#)。

适用于 iOS 的 Secure Web 25.1.0

此版本解决了一些有助于提高整体性能和稳定性的问题。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知问题和已修复问题](#)。

适用于 Android 的 Secure Web 24.9.0

支持 Android 15

将 Secure Web 版本升级到 24.9.0 可确保持续支持更新到 Android 15 的设备。

支持 API 级别 34

Secure Web 支持 Google Play 当前的目标 API 要求，即 API 级别 34。

有关错误修复的更多信息，请参阅[已知问题和已修复问题](#)。

适用于 iOS 的 Secure Web 24.11.0

支持 TLS 1.3 协议

从 Secure Web 24.11.0 for iOS 版本开始，该应用程序在 iOS 设备上支持 TLS 1.3 协议。TLS 1.3 是 TLS 协议的最新版本，与 TLS 1.2 相比，它提供更快的性能、增强的安全性以及更强的抵御网络攻击的能力。TLS 1.3 还减少了网络延迟，从而实现更快的 HTTPS 连接和更好的用户体验。

要了解有关 TLS 1.3 的更多信息，请参阅 [传输层安全 \(TLS\) 协议版本 1.3](#)。

注意：

此功能默认禁用，管理员必须联系 Citrix 客户支持才能启用此功能。

有关错误修复的更多信息，请参阅 [已知和已修复问题](#)。

适用于 iOS 的 Secure Web 24.9.0

支持 iOS 18

从适用于 iOS 的 Secure Web 24.9.0 版本开始，Secure Web 支持运行 iOS 18 或更高版本的设备。升级到 Secure Web 24.9.0 版本可确保对更新到 iOS 18 的设备提供持续支持和兼容性。

有关错误修复的更多信息，请参阅 [已知和已修复问题](#)。

适用于 Android 的 Secure Web 24.8.0

支持 TLS 1.3 协议

从 Secure Web 24.8.0 for Android 版本开始，该应用程序在 Android 设备上支持 TLS 1.3 协议。TLS 1.3 是 TLS 协议的最新版本，与 TLS 1.2 相比，它提供更快的性能、增强的安全性以及更强的

抵御网络攻击的能力。TLS 1.3 还减少了网络延迟，从而实现更快的 HTTPS 连接和更好的用户体验。

要了解有关 TLS 1.3 的更多信息，请参阅 [传输层安全 \(TLS\) 协议版本 1.3](#)。

适用于 iOS 的 Secure Web 24.3.0

此版本解决了可提高整体性能和稳定性的方面。

适用于 Android 的 Secure Web 24.3.0

此版本解决了可提高整体性能和稳定性的方面。

适用于 iOS 的 Secure Web 24.2.0

此版本解决了可提高整体性能和稳定性的方面。

适用于 Android 的 Secure Web 24.1.0

此版本解决了可提高整体性能和稳定性的方面。

适用于 Android 的 Secure Web 23.10.0

支持深色模式

从 23.10.0 版本开始，Secure Web 支持 Android 设备上的深色模式。要设置深色模式，请转到应用程序的“设置”>“应用程序主题”，然后选择“深色模式”。

安全 Web 23.9.0

适用于 iOS 的 Secure Web

适用于 iOS 的 Secure Web 23.9.0 支持 iOS 17。升级到 Secure Web 23.9.0 版本可确保持续支持已更新到 iOS 17 的设备。

安全 Web 23.8.0

适用于 Android 的 Secure Web

适用于 Android 的 Secure Web 23.8.0 支持 Android 14。升级到 Secure Web 23.8.0 版本可确保对更新到 Android 14 的设备提供持续支持。

安全 Web 23.7.0

适用于 Android 的 Secure Web

此版本解决了若干问题，有助于提高整体性能和稳定性。

安全 Web 23.5.0

适用于 Android 的 Secure Web

此版本解决了若干问题，有助于提高整体性能和稳定性。

安全 Web 23.3.5

适用于 Android 的 Secure Web

此版本解决了若干问题，有助于提高整体性能和稳定性。

安全 Web 23.2.0

适用于 Android 和 iOS 的 Secure Web

此版本解决了若干问题，有助于提高整体性能和稳定性。

安全 Web 22.9.0

适用于 Android 的 Secure Web

Secure Web 现已支持 Android 13。

安全 Web 22.9.1

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全 Web 22.9.0

适用于 iOS 的 Secure Web

Secure Web 现已支持 iOS 16。

安全 Web 22.6.0

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全 Web 22.3.0

适用于 iOS 的 Secure Web

Google Analytics。 Citrix Secure Mail 使用 Google Analytics 收集应用程序统计信息和使用信息分析数据，以提高产品质量。Citrix 不会收集或存储任何其他个人用户信息。有关禁用 Secure Mail 的 Google Analytics 的更多信息，请参阅[禁用 Google Analytics](#)

适用于 Android 的 Secure Web

Google Analytics。 Citrix Secure Mail 使用 Google Analytics 收集应用程序统计信息和使用信息分析数据，以提高产品质量。Citrix 不会收集或存储任何其他个人用户信息。有关禁用 Secure Mail 的 Google Analytics 的更多信息，请参阅[禁用 Google Analytics](#)

安全网络 22.2.0

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全网络 21.12.0

适用于 iOS 的 Secure Web

****支持基于 FIDO2 的身份验证。****在此版本中，Citrix Secure Web™ 支持使用 FIDO2 在网站上进行身份验证。您可以使用生物识别、触摸或密码对支持 FIDO2 的网站进行身份验证。WKWebView 引擎在 Secure Web 中支持基于 FIDO2 的身份验证。

适用于 Android 的 Secure Web

****支持基于 FIDO2 的身份验证。****在此版本中，Citrix Secure Web 支持使用 FIDO2 在网站上进行身份验证。您可以使用生物识别、触摸或密码对支持 FIDO2 的网站进行身份验证。

安全网络 21.11.0

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全网络 21.10.5

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

注意：

自 2021 年 10 月起，Secure Web 不再支持 Android 7。

安全网络 21.10.0

适用于 Android 的 Secure Web

- 支持 **Android 12**。从该版本开始，Secure Web 支持运行 Android 12 的设备。
- Secure Web 符合 Google Play 当前的目标 API 要求 API 级别 30 (Android 11)。

安全网络 21.9.1

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全网络 21.9.0

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全 Web 21.8.5

适用于 Android 的 Secure Web

已注册设备对 **Android 12 Beta 4** 的支持。Secure Web 现在支持 Android 12 Beta 4。如果您正在考虑升级到 Android 12 Beta 4，请确保首先将 Secure Hub 更新到版本 21.7.1。Secure Hub 21.7.1 是升级到 Android 12 Beta 4 所需的最低版本。此版本可确保已注册用户从 Android 11 无缝升级到 Android 12 Beta 4。

注意：

Citrix 致力于为 Android 12 提供首日支持。Secure Mail 的后续版本将收到进一步更新，以完全支持 Android 12。

安全 Web 21.8.0

注意：

Secure Web 21.8.0 仅支持 iOS 12.1 及更高版本。对于运行 iOS 12 或更早版本的设备上的 Secure Web，不提供更新。

适用于 iOS 的 Secure Web

Secure Web 的双模式

移动应用程序管理 (MAM) SDK 可用于替换 iOS 平台未涵盖的 MDX 功能区域。MDX 包装技术计划于 2022 年 3 月达到生命周期结束 (EOL)。

Citrix Secure Web 发布时同时包含 MDX 和 MAM SDK 框架，以准备应对计划于 2022 年 3 月到期的 MDX EOL。要继续管理您的企业应用程序，您必须集成 MAM SDK。Citrix 建议您切换到 **MAM SDK**。双模式功能旨在提供一种将 Secure Web 应用程序转换为新 MAM SDK 模型的方法。

双模式功能允许您继续使用 MDX（现在是 **Legacy MDX**）管理应用程序，或切换到新的 **MAM SDK**。您可以在 **MDX 或 MAM SDK 策略容器** 中获得以下策略设置选项：

- **MAM SDK**
- **旧版 MDX**

在 **MDX 或 MAM SDK 策略容器** 策略中，您可以将选项从 **Legacy MDX** 更改为 **MAM SDK**。建议您不要从 **MAM SDK** 切换到 **Legacy MDX**，因为此切换需要重新安装应用程序。默认值为 **Legacy MDX**。确保为设备上运行的 Secure Mail 和 Secure Web 设置相同的策略模式。您不能在同一设备上运行两种不同的模式。

当您选择 **MAM SDK** 模式时，应用程序会自动切换到 MAM SDK 框架，并且设备策略会刷新，无需管理员执行任何进一步操作。

注意：

当您从 **Legacy MDX** 切换到 **MAM SDK** 框架时，必须将 **网络访问** 策略修改为 **隧道 - Web SSO** 或 **无限制**

先决条件

为了成功部署双模式功能，请确保满足以下要求：

- 将您的 Citrix Endpoint Management 更新到版本 10.12 RP2 或更高版本，或 10.11 RP5 或更高版本。
- 将您的移动应用程序更新到版本 21.8.0 或更高版本。
- 如果您的组织使用第三方应用程序，请确保在切换到 MAM SDK 框架之前将 MAM SDK 集成到您的第三方应用程序中。您所有受管的应用程序必须一次性迁移到 MAM SDK。

限制

- MAM SDK 仅支持基于平台的加密，不支持 MDX 加密。
- 如果您未将 Citrix Endpoint Management 更新到版本 10.12 RP2 或更高版本，或 10.11 RP5 或更高版本，则会出现重复的策略条目。如果策略文件运行的版本为 21.8.0 或更高版本，则会创建重复条目。
- 当您切换到 MAM SDK 模式的应用管理时，某些功能不受支持或不可用。此外，不同模式下的应用之间不支持诸如“打开方式”和“复制/粘贴”等操作的互操作。例如，您无法将内容从以 **Legacy MDX** 模式管理的应用复制到以 **MAM SDK** 模式管理的应用，反之亦然。下表列出了 MAM SDK 模式中不可用的功能：

功能	旧版 MDX	MAM SDK
共享设备	是	否
英特云	是	否
SMIME 共享证书保管库	是	否
派生凭据	是	否
UIWebView 隧道	是	否
完整 VPN	是	否

- 以下策略已弃用，在 MAM SDK 模式下不可用：
 - 允许的 Secure Web 域
 - 允许的 Wi-Fi 网络
 - 备用 Citrix 网关
 - 证书标签
 - Citrix 报告
 - 显式注销通知
 - 需要微型 VPN 会话
 - 微 VPN 会话所需宽限期（分钟）
 - 报告文件缓存最大值
 - 需要 Wi-Fi
 - 仅通过 Wi-Fi 发送报告

- 上传令牌

注意：

如果您使用客户端证书对内部服务器进行身份验证，则客户端证书必须与 Access Gateway 中使用的证书相同。

有关 MAM SDK 的详细信息，请参阅以下文章：

- [MAM SDK 概述](#)
- [MAM SDK 的最新版本](#)
- 有关 [移动应用程序集成](#) 的 Citrix Developer 文档
- [Citrix 博客文章](#)

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全 Web 21.7.0

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全 Web 21.6.0

适用于 iOS 的 Secure Web

从此版本开始，不再支持以下网络访问策略选项：

- 使用以前的设置
- 隧道 - 完整 VPN
- 隧道 - 完整 VPN 和 Web SSO

如果您正在使用隧道 - 完整 VPN 或隧道 - 完整 VPN 和 Web SSO 策略，则必须切换到隧道 - Web SSO 策略。

注意：

要使用安全票证颁发机构 (STA)，网络访问策略必须设置为隧道 - Web SSO。

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

适用于 iOS 的 Secure Web 21.5.0

此版本包含错误修复。

适用于 Android 的 Secure Web 21.4.5

此版本包含错误修复。

安全网络 21.3.5

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全网络 21.3.0

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全网络 21.2.0

适用于 iOS 的 Secure Web

Secure Web 颜色改版。Secure Web 符合 Citrix 品牌颜色更新。

适用于 Android 的 Secure Web

- Secure Web 颜色改版。Secure Web 符合 Citrix 品牌颜色更新。
- 在可折叠设备上稳定运行。适用于 Android 的 Secure Web 包含在可折叠设备上稳定运行的修复程序。

安全 Web 21.1.5

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全 Web 21.1.0

此版本包含错误修复。

安全 Web 20.12.0

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全 Web 20.11.0

此版本包含错误修复。

安全 Web 20.10.5

适用于 Android 的 Secure Web

支持 **AndroidX** 库。根据 Google 的建议，Secure Web 支持 **AndroidX** 库，这些库是 **android.support** 封装库的替代品。

安全 Web 20.10.0

适用于 Android 的 Secure Web

Secure Web 支持 Google Play 针对 Android 10 的当前目标 API 要求。

安全 Web 20.9.5

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

安全 Web 20.9.0

适用于 Android 的 Secure Web

注意：

对 Android 6.x 的支持已于 September 15, 2020 结束。

安全 Web 20.8.5

适用于 Android 的 Secure Web

适用于 Android 的 Secure Web 支持 Android 11。

安全 Web 20.8.0

适用于 Android 的 Secure Web

Secure Web Android 版本的双模式。 移动应用程序管理 (MAM) SDK 可用于替代 iOS 和 Android 平台未涵盖的 MDX 功能区域。MDX 包装技术计划于 2021 年 9 月终止支持 (EOL)。要继续管理您的企业应用程序，您必须集成 MAM SDK。

从版本 20.8.0 开始，Android 应用程序随 MDX 和 MAM SDK 一起发布，为之前提到的 MDX EOL 策略做准备。MDX 双模式旨在提供一种从旧版 MDX Toolkit 过渡到新 MAM SDK 的方式。使用双模式功能，您可以继续使用 MDX Toolkit（现在是 **Legacy MDX**）管理应用程序，也可以切换到新的 MAM SDK 进行应用程序管理。

一旦您切换到 MAM SDK 进行应用程序管理，Citrix 将实施进一步的更改，并且不需要管理员执行任何操作。

有关 MAM SDK 的更多详细信息，请参阅以下文章：

- [MAM SDK 概述](#)
- [MAM SDK 的最新版本](#)
- Citrix Developer 部分中的[设备管理](#)
- [Citrix 博客文章](#)

先决条件

为了成功部署双模式功能，请确保以下事项：

- 将您的 Citrix Endpoint Management 更新到 10.12 RP2 或更高版本，或 10.11 RP5 或更高版本。
- 将您的移动应用程序更新到 20.8.0 或更高版本。
- 将策略文件更新到 20.8.0 或更高版本。
- 如果您的组织使用第三方应用程序，请确保在切换到 MAM SDK 框架之前，将 MAM SDK 集成到您的第三方应用程序中。所有受管应用程序必须一次性迁移到 MAM SDK。

注意：

所有基于云的客户均支持 MAM SDK。

限制

- 在您的 Citrix Endpoint Management™ 部署中，Android Enterprise 平台下发布的应用程序支持 MAM SDK。对于新发布的应用程序，默认加密是基于平台的加密。
- MAM SDK 仅支持基于平台的加密，不支持 MDX 加密。
- 如果您不更新 Citrix Endpoint Management，并且移动应用程序的策略文件运行在 20.8.0 及更高版本上，则 Secure Mail 会出现重复的网络策略条目。

在 Citrix Endpoint Management 中配置 Secure Web 时，双模式功能允许您继续使用 MDX Toolkit（现在是 **Legacy MDX**）管理应用程序，或切换到新的 **MAM SDK** 进行应用程序管理。Citrix 建议您切换到 **MAM SDK**，因为 MAM SDK 更模块化，旨在让您仅使用组织所用的 MDX 功能的子集。它减少了应用程序的整体二进制文件和运行时占用空间。

您可以在 **MDX 或 MAM SDK 策略容器** 中获得以下策略设置选项：

- **MAM SDK**
- **旧版 MDX**

在 **MDX 或 MAM SDK 策略容器策略** 中，您只能将选项从 **Legacy MDX** 更改为 MAM SDK。不允许从 MAM SDK 切换到 **Legacy MDX**，您需要重新发布应用程序。默认值为 MDX Legacy。确保为在同一设备上运行的 Secure Mail 和 Secure Web 设置相同的策略模式。您不能在同一设备上运行两种不同的模式。

安全网络 20.7.5

此版本包含错误修复。

Secure Web 20.7.0 版本

支持多任务处理。 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，使用多任务处理功能同时使用两个应用程序。要启用此功能，请将应用程序从程序坞中拖出。将其滑动到屏幕的右边缘或左边缘以分屏并启用两个应用程序的屏幕。

有关移动生产力应用程序的最新信息，请参阅文章 [最新公告](#)。

安全 Web 20.6.0

此版本包含错误修复。

安全 Web 20.5.0

此版本包含错误修复。

安全 Web 20.4.5

在新选项卡中导航到书签。在适用于 iOS 的 Secure Web 中，您可以在打开新选项卡时查看、编辑和导航到书签。

安全 Web 19.10.5 到 20.4.0

这些版本包含错误修复。

安全 Web 19.10.0

Secure Web iOS 和 Android 支持加密管理。 加密管理允许您使用现代设备平台安全性，同时确保设备保持足够的状态以有效使用平台安全性。通过使用加密管理，您可以消除本地数据加密冗余，因为文件系统加密由相应的 iOS 或 Android 平台提供。要启用此功能，管理员必须在 Citrix Endpoint Management 控制台中将 **加密类型** MDX 策略配置为 **平台加密并强制合规**。

加密管理允许您使用现代设备平台安全性，同时确保设备保持足够的状态以有效使用平台安全性。通过使用加密管理，您可以消除本地数据加密冗余，因为文件系统加密由 iOS 或 Android 平台提供。要启用此功能，管理员必须在 Citrix Endpoint Management 控制台中将 **加密类型** MDX 策略配置为 **平台加密并强制合规**。

加密类型

要使用加密管理功能，请在 Citrix Endpoint Management 控制台中，将 **加密类型** 策略设置为 **平台加密并强制合规**。加密管理已启用。用户设备上所有现有的加密应用程序数据将无缝转换为由设备而非 MDX 加密的状态。在此转换期间，应用程序将暂停进行一次性数据迁移。成功迁移后，本地存储数据的加密责任将从 MDX 转移到设备平台。MDX 会在每次应用程序启动时继续检查设备的合规性。此功能在 MDM + MAM 和仅 MAM 环境中均可使用。

当您 **加密类型** 策略设置为 **平台加密并强制合规** 时，新策略将取代您现有的 MDX 加密。

有关 Secure Web 加密管理 MDX 策略的详细信息，请参阅以下内容中的 **加密** 部分：

- 适用于 iOS 移动生产力应用的 MDX 策略(/zh-cn/mobile-productivity-apps/administrator-tasks/policies-android.html#encryption)
- 适用于 Android 移动生产力应用的 MDX 策略(/zh-cn/mobile-productivity-apps/administrator-tasks/policies-ios.html)

不合规设备行为

当设备低于最低合规性要求时，**不合规设备行为**策略允许您选择要执行的操作：

- **允许应用** – 允许应用正常运行。

- **警告后允许应用** – 警告用户应用不符合最低合规性要求，并允许应用运行。这是默认值。
- **阻止应用** – 阻止应用运行。

以下条件决定设备是否符合最低合规性要求。

运行 iOS 的设备：

- iOS 10：应用运行的操作系统版本大于或等于指定版本。
- 调试器访问：应用未启用调试。
- 越狱设备：应用未在越狱设备上运行。
- 设备密码：设备密码已启用。
- 数据共享：应用未启用数据共享。

运行 Android 的设备：

- Android SDK 24 (Android 7 Nougat)：应用程序运行的操作系统版本大于或等于指定版本。
- 调试器访问：应用程序未启用调试功能。
- 已 Root 设备：应用程序未在已 Root 设备上运行。
- 设备锁定：设备密码已开启。
- 设备已加密：应用程序在已加密设备上运行。

安全 Web 19.9.5

此版本包含错误修复。

安全 Web 19.9.0

适用于 iOS 的 Secure Web

适用于 iOS 的 Secure Web 支持 iOS 13。

适用于 Android 的 Secure Web

此版本包含错误修复。

适用于 Android 的 Secure Web 19.8.5

适用于 Android 的 Secure Web 支持 Android Q。

安全 Web 19.8.0

此版本包含错误修复。

Secure Web 19.7.5 版本

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本包含性能增强和错误修复。

适用于 Android 的 Secure Web

从此版本开始，Secure Web for Android 仅支持运行 Android 6 或更高版本的设备。

安全 Web 19.3.0 到 19.6.5

这些版本包含性能增强和错误修复。

安全 Web 19.2.0

允许链接在 **Secure Web** 中打开以确保数据安全。借助 Secure Web，专用的 VPN 隧道允许用户安全地访问包含敏感信息的站点。此功能已适用于 Secure Web for iOS。此版本增加了对 Android 的支持。有关更多详细信息，请参阅[Secure Web 功能](#)。

Secure Web 版本 18.11.5 到 19.1.5

这些版本包含性能增强和错误修复。

安全 Web 18.11.0

在 Secure Web for iOS 中，不再报告站点的缓存大小列表，并且不会显示在应用程序设置中。默认缓存功能保持不变。


安全 Web 18.9.0 到 18.10.5


这些版本包括性能增强和错误修复。

安全 Web 10.8.65

Secure Web 10.8.65 中新增了以下功能：

- **下拉刷新。** 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，用户可以使用下拉刷新功能更新屏幕上的数据。
- **使用“在页面中查找”选项进行搜索。** 您可以使用“在页面中查找”选项即时搜索字符串。此选项会在您搜索时突出显示关键字，并在工具栏右侧显示匹配总数。重新启动后，此功能会保留上次搜索的关键字。

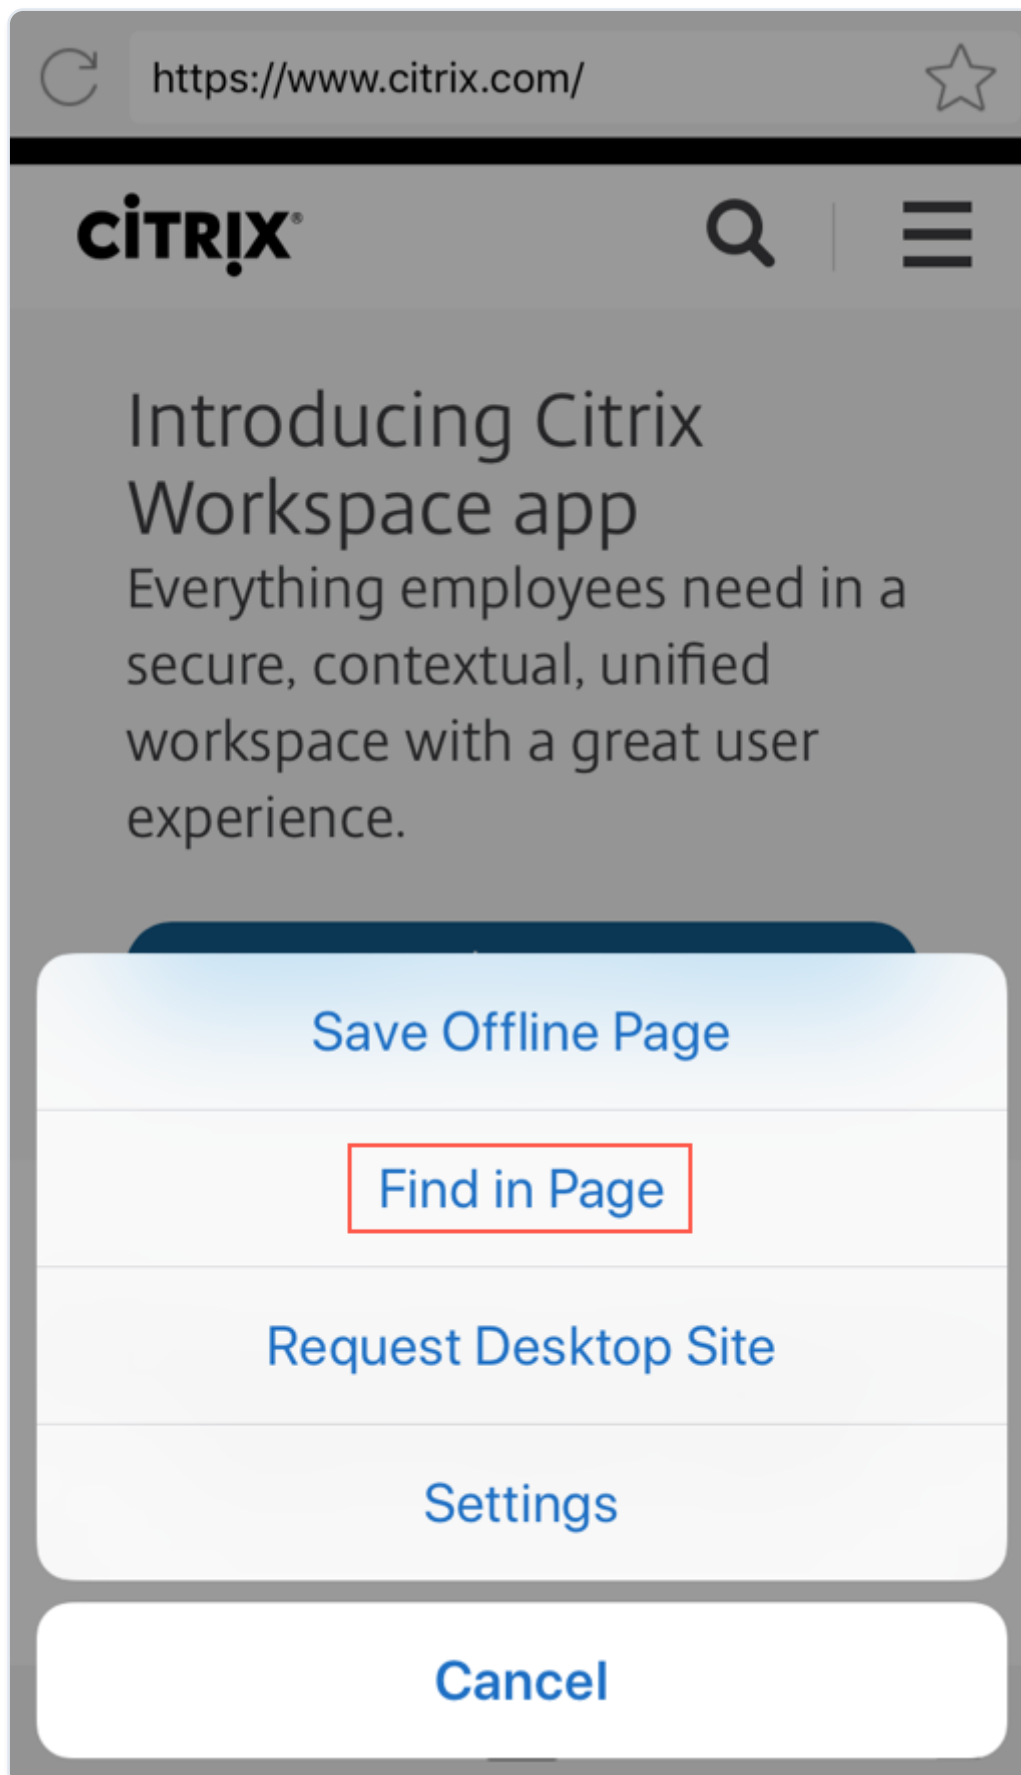

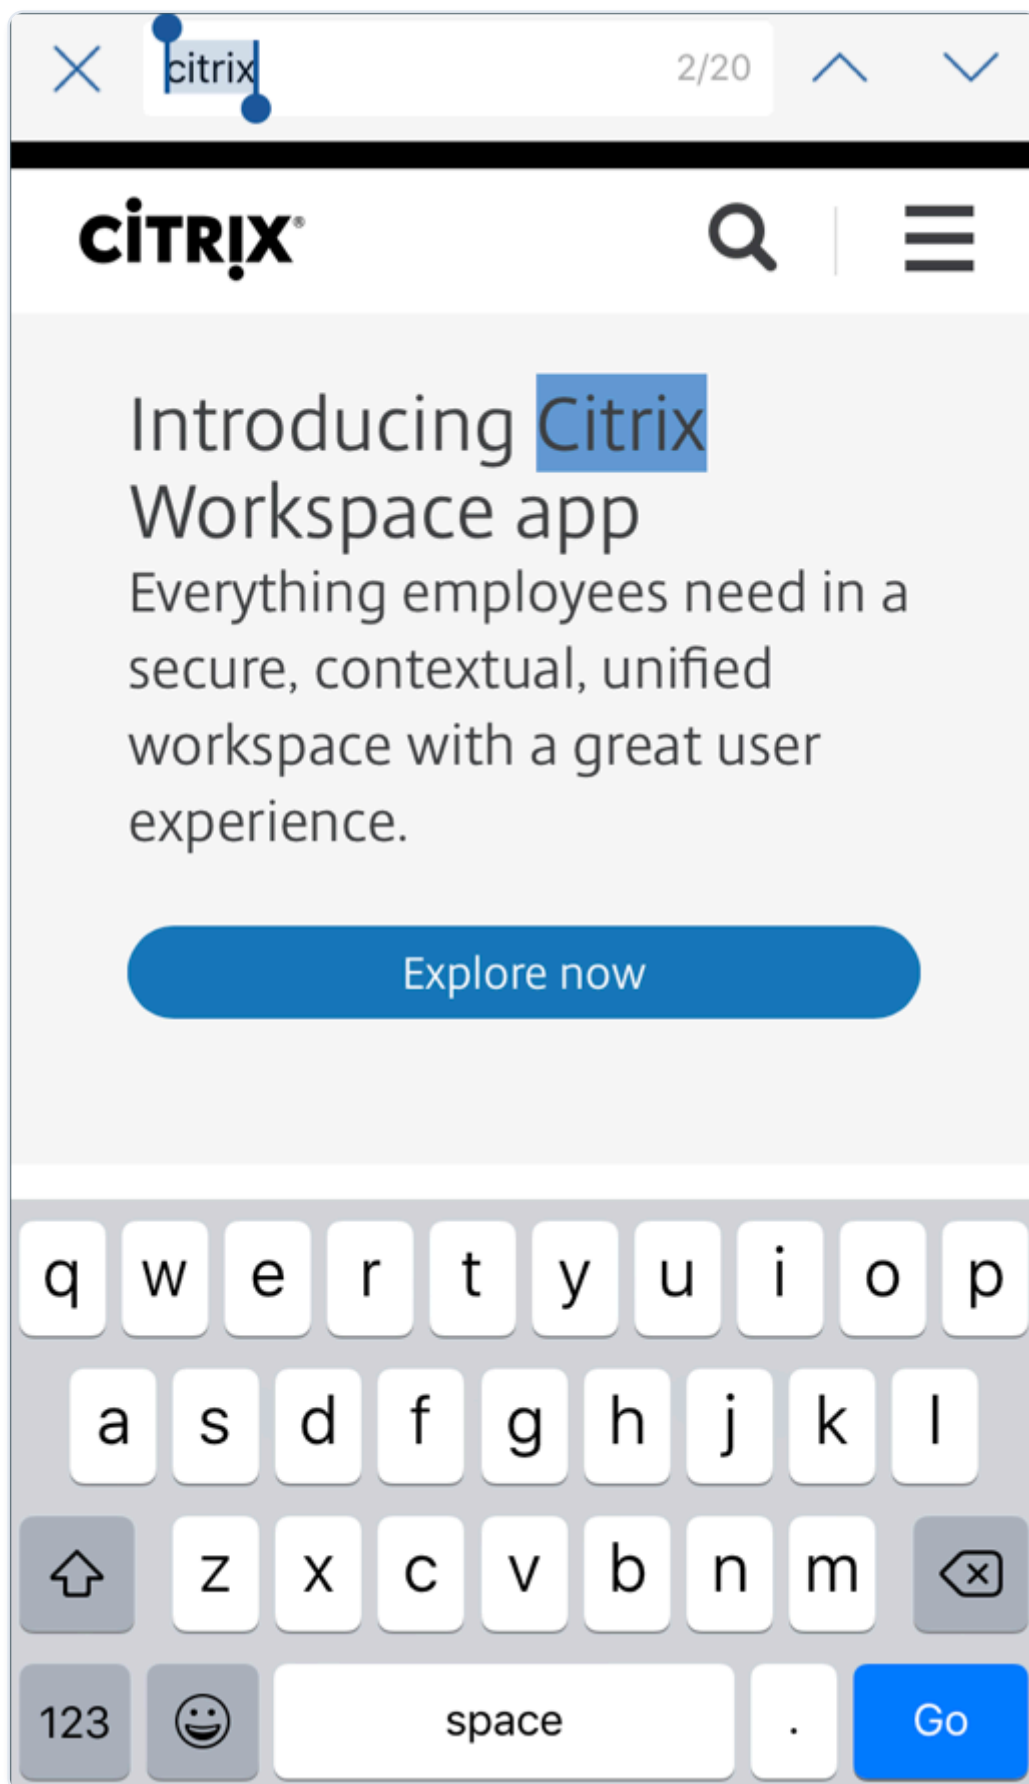

- 向上滚动以隐藏页眉和页脚栏。在适用于 iOS 的 Secure Web 中，向上滚动时会隐藏页眉和页脚栏，从而在查看网页时在移动屏幕上显示更多信息。

安全 Web 10.8.60

- 支持波兰语

安全 Web 10.8.35


- **下拉刷新。** 在适用于 Android 的 Secure Web 中，用户可以使用下拉刷新功能更新屏幕上的数据。

安全 Web 10.8.15

- **Secure Web 支持 Android Enterprise（以前称为 Android for Work）。** 您可以使用 Secure Mail 中的 Android Enterprise 应用程序创建单独的工作配置文件。有关详细信息，请参阅[Secure Mail 中的 Android Enterprise](#)。
- **适用于 Android 的 Secure Web 可以在桌面模式下呈现网页。** 从溢出菜单中，选择“请求桌面站点”。Secure Web 将显示网站的桌面版本。

安全 Web 10.8.10

- **适用于 iOS 的 Secure Web 可以在桌面模式下渲染网页。** 从汉堡菜单中，选择“请求桌面站点”，Secure Web 将显示网站的桌面版本。

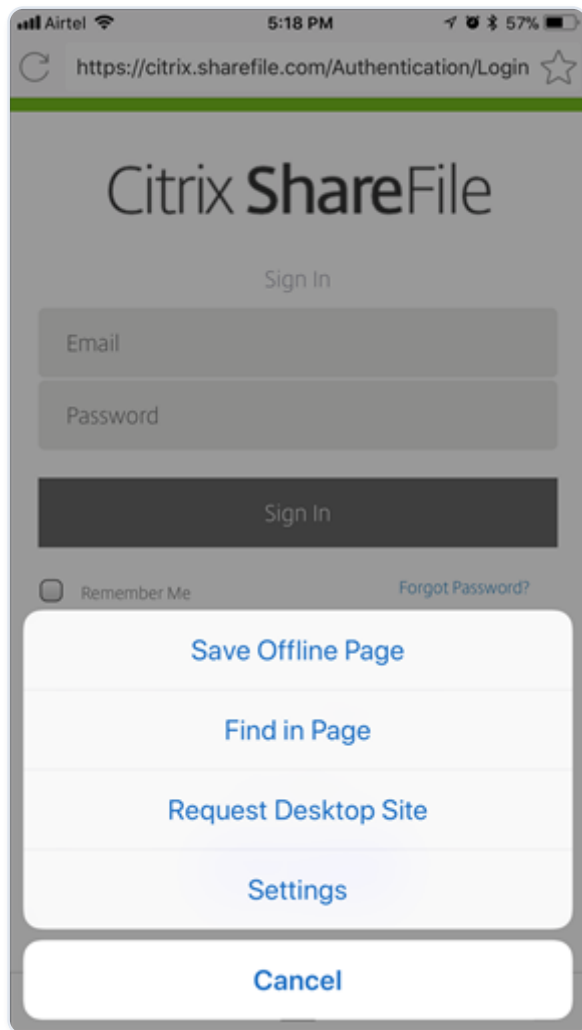

安全 Web 10.8.5

适用于 iOS 和 Android 的 Secure Mail 和 Secure Web 已改进字体、颜色和其他 UI 方面。此次改版为您带来了更丰富的用户体验，同时与 Citrix 品牌美学在我们的全套应用程序中保持高度一致。

已知和已修复问题

Citrix® 支持从移动生产力应用程序的最后两个版本进行升级。

适用于 iOS 26.8.0 的 Secure Web

已修复问题

- Secure Web 可能会在运行 iOS 27 的设备上显示白屏。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 Android 26.5.0 的 Secure Web

已修复问题

- 当适用于 Android 的 Secure Web 在后台闲置数小时后，它可能会显示 `net::ERR_NO_SUPPORTED_PROXIES` 错误。
- Android Citrix Secure Web MAM SDK 中的会话可能会比预期更快超时。
- 网关证书续订在 MAM SDK 中可能无法按预期工作。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 iOS 26.5.0 的 Secure Web

已修复的问题

- 在 Secure Web 中文件下载可能会失败。
- 某些 URL 可能无法在 Secure Web 中访问。
- 在 Secure Hub 被移除或设备取消注册后，Secure Web 可能仍然可用。
- 在未输入完整网址的情况下，Secure Web 可能无法直接访问站点。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 26.2.0

已修复的问题

当 Secure Web 的主题与移动系统的主题不匹配时，从第三方应用程序重定向后，Secure Web 可能会始终打开主页链接而不是预期的链接。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 iOS 的 Secure Web 25.9.0

已修复的问题

- Secure Web 可能无法访问内部网 URL。
- 将 Secure Web 更新到版本 25.5.0 后，内网站点可能无法加载。
- AG 会话过期后，Secure Web 可能无法正常工作。
- 当 MDX 策略中网络策略设置为无限制时，Secure Web 可能无法下载 PDF 文件。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 25.8.0

已修复的问题

- 在深色模式下尝试查看第三方通知页面时，某些元素可能无法正确显示。
- 在可折叠智能手机或平板电脑上使用应用程序时，用户界面可能需要进一步优化才能正确显示。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 25.6.0

已修复的问题

注册并部署适用于 Android 的 Secure Web 时，它可能无法检索证书。

已知问题

本版本中没有已知问题。

适用于 iOS 的 Secure Web 25.5.0

已修复的问题

- 在 Secure Web 中访问内部网 URL 时，应用程序可能会遇到 404 错误。
- 证书续订后，尝试在 Secure Web 中打开内部 URL 时，应用程序可能无法打开它们。


已知问题

本版本中没有已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 25.3.0

已修复的问题

- 当用户尝试从 Citrix Secure Web™ 中的任何链接访问 PDF 时，PDF 会被下载，但用户无法查看。

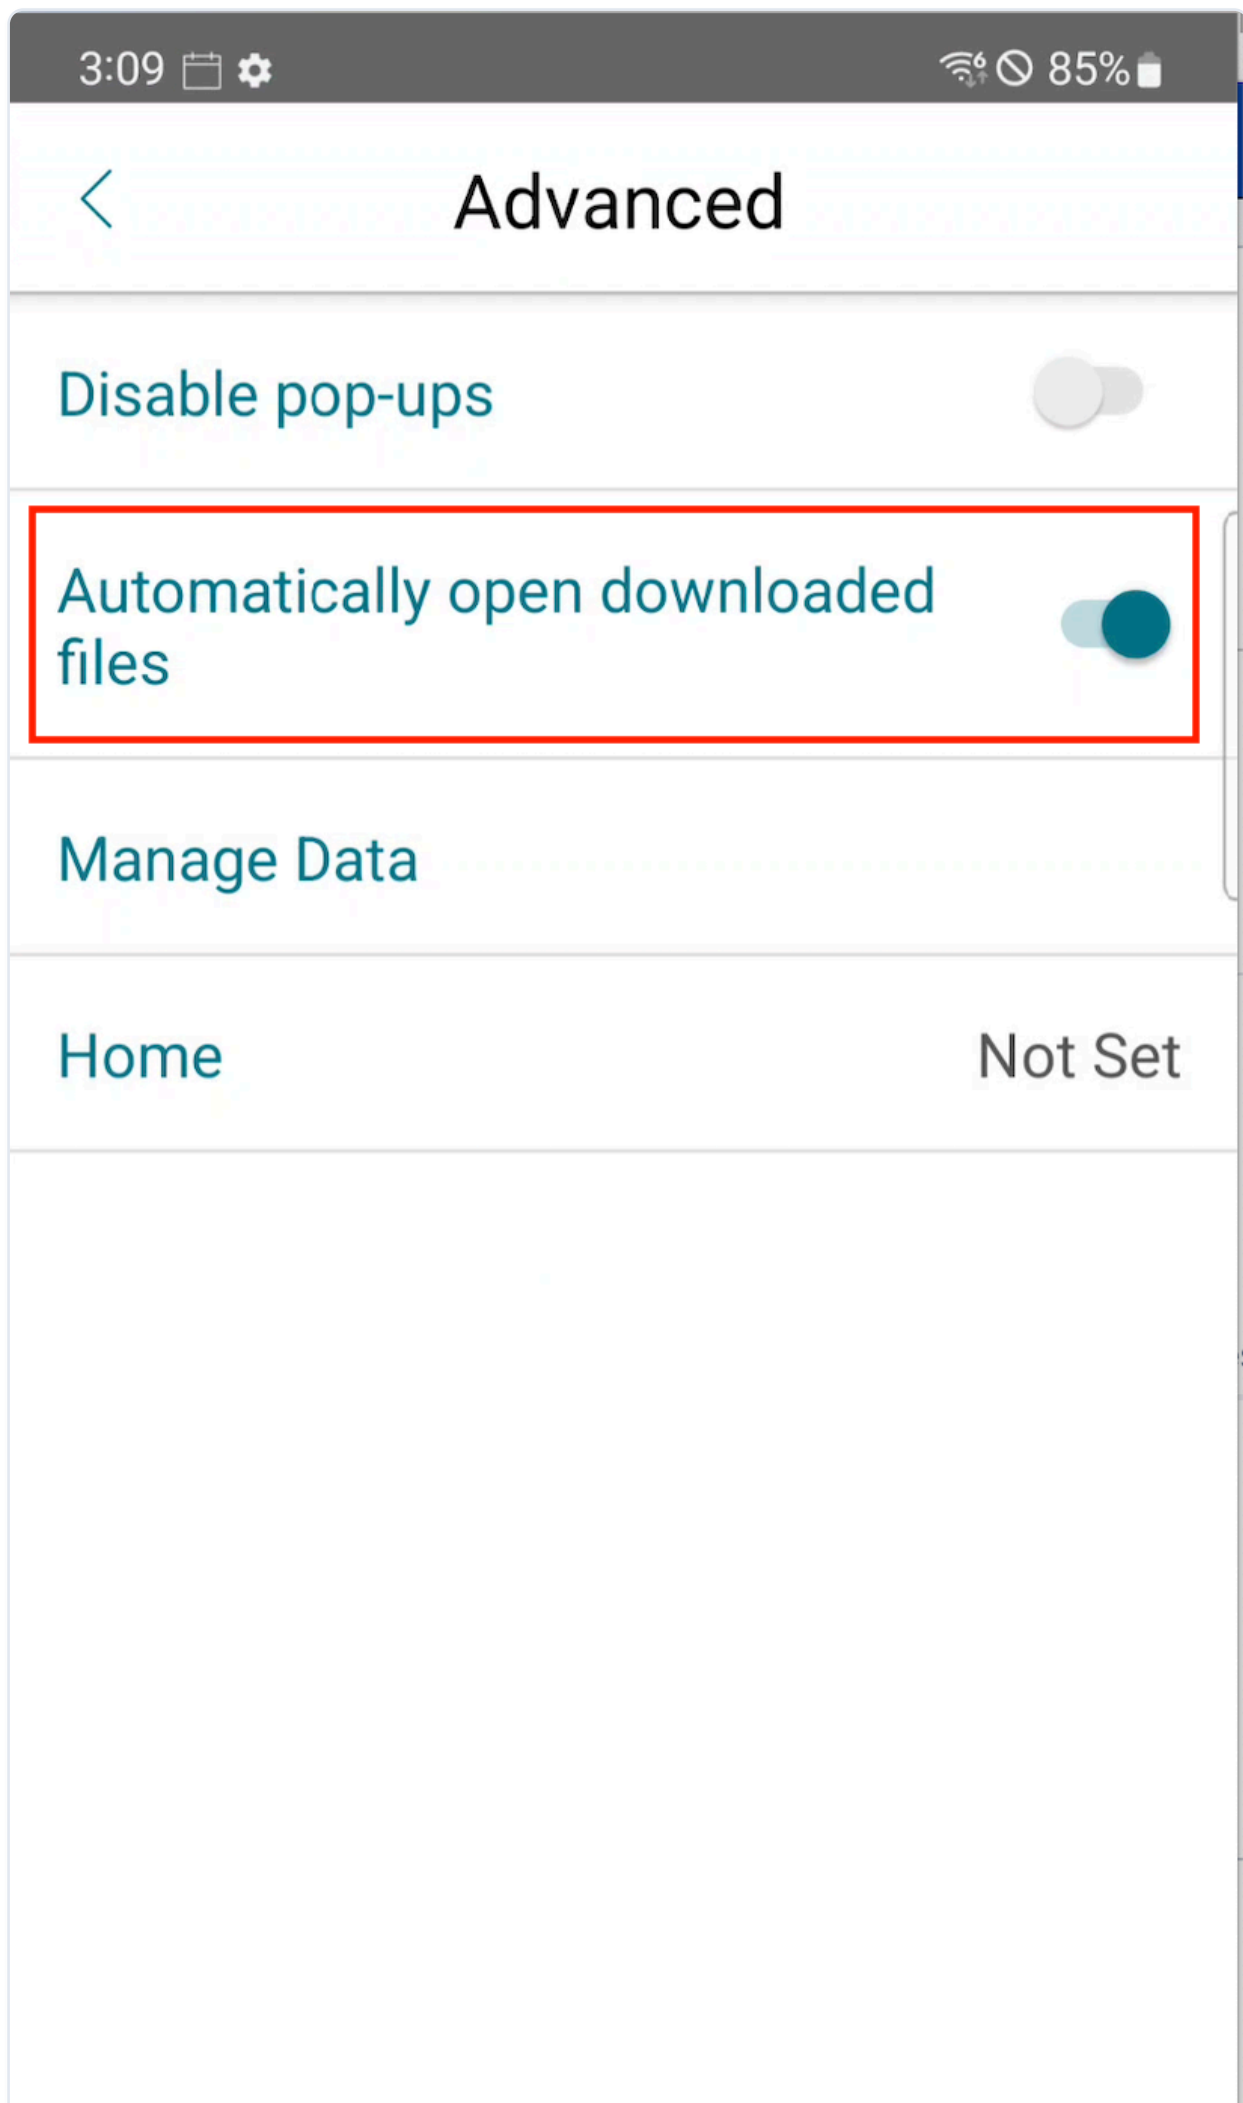

- Secure Web 在特定时间段后无法访问之前可以正常工作的任何站点。

已知问题

本版本中没有已知问题。

适用于 iOS 的 Secure Web 25.1.0

已修复的问题

在 iOS 18 上的 Citrix Secure Web 中，当您尝试从**照片图库**上传图像时，上传失败且没有任何错误消息。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 Android 25.1.0 的 Secure Web

已修复的问题

此版本解决了可提高整体性能和稳定性的问题。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 iOS 24.11.0 的 Secure Web

已修复的问题

此版本中没有已修复的问题。

已知问题

在 iOS 18 设备上，用户无法在 Secure Web 中使用**照片图库**选项上传图像。作为一种解决方法，用户可以将图像从**照片**应用保存到**文件**应用，然后使用**选择文件**选项上传它们。

适用于 Android 24.9.0 的 Secure Web

已修复的问题

此版本中没有已修复的问题。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 iOS 的 Secure Web 24.9.0

已修复的问题

此版本中没有已修复的问题。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 24.8.0

已修复的问题

通过 Secure Web 访问名为 BVCM 的 Web 应用程序时，您可能无法下载 PDF 格式的报告。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 iOS 的 Secure Web 24.3.0

已修复问题

当最终用户尝试在 iPad 设备上打开应用程序时，Secure Web 停止响应。此问题仅限于运行 iPad 17.3.1 及更高版本的设备。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 24.3.0

已修复问题

公钥基础设施 (PKI) 服务器从 Secure Web 接收大量请求以获取新证书，即使现有证书尚未过期。
此问题仅限于 Android 14 设备。

已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 iOS 的 Secure Web 24.2.0

此版本中没有已修复问题和已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 24.1.0

此版本中没有已修复问题和已知问题。

适用于 iOS 的 Secure Web 23.9.0

此版本中没有已修复问题和已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 23.8.0

此版本中没有已修复问题和已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 23.7.0

此版本中没有已修复问题和已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 23.5.0

此版本中没有已修复问题和已知问题。

旧版本中的已知和已修复问题

有关 Secure Web 旧版本中的已知和已修复问题，请参阅[旧版本中的已知和已修复问题](#)。

Secure Web 已知和已修复问题的历史记录

本文列出了 Secure Web 在早于最新受支持版本中的已修复和已知问题。

有关最新文档，请参阅 [Secure Web 中的新增功能](#)。

安全 Web 23.3.5

适用于 Android 的 Secure Web 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 Android 的 Secure Web 中的已修复问题

此版本中没有已修复问题。

安全 Web 23.2.0

适用于 iOS 和 Android 的 Secure Web 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

适用于 iOS 和 Android 的 Secure Web 中的已修复问题

此版本中没有已修复问题。

安全 Web 22.9.1

适用于 iOS 的 Secure Web 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web for iOS 中已修复的问题

- 从版本 22.3.0 或 22.6.0 升级到版本 22.9.0 后，以下保存的数据可能会丢失：
 - 书签
 - 下载

- 主页设置
- 离线页面

安全 Web 22.9.0

Secure Web for iOS 和 Android 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web for iOS 和 Android 中已修复的问题

此版本中没有已修复的问题。

安全 Web 22.6.0

Secure Web for Android 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Android 版 Secure Web 中已修复的问题

- 在 Android 版 Secure Web 中尝试上传文件时，相机或“文件”文件夹不显示。
- 在 Android Enterprise 设备上，无法在 Secure Web 中打开会议链接。出现以下错误：“请至少打开一次 Secure Web，然后再打开此链接。”
- 打开应用程序时，iOS 版 Secure Mail 和 Secure Web 无响应。

安全 Web 22.3.0

iOS 版 Secure Web 中的已知问题

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 22.2.0

Android 版 Secure Web 22.2.0 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

安全 Web 21.12.0

Android 版 Secure Web 21.12.0 中的已知问题

此版本中没有已知问题

安全 Web 21.11.0

Android 版 Secure Web 21.11.0 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 21.11.0 中已修复的问题

- 在适用于 Android 的 Secure Web 中，您无法在某些设备上安装 21.10.x 或升级到 21.10.x 版本。

安全网络 21.10.5

Secure Web 21.10.5 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 21.10.5 中已修复的问题

- 在适用于 Android 的 Secure Web 中查看某些网页时，单击返回按钮会转到上一页。此时会发生以下错误：“net::ERR_CACHE_MISS”
- 在适用于 Android 的 Secure Web 中，单击内部网网站中的超链接会打开 Google 搜索页面，而不是打开内部网网站。

安全网络 21.10.0

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全网络 21.9.1

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全网络 21.9.0

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 21.8.5

此版本中没有已知问题或已修复问题。

安全 Web 21.8.0

Secure Web 21.8.0 中的已知问题

此版本中没有已修复问题。

安全 Web 21.7.0

Secure Web 21.7.0 中的已知问题

此版本中没有已修复问题。

Secure Web 21.7.0 中已修复的问题

- 尝试上传图像时，适用于 Android 的 Secure Web 会无响应。
- 当您使用适用于 Android 的 Secure Web 下载启用 utf-8 的文件时，文件会以不正确的文件名下载。

安全 Web 21.6.0

此版本中没有已知问题或已修复问题。

安全 Web 21.5.0

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 21.4.5

适用于 Android 的 Secure Web

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 21.3.5

适用于 Android 的 Secure Web

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 21.3.0

适用于 Android 的 Secure Web

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 21.2.0

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 21.1.5

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 21.1.0

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 20.12.0

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 20.11.0

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 20.10.5

适用于 Android 的 Secure Web

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 20.10.0

适用于 Android 的 Secure Web

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 20.9.5

适用于 iOS 的 Secure Web

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全网络 20.9.0

此版本中没有已知问题或已修复问题。

安全网络 20.8.5

此版本中没有已知问题或已修复问题。

安全网络 20.8.0

Secure Web 20.8.0 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 20.8.0 中已修复的问题

- 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，您无法在内部站点上载图像。
- 在运行 iOS 的设备上，Secure Web 在访问书签时会冻结。

安全网络 20.7.5

此版本中没有已知问题或已修复问题。

安全网络 20.7.0

此版本中没有已知问题或已修复问题。

安全网络 20.6.0

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 20.5.0

适用于 iOS 的 Secure Web

Secure Web 20.5.0 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 20.5.0 中已修复的问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，您无法打开通过二进制大对象 (blob) 或数据 URI 方案加载内容的网站。您会收到以下错误：**Secure Web 无法打开页面，因为地址无效。**

安全 Web 20.4.5

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 20.4.0

Secure Web 20.4.0 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 20.4.0 中已修复的问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，单击 Web 链接会打开 2 个选项卡。

安全 Web 20.3.0

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 20.2.0

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 19.12.5

Secure Web 19.12.5 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 19.12.5 中已修复的问题

在运行 iOS 的设备上，Secure Web 在尝试访问某些内部网网站时崩溃。

安全 Web 19.10.0 到 19.11.5

这些版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 19.9.5

Secure Web 19.9.5 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 19.9.5 中已修复的问题

- 在适用于 Android 的 Secure Web 中，代理服务器功能不起作用。
- 在适用于 Android 的 Secure Web 中，当**MDX 私有文件加密策略**已启用，并且**打开方式排除列表策略**不包含设备摄像头的包名称时，您无法从相机应用附加任何图像。要能够将图像从相机附加到网站，请确保将设备摄像头的包名称添加到**打开方式排除列表策略**中。

安全 Web 19.9.0

Secure Web 19.9.0 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 19.9.0 中已修复的问题

使用适用于 Android 的 Secure Web 从相机附加图片时，会附加一个 0 KB 的文件。

安全 Web 19.8.5

适用于 Android 的 Secure Web 19.8.5 中的已知问题和已修复问题

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 19.8.0

Secure Web 19.8.0 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 19.8.0 中已修复的问题

- 在 Android 设备上，当分流隧道开启时，Secure Web 无法访问网站别名。
- 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，内网网站未按预期显示。

安全 Web 19.7.5

Secure Web 19.7.5 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 19.7.5 中已修复的问题

此版本中没有已修复的问题。

安全 Web 19.6.5

Secure Web 19.6.5 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 19.6.5 中已修复的问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，您无法下载 ZIP 文件。您会收到以下错误：帧加载中断。

安全 Web 19.5.5

Secure Web 19.5.5 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 19.5.5 中已修复的问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 19.1.0 和 19.1.5 版本中，提交 Web 表单后会显示空白页。

安全 Web 19.5.0

Secure Web 19.5.0 中的已知和已修复问题

此版本中没有已知或已修复的问题。

安全 Web 19.4.5

Secure Web 19.4.5 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 19.4.5 中已修复的问题

在适用于 Android 的 Secure Web 中，上传照片时，首次取消上传弹出窗口后，该窗口不会再次出现。

安全 Web 19.3.5

Secure Web 19.3.5 中的已知问题

此版本中没有已知问题。

Secure Web 19.3.5 中已修复的问题

- 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，单击编辑按钮时，会显示一个新选项卡，其中包含一个没有任何字段的空白页面。
- 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，打开 *clickit.oneok.com* 并单击现有按钮或链接时，会打开错误的位置。
- 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，创建并打开书签时，URL 中的“#”符号会转换为“%23”。网页无法打开。

安全 Web 19.3.0

此版本中没有已知问题或已修复问题。

安全 Web 19.2.0

此版本中没有已知问题或已修复问题。

Secure Web 19.1.5 中已修复的问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，您无法下载扩展名为 .dwg 的 PDF 文件。

安全 Web 19.1.0

Secure Web 19.1.0 中的已知问题和已修复问题

版本 19.1.0 中没有已知问题和已修复问题。

安全 Web 18.12.0

Secure Web 18.12.0 中的已知问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，无法查看来自外部网站（如 CNBC）的嵌入式视频。

安全 Web 18.11.5

Secure Web 18.11.5 中的已知问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，如果使用 UIWebView 播放视频，则在多次将视频扩展到全屏时，媒体播放器会崩溃。

Secure Web 18.11.0 中的已修复问题

- 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，您无法使用 AirPrint 打印文件。适用于 iOS 的 Secure Web 不支持 AirPrint。
- 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，某些网站缩放不正确，导致网页放大。
- 在适用于 iOS 的 Secure Web 中，当您以土耳其语查看某些网站时，特殊字符会间歇性出现。

安全 Web 10.8.65

Secure Web 10.8.65 中的已知问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，无法从 Workspace 环境访问内部站点，而外部站点可以访问。

Secure Web 10.8.65 中的已修复问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，无法从 Workspace 环境访问内部站点，而外部站点可以访问。

安全 Web 10.8.60

Secure Web 10.8.60 中的已知问题

此版本中没有已知问题

Secure Web 10.8.60 中的已修复问题

在全新安装期间，从 Secure Hub 启动时，适用于 iOS 的 Secure Web 会崩溃。

安全 Web 10.8.55

Secure Web 10.8.55 中的已知问题

此版本中没有已知问题

Secure Web 10.8.55 中已修复的问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，即使某些网页已在设备上成功加载，旋转图标仍会显示。

安全 Web 10.8.50

Secure Web 10.8.50 中的已知问题

此版本中没有已知问题

Secure Web 10.8.50 中已修复的问题

- 当文档交换策略设置为受限时，Secure Web 在尝试下载文件后停止工作。
- 适用于 iOS 的 Secure Web 在提交登录凭据时崩溃。当 Secure Web 尝试将数据从安全网页发布到非安全网页时，此问题会间歇性发生。

安全 Web 10.8.45

Secure Web 10.8.45 中的已知问题

此版本中没有已知问题

Secure Web 10.8.45 中已修复的问题

- 在完整隧道模式下配置了定义 dnsResolve 的代理自动配置文件时，使用 Secure Web 浏览会明显变慢。
- 当您通过捏合屏幕放大时，适用于 Android 的 Secure Web 会刷新网页。

安全网络 10.8.40

Secure Web 10.8.40 中的已知问题

此版本中没有已知问题

Secure Web 10.8.40 中已修复的问题

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，切换到桌面模式会导致网页呈现不正确。当您切换到移动模式时，此问题会间歇性发生。

安全网络 10.8.26

Secure Web 10.8.26 中的已知问题

此版本中没有已知问题

Secure Web 10.8.26 中已修复的问题

- 由于更新到 Chrome 67 或更高版本：当用户使用隧道式 - Web SSO 通过适用于 Android 的 Secure Web 访问内部网站点时，会出现问题。

安全网络 10.8.10

Secure Web 10.8.10 中的已知问题

此版本中没有已知问题

Secure Web 10.8.10 中已修复的问题

- 将 Secure Web for iOS 更新到 10.7.25 版本后，用户无法加入 Skype 会议。相反，应用商店会打开 Lync 应用。
- 在使用 WebView API 的设备上，包括 Secure Web for Android，您无法从图库中附加图像，即使 MDX 策略 Block Gallery 设置为 **OFF**。

Secure Web 适用于 Android 和 iOS - 预览

敬请期待即将发布的版本中的新功能和已解决的问题。

有关当前版本的更多信息，请参阅 [Secure Web 中的新增功能](#)。

功能标志管理

管理员可以管理功能标志，以访问预览功能并动态控制生产环境中的功能。为确保功能标志下的功能正常运行，您需要启用指向 URL `features.netscalergateway.net` 的流量。有关详细信息，请参阅[功能标志管理](#)。

集成和部署 Secure Web

要集成和交付 Secure Web，请遵循以下常规步骤：

1. 要为内部网络启用单点登录 (SSO)，请配置 Citrix Gateway。

对于 HTTP 流量，Citrix ADC 可以为 Citrix ADC 支持的所有代理身份验证类型提供 SSO。对于 HTTPS 流量，Web 密码缓存策略使 Secure Web 能够通过 MAM SDK 对代理服务器进行身份验证并提供 SSO。MSM SDK 仅支持基本、摘要和 NTLM 代理身份验证。密码使用 MAM SDK 缓存，并存储在 Endpoint Management 共享保管库中，这是一个用于敏感应用程序数据的安全存储区域。有关 Citrix Gateway 配置的详细信息，请参阅 [Citrix Gateway](#)。

2. 下载 Secure Web。
3. 确定如何配置用户与内部网络的连接。
4. 将 Secure Web 添加到 Endpoint Management，方法与添加其他 MDX 应用程序的步骤相同，然后配置 MAM SDK 策略。有关 Secure Web 特有策略的详细信息，请参阅 [关于 Secure Web 策略](#)。

配置用户连接

Secure Web 支持以下用户连接配置：

- **隧道式 – Web SSO**：隧道连接到内部网络的连接可以使用无客户端 VPN 的变体，称为隧道式 – Web SSO。
- **反向拆分隧道**：在 **REVERSE** 模式下，内网应用程序的流量绕过 VPN 隧道，而其他流量通过 VPN 隧道。此策略可用于记录所有非本地 LAN 流量。

拆分隧道

在拆分隧道模式下，内网应用程序的流量通过 VPN 路由，而其他流量则绕过 VPN。此功能可提高不需要 VPN 保护的应用程序的性能，并确保在连接到 Internet 时访问内部资源时的安全性。

对于 Android 和 iOS，当拆分隧道开启时，您有两个选项：

- **定义内网 IP 地址范围**：它允许您通过打开 Secure Web（使用 mVPN）并使用您定义的 IP 地址（例如，`https://10.8.0.8`）来访问内网站点。

- **定义支持通配符的内部网应用程序：** 它允许您通过打开 Secure Web（使用 mVPN）并使用您定义的域地址（例如， `https://abc.example.com` ）来访问内部网站点。

反向拆分隧道配置步骤

要在 Citrix Gateway 上配置拆分隧道反向模式，请执行以下步骤：

1. 导航到 **策略 > 会话 策略**。
2. 选择 Secure Hub 策略，然后导航到 **客户端体验 > 拆分隧道**。
3. 选择 **反向**。

反向拆分隧道模式排除列表 MDX 策略

您可以在 Citrix Endpoint Management 中配置具有排除范围的反向拆分隧道模式策略。该范围基于 DNS 后缀和 FQDN 的逗号分隔列表。此列表定义了应通过设备 LAN 路由而非发送到 Citrix ADC 的流量的 URL。

下表说明了 Secure Web 是否根据配置和站点类型提示用户输入凭据：

连接模式	站点类型	密码缓存	为 CITRIX GATEWAY 配置的 SSO	首次访问网站时 SECURE WEB 提示输入凭据	后续访问网站时 SECURE WEB 提示输入凭据	SECURE WEB 在密码更改后提示输入凭据
隧道式 – Web SSO	HTTP	否	是	否	否	否
隧道式 – Web SSO	HTTPS	否	是	否	否	否

Secure Web 策略

添加 Secure Web 时，请注意这些特定于 Secure Web 的 MAM SDK 策略。对于所有受支持的移动设备：

允许或阻止的网站

Secure Web 通常不筛选网页链接。您可以使用此策略配置允许或阻止的特定站点列表。您可以配置 URL 模式以限制浏览器可以打开的网站，格式为逗号分隔列表。列表中的每个模式前面都有一个加

号 (+) 或减号 (-)。浏览器将 URL 与按列出顺序的模式进行比较，直到找到匹配项。找到匹配项后，前缀将决定采取的操作，如下所示：

- 减号 (-) 前缀指示浏览器阻止该 URL。在这种情况下，URL 将被视为 Web 服务器地址无法解析。
- 加号 (+) 前缀允许 URL 正常处理。
- 如果模式中未提供 + 或 -，则假定为 +（允许）。
- 如果 URL 与列表中的任何模式都不匹配，则允许该 URL

要阻止所有其他 URL，请以减号后跟星号 (-*) 结束列表。例如：

- 策略值 `+http://*.mycorp.com/*,-http://*,+https://*,+ftp://*,-*` 允许 `mycorp.com` 域中的 HTTP URL，但在其他位置阻止它们，允许在任何位置使用 HTTPS 和 FTP URL，并阻止所有其他 URL。
- 策略值 `+http://*.training.lab/*,+https://*.training.lab/*,-*` 允许用户通过 HTTP 或 HTTPS 打开 Training.lab 域（内网）中的任何站点。此策略值不允许用户打开公共 URL，例如 Facebook、Google、Hotmail，无论协议如何。

默认值为空（允许所有 URL）。

阻止弹出窗口

弹出窗口是网站未经您许可打开的新选项卡。此策略确定 Secure Web 是否允许弹出窗口。如果为“开”，Secure Web 会阻止网站打开弹出窗口。默认值为“关”。

预加载书签

定义 Secure Web 浏览器预加载的书签集。此策略是一个逗号分隔的元组列表，其中包含文件夹名称、友好名称和网址。每个三元组必须采用 folder, name, url 的形式，其中 folder 和 name 可以选择用双引号 (") 括起来。

例如，策略值 `,"Mycorp, Inc. home page",https://www.mycorp.com,"MyCorp Links",Account logon,https://www.mycorp.com/Accounts "MyCorp Links/Investor Relations","Contact us",https://www.mycorp.com/IR/Contactus.aspx` 定义了三个书签。第一个是主链接（无文件夹名称），标题为“Mycorp, Inc. home page”。第二个链接放置在名为“MyCorp Links”的文件夹中，并标记为“Account logon”。第三个链接放置在“MyCorp Links”文件夹的“Investor Relations”子文件夹中，并显示为“Contact us”。

默认值为空。

主页 URL

定义 Secure Web 启动时加载的网站。默认值为空（默认起始页）。

仅适用于受支持的 Android 和 iOS 设备：

浏览器用户界面

规定 Secure Web 浏览器用户界面控件的行为和可见性。通常，所有浏览控件都可用。其中包括前进、后退、地址栏以及刷新/停止控件。您可以配置此策略以限制其中某些控件的使用和可见性。默认值为“所有控件可见”。

选项：

- **所有控件可见。** 所有控件均可见，用户不受限制地使用它们。
- **只读地址栏。** 所有控件均可见，但用户无法编辑浏览器地址字段。
- **隐藏地址栏。** 隐藏地址栏，但不隐藏其他控件。
- **隐藏所有控件。** 隐藏整个工具栏以提供无边框浏览体验。

启用 Web 密码缓存

当 Secure Web 用户在访问或请求 Web 资源时输入凭据时，此策略决定 Secure Web 是否在设备上静默缓存密码。此策略适用于在身份验证对话框中输入的密码，而不适用于在 Web 表单中输入的密码。

如果为 **On**，Secure Web 会缓存用户在请求 Web 资源时输入的所有密码。如果为 **Off**，Secure Web 不会缓存密码并删除现有缓存的密码。默认值为 **Off**。

代理服务器

在隧道式 - Web SSO 模式下使用 Secure Web 时，您还可以为其配置代理服务器。有关详细信息，请参阅这篇[博客文章](#)。

DNS 后缀

在 Android 上，如果未配置 DNS 后缀，VPN 可能会失败。有关配置 DNS 后缀的详细信息，请参阅[通过使用适用于 Android 设备的 DNS 后缀支持 DNS 查询](#)。

为 Secure Web 准备内网站点

本节适用于需要为 Android 和 iOS 版 Secure Web 准备内网站点的网站开发人员。为桌面浏览器设计的内网站点需要进行更改才能在 Android 和 iOS 设备上正常运行。

Secure Web 依靠 Android WebView 和 iOS WkWebView 提供 Web 技术支持。Secure Web 支持的一些 Web 技术包括：

- AngularJS
- ASP .NET
- JavaScript
- jQuery
- WebGL

Secure Web 不支持的一些 Web 技术包括：

- 闪存
- 爪哇

下表显示了 Secure Web 支持的 HTML 渲染功能和技术。“X”表示该功能适用于平台、浏览器和组件的组合。

技术	适用于 IOS 的 SECURE WEB	适用于 ANDROID 的 SECURE WEB
JavaScript 引擎	JavaScriptCore	V8
本地存储	X	X
AppCache	X	X
IndexedDB		X
SPDY	X	
WebP		X
源	X	X
WebGL		X
requestAnimationFrame API		X
导航计时 API		X
资源计时 API		X

技术在不同设备上工作方式相同；但是，Secure Web 会为不同的设备返回不同的用户代理字符串。要确定 Secure Web 使用的浏览器版本，可以查看其用户代理字符串。可以从 Secure Web 日志中检查用户代理。要收集 Secure Web 日志，请导航到 **Secure Hub > 帮助 > 报告问题**。从应用程序列表中选择 Secure Web。您将收到一封电子邮件，其中附有压缩的日志文件。

内网站点故障排除

要解决在 Secure Web 中查看内网站点时的渲染问题，请比较网站在 Secure Web 和兼容的第三方浏览器上的渲染方式。

对于 iOS，兼容的第三方测试浏览器是 Chrome 和 Dolphin。

对于 Android，兼容的第三方测试浏览器是 Dolphin。

注意：

Chrome 是 Android 上的原生浏览器。请勿将其用于比较。

在 iOS 中，请确保浏览器具有设备级 VPN 支持。您可以在设备的 **设置 > VPN > 添加 VPN 配置** 中配置此支持。

您还可以使用 App Store 上提供的 VPN 客户端应用程序，例如 [Citrix Secure Access](#)、[Cisco AnyConnect](#) 或 [Pulse Secure](#)。

- 如果网页在两个浏览器中渲染相同，则问题出在您的网站上。请更新您的站点并确保它在操作系统上运行良好。
- 如果网页问题仅出现在 Secure Web 中，请联系 Citrix 支持部门以提交支持票证。请提供您的故障排除步骤，包括测试的浏览器和操作系统类型。如果 Secure Web for iOS 存在渲染问题，您可以按照以下步骤包含页面的 Web 存档。这样做有助于 Citrix 更快地解决问题。

验证 SSL 连接

确保 SSL 证书链已正确配置。您可以使用 [SSL Certificate Checker](#) 检查移动设备上未链接或未安装的缺失根 CA 或中间 CA。

许多服务器证书由多个分层证书颁发机构 (CA) 签名，这意味着这些证书形成一个链。您必须链接这些证书。有关安装或链接证书的信息，请参阅 [安装、链接和更新证书](#)。

创建网页存档文件

通过在 macOS 10.9 或更高版本上使用 Safari，您可以将网页保存为网页存档文件（称为阅读列表）。网页存档文件包含所有链接的文件，例如图像、CSS 和 JavaScript。

1. 在 Safari 中，清空“阅读列表”文件夹：在“访达”中，单击“菜单”栏中的“前往”菜单，选择“前往文件夹”，键入路径名 ~/Library/Safari/ReadingListArchives/。现在删除该位置中的所有文件夹。
2. 在“菜单”栏中，转到“Safari > 偏好设置 > 高级”，然后启用“在菜单栏中显示‘开发’菜单”。
3. 在“菜单”栏中，转到“开发 > 用户代理”，然后输入 Secure Web 用户代理：(Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like macOS) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12F69 Secure Web/ 10.1.0(build 1.4.0) Safari/8536.25)。
4. 在 Safari 中，打开要保存为阅读列表（网页存档文件）的网站。
5. 在“菜单”栏中，转到“书签 > 添加到阅读列表”。此步骤可能需要几分钟。存档在后台进行。
6. 找到已存档的阅读列表：在“菜单”栏中，转到“显示 > 显示阅读列表边栏”。
7. 验证存档文件：

- 关闭 Mac 的网络连接。
- 从阅读列表中打开网站。

网站完全呈现。

8. 压缩存档文件：在“访达”中，单击“菜单”栏中的“前往”菜单，选择“前往文件夹”，然后键入路径名 ~/Library/Safari/ReadingListArchives/。然后，压缩以随机十六进制字符串作为文件名的文件夹。此文件是您在打开支持票证时可以发送给 Citrix 支持的文件。

Secure Web 功能

Secure Web 使用移动数据交换技术为用户创建专用 VPN 隧道，以访问内部和外部网站以及所有其他网站。这些站点包括在组织策略保护的环境中包含敏感信息的站点。

Secure Web 与 Secure Mail 和 Citrix Files 的集成在安全的 Endpoint Management 容器内提供了无缝的用户体验。以下是一些集成功能的示例：

- 当用户点击 **Mailto** 链接时，Secure Mail 中会打开一封新的电子邮件，无需额外身份验证。
- **允许链接在 Secure Web 中打开以确保数据安全**：在适用于 Android 的 Secure Web 中，专用的 VPN 隧道允许用户安全地访问包含敏感信息的站点。他们可以从 Secure Mail、Secure Web 内部或第三方应用程序中点击链接。链接在 Secure Web 中打开，数据得到安全保护。用户可以在 Secure Web 中打开具有 ctxmobilebrowser 方案的内部链接。这样做时，Secure Web 会将

`ctxmobilebrowser://` 前缀转换为 `http://`。要打开 HTTPS 链接，Secure Web 会将 `ctxmobilebrowsers://` 转换为 `https://`。

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，此功能取决于名为 **Inbound Document Exchange** 的应用程序交互 MDX 策略。默认情况下，此策略设置为 **Unrestricted**。此设置允许 URL 在 Secure Web 中打开。您可以更改策略设置，以便只有您包含在允许列表中的应用程序才能与 Secure Web 通信。

- 当用户点击电子邮件中的内网链接时，Secure Web 会转到该站点，无需额外身份验证。
- 用户可以将他们在 Secure Web 中从网络下载的文件上传到 Citrix Files。

Secure Web 用户还可以执行以下操作：

- 阻止弹出窗口。

注意：


Secure Web 的大部分内存都用于渲染弹出窗口，因此，通过在“设置”中阻止弹出窗口通常可以提高性能。

- 收藏他们喜欢的站点。
- 下载文件。
- 离线保存页面。
- 自动保存密码。
- 清除缓存/历史记录/Cookie。
- 禁用 Cookie 和 HTML5 本地存储。
- 与其他用户安全地共享设备。
- 在地址栏中搜索。
- 允许通过 Secure Web 运行的 Web 应用程序访问其位置。
- 导出和导入设置。
- 直接在 Citrix Files 中打开文件，无需下载。要启用此功能，请在 Endpoint Management 的“允许的 URL”策略中添加 **ctx-sf:**。
- 在 iOS 中，使用 3D Touch 操作直接从主屏幕打开新标签页并访问离线页面、收藏站点和下载内容。
- 在 iOS 中，下载任意大小的文件并在 Citrix Files 或其他应用程序中打开它们。

注意：

将 Secure Web 置于后台会导致下载停止。

- 使用“在页面中查找”在当前页面视图中搜索术语。

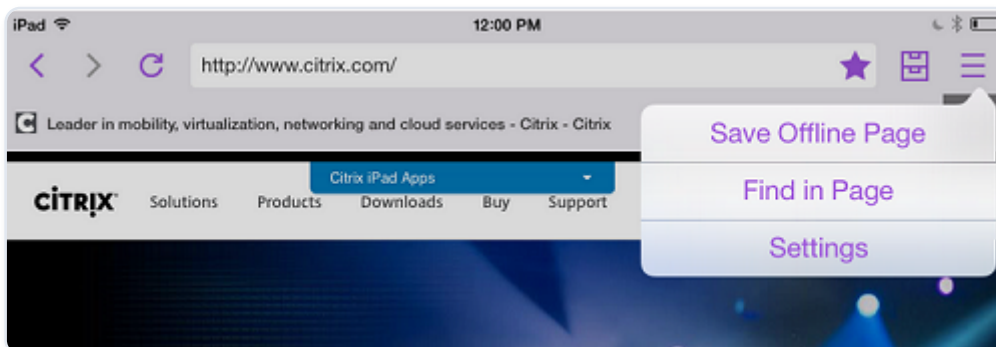

Secure Web 还支持动态文本，因此它会显示用户在其设备上设置的字体。

注意：

- Citrix Files for XenMobile 已于 July 1, 2023 达到生命周期终止 (EOL)。有关详细信息，请参阅[EOL 和已弃用的应用程序](#)

iOS 数据保护

必须满足澳大利亚信号局 (ASD) 数据保护要求的企业可以使用 Secure Mail 和 Secure Web 的“**启用 iOS 数据保护**”策略。默认情况下，这些策略处于“**关闭**”状态。

当 Secure Web 的“**启用 iOS 数据保护**”设置为“**开**”时，Secure Web 会对沙盒中的所有文件使用 A 类保护级别。有关 Secure Mail 数据保护的详细信息，请参阅[澳大利亚信号局数据保护](#)。如果启用此策略，将使用最高数据保护类，因此无需再指定“**最低数据保护类**”策略。

要更改“**启用 iOS 数据保护**”策略，请执行以下操作：

1. 使用 Endpoint Management 控制台将 Secure Web 和 Secure Mail MDX 文件加载到 Endpoint Management 中：对于新应用程序，导航到“**配置 > 应用程序 > 添加**”，然后单击“**MDX**”。对于升级，请参阅[升级 MDX 或企业应用程序](#)。
2. 使用 Endpoint Management 控制台将 MDX 文件加载到 Endpoint Management 中：对于新应用程序，导航到“**配置 > 应用程序 > 添加**”，然后单击“**MDX**”。对于升级，请参阅[添加应用程序](#)。
3. 对于 Secure Mail，浏览到“**应用程序**”设置，找到“**启用 iOS 数据保护**”策略并将其设置为“**开**”。运行旧版操作系统的设备在此策略启用时不受影响。
4. 对于 Secure Web，浏览到“**应用程序**”设置，找到“**启用 iOS 数据保护**”策略并将其设置为“**开**”。运行旧版操作系统的设备在此策略启用时不受影响。
5. 照常配置应用程序策略并保存设置，以将应用程序部署到 Endpoint Management 应用程序商店。

适用于 iOS 和 Android 的 Secure Web 功能

Secure Web 使用移动数据交换技术为用户创建专用 VPN 隧道，以访问内部和外部网站以及所有其他网站。这些网站包括在组织策略保护的环境中包含敏感信息的网站。

Secure Web 与 Secure Mail 和 Citrix Files 的集成在安全的 Endpoint Management 容器中提供了无缝的用户体验。以下是一些集成功能的示例：

- 当用户点击 mailto 链接时，Secure Mail 中会打开一封新电子邮件，无需额外身份验证。
- **允许链接在 Secure Web 中打开以确保数据安全。**借助适用于 iOS 和 Android 的 Secure Web，专用 VPN 隧道允许用户安全地访问包含敏感信息的站点。他们可以从 Secure Mail、Secure Web 内部或第三方应用程序中点击链接。链接在 Secure Web 中打开，数据安全地包含在其中。用户可以在 Secure Web 中打开具有 ctxmobilebrowser(s) 方案的内部链接。在此过程中，Secure Web 会将 `ctxmobilebrowser://` 前缀转换为 `http://`。要打开 HTTPS 链接，Secure Web 会将 `ctxmobilebrowsers://` 转换为 `https://`。

此功能取决于名为 **Inbound Document Exchange** 的应用程序交互 MDX 策略。该策略默认设置为 **Unrestricted**。此设置允许 URL 在 Secure Web 中打开。您可以更改策略设置，以便只有您包含在允许列表中的应用程序才能与 Secure Web 通信。

- 当用户点击电子邮件中的内部网链接时，Secure Web 会转到该站点，无需额外身份验证。
- 用户可以将他们在 Secure Web 中从网络下载的文件上传到 Citrix Files。

Secure Web 用户还可以执行以下操作：

- 阻止弹出窗口。

注意：

Secure Web 的大部分内存都用于渲染弹出窗口，因此通过在“设置”中阻止弹出窗口通常可以提高性能。


- 收藏他们喜欢的站点。
- 下载文件。
- 离线保存页面。

- 自动保存密码。
- 清除缓存/历史记录/Cookie。
- 禁用 Cookie 和 HTML5 本地存储。
- 与其他用户安全共享设备。
- 在地址栏中搜索。
- 允许与 Secure Web 一起运行的 Web 应用程序访问其位置。
- 导出和导入设置。
- 直接在 Citrix Files 中打开文件，无需下载。要启用此功能，请在 Endpoint Management 的“允许的 URL”策略中添加 **ctx-sf:**。
- 在 iOS 中，使用 3D Touch 操作直接从主屏幕打开新选项卡并访问离线页面、收藏站点和下载内容。
- 在 iOS 中，下载任意大小的文件并在 Citrix Files 或其他应用程序中打开它们。

注意：

将 Secure Web 置于后台会导致下载停止。

- 使用“在页面中查找”在当前页面视图中搜索术语。

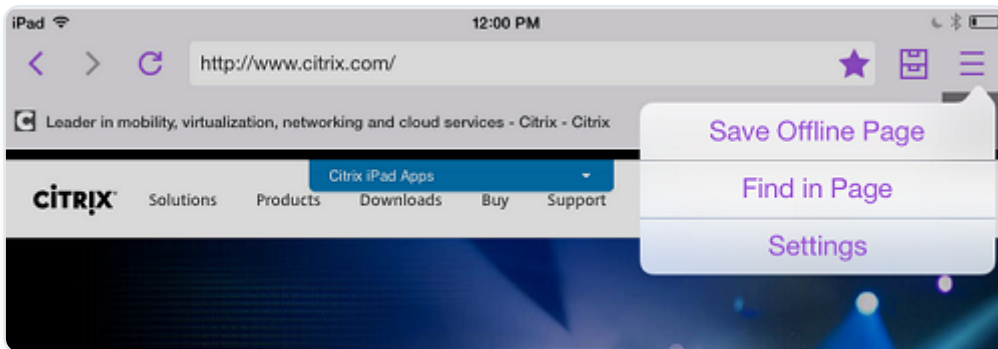

Secure Web 还支持动态文本，因此它会显示用户在其设备上设置的字体。

iOS 功能

本文讨论 Secure Web 中支持的 iOS 功能。

支持将 Secure Web 设置为默认浏览器

在适用于 iOS 的 Secure Web 中，您可以将 Secure Web 设置为设备上的默认浏览器。将其设置为默认浏览器后，在“备忘录”、“通讯录”或任何其他应用中轻按 Web 链接时，将在 Secure Web 中打开该页面。要启用此功能，请完成以下步骤：

- **管理员：**在 Secure Web MDX 策略中允许 `https:` 方案。
- **用户：**在设备上选择 Secure Web 作为默认浏览器。

要允许 `https:` 方案：

1. 在您的 Endpoint Management 控制台上，导航到 **Configure > Apps**。
2. 选择 **Secure Web**，然后单击 **Edit**。
3. 在 iOS 平台下，展开 **App interaction**，并将 `,https:` 附加到 **App URL schemes**。

App URL schemes

wsr:,ctxmobilebrowsers:,ctxmobilebrowserappstore:,https:



要将 Secure Web 设置为默认浏览器：

1. 在设备上，打开 iOS **Settings** 应用。
2. 轻按 **应用 > 默认应用 > 浏览器**。
3. 选择 **Secure Web**。