Aplicación Citrix Workspace™

Acerca de la aplicación Citrix Workspace

La aplicación Citrix Workspace proporciona acceso instantáneo, seguro y sin interrupciones a todos los recursos que sus usuarios finales necesitan para mantener la productividad. La aplicación Citrix Workspace incluye acceso a escritorios virtuales, aplicaciones virtuales, aplicaciones web y SaaS, y funciones como la navegación integrada y el inicio de sesión único (desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo).

La aplicación Citrix Workspace es una aplicación cliente que se puede implementar en dispositivos tanto en entornos de nube como locales. Se basa en las capacidades de lo que antes se conocía como Citrix Receiver™ e incluye tecnologías cliente de Citrix como HDX, los plug-ins de Citrix Gateway y Secure private access.

La aplicación cliente está optimizada para ejecutarse en todos los sistemas operativos cliente como Windows, macOS, Linux, iOS y Android. También se puede acceder a ella a través de un explorador. Para obtener más detalles sobre los exploradores compatibles, consulte Compatibilidad del explorador de Workspace.

La aplicación Citrix Workspace, impulsada por el protocolo Citrix y HDX™ (experiencia de alta definición), ofrece sesiones de aplicaciones y escritorios virtuales de alto rendimiento. Está mejorada para ofrecer un inicio de sesión y una experiencia de navegación por Internet seguros, una gestión sencilla de sus aplicaciones y escritorios, capacidades de búsqueda avanzadas y mucho más.

> **Nota:**
>
> La interfaz de usuario de la aplicación puede variar según la implementación de los recursos, es decir, en la nube (aprovechando la plataforma Workspace) o en las instalaciones (aprovechando la plataforma StoreFront).

> Para obtener información sobre las funciones disponibles en la aplicación Citrix Workspace, consulte Matriz de funciones de la aplicación Citrix Workspace.

Para obtener información sobre las diferencias entre LTSR y Current Releases, consulte Hitos del ciclo de vida de la aplicación Citrix Workspace.

La aplicación Citrix Workspace está disponible para los siguientes sistemas operativos:

- Aplicación Citrix Workspace para Android
- Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS
- Aplicación Citrix Workspace para HTML5
- Aplicación Citrix Workspace para iOS
- Aplicación Citrix Workspace para Linux
- Aplicación Citrix Workspace para Mac
- Aplicación Citrix Workspace para Windows
- Aplicación Citrix Workspace para Windows (Store)

> **Importante**
>
> **Datos recopilados para las actualizaciones de la aplicación Citrix Workspace:**
>
> Con respecto a los dispositivos conectados a Internet, la aplicación Citrix Workspace podría, sin previo aviso, buscar actualizaciones disponibles para descargar e instalar en el dispositivo e informar al usuario de su disponibilidad. Solo se transmite información no personal identificable cuando esto ocurre, excepto en la medida en que las direcciones IP puedan considerarse personalmente identificables en algunas jurisdicciones.

Configurar la aplicación Citrix Workspace mediante el servicio Global App Configuration

El servicio Global App Configuration proporciona una interfaz centralizada para configurar los ajustes de la aplicación Citrix Workspace para los usuarios finales. Puede configurar los ajustes para almacenes tanto en la nube como locales desde una única interfaz. Estos ajustes son aplicables tanto a dispositivos administrados como no administrados (BYOD). Para obtener más información, consulte Servicio Global App Configuration.

Compatibilidad con idiomas

Las aplicaciones Citrix Workspace están adaptadas para su uso en idiomas distintos del inglés. Esta sección enumera los idiomas admitidos en la última versión de las aplicaciones Citrix Workspace.

La siguiente tabla enumera los idiomas admitidos para la aplicación Citrix Workspace en varios sistemas operativos o plataformas. Un indica que la aplicación está disponible en ese idioma en particular.

IDIOMA	ANDROID	CHROMEOS	HTML5	IOS	LINUX	MACOS	WINDOWS	WINDOWS STORE
Inglés	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;
Danés	☑;			☑;				
Neerlandés	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;
Francés	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;
Alemán	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;
Italiano	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;
Japonés	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;
Coreano	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;		☑;	☑;
Portugués (Brasil)	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;
Ruso		☑;	☑;		☑;		☑;	☑;

IDIOMA	ANDROID	CHROMEOS	HTML5	IOS	LINUX	MACOS	WINDOWS	WINDOWS STORE
Chino simplificado	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;
Español	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;	☑;
Sueco	☑;			☑;				
Chino tradicional		☑;	☑;				☑;	☑;

Indicador de función

Este artículo trata sobre la gestión de indicadores de función y las diversas aplicaciones de Citrix Workspace que los admiten.

Gestión de indicadores de función

Citrix está cambiando la forma en que gestiona los indicadores de función, lo que permite el acceso a funciones de vista previa y la gestión dinámica de funciones en producción. A través de esta mejora, Citrix tiene como objetivo ofrecer una experiencia de usuario óptima al gestionar eficientemente los indicadores de función y minimizar las interrupciones. Para garantizar el funcionamiento óptimo de las funciones que están bajo indicadores de función, debe habilitar el tráfico a la URL `features.netscalergateway.net`.

Si surge algún problema, la función se puede deshabilitar rápidamente sin afectar la experiencia general del producto, lo que garantiza una experiencia fluida y fiable para nuestros clientes.

No se necesitan configuraciones para habilitar el tráfico para la gestión de funciones, excepto cuando un firewall o proxy está bloqueando el tráfico saliente. En tales casos, debe habilitar el tráfico utilizando URL o direcciones IP específicas, según los requisitos de su política.

> **Nota:**

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

Si utiliza NetScaler Gateway con split tunneling OFF y split DNS OFF, asegúrese de que NetScaler pueda resolver y conectarse a `features.netscalergateway.net` en el puerto 443.

La siguiente tabla destaca las diversas aplicaciones que admiten indicadores de funciones y las versiones de lanzamiento en las que se introdujeron los indicadores de funciones en estas aplicaciones.

APLICACIÓN	COMPATIBILIDAD CON INDICADORES DE FUNCIONES	VERSIÓN	DOCUMENTACIÓN
Aplicación Citrix Workspace para Android	Sí	2409	Administración de indicadores de funciones para la aplicación Citrix Workspace para Android
Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Sí	2409	Administración de indicadores de funciones para la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS
Aplicación Citrix Workspace para HTML5	Sí	2409	Administración de indicadores de funciones para Citrix Workspace app para HTML5
Citrix Workspace app para iOS	Sí	24.10.0	Administración de indicadores de funciones para Citrix Workspace app para iOS
Citrix Workspace app para Linux	No	-	-

APLICACIÓN	COMPATIBILIDAD CON INDICADORES DE FUNCIONES	VERSIÓN	DOCUMENTACIÓN
Citrix Workspace app para Mac	Sí	2409	Administración de indicadores de funciones para Citrix Workspace app para Mac
Citrix Workspace app para Windows	Sí	2409	Administración de indicadores de funciones para la aplicación Citrix Workspace para Windows

Telemetría de la aplicación Citrix Workspace

La aplicación Citrix Workspace recopila datos de telemetría sobre el uso del usuario y del dispositivo a través del producto para la aplicación de derechos de licencia, así como para administrar, medir y mejorar el software y el servicio.

Toda la recopilación de telemetría se realiza de acuerdo con los términos de nuestro EULA y la Política de privacidad.

Para obtener más información, consulte Elementos de datos de telemetría de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Actualización importante sobre Citrix Receiver

A partir de agosto de 2018, la aplicación Citrix Workspace sustituye a Citrix Receiver. Aunque aún puede descargar versiones anteriores de Citrix Receiver, las nuevas funciones y mejoras se lanzan para la aplicación Citrix Workspace.

La aplicación Citrix Workspace es un nuevo cliente de Citrix que funciona de forma similar a Citrix Receiver y es totalmente compatible con la infraestructura de Citrix de su organización. La aplicación Citrix Workspace ofrece todas las capacidades de Citrix Receiver y nuevas capacidades basadas en la implementación de Citrix de su organización.

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

La aplicación Citrix Workspace se basa en la tecnología de Citrix Receiver y es totalmente compatible con todas las soluciones de Citrix.

Para obtener más información, visite la página de preguntas frecuentes de la aplicación Workspace.

Novedades

Obtenga información sobre las nuevas funciones y mejoras de la aplicación Citrix Workspace™ en Android, ChromeOS, HTML5, iOS, Linux, Mac y Windows, App Protection, Citrix Enterprise Browser™, la interfaz de usuario de Workspace, el servicio Global App Configuration y Workspace Platform.

Aplicación Citrix Workspace para Android - 26.7.0

A continuación, se muestra la lista de funciones:

- Experiencia mejorada de la barra de herramientas de la sesión
- Compatibilidad con el desplazamiento horizontal con dos dedos
- Compatibilidad con One UI 8 en Samsung DeX
- Usabilidad mejorada de la configuración gráfica y sincronización automática
- Compatibilidad con claves de acceso **FIDO2** en la sesión para el inicio de sesión sin contraseña
- Aviso de desuso

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2603.60

Esta versión aborda áreas que mejoran el rendimiento y la estabilidad generales.

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2603.50

A continuación, se muestra la lista de funciones disponibles en la aplicación Citrix Workspace 2603.50 para ChromeOS:

- Experiencia de reconexión en la sesión mejorada

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2603.10

Esta versión aborda áreas que mejoran el rendimiento y la estabilidad generales.

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 - 2603.10

Esta versión aborda áreas que mejoran el rendimiento y la estabilidad generales.

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2603

A continuación, se muestra una lista de las funciones disponibles en la aplicación Citrix Workspace 2603 para ChromeOS:

- Mejora del modo de entrada de teclado
- Mejora de la calidad de audio con protocolos de transporte fiables
- Mejora del contenido del registro AOT
- Continuidad del servicio para cargas de trabajo sin conector
- Modo tolerante a pérdidas para gráficos
- Compatibilidad mejorada con conexiones EDT con pérdidas con Secure HDX
- Experiencia de reconexión en sesión mejorada \[Vista previa técnica\]

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 - 2603

A continuación, se muestra una lista de las funciones disponibles en la aplicación Citrix Workspace 2603 para HTML5:

- Mejora del modo de entrada del teclado
- Mejora de la calidad de audio con protocolos de transporte fiables
- Mejora del contenido del registro AOT
- Compatibilidad con Microsoft Entra ID de inquilino único

aplicación Citrix Workspace para Mac - 2609

A continuación se muestra una lista de las funciones disponibles en la aplicación Citrix Workspace 2609 para Mac:

- Compatibilidad con macOS 27 Golden Gate
- Compatibilidad con HDX Direct para conexiones directas

aplicación Citrix Workspace para Mac - 2607

A continuación se muestra una lista de las funciones disponibles en la aplicación Citrix Workspace 2607 para Mac:

- Complemento VDI de Microsoft Teams: disponible de forma general e instalado de forma predeterminada
- Compatibilidad con la reversión de versiones para la actualización automática
- Actualizaciones automáticas más rápidas y menos disruptivas (actualización silenciosa en paralelo)
- Compatibilidad con el inicio previo de sesión
- Mejora de la selección del punto de presencia (PoP)
- Caché DNS para mejorar la resiliencia de la sesión (versión preliminar técnica)
- Redescubrimiento de MTU de EDT (versión preliminar técnica)
- Lectura y escritura en streaming para la asignación de unidades de cliente (CDM) (versión preliminar técnica)
- HDX Direct para la continuidad del servicio en cargas de trabajo sin conector (versión preliminar técnica)
- Superresolución de gráficos HDX (versión preliminar técnica)
- Redirección de ubicación para sesiones virtuales (versión preliminar técnica)
- Tiempos de conexión de llamadas mejorados con el SDK de comunicaciones unificadas
- Recorte de superposición optimizado para sesiones multimedia
- Ejecución de plug-ins de terceros segura y resiliente (versión preliminar técnica)
- Compatibilidad con la redirección de OAuth para la redirección bidireccional de contenido
- Tasa de bits adaptable de la cámara web
- Mejoras en la impresión de PDF
- Herramienta de comprobación de estado para la directiva CAM y MDM

Citrix Workspace app para Mac - 2603.11

A continuación, se muestra una lista de las funciones disponibles en Citrix Workspace app 2603.11 para Mac:

- Compatibilidad con la integración de la herramienta de recortes de Citrix (versión preliminar técnica)
- Obsolecencia de Datagram Transport Layer Security (DTLS) 1.0

Aplicación Citrix Workspace para Linux - 2604

A continuación, se muestra una lista de las funciones disponibles en la aplicación Citrix Workspace 2604 para Linux:

- Redirección de contenido del explorador mejorada con validación de certificados del lado del servidor
- Inicio de sesión único de Entra ID para almacenes de NetScaler Gateway
- Eliminación de Citrix Enterprise Browser
- Compatibilidad de Google Chrome con la autenticación FIDO2
- Tiempos de conexión de llamadas mejorados con optimización de UCSDK
- Continuidad del servicio para cargas de trabajo sin conector
- Menú de accesos directos para macOS VDA
- Optimización del flujo de trabajo del escáner
- Compatibilidad con EDT Lossy con Secure HDX 2.0
- Eliminación de la compatibilidad con ARM64
- Conjuntos binarios duales de VCSDK para Linux (versión preliminar técnica)
- Conjuntos de paquetes CWA duales para Linux (vista previa técnica)

Citrix Workspace app para Mac - 2603

A continuación, se muestra una lista de las funciones disponibles en Citrix Workspace app 2603 para Mac:

- Compatibilidad con gestos para sesiones remotas de Mac
- Redirección bidireccional de contenido
- Desuso de macOS 13.0 Ventura
- Compatibilidad con Always On Tracing (AOT) para Citrix Workspace app para Mac
- Solución de problemas del micrófono
- Continuidad del servicio Shield V2

- Compatibilidad con la instalación del complemento VDI de Microsoft Teams
- Administrador de complementos de canal virtual

Citrix Workspace app para Android - 2603

Estas son las funciones:

- Always On Tracing (AOT)
- Control más inteligente de la alerta de reconexión mediante Mobile Device Management (MDM) y Global App Configuration Service (GACS)
- Soporte para la configuración JSON anidada de Mobile Device Management (MDM)
- Mejora de la función automática de mostrar/ocultar el teclado con Windows VDA
- Soporte mejorado para conexiones EDT Lossy con Secure HDX
- Soporte anti-keylogging para Web Interface
- Configuración del teclado en tiempo real en la aplicación Citrix Workspace para Android
- Cierre de sesión encadenado de IdP por tiempo de inactividad
- Configuración de la barra de herramientas de la sesión a través del servicio de configuración global de aplicaciones y Mobile Device Management
- Anuncio de la desaprobación de Android 13
- Notificación de desaprobación de funciones heredadas

Aplicación Citrix Workspace para Linux - 2601

- Integración perfecta de Endpoint Analysis (EPA)
- Inicio de sesión único (SSO) de Entra ID desde navegadores web
- Inicio de sesión único (SSO) mediante el uso compartido de cookies para almacenes locales
- Soporte de Microsoft Edge para FIDO2 y SSO de Entra ID
- Configuración del tiempo de espera de autenticación FIDO2
- Cierre de sesión del proveedor de identidades (IDP) por tiempo de inactividad de Workspace (WSP)(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#identity-provider-idp-logout-on-workspace-wsp-inactivity-timeout)
- Adaptación automática de la unidad de transmisión máxima (MTU)(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#automatic-maximum-transmission-unit-mtu-adaptation)

- Configuración de teclado mejorada(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#enhanced-keyboard-settings)
- Paso de claves transparente en Wayland y XWayland(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#transparent-key-pass-through-on-wayland-and-xwayland)
- Experiencia de reconexión de sesión mejorada(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#improved-session-reconnection-experience)
- Soporte de registro extendido(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#extended-logging-support)
- Redirección modular de contenido del navegador(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#modular-browser-content-redirection)
- Forzar ruta de Gateway para el descubrimiento de StoreFront(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#force-gateway-route-for-storefront-discovery)
- Mejorador de calidad de audio para un transporte fiable(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/about-this-release/features-in-technical-preview#audio-quality-enhancer-for-reliable-transport)

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2511.10

Esta versión aborda áreas que mejoran el rendimiento y la estabilidad generales. Contiene cambios para mejorar la capacidad de respuesta de la sesión durante una carga alta del servidor. Esta versión es compatible con las versiones 144 de ChromeOS.

Aplicación Citrix Workspace para Android - 25.11.0

- Inicio de sesión único sin interrupciones para VDA unidos a Entra ID(/es-es/citrix-workspace-app-for-android/whats-new#seamless-single-sign-on-for-entra-id-joined-vdas)
- Modo tolerante a pérdidas para audio(/es-es/citrix-workspace-app-for-android/whats-new#loss-tolerant-mode-for-audio)
- Integración perfecta de deviceTRUST® con la aplicación Citrix Workspace™ para Android(/es-es/citrix-workspace-app-for-android/whats-new#seamless-integration-of-devicetrust-with-citrix-workspace-app-for-android)
- Nombres de cliente persistentes para dispositivos Android(/es-es/citrix-workspace-app-for-android/whats-new#persistent-client-names-for-android-devices)
- Experiencia mejorada del teclado en pantalla(/es-es/citrix-workspace-app-for-android/whats-new#enhanced-on-screen-keyboard-experience)

- Herramienta de diagnóstico USB mejorada para VDA(/es-es/citrix-workspace-app-for-android/whats-new#enhanced-usb-diagnostic-tool-for-vda)
- Control de volumen de audio sincronizado con sincronización automática de dispositivos de audio(/es-es/citrix-workspace-app-for-android/whats-new#synchronized-audio-volume-control-with-audio-device-auto-sync)
- Experiencia de reconexión mejorada para usuarios móviles de VDI(/es-es/citrix-workspace-app-for-android/about-this-release/features-in-technical-preview#improved-reconnection-experience-for-mobile-vdi-users---technical-preview)

Aplicación Citrix Workspace para Mac - 2511.1

- Compatibilidad con la redirección bidireccional de contenido en puntos finales Mac(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#bidirectional-content-redirection-support-on-mac-endpoints)
- Redirección modular de contenido del explorador(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#modular-browser-content-redirection)
- Compatibilidad con el servicio de configuración global de aplicaciones en inicios híbridos(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#support-for-global-app-configuration-service-in-hybrid-launches)
- Compatibilidad con el complemento uberAgent para dispositivos administrados(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#uberagent-add-on-support-for-managed-devices)
- Citrix Enterprise Browser(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#citrix-enterprise-browser)
- Informes mejorados de fallos de sesión(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#improved-session-failure-reporting)
- Herramienta de diagnóstico USB mejorada para VDA(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#enhanced-usb-diagnostic-tool-for-vda)
- Actualizaciones del complemento Endpoint Analysis(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#endpoint-analysis-epa-plugin-updates)

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2511

- Integración de deviceTRUST con la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS(/es-es/citrix-workspace-app-for-chrome/whats-new#integration-of-devicetrust-with-citrix-workspace-app-for-chromeos)

- Rastreo siempre activo (AOT)(/es-es/citrix-workspace-app-for-chrome/whats-new#always-on-tracing-aot)
- Selección predeterminada de dispositivo de audio(/es-es/citrix-workspace-app-for-chrome/whats-new#default-audio-device-selection)
- Compatibilidad con el inicio de sesión único de Entra ID para VDA con credenciales de Azure AD(/es-es/citrix-workspace-app-for-chrome/whats-new#entra-id-single-sign-on-support-for-vda-with-azure-ad-credentials)
- Compatibilidad con grupos de usuarios autenticados del servicio de configuración global de aplicaciones v2(/es-es/citrix-workspace-app-for-chrome/whats-new#global-app-configuration-service-v2-authenticated-user-group-support)

Aplicación Citrix Workspace para iOS - 25.9.0

- Solución de problemas mejorada con Citrix Troubleshoot Connection(/es-es/citrix-workspace-app-for-ios/whats-new#enhanced-troubleshooting-with-citrix-troubleshoot-connection)
- Compatibilidad con el modo horizontal en iPhone(/es-es/citrix-workspace-app-for-ios/whats-new#support-for-landscape-mode-on-iPhone)
- Experiencia mejorada de inicio de escritorio(/es-es/citrix-workspace-app-for-ios/whats-new#enhanced-desktop-launch-experience)
- Sincronización mejorada de Bloq Mayús para teclados externos(/es-es/citrix-workspace-app-for-ios/whats-new#improved-caps-lock-synchronization-for-external-keyboards)
- Mejoras en la sincronización del dispositivo de audio y el volumen(/es-es/citrix-workspace-app-for-ios/whats-new#audio-device-and-volume-sync-improvements)
- Notificaciones de desuso de funciones heredadas(/es-es/citrix-workspace-app-for-ios/whats-new#deprecation-notifications-of-legacy-features)

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 - 2511

- Selección predeterminada de dispositivo de audio(/es-es/citrix-workspace-app-for-html5/whats-new#default-audio-device-selection)
- Compatibilidad con el inicio de sesión único de Entra ID para VDA con credenciales de Azure AD(/es-es/citrix-workspace-app-for-html5/whats-new#entra-id-single-sign-on-support-for-vda-with-azure-ad-credentials)
- Rastreo siempre activo (AOT)

Aplicación Citrix Workspace para Android - 2509

- Visibilidad del progreso en tiempo real durante los lanzamientos de recursos
- Mejoras en la experiencia multimonitor
- Solución de problemas mejorada con Citrix Troubleshoot Connection
- Anuncio de desuso de Android 13
- Notificación de desuso de funciones heredadas

Aplicación Citrix Workspace para Linux - 2508.10

- Compatibilidad con SSO de Entra ID para la nube

Aplicación Citrix Workspace para Windows - 2508.10

- Compatibilidad con ARM64 para la redirección USB

Aplicación Citrix Workspace para Linux - 2508

- Obligar a los usuarios finales a autenticarse y acceder a aplicaciones y escritorios a través de la aplicación nativa
- Adición del indicador DisableClientAppManagement
- SSO a la aplicación Citrix Workspace™ mediante el uso compartido de cookies con el SDK de inserción de credenciales
- Resolución de dependencias de webkit2gtk para Ubuntu 24.04+
- Aceleración de hardware en la redirección de contenido del navegador
- Los cambios en la configuración del teclado surten efecto sin necesidad de reconexión
- Mejorador de calidad de audio para mejorar el rendimiento del audio
- Indicador de intensidad de conexión mejorado
- Desenfoque de fondo para la redirección de la cámara web mediante la interfaz de usuario
- Compatibilidad con la decodificación de hardware H.264 para aplicaciones fluidas
- Compatibilidad con la decodificación de hardware H.264
- Uso compartido de perfiles de navegador en la redirección de contenido del navegador (vista previa tecnológica)
- Compatibilidad con la configuración de tiempo de espera de EDT

- Compatibilidad con NFC para la autenticación FIDO2
- GACS es compatible con la aplicación Citrix Workspace para Linux
- Funcionalidades mejoradas de transferencia de archivos para clientes Linux
- Impresión universal de PDF
- Compatibilidad con la autenticación con tarjeta inteligente para Boot-to-VDI (vista previa técnica)
- Mejorador de calidad de audio para el modo tolerante a pérdidas de EDT(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#audio-quality-enhancer-for-edt-loss-tolerant-mode)

Aplicación Citrix Workspace para Mac - 2508

- Compatibilidad con macOS 26 Tahoe(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#support-for-macos-26-tahoe)
- Compatibilidad con puntos finales de detección regionales de GACS para clientes del Gobierno de EE. UU.(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#support-for-regional-gacs-discovery-endpoints-for-us-government-customers)
- Compatibilidad con el Administrador de plug-ins de canal virtual para Microsoft Teams en Mac(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#support-for-virtual-channel-plug-in-manager-for-microsoft-teams-on-mac)
- Mejora de la solución de problemas de autoservicio y la experiencia del usuario(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#enhanced-self-service-troubleshooting-and-user-experience)
- Directiva MDM para bloquear solicitudes del Servicio Global de AppConfig (GACS)(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#mdm-policy-for-blocking-global-appconfig-service-gacs-requests)
- Configuración mejorada de los ajustes del teclado(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#enhanced-keyboard-settings-configuration)
- Configuración del tiempo de espera de conexión de Enlightened Data Transport (EDT)(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#enlightened-data-transport-edt-connection-timeout-configuration)
- Tamaño de muesca mejorado de la barra de herramientas de la sesión(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#enhanced-session-toolbar-notch-size)

- Mejora de la API del modo continuo para el Kit de desarrollo de software de canal virtual (VCSDK)(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#seamless-mode-api-enhancement-for-virtual-channel-software-development-kit-vcsdk)
- Mejorador de calidad de audio para el modo tolerante a pérdidas de EDT(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#audio-quality-enhancer-for-edt-loss-tolerant-mode)

Aplicación Citrix Workspace para Windows - 2508

- Amplía el soporte a largo plazo a Windows 11 IoT Enterprise LTSC(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/whats-new#extends-long-term-support-to-windows-11-iot-enterprise-ltsc)
- Instalación automatizada del cliente de Endpoint Analysis(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/whats-new#automated-endpoint-analysis-client-installation)
- Continuidad del servicio habilitada sin modo de autoservicio
- Solución de problemas de conexión de Citrix
- Gestión mejorada de sesiones de storebrowse
- Compatibilidad con URL reclamadas por GACS para la región de US Gov
- Cierre de sesión automático al desconectar de la sesión
- Compatibilidad con la importación de archivos ADMX para Intune
- Redirección modular de contenido del navegador
- Instalación automática del complemento de Microsoft Teams
- Compatibilidad con la gestión de complementos de Zoom de 64 bits
- Compatibilidad con el complemento uberAgent® para dispositivos administrados en la aplicación Citrix Workspace
- Persistencia mejorada del desenfoque de fondo para la cámara web
- Notificación mejorada de la configuración del diseño del teclado
- Carga de telemetría de licencias mediante la aplicación Citrix Workspace
- Habilitar la supresión de ruido
- Uso compartido de perfiles de navegador en la redirección de contenido del navegador - Vista previa técnica
- Actualización de versión para Chromium Embedded Framework
- Escalado de superresolución de gráficos HDX™ (Vista previa)
- Citrix Enterprise Browser™

- Soporte de protección de aplicaciones para ARM64 en Windows
- Comprobador de estado de protección de aplicaciones

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 - 2509

- Soporte de alta DPI para varios monitores
- Soporte mejorado de atajos de teclado Alt+ en escenarios RDP de doble salto
- Mejora genérica de IME de cliente para la aplicación Citrix Workspace para HTML5 en Chromebook con varios monitores
- Configuración para bloquear solicitudes del servicio de configuración global de aplicaciones (GACS)
- Configuración para bloquear solicitudes de indicadores de funciones
- Tamaño de muesca de la barra de herramientas de sesión mejorado

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2509

- Soporte de alta DPI para varios monitores
- Modo tolerante a pérdidas para audio
- Compatibilidad mejorada con los accesos directos de la tecla Alt+ en escenarios RDP de doble salto
- Política de administrador de Google para bloquear el servicio de configuración global de aplicaciones (GACS)
- Política de administrador de Google para bloquear las solicitudes de indicadores de funciones
- Tamaño de muesca de la barra de herramientas de sesión mejorado

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2507

- Transporte adaptable (EDT)

Aplicación Citrix Workspace para iOS - 25.7.2

- Compatibilidad con iOS 26
- Indicador de intensidad de conexión mejorado
- Inicio automático de escritorios y aplicaciones
- Compatibilidad con iPad y iPhone en modo de bloqueo

Aplicación Citrix Workspace para Windows - 2507 LTSR

- Solución de problemas de conexión de Citrix
- Amplía el soporte a largo plazo a Windows 11 IoT Enterprise LTSC
- Instalación automatizada del cliente de análisis de puntos finales
- Continuidad del servicio habilitada sin modo de autoservicio
- Aplicación mejorada del tiempo de espera de la sesión en Citrix Gateway
- Gestión mejorada de sesiones de storebrowse
- Compatibilidad con URL reclamadas por GACS para la región del Gobierno de EE. UU.
- Cierre de sesión automático al desconectar de la sesión](/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/2507-ltsr/whats-new#automated-sign-out-on-session-disconnect)
- Compatibilidad con la importación de archivos ADMX para Intune
- Redirección modular de contenido del explorador
- Compatibilidad con la gestión del complemento de 64 bits de Zoom
- Distribución simplificada de uberAgent en los puntos finales a través de la aplicación Citrix Workspace
- Persistencia mejorada del desenfoque de fondo para la cámara web
- Notificación mejorada de la configuración de la distribución del teclado
- Carga de telemetría de licencias mediante la aplicación Citrix Workspace
- Habilitar la supresión de ruido
- Actualización de versión para Chromium Embedded Framework

Aplicación Citrix Workspace para Windows - 2503.10

- Mejorador de la calidad de audio para mejorar el rendimiento del audio
- Mejora de la actualización automática

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 - 2505

- Compatibilidad mejorada con varios monitores con detección automática y selector de pantalla personalizado
- Deshabilitar la descarga de registros de la aplicación Citrix Workspace en los cuadros de diálogo de error

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2505

- Compatibilidad mejorada con varios monitores con detección automática y selector de pantalla personalizado
- Mejora de la representación de vídeo en sesiones optimizadas de Zoom
- Redirección USB automática persistente

Aplicación Citrix Workspace para Mac - 2505

- Aplicación Citrix Workspace para Mac en macOS Tahoe Beta2
- Autenticación simplificada en el almacén local
- Compatibilidad con el dictado por voz
- Solucionar problemas de fallos de inicio de autoservicio
- Evitar el inicio de archivos ICA desde el disco
- Supervisión de las métricas del complemento de Zoom en Director
- Mejoras de actualización automática para usuarios activos en la aplicación Citrix Workspace para Mac
- Compatibilidad con la accesibilidad del teclado para la barra de herramientas en el Escritorio virtual
- Mejora del indicador de intensidad de conexión en la barra de herramientas de Citrix Viewer
- Compatibilidad con el mosaico de ventanas de macOS en la aplicación Citrix Workspace para Mac
- Actualización de la barra de herramientas específica de la plataforma: botón Ctrl+Alt+Supr oculto para sesiones VDA de macOS
- Interfaz de usuario y experiencia mejoradas
- Selección predeterminada del dispositivo de audio

Aplicación Citrix Workspace para Linux - 2505

- Compatibilidad con distribuciones de Linux
- Compatibilidad con Protección de aplicaciones para eLux 7
- Gestión de proxy mejorada con compatibilidad con FQDN
- Mejora del comportamiento del botón Pantalla completa o Extender

- Nuevos comandos de storebrowse para crear una entrada de inicio automático para el arranque en el escritorio virtual

Aplicación Citrix Workspace para Windows - 2503

- Optimizaciones de gráficos del lado del cliente
- Sesión persistente en la aplicación Citrix Workspace
- Barra de herramientas mejorada de Desktop Viewer
- Mejora del indicador de intensidad de la conexión en la barra de herramientas de Desktop Viewer
- Selección de diseño de varios monitores
- Mejoras en la función Bloqueo de escritorio o Arranque a VDI
- SSON simplificado
- Integración perfecta de deviceTRUST con la aplicación Citrix Workspace
- Mejora de la actualización automática
- Habilitar la actualización automática solo para usuarios activos
- Proceso de instalación mejorado para la aplicación Citrix Workspace con App Protection
- Proceso de instalación mejorado para la aplicación Citrix Workspace
- Sincronización automática de cambios de recursos de backend para accesos directos del menú Inicio y del escritorio
- Instalar los administradores de complementos de Zoom y Webex durante la instalación de la aplicación Citrix Workspace
- Soporte de recopilación de registros para usuarios no administradores
- Seguridad mejorada y compatibilidad con AppLocker
- Actualización de versión para Chromium Embedded Framework
- Rendimiento de audio mejorado en Microsoft Teams
- Supervisar el estado de optimización de aplicaciones UC de terceros mediante Citrix Director
- Compatibilidad con el inicio híbrido mediante GACS para almacenes locales

Aplicación Citrix Workspace para iOS - 25.3.0

- Resolución de sesión mejorada
- Calidad de audio mejorada con cancelación de eco en tiempo real

- Nueva barra de herramientas en la sesión

Aplicación Citrix Workspace para Linux - 2503

- Inicio en escritorio virtual
- Integración perfecta de deviceTRUST
- Integración con eLux 7
- Nuevo comando para storebrowse
- Indicador de intensidad de conexión en la barra de herramientas de Desktop Viewer
- Habilitar el mejorador de calidad de audio para mejorar el rendimiento del audio
- Mejora del teclado en pantalla para multitáctil
- Diseño personalizado mejorado para varios monitores
- Indicador de estado de la batería mejorado
- Selección de dispositivo de audio predeterminado
- La redirección bidireccional de contenido admite la redirección de OAuth
- Rendimiento de audio mejorado en Microsoft Teams
- Compatibilidad con la decodificación de hardware H.264 para aplicaciones sin interrupciones (versión preliminar técnica)

Aplicación Citrix Workspace para Mac - 2503

- Compatibilidad con la instalación automática del complemento deviceTRUST con la aplicación Citrix Workspace
- Cerrar procesos en segundo plano con el menú Acceso rápido
- Administrar la visualización de accesos directos de aplicaciones en Mac Launchpad
- Experiencia de inicio de escritorio mejorada
- Estructura mejorada para el menú Ayuda
- Experiencia de tiempo de espera de sesión mejorada (versión preliminar técnica)
- Configuración de teclado mejorada para el SO VDA y el tipo de sesión(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#enhanced-keyboard-settings-for-vda-os-and-session-type)
- Rendimiento gráfico optimizado para Selective Thinwire(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#optimized-graphics-performance-for-selective-thinwire)

- Mejora del deviceID de UCSDK(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#ucsdk-deviceid-enhancement)
- Compatibilidad del portapapeles para copiar archivos y carpetas(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#clipboard-support-for-copying-files-and-folders)
- Administración multimonitor mejorada para sesiones de escritorio(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#enhanced-multi-monitor-management-for-desktop-sessions)
- Modo tolerante a pérdidas para gráficos(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#loss-tolerant-mode-for-graphics)
- Redirección USB de dispositivos de almacenamiento masivo(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#usb-redirection-of-mass-storage-devices)
- Compatibilidad directa con HDX(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#hdx-direct-support)
- Habilitar Audio Quality Enhancer para mejorar el rendimiento de audio(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#enable-audio-quality-enhancer-to-improve-audio-performance)
- Compatibilidad con el inicio híbrido mediante GACS para almacenes locales(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#hybrid-launch-support-using-gacs-for-on-premises-stores)
- Mejora de la compatibilidad con el modo híbrido con GACS para almacenes en la nube (versión preliminar técnica)(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#enhancing-hybrid-mode-support-with-gacs-for-cloud-stores-technical-preview)
- Anuncio de la desaprobación de macOS Monterey 12(/es-es/citrix-workspace-app-for-mac/whats-new#deprecation-announcement-of-macos-monterey-12)

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 - 2502

- Mejoras en la barra de herramientas mejorada durante la sesión(/es-es/citrix-workspace-app-for-html5/whats-new#enhancements-to-the-improved-in-session-toolbar)
- Indicador de intensidad de la conexión(/es-es/citrix-workspace-app-for-html5/whats-new#connection-strength-indicator)
- Continuidad del servicio [Vista previa técnica]
- Compatibilidad con el desplazamiento horizontal en el trackpad
- Diagnóstico de inicio de sesión
- Experiencia mejorada de inicio y cambio de tamaño de aplicaciones sin interrupciones
- Compatibilidad con el SDK de comunicaciones unificadas (UC)

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2502

- Mejoras en la barra de herramientas mejorada durante la sesión
- Indicador de intensidad de la conexión
- Transporte adaptable (EDT)
- Compatibilidad con el desplazamiento horizontal en el trackpad
- Diagnóstico de inicio de sesión
- Experiencia mejorada de inicio y cambio de tamaño de aplicaciones sin interrupciones
- Compatibilidad con el SDK de comunicaciones unificadas (UC)
- Optimización de Zoom: compatibilidad con pantalla de bloqueo
- Aumento del límite de caracteres del ID de recurso

Aplicación Citrix Workspace para iOS - 25.1.4

- Seguridad de Citrix mejorada con nombre de usuario rellenado previamente
- Admite microservicios autenticados por GACS (locales)
- Mejora la experiencia en varias pantallas
- Coincidencia de PPP
- Orientación horizontal predeterminada para escritorios virtuales
- ICA seguro mejorado

Interfaz de usuario de Workspace - 25.04

- Compatibilidad con enlaces anclados

Aplicación Citrix Workspace para Android - 24.9.0

- Compatibilidad con la coincidencia de PPP en Samsung DeX en modo multipantalla
- Indicador de intensidad de la conexión

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2411.1

- Compatibilidad con la redirección de escáneres
- Fiabilidad de la sesión mejorada
- Experiencia de inicio de escritorio mejorada

- Experiencia mejorada de cambio de tamaño de pantalla del escritorio virtual
- Compatibilidad con proxy HTTP
- Barra de herramientas en sesión mejorada
- Iniciativa de sostenibilidad de la aplicación Citrix Workspace - Personalice el mensaje de sostenibilidad
- Solución de problemas mejorada con telemetría de puntos finales en Citrix Director
- Citrix VDA para macOS: portapapeles y métodos abreviados de teclado
- Recopilación de registros mejorada
- Herramienta de diagnóstico de teclado e IME mejorada
- Control de pantalla mejorado con selector de varios monitores

Aplicación Citrix Workspace para Linux - 2411

- Compatibilidad con distribuciones de Linux
- Compatibilidad con NFC para autenticación FIDO2 (vista previa técnica)
- Cancelación de eco
- Supresión de ruido
- Indicador de intensidad de conexión en la barra de herramientas de Desktop Viewer (versión preliminar técnica)
- Experiencia mejorada de inicio de escritorio y cambio de tamaño de pantalla
- Selección de diseño de varios monitores (versión preliminar técnica)
- Mejorador de calidad de audio para audio adaptable (versión preliminar técnica)
- Iniciativa de sostenibilidad de la aplicación Citrix Workspace
- Redirección bidireccional de contenido
- HDX directo
- Personalización de la barra de herramientas de Desktop Viewer
- Compatibilidad con la API WebHID en UCSDK

Aplicación Citrix Workspace para Mac - 2411

- Mejora de la seguridad de Citrix con el nombre de usuario rellenado previamente
- Control de versiones mediante MDM y GACS

- Programación de la compatibilidad con actualizaciones automáticas
- Mejora de la actualización automática para usuarios activos
- Implementación de HID de UCSDK
- HDX Direct
- Compatibilidad con la redirección de cámaras web plug and play
- Compatibilidad con la actualización automática para grupos de usuarios
- Compatibilidad con la recopilación de registros cuando falla el inicio de la sesión
- Compatibilidad con la redirección de contenido del navegador (Vista previa técnica)
- Control de pantalla mejorado con el selector de varios monitores (Vista previa técnica)
- Redirección USB de dispositivos de almacenamiento masivo (Vista previa técnica)
- HDX Direct V2 para escenarios sin protección (Vista previa técnica)
- Habilitar el mejorador de calidad de audio para mejorar el rendimiento del audio (Vista previa técnica) Aplicación del acceso a Citrix mediante la aplicación Citrix Workspace

Citrix Workspace app para HTML5 - 24.11.0

- Experiencia de inicio de escritorio mejorada
- Experiencia mejorada de cambio de tamaño de pantalla del escritorio virtual
- Fiabilidad de sesión mejorada
- Barra de herramientas en sesión mejorada
- Iniciativa de sostenibilidad de la aplicación Citrix Workspace
- Recopilación de registros mejorada
- Solución de problemas mejorada con telemetría de puntos finales en Citrix Director
- Versión de aplicación web progresiva de Citrix Workspace app para HTML5 para StoreFront
- Citrix VDA para macOS: portapapeles y métodos abreviados de teclado
- Herramienta de diagnóstico mejorada para teclado e IME

Citrix Workspace app para iOS - 24.12.0

- Lanzamiento de la solución ICA en memoria
- Tarjeta inteligente rápida
- Compatibilidad con WSUI local mediante gateway

- Aplicación del acceso a Citrix mediante Citrix Workspace app
- Compatibilidad con la conmutación por error de almacenes multisitio basada en la ubicación geográfica
- Asignación de la tecla Opción derecha para la tecla Alt
- Indicador de intensidad de conexión
- Nueva barra de herramientas personalizable mejorada
- Desuso del sistema operativo iOS 15

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2411

- Compatibilidad con la redirección de escáneres
- Barra de herramientas en sesión mejorada
- Iniciativa de sostenibilidad de la aplicación Citrix Workspace: personalice el mensaje de sostenibilidad
- Compatibilidad mejorada con el proxy HTTP
- Solución de problemas mejorada con telemetría de puntos finales en Citrix Director
- Compatibilidad con VDA de macOS: portapapeles y métodos abreviados de teclado
- Experiencia de inicio de escritorio mejorada
- Experiencia mejorada de cambio de tamaño de pantalla de escritorio virtual
- Recopilación de registros mejorada
- Herramienta de diagnóstico de teclado e IME mejorada
- Fiabilidad de sesión mejorada
- Control de pantalla mejorado con selector de varios monitores (versión preliminar técnica)

Aplicación Citrix Workspace para Windows - 2409

- Compatibilidad con Windows 11 24H2
- Gestión de indicadores de funciones
- Compatibilidad con el inicio de sesión único para Edge WebView al usar Microsoft Entra ID
- Experiencia mejorada de cambio de tamaño de pantalla del escritorio virtual
- Experiencia mejorada de inicio del escritorio
- Mejora de la iniciativa de sostenibilidad

- Comprobaciones de balizas optimizadas
- Requisitos de .NET
- Compatibilidad con proxy SOCKS5 para EDT
- Personalización de la barra de herramientas de Desktop Viewer
- Recordar conexiones USB
- Deshabilitación del mensaje de sugerencia «Saliendo del modo de pantalla completa»
- Compatibilidad con la API WebHID en UCSDK
- Compatibilidad con la versión 1.3 del protocolo TLS
- Deshabilitación de los protocolos de comunicación TLS 1.0 o 1.1
- Selección predeterminada de dispositivo de audio
- Indicador de intensidad de conexión en la barra de herramientas de Desktop Viewer
- Habilitar el mejorador de calidad de audio para mejorar el rendimiento de audio (versión preliminar técnica)
- Administrador de plug-ins de canal virtual
- Desuso de HDX RealTime Optimization Pack para Skype Empresarial

Aplicación Citrix Workspace para iOS - 24.10.0

- Función V2 para la administración de indicadores de funciones.

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 - 2409

- Novedades

Aplicación Citrix Workspace para Android - 24.9.0

- Admite microservicios autenticados por GACS (Cloud)
- Control de congestión EDT mejorado
- Compatibilidad con más de una sesión en Samsung DeX con Samsung Knox

Para obtener más información sobre las funciones más recientes, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas resueltos, consulte Novedades.

Aplicación Citrix Workspace para Linux - 2408

- Compatibilidad con RHEL 9.4 x86-64, Ubuntu 2204 x86-64, Raspberry Pi OS Bullseye-arm64, Debian 11.9 x86-64
- Experiencia mejorada de cambio de tamaño de pantalla de escritorio virtual(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/session-experience#enhanced-virtual-desktop-screen-resizing-experience)
- Barra de herramientas mejorada de Desktop Viewer(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/store-configuration#enhanced-desktop-viewer-toolbar)
- Personalizar barra de herramientas(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/store-configuration#customize-toolbar)
- Compatibilidad con accesibilidad para la barra de herramientas mejorada de Desktop Viewer(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/store-configuration#accessibility-support-for-enhanced-desktop-viewer-toolbar)
- Optimización del rendimiento para gráficos(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/graphics-and-display#performance-optimization-for-graphics)
- Compatibilidad con Endpoint Analysis para la autenticación multifactor (nFactor)(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/authentication#endpoint-analysis-support-for-multi-factor-nfactor-authentication)
- Mejora de los comandos de Storebrowse(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#enhancement-to-storebrowse-commands)
- Compatibilidad con múltiples resoluciones de cámara web(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/webcams#multiple-webcam-resolutions-support)
- Tarjeta inteligente rápida(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/authentication#fast-smart-card)
- Experiencia de carga mejorada para el modo de usuario compartido(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/session-experience#improved-loading-experience-for-shared-user-mode)
- Compatibilidad con Microsoft Teams optimizado en dispositivos ARM64(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/optimization-for-microsoft-teams#support-for-optimized-microsoft-teams-on-arm64-devices)
- Actualización de versión para Chromium Embedded Framework(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#version-upgrade-for-chromium-embedded-framework)
- Protección de aplicaciones(/es-es/citrix-workspace-app-for-linux/whats-new#app-protection)
- Administrar la configuración de grupos de usuarios mediante el perfil de configuración Vista previa técnica

- Compatibilidad con NFC para la autenticación FIDO2 Vista previa técnica
- API mejorada del SDK de Comunicaciones Unificadas [Vista previa técnica]
- Compatibilidad con la API WebHID en UCSDK [Vista previa técnica]
- Compatibilidad con la autenticación integrada de Windows para la redirección de contenido del explorador [Vista previa técnica]
- Compatibilidad con la decodificación por hardware H.264 y H.265 [Vista previa técnica]
- Compatibilidad del portapapeles con texto en formato HTML [Vista previa técnica]

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 24.9.0

- Transporte adaptable (Vista previa técnica)

Para obtener más información sobre las funciones, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Aplicación Citrix Workspace para iOS - 24.9.0

- Compatibilidad con iOS 18
- Compatibilidad con Rapid Scan
- Compatibilidad con la iniciativa de sostenibilidad
- Administración mejorada de ventanas de varias aplicaciones
- Omitir el mensaje para habilitar la biometría
- Obtención de puntos finales de GACS mediante la API de detección basada en correo electrónico/dominio
- Soporte para microservicios autenticados de GACS (Cloud)
- Soporte para Protección de aplicaciones

Aplicación Citrix Workspace para Mac - 2409

- Administración de aplicaciones cliente
- Soporte para restringir a los usuarios la modificación del canal de actualización
- Soporte para Rapid Scan
- Experiencia mejorada de cambio de tamaño de pantalla del escritorio virtual
- Experiencia mejorada de inicio de escritorio

- Soporte mejorado del portapapeles para texto HTML, archivos y carpetas
- Soporte para la administración de la redirección de dispositivos USB compuestos mediante directivas DDC
- Mejoras en la autenticación del lector de tarjetas inteligentes
- Barra de herramientas mejorada de Desktop Viewer
- Indicador de intensidad de conexión
- HDX Direct (versión preliminar técnica)
- Soporte para múltiples resoluciones de cámara web (versión preliminar técnica)
- Soporte para la redirección de cámaras web Plug and Play (Technical Preview)

Interfaz de usuario de Workspace - 24.37

- Diseño centralizado de la interfaz de usuario mejorado

Para obtener más información sobre las funciones, las funciones de Technical Preview, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 - 2408

- Rendimiento adaptativo de HDX
- Technical Preview
  - HDX seguro
  - Barra de herramientas en sesión mejorada

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2408

- Rendimiento adaptativo de HDX
- Mejoras en la continuidad del servicio
- Mejoras en las API del SDK de Chrome HDX
- Technical Preview
  - Soporte para compartir la ventana de la aplicación durante el uso compartido de pantalla.
  - Soporte para redirección de escáner
  - HDX seguro

Para obtener más información sobre las últimas funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Citrix Workspace app para Android - 24.7.0

- Soporte para audio adaptable
- Agregar muchas tiendas mediante UEM
- Dispositivos con jailbreak
- Mejora para admitir una experiencia similar a la de un escritorio en una sola sesión en Samsung DeX
- Soporte para App Protection

Para obtener más información sobre las últimas funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Interfaz de usuario de Workspace - 24.30

- Administrar el mensaje de instalación para la extensión web de Workspace

Para obtener más información sobre las funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Citrix Workspace app para iOS - 24.7.0

- Soporte para DTLS 1.2
- Detectar y mostrar el cambio de idioma del teclado en la sesión virtual
- Compatibilidad con audio adaptable
- Compatibilidad con la configuración de los ajustes de la aplicación Citrix Workspace a través de UEM
- Versión preliminar técnica
    - Compatibilidad con la autenticación mediante FIDO2 al conectarse a un almacén local
    - Compatibilidad con varios dispositivos de audio
    - Compatibilidad con la protección de aplicaciones

Para obtener más información sobre las últimas funciones, los problemas conocidos y los problemas resueltos, consulte Novedades.

Aplicación Citrix Workspace para Windows - 2405

- Compatibilidad con las versiones superiores de .NET
- Compatibilidad con el inicio de sesión único para dispositivos basados en ARM64
- Nuevos complementos y empaquetado
- Configurar nombres de almacén para la URL de su almacén
- Herramienta de comprobación de balizas mejorada
- Opción para evitar que el punto final entre en suspensión cuando una sesión está activa
- Mejora del ratón relativo
- Compartir audio del sistema
- Versión actualizada de WebRTC para Microsoft Teams optimizado
- Compatibilidad con cámaras web MJPEG
- Actualización de versión para Chromium Embedded Framework
- Registros del sistema mejorados para la redirección de contenido del explorador
- Compatibilidad con App Protection para escenarios de doble salto
- Citrix Enterprise Browser
    - Modificar el agente de usuario de Citrix Enterprise Browser
    - Restricciones de seguridad adicionales para Citrix Enterprise Browser

Para obtener más información sobre las funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Citrix Workspace app para iOS - 24.5.0

- Compatibilidad con la autenticación mediante FIDO2 al conectarse a un almacén en la nube
- Compatibilidad con escáner de documentos

Para obtener más información sobre las funciones más recientes, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Aplicación Citrix Workspace para Linux - 2405

- Compatibilidad con RHEL9 x64, Ubuntu 2204 x86-64, RaspiOS-bullseye-arm64, Debian 11x86-64
- Registros del sistema mejorados para la redirección de contenido del explorador

- Experiencia de carga mejorada para el modo de usuario compartido
- Opción de interfaz de usuario para administrar la función Plug and Play del monitor
- Redirección de dispositivos USB compuestos mediante directivas DDC
- Interfaz de usuario mejorada para una experiencia de inicio de sesión fluida
- Compatibilidad con varias claves de acceso en la sesión HDX
- Actualización de versión para Chromium Embedded Framework
- Anuncio de la desaprobación de la compatibilidad con PNAgent
- Anuncio de la desaprobación de SUSE
- Aviso de desaprobación

Para obtener más información sobre las funciones más recientes, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Aplicación Citrix Workspace para ChromeOS - 2402.1

- Continuidad del servicio
- Herramienta de utilidad de configuración
- SDK de canal virtual
- Configuración de proxy HTTP en Chromebook
- Nombre corto para la URL de la tienda

Para obtener más información sobre las últimas funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

aplicación Citrix Workspace para Android - 24.5.0

- Compatibilidad con la autenticación mediante FIDO2 al conectarse a una tienda en la nube
- Escáner de documentos
- Anuncio de desuso
- Vista previa técnica
    - Redirección de audio con micrófonos externos
    - Inicio de sesión único para máquinas virtuales habilitadas para Microsoft Entra ID

Para obtener más información sobre las últimas funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Interfaz de usuario de Workspace - 24.20

- Experiencia de búsqueda mejorada
- Mejora del rendimiento

Para obtener más información sobre las funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas resueltos, consulte Novedades.

Servicio de configuración global de aplicaciones - 2406

- Clonar configuraciones entre tiendas, canales y perfiles de configuración

Para obtener más información sobre las funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas resueltos, consulte Novedades.

Aplicación Citrix Workspace para HTML5 - 2312

- Compatibilidad con timbre secundario
- Implementación de simulcast para llamadas de videoconferencia optimizadas de Microsoft Teams

Para obtener más información sobre las últimas funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas resueltos, consulte Novedades.

Aplicación Citrix Workspace para Mac - 2405

- Compatibilidad con compilación unificada para dispositivos Mac con Apple silicon y basados en Intel
- Compatibilidad con Mac con chips M3
- Compatibilidad con el Administrador de actividades en el menú de acceso rápido para tiendas en la nube
- Compatibilidad con el restablecimiento de la aplicación Citrix Workspace
- Compatibilidad con Touch ID del dispositivo para la autenticación sin contraseña FIDO2
- Experiencia de inicio mejorada para aplicaciones y escritorios virtuales para tiendas locales y portales web personalizados
- Compatibilidad con la instalación automática del complemento de análisis de puntos finales (EPA) con la aplicación Citrix Workspace
- Compatibilidad con la instalación opcional de Citrix Enterprise Browser

- Compatibilidad con widgets de Citrix Workspace
- Disposición para administrar varios servidores proxy mediante archivos PAC
- Versión actualizada de WebRTC para Microsoft Teams optimizado
- Compatibilidad con la impresión de documentos PDF con la orientación seleccionada
- Habilitar la ocultación de pérdida de paquetes para mejorar el rendimiento de audio
- SDK de canal virtual de Citrix modernizado para la aplicación Citrix Workspace para Mac
- Mejora en la configuración del teclado
- Compatibilidad con la extensión automática de la sesión de escritorio a monitores externos

Para obtener más información sobre las últimas funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Aplicación Citrix Workspace para Windows - 2403

- Iniciativa de sostenibilidad para el lanzamiento híbrido en la nube
- Paso a través de dominio mejorado para el inicio de sesión único (SSO mejorado)
- Soporte para políticas avanzadas de NetScaler para Storebrowse en Windows(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#support-for-advanced-netscaler-policies-for-storebrowse-on-windows)
- Actualización de versión para Chromium Embedded Framework(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#version-upgrade-for-chromium-embedded-framework)
- Instalar el complemento VDI de Microsoft Teams para Citrix(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#install-microsoft-teams-vdi-plug-in-for-citrix)
- Ocultar la opción de Solución de problemas para los usuarios finales(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#hide-troubleshooting-and-send-feedback-options-for-end-users)
- Obsolecencia del soporte de PNAgent(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#deprecation-of-pnagent-support)
- Protección de aplicaciones
    - Lista de permitidos de captura de pantalla(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#screen-capture-allow-list)
    - Lista de exclusión de procesos(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#process-exclusion-list)

    - Lista de exclusión de controladores de filtro USB(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#usb-filter-driver-exclusion-list)

- Análisis de puntos finales de Citrix(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#citrix-endpoint-analysis)
- Citrix Enterprise Browser
    - Indicador de seguridad al visitar sitios web(/es-es/citrix-workspace-app-for-windows/about#security-indicator-when-visiting-websites)
    - Citrix Enterprise Browser introduce configuraciones adicionales en el servicio de configuración global de aplicaciones(/es-es/citrix-enterprise-browser/gacs#use-gacs-to-manage-citrix-enterprise-browser)

Para obtener más información sobre las funciones, las funciones de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas corregidos, consulte Novedades.

Citrix Enterprise Browser - 121.1.1.26

- Inicio de sesión único simplificado para aplicaciones web y SaaS a través del servicio de configuración global de aplicaciones

Para obtener más información sobre las características, las características de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Plataforma Workspace - 2402

- Crear varias URL de Workspace - Disponibilidad general (GA)

Para obtener más información sobre las características, las características de vista previa técnica, los problemas conocidos y los problemas solucionados, consulte Novedades.

Protección de aplicaciones

Protección de aplicaciones es una función de la aplicación Citrix Workspace que proporciona seguridad mejorada al usar escritorios virtuales, aplicaciones virtuales, aplicaciones web y SaaS. Protección de aplicaciones es compatible con implementaciones locales de Citrix Virtual Apps and Desktops y con Citrix DaaS (anteriormente servicio Citrix Virtual Apps and Desktops) con StoreFront y Workspace. Esto significa que Protección de aplicaciones es compatible con todos los entornos de nube, entornos locales y entornos híbridos. Protección de aplicaciones también es compatible cuando se conecta a StoreFront o Workspace a través de ADC Gateway.

Para obtener más información sobre las funciones de Protección de aplicaciones, consulte las secciones Funciones y Configurar.

Después de adquirir esta función, asegúrese de habilitar la licencia de Protección de aplicaciones.

Descargo de responsabilidad:

Las directivas de Protección de aplicaciones funcionan filtrando el acceso a las funciones necesarias del sistema operativo subyacente (llamadas a API específicas necesarias para capturar pantallas o pulsaciones de teclado). Esto significa que las directivas de Protección de aplicaciones pueden proporcionar protección incluso contra herramientas de piratería personalizadas y diseñadas específicamente. Sin embargo, a medida que los sistemas operativos evolucionan, pueden surgir nuevas formas de capturar pantallas y registrar teclas. Aunque seguimos identificándolas y abordándolas, no podemos garantizar una protección total en configuraciones e implementaciones específicas.

Las directivas de Protección de aplicaciones de Citrix funcionan eficazmente con los componentes subyacentes del sistema operativo, incluidos los archivos ICA. Es posible que Citrix no ofrezca soporte si se detecta una manipulación o modificación intencionada de los componentes subyacentes, para garantizar la integridad de las directivas aplicadas.

Comportamiento de Protección de aplicaciones en diferentes entornos

El comportamiento de Protección de aplicaciones depende de cómo acceda a los recursos configurados con directivas de Protección de aplicaciones. Estos recursos incluyen Virtual Apps and Desktops, aplicaciones web internas y aplicaciones SaaS. Puede acceder a estos recursos mediante un cliente nativo compatible de la aplicación Citrix Workspace o un navegador web. Protección de aplicaciones funciona de forma diferente en distintos entornos:

- **Aplicaciones Citrix Receiver o Citrix Workspace no compatibles** - Los recursos configurados con directivas de Protección de aplicaciones no están disponibles.
- **Versiones compatibles de la aplicación Citrix Workspace** - Los recursos configurados con directivas de Protección de aplicaciones están disponibles y se inician correctamente.
- **Inicio híbrido mediante la URL del almacén de Workspace** - Los recursos configurados con directivas de Protección de aplicaciones siempre están disponibles. Para iniciar correctamente los recursos en un navegador web mediante la URL del almacén de Workspace, consulte Protección de aplicaciones para el inicio híbrido de Workspace.
- **Inicio híbrido mediante la URL del almacén de StoreFront** - Los recursos configurados con directivas de Protección de aplicaciones no están disponibles si la personalización de StoreFront no está implementada. Para iniciar correctamente los recursos en un navegador web mediante la URL del almacén de StoreFront, consulte Protección de aplicaciones para el inicio híbrido de StoreFront.


La protección se aplica en las siguientes condiciones:

- **Anticaptura de pantalla** – Para la aplicación Citrix Workspace para Windows y la aplicación Citrix Workspace para Mac, se habilita si alguna ventana protegida está visible en la pantalla. Para deshabilitar la protección, minimice todas las ventanas protegidas. Para la aplicación Citrix Workspace para Linux, se habilita si alguna ventana protegida está activa. Para deshabilitar la protección, cierre todas las ventanas protegidas.
- **Antirregistro de pulsaciones de teclas** – Habilitado si una ventana protegida está enfocada. Para deshabilitar la protección, cambie el foco a otra ventana.

¿Qué protege la Protección de aplicaciones?

La Protección de aplicaciones protege las siguientes ventanas de Citrix:


- Ventanas de inicio de sesión de Citrix®

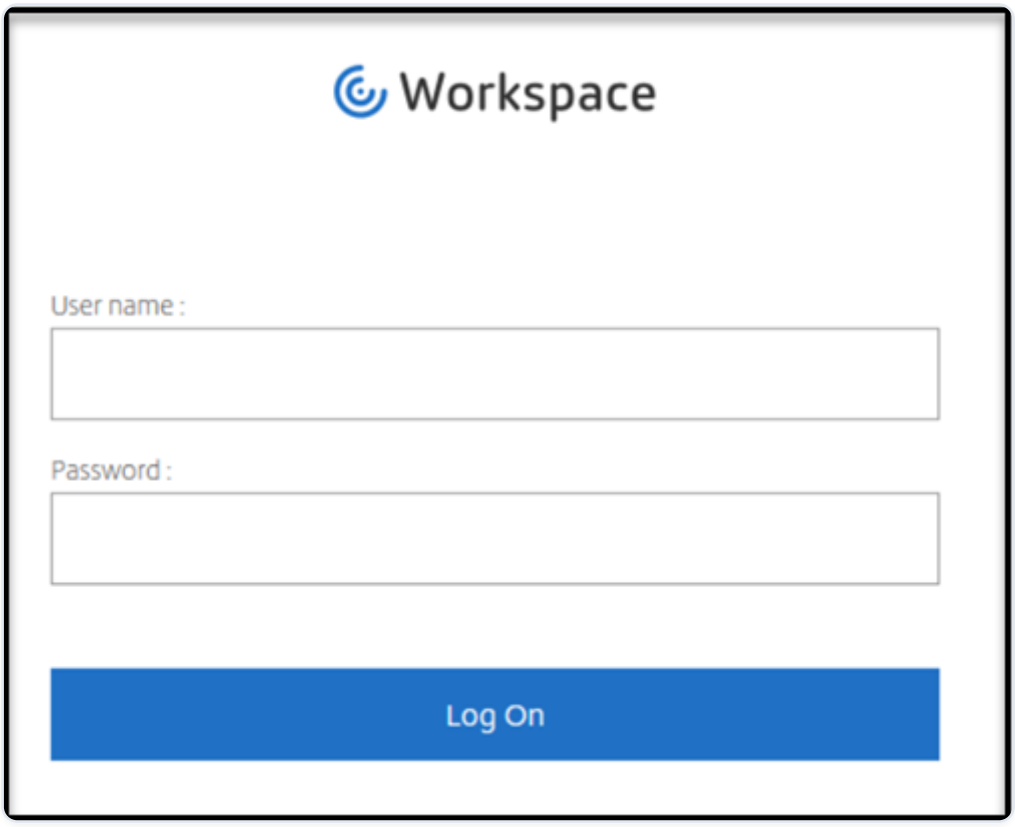


- Ventanas de sesión HDX de la aplicación Citrix Workspace (Por ejemplo, escritorio administrado)



- Ventanas de autoservicio (Store)

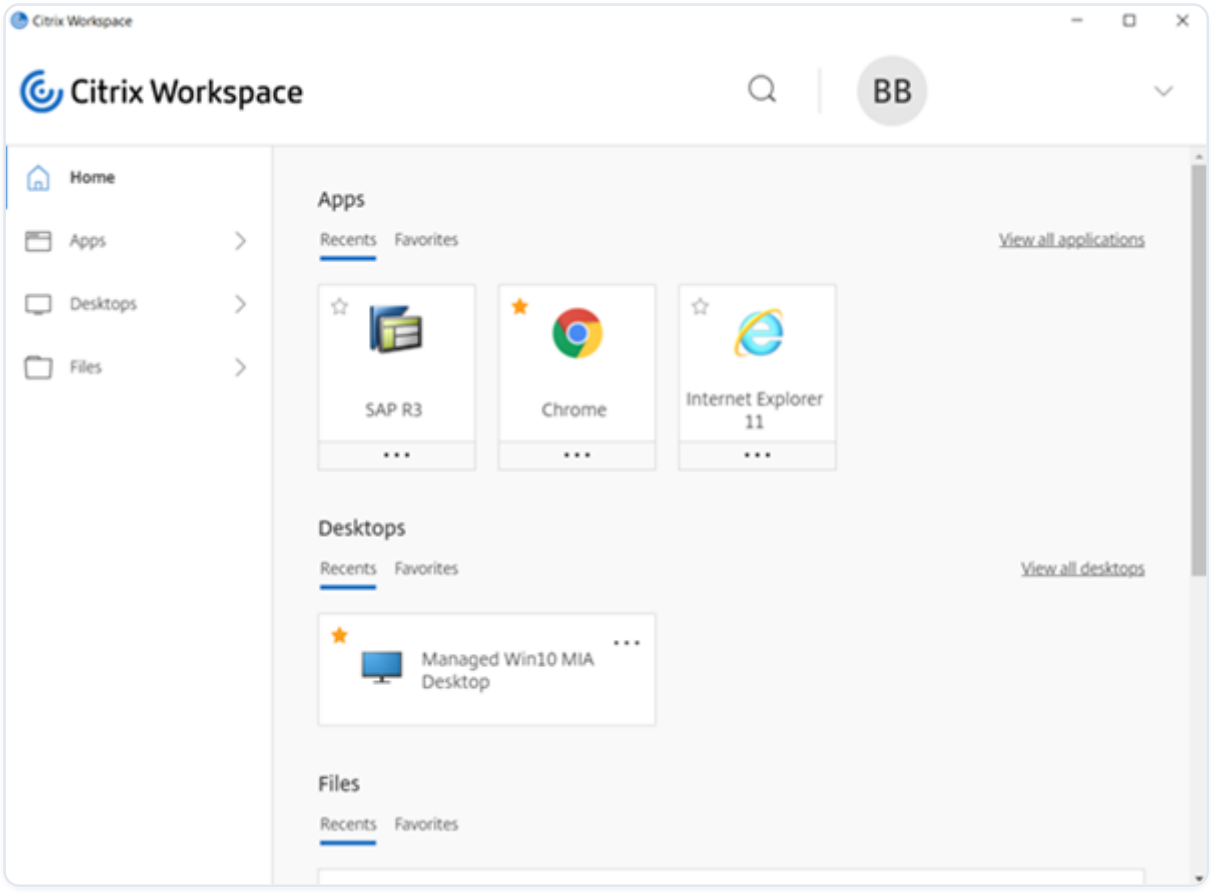

- Aplicaciones web y SaaS
  - Aplicación Citrix Workspace para Windows y aplicación Citrix Workspace para Mac: las aplicaciones web y SaaS se abren en Citrix Enterprise Browser. Si las aplicaciones están configuradas para tener las directivas de Protección de aplicaciones a través de Citrix Secure Private Access, la Protección de aplicaciones se aplica por cada ficha.

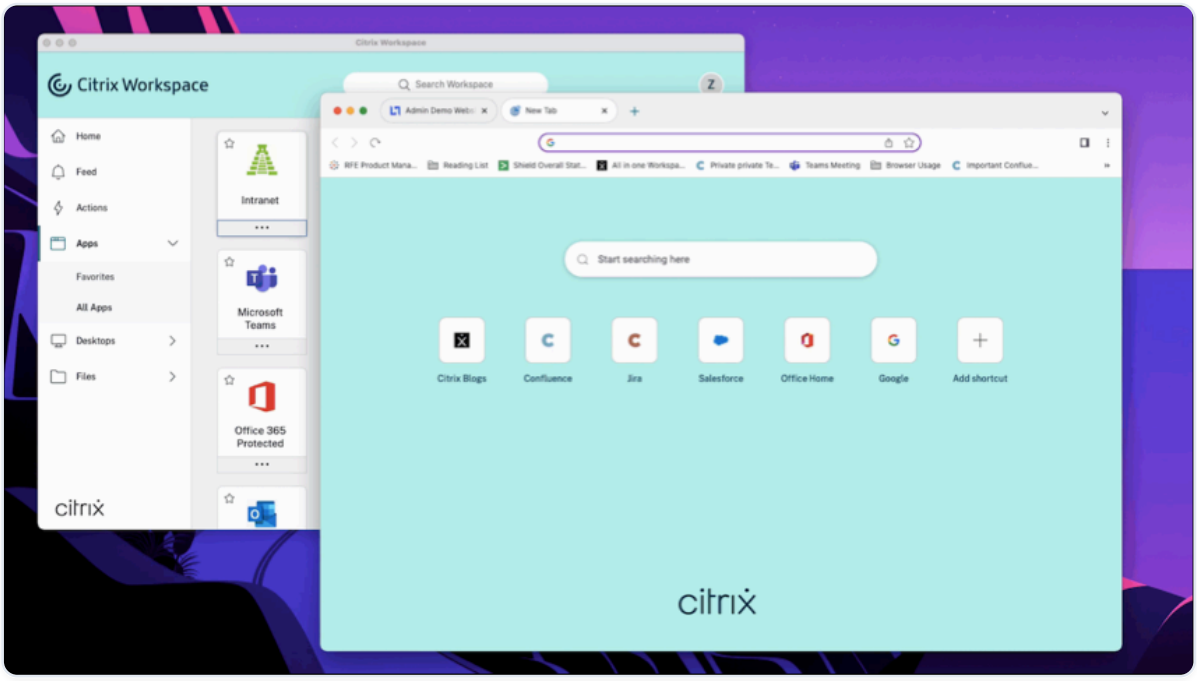

- Aplicación Citrix Workspace para Linux: Citrix Enterprise Browser no es compatible.

Nota:

Para ofrecer la solución de Protección de aplicaciones, algunas DLL firmadas por Citrix, como `ctxapclient32.dll` y `ctxapclient64.dll`, se inyectan en todos los procesos. Hasta las versiones 2405.12 y 2402 CU3 de la aplicación Citrix Workspace para Windows, se inyectaba una DLL adicional, `FeatureFlagHelper32.dll` y `FeatureFlagHelper64.dll`. Estas DLL son inofensivas y es seguro tener los rastros de estas DLL en los archivos de registro de otros procesos.

¿Qué no protege la Protección de aplicaciones?

- Los siguientes elementos bajo el icono de las aplicaciones de Citrix Workspace en la barra de navegación:
  - Centro de conexiones
  - Todos los enlaces en Preferencias avanzadas
  - Personalizar
  - Buscar actualizaciones
  - Cerrar sesión
- Si elige proteger un escritorio virtual con protección anticaptura de pantalla, los usuarios aún pueden compartir la pantalla desde aplicaciones dentro del escritorio virtual. Sin embargo, para las aplicaciones fuera del escritorio virtual, no puede tomar capturas de pantalla ni grabar el escritorio virtual.

Limitaciones

Las siguientes limitaciones existen por diseño:

- Las aplicaciones y escritorios virtuales con Protección de aplicaciones habilitada se bloquean al intentar iniciarse cuando se accede a ellos desde sesiones RDP.
- Dentro de la sesión RDP, la Protección de aplicaciones no es compatible con las aplicaciones web y SaaS abiertas mediante Citrix Enterprise Browser.

- La Protección de aplicaciones no es compatible si utiliza una versión no compatible de la aplicación Citrix Workspace o Citrix Receiver. En ese caso, los recursos están ocultos.
- Cuando las funciones de Protección de aplicaciones se aplican a aplicaciones y escritorios virtuales, el uso compartido de pantalla saliente podría verse afectado si se utiliza la optimización.
- La aplicación Citrix Workspace con Protección de aplicaciones podría no ser compatible con otras soluciones de seguridad o aplicaciones que utilicen una tecnología subyacente similar.
- App Protection no es compatible cuando se inician recursos desde Citrix Secure Browser o con Remote Browser Isolation.
- En la aplicación Citrix Workspace para Linux, no se pueden usar aplicaciones snap cuando App Protection está instalada.
- Los recursos con la captura de pantalla deshabilitada aparecen en gris cuando se usa DisplayLink para conectar monitores externos en Mac. Esto se debe a que DisplayLink en Mac utiliza la tecnología de grabación de pantalla para proyectar la pantalla y será bloqueado por App Protection. Como alternativa, los usuarios finales pueden usar conectores basados en cable (por ejemplo, USB tipo C) para conectar monitores externos.

App Protection contextual

App Protection contextual proporciona la flexibilidad granular para aplicar las directivas de App Protection condicionalmente a un subconjunto de usuarios, en función de los usuarios, sus dispositivos y la postura de la red. Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:

- App Protection contextual para StoreFront
- App Protection contextual para Workspace

App Protection para el inicio híbrido

El inicio híbrido de Citrix Virtual Apps and Desktops se produce cuando se inicia sesión en la aplicación Citrix Workspace a través del explorador (Citrix Workspace para Web) y se utilizan las aplicaciones a través de la aplicación Citrix Workspace nativa. El término híbrido es el resultado de que los usuarios aplican la combinación de la aplicación Citrix Workspace para Web y la aplicación Citrix Workspace nativa para conectarse y usar los recursos. App Protection admite el inicio híbrido en Workspace y StoreFront. Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:

- App Protection para el inicio híbrido para Workspace

- App Protection para el inicio híbrido para StoreFront

Requisitos del sistema y compatibilidad

Requisitos del sistema

Como requisito previo, asegúrese de haber instalado la aplicación Citrix Workspace con derechos de administrador.

Versiones mínimas de los componentes de Citrix®

- Aplicación Citrix Workspace 24.9.0 para iOS
- Aplicación Citrix Workspace 2108 para Linux
- Aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR para Windows
- Aplicación Citrix Workspace 2002 para Windows
- Aplicación Citrix Workspace 2305.1 para Windows (Store)
- Aplicación Citrix Workspace 2001 para Mac
- Aplicación Citrix Workspace 25.7.0 para Android
- StoreFront 1912 LTSR
- Delivery Controller™ 1912
- Licencias Citrix válidas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Citrix o con un socio de Citrix.

> **Nota:**

> Si los usuarios utilizan dispositivos o versiones de la aplicación Workspace que no admiten la Protección de aplicaciones, no podrán acceder a los recursos protegidos. Los recursos protegidos incluyen Virtual Apps and Desktops y las aplicaciones web y SaaS.

Licencias

La siguiente sección explica los diferentes tipos de licencias disponibles para la Protección de aplicaciones según los productos, las plataformas y los casos de uso.

VDI administrado por TI

Para todas las ediciones de VDI administrado por TI, la Protección de aplicaciones está disponible como complemento. Para obtener más información, consulte VDI administrado por TI.

Citrix DaaS™ para hiperescaladores

- Azure
- Google
- AWS

Citrix DaaS

En el artículo Matriz de funciones de Citrix DaaS, vaya a **DaaS cloud Services > Security and Monitoring > App Protection**.

Citrix Secure Private Access

La Protección de aplicaciones está disponible como un complemento independiente para Citrix Secure Private Access. Para obtener más información, vaya a **Citrix cloud services > Citrix Secure Private Access** en el artículo Descripciones de servicios de Citrix Services.

Suscripción a Citrix Universal™

La Protección de aplicaciones se incluye con los siguientes servicios:

- Citrix Universal Premium
- Citrix Universal Premium Plus

Está disponible como complemento con las siguientes ediciones:

- Citrix Universal Advanced
- Citrix Universal Advanced Plus

Para obtener más información, consulte este artículo.

Plataformas de sistemas operativos

El tiempo de ejecución de las directivas de protección de aplicaciones se instala en el punto final *desde* el que se conecta y no en el VDA *al* que se conecta. Por lo tanto, solo la versión del sistema operativo del punto final es importante. (La protección de aplicaciones puede conectarse a VDA alojados en cualquier sistema operativo compatible descrito en Requisitos del sistema de Citrix Virtual Apps and Desktops.)

La función de protección de aplicaciones es compatible con los puntos finales que ejecutan los siguientes sistemas operativos:

- **Windows:**
  - Windows 11 (ediciones de 64 bits y ARM64)
  - Windows 10 (ediciones de 32 bits y 64 bits)

> **Nota:**
>
> A partir de la versión 25.7.0 de la aplicación Citrix Workspace para Windows, la protección de aplicaciones es compatible con los dispositivos con la edición Arm64 del sistema operativo Windows.

- **macOS:**
  - High Sierra (10.13) o superior
- **Linux:**
  - Ubuntu 22.04 de 64 bits
  - Ubuntu 24.04 de 64 bits
  - RHEL 9 de 64 bits
  - ARM64 Raspberry Pi OS (Debian 11 Bullseye, Debian 12 Bookworm)

> **Nota:**
>
> La Protección de aplicaciones es compatible a partir de eLux 7.

> Para la Protección de aplicaciones, Citrix Workspace app para Linux requiere un Gnome Display Manager junto con los sistemas operativos compatibles. Las versiones de GNOME compatibles son hasta GNOME 42.5 y GNOME 46 o posterior.

> La Protección de aplicaciones es compatible con Ubuntu 24.04 y Raspberry Pi OS (Debian 12 Bookworm) a partir de Citrix Workspace app para Linux 2411 o superior.

- **iOS**
  - iOS 18
  - iOS 17
  - iOS 16
- **Android**
  - Android 12
  - Android 13
  - Android 14

> **Nota:**
>
> Actualmente, la protección contra capturas de pantalla es compatible con Android, pero la protección contra el registro de pulsaciones de teclas no lo es. Por lo tanto, si intenta iniciar un recurso que tiene la protección contra el registro de pulsaciones de teclas habilitada, el inicio fallará.

Matriz de compatibilidad

Matriz de compatibilidad para productos basados en Citrix Cloud

Las funciones de protección de aplicaciones compatibles con los productos basados en Citrix Cloud son las siguientes:

FUNCIÓN	CITRIX CLOUD™	CITRIX CLOUD JAPAN
Protección contra el registro de pulsaciones de teclas y protección contra capturas de pantalla para aplicaciones y escritorios virtuales	Sí	Sí
Protección contra el registro de pulsaciones de teclas y protección contra capturas de pantalla para aplicaciones web o SaaS	Sí	No

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	CITRIX CLOUD™	CITRIX CLOUD JAPAN
Anti-DLL para Windows	Sí	Sí, a través de un objeto de directiva de grupo (GPO)
Lista de permitidos de Anti-DLL	Sí	Sí, a través de GPO
Servicio de configuración global de aplicaciones (GACS)	Sí	No
Protección de pantalla del complemento de autenticación o autoservicio para Linux	Sí	Sí, a través de AuthManConfig.xml
Protección de pantalla del complemento de autenticación o autoservicio para Mac	Sí, a través de GACS	Sí, a través de GACS
Protección de pantalla del complemento de autenticación o autoservicio para Windows	Sí	Sí, a través de GPO
Eventos de captura de pantalla de protección de aplicaciones de CAS	Sí	No
Protección de aplicaciones contextual	Sí	Sí, según el usuario
Detección de manipulación de políticas	Sí	Sí
Comprobación de la postura de protección de aplicaciones	Sí	Sí
Lista de aplicaciones permitidas o filtro local - Windows	Sí	Sí, a través de GPO

FUNCIÓN	CITRIX CLOUD™	CITRIX CLOUD JAPAN
Protección de aplicaciones locales - Windows	Sí	Sí, a través de GPO

Funciones de Protección de aplicaciones

Este artículo destaca las funciones de Protección de aplicaciones compatibles con la aplicación Citrix Workspace para Windows, la aplicación Citrix Workspace para Linux y la aplicación Citrix Workspace para Mac.

Antirregistro de pulsaciones

Para la aplicación Citrix Workspace™ para Windows, Linux y Mac

Con el cifrado, las capacidades antirregistro de pulsaciones de Protección de aplicaciones codifican el texto que el usuario escribe tanto en teclados físicos como en teclados en pantalla. La función antirregistro de pulsaciones cifra el texto antes de que cualquier herramienta de registro de pulsaciones pueda acceder a él desde el nivel del kernel o del sistema operativo. Un registrador de pulsaciones instalado en el punto final del cliente que lee los datos del sistema operativo o del controlador captura el texto cifrado en lugar de las pulsaciones que el usuario está escribiendo. Las directivas de Protección de aplicaciones están activas no solo para las aplicaciones y escritorios publicados, sino también para los cuadros de diálogo de autenticación de Citrix Workspace. Su Citrix Workspace está protegido desde el momento en que los usuarios abren el primer cuadro de diálogo de autenticación. Protección de aplicaciones codifica las pulsaciones de teclas, devolviendo texto indescifrable a los registradores de pulsaciones.


Los administradores pueden optar por habilitar el antirregistro de pulsaciones para los siguientes tipos de recursos:

- Aplicaciones y escritorios virtuales
- Aplicaciones web internas y SaaS
- Pantallas de autenticación
- Pantallas del plug-in de autoservicio (SSP)

Para la aplicación Citrix Workspace para iOS}

Esta función protege contra los intentos de registro de pulsaciones a nivel de aplicación, lo que garantiza que la información confidencial introducida en las aplicaciones protegidas permanezca segura. Esta función le permite utilizar solo los teclados predeterminados proporcionados por

Apple, lo que garantiza que las pulsaciones de teclas introducidas en las aplicaciones protegidas no puedan ser capturadas. Protección de aplicaciones impide el uso de teclados personalizados como parte de la función antirregistro de pulsaciones. Si ha habilitado teclados personalizados, puede deshabilitarlos y, a continuación, seguir utilizando los recursos habilitados mediante la función antirregistro de pulsaciones de Protección de aplicaciones.

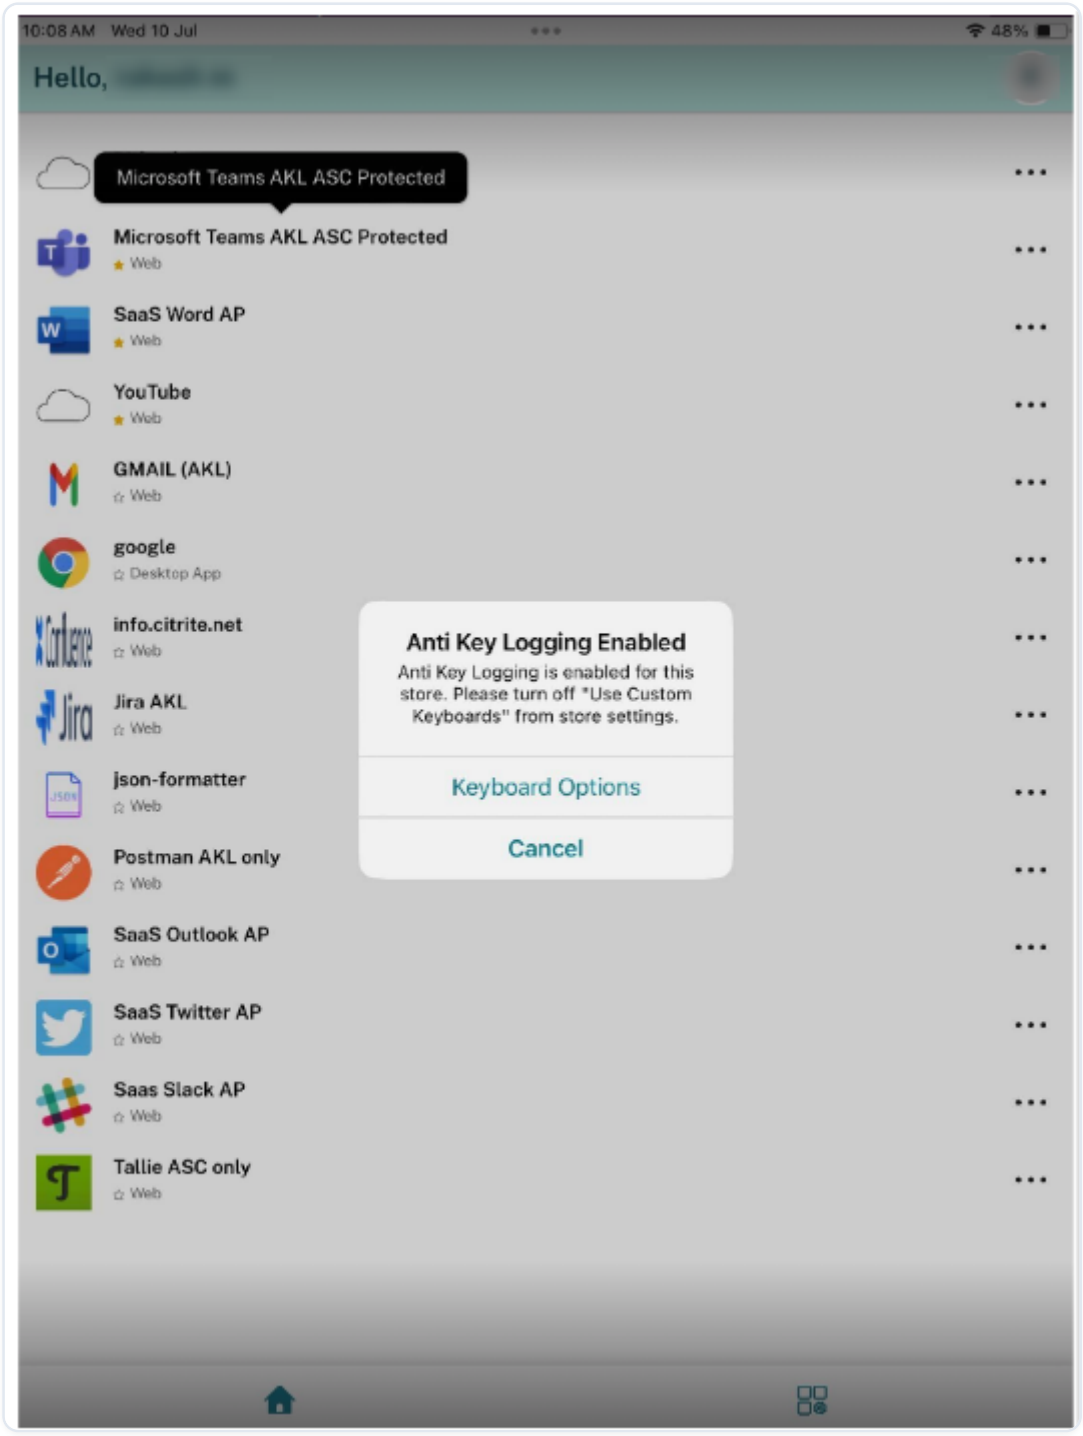

Los administradores pueden optar por habilitar el antirregistro de pulsaciones para lo siguiente:

- Aplicaciones y escritorios virtuales
- Aplicaciones web y SaaS abiertas a través de WebView

- Pantallas de autenticación


Para obtener más información sobre cómo configurar la función de Protección de aplicaciones, consulte Configurar la Protección de aplicaciones.

Aplicación Citrix Workspace para Android


A partir de la versión 25.7.0, la aplicación Citrix Workspace para Android admite la función de Protección de aplicaciones contra el registro de pulsaciones.

Una vez habilitada la protección contra el registro de pulsaciones, se aplican las siguientes restricciones:


- Un usuario no puede usar un teclado que no sea OEM en recursos con la protección contra el registro de pulsaciones habilitada. Por ejemplo, un usuario debe usar el teclado de Samsung en un dispositivo Samsung. Si un usuario utiliza un teclado de software que no es OEM, al iniciar el recurso, el teclado se bloquea. El usuario puede continuar con el inicio y usar un teclado físico o debe ir a la configuración y cambiar el teclado al teclado OEM.

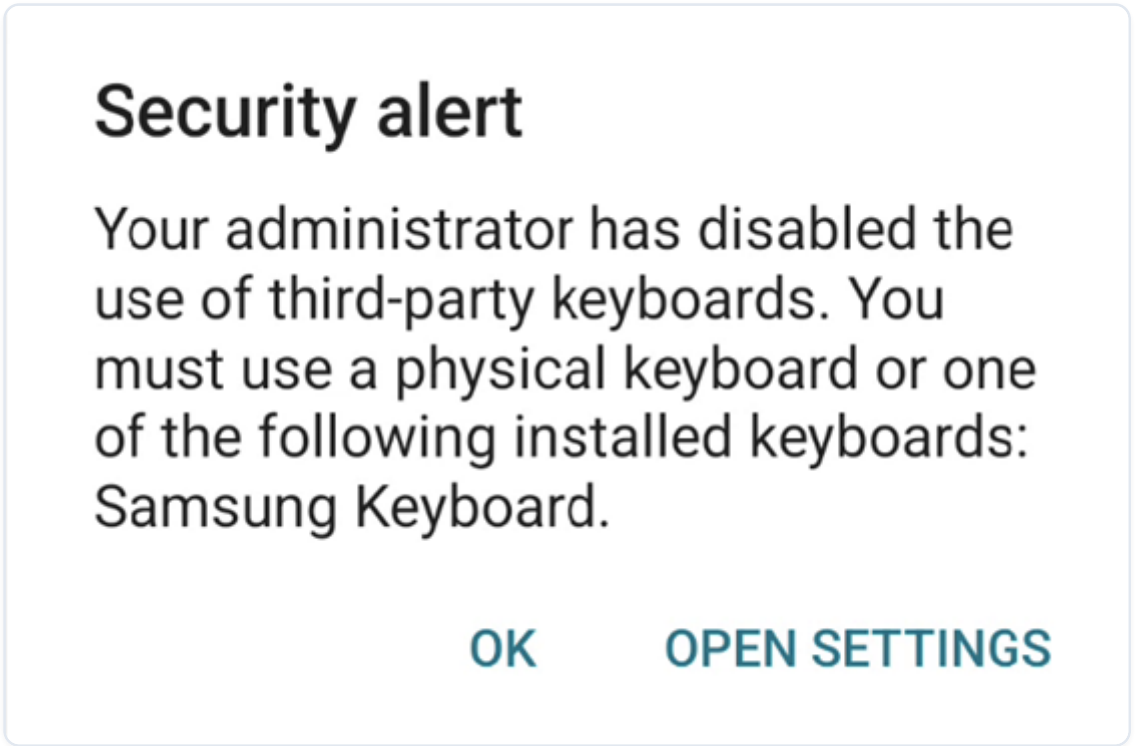

- El servicio de accesibilidad debe estar inhabilitado. Si el servicio de accesibilidad está habilitado, el inicio del recurso se bloquea con el siguiente error:

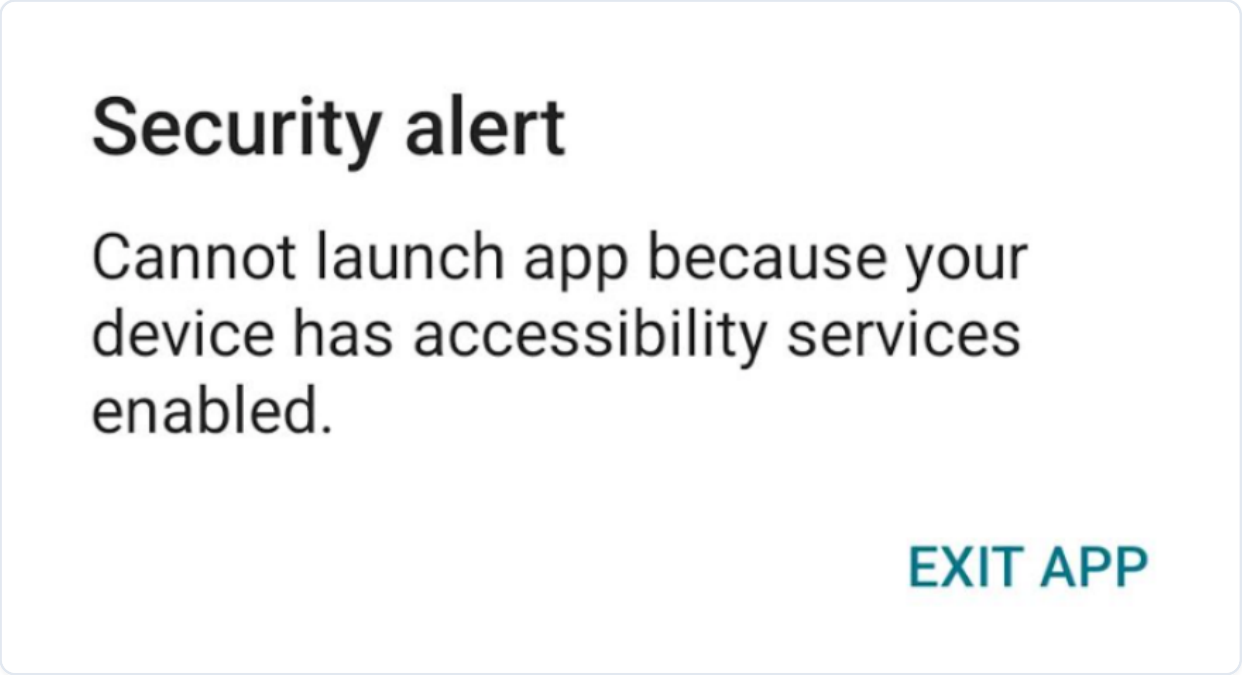

- El modo de desarrollador debe estar inhabilitado. Si el modo de desarrollador está habilitado, el inicio se bloquea con el siguiente error:

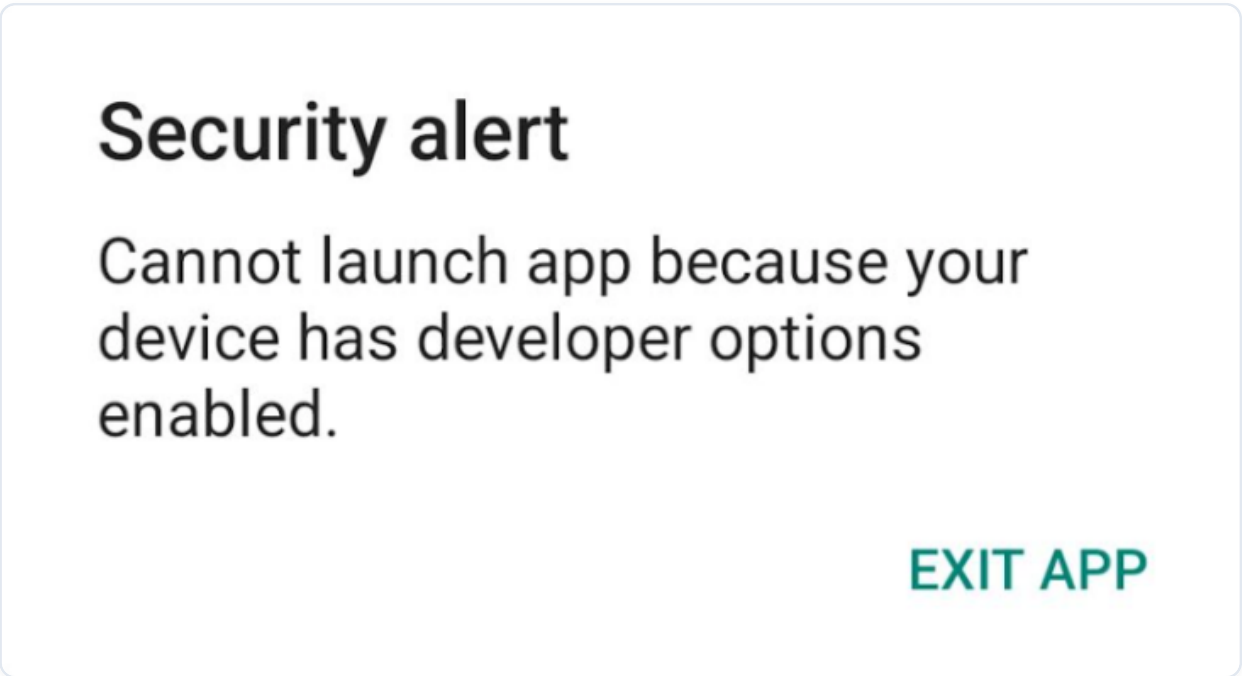

Recomendaciones

Active la detección de root. Un dispositivo rooteado reduce significativamente la postura de seguridad del usuario final. Le recomendamos que active la función de detección de root. Haga clic aquí para obtener instrucciones.

Limitaciones de la función


No admitimos la protección contra el registro de pulsaciones de teclas en la pestaña **Custom Chrome** y en el **Portal Custom**. Si instala la aplicación Citrix Workspace en un dispositivo

administrado, la aplicación administrativa rige principalmente su seguridad. En esta configuración, la aplicación de administración retiene un control exhaustivo sobre el dispositivo y podría capturar las pulsaciones de teclas incluso cuando la protección contra el registro de pulsaciones de teclas está habilitada.

Versiones anteriores (anteriores a la 25.7.0)

Para las versiones de la aplicación Citrix Workspace para Android anteriores a la 25.7.0, la función de protección contra el registro de pulsaciones de teclas no es compatible. Cuando intenta abrir una aplicación con la protección contra el registro de pulsaciones de teclas habilitada, la aplicación no se inicia y muestra el siguiente mensaje de error:

"**El inicio de este recurso está deshabilitado por su administrador por motivos de seguridad**"

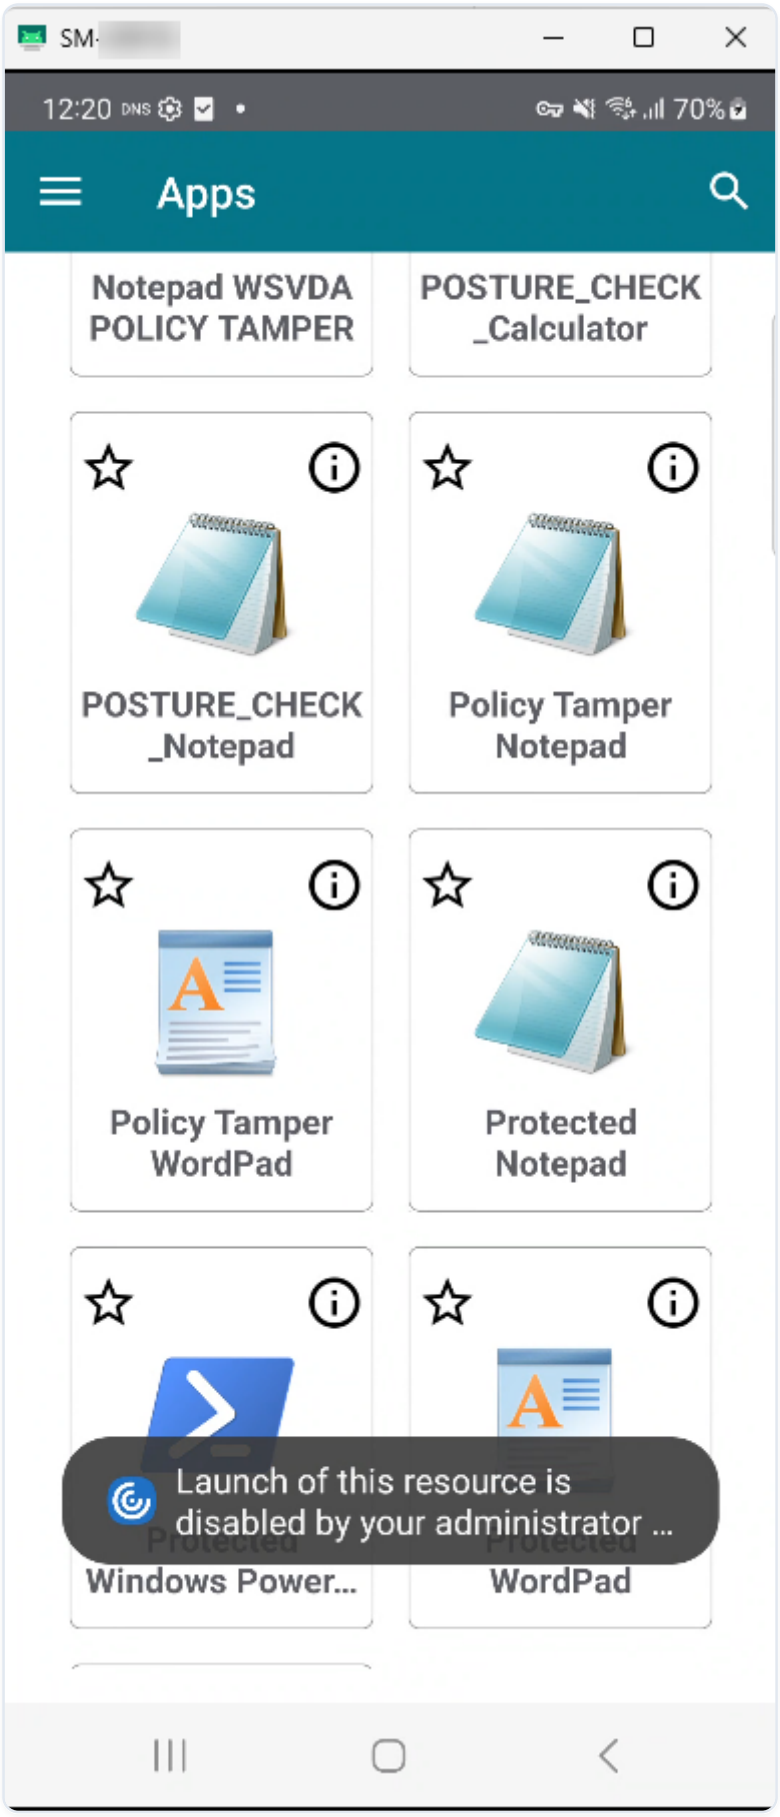
SM·
12:20 DNS
70%
Apps
Notepad WSVDA POLICY TAMPER
POSTURE_CHECK _Calculator
POSTURE_CHECK _Notepad
Policy Tamper Notepad
Policy Tamper WordPad
Protected Notepad
Launch of this resource is disabled by your administrator ...
Windows Power...
WordPad

Protección contra capturas de pantalla

Para la aplicación Citrix Workspace para Windows, Linux y Mac

La protección contra capturas de pantalla evita que una aplicación intente tomar una captura de pantalla o grabar la pantalla dentro de una aplicación virtual o una sesión de escritorio. El software de captura de pantalla no puede detectar contenido dentro de la región de captura. El área seleccionada por la aplicación se atenúa o la aplicación no captura nada en lugar de la sección de pantalla que espera copiar. La función de protección contra capturas de pantalla se aplica a snip and sketch, Snipping Tool y **Mayús+Ctrl+Impr Pant** en Windows.

Otro caso de uso para la protección contra capturas de pantalla es evitar el uso compartido de datos confidenciales en una reunión virtual o aplicaciones de conferencias web como GoToMeeting, Microsoft Teams o Zoom. La Protección de aplicaciones evita el uso compartido no intencionado al mostrar una pantalla en blanco en las conferencias web cuando las aplicaciones están protegidas. Esta función garantiza que los datos confidenciales no se filtren accidentalmente de la organización. Esta función puede ayudar con el cumplimiento normativo en industrias reguladas, ya que la intención no se considera al revelar una filtración de datos.

Los administradores pueden optar por habilitar la protección contra capturas de pantalla para los siguientes tipos de recursos:

- Aplicaciones y escritorios virtuales
- Aplicaciones web internas y SaaS
- Pantallas de autenticación
- Pantallas del plug-in de autoservicio (SSP)

> **Nota:**

> Si ha iniciado dos escritorios virtuales, uno de ellos con la función de protección contra capturas de pantalla habilitada y el otro no, la función de protección contra capturas de pantalla se aplica a ambos escritorios virtuales. No puede tomar una captura de pantalla de ninguno de los dos escritorios virtuales.


> En caso de que haya minimizado el escritorio virtual que tiene la función de protección contra capturas de pantalla habilitada, la función de protección contra capturas de pantalla sigue siendo aplicable para el escritorio virtual que no tiene la función de protección contra capturas de pantalla.

Detección y notificación de captura de pantalla

Para la aplicación Citrix Workspace para Windows, puede ver una notificación cuando se realiza un posible intento de captura de pantalla en cualquier recurso protegido. Para obtener información sobre los recursos protegidos por App Protection, consulte ¿Qué protege App Protection?

La notificación aparece cuando hay un:

- intento de tomar una captura de pantalla o grabar un vídeo a través de una herramienta de captura de pantalla.
- intento de tomar una captura de pantalla a través de la tecla Impr Pant.

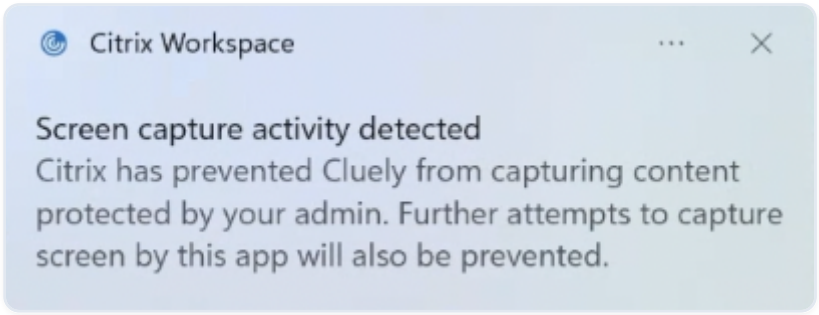

Para conocer los pasos para deshabilitar las notificaciones de captura de pantalla, consulte la documentación Deshabilitar las notificaciones de captura de pantalla.

> **Nota:**
>
> La notificación aparece solo una vez por cada instancia en ejecución de la herramienta de captura de pantalla. La notificación vuelve a aparecer si reinicia la herramienta e intenta capturar la pantalla.

Para la aplicación Citrix Workspace para iOS}

A partir de la versión 24.9.0, la aplicación Citrix Workspace para iOS} admite la función de protección contra capturas de pantalla. App Protection evita la exfiltración de información confidencial, como credenciales de usuario e información sensible que se muestra en la pantalla. La función impide que los usuarios y los atacantes tomen capturas de pantalla y utilicen registradores de pulsaciones de teclas para recopilar y explotar información sensible.

La protección contra capturas de pantalla es compatible con escenarios de monitor único y múltiple. Para habilitar la función, realice los pasos de configuración mencionados en la sección Configuración.

Los administradores pueden optar por habilitar la protección contra capturas de pantalla para lo siguiente:

- Aplicaciones y escritorios virtuales
- Aplicaciones web y SaaS abiertas a través de WebView
- Pantallas de autenticación

Compatibilidad con la protección contra capturas de pantalla

Esta función evita las capturas de pantalla, grabaciones, duplicación de pantalla de QuickTime, uso compartido de pantalla y cambio de aplicaciones no autorizados. La función de protección contra capturas de pantalla está disponible para la pantalla de autenticación, las aplicaciones web o SaaS y Citrix Virtual Apps and Desktops. Cuando se captura una pantalla, se muestra un mensaje personalizado **La captura de pantalla está deshabilitada por su administrador por motivos de seguridad** en el medio de captura en lugar del contenido real que se muestra en la pantalla. La protección contra capturas de pantalla protege contra varias formas de acceso no autorizado a la pantalla, como:

- **Captura de pantalla:** Impide que se realicen capturas de pantalla.
- **Grabación de pantalla:** Bloquea el software de grabación de pantalla.
- **Duplicación de pantalla:** Deshabilita la duplicación de la pantalla en otros dispositivos.
- **Compartir pantalla:** Restringe la funcionalidad de compartir pantalla.
- **Selector de aplicaciones:** Evita que la información confidencial sea visible en las vistas previas del selector de aplicaciones.



COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS CON LA PROTECCIÓN CONTRA CAPTURAS DE PANTALLA HABILITADA EN CONFIGURACIONES DE VARIOS MONITORES


El modo de varios monitores se refiere a la configuración en la que un dispositivo iOS o iPadOS está conectado a una pantalla externa, lo que permite que el dispositivo utilice varias pantallas simultáneamente.

Se admiten tres modos:


- **Duplicar:** Duplica la pantalla del iPad en el monitor externo conectado.

- **Presentación:** Proyecta la interfaz del escritorio en el monitor externo mientras la pantalla del iPad funciona como un trackpad.
- **Extender:** Permite mostrar contenido diferente en cada pantalla, lo que permite vistas independientes entre el iPad y el monitor externo.

Aplicaciones y escritorios virtuales: El usuario ve la aplicación o el escritorio virtual en el monitor externo, según el modo de visualización seleccionado. Cuando el usuario intenta hacer una captura de pantalla, el contenido de todas las pantallas está protegido.

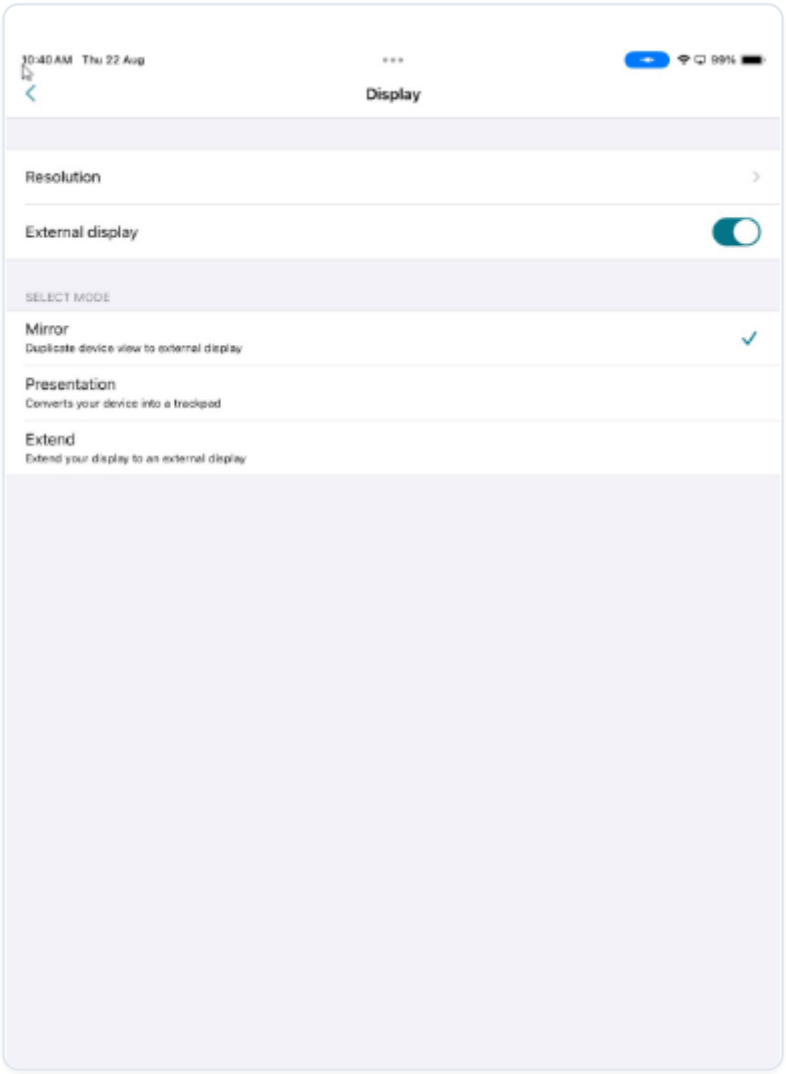

Pantallas de autenticación, aplicaciones web o SaaS: En el monitor externo, el usuario ve la siguiente pantalla en lugar de la pantalla de autenticación real, las aplicaciones web o SaaS.

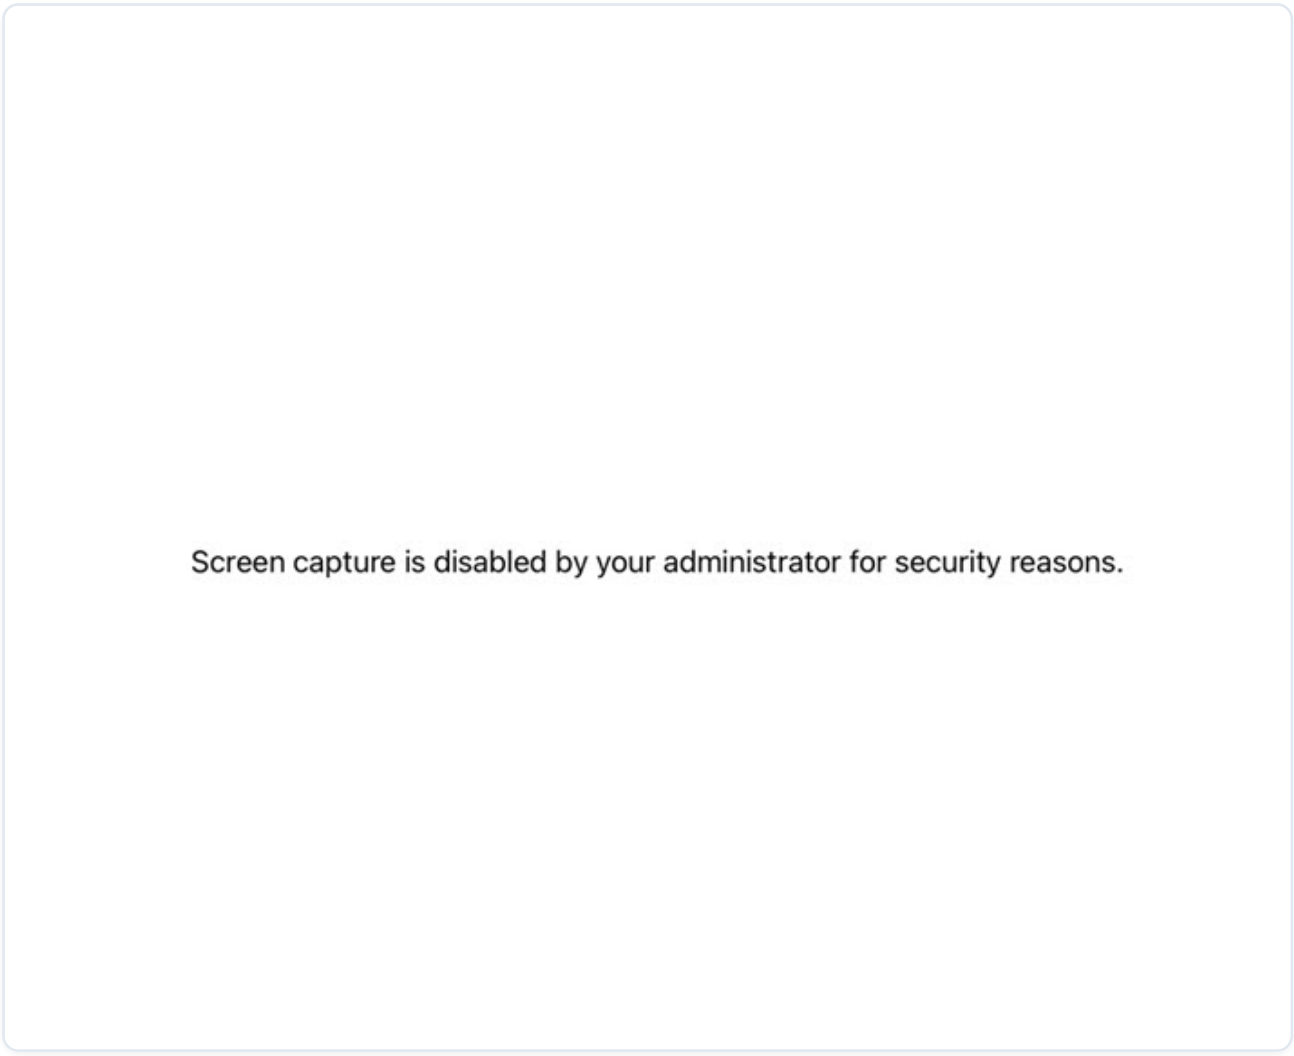

En todos los escenarios, cuando el usuario intente hacer una captura de pantalla de un recurso con la protección contra capturas de pantalla habilitada, se bloqueará.

Para la aplicación Citrix Workspace para Android

Esta función restringe la capacidad de los clientes de verse comprometidos por malware de captura de pantalla. Además, evita capturas de pantalla, grabaciones, duplicación, uso compartido de pantalla y cambio de aplicaciones no autorizados.

La función de protección contra capturas de pantalla está disponible para procesos de autenticación, aplicaciones web o SaaS y Citrix Virtual Apps and Desktops. La aplicación Citrix Workspace para Android no permite hacer capturas de pantalla. Cuando intenta capturar una pantalla, aparece un mensaje que indica que no tiene permiso para hacer capturas de pantalla.

Los administradores pueden optar por habilitar la protección contra capturas de pantalla para lo siguiente:

- Aplicaciones y escritorios virtuales
- Aplicaciones web y SaaS

- Pantallas de autenticación

A partir de la versión 24.7.0 de la aplicación Citrix Workspace para Android, la función de protección contra capturas de pantalla está disponible de forma predeterminada. Sin embargo, para habilitar la función, realice los pasos de configuración mencionados en la sección Configuración.

Limitaciones:


- Las directivas de Protección de aplicaciones se descargan para cada almacén. Si un almacén tiene las directivas descargadas y se traslada a otro almacén para el que no se han descargado las directivas, la función de protección contra capturas de pantalla no estará protegida en el nuevo almacén.
- La función de protección contra capturas de pantalla no es compatible con las pantallas de autenticación cuando se utiliza **ChromeCustomTab**. Sin embargo, esta función es compatible cuando se utiliza la autenticación nativa o WebView. **ChromeCustomTab** está habilitado de forma predeterminada en los almacenes de la nube y puede cambiarlo a WebView modificando AndroidWebViewType a webview mediante el módulo de PowerShell. Para obtener más información, consulte Set-WorkspaceCustomConfigurations.

Protección contra la inyección de DLL


La mejora de seguridad de protección contra la inyección de DLL ayuda a proteger la aplicación Citrix Workspace de ciertas bibliotecas de vínculos dinámicos (DLL) no autorizadas o módulos que no son de confianza. Si se inyectan módulos que no son de confianza, la aplicación Citrix Workspace detecta estas intervenciones e impide que los módulos se carguen. Además, si se detecta alguna DLL maliciosa o que no es de confianza antes del inicio de la sesión, Protección de aplicaciones bloquea el inicio de la sesión y muestra un mensaje de error. Al cerrar el mensaje de error, se cierra la sesión de la aplicación virtual y del escritorio.

Esta función es aplicable a todas las aplicaciones y escritorios virtuales protegidos y a la ventana de autenticación de la aplicación Citrix Workspace (implementación local/StoreFront).

Esta mejora cierra la sesión inmediatamente cuando existen ciertas DLL maliciosas o que no son de confianza en el componente protegido.

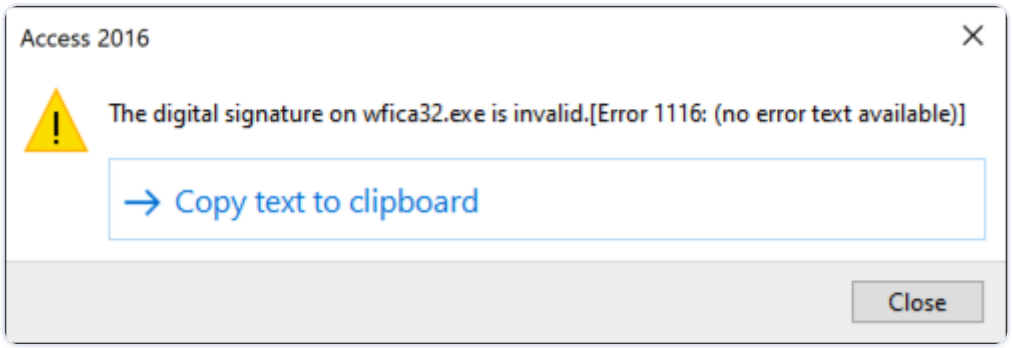

La mejora muestra una notificación cuando se bloquea una DLL maliciosa o que no es de confianza. Al cerrar el mensaje, se cierra la sesión de la aplicación virtual y del escritorio.

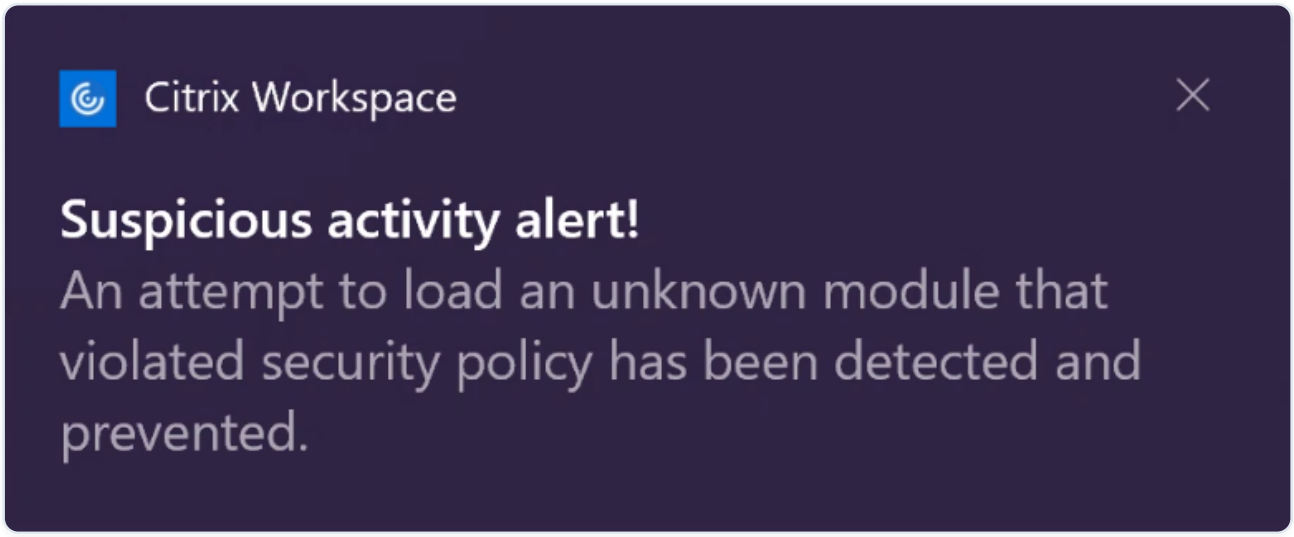

Descargo de responsabilidad: Esta capacidad funciona filtrando el acceso a las funciones necesarias del sistema operativo subyacente (llamadas a API específicas necesarias para cargar DLL). Esto significa que puede proporcionar protección incluso contra ciertas herramientas de piratería personalizadas y diseñadas específicamente. Sin embargo, a medida que los sistemas operativos evolucionan, pueden surgir nuevas formas de cargar DLL. Aunque seguimos identificándolas y abordándolas, no podemos garantizar una protección total en configuraciones e implementaciones específicas.

Esta función es compatible con la aplicación Citrix Workspace para Windows versión 2206 y posteriores.

Compatibilidad con la optimización HDX™ para Microsoft Teams

Microsoft Teams optimizado admite el uso compartido de pantalla cuando la aplicación Citrix Workspace está habilitada con Protección de aplicaciones solo en el modo Desktop Viewer. Al hacer clic en **Compartir contenido** en Microsoft Teams, el selector de pantalla ofrece las siguientes opciones:

- Opción **Ventana** para compartir cualquier aplicación abierta: esta opción solo se muestra si la versión de VDA es 2109 o posterior.
- Opción **Escritorio** para compartir el contenido de su escritorio VDA: esta opción solo se muestra para las siguientes versiones de la aplicación Citrix Workspace:
  - Aplicación Citrix Workspace para Linux versión 2311 o posterior
  - Aplicación Citrix Workspace para Mac versión 2308 o posterior
  - Aplicación Citrix Workspace para Windows versión 2309 o posterior

Nota:

Para la aplicación Citrix Workspace para Linux, la opción de compartir el escritorio está inhabilitada de forma predeterminada. Para habilitarla, agregue el parámetro `UseGbufferScreenSharing` en su archivo *config.json* de la siguiente manera:

```
mkdir -p /var/.config/citrix/hdx_rtc_engine

vim /var/.config/citrix/hdx_rtc_engine/config.json

{

      "UseGbufferScreenSharing":1

}
```

Microsoft Teams optimizado con App Protection también admite el diseño de monitor virtual de Citrix, lo que le permite compartir cada monitor virtual individualmente.

Limitación:

- Microsoft Teams optimizado con App Protection no admite el uso compartido de pantalla en escritorios publicados habilitados con Acceso a aplicaciones locales (LAA).

- El contenido renderizado por el cliente, como el contenido del explorador que utiliza BCR, no se puede capturar ni compartir. Si intenta realizar una captura de pantalla, se mostrará como una pantalla en negro.

Nota:

Para la aplicación Citrix Workspace para Linux, esta función está en Technical Preview.

Local App Protection (versión preliminar)

App Protection ofrece seguridad mejorada para defender a los clientes contra los registradores de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla accidental y maliciosa en los puntos finales. Actualmente, las funciones de App Protection solo se ofrecen para los recursos de Workspace. Con esta función, las capacidades de App Protection se extienden a las aplicaciones locales en los puntos finales. A partir de la aplicación Citrix Workspace 2210 para Windows, App Protection se puede aplicar a las aplicaciones locales en dispositivos Windows.

Regístrese para la versión preliminar de esta función mediante el formulario de Podio.

Detección de manipulación de directivas

La función de detección de manipulación de directivas impide que el usuario acceda a la aplicación virtual o a la sesión de escritorio si se manipulan las directivas de protección de aplicaciones contra la captura de pantalla y el registro de pulsaciones de teclas. Si se detecta la manipulación de directivas, la aplicación virtual o la sesión de escritorio se cierran.

Nota:

La función de detección de manipulación de directivas estará habilitada de forma predeterminada a partir de la versión 2511 de Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD).

A partir de CVAD 2511, los inicios de sesión fallarán si habilita la protección de aplicaciones mediante el archivo `Default.ica`. En su lugar, habilite las directivas en el grupo de entrega desde el Desktop Delivery Controller (DDC) mediante Web Studio o PowerShell. Para obtener más información, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla.

Para configurar la detección de manipulación de directivas, consulte Configurar la detección de manipulación de directivas.

Comprobación de postura

Para detectar y bloquear el inicio de aplicaciones y escritorios virtuales que tienen habilitadas las directivas de protección de aplicaciones desde versiones de la aplicación Citrix Workspace que no admiten la función de detección de manipulación de directivas, habilite la comprobación de postura de protección de aplicaciones.

Nota:

Si la comprobación de postura está habilitada y utiliza la versión de la aplicación Citrix Workspace que no admite la comprobación de postura, las sesiones con directivas de protección de aplicaciones habilitadas se cierran.

Cuando la directiva de comprobación de postura está configurada en el VDA y un administrador o usuario intenta conectarse a la máquina VDA mediante RDP, la sesión se desconecta porque el cliente RDP no es capaz de admitir las directivas de protección de aplicaciones.

Para configurar la comprobación de postura, consulte Configurar la comprobación de postura.

Limitación:


La comprobación de postura deja de funcionar intermitentemente cuando se utilizan VDA de Windows Workstation alojados en Microsoft Azure con VDA 2308. Esta limitación se resuelve en la versión 2311 de VDA y posteriores.

Compatibilidad de protección de aplicaciones para escenarios de doble salto

A partir de la versión 2405 de la aplicación Citrix Workspace para Windows, la Protección de aplicaciones es compatible con el escenario de doble salto cuando se instala en un VDA de estación de trabajo (como Windows 10 o Windows 11) para un VDA de sesión única.

Doble salto indica un escenario en el que una sesión de Citrix Virtual App o Virtual Desktop se ejecuta dentro de una sesión de Citrix Virtual Desktop. Para obtener más información, consulte Doble salto en Citrix Virtual Apps and Desktops.

La siguiente imagen describe el escenario de doble salto:

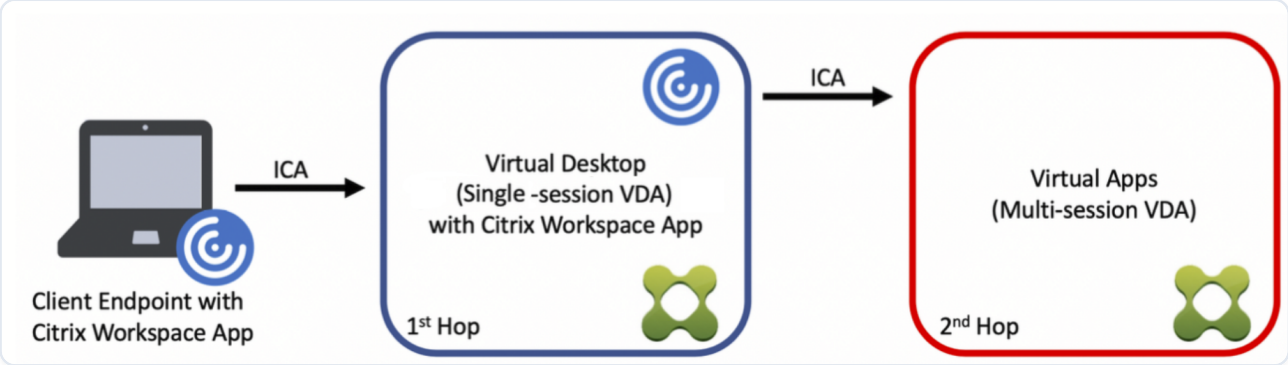

La Protección de aplicaciones con doble salto significa que las directivas de Protección de aplicaciones están habilitadas en las aplicaciones y escritorios virtuales que se abren desde el primer salto.

El primer salto donde la función de Protección de aplicaciones está habilitada y desde donde se abren las aplicaciones o escritorios virtuales protegidos solo puede ser un VDA de SO de sesión única.

A continuación se muestran los comportamientos esperados para la Protección de aplicaciones con doble salto en VDA de SO multisesión y VDA de sesión única:

Protección de aplicaciones en VDA de SO multisesión

La Protección de aplicaciones no es compatible con un VDA de SO multisesión (como Windows Server 2k19 o Windows Server 2k22). Por lo tanto, la Protección de aplicaciones no se instalará en dichas máquinas.

Puede instalar la aplicación Citrix Workspace sin Protección de aplicaciones en un SO multisesión. Sin embargo, los recursos que tienen habilitadas las directivas de Protección de aplicaciones no se enumeran y no se pueden abrir en un VDA de SO multisesión.

Protección de aplicaciones en VDA de SO de sesión única

Con la versión 2405 de la aplicación Citrix Workspace para Windows, las funciones de Protección de aplicaciones son compatibles cuando se instalan en un VDA de estación de trabajo (como Windows 10 o Windows 11).

Actualmente se admiten las siguientes funciones:

- Antirregistro de pulsaciones
- Anticaptura de pantalla

Limitaciones:

1. **Protección de aplicaciones en VDA agrupado de sesión única**
    - Dado que la Protección de aplicaciones tiene controladores, el administrador debe realizar operaciones como la actualización y desinstalación de la aplicación Citrix Workspace que requieren un reinicio en la imagen base.
    - Si las operaciones las realiza el usuario final con privilegios de administrador dentro de la sesión agrupada, no se conservan en la imagen base y la máquina podría entrar en un estado inconsistente.
2. El lanzamiento de recursos con la función AntiCaptura de Pantalla habilitada en Doble Salto no es compatible cuando la Captura de Pantalla está configurada para usar DDAPI (Display Device API).

¿Qué escenario es compatible?

Cuando la aplicación o el escritorio virtual de segundo salto, habilitado con protección anticaptura de pantalla y antikeylogging, se abre dentro de la sesión de escritorio virtual de primer salto, está protegido contra las herramientas de captura de pantalla y keylogging que se ejecutan dentro de la sesión de escritorio virtual de primer salto.

¿Qué escenario no es compatible?

- Si el escritorio virtual de primer salto no tiene las políticas de Protección de aplicaciones habilitadas, es posible que las herramientas de captura de pantalla y keylogging instaladas en el punto final del cliente capturen pantallas o pulsaciones de teclas incluso cuando el segundo salto tenga las políticas de Protección de aplicaciones habilitadas.
- Si el usuario final accede a la máquina de primer salto mediante una sesión RDP, la Protección de aplicaciones para el segundo salto no es compatible.

Esta función está habilitada de forma predeterminada. Por lo tanto, no necesita una configuración separada. El administrador debe configurar las políticas de Protección de aplicaciones para los recursos.

Recomendación para la protección de extremo a extremo

Para tener una protección de extremo a extremo, se recomienda habilitar las políticas de Protección de aplicaciones en cada salto (tanto el primero como el segundo). De esta manera, las herramientas de keylogging y captura de pantalla que se ejecutan en el cliente o en el primer salto no podrán capturar el contenido confidencial de la sesión del segundo salto.

Bloquear el lanzamiento de doble salto

Las funciones de Protección de aplicaciones no son compatibles en un escenario de doble salto cuando se utiliza la aplicación Citrix Workspace para Windows en versiones anteriores a la 2405. Se permite abrir aplicaciones virtuales, escritorios, aplicaciones web o aplicaciones SaaS que tienen las políticas de Protección de aplicaciones habilitadas en un escenario de doble salto. Sin embargo, las funciones de Protección de aplicaciones no se aplican.

Puede bloquear la apertura de aplicaciones virtuales, escritorios, aplicaciones web o aplicaciones SaaS habilitadas con la función de Protección de aplicaciones en un escenario de doble salto.

Para obtener más información sobre cómo habilitar la configuración de Bloquear inicio de doble salto, consulte Habilitar la configuración de Bloquear inicio de doble salto.

Servicio Citrix Analytics para Protección de aplicaciones


Cuando utiliza Citrix Virtual Apps and Desktops, se generan eventos de usuario correspondientes a sus actividades y acciones. Citrix Analytics for Security tiene una función llamada **Búsqueda de autoservicio** que registra esos eventos de usuario y le proporciona información sobre ellos. La **Búsqueda de autoservicio** le permite encontrar, filtrar y explorar esos eventos de usuario para que pueda comprender qué evento de usuario se ha realizado y actuar en función de la gravedad del evento. Para obtener más información sobre la **Búsqueda de autoservicio**, consulte Búsqueda de autoservicio.

La **Búsqueda de autoservicio para aplicaciones y escritorios** tiene un tipo de evento `AppProtection.ScreenCapture` que le permite determinar si se realizan intentos de tomar capturas de pantalla de las aplicaciones virtuales o escritorios que están habilitados con las directivas de Protección de aplicaciones. Para obtener más información sobre cómo buscar un evento de usuario, consulte Especificar consulta de búsqueda para filtrar eventos.

Este servicio proporciona la siguiente información:

- ID de dispositivo
- Títulos de aplicaciones protegidas

- Información adicional del SO
- Nombre de la herramienta de captura de pantalla
- Ruta de la herramienta de captura de pantalla

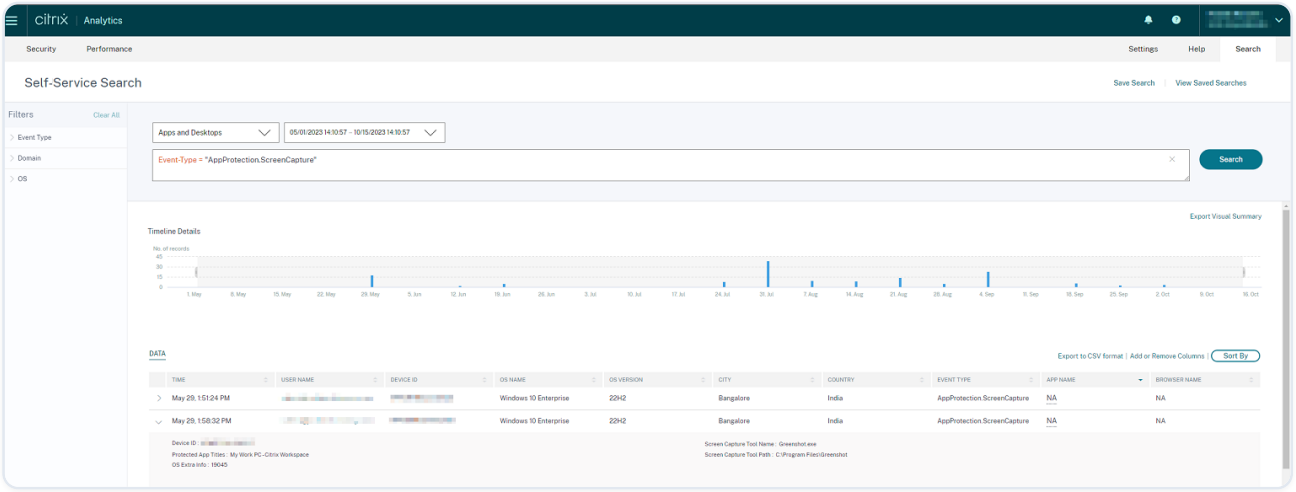

Lista de permitidos de captura de pantalla

Si la aplicación Citrix Workspace, las aplicaciones y escritorios virtuales o las aplicaciones SaaS están habilitadas con la directiva de protección de aplicaciones anticaptura de pantalla, no podrá capturar sus pantallas con ninguna herramienta de captura de pantalla.

Sin embargo, a partir de la versión 2402 de la aplicación Citrix Workspace para Windows, la función Lista de permitidos de captura de pantalla le permite agregar una aplicación a la lista de permitidos de captura de pantalla. Esta función le permite usar la aplicación de la lista de permitidos y capturar la pantalla del recurso habilitado con la directiva de protección de aplicaciones anticaptura de pantalla. Para agregar una aplicación a la lista de permitidos de captura de pantalla, consulte Configurar la lista de permitidos de captura de pantalla.

> **Importante:**

> No se recomienda ejecutar una aplicación en lista de permitidos en su dispositivo durante un período prolongado, ya que disminuye el nivel de seguridad. Puede usar las aplicaciones en lista de permitidos para compartir su pantalla temporalmente en situaciones como la solución de problemas. Se recomienda cumplir las siguientes condiciones:

> - Ejecute la aplicación en lista de permitidos durante un período corto junto con el recurso habilitado con la función de protección de aplicaciones contra capturas de pantalla.

- Cierre la aplicación en lista de permitidos inmediatamente después de que se haya completado la tarea requerida.
- Agregue una marca de agua al compartir la pantalla mientras usa el recurso habilitado con la función de protección de aplicaciones contra capturas de pantalla para mayor seguridad.

La lista de permitidos de captura de pantalla debe configurarse en GACS. La función es compatible con entornos locales y en la nube, siempre que GACS esté configurado.

Lista de exclusión de procesos

Cuando inicia cualquier proceso o aplicación en su dispositivo, se inyectan los archivos DLL de Protección de aplicaciones en cada proceso si la Protección de aplicaciones está habilitada. A veces, esto puede hacer que el proceso o la aplicación no funcionen debido a problemas de compatibilidad con el archivo DLL.

A partir de la versión 2402 de la aplicación Citrix Workspace para Windows, puede agregar cualquier proceso a la lista de exclusión de procesos para evitar la inyección del archivo DLL de Protección de aplicaciones en ese proceso en particular y recuperarse de cualquier problema de compatibilidad causado por la presencia de los archivos DLL de Protección de aplicaciones. Para configurar la lista de exclusión de procesos, consulte Configurar la lista de exclusión de procesos.

Importante:

No se recomienda excluir procesos, ya que disminuye el nivel de seguridad. Puede usar esto para desbloquear temporalmente el uso de la aplicación y abrir un tíquet de soporte para una investigación posterior.

La lista de exclusión de procesos debe configurarse en GACS. La función es compatible con entornos locales y en la nube, siempre que GACS esté configurado.

Lista de exclusión de controladores de filtro USB

Importante:

> La lista de exclusión de controladores de filtro USB debe configurarse en GACS. La función es compatible con entornos locales y en la nube, siempre que GACS esté configurado.

> A veces, cuando se utilizan teclados externos especializados, como teclados para juegos, con la aplicación Citrix Workspace, el controlador de filtro USB de App Protection puede causar problemas de compatibilidad e impedir el uso del teclado.

A partir de la versión 2402 de la aplicación Citrix Workspace para Windows, la función Lista de exclusión del controlador de filtro USB permite excluir cualquier dispositivo USB que tenga problemas de compatibilidad con la aplicación Citrix Workspace utilizando el ID de proveedor y el ID de producto del dispositivo. Para añadir cualquier dispositivo a la Lista de exclusión del controlador de filtro USB, consulte Configurar la lista de exclusión del controlador de filtro USB.

> **Nota:**
>
> No se recomienda excluir dispositivos de forma permanente. Utilice esta función para desbloquear temporalmente al usuario del uso del dispositivo y abra un tíquet de soporte para investigar más a fondo el problema de compatibilidad.

Lista de permitidos para las aplicaciones que utilizan funcionalidades de LD_PRELOAD para la aplicación Citrix Workspace para Linux

La protección de aplicaciones bloquea el inicio de una sesión protegida si se están ejecutando otras aplicaciones que utilizan LD_PRELOAD. Para permitir aplicaciones legítimas, puede configurar la función de lista de permitidos con la aprobación del administrador. Esta función es solo para la aplicación Citrix Workspace para Linux.

Para habilitar la función, realice los pasos de configuración mencionados en la sección Configurar la lista de permitidos de LD_PRELOAD.

La matriz proporciona un resumen de las funciones de protección de aplicaciones en las diferentes plataformas

Matriz de funciones por plataforma

FUNCIÓN	WINDOWS	MAC	LINUX	IOS	ANDROID	HTML5	CHROMEOS
Antiregistro de pulsaciones (Virtual Apps & Desktops)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Anticaptura de pantalla (Virtual Apps & Desktop)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Anti-Keylogging (Web y SaaS - CEP)	✓	✓	✗	-	-	✗	✗
Protección de pantalla de autenticación/ autoservicio	✓	✓	✓	-	-	✗	✗
La captura de pantalla permite la	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

FUNCIÓN	WINDOWS	MAC	LINUX	IOS	ANDROID	HTML5	CHROMEOS
compatibilidad con listas							
Inyección anti-DLL	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Lista de permitidos Anti-DLL	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Protección de aplicaciones contextual	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Habilitar o deshabilitar dinámicamente la protección contra el registro de pulsaciones de teclas para las sesiones de CVAD	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

FUNCIÓN	WINDOWS	MAC	LINUX	IOS	ANDROID	HTML5	CHROMEOS
según el contexto del dispositivo							
Detección de manipulación de directivas	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Comprobación de la postura de protección de aplicaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Leyenda

| ✓ Compatible | ✗ No compatible | - No aplicable / No documentado |

Notas clave de la plataforma

- **Linux:** App Protection se activa solo cuando la ventana protegida está activa (no solo visible), a diferencia de Windows/Mac. Enterprise Browser (protección web/SaaS) no es compatible. Requiere GNOME Display Manager (versión hasta 42.5 y 46+).
- **Mac:** Los monitores externos DisplayLink muestran el contenido protegido en gris porque DisplayLink utiliza tecnología de grabación de pantalla que entra en conflicto con la anticaptura de pantalla.
- **Windows ARM64:** Compatible a partir de la versión 25.7.0 de Citrix Workspace app.

- **iOS:** Compatible a partir de la versión mínima 24.9.0 de Citrix Workspace app.
- **HTML5 / ChromeOS:** App Protection no es compatible en absoluto con estas plataformas. No hay funciones disponibles.
- **Sesiones RDP:** El lanzamiento de recursos habilitados para App Protection desde cualquier sesión RDP está bloqueado por diseño en TODAS las plataformas. App Protection se conecta a las API a nivel de sistema operativo en el punto final, pero el protocolo RDP remueve el búfer de fotogramas antes de que esas protecciones puedan actuar, eludiendo los controles anticaptura de pantalla.

Tienda web personalizada

Las tiendas web personalizadas permiten a los usuarios tener una experiencia similar a la de un navegador en la aplicación Citrix Workspace. Los administradores pueden configurar la función utilizando el servicio Global App Configuration: Introducción a las API REST del servicio Global App Configuration.

Requisitos previos

- **Citrix Workspace app para Windows**: Versión 2203 o posterior
- **Citrix Workspace app para Mac**: Versión 2204 o posterior

  (Para obtener más información, consulte Acerca de esta versión, Citrix Workspace app para Mac)
- **Citrix Workspace app para iOS**: Versión 2511 o posterior
- **Aplicación Citrix Workspace para Android**: Versión 2603 o posterior (se añadirá en el futuro)

Funciones en vista previa técnica

Las funciones en vista previa técnica están disponibles para su uso en entornos de no producción o de producción limitada, y para dar a los clientes la oportunidad de compartir sus comentarios. Citrix® no acepta casos de soporte para las funciones en vista previa técnica, pero agradece los comentarios para mejorarlas. Citrix podría actuar en función de los comentarios basándose en su gravedad, criticidad e importancia.

Configurar Protección de aplicaciones

La Protección de aplicaciones proporciona seguridad mejorada al usar la aplicación Citrix Workspace. Esta función restringe la capacidad de los clientes de verse comprometidos por malware de registro de pulsaciones de teclas y de captura de pantalla. La Protección de aplicaciones evita la exfiltración de información confidencial, como las credenciales de usuario y la información confidencial que se muestra en la pantalla. Esta función impide que los usuarios y los atacantes tomen capturas de pantalla y utilicen registradores de pulsaciones de teclas para recopilar y explotar información confidencial.

Este artículo explica cómo configurar la Protección de aplicaciones en la aplicación Citrix Workspace en diferentes plataformas.

La Protección de aplicaciones está disponible en la aplicación Citrix Workspace para las siguientes plataformas:

- Aplicación Citrix Workspace para Windows
- Aplicación Citrix Workspace para Mac
- Aplicación Citrix Workspace para Linux
- Aplicación Citrix Workspace para iOS}
- Aplicación Citrix Workspace para Android

> **Descargo de responsabilidad**

> Las directivas de Protección de aplicaciones filtran el acceso a las funciones necesarias del sistema operativo subyacente. Se requieren llamadas a API específicas para capturar la pantalla o las pulsaciones del teclado. Las directivas de Protección de aplicaciones proporcionan protección incluso contra herramientas de piratería personalizadas y diseñadas específicamente. Sin embargo, a medida que los sistemas operativos evolucionan, pueden surgir nuevas formas de capturar pantallas y registrar pulsaciones de teclas. Aunque seguimos identificándolas y abordándolas, no podemos garantizar una protección total en configuraciones e implementaciones específicas.

Aplicación Citrix Workspace para Windows

Requisitos previos

- Citrix Virtual Apps and Desktops™ Versión 1912 LTSR o posterior.


- StoreFront versión 1912 LTSR o Workspace.
- Citrix Workspace app versión 2203.1 LTSR o posterior.
- Una licencia válida de App Protection
- A partir de la versión 2212 de Citrix Workspace app, el componente App Protection se instala de forma predeterminada durante la instalación de Citrix Workspace app.

  La casilla de verificación **Habilitar App Protection** que aparece durante la instalación se sustituye por **Iniciar App Protection después de la instalación**.

  - Para las versiones de Citrix Workspace app anteriores a la 2311:



  - A partir de la versión 2311 de Citrix Workspace app:

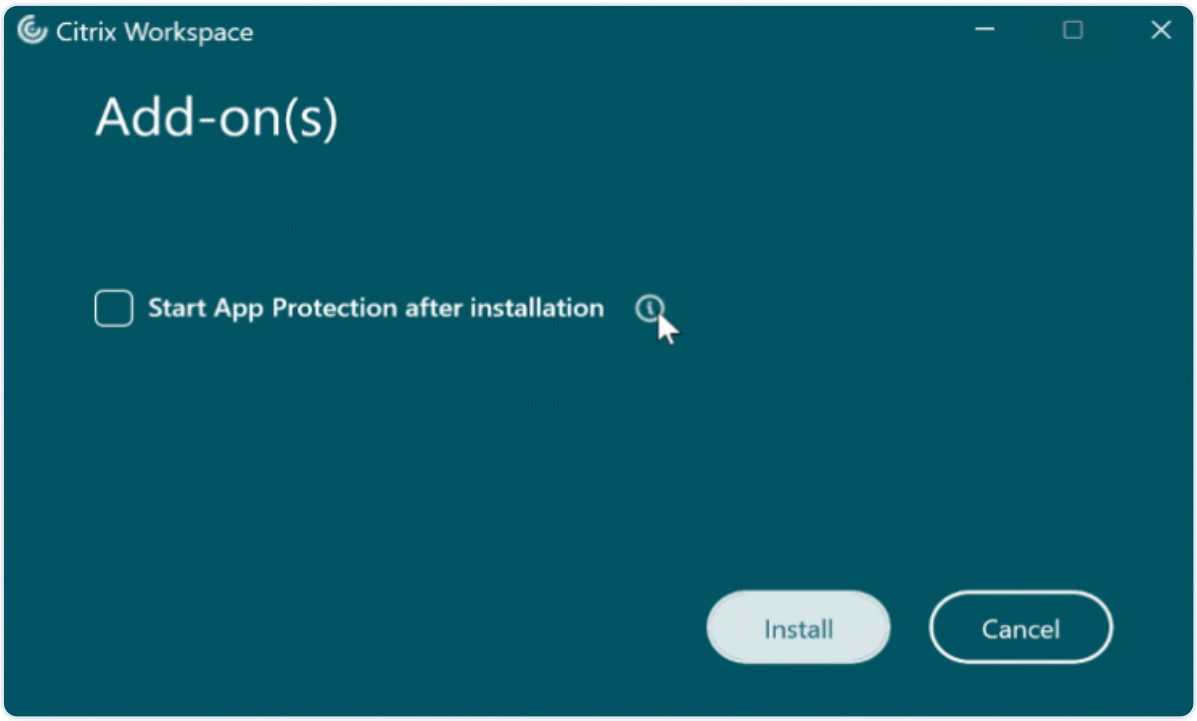

Al seleccionar esta casilla, App Protection se inicia inmediatamente después de la instalación.

> **Nota:**
>
> Si no habilita esta casilla, App Protection se inicia automáticamente al iniciar por primera vez un recurso o componente protegido para los clientes que tienen derecho a App Protection.

Configurar

Configure las siguientes funciones de App Protection para Citrix Workspace app para Windows:

- **Protección contra el registro de tecleo y la captura de pantalla:**
  - Para Virtual Apps and Desktops, consulte Configurar la protección contra el registro de tecleo y la captura de pantalla para Virtual Apps and Desktops.
  - Para aplicaciones web y SaaS, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla para aplicaciones web y SaaS.
  - Para la autenticación y el plug-in de autoservicio:
    - Mediante la interfaz de usuario del servicio de configuración global de aplicaciones, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la

captura de pantalla para la autenticación y el plug-in de autoservicio mediante la interfaz de usuario del servicio de configuración global de aplicaciones

- Mediante el objeto de directiva de grupo, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla para la autenticación y el plug-in de autoservicio mediante el objeto de directiva de grupo
- Mediante la API, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla para la autenticación y el plug-in de autoservicio mediante la API de GACS

- Para configurar la función de protección contra la inyección de DLL, consulte Configurar la función de protección contra la inyección de DLL.
- Para configurar la manipulación de directivas de protección de aplicaciones, consulte Configurar la manipulación de directivas de protección de aplicaciones.
- Para configurar la comprobación de la postura de protección de aplicaciones, consulte Configurar la comprobación de la postura de protección de aplicaciones.
- Para habilitar la configuración de bloqueo de inicio de doble salto, consulte Bloquear inicio de doble salto.

Limitaciones

- Esta función solo es compatible con sistemas operativos de escritorio como Windows 11 y Windows 10.
- A partir de la versión 2006.1, la aplicación Citrix Workspace no es compatible con Windows 7. Por lo tanto, la protección de aplicaciones no funciona en Windows 7. Para obtener más información, consulte Desuso.
- Esta función no es compatible con el Protocolo de escritorio remoto (RDP).

Interfaz de línea de comandos

Puede iniciar el componente de protección de aplicaciones mediante el parámetro de línea de comandos `/startappprotection`. Sin embargo, el modificador `/includeappprotection` anterior está obsoleto.

La siguiente tabla proporciona información sobre las pantallas protegidas según la implementación:

IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN DE APLICACIONES	PANTALLAS PROTEGIDAS	PANTALLAS NO PROTEGIDAS
Incluido en la aplicación Citrix Workspace	Complemento de autoservicio y Administrador de autenticación / Cuadro de diálogo de credenciales de usuario	Centro de conexiones, Dispositivos, mensajes de error de la aplicación Citrix Workspace, reconexión automática de cliente, Agregar cuenta
Configurado en el Controller	Pantalla de sesión ICA (tanto aplicaciones como escritorios)	Centro de conexiones, Dispositivos, mensajes de error de la aplicación Citrix Workspace, reconexión automática de cliente, Agregar cuenta

Al tomar una captura de pantalla, solo la ventana protegida aparece en negro. Puede tomar una captura de pantalla del área fuera de la ventana protegida. Sin embargo, si utiliza la tecla **Impr Pant** para capturar una captura de pantalla en un dispositivo Windows 10, debe minimizar la ventana protegida.

> **Nota:**

> Esta directiva GPO no es aplicable a las sesiones ICA y SaaS. Las sesiones ICA y SaaS siguen controlándose mediante el Delivery Controller y Citrix Secure Private Access.

> **Mejora de la Protección de aplicaciones:**

A partir de la aplicación Citrix Workspace para Windows 2305 y versiones posteriores, el antikeylogging está habilitado en las pantallas de autenticación y del complemento de autoservicio si se cumple uno de los siguientes criterios:

- Ha habilitado la Protección de aplicaciones mediante una de las siguientes opciones:
  - Seleccione la casilla de verificación **Iniciar Protección de aplicaciones** durante la instalación.

    - Inicie el componente de Protección de aplicaciones mediante el parámetro de línea de comandos **/startappprotection**.

- Si no ha seleccionado la casilla de verificación **Iniciar Protección de aplicaciones** ni ha utilizado el parámetro de línea de comandos **/startappprotection** durante la instalación, la protección contra el registro de pulsaciones de teclas se habilita después de iniciar el primer recurso protegido.

> **Nota:**
>
> El servicio de configuración global de aplicaciones y la configuración de los objetos de directiva de grupo anulan el comportamiento anterior. Por ejemplo, si ha inhabilitado la directiva GACS o GPO para estas pantallas, la protección contra el registro de pulsaciones de teclas no se habilita en las pantallas de autenticación y SSP.

Aplicación Citrix Workspace para Linux

A partir de la versión 2108, la función de Protección de aplicaciones es totalmente funcional. Esta función es compatible con Virtual Apps and Desktops y está habilitada de forma predeterminada. Sin embargo, debe configurar la función de Protección de aplicaciones en el archivo `AuthManConfig.xml` para habilitarla para el administrador de autenticación y las interfaces del plug-in de autoservicio.

Instalación del componente de Protección de aplicaciones

1. Al instalar la aplicación Citrix Workspace mediante el paquete tarball, aparece el siguiente mensaje: **¿Desea instalar el componente de Protección de aplicaciones? Advertencia: No puede inhabilitar esta función. Para inhabilitarla, debe desinstalar la aplicación Citrix Workspace. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema. :**
2. Introduzca **Y** para instalar el componente de Protección de aplicaciones. La Protección de aplicaciones no se instala de forma predeterminada.
3. Reinicie su máquina para que los cambios surtan efecto. La Protección de aplicaciones funciona según lo esperado solo después de reiniciar la máquina.

Instalación del componente de Protección de aplicaciones en paquetes RPM

A partir de la versión 2104, la Protección de aplicaciones es compatible con la versión RPM de la aplicación Citrix Workspace.

Para instalar la Protección de aplicaciones, haga lo siguiente:

1. Instale la aplicación Citrix Workspace.
2. Instale el paquete `ctxappprotection<version>.rpm` de Protección de aplicaciones desde el instalador de la aplicación Citrix Workspace.
3. Reinicie el sistema para que los cambios surtan efecto.

Instalación del componente de Protección de aplicaciones en paquetes Debian

A partir de la versión 2101, la Protección de aplicaciones es compatible con la versión Debian de la aplicación Citrix Workspace.

Para instalar el componente de Protección de aplicaciones, ejecute el siguiente comando desde el terminal antes de instalar la aplicación Citrix Workspace:

```
export DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"

sudo debconf-set-selections <<< "icaclient app_protection/
install_app_protection select yes"



sudo debconf-show icaclient

* app_protection/install_app_protection: yes



sudo apt install -f ./icaclient_<version>._amd64.deb
```

A partir de la versión 2106, la aplicación Citrix Workspace introduce una opción para configurar las funcionalidades de protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla por separado, tanto para el administrador de autenticación como para las interfaces del plug-in de autoservicio.

Configurar

Configure las siguientes funciones de Protección de aplicaciones para la aplicación Citrix Workspace para Linux:

- Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla para la pantalla de autenticación, consulte Configurar mediante AuthManConfig.xml para el administrador de autenticación.
- Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla para la pantalla del plug-in de autoservicio, consulte Configurar mediante AuthManConfig.xml para la interfaz del plug-in de autoservicio.
- Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla para Virtual Apps and Desktops, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla para Virtual Apps and Desktops.
- Para configurar la manipulación de directivas de Protección de aplicaciones, consulte Configurar la manipulación de directivas de Protección de aplicaciones.
- Para configurar la comprobación de la postura de Protección de aplicaciones, consulte Configurar la comprobación de la postura de Protección de aplicaciones.

Actualizar

> **Nota:**
>
> El servicio de Protección de aplicaciones no admite actualmente las actualizaciones. Si se instala junto con la aplicación Citrix Workspace, la actualización de la aplicación Citrix Workspace podría interrumpir el servicio de Protección de aplicaciones y mostrar el siguiente mensaje de error:
>
> *La operación de actualización no es compatible mientras el componente de Protección de aplicaciones esté instalado. Para actualizar, desinstale la aplicación Citrix Workspace para Linux, reinicie la máquina y, a continuación, instale la versión más reciente*.
>
> Para evitar problemas durante la actualización, le recomendamos desinstalar la versión anterior de la aplicación Citrix Workspace para Linux y reiniciar la máquina antes de instalar la nueva versión. Para obtener más información, consulte Instalar, desinstalar y actualizar.

Aplicación Citrix Workspace para Mac

Configure las siguientes funciones de Protección de aplicaciones para la aplicación Citrix Workspace para Mac:

- Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para la autenticación y el plug-in de autoservicio mediante la interfaz de usuario del servicio de configuración global de aplicaciones, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para la autenticación y el plug-in de autoservicio mediante la interfaz de usuario del servicio de configuración global de aplicaciones.
- Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para la autenticación y el plug-in de autoservicio mediante la API, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para la autenticación y el plug-in de autoservicio mediante la API de GACS.
- Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para Virtual Apps and Desktops, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para Virtual Apps and Desktops.
- Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para aplicaciones web y SaaS, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para aplicaciones web y SaaS.
- Para configurar la manipulación de directivas de protección de aplicaciones, consulte Configurar la manipulación de directivas de protección de aplicaciones.
- Para configurar la comprobación de la postura de protección de aplicaciones, consulte Configurar la comprobación de la postura de protección de aplicaciones.

Aplicación Citrix Workspace para iOS}

Antikeylogging

Requisitos previos

- Citrix Virtual Apps and Desktops versión 1912 LTSR o posterior.
- StoreFront™ versión 1912 LTSR o Workspace.
- Citrix Workspace app para iOS versión 24.9.0 o posterior.
- Una licencia válida de App Protection.

> **Descargo de responsabilidad:**

> Las directivas de App Protection funcionan filtrando el acceso a las funciones necesarias del sistema operativo subyacente (llamadas API específicas necesarias para capturar pantallas o pulsaciones de teclado). Esto significa que las directivas de App Protection proporcionan

> protección incluso contra herramientas de piratería personalizadas y diseñadas específicamente. Sin embargo, a medida que los sistemas operativos evolucionan, surgen nuevas formas de capturar pantallas y registrar teclas. Aunque seguimos identificándolas y abordándolas, no podemos garantizar una protección total en configuraciones e implementaciones específicas.

Configuración

Puede configurar las funciones **Anti-keylogging** y **Anti-screen capture** para lo siguiente en Citrix Workspace™ app para iOS:

- **Citrix Virtual Apps and Desktops** - Las funciones **Anti-keylogging** y **Anti-screen capture** para Citrix Virtual Apps and Desktops se pueden configurar en DDC. La directiva de App Protection se aplica a un grupo de entrega en DDC. Para obtener más información, consulte Configurar Anti-keylogging y Anti-screen capture para Virtual Apps and Desktops.
- **Aplicaciones web y SaaS** - Las funciones **Anti-keylogging** y **Anti-screen capture** para aplicaciones web y SaaS se pueden configurar mediante directivas de Secure Private Access. Para obtener más información, consulte Configurar Anti-keylogging y Anti-screen capture para aplicaciones web y SaaS.
- **Pantalla de autenticación** - Las funciones **Anti-keylogging** y **Anti-screen capture** para la pantalla de autenticación se pueden configurar a través del servicio Global App Configuration y mediante las soluciones de Unified Endpoint Management.

USO DEL SERVICIO GLOBAL APP CONFIGURATION

Puede configurar la función **Anti-screen capture** para la pantalla de autenticación mediante:

- Mediante UI
- Uso de la API


Uso de la IU:

A partir de la versión 24.9.0 de Citrix Workspace app para iOS, Citrix Workspace app le permite configurar la Protección de aplicaciones para las pantallas de autenticación mediante el servicio de configuración global de aplicaciones (GACS).


Si habilita la funcionalidad de protección contra capturas de pantalla mediante el GACS, esta se aplica a la pantalla de autenticación.

Los administradores pueden configurar la Protección de aplicaciones mediante la IU de Configuración de Workspace:


1. Inicie sesión en su cuenta de Citrix Cloud™ y seleccione **Configuración de Workspace**.

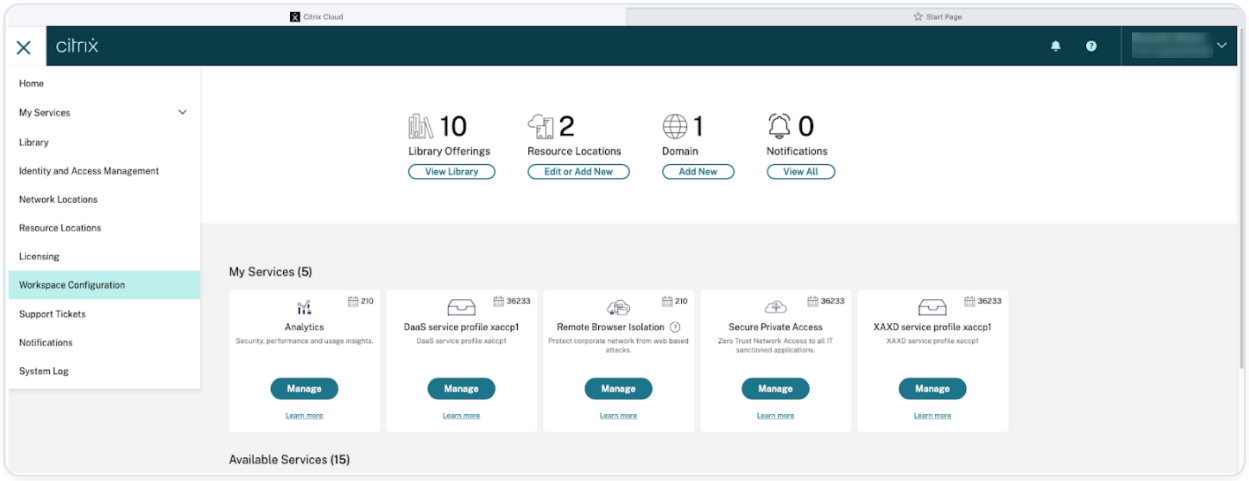

2. Seleccione **Configuración de aplicaciones > Seguridad y autenticación > Protección de aplicaciones**.

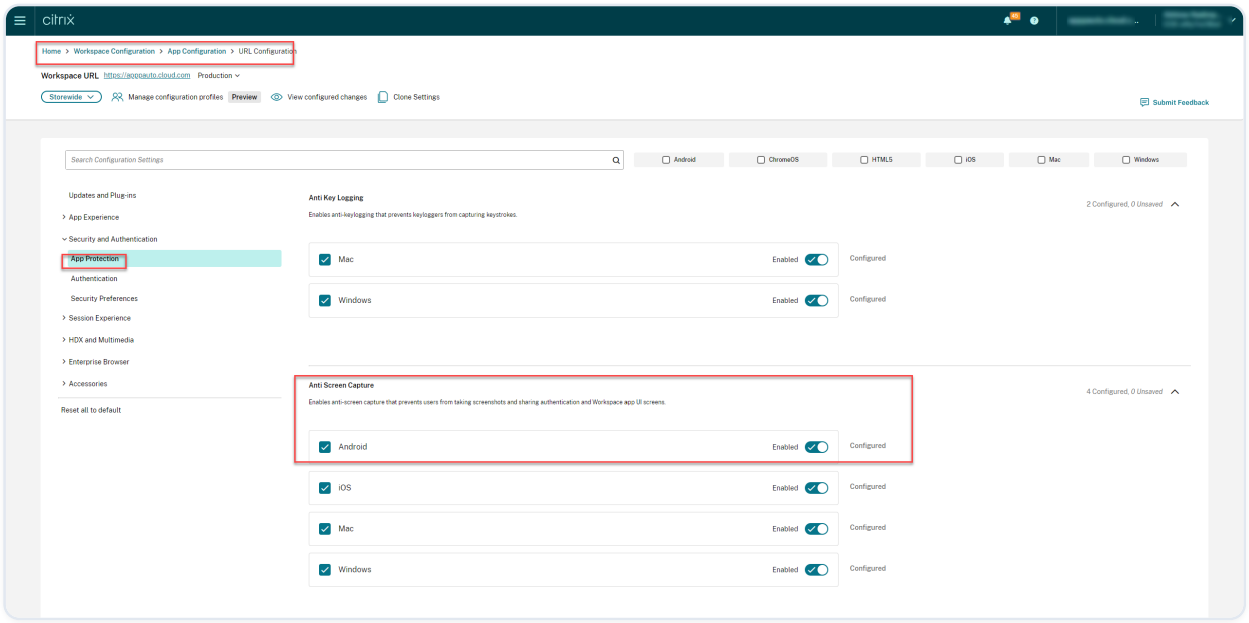

3. Haga clic en **Protección contra el registro de pulsaciones** y, a continuación, seleccione el sistema operativo iOS.
4. Haga clic en **Protección contra capturas de pantalla** y, a continuación, seleccione el sistema operativo iOS.
5. Haga clic en el botón de alternancia **Habilitado** y, a continuación, haga clic en **Publicar borradores**.
6. En el cuadro de diálogo **Publicar configuración**, haga clic en **Sí**.

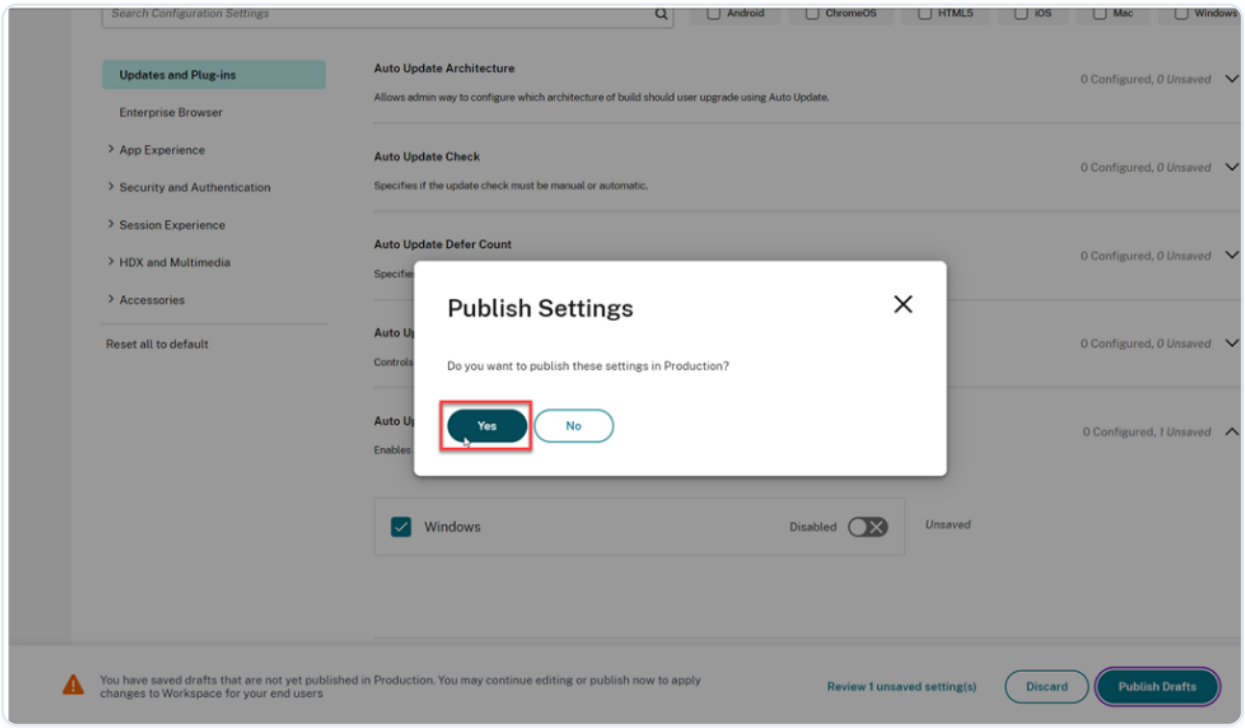

Uso de la API:

Los administradores pueden usar la API para configurar las funciones de Protección de aplicaciones. La configuración para Citrix Workspace app para iOS es la siguiente:

Configuración para habilitar o deshabilitar la protección contra capturas de pantalla:

```
“name”: “enable anti screen capture for auth ” “value”: “true” or “false”
```

Configuración para habilitar o deshabilitar la protección contra el registro de pulsaciones de teclas:

```
“name”: “enable anti key-logging for auth ” “value”: “true” or “false”
```

Ejemplo:

A continuación, se muestra un archivo JSON de ejemplo para habilitar las funciones de protección contra capturas de pantalla y contra el registro de pulsaciones de teclas para la aplicación Citrix Workspace en GACS:

```
{

        "category": "App Protection",
```

```
        "userOverride": false,
        "assignedTo": [
          "AllUsersNoAuthentication"
        ],
        "settings": [{
          "name": "Enable Anti Screen Capture For Auth",
          "value": "true"
        },
        {
          "name": "Enable Anti Key Logging For Auth",
          "value": "true"
        }]
      }
```

USO DE SOLUCIONES DE UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

A partir de la versión 24.9.0 de la aplicación Citrix Workspace para iOS, los administradores pueden habilitar la función de Protección de aplicaciones para la pantalla de autenticación. Los administradores pueden configurar esta función mediante un par clave-valor basado en AppConfig.


- Para habilitar la protección contra capturas de pantalla:
  - Clave: `enableAntiScreenCaptureForAuth`
  - Tipo de valor: Booleano
  - Valor:
    - Si se establece en true, la función de protección contra capturas de pantalla está habilitada.

    - Si se establece en false, la función de protección contra capturas de pantalla está habilitada.

- Para habilitar anti-keylogging:
    - Clave: `enableAntiKeyLoggingForAuth`
    - Tipo de valor: Booleano
    - valor:
        - Si se establece en true, la función anti-keylogging está habilitada.
        - Si se establece en false, la función anti-keylogging está habilitada.

Pasos para deshabilitar teclados personalizados

Cuando la función anti-keylogging está habilitada y el interruptor de alternancia **Usar teclados personalizados** está activado, no puede abrir aplicaciones virtuales, escritorios virtuales, aplicaciones web o aplicaciones SaaS y aparece el siguiente mensaje de alerta:

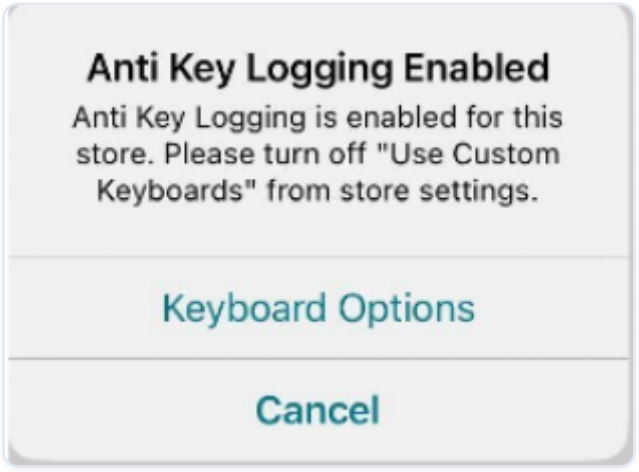

Para deshabilitar el teclado personalizado, haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Opciones de teclado** en el cuadro de diálogo de alerta anterior.
2. Desactive **Usar teclados personalizados** en la configuración de la tienda. Aparece el cuadro de diálogo **Deshabilitar teclados personalizados**.
3. Haga clic en **Salir** en el cuadro de diálogo **Deshabilitar teclados personalizados**. Aparece el cuadro de diálogo **Saliendo**.
4. Haga clic en **Aceptar**. La aplicación Citrix Workspace se cierra y se reinicia automáticamente para reflejar los cambios.

Limitaciones

- **Prevención de registro de teclas (keylogging):**

La prevención de registro de teclas (keylogging) solo es efectiva a través de teclados virtuales. Los teclados de hardware no están protegidos por la función anti-keylogging.

- **Anti-keylogging para la pantalla de autenticación:**

  Puede haber conflictos debido a políticas diferentes cuando hay varias tiendas implicadas.

- **Navegadores del sistema:**

  La función anti-keylogging para la pantalla de autenticación no es compatible cuando se utilizan navegadores del sistema.

- **Pantalla de autenticación de la interfaz web:**

  Las funciones de protección contra capturas de pantalla y anti-keylogging no son compatibles con la pantalla de autenticación de la interfaz web.

Protección contra capturas de pantalla

A partir de la versión 24.9.0 de la aplicación Citrix Workspace para iOS, se habilitan las siguientes funciones:

Aplicación Citrix Workspace para Android

Requisitos previos

- Citrix Virtual Apps and Desktops versión 1912 LTSR o posterior.
- StoreFront versión 1912 LTSR o Workspace.
- Aplicación Citrix Workspace para Android versión 24.7.0 o posterior.
- Una licencia válida de App Protection

Configuración

Puede configurar la función de **protección contra capturas de pantalla** para lo siguiente:

- **Citrix Virtual Apps and Desktops** - La función **Anti-captura de pantalla** para Citrix Virtual Apps and Desktops se puede configurar en DDC. La directiva de Protección de aplicaciones se aplica a un grupo de entrega en DDC. Para obtener más información, consulte Configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para Virtual Apps and Desktops.
- **Aplicaciones web y SaaS** - La función **Anti-captura de pantalla** para aplicaciones web y SaaS se puede configurar mediante directivas de Secure Private Access. Para obtener más

información, consulte Configurar la protección contra la captura de pantalla para aplicaciones web y SaaS.

- **Pantalla de autenticación** - La función **Anti-captura de pantalla** para la pantalla de autenticación se puede configurar mediante el servicio de configuración global de aplicaciones y mediante las soluciones de administración unificada de puntos finales.

Uso del servicio de configuración global de aplicaciones

Puede configurar la función **Anti-captura de pantalla** para la pantalla de autenticación mediante:

- Mediante la IU
- Uso de la API


Mediante la IU:

La aplicación Citrix Workspace le permite configurar la Protección de aplicaciones para las pantallas de autenticación mediante el servicio de configuración global de aplicaciones (GACS).


Si habilita la funcionalidad de protección contra la captura de pantalla mediante GACS, se aplicará a la pantalla de autenticación.

Los administradores pueden configurar la Protección de aplicaciones mediante la interfaz de usuario de Configuración de Workspace:


1. Inicie sesión en su cuenta de Citrix Cloud y seleccione **Configuración de Workspace**.

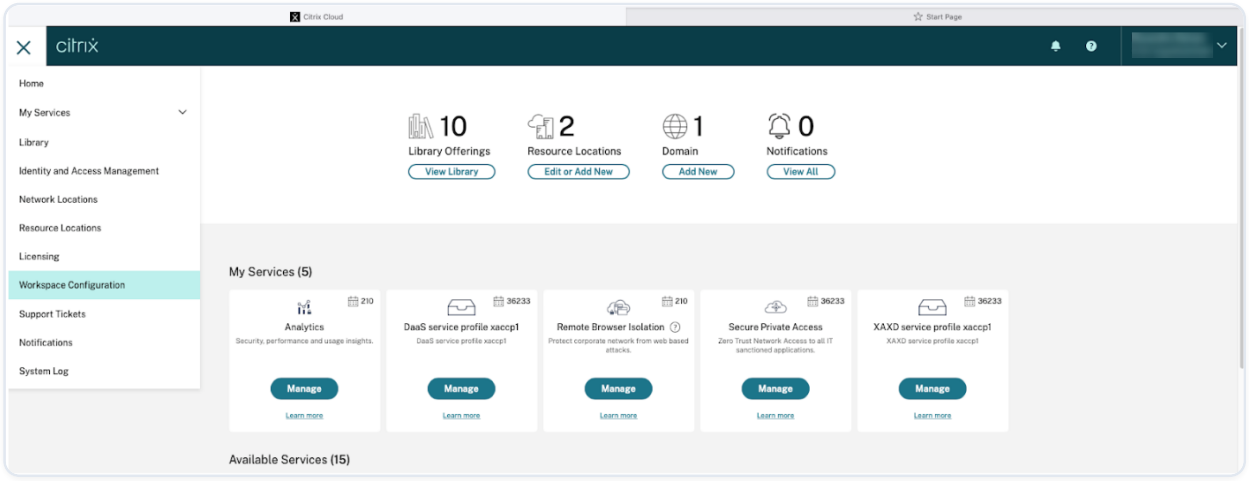

2. Seleccione **Configuración de aplicaciones > Seguridad y autenticación > Protección de aplicaciones**.

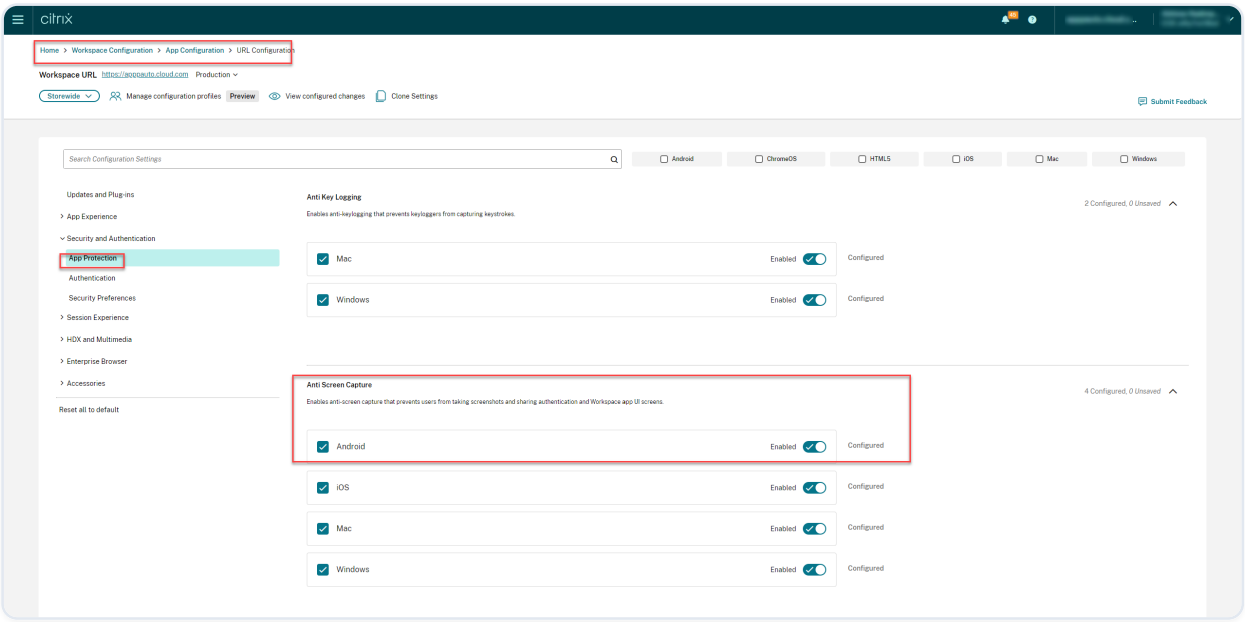

3. Haga clic en **Anti Screen Capture** y, a continuación, seleccione el sistema operativo Android.
4. Haga clic en el botón de alternancia **Habilitado** y, a continuación, haga clic en **Publicar borradores**.
5. En el cuadro de diálogo **Configuración de publicación**, haga clic en **Sí**.

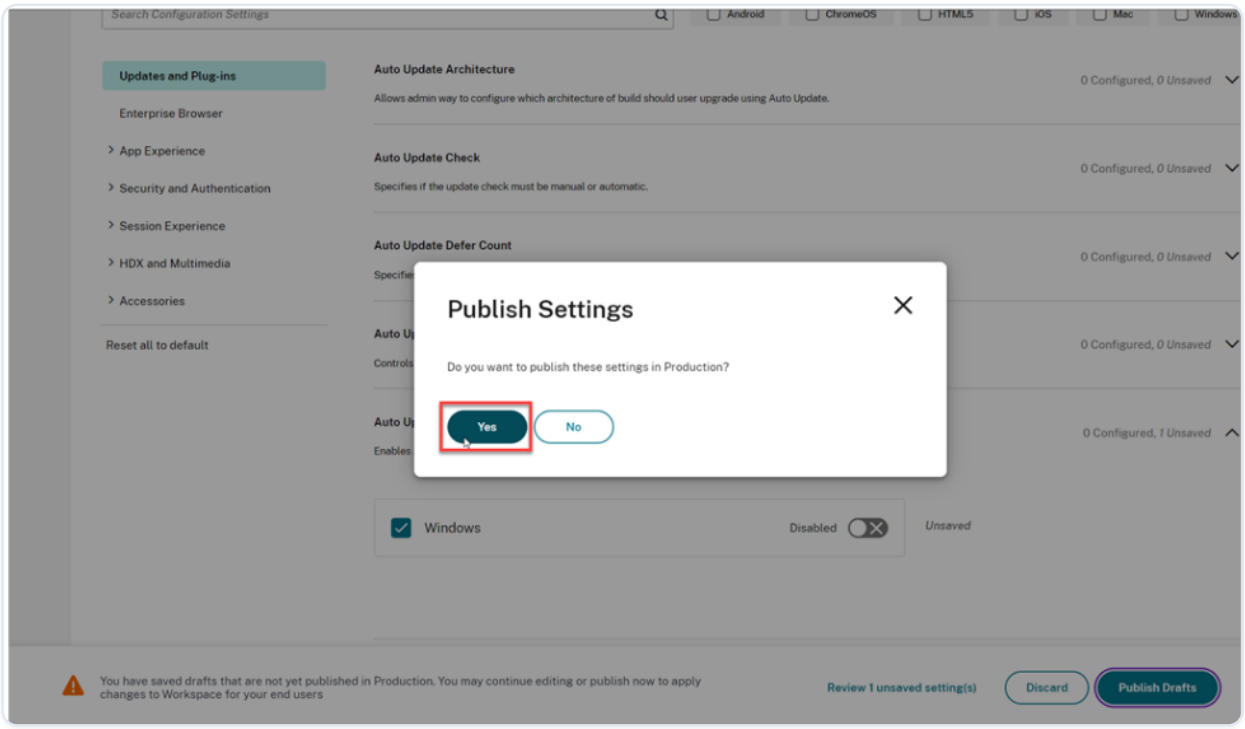

Uso de la API:

Los administradores pueden usar la API para configurar la función de Protección de aplicaciones. La configuración para habilitar o deshabilitar la captura de pantalla para la aplicación Citrix Workspace para Android:

```
“name”: “enable anti screen capture for auth ” “value”: “true” or “false”
```

Ejemplo: A continuación, se muestra un archivo JSON de ejemplo para habilitar la función de protección contra capturas de pantalla para la aplicación Citrix Workspace en GACS:

```
{

          "category": "App Protection",

          "userOverride": false,

          "assignedTo": [

            "AllUsersNoAuthentication"

          ],

          "settings": [{

            "name": "Enable Anti Screen Capture For Auth",

            "value": "true"

          },

         ]

        }
```

Uso de soluciones de administración unificada de puntos finales

A partir de la versión 24.7.0 de la aplicación Citrix Workspace para Android, los administradores pueden habilitar la función de Protección de aplicaciones para la pantalla de autenticación. Los administradores pueden configurar esta función mediante un par clave-valor basado en AppConfig.

- Para habilitar la protección contra capturas de pantalla:
  - Clave: `enableAntiScreenCaptureForAuth`
  - Tipo de valor: Booleano

- Valor:
  - Si se establece en true, la función de protección contra capturas de pantalla está habilitada.
  - Si se establece en false, la función de protección contra capturas de pantalla está deshabilitada.

Recomendación

Las directivas de Protección de aplicaciones se centran principalmente en mejorar la seguridad y la protección de un punto final. Revise todas las demás recomendaciones y directivas de seguridad para su entorno. Puede utilizar una plantilla de directiva de **Seguridad y control** para una configuración recomendada en entornos con baja tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulte Plantillas de directiva.

Configurar Antirregistro de pulsaciones de teclas y Anticaptura de pantalla

Puede configurar Antirregistro de pulsaciones de teclas y Anticaptura de pantalla para lo siguiente:

- Plug-in de autenticación y autoservicio
- Aplicaciones y escritorios virtuales
- Aplicaciones web y SaaS

Configurar Antirregistro de pulsaciones de teclas y Anticaptura de pantalla para el plug-in de autenticación y autoservicio

Puede configurar Antirregistro de pulsaciones de teclas y Anticaptura de pantalla para el plug-in de autenticación y autoservicio mediante los siguientes métodos:

MÉTODO DE CONFIGURACIÓN	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™ PARA WINDOWS	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE PARA MAC	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE PARA LINUX	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE PARA IOS	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE PARA ANDROID
Mediante Objeto de directiva de grupo	Sí	No	No	No	No
Uso del servicio de	Sí	Sí	No	Sí	Sí

MÉTODO DE CONFIGURACIÓN	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™ PARA WINDOWS	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE PARA MAC	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE PARA LINUX	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE PARA IOS	APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE PARA ANDROID
configuración global de aplicaciones					
Uso de AuthManConfig.xml	No	No	Sí	No	No

Uso del objeto de directiva de grupo

1. Abra la plantilla administrativa del objeto de directiva de grupo de la aplicación Citrix Workspace ejecutando `gpedit.msc`.
2. En el nodo **Configuración del equipo**, vaya a **Plantillas administrativas** > **Componentes de Citrix** > **Citrix Workspace**.
3. Según si va a configurar la Protección de aplicaciones para un administrador de autenticación o un plug-in de autoservicio, siga uno de estos pasos:

   - **Administrador de autenticación**

     Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para el administrador de autenticación, seleccione **Autenticación de usuario** > directiva **Administrar protección de aplicaciones**.

   - **Interfaz del plug-in de autoservicio**

     Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para la interfaz del plug-in de autoservicio, seleccione **Autoservicio** > directiva **Administrar protección de aplicaciones**.

4. Seleccione una o ambas de las siguientes opciones:

   - **Protección contra el registro de pulsaciones**: Impide que los registradores de pulsaciones capturen las pulsaciones de teclas.
   - **Protección contra la captura de pantalla**: Impide que los usuarios hagan capturas de pantalla y compartan su pantalla.

5. Haga clic en **Aplicar** y **Aceptar**.

Comportamiento esperado:

El comportamiento esperado depende del método por el que acceda al StoreFront que tiene los recursos protegidos.

Uso de la interfaz de usuario del servicio de configuración global de aplicaciones

A partir de las versiones 2302 o 2301 de Citrix Workspace app para Windows, Citrix Workspace app le permite configurar la Protección de aplicaciones para las pantallas de autenticación y el complemento de autoservicio mediante el servicio de configuración global de aplicaciones (GACS).


Si habilita la funcionalidad de protección contra el registro de pulsaciones de teclas y la captura de pantalla mediante GACS, estas se aplicarán tanto a las pantallas de autenticación como a las del complemento de autoservicio.

Nota:


- La configuración de la protección contra el registro de pulsaciones de teclas o la captura de pantalla para la autenticación y el complemento de autoservicio mediante GACS es aplicable a Citrix Workspace app para Windows y Citrix Workspace app para Mac. No es aplicable a Citrix Workspace app para Linux.
- Las configuraciones de GACS no se aplican a Virtual Apps and Desktops, ni a las aplicaciones web y SaaS. Estos recursos siguen controlándose mediante Delivery Controller y Citrix Secure Private Access.
- A partir de la versión 2311 de Citrix Workspace app para Mac, puede configurar la Protección de aplicaciones para el complemento de autenticación y autoservicio mediante la interfaz de usuario del servicio de configuración global de aplicaciones tanto para tiendas en la nube como para entornos locales. Sin embargo, si utiliza una versión de Citrix Workspace app para Mac anterior a la 2311, solo podrá configurarla para tiendas en la nube.

Los administradores pueden configurar la Protección de aplicaciones mediante la interfaz de usuario de Configuración del espacio de trabajo:


1. Inicie sesión en su cuenta de Citrix Cloud y seleccione **Configuración del espacio de trabajo**.

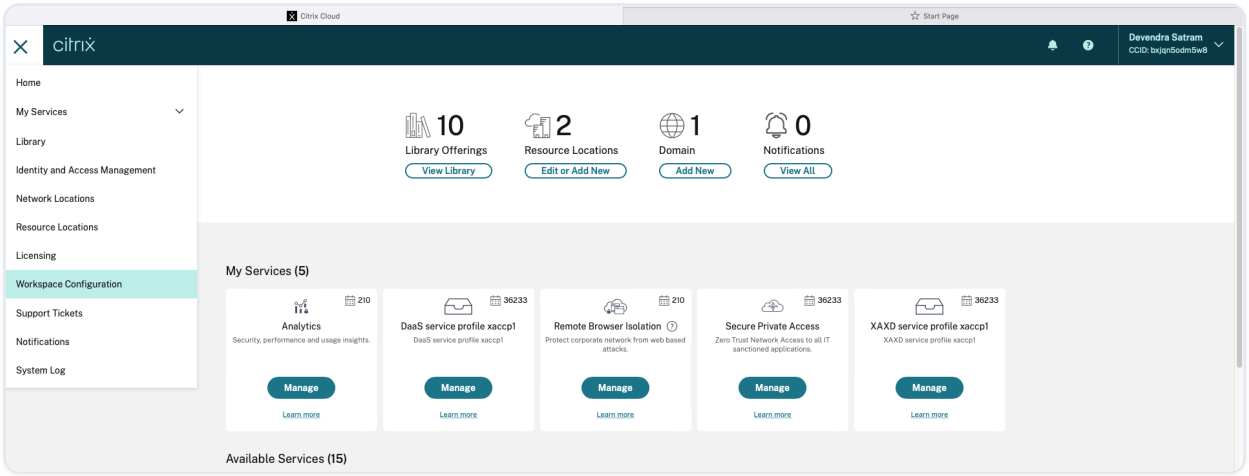


2. Seleccione **Configuración de aplicaciones** > **Seguridad y autenticación** > **Protección de aplicaciones**.

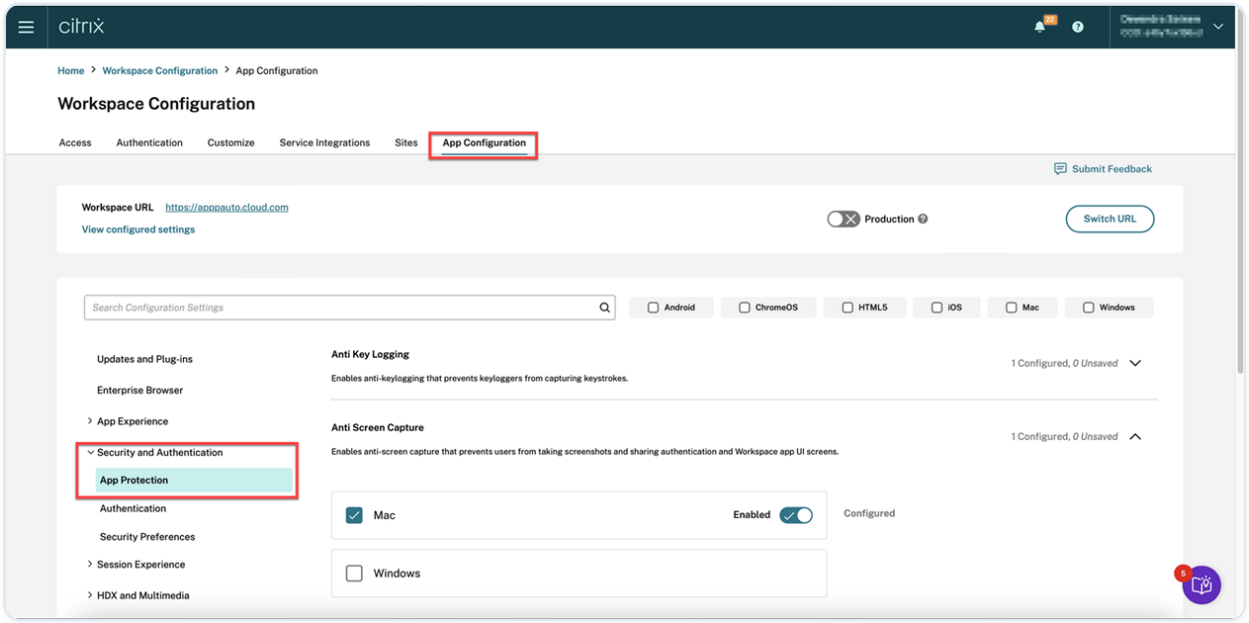


3. Haga clic en **Protección contra captura de pantalla** y, a continuación, seleccione el sistema operativo pertinente (Windows o Mac).
4. Haga clic en el botón de alternancia **Habilitado** y, a continuación, haga clic en **Publicar borradores**.

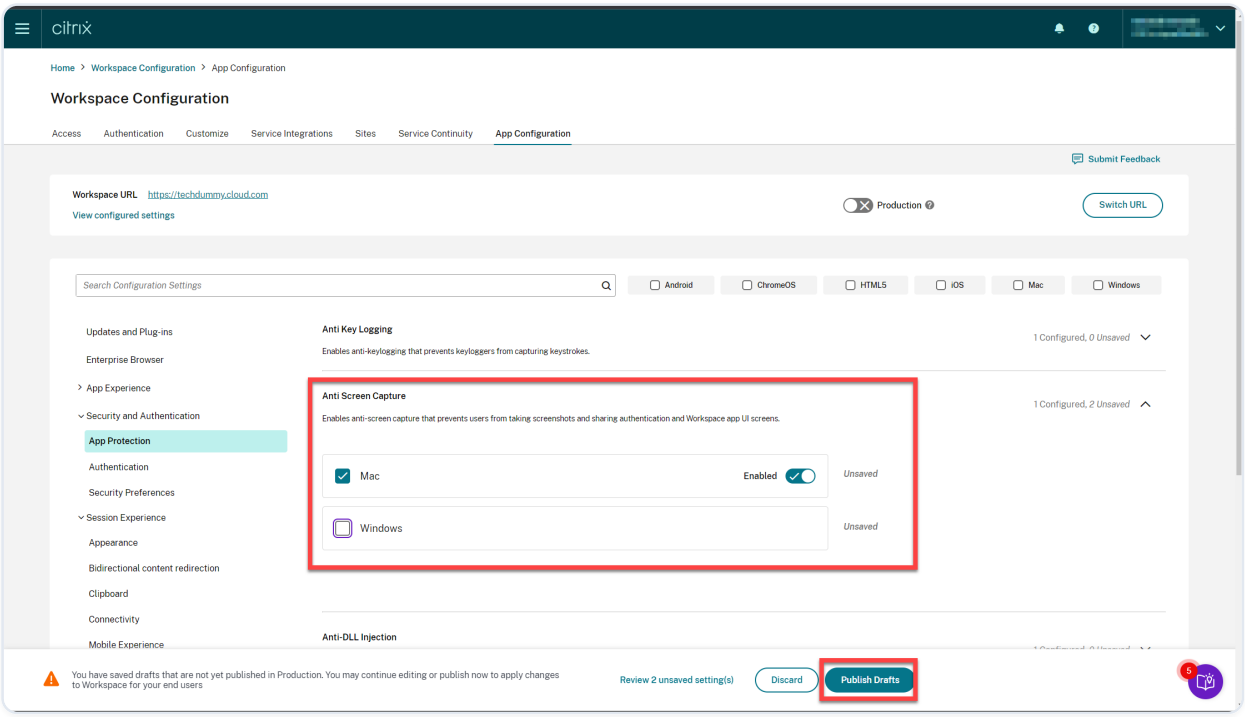

5. Haga clic en **Anti Key Logging** y, a continuación, seleccione el sistema operativo correspondiente (Windows o Mac).
6. Haga clic en el botón de alternancia **Enabled** y, a continuación, haga clic en **Publish Drafts**.

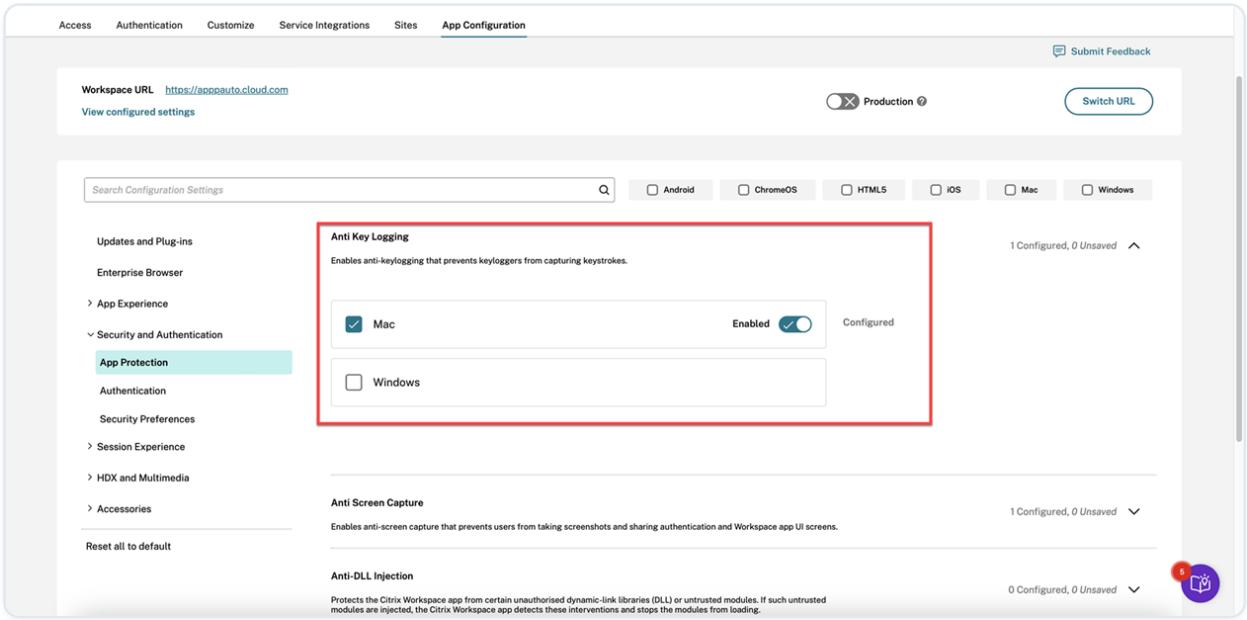

7. En el cuadro de diálogo **Publish Settings**, haga clic en **Yes**.

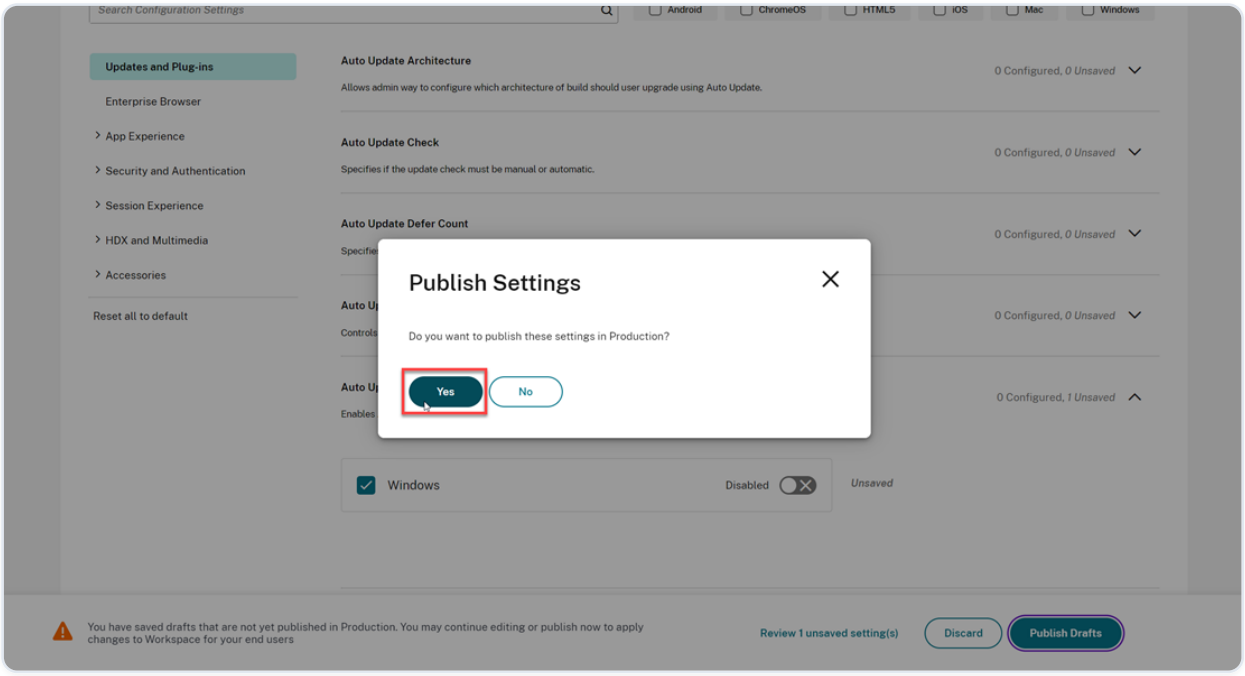

Uso de la API del servicio Global App Configuration

Los administradores pueden usar la API para configurar estas funciones de App Protection. La configuración es la siguiente:

- **Configuración para habilitar o deshabilitar la anti-captura de pantalla:**

  “name”: "enable anti screen capture for auth and ssp" “value”: “true” o “false”

- **Configuración para habilitar o deshabilitar el anti-registro de teclas:**

  “name”: “enable anti key-logging for auth and ssp" “value”: “true” o “false”

Ejemplo: A continuación se muestra un archivo JSON de ejemplo para habilitar las funciones de anti-captura de pantalla y anti-registro de teclas para la aplicación Citrix Workspace en GACS:

```
{

        "category": "App Protection",

        "userOverride": true,

        "assignedTo": [
```

```
      "AllUsersNoAuthentication"

    ],

    "settings": [

      {

        "name": "enable anti screen capture for auth and ssp",

        "value": true

      },

      {

        "name": "enable anti key-logging for auth and ssp",

        "value": true

      }
```

```
        ]}
```

Uso de AuthManConfig.xml para un administrador de autenticación

Vaya a `$ICAROOT/config/AuthManConfig.xml` y edite el archivo de la siguiente manera:

```
/opt/Citrix/ICAClient/config$ cat AuthManConfig.xml | grep -i authmananti
-A 1

    <key>AuthManAntiScreenCaptureEnabled</key>

    <value>true</value>

    <key>AuthManAntiKeyLoggingEnabled</key>

    <value>true </value>
```

Uso de AuthManConfig.xml para la interfaz del complemento de autoservicio

Vaya a `$ICAROOT/config/AuthManConfig.xml` y edite el archivo de la siguiente manera:

```
/opt/Citrix/ICAClient/config$ cat AuthManConfig.xml | grep -i protection
-A 4

<!-- Selfservice App Protection configuration -->

    <Selfservice>

      <AntiScreenCaptureEnabled>true</AntiScreenCaptureEnabled>

      <AntiKeyLoggingEnabled>true</AntiKeyLoggingEnabled>

    </Selfservice>
```

Configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para Virtual Apps and Desktops

Dos directivas proporcionan la funcionalidad de protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla en una sesión. Puede configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para Virtual Apps and Desktops de la siguiente manera:


> **Nota:**
>
> A partir de la versión 2103, Citrix DaaS admite la protección de aplicaciones con StoreFront y Workspace.

Uso de Web Studio

Para configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para Citrix Virtual Apps™ o Desktops a través de Web Studio, siga estos pasos:

1. La protección de aplicaciones requiere confianza XML. Para habilitar la confianza XML, siga estos pasos:

   a. Inicie sesión en su cuenta de Citrix DaaS™ y vaya a **Administrar** > **Configuración** > **Habilitar confianza XML**.

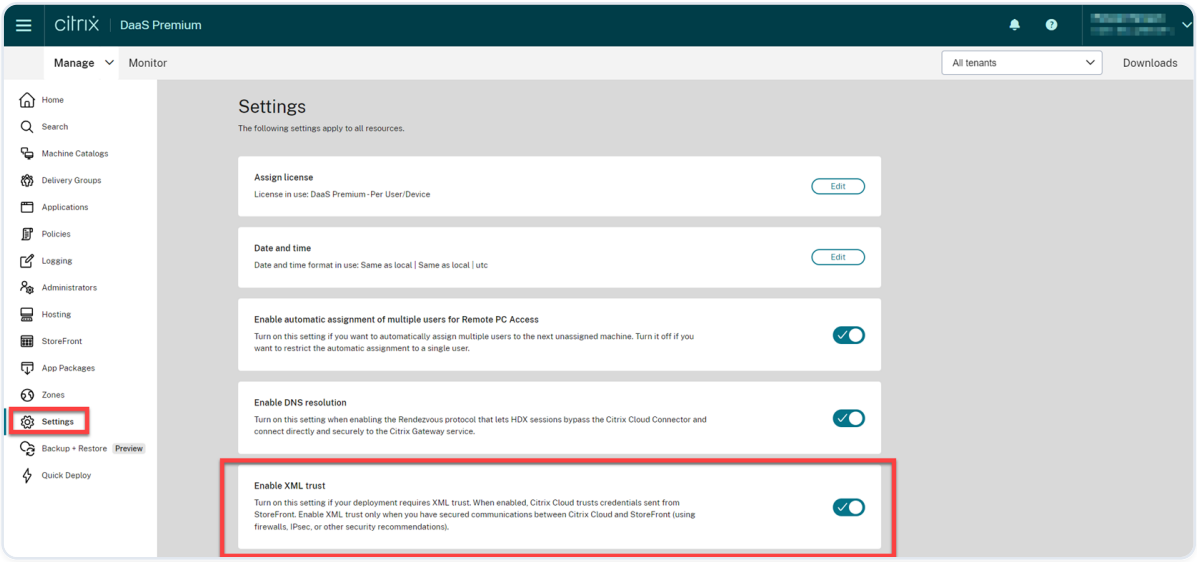


   b. Active el botón de alternancia **Habilitar confianza XML**.


2. Para elegir un método de protección de aplicaciones para un grupo de entrega, siga estos pasos:

   a. En Citrix DaaS, vaya a **Administrar** > **Grupos de entrega**.

b. Seleccione un grupo de entrega y, a continuación, haga clic en **Modificar** en la barra de acciones.

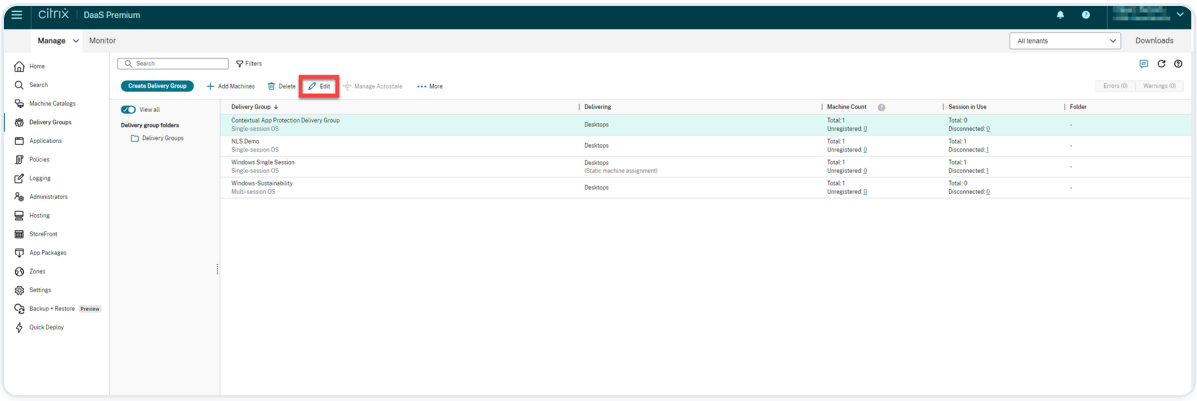

c. Haga clic en **Protección de aplicaciones** y, a continuación, seleccione las casillas de verificación **Antirregistro de pulsaciones** y **Anticaptura de pantalla**.

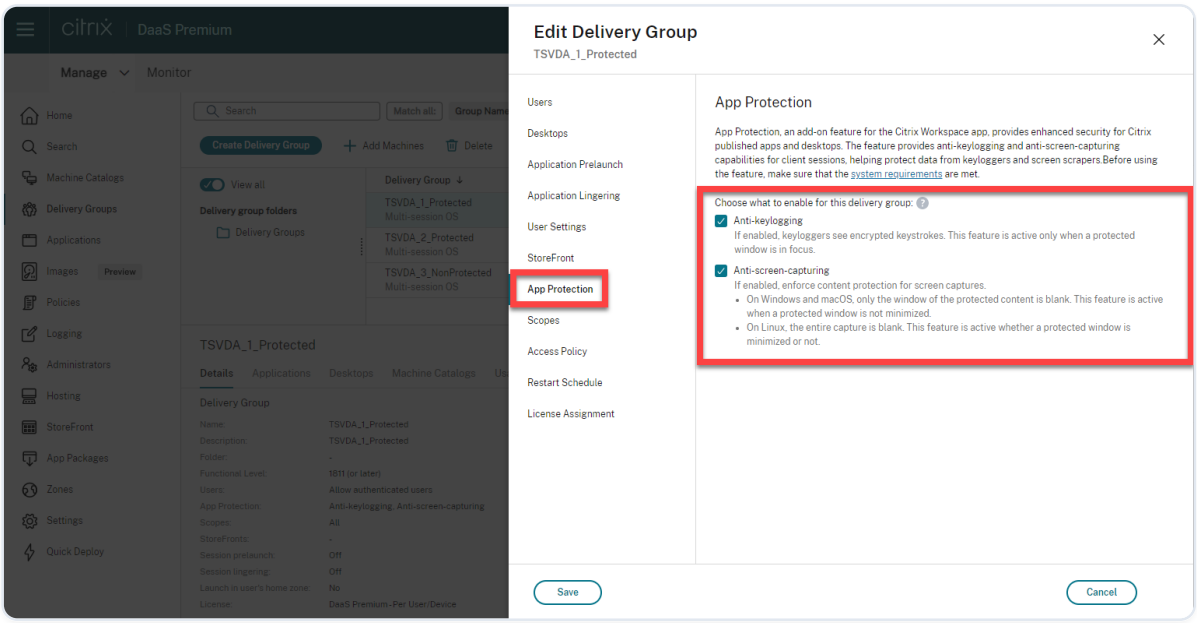

d. Haga clic en **Guardar**.

Uso de PowerShell

> **Nota:**
>
> En un entorno de Citrix DaaS, utilice los cmdlets del SDK remoto de PowerShell de Citrix Virtual Apps and Desktops en cualquier máquina (excepto las máquinas de Citrix Cloud Connector) para emitir los comandos de esta sección.

> Habilite las siguientes propiedades para el grupo de entrega de protección de aplicaciones mediante el SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops en cualquier máquina de Delivery Controller instalada o en una máquina con un Studio independiente instalado que tenga los complementos de PowerShell de FMA instalados.

- `AppProtectionKeyLoggingRequired`: `True`
- `AppProtectionScreenCaptureRequired`: `True`

Puede habilitar cada una de estas directivas individualmente por grupo de entrega. Por ejemplo, puede configurar la protección contra el registro de pulsaciones solo para DG1 y la protección contra la captura de pantalla solo para DG2. Puede habilitar ambas directivas para DG3.

Ejemplo:

Para habilitar ambas directivas para un grupo de entrega llamado **DG3**, ejecute el siguiente comando en cualquier Delivery Controller™ del sitio:

```
Set-BrokerDesktopGroup -Name DG3 -AppProtectionKeyLoggingRequired $true -AppProtectionScreenCaptureRequired $true
```

Para validar la configuración, ejecute este cmdlet:

```
Get-BrokerDesktopGroup -Property Name, AppProtectionKeyLoggingRequired, AppProtectionScreenCaptureRequired | Format-Table -AutoSize
```

Además, habilite la confianza XML:

```
Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true
```

Asegúrese de proteger la red entre StoreFront y el Broker. Para obtener más información, consulte los artículos del Centro de conocimientos CTX236929 y Securing the XenApp and XenDesktop XML Service.

Configurar la protección contra el registro de pulsaciones y la captura de pantalla para aplicaciones web y SaaS

Las aplicaciones web y SaaS se abren en Citrix Enterprise Browser para la aplicación Citrix Workspace para Windows y la aplicación Citrix Workspace para Mac. Si las aplicaciones están configuradas para tener las directivas de protección de aplicaciones a través de Citrix Secure Private Access, la protección de aplicaciones se aplica por pestaña.

Configure la protección de aplicaciones para aplicaciones web y SaaS utilizando lo siguiente:

- Para configurar la protección de aplicaciones para aplicaciones web y SaaS para Workspace, consulte Citrix Secure Private Access for Citrix Workspace.
- Para configurar la protección de aplicaciones para aplicaciones web y SaaS para StoreFront, consulte Citrix Secure Private Access support for StoreFront.

Configurar la inyección anti-DLL

De forma predeterminada, la función de inyección anti-DLL está deshabilitada. Puede habilitar esta función mediante lo siguiente:

- Objeto de directiva de grupo (GPO)
- Servicio de configuración global de aplicaciones (GACS)

Configurar mediante un objeto de directiva de grupo

Se añaden las siguientes directivas para configurar la función de inyección anti-DLL:

- Inyección anti-DLL
- Lista de permitidos de módulos de inyección anti-DLL

Uso de la directiva de inyección anti-DLL

Utilice esta directiva para habilitar o deshabilitar la función de inyección anti-DLL. Si esta directiva no está configurada, la función de inyección anti-DLL está deshabilitada. Los valores posibles son:


- **Habilitado** – La función de inyección anti-DLL está habilitada para Citrix Authentication Manager, la interfaz de usuario de la aplicación Citrix Workspace y Citrix Virtual Apps and Desktops. Los administradores pueden seleccionar los componentes necesarios para habilitar la función de inyección anti-DLL.
- **Deshabilitado** – La función de inyección anti-DLL está deshabilitada para Citrix Authentication Manager, la interfaz de usuario de la aplicación Citrix Workspace y Citrix Virtual Apps and Desktops.

Para habilitar la directiva de inyección anti-DLL, siga estos pasos:


1. Abra la plantilla administrativa del objeto de directiva de grupo de la aplicación Citrix Workspace ejecutando el siguiente comando:

   ```
   gpedit.msc
   ```

2. En el nodo **Configuración del equipo**, vaya a **Plantillas administrativas** > **Componentes de Citrix** > **Citrix Workspace** > **Protección de aplicaciones** > **Anti-inyección de DLL**.

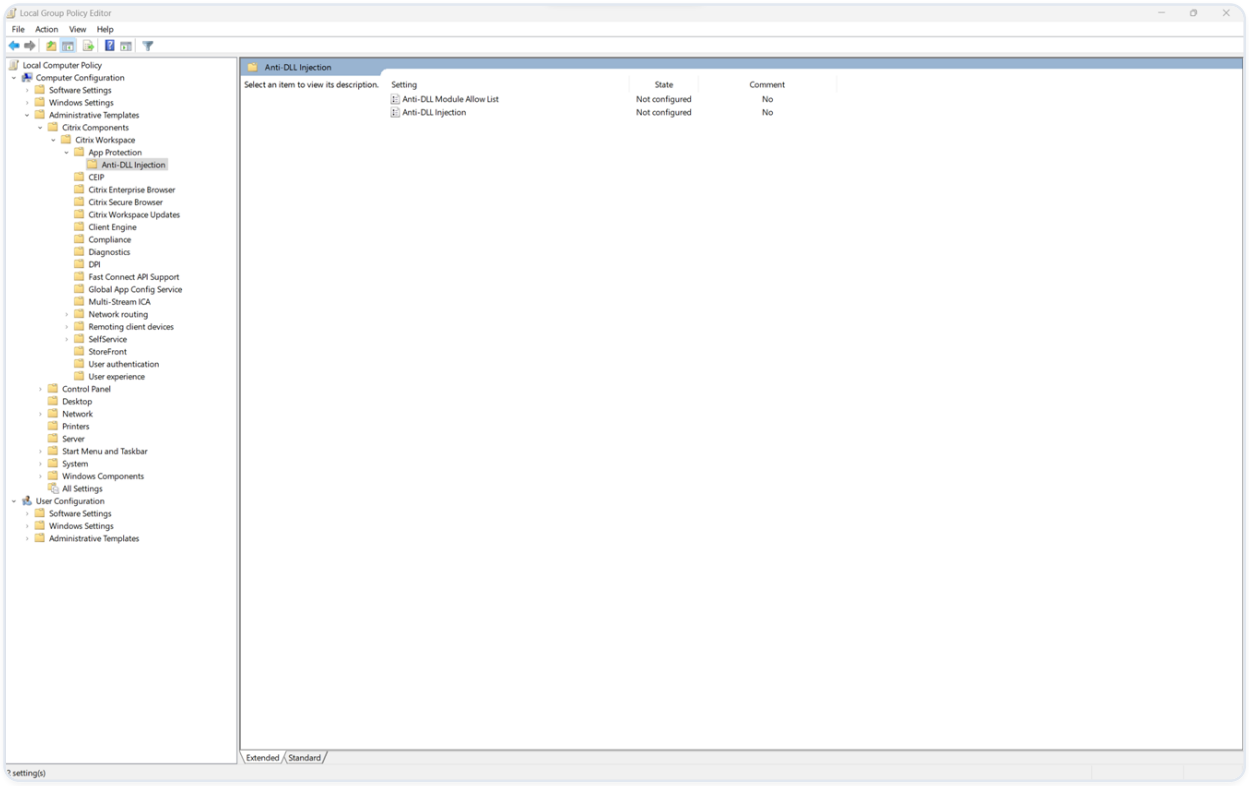

3. Haga clic en la directiva **Anti-inyección de DLL** y seleccione **Habilitada**. Todos los componentes están seleccionados. Sin embargo, puede modificar la selección de los componentes en la sección Opciones.

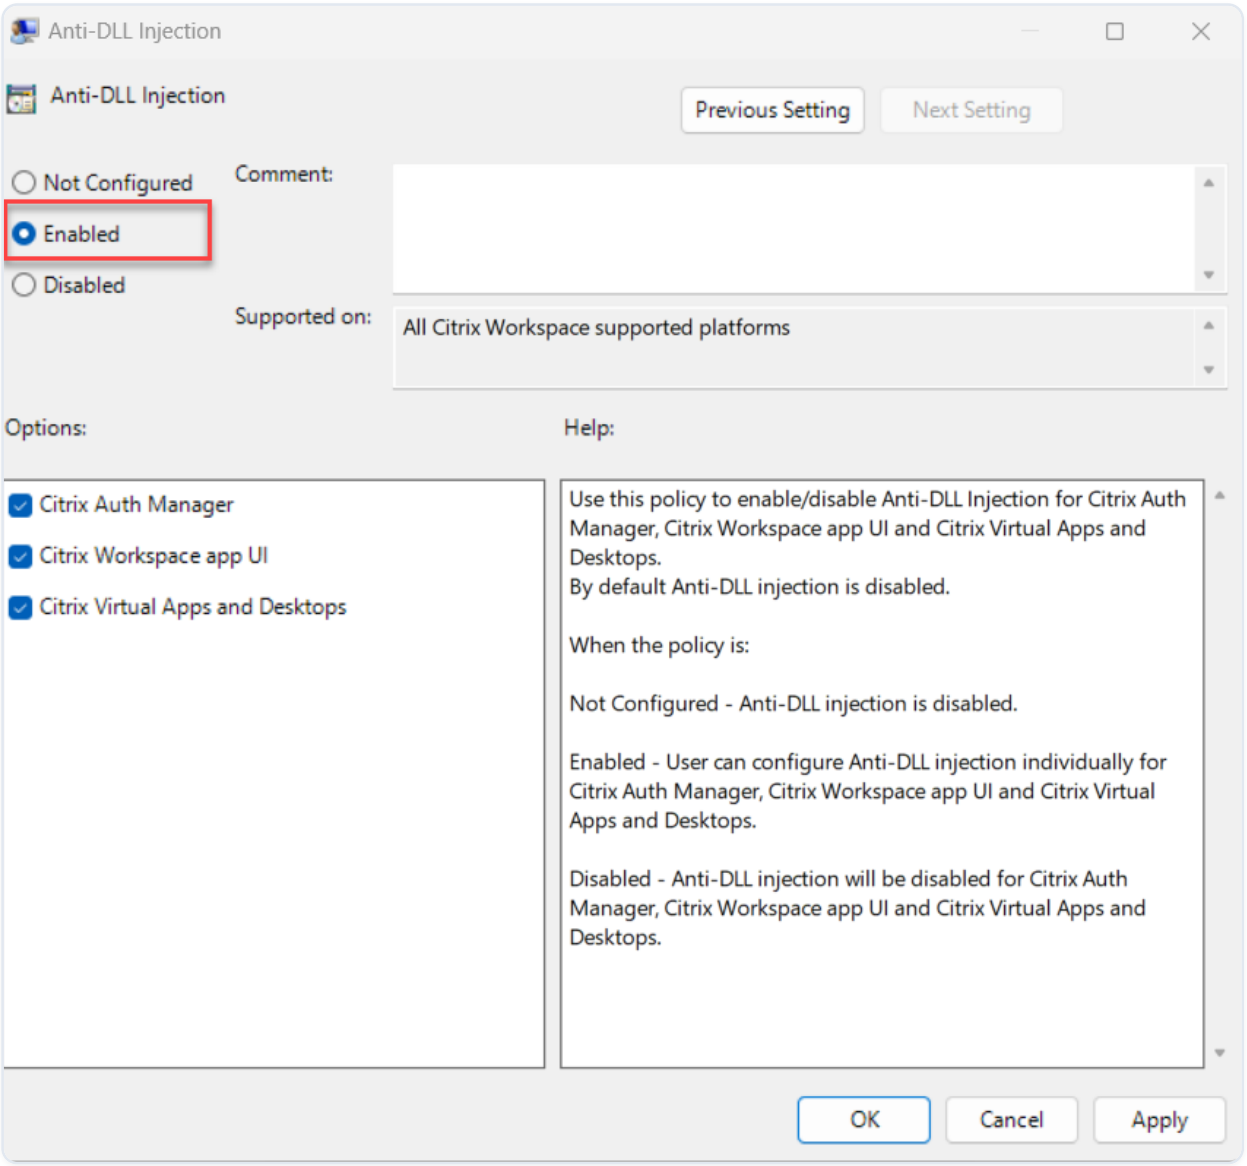

4. Haga clic en **Aceptar**.

Uso de la directiva de lista de permitidos del módulo Anti-inyección de DLL

Como administrador, puede usar esta directiva para excluir cualquier DLL de la función Anti-inyección de DLL. Citrix® recomienda usar esta directiva solo para manejar cualquier escenario excepcional. Cuando esta directiva no está configurada, ninguna DLL forma parte de la lista de permitidos. Todas las DLL se incluyen para la protección anti-DLL. Los valores posibles son:


- **Habilitada**: Excluye las DLL que se agregan a la lista de permitidos de la protección anti-DLL.
- **Deshabilitada**: Borra la lista de DLL agregadas a la lista de permitidos.

Para habilitar la directiva de lista de permitidos del módulo Anti-inyección de DLL, siga estos pasos:


1. Abra la plantilla administrativa de objeto de directiva de grupo de la aplicación Citrix Workspace ejecutando el siguiente comando:

```
gpedit.msc
```

2. En el nodo **Configuración del equipo**, vaya a **Plantillas administrativas** > **Componentes de Citrix** > **Citrix Workspace** > **Protección de aplicaciones** > **Lista de permitidos del módulo Anti-DLL**.

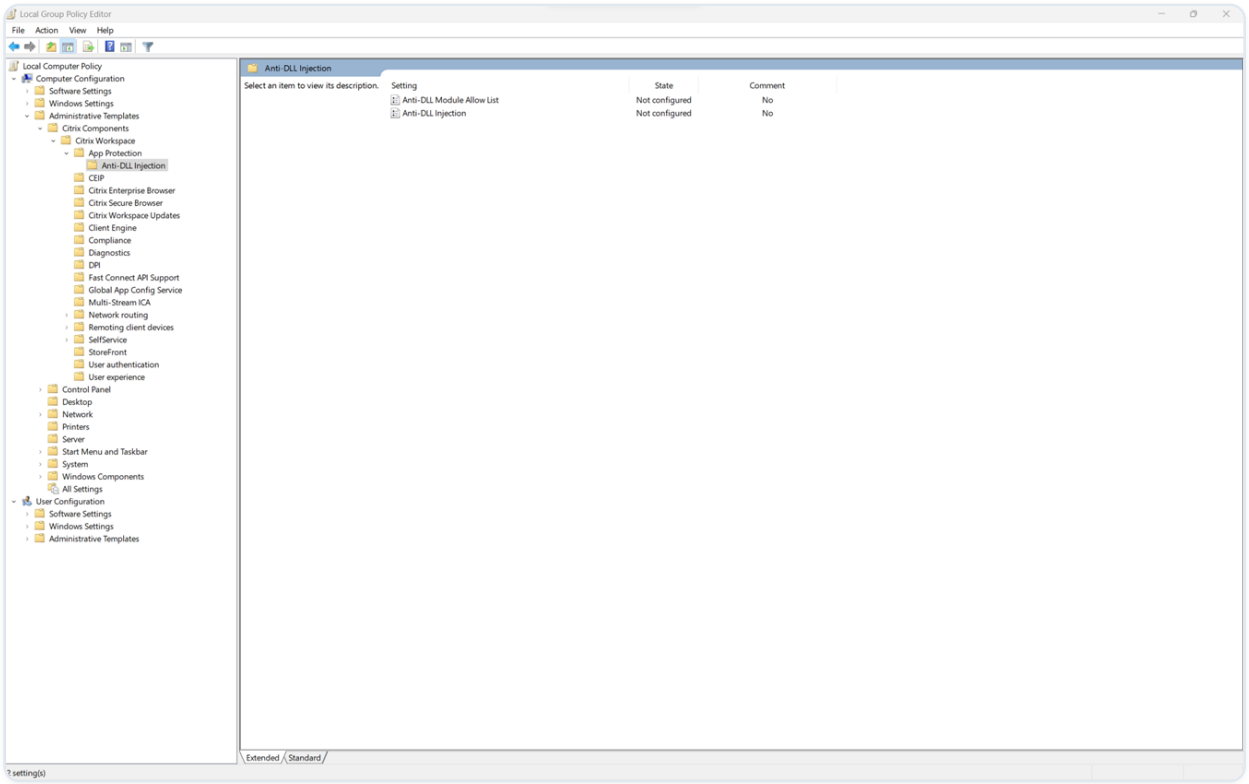

3. Haga clic en la directiva **Lista de permitidos del módulo Anti-DLL** y seleccione **Habilitada**.

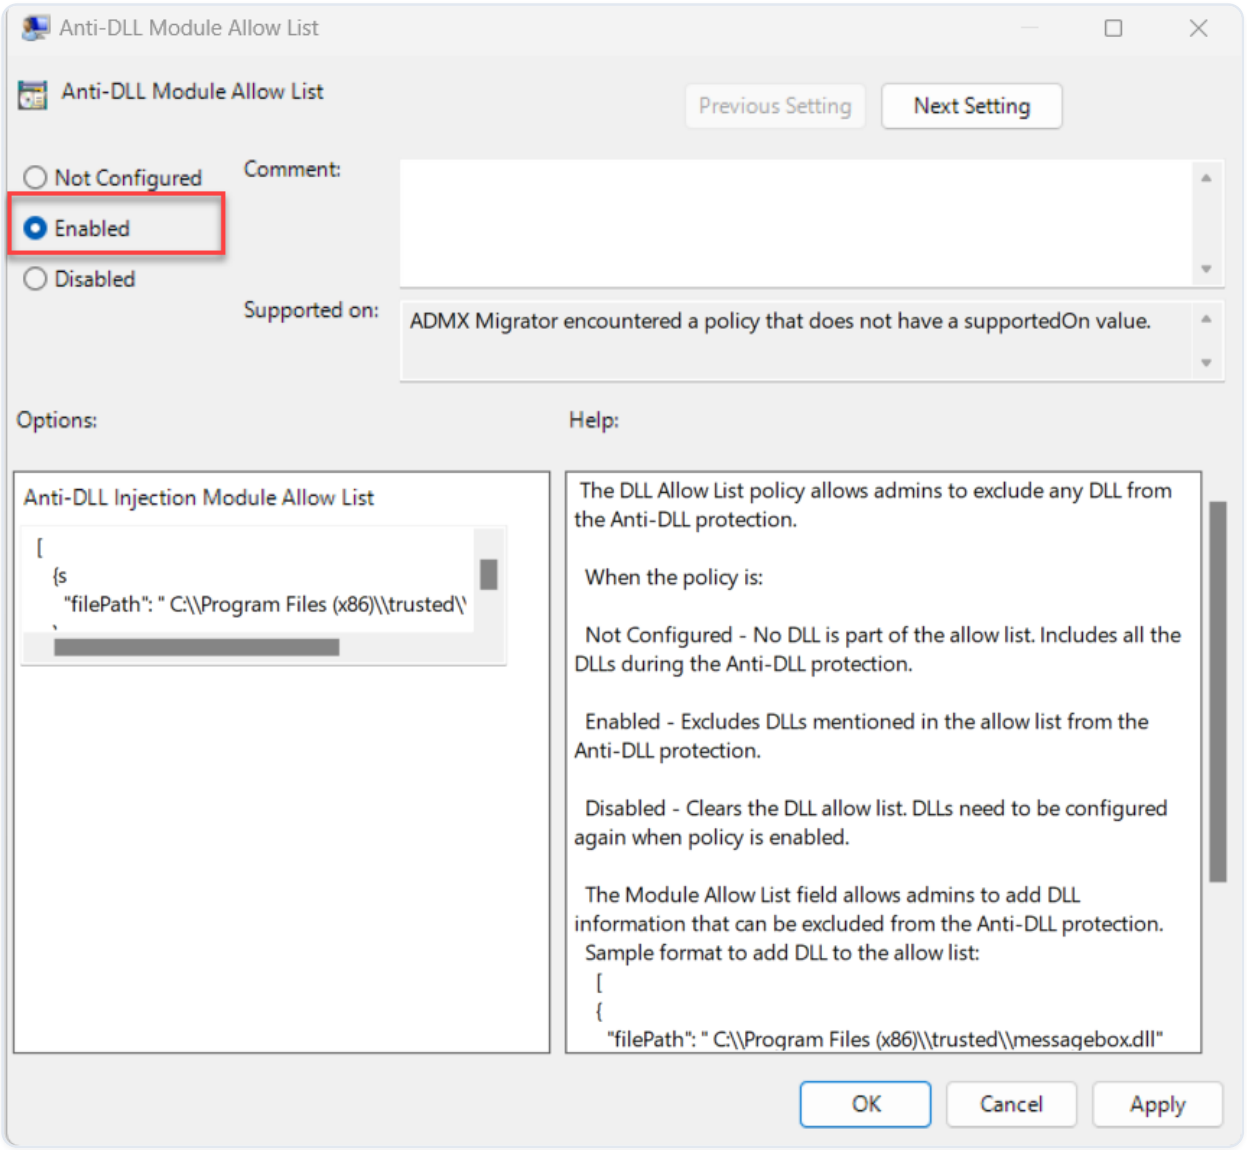

4. Agregue la lista de módulos que desea excluir de la protección anti-DLL en el campo **Lista de permitidos de módulos de inyección anti-DLL**. Formato de ejemplo para agregar DLL a la lista de permitidos:

```
[
    {
        "filePath":"C:\\Program Files (x86)\\trusted\\messagebox.dll"
    },
    {
        "filePath":"%PROGRAMFILES%\\trusted\\logging.dll"
    }
```

```
]
```

5. Haga clic en **Aceptar**.

Configurar mediante el servicio de configuración global de aplicaciones

Los administradores pueden usar GACS para configurar la función de inyección anti-DLL. La configuración es la siguiente:

- anti dll injection – Agregue los módulos necesarios para habilitar la función de inyección anti-DLL
- anti dll module allow list – Agregue las DLL necesarias que desea excluir de la protección anti-DLL

Para obtener más información, consulte servicio de configuración global de aplicaciones.

A continuación, se muestra un archivo JSON de ejemplo para habilitar **anti dll injection** y **anti dll module allow list** para la aplicación Citrix Workspace para Windows en GACS:

```
{
  "serviceURL": {
    "url": "https://tuleshtest.cloudburrito.com:443"
  },
  "settings": {
    "appSettings": {
      "windows": [
        {
          "category": "App Protection",
          "userOverride": false,
          "assignedTo": [
            "AllUsersNoAuthentication"
```

```
          ],
          "assignmentPriority": 0,
          "settings": [
            {
              "name": "anti dll injection",
              "value": [
                "Citrix Auth Manager",
                "Citrix Virtual Apps And Desktops",
                "Citrix Workspace app UI"
              ]
            },
            {
              "name": "anti dll module allow list",
              "value": [
                {
                  "filePath": "C:\\Program Files (x86)\\Citrix\\ICA
Client\\wfica32.exe"
                },
                {
                  "filePath": "C:\\Program Files (x86)\\Citrix\\ICA
Client\\AuthManager\\AuthManSvr.exe"
                }
              ]
```

```
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "name": "name",
    "description": "desc",
    "useForAppConfig": true
  }
}
```

Configurar la detección de manipulación de políticas

Requisitos previos

Para configurar la función de detección de manipulación de políticas, asegúrese de tener lo siguiente:

- Para implementaciones en la nube: Cloud Desktop Delivery Controller™ versión 115 o posterior
- Para implementaciones locales: Citrix Virtual Apps and Desktops™ versión 2308 o posterior
- Instalador de Windows Virtual Delivery Agent versión 2308 o posterior
- Para Windows: Citrix Workspace app para Windows 2309 o posterior
- Para Mac: Citrix Workspace app para Mac 2308 o posterior
- Para Linux: Citrix Workspace app para Linux 2308 o posterior
- Para Android: Citrix Workspace app para Android 25.3.0
- Para iOS: Citrix Workspace app para iOS} 24.9.0

Nota:

> A partir de Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) 2511, la detección de manipulación de políticas está habilitada de forma predeterminada. No se requiere ninguna configuración adicional.

> Para versiones anteriores a CVAD 2511, para habilitar la detección de manipulación de políticas, el administrador debe iniciar el **Servicio de protección de aplicaciones de Citrix** en los VDA de Ts/WS que alojan la aplicación virtual y los escritorios configurados con protección de aplicaciones. Realice uno de los siguientes pasos para habilitar la detección de manipulación de políticas:

- Mediante el símbolo del sistema:
  a. En el extremo izquierdo de la barra de tareas, haga clic en el icono **Buscar** ▢. Escriba **cmd** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar como administrador**. Aparecerá la pantalla del **Símbolo del sistema**.
  b. Ejecute los siguientes comandos:

```
sc config ctxappprotectionsvc start=auto

sc start ctxappprotectionsvc
```

- Mediante la interfaz de usuario:
  a. En el extremo izquierdo de la barra de tareas, haga clic en el icono **Buscar** ▢. Escriba **services.msc** y pulse **Intro**. Aparecerá la pantalla **Servicios**.


  ▢
  b. Seleccione **Citrix AppProtection Service** y, a continuación, haga clic en **Iniciar**.
  c. Haga clic con el botón derecho en **Citrix AppProtection Service** y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
  d. Seleccione **General** > **Tipo de inicio** > **Automático** y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para asegurarse de que el servicio se inicia automáticamente cuando se inicia el sistema.

La función de detección de manipulación de directivas se ha habilitado correctamente.


Para detectar y bloquear versiones anteriores de la aplicación Citrix Workspace que no admiten la detección de manipulación de directivas, configure la comprobación de postura de App Protection. Para obtener más información sobre la comprobación de postura de App Protection, consulte Comprobación de postura de App Protection.

Comportamiento esperado cuando App Protection detecta la manipulación de directivas


- Si la directiva de Citrix VDA de detección de manipulación de directivas está habilitada y utiliza una versión de la aplicación Citrix Workspace™ que no admite la función de detección de manipulación de directivas, la sesión finaliza sin mostrar ningún mensaje de error.
- Si utiliza una versión de la aplicación Citrix Workspace que admite la función de detección de manipulación de directivas, la sesión finaliza mostrando el siguiente mensaje de error según el sistema operativo que utilice:
  - Windows:

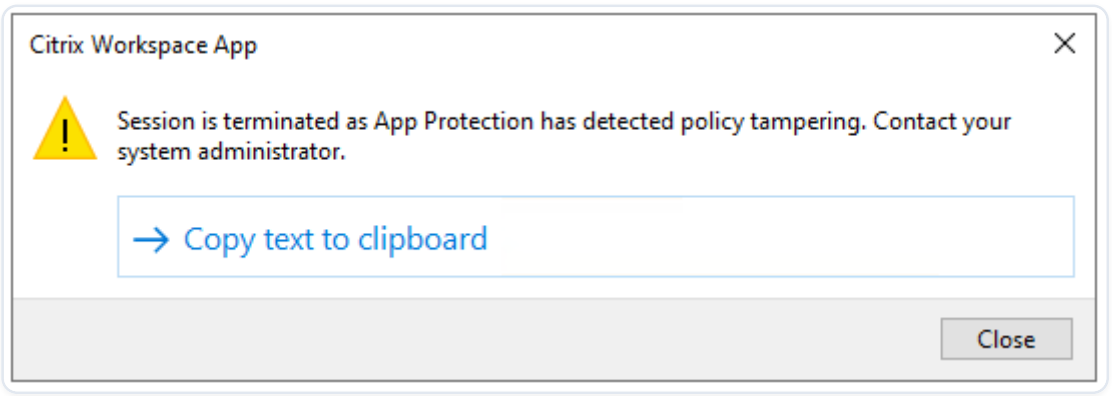


  - Mac

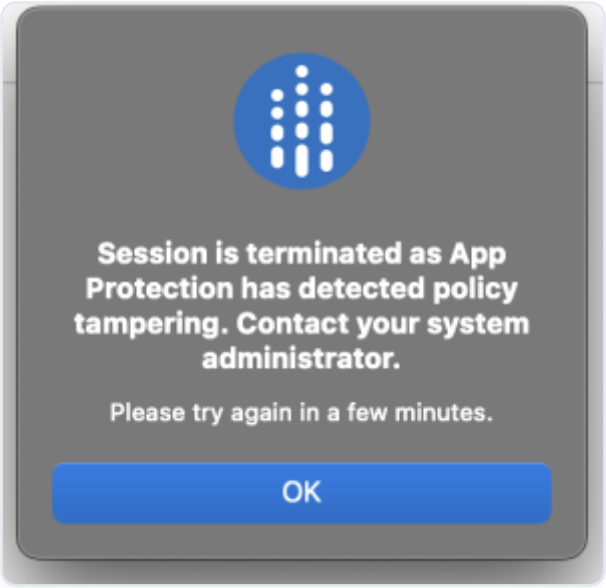


- Linux

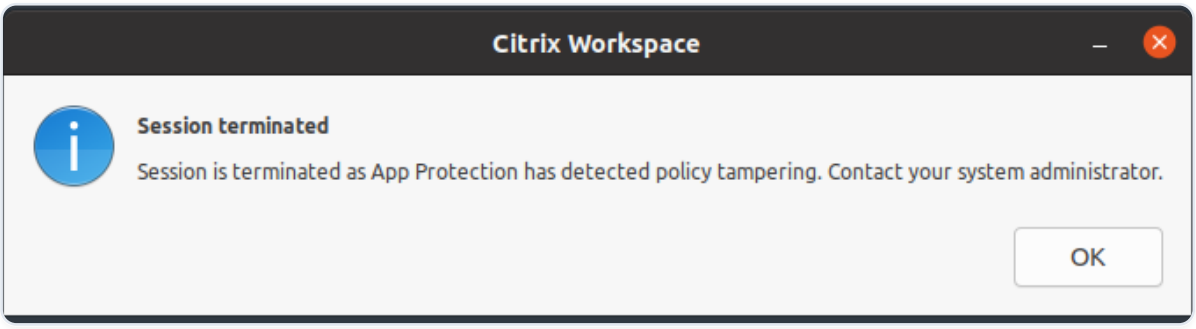

- Android

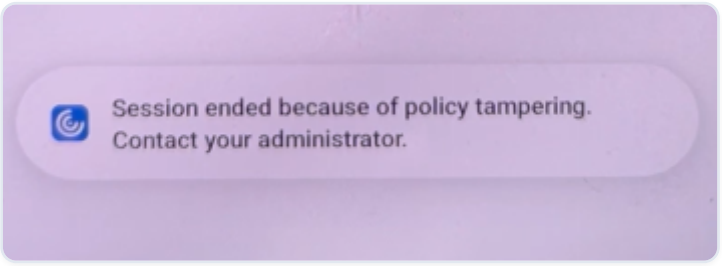

- iOS

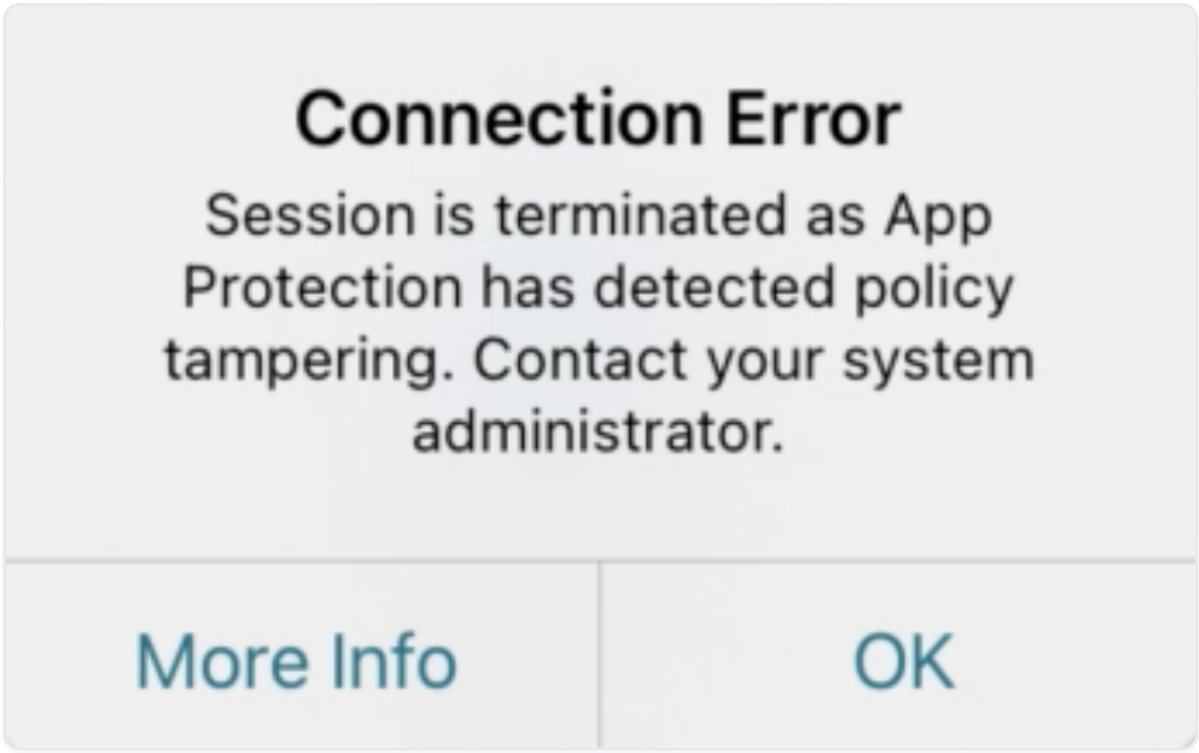

Configurar la comprobación de postura de protección de aplicaciones

Para habilitar la comprobación de postura de protección de aplicaciones, configure la nueva política de Citrix VDA relacionada con esta función.

Requisitos previos

Asegúrese de tener lo siguiente:


- Para implementaciones en la nube: Cloud Desktop Delivery Controller™ versión 115 o posterior
- Para implementaciones locales: Citrix Virtual Apps and Desktops™ versión 2308 o posterior
- Instalador de Windows Virtual Delivery Agent versión 2308 o posterior
- Para Windows: Citrix Workspace app para Windows 2309 o posterior
- Para Mac: Citrix Workspace app para Mac 2308 o posterior
- Para Linux: Citrix Workspace app para Linux 2308 o posterior
- Para Android: Citrix Workspace app para Android 25.3.0
- Para iOS: Citrix Workspace app para iOS} 24.9.0

Configure la nueva política de Citrix VDA para la comprobación de postura de la siguiente manera:


> **Nota:**

> Esta nueva política de Citrix VDA se puede implementar utilizando tanto Citrix Studio como Web Studio. El siguiente procedimiento se implementará a través de Citrix Studio y puede usar el mismo procedimiento para Web Studio también.

1. Abra la aplicación Citrix Studio en el Desktop Delivery Controller (DDC) para implementaciones locales o Web Studio para implementaciones en la nube y, a continuación, seleccione **Directivas**.
2. En **Acciones**, seleccione **Directivas** > **Crear directiva**.
3. Haga clic en el menú desplegable **Todos los parámetros** y seleccione **Protección de aplicaciones** en **ICA**.

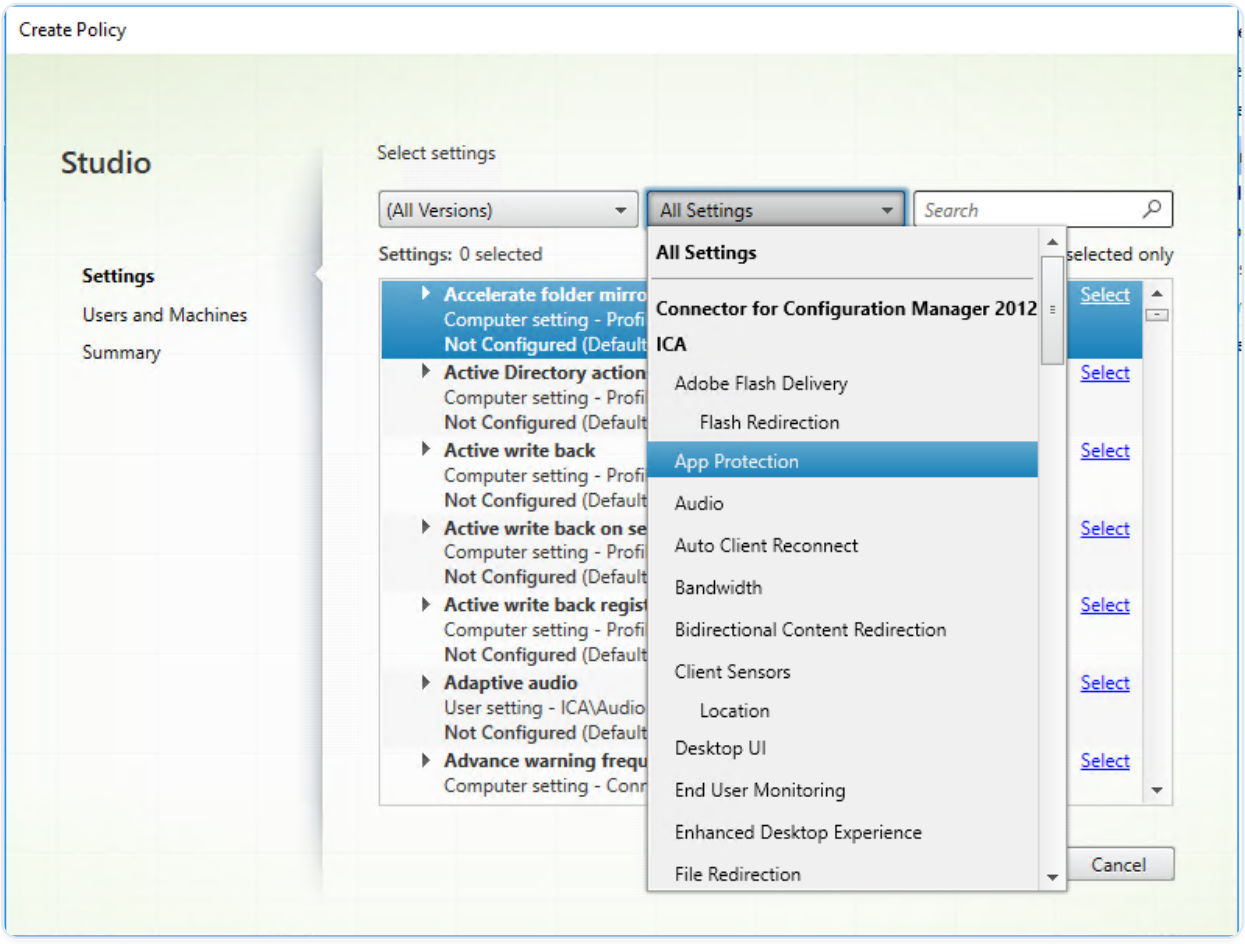

4. Seleccione **Comprobación de postura para la aplicación Citrix Workspace** y, a continuación, haga clic en **Seleccionar**.

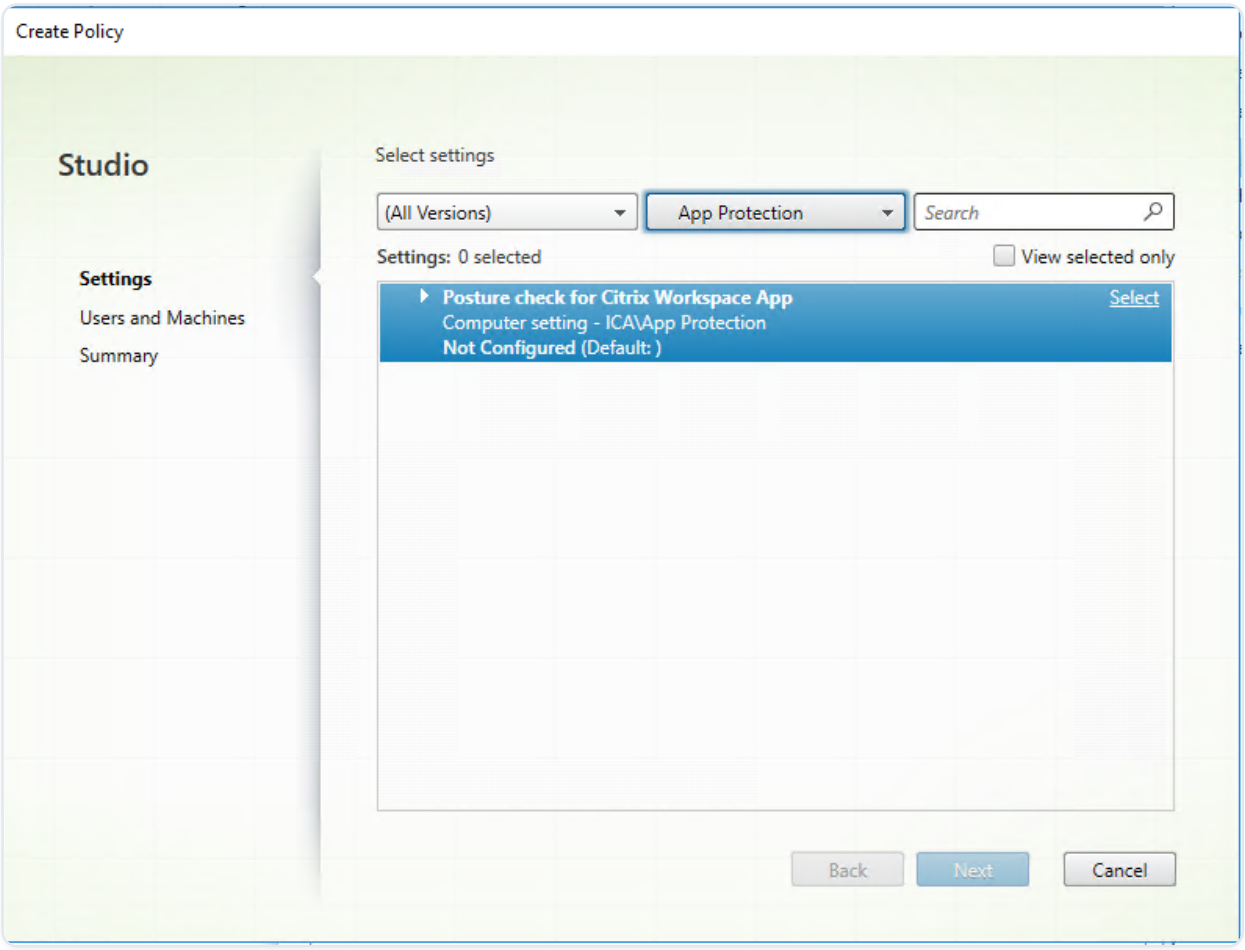


Aparece la ventana **Modificar parámetro**.

5. Desactive la casilla de verificación **Usar valor predeterminado**.
6. Haga clic en **Agregar** e introduzca los valores pertinentes de la siguiente lista:

   - Windows-AntiScreencapture
   - Windows-AntiKeylogging
   - Linux-AntiScreencapture
   - Linux-AntiKeylogging
   - Mac-AntiScreencapture
   - Mac-AntiKeylogging
   - Android-AntiScreencapture
   - iOS-AntiScreencapture
   - iOS-AntiKeylogging


   Por ejemplo, si ha añadido "Windows-AntiScreencapture" y "Windows-AntiKeylogging", la aplicación Citrix Workspace para Windows que admita la comprobación de postura y tenga estas capacidades podrá conectarse al VDA.

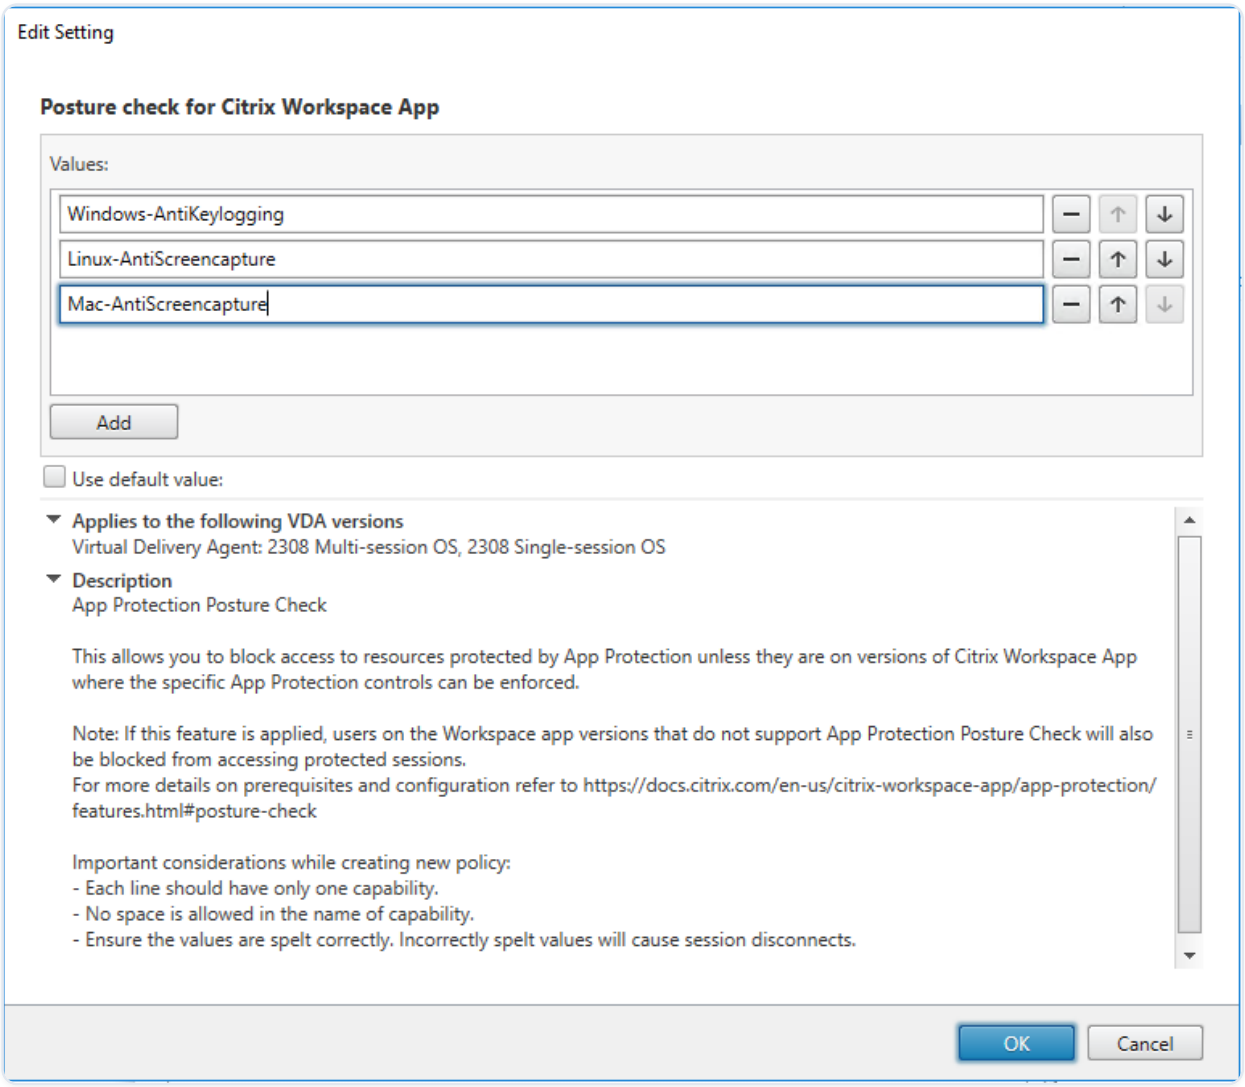


Nota:

- Cada entrada debe tener solo una capacidad.
- No se permite espacio en el nombre de la capacidad.
- Asegúrese de que los valores estén escritos correctamente. Los valores escritos incorrectamente hacen que la sesión finalice.
- Los valores que no tienen el prefijo Windows-, Linux-, Android-, iOS- o Mac- se ignoran.


7. Después de añadir todos los valores necesarios, haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Seleccione **Asignar directiva a** > **Usuarios y objetos de máquina seleccionados**.

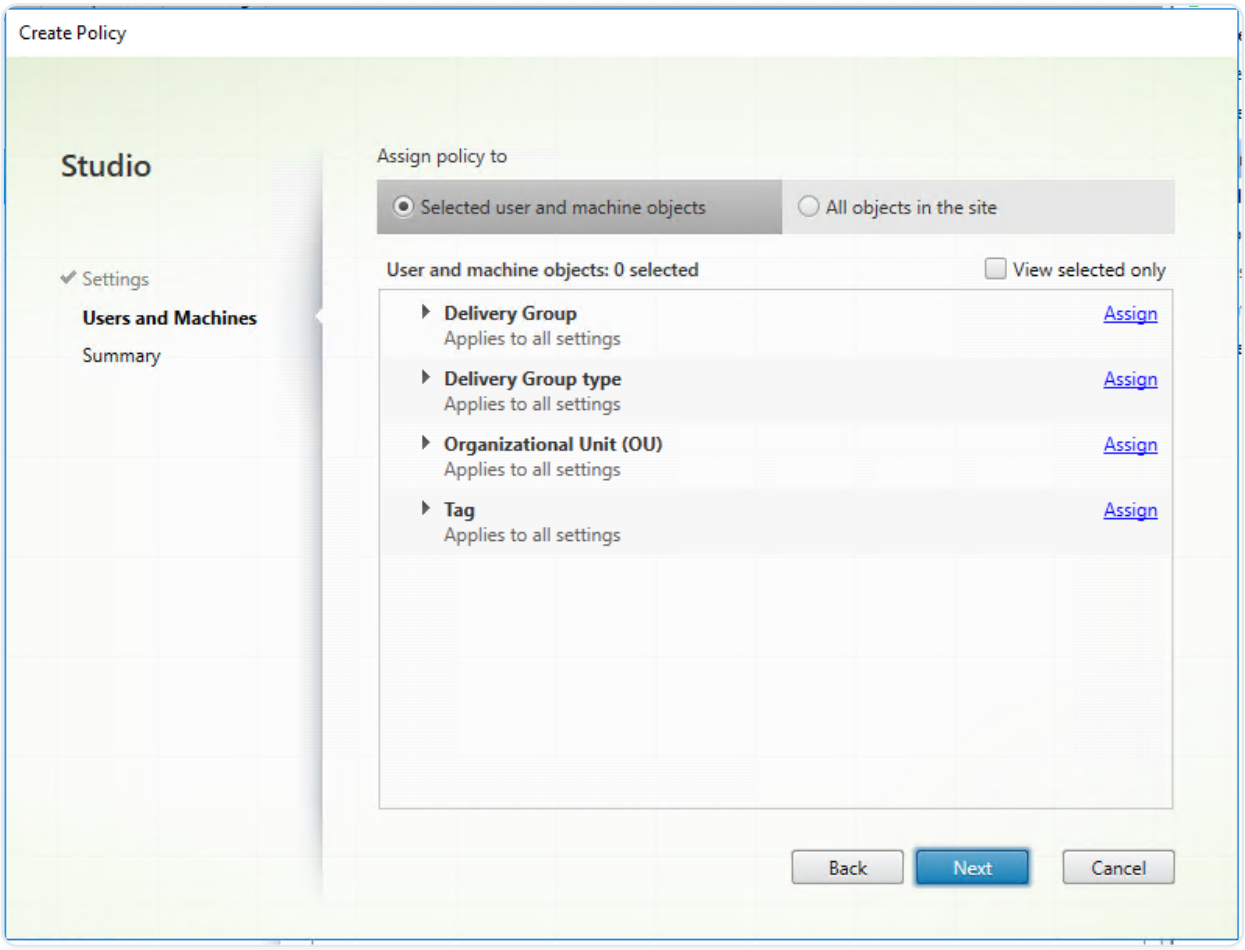

10. Seleccione los grupos de entrega necesarios donde se debe implementar esta directiva y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

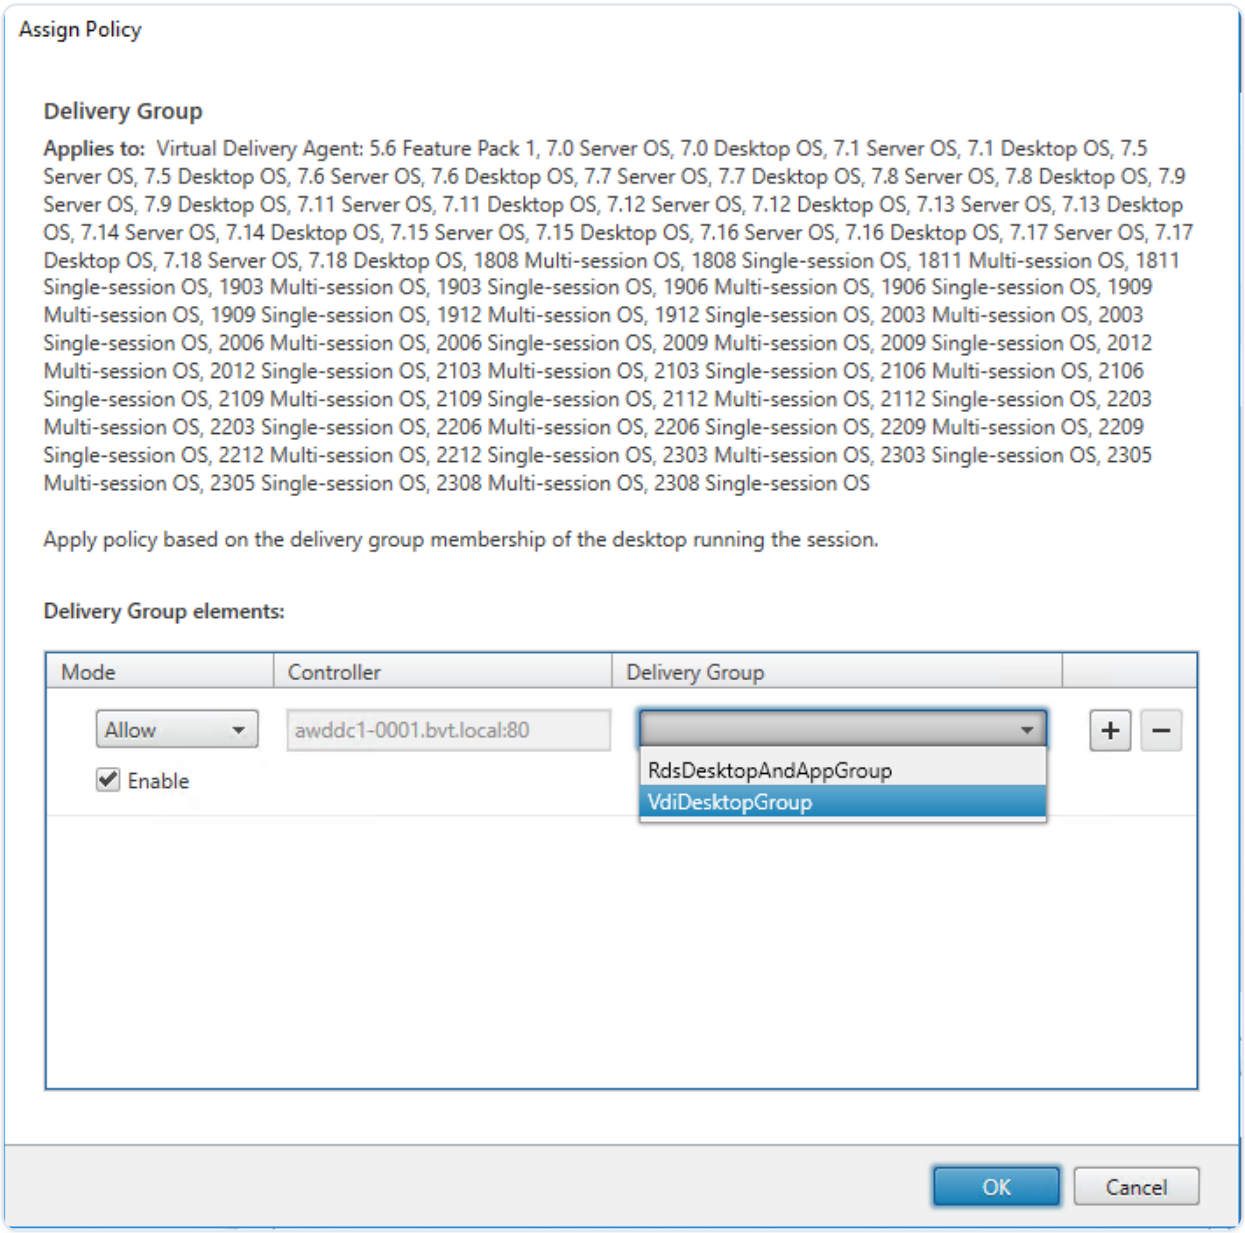

11. Haga clic en **Siguiente**.
12. Introduzca el nombre de la directiva en el campo **Nombre de la directiva** y, a continuación, marque la casilla **Habilitar directiva**.

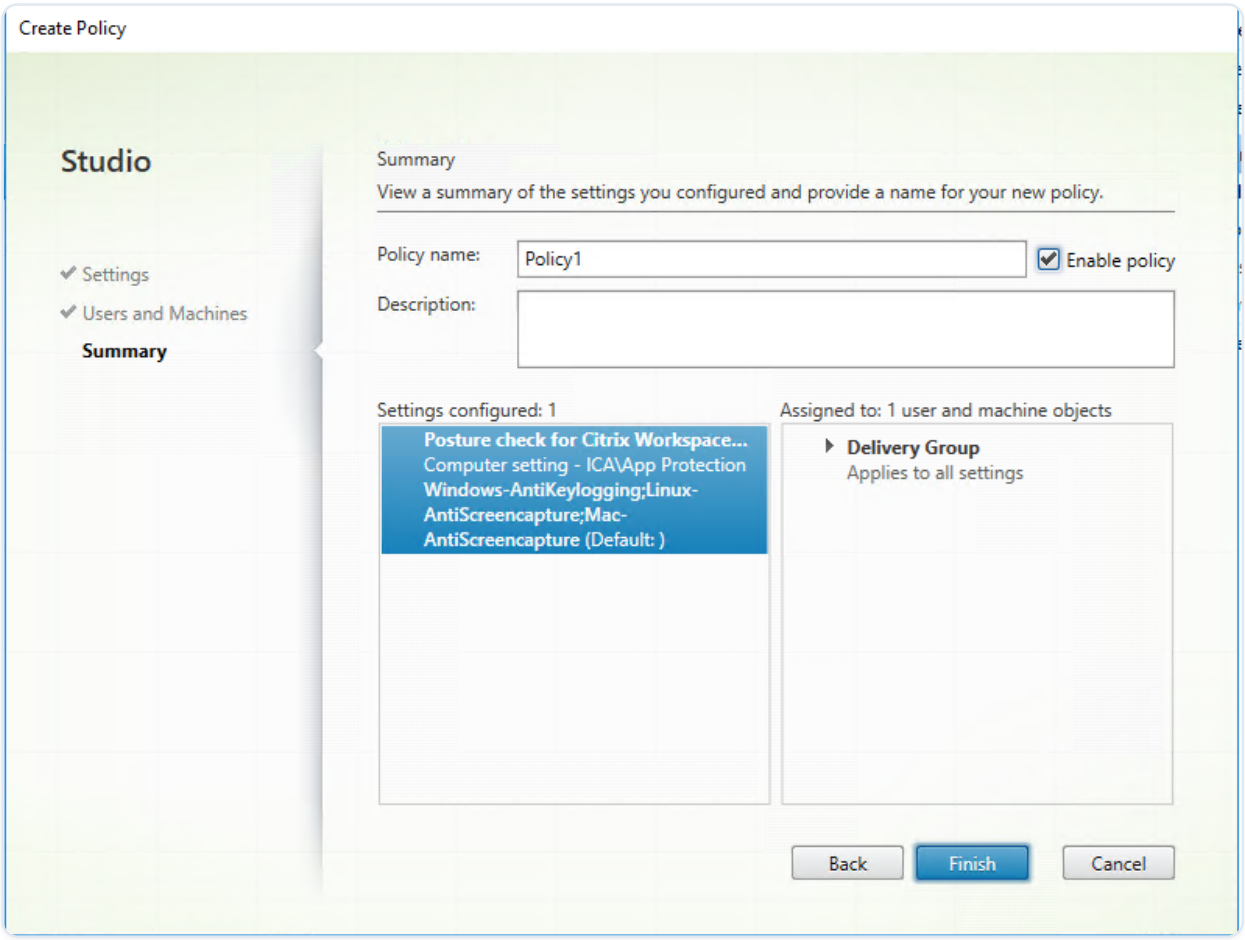


13. Haga clic en **Finalizar**.


Se crea una directiva para la comprobación de la postura.

Comportamiento esperado si falla la comprobación de la postura de App Protection


- Si la directiva de Citrix VDA de comprobación de la postura está habilitada y utiliza una versión de la aplicación Citrix Workspace que no admite la función de comprobación de la postura, la sesión se cierra sin mostrar ningún mensaje de error.
- Si utiliza una versión de la aplicación Citrix Workspace que admite la función de comprobación de la postura, la sesión se cierra mostrando los siguientes mensajes de error, respectivamente:
  - Windows:

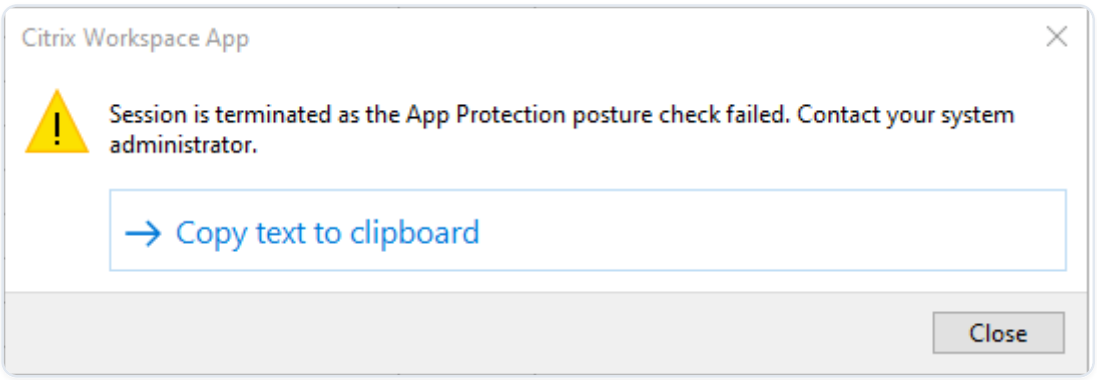


- Mac

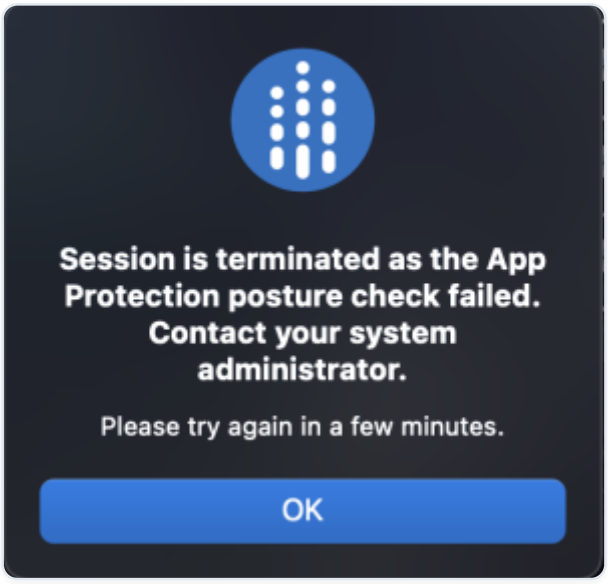


- Linux

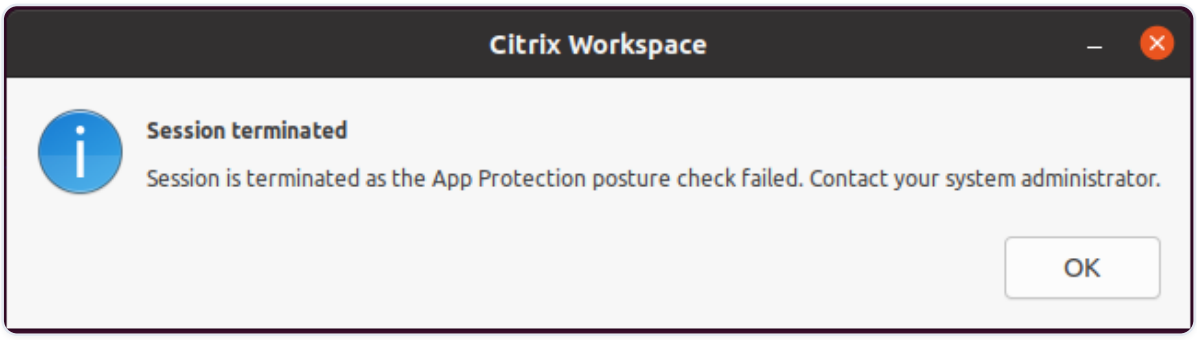

- Android

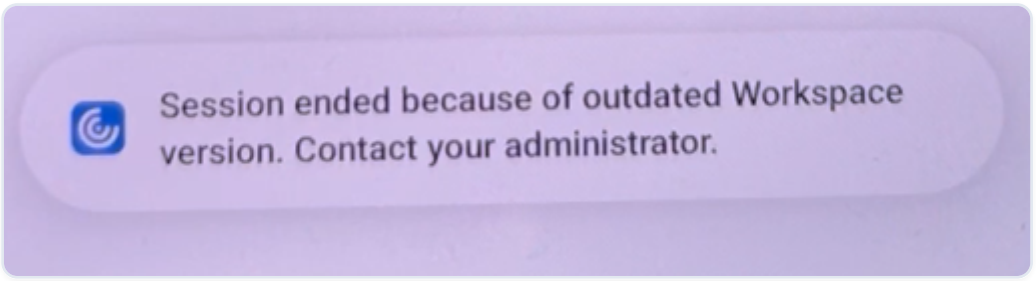

- iOS

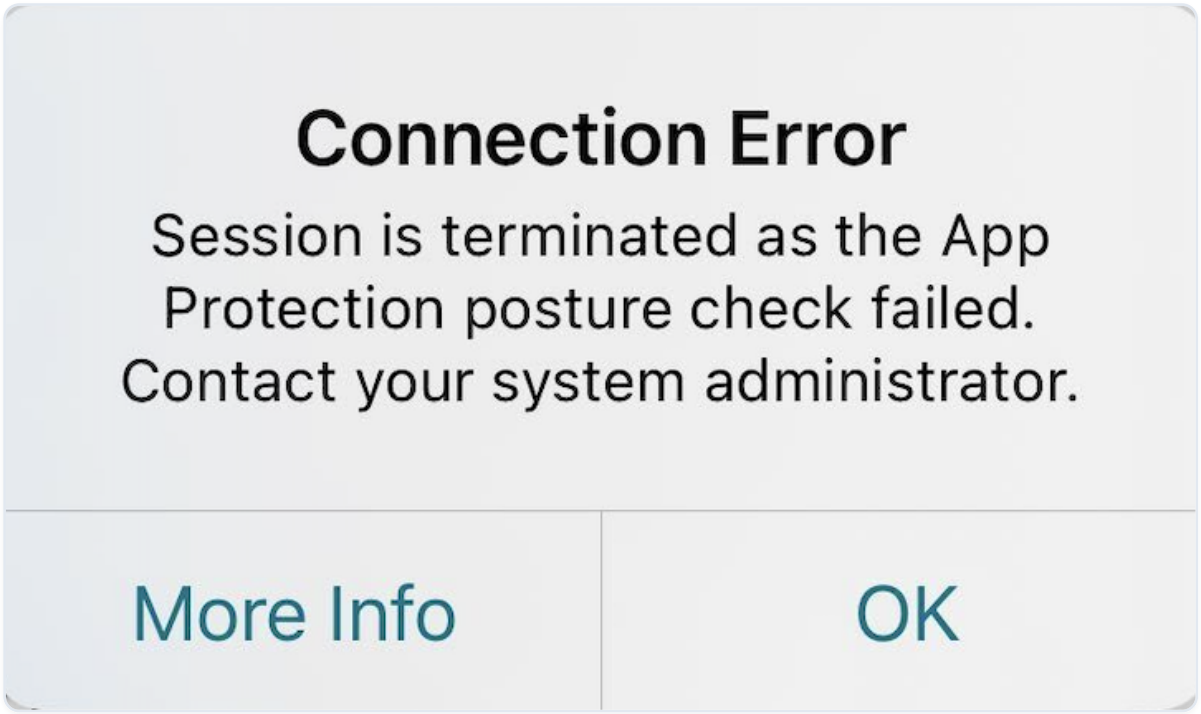

Bloquear lanzamiento de doble salto

Puede bloquear la apertura de aplicaciones virtuales, escritorios, aplicaciones web o aplicaciones SaaS con la función de Protección de aplicaciones habilitada en un escenario de doble salto.

Requisitos previos:

- Para bloquear la apertura de una aplicación virtual o un escritorio, asegúrese de que está ejecutando Citrix Workspace app para Windows 2309 o posterior en el primer salto.
- Para bloquear la apertura de aplicaciones web o SaaS, asegúrese de que está utilizando Citrix Enterprise Browser versión 123 o posterior.

Implemente las siguientes configuraciones en todos los VDA del primer salto:

1. Actualice las últimas directivas de GPO. Para obtener más información, consulte Actualizar las últimas directivas de GPO.
2. Inicie el **Editor de directivas de grupo** y, a continuación, vaya a **Configuración del equipo** > **Plantillas administrativas** > **Componentes de Citrix** > **Citrix Workspace** > **Protección de aplicaciones** > **Bloquear lanzamiento de doble salto**.

   
3. Seleccione **Habilitado** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

La configuración **Bloquear lanzamiento de doble salto** está habilitada y se le bloqueará si intenta realizar un lanzamiento de doble salto.


Nota:

El SO Windows Server no es compatible con la Protección de aplicaciones. Por lo tanto, las aplicaciones y escritorios virtuales que tienen la Protección de aplicaciones habilitada no se muestran si está ejecutando un SO Windows Server en el primer salto.


Configurar lista de permitidos para captura de pantalla

Para añadir una aplicación a la lista de permitidos para captura de pantalla, siga estos pasos:


1. Inicie sesión en su cuenta de Citrix Cloud™ y seleccione **Configuración de Workspace**.

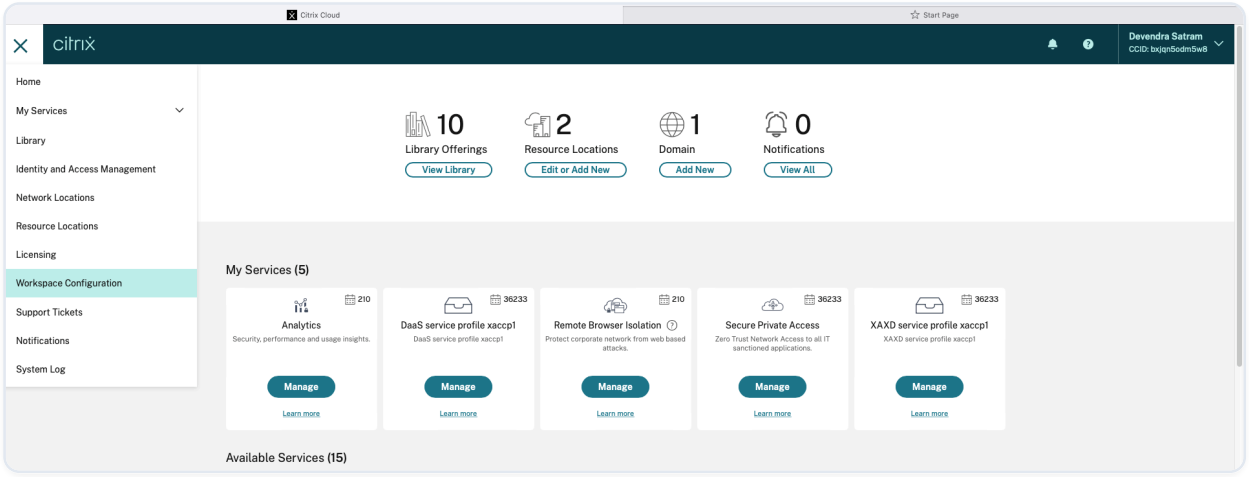

2. Seleccione **Configuración de aplicaciones** > **Seguridad y autenticación** > **Configurar** > **Protección de aplicaciones**.

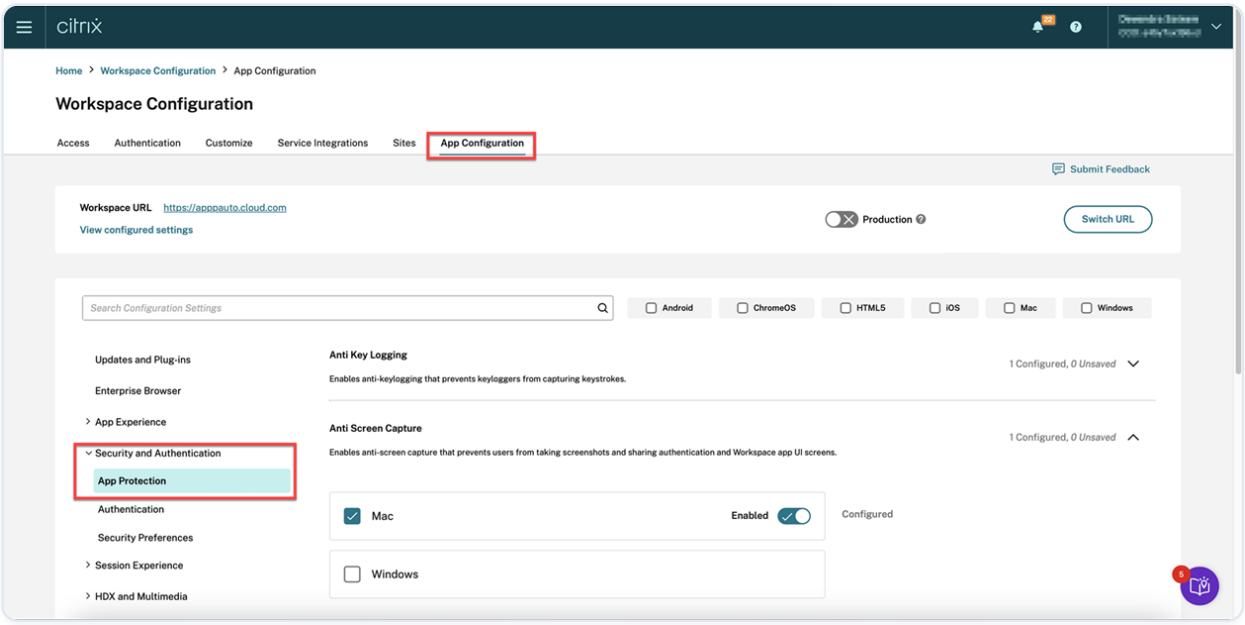

3. Haga clic en **Lista de permitidos para captura de pantalla** y marque la casilla de verificación **Windows**.

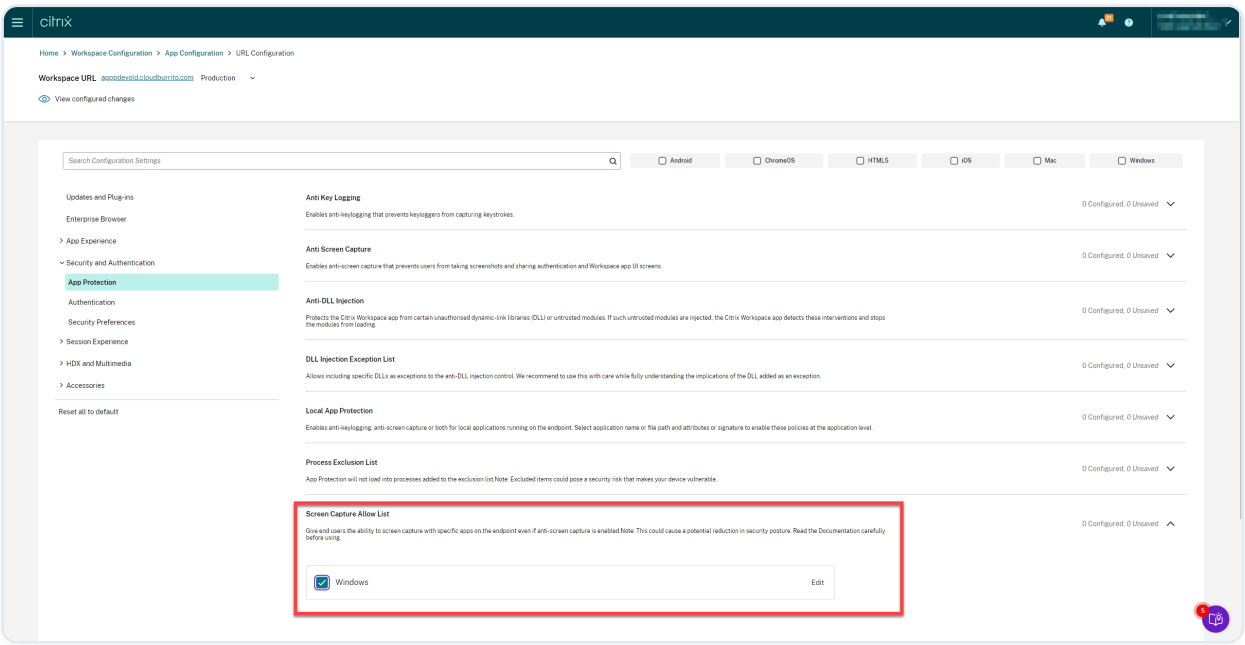


4. Haga clic en la opción **Modificar**.

   Aparece la pantalla **Administrar la configuración de Windows**.

5. Añada la información sobre la aplicación que quiere añadir a la lista de permitidos para captura de pantalla.

   Por ejemplo,

```
[
 {
 "name": "ScreenshotTool_1.exe",
 "signature": "ScreenshotTool_1 Signature",
 "publisher": "ScreenshotTool_1 Publisher"
 },
 {
  "name": "Screenshottool_2.exe",
  "signature": "",
  "publisher": ""
 }
]
```

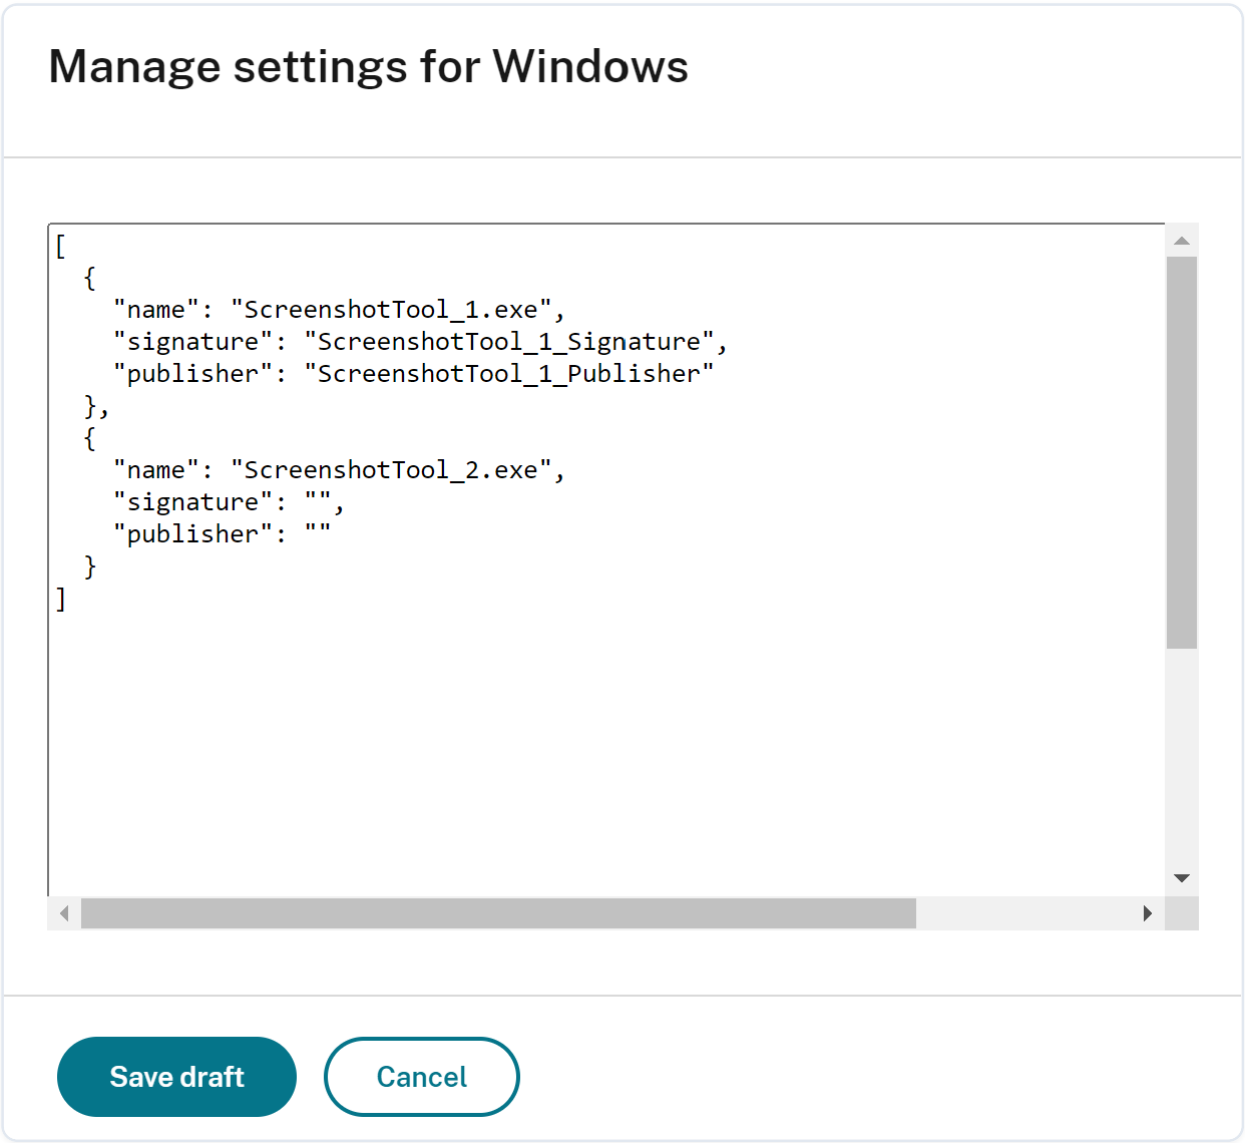


Nota:

- El `name` debe rellenarse obligatoriamente. Al mismo tiempo, el `publisher` y el `signature` no son obligatorios. Sin embargo, se recomienda añadir el `publisher` y el `signature` relevantes para garantizar que solo la aplicación de la lista de permitidos pueda tomar las capturas de pantalla.
- Sin los valores `publisher` y `signature`, una aplicación maliciosa con el mismo nombre puede capturar pantallas.
- Además, puede agregar varias aplicaciones a la lista de permitidos de captura de pantalla agregando varias entradas en este bloque.

> Para obtener la información de `publisher` y `signature`, consulte Obtener la información de `publisher` y `signature`.


6. Haga clic en **Guardar borrador** y, a continuación, en **Publicar borradores**.
7. En el cuadro de diálogo **Configuración de publicación**, haga clic en **Sí**.

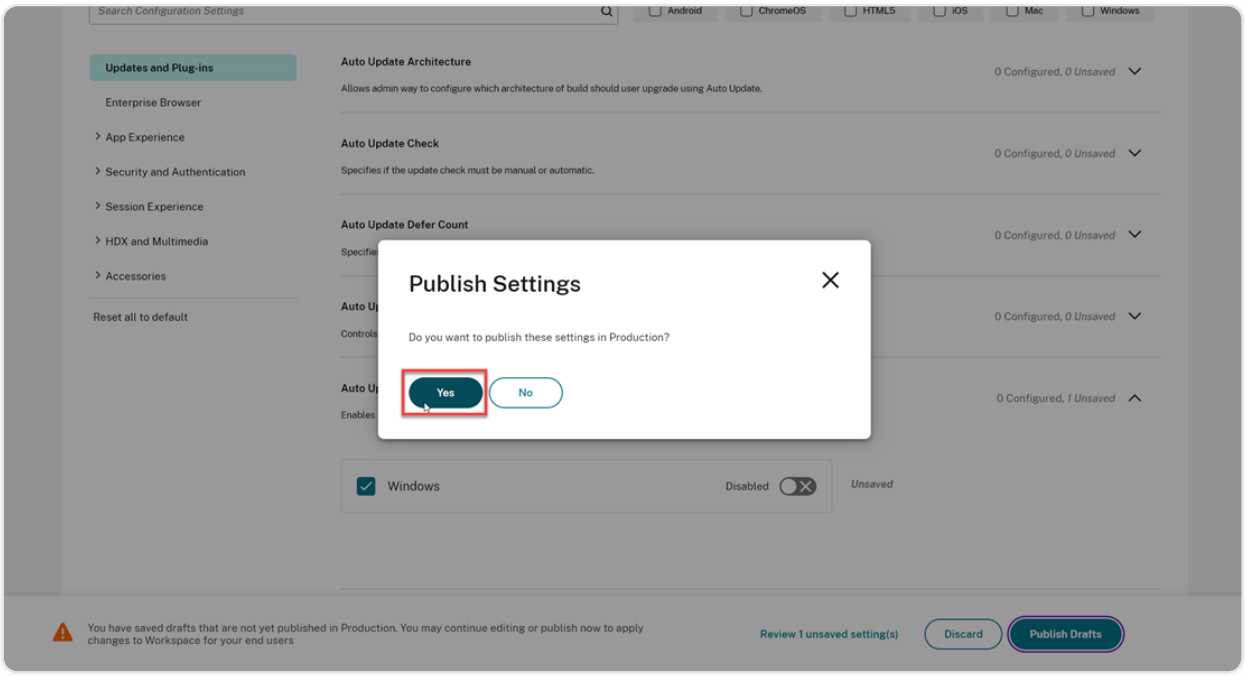


Obtener la información de `publisher` y `signature`

Para obtener la información de `publisher` y `signature`, siga estos pasos:


1. Abra la ubicación del archivo donde tiene el archivo `.exe` relevante de la aplicación.
2. Haga clic con el botón derecho en el archivo `.exe` y, a continuación, haga clic en **Propiedades**. Aparece una pantalla emergente de propiedades.
3. Haga clic en **Firmas digitales**. El **Nombre del firmante** es el valor `publisher`.

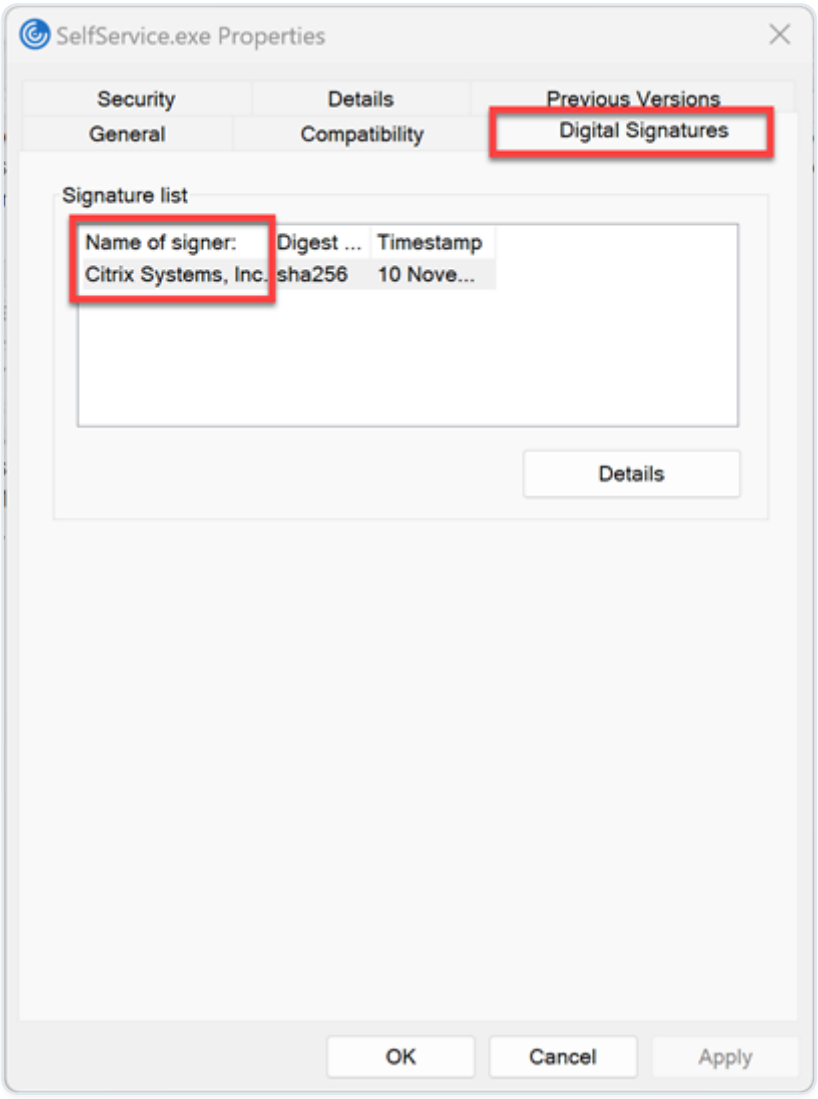

4. Haga clic en la primera entrada de **Nombre del firmante** y, a continuación, haga clic en **Detalles** > **Ver certificado**.

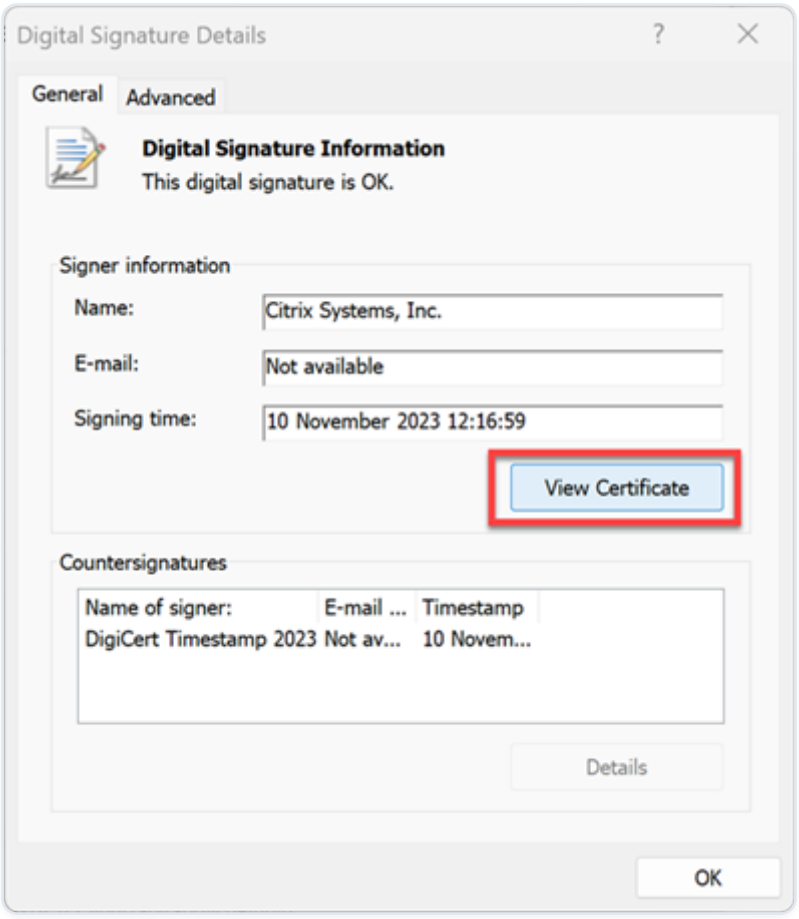


5. Haga clic en **Detalles** > **Huella digital**. El contenido que aparece en el cuadro de texto es el `signature`.

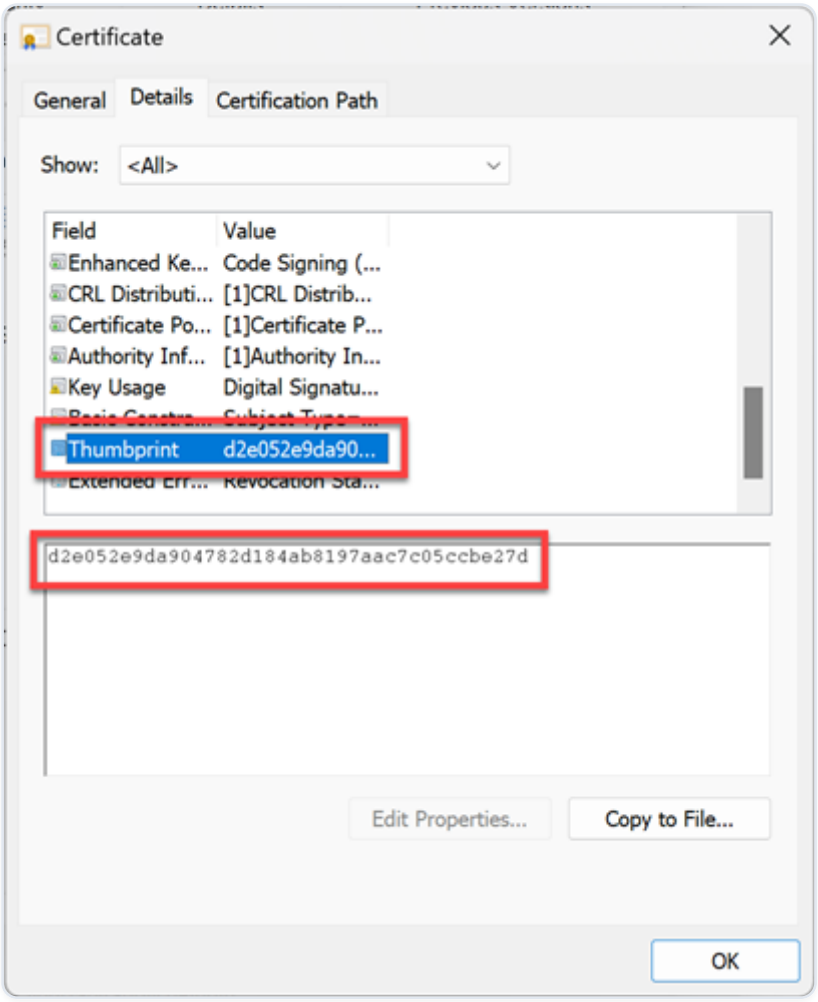


Configurar lista de exclusión de procesos

Para añadir un proceso a la lista de exclusión de procesos, siga estos pasos:


1. Inicie sesión en su cuenta de Citrix Cloud™ y seleccione **Configuración de Workspace**.

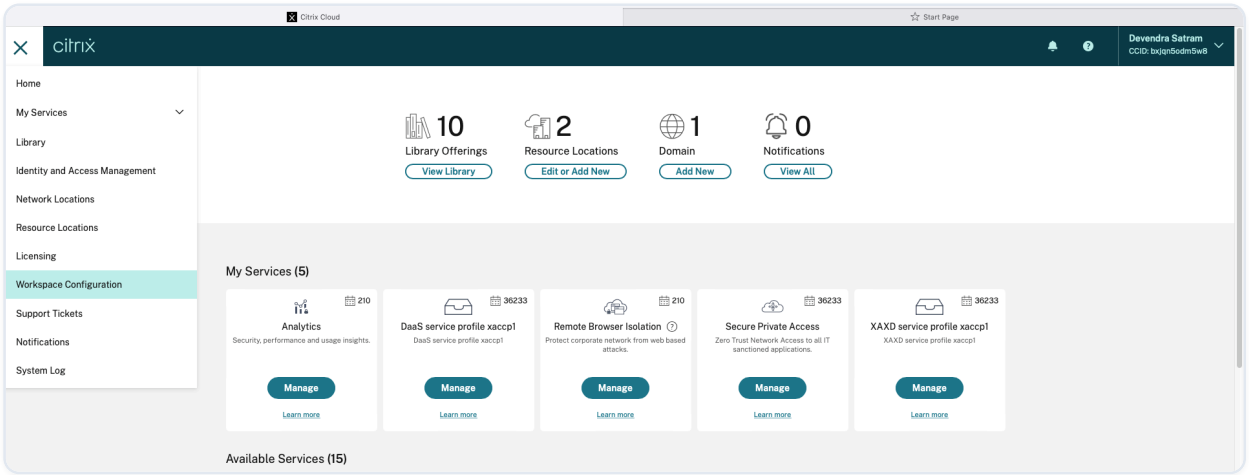

2. Seleccione **Configuración de aplicaciones** > **Seguridad y autenticación** > **Configurar** > **Protección de aplicaciones**.

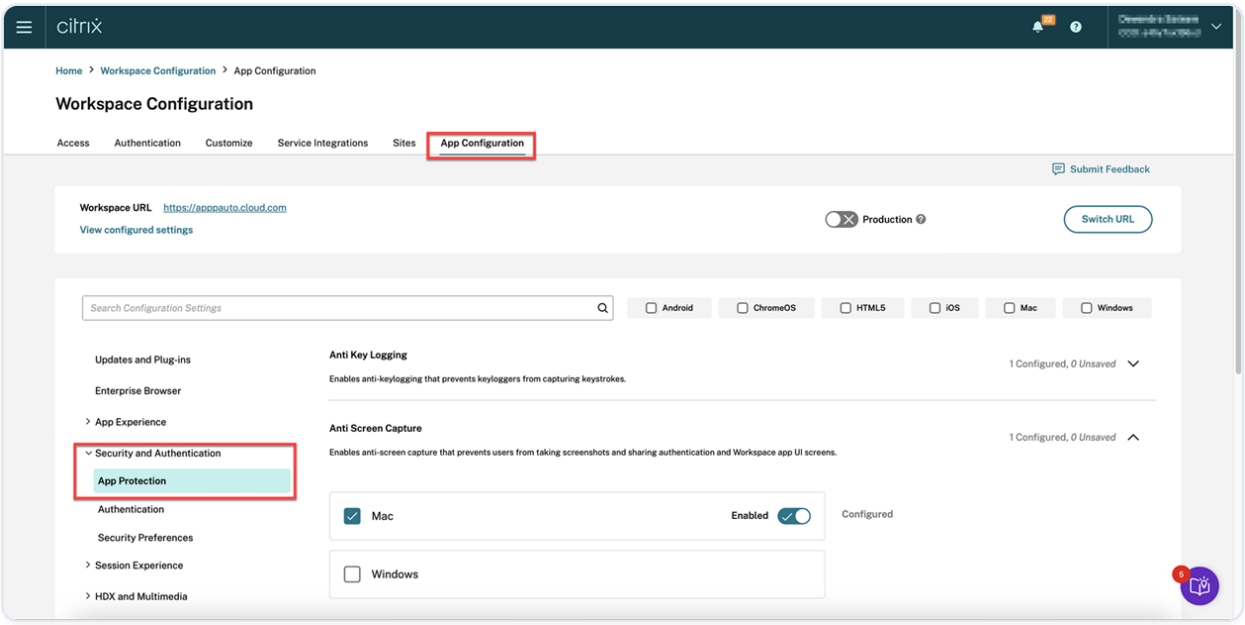

3. Haga clic en **Lista de exclusión de procesos** y, a continuación, seleccione la casilla de verificación **Windows**.

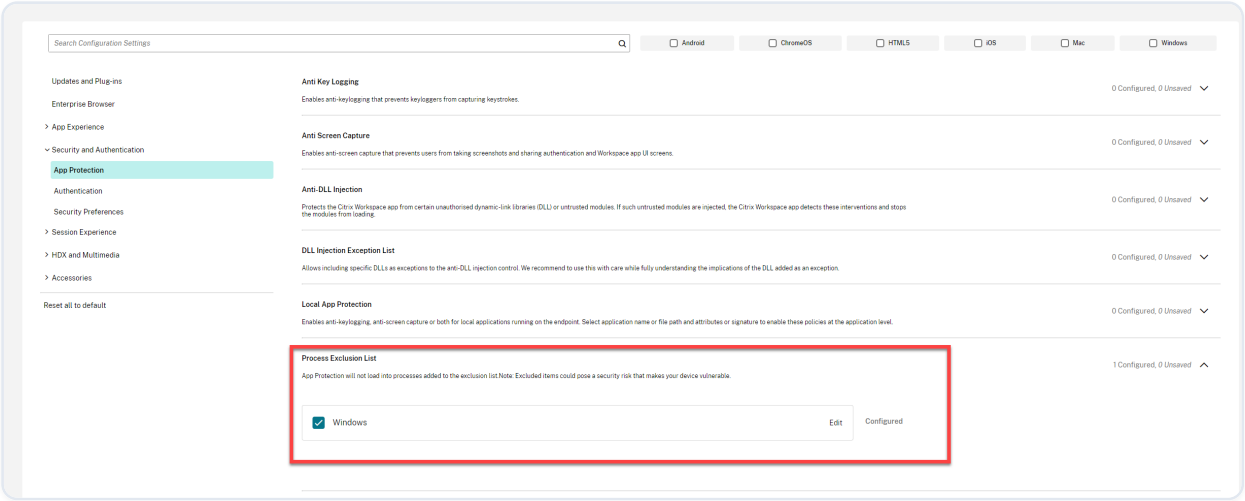

4. Haga clic en la opción **Editar**.

   Aparece la pantalla **Administrar la configuración de Windows**.

5. Agregue la información sobre el proceso que desea añadir a la lista de exclusión de procesos.


   Por ejemplo,

```
[
 {
  "name": "sample_program.exe",
  "publisher": "sample_publisher1",
```

```
  "signature": "sample_thumbprint1"

 }

]
```

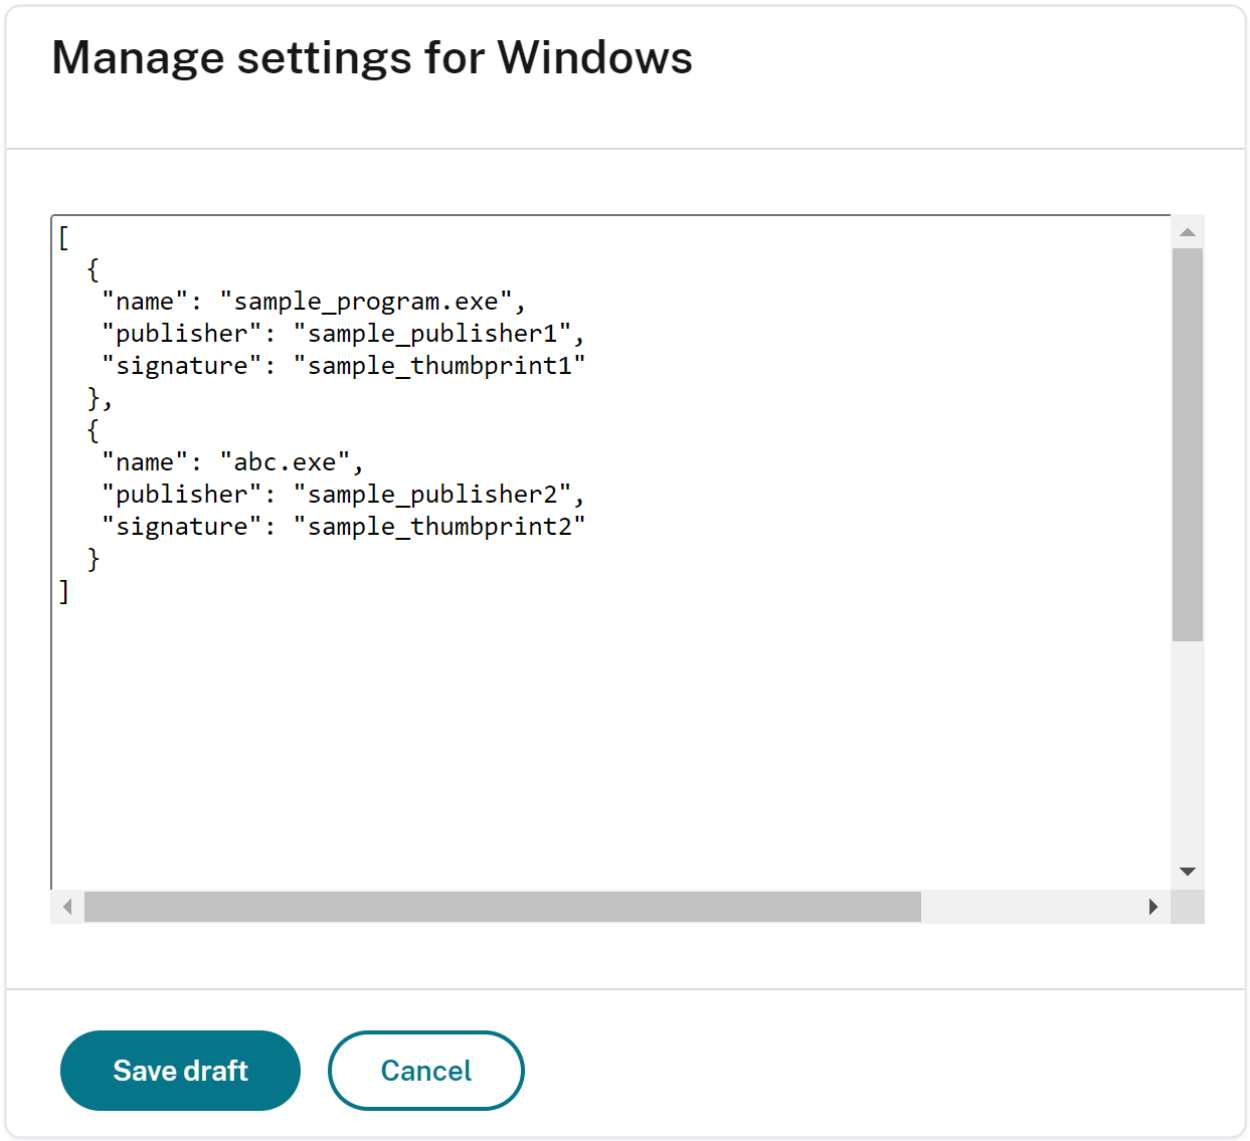


Nota:

- El `name` debe rellenarse obligatoriamente. Al mismo tiempo, el `publisher` y el `signature` no son obligatorios. Sin embargo, se recomienda añadir `publisher` y `signature` para asegurarse de que el proceso correcto se añada a la lista.

- Además, puede añadir varios procesos a la lista de exclusión de procesos añadiendo varias entradas en este bloque.

Para obtener la información de `publisher` y `signature`, consulte Obtener la información de `publisher` y `signature`.

6. Haga clic en **Guardar borrador** y, a continuación, en **Publicar borradores**.
7. En el cuadro de diálogo **Publicar configuración**, haga clic en **Sí**.

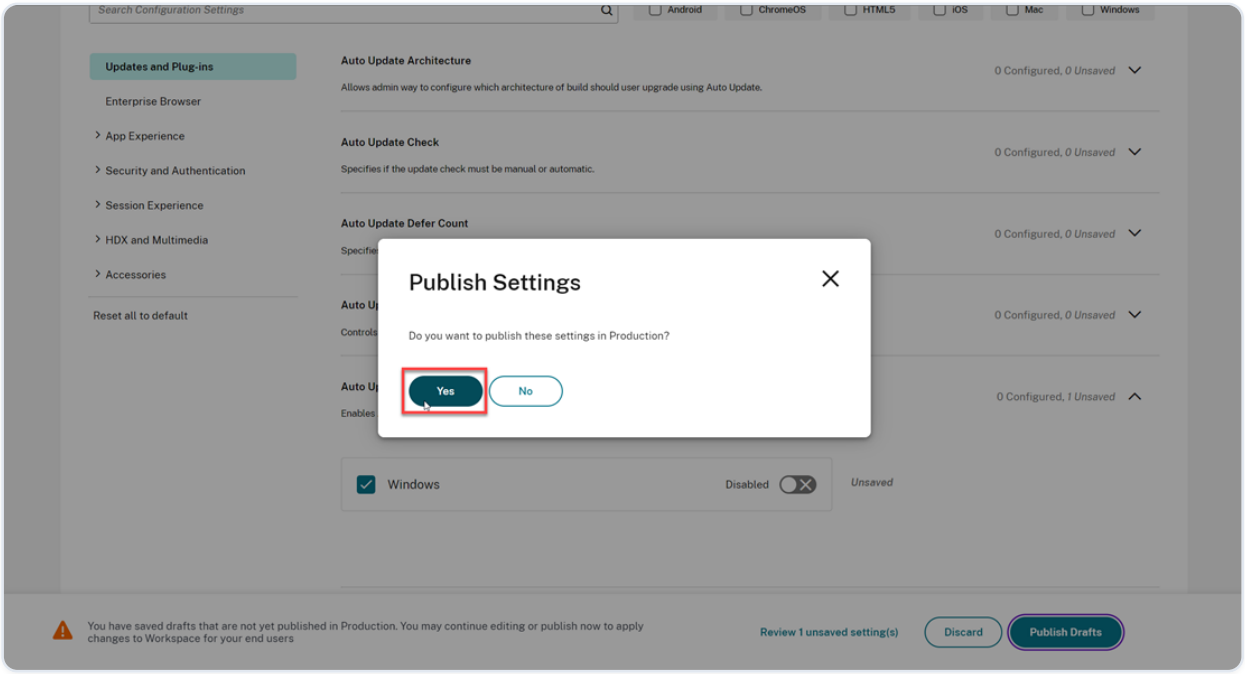

8. Reinicie la aplicación Citrix Workspace.

Configurar la lista de exclusión del controlador de filtro USB


Puede agregar un dispositivo USB a la lista de exclusión del controlador de filtro USB mediante uno de los siguientes métodos:

- Uso del objeto de directiva de grupo
- Uso de la interfaz de usuario del servicio de configuración global de aplicaciones


Uso del objeto de directiva de grupo

1. Abra la plantilla administrativa del objeto de directiva de grupo de la aplicación Citrix Workspace ejecutando `gpedit.msc`. Para obtener más información, consulte Objeto de directiva de grupo.

2. En el nodo **Configuración del equipo**, vaya a **Plantillas administrativas** > **Componentes de Citrix** > **Citrix Workspace™** > **Protección de aplicaciones** > **Lista de exclusión del controlador de filtro USB**.

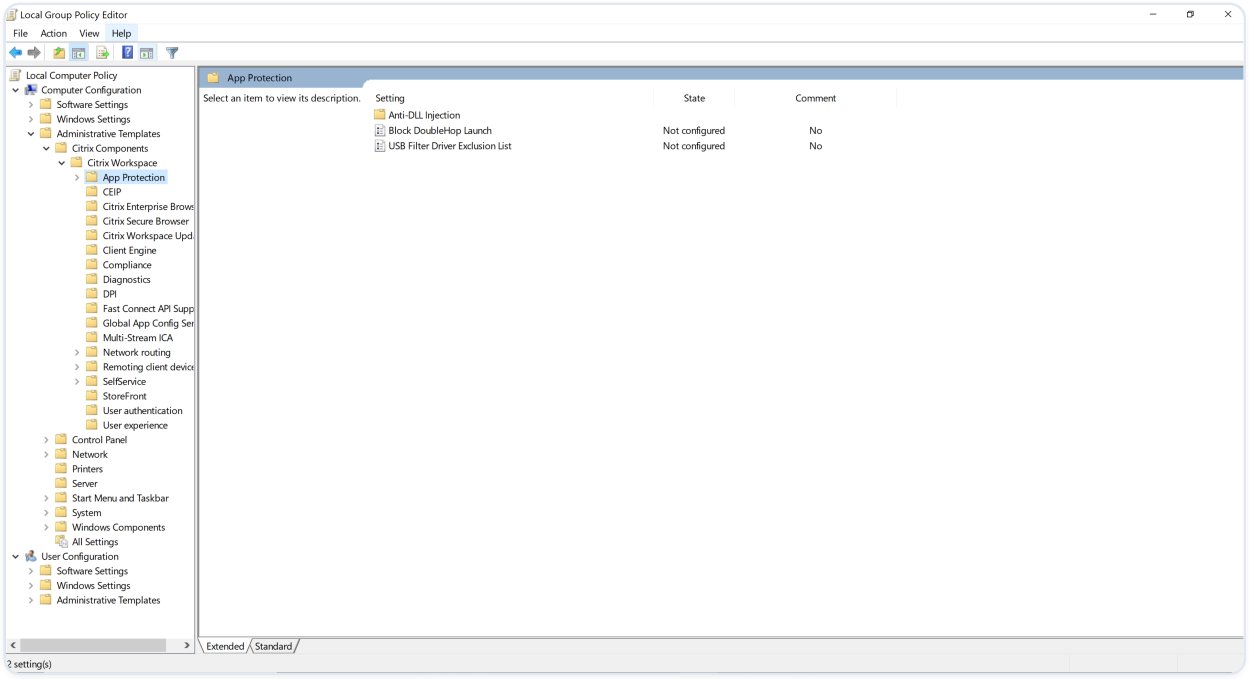

3. Seleccione **Habilitado** e introduzca el **ID de proveedor** y el **ID de producto** del dispositivo USB que desea excluir en el cuadro de texto **Opciones**.

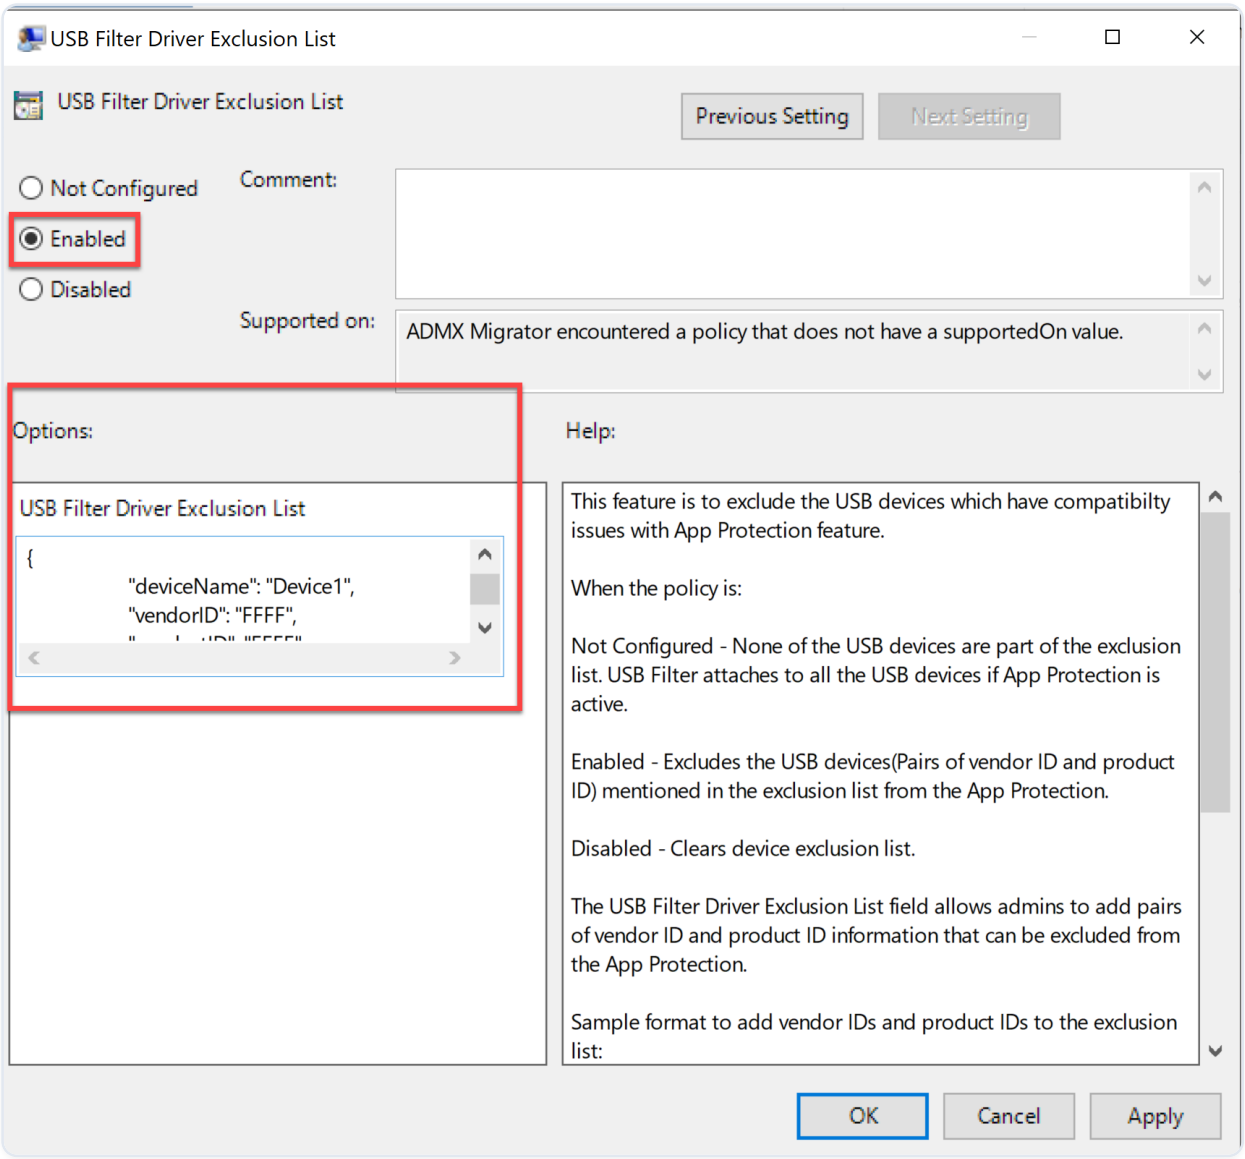

Nota:


- Los `productID` y `vendorID` deben rellenarse obligatoriamente. Al mismo tiempo, el `deviceName` no es obligatorio.
- También puede agregar varios dispositivos USB a la lista de exclusión añadiendo varias entradas en este bloque.

Para obtener el `productID` y el `vendorID`, consulte Obtener el `productID` y el `vendorID`.


4. Haga clic en **Aceptar**.

Uso de la interfaz de usuario del Servicio de configuración global de aplicaciones


1. Inicie sesión en su cuenta de Citrix Cloud™ y seleccione **Configuración de Workspace**.

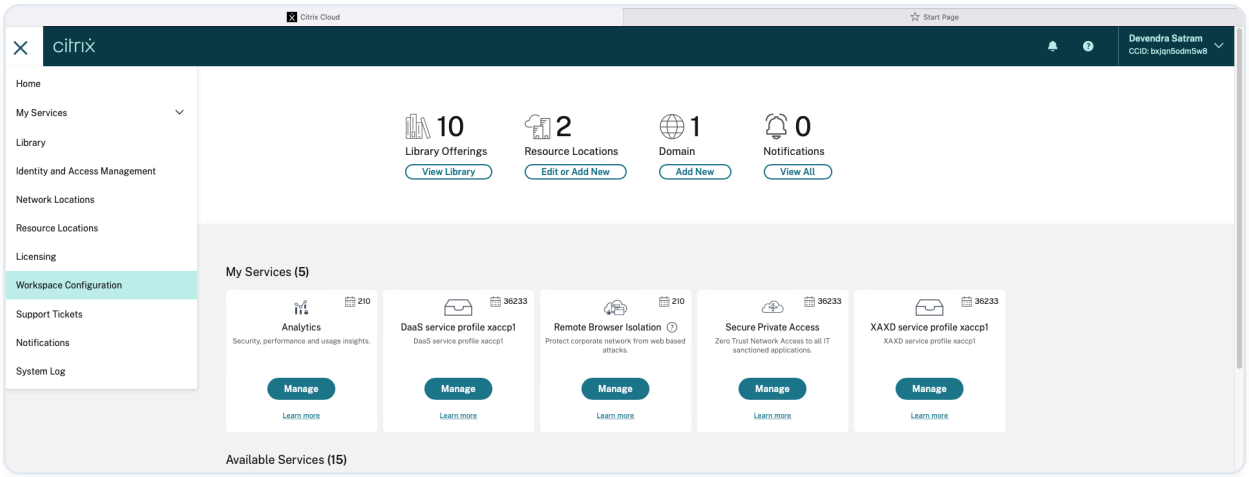

2. Seleccione **Configuración de aplicaciones** > **Seguridad y autenticación** > **Configurar** > **Protección de aplicaciones**.

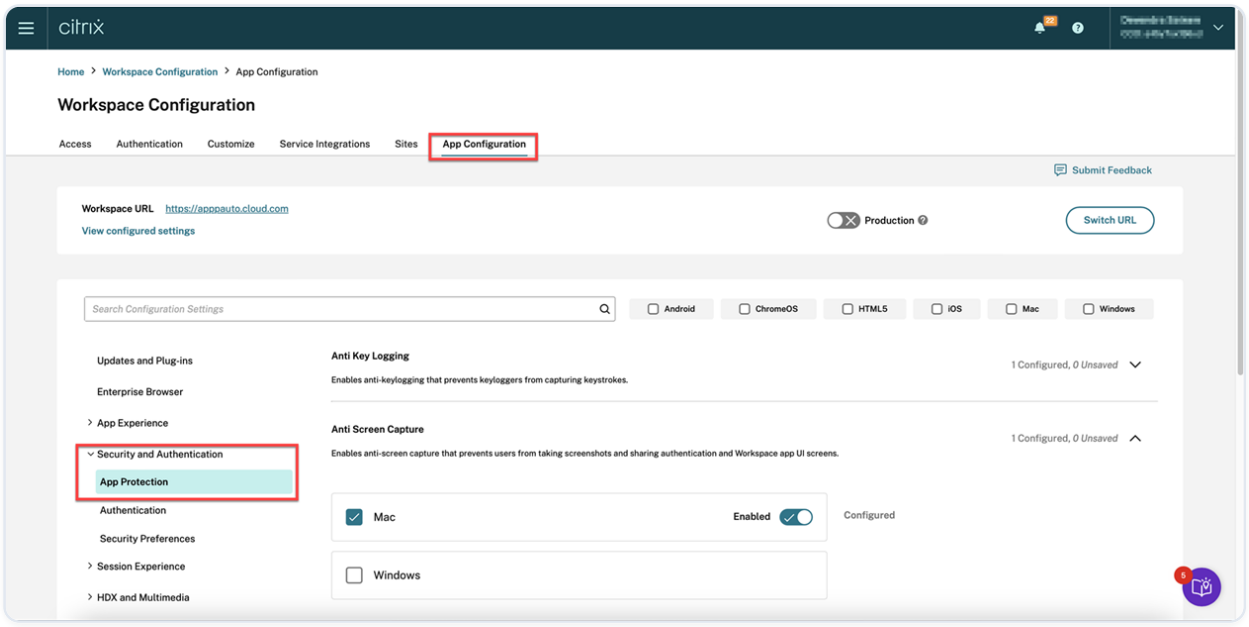

3. Haga clic en **Lista de exclusión de controladores de filtro USB** y, a continuación, seleccione la casilla de verificación **Windows**.

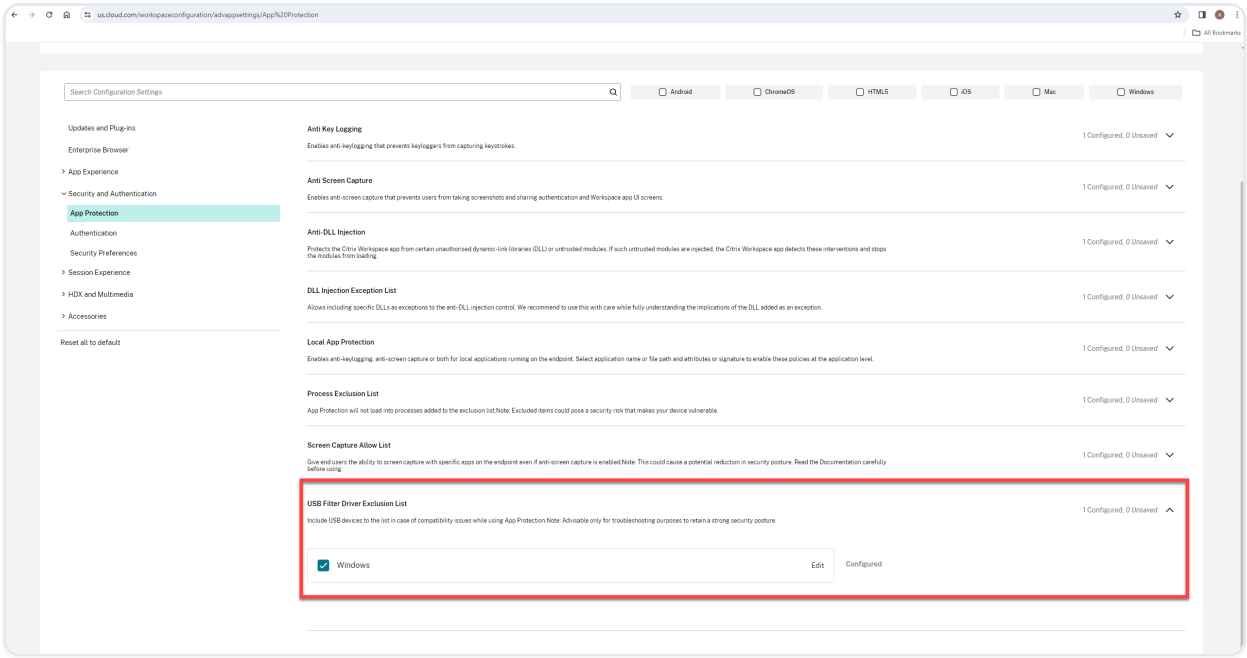


4. Haga clic en la opción **Editar**.

   Aparece la pantalla **Administrar la configuración de Windows**.

5. Agregue la información sobre el proceso o la aplicación que desea agregar a la Lista de exclusión de controladores de filtro USB.

   Por ejemplo,

```
[
 {
  "deviceName": "Device1",
  "vendorID": "FFFF",
  "productID": "FFFF"
 }
]
```

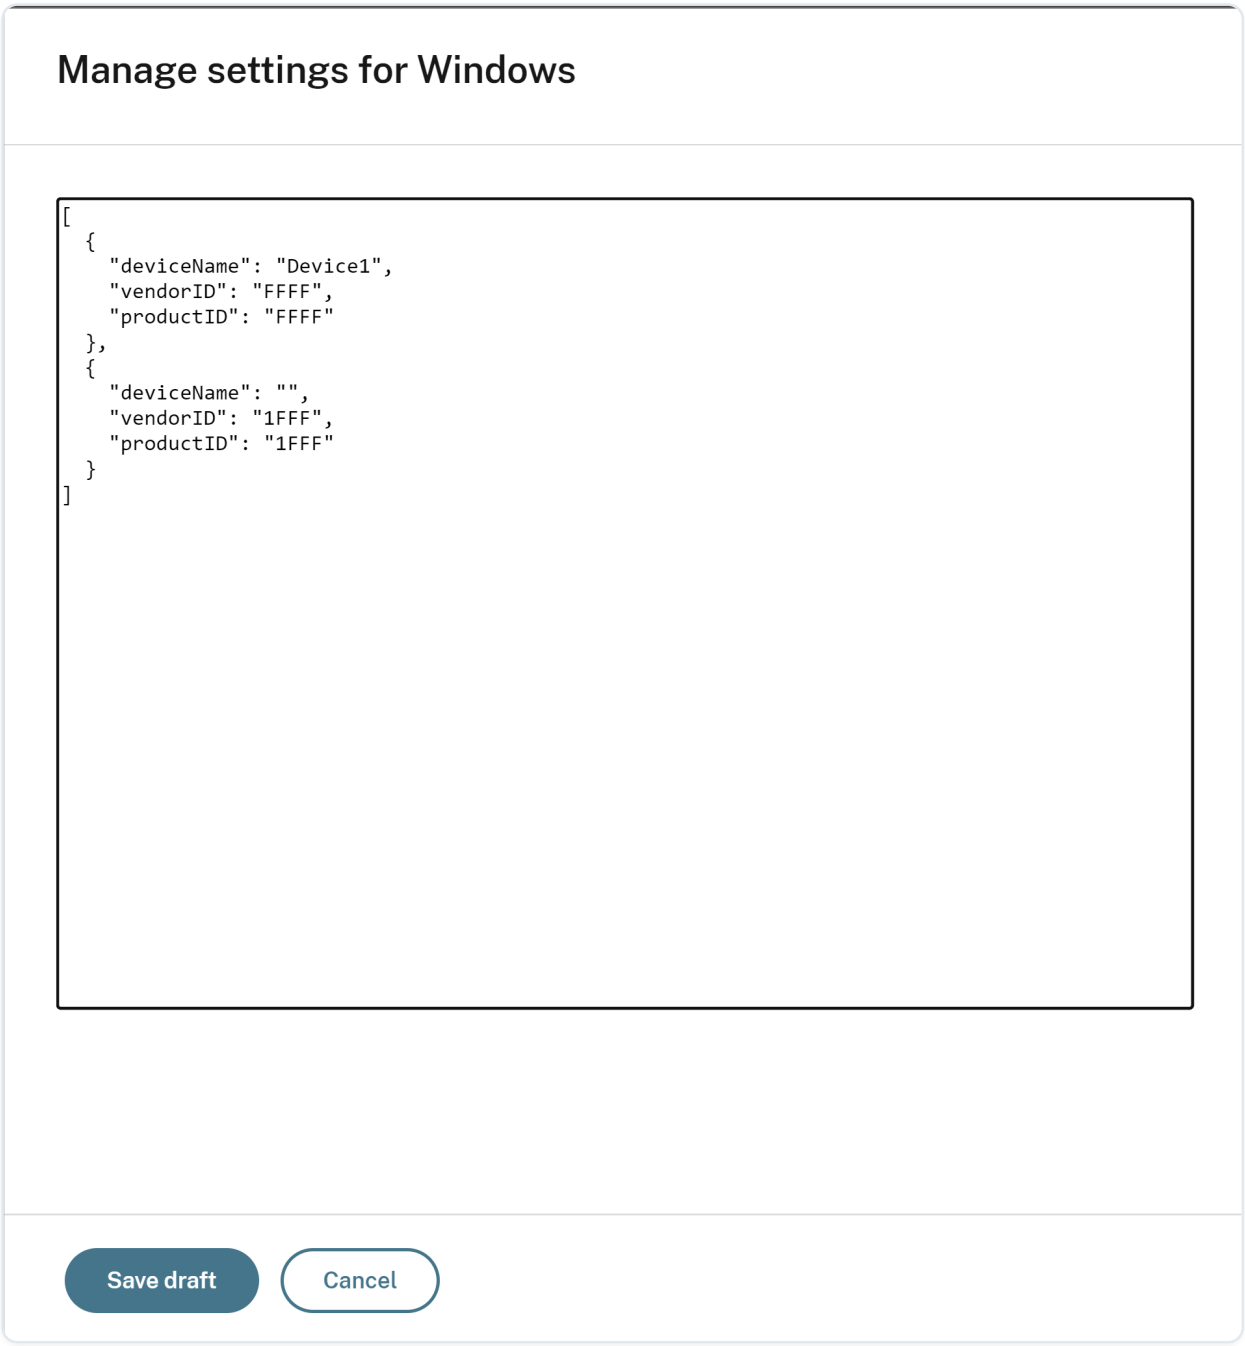


Nota:

- Los `productID` y `vendorID` deben rellenarse obligatoriamente. Al mismo tiempo, el `deviceName` no es obligatorio.
- Además, puede agregar varios dispositivos USB a la lista de exclusión agregando varias entradas en este bloque.

> Para obtener el `productID` y el `vendorID`, consulte Obtener el `productID` y el `vendorID`.

6. Haga clic en **Guardar borrador** y, a continuación, en **Publicar borradores**.
7. En el cuadro de diálogo **Publicar configuración**, haga clic en **Sí**.

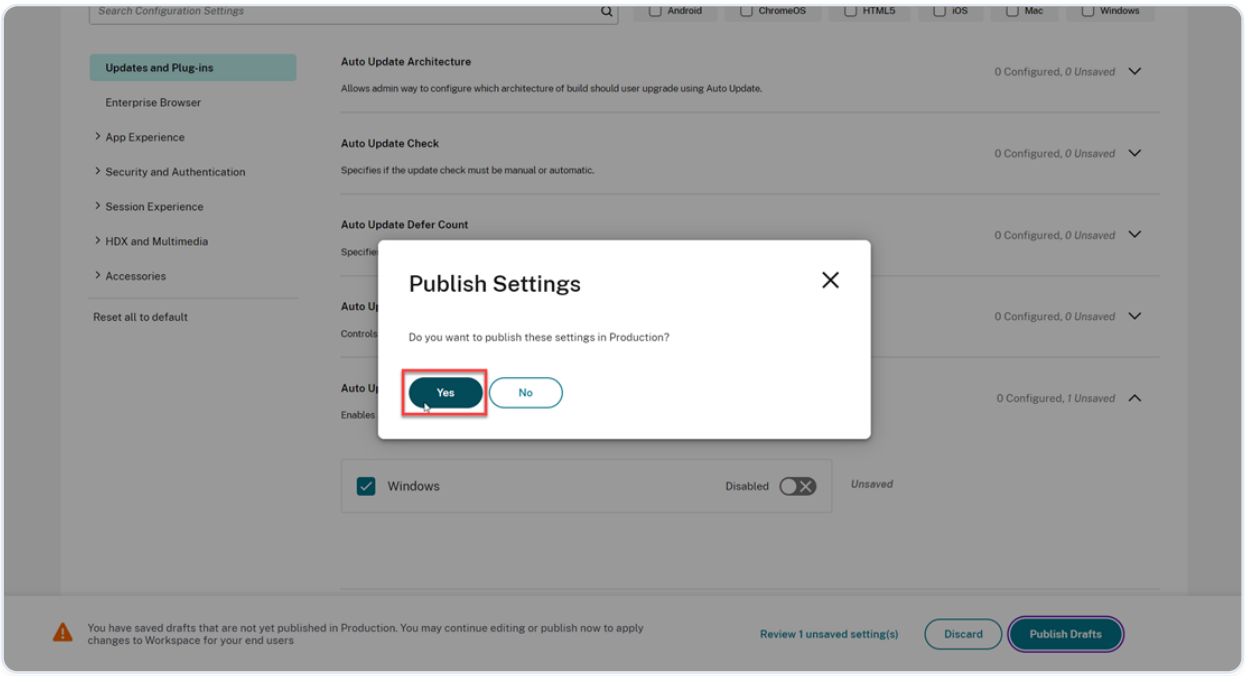


8. Reinicie la aplicación Citrix Workspace.

Obtener el `productID` y el `vendorID`

Para obtener el `productID` y el `vendorID`, siga estos pasos:

1. Abra el **Administrador de dispositivos** y busque el dispositivo que quiere agregar a la lista de exclusión.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo y, a continuación, haga clic en **Propiedades**. Aparecerá una pantalla emergente de propiedades.
3. Haga clic en **Detalles** y, a continuación, seleccione la opción **Id. de hardware** de la lista **Propiedad**.
4. En el campo **Valor**, el valor con el prefijo `VID_` es el `vendorID` y el valor con el prefijo `PID_` es el `productID`.

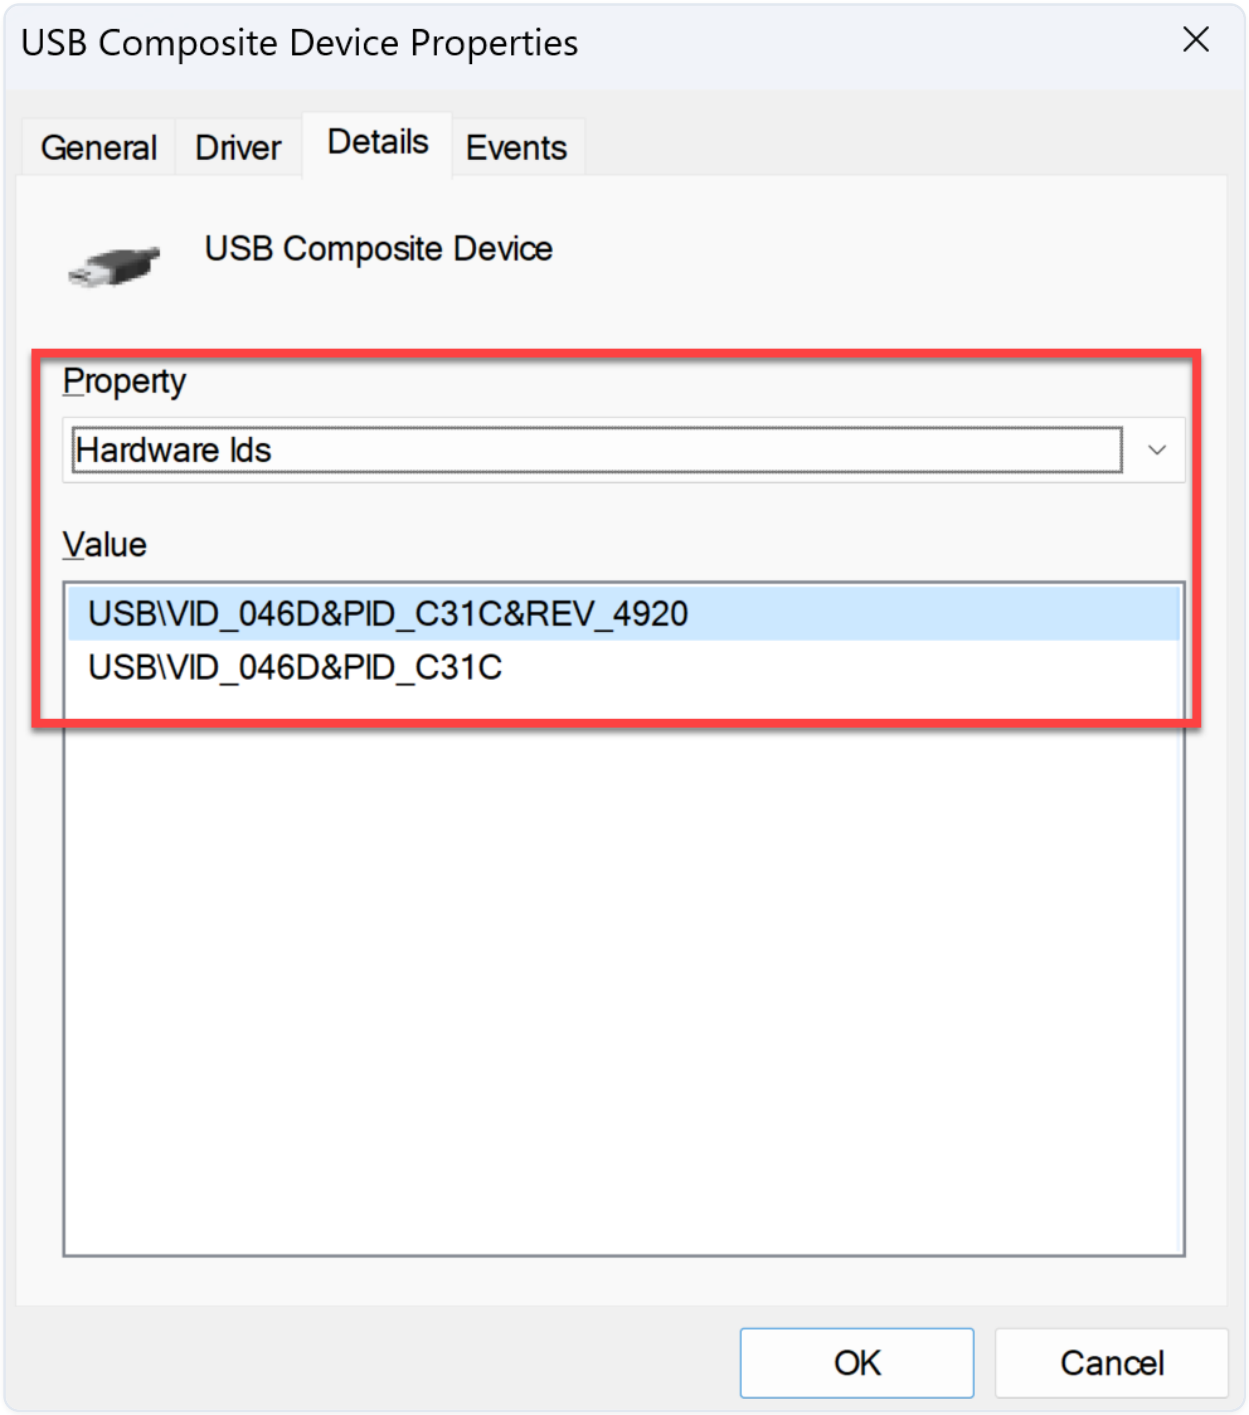

Configurar la lista de permitidos para las aplicaciones que usan funcionalidades de LD_PRELOAD

Nota:

La configuración de la lista de permitidos mediante la funcionalidad LD_PRELOAD solo está disponible para la aplicación Citrix Workspace™ para Linux.

> La protección de aplicaciones bloquea el inicio de una sesión protegida si otras aplicaciones en ejecución utilizan LD_PRELOAD. Si hay aplicaciones genuinas o si el administrador las aprueba, puede usar la función de lista de permitidos. Para permitir el uso de otras aplicaciones que usan LD_PRELOAD, debe configurar la lista de permitidos.

La protección de aplicaciones impide que se inicie una sesión protegida si se están ejecutando otras aplicaciones que utilizan LD_PRELOAD. Pero si hay aplicaciones legítimas o si el administrador las aprueba, puede usar la función de lista de permitidos. Para permitir que estas aplicaciones se ejecuten, debe configurar la lista de permitidos.

Puede agregar aplicaciones con funcionalidades de precarga a la lista de permitidos siguiendo estos pasos:

1. Identifique el proceso que está bloqueando el inicio de la sesión protegida de VDA/aplicación.
2. Cree un archivo de configuración para la lista de permitidos y agregue el proceso identificado.

Identificar el proceso que impide el inicio de VDA protegido

Cuando AppProtection impide el inicio de un VDA protegido debido al uso de LD_PRELOAD, verificar los procesos que utilizan LD_PRELOAD. Los procesos genuinos se pueden agregar a la lista de permitidos.

Para identificar los procesos que utilizan `LD_PRELOAD`, use el siguiente script. Guárdelo con una extensión `.sh` y ejecútelo como `sudo` en una ventana de terminal:

```
#!/bin/bash



declare -A map



append_kv() {

  local key="$1"

  local val="$2"

  local sep="$3"
```

```
  if [[ -v "map[$key]" && -n "${map[$key]}" ]]; then
    map["$key"]+="$sep$val"
  else
    map["$key"]="$val"
  fi
}


escape_json_string() {
    local str="$1"
    # Escape backslashes first, then quotes, then other control characters
    str="${str//\\/\\\\}"     # \ → \\
    str="${str//\"/\\\"}"     # " → \"
    str="${str//$'\t'/\\t}"   # tab → \t
    str="${str//$'\n'/\\n}"   # newline → \n
    str="${str//$'\r'/\\r}"   # carriage return → \r
    printf '%s' "$str"
}


print_procs_JSON() {
    printf "{\n"
    first=true
    for key in "${!map[@]}"; do
```

```
        if [ "$first" = true ]; then
            first=false
        else
            printf ",\n"
        fi
        printf "  \"%s\": \"%s\"" "$(escape_json_string "$key")" "$
(escape_json_string "${map[$key]}")"
    done
    printf "\n}\n"
}

validate_json() {
    local json="$1"

    if command -v jq >/dev/null 2>&1; then
        printf '%s' "$json" | jq -e . >/dev/null 2>&1
        return $?
    fi

    if command -v python3 >/dev/null 2>&1; then
        printf '%s' "$json" | python3 -c 'import json, sys;
json.load(sys.stdin)' >/dev/null 2>&1
        return $?
```

```
    fi


    # No validator available on PATH.
    return 2
}


for pid in /proc/*/; do
    pid=${pid%*/}
    pid=${pid##*/}


    # Only numeric /proc entries are process IDs.
    [[ "$pid" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue


    environ_file="/proc/$pid/environ"
    cmdline_file="/proc/$pid/cmdline"


    if [[ ! -r "$environ_file" || ! -r "$cmdline_file" ]]; then
        continue
    fi


    # Check if the process has the LD_PRELOAD environment variable set
    ld_preload=$(cat "$environ_file" 2>/dev/null | tr '\0' '\n' | grep
```

```
'^LD_PRELOAD=' | cut -d '=' -f 2-)

    if [ -n "$ld_preload" ]; then

        # Keep only argv[0] (the executable path/name) from cmdline.

        cmdline=$(cat "$cmdline_file" 2>/dev/null | tr '\0' '\n' | head -n
1)

        [ -n "$cmdline" ] || continue

        # Output the LD_PRELOAD value and the process cmdline in JSON
format

        append_kv "LD_PRELOAD=$ld_preload" "$cmdline" "|"

    fi

done



# Generate and validate JSON output before printing.



json_output="$(print_procs_JSON)"



if ! validate_json "$json_output"; then

    status=$?

    if [ "$status" -eq 2 ]; then

        echo "Warning: could not validate JSON (no jq/python3 found)." >&2

        printf '%s\n' "$json_output"

        exit 0

    fi
```

```
    echo "Error: generated invalid JSON output." >&2
    exit 1
fi

printf '%s\n' "$json_output"
```

Según la salida del script anterior, identifique los procesos que están causando que el inicio del VDA protegido falle y agregue esos procesos a la lista de permitidos.

Aquí tiene una imagen de ejemplo que muestra la salida con una lista de aplicaciones con una lista de precarga.



Creación del archivo de configuración de la lista de permitidos

El archivo de configuración de la lista de permitidos del proceso no se instala de forma predeterminada por razones de seguridad. Debe crear este archivo de configuración la primera vez que sea necesario.


1. Cree un archivo vacío llamado AppProtection_Preload_Allowlist.json en la carpeta "$ICAROOT/config/".
2. Agregue los detalles del proceso en el siguiente formato. La segunda entrada describe cómo administrar varios procesos que utilizan la misma biblioteca en LD_PRELOAD.

```
{
    "LD_PRELOAD_PATH1" : "PROCESS_PATH1",
```

```
    "LD_PRELOAD_PATH2" : "PROCESS_PATH2|PROCESS_PATH3"

}
```

Aquí hay una imagen de ejemplo que muestra la configuración recién agregada:



3. Guarde el archivo y, a continuación, establezca los permisos para el archivo AppProtection_Preload_Allowlist.json mediante el siguiente comando.

`sudo chmod 644 $ICAROOT/config/AppProtection_Preload_Allowlist.json`

Nota:

Se permiten expresiones regex mínimas en las entradas de configuración para evitar la redundancia. Los caracteres especiales de regex deben verificarse y escaparse con una doble barra invertida (\\).

- Por ejemplo, considere que la salida del script es la siguiente:

`LD_PRELOAD=:/snap/firmware-updater/226/gnome-platform/\\$LIB/bindtextdomain\\.so": "/snap/firmware-updater/226/bin/firmware-notifier`

- Para usar elementos variables como el número 126, se pueden usar expresiones regex para una entrada de lista de permitidos más genérica:

`LD_PRELOAD=:/snap/firmware-updater/\\d+/gnome-platform/\\$LIB/bindtextdomain\\.so": "/snap/firmware-updater/226/bin/firmware-notifier`

- Puede ver que la salida incluye '.', '$' que son caracteres especiales en los patrones regex, y se han escapado:

`LD_PRELOAD=:/snap/firmware-updater/226/gnome-platform/\\$LIB/bindtextdomain\\.so": "/snap/firmware-updater/226/bin/firmware-notifier`

- Si hay otros caracteres especiales como `"` (comillas) o `\^` (intercalación), escápelos de la misma manera.


Deshabilitar Protección de aplicaciones

Pasos para deshabilitar la Protección de aplicaciones en Windows

Una vez que la Protección de aplicaciones está en ejecución, no se admite deshabilitarla. La única solución recomendada es reinstalar la aplicación Citrix Workspace y no pasar las opciones de **Iniciar Protección de aplicaciones** al instalador.

Para deshabilitar la Protección de aplicaciones, siga los pasos siguientes:

1. Desinstale la aplicación Workspace.
2. Reinicie la máquina después de completar la desinstalación.
3. Instale la aplicación Workspace de nuevo.
    - Para la instalación basada en la interfaz de usuario, asegúrese de que la casilla de verificación **Iniciar Protección de aplicaciones después de la instalación** esté desmarcada.

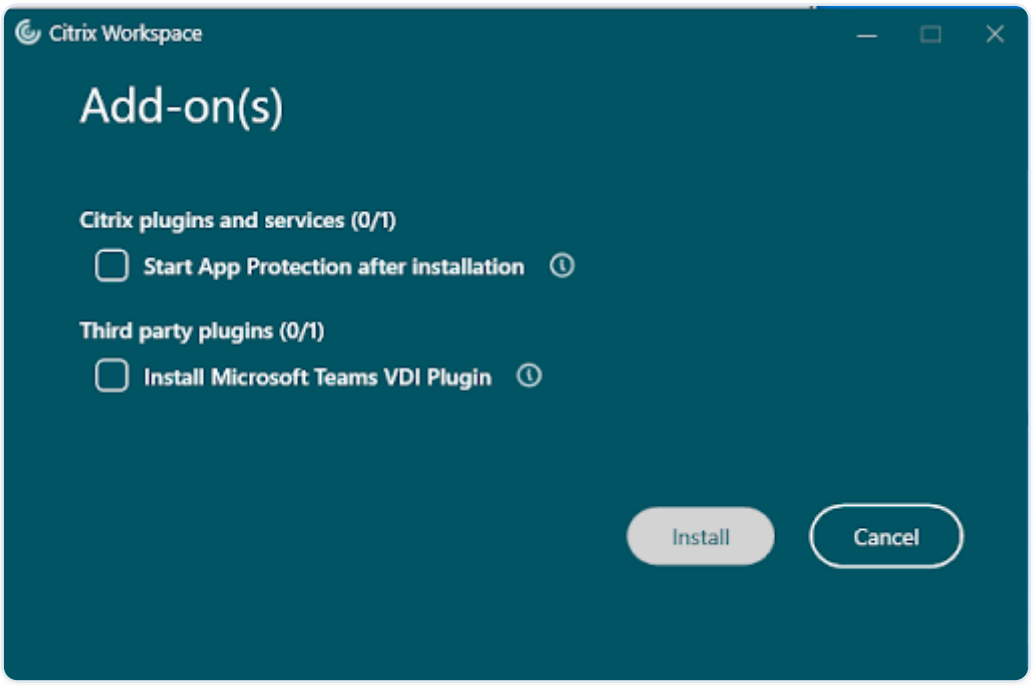

    - Para la instalación basada en línea de comandos, asegúrese de que la instalación se inicie sin la opción de línea de comandos `/startAppProtection`.

      ej: `PS C:\Users\WDKRemoteUser\Downloads> .\CitrixWorkspaceApp.exe`

4. Después de completar la instalación, confirme si la Protección de aplicaciones está en estado detenido. Compruebe si los cuatro componentes están en estado "Detenido" ejecutando los siguientes comandos en el símbolo del sistema. Para cada componente, el estado debe

mostrar **STATE: 1 STOPPED**, como se muestra en las representaciones visuales correspondientes.

- `sc query appprotectionsvc`

```
C:\Users\WDKRemoteUser>sc query appprotectionsvc

SERVICE_NAME: appprotectionsvc
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE              : 1  STOPPED
        WIN32_EXIT_CODE    : 1077  (0x435)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0
```

- `sc query ctxapinject`

```
C:\Users\WDKRemoteUser>sc query ctxapinject

SERVICE_NAME: ctxapinject
        TYPE               : 1  KERNEL_DRIVER
        STATE              : 1  STOPPED
        WIN32_EXIT_CODE    : 1077  (0x435)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0
```

- `sc query ctxapdriver`

```
C:\Users\WDKRemoteUser>sc query ctxapdriver

SERVICE_NAME: ctxapdriver
        TYPE               : 1  KERNEL_DRIVER
        STATE              : 1  STOPPED
        WIN32_EXIT_CODE    : 1077  (0x435)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0
```

- `sc query ctxapusbfilter`

```
C:\Users\WDKRemoteUser>sc query ctxapusbfilter

SERVICE_NAME: ctxapusbfilter
        TYPE               : 1  KERNEL_DRIVER
        STATE              : 1  STOPPED
        WIN32_EXIT_CODE    : 1077  (0x435)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x0
```

Nota:

Solo mantener la casilla `Start App Protection after installation` desmarcada O instalar sin la opción de línea de comandos `/startAppProtection` no mantendrá la Protección de aplicaciones en un estado detenido o inactivo. Si se inicia algún recurso (aplicación virtual, escritorio virtual, autenticación, aplicaciones web/SaaS) habilitado con Protección de aplicaciones, todos los servicios de Protección de aplicaciones pasarán al estado de ejecución. Asegúrese de que todas las configuraciones de Protección de aplicaciones estén establecidas en “deshabilitado” si desea mantener la Protección de aplicaciones en un estado inactivo. Para conocer los pasos para deshabilitar varios componentes, consulte aquí.


Deshabilitar notificaciones de captura de pantalla

Este documento describe cómo deshabilitar las notificaciones de captura de pantalla.


Puede deshabilitar las notificaciones de captura de pantalla en Windows utilizando el siguiente método:

Deshabilitar la notificación de captura de pantalla a través de la configuración de GPO

1. Abra el Editor de directivas de grupo.
2. Vaya a **Configuración del equipo** > **Plantillas administrativas** > **Componentes de Citrix** > **Citrix Workspace™** > **Protección de aplicaciones** > y seleccione **Notificación de captura de pantalla**.

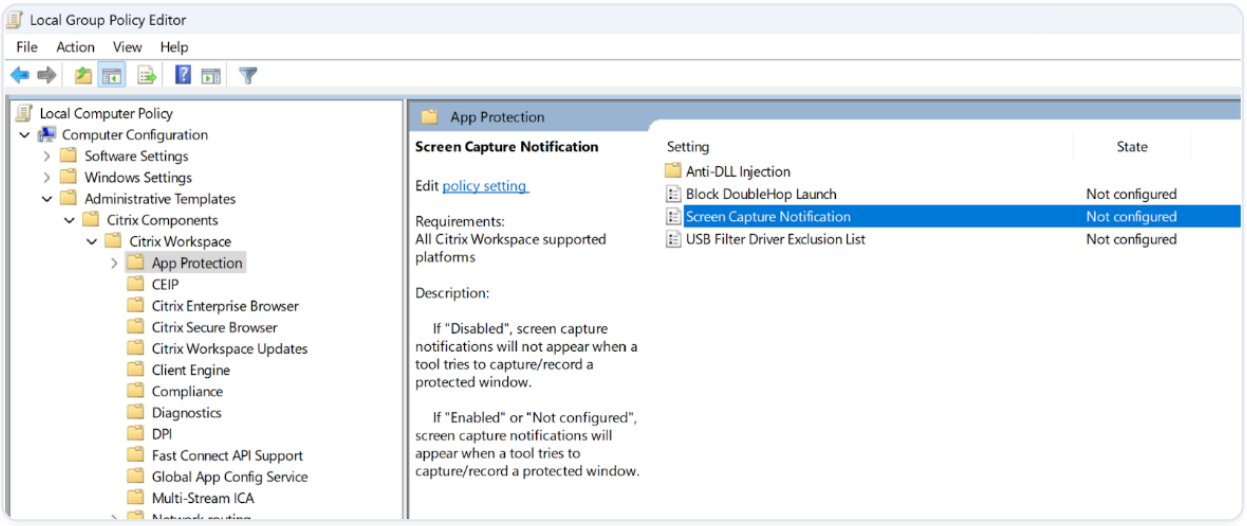

3. Seleccione **Deshabilitado** en la configuración iniciada.

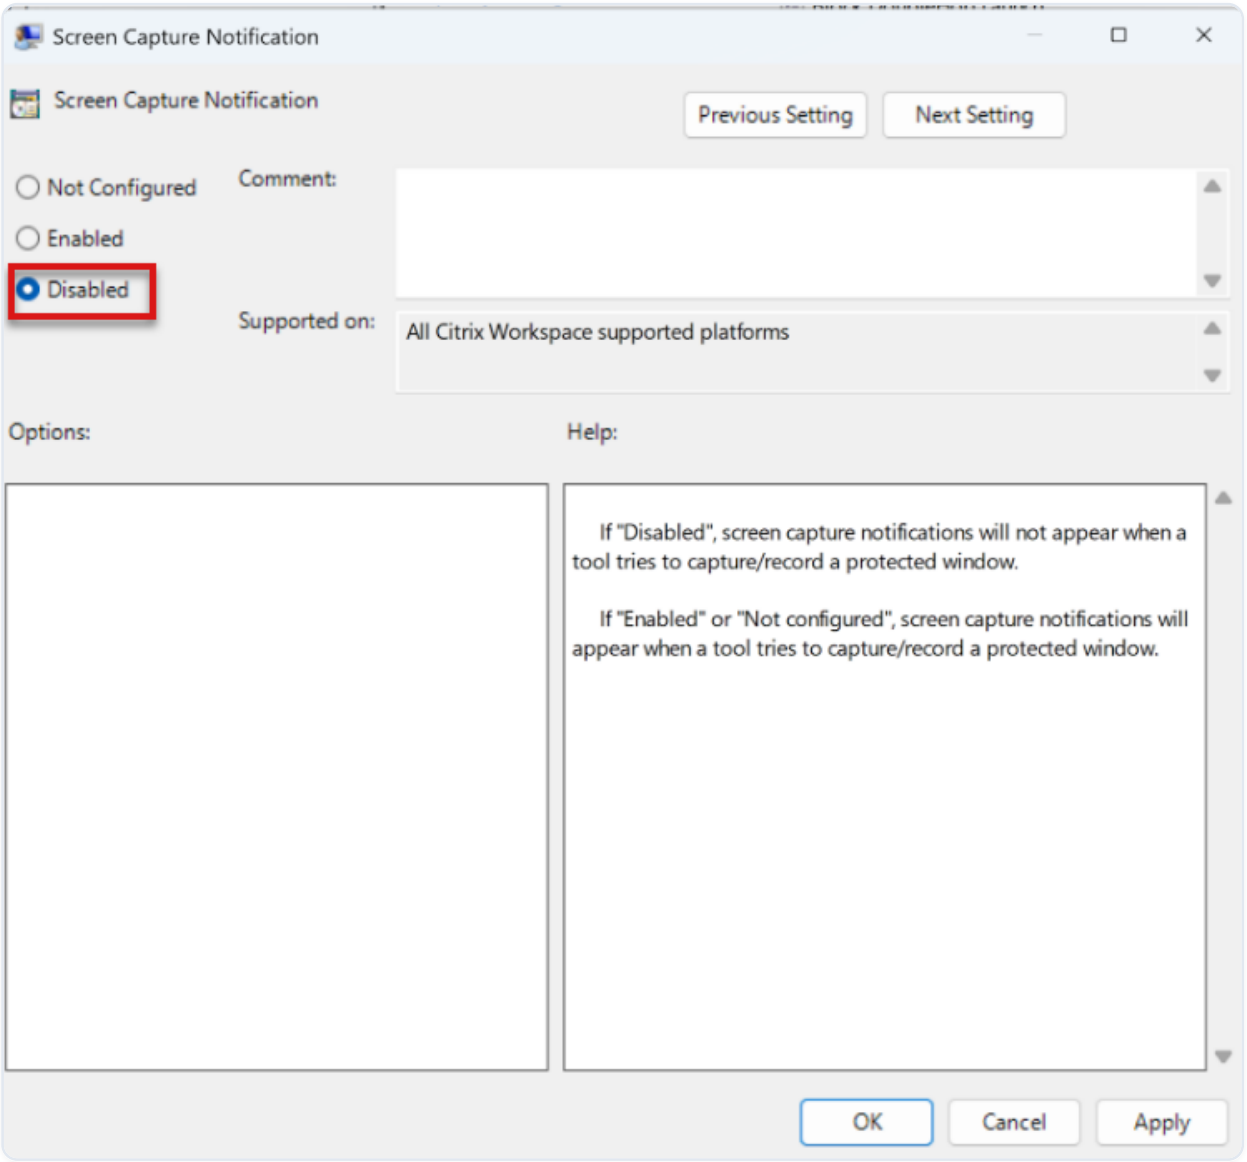

4. Seleccione **Aplicar**.

Comportamiento al deshabilitar

Al deshabilitar, las notificaciones de captura de pantalla no aparecen cuando un usuario intenta capturar un recurso protegido.

> **Nota:**
>
> Si se inicia una aplicación permitida para la captura de pantalla mientras esta configuración está activa, la configuración de notificación de captura de pantalla se ignora y los usuarios finales comenzarán a ver las notificaciones.

Solucionar problemas

Este artículo explica cómo solucionar problemas de Protección de aplicaciones en diferentes plataformas para la aplicación Citrix Workspace.

Para escenarios de solución de problemas, consulte lo siguiente:

- Escenarios genéricos de solución de problemas
- Detección de manipulación de directivas
- Comprobación de la postura de Protección de aplicaciones

Comprobar si Protección de aplicaciones está instalada


Aplicación Citrix Workspace para Windows

A partir de la versión 2212 de la aplicación Citrix Workspace, Protección de aplicaciones se instala de forma predeterminada. Sin embargo, el componente puede estar en un estado activo o inactivo, según si el usuario seleccionó la casilla de verificación **Iniciar Protección de aplicaciones después de la instalación**.


- Para las versiones de la aplicación Citrix Workspace anteriores a la 2311:



- A partir de la versión 2311 de la aplicación Citrix Workspace:

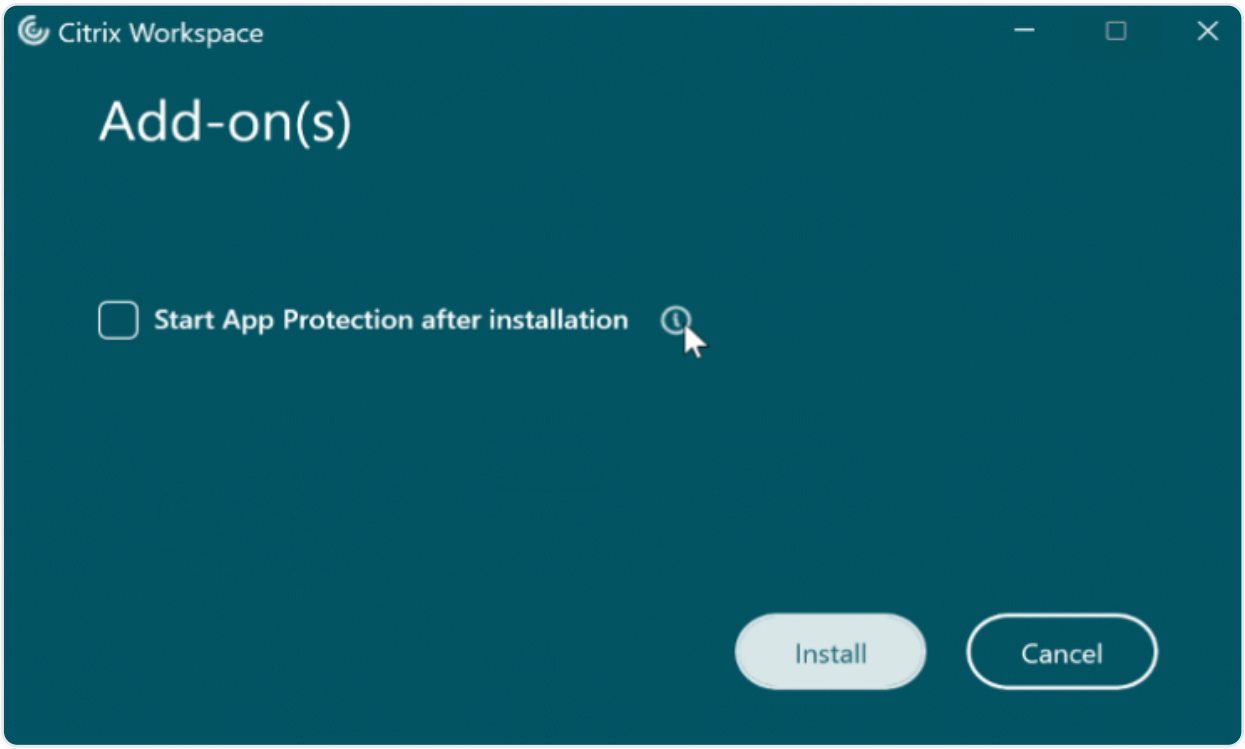


Para las versiones de la aplicación Citrix Workspace anteriores a la 2212, Protección de aplicaciones se instala y está en estado activo solo si selecciona la casilla de verificación **Habilitar Protección de aplicaciones** durante la instalación de la aplicación Citrix Workspace.

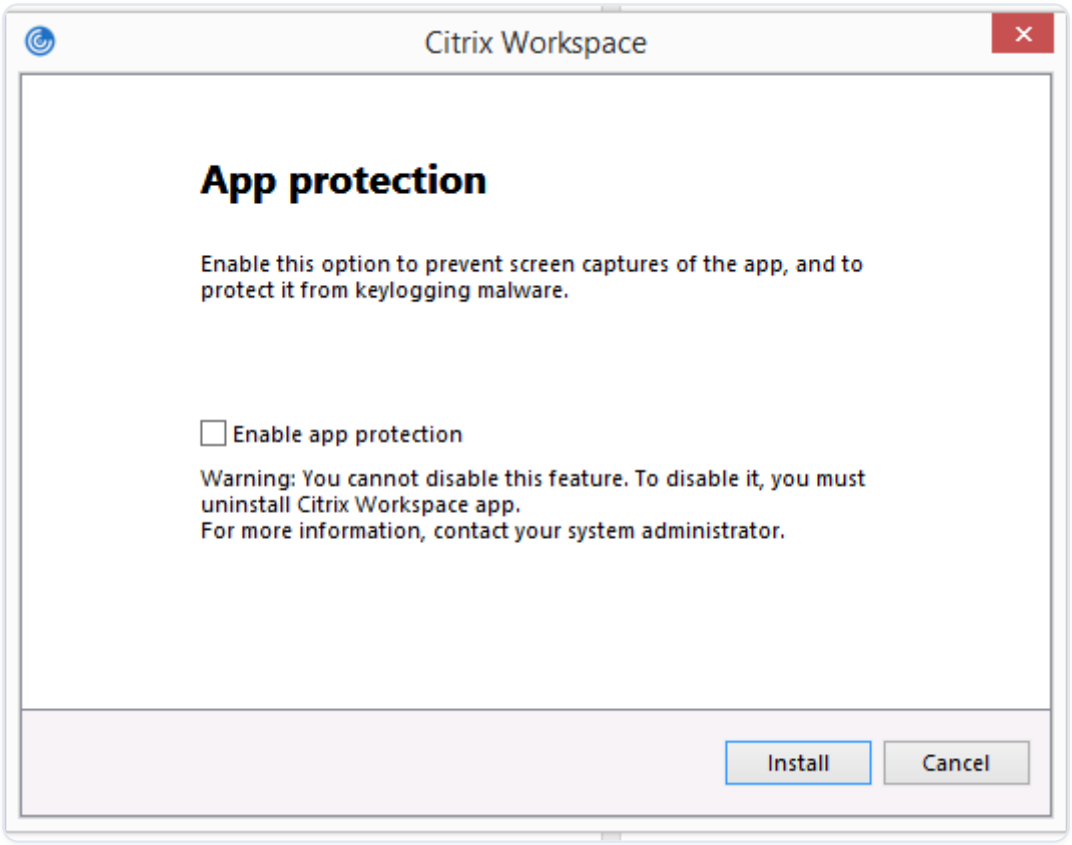

La Protección de aplicaciones puede estar en estado **DETENIDO** o en estado **EN EJECUCIÓN**. Para comprobar el estado del servicio, realice uno de los siguientes pasos:


- Para la versión 2206 o posterior de la aplicación Citrix Workspace, ejecute el siguiente comando:

```
sc query appprotectionsvc
```

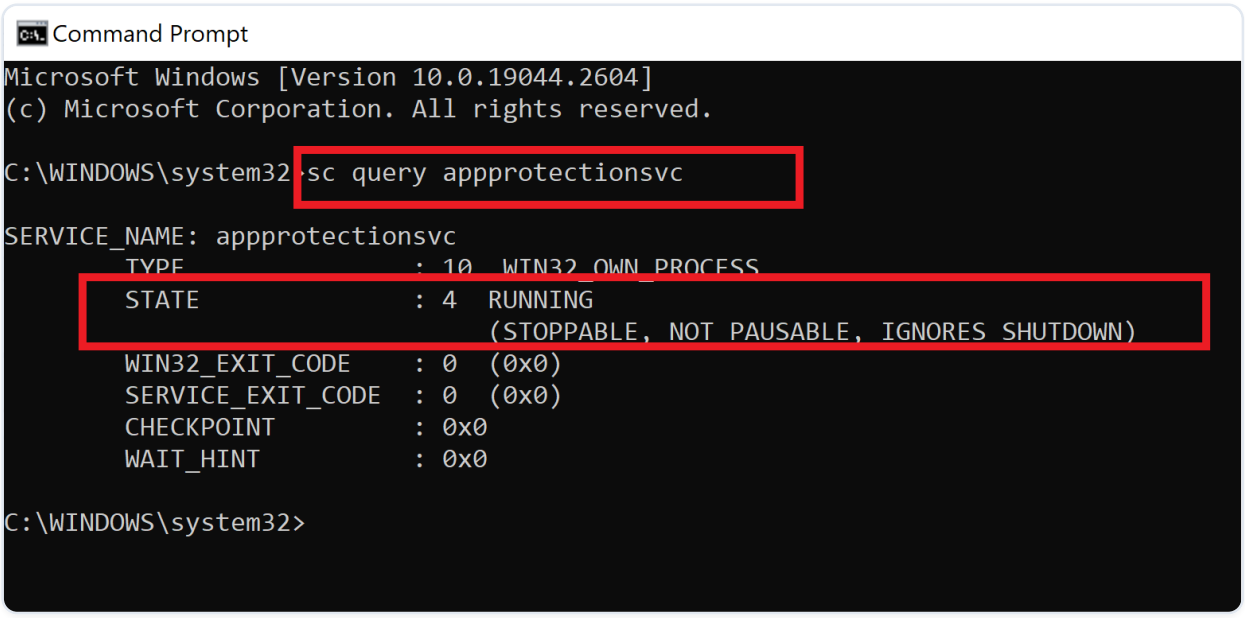


- Para las versiones de la aplicación Citrix Workspace anteriores a la 2206, ejecute el siguiente comando:

```
sc query entryprotectsvc
```

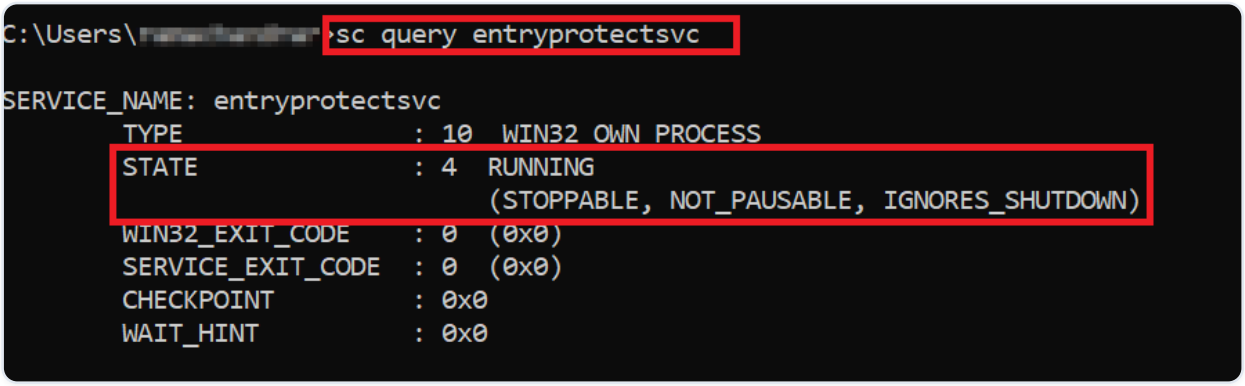

Nota:

En las versiones de la aplicación Citrix Workspace anteriores a la 2212, si no seleccionó la casilla de verificación **Habilitar Protección de aplicaciones** al instalar la aplicación Citrix Workspace y ejecuta el comando anterior para comprobar el estado, entonces se muestra el siguiente mensaje de error:

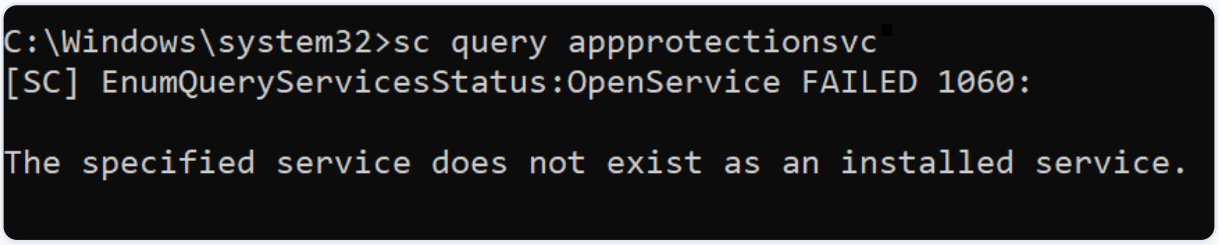

Aplicación Citrix Workspace para Windows

1. Recopile los registros como se describe en recopilación de registros.
2. Pulse **Win + R** para abrir el cuadro Ejecutar > escriba `cmd` > Seleccione **Intro**.
3. Ejecute los siguientes comandos:
    - Si utiliza una versión de la aplicación Citrix Workspace para Windows anterior a la 2311, ejecute los siguientes comandos:
        - `sc query appprotectionsvc`
        - `sc query entryprotectdrv`
        - `sc query epinject6`

    - `sc query epusbfilter`

- Si utiliza la aplicación Citrix Workspace para Windows versión 2311 o posterior, ejecute los siguientes comandos:

    - `sc query appprotectionsvc`
    - `sc query ctxapdriver`
    - `sc query ctxapinject`
    - `sc query ctxapusbfilter`


Proporcione los resultados junto con los seguimientos recopilados de la herramienta de recopilación de registros.

Aplicación Citrix Workspace para Mac

Proporcione los registros recopilándolos como se describe en recopilación de registros.

Aplicación Citrix Workspace para Linux


1. Ejecute el ejecutable de configuración de registros que se encuentra en la carpeta *util* de la instalación. Por ejemplo, `/opt/Citrix/ICAClient/util/setlog`.
2. Haga clic en **Deshabilitar todo** (este paso es opcional y garantiza que solo se recopilen los registros necesarios).
3. Vaya al registro de Protección de aplicaciones.
4. Establezca el nivel de registro de Protección de aplicaciones en Detallado haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Detallado (solo se registran advertencias y errores).
5. Expanda la clase Protección de aplicaciones y haga clic con el botón derecho en su elemento secundario. Seleccione **Grupo > Heredado**.
6. Habilite los registros para **wfica**. Haga clic con el botón derecho en **wfica** y seleccione **Detallado**. Si la Protección de aplicaciones no está instalada o no es detectable por **wfica**, el registro que obtiene es **< P3563 > citrix-wfica: La Protección de aplicaciones no está instalada**.
7. Al iniciar la sesión, los registros se graban en el archivo que se menciona en la *Ruta de salida del registro* del registro establecido.

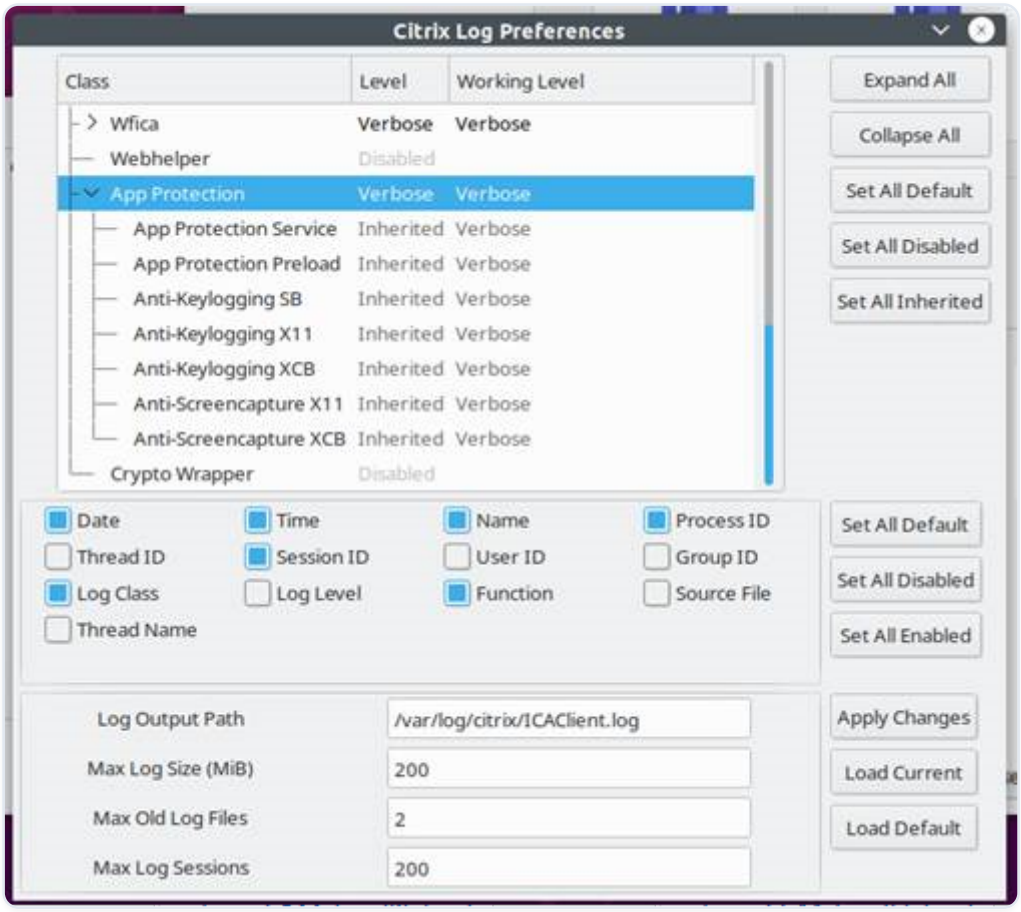

Solución de problemas genéricos

Componente de Protección de aplicaciones que restringe el inicio

Los usuarios encuentran el siguiente error cuando otra aplicación que utiliza la precarga se está ejecutando en la aplicación Citrix Workspace™ para Linux:

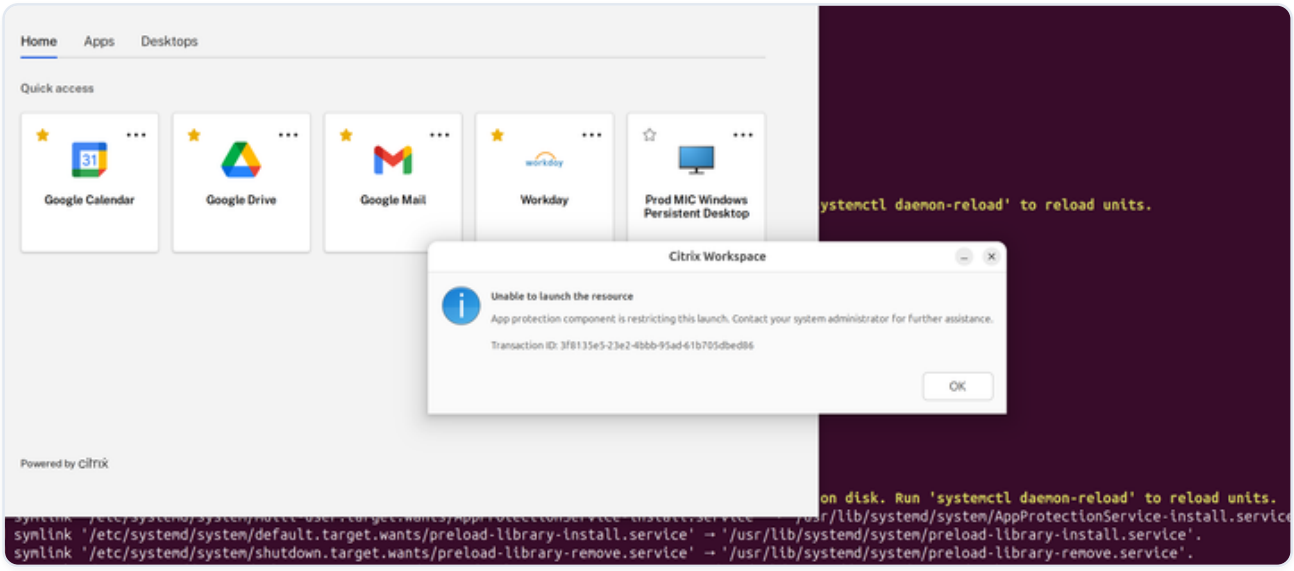

Para resolver el problema, siga estos pasos:

1. verificar que el servicio de Protección de aplicaciones se esté ejecutando con el siguiente comando:

   ```
   systemctl status AppProtectionService-install.service
   ```

2. Reinicie la máquina e inténtelo de nuevo.
3. Si el problema persiste después del reinicio, identifique el proceso que lo causa mediante el script proporcionado en Identificar el proceso que impide el inicio de VDA protegido.
4. Cierre el proceso que interfiere e inténtelo de nuevo.
5. Si la aplicación es esencial, considere usar la lista de permitidos de LD_PRELOAD. Para obtener detalles de configuración, consulte Configuración de la lista de permitidos de LD_PRELOAD.
6. Si el problema persiste, recopile los registros pertinentes y póngase en contacto con el soporte técnico. Para obtener más información, consulte Recopilación de registros.

Los recursos habilitados con las directivas de Protección de aplicaciones no se muestran en las aplicaciones nativas

Si los recursos habilitados con las directivas de Protección de aplicaciones no se muestran en las aplicaciones nativas, siga estos pasos:

1. Actualice su aplicación Citrix Workspace a una versión superior si es anterior a las siguientes:

   - Aplicación Citrix Workspace 2002 para Windows
   - Citrix Workspace app 2305.1 para Windows (Store)
   - Citrix Workspace app 2203.1 LTSR para Windows
   - Citrix Workspace app 2001 para Mac
   - Citrix Workspace app 2108 para Linux
   - Citrix Workspace app 24.7.0 para Android
   - Citrix Workspace app 24.9.0 para iOS

2. Asegúrese de no haber instalado la aplicación Citrix Workspace en un sistema operativo multisecuencia de Windows, como Windows 2K16 o Windows 2K22.
3. Si se cumplen las condiciones anteriores, pero los recursos aún no se muestran, recopile los registros y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Citrix. Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilación de registros.

Los recursos habilitados con las directivas de protección de aplicaciones no se muestran en el explorador al usar el almacén local

Si los recursos habilitados con las directivas de protección de aplicaciones no se muestran en el explorador al usar el almacén local, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que la versión de su Delivery Controller™ no sea anterior a la 1912.

   > **Nota:**
   >
   > La protección de aplicaciones no es compatible si utiliza un Delivery Controller anterior a la versión 1912.

2. Si utiliza versiones de StoreFront entre 1912 y 2203, verificar si ha habilitado la personalización de StoreFront. Para obtener más información sobre cómo habilitar la personalización de StoreFront, consulte Habilitar la personalización de StoreFront.
3. Si utiliza StoreFront versión 2308 o posterior, no es necesario habilitar la personalización de StoreFront. verificar si ha habilitado correctamente la protección de aplicaciones para el inicio híbrido en StoreFront mediante Inicio híbrido a través de StoreFront versión 2308 o posterior.
4. verificar si ha habilitado correctamente las funciones de Protección de aplicaciones para el grupo de entrega.
5. Si se cumplen las condiciones anteriores, pero los recursos siguen sin mostrarse, recopile los registros y póngase en contacto con el soporte técnico de Citrix. Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilar registros para la aplicación Citrix Workspace y Recopilar registros para StoreFront.

No se puede establecer un entorno seguro al iniciar recursos con Protección de aplicaciones habilitada

Para la aplicación Citrix Workspace para Windows, la casilla de verificación **Iniciar Protección de aplicaciones después de la instalación** debe estar habilitada durante la instalación para asegurar que los servicios de esta característica se inicien y se establezca el entorno seguro. Si no habilitó la casilla de verificación **Iniciar Protección de aplicaciones después de la instalación** durante la instalación, el servicio de protección se inicia automáticamente al iniciar un recurso habilitado con sus directivas. Según la carga del sistema, esta función podría tardar en iniciarse. A veces, podría iniciarse o agotar el tiempo de espera. Por lo tanto, se recomienda seleccionar la casilla de verificación **Iniciar Protección de aplicaciones después de la instalación** durante la instalación. Normalmente, vuelva a iniciar el recurso habilitado con esta

protección y la conexión segura debería establecerse. Sin embargo, si aún no puede iniciar el recurso habilitado con esta protección, siga estos pasos:

1. Abra el símbolo del sistema como administrador y ejecute el siguiente comando para comprobar si el servicio de Protección de aplicaciones se está ejecutando:

   ```
   sc query AppProtectionSvc
   ```

2. Si el servicio de Protección de aplicaciones no se está ejecutando, inícielo ejecutando el siguiente comando:

   ```
   sc start AppProtectionSvc
   ```

3. Si sigue recibiendo el error, recopile los registros y póngase en contacto con el soporte técnico de Citrix. Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilación de registros.

No se puede habilitar o inhabilitar la Protección de aplicaciones

Si no puede habilitar o inhabilitar la Protección de aplicaciones para un grupo de entrega local o en la nube mediante Web Studio o PowerShell, siga estos pasos:


1. Compruebe si tiene la licencia necesaria. Si las licencias necesarias no están disponibles, no podrá habilitar la Protección de aplicaciones.
2. Si las licencias necesarias no están disponibles, obtenga las licencias requeridas y agréguelas.
3. Después de agregar las licencias, reinicie el servidor de licencias e intente habilitar la Protección de aplicaciones de nuevo.
4. Si hay licencias válidas disponibles, pero aún no puede habilitar o inhabilitar la Protección de aplicaciones, compruebe si `TrustRequestsSentToTheXmlServicePort` está habilitado ejecutando el siguiente comando:

   ```
   Get-BrokerSite | Select-Object TrustRequestsSentToTheXmlServicePort
   ```

5. Si `TrustRequestsSentToTheXmlServicePort` no está habilitado, habilite la confianza XML mediante uno de los siguientes métodos:

   - **Mediante Web Studio:**

a. Inicie sesión en su cuenta de Citrix DaaS™ y vaya a **Administrar** > **Configuración** > **Habilitar confianza XML**.

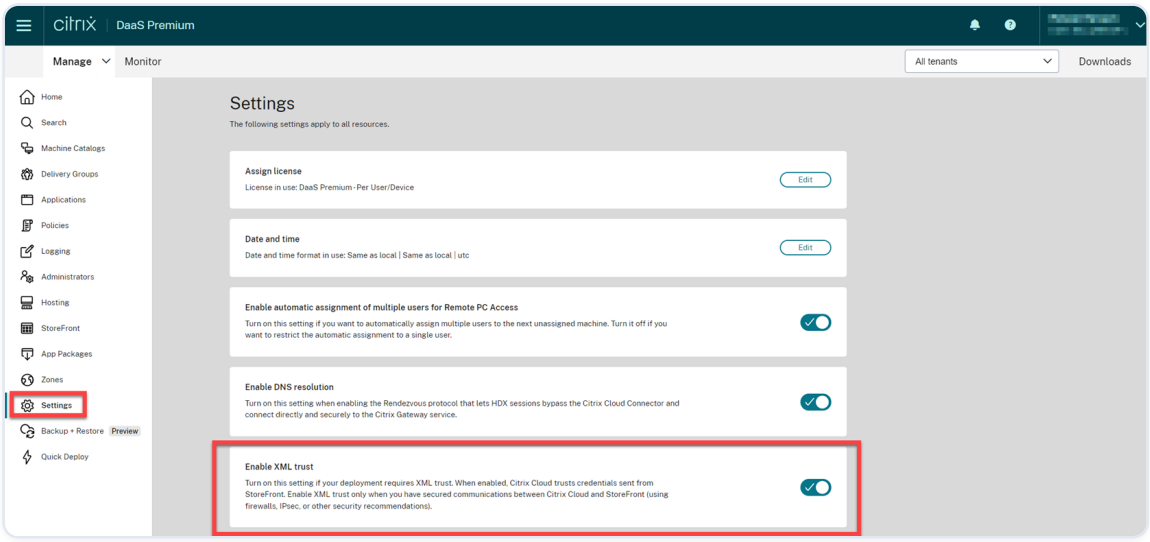

b. Active el conmutador **Habilitar confianza XML**.

- **Con PowerShell:** Ejecute el siguiente comando para habilitar la confianza XML:

```
Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true
```

6. Después de habilitar `TrustRequestsSentToTheXmlServicePort`, vuelva a habilitar la Protección de aplicaciones.
7. Si se cumplen las condiciones anteriores, pero sigue sin poder habilitar o inhabilitar la Protección de aplicaciones, póngase en contacto con el Soporte técnico de Citrix.

Las directivas de Protección de aplicaciones no se aplican correctamente

1. Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:
   - Está utilizando una versión compatible de la aplicación Citrix Workspace.
   - El grupo de entrega tiene las funciones adecuadas habilitadas.
   - La función está instalada en el punto final.
   - La aplicación Citrix Workspace se instaló con el conmutador `/includeappprotection` habilitado.
2. Si se cumplen las condiciones anteriores, pero las directivas de Protección de aplicaciones siguen sin aplicarse correctamente, recopile los registros y póngase en contacto con el Soporte técnico de Citrix. Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilar registros de la aplicación Citrix Workspace

Las capturas de pantalla no funcionan en ventanas que no son de Citrix:

- Minimice o cierre las ventanas protegidas de Citrix, incluida la aplicación Citrix Workspace.

No se puede iniciar el SO cuando la aplicación Citrix Workspace está instalada con App Protection en Linux

1. Si utiliza la aplicación Citrix Workspace anterior a la versión 2204, la función App Protection no es compatible con los sistemas operativos que utilizan `glibc` 2.34 o posterior.
2. Si lo instala, el arranque del SO podría fallar al reiniciar el sistema. Para recuperarse del error de arranque del SO, realice una de las siguientes acciones:
    - Reinstale el SO.
    - Vaya al modo de recuperación del SO y desinstale la aplicación Citrix Workspace mediante el terminal.
    - Arranque a través del SO en vivo y elimine el archivo `rm -rf /etc/ld.so.preload` del SO existente.


Solucionar problemas de detección de manipulación de políticas

La siguiente sección describe algunos de los problemas que puede encontrar y cómo solucionarlos:


El archivo ICA® está manipulado y la sesión sigue en ejecución

Si se manipula el archivo ICA de una aplicación virtual o una sesión de escritorio que tiene habilitada la función de detección de manipulación de políticas de protección de aplicaciones, la sesión debe finalizarse mostrando uno de los siguientes mensajes de error:


- Aplicación Citrix Workspace para Linux

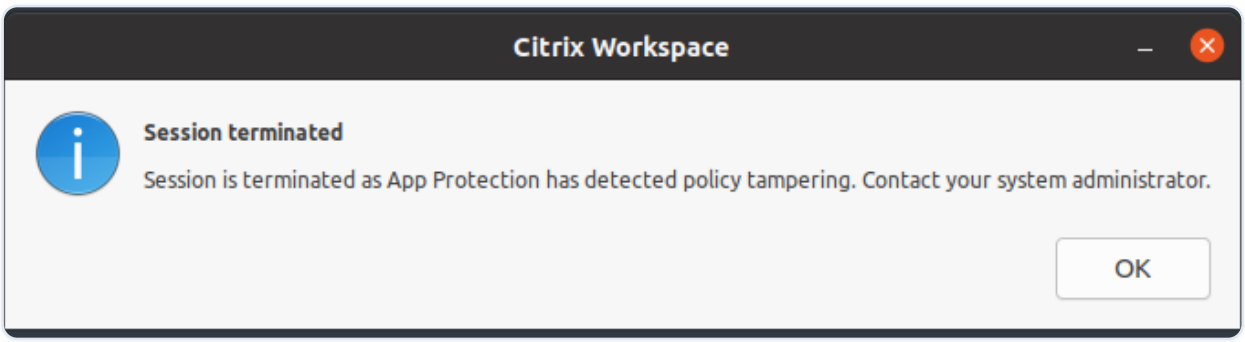

- Aplicación Citrix Workspace para Mac

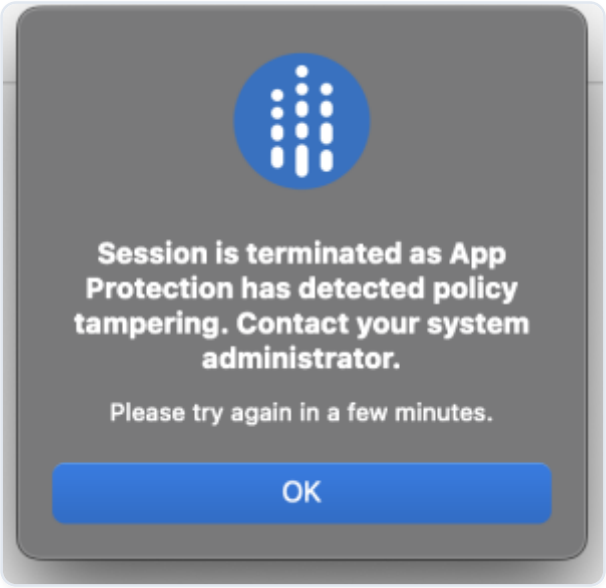

- Aplicación Citrix Workspace para Windows

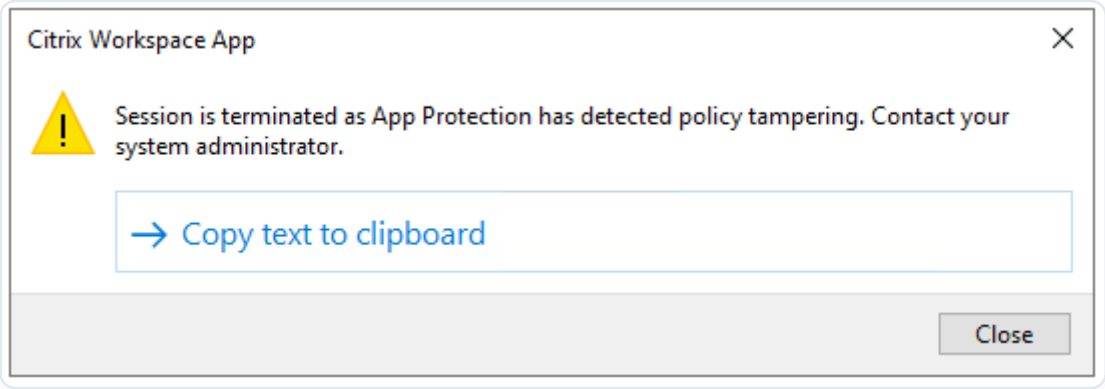

Sin embargo, si la sesión se está ejecutando incluso si el archivo ICA está manipulado y la detección de manipulación de políticas está habilitada, siga estos pasos:

1. En el Virtual Delivery Agent, haga lo siguiente:

   a. Ejecute el siguiente comando y compruebe si el servicio `ctxappprotectionsv` se está ejecutando:

      `sc query ctxappprotectionsvc`

   b. Si el servicio `ctxappprotectionsvc` no se está ejecutando, siga estos pasos para iniciar el servicio:

      i. Cambie el tipo de inicio del servicio `ctxappprotectionsvc` a automático ejecutando el siguiente comando:

         `sc config ctxappprotectionsvc start=auto`

      ii. Inicie el servicio ejecutando el siguiente comando:

```
sc start ctxappprotectionsvc
```

2. En el cliente, haga lo siguiente:

   a. Compruebe si el archivo *vdappp.dll* se encuentra en la ubicación de instalación de la aplicación Citrix Workspace. La ubicación de instalación predeterminada de la aplicación Citrix Workspace es la siguiente:

      - Windows - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client
      - Linux - /opt/Citrix/ICAClient
      - Mac - No aplicable

   b. Para la aplicación Citrix Workspace para Windows, utilice *procexp.exe* y compruebe si el archivo *vdappp.dll* está cargado en *wfica32.exe*.

   c. Para la aplicación Citrix Workspace para Linux, compruebe si el archivo *vdappp.dll* está cargado en *wfica.exe*.

3. Si la sesión sigue en ejecución, recopile los registros y póngase en contacto con el Soporte técnico de Citrix. Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilación de registros.

La detección de manipulación de directivas deja de funcionar después de reiniciar el Virtual Delivery Agent

Si reinicia el Virtual Delivery Agent y la función Detección de manipulación de directivas deja de funcionar, puede que se deba a que el servicio de Protección de aplicaciones no se está ejecutando después del reinicio. Siga estos pasos en el Virtual Delivery Agent:

1. Ejecute el siguiente comando y compruebe si el servicio `ctxappprotectionsvc` está en ejecución y configurado como **automático**:

   ```
   sc query ctxappprotectionsvc
   ```

2. Si el servicio `ctxappprotectionsvc` no se está ejecutando, siga estos pasos para iniciarlo:

   a. Cambie el tipo de inicio del servicio `ctxappprotectionsvc` a **automático** ejecutando el siguiente comando:

      ```
      sc config ctxappprotectionsvc start=auto
      ```

   b. Inicie el servicio ejecutando el siguiente comando:

      ```
      sc start ctxappprotectionsvc
      ```

3. Si la función de detección de manipulación de directivas sigue sin funcionar, recopile los registros y póngase en contacto con el soporte técnico de Citrix. Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilación de registros.

Solución de problemas de la comprobación de postura de protección de aplicaciones

En la siguiente sección se describen algunos de los problemas que puede encontrar y cómo solucionarlos:

La sesión finalizó sin ningún mensaje de error

Si la sesión de su aplicación o escritorio virtual finaliza abruptamente sin mostrar ningún mensaje de error, siga estos pasos:

1. Compruebe si su versión de la aplicación Citrix Workspace es anterior a una de las siguientes versiones:

    - Aplicación Citrix Workspace para Windows 2309
    - Aplicación Citrix Workspace para Mac 2308
    - Aplicación Citrix Workspace para Linux 2308

    > **Nota:**
    >
    > Si la versión de la aplicación Citrix Workspace es anterior a las versiones enumeradas en el paso 1 y la función de comprobación de postura de protección de aplicaciones está habilitada, la sesión de la aplicación o el escritorio virtual finaliza sin mostrar ningún mensaje de error. Sin embargo, si la versión de la aplicación Citrix Workspace es igual o posterior a las versiones enumeradas en el paso 1 y la función de comprobación de postura de protección de aplicaciones está habilitada, la sesión de las aplicaciones o el escritorio virtual finaliza mostrando un mensaje de error.

2. Compruebe si la función de comprobación de postura de protección de aplicaciones está habilitada.
3. Si la versión de la aplicación Citrix Workspace es igual o posterior a las versiones anteriores y la función de comprobación de postura también está activa, recopile los registros y póngase en contacto con el soporte técnico de Citrix. Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilación de registros.

La comprobación de postura de protección de aplicaciones está habilitada, pero la sesión no finaliza para versiones anteriores

Generalmente, si la función de comprobación de postura de protección de aplicaciones está habilitada y se conecta a través de una versión anterior de la aplicación Citrix Workspace, la sesión debe finalizar.

Pero si la sesión no finaliza, siga estos pasos:

1. En el Virtual Delivery Agent, haga lo siguiente:
    a. Ejecute el siguiente comando y compruebe si el servicio `ctxappprotectionsvc` se está ejecutando:

        `sc query ctxappprotectionsvc`

    b. Si el servicio `ctxappprotectionsvc` no se está ejecutando, siga estos pasos para iniciarlo:

        i. Cambie el tipo de inicio de `ctxappprotectionsvc service` a **automático** ejecutando el siguiente comando:

            `sc config ctxappprotectionsvc start=auto`

        ii. Inicie el servicio ejecutando el siguiente comando:

            `sc start ctxappprotectionsvc`

2. Compruebe si los valores de Comprobación de postura que ha introducido tienen uno de los siguientes prefijos:
    - Para la aplicación Citrix Workspace para Windows, `windows-`
    - Para la aplicación Citrix Workspace para Linux, `linux-`
    - Para la aplicación Citrix Workspace para Mac, `mac-`
3. Compruebe si los valores de Comprobación de postura se han añadido correctamente según la plataforma correspondiente, ya que son específicos de la plataforma.
4. Compruebe la ubicación `reg` (`Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\AppProtectionPolicies`) para verificar si la Comprobación de postura está sincronizada con el Virtual Delivery Agent.
5. Si se cumplen todas las condiciones anteriores y la sesión sigue conectada para las versiones anteriores de la aplicación Citrix Workspace, recopile los registros y póngase en contacto con

el Soporte técnico de Citrix. Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilación de registros.

App Protection Posture Check funciona en una plataforma, pero no en otra

A veces, la función App Protection Posture Check puede funcionar en una plataforma y no en otra. Por ejemplo, la función App Protection Posture Check funciona en la aplicación Citrix Workspace para Windows, pero no en la aplicación Citrix Workspace para Linux.

En escenarios como estos, siga estos pasos:

1. Compruebe si los valores de Posture Check que ha introducido tienen uno de los siguientes prefijos:
   - Para la aplicación Citrix Workspace para Windows, `windows-`
   - Para la aplicación Citrix Workspace para Linux, `linux-`
   - Para la aplicación Citrix Workspace para Mac, `mac-`
2. Compruebe si los valores de Posture Check se han añadido correctamente según la plataforma correspondiente, ya que son específicos de la plataforma.
3. Compruebe la ubicación `reg` (`Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\AppProtectionPolicies`) en el Virtual Delivery Agent para verificar si Posture Check está sincronizado con el Virtual Delivery Agent. Deben coincidir con lo que se configuró en Studio.
4. Si se cumplen todas las condiciones anteriores y la sesión sigue conectada para las versiones anteriores de la aplicación Citrix Workspace, recopile los registros y póngase en contacto con el soporte técnico de Citrix. Para obtener más información sobre la recopilación de registros, consulte Recopilación de registros.

Recopilación de registros

- Para recopilar registros de la aplicación Citrix Workspace para Windows, consulte Recopilación de registros para Windows.
- Para recopilar registros de la aplicación Citrix Workspace para Mac, consulte Recopilación de registros para Mac.
- Para recopilar registros de la aplicación Citrix Workspace para Android, consulte Cómo recopilar registros.
- Para recopilar registros de la aplicación Citrix Workspace para Linux, siga estos pasos:

a. Ejecute el archivo ejecutable de configuración de registros que se encuentra en el directorio *util* de la instalación. Por ejemplo, */opt/Citrix/ICAClient/util/setlog*.

b. (Opcional) Haga clic en **Deshabilitar todo** y asegúrese de que solo se recopilen los registros necesarios.

c. Vaya al registro de App Protection.

d. Establezca el nivel de registro de App Protection en Detallado haciendo clic con el botón derecho y seleccionando **Detallado** (solo se registran advertencias y errores).


e. Expanda la clase App Protection y haga clic con el botón derecho en su elemento secundario. Seleccione **Grupo** > **Heredado**.

f. Utilice la utilidad de registro de Linux (desde el *directorio de instalación*, inicie *util/setlog*) y cambie el nivel de registro del canal virtual a Detallado.

g. Habilite los registros para **wfica**. Haga clic con el botón derecho en **wfica** y seleccione **Detallado**. Si App Protection no está instalada o no es detectable por **wfica**, el registro mostrará **< P3563 > citrix-wfica: App Protection is not installed**.


h. Haga clic en **wfica** y cambie el nivel de registro para el **controlador de estación de trabajo** a **Detallado**.

i. Al iniciar la sesión, los registros se graban en el archivo que se menciona en la ruta de salida de registros de la configuración de registros.

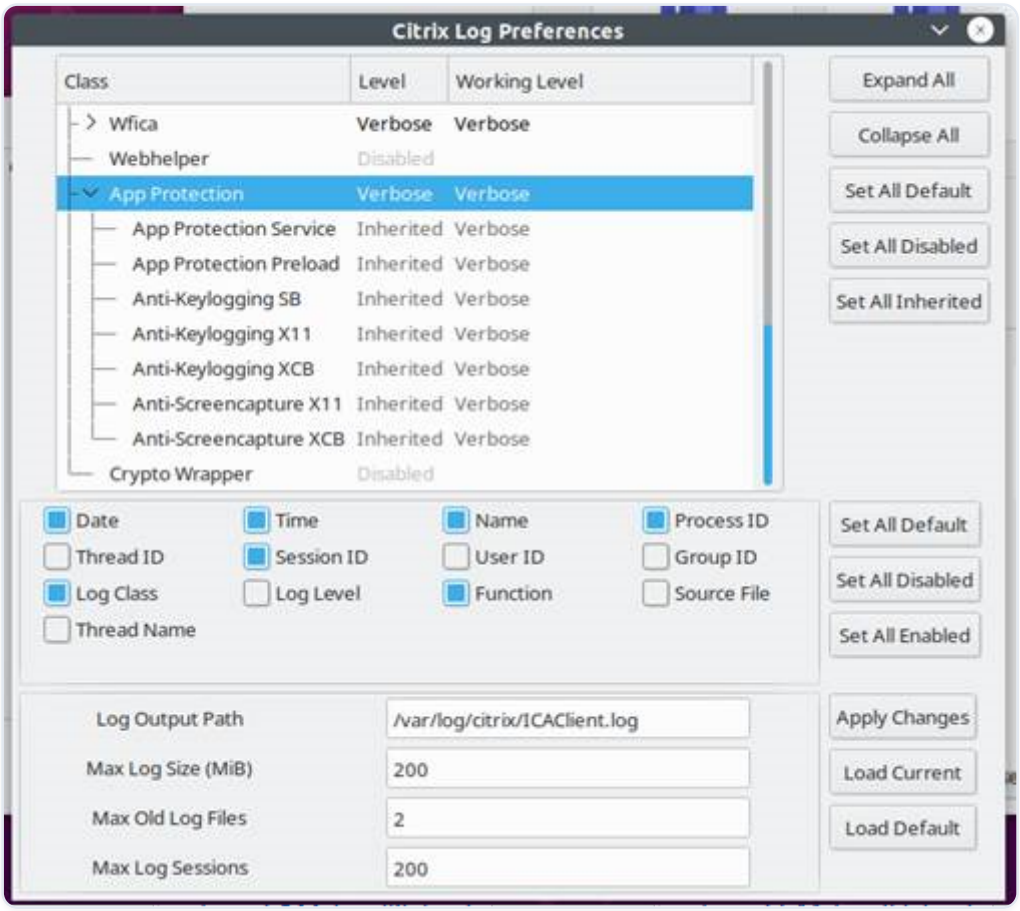

- Para recopilar registros del Agente de entrega virtual, siga los siguientes pasos:

  a. Para obtener seguimientos del servicio de Protección de aplicaciones a través del control CDF, seleccione todos los módulos.

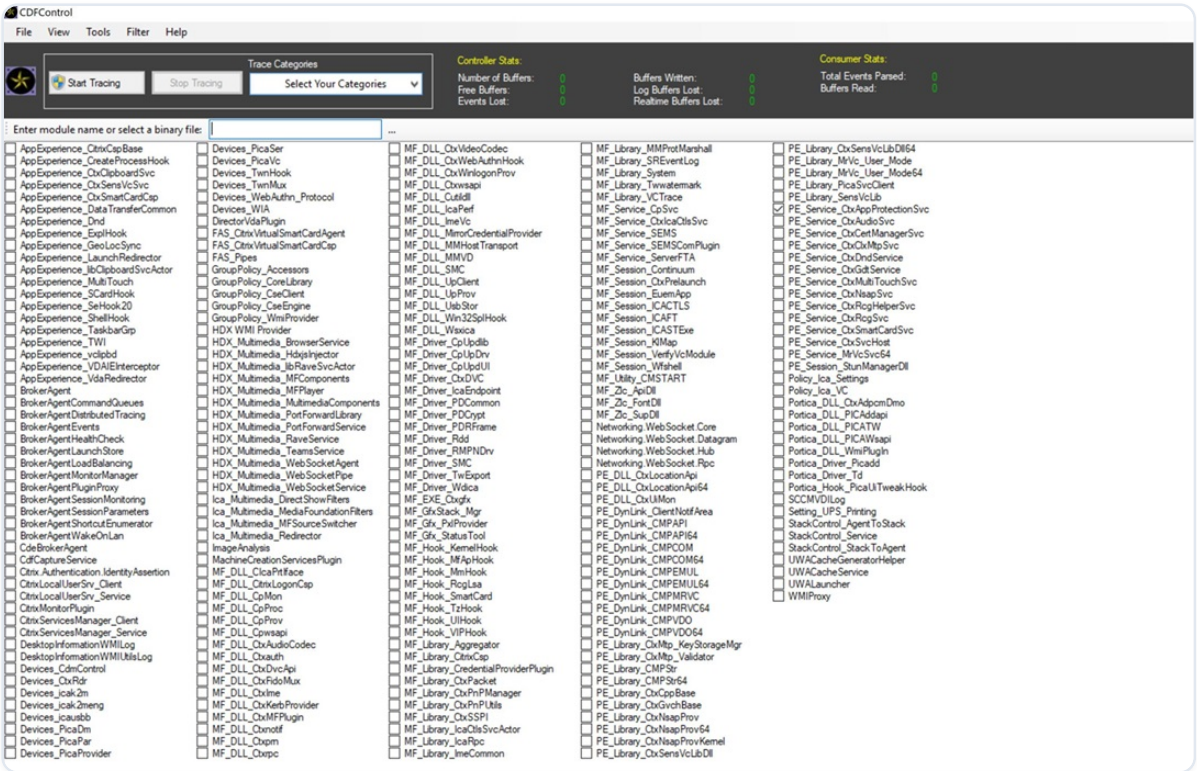

b. En ciertos casos, es posible que tengamos que capturar seguimientos cdf desde una máquina diferente. Para recopilar seguimientos cdf, consulte CTX237216.

Solución de problemas avanzada en Windows

La siguiente guía proporciona un enfoque sistemático para recopilar registros específicos de problemas, lo que reduce la comunicación entre el usuario final y el ingeniero responsable de clasificar el problema.

La aplicación no responde después de instalar CWA con Protección de aplicaciones

1. Recopile los registros de la aplicación Citrix Workspace como se menciona en la sección recopilación de registros.
2. Recopile los **detalles del sistema** como se menciona en la sección Detalles del sistema.
3. Recopile el **entorno del problema** como se menciona en la sección Entorno del problema.
4. Recopile los **detalles del entorno** como se menciona en la sección Detalles del entorno.
5. Recopile **otros detalles** como se menciona en la sección Otros detalles.
6. Para problemas de rendimiento como el bloqueo de procesos, capture un volcado de memoria completo del proceso en cuestión utilizando:
   - `procdump -ma 1234 C:\dumps\myprocess.dmp`
   - `1234` es el ID de proceso de la aplicación en cuestión.
   - `C:\dumps\myprocess.dmp` es la ruta al archivo de volcado.
7. Guarde todos los registros recopilados en un archivo zip y cárguelos en el caso de soporte de Citrix.

La aplicación se bloquea después de instalar CWA con Protección de aplicaciones

1. Recopile los registros de la aplicación Citrix Workspace como se menciona en la sección recopilación de registros.
2. Recopile los **Detalles del sistema** como se menciona en la sección Detalles del sistema.
3. Recopile el **Entorno del problema** como se menciona en la sección Entorno del problema.
4. Recopile los **Detalles del entorno** como se menciona en la sección Detalles del entorno.
5. Recopile **Otros detalles** como se menciona en la sección Otros detalles.
6. Configure Windows para capturar volcados de memoria completos para aplicaciones que fallan. Consulte MSDN para obtener más información Recopilación de volcados en modo de usuario

7. Guarde todos los registros recopilados en un archivo zip y cárguelo en el caso de soporte de Citrix.

El sistema encuentra una BSOD cuando CWA está instalado con AppProtection

1. Recopile los registros de la aplicación Citrix Workspace como se menciona en la sección recopilación de registros.
2. Recopile los **Detalles del sistema** como se menciona en la sección Detalles del sistema.
3. Recopile el **Entorno del problema** como se menciona en la sección Entorno del problema.
4. Recopile los **Detalles del entorno** como se menciona en la sección Detalles del entorno.
5. Recopile **Otros detalles** como se menciona en la sección Otros detalles.
6. Anote el **código de error de detención** que se muestra en la página de BSOD
7. Configure Windows para recopilar un volcado de memoria completo para BSOD. Siga el enlace para obtener orientación Generar un volcado de kernel o completo
8. Guarde todos los registros recopilados en un archivo zip y cárguelo en el caso de soporte de Citrix.

La aplicación no se comporta de la forma esperada después de instalar CWA con App Protection

Si la aplicación presenta un comportamiento inesperado, como lentitud, corrupción gráfica o problemas de teclado, siga los pasos siguientes:

1. Recopile los registros de la aplicación Citrix Workspace como se menciona en la sección recopilación de registros.
2. Recopile los **detalles del sistema** como se menciona en la sección (/es-es/citrix-workspace-app/app-protection/troubleshoot/advanced-troubleshooting.html#system-details) de .
3. Recopile el **entorno del problema** como se menciona en la sección (/es-es/citrix-workspace-app/app-protection/troubleshoot/advanced-troubleshooting.html#issue-environment) de .
4. Recopile los **detalles del entorno** como se menciona en la sección (/es-es/citrix-workspace-app/app-protection/troubleshoot/advanced-troubleshooting.html#environment-details) de .
5. Recopile **otros detalles** como se menciona en la sección (/es-es/citrix-workspace-app/app-protection/troubleshoot/advanced-troubleshooting.html#other-details) de .
6. Guarde todos los registros recopilados en un archivo zip y cárguelos en el caso de soporte de Citrix.

Detalles del sistema

1. Para obtener detalles avanzados del sistema, ejecute el siguiente comando y proporcione el archivo .nfo resultante:
   - msinfo32 /nfo `C:\path\to\output\systeminfo.nfo`
   - Guarde el archivo `.nfo` para compartirlo con Citrix.
2. Utilice el siguiente comando de PowerShell para enumerar las aplicaciones instaladas y guardar la salida en un archivo:

   ```
   Get-WmiObject -Query "SELECT * FROM Win32_Product" | Select-Object -Property Name, Version | Out-File -FilePath "C:\path\to\your\installed_apps.txt"
   ```
3. Guarde el archivo `installed_apps.txt`, que se compartirá con Citrix.

Entorno del problema

1. **Detalles de la actualización**: Incluya información sobre las actualizaciones recientes del sistema operativo, CWA o software, especificando los detalles de la revisión o versión anterior y actualizada.
2. **Método de actualización**: Indique si la actualización fue manual o mediante actualización automática.
3. **Reinicio del sistema**: Confirme si el sistema se reinició después de la instalación.
4. **Problemas específicos del software**: Proporcione detalles completos si el problema está relacionado con un software específico.
5. **Configuración**: Incluya configuraciones relevantes como GACS, MDM, SPA, GPIO, Director-Monitor o App Protection.
6. **Pasos para la reproducción**: Ofrezca pasos detallados para reproducir el problema.
7. **Frecuencia del problema**: Especifique con qué frecuencia ocurre el problema (por ejemplo, Siempre, Una vez, 1/10, 5/10).

Detalles del entorno

1. **Tipo de configuración**: Especifique si el entorno es local, en la nube o híbrido.
2. **Detalles de Gateway**: Proporcione información sobre cualquier gateway en uso.
3. **Versión de CVAD**: Indique la versión de Citrix Virtual Apps and Desktops.
4. **Versión del Broker**: Mencione la versión del broker en uso.

5. **Versión de StoreFront/WSP**: Incluya los detalles de la versión de StoreFront o Workspace Services Platform.
6. **Antivirus y antimalware**: Enumere el software de seguridad instalado con información de la versión.
7. **Software de virtualización**: Mencione cualquier software de virtualización en uso.
8. **Grabación de vídeo**: Proporcione una grabación del problema para un mejor análisis.

Otros detalles

1. **Configuración de prueba y credenciales**: Proporcione acceso a un entorno de prueba con credenciales para una replicación y prueba precisas del problema.
2. **Contacto del cliente para depuración**: Comparta los datos de contacto de un representante de cliente experto para ayudar en la resolución de problemas.
3. **Compatibilidad y colaboración con proveedores**: Comparta los tickets de soporte para problemas de compatibilidad con otros proveedores para facilitar la colaboración.
4. **Dispositivos afectados**: Informe el número de dispositivos afectados para priorizar y asignar recursos para la resolución.


Comprobador de estado de App Protection

El **Comprobador de estado de App Protection** forma parte de las Preferencias avanzadas de la aplicación Citrix Workspace (CWA). Lo encontrará en el Comprobador de configuración. Esta herramienta le ayuda a comprobar el estado y la configuración de su entorno de AppProtection desde su cliente CWA local. Úsela para detectar problemas a tiempo y mantener una experiencia fluida.


Cómo acceder al Comprobador de estado de App Protection

Puede acceder a esta función a través de las Preferencias avanzadas de CWA siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Abra la aplicación Citrix Workspace.
2. Vaya a **Preferencias avanzadas**.
3. Seleccione la sección **Comprobador de configuración**.

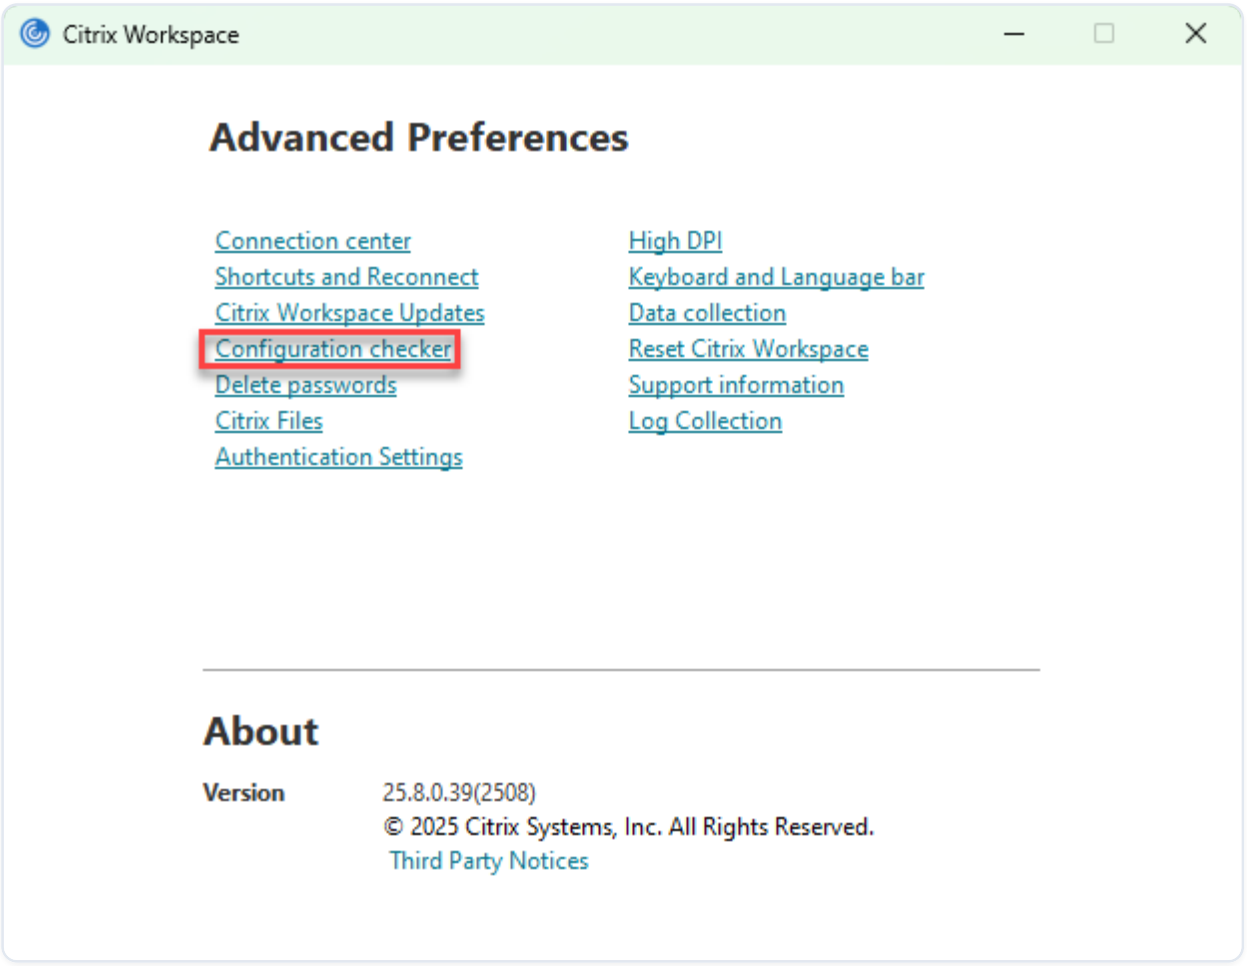

4. El Comprobador de estado de App Protection está disponible en esta sección.

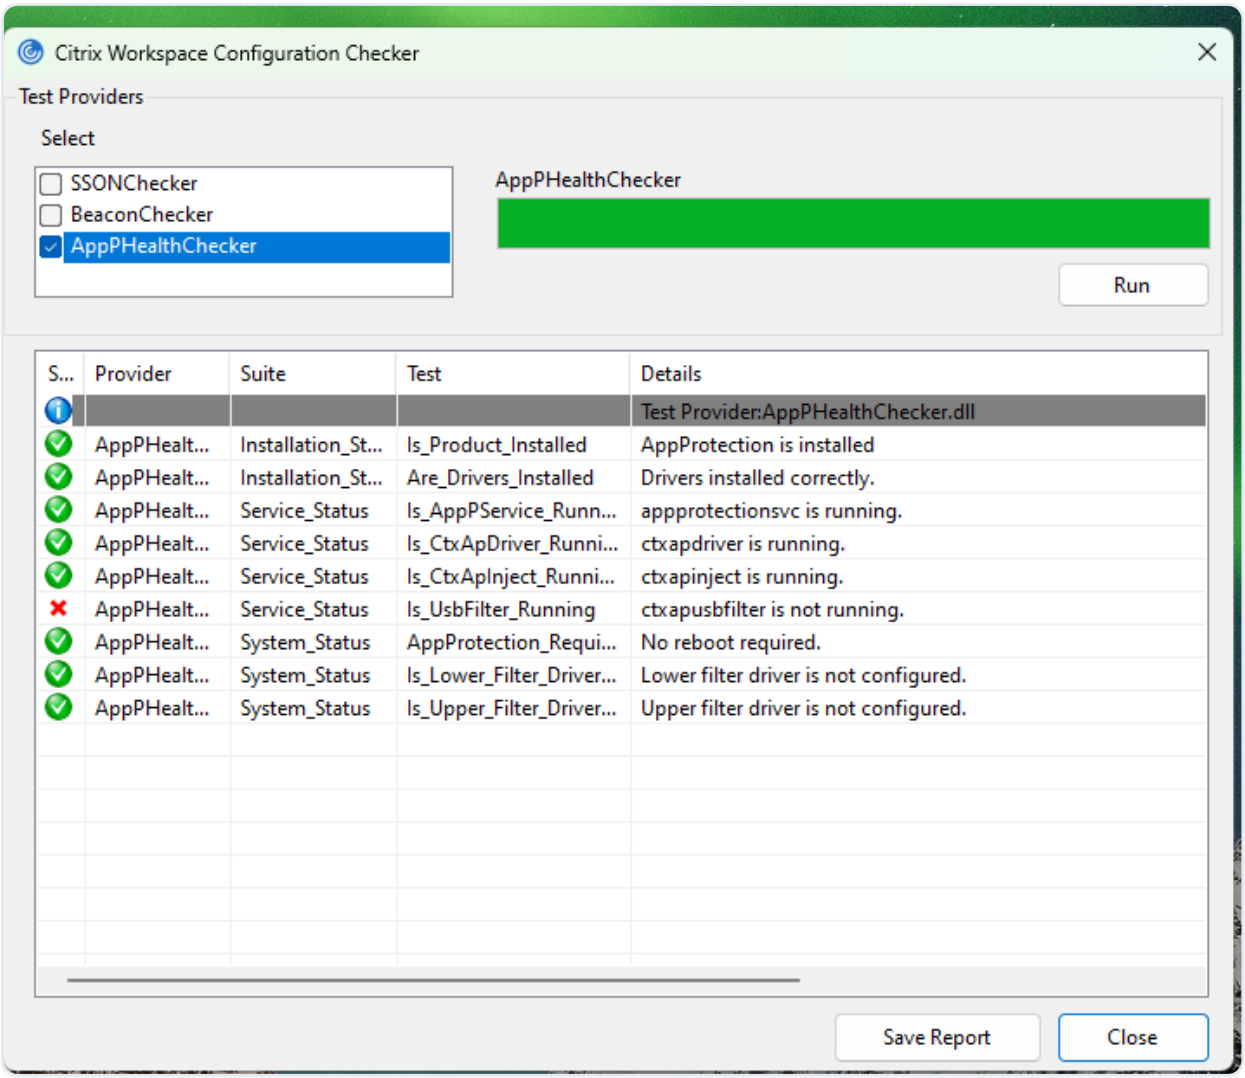

Uso del Comprobador de estado de App Protection

El Comprobador de estado de App Protection ejecuta comprobaciones de diagnóstico en la configuración de AppProtection y el estado operativo de su sistema. Esta herramienta proporciona información sobre el estado de su entorno. Le ayuda a identificar posibles discrepancias de configuración o problemas operativos.

> **Nota:**
>
> La herramienta no repara los problemas automáticamente. Sin embargo, su resultado proporciona información de diagnóstico para la solución de problemas. El uso de esta información de diagnóstico mejora el rendimiento y la fiabilidad de la aplicación.

Protección de aplicaciones contextual para Workspace

La Protección de aplicaciones contextual ofrece la flexibilidad granular para aplicar las directivas de Protección de aplicaciones de forma condicional a un subconjunto de usuarios, en función de los usuarios, sus dispositivos y la postura de la red.

Implementación de la Protección de aplicaciones contextual

Puede implementar la Protección de aplicaciones contextual mediante los filtros de conexión definidos en la regla de directiva de acceso de Broker. Las directivas de acceso de Broker definen las reglas que controlan el acceso de un usuario a los grupos de entrega. La directiva consta de un conjunto de reglas. Cada regla se relaciona con un único grupo de entrega y tiene un conjunto de filtros de conexión y controles de derechos de acceso.

Los usuarios obtienen acceso a un grupo de entrega cuando los detalles de su conexión coinciden con los filtros de conexión de una o varias reglas de la directiva de acceso de Broker. Los usuarios no tienen acceso a ningún grupo de entrega dentro de un sitio de forma predeterminada. Puede crear más directivas de acceso de Broker según los requisitos. Se pueden aplicar varias reglas al mismo grupo de entrega. Para obtener más información, consulte New-BrokerAccessPolicyRule.

Los siguientes parámetros de la regla de directiva de acceso de Broker ofrecen la flexibilidad de habilitar la Protección de aplicaciones de forma contextual si la conexión del usuario coincide con los filtros de conexión definidos en la regla de directiva de acceso:

- `AppProtectionKeyLoggingRequired`
- `AppProtectionScreenCaptureRequired`

Utilice las directivas de acceso inteligente a las que se hace referencia en las reglas de directiva de acceso de Broker para refinar aún más los filtros de conexión. Consulte los escenarios explicados en este artículo para comprender cómo utilizar las directivas de acceso inteligente para configurar la Protección de aplicaciones contextual.

Escenarios de Protección de aplicaciones contextual

A continuación, se muestran algunos de los escenarios sobre cómo puede habilitar la Protección de aplicaciones contextual:

- Habilitar la Protección de aplicaciones para usuarios externos que acceden a través de Access Gateway
- Habilitar la Protección de aplicaciones para dispositivos que no son de confianza

- Habilitar la Protección de aplicaciones en función de los resultados de la postura del dispositivo
- Habilitar la Protección de aplicaciones para grupos de usuarios específicos

Requisitos previos


Asegúrese de tener lo siguiente:

- Servicio de ubicación de red (NLS) para escenarios basados en la ubicación de red del usuario
- Requisitos de licencias -
  - Protección de aplicaciones para DaaS
  - Derecho de autenticación adaptativa para escenarios con directivas de acceso inteligente.


Escenario 1

Este escenario describe cómo habilitar la protección de aplicaciones para usuarios externos que acceden a través de Access Gateway.

1. Configurar la autenticación adaptativa.
2. Configure el acceso adaptativo según su ubicación de red,
   a. Inicie sesión en Citrix Cloud y vaya a **Ubicaciones de red**.

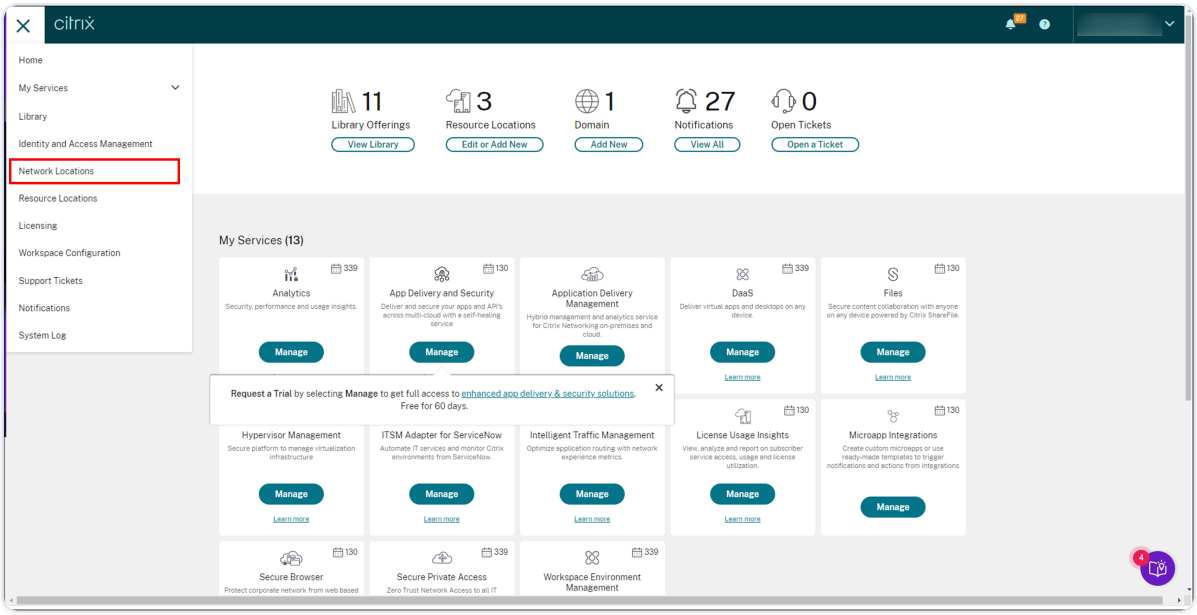

   b. Haga clic en **Agregar ubicación de red**.

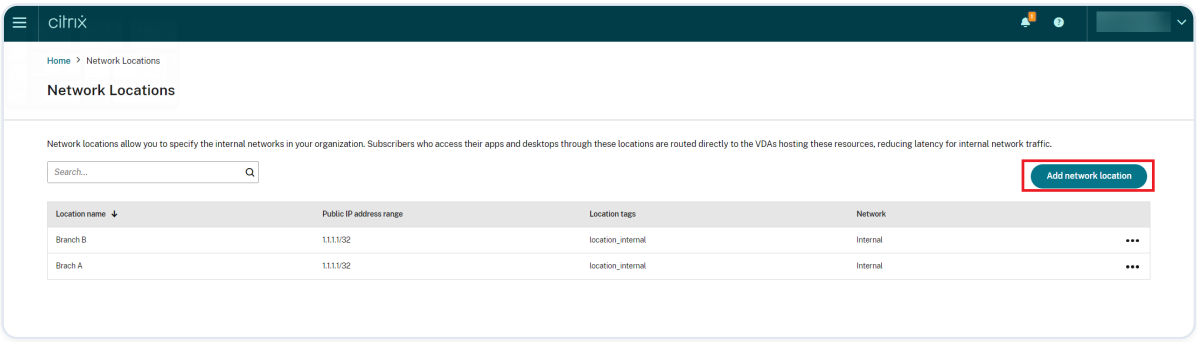


Aparece la pantalla **Agregar una ubicación de red**.

c. En el campo **Nombre de la ubicación**, introduzca el nombre de ubicación pertinente.

d. En el campo **Intervalo de direcciones IP públicas**, introduzca la dirección IP de red o la subred que desea considerar como una red interna.

e. En el campo **Etiquetas de ubicación**, introduzca **location_internal**. Para obtener más información sobre la etiqueta de ubicación, consulte Etiquetas de ubicación.

f. En **Elegir un tipo de conectividad de red**, seleccione *Interna*.

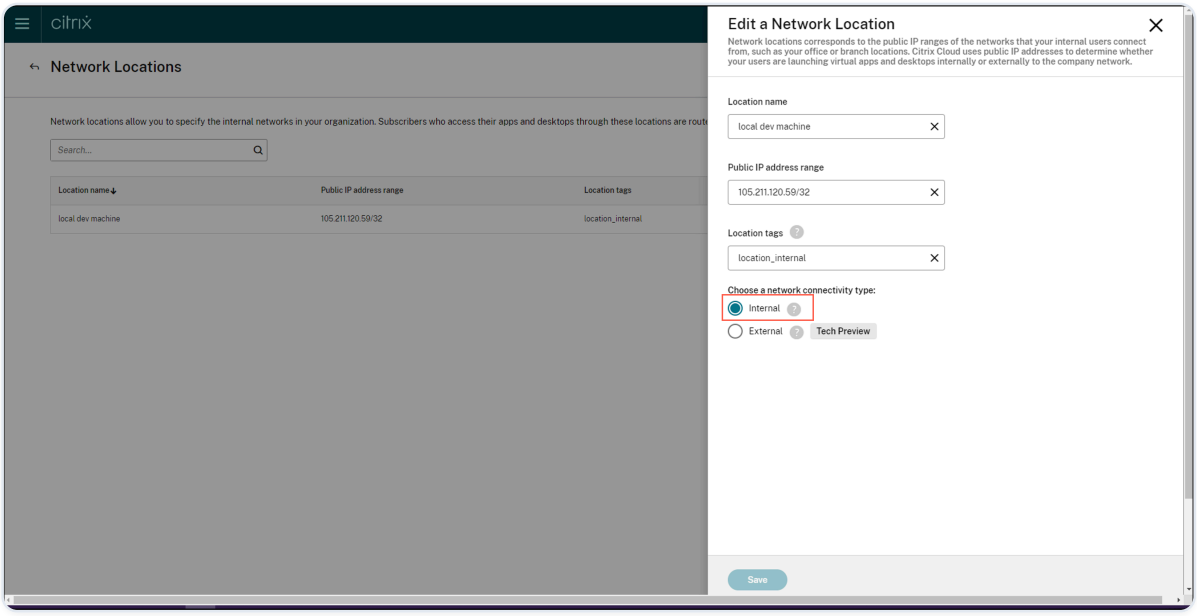

Si inicia sesión en la tienda de Cloud desde un dispositivo cuya dirección IP está configurada como *Interna* en la configuración **Elegir un tipo de conectividad de red**, la conexión se considera una conexión interna.

3. Configure reglas de política de acceso de Broker

Para cada grupo de entrega, se crean dos políticas de acceso de broker de forma predeterminada. Una política es para las conexiones que llegan a través de la puerta de enlace de acceso, y la otra política es para las conexiones directas. Puede habilitar la Protección de aplicaciones solo para las conexiones que llegan a través de la puerta de enlace


de acceso, que son las conexiones externas. Siga los pasos siguientes para configurar las reglas de política de acceso de Broker:

a. Instale el SDK de Citrix PowerShell y conéctese a la API de la nube como se explica en el blog de Citrix Introducción a la automatización de PowerShell para Citrix Cloud.

b. Ejecute el comando `Get-BrokerAccessPolicyRule`.


   Se muestra una lista de todas las políticas de acceso de broker para todos los grupos de entrega presentes.

c. Busque el **DesktopGroupUid** del grupo de entrega que desea cambiar.

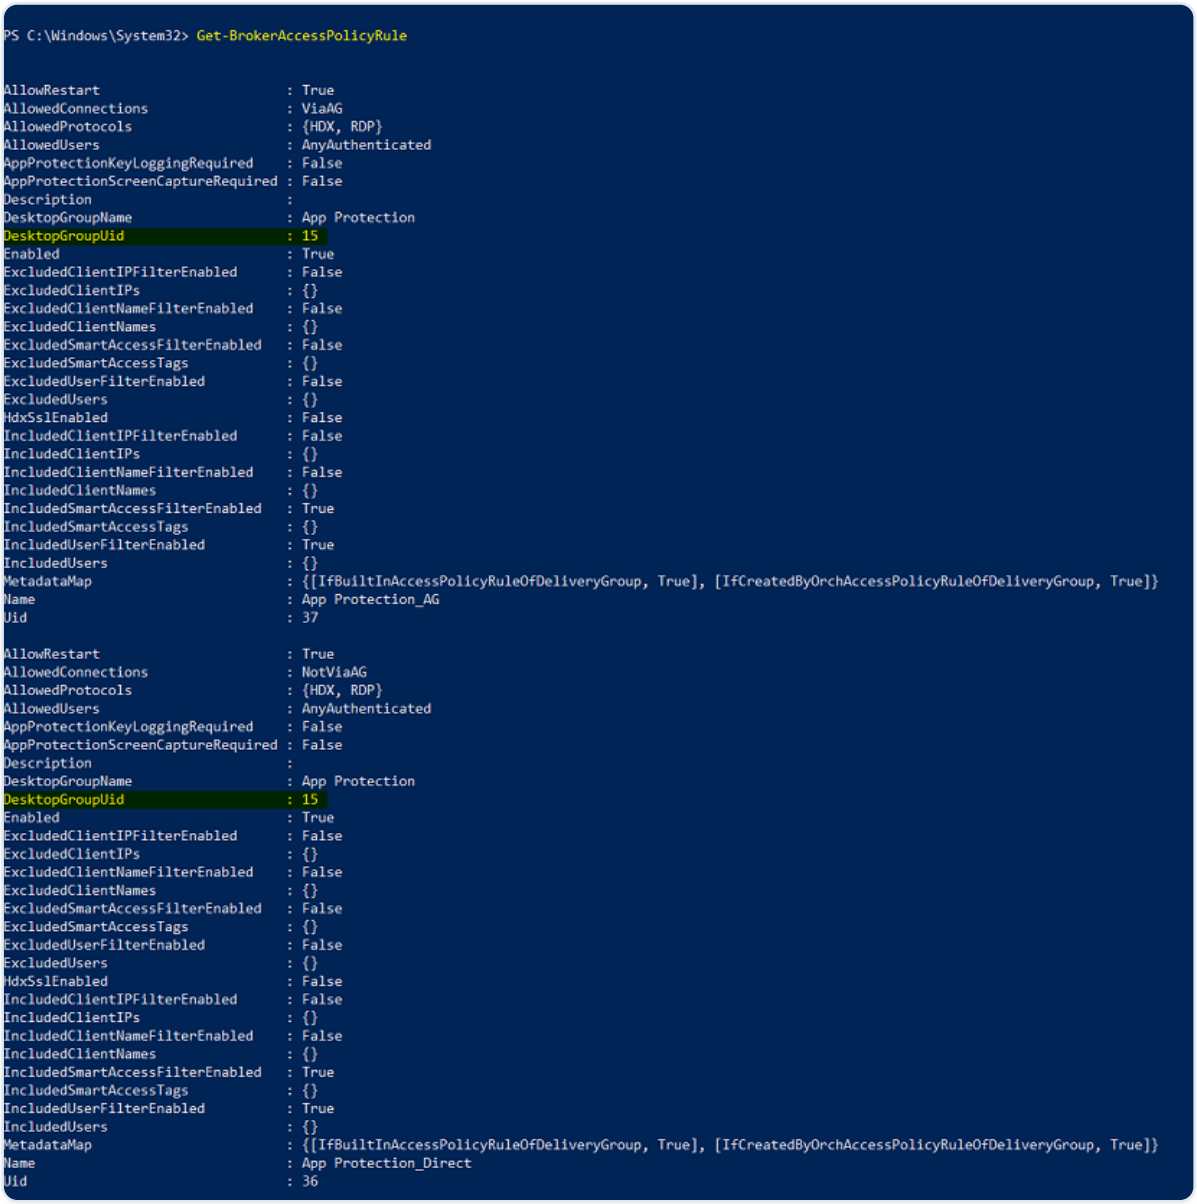

d. Ejecute el siguiente comando usando el **DesktopGroupUid** para obtener las políticas aplicables al grupo de entrega. Hay al menos dos políticas, una donde *AllowedConnections* tiene *ViaAG* y otra que tiene *NotViaAG*.

`Get-BrokerAccessPolicyRule -DesktopGroupUid 15`

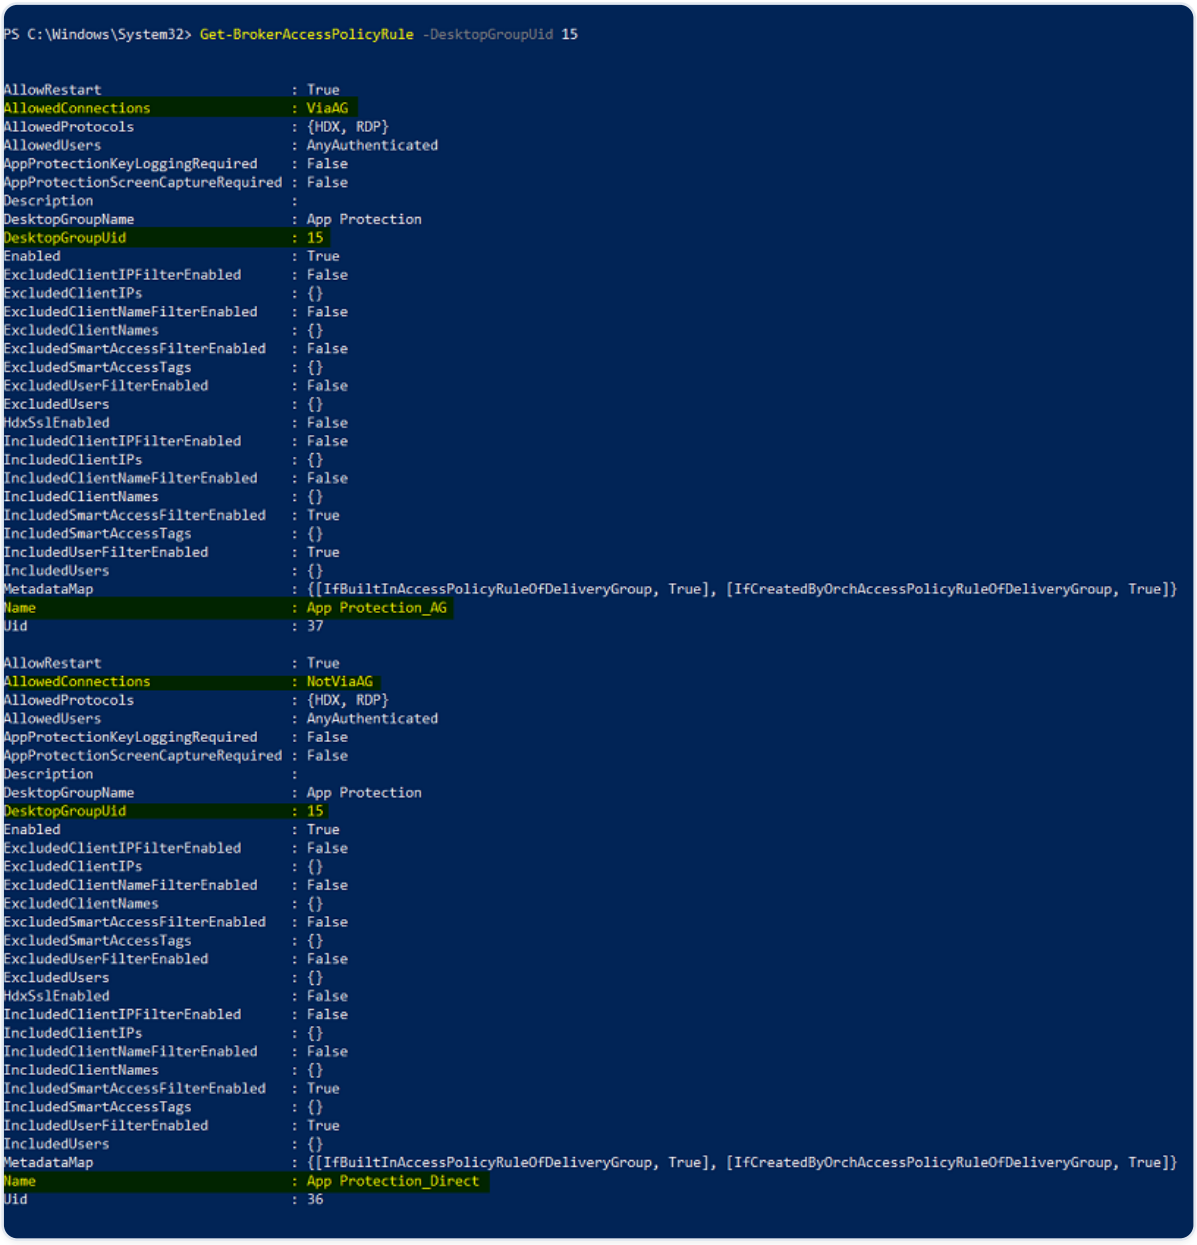

En la captura de pantalla, verá dos políticas:

- App Protection_AG - *AllowedConnections* con *ViaAG*, que es la política para las conexiones a través de la puerta de enlace de acceso
- App Protection_Direct – *AllowedConnections* con *NotViaAG*, que es la política para las conexiones que no son a través de la puerta de enlace de acceso

4. Habilite las políticas de Protección de aplicaciones solo para conexiones externas y desactívelas para conexiones internas mediante los siguientes comandos:

- `Set-BrokerAccessPolicyRule "App Protection_AG" -IncludedSmartAccessFilterEnabled $true -IncludedSmartAccessTags`

`Workspace:LOCATION_internal -AppProtectionScreenCaptureRequired $false -AppProtectionKeyLoggingRequired $false`

- `New-BrokerAccessPolicyRule "App Protection_AG_Exclude" -ExcludedsmartAccessFilterEnabled $true -ExcludedSmartAccessTags Workspace:LOCATION_internal -AppProtectionScreenCaptureRequired $true -AppProtectionKeyLoggingRequired $true -DesktopGroupUid 15 -AllowedConnections ViaAG -AllowedProtocols HDX, RDP`
- `Remove-BrokerAccessPolicyRule "App Protection_Direct”`

5. Verificación:

   Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace y vuelva a iniciarla. Inicie el recurso protegido desde una conexión externa. Verá que las directivas de Protección de aplicaciones están aplicadas. Inicie el mismo recurso desde una conexión interna, un dispositivo dentro del rango de direcciones IP configurado en el primer paso. Verá que las directivas de Protección de aplicaciones están inhabilitadas.


Escenario 2

Este escenario cubre cómo habilitar la Protección de aplicaciones para dispositivos no confiables.


Existen muchas definiciones para dispositivos confiables y no confiables. Para este escenario, consideraremos que un dispositivo es confiable si el análisis de Endpoint (EPA) es exitoso. Todos los demás dispositivos se consideran no confiables.

1. Configurar autenticación adaptativa.
2. Cree una política de autenticación con el análisis EPA siguiendo estos pasos:


   a. Inicie sesión en la interfaz de usuario de administración de Citrix ADC. En la pestaña **Configuration**, vaya a **Security > AAA-Application Traffic > Virtual Servers**. Haga clic en el servidor virtual que desea usar, *auth_vs* en este caso.

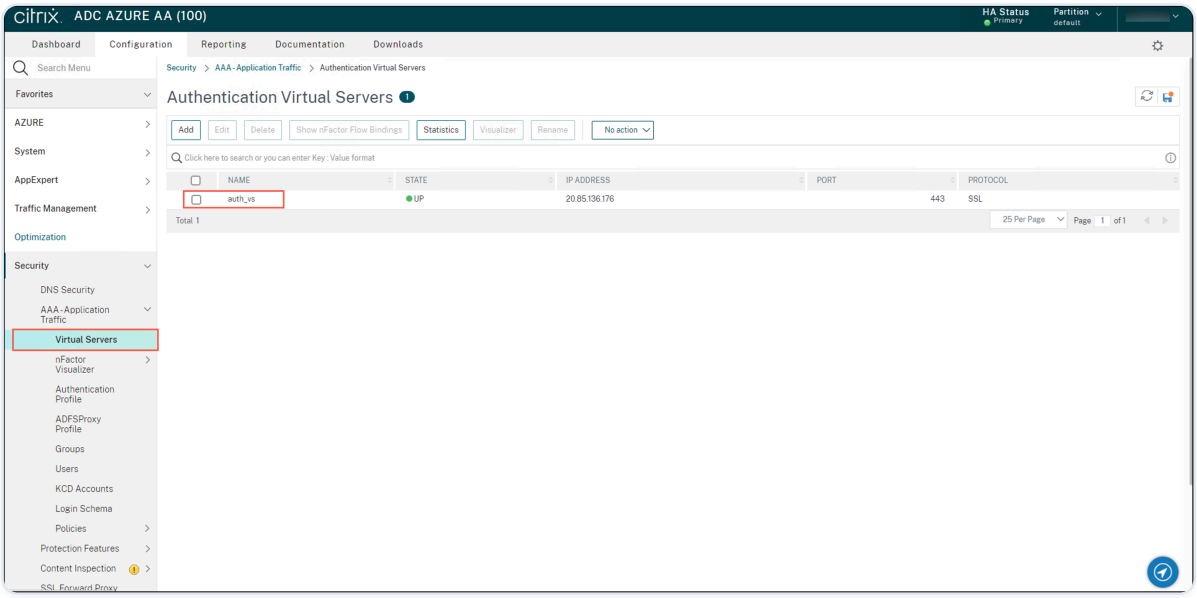


b. Vaya a **Authentication Policies > Add Binding**.

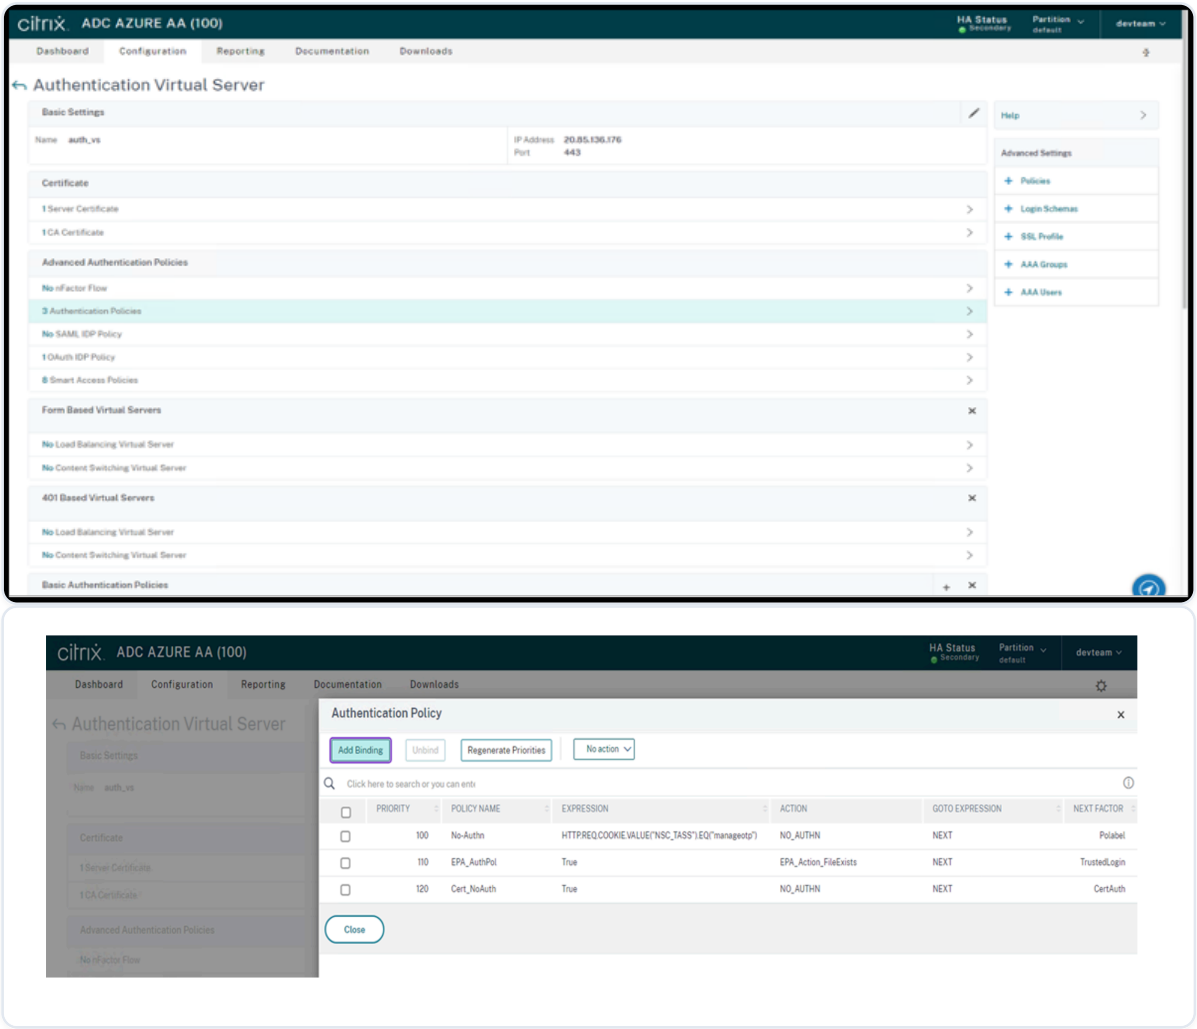


c. Haga clic en **Add** para crear una política.

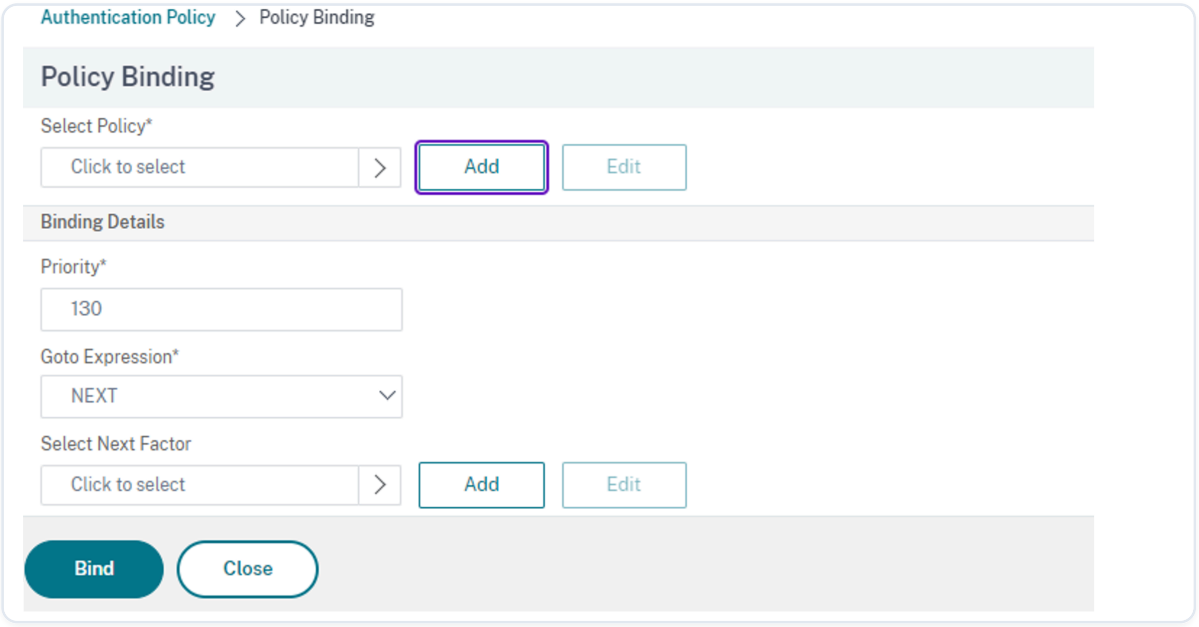

d. Cree una política de autenticación basada en el análisis EPA. Introduzca el nombre de la política. Seleccione **Action Type** como *EPA*. Haga clic en **Add** para crear la acción.

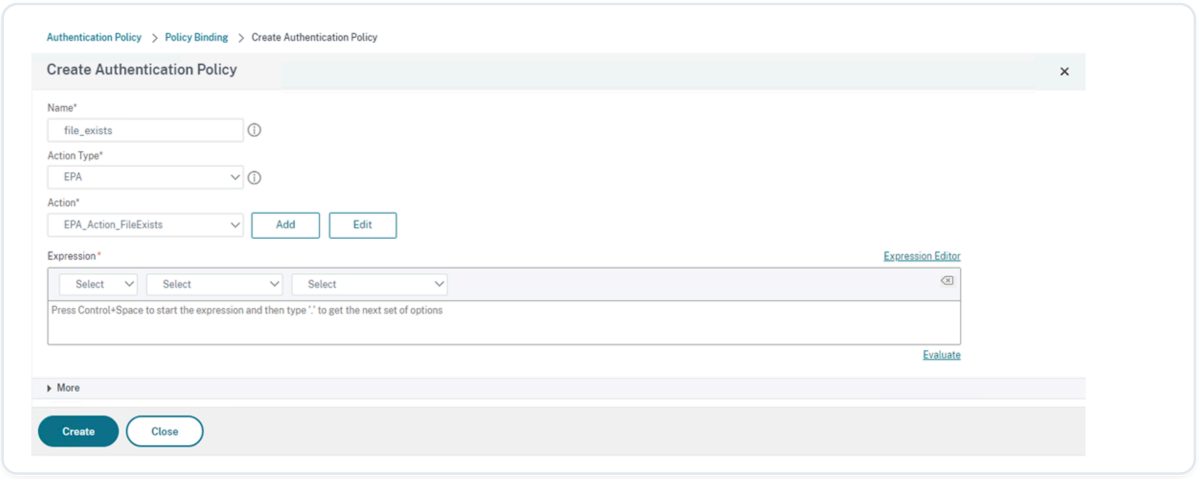

Aparece la pantalla **Create Authentication EPA Action**.

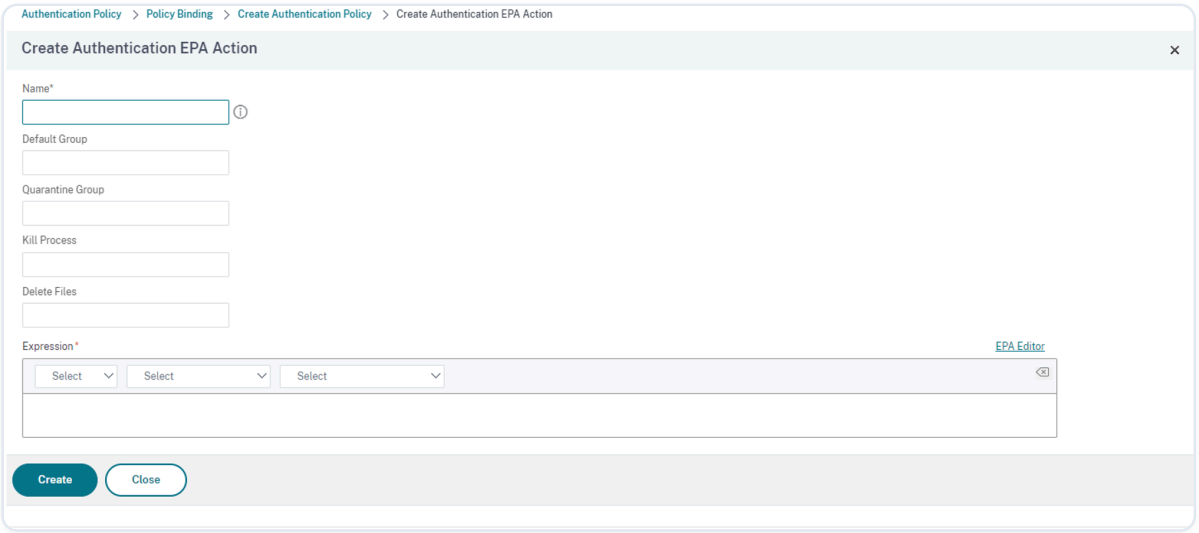


e. En la pantalla **Crear acción EPA de autenticación**, introduzca los siguientes detalles y haga clic en **Crear** para crear una acción:

- **Nombre**: Nombre de la acción EPA. En este caso, *EPA_Action_FileExists*.
- **Grupo predeterminado**: Introduzca el nombre del grupo predeterminado. Si la expresión EPA es *True*, los usuarios se añaden al grupo predeterminado. El **Grupo predeterminado** en este caso es *FileExists*.
- **Grupo de cuarentena**: Introduzca el nombre del grupo de cuarentena. Si la expresión EPA es *False*, los usuarios se añaden al grupo de cuarentena.
- **Expresión**: Agregue la expresión EPA que desea escanear. En este ejemplo, consideramos que el análisis EPA es correcto si un archivo en particular está presente: `sys.client_expr("file_0_C:\\\\epa\\\\avinstalled.txt")`

Volverá a la pantalla **Crear directiva de autenticación**.

f. Introduzca **true** en el editor de expresiones y haga clic en **Crear**.

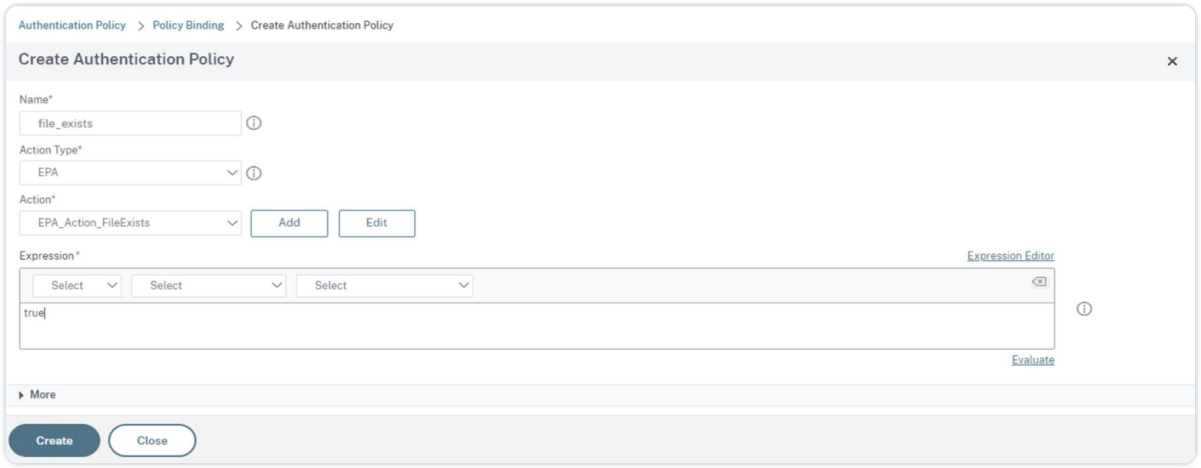


Volverá a la pantalla **Enlace de directivas**.

g. En la pantalla **Enlace de directivas**, haga lo siguiente:

i. Seleccione la **Expresión Goto** como **NEXT**.


ii. En la sección **Seleccionar siguiente factor**, seleccione la directiva LDAP que haya configurado para la autenticación en Application Delivery Controller™ (ADC).

iii. Haga clic en **Enlazar**.

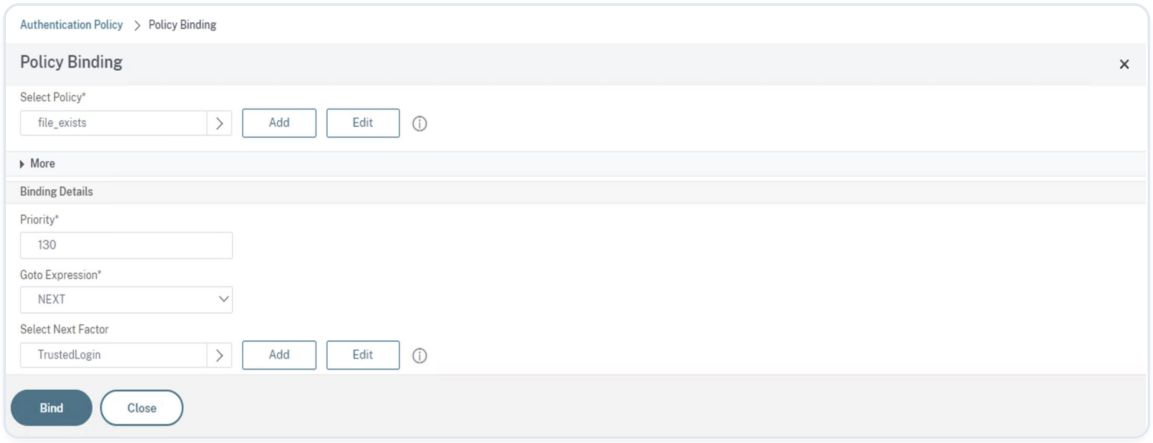


3. Crear una política de acceso inteligente para dispositivos de confianza:


   a. Seleccione **Directivas de acceso inteligente** en la página **Servidor virtual de autenticación** del servidor *auth_vs*.

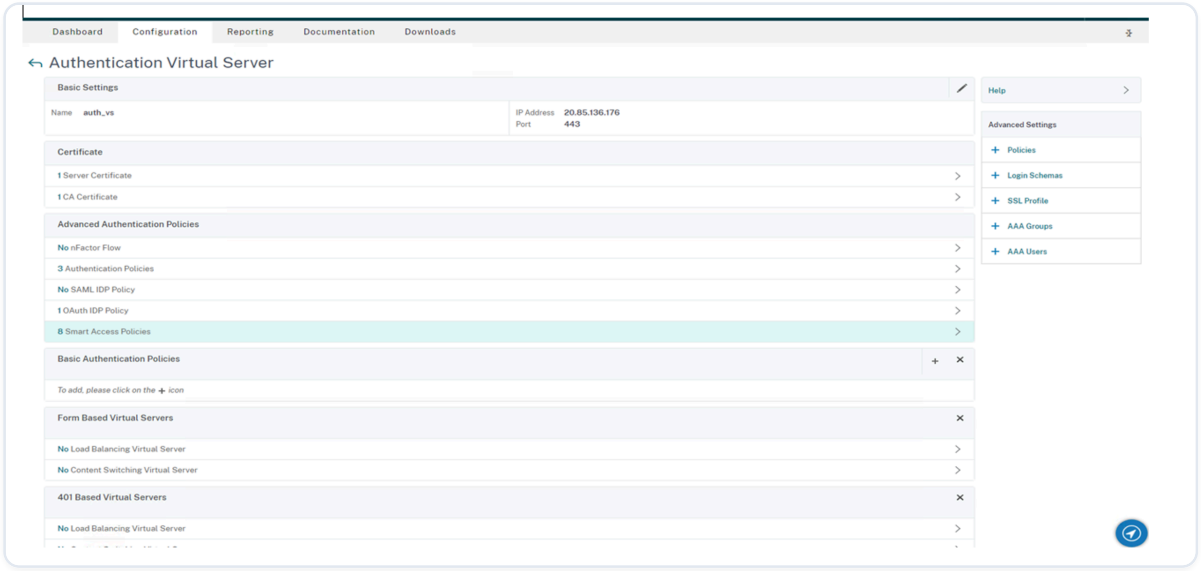


   b. Haga clic en **Agregar enlace**.

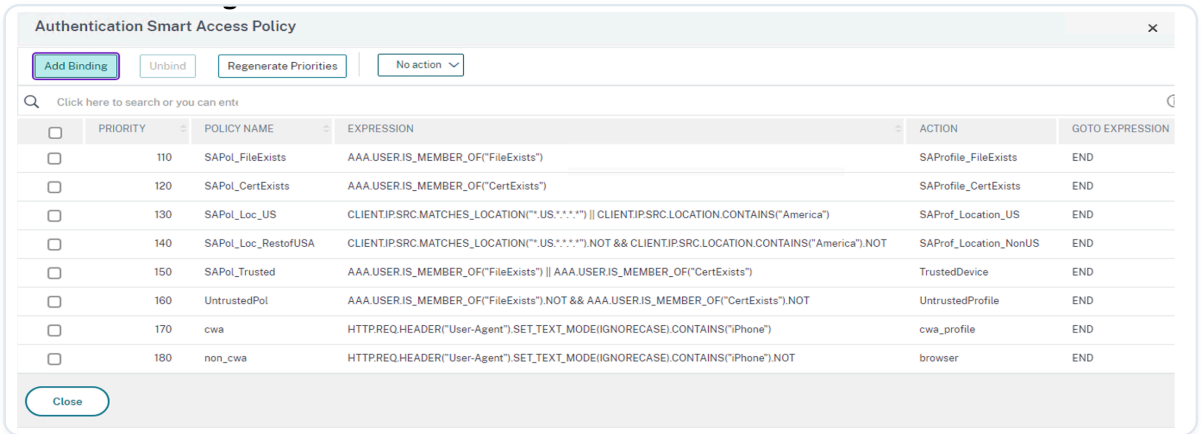

   c. En la pantalla **Enlace de directivas**, haga clic en **Agregar** en la sección **Seleccionar directiva**.

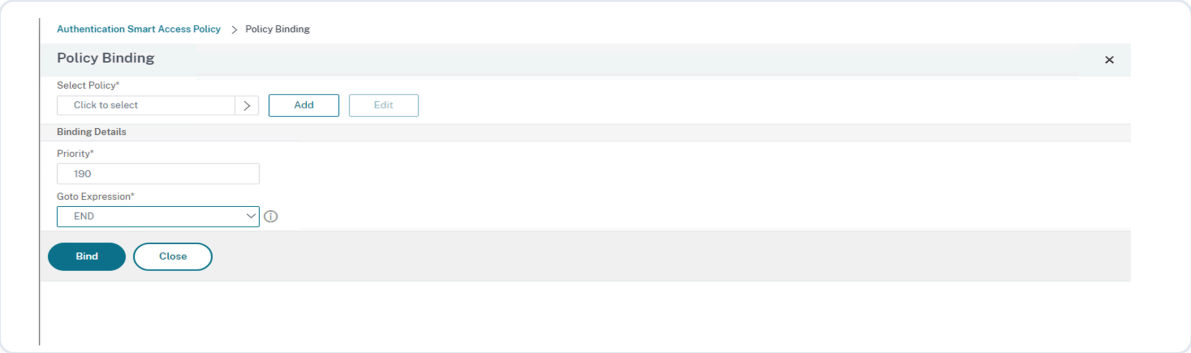


Aparece la pantalla **Crear directiva de acceso inteligente de autenticación**.

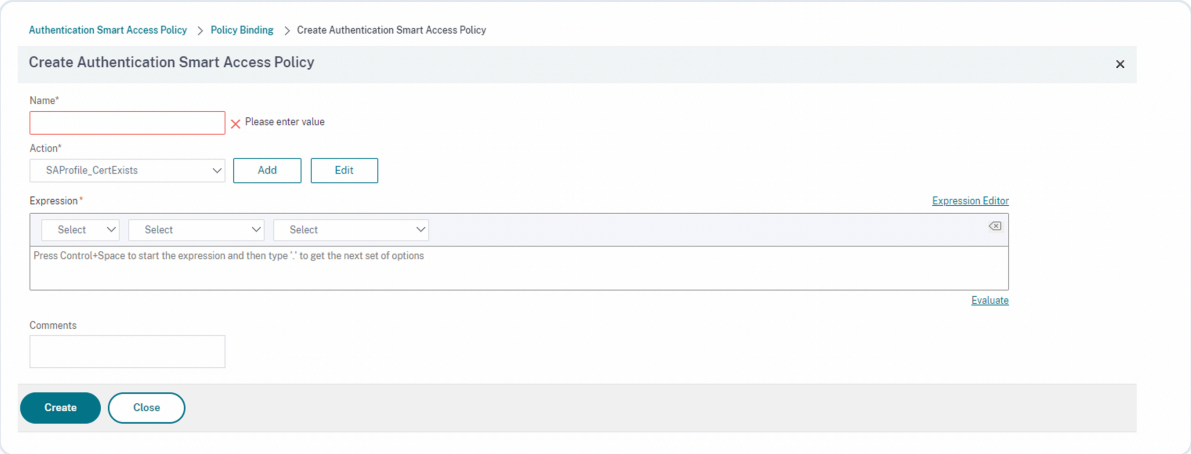

d. En la pantalla **Crear directiva de acceso inteligente de autenticación**, introduzca el **Nombre** de la directiva de acceso inteligente y haga clic en **Agregar** para crear un perfil de acceso inteligente.

   Aparece la pantalla **Crear perfil de acceso inteligente de autenticación**.

e. Agregue el **Nombre** de la acción. Introduzca *trusted* en **Etiquetas**. La etiqueta se hará referencia más adelante en la regla de la directiva de acceso del Broker para la configuración. Haga clic en **Crear**.

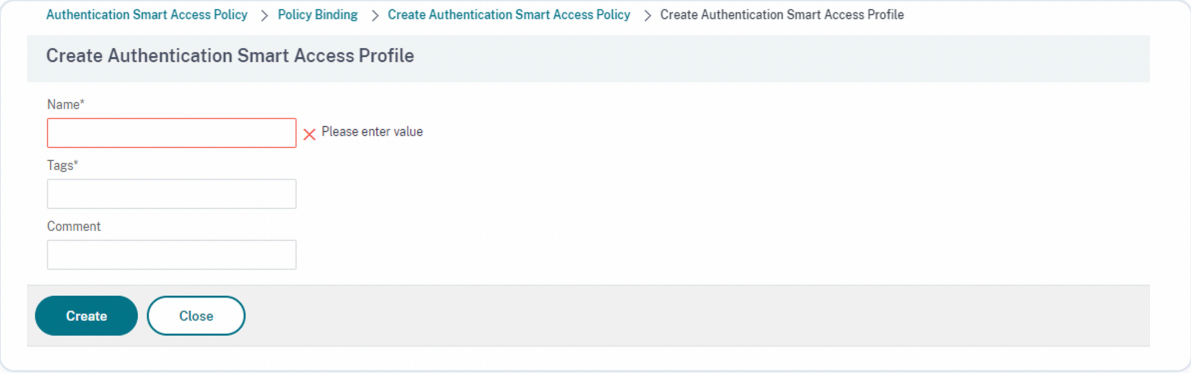

Volverá a la pantalla **Crear directiva de acceso inteligente de autenticación**.

f. En la sección **Expresión**, introduzca la expresión para la que desea insertar la etiqueta. En este caso, dado que la etiqueta se inserta para dispositivos de confianza, introduzca `AAA.USER.IS_MEMBER_OF("FileExists")`. Haga clic en **Crear**.

Etiqueta para dispositivos de confianza(/en-us/citrix-workspace-app/media/step-3-f.png)

Vuelve a la pantalla de **Vinculación de directivas**.

g. Seleccione la **Expresión Ir a** como *Fin* y haga clic en **Vincular**.

Seleccionar expresión ir a(/en-us/citrix-workspace-app/media/step-3-g.png)

4. Cree una directiva de acceso inteligente para dispositivos no confiables:

   a. Siga las instrucciones del paso anterior, excepto los subpasos **v** y **vi**.

   b. Para el subpaso **v**, en la pantalla **Crear perfil de acceso inteligente de autenticación**, agregue un **Nombre** para la acción. Introduzca *no confiable* en **Etiquetas**. La etiqueta se referencia más tarde en la regla de directiva de acceso de Broker para la configuración. Haga clic en **Crear**.

   c. Para el subpaso **vi**, en la sección **Expresión** de la pantalla **Crear directiva de acceso inteligente de autenticación**, introduzca la expresión para la que desea insertar la etiqueta. En este caso, dado que la etiqueta se inserta para dispositivos no confiables, introduzca `AAA.USER.IS_MEMBER_OF("FileExists").NOT`.

5. Configure las reglas de directiva de acceso de Broker:

   a. Instale el SDK de Citrix PowerShell y conéctese a la API de la nube como se explica en el blog de Citrix Introducción a la automatización de PowerShell para Citrix Cloud.

   b. Ejecute el comando `Get-BrokerAccessPolicyRule`.

   Se muestra una lista de todas las directivas de acceso de Broker para todos los grupos de entrega presentes.

   c. Busque el **DesktopGroupUid** del grupo de entrega que desea cambiar.

   UID de grupo de escritorio(/en-us/citrix-workspace-app/media/contextual-app-desktop-group-uid.png)

   d. Obtenga las directivas que se aplican solo a un grupo de entrega específico mediante el comando:

   ```
   Get-BrokerAccessPolicyRule -DesktopGroupUid 7
   ```

   e. Para filtrar usuarios que utilizan dispositivos de confianza, cree otra política de acceso de Broker con el comando:

   ```
   New-BrokerAccessPolicyRule -Name CAP_Desktops_AG_Trusted-DesktopGroupUid 7 -AllowedConnections ViaAG -AllowedProtocols HDX, RDP -AllowedUsers
   ```

```
AnyAuthenticated -AllowRestart $true -Enabled $true-
IncludedSmartAccessFilterEnabled $true
```

f. Para inhabilitar la Protección de aplicaciones para dispositivos de confianza y habilitarla para dispositivos que no son de confianza, utilice el siguiente comando:

```
Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_AG_trusted
-IncludedSmartAccessTags Workspace:trusted -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false -AppProtectionScreenCaptureRequired $false
```

```
Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_AG -IncludedSmartAccessTags
Workspace:untrusted -AppProtectionKeyLoggingRequired $true
-AppProtectionScreenCaptureRequired $true
```

6. Verificación:

   Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace y vuelva a iniciarla. Inicie el recurso protegido desde un dispositivo de confianza, uno que cumpla la condición de análisis de EPA. Verá que las directivas de Protección de aplicaciones no se aplican. Inicie el mismo recurso desde un dispositivo que no sea de confianza. Verá que las directivas de Protección de aplicaciones sí se aplican.


Escenario 3

Este escenario cubre cómo habilitar la Protección de aplicaciones basada en los resultados de la Postura del dispositivo.

1. Configurar el servicio de Postura del dispositivo:

   a. Inicie sesión en Citrix Cloud.

   b. Vaya a **Identity and Access Management** > **Device Posture** y haga clic en **Manage**.

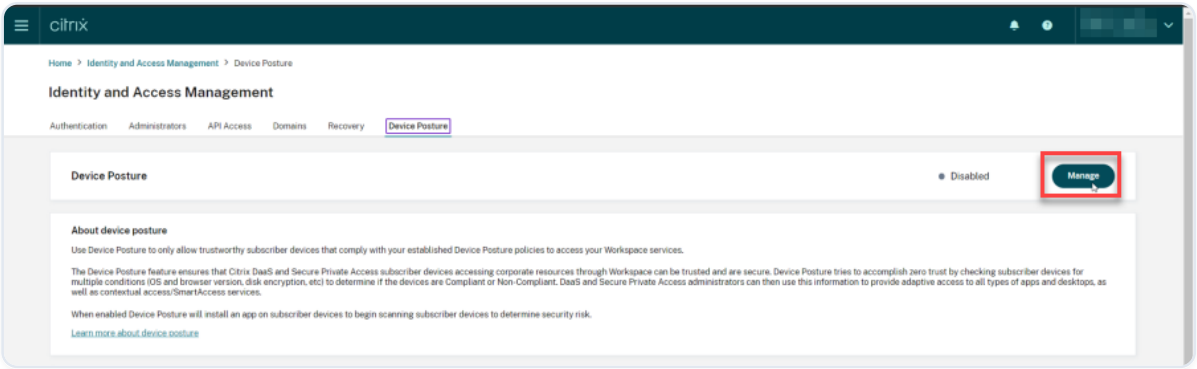

   c. Haga clic en **Crear directiva de dispositivo**.

Aparece la página **Crear directiva de dispositivo**.

d. En **Reglas de directiva**, haga clic en el menú desplegable **Seleccionar regla** y seleccione *Versión de la aplicación Citrix Workspace*.

e. Haga clic en el menú desplegable **Seleccionar una regla** y seleccione *Mayor o igual que* >=.

f. Introduzca la versión de la aplicación Citrix Workspace que desea establecer como condición. En este ejemplo, es *23.7.0.19*.

g. En **Resultado de la directiva**, seleccione **Conforme**.

h. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la directiva.

i. En el campo **Prioridad**, introduzca la prioridad de la directiva.

j. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar al crear** para habilitar la directiva una vez creada.

k. Haga clic en **Crear**.


2. Configure las reglas de la directiva de acceso de Broker:

a. Instale el SDK de Citrix PowerShell y conéctese a la API de la nube, tal como se explica en la entrada del blog de Citrix Introducción a la automatización de PowerShell para Citrix Cloud.

b. Ejecute el comando `Get-BrokerAccessPolicyRule`.

Se muestra una lista de todas las directivas de acceso de Broker para todos los grupos de entrega presentes.

c. Busque el **DesktopGroupUid** del grupo de entrega que quiere cambiar.

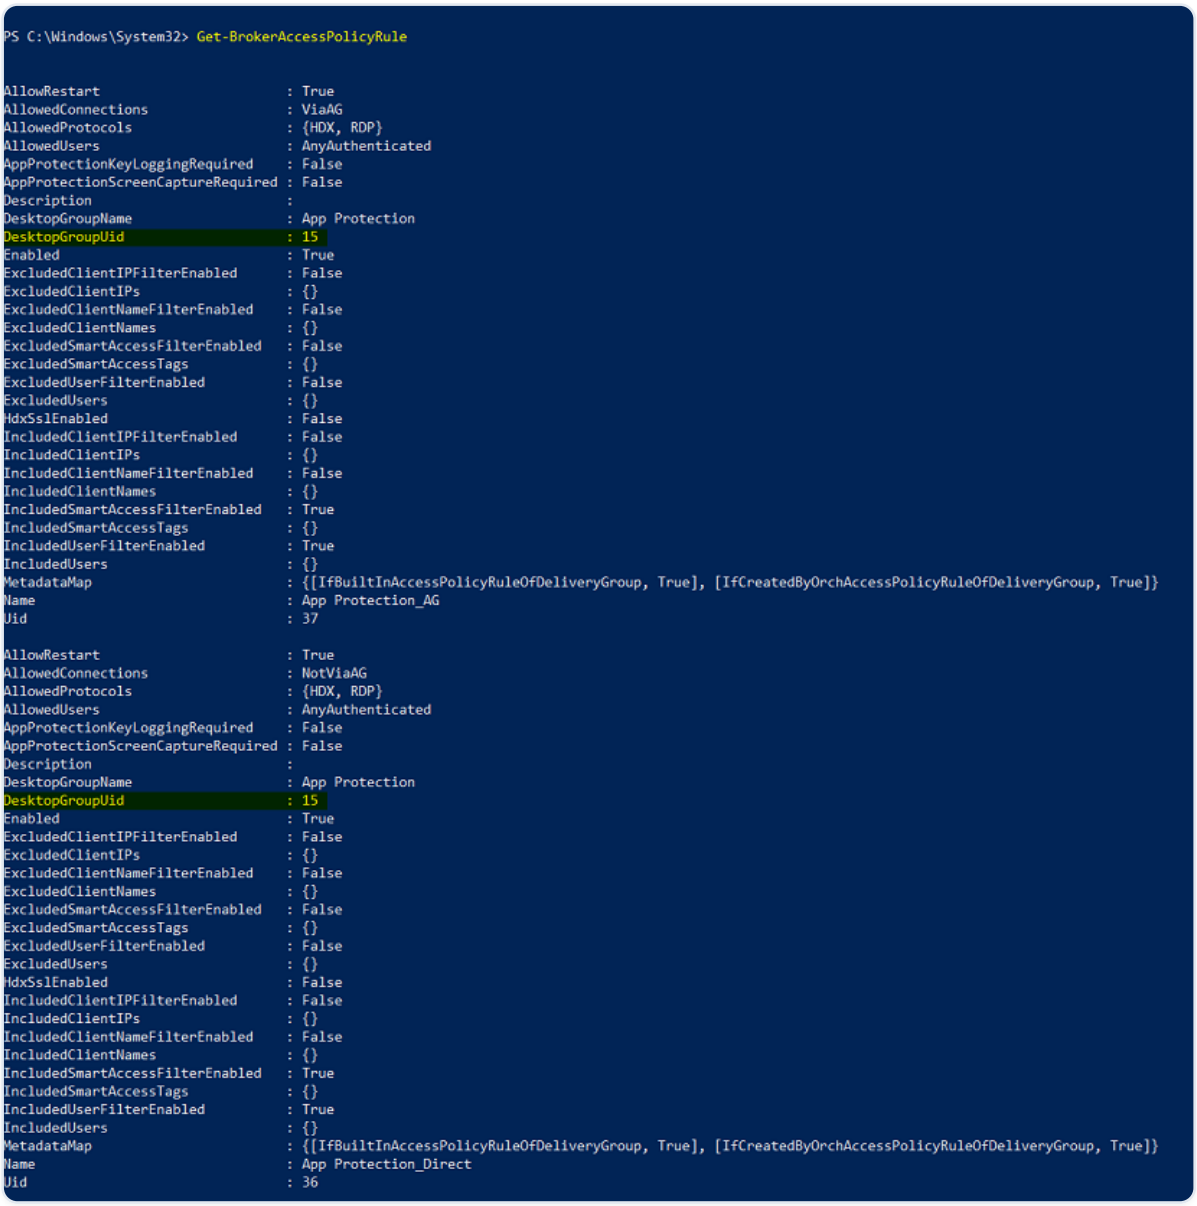

d. Obtenga las directivas que se aplican solo a un grupo de entrega en particular mediante el comando:

```
Get-BrokerAccessPolicyRule -DesktopGroupUid 7
```

e. Para aplicar la Protección de aplicaciones a los dispositivos compatibles, ejecute el siguiente comando:

```
Set-BrokerAccessPolicyRule "Contextual App Protection Delivery Group_AG" -IncludedSmartAccessFilterEnabled $true -IncludedSmartAccessFilterEnabled Workspace:COMPLIANT
```

f. Para aplicar la Protección de aplicaciones a los dispositivos no compatibles, ejecute el siguiente comando:

```
New-BrokerAccessPolicyRule "Contextual App Protection Delivery Group_AG_NonCompliant"-DesktopGroupUid 7 -AllowedConnections ViaAG -AllowedProtocols HDX, RDP -Enabled $true -AllowRestart $true -ExcludedSmartAccessFilterEnabled $true -ExcludedSmartAccessTags Workspace:COMPLIANT-IncludedSmartAccessFilterEnabled $true
```

3. Verificación:

   Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace. Inicie sesión desde una versión de la aplicación Citrix Workspace que sea compatible con la directiva del dispositivo. Verá que las directivas de Protección de aplicaciones no se aplican. De nuevo, cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace e inicie sesión desde una versión de la aplicación Citrix Workspace que no sea compatible con la directiva del dispositivo. Verá que las directivas de Protección de aplicaciones se aplican.

Escenario 4

Este escenario cubre cómo habilitar la Protección de aplicaciones para grupos de usuarios específicos.

Los siguientes pasos le permiten habilitar la Protección de aplicaciones para usuarios de un grupo específico:


1. Seleccione el grupo de usuarios de Active Directory para el que desea habilitar las directivas de Protección de aplicaciones para los usuarios. En este ejemplo, el grupo de usuarios de Active Directory es **ProductManagers**.
2. Configure las reglas de directiva de acceso del agente:

   a. Instale el SDK de PowerShell de Citrix y conéctese a la API de la nube como se explica en el blog de Citrix Introducción a la automatización de PowerShell para Citrix Cloud.

   b. Ejecute el comando `Get-BrokerAccessPolicyRule`.

      Se muestra una lista de todas las directivas de acceso del agente para todos los grupos de entrega presentes.

   c. Busque el **DesktopGroupUid** para el grupo de entrega que desea cambiar.

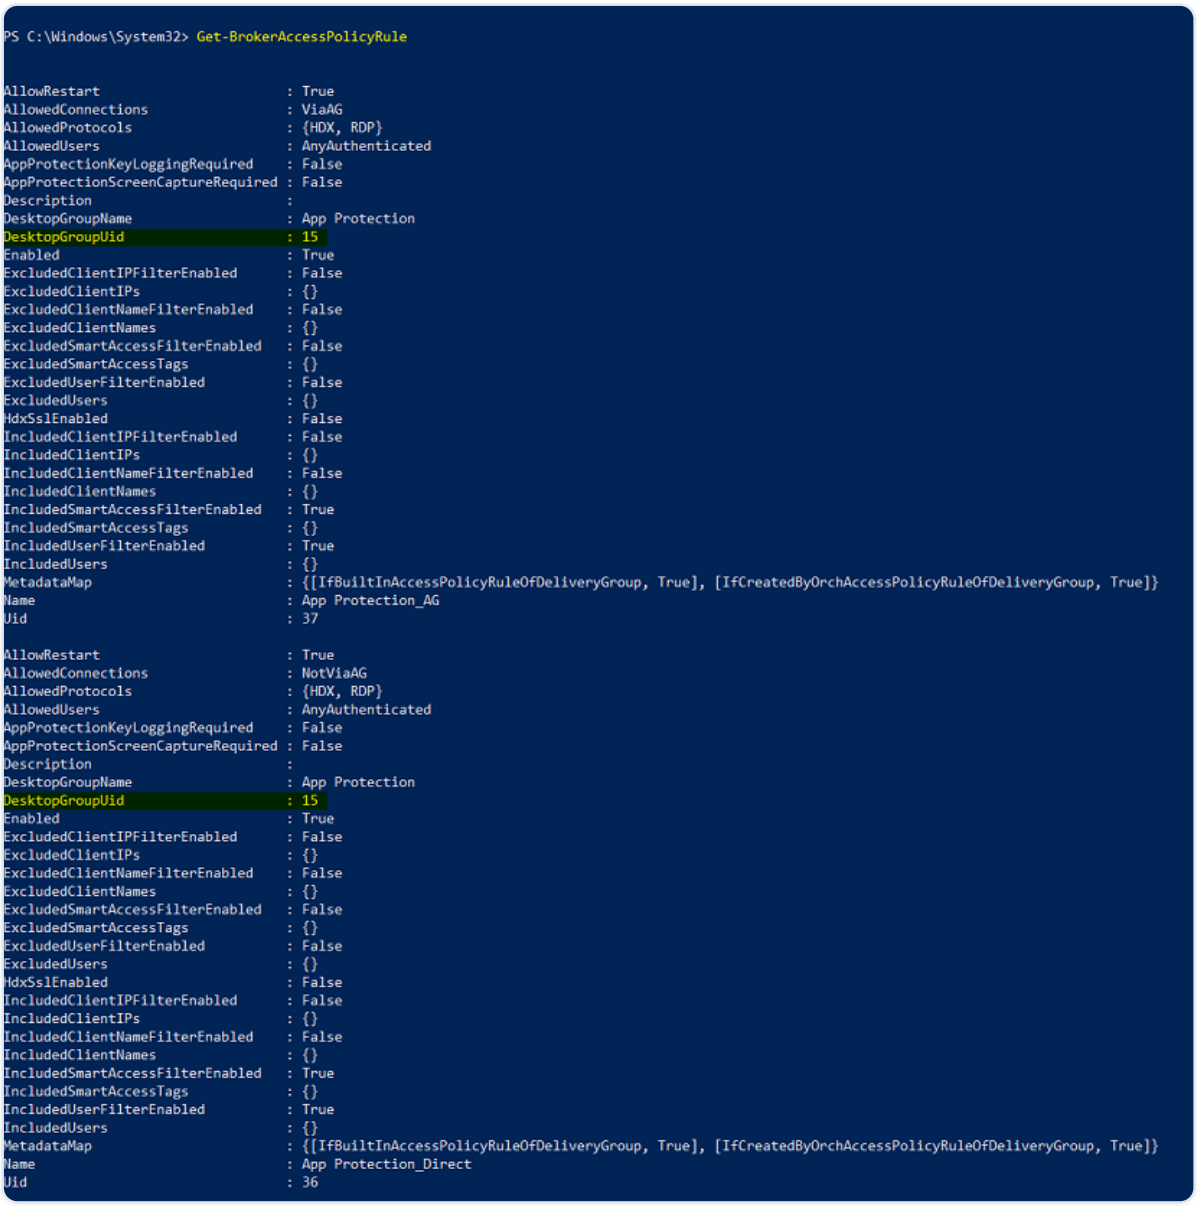

d. Obtenga las directivas que se aplican solo a un grupo de entrega particular mediante el comando:

```
Get-BrokerAccessPolicyRule -DesktopGroupUid 7
```

e. Para habilitar las directivas de Protección de aplicaciones para los usuarios del grupo de usuarios **ProductManagers**, ejecute los siguientes comandos:

```
New-BrokerAccessPolicyRule "Example Rule Name_1" -DesktopGroupUid 7
-AllowedConnections AnyViaAG -AllowedProtocols HDX -AllowedUsers Filtered
-AppProtectionScreenCaptureRequired $true -IncludedUserFilterEnabled $true
-IncludedUsers domain.com\ProductManagers
```

f. Para inhabilitar las directivas de Protección de aplicaciones para los usuarios que no forman parte del grupo de usuarios **ProductManagers**, ejecute los siguientes comandos:

```
New-BrokerAccessPolicyRule "Example Rule Name_2" -DesktopGroupUid 7
-AllowedConnections AnyViaAG -AllowedProtocols HDX -AllowedUsers Filtered
-AppProtectionScreenCaptureRequired $false-ExcludedUserFilterEnabled $true
-ExcludedUsers domain.com\ProductManagers
```

3. Verificación:

   Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si ya está abierta. Inicie sesión en la aplicación Citrix Workspace como un usuario del grupo de usuarios de Active Directory **ProductManagers**. Inicie el recurso protegido y verá que la Protección de aplicaciones está inhabilitada. Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace y vuelva a iniciarla como un usuario que no forma parte del grupo de usuarios de Active Directory **ProductManagers**. Inicie el recurso protegido y verá que la Protección de aplicaciones está habilitada.

Protección de aplicaciones contextual para StoreFront

La Protección de aplicaciones contextual ofrece la flexibilidad granular de aplicar las directivas de Protección de aplicaciones de forma condicional para un subconjunto de usuarios, en función de los usuarios, sus dispositivos y la postura de la red.

Implementación de la Protección de aplicaciones contextual

Puede implementar la Protección de aplicaciones contextual mediante los filtros de conexión definidos en la regla de directiva de acceso del agente. Las directivas de acceso del agente definen las reglas que controlan el acceso de un usuario a los grupos de entrega. La directiva consta de un conjunto de reglas. Cada regla se relaciona con un único grupo de entrega y tiene un conjunto de filtros de conexión y controles de derechos de acceso.

Los usuarios obtienen acceso a un grupo de entrega cuando los detalles de su conexión coinciden con los filtros de conexión de una o varias reglas de la directiva de acceso del agente. Los usuarios no tienen acceso a ningún grupo de escritorios dentro de un sitio de forma predeterminada. Puede crear más directivas de acceso del agente en función de los requisitos. Se pueden aplicar varias reglas al mismo grupo de entrega. Para obtener más información, consulte New-BrokerAccessPolicyRule.

Los siguientes parámetros de la regla de directiva de acceso del agente ofrecen la flexibilidad de habilitar la Protección de aplicaciones de forma contextual si la conexión del usuario coincide con los filtros de conexión definidos en la regla de directiva de acceso:

- `AppProtectionKeyLoggingRequired`

- `AppProtectionScreenCaptureRequired`

Utilice los filtros de Smart Access a los que se hace referencia en las directivas de acceso del agente para refinar los filtros de conexión. Para obtener información sobre cómo configurar los filtros de Smart Access, consulte este CTX227055. Consulte los siguientes escenarios para comprender cómo utilizar las directivas de Smart Access para configurar la Protección de aplicaciones contextual.

Nota:

Si la Protección de aplicaciones está habilitada en el Grupo de entrega, la Protección de aplicaciones contextual no se puede aplicar de forma predeterminada. Deshabilite la Protección de aplicaciones en el Grupo de entrega mediante el siguiente comando:

```
Set-BrokerDesktopGroup -Name "Admin Desktop"
-AppProtectionKeyLoggingRequired $false
-AppProtectionScreenCaptureRequired $false
```

Requisitos previos

Para habilitar la Protección de aplicaciones contextual para StoreFront, asegúrese de cumplir los requisitos mencionados en la sección Requisitos previos.

Habilitar la Protección de aplicaciones contextual

- **Para versiones de CVAD posteriores a la 2209:**

  La Protección de aplicaciones contextual está habilitada de forma predeterminada. No se requiere ninguna configuración adicional.

- **Para CVAD 2209 y versiones anteriores:**

  Siga estos pasos para habilitar la Protección de aplicaciones contextual para CVAD 2209 y versiones anteriores.

  - Descargue las directivas de Protección de aplicaciones contextual (tabla de funciones) para su versión de Citrix Virtual Apps and Desktops desde la página Descargas de Citrix.
  - Ejecute el siguiente comando de PowerShell en el delivery controller™:

```
asnp Citrix*

Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true
```

- Ejecute el siguiente comando para habilitar la Protección de aplicaciones contextual en el delivery controller:

```
Import-ConfigFeatureTable <path to the downloaded feature table>
```

Por ejemplo,


```
Import-
ConfigFeatureTable\Downloads\FeatureTable.OnPrem.AppProtContextualAc
cess.xml
```

Para verificar el estado de la función

1. Ejecute el siguiente comando para comprobar si la Protección de aplicaciones contextual está habilitada:

   `Get-ConfigEnabledFeature | Select-String AppProtection`

2. Si está habilitada, debería ver `AppProtectionContextualAccess` en la salida.

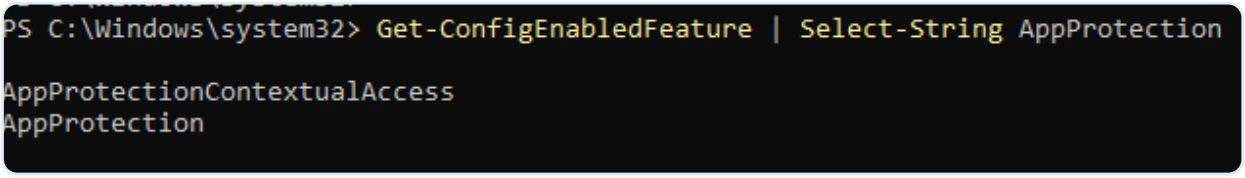

Escenarios de Protección de aplicaciones contextual

A continuación, se muestran algunos de los escenarios sobre cómo puede habilitar o deshabilitar la Protección de aplicaciones contextual:

- Deshabilitar la Protección de aplicaciones para ciertos tipos de dispositivos
- Deshabilitar Protección de aplicaciones para conexiones iniciadas desde el acceso basado en navegador y habilitar Protección de aplicaciones para conexiones desde la aplicación Citrix Workspace
- Deshabilitar Protección de aplicaciones para usuarios de un grupo específico de Active Directory

- Habilitar Protección de aplicaciones para dispositivos según los resultados del análisis de EPA
- Habilitar Protección de aplicaciones para grupos de usuarios específicos

Requisitos previos

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Citrix Virtual Apps and Desktops™ versión 2109 o posterior
- Delivery Controller™ versión 2109 o posterior
- StoreFront versión 1912 LTSR o posterior
- Configuraciones de servidor virtual o puerta de enlace VPN y servidor virtual de autenticación
- Conexión correcta entre NetScaler y StoreFront. Para obtener más información, consulte Integrar NetScaler Gateway con StoreFront
- Se requiere la importación de tablas XML hasta Citrix Virtual Apps and Desktops versión 2006
- Se requiere la importación de la tabla de funciones de Protección de aplicaciones contextual hasta Citrix Virtual Apps and Desktops versión 2209
- Habilite Smart Access en NetScaler Gateway, para escenarios que requieran etiquetas de Smart Access. Para obtener más información, consulte este artículo de soporte.
- Requisitos de licencias -
  - Licencia local de Protección de aplicaciones
  - Licencia universal de Citrix Gateway para escenarios con etiquetas de Smart Access

Escenario 1

Este escenario cubre cómo deshabilitar la Protección de aplicaciones para ciertos tipos de dispositivos.


A continuación, se indican los pasos para deshabilitar la Protección de aplicaciones para usuarios de iPhone en un grupo de entrega llamado `Win10Desktop`:

1. Crear una directiva de acceso inteligente:
   a. Inicie sesión en la interfaz de usuario de administración de Citrix ADC.
   b. En el menú de navegación izquierdo, vaya a **Citrix Gateway** > **Servidores virtuales**.


      Anote el nombre del servidor virtual VPN, que se necesita para configurar la directiva de acceso del agente más adelante.

c. Haga clic en **Servidor virtual VPN**. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en **Directivas de sesión**. Aparecerá una lista de directivas de sesión.


d. Haga clic en **Agregar enlace**.

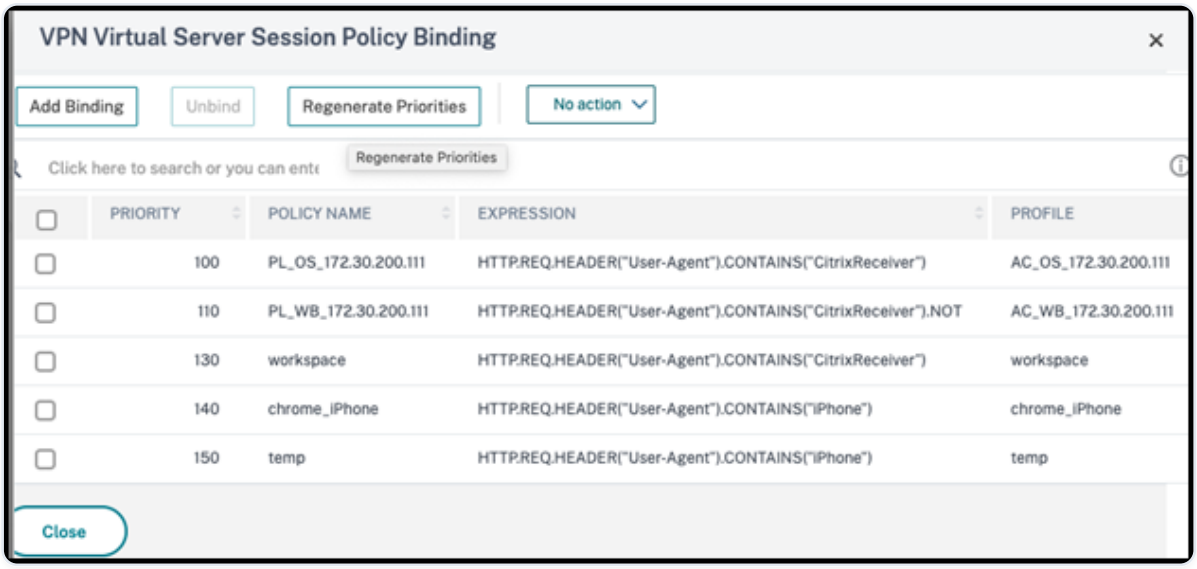


e. Haga clic en **Agregar para crear una directiva de sesión**.

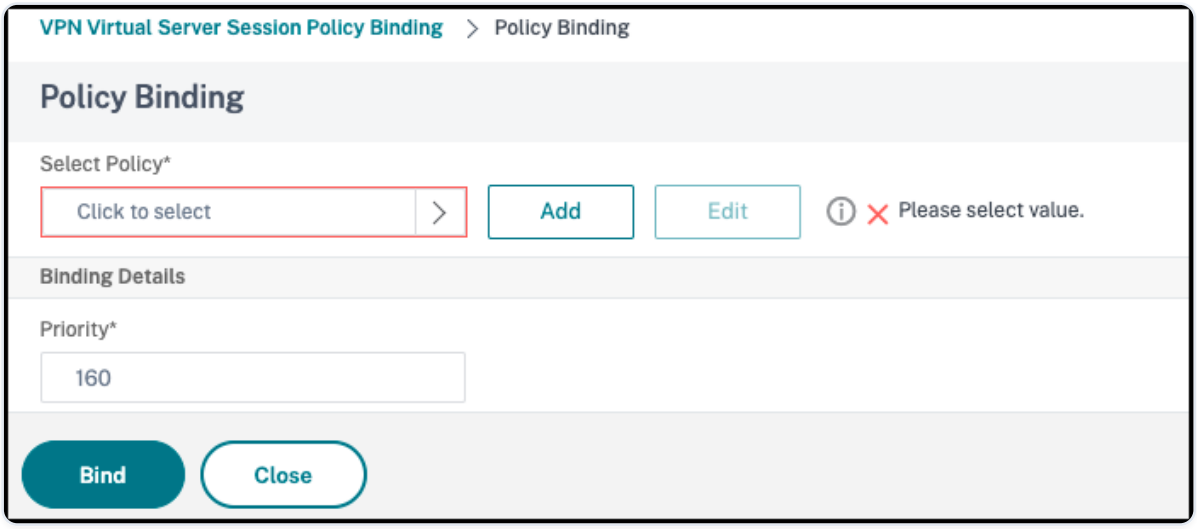

f. Introduzca un nombre para la directiva de sesión. En este escenario, es *temp*.

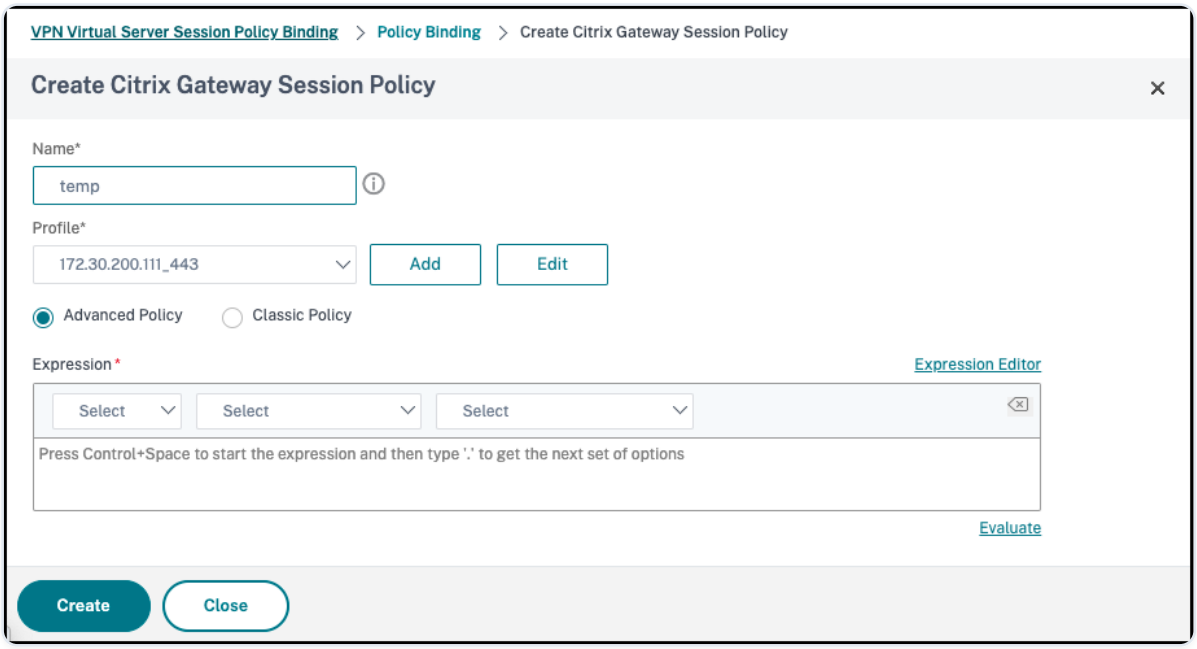


g. Haga clic en **Agregar** junto a Perfil para especificar un nombre de perfil. Haga clic en **Crear**.

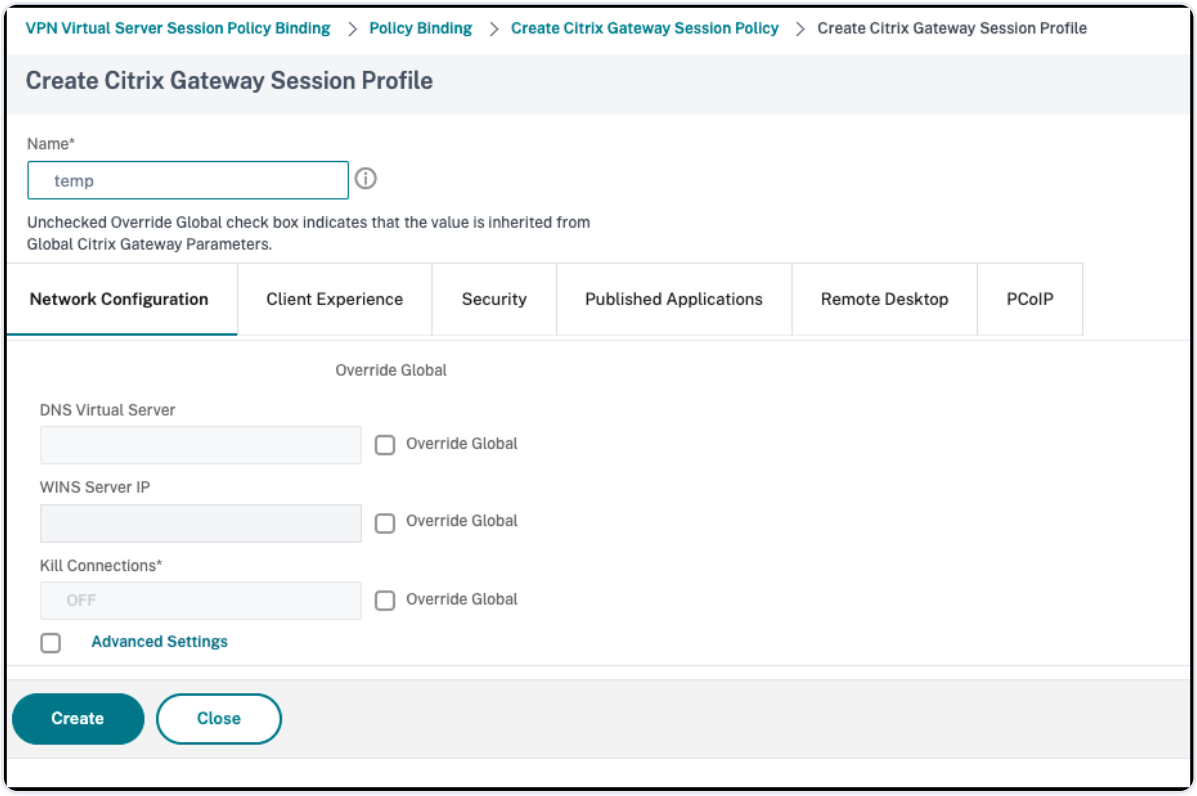

h. Haga clic en **Editor de expresiones** en la ventana de la directiva de sesión.

i. Cree la siguiente expresión para buscar *iPhone* en la cadena **Agente de usuario**:

```
HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").CONTAINS("iPhone")
```

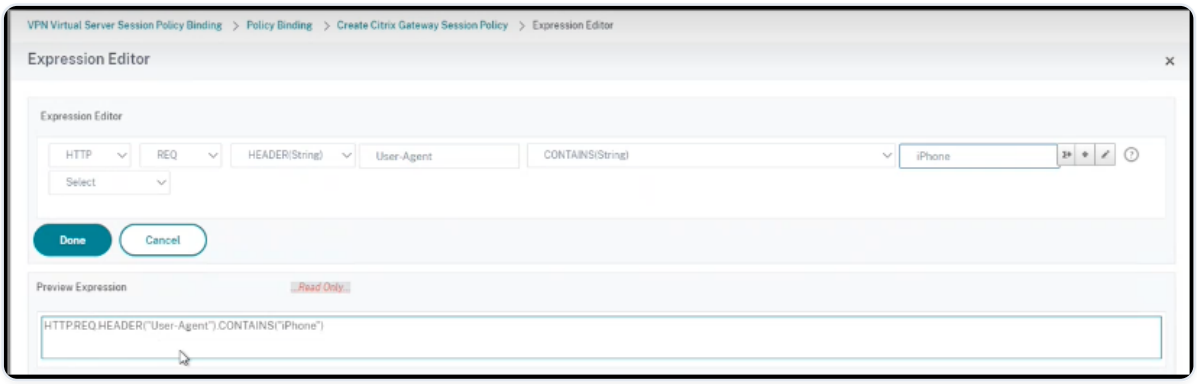

j. Haga clic en **Enlazar** para crear la directiva de sesión.

2. Crear reglas de directiva de acceso de Broker:

   Para aplicar la directiva a los usuarios de iPhone que acceden a `Win10Desktop` a través de la puerta de enlace de acceso, siga estos pasos:

   a. Ejecute el siguiente comando en el Delivery Controller™ (DDC):

   ```
   Get-BrokerAccessPolicyRule
   ```

   que enumera todas las directivas de acceso de Broker definidas en el DDC. En este escenario, las directivas de acceso de Broker para el grupo de entrega `Win10Desktop` son `Win10Desktop_AG` y `Win10Desktop_Direct`. Anote el UID del grupo de escritorios del grupo de entrega para el siguiente paso.

   b. Cree una regla de directiva de acceso de broker para `Win10Desktop` para filtrar a los usuarios de iPhone que acceden a través de la puerta de enlace de acceso mediante el siguiente comando:

   ```
   New-BrokerAccessPolicyRule -Name Win10Desktop_AG_iPhone
   -DesktopGroupUid <Uid_of_desktopGroup> -AllowedConnections ViaAG
   -AllowedProtocols HDX, RDP -AllowedUsers AnyAuthenticated
   -AllowRestart $true -AppProtectionKeyLoggingRequired $false
   -AppProtectionScreenCaptureRequired $false -Enabled $true
   -IncludedSmartAccessFilterEnabled $true
   ```

   Uid_of_desktopGroup es el DesktopGroupUID del grupo de entrega obtenido al ejecutar la regla GetBrokerAccessPolicy en el paso 1.

   c. Para inhabilitar la protección de aplicaciones para los usuarios de iPhone `Win10Desktop` que acceden a través de la puerta de enlace de acceso, haga referencia a la etiqueta de

Smart Access *temp* creada en el paso 1. Cree una directiva de Smart Access mediante el siguiente comando:

```
Set-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG_iPhone
-IncludedSmartAccessTags Primary_HDX_Proxy:temp
-AppProtectionScreenCaptureRequired $false
-AppProtectionKeyLoggingRequired $false
```

Primary_HDX_Proxy es el nombre del servidor virtual VPN de la primera parte del paso 1, Crear directiva de Smart Access.

d. Para habilitar las directivas de protección de aplicaciones para el resto de los usuarios de `Win10desktop`, utilice el siguiente comando:

```
Set-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG
-AppProtectionScreenCaptureRequired $true
-AppProtectionKeyLoggingRequired $true
```

3. **Verificación**

Para iPhone: Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si ya está abierta en el iPhone. Inicie sesión en la aplicación Citrix Workspace externamente a través de la conexión de la puerta de enlace de acceso. Puede ver los recursos necesarios en StoreFront y la Protección de aplicaciones debe estar deshabilitada.

Para dispositivos que no sean iPhone: Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si ya está abierta en el dispositivo. Inicie sesión en la aplicación Citrix Workspace externamente a través de una conexión de puerta de enlace de acceso. Puede ver los recursos necesarios en StoreFront y la Protección de aplicaciones debe estar deshabilitada.

Escenario 2

Este escenario cubre cómo deshabilitar la Protección de aplicaciones para las conexiones iniciadas desde el acceso basado en navegador y habilitar la Protección de aplicaciones para las conexiones iniciadas desde la aplicación Citrix Workspace.

A continuación, se indican los pasos para deshabilitar la Protección de aplicaciones para un grupo de entrega llamado `Win10Desktop` cuando las conexiones se inician desde un navegador y habilitar la Protección de aplicaciones para las conexiones desde la aplicación Citrix Workspace:

1. Crear directivas de Smart Access:

a. Cree una directiva de Smart Access para filtrar las conexiones iniciadas desde la aplicación Citrix Workspace, tal como se define en el escenario anterior **Deshabilitar la Protección de aplicaciones para ciertos tipos de dispositivos**. Cree la siguiente expresión para buscar **CitrixReceiver** en la cadena de **agente de usuario**:

```
HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").CONTAINS("CitrixReceiver")
```

En este escenario, la directiva de Smart Access es `cwa`.



b. Cree otra directiva de Smart Access para filtrar las conexiones que no se inician desde la aplicación Citrix Workspace, `HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").CONTAINS("CitrixReceiver").NOT`. En este caso, esta directiva de Smart Access es *navegador*.



2. Crear reglas de directiva de acceso de Broker:

a. Ejecute `GetBrokerAccessPolicyRule` para ver las dos directivas de acceso de broker para `Win10Desktop`. Para el grupo de entrega `Win10Desktop`, las directivas de acceso de broker son `Win10Desktop_AG` y `Win10Desktop_Direct`. Anote el UID del grupo de escritorio de `Win10Desktop`.

b. Cree una directiva de acceso de Broker para `Win10Desktop` para filtrar las conexiones iniciadas desde la aplicación Citrix Workspace mediante el siguiente comando:

```
New-BrokerAccessPolicyRule -Name Win10Desktop_AG_CWA
-DesktopGroupUid <Uid_of_desktopGroup> -AllowedConnections ViaAG
-AllowedProtocols HDX, RDP -AllowedUsers AnyAuthenticated
```

```
-AllowRestart $true -Enabled $true -IncludedSmartAccessFilterEnabled
$true
```

Uid_of_desktopGroup es el DesktopGroupUID del grupo de entrega obtenido al ejecutar la regla GetBrokerAccessPolicy en el paso 1.

c. Utilice el siguiente comando para habilitar las directivas de Protección de aplicaciones solo para las conexiones que llegan a través de CWA haciendo referencia a la etiqueta de Smart Access `cwa`:

```
Set-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG_CWA
-IncludedSmartAccessTags Primary_HDX_Proxy:cwa
-AppProtectionScreenCaptureRequired $true
-AppProtectionKeyLoggingRequired $true
```

Primary_HDX_Proxy es el nombre del servidor virtual VPN anotado anteriormente en el Paso 1, Crear directiva de Smart Access.

d. Utilice el siguiente comando para deshabilitar las directivas de Protección de aplicaciones para el resto de las conexiones que llegan a través del navegador:

```
Set-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG -IncludedSmartAccessTags
Primary_HDX_Proxy:browser -AppProtectionScreenCaptureRequired $false
-AppProtectionKeyLoggingRequired $false
```

3. **Verificación**

Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si ya está abierta. Inicie sesión en la aplicación Citrix Workspace de nuevo e inicie el recurso requerido desde una conexión externa a través de un gateway de acceso. Puede ver que las directivas de Protección de aplicaciones están habilitadas para el recurso. Inicie el mismo recurso desde el navegador a través de una conexión externa y podrá ver que las directivas de Protección de aplicaciones están deshabilitadas.

Escenario 3

Este escenario cubre cómo deshabilitar la Protección de aplicaciones para usuarios en un grupo específico de Active Directory.

A continuación se detallan los pasos para deshabilitar la Protección de aplicaciones para los usuarios `Win10Desktop` que forman parte del grupo de Active Directory **xd.local\sales**:

1. Ejecute `Get-BrokerAccessPolicyRule` para ver las dos políticas de acceso de intermediario para `Win10Desktop`. Para un grupo de entrega `Win10Desktop` hay dos políticas de acceso de intermediario, `Win10Desktop_AG` y `Win10Desktop_Direct`. Anote el UID del grupo de escritorio de `Win10Desktop`.
2. Cree una regla de política de acceso de intermediario para `Win10Desktop` para filtrar las conexiones de los usuarios del grupo de Active Directory `xd.local\sales`.

   ```
   New-BrokerAccessPolicyRule -Name Win10Desktop_AG_Sales_Group
   -DesktopGroupUid <Uid_of_desktopGroup> -AllowedConnections ViaAG
   -AllowedProtocols HDX, RDP -AllowedUsers Filtered -AllowRestart $true
   -Enabled $true
   ```

   Uid_of_desktopGroup es el DesktopGroupUID del grupo de entrega obtenido al ejecutar la regla GetBrokerAccessPolicy en el paso 1.
3. Utilice el siguiente comando para deshabilitar las políticas de Protección de aplicaciones para los usuarios de escritorio de Windows 10 que forman parte del grupo de AD **xd.local\sales**:

   ```
   Set-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG_Sales_Group -AllowedUsers
   Filtered -IncludedUsers xd.local\sales -IncludedUserFilterEnabled $true
   -AppProtectionScreenCaptureRequired $false
   -AppProtectionKeyLoggingRequired $false
   ```

4. Utilice el siguiente comando para habilitar las políticas de Protección de aplicaciones para el resto de las conexiones de puerta de enlace, excepto para los usuarios de **xd.local\sales**:

   ```
   Set-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG -AllowedUsers
   Anyauthenticated -ExcludedUserFilterEnabled $true -ExcludedUsers
   xd.local\sales -AppProtectionScreenCaptureRequired $true
   -AppProtectionKeyLoggingRequired $true
   ```

5. **Verificación**

   Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si ya está abierta. Inicie sesión en la aplicación Citrix Workspace como un usuario del grupo de Active Directory **xd.local\sales**. Inicie el recurso protegido y verá que la Protección de aplicaciones está deshabilitada.

   Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace y vuelva a iniciarla como un usuario que no forma parte de **xd.local\sales**. Inicie el recurso protegido y verá que la Protección de aplicaciones está habilitada.

Escenario 4

Este escenario cubre cómo habilitar la Protección de aplicaciones para dispositivos basándose en los resultados del análisis EPA.


A continuación, se indican los pasos para habilitar la Protección de aplicaciones para los dispositivos que superan los análisis EPA:

Requisitos previos:

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Grupos de usuarios de autenticación, autorización y auditoría (para grupos de usuarios predeterminados y en cuarentena) y políticas asociadas
- Configuraciones del servidor LDAP y políticas asociadas


1. Inicie sesión en Citrix ADC y vaya a **Configuration** > **Citrix Gateway** > **Virtual Servers**.
2. Seleccione el servidor virtual relevante y haga clic en **Edit**.
3. Edite el perfil de autenticación existente.
4. Seleccione el servidor virtual relevante y haga clic en **Edit**.
5. Haga clic en **Authentication Policies** > **Add Binding**.
6. En **Select Policy**, haga clic en **Add**.
7. En el campo **Name**, introduzca el nombre de la política de autenticación.
8. En la lista desplegable **Action Type**, seleccione **EPA**.
9. En el campo **Expresión**, introduzca `True`.

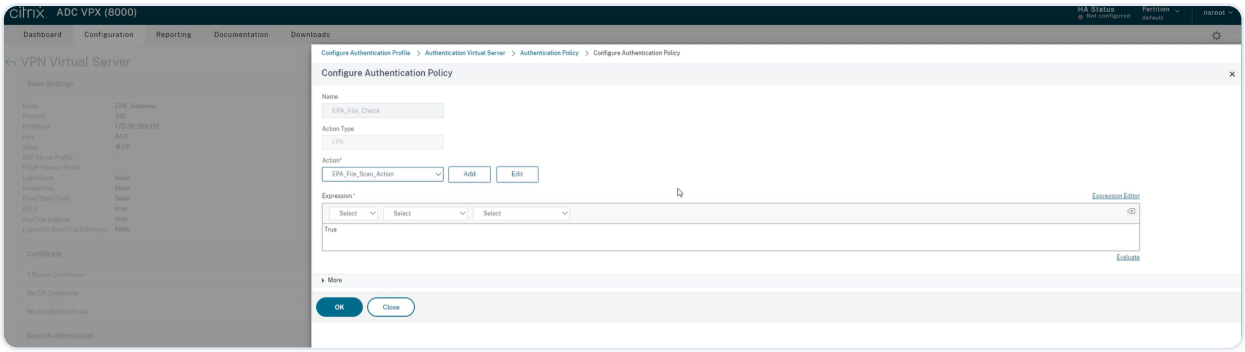

10. En **Acción**, haga clic en **Agregar**.
11. En el campo **Nombre**, introduzca el nombre de la acción EPA.
12. Introduzca los nombres de **Grupo predeterminado** y **Grupo de cuarentena**. En este escenario, el nombre del **Grupo predeterminado** es **FileExists** y el nombre del **Grupo de cuarentena** es **FileNotExists**.


13. En el campo **Expresión**, introduzca el siguiente valor:

```
sys.client_expr("file_0_c:\\\\epa\\\\compliance.txt") ||
sys.client_expr("file_0_c:\\\\epa\\\\trusteddevice.txt") ||
sys.client_expr("file_0_/tmp/compliance.txt") ||
sys.client_expr("file_0_/tmp/trusteddevice.txt")
```

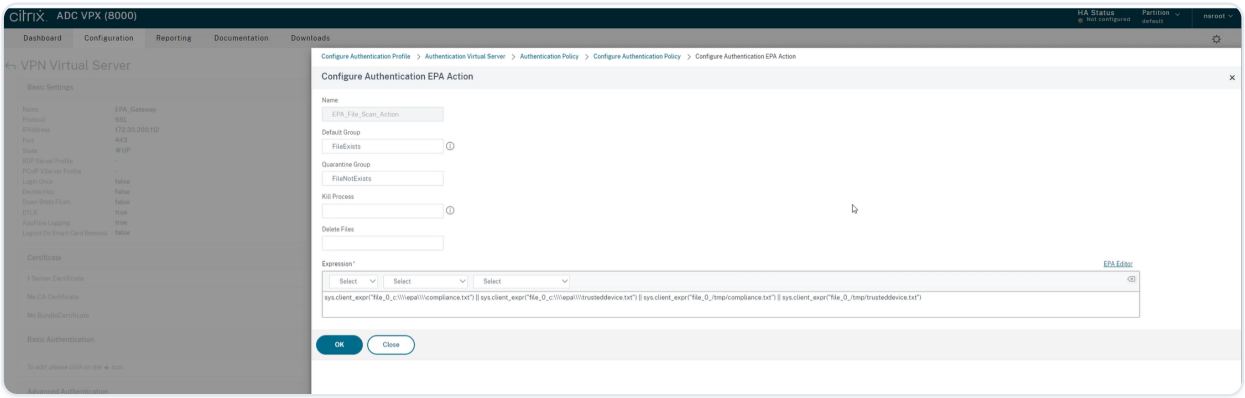

14. Haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Enlazar**.
15. Haga clic en **Directivas de sesión** > **Agregar enlace**.
16. En **Seleccionar directiva**, haga clic en **Agregar**.
17. En el campo **Nombre**, introduzca el nombre de la directiva de sesión.
18. En el campo **Expresión**, introduzca el siguiente valor:

```
AAA.USER.IS_MEMBER_OF("FileExists")
```

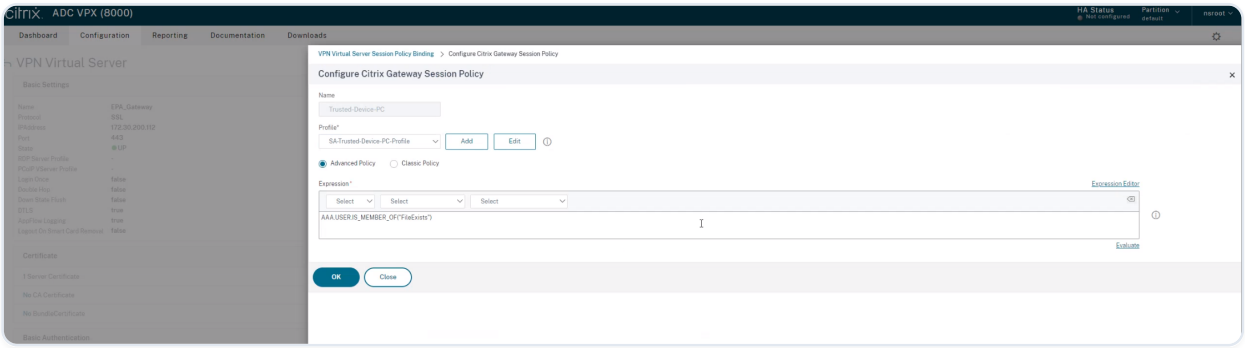

19. Haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Enlazar**.
20. En el lado izquierdo de la barra de tareas, haga clic en el icono de **Búsqueda** (/en-us/citrix-workspace-app/media/search-icon.png).
21. Escriba **Powershell** y abra **Windows Powershell**.

22. Utilice el siguiente comando para deshabilitar las políticas de Protección de aplicaciones para los dispositivos que han superado los análisis EPA haciendo referencia a la **etiqueta de Smart Access "EPA_GW:Trusted-Device-PC"**:

    ```
    Set-BrokerAccessPolicyRule "Contextual App Protection Delivery
    Group_AG" -IncludedSmartAccessFilterEnabled $true
    -IncludedSmartAccessTags EPA_GW:Trusted-Device-PC
    -AppProtectionScreenCaptureRequired $false
    ```

    donde, *EPA_GW* es el nombre del servidor virtual VPN.

23. Utilice el siguiente comando para habilitar las políticas de Protección de aplicaciones para los dispositivos que no han superado los análisis EPA haciendo referencia a la **etiqueta de Smart Access "EPA_GW:Trusted-Device-PC"**:

    ```
    New-BrokerAccessPolicyRule "Contextual App Protection Delivery
    Group_AG_NonCompliant"-DesktopGroupUid 17 -AllowedConnections ViaAG
    -AllowedProtocols HDX, RDP -Enabled $true -AllowRestart $true
    -ExcludedSmartAccessFilterEnabled $true -ExcludedSmartAccessTags
    EPA_GW:Trusted-Device-PC -IncludedSmartAccessFilterEnabled $true
    -AppProtectionScreenCaptureRequired $true
    ```

24. **Verificación**

    Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace, si ya está abierta. Inicie sesión en la aplicación Citrix Workspace desde un dispositivo de confianza. Inicie el recurso protegido y verá que la Protección de aplicaciones está deshabilitada.

    Cierre la sesión de la aplicación Citrix Workspace y vuelva a iniciar sesión desde un dispositivo que no sea de confianza. Inicie el recurso protegido y verá que la Protección de aplicaciones está habilitada.

Escenario 5

Este escenario cubre cómo habilitar la Protección de aplicaciones para grupos de usuarios específicos.

Para habilitar la Protección de aplicaciones para usuarios de un grupo específico, consulte Habilitar la Protección de aplicaciones para grupos de usuarios específicos

Soporte de Protección de aplicaciones para el inicio híbrido a través de Workspace

Los inicios híbridos de Citrix Virtual Apps and Desktops se producen cuando inicia sesión en Citrix Workspace para Web escribiendo la URL de la tienda en el explorador nativo y ejecutando las aplicaciones y escritorios virtuales a través de la aplicación nativa Citrix Workspace y su motor HDX. El término híbrido es el resultado de usar la combinación de Citrix Workspace app para Web y la aplicación nativa Citrix Workspace para conectar y usar los recursos.

> **Nota:**

> Cuando no hay componentes nativos de la aplicación Citrix Workspace instalados en el punto final, se trata de una configuración de instalación cero en la que tanto la tienda de Citrix Workspace como el motor HDX están dentro del explorador. Este escenario se conoce como Citrix Workspace app para HTML5, que se aloja en Citrix Workspace o en Citrix StoreFront. Este documento no aborda ese escenario.


Requisitos previos

- Asegúrese de que utiliza un explorador que admita la extensión web de Citrix Workspace.
- Asegúrese de que utiliza una de las siguientes versiones de la aplicación Citrix Workspace:
  - Citrix Workspace app para Windows 2106 o posterior
  - Citrix Workspace app para macOS 2106 o posterior
- Si utiliza un dominio personalizado como URL de Workspace en lugar del dominio predeterminado cloud.com:
  - Asegúrese de que la extensión web de Citrix sea igual o superior a la versión 24.4.0.
  - La URL de Workspace contiene “Citrix”. Por ejemplo: `prod.mycompany.com/xyz/Citrix/*`.

Habilitar Protección de aplicaciones para el inicio híbrido


1. Instale la extensión web de Citrix Workspace para su explorador antes de agregar la tienda. Utilice uno de los siguientes enlaces según su explorador:
   - Chrome
   - Edge Chromium

Una vez que instale la extensión, la verá en la sección de extensiones de su navegador.

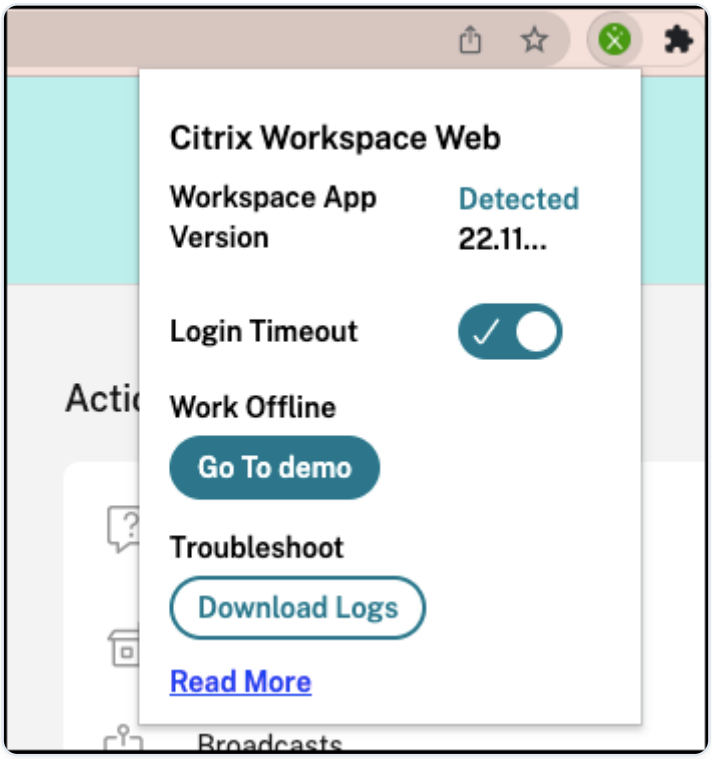


2. Inicie sesión en la tienda desde su navegador nativo.
3. Vaya a **Perfil > Configuración de la cuenta > Avanzado**.

   En la sección **Preferencia de inicio de aplicaciones y escritorios**, puede ver el método actual en el que se inician las aplicaciones y los escritorios en su explorador web. Haga clic en **Usar la aplicación Citrix Workspace**.

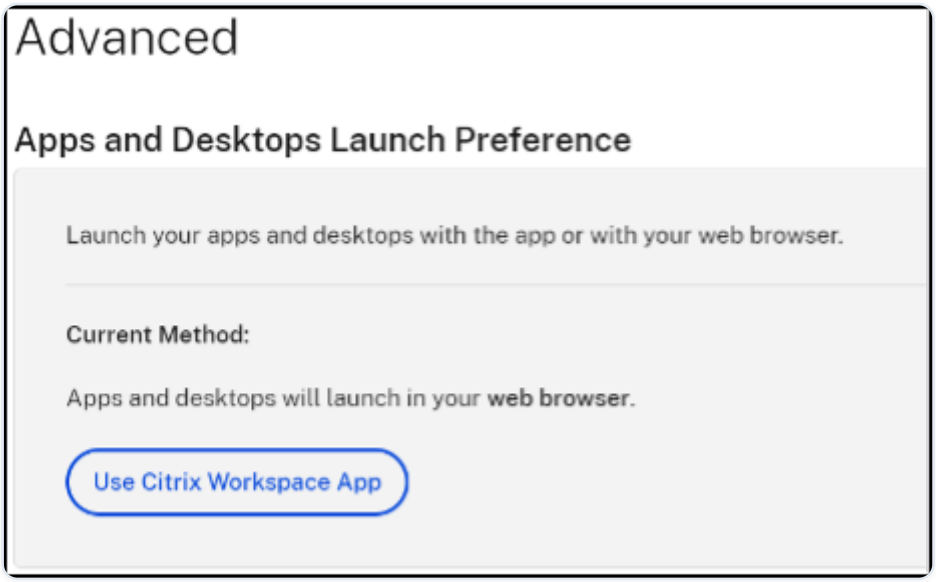

Si utiliza la aplicación Citrix Workspace para iniciar los recursos, verá la siguiente opción. En tal caso, no se requieren cambios.

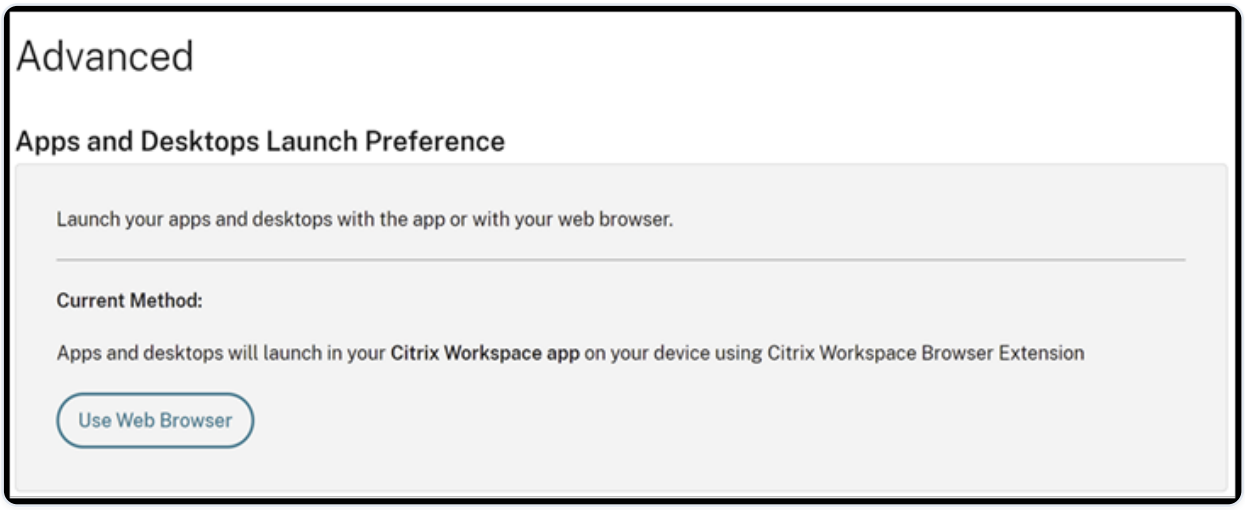



4. Ahora puede iniciar su aplicación o escritorio virtual protegido.

Escenarios de error comunes


Estos son algunos escenarios para demostrar fallos en los inicios y cómo solucionarlos.


- Recibirá uno de los siguientes errores al inhabilitar o desinstalar la extensión web de Citrix Workspace antes de iniciar la aplicación protegida. Para evitarlo, instale la extensión antes de iniciar sesión en Citrix Workspace para Web.

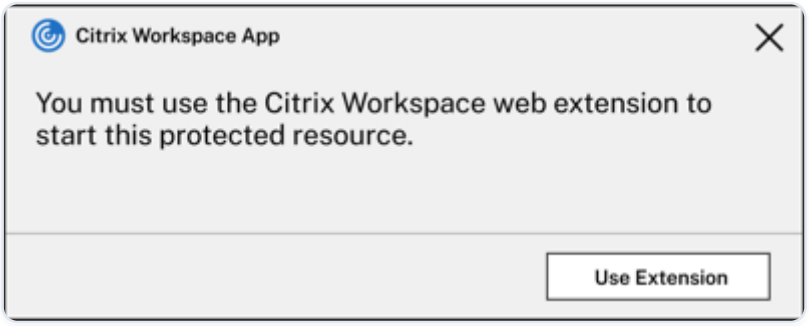

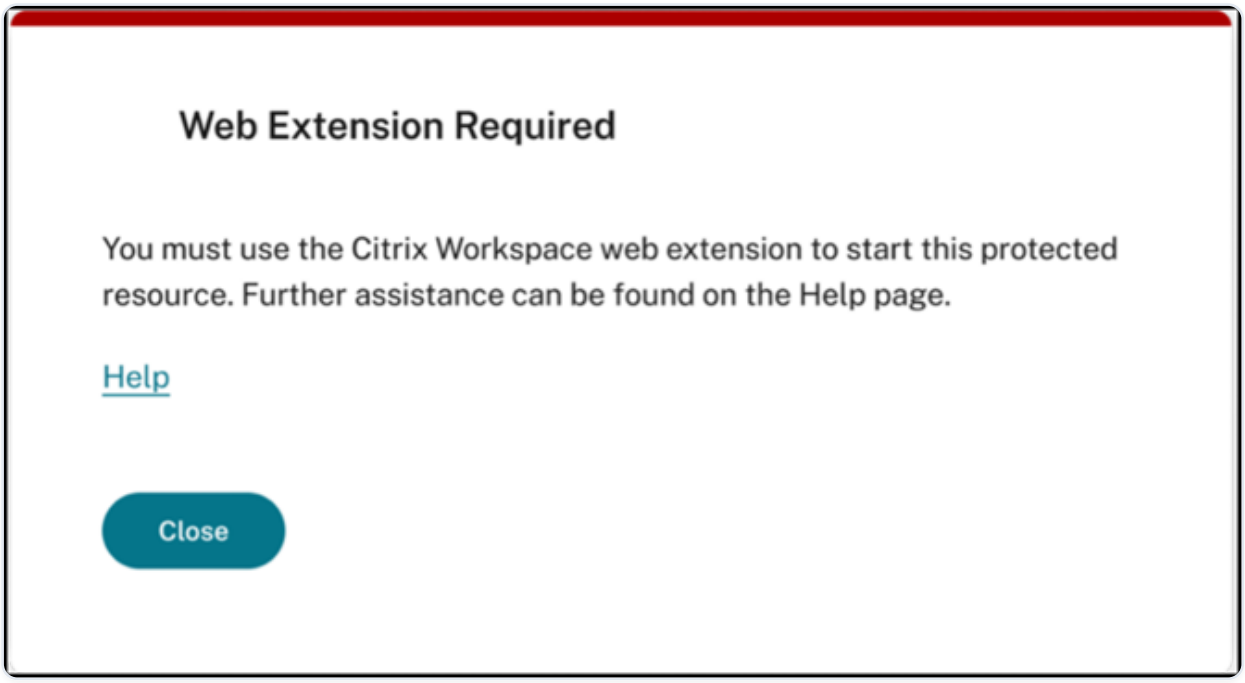

- Obtiene uno de los siguientes errores cuando la preferencia de inicio está configurada como **Navegador web**. Cambie la preferencia de inicio a **Usar la aplicación Citrix Workspace** para resolver este error. Para obtener más información, consulte este artículo de soporte.

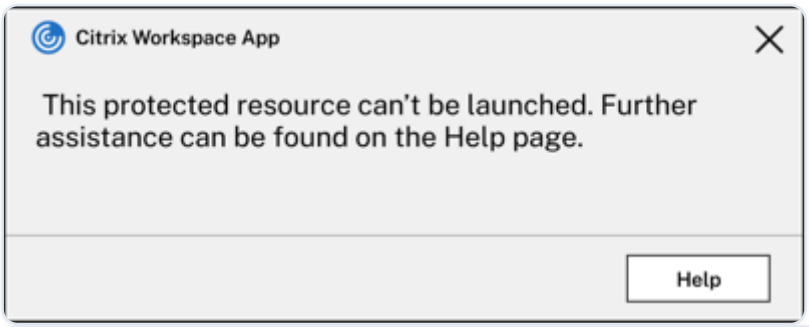

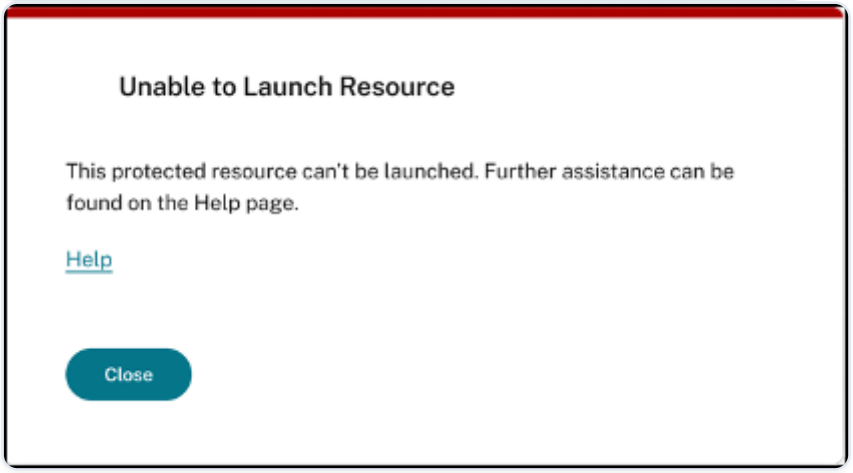

Soporte de Protección de aplicaciones para el inicio híbrido a través de StoreFront

El inicio híbrido de Citrix Virtual Apps and Desktops se produce cuando inicia sesión en StoreFront para Web escribiendo la URL de la tienda en el navegador nativo e inicia las aplicaciones y escritorios virtuales a través de la aplicación nativa Citrix Workspace y su motor HDX. El término híbrido es el resultado de usar la combinación de StoreFront para Web y la aplicación nativa Citrix Workspace para conectar y usar los recursos.

> **Nota:**

> Cuando no hay componentes nativos de la aplicación Citrix Workspace instalados en el punto final, se trata de una configuración de instalación cero donde tanto la tienda de Citrix Workspace como el motor HDX están dentro del navegador. Este escenario se conoce como aplicación Citrix Workspace para HTML5, que se aloja en Citrix Workspace o en Citrix StoreFront. Este documento no aborda ese escenario.

> El soporte de Protección de aplicaciones para el inicio híbrido a través de StoreFront proporciona la capacidad de que los recursos habilitados con Protección de aplicaciones se muestren y se inicien desde los navegadores.

> **Nota:**

> Si selecciona las opciones **Usar versión ligera** (que utiliza el cliente HTML5) o **Ya instalado**, las sesiones habilitadas con Protección de aplicaciones se bloquean, ya que la aplicación Citrix Workspace no se detecta correctamente en el navegador.

> Si utiliza StoreFront 2308 o posterior, puede acceder a las aplicaciones y escritorios habilitados con directivas de Protección de aplicaciones mediante un navegador web si StoreFront está configurado correctamente y el navegador detecta con éxito la aplicación nativa Citrix Workspace. Si utiliza versiones entre StoreFront 1912 y 2203, debe aplicar la personalización como se describe en la sección Cómo implementar.

> **Limitación:**

> StoreFront determina la versión de la aplicación Citrix Workspace cuando inicia sesión en el sitio web por primera vez. Si posteriormente instala una versión diferente de la aplicación Citrix Workspace, StoreFront no es consciente del cambio. Por lo tanto, podría permitir o denegar incorrectamente el inicio de aplicaciones y escritorios virtuales habilitados con directivas de Protección de aplicaciones. Citrix recomienda configurar la comprobación de postura de Protección de aplicaciones, que bloquea el inicio de aplicaciones y escritorios virtuales desde versiones anteriores de la aplicación Citrix Workspace que no admiten Protección de aplicaciones. Para obtener más información sobre la comprobación de postura, consulte Comprobación de postura de Protección de aplicaciones.

Inicio híbrido a través de StoreFront versión 2308 o posterior

Las versiones de StoreFront 2308 incluyen soporte para el inicio híbrido de aplicaciones y escritorios virtuales habilitados con directivas de Protección de aplicaciones, pero esto está deshabilitado de forma predeterminada. Para obtener más información sobre cómo habilitar la Protección de aplicaciones para el inicio híbrido en StoreFront 2308 o posterior, consulte Protección de aplicaciones para el inicio híbrido a través de StoreFront.

Inicio híbrido a través de versiones de StoreFront entre 1912 y 2203

Las versiones de StoreFront entre 1912 y 2203 admiten la habilitación del inicio híbrido de aplicaciones y escritorios virtuales que están habilitados con directivas de Protección de aplicaciones mediante una personalización de la siguiente manera:

Citrix recomienda eliminar esta personalización al actualizar a StoreFront 2308 o posterior.

Requisitos previos

Para obtener información sobre las versiones necesarias de los componentes de Citrix para la Protección de aplicaciones, consulte Requisitos del sistema.

Cómo implementar


1. Descargue el archivo Zip llamado *stf-customization-AppP.zip*, que contiene todos los archivos necesarios que debe implementar en la máquina del servidor StoreFront. Descargue el archivo desde Citrix Downloads. El archivo incluye lo siguiente:
    - Archivos DLL que debe copiar en la carpeta bin del almacén
    - Archivos JavaScript y otros archivos necesarios para que la solución funcione

- Script de PowerShell *deploy-solution.ps1*, que el administrador de StoreFront utiliza para implementar la solución


2. Descomprima el archivo *stf-customization-AppP.zip* y abra una nueva PowerShell de administrador donde se extraen los archivos. Ejecute el comando `deploy-solution.ps1`, que toma los siguientes argumentos:

   - `-Action`: La acción que realiza el script. Los valores permitidos son los siguientes:

     - La acción `Deploy` implementa la solución de forma transparente. Crea una copia de seguridad de los archivos que esta solución modifica, copia los archivos de la solución y reinicia los servicios. La siguiente captura de pantalla describe el comando para implementar la solución en el servidor StoreFront:

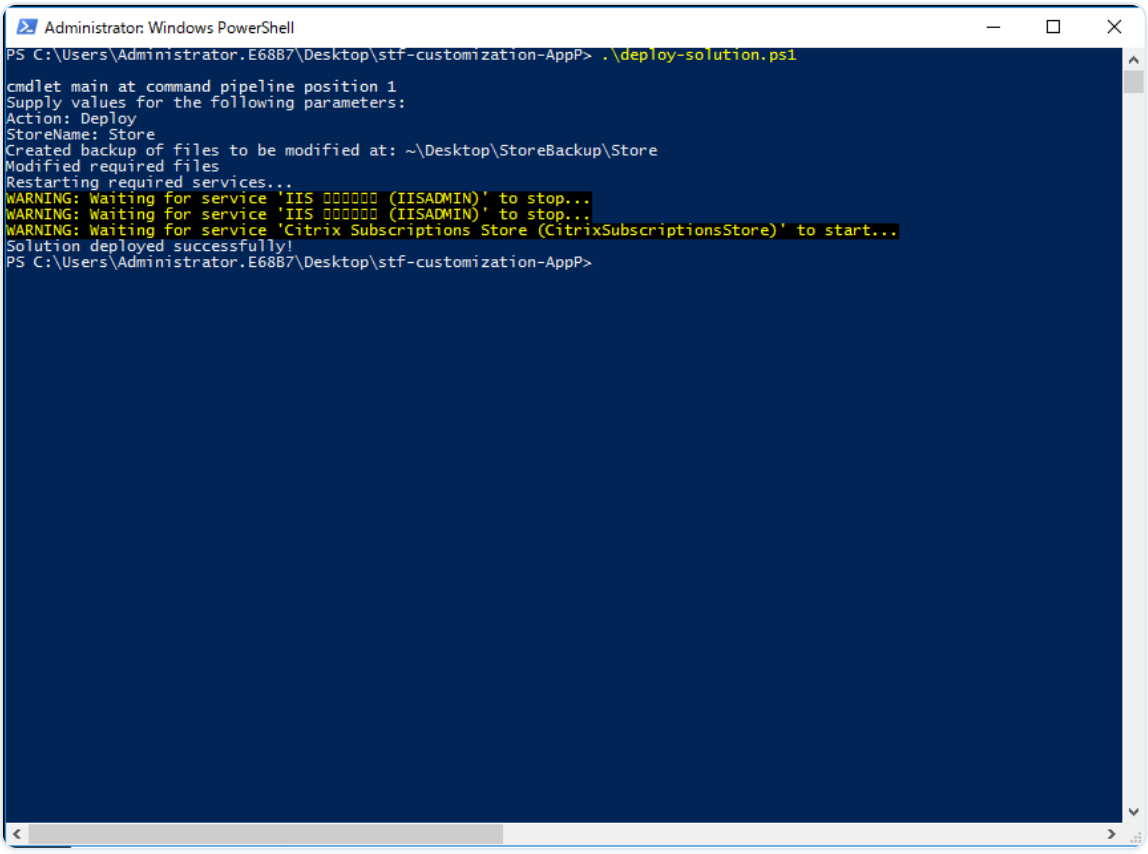

     - La acción `ApplyUICustomization` aplica una personalización en la interfaz de usuario del almacén para que no vea las opciones **Ya instalado** y **Usar versión ligera**. Esta acción fuerza la detección de la aplicación nativa Citrix Workspace en el navegador y garantiza que omita los escenarios bloqueados o no admitidos.

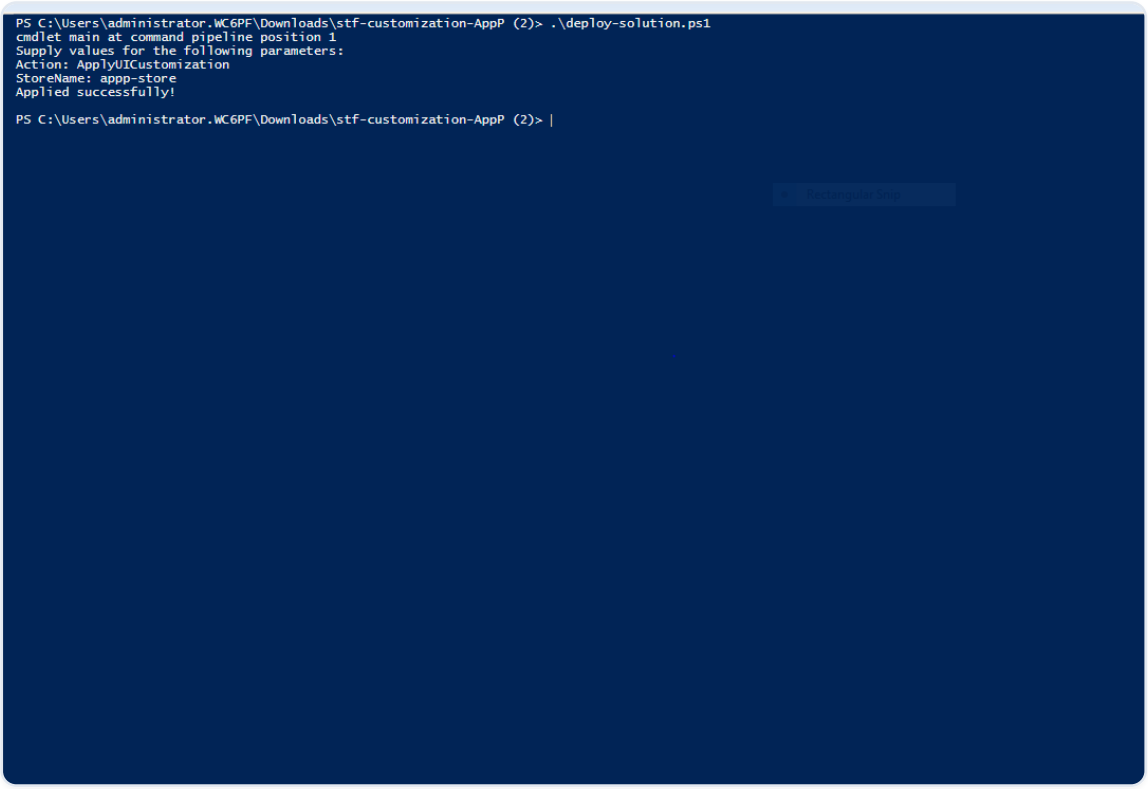

    - La acción `RemoveUICustomization` deshace la acción de `ApplyUICustomization` y las opciones **Ya instalado** y **Usar versión ligera** vuelven a aparecer.

- `-StoreName`: El nombre del almacén para el que se debe realizar la acción. Este parámetro es obligatorio y debe pasarse junto con la acción `Deploy`.
- `-BackupDir`: Parámetro que se puede pasar con la acción `Deploy` para crear una copia de seguridad en el directorio requerido. Si no se pasa, la copia de seguridad se crea en el escritorio. Este parámetro es opcional.

> **Nota:**

> Si existen personalizaciones en *StoreCustomization_Input.dll* o *StoreCustomization_Launch.dll*, la implementación de esta solución las anulará.

> Las aplicaciones y escritorios con App Protection habilitado solo se mostrarán después de implementar las personalizaciones. Sin la implementación, las aplicaciones y los escritorios no se muestran.

¿Cómo revertir la personalización de StoreFront?

Siga estos pasos para revertir la personalización anterior de StoreFront:

1. Vaya al directorio *\Desktop\StoreBackup\<store name>* y copie los siguientes archivos en los directorios respectivos:

   - Archivos *StoreCustomization_Input.dll* y *StoreCustomization_Launch.dll* al directorio *IISINETPub\Citrix\<store name>\bin*
   - Archivo *web.config* al directorio *IISINETPub\Citrix\StoreWeb*
   - **Archivos .js* y *style.css* al directorio *IISINETPub\Citrix\StoreWeb\Custom*

   > **Nota:**
   >
   > Si hay archivos de personalización distintos de los anteriores en el directorio \Desktop\StoreBackup\<store name>, copie esos archivos y directorios en los directorios pertinentes según sea necesario.

2. Abra PowerShell.
3. Detenga los servicios **IISADMIN** y **CitrixSubscriptionsStore** ejecutando los siguientes comandos:

```
sc stop IISADMIN

sc stop CitrixSubscriptionsStore
```


4. Inicie de nuevo los servicios **IISADMIN** y **CitrixSubscriptionsStore** ejecutando los siguientes comandos:

```
sc start IISADMIN

sc start CitrixSubscriptionsStore
```

Experiencia del usuario final del lanzamiento híbrido para recursos protegidos

1. Después de que el administrador implemente la solución en el servidor de StoreFront, inicie sesión en su almacén en el lado del cliente y, a continuación, acceda a StoreFront mediante la URL en un explorador web.
2. Para ver si la aplicación Citrix Workspace se detecta correctamente en el explorador, compruebe el **Estado actual** en la **Configuración de la cuenta**.

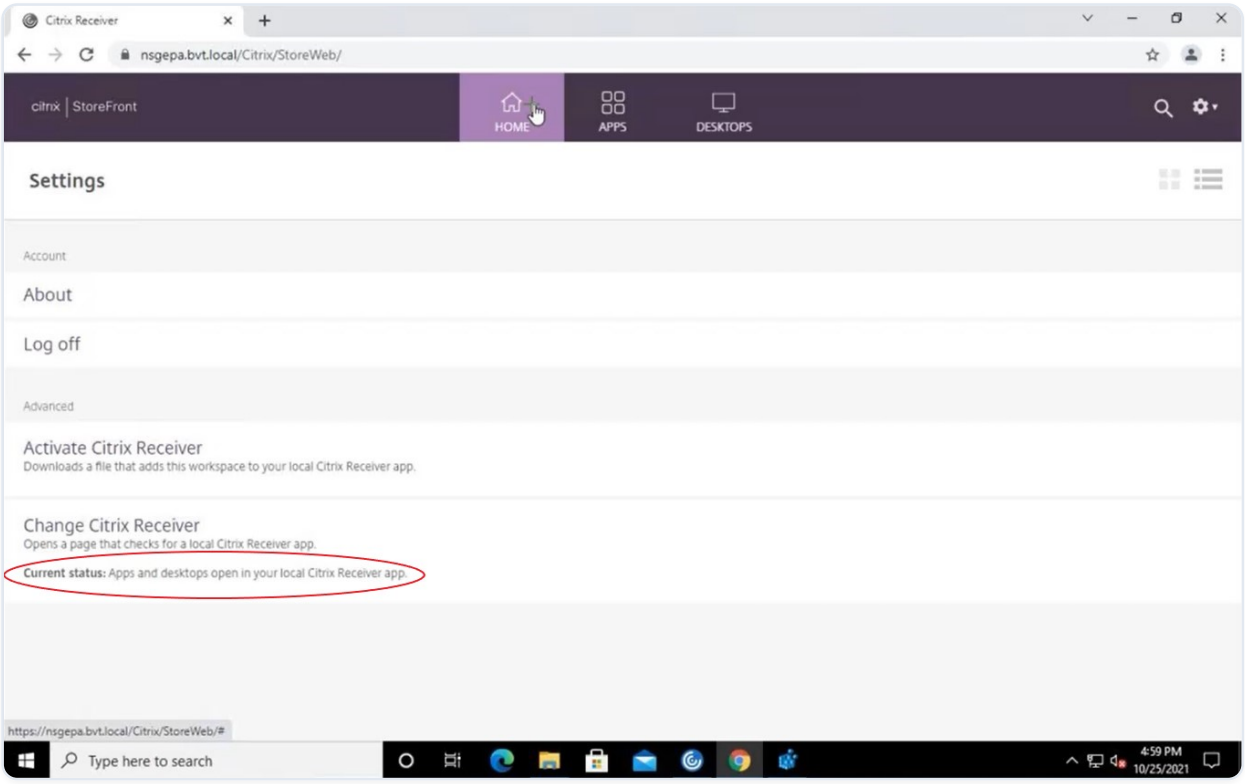


Una vez detectada la aplicación Citrix Workspace, puede ver e iniciar todas las aplicaciones y escritorios virtuales que tienen la Protección de aplicaciones habilitada.

Habilitar el rastreo en StoreFront

Para habilitar el rastreo en StoreFront, consulte la documentación de StoreFront. Este rastreo se puede usar para verificar si las etiquetas de directiva de sesión de NetScaler Gateway configuradas se transfieren correctamente al almacén.


Solución de problemas

Al iniciar las sesiones con la Protección de aplicaciones habilitada, es posible que a veces se encuentre con el siguiente error:

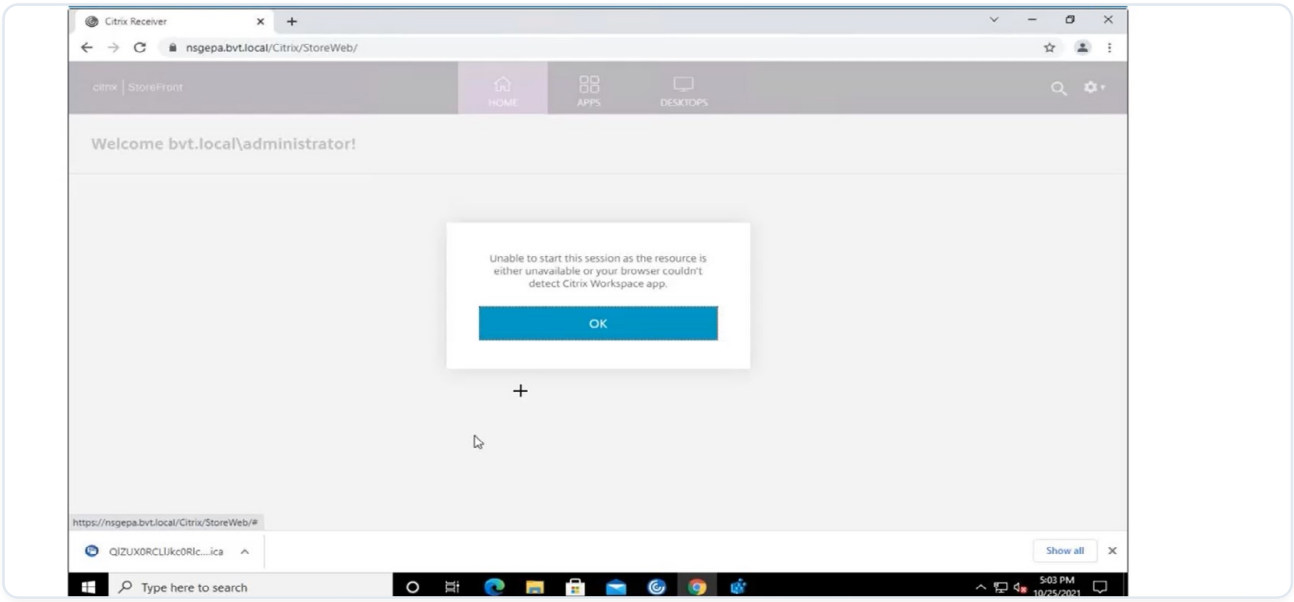


Las posibles razones de este error son las siguientes:


- Las aplicaciones y los escritorios están configurados para abrirse en un explorador.

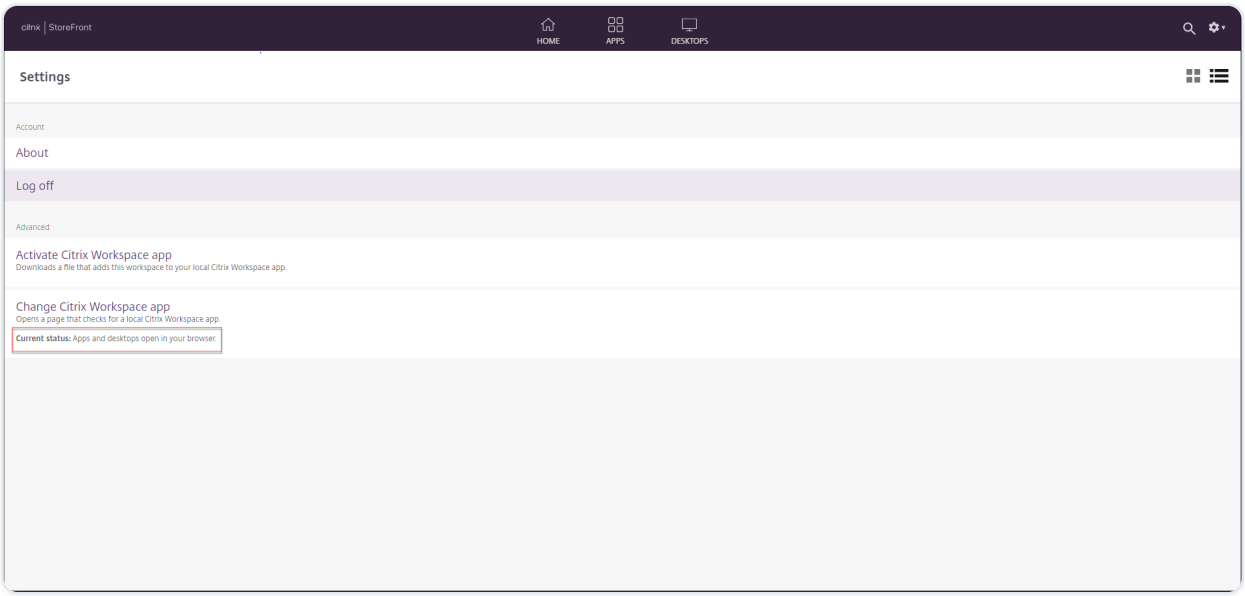


Se enfrenta a este escenario si hizo clic en **Usar versión ligera** durante la detección de la aplicación Citrix Workspace, como se muestra en la siguiente pantalla:

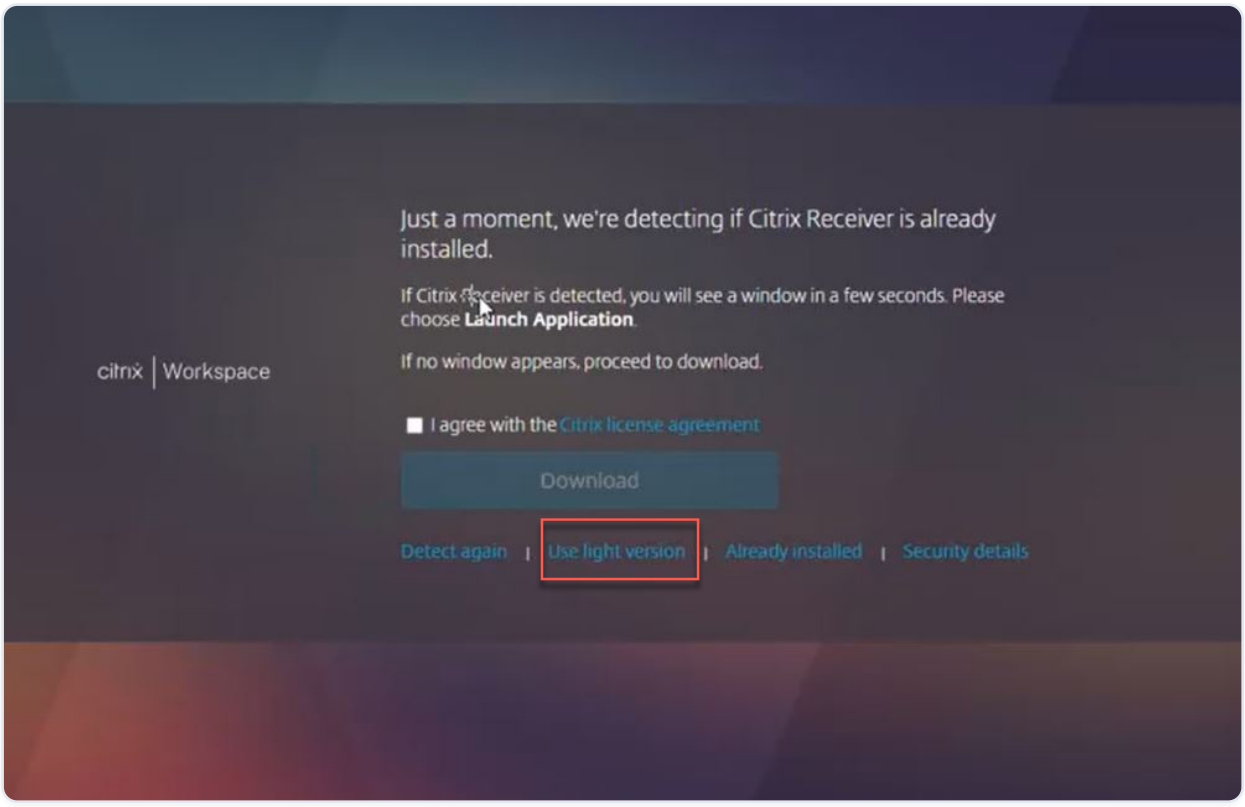

- El navegador no detecta la aplicación Citrix Workspace.

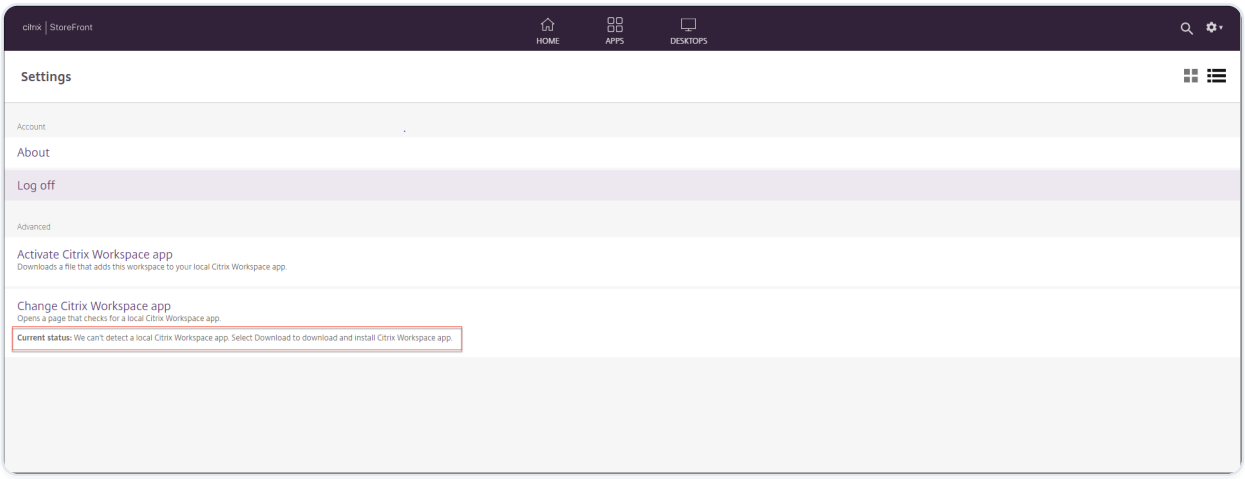

Se enfrenta a este escenario si hizo clic en **Ya instalado** durante la detección de la aplicación Citrix Workspace, como se muestra en la siguiente pantalla:

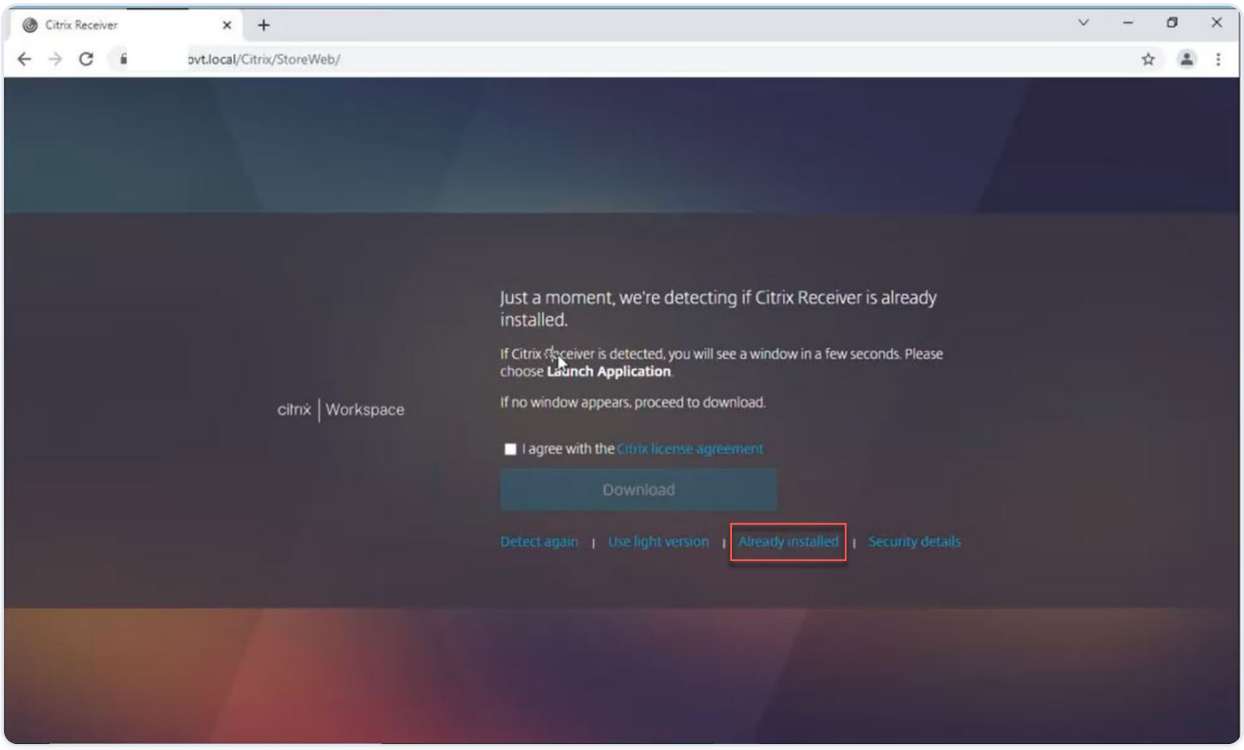

Solución: Para corregir los escenarios anteriores e iniciar las sesiones con Protección de aplicaciones habilitada, haga clic en **Cambiar aplicación Citrix Workspace** en **Configuración de la cuenta** y espere a que se detecte la aplicación Citrix Workspace.

Optimización

La detección de la aplicación Citrix Workspace es obligatoria para iniciar las sesiones con Protección de aplicaciones habilitada. Para evitar fallos durante los lanzamientos híbridos de sesiones protegidas, los administradores de StoreFront pueden usar la acción `ApplyUICustomization` del comando `deploy-solution.ps1` y ocultar las opciones **Usar versión ligera** y **Ya instalado**.

Bloqueo de la captura de pantalla de herramientas con IA

A medida que las herramientas y agentes con IA se vuelven más comunes en los puntos finales, las capacidades de captura de pantalla que a menudo utilizan los modelos de lenguaje grandes (LLM) pueden exponer datos confidenciales de forma inadvertida. Este riesgo es especialmente significativo en industrias reguladas donde el cumplimiento y la protección de datos son críticos.

La Protección de aplicaciones ayuda a salvaguardar la información confidencial al detectar y bloquear los intentos de captura de pantalla no autorizados, incluidos los de funciones avanzadas impulsadas por IA como Microsoft Recall. Al integrar estas protecciones, Citrix ayuda a proteger

las aplicaciones virtualizadas y a mantener la seguridad de los datos en todos los entornos de usuario.

Nota:

Para usar la función Anti-Screen Capture de Citrix App Protection, asegúrese de que se cumplen todos los requisitos previos para los siguientes componentes -

- Citrix Workspace app para Windows LTSR 2203.1 y versiones posteriores, Citrix Workspace app para Windows CR 2305.1 y versiones posteriores
- Citrix Workspace app para iOS} 24.9.0 y versiones posteriores
- Citrix Workspace app para Linux 2108 y versiones posteriores
- Citrix Workspace app para Mac 2001 y versiones posteriores
- Citrix Workspace app para Android 24.7.0 y versiones posteriores
- Citrix Workspace app 1912 y versiones posteriores

Bloqueo del intento de captura de pantalla por parte de Microsoft Recall

Citrix Workspace app para Windows 2507 admitirá dispositivos basados en arm64 en modo de emulación. El aprovechamiento de la política de protección contra la captura de pantalla de la protección de aplicaciones detectará y bloqueará los intentos de Microsoft Recall de capturar contenido de pantalla en PC Copilot+ basados en arm64.

Eventos de App Protection para Director y Monitor

Introducción

Citrix Workspace app (CWA) para Windows introduce comprobaciones de seguridad integradas que detectan automáticamente condiciones de alto riesgo en los puntos finales, como **Microsoft Recall**, sin necesidad de configuración manual. Estas detecciones proporcionan visibilidad en tiempo real al informar de los eventos a Citrix Director y Monitor, lo que permite a los administradores evaluar rápidamente el riesgo y aplicar medidas de protección como las directivas de App Protection.

Aunque la detección de eventos seleccionados (por ejemplo, Microsoft Recall) es automática, la protección contra estos eventos requiere la configuración manual de las directivas de App Protection por parte del administrador.

Al utilizar la gestión proactiva de riesgos y la reconfiguración de directivas, los administradores pueden reforzar la seguridad de los puntos finales en su entorno y reducir la exposición a las amenazas emergentes. Este enfoque proactivo refuerza el compromiso de Citrix® con la entrega segura de aplicaciones al ayudar a las organizaciones a identificar y responder a las amenazas en tiempo real.

> **Nota:**

> Citrix Workspace app recopila datos de telemetría sobre el uso del usuario y del dispositivo a través del producto para la aplicación de derechos de licencia, así como para operar, administrar, medir y mejorar el software, incluyendo lo siguiente:

> - ID de dispositivo
> - Nombre de usuario
> - Marca de tiempo
> - Dirección IP

Requisitos previos


- **Citrix Virtual Delivery Agent**: VDA versión 2507 o posterior.
- **Citrix Director**: Citrix Virtual Apps and Desktops 2603 o posterior.
- **Citrix Monitor**: DDC versión 128 o posterior.
- **La aplicación Citrix Workspace (CWA) para Windows**: Se requiere la versión 2603 o posterior en el punto final.
    - Para los eventos de protección, el administrador debe configurar las directivas de Protección de aplicaciones pertinentes (por ejemplo, Anti-captura de pantalla, Anti-inyección de DLL) a través de la directiva de Citrix.

Tipos de eventos

Detección de Microsoft Recall

Windows Recall es un agente de IA que se ejecuta en el punto final y que captura y almacena continuamente instantáneas del contenido de la pantalla del usuario localmente para su análisis. Estas instantáneas pueden incluir información confidencial, como:

- Credenciales corporativas introducidas durante el inicio de sesión.
- Datos confidenciales de aplicaciones mostrados en escritorios virtuales o aplicaciones publicadas.
- Documentos propietarios y propiedad intelectual visibles durante una sesión.

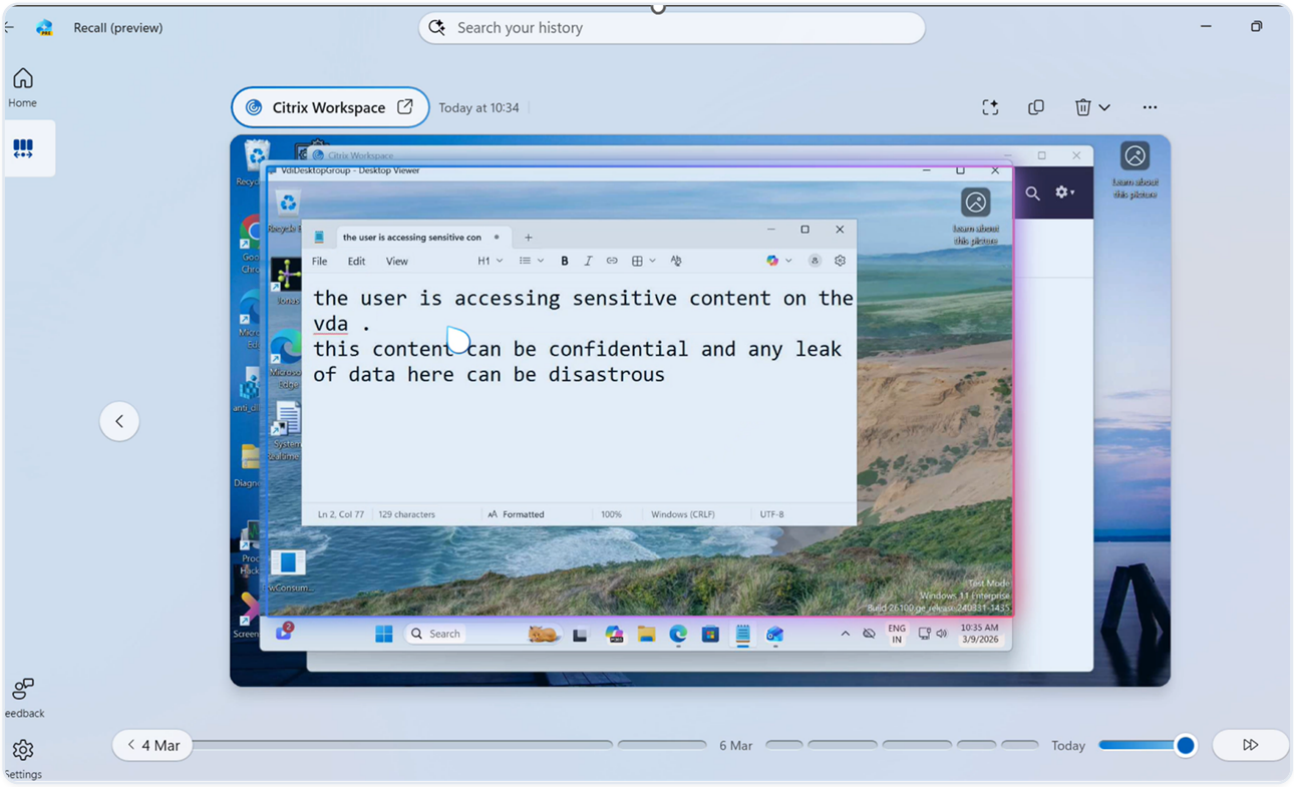


Si se explota, esta función podría permitir a los atacantes o usuarios no autorizados recuperar datos confidenciales del dispositivo, incluso después de que finalice la sesión.

¿Cuándo se envía este evento?

Durante el inicio de la sesión, CWA detecta automáticamente si Windows Recall está activo en el punto final.

- **Evento de detección**: Se envía si se detecta Recall y la sesión **no** tiene habilitada la directiva Anti-captura de pantalla.
- **Evento de protección**: Se envía si se detecta Recall y la sesión **tiene** habilitada la directiva Anti-captura de pantalla.

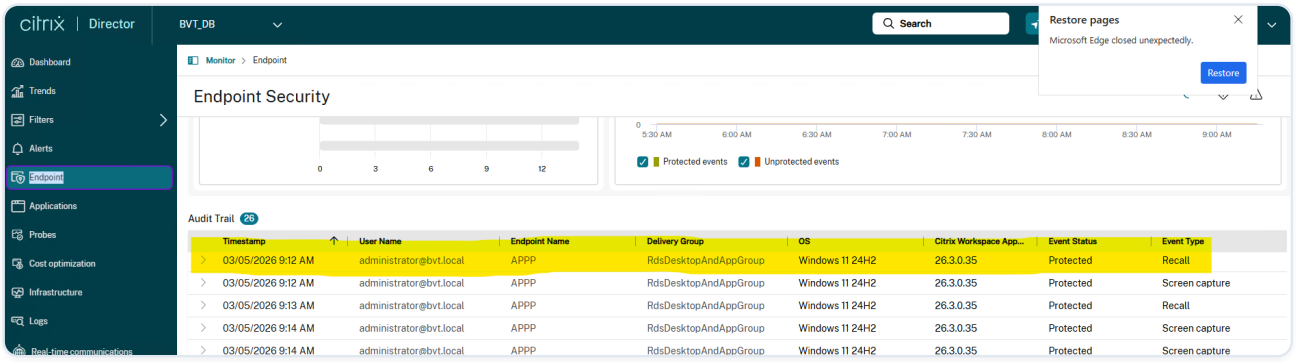

Datos específicos del evento Este evento utiliza solo los campos comunes; no incluye campos adicionales más allá de `resourceType` y `resourceName`.

Detección de captura de pantalla

Se genera un evento de captura de pantalla cuando un usuario o una herramienta intenta tomar una captura de pantalla del escritorio del punto final. Si la directiva Protección de aplicaciones contra capturas de pantalla está habilitada, el contenido de la sesión se oscurece para la herramienta de captura. La herramienta aún puede capturar la región del escritorio fuera de la sesión, pero el contenido de la sesión en sí está oculto.

¿Cuándo se envía este evento?

Se envía un `screenCaptureEvent` cuando CWA detecta que una herramienta de captura de pantalla intenta activamente capturar la pantalla mientras una sesión con la directiva de protección contra capturas de pantalla está habilitada y en ejecución. El evento incluye el nombre y la ruta de la herramienta, junto con su estado de firma.



Detección de inyección de DLL

Una DLL (Dynamic Link Library) es una biblioteca ejecutable. La inyección de DLL ocurre cuando un proceso inyecta DLL en procesos de Citrix. Estas DLL podrían inyectarse por varias razones, tanto genuinas (por ejemplo, controladores de gráficos, software antivirus) como maliciosas (por ejemplo, interceptar el tráfico de red, interceptar credenciales).

La protección de aplicaciones contra la inyección de DLL impide que las DLL sin firmar se inyecten en procesos específicos de Citrix. Una DLL sin firmar que se inyecta en un proceso de Citrix se considera un evento de inyección de DLL.

¿Cuándo se envía este evento?

Se envía un evento de inyección de DLL cuando CWA detecta que se inyecta una DLL sin firmar en un proceso protegido de Citrix mientras la directiva de protección contra la inyección de DLL está habilitada.



Detalles de datos y eventos

Esquema de eventos común

Todos los eventos de seguridad del punto final comparten un sobre común que se notifica a Director y Monitor:

CAMPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
`deviceName`	Nombre del equipo del punto final.	`WORKSTATION-01`
`username`	Usuario que ha iniciado sesión (formato UPN).	`john@example.com`
`timestamp`	Marca de tiempo de época Unix en milisegundos.	`1733805466000`
`osVersion`	Versión del sistema operativo del punto final.	`Windows 11 Pro`
`cwaVersion`	Versión de la aplicación Citrix Workspace en el punto final.	`25.3.2.196`
`ipAddress`	Dirección IP del punto final.	`123.45.67.89`
`version`	Versión del esquema de eventos.	`1.0`
`eventType`	Identificador del tipo de evento de seguridad.	`recallEvent`
`payloadType`	0 = Detección (amenaza identificada); 1 = Protección (mitigada).	`0`

CAMPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
`component`	Componente de CWA que generó el evento.	`AppProtection`

Cada evento también incluye un objeto **EndpointSecurityAdditionalData** que contiene:

CAMPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
`resourceType`	Tipo de recurso asociado al evento.	`ICA session`
`resourceName`	Nombre descriptivo del recurso publicado.	`Prod_Win11_Session`

Datos específicos del evento de captura de pantalla

Además de los campos comunes, `EndpointSecurityAdditionalData` incluye:

CAMPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
`screenCaptureToolName`	Nombre del ejecutable de la herramienta detectada.	`obs64.exe`
`screenCaptureToolPath`	Ruta completa del sistema de archivos al ejecutable de la herramienta.	`C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit`
`signed`	Si el ejecutable detectado está firmado digitalmente.	`true`

Datos específicos del evento de inyección de DLL

Además de los campos comunes, los administradores pueden ver la ruta de la DLL:

CAMPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
`dllPath`	Ruta completa del sistema de archivos a la DLL sin firmar inyectada.	`C:\Program Files\abc.dll`

Cronogramas de lanzamiento de la aplicación Citrix Workspace

Este cronograma de lanzamiento ilustra la cadencia de lanzamiento objetivo y las fechas de las versiones de la aplicación Citrix Workspace. Aunque las fechas exactas pueden cambiar, queremos ayudarle a planificar con antelación. También queremos facilitarle la gestión de las implementaciones de la aplicación Citrix Workspace.

Puede descargar nuevas versiones desde la página Descargas de la aplicación Citrix Workspace. La aplicación Citrix Workspace para Android, la aplicación Citrix Workspace para iOS}, y la aplicación Citrix Workspace para Windows (Store) también están disponibles para su descarga en sus respectivas tiendas de aplicaciones. Si ha habilitado las actualizaciones de Citrix Workspace para la aplicación Citrix Workspace para Mac o Windows, se le notificará para que acepte la descarga e instale la actualización. Considere la posibilidad de suscribirse a nuestro canal RSS para recibir alertas cuando haya nuevas versiones disponibles.

Para obtener detalles sobre las funciones disponibles en cada aplicación Citrix Workspace, consulte la matriz de funciones de la aplicación Citrix Workspace.

Para obtener información sobre el ciclo de vida, consulte Hitos del ciclo de vida de la aplicación Citrix Workspace.

Cadencia de lanzamiento objetivo

Las siguientes plataformas de la aplicación Citrix Workspace siguen una cadencia de lanzamiento trimestral:

- Linux
- Mac
- Windows
- ChromeOS
- HTML5

Las siguientes plataformas de la aplicación Citrix Workspace siguen una cadencia de lanzamiento mensual:

- Android
- iOS

Nota:

En adelante, Citrix Workspace app para Windows, Citrix Workspace app para Mac, Citrix Workspace app para Android y Citrix Workspace app para iOS tendrán versiones principales y secundarias cada trimestre. Las versiones secundarias se designarán como '.10' e incluirán mejoras menores en la calidad y el rendimiento. No se espera que la versión secundaria '.10' incluya ninguna función importante.

Fechas de lanzamiento previstas para las aplicaciones de escritorio

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™	ENE 2025	FEB 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025
Windows	✲	-	☑	✲	-	-	☑	-	✲	-	☑	✲
Windows LTSR	-	-	◇	-	-	◇	☑	-	-	◇	-	-

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™	ENE 2025	FEB 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025
Mac	-	-	☑	✲	☑	✲	-	☑	✲	-	☑	✲
ChromeOS	-	☑	-	-	☑	-	☑	-	☑	-	☑	-
HTML5	-	☑	-	-	☑	-	-	-	☑	-	☑	-
Linux	-	-	☑	-	☑	-	-	☑	-	-	☑	-
Nota: El símbolo ☑ indica versiones pri												

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™	ENE 2025	FEB 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025
ncipales y el símbolo ✲ indica versiones secundarias. El símbolo ◇ indica actual												

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™	ENE 2025	FEB 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025
izaciones acumulativas (CU).												

Fechas de lanzamiento previstas para aplicaciones móviles y para tabletas

Citrix Workspace app para Android y Citrix Workspace app para iOS} siguen una cadencia de lanzamiento mensual.

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE	ENE	FEB	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025
Android e iOS	☑	✲	☑	✲	☑	✲	☑	✲	☑	✲	☑	✲
Nota: El símbolo ☑ denota versiones principales y el símbolo												

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE	ENE	FEB	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025
✲ denota versiones secundarias. Las versiones secundarias son versiones												

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE	ENE	FEB	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025
opcionalesadaptadasparacumplirrequisitosomejoresespecíficos.												

Descargo de responsabilidad:

> El desarrollo, lanzamiento y plazos descritos para nuestros productos quedan a nuestra entera discreción y están sujetos a cambios sin previo aviso ni consulta. Los datos proporcionados tienen únicamente fines informativos y no constituyen un compromiso, promesa u obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad, y no deben utilizarse para tomar decisiones de compra ni incorporarse a ningún contrato.

Matriz de funciones de la aplicación Citrix Workspace

La aplicación Citrix Workspace ofrece una amplia gama de funciones distribuidas en diferentes plataformas o sistemas operativos. Con esta matriz de funciones, puede comprender claramente la disponibilidad de las funciones en las diferentes plataformas. En cada sección, junto con la matriz de funciones, encontrará la tabla de definición de funciones que describe brevemente cada función.

Citrix Workspace

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROME OS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Citrix Virtual Apps	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Citrix Virtual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Desktops									
Citrix Secure Private Access	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Citrix Enterprise Browser (anteriormente Citrix Workspace Browser)	Sí	Sí(5)	Sí	Sí	No	No	No	No	No

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Aplicaciones web/SaaS con SSO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Aplicaciones móviles de Citrix	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No
Servicio de personalización de aplicaciones	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Inicio automático de escritorios y aplicaciones	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Citrix Virtual Apps	Acceda a Citrix Virtual Apps a través de Citrix DaaS o la autorización de Citrix Virtual Apps and Desktops™.
Citrix Virtual Desktops™	Acceda a Citrix Virtual Desktops a través de Citrix DaaS o la autorización de Citrix Virtual Apps and Desktops.
Citrix Virtual Apps	Acceda a Citrix Virtual Apps a través de Citrix DaaS o la autorización de Citrix Virtual Apps and Desktops™.

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Citrix Virtual Desktops™	Acceda a Citrix Virtual Desktops a través de Citrix DaaS o la autorización de Citrix Virtual Apps and Desktops.
Citrix Secure Private Access	Con Citrix Secure Private Access, los administradores de TI pueden gobernar el acceso a las aplicaciones SaaS aprobadas. Además, con una experiencia de inicio de sesión único simplificada, los administradores pueden proteger la red de la organización y los dispositivos de los usuarios finales contra malware y fugas de datos filtrando el acceso a sitios web y categorías de sitios web específicos.
Citrix Enterprise Browser(5)	Navegador entregado con la aplicación Citrix Workspace para acceder de forma segura a aplicaciones SaaS y web.
Aplicaciones web/SaaS con SSO	Acceda a aplicaciones SaaS/web configuradas mediante Secure Workspace Access con SSO.
Aplicaciones móviles de Citrix	Acceda a las aplicaciones móviles de Citrix agregadas por Citrix Endpoint Management, anteriormente conocido como XenMobile.
Actualizaciones de aplicaciones móviles de Citrix	Acceda a las aplicaciones móviles de Citrix agregadas por Citrix Endpoint Management, anteriormente conocido como XenMobile.
Servicio de personalización de aplicaciones	Permite tener una experiencia corporativa personalizada. Puede tener un nombre de aplicación personalizado y un icono de marca compartida para su aplicación Citrix Workspace en todo el flujo de trabajo de la aplicación.
Inicio automático de escritorios y aplicaciones	Configurable por el administrador, inicia escritorios o aplicaciones automáticamente al iniciar sesión según la geolocalización o el análisis del comportamiento del usuario.

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Inicio automático de escritorios y aplicaciones	Configurable por el administrador, inicia escritorios o aplicaciones automáticamente al iniciar sesión según la geolocalización o el análisis del comportamiento del usuario.

Administración de Workspace

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROME OS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
Configuración automática mediante DNS para el descubrimiento de correo	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
electrónico									
Configuración de administración centralizada	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí
Servicio Global App Config (Workspace)	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Servicio Glob	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
al App Config (StoreFront)									
Actualizaciones de App Store	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No
Actualizaciones automáticas de Citrix	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No	No
Administración de aplic	Sí	No	No	No	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
aciones cliente									

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Configuración automática mediante DNS para la detección de correo electrónico	Permite que la aplicación Citrix Workspace se configure mediante ajustes detectados automáticamente.
Configuración de administración centralizada	Configuración de la aplicación desde un servicio centralizado, por ejemplo, la administración de Google Chrome o las GPO.
Servicio de configuración global de aplicaciones (Workspace)	El servicio de configuración global de aplicaciones para Citrix Workspace permite a un administrador de Citrix entregar URL de servicios de Workspace y configuraciones de la aplicación Citrix Workspace a través de un servicio administrado centralmente.
Servicio de configuración global de aplicaciones (StoreFront)	El servicio de configuración global de aplicaciones para Citrix StoreFront permite a un administrador de Citrix entregar configuraciones de la aplicación Citrix

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
	Workspace a través de un servicio administrado centralmente.
Actualizaciones de App Store	Actualizaciones de la tienda de aplicaciones del proveedor
Actualizaciones automáticas de Citrix	Actualizaciones para Windows y Mac a través de la funcionalidad de actualización automática de Citrix
Administración de aplicaciones cliente	Permite que la aplicación Citrix Workspace se convierta en una única aplicación cliente necesaria en el punto final para instalar y administrar agentes como Secure Access Agent y el complemento End Point Analysis (EPA). Con esta función, los administradores pueden implementar y administrar fácilmente los agentes necesarios desde una única consola de administración.
Actualizaciones de App Store	Actualizaciones de la tienda de aplicaciones del proveedor
Actualizaciones automáticas de Citrix	Actualizaciones para Windows y Mac a través de la funcionalidad de actualización automática de Citrix
Administración de aplicaciones cliente	Permite que la aplicación Citrix Workspace se convierta en una única aplicación cliente necesaria en el punto final para instalar y administrar agentes como Secure Access Agent y el complemento End Point Analysis (EPA). Con esta función, los administradores pueden implementar y administrar fácilmente los agentes necesarios desde una única consola de administración.

Interfaz de usuario

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Visor de escritorio/ Barra de herramientas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Multitarea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sesiones sígueme (Workspace Control)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
intensidad de conexión Fase 2									

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Visor de escritorio/Barra de herramientas	Permite el control en sesión de funciones de sesión, como el envío de Ctrl+Alt+Supr, a través de una barra de herramientas.
Multitarea	Permite usar varias aplicaciones y escritorios al mismo tiempo.
Sesiones Sígueme (Control de Workspace)	Permite a los usuarios moverse entre dispositivos y conectarse automáticamente a todas sus sesiones.
Indicador de intensidad de conexión, fase 2	Muestra detalles mejorados de la sesión, incluido el uso de CPU y memoria, el historial de conexión, las métricas puntuadas y las recomendaciones prácticas para ayudar a los usuarios y administradores a evaluar y mejorar el rendimiento de la sesión.

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Indicador de intensidad de conexión, fase 2	Muestra detalles mejorados de la sesión, incluido el uso de CPU y memoria, el historial de conexión, las métricas puntuadas y las recomendaciones prácticas para ayudar a los usuarios y administradores a evaluar y mejorar el rendimiento de la sesión.

HDX™ Núcleo de host

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROME OS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Transporte adaptativo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Rendimiento adaptativo de HDX	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Compatibi	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
lidad con SDWAN									
Fiabilidad de la sesión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reconexión automática del cliente	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Uso compartido de sesiones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
ICA® multipuerto	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Transporte adaptable	Habilita el transporte EDT para HDX para mejorar el rendimiento independientemente de las condiciones de la red.
Compatibilidad con SD-WAN	Habilita la aceleración de SD-WAN para QoS, TCP, compresión y deduplicación.
Fiabilidad de la sesión	Mantiene las sesiones activas y en la pantalla del usuario cuando se interrumpe la conectividad de red.
Reconexión automática del cliente	Solicita y reconecta la sesión en caso de interrupción de la conexión.
Uso compartido de sesiones	Permite que la aplicación publicada se ejecute a través de la misma conexión que otras aplicaciones publicadas cuando ya se están ejecutando en el mismo servidor.

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
ICA multipuerto	Permite la compatibilidad con varios puertos TCP para el tráfico HDX para mejorar la calidad del servicio.

HDX E/S / Dispositivos / Impresión

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2402 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
Impresión local	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No
Redirección USB genérica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Asignación de unidades de client	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2402 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
e / Transferencia de archivos									
TWAIN 2.0	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Impresión local	Permite a los usuarios imprimir documentos a través de impresoras compartidas o locales.
Redirección USB genérica	Permite el uso de dispositivos USB dentro de la sesión. Por ejemplo, teclado, ratón, cámara web externa, etc.
Redirección USB genérica	Permite el uso de dispositivos USB dentro de la sesión. Por ejemplo, teclado, ratón, cámara web externa, etc.
Asignación de unidades de cliente / Transferencia de archivos	Permite el uso de unidades de cliente integradas o conectadas para el almacenamiento de datos.

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
TWAIN	Permite asignar dispositivos TWAIN de cliente, como cámaras digitales o escáneres.
TWAIN	Permite asignar dispositivos TWAIN de cliente, como cámaras digitales o escáneres.

Integración HDX

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Acceso a aplicaciones locales	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Multitáctil	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Paquete de movilidad	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
HDX Insight	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
HDX Insight con NSAP VC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí *(3)*	Sí *(3)*	No	No	No
Matriz de experiencia EUEM	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No
Redirección bidireccional de contenido	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Redirección heredada de host a cliente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Redirección de contenido del explorador	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No
Abrir archivo en la aplicación Citrix	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Workspace									
Servicios basados en la ubicación (ubicación disponible a través de la descripción de la API)	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	No

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Acceso a aplicaciones locales	Acceder a la aplicación local en un dispositivo cliente dentro de la sesión.
Multitáctil	Permite el control multitáctil con 10 dedos de escritorios y aplicaciones de Windows/Linux.
Paquete de movilidad	Habilita funciones de experiencia de dispositivo nativas (por ejemplo, teclado emergente automático y controles de interfaz de usuario de dispositivo local) y escritorios optimizados para tabletas.
HDX Insight	Proporciona visibilidad de los tiempos de inicio/fin de sesión mediante métricas de rendimiento de red de ICA.
HDX Insight con NSAP VC	Proporciona visibilidad de los tiempos de inicio/fin de sesión mediante NetScaler App Experience o el canal virtual NSAP para obtener información de HDX.
Matriz de experiencia EUEM	Proporciona a los administradores de Citrix visibilidad de las métricas de duración de inicio de sesión a través de Citrix Virtual Desktop, anteriormente conocido como XenDesktop® 7 Director.
Matriz de experiencia EUEM	Proporciona a los administradores de Citrix visibilidad de las métricas de duración de inicio de sesión a través de Citrix Virtual Desktop, anteriormente conocido como XenDesktop® 7 Director.
Redirección de contenido bidireccional	Permite la redirección de URL de cliente a host y de host a cliente.
Redirección heredada de host a cliente	Permite que las URL, incrustadas como hipervínculos en aplicaciones que se ejecutan en una sesión de Citrix®, se abran utilizando la aplicación correspondiente en el dispositivo de punto final del usuario.

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Redirección heredada de host a cliente	Permite que las URL, incrustadas como hipervínculos en aplicaciones que se ejecutan en una sesión de Citrix®, se abran utilizando la aplicación correspondiente en el dispositivo de punto final del usuario.
Redirección de contenido del navegador	Permite que una página web completa (la ventana gráfica de un navegador) se redirija al punto final para su renderizado local, descargando la carga del servidor.
Abrir archivo en la aplicación Citrix Workspace	Permite abrir un archivo local en la aplicación Citrix Workspace mediante una aplicación alojada (Redirección de contenido de cliente a servidor).
Servicios basados en la ubicación (Ubicación disponible a través de la descripción de la API)	Permite que la información de ubicación sea utilizada por las aplicaciones entregadas por Citrix Virtual Desktop, anteriormente conocido como XenDesktop.

Multimedia HDX

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
Reproducción de audio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Audio bidireccional (VoIP)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Redirección de cámara web	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reproducción de vídeo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
Optimización de Microsoft Teams	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
Paquete de optimización de Skype Empresarial	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Optimización de comunicaci	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
ones unificadas de Cisco Jabber									
Redirección multimedia de Windows	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
Audio UDP	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
SDK de comunicaciones unificadas	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Reproducción de audio	Permite la reproducción de audio renderizado por el servidor.
Audio bidireccional (VoIP)	Permite el uso de aplicaciones de colaboración de softphone/chat de voz alojadas.
Redirección de cámara web	Permite el uso de aplicaciones de colaboración de chat de vídeo mediante una cámara web local.
Reproducción de vídeo	Permite la visualización de vídeos grabados.
Optimización de Microsoft Teams	Descarga el procesamiento de medios de Microsoft Teams del servidor de Citrix al dispositivo del usuario.
Optimización de Skype Empresarial	Descarga el procesamiento de medios de Skype Empresarial del servidor de Citrix al dispositivo del usuario. Para la aplicación Citrix Workspace para Android, solo se admite en dispositivos Chrome.
Optimización de comunicaciones unificadas de Cisco Jabber	Descarga el procesamiento de medios de Jabber del servidor Citrix al dispositivo del usuario.
Redirección multimedia de Windows	Permite que el contenido multimedia de Windows se renderice en el dispositivo del usuario, descargando el servidor.
Audio UDP	Compatibilidad con entrada y salida de audio a través de UDP.
SDK de comunicaciones unificadas	Permite la integración de funciones de comunicaciones unificadas (como voz y vídeo) en aplicaciones de escritorio y basadas en navegador compatibles mediante Citrix Workspace.
SDK de comunicaciones unificadas	Permite la integración de funciones de comunicaciones unificadas (como voz y vídeo) en aplicaciones de escritorio y basadas en

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
	navegador compatibles mediante Citrix Workspace.

Seguridad

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
TLS 1.3	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
TLS 1.2	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
TLS 1.0/1.1	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
DTLS 1.0	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
DTLS 1.2	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Certificado SHA 2	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Smart Access	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Acceso remoto a través de Citrix Gateway	Sí *(1)*	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Acceso a Workspace para Web	Sí	Sí	Sí	Sí	Mediante archivo ICA	Sí	Sí	Sí	Sí
IPV6	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
de aplicaciones									
Modo de bloqueo (iPad y iPhone)	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
TLS 1.3	Sucesor de SSL, seguridad robusta del canal de comunicación.
TLS 1.2	Sucesor de SSL, seguridad robusta del canal de comunicación.
TLS 1.0/1.1	Sucesor de SSL, seguridad robusta del canal de comunicación.
DTLS 1.0	DTLS es una derivación del protocolo SSL. Proporciona los mismos servicios de seguridad

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
	(integridad, autenticación y confidencialidad) pero bajo el protocolo UDP.
DTLS 1.2	DTLS es una derivación del protocolo SSL. Proporciona los mismos servicios de seguridad (integridad, autenticación y confidencialidad) pero bajo el protocolo UDP.
Certificado SHA2	Capacidad para usar certificados SHA2.
Acceso inteligente	Controla el acceso a las aplicaciones disponibles mediante políticas y filtros de Gateway.
Acceso remoto a través de Gateway	Proporciona a los usuarios acceso seguro a aplicaciones empresariales, escritorios virtuales y datos en cualquier lugar sin un cliente VPN.
Acceso a Workspace para Web	Acceso a aplicaciones alojadas o escritorios virtuales mediante un navegador.
IPV6	Permite el uso en redes IPV6.
Modo de bloqueo (iPad y iPhone)	Modo de seguridad mejorado que limita las funcionalidades del dispositivo con algunas restricciones de funciones basadas en web.
Modo de bloqueo (iPad y iPhone)	Modo de seguridad mejorado que limita las funcionalidades del dispositivo con algunas restricciones de funciones basadas en web.

Gráficos HDX

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR(32BIT Y 64BIT) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
Supercódec mejorado con H.264	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Aceleración de hardware del cliente	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No
Gráficos 3DPro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Compatibilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR(32BIT Y 64BIT) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
con monitores externos									
Redirección de composición de escritorio	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Multimonitor real	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Supercódec mejorado con H.264	Permite la entrega optimizada de aplicaciones mediante XenApp/Desktop 7.X Supercodec mejorado con H264.
Aceleración de hardware del cliente	Permite la aceleración de hardware para funciones HDX como gráficos y cámara web.

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
	El uso de la capacidad de hardware varía según las diferentes aplicaciones de Citrix Workspace.
Gráficos 3DPro	Permite el uso de aplicaciones de gráficos profesionales 3D alojadas en el centro de datos.
Compatibilidad con monitor externo	Permite el uso de un monitor externo.
Redirección de composición de escritorio	Permite el comando de gráficos remoto al cliente para la representación, a fin de garantizar la escalabilidad del servidor. Obsoleto en la versión 12.9 de Receiver para Mac.
Multimonitor real	XenApp® o XenDesktop crea el mismo número de monitores que admite el cliente.
Multimonitor real	XenApp® o XenDesktop crea el mismo número de monitores que admite el cliente.

Autenticación

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Autenticación federada (SAML/ Azure AD)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
VPN completa de ADC	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Token de software RSA	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No
SMS de respuesta	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
a desafío (Radius)									
Autenticación de certificado de usuario a través de Gateway (mediante la aplicación Workspace	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
nativa)									
Autenticación de certificado de usuario a través de Gateway (mediante el explorador)	Sí *(4)*	Sí *(4)*	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No
Tarjeta inteligente (CAC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
, PIV, etc.)									
Tarjeta de proximidad/sin contacto	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	No
Inserción de credenciales (por ejemplo, Fast Connect, Store browse)	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Autenticación de paso	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Guardar credenciales *Local y solo Store Front	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No	No
AutenticaciónFactor de ADC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
ADC Nativ	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
e OTP									
Autenticación biométrica (Touch ID, Face ID)	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No
Inicio de sesión único en las aplicaciones móviles de Citrix	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA FOR IWA - VISTA PREVIA TÉCNICA
Acceso anónimo a la tienda	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Autenticación federada (SAML/Azure AD)	Habilita el servidor FAS para la autenticación de usuario que delega el servidor Microsoft ADFS (u otro IdP compatible con SAML) mediante Azure AD o SAML.
VPN completa de ADC (NetScaler®)	Crea un túnel VPN completo para Gateway.
VPN completa de ADC (NetScaler®)	Crea un túnel VPN completo para Gateway.
Token de software RSA	Permite una autenticación simplificada al usar tokens de software RSA.
SMS de desafío-respuesta (Radius)	Permite el uso de autenticación de desafío-respuesta, por ejemplo, el uso de códigos de acceso SMS.

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
Autenticación de certificado de usuario a través de Gateway (solo a través del navegador)	Permite el uso de certificados de usuario como un factor para la autenticación con Gateway, que es para la autenticación basada en navegador en Windows.
Tarjeta inteligente (CAC, PIV, etc.)	Permite el uso de una tarjeta inteligente criptográfica estándar compatible con PC/SC para autenticación y firma.
Tarjeta de proximidad/sin contacto	Permite a los usuarios usar aplicaciones o escritorios de Citrix autenticándose con una tarjeta inteligente de proximidad o sin contacto.
Inserción de credenciales (por ejemplo, Fast Connect, Storebrowse)	Permite a los usuarios usar aplicaciones o escritorios de Citrix autenticándose con una tarjeta inteligente de proximidad o sin contacto. Storebrowse es una herramienta de utilidad de línea de comandos disponible con la aplicación Citrix Workspace para Windows. Puede usar Storebrowse para personalizar la aplicación Citrix Workspace mediante scripts de la utilidad Storebrowse.
Autenticación de paso a través	Pasa las credenciales del usuario a un sitio de interfaz web y luego a los servidores de Citrix Virtual Apps and Desktops. Este proceso evita que los usuarios se autentiquen explícitamente en cualquier momento durante el proceso de inicio de la aplicación Citrix.
Guardar credenciales *En local y solo StoreFront	Permite guardar credenciales para entornos locales y solo usando Citrix StoreFront.
OTP nativo de Gateway	Gateway admite contraseñas de un solo uso (OTP) sin tener que utilizar un servidor de terceros, manteniendo toda la configuración en el dispositivo NetScaler.
Autenticación nFactor de NetScaler	La autenticación nFactor permite flujos de autenticación dinámicos basados en el perfil de usuario. A veces, estos flujos pueden ser

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
	sencillos para que resulten intuitivos al usuario. La versión mínima de NetScaler requerida es 12.1.49.x.
Autenticación biométrica (Touch ID, Face ID)	Permite autenticaciones biométricas como Touch ID y Face ID.
Inicio de sesión único en las aplicaciones móviles de Citrix	Permite el inicio de sesión único en las aplicaciones móviles de Citrix.
Acceso anónimo a la tienda	Admite el acceso para usuarios no autenticados (anónimos).

Experiencia de entrada

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROME OS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
Sincronización del diseño del teclado - cliente a	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
VDA (VDA de Windows)									
Sincronización del diseño del teclado - cliente a VDA (VDA de Linux)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Sincronización del diseño del	No	No	No	No	No	No	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
teclado: de VDA a cliente (VDA de Windows)									
Sincronización del diseño del teclado: de VDA a cliente (VDA de	No	No	No	No	No	No	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
Linux)									
Asignación de diseño de teclado Unicode	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Modo de entrada de teclado - unicode	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Modo de entrada de teclado -	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
código de exploración									
IME del servidor	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
IME de cliente genérico (CTX IME) para IME CJK	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Interfaz de línea de	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
comandos									
Interfaz de usuario y configuraciones de sincronización del teclado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Interfaz de usuario y configuraciones del ajuste del	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No

FUNCIÓN	WINDOWS 2603.20 CR (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS STORE 2508.10	WINDOWS 2507.1 LTSR	LINUX 2601	MAC 2511.1	IOS 26.9.0	ANDROID 26.7.0	HTML5 2603.10	CHROMEOS 2603.60	CWA PARA IWA - VISTA PREVIA TECNOLÓGICA
modo de entrada									
Interfaz de usuario y configuraciones de la barra de idioma	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No	No

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FUNCIÓN	DEFINICIÓN
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE WINDOWS.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE CLIENTE A VDA (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL DISPOSITIVO CLIENTE. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL DISPOSITIVO CLIENTE SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL VDA DE LINUX.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE WINDOWS)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE WINDOWS. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE WINDOWS SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
SINCRONIZACIÓN DEL DISEÑO DEL TECLADO: DE VDA A CLIENTE (VDA DE LINUX)	PERMITE A LOS USUARIOS SINCRONIZAR LOS DISEÑOS DE TECLADO ACTIVOS O CAMBIAR ENTRE LOS DISEÑOS DE TECLADO PREFERIDOS EN EL VDA DE LINUX. EL DISEÑO DEL TECLADO DEL VDA DE LINUX SE CONFIGURA AUTOMÁTICAMENTE EN EL DISPOSITIVO CLIENTE.
ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE	ADMITE LA ASIGNACIÓN DE DISEÑO DE TECLADO UNICODE PARA VDA DE WINDOWS CON LA APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE QUE NO SEA DE WINDOWS.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - UNICODE	EL MODO DE ENTRADA UNICODE ENVÍA LA TECLA DEL TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE AL VDA Y EL VDA GENERA EL MISMO CARÁCTER EN EL VDA. APLICA EL DISEÑO DE TECLADO DEL LADO DEL CLIENTE.
MODO DE ENTRADA DE TECLADO - CÓDIGO DE EXPLORACIÓN	EL MODO DE ENTRADA DE CÓDIGO DE EXPLORACIÓN ENVÍA LA POSICIÓN DE LA

Indicadores de tabla

INDICADOR	DESCRIPCIÓN
1	Solo StoreFront
2	HDX 3D Pro revierte a JPEG para estas aplicaciones de Citrix Workspace. Se recomiendan 3 Mbps en comparación con 1,5 Mbps con la compresión profunda H.264.
3	Para NSAP VC, la aplicación Workspace para iOS/Android es compatible, pero para ADC/ ADM, la compatibilidad aún está pendiente.
4	El método de autenticación de certificado de usuario a través de Gateway (solo a través del navegador) no es compatible con la detección de clientes de la aplicación Citrix Workspace. Puede abrir una aplicación o un escritorio virtual con la aplicación Citrix Workspace solo si se descarga el archivo ICA.
5	Citrix Enterprise Browser se puede usar con la aplicación Citrix Workspace LTSR como un componente compatible. Sin embargo, no se instala de forma predeterminada. Para instalar Citrix Enterprise Browser, agregue el modificador de instalación `InstallEmbeddedBrowser=Y` o el parámetro `Addlocal` `CitrixEnterpriseBrowser` como parte de la instalación de línea de comandos.
4	El método de autenticación de certificado de usuario a través de Gateway (solo a través del navegador) no es compatible con la detección de clientes de la aplicación Citrix Workspace. Puede abrir una aplicación o un escritorio virtual con la aplicación Citrix Workspace solo si se descarga el archivo ICA.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN
5	Citrix Enterprise Browser se puede usar con la aplicación Citrix Workspace LTSR como un componente compatible. Sin embargo, no se instala de forma predeterminada. Para instalar Citrix Enterprise Browser, añada el modificador de instalación `InstallEmbeddedBrowser=Y` o el parámetro `Addlocal` `CitrixEnterpriseBrowser` como parte de la instalación desde la línea de comandos.

: < Eliminado por Nagz el 22 de septiembre, ya que CDM es compatible con HTML5 en 2303 y versiones posteriores. 4 Solo la función de Transferencia de archivos se aplica a la aplicación Citrix Workspace para HTML5, ya que la asignación de unidades de cliente no es compatible. No hay instancias de elementos obsoletos. Por lo tanto, se comenta. 5 Obsoleto en la última versión.>

Nota:

El desarrollo, lanzamiento y calendario de cualquier característica o funcionalidad descrita para nuestros productos queda a nuestra entera discreción. La información proporcionada aquí es solo para fines informativos y no constituye un compromiso, promesa u obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad, y no debe utilizarse para tomar decisiones de compra ni incorporarse a ningún contrato. El desarrollo, lanzamiento y calendario de cualquier característica o funcionalidad descrita para nuestros productos queda a nuestra entera discreción y está sujeto a cambios sin previo aviso ni consulta.

Historial de documentos de la aplicación Citrix Workspace

En la tabla siguiente se describen cambios importantes en la documentación de producto de la aplicación Citrix Workspace. Para recibir notificaciones sobre estas actualizaciones, suscríbase al feed RSS (acceso anticipado, EAR).

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
20 Jun 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2505 para HTML5
19 Jun 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Windows 2503.10	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Windows
17 Jun 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU3 parche rápido Hotfix 1 para Windows	Esta versión contiene el parche rápido para CVADHELP-28056 y CVADHELP-28522. Para obtener más información, consulte Problemas resueltos en la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU3 parche rápido Hotfix 1 para Windows.
17 Jun 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU2 parche rápido Hotfix 1 para Windows	Esta versión contiene el parche rápido para CVADHELP-28056. Para obtener más información, consulte Problemas resueltos en la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU2

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
		parche rápido Hotfix 1 para Windows.
16 Jun 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para HTML5 2505	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para HTML5
12 Jun 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2502.10 para HTML5
12 Jun 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2505	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2505 para ChromeOS
12 Jun 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2505 para Linux
06 Jun 2025	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 136.1.1.47
06 Jun 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Android 25.5.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Android
04 Jun 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Mac 2505	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Mac
30 May 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2505	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS
26 May 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Linux 2505	Technical Preview de la próxima versión en la

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
		aplicación Citrix Workspace para Linux
22 May 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows 2503.2	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2503.2 para Windows
15 May 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows 2503.1	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2503.1 para Windows
12 May 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2503.10 para Mac
09 May 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2503 para la Tienda Windows
07 May 2025	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 135.1.1.22
07 May 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows 2503	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2503 para Windows
30 Apr 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Mac 2503.10	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Mac
21 Apr 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android 25.3.0	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 25.3.0 para Android
11 Apr 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 25.3.0 para iOS

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
09 Apr 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2503 para Mac
02 Apr 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU3 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU3 para Windows
02 Apr 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Windows 2503	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Windows
02 Apr 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2502.10	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2502.10 para ChromeOS
02 Apr 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Android 25.3.0	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 25.3.0 para Android
26 Mar 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2503 para Linux
20 Mar 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU3 para Windows	Technical Preview de la actualización acumulativa (CU) en la aplicación Citrix Workspace para Windows
11 Mar 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android 25.1.2	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 25.1.2 para Android
04 Mar 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2502 para HTML5
04 Mar 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2502	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2502 para ChromeOS

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
28 Feb 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Mac 2503	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Mac
26 Feb 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 25.1.4 para iOS
21 Feb 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Linux 2503	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Linux
17 Feb 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2502	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS
18 Feb 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para HTML5 2502	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para HTML5
05 Feb 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2411.10 para Mac
04 Feb 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android 2501	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2501 para Android
04 Feb 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 25.1.0 para iOS
31 Jan 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para iOS 25.1.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para iOS

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
31 Jan 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Android 2501	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Android
16 Jan 2025	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows 2409.10	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409.10 para Windows
16 Jan 2025	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Mac 2411.10	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Mac
23 Dec 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Windows 2409.10	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Windows
13 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2411 para Linux
12 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2411.1	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2411.1 para ChromeOS
12 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2411 para Mac
12 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU2 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU2 para Windows
12 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2411 para HTML5

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
12 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.12.0 para iOS
12 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409.1 para la Tienda Windows
09 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows 2409.1	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409.1 para Windows
04 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409 para la Tienda Windows
03 Dec 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU2 para Windows	Technical Preview de la actualización acumulativa (CU) en la aplicación Citrix Workspace para Windows
03 Dec 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2411	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2411 para ChromeOS
29 Nov 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 131.1.1.32
26 Nov 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows 2409	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409 para Windows
21 Nov 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2411	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS
21 Nov 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para HTML5 2411	Technical Preview de la próxima versión en la

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
		aplicación Citrix Workspace para HTML5
19 Nov 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Linux 2411	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Linux
14 Nov 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Mac 2411	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Mac
12 Nov 2024	Se actualizó la función de bloqueo de escritorio de la aplicación Citrix Workspace	Bloqueo del escritorio de la aplicación Citrix Workspace en la aplicación Citrix Workspace para Windows
07 Nov 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU1 parche rápido Hotfix 3 para Windows	Problemas resueltos en la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU1 parche rápido Hotfix 3 para Windows.
07 Nov 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows 2405.12	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405.12 para Windows
05 Nov 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2409.10	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409.10 para ChromeOS
24 Oct 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409.10 para Mac
23 Oct 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.10.0 para iOS

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
22 Oct 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405.11 para la Tienda Windows
21 Oct 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 130.1.1.12
16 Oct 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Windows 2409	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Windows
16 Oct 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409 para HTML5
11 Oct 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para iOS 24.10.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para iOS
09 Oct 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android 24.9.0	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.9.0 para Android
09 Oct 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Mac 2409.10	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Mac
09 Oct 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2408 para Linux
07 Oct 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405.11 para Windows
07 Oct 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR	Esta versión contiene el parche rápido para CVADHELP-26231. Para

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
	CU1 parche rápido Hotfix 1 para Windows	obtener más información, consulte Problemas resueltos en la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU1 parche rápido Hotfix 1 para Windows.
04 Oct 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Windows 2405.11	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Windows
04 Oct 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU1 parche rápido Hotfix 1 para Windows	Esta versión contiene el parche rápido para CVADHELP-26231. Para obtener más información, consulte Technical Preview de la actualización acumulativa (CU).
01 Oct 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2409	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409 para ChromeOS
24 Sep 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.9.0 para iOS
20 Sep 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2409	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS
17 Sep 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2409 para Mac
16 Sep 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para iOS 24.9.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para iOS

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
04 Sep 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.8.1 para iOS
03 Sep 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.8.0 para iOS
29 Aug 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android 24.8.0	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.8.0 para Android
29 Aug 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Mac 2409	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Mac
28 Aug 2024	Se agregaron cadenas User-Agent en la página de autenticación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Agente de usuario en la aplicación Citrix Workspace para Android
26 Aug 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2408 para HTML5
23 Aug 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 128.1.1.32
20 Aug 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Linux 2408	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Linux
20 Aug 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para iOS 24.8.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para iOS

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
20 Aug 2024	Se agregaron cadenas User-Agent en la página de autenticación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Agente de usuario en la aplicación Citrix Workspace para iOS
19 Aug 2024	Se actualizó la versión de lanzamiento de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2408.1 para ChromeOS
19 Aug 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Android 24.8.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Android
16 Aug 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser para la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU1 para Windows	Novedades en Citrix Enterprise Browser 126.1.1.22
16 Aug 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU1 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU1 para Windows
12 Aug 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser para la aplicación Citrix Workspace 2405.10 para Windows	Novedades en Citrix Enterprise Browser 126.1.1.23
12 Aug 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405.10 para la Tienda Windows
10 Aug 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR CU1 para Windows	Technical Preview de la actualización acumulativa (CU) en la aplicación Citrix Workspace para Windows

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
09 Aug 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405.11 para Mac
08 Aug 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405.10 para Windows
08 Aug 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2408 para ChromeOS
08 Aug 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 127.1.1.41
07 Aug 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	La aplicación Citrix Workspace para Mac 2405.10 se revirtió de versión el 7 de agosto de 2024, y estamos trabajando activamente en una solución cuya publicación anunciaremos en breve.
05 Aug 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405.10 para Mac
24 Jul 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Windows 2405.10	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Windows
24 Jul 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.7.0 para Android
23 Jul 2024	Publicación de la interfaz de usuario de Citrix Workspace 24.30	Para obtener más información, consulte

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
		Novedades de la interfaz de usuario de Workspace
23 Jul 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.7.0 para iOS
23 Jul 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para HTML5 2407	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para HTML5
23 Jul 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2407	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS
16 Jul 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 126.1.1.22
16 Jul 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para iOS 24.7.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para iOS
16 Jul 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Android 24.7.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Android
15 Jul 2024	Publicación del parche rápido 2 de la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU6 para Windows	Esta versión contiene el parche rápido para CVADHELP-25801. Para obtener más información, consulte Problemas resueltos en el parche rápido 2 de la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU6 para Windows.

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
09 Jul 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser para la aplicación Citrix Workspace 2405 para Mac	Novedades en Citrix Enterprise Browser 126.1.1.20
09 Jul 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405 para Mac
08 Jul 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser para la aplicación Citrix Workspace 2405 para Windows	Novedades en Citrix Enterprise Browser 126.1.1.20
08 Jul 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405 para Windows
04 Jul 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 126.1.1.20
25 Jun 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.6.0 para iOS
12 Jun 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405 para Linux
11 Jun 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para iOS 24.6.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para iOS
11 Jun 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Windows 2405	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Windows

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
10 Jun 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2405 para ChromeOS
05 Jun 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.5.0 para Android
30 May 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.5.0 para iOS
29 May 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 125.1.1.15
29 May 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2404.1 para HTML5
23 May 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402.10 para Mac
21 May 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2403.1 para Windows
16 May 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Android 24.5.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Android
14 May 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2405	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS
08 May 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 124.2.1.19

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
02 May 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 123.2.1.22
29 Apr 2024	Se agregó una nueva función Compatibilidad con la optimización para Zoom para la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402.1 para ChromeOS
25 Apr 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.4.0 para Android
25 Apr 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser con la aplicación Citrix Workspace para Windows 2403	Novedades en Citrix Enterprise Browser 123.1.1.9
24 Apr 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2403 para Windows
24 Apr 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.4.0 para iOS
23 Apr 2024	Se quitó contenido relacionado con las versiones no compatibles de la aplicación Citrix Workspace para Android	El contenido relacionado con versiones no compatibles que se encuentra en la página Acerca de esta versión se quita según el ciclo de vida del producto. También se quitó un problema conocido que se ha resuelto.
19 Apr 2024	Se agregó una nueva tabla **Lista de funciones en Technical Preview** de la aplicación Citrix Workspace para Android	La tabla Lista de funciones en versión Technical Preview muestra las funciones que se encuentran en la versión correspondiente. Haga clic en

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
		el icono para habilitar la función o enviar comentarios sobre las funciones en versión Technical Preview.
18 Apr 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2404 para HTML5
15 Apr 2024	Acceso anticipado a la aplicación Citrix Workspace para Android 24.4.0	Technical Preview de la próxima versión en la aplicación Citrix Workspace para Android
11 Apr 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 121.1.1.26
11 Apr 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402 para Mac
08 Apr 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402 LTSR para Windows
05 Apr 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402 para HTML5
05 Mar 2024	Se agregaron 3 limitaciones a la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Se agregaron RFHTMCRM-12518, RFHTMCRM-12492 y RFHTMCRM-12499 en Limitaciones
25 Mar 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.3.5 para Android

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
25 Mar 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.3.5 para iOS
14 Mar 2024	Se agregó un problema conocido para Citrix Enterprise Browser 122.1.1.2	Novedades en Citrix Enterprise Browser 122.1.1.2
08 Mar 2024	Correcciones de errores adicionales para la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402 para ChromeOS
07 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402 para Linux
06 Mar 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.3.0 para Android
06 Mar 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 122.1.1.2
28 Feb 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.2.0 para iOS
26 Feb 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.2.0 para Android
21 Feb 2024	Publicación de la Cumulative Update 6 de 2203.1 LTSR	Novedades en la actualización acumulativa (CU) 6 de LTSR 2203.1
14 Feb 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 121.1.1.9

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
14 Feb 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2402 para ChromeOS
13 Feb 2024	Se actualizó la página Solucion de problemas de la aplicación Citrix Workspace para Android	Se agregaron nuevas secciones a la página Solución de problemas para la aplicación Citrix Workspace para Android
13 Feb 2024	Se actualizó la página Solucion de problemas de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Se agregaron nuevas secciones a la página Solución de problemas para la aplicación Citrix Workspace para iOS
02 Feb 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2311.1 para Windows
01 Feb 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.1.0 para iOS
23 Jan 2024	Se agregó información sobre el código de error PS1011 a la página **Solución de problemas** de Citrix Enterprise Browser	Solucionar problemas
23 Jan 2024	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 24.1.0 para Android
23 Jan 2024	Se quitó el contenido relacionado con versiones no compatibles de la aplicación Citrix Workspace para Mac	El contenido relacionado con versiones no compatibles que se encuentra en la página Acerca de esta versión se quita según el ciclo de vida del producto.

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
23 Jan 2024	Reestructuración de temas de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Se reorganizó el contenido de la aplicación Citrix Workspace para Mac para mejorar la capacidad de búsqueda y la experiencia de usuario final.
22 Jan 2024	Se agregó una nueva página en **Autenticación** para la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Single Sign-on en la aplicación Citrix Workspace con Microsoft Azure como proveedor de identidades
05 Jan 2024	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 120.1.1.13
26 Dec 2023	Se actualizó la página de configuración para App Protection	Configuración de App Protection
26 Dec 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.12.0 para Android
26 Dec 2023	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 119.1.1.115
21 Dec 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2311 para Mac
21 Dec 2023	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 119.1.1.115
20 Dec 2023	Versión de la aplicación Citrix Workspace para iOS Hotfix 23.12.1	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.12.1 para iOS

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
15 Dec 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.12.0 para iOS
13 Dec 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2312 para HTML5
13 Dec 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2311 para Linux
05 Dec 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2312 para ChromeOS
01 Dec 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.11.0 para Android
30 Nov 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2311 para HTML5
30 Nov 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.11.0 para iOS
29 Nov 2023	Se actualizó la página de instalación de la aplicación Citrix Workspace para Chrome OS	Se agregó la sección Instalar desde Chrome Web Store .
15 Nov 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2311 para ChromeOS
10 Nov 2023	Documentación de Single Sign-On (SSO) publicada para la aplicación Citrix	Configurar el SSO con Okta como IdP

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
	Workspace para ChromeOS con Okta como IdP	
09 Nov 2023	Se agregó ayuda para el usuario final en el menú de navegación izquierdo	Página de destino actualizada en la documentación de la aplicación Citrix Workspace
31 Oct 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2309.1 para Windows
31 Oct 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU5 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU5 para Windows
25 Oct 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.10.5 para Android
18 Oct 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2310 para HTML5
10 Oct 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2310 para ChromeOS
05 Oct 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2309 para Windows
05 Oct 2023	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 117.1.1.9
05 Oct 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.10.0 para Android
28 Sep 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2309 para Linux

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
27 Sep 2023	Reestructuración de temas de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Se reorganizó el contenido de la aplicación Citrix Workspace para Windows para mejorar la capacidad de búsqueda y la experiencia de usuario final.
27 Sep 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2309 para Mac
25 Sep 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.9.5 para Android
14 Sep 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2308 para Mac
21 Sep 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2309.5 para ChromeOS
19 Sep 2023	Se quitó el contenido relacionado con versiones no compatibles de la aplicación Citrix Workspace para Chrome	Se quitaron problemas conocidos y algunas limitaciones de la página Acerca de esta versión. Se han resuelto estos problemas conocidos y limitaciones.
19 Sep 2023	Se quitó el contenido relacionado con versiones no compatibles de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Se quitaron problemas conocidos y algunas limitaciones de la página Acerca de esta versión. Se han resuelto estos problemas conocidos y limitaciones.
14 Sep 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.9.0 para iOS

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
14 Sep 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2308 para Mac
14 Sep 2023	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 115.1.1.103
08 Sep 2023	Se quitó el contenido relacionado con versiones no compatibles de la aplicación Citrix Workspace para Android	El contenido relacionado con versiones no compatibles que se encuentra en la página Acerca de esta versión se quita según el ciclo de vida del producto.
08 Sep 2023	Se quitó el contenido relacionado con versiones no compatibles de la aplicación Citrix Workspace para Chrome	El contenido relacionado con versiones no compatibles que se encuentra en la página Acerca de esta versión se quita según el ciclo de vida del producto.
08 Sep 2023	Se quitó el contenido relacionado con versiones no compatibles de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	El contenido relacionado con versiones no compatibles que se encuentra en la página Acerca de esta versión se quita según el ciclo de vida del producto.
04 Sep 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2309 para HTML5
04 Sep 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2309 para ChromeOS
28 Aug 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2308 para Linux

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
24 Aug 2023	Se agregó la página Funciones en Technical Preview para la aplicación Citrix Workspace para Linux	Nueva página para enumerar todas las Funciones en Technical Preview.
24 Aug 2023	Se quitó el contenido relacionado con versiones no compatibles de la aplicación Citrix Workspace para Linux	El contenido relacionado con versiones no compatibles que se encuentra en la página Acerca de esta versión se quita según el ciclo de vida del producto.
23 Aug 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.8.0 para Android
23 Aug 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2308 para HTML5
18 Aug 2023	Se agregó la página Funciones en Technical Preview para la aplicación Citrix Workspace para Mac	Nueva página para enumerar todas las Funciones en Technical Preview.
18 Aug 2023	Se agregó la página Funciones en Technical Preview para la aplicación Citrix Workspace para Android	Nueva página para enumerar todas las Funciones en Technical Preview.
18 Aug 2023	Se agregó la página Funciones en Technical Preview para la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Nueva página para enumerar todas las Funciones en Technical Preview.
17 Aug 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2308 para ChromeOS

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
08 Aug 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2307.1 para Windows
04 Aug 2023	Se agregó la página Funciones en Technical Preview para la aplicación Citrix Workspace para Windows	Nueva página para enumerar todas las Funciones en Technical Preview.
02 Aug 2023	Se agregó la sección Autenticación personalizada en la aplicación Citrix Workspace para Linux	Referencias a la Autenticación personalizada disponible
31 Jul 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2307 para Windows
26 Jul 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2307 para Mac
26 Jul 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2307 para HTML5
26 Jul 2023	Se actualizó un problema resuelto en CVADHELP-22229 para la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Se agregaron las configuraciones de actualización de almacenes.
21 Jul 2023	Se agregó una limitación en la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Limitaciones: Se agregó la limitación CVADHELP-22026
21 Jul 2023	Se actualizó la página Configurar en la aplicación Citrix Workspace para Android	Configurar Se actualizaron las secciones **Acceso a micrófonos por almacén** y **Acceso a la ubicación por**

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
		almacén, y se agregó la sección **Acceso a la cámara por almacén** en la aplicación Citrix Workspace para Android
20 Jul 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2307 para ChromeOS
19 Jul 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.7.5 para Android
19 Jul 2023	Reestructuración de la página Configurar de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Configurar Se organizó el contenido disperso en la página Configurar. Se crearon páginas secundarias para facilitar el uso en la aplicación Citrix Workspace para HTML5.
18 Jul 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS 23.7.5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.7.5 para iOS
11 Jul 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU4 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU4 para Windows
06 Jul 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2307 para Linux
03 Jun 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.6.5 para Android
30 Jun 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2305.1 para Windows

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
22 Jun 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2306 para Mac
22 Jun 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2306 para HTML5
22 Jun 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.6.5 para iOS
21 Jun 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.6.0 para Android
21 Jun 2023	Reestructuración de la página Configurar en la aplicación Citrix Workspace para Android	Configurar Se organizó el contenido disperso en la página Configurar. Se crearon páginas secundarias para facilitar el uso en la aplicación Citrix Workspace para Android.
20 Jun 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	La aplicación Citrix Workspace para Windows 2305 se revirtió de versión el 20 de junio de 2023, y estamos trabajando activamente en una solución cuya publicación anunciaremos en breve.
15 Jun 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2306 para ChromeOS
14 Jun 2023	Se actualizó la sección **Instalación** de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Sección Instalación en la aplicación Citrix Workspace para Windows

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
06 Jun 2023	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 112.1.1.24
05 Jun 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2305 para Windows
31 May 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2305 para Linux
29 May 2023	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 112.1.1.23
29 May 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2305 para Mac
23 May 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.5.0 para iOS
19 May 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2305 para HTML5
11 May 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2305 para ChromeOS
03 May 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.4.5 para iOS
24 Apr 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.4.5 para Android

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
18 Apr 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2304 para HTML5
13 Apr 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2304 para Mac
10 Apr 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2304 para ChromeOS
05 Apr 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2303 para la Tienda Windows
03 Apr 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.3.5 para iOS
30 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.3.5 para Android
29 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2303 para Windows
29 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2303 para HTML5
28 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU3 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU3 para Windows
24 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2301.1 para Mac

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
23 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2303 para Linux
20 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2303 para Windows. Esta versión solo se aplica a los clientes que estén suscritos a las actualizaciones automáticas.
20 Mar 2023	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 109.1.1.29
20 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2303 para ChromeOS
15 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.3.0 para Android
15 Mar 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.3.0 para iOS
22 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.2.0 para Android
22 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.2.1 para iOS
16 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2302 para la Tienda Windows

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
15 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2301.1 para HTML5. Esta versión contiene el parche rápido RFHTMCRM-8799. Para obtener información más detallada, consulte Problemas resueltos en 2301.1
15 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2301.1 para ChromeOS. Esta versión contiene el parche rápido RFHTMCRM-8799. Para obtener información más detallada, consulte Problemas resueltos en 2301.1
14 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2302 para Windows
09 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2302 para Windows. Esta versión solo se aplica a los clientes que estén suscritos a las actualizaciones automáticas.
08 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.2.0 para iOS
07 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2301.1 para ChromeOS. Esta versión contiene el parche rápido CVADHELP-21951. Para obtener información más

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
		detallada, consulte Problemas resueltos en 2301.1
01 Feb 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2302 para Linux
30 Jan 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2301 para HTML5
30 Jan 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2301 para ChromeOS
24 Jan 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 23.1.0 para Android
13 Jan 2023	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 107.1.1.13
12 Jan 2023	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2301 para Mac
21 Dec 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2212 para la Tienda Windows
20 Dec 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 107.1.1.13
20 Dec 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2212 para HTML5

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
19 Dec 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2212 para Windows
13 Dec 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.12.0 para Android
13 Dec 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.12.0 para iOS
12 Dec 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2212 para ChromeOS
01 Dec 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2212 para Linux
29 Nov 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU2 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU2 para Windows
23 Nov 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2211 para HTML5
09 Nov 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.11.0 para Android
09 Nov 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2211 para ChromeOS
10 Nov 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.11.0 para iOS

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
08 Nov 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2211 para Linux
07 Nov 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2210.1 para ChromeOS
04 Nov 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2211 para Mac
04 Nov 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2210.6 para la Tienda Windows
31 Oct 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2210.5 para Windows
31 Oct 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 105.2.1.40
27 Oct 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.10.5 para Android
27 Oct 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2210 para HTML5
19 Oct 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2210 para ChromeOS
19 Oct 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2210 para Mac

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
19 Oct 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 105.1.1.36
14 Oct 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.10.0 para Android
10 Oct 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2210 para la Tienda Windows
06 Oct 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2210 para Windows
06 Oct 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 105.1.1.27
29 Sep 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2209 para Linux
27 Sep 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2209 para HTML5
27 Sep 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.9.5 para iOS
22 Sep 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.9.0 para Android
20 Sep 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2209 para Mac

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
20 Sep 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 103.2.1.10
19 Sep 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2209 para ChromeOS
14 Sep 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.9.0 para iOS
13 Sep 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2209 para la Tienda Windows
12 Sep 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2209 para Windows
25 Aug 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2208.1 para Mac
25 Aug 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 103.1.1.14
18 Aug 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2208 para HTML5
18 Aug 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU1 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR CU1 para Windows
11 Aug 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.8.0 para iOS

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
11 Aug 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	La aplicación Citrix Workspace para Mac 2208 se revirtió de versión el 12 de agosto de 2022, y estamos trabajando activamente en una solución cuya publicación anunciaremos en breve.
11 Aug 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Citrix Enterprise Browser 103.1.1.14 se revirtió de versión el 12 de agosto de 2022, y estamos trabajando activamente en una solución cuya publicación anunciaremos en breve.
09 Aug 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.8.0 para Android
08 Aug 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2208 para ChromeOS
29 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2207 para la Tienda Windows
27 Jul 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 102.1.1.14
27 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2207 para Windows
26 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.7.5 para iOS

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
26 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.7.5 para Android
21 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2207 para HTML5
15 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2206 para la Tienda Windows
14 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.7.0 para iOS
11 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2207 para ChromeOS
06 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2207 para Linux
05 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.6.5 para iOS
01 Jul 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2206.1 para Mac
01 Jul 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 101.1.1.14
30 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.6.5 para Android

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
30 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2206.5.2 para ChromeOS
30 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2206 para Windows
26 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.6.1 para iOS
23 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2206 para HTML5
23 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	La aplicación Citrix Workspace para ChromeOS 2206 se revirtió de versión el 30 de junio de 2022, y estamos trabajando activamente en una solución cuya publicación anunciaremos en breve.
22 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	La aplicación Citrix Workspace para Mac 2206 se revirtió el 29 de junio de 2022 por un problema en Citrix Enterprise Browser. Estamos trabajando activamente en una solución y anunciaremos su publicación en breve.
22 Jun 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 101.1.1.9
17 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.6.0 para iOS

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
15 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.6.0 para Android
09 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2205.6 para HTML5. Esta versión contiene el parche rápido RFHTMCRM-7198. Para obtener información más detallada, consulte Problemas resueltos en 2205.6
09 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2205.6 para ChromeOS. Esta versión contiene el parche rápido RFHTMCRM-7198. Para obtener información más detallada, consulte Problemas resueltos en 2205.6
01 Jun 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2205 para la Tienda Windows
23 May 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	La versión se revirtió y estamos trabajando activamente en una solución cuya publicación anunciaremos en breve.
16 May 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.5.0 para Android
16 May 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2205 para Windows

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
16 May 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 99.1.1.8
12 May 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2205 para Linux
11 May 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.5.0 para iOS
27 Apr 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.4.5 para iOS
27 Apr 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2204 para Mac
27 Apr 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 99.1.1.8
07 Apr 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2204.1 para Windows
07 Apr 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.1 LTSR para Windows
04 Apr 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.2 para ChromeOS
04 Apr 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.2 para HTML5
04 Apr 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.3.5 para Android

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
01 Apr 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.1 para HTML5
30 Mar 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.1 para ChromeOS
29 Mar 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.3.5 para iOS
28 Mar 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203 para HTML5
23 Mar 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 98.1.2.20
22 Mar 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203.1 para Mac. Esta versión contiene el parche rápido HDX-39496. Para obtener información más detallada, consulte Problemas resueltos en 2203.1.
22 Mar 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 98.1.2.17
17 Mar 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU7 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU7 para Windows
16 Mar 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.3.0 para Android

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
15 Mar 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.3.0 para iOS
15 Mar 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2203 para Linux
18 Feb 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2202.1 para ChromeOS
16 Feb 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2202 para ChromeOS
16 Feb 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2202 para HTML5
14 Feb 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2202 para Linux
10 Feb 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.2.0 para iOS
10 Feb 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 22.2.0 para Android
07 Feb 2022	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 97.1.2.22
07 Feb 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2202 para Windows

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
25 Jan 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2201 para HTML5
19 Jan 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2201 para ChromeOS
13 Jan 2022	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2201 para Mac
17 Dec 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2112.1 para Windows
09 Dec 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2112 para Linux
09 Dec 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU6 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU6 para Windows
07 Dec 2021	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 95.1.1.19
07 Dec 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2112 para Mac
07 Dec 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.12.0 para iOS
07 Dec 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.12.0 para Android

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
07 Dec 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2112 para HTML5
06 Dec 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2112 para ChromeOS
24 Nov 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.11.0 para Android
16 Nov 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2111.1 para HTML5
16 Nov 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2111 para HTML5
12 Nov 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2111.1 para ChromeOS
11 Nov 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2111 para ChromeOS
09 Nov 2021	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Novedades en Citrix Enterprise Browser 92.2.1.10
09 Nov 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2111 para Mac
09 Nov 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2111 para Linux

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
26 Oct 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.10.5 para iOS
20 Oct 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2110 para HTML5
13 Oct 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2110 para ChromeOS
12 Oct 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.10.0 para Android
05 Oct 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2109.1 para Mac
04 Oct 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2109.1 para Windows
30 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.9.5 para iOS
29 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2109 para Windows
28 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.9.5 para Android
28 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2109 para Linux

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
28 Sep 2021	Publicación de Citrix Enterprise Browser	Información general sobre Citrix Enterprise Browser
28 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2109 para Mac
21 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.9.1 para iOS
20 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2109 para HTML5
18 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2108.1 para Mac
15 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.9.0 para iOS
14 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.9.0 para Android
14 Sep 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2109 para ChromeOS
31 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2108 para la Tienda Windows
30 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2108 para Windows

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
24 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.8.5 para Android
17 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2108 para Linux
16 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2108.2 para HTML5
16 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2108.2 para ChromeOS
13 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.8.0 para iOS
11 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU5 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU5 para Windows
10 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.8.0 para Android
09 Aug 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2108 para ChromeOS
30 Jul 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2107 para la Tienda Windows
29 Jul 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2107 para Windows

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
28 Jul 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.7.5 para iOS
27 Jul 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.7.5 para Android
14 Jul 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.7.0 para Android
13 Jul 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.7.0 para iOS
12 Jul 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2107 para Mac
29 Jun 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.6.0 para Android
24 Jun 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2106 para Linux
21 Jun 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2106 para Mac
18 Jun 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2106 para la Tienda Windows
16 Jun 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2106 para Windows

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
15 Jun 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.6.0 para iOS
17 May 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.5.1 para iOS
12 May 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.5.0 para Android
11 May 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.5.0 para iOS
10 May 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 2105 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2105 para Windows
10 May 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU4 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU4 para Windows
28 Apr 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.4.5 para Android
28 Apr 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2104 para Linux
27 Apr 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.4.5 para iOS
14 Apr 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.4.0 para Android

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
14 Apr 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.4.0 para iOS
07 Apr 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2104 para Mac
30 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.3.5 para iOS
30 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.3.5 para Android
23 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2103.1 para Windows
23 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.3.0 para Android
22 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2103 para HTML5
22 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2103 para ChromeOS
19 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Se agregó la aplicación Citrix Workspace 21.2.1 para Android a Problemas conocidos
18 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2103 para la Tienda Windows

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
16 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.3.0 para iOS
09 Mar 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2103 para Linux
28 Feb 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2102 para Mac
09 Feb 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.2.0 para Android
09 Feb 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.2.0 para iOS
04 Feb 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows (Tienda)	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2102 para la Tienda Windows
03 Feb 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Se agregó el parche rápido 2101.6 de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS a Problemas resueltos
01 Feb 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2102 para Windows
29 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para ChromeOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2101.5 para ChromeOS
29 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2101.5 para HTML5

APLICACIÓN CITRIX WORKSPACE™

FECHA	CAMBIO	DESCRIPCIÓN
28 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Linux	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2101 para Linux
28 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Mac	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2101 para Mac
27 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.1.5 para Android
27 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.1.5 para iOS
20 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU3 para Windows	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 1912 LTSR CU3 para Windows
12 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para Android	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.1.0 para Android
12 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para iOS	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 21.1.0 para iOS
12 Jan 2021	Publicación de la aplicación Citrix Workspace para HTML5	Novedades en la aplicación Citrix Workspace 2101 para HTML5