

Acerca de Citrix Receiver para Chrome 2.0

Aug 25, 2016

Citrix Receiver para Chrome es una aplicación empaquetada nativa de Chrome que permite a los usuarios acceder a escritorios virtuales y aplicaciones alojadas desde dispositivos Chrome. Los recursos entregados por XenDesktop y XenApp se combinan en un almacén de StoreFront y se ponen a disposición de los usuarios mediante un sitio de Citrix Receiver para Web.


Con la aplicación Citrix Receiver para Chrome instalada, los usuarios pueden acceder a escritorios y aplicaciones desde sus exploradores Web y no se necesita ninguna configuración ni implementación adicional en StoreFront.

Novedades de esta versión

Barra de herramientas rediseñada

Citrix Receiver para Chrome ofrece una barra de herramientas rediseñada para mejorar la experiencia del usuario en esta versión. Esta mejora ofrece nuevas opciones accesibles desde la barra de herramientas para facilitar tareas comunes como:

- cambiar al modo de pantalla completa
- cargar o descargar un archivo
- copiar el contenido desde una sesión activa al portapapeles para poder compartirlo entre sesiones
- acceder a opciones adicionales

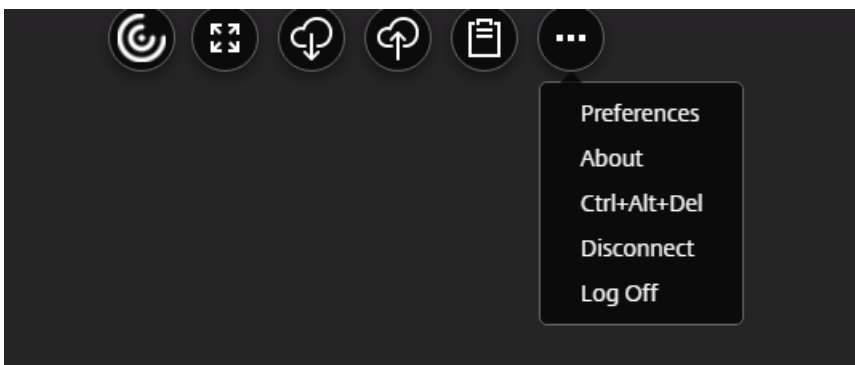

¿Cómo funciona?

La barra de herramientas mejorada se instala y se habilita automáticamente con esta versión de Citrix Receiver para Chrome.

Para ocultar la barra de herramientas:

1. Mientras tiene una sesión iniciada como administrador, acceda al archivo **configuration.js** en **C:\Archivos de programa\Citrix\ReceiverStoreFront\HTML5Client**.
2. Busque en el archivo **configuration.js** el parámetro '**menubar key**'.
3. En el archivo configuration.js, establezca **"menubar":false**.

También puede ocultar un icono individual para impedir que se muestre en la barra de herramientas. Por ejemplo, para ocultar el botón Ctrl+Alt+Supr en la barra de herramientas:

1. Mientras tiene una sesión iniciada como administrador, acceda al archivo **configuration.js** en **C:\Archivos de programa\Citrix\ReceiverStoreFront\HTML5Client**.

2. Busque en el archivo configuration.js el parámetro 'lock.'
3. En el archivo configuration.js, defina "lock":false.


Sugerencia

El archivo **configuration.js** se encuentra en la carpeta raíz de Chrome. Se necesitan credenciales de nivel de administrador para editar este archivo. Después de editarlo, vuelva a empaquetar la aplicación para hacer modificaciones adicionales en los elementos de la barra de herramientas.

Central de conexiones

Citrix Receiver para Chrome 2.0 presenta la Central de conexiones. Esta funcionalidad facilita la administración de aplicaciones cuando se usan sesiones integradas, presentando una barra de tareas que enumera todas las aplicaciones que están abiertas.

Para abrir la Central de conexiones, seleccione el icono de Citrix Receiver y haga clic en él con el botón secundario para mostrar el menú contextual; haga clic en **Central de conexiones**:

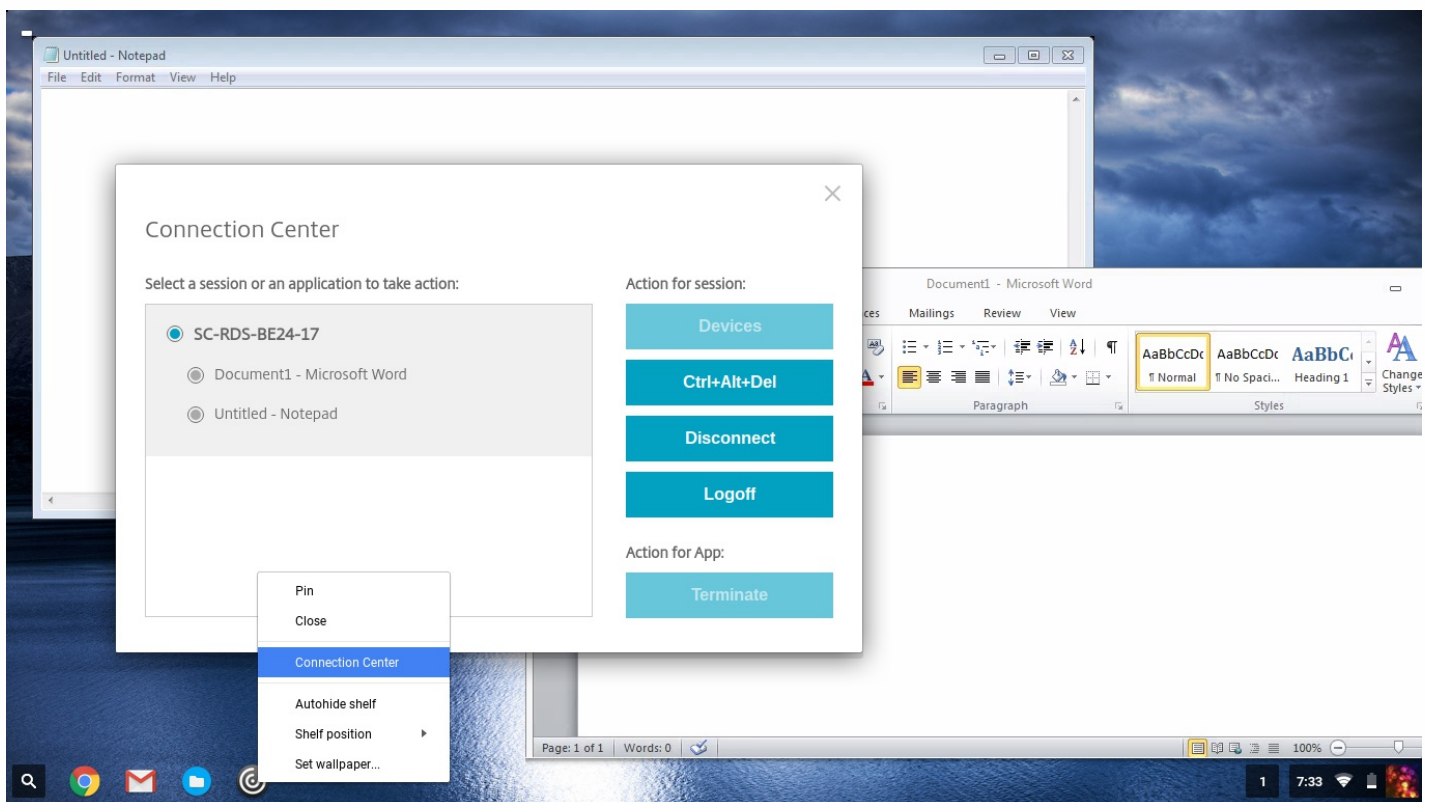

En la ventana de la Central de conexiones, seleccione una aplicación:



Connection Center

Select a session or an application to take action:

☐ SC-RDS-BE24-17

☒ Document1 - Microsoft Word

☐ Untitled - Notepad

☐ C:\Windows\System32\cmd.exe

Action for session:

Devices

Ctrl+Alt+Del

Disconnect

Logoff

Action for App:

Terminate

Nota


Use la ventana de la Central de conexiones para mostrar dispositivos, enviar un comando Ctrl+Alt+Supr, des conectar una sesión o cerrar una sesión. También puede finalizar una aplicación directamente desde la Central de conexiones seleccionando el botón de opción correspondiente y haciendo clic en **Finalizar**.

Ventanas integradas

Citrix Receiver para Chrome mejora la experiencia del usuario permitiendo la integración de varias aplicaciones alojadas en ventanas distintas dentro de una sesión activa. Con esta funcionalidad, Citrix Receiver permite abrir aplicaciones en una interfaz de usuario independiente comparado con abrir todas las aplicaciones de una sesión en una misma ventana.

Nota

Las aplicaciones integradas se pueden alojar en sus propias ventanas; con esta funcionalidad, las aplicaciones remotas se ejecutan de forma nativa en el dispositivo cliente.

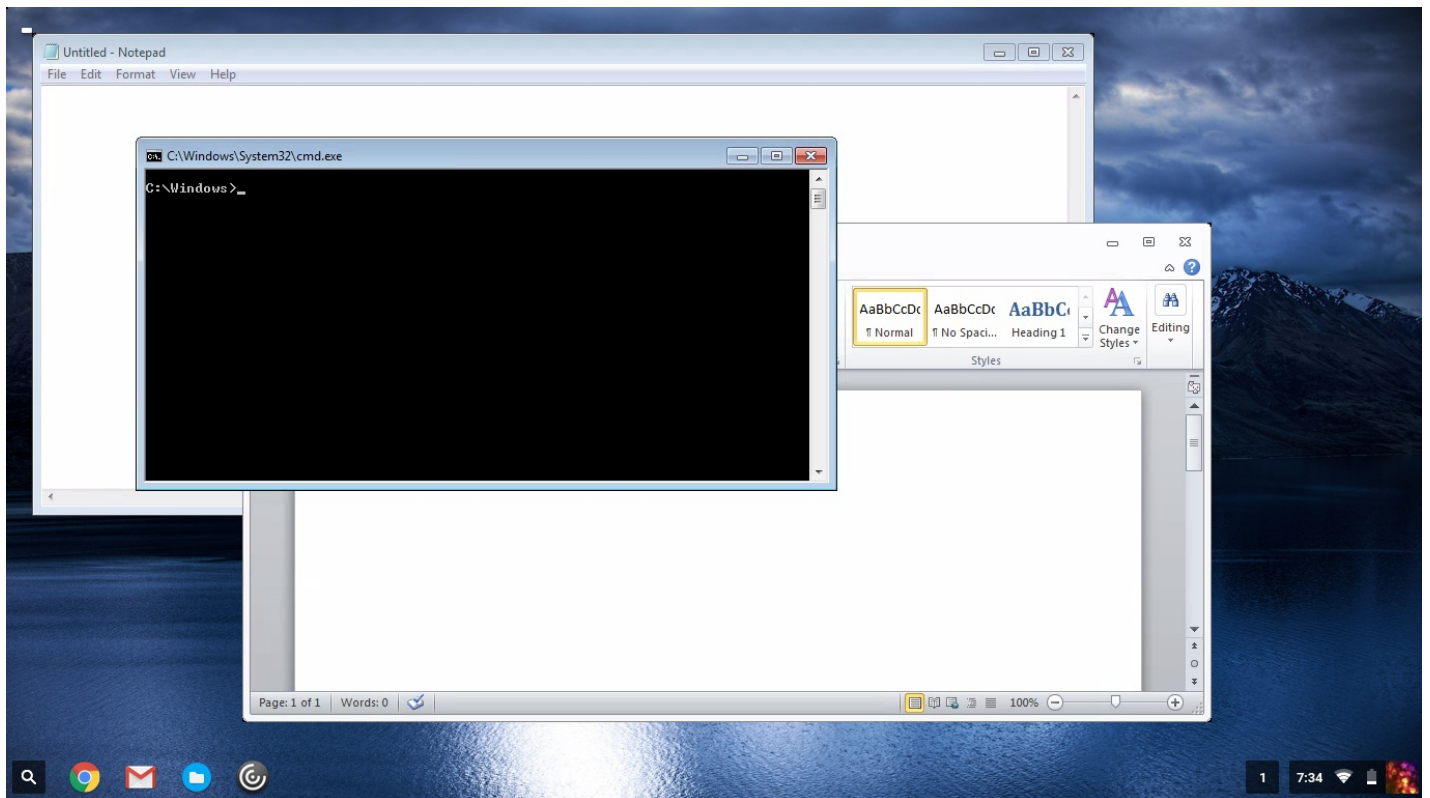


Problemas conocidos con las ventanas integradas

Tenga en cuenta lo siguiente al usar esta funcionalidad:

- Aparecen entradas adicionales en la barra de tareas de Chrome; haga clic en cualquiera de ellas para traer al frente la sesión seleccionada.
- Todas las aplicaciones de una misma sesión se ejecutan en una ventana. Al centrar el foco en una sesión activa, se lleva el foco a esa ventana junto con todas las aplicaciones que pertenezcan a esa sesión.

Use la barra de tareas de la sesión integrada para moverse rápidamente entre las aplicaciones:

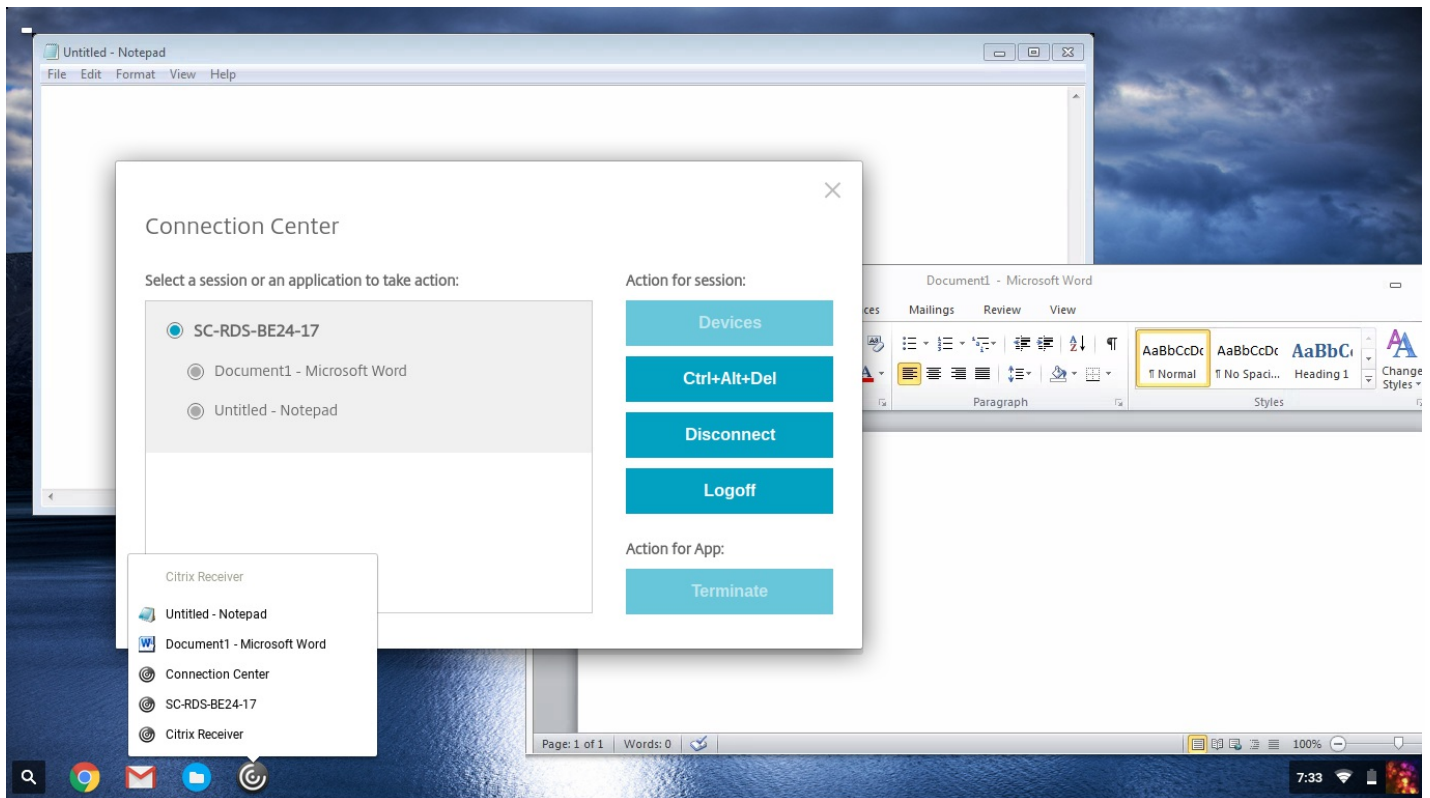

Sugerencia

Todas las aplicaciones de una sesión se ejecutan en una ventana única. Al mover una aplicación a un segundo monitor, todas las aplicaciones que forman parte de esa sesión se mueven al segundo monitor.


Problemas conocidos

- La clave F5 no muestra la huella digital de las aplicaciones: en su lugar, una huella digital de los agentes VDA muestra todas las aplicaciones dentro de una sesión. [#0615795]
- En la barras de tareas de Chrome OS, junto con las aplicaciones se muestra también el nombre del servidor de una sesión activa. [#0616836]
- El área de trabajo de una sesión activa no se actualiza cuando se cambia de posición o se oculta la estantería de Chrome. [#0623585]
- Se puede mover una aplicación por la pantalla de una sesión activa cuando una ventana de diálogo modal está abierta en primer plano. [#0625399]
- Puede que tenga que presionar Alt+Tab una segunda vez para cambiar entre aplicaciones de distintos VDA.
- Una sesión puede dejar de responder al copiar y pegar una gran cantidad de datos dentro de la sesión. Citrix recomienda copiar menos de 10 MB cuando se use el portapapeles. [#0586671]
- Citrix recomienda usar una ruta absoluta en lugar de una ruta relativa en los parámetros de Registro de Transferencia de archivos. [#0607455]
- Citrix Receiver para Chrome no respalda teclados de varios idiomas. [ENH0602652]
- Cuando se copia contenido desde un documento en Google Drive (Gdrive) a una sesión, es posible que no se conserve el formato del contenido copiado. Para resolver este problema, abra el documento que contiene el contenido copiado usando su aplicación respectiva (por ejemplo, Google Docs, Microsoft Word o Excel) y realice operaciones de portapapeles. Esto conservará el formato en el lado de la sesión. [#0606135]
- La combinación de teclado ALT+F4 no funciona como se espera dentro de una sesión. Haga clic en la tecla de **Búsqueda/Windows** junto con las teclas de la fila superior para simular las teclas de función en un Chromebook. También puede usar la opción **Ajustes del teclado** en el Chromebook para tratar las teclas de la fila superior como teclas de función y habilitar el uso directo de estas teclas para simular teclas de función. [#0607326]


Experiencia de usuario

Apr 13, 2016

Después de instalar y configurar Citrix Receiver para Chrome, los usuarios hacen clic en el icono de Citrix Receiver de la lista de aplicaciones de Chrome para iniciar Receiver para Chrome, como se muestra en esta imagen. Para quitar Citrix Receiver para Chrome de los dispositivos, los usuarios deben hacer clic con el botón secundario en el icono de Citrix Receiver en la lista de aplicaciones de Chrome y seleccionar Desinstalar.

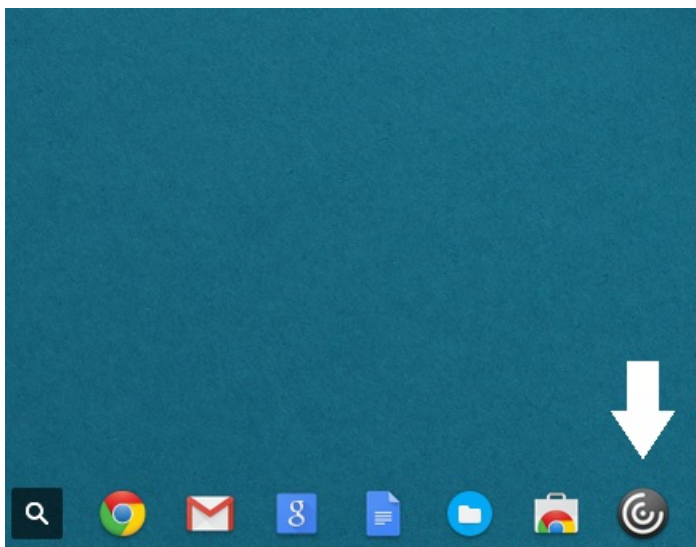


Una vez que han iniciado una sesión, aparecen los escritorios y las aplicaciones de los usuarios, como se muestra en esta imagen. Estos pueden buscar recursos y hacer clic en cualquier icono para iniciar un escritorio o una aplicación en una ventana nueva.

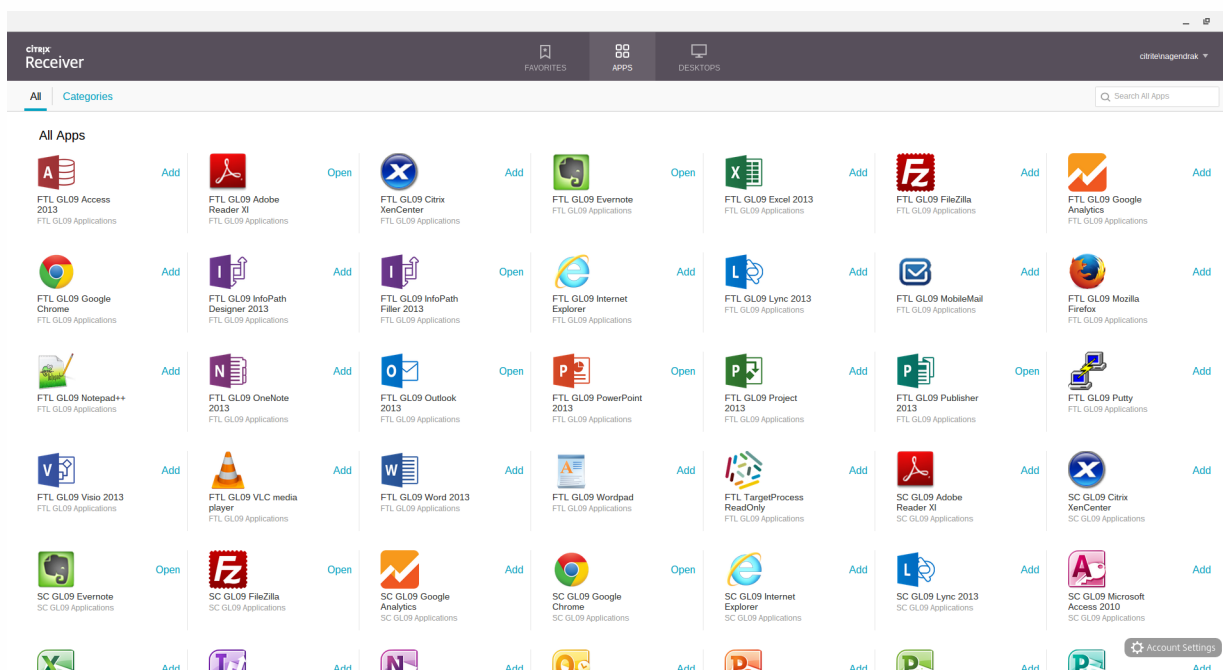

Cuando un usuario inicia una aplicación adicional, Citrix Receiver para Chrome comprueba si ésta se puede iniciar en una sesión existente antes de crear una nueva sesión. Esto permite a los usuarios acceder a varias aplicaciones a través de una única conexión para que los recursos disponibles se utilicen de forma más eficaz.

Para poder aplicar el uso compartido de sesiones, las aplicaciones deben residir en la misma máquina y deben estar configuradas en el modo de ventana integrada con la misma configuración de parámetros como el tamaño de la ventana, la profundidad de color y el cifrado. El uso compartido de sesiones está habilitado de manera predeterminada cuando una aplicación alojada pasa a estar disponible.

Las aplicaciones que se ejecuten en la misma sesión aparecen en la misma ventana. Si App Switcher está instalado en la máquina que proporciona las aplicaciones, aparece una barra de tareas en la parte inferior de la ventana, como se muestra en esta imagen. La barra de tareas muestra todas las aplicaciones activas de la sesión, lo que permite a los usuarios cambiar de una aplicación a otra. Los usuarios pueden configurar esta barra de tareas para que se oculte automáticamente y para cambiar a iconos pequeños y, así, reducir el espacio que ocupa la barra.

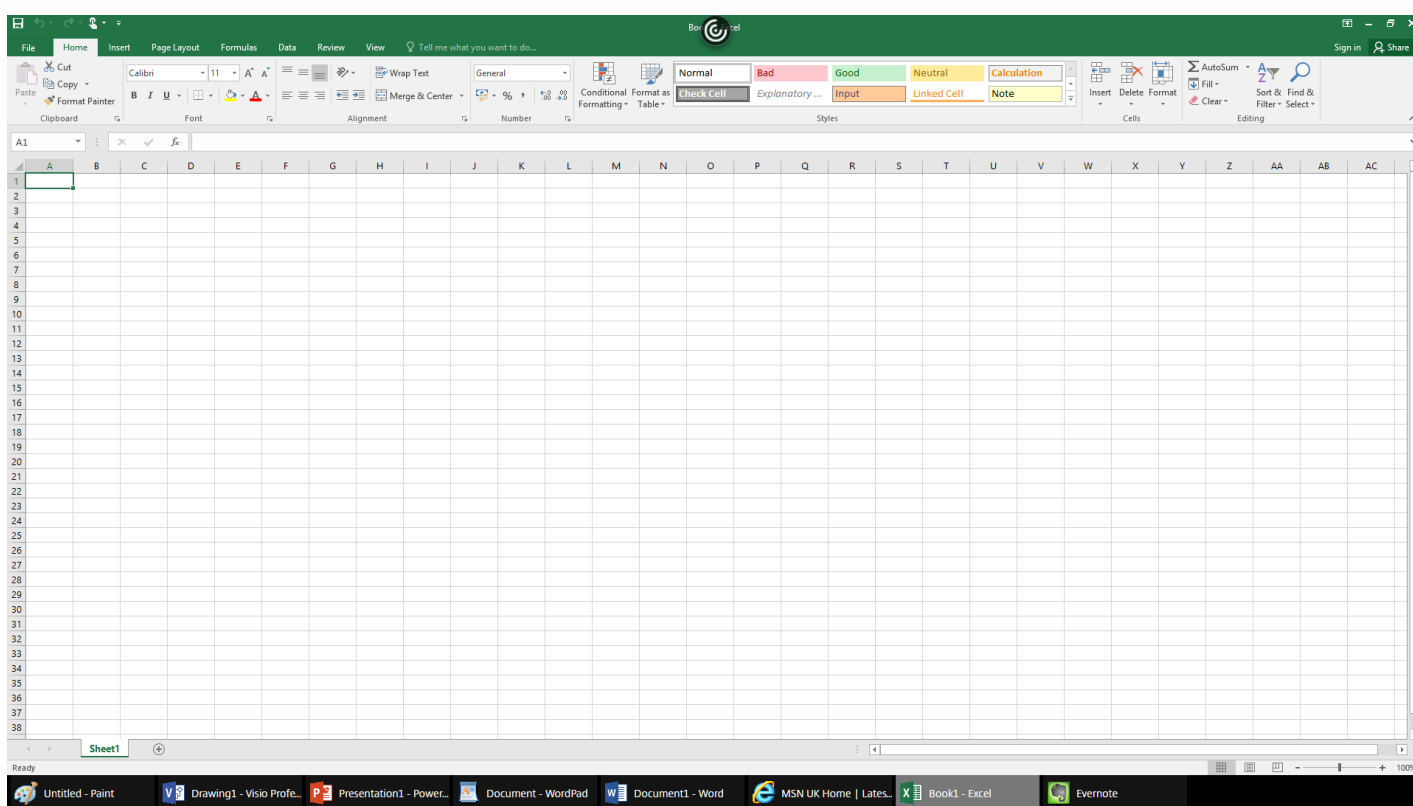


Los usuarios pueden utilizar accesos directos estándar de Windows para copiar datos, incluidos texto, tablas e imágenes, de una aplicación alojada a otra, ya sea dentro de la misma sesión o entre distintas sesiones. Solo se puede copiar y pegar texto Unicode sin formato entre las aplicaciones alojadas y el Portapapeles local del dispositivo.

Los usuarios pueden utilizar cualquier acceso directo estándar de teclado de Windows en Citrix Receiver para Chrome porque estos accesos directos se transfieren de Chrome OS a las aplicaciones alojadas. Del mismo modo, también se pueden usar accesos directos únicos a aplicaciones específicas, siempre que no entren en conflicto con ningún acceso directo de Chrome OS. Sin embargo, tenga en cuenta que la tecla de Windows también se debe presionar para que se reconozcan las teclas de función, por lo que se necesita un teclado externo. Para obtener más información sobre el uso de teclados de Windows con Chrome OS, consulte <https://support.google.com/chromebook/answer/1047364>. Los accesos directos específicos de Citrix, como los que se utilizan para cambiar de una sesión a otra y de una ventana a otra, no se pueden usar en Citrix Receiver para Chrome.

Al imprimir un documento abierto con una aplicación alojada o una aplicación activa en un escritorio virtual, el usuario tendrá la opción de imprimir el documento en PDF, como se muestra en esta imagen. Así, el PDF se transfiere al dispositivo local para verlo e imprimirlo desde una impresora conectada localmente o desde Google Cloud Print. Citrix Receiver para Chrome no almacena el archivo.

Nota: Para obtener más información acerca del respaldo para Google Cloud Print, consulte las [características](#) de esta versión.

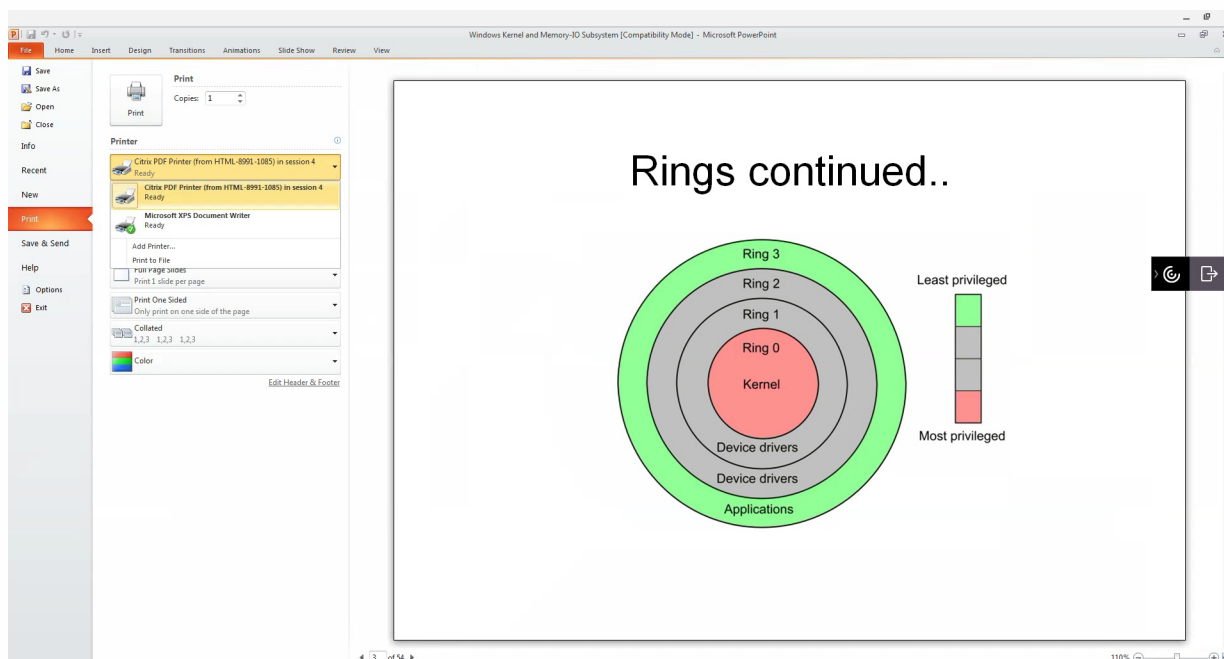

Para habilitar la captura de registros en Citrix Receiver para Chrome

Para ayudar a solucionar problemas de conexión, los registros se pueden generar tanto en el dispositivo de usuario como en las máquinas que proporcionan los escritorios y las aplicaciones a los usuarios.

Habilitación de captura de registros en los dispositivos de usuario

Para capturar registros en un dispositivo de usuario:

1. En el dispositivo de usuario, haga clic en **Parámetros de cuenta** , en la esquina inferior derecha de la página de inicio de sesión de Citrix Receiver para Chrome.
2. En el cuadro de diálogo **Parámetros** , haga clic en **Iniciar registro**.
En el cuadro de diálogo Parámetros aparece información detallada de los archivos de registros recopilados.
3. Haga clic en **Detener registro** para finalizar la recopilación de los registros del dispositivo de usuario.

Habilitación de la captura de registros en el lado del servidor para App Switcher

Para habilitar los registros de App Switcher en las máquinas que proporcionan aplicaciones a los usuarios, complete los siguientes pasos.

1. Utilice un editor de texto para abrir el archivo AppSwitcher.exe.config, que generalmente se encuentra en el directorio

C:\Archivos de programa (x86)\Citrix\App Switcher.

2. Localice la siguiente sección en el archivo.

1. 1. False

3. Cambie el contenido del elemento a **True** para habilitar los registros de App Switcher.

Los archivos de registros de App Switcher se guardan en el directorio \AppData\Citrix\AppSwitcher\Logs. El directorio \AppData está oculto de forma predeterminada.

Implementación de Citrix Receiver

Apr 19, 2016

Existen diversas opciones para implementar Citrix Receiver para Chrome.

- Puede usar la consola de administración de Google Apps para configurar Citrix Receiver con una directiva de Google. Para obtener más información, consulte [CTX141844](#).
- Puede reempaquetar Citrix Receiver para Chrome para incluir un archivo de configuración de Citrix Receiver (.cr) que usted haya generado previamente. El archivo .cr contiene los datos de conexión de NetScaler Gateway y del sitio de Citrix Receiver para Web que proporciona los escritorios y las aplicaciones de los usuarios. Los usuarios deben entrar en chrome://extensions y, a continuación, arrastrar y colocar el archivo de la aplicación reempaquetada (.crx) en la ventana de Chrome para instalar Citrix Receiver para Chrome. Como la aplicación está preconfigurada, los usuarios pueden comenzar a trabajar con Citrix Receiver para Chrome en cuanto éste se haya instalado, sin necesidad de realizar más pasos de configuración.

Puede entregar su versión personalizada de la aplicación de Citrix Receiver para Chrome a los usuarios de las siguientes maneras.

- Publique la aplicación reempaquetada para los usuarios a través de Google Apps for Business mediante la Consola de administración de Google.
- Proporcione el archivo .crx a los usuarios por otros medios, como, por ejemplo, por correo electrónico.
- Los usuarios deben buscar Citrix Receiver y hacer clic en Añadir a Chrome para instalar Citrix Receiver para Chrome desde Chrome Web Store.

Una vez instalado, Citrix Receiver para Chrome debe configurarse con los datos de conexión de NetScaler Gateway y del sitio de Citrix Receiver para Web que proporciona los escritorios y las aplicaciones de los usuarios. Esto puede hacerse de dos maneras.

- Puede generar un archivo .cr que contenga los datos de conexión adecuados y distribuir este archivo a los usuarios. Para configurar Citrix Receiver para Chrome, los usuarios deben hacer doble clic en el archivo .cr y hacer clic en Añadir cuando se les solicite. Para obtener más información acerca de la generación de archivos .cr desde StoreFront, consulte [Para exportar archivos de aprovisionamiento de almacén para los usuarios](#).
- Puede proporcionar a los usuarios la URL que deben escribir la primera vez que inicien Citrix Receiver para Chrome.

Para volver a empaquetar Citrix Receiver para Chrome

Para simplificar el proceso de implementación para los usuarios, puede reempaquetar Citrix Receiver para Chrome con un nuevo archivo .cr y preconfigurar Citrix Receiver para Chrome con los datos de conexión adecuados al entorno. Los usuarios pueden comenzar a trabajar con Citrix Receiver para Chrome en cuanto este se haya instalado, sin necesidad de realizar más pasos de configuración.

1. Descargue la versión sin empaquetar de Citrix Receiver para Chrome a una ubicación adecuada.
2. Descargue el archivo de configuración de ejemplo y modifíquelo para que se adecúe al entorno.
3. Cambie el nombre del archivo de configuración modificado a default.cr y cópielo en el directorio raíz de Citrix Receiver para Chrome.

Los archivos de configuración con nombres distintos o situados en otras ubicaciones no se incluirán cuando Citrix Receiver para Chrome se reempaquete.

4. Si quiere habilitar la barra de herramientas de la sesión para que permita a los usuarios enviar la combinación de teclas Ctrl+Alt+Supr a los escritorios y a las aplicaciones, complete los siguientes pasos.

1. Utilice un editor de texto para abrir el archivo configuration.js en el directorio raíz de Citrix Receiver para Chrome.
2. Localice la siguiente sección en el archivo.

```
'appPrefs':{ 'chromeApp':{ 'ui' : { 'toolbar' : { 'menubar':false, 'clipboard': false
```

3. Cambie el parámetro del atributo menubar a true.

Al habilitar de este modo la barra de herramientas de la sesión, no es necesario habilitar la barra de herramientas en el archivo de configuración del sitio de Citrix Receiver para Web.

5. Si quiere suprimir la experiencia de primer uso (First Time User o ftu), defina 'ftu':true. Con ello, el administrador puede suprimirlo y empaquetarlo. Por ejemplo:

```
"hide" : {
    "ftu" : false
}
```

6. De manera predeterminada, Citrix Receiver para Chrome puede abrir cualquier extensión de archivo en la aplicación Archivos de Chromebook destinada a abrir archivos en Google Drive usando el componente FileAccess en el VDA. Si un administrador quiere inhabilitar esta opción para descargar la versión no empaquetada de Citrix Receiver para Chrome y editar la sección de "file handlers" en manifest.ison para que se asemeje a lo siguiente:

```
"file handlers" : {
    "text" :
    "extensions" : [
        "ica",
        "cr"
    ]
}
```

7. En Chrome, vaya a chrome://extensions, marque la casilla **Modo de desarrollador** de la esquina superior derecha de la página y, a continuación, haga clic en el botón **Empaquetar extensión**.

Por motivos de seguridad, StoreFront solo acepta conexiones de instancias conocidas de Citrix Receiver para Chrome. Debe poner en lista blanca la aplicación reempaquetada para que los usuarios puedan conectarse a un sitio de Citrix Receiver para Web.

```
hide":{
```

8. En el servidor StoreFront, utilice un editor de texto para abrir el archivo web.config del sitio de Citrix Receiver para Web, que normalmente se encuentra en el directorio C:\inetpub\wwwroot\Citrix*nombre de almacén*Web, donde *nombre de almacén* es el nombre especificado para el almacén en el momento de su creación.
9. Localice el siguiente elemento en el archivo.
10. **Cambie el valor del atributo** chromeAppOrigins a chrome-extension://haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem|chrome-extension://*ID de paquete*, donde **ID de paquete** es el ID generado para la aplicación reempaquetada.

Configuración del entorno

Jun 09, 2016

Para permitir que los usuarios de Citrix Receiver para Chrome puedan acceder a recursos alojados en XenDesktop y XenApp, debe crear un almacén de StoreFront. También debe habilitar las conexiones WebSocket en NetScaler Gateway, XenApp y XenDesktop, según considere necesario .

Otros temas de este artículo:

[Cómo habilitar la impresión de Google Cloud y el controlador de impresora universal de Citrix](#)

[Cómo habilitar o inhabilitar el acceso a Google Drive](#)

[Cómo habilitar y configurar el modo quiosco](#)

Cómo habilitar la impresión de Google Cloud y el controlador de impresora universal de Citrix

El controlador Citrix PDF Universal Printer permite a los usuarios imprimir documentos abiertos con aplicaciones alojadas o aplicaciones activas en escritorios virtuales entregados por XenDesktop 7.6 y XenApp 7.6. Cuando un usuario selecciona la opción Citrix PDF Printer, el controlador convierte el archivo a PDF y transfiere el PDF al dispositivo local. Así, el PDF se abre en una ventana nueva para verlo e imprimirlo desde Google Cloud Print.

Requisitos

Para acceder a la página de descarga de Citrix Receiver para Chrome, necesita una cuenta de MyCitrix.

Descargue la impresora Citrix PDF Printer desde la [página de descarga de Citrix Receiver para Chrome](#).

Para permitir que los usuarios puedan imprimir documentos abiertos con aplicaciones alojadas u otras aplicaciones

1. Descargue la impresora Citrix PDF Printer e instale el controlador Citrix PDF Universal Printer en cada máquina que proporcione escritorios y aplicaciones a los usuarios de Receiver para Chrome. Después de instalar el controlador de la impresora, reinicie la máquina.
2. En Citrix Studio, seleccione el nodo Directiva del panel izquierdo y cree una directiva nueva o modifique una directiva existente.
Para obtener más información sobre la configuración de directivas de XenDesktop y XenApp, consulte las [directivas de Citrix](#).
3. Establezca la configuración de directiva Crear automáticamente la impresora universal de PDF en Habilitada.

Cómo habilitar o inhabilitar el acceso a Google Drive

Con el respaldo para Google Drive, los usuarios pueden abrir tipos de archivos de Windows, editarlos y guardarlos desde un dispositivo Chrome que ejecute Receiver. Mientras están ejecutando un dispositivo Google Chrome, los usuarios pueden utilizar aplicaciones existentes basadas en Windows (por ejemplo, Microsoft Word) y acceder a los archivos que residen en Google Drive.

Por ejemplo, si un usuario abre un archivo en Google Drive (por ejemplo, un archivo .doc adjunto descargado de Gmail), lo edita lo guarda en Google Drive, se puede acceder al archivo en una aplicación alojada de XenApp. El archivo puede verse, editarse y guardarse en Google Drive.

Requisitos

Para acceder a las páginas de descargas de Citrix, necesita una cuenta de MyCitrix.

Para habilitar el acceso a Google Drive debe instalar el componente Citrix File Access (FileAccess.exe) en los VDA de los usuarios y habilitar las asociaciones de tipos de archivos en Citrix Studio. Citrix File Access se puede descargar desde la [página de descarga de Citrix Receiver para Chrome](#).

Para habilitar el acceso a Google Drive desde Citrix Receiver

1. Instale FileAccess.exe en cada VDA de XenApp/XenDesktop.
2. Configure las asociaciones de tipos de archivos adecuadas (FTA) para aplicaciones publicadas en Citrix AppCenter/Desktop Studio.
3. En el VDA de XenApp/XenDesktop, es necesario configurar <https://accounts.google.com> y <https://ssl.gstatic.com> como sitios de confianza y las cookies de estos sitios deben estar habilitadas.

Solo se pueden abrir archivos de Google Drive (solo de la carpeta 'Mi Unidad') usando Citrix Receiver. Para abrir un archivo desde Google Drive, haga clic con el botón secundario en el archivo y ábralo con Citrix Receiver.

Citrix recomienda asociar un tipo de archivo con una sola aplicación publicada.

Para inhabilitar el acceso a Google Drive desde Citrix Receiver

En el archivo manifest.json, reemplace:

```
"file_handlers" : {  
  "all-file-types" : {  
    "extensions" : [  
      ""  
    ]  
  }  
},
```

por:

Code

COPIAR

```
"file_handlers" : {  
  
  "cr-file-type" : {  
  
    "extensions" : [  
  
      "cr",  
  
      "ica"  
  
    ]  
  
  }  
  
},
```

Cómo habilitar y configurar el modo quiosco

En esta versión de Citrix Receiver para Chrome, el modo quiosco permite ejecutar todas las aplicaciones en la misma ventana. Con esta funcionalidad, se pueden ejecutar aplicaciones de Citrix Receiver en modo quiosco y luego iniciar cualquier escritorio o aplicación de Windows usando el mismo modo. Además, el modo quiosco permite publicar aplicaciones o escritorios remotos como paquetes Chrome dedicados usando una URL persistente.

Puede controlar este conjunto de funciones ajustando los parámetros de quiosco en el panel de administración de Chrome para dispositivos Chrome administrados.

Consulte el [sitio de asistencia de Google](#) para obtener instrucciones sobre cómo habilitar la aplicación de Receiver para ejecutarse en modo quiosco en dispositivos Chrome administrados y no administrados.

Si está implementando una aplicación de Receiver, debe publicar usando las opciones de visibilidad configuradas como Pública/Ocultas (Public/Unlisted) para garantizar la interoperabilidad con el modo quiosco. [Vaya al Panel para desarrolladores de Chrome Web Store](#).

La URL del almacén es de solo lectura cuando el modo quiosco está activo, y no se puede editar usando la pantalla de parámetros de Cuenta. No obstante, puede cambiar este parámetro reempaquetando la aplicación con el archivo .cr, o mediante la administración de directivas de Google en la consola de administración de Google.

Ejemplo de archivo .cr

COPIAR

```
<Services version="1.0">
```

```
<Service>
```

```
<rfWeb>http://your_RfWebURL_or_persistenturl</rfWeb>

<Name>Mystore</Name>

<Gateways>

<Gateway>

<Location>https://yourcompany.gateway.com</Location>

</Gateway>

</Gateways>

<Beacons>

<Internal>

<Beacon>http://yourcompany.internalwebsite.net</Beacon>

</Internal>

<External>

<Beacon>http://www.yourcompany.externalwebsite.com</Beacon>

</External>

</Beacons>

</Service>

</Services>
```

Si está usando la consola de administración de Google, edite el archivo policy.txt que contiene la configuración de Receiver. Sustituya el valor de “url” bajo “rf_web” por una URL persistente.

por ejemplo,

COPIAR

```
{

"settings": {

"Value": {

"settings_version": "1.0",

"store_settings": {

"beacons": {

"external": [

{

"url": "http://www.yourcompany.externalwebsite.com"

}

],

"internal": [

{

"url": "http://yourcompany.internalwebsite.net"

}

]

},

"gateways": [

{
```

```
"is_default": true,  
  
"url": "https://yourcompany.gateway.com"  
  
}  
  
],  
  
"name": "mystore",  
  
"rf_web": {  
  
"url": " http://your_RfWebURL_or_persistenturl "  
  
}  
  
}  
  
}  
  
}  
  
}
```

Requisitos del sistema

Apr 19, 2016

Requisitos del dispositivo del usuario

Todos los dispositivos deben cumplir los requisitos mínimos de hardware para el sistema operativo instalado.

Los dispositivos de los usuarios necesitan el sistema operativo Google Chrome (versión 37 o una más reciente) para acceder a los escritorios y las aplicaciones mediante Citrix Receiver para Chrome. Citrix recomienda utilizar Citrix Receiver para Chrome con las versiones del canal estable de Google Chrome. Citrix Receiver para Chrome solo está respaldado en Chrome OS.

Sistemas operativos

- Windows 10
- Windows 8 Pro y Enterprise (ediciones de 32 y 64 bits)
- Windows 7 Service Pack 1 (ediciones de 32 y 64 bits)
- Mac OS X 10.9 Mavericks
- Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Requisitos del servidor Citrix

Citrix Receiver para Chrome respalda el acceso a escritorios y aplicaciones mediante las siguientes versiones de StoreFront. El acceso a los almacenes debe hacerse mediante sitios de Receiver para Web. Citrix Receiver para Chrome no respalda el acceso directo a almacenes de StoreFront, ya sea mediante la URL del almacén o mediante la URL de los servicios XenApp.

- StoreFront 3.0
- StoreFront 2.5
- Interfaz Web 5.4

Cuando los usuarios se conectan a través de NetScaler Gateway, pueden usar Citrix Receiver para Chrome para acceder a escritorios y aplicaciones entregados por cualquier versión de XenDesktop y XenApp respaldada por StoreFront.

Para las conexiones directas a través de StoreFront sin NetScaler Gateway, use Citrix Receiver para Chrome para acceder a escritorios y aplicaciones entregados por las siguientes versiones de producto.

- XenDesktop
 - XenDesktop 7.6
 - XenDesktop 7.5
 - XenDesktop 7.1
- XenApp
 - XenApp 7.6
 - XenApp 6.5 con Hotfix Rollup Pack 3 o una versión posterior, con la actualización de Group Policy Management 1.7

Conexiones de usuario seguras

En un entorno de producción, Citrix recomienda proteger las comunicaciones entre los sitios de Receiver para Web y los dispositivos de los usuarios con NetScaler Gateway y HTTPS. Citrix recomienda usar certificados SSL con un tamaño de clave mínimo de 1024 bits en todo el entorno en el que se implementa Citrix Receiver para Chrome. Citrix Receiver para Chrome permite el acceso de los usuarios a escritorios y aplicaciones desde redes públicas con las siguientes versiones de

NetScaler Gateway.

- NetScaler Gateway 11.0
- NetScaler Gateway 10.5
- NetScaler Gateway 10.1

Citrix Receiver para Chrome ahora permite a CloudBridge la inhabilitación de la compresión y compresión de impresora, así como el uso de análisis de HDX Insight para mostrarlos en CloudBridge Insight Center.

- CloudBridge 7.3.1