



# Grabación de sesiones 2311

## Contents

<b>Grabación de sesiones 2311</b>	<b>5</b>
<b>Novedades</b>	<b>6</b>
<b>Problemas resueltos</b>	<b>8</b>
<b>Problemas conocidos</b>	<b>9</b>
<b>Avisos legales de terceros</b>	<b>12</b>
<b>Requisitos del sistema</b>	<b>13</b>
<b>Introducción</b>	<b>16</b>
<b>Planificar su implementación</b>	<b>18</b>
<b>Recomendaciones de seguridad</b>	<b>22</b>
<b>Consideraciones sobre la escalabilidad</b>	<b>28</b>
<b>Instalación, actualización de versiones y desinstalación</b>	<b>43</b>
<b>Grabación dinámica de sesiones</b>	<b>107</b>
<b>Configuración</b>	<b>113</b>
<b>Configurar los parámetros del agente de grabación de sesiones</b>	<b>114</b>
<b>Habilitar o inhabilitar la grabación</b>	<b>114</b>
<b>Habilitar o inhabilitar la grabación de pantalla con pérdida</b>	<b>118</b>
<b>Habilitar la búsqueda rápida</b>	<b>123</b>
<b>Configurar la conexión con el servidor de Grabación de sesiones</b>	<b>126</b>
<b>Cambiar protocolo de comunicación</b>	<b>128</b>
<b>Configurar los parámetros del servidor de grabación de sesiones</b>	<b>129</b>
<b>Autorizar a usuarios</b>	<b>130</b>
<b>CEIP y Google Analytics</b>	<b>131</b>
<b>Personalice los mensajes de notificación de grabación</b>	<b>136</b>



<b>Habilitar o inhabilitar la firma digital</b>	<b>140</b>
<b>Informes de respuesta a eventos</b>	<b>141</b>
<b>Informes de almacenamiento de grabación de sesiones</b>	<b>144</b>
<b>Especificar el tamaño del archivo para las grabaciones</b>	<b>146</b>
<b>Especifique las ubicaciones de almacenamiento de las grabaciones</b>	<b>149</b>
<b>Directivas</b>	<b>159</b>
<b>Configurar directivas de grabación de sesiones</b>	<b>161</b>
<b>Configurar directivas de visualización de grabaciones</b>	<b>174</b>
<b>Configurar directivas de detección de eventos</b>	<b>180</b>
<b>Configurar directivas de respuesta a eventos</b>	<b>216</b>
<b>Alta disponibilidad y equilibrio de carga</b>	<b>229</b>
<b>Equilibrar la carga de los Servidores de grabación de sesiones</b>	<b>230</b>
<b>Configurar la alta disponibilidad de la base de datos</b>	<b>233</b>
<b>Ver las grabaciones</b>	<b>235</b>
<b>Reproductor de Grabación de sesiones</b>	<b>235</b>
<b>Iniciar el reproductor de Grabación de sesiones</b>	<b>235</b>
<b>Habilitar o inhabilitar la reproducción de sesiones en directo</b>	<b>239</b>
<b>Habilitar o inhabilitar la protección de las reproducciones</b>	<b>239</b>
<b>Buscar grabaciones</b>	<b>240</b>
<b>Establecer restricciones de acceso a las grabaciones</b>	<b>242</b>
<b>Abrir y reproducir grabaciones</b>	<b>245</b>
<b>Almacenar grabaciones en la caché</b>	<b>253</b>
<b>Resaltar períodos de inactividad</b>	<b>254</b>
<b>Usar eventos y marcadores</b>	<b>254</b>

<b>Reproductor web de grabación de sesiones</b>	<b>257</b>
<b>Acceder al reproductor web</b>	<b>258</b>
<b>Ocultar o mostrar contenido en la página principal del reproductor web</b>	<b>263</b>
<b>Buscar grabaciones</b>	<b>266</b>
<b>Establecer restricciones de acceso a las grabaciones</b>	<b>268</b>
<b>Abrir y reproducir grabaciones</b>	<b>271</b>
<b>Configurar preferencias</b>	<b>275</b>
<b>Aumentar el tamaño de los paquetes de transporte para el reproductor web</b>	<b>276</b>
<b>Resaltar períodos de inactividad</b>	<b>276</b>
<b>Usar eventos y comentarios</b>	<b>278</b>
<b>Compartir grabaciones como enlaces</b>	<b>281</b>
<b>Ver estadísticas de eventos gráficas de cada grabación</b>	<b>288</b>
<b>Ver puntos de datos relacionados con cada sesión grabada</b>	<b>292</b>
<b>Administrar grabaciones</b>	<b>293</b>
<b>Administrar y consultar los registros del administrador</b>	<b>308</b>
<b>Prácticas recomendadas</b>	<b>316</b>
<b>Configurar el equilibrio de carga en una implementación existente</b>	<b>316</b>
<b>Implementar y equilibrar la carga de Grabación de sesiones en Azure</b>	<b>366</b>
<b>Solución de problemas</b>	<b>400</b>
<b>La instalación de los componentes de servidor falla</b>	<b>400</b>
<b>La prueba de conexión con la base de datos falla durante la instalación</b>	<b>401</b>
<b>El agente no se puede conectar al servidor</b>	<b>401</b>
<b>El servidor no se puede conectar a la base de datos</b>	<b>403</b>
<b>Compruebe la tasa de éxito de la grabación</b>	<b>404</b>

<b>Las sesiones no se graban</b>	<b>407</b>
<b>No se puede ver la reproducción de sesiones en directo</b>	<b>412</b>
<b>Las grabaciones están dañadas o incompletas</b>	<b>413</b>
<b>Verificar las conexiones de los componentes</b>	<b>413</b>
<b>Falla la búsqueda de grabaciones mediante el reproductor</b>	<b>417</b>
<b>Grabar sesiones de Linux (Technical Preview)</b>	<b>419</b>

## Grabación de sesiones 2311

January 11, 2024

### Importante:

La estrategia de ciclos de vida para las versiones Current Release (CR) y las versiones Long Term Service (LTSR) del producto se describe en [Hitos del ciclo de vida](#).

Grabación de sesiones graba, cataloga y archiva sesiones para poder recuperarlas y reproducirlas.

Grabación de sesiones ofrece una serie de directivas flexibles para activar automáticamente la grabación de sesiones para aplicaciones y escritorios. Grabación de sesiones también admite la grabación dinámica de sesiones. Grabación de sesiones permite al personal de TI supervisar y analizar la actividad de los usuarios, por lo que admite controles internos para el cumplimiento de reglas y la supervisión de la seguridad. Asimismo, la grabación de sesiones contribuye a facilitar las tareas de asistencia técnica haciendo más rápida la identificación del problema y por tanto reduciendo el tiempo que se tarda en resolverlo.

## Ventajas

**Seguridad mejorada mediante el registro y la supervisión.** Grabación de sesiones permite a las empresas grabar la actividad del usuario en la pantalla de aquellas aplicaciones que manejan información confidencial mediante la supervisión y la prevención de filtraciones de información confidencial de las sesiones virtuales. La prevención de filtraciones de información confidencial es especialmente importante en industrias reguladas, como la sanidad y las finanzas.

**Supervisión intensiva de la actividad.** Grabación de sesiones captura y archiva actualizaciones de la pantalla, incluidos la actividad del mouse y el resultado visible de los tecleos para proporcionar un registro de la actividad de usuarios, aplicaciones y servidores específicos.

Grabación de sesiones no se diseñó para la recopilación de pruebas para procedimientos legales. No obstante, las organizaciones pueden usar Grabación de sesiones con otras técnicas para la recopilación de pruebas, tales como registros de vídeo convencionales combinados con herramientas eDiscovery tradicionales basadas en texto.

**Resolución rápida de problemas.** Cuando los usuarios llaman al centro de asistencia técnica con un problema que es difícil de reproducir, el personal de asistencia técnica puede habilitar la grabación de las sesiones de usuario. Si el problema vuelve a ocurrir, Grabación de sesiones proporciona un registro visual del error con marca hora, que puede utilizarse para encontrar una solución más rápidamente.

## Novedades

February 21, 2024

### Novedades en la versión 2311

Esta versión incluye estas nuevas funciones y en ella se resuelven [problemas](#) para mejorar la experiencia de usuario:

#### **La grabación de audio para audio HDX no optimizado está disponible ahora de forma generalizada**

Puede habilitar la grabación de audio para audio HDX no optimizado al configurar las directivas de grabación de sesiones. La función ahora está disponible ahora de forma generalizada y se mejoró para que pueda ajustar el volumen durante la reproducción de la grabación.

##### **Nota:**

**El audio que se gestiona en el VDA y se entrega hacia/desde el cliente en el que está instalada la aplicación Citrix Workspace se conoce como audio HDX no optimizado.** A diferencia del audio HDX no optimizado, el procesamiento del audio HDX optimizado se transfiere al cliente, como se observa en los supuestos de Redirección de contenido del explorador web (BCR) y Optimización para Microsoft Teams.

Para obtener información sobre cómo habilitar la grabación de audio, consulte [Configurar directivas de grabación de sesiones](#).

#### **La pregrabación también está disponible para las sesiones de Virtual Apps**

Cuando especifica la grabación de pantalla dinámica desencadenada por eventos, puede configurar la cantidad de tiempo de grabación de pantalla que quiere conservar antes de que se detecten eventos desencadenantes. Esta función de pregrabación ahora se extiende a las sesiones de Virtual Apps. Ahora está disponible tanto para las sesiones de escritorio virtual como para las sesiones de aplicaciones virtuales. Para obtener más información, consulte [Configurar directivas de respuesta a eventos](#).

##### **Nota:**

Cuando configure la grabación de pantalla con pérdida, tenga en cuenta los siguientes cambios:

- Los valores **Medio** y **Alto** de la opción de compresión de **fluidez de vídeo (FPS)** cambiaron

a 5 y 10, respectivamente.

- La grabación de sesiones ahora usa la velocidad de bits media (ABR) en lugar del factor de velocidad constante (CRF) para la codificación de la velocidad de bits de vídeo. Tenga en cuenta esto cuando defina la opción de compresión de la **calidad de imagen de vídeo**.

Para obtener más información, consulte las descripciones de las opciones de compresión en [Habilitar o inhabilitar la grabación de pantalla](#) con pérdida.

### Ocultar aplicaciones específicas durante la grabación de pantalla

Ahora ya puede ocultar aplicaciones específicas con una máscara de capa durante la grabación de pantalla. Esta función requiere que habilite la grabación de pantalla con pérdida en su directiva de grabación de sesiones personalizada.

Para obtener más información, consulte [Crear una directiva de grabación personalizada](#).

### Consentimiento explícito del usuario antes de grabar sesiones

Si la directiva de grabación activa graba sesiones con notificación, los usuarios reciben notificaciones de las grabaciones después de introducir las credenciales. Esta función obliga a los usuarios finales a dar su consentimiento explícito a la renuncia de responsabilidades sobre la grabación de sesiones antes de que puedan continuar con la sesión. Si los usuarios finales aceptan la renuncia de responsabilidades, su sesión continúa con la grabación de sesiones habilitada. Si los usuarios finales rechazan la renuncia de responsabilidades, su sesión finaliza.

Para habilitar esta función, vaya a la ficha **Notificaciones** de **Propiedades del Servidor de grabación de sesiones** y seleccione **Permitir al usuario final denegar la grabación de su sesión**. Para obtener más información, consulte [Personalizar los mensajes de notificación de grabación](#).

### Almacene los archivos de grabación en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Ahora puede almacenar los archivos de grabación en Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Almacenar grabaciones en Amazon S3](#).

### Capacidad para reproducir grabaciones de sesiones finalizadas y en directo en Citrix Director

Ahora ya puede reproducir grabaciones de sesiones finalizadas y en directo en Citrix Director. Para obtener más información, consulte la [documentación de Citrix Director](#).

## Informes periódicos de respuesta a eventos

Puede programar informes a través de las Propiedades del Servidor de grabación de eventos para recibir informes de respuesta de eventos por correo electrónico, diaria o semanalmente. Un informe de respuesta a un evento contiene un gráfico resumido como cuerpo del correo electrónico y un archivo csv como adjunto. El archivo csv incluye una lista completa de los eventos del día o de la semana que provocaron varias respuestas a los eventos.

### Nota:

Si selecciona las notificaciones por correo electrónico como respuesta al evento en su directiva de respuesta a eventos personalizada, puede seguir recibiendo notificaciones sobre cada suceso **individual**. Puede elegir entre informes de respuesta a eventos regulares, notificaciones individuales o ambos.

Para obtener más información, consulte [Informes de respuesta a eventos](#).

## Posibilidad de comprobar la tasa de éxito de grabación

Puede comprobar la tasa de éxito de la grabación para saber si se graban todas las sesiones que coinciden con la directiva de grabación actualmente activa. Si se graban todas las sesiones que coinciden con la directiva de grabación actualmente activa, la tasa de éxito de grabación es del 100 %. De lo contrario, la tasa de éxito de grabación es inferior al 100 % y se le pedirá que compruebe las grabaciones fallidas en un archivo en el que se proporcionan los detalles de la sesión. Esta función le ayuda a supervisar las actividades de grabación e identificar los problemas en su debido momento. Para obtener más información, consulte [Comprobar la tasa de éxito de grabación](#).

## Novedades en versiones anteriores

Para conocer las nuevas funciones incluidas en las versiones publicadas después de 1912 LTSR y hasta 2308 CR, consulte [Historial de novedades](#).

## Problemas resueltos

January 11, 2024

En comparación con: Grabación de sesiones 2308

Grabación de sesiones 2311 agrega estas correcciones:

- Con esta corrección, se admiten los grupos locales de dominio en Grabación de sesiones. [SRT-11194]

## Problemas conocidos

April 3, 2024

Se han identificado los problemas siguientes en esta versión:


- Si utiliza [firmas de Citrix Web App Firewall \(WAF\) para paliar en parte la vulnerabilidad CVE-2021-44228](#), es posible que la Grabación de sesiones no funcione como se esperaba. Para resolver este problema, excluya las direcciones IP de sus Servidores de grabación de sesiones de la directiva **mitigate\_cve\_2021\_44228** del lado de NetScaler. [CVADHELP-24365]
- Es posible que no se pueda guardar la configuración de la directiva de grabación de sesiones y, si usa [CDFControl](#), puede aparecer el siguiente mensaje de error:

```
1 This operation is blocked. Session Recording Administrator
  Logging failed. The formatter threw an exception while trying
  to deserialize the message: There was an error while trying to
  deserialize parameter http://tempuri.org/:operation. The
  InnerException message was 'There was an error deserializing
  the object of type SmAudLoggingInterface.LogOperation. The
  maximum string content length quota (8192) has been exceeded
  while reading XML data. This quota may be increased by
  changing the MaxStringContentLength property on the
  XmlDictionaryReaderQuotas object used when creating the XML
  reader. Line 186, position 62.'. Please see InnerException for
  more details.
2 <!--NeedCopy-->
```

Para solucionar el problema, realice una de las siguientes operaciones:

- Agregue un vínculo de sitio HTTPS en IIS para la comunicación con el servidor de grabación de sesiones. Por ejemplo:



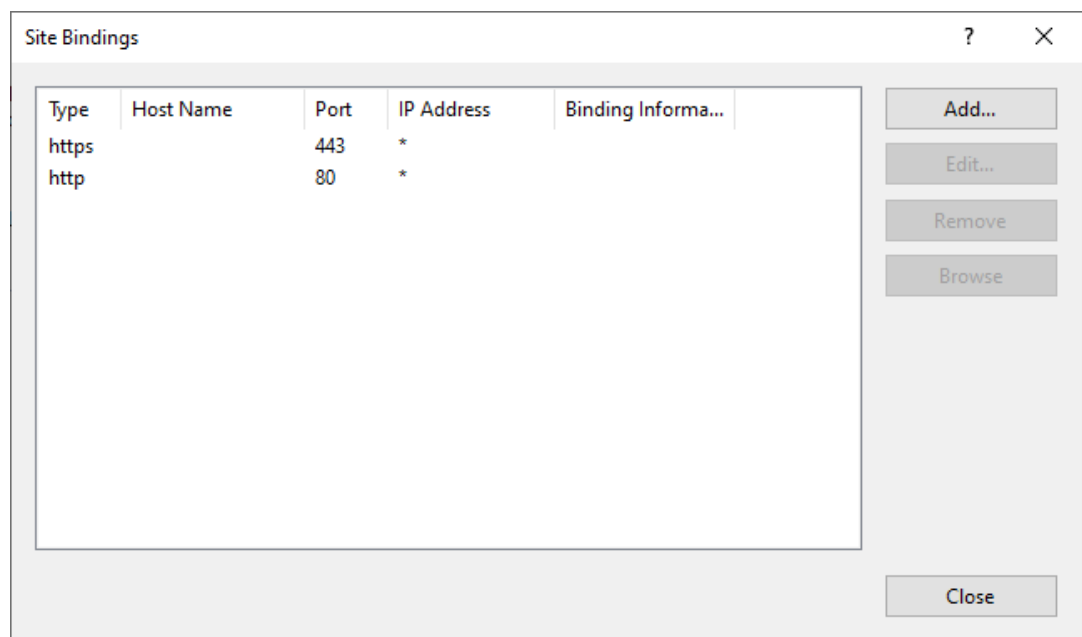

- Agregue las siguientes líneas al archivo Web.config disponible en C:\Archivos de programa\Citrix\SessionRecording\Registros:

```
1 <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="5242880"
    maxArrayLength="16384" maxBytesPerRead="4096"
    maxNameTableCharCount="16384" />
2 <!--NeedCopy-->
```

```

Web.config - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <system.serviceModel>
    <protocolMapping>
      <add scheme="http" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="MessageSecurity" />
      <add scheme="https" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="TransportSecurity" />
    </protocolMapping>
    <bindings>
      <wsHttpBinding>
        <binding name="TransportSecurity">
          <security mode="Transport">
            <message clientCredentialType="Windows" />
          </security>
          <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="5242880" maxArrayLength="16384" maxBytesPerRead="4096"
maxNameTableCharCount="16384" />
        </binding>
        <binding name="MessageSecurity">
          <security mode="Message">
            <message clientCredentialType="Windows" establishSecurityContext="false" />
          </security>
          <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="5242880" maxArrayLength="16384" maxBytesPerRead="4096"
maxNameTableCharCount="16384" />
        </binding>
      </wsHttpBinding>
    </bindings>
    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior>
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="False" />
          <serviceAuthorization principalPermissionMode="UseAspNetRoles" roleProviderName="AuthorizationStoreRoleProvider"
/
        </behavior>
      </serviceBehaviors>
    </behaviors>
    <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="True" />
  </system.serviceModel>
</configuration>
<system.web>
  <compilation debug="False" />
</system.web>

```

[SRT-11791]

- Es posible que no se puedan cerrar automáticamente o manualmente mediante el comando ICLDB DORMANT las grabaciones en directo que no responden o están inactivas. El problema se produce al actualizar Grabación de sesiones a la versión 2308 en lugar de realizar una instalación nueva. Para resolver el problema, ejecute el siguiente script en PowerShell, en el servidor de Grabación de sesiones, y asegúrese de tener acceso administrativo a la base de datos de Grabación de sesiones:

```

1 Add-Type -AssemblyName System.data
2 $registryKey = [Microsoft.Win32.Registry]::LocalMachine.
   OpenSubKey("SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server")
3 $dbName = $registryKey.GetValue("DatabaseName")
4 $dbInstance = $registryKey.GetValue("SmAudDatabaseInstance")
5 write-host "Connecting to $dbInstance$dbName"
6 # Connect db
7 $conn = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection
8 $conn.ConnectionString = "workstation id=.;packet size=4096;
   integrated security=SSPI;data source=$dbInstance;persist
   security info=True;initial catalog=$dbName"
9 $conn.Open()
10 $cmd = $conn.CreateCommand()
11 $cmd.CommandText = "use [$dbName];if not exists(select * from [
   dbo].[EndReason] where ID=5) begin insert [dbo].[EndReason]
   values (5, 'Dormant') end"
12 $cmd.ExecuteNonQuery()

```

13 <!--NeedCopy-->

[SRT-1119]

- Grabación de sesiones no captura las transferencias de archivos entre un disco nativo del host de la sesión (VDA) y un disco asignado a la sesión desde el cliente. [SRT-10514]
- Al actualizar Grabación de sesiones a la versión más reciente, se pierden los parámetros de **escalado de resolución de imagen** de la [grabación de pantalla con pérdida](#) y se restaura el valor predeterminado de 1,0. [SRT-10130]
- Un usuario de dominio con privilegios de administrador local en la consola de directivas de grabación de sesiones puede agregar usuarios tanto locales como de dominio a los que se aplica la acción de una regla de directiva. Sin embargo, un usuario local con privilegios de administrador local solo puede agregar usuarios locales, pero no usuarios de dominio. [SRT-5769]
- Es posible que el reproductor web no funcione correctamente si lo actualiza desde la versión 2009 o una anterior. Para solucionar el problema de manera temporal, borre la caché del explorador web. [SRT-5624]
- Es posible que las reglas de directivas personalizadas se pierdan al actualizar Grabación de sesiones de la versión incluida en XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR a la versión más reciente. Como solución temporal, actualice el software a la versión incluida en última CU de XenApp y XenDesktop 7.15 LTSR y, a continuación, actualice a la versión más reciente. [SRT-4546]
- Cuando Machine Creation Services (MCS) o Citrix Provisioning (PVS) crean varios VDA con Microsoft Message Queue Server (MSMQ) instalado, esos VDA pueden tener el mismo **QMId**. Esta condición puede provocar distintos problemas, por ejemplo:
  - Las sesiones pueden no grabarse, aunque el acuerdo de grabación se acepte.
  - El servidor de grabación de sesiones puede no recibir la señal del cierre de sesión, por lo que la sesión se puede quedar en estado “Activo” permanentemente.

Para obtener información sobre una solución temporal, consulte la sección [Instalar, actualizar y desinstalar](#). [#528678]

## Avisos legales de terceros

January 11, 2024

[Grabación de sesiones 2311](#) (Descargar en PDF)

Esta versión de Grabación de sesiones puede incluir software de terceros con licencias definidas en los términos de este documento.

## Requisitos del sistema

November 21, 2023

Grabación de sesiones incluye componentes de la administración de Grabación de sesiones, el agente de Grabación de sesiones y el reproductor de Grabación de sesiones. Los componentes de la administración de Grabación de sesiones (base de datos de Grabación de sesiones, servidor de Grabación de sesiones y consola de directivas de grabación de sesiones) se pueden instalar en un mismo servidor o en servidores diferentes. La siguiente sección detalla los requisitos para cada uno de los componentes de Grabación de sesiones.

Para obtener información sobre cómo utilizar esta versión Current Release (CR) en un entorno Long Term Service Release (LTSR) y sobre otras preguntas frecuentes, consulte el [artículo de Knowledge Center](#).

### Base de datos de Grabación de sesiones

Sistemas operativos compatibles:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016

Versiones compatibles de Microsoft SQL Server:

- Ediciones Enterprise Edition, Express Edition y Standard Edition de Microsoft SQL Server 2022
- Ediciones Enterprise Edition, Express Edition y Standard Edition de Microsoft SQL Server 2019
- Ediciones Enterprise Edition, Express Edition y Standard Edition de Microsoft SQL Server 2017
- Ediciones Enterprise Edition, Express Edition y Standard Edition de Microsoft SQL Server 2016 SP2

Servicios disponibles de Azure SQL Database:

- Instancia administrada de Azure SQL
- SQL Server en máquinas virtuales (VM) de Azure  
(Utilice las versiones compatibles de Microsoft SQL Server indicadas anteriormente.)
- Azure SQL Database

Servicios de bases de datos de Amazon RDS compatibles:

- SQL Server

Requisito: .NET Framework 4.7.2

## **Servidor de Grabación de sesiones**

Sistemas operativos compatibles:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016

Otros requisitos:

- Internet Information Services (IIS) 10, 8.5, 8.0 o 7.5
- .NET Framework 4.7.2
- Si el servidor de Grabación de sesiones usa HTTPS como protocolo de comunicaciones, agregue un certificado válido. La grabación de sesiones utiliza HTTPS de manera predeterminada (recomendado por Citrix).
- Microsoft Message Queuing (MSMQ), con la integración en Active Directory inhabilitada y MSMQ HTTP habilitado
- Para la captura de registros de administrador: Última versión de Chrome, Firefox o Internet Explorer 11

## **Consola de directivas de Grabación de sesiones**

Sistemas operativos compatibles:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016

Requisito: .NET Framework 4.7.2

## **Agente de Grabación de sesiones**

Instale el agente de Grabación de sesiones en cada Virtual Delivery Agent de Windows donde quiera grabar sesiones.

Sistemas operativos compatibles:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows 11
- Windows 10, versión mínima 1607
- Windows 10 Enterprise para escritorios virtuales

Requisitos:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 con licencia Premium
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR CU4 o una versión posterior con licencia Platinum
- XenApp y XenDesktop 7.15 LTSR CU8 con licencia Platinum
- .NET Framework 4.7.2
- Microsoft Message Queuing (MSMQ), con la integración en Active Directory inhabilitada y MSMQ HTTP habilitado

**Nota:**

Actualmente, Grabación de sesiones admite las ediciones Advanced, Advanced Plus, Premium y Premium Plus de Citrix DaaS (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service).

## Reproductor de Grabación de sesiones

Sistemas operativos compatibles:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows 11
- Windows 10 de 64 bits, versión mínima 1607

Requisito: .NET Framework 4.7.2

**Nota:**

En la versión de 32 bits de Windows 10, solo puede instalar el reproductor con el archivo Session-RecordingPlayer.msi. Puede encontrar el archivo MSI en la imagen ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops, en **\x86\Session Recording**.

Para obtener los mejores resultados, instale el reproductor de Grabación de sesiones en una estación de trabajo con:

- Resolución de pantalla de 1024 x 768
- Profundidad de color de al menos 32 bits
- 2 GB de RAM mínimo. Disponer de más RAM y recursos de CPU/GPU puede mejorar el rendimiento cuando se reproducen grabaciones de uso intensivo de gráficos, especialmente cuando contienen muchas animaciones.

El tiempo de respuesta de la búsqueda depende del tamaño de la grabación y de las especificaciones de hardware de su máquina.

## Introducción

June 7, 2023

Grabación de sesiones consta de cinco componentes:

### Componentes de Grabación de sesiones

Grabación de sesiones consta de estos componentes:

- **Componentes de administración de Grabación de sesiones:**
  - **Consola de directivas de grabación de sesiones.** Consola que se utiliza para configurar directivas, como las directivas de grabación de sesiones, que especifican qué sesiones se graban. Para obtener más información, consulte [Directivas](#).
  - **Servidor de Grabación de sesiones.** Un servidor que aloja lo siguiente:
    - ★ El intermediario. Una aplicación web alojada en IIS 6.0+ que sirve para lo siguiente:
      - Gestionar consultas de búsqueda y solicitudes de descarga de archivos desde el reproductor de Grabación de sesiones y el reproductor web.
      - Gestionar solicitudes de administración de directivas desde la consola de directivas grabación de sesiones.
      - Evaluar las directivas de grabación de cada sesión de Citrix Virtual Apps and Desktops o Citrix DaaS (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service).
    - ★ El Administrador de almacenamiento. Un servicio de Windows que administra los archivos de grabación de sesión recibidos desde cada equipo habilitado para VDA con Grabación de sesiones habilitada.
    - ★ **Registros de administrador.** Un subcomponente opcional que se instala con el servidor de Grabación de sesiones para registrar las actividades de administración. Todos los datos de registros se guardan en una base de datos de SQL Server independiente, llamada **CitrixSessionRecordingLogging** de manera predeterminada. Puede personalizar el nombre de la base de datos.
  - **Base de datos de Grabación de sesiones.** Un componente que administra la base de datos de SQL Server para almacenar los datos de sesiones grabadas. Cuando se instala este componente, se crea una base de datos denominada **CitrixSessionRecording** de manera predeterminada. Puede personalizar el nombre de la base de datos.
- **Agente de Grabación de sesiones.** Un componente instalado en cada VDA para SO multisesión o SO de sesión única para habilitar la grabación. Se encarga de grabar los datos de las sesiones.

- **Reproductor / reproductor web de Grabación de sesiones.** Una interfaz de usuario a la que se puede acceder desde las estaciones de trabajo para reproducir las sesiones grabadas.

Para instalar Grabación de sesiones o actualizar la versión de una instalación existente, vaya a cada máquina en que esté a punto de instalar o en que ya haya instalado los componentes de Grabación de sesiones y, a continuación, ejecute la ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops.


**Sugerencia:**

Vaya a la [página de descargas de Citrix Virtual Apps and Desktops](#) para descargar la versión adecuada de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Para obtener más información sobre la instalación de Grabación de sesiones, consulte [Instalación, actualización de versiones y desinstalación](#). También puede consultar el artículo de Citrix Tech Zone [POC Guide: Citrix Session Recording](#) para obtener información sobre cómo instalar y configurar rápidamente Grabación de sesiones de Citrix y Citrix Session Recording Service.

**Implementación de ejemplo**

Este diagrama muestra una implementación de ejemplo:

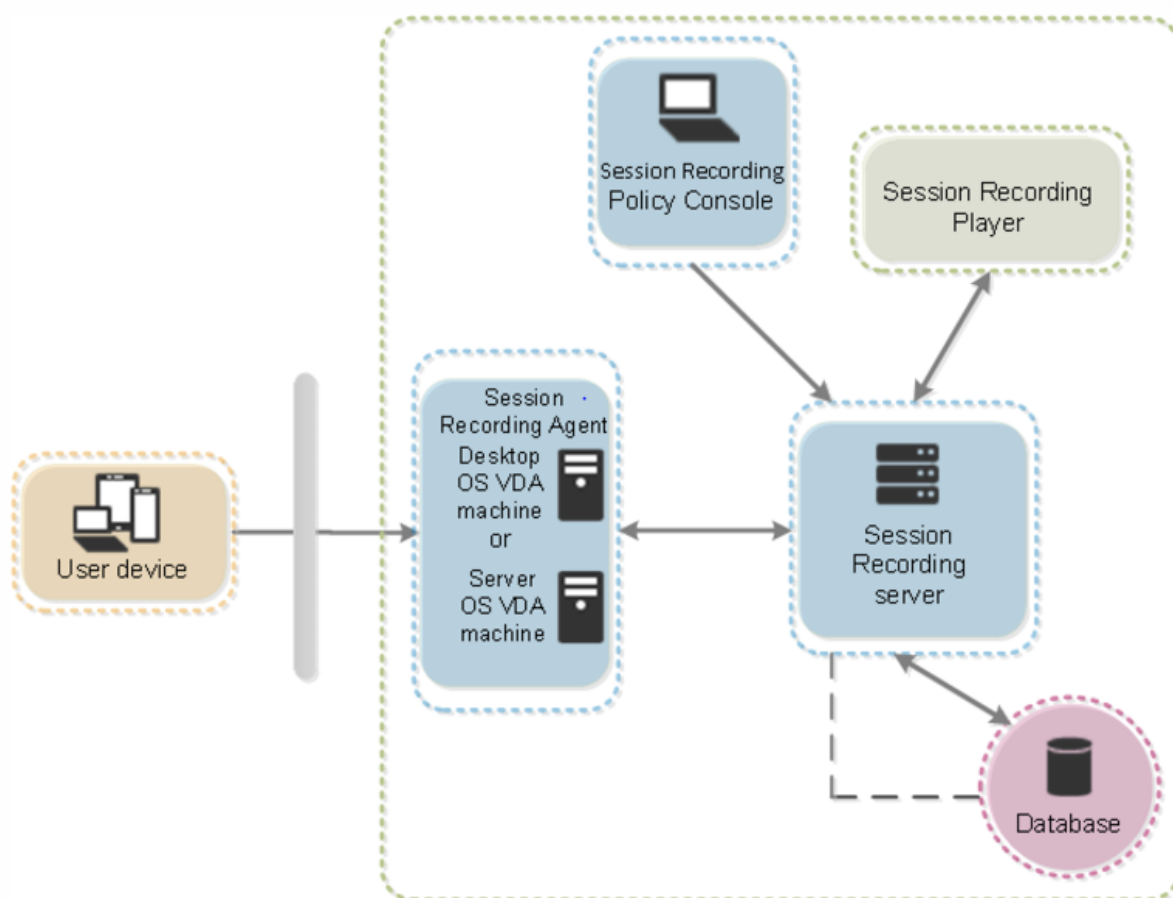



- Todos los componentes de Grabación de sesiones se encuentran detrás de un firewall de seguridad.
- El agente de Grabación de sesiones se instala en un VDA para SO multisesión o SO de sesión única.
- Un segundo servidor aloja la consola de directivas de grabación de sesiones, un tercer servidor actúa como servidor de Grabación de sesiones, y un cuarto servidor aloja la base de datos.
- El reproductor de Grabación de sesiones se instala en una estación de trabajo. La instalación del servidor de Grabación de sesiones permite instalar el reproductor web de Grabación de sesiones automáticamente.
- Un dispositivo cliente fuera del firewall se comunica con el VDA donde está instalado el agente de Grabación de sesiones.
- Dentro del firewall, el agente, la consola de directivas, el reproductor y la base de datos de Grabación de sesiones se comunican todos con el servidor de Grabación de sesiones.

## Planificar su implementación

January 11, 2023

### Limitaciones y advertencias

Grabación de sesiones no admite el modo de visualización para la redirección de composición del escritorio (DCR). De forma predeterminada, Grabación de sesiones inhabilita DCR en una sesión por grabar. Puede configurar este comportamiento en las **propiedades del agente de Grabación de sesiones**.

Cuando examina las URL configuradas en la [directiva de redirección de contenido del explorador](#) en Internet Explorer, las actividades gráficas no se graban.

Grabación de sesiones no admite el modo de presentación Framehawk. Por eso, las sesiones que tienen el modo de presentación Framehawk no pueden grabarse ni reproducirse correctamente. Es posible que las sesiones grabadas en el modo de presentación Framehawk no contengan las actividades de las sesiones.

Grabación de sesiones no puede grabar el vídeo de la cámara web de Lync cuando se usa HDX Real-Time Optimization Pack para Microsoft Lync.

En función del entorno, los componentes de grabación de sesiones se pueden implementar en diferentes casos.

Una implementación de Grabación de sesiones no está limitada a un único sitio. Con la excepción del agente de Grabación de sesiones, todos los componentes son independientes del sitio de servi-

dores. Por ejemplo, puede configurar varios sitios para que usen un único servidor de Grabación de sesiones.

Un único servidor de Grabación de sesiones puede tener una demanda de alto rendimiento. Por ejemplo, puede que tenga un sitio grande con muchos agentes y piense grabar muchas sesiones o muchas aplicaciones que hacen un uso intenso de gráficos, como AutoCAD. Para aliviar los problemas de rendimiento, puede instalar varios servidores de grabación de sesiones y configurarlos para equilibrio de carga.


**Puertos**

Origen	Destino	Tipo	Puerto	Detalles
Virtual Delivery Agent	Servidor de Grabación de sesiones	TCP	80, 443	Comunicación entre el agente de Grabación de sesiones instalado en Virtual Delivery Agent y el servidor de Grabación de sesiones. La instalación predeterminada utiliza HTTPS/SSL para proteger las comunicaciones. Si SSL no está configurado, use HTTP.

Origen	Destino	Tipo	Puerto	Detalles
Consola de directivas de Grabación de sesiones	Servidor de Grabación de sesiones	TCP	80, 443	Comunicación entre el servidor en el que está instalada la consola de directivas de Grabación de sesiones y el servidor de Grabación de sesiones.
Reproductor de Grabación de sesiones	Servidor de Grabación de sesiones	TCP	80, 443	Comunicación entre la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones y el servidor de Grabación de sesiones.
Servidor de Grabación de sesiones	Microsoft SQL Server	TCP	1433	Conexión con la base de datos de Grabación de sesiones.

### Implementación recomendada en sitios de servidores

Use este tipo de implementación para la grabación de sesiones de una o varios sitios de servidores. El agente de Grabación de sesiones está instalado en cada VDA del sitio. El sitio reside en un centro de datos detrás de un firewall. Los componentes de administración de Grabación de sesiones se instalan en otros servidores y el reproductor de Grabación de sesiones en una estación de trabajo, todo ello detrás del firewall.

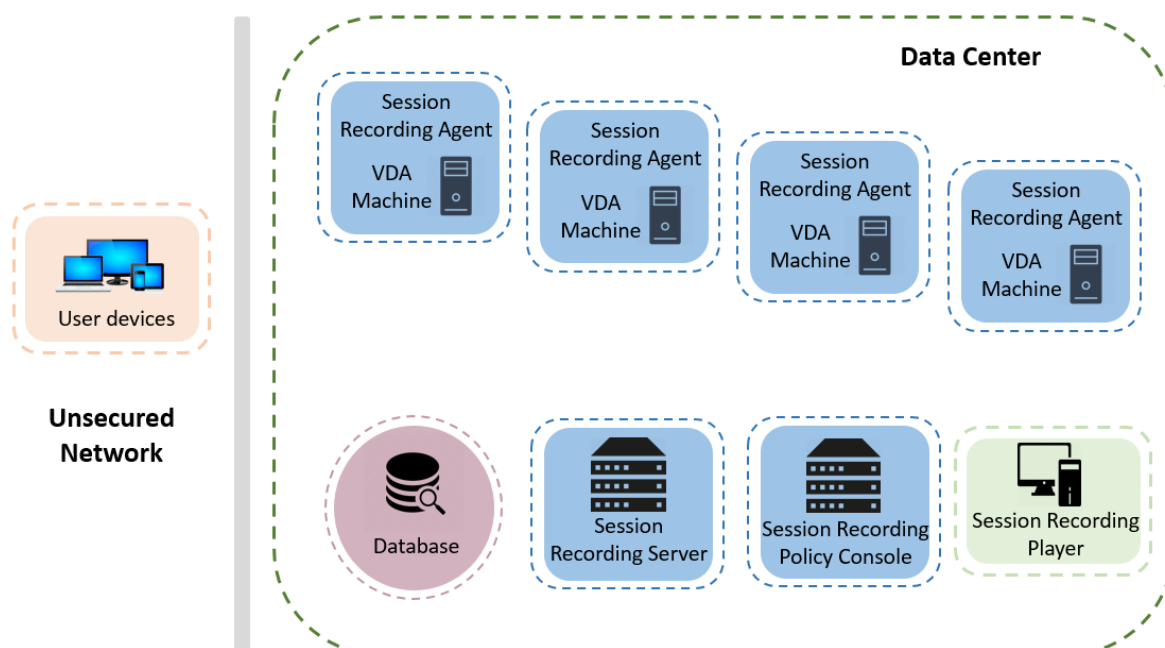

## Notas importantes para la implementación

- Para habilitar la comunicación entre los componentes de Grabación de sesiones, instálelos en el mismo dominio o en dominios de confianza que tengan una relación de confianza transitiva. El sistema no puede instalarse en un grupo de trabajo o en dominios que tienen una relación de confianza externa.
- Teniendo en cuenta la gran cantidad de gráficos y el uso intensivo de memoria que conlleva la reproducción de grabaciones largas, no recomendamos instalar el reproductor de Grabación de sesiones como una aplicación publicada.
- La instalación de Grabación de sesiones está configurada para comunicaciones TLS/HTTPS. Instale un certificado en el servidor de Grabación de sesiones. Asegúrese de que la entidad de certificación (CA) raíz es de confianza para los componentes de grabación de sesiones.
- Para el servidor de Grabación de sesiones en un servidor independiente que ejecute SQL Server, habilite el protocolo TCP/IP y ejecute el servicio SQL Server Browser. Estos parámetros se encuentran inhabilitados de forma predeterminada, pero es necesario habilitarlos para que el servidor de Grabación de sesiones se comuniquen con la base de datos. Para obtener más información, consulte los artículos de Microsoft [Habilitar el protocolo de red TCP/IP para SQL Server](#) y [Servicio SQL Server Browser](#).
- Considere los efectos del uso compartido de sesiones cuando planifique la implementación de Grabación de sesiones. El hecho de que las aplicaciones publicadas compartan sesiones puede entrar en conflicto con las reglas de directiva de Grabación de sesiones para aplicaciones publicadas. Grabación de sesiones asigna la directiva activa a la primera aplicación publicada.

que abra el usuario. Después de que el usuario abre la primera aplicación, toda aplicación que se abra posteriormente durante la misma sesión seguirá la directiva que se utilizó para la primera aplicación. Por ejemplo, si una directiva estipula que solo grabará Microsoft Outlook, la grabación se iniciará cuando el usuario abra Outlook. Sin embargo, si el usuario abre seguidamente una aplicación publicada Microsoft Word (mientras Outlook se está ejecutando), Word se grabará también. Por el contrario, si la directiva activa no especifica que se deba grabar Word y el usuario inicia Word antes que Outlook, Outlook no se grabará.

- Aunque puede instalar el servidor de Grabación de sesiones en un Delivery Controller, no lo recomendamos debido a problemas de rendimiento.
- Puede instalar la Consola de directivas de grabación de sesiones en un Delivery Controller.
- Puede instalar el servidor de Grabación de sesiones y la Consola de directivas de grabación de sesiones en el mismo sistema.
- Compruebe que el nombre NetBIOS del servidor de Grabación de sesiones no supera los 15 caracteres. Microsoft tiene un límite de 15 caracteres en la longitud del nombre de host.
- PowerShell 5.1 o posterior es necesario para el registro de eventos personalizado. Actualice PowerShell si instala el agente de Grabación de sesiones en Windows Server 2012 R2 que tenga instalado PowerShell 4.0. Si no lo hace, puede provocar llamadas fallidas a la API.
- Para obtener instrucciones paso a paso sobre la implementación y la configuración de Grabación de sesiones de Citrix y del servicio de Grabación de sesiones de Citrix, consulte este artículo de Citrix Tech Zone: [POC Guide: Citrix Session Recording](#).

## Recomendaciones de seguridad

October 3, 2022

Grabación de sesiones está diseñada para implementarse en una red segura y para que los administradores accedan a ella. La instalación estándar es simple y las funciones de seguridad (como la firma digital y el cifrado) son configuraciones opcionales.

La comunicación entre los componentes de grabación de sesiones se logra a través de Internet Information Services (IIS) y Microsoft Message Queuing (MSMQ). IIS proporciona el vínculo de comunicación de servicios Web entre cada componente de Grabación de sesiones. MSMQ ofrece un mecanismo fiable de transporte de datos para enviar los datos de sesiones grabadas desde el agente de Grabación de sesiones al servidor de Grabación de sesiones.

### Advertencia:

Si se modifica el Registro de forma incorrecta, pueden producirse problemas graves que obliguen a reinstalar el sistema operativo. Citrix no puede garantizar que los problemas derivados de la utilización inadecuada del **Editor del Registro** puedan resolverse. Si utiliza el **Editor del**

**Registro**, será bajo su propia responsabilidad. Haga una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo.

Considere estas recomendaciones de seguridad cuando planee la instalación:

- Configure Microsoft Internet Information Services (IIS).

Puede configurar Grabación de sesiones con una configuración restringida de IIS. En cada servidor de Grabación de sesiones, abra el Administrador de IIS y establezca estos límites de reciclaje para cada grupo de aplicaciones de IIS:

- **Virtual Memory Limit:** Establezca el valor en 4294967295.
- **Private Memory Limit:** Defina el valor de la memoria física del servidor de Grabación de sesiones. Por ejemplo, si la memoria física es de 4 GB, establezca el valor en 4194304.
- **Request Limit:** Le recomendamos dejar este parámetro sin especificar. O puede establecer el valor en 4000000000.

**Sugerencia:**


Para acceder a los parámetros anteriores, resalte cada grupo de aplicaciones, seleccione **Advanced Settings** en el panel **Actions** y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta la sección **Recycling** en el cuadro de diálogo **Advanced Settings**.

- Debe aislar adecuadamente los diferentes roles de administrador en la red de la empresa, en el sistema de Grabación de sesiones o en máquinas individuales. De no hacerlo, es posible que existan riesgos de seguridad que pueden afectar al funcionamiento del sistema o producir malos usos en el mismo. Se recomienda que asigne diferentes roles de administrador a diferentes personas o cuentas. No permita que los usuarios de la sesión general tengan privilegios de administrador sobre el sistema VDA.
  - No otorgue la función de administrador local de VDA a ningún usuario de aplicaciones o escritorios publicados. Si el rol de administrador local es un requisito, proteja los componentes del agente de Grabación de sesiones con mecanismos de Windows o soluciones de terceros.
  - Asigne por separado al administrador de la base de datos de Grabación de sesiones y al administrador de directivas de Grabación de sesiones.
  - No asigne privilegios de administrador de VDA a usuarios generales de sesión, sobre todo cuando se utiliza el acceso con Remote PC.
  - Es crucial proteger la cuenta del administrador local del servidor de Grabación de sesiones.
  - Controle el acceso a las máquinas donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones. Si un usuario no está autorizado (con el rol Reproductor), no conceda a ese usuario el rol de administrador local para máquinas del reproductor. Inhabilite el acceso anónimo.


- Se recomienda usar una máquina física como servidor de almacenamiento para Grabación de sesiones.
- La funcionalidad Grabación de sesiones graba actividades de gráficos de sesión sin tener en cuenta el carácter confidencial de los datos. En ciertos casos, pueden grabarse accidentalmente datos confidenciales (como las credenciales de usuario, la información confidencial y las pantallas de terceros, entre otros). Lleve a cabo las siguientes medidas para evitar riesgos:
  - Inhabilite el volcado de la memoria de núcleo de los VDA, a menos que sea para solucionar problemas concretos.  
Para inhabilitar el volcado de memoria principal:
    1. Haga clic con el botón secundario en **Mi PC** y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
    2. Haga clic en la ficha **Avanzado**, y, a continuación, en **Inicio y recuperación**, haga clic en **Configuración**.
    3. En **Escribir información de depuración**, seleccione **(ninguno)**.  
Consulte el artículo de Microsoft en <https://support.microsoft.com/en-us/kb/307973>.
  - Los propietarios de la sesión deben notificar a los asistentes que las reuniones en línea y el software de asistencia remota pueden grabarse cuando se grave una sesión de escritorio.
  - Compruebe que no aparece ninguna información de seguridad ni credenciales de inicio de sesión en las aplicaciones web ni locales publicadas o utilizadas dentro de la empresa. De lo contrario, se grabarán mediante Grabación de sesiones.
  - Cierre las aplicaciones que puedan exponer información confidencial antes de cambiar a una sesión remota de ICA.
  - Le recomendamos solo los métodos de autenticación automática (por ejemplo, tarjetas inteligentes o Single Sign-On) para acceder a los escritorios publicados o a aplicaciones de Software como servicio (SaaS).
- Grabación de sesiones necesita cierto hardware e infraestructura de hardware (por ejemplo, dispositivos de red empresarial, sistema operativo) para funcionar correctamente y para satisfacer las necesidades de seguridad. Tome medidas en las infraestructuras para impedir daños o mal uso de ellas y haga de Grabación de sesiones una función segura y fiable.
  - Proteja como es debido la infraestructura de red en que funciona Grabación de sesiones y manténgala disponible.
  - Se recomienda usar una solución de seguridad externa o un mecanismo de Windows para proteger los componentes de Grabación de sesiones. Los componentes de Grabación de sesiones son:
    - \* En el servidor de Grabación de sesiones
      - Procesos: SsRecStoragemanager.exe y SsRecAnalyticsService.exe
      - Servicios: CitrixSsRecStorageManager y CitrixSsRecAnalyticsService

- Todos los archivos de la carpeta de instalación del servidor de Grabación de sesiones
- Valores del Registro en HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server
- ★ En el agente de Grabación de sesiones
  - Proceso: SsRecAgent.exe
  - Servicio: CitrixSmAudAgent
  - Todos los archivos de la carpeta de instalación del agente de Grabación de sesiones
  - Valores de Registro en HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Agent
- Defina la lista de control de acceso (ACL) para Message Queuing (MSMQ) en el servidor de Grabación de sesiones para restringir las máquinas VDA o VDI que pueden enviar datos de MSMQ al servidor de Grabación de sesiones y evitar que máquinas no autorizadas envíen datos al servidor de Grabación de sesiones.
  1. Instale la funcionalidad de servidor Directory Service Integration (Integración del servicio de directorios) en cada servidor de Grabación de sesiones y máquina VDA o VDI donde esté habilitada la funcionalidad Grabación de sesiones. A continuación, reinicie el servicio de Message Queuing.
  2. Desde el menú **Inicio** de Windows, en cada servidor de Grabación de sesiones, abra **Herramientas administrativas > Administración del equipo**.
  3. Abra **Servicios y aplicaciones > Cola de mensajes > Colas privadas**.
  4. Haga clic en la cola privada **citrixsmauddata** para abrir la página **Propiedades** y seleccione la ficha **Seguridad**.



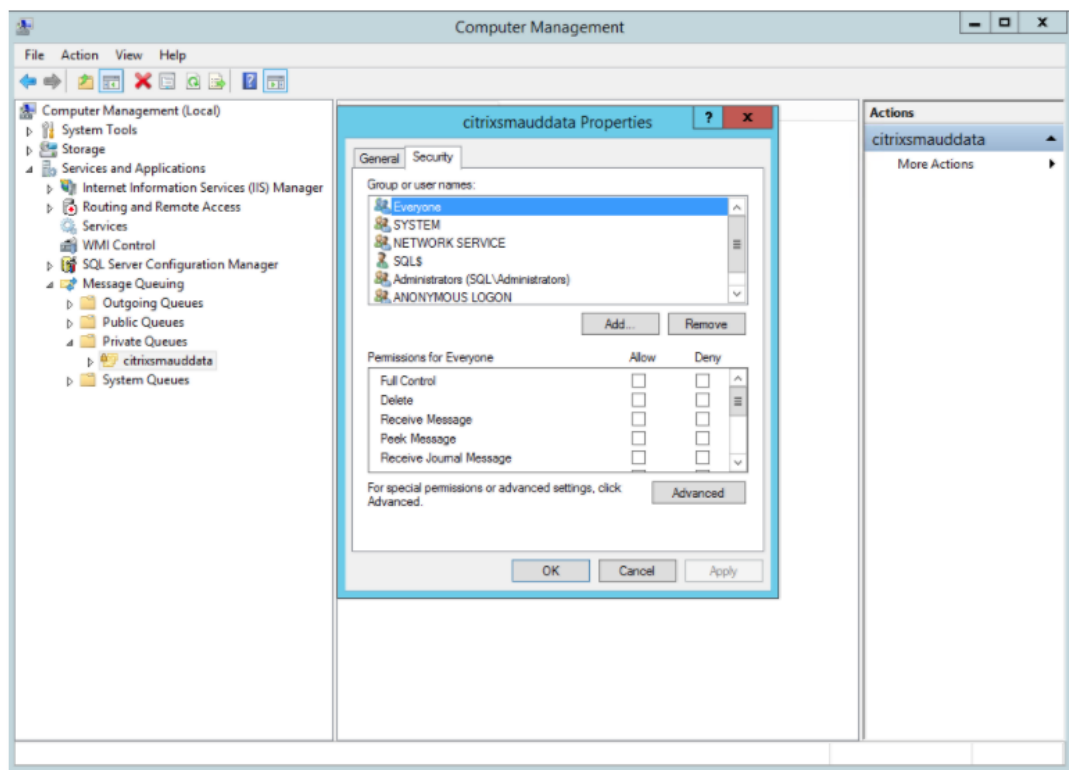

5. Agregue los equipos o los grupos de seguridad de los VDA que van a enviar datos de MSMQ a ese servidor y concédales el permiso **Enviar mensaje**.

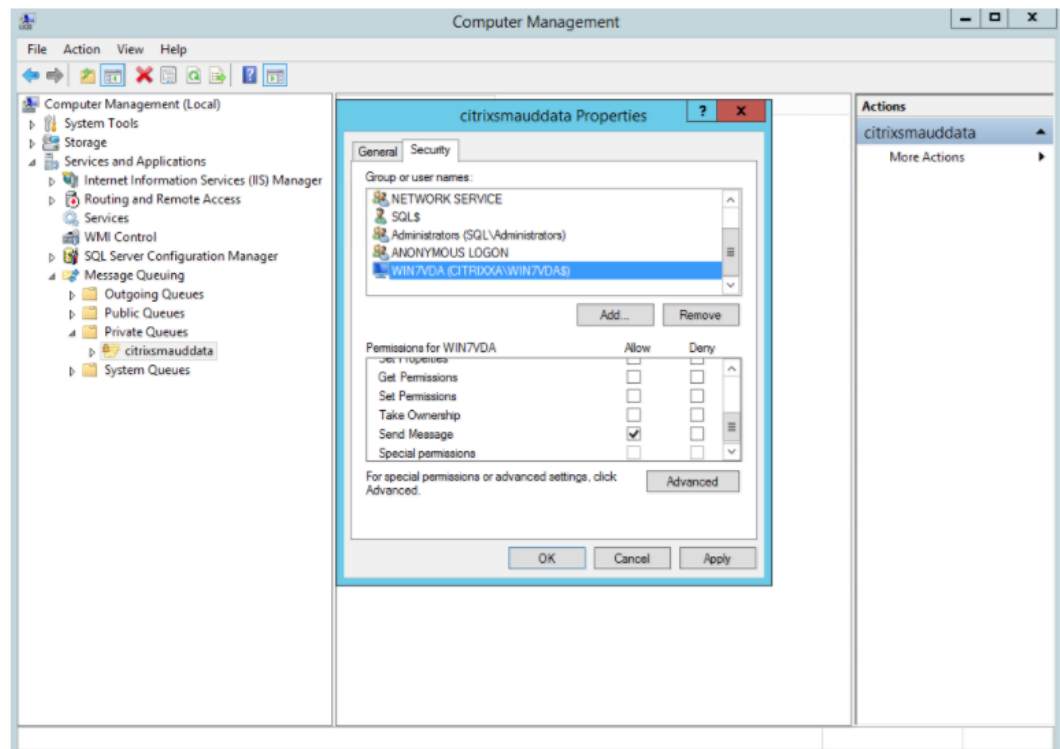

- Proteja adecuadamente el registro de eventos del servidor de Grabación de sesiones y de los agentes de grabación de sesiones. Se recomienda utilizar una solución de registro remoto de Windows o de terceros para proteger el registro de eventos o redirigir ese registro de eventos al servidor remoto.
- Los servidores que ejecutan los componentes de Grabación de sesiones deben estar protegidos físicamente. Si es posible, coloque estos componentes bajo llave en una habitación segura a la cual solamente personal autorizado tenga acceso.
- Aísle los servidores que ejecutan los componentes de Grabación de sesiones en un dominio o una subred diferente.
- Proteja los datos de las sesiones grabadas frente al posible acceso de usuarios que acceden a otros servidores mediante la instalación de un firewall entre el servidor de Grabación de sesiones y los demás servidores.
- Mantenga actualizados el servidor de administración de Grabación de sesiones y la base de datos SQL con las actualizaciones de seguridad más recientes de Microsoft.
- Restrinja el inicio de sesión de usuarios no administradores en la máquina de administración.
- Limite quién puede autorizar cambios de directivas de grabación y puede ver sesiones grabadas.
- Instale certificados digitales, utilice la función de firma de archivos de la grabación de sesiones y configure comunicaciones TLS en IIS.
- Configure MSMQ para usar HTTPS como transporte. Para ello, establezca el protocolo de MSMQ de **Propiedades del agente de Grabación de sesiones** en HTTPS. Para obtener más información, consulte [Solucionar problemas de MSMQ](#).
- Use TLS 1.1 o TLS 1.2 (recomendado) e inhabilite SSLv2, SSLv3 y TLS 1.0 en el servidor de Grabación de sesiones y la base de datos de Grabación de sesiones.
- Inhabilite los conjuntos de cifrado RC4 para TLS en el servidor de Grabación de sesiones y la base de datos de Grabación de sesiones:
  1. Desde el editor de directivas de grupo de Microsoft, vaya a **Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Red > Opciones de configuración SSL**.
  2. Defina la directiva **Orden de conjuntos de cifrado SSL** como **Habilitada**. De manera predeterminada, esta directiva está establecida en **No configurada**.
  3. Quite todos los conjuntos de cifrado RC4.
- Utilice la protección de reproducción. La protección de la reproducción es una función de grabación de sesiones que cifra los archivos grabados antes de que se descarguen en el reproductor de Grabación de sesiones. De forma predeterminada, esta opción está habilitada y se encuentra en las **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.

- Se recomienda TLS 1.2 como protocolo de comunicación para garantizar la seguridad de extremo a extremo de los componentes de Grabación de sesiones.

1. Inicia sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones

- Para configurar la compatibilidad con TLS 1.2 en SQL Server con versiones anteriores a 2016, consulte <https://support.microsoft.com/en-us/kb/3135244>. Para usar TLS 1.2, configure HTTPS como el protocolo de comunicación de los componentes de Grabación de sesiones.

Grabación de sesiones es un sistema de alta escalabilidad, capaz de gestionar miles o decenas de miles de sesiones. La instalación y la ejecución de Grabación de sesiones requieren pocos recursos adicionales, además de los necesarios para ejecutar Citrix Virtual Apps and Desktops o Citrix DaaS (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service). Sin embargo, le recomendamos que considere el rendimiento del sistema si tiene pensado grabar muchas sesiones. O bien, si las sesiones

que piensa grabar pueden generar archivos de sesión grandes (por ejemplo, aplicaciones con muchos gráficos).

En este artículo, se explica de qué manera Grabación de sesiones alcanza una gran escalabilidad y cómo puede aprovechar al máximo su sistema de grabación con el mínimo coste.


## Por qué Grabación de sesiones escala bien

Hay dos razones principales por las que Grabación de sesiones escala bien, en comparación con los productos de la competencia:

- Tamaño de archivo pequeño

Un archivo de sesión grabado que se haya creado con Grabación de sesiones es muy compacto. Es muchas veces más pequeño que una grabación de vídeo equivalente hecha con soluciones que hacen raspado de pantalla. El ancho de banda de red, el espacio en disco y las operaciones de E/S por segundo (IOPS) de disco necesarios para transportar y almacenar cada archivo de sesión grabada suele ser, al menos, 10 veces menor que un archivo de vídeo equivalente.

El tamaño pequeño de los archivos de grabación de sesiones se traduce en una generación más rápida y suave de los fotogramas de vídeo. Las grabaciones son, además, sin pérdida y no presentan pixelación, lo que es habitual en la mayoría de los formatos de vídeo compactos. El texto de las grabaciones es igual de legible durante la reproducción que en las sesiones originales. Para mantener tamaños de archivo pequeños, Grabación de sesiones no graba fotogramas clave dentro de los archivos. Grabación de sesiones puede no contar con paquetes H.264 mientras graba sesiones que contienen vídeos en ejecución y, por lo tanto, puede reducir el tamaño de los archivos de grabación. Para utilizar esta función, establezca `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Agent\DropH264Enabled` en 1 en el agente de Grabación de sesiones y establezca el valor de **Usar códec de vídeo para compresión** en **Para áreas en cambio constante**.

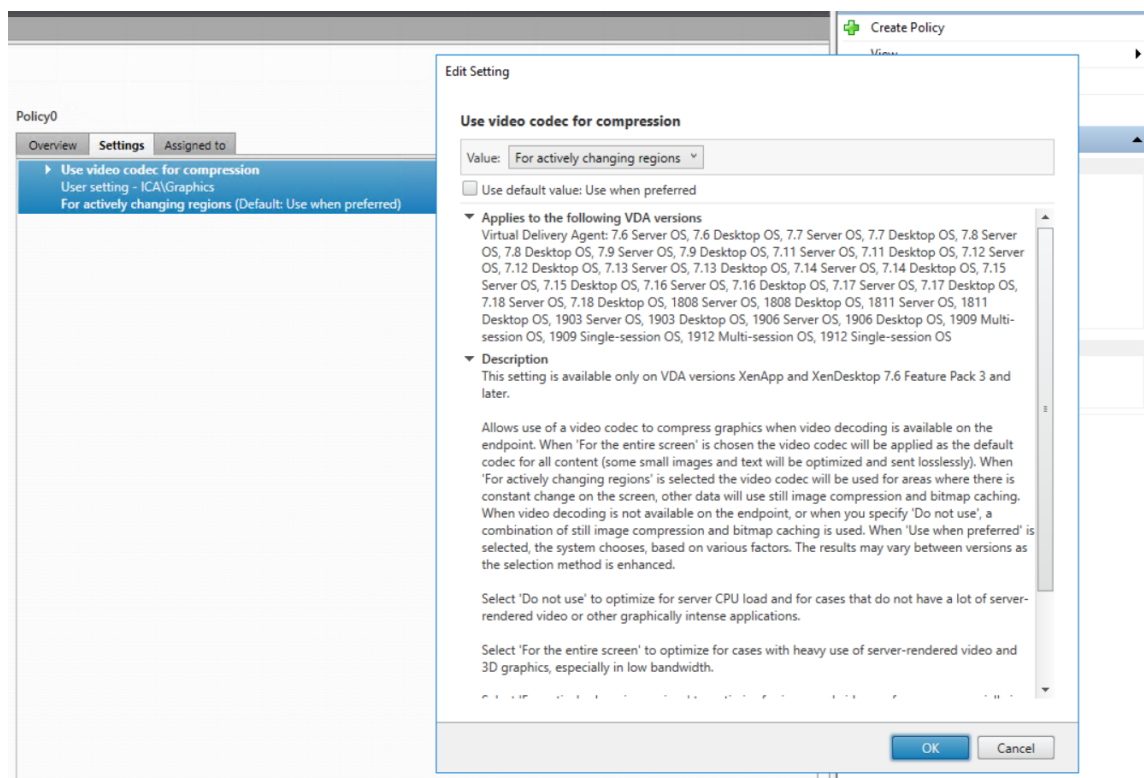

- Bajo procesamiento requerido para generar archivos

Un archivo de grabación de sesiones contiene los datos del protocolo ICA de una sesión, que se extraen virtualmente en su formato nativo. Esto significa que el archivo captura la secuencia de datos del protocolo ICA utilizado para comunicarse con la aplicación Citrix Workspace. No es necesario ejecutar costosos componentes de software de transcodificación o codificación para cambiar el formato de los datos en tiempo real. La baja cantidad de procesamiento también es importante a efectos de escalabilidad del VDA. Garantiza una experiencia de usuario final homogénea cuando se graban muchas sesiones desde un mismo VDA.

Además, solo se graban los canales virtuales ICA que pueden reproducirse, lo que resulta en una mayor optimización. Por ejemplo, los canales de asignación de unidades del cliente y de impresora no se graban. Los canales pueden generar grandes volúmenes de datos sin ningún beneficio en la reproducción de vídeo.

## Estimar la tasa de procesamiento y entrada de datos

El servidor de Grabación de sesiones es el punto central de recopilación de los archivos de sesión grabados. Cada máquina que ejecuta un VDA con SO multisesión y Grabación de sesiones habilitada envía los datos de sesión grabados al servidor de Grabación de sesiones. Grabación de sesiones puede gestionar grandes volúmenes de datos y puede tolerar ráfagas y fallos. Sin embargo, hay límites físicos en cuanto a la cantidad de datos que puede gestionar un servidor.

Tenga en cuenta la cantidad de datos que envía a cada servidor de Grabación de sesiones. Calcule la rapidez con la que los servidores pueden procesar y almacenar los datos. La tasa a la cual los sistemas pueden almacenar los datos entrantes debe ser mayor que la tasa de entrada de datos.

Para estimar la velocidad de entrada de datos, haga el siguiente cálculo:

1. Multiplique el número de sesiones grabadas por el tamaño de sesión promedio.
2. Divida el producto por el tiempo durante el que graba las sesiones.

Por ejemplo, puede grabar 5000 sesiones de Microsoft Outlook de 20 MB cada una por un día de trabajo de 8 horas. En este caso, la tasa de entrada de datos es de aproximadamente 3,5 Mbps (5000 sesiones multiplicadas por 20 MB, luego dividido por 8 horas y dividido por 3600 segundos por hora). Un servidor de Grabación de sesiones típico conectado a una LAN de 100 Mbps con suficiente espacio en disco para almacenar los datos grabados puede procesar datos a unos 5,0 Mbps. Esta velocidad representa la velocidad de procesamiento en función de los límites físicos impuestos por las IOPS de disco y red. En el ejemplo, la velocidad de procesamiento (5,0 Mbps) es mayor que la velocidad de entrada (3,5 Mbps), por lo que es posible grabar las 5000 sesiones de Outlook.

La cantidad de datos por sesión varía en gran medida en función de lo que esté grabando. Otros factores, como la resolución de la pantalla, la profundidad de color y el modo de gráficos, también afectan. Una sesión en la que se ejecute CAD probablemente genere una grabación mucho mayor que una sesión en la que el usuario envía y recibe correos electrónicos en Outlook. Por lo tanto, registrar el mismo número de sesiones CAD puede generar una elevada tasa de entrada y requerir el uso de más servidores de grabación de sesiones.

## **Ráfagas y fallos**

El ejemplo anterior presupone un procesamiento de datos uniforme, pero no explica cómo afronta el sistema períodos breves de gran actividad, conocidos como ráfagas. Puede producirse una ráfaga cuando todos los usuarios inician sesión a la misma hora de la mañana, lo que se conoce como la hora punta de las 9. También puede ocurrir cuando reciben el mismo correo electrónico en su bandeja de entrada de Outlook a la vez. La velocidad de procesamiento de 5,0 Mbps del servidor de Grabación de sesiones es extremadamente inadecuada para hacer frente a esta súbita demanda.

El agente de Grabación de sesiones que se ejecuta en cada VDA utiliza Microsoft Message Queuing (MSMQ) para enviar datos grabados al Administrador de almacenamiento que se ejecuta en el servidor central de grabación de sesiones. Los datos se envían siguiendo una modalidad de almacenamiento y reenvío, similar a la forma en que se entrega un correo electrónico entre el remitente, el servidor de correo y el destinatario. Si el servidor de Grabación de sesiones o la red no pueden manejar la alta tasa de datos durante una ráfaga, los datos grabados se almacenan temporalmente. Es posible que el mensaje de datos se almacene temporalmente en la cola de salida del VDA si la red está congestionada. El otro caso es que los datos han atravesado la red, pero el Administrador de almacenamiento está

ocupado procesando otros mensajes. En este caso, el mensaje de datos se almacena en la cola de recepción del servidor de Grabación de sesiones.

MSMQ también sirve de mecanismo de tolerancia a fallos. Si el servidor de Grabación de sesiones deja de estar disponible o se interrumpe la conexión, los datos grabados permanecen en la cola de salida de cada VDA. Cuando se corrige el fallo, todos los datos en cola se envían juntos. MSMQ también le permite desconectar un servidor para tareas de actualización o mantenimiento sin interrumpir la grabación de la sesión y perder datos.

La principal limitación de MSMQ es que el espacio en disco para almacenamiento temporal de mensajes de datos es finito. Esto limita el tiempo que puede durar un evento de ráfaga, fallo o mantenimiento antes de que se pierdan datos. El sistema en general podrá continuar tras la pérdida de datos, pero, en esta situación, faltarán fragmentos de datos en las grabaciones individuales. Un archivo en el que falten datos todavía se puede reproducir, pero solo hasta el punto en que se empezaron a perder los datos. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Agregar más espacio en disco a cada servidor, especialmente al servidor de Grabación de sesiones, y hacerlo disponible para MSMQ puede aumentar la tolerancia a ráfagas y fallos.
- Es importante configurar el parámetro Vida del mensaje de cada agente de Grabación de sesiones en un nivel adecuado (en la ficha **Conexiones** de Propiedades del agente de Grabación de sesiones). El valor predeterminado es 7200 segundos (dos horas). Esto significa que cada mensaje de datos grabado tiene dos horas para llegar al Administrador de almacenamiento antes de que este lo deseche y dañe el archivo de grabación. Con más espacio en disco disponible (o menos sesiones para grabar), puede optar por aumentar este valor. El valor máximo es 365 días.

La otra limitación con MSMQ es que, cuando los datos se atrasan, hay IOPS de disco adicionales en la cola para leer y escribir mensajes de datos. Normalmente, Administrador de almacenamiento recibe y procesa los datos en la red directamente, sin que el mensaje de datos se escriba en disco. Almacenar los datos implica una sola operación de escritura en disco, que anexa el archivo de sesión grabado. Cuando los datos llevan retraso, las IOPS del disco se triplican: cada mensaje debe escribirse en disco, leerse desde disco y escribirse en archivo. Puesto que Administrador de almacenamiento está muy ocupado con las IOPS, la tasa de procesamiento del servidor de Grabación de sesiones desciende hasta que se despeja el atasco de mensajes. Para mitigar los efectos de estas IOPS adicionales, adopte las siguientes recomendaciones:

- Asegúrese de que el disco en el que MSMQ almacena los mensajes es diferente de las carpetas de almacenamiento de archivos de grabación. Aunque el tráfico de bus de IOPS se triplica, el descenso de la tasa de procesamiento real nunca es tan grave.
- Planifique cortes de suministro solo en horas normales. En función de sus restricciones presupuestarias, siga los enfoques reconocidos para crear servidores de alta disponibilidad. Aquí

se incluyen el uso de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), tarjetas de interfaz de red (NIC) dobles, conmutadores redundantes y memoria y discos intercambiables en caliente.

## **Diseño con capacidad de reserva**

Es poco probable que la tasa de datos de sesión grabados sea uniforme. Pueden producirse ráfagas y fallos, y despejar mensajes acumulados es costoso en términos de IOPS. Por este motivo, diseñe cada servidor de Grabación de sesiones con suficiente capacidad de reserva. Al agregar más servidores o mejorar la especificación de los servidores existentes, como se describe en secciones posteriores, siempre se obtiene capacidad adicional. La regla general es hacer funcionar cada servidor de Grabación de sesiones a un máximo del 50% de su capacidad total. En el ejemplo anterior, si el servidor puede procesar 5,0 Mbps, procure que el sistema funcione a solo 2,5 Mbps. En lugar de grabar 5000 sesiones de Outlook, que generan 3,5 Mbps en un servidor de Grabación de sesiones, reduzca este valor a 3500, lo que genera solo 2,5 Mbps.

## **Retrasos y reproducción en directo**

Por reproducción en directo, se entiende cuando un revisor abre una grabación de una sesión para reproducirla mientras la sesión sigue activa. Durante la reproducción en directo, el agente de Grabación de sesiones responsable cambia a un modo de streaming para esa sesión. Los datos de grabación se envían inmediatamente al Administrador de almacenamiento, sin almacenamiento en búfer interno. Puesto que el archivo de grabación se actualiza constantemente, el reproductor puede seguir alimentándose con los datos más recientes de la sesión en vivo. Sin embargo, los datos se envían desde el agente al Administrador de almacenamiento a través de MSMQ, por lo que se aplican las reglas de cola descritas anteriormente. Puede ocurrir un problema en este caso. Cuando MSMQ lleva retraso acumulado, los nuevos datos grabados disponibles para la reproducción en vivo se ponen en la cola con todos los demás mensajes de datos. Así, el revisor puede seguir reproduciendo el archivo, pero se retrasará el visionado en directo de los últimos datos grabados. Si la reproducción en directo es una función importante para los revisores, puede garantizar una baja probabilidad de retraso acumulado. Diseñe capacidad de reserva y tolerancia a fallos en su implementación.

## **Escalabilidad del sistema**

Grabación de sesiones nunca reduce el rendimiento de la sesión ni detiene las sesiones en respuesta a los atrasos registrados en los datos. Mantener una buena experiencia de usuario final y la escalabilidad en un solo servidor es fundamental en el diseño del sistema de Grabación de sesiones. Si el sistema de grabación se sobrecarga irreversiblemente, se descartan los datos de sesión grabados. La grabación de sesiones ICA tiene un impacto bajo en el rendimiento y la escalabilidad de los VDA. El tamaño del impacto depende de la plataforma, la memoria disponible y los gráficos de las sesiones



que se están grabando. Con la siguiente configuración, puede esperar un impacto en la escalabilidad de un solo servidor de entre el 1% y el 5%. En otras palabras, si un servidor puede alojar 100 usuarios sin Grabación de sesiones instalada, puede alojar entre 95 y 99 usuarios después de la instalación:

- Servidor de 64 bits con 8 GB de RAM que ejecuta un VDA con SO multisesión
- Todas las sesiones ejecutan aplicaciones de productividad de oficina, como Outlook y Excel
- El uso de aplicaciones es activo y sostenido
- Todas las sesiones se graban según lo configurado en las directivas de Grabación de sesiones

Si se graban menos sesiones o la actividad de las sesiones es menos sostenida y más esporádica, el impacto es menor. A menudo, el impacto en la escalabilidad es insignificante y la densidad de usuarios por servidor sigue siendo la misma. Como se mencionó anteriormente, el bajo impacto se debe a los bajos requisitos de procesamiento de los componentes de Grabación de sesiones presentes en cada VDA. Los datos grabados se extraen de la pila de sesiones ICA y se envían tal cual al servidor de Grabación de sesiones a través de MSMQ. No hay una costosa codificación de datos.

Sí hay una sobrecarga menor por el uso de Grabación de sesiones, incluso cuando no se graba ninguna sesión. Si no va a grabar ninguna sesión desde un servidor en particular, puede inhabilitar la grabación en ese servidor. Una forma de hacer esto es quitar Grabación de sesiones. Un enfoque menos invasivo consiste en desmarcar la casilla de verificación **Habilitar la grabación de sesiones para esta máquina VDA** de la ficha **Grabación de sesiones**, en **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**. Si necesita grabar sesiones en un futuro, puede volver a marcar esta casilla de verificación.

### Medición del rendimiento

Puede medir la capacidad de procesamiento de datos de sesiones grabadas entre el VDA emisor y el servidor de Grabación de sesiones receptor. Un enfoque sencillo y eficaz consiste en observar el tamaño de los archivos de grabación y la velocidad a la que se consume el espacio en disco en el servidor de Grabación de sesiones. El volumen de datos escritos en disco refleja estrechamente el volumen de tráfico de red que se está generando. La herramienta Monitor de rendimiento de Windows (perfmon.exe) tiene contadores de sistema estándar que puede observar, además de los contadores que se proporcionan con Grabación de sesiones. Los contadores sirven para medir el rendimiento e identificar cuellos de botella y problemas del sistema. En la siguiente tabla, se describen algunos de los contadores de rendimiento más útiles.

Objeto de rendimiento	Nombre de contador	Descripción
Agente de Grabación de sesiones de Citrix	Active Recording Count	El número de sesiones que se están grabando actualmente en un VDA determinado.

Objeto de rendimiento	Nombre de contador	Descripción
Agente de Grabación de sesiones de Citrix	Bytes read from the Session Recording Driver	La cantidad de bytes leídos de los componentes del núcleo responsables de la obtención de datos de sesión. Útil para determinar la cantidad de datos que genera un solo VDA para todas las sesiones grabadas en ese servidor.
Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones de Citrix	Active Recording Count	Parecido al contador del agente de Grabación de sesiones de Citrix, excepto que se refiere al servidor de Grabación de sesiones. Indica el número total de sesiones que se están grabando actualmente en todos los servidores.
Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones de Citrix	Message bytes/sec	El rendimiento de todas las sesiones grabadas. Sirve para determinar la velocidad a la que el Administrador de almacenamiento está procesando los datos. Si MSMQ lleva retraso acumulado con mensajes, el Administrador de almacenamiento funciona a plena velocidad. Se puede usar este valor para indicar la velocidad máxima de procesamiento del Administrador de almacenamiento.

Objeto de rendimiento	Nombre de contador	Descripción
LogicalDisk	Disk Write Bytes/sec	Se puede utilizar para medir el rendimiento de escritura en disco, que es importante para lograr una alta escalabilidad para el servidor de Grabación de sesiones. También se puede observar el rendimiento de unidades individuales.
Cola de MSMQ	Bytes in Queue	Sirve para determinar la cantidad de datos atrasados en la cola de mensajes CitrixSmAudData. Si este valor aumenta con el tiempo, la tasa de datos grabados recibidos de la red es mayor que la velocidad a la que Storage Manager puede procesarlos. Este contador es útil para observar el efecto de ráfagas y fallos.
Cola de MSMQ	Message in Queue	Similar al contador Bytes en cola, pero mide el número de mensajes.

Objeto de rendimiento	Nombre de contador	Descripción
Interfaz de red	Bytes Total/sec	Sirve para medir en ambos lados del enlace y observar la cantidad de datos que se generan al grabar las sesiones. Cuando se mide en el servidor de Grabación de sesiones, este contador indica la tasa a la que se reciben los datos entrantes. Contrasta con el contador Message bytes/sec de Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones de Citrix, que mide la tasa de procesamiento de los datos. Si la velocidad de red es mayor que este valor, se acumulan mensajes en la cola de mensajes.
Procesador	% Processor Time	Vale la pena monitorizarlo, a pesar de que es poco probable que la CPU constituya un cuello de botella.

## Hardware del servidor de Grabación de sesiones

Puede aumentar la capacidad de la implementación seleccionando cuidadosamente el hardware del servidor de Grabación de sesiones. Tiene dos opciones: escalar verticalmente (aumentando la capacidad de cada servidor) o escalar horizontalmente (agregando más servidores). Al elegir cualquiera de las opciones, su objetivo es aumentar la escalabilidad a un coste más bajo.

### Escalado vertical

Al examinar un único servidor de Grabación de sesiones, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas a fin de garantizar un rendimiento óptimo para el presupuesto disponible. El sistema depende de un valor de IOPS que pueda garantizar una alta capacidad de procesamiento de los datos grabados desde la red en el disco. Por lo tanto, es importante invertir en hardware de red y disco apropiado. Para un servidor de Grabación de sesiones de alto rendimiento, se recomienda una CPU

doble o una CPU de doble núcleo, y se obtiene poco de cualquier especificación más alta. Se recomienda una arquitectura de procesador de 64 bits, pero también es adecuado un procesador x86. Se recomiendan 4 GB de RAM y, de nuevo, no hay un gran beneficio al agregar más.

### **Escalado horizontal**

Incluso con las mejores prácticas de escalado vertical, existen límites de rendimiento y escalabilidad que se pueden alcanzar con un único servidor de Grabación de sesiones al grabar muchas sesiones. Podría ser necesario agregar otros servidores adicionales para adaptarse a la carga. Se pueden instalar varios servidores de grabación de sesiones adicionales en máquinas diferentes para tenerlos funcionando como un grupo con carga equilibrada. En este tipo de implementación, los servidores de grabación de sesiones comparten los recursos de almacenamiento y la base de datos. Para distribuir la carga, dirija los agentes de grabación de sesiones al equilibrador de carga responsable de la distribución de la carga de trabajo.

### **Capacidad de la red**

Un enlace de red de 100 Mbps es adecuado para conectar con un servidor de Grabación de sesiones. Una conexión Ethernet de Gb puede mejorar el rendimiento, pero no mejorará el rendimiento 10 veces más que un enlace de 100 Mbps. En la práctica, la ganancia en rendimiento es menor.

Compruebe que los conmutadores de red utilizados que utilice Grabación de sesiones no se comparten con aplicaciones de terceros que puedan competir por el ancho de banda disponible de la red. Preferiblemente, los conmutadores de red están dedicados para usarse con el servidor de Grabación de sesiones. Si la congestión de la red resulta ser el cuello de botella, la actualización de la red es una forma relativamente económica de aumentar la escalabilidad del sistema.

### **Almacenamiento**

La inversión en hardware de disco y almacenamiento es el factor más importante en la escalabilidad del servidor. Cuanto más rápido se pueda escribir en el disco, mayor será el rendimiento del sistema. Al seleccionar una solución de almacenamiento, piense más en el rendimiento de escritura que en el de lectura.

Almacene los datos en un sistema RAID o SAN.

#### **Nota:**

Es posible que el almacenamiento de datos en NAS, basado en protocolos de archivo, como SMB y NFS, afecta al rendimiento y a la seguridad. Use la versión más reciente del protocolo vigente para evitar problemas de seguridad y haga pruebas de escalado para garantizar un rendimiento

adecuado.

Para una configuración de unidad local, considere un controlador de disco con memoria caché incorporada. El almacenamiento en caché permite al controlador utilizar el algoritmo del ascensor durante las operaciones de reescritura. De este modo, se minimiza el movimiento del cabezal del disco y se garantiza que las operaciones de escritura se completen sin esperar a que se complete la operación en el disco físico. Esto puede mejorar significativamente el rendimiento de escritura con un coste adicional mínimo. Sin embargo, el almacenamiento en caché plantea el problema de la pérdida de datos tras un corte de energía. Para garantizar la integridad de los datos y el sistema de archivos, considere el uso de una batería de respaldo para el controlador de disco con memoria caché.

Considere la posibilidad de utilizar una solución de almacenamiento RAID adecuada. Existen muchos niveles de RAID disponibles, en función de los requisitos de rendimiento y redundancia. En la siguiente tabla, se especifica cada uno de los niveles de RAID y la aplicabilidad de cada estándar a Grabación de sesiones.

Nivel de RAID	Tipo	Cantidad mínima de discos	Descripción
RAID 0	Conjunto dividido sin paridad	2	Proporciona un alto rendimiento, pero sin redundancia. La pérdida de cualquier disco destruye la matriz. RAID 0 es una solución de bajo coste para almacenar archivos de sesión grabados donde el impacto de la pérdida de datos es bajo. Es fácil escalar el rendimiento al agregar más discos.

Nivel de RAID	Tipo	Cantidad mínima de discos	Descripción
RAID 1	Conjunto duplicado sin paridad	2	No hay ganancia de rendimiento en comparación con un disco, lo que lo convierte en una solución relativamente costosa. Utilice esta solución solo si se requiere un alto nivel de redundancia.
RAID 3	Conjunto dividido con paridad dedicada	3	Proporciona un alto rendimiento de escritura con características de redundancia similares a las de RAID 5. RAID 3 se recomienda para aplicaciones de producción de vídeo y streaming en directo. Dado que Grabación de sesiones es una aplicación de este tipo, RAID 3 es muy recomendable, aunque no es común.

Nivel de RAID	Tipo	Cantidad mínima de discos	Descripción
RAID 5	Conjunto dividido con paridad distribuida	3	Proporciona un alto rendimiento de lectura con redundancia, pero a costa de un rendimiento de escritura más lento. RAID 5 es el más común para uso general. Debido a su bajo rendimiento de escritura, no se recomienda RAID 5 para Grabación de sesiones. Se puede implementar RAID 3 a un coste similar, pero con un rendimiento de escritura mayor.
RAID 10	Conjunto de espejo y conjunto dividido	4	Proporciona características de rendimiento de RAID 0, con las ventajas de redundancia de RAID 1. Una solución costosa que no se recomienda para Grabación de sesiones.

RAID 0 y RAID 3 son los niveles RAID más recomendados. RAID 1 y RAID 5 son estándares populares, pero no se recomiendan para Grabación de sesiones. RAID 10 proporciona algunas ventajas en términos de rendimiento, pero es demasiado caro para la ganancia adicional.

Decida sobre el tipo y la especificación de las unidades de disco. Las unidades IDE/ATA y las unidades USB o Firewire externas no son adecuadas para uso con Grabación de sesiones. La alternativa principal está entre SATA y SCSI. Las unidades SATA proporcionan velocidades de transferencia razonablemente altas a un coste reducido por MB, en comparación con las unidades SCSI. Sin embargo, las unidades SCSI ofrecen un mayor rendimiento y son más comunes en las implementaciones de servi-



dores. Las soluciones RAID en servidores son compatibles principalmente con unidades SCSI, pero ya hay disponibles algunos productos RAID SATA. Al evaluar las especificaciones de las unidades de disco, tenga en cuenta la velocidad de rotación del disco y otras características de rendimiento.

Dado que la grabación de miles de sesiones al día puede consumir cantidades significativas de espacio en disco, debe elegir entre la capacidad general y el rendimiento. En el ejemplo anterior, la grabación de 5000 sesiones de Outlook durante un día laborable de 8 horas consume aproximadamente 100 GB de espacio de almacenamiento. Para almacenar las grabaciones de 10 días (es decir, 50 000 archivos de grabación de sesiones), necesita 1000 GB (1 TB). Esta presión sobre el espacio en disco puede aliviarse acortando el período de retención antes de archivar o eliminar las grabaciones antiguas. Si hay 1 TB de espacio en disco disponible, es razonable un período de retención de siete días, lo que garantiza que el uso de espacio en disco se mantenga en alrededor de 700 GB, con 300 GB de reserva para los días más ajetreados. En Grabación de sesiones, el archivado y la eliminación de archivos son compatibles con la utilidad ICLDB. Tiene un período mínimo de retención de dos días. Puede programar una tarea para que se ejecute en segundo plano una vez al día en algún momento de baja actividad. Para obtener más información acerca de los comandos y el archivado de **ICLDB**, consulte [Administrar los registros de la base de datos](#).

La alternativa al uso de unidades y controladores locales es usar una solución de almacenamiento SAN basada en acceso al disco a nivel de bloque. En el servidor de Grabación de sesiones, la matriz de discos aparece como una unidad local. Las soluciones SAN son más costosas de configurar, pero a medida que la matriz de discos se comparte, tienen la ventaja de una administración más simple y centralizada. Existen dos tipos principales de SAN: de canal de fibra (FC) e iSCSI. iSCSI es esencialmente SCSI a través de TCP/IP y está ganando popularidad, con respecto a FC, desde la introducción de Gb Ethernet.

## Escalabilidad de la base de datos

El volumen de datos que se envía a la base de datos de Grabación de sesiones es pequeño, ya que la base de datos almacena solamente metadatos de las sesiones grabadas. Los archivos de las sesiones grabadas en sí se escriben a un disco aparte. Por regla general, cada sesión grabada necesita solamente 1 KB de espacio en la base de datos, a menos que se utilice la API de eventos de Grabación de sesiones para agregar eventos a la sesión.

Las ediciones Express Edition de Microsoft SQL Server 2019, Microsoft SQL Server 2017, Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2012 y Microsoft SQL Server 2008 R2 imponen una limitación de tamaño de 10 GB a la base de datos. A 1 KB por sesión grabada, la base de datos puede catalogar aproximadamente 4 millones de sesiones. Otras ediciones de Microsoft SQL Server no tienen restricciones de tamaño de la base de datos y están limitadas solamente por el espacio de disco disponible. Cuando aumenta el número de sesiones en la base de datos, el rendimiento de ésta y la velocidad de las búsquedas disminuye de forma insignificante.

Si no realiza personalizaciones mediante la [API de eventos de Grabación de sesiones](#), cada sesión grabada genera cuatro transacciones de base de datos: dos cuando se inicia la grabación, una cuando el usuario se conecta a la sesión que se está grabando y otra cuando la grabación finaliza. Si utiliza la API de eventos de grabación de sesiones para personalizar sesiones, cada evento grabado, susceptible de búsquedas, genera una transacción. Ya que incluso la instalación de base de datos más básica puede manipular cientos de transacciones por segundo, la carga de proceso en la base de datos no se ve afectada. El impacto es tan poco que la base de datos de Grabación de sesiones puede ejecutarse en el mismo servidor SQL Server donde hay otras bases de datos, incluido el almacén de datos de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Si la implementación de Grabación de sesiones requiere la catalogación de millones de sesiones grabadas en la base de datos; siga las instrucciones de Microsoft relativas a la escalabilidad de SQL Server.

## Instalación, actualización de versiones y desinstalación

February 21, 2024

### Nota:

Para configurar la alta disponibilidad del servidor a través del equilibrio de carga, consulte [Configurar el equilibrio de carga en una implementación existente](#) e [Implementar y equilibrar la carga de Grabación de sesiones en Azure](#).

Para obtener más información sobre cómo instalar y configurar rápidamente Grabación de sesiones de Citrix y Citrix Session Recording Service, consulte el artículo de Citrix Tech Zone [POC Guide: Citrix Session Recording](#).

Este artículo contiene las siguientes secciones:

[Lista de verificación de instalación](#)

[Instalar Grabación de sesiones con el instalador de Citrix Virtual Apps and Desktops](#)

[Automatizar instalación](#)

[Instalar la base de datos de Grabación de sesiones en servicios de bases de datos SQL de la nube](#)

[Actualizar la versión de Grabación de sesiones](#)

[Desinstalar Grabación de sesiones](#)

[Integrar en Citrix Analytics para seguridad](#)

### Lista de verificación de instalación

Antes de iniciar la instalación, complete esta lista:

☑	Paso
	<p>Seleccione las máquinas en las que quiere instalar cada componente de Grabación de sesiones. Compruebe que cada equipo cumple los requisitos de hardware y software para los componentes a instalar.</p> <p>Utilice las credenciales de su cuenta de Citrix para acceder a la página de descargas de Citrix Virtual Apps and Desktops y descargue el archivo ISO del producto. Descomprima el archivo ISO o grabe un DVD de este.</p> <p>Si quiere utilizar el protocolo TLS para la comunicación entre los componentes de Grabación de sesiones, instale los certificados adecuados para el entorno.</p> <p>Instale todos los parches rápidos necesarios para los componentes de Grabación de sesiones. Los parches rápidos se encuentran disponibles en la página de asistencia <a href="#">Citrix Support</a>.</p> <p>Configure Director para crear y activar las directivas de Grabación de sesiones. Para obtener más información, consulte <a href="#">Configurar Director para usar el servidor de Grabación de sesiones</a>.</p>

**Nota:**

- Se recomienda dividir las aplicaciones publicadas en grupos de entrega separados según sus directivas de grabación. Compartir sesiones de aplicaciones publicadas puede entrar en conflicto con las directivas activas si las aplicaciones están en el mismo grupo de entrega. Grabación de sesiones asigna la directiva activa a la primera aplicación publicada que abra el usuario. A partir de la versión 7.18, puede utilizar la función de grabación de sesiones dinámica para iniciar o detener las sesiones de grabación en cualquier momento durante las sesiones. Esta función puede ayudar a mitigar el problema de conflicto con la directiva activa. Para obtener más información, consulte [Grabación dinámica de sesiones](#).

- Si va a usar Machine Creation Services (MCS) o Provisioning Services, prepare un **QMID** único. Si no se cumple este requisito, pueden perderse datos de las grabaciones.
- SQL Server requiere TCP/IP, el servicio SQL Server Browser en ejecución y habilitar la autenticación de Windows.
- Si quiere usar HTTPS, configure los certificados de servidor para TLS/HTTPS.
- Compruebe que los usuarios de **Usuarios y grupos locales > Grupos > Usuarios** tienen permiso de escritura en la carpeta **C:\windows\Temp**.

## Instalar Grabación de sesiones con el instalador de Citrix Virtual Apps and Desktops

### Nota:

Se recomienda instalar los componentes de administración de Grabación de sesiones, el agente de Grabación de sesiones y el reproductor de Grabación de sesiones en servidores independientes.

Los componentes de administración de Grabación de sesiones son la base de datos, el servidor y la consola de directivas de Grabación de sesiones. La instalación de todas en un único servidor no es un problema para una prueba de concepto. Sin embargo, le recomendamos que instale la consola de directivas de Grabación de sesiones en un servidor independiente y que instale los componentes del servidor de Grabación de sesiones, los registros del administrador y la base de datos de Grabación de sesiones en otro servidor independiente.

La instalación del servidor de Grabación de sesiones permite instalar el reproductor web de Grabación de sesiones automáticamente.

[Instalar los componentes de administración de Grabación de sesiones](#)

[Instalar el agente de Grabación de sesiones](#)

[Instalar el reproductor de Grabación de sesiones](#)

## Instalar los componentes de administración de Grabación de sesiones

### Nota:

A partir de la versión 2110, antes de instalar los componentes de administración de Grabación de sesiones en Windows Server 2016 donde TLS 1.0 está inhabilitado, siga estos pasos:


1. Instale el controlador OLE DB de Microsoft para SQL Server.
2. En la clave del Registro **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ .NETFramework\v4.0.30319**, agregue el valor **DWORD SchUseStrongCrypto** (32 bits) y establezca los datos del valor en 1.

### 3. Reinicie Windows Server 2016.

Los componentes de administración de Grabación de sesiones son la base de datos, el servidor y la consola de directivas de Grabación de sesiones. Puede elegir el componente que quiere instalar en un servidor.


#### Paso 1. Descargue el software del producto e inicie el asistente

1. Utilice las credenciales de su cuenta de Citrix para acceder a la página de descargas de Citrix Virtual Apps and Desktops y descargue el archivo ISO del producto. Descomprima el archivo ISO o grabe un DVD de este.
2. Utilice una cuenta de administrador local para iniciar sesión en la máquina donde quiere instalar los componentes de administración de Grabación de sesiones. Introduzca el DVD en la unidad o monte el archivo ISO. Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en la aplicación **AutoSelect** o la unidad montada.  
Se iniciará el asistente de instalación.

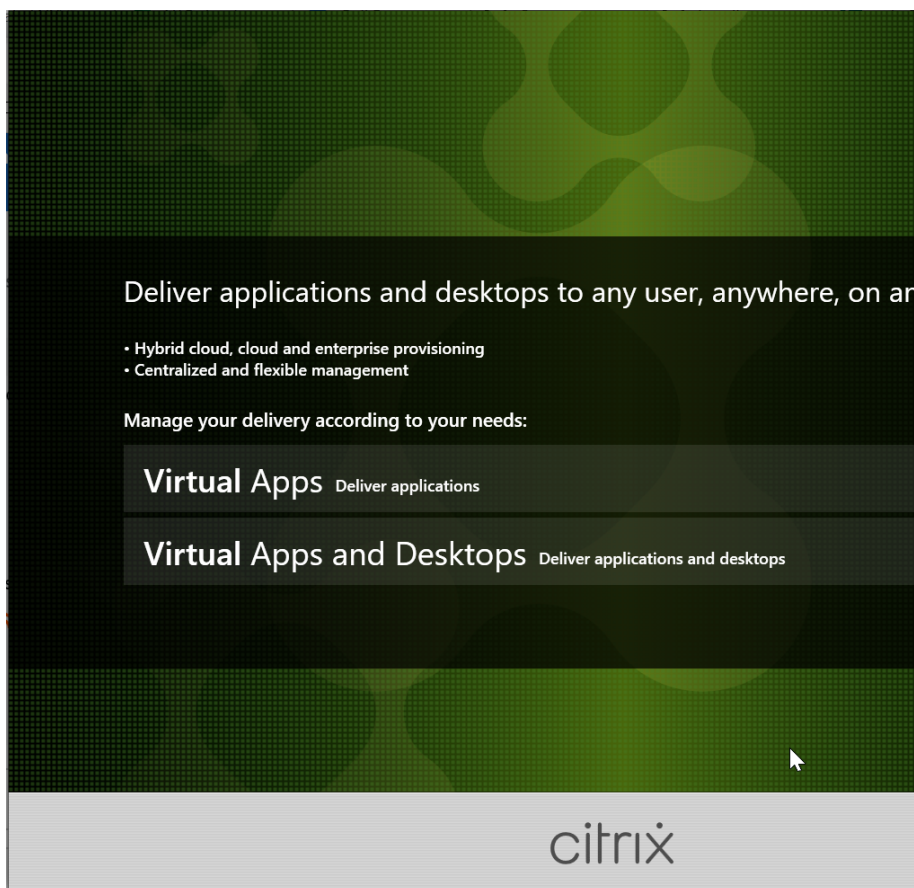


#### Paso 2. Elija el producto a instalar

Haga clic en **Iniciar**, situado junto al producto a instalar: **Citrix Virtual Apps** o **Citrix Virtual Desktops**.

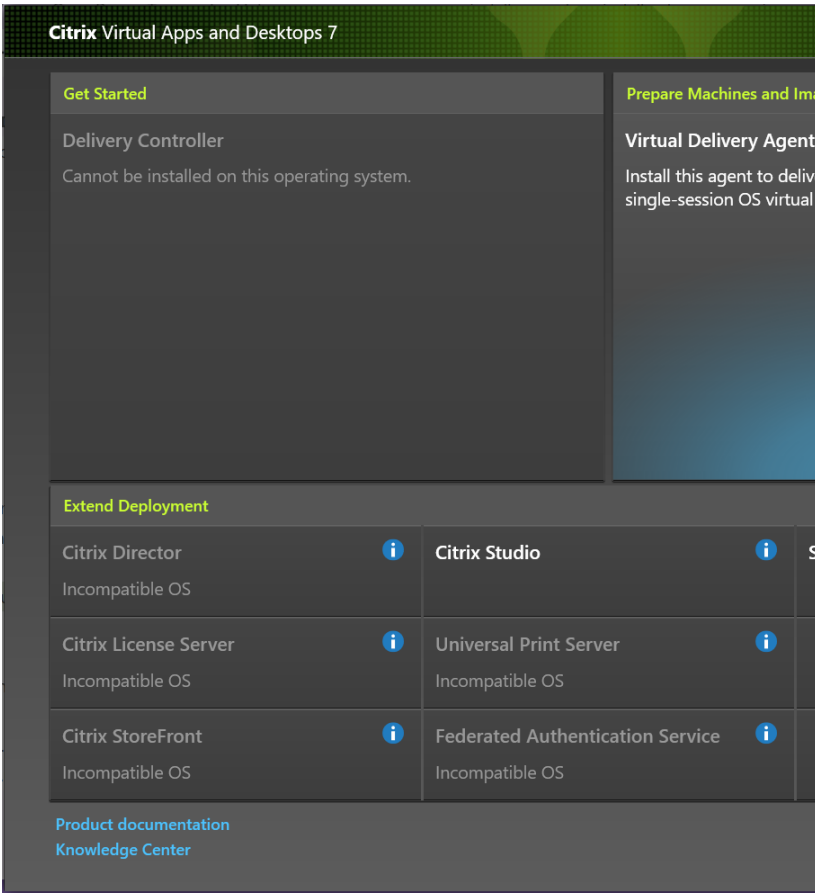


**Paso 3. Seleccione Grabación de sesiones**

Seleccione la entrada **Grabación de sesiones**.

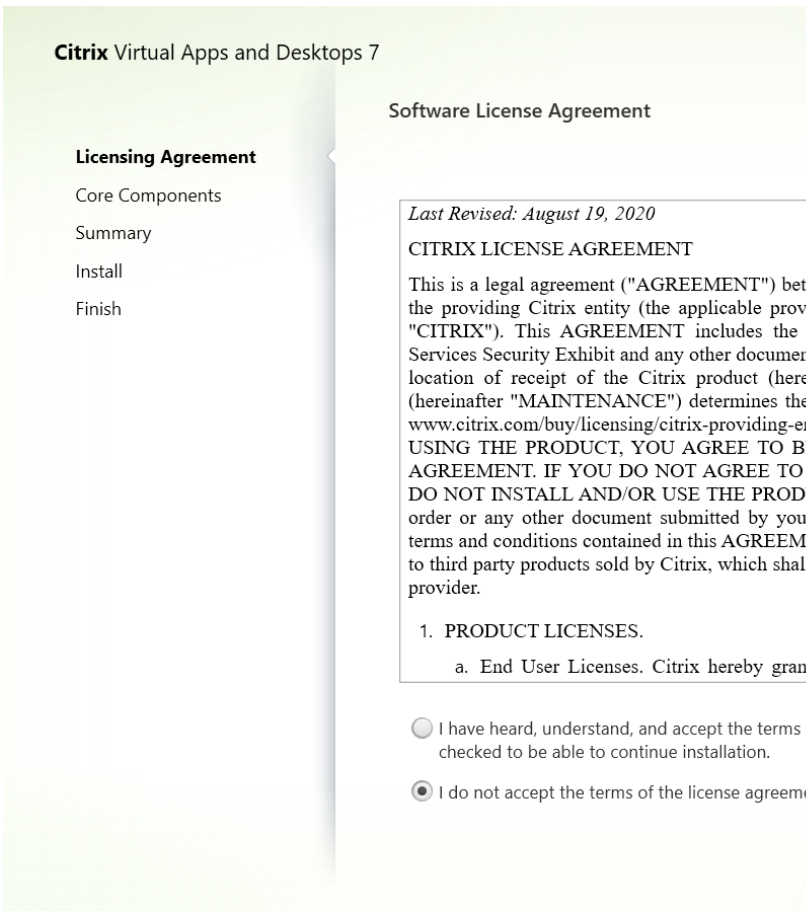

**Paso 4. Lea y acepte el contrato de licencia**

En la página **Contrato de licencia de software**, lea el contrato de licencia, acéptelo y haga clic en **Siguiente**.

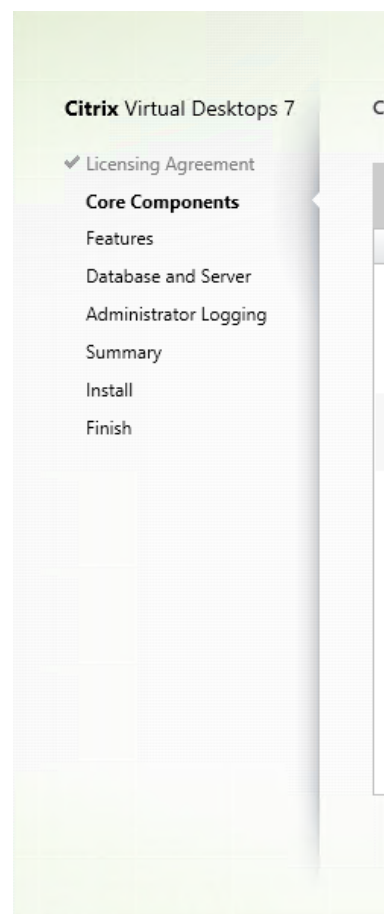


### Paso 5. Seleccione los componentes a instalar y la ubicación de la instalación


En la página **Componentes principales**:

- **Ubicación:** De forma predeterminada, los componentes se instalan en C:\Archivos de programa\Citrix. La ubicación predeterminada no pone problemas para la mayoría de las implementaciones. Aun así, puede especificar una ubicación de instalación personalizada.
- **Componente:** De forma predeterminada, están marcadas todas las casillas de verificación situadas junto a los componentes que pueden instalarse. El instalador sabe si se está ejecutando en un sistema operativo de sesión única o en un sistema operativo multisesión. Permite que los componentes de administración de Grabación de sesiones se instalen solo en un sistema operativo multisesión. Permite que el agente de Grabación de sesiones solo se instale en una máquina que tenga instalado un VDA. Si intenta instalar el agente de Grabación de sesiones en una máquina que no tiene ningún VDA instalado, la opción **Agente de Grabación de sesiones** no estará disponible.

Seleccione **Administración de Grabación de sesiones** y haga clic en **Siguiente**.



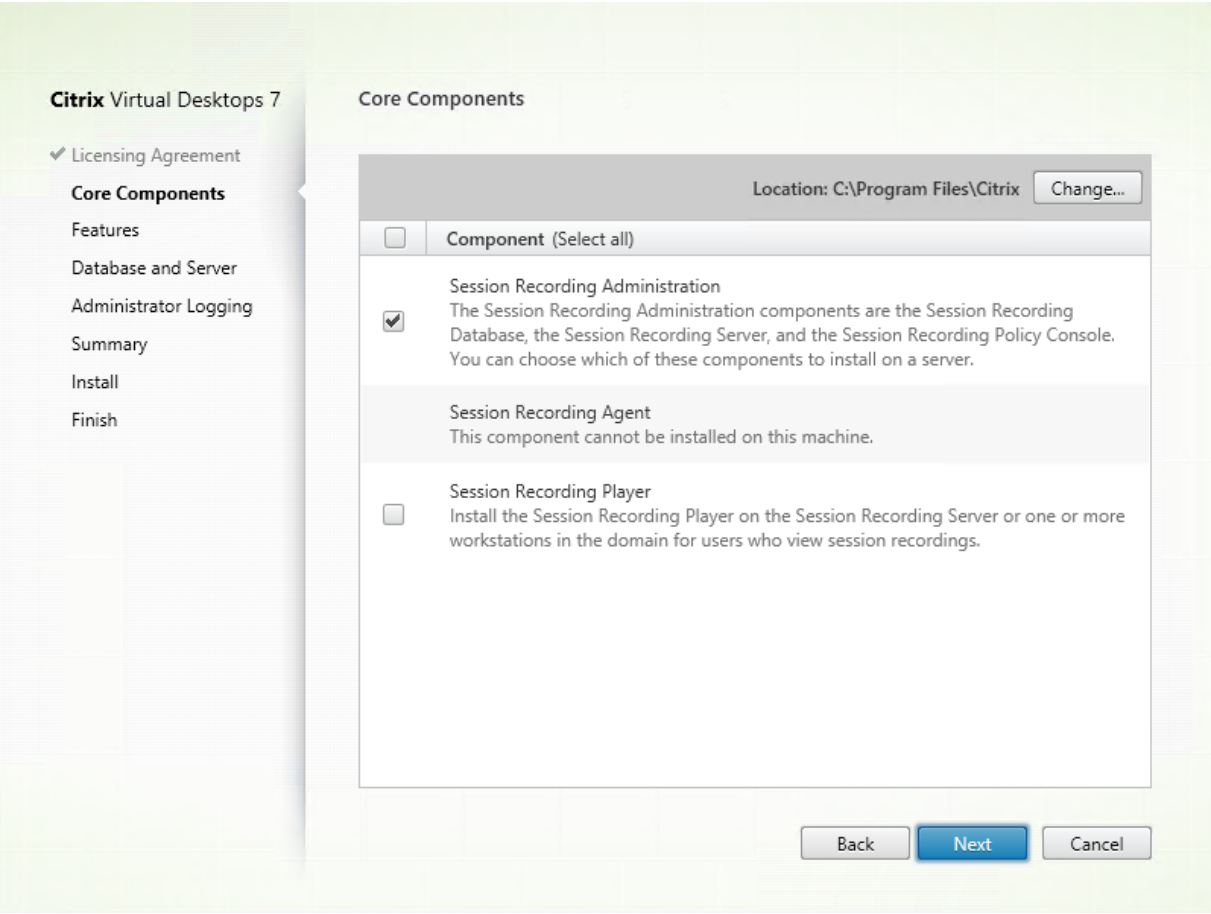

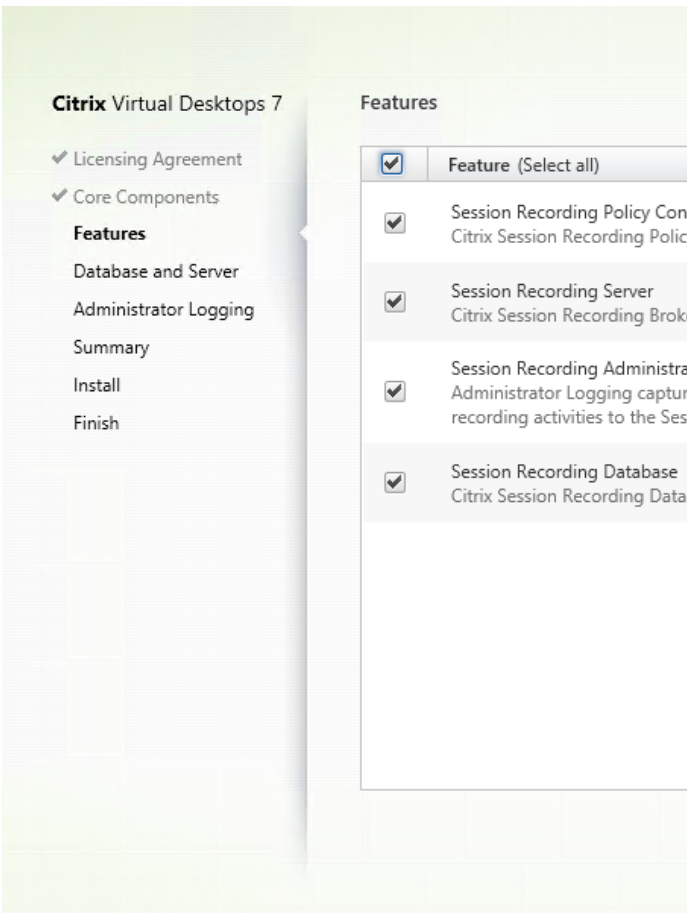

**Paso 6. Seleccione las funciones que quiere instalar**

En la página **Funciones**:

- De forma predeterminada, están marcadas las casillas de verificación situadas junto a las funciones que pueden instalarse. La instalación de todas estas funciones en un único servidor no es un problema para una prueba de concepto. Para un entorno de producción grande, instale la consola de directivas de Grabación de sesiones en un servidor independiente. Instale el servidor de Grabación de sesiones, los registros de administrador y la base de datos en otro servidor independiente.
- La captura de registros de administrador de Grabación de sesiones es una subfunción opcional del servidor de Grabación de sesiones. Debe seleccionar el servidor de Grabación de sesiones para poder seleccionar “Captura de registros del administrador de Grabación de sesiones”.
- Si selecciona el servidor de Grabación de sesiones, también se instalará el reproductor web de Grabación de sesiones.
- Para agregar funciones en el mismo servidor después de seleccionar e instalar funciones en él, solo puede usar el paquete MSI. No puede volver a ejecutar el instalador.

Seleccione las funciones que quiera instalar y haga clic en **Siguiente**.


**Paso 6.1: Instale la base de datos de Grabación de sesiones**

### Nota:


- La base de datos de Grabación de sesiones no es una base de datos en sí. Es el componente que se encarga de crear y configurar las bases de datos requeridas en la instancia de Microsoft SQL Server durante la instalación. La Grabación de sesiones admite tres soluciones para la alta disponibilidad de la base de datos en función de Microsoft SQL Server. Para obtener más información, consulte [Alta disponibilidad de la base de datos](#).
- Puede instalar la base de datos de Grabación de sesiones en estos servicios de bases de datos SQL de la nube:
  - Azure SQL Database
  - Instancia administrada de Azure SQL
  - Servidor SQL en máquinas virtuales (VM) de Azure
  - Amazon RDS
  - Instancia SQL Server de Google Cloud

Por lo general, existen tres tipos de implementaciones de la base de datos de Grabación de sesiones y Microsoft SQL Server:

- Implementación 1: Instalar el servidor de Grabación de sesiones y la base de datos de Grabación de sesiones en la misma máquina y Microsoft SQL Server en una máquina remota (**opción recomendada**).
  - Implementación 2: Instalar el servidor de Grabación de sesiones, la base de datos de Grabación de sesiones y Microsoft SQL Server en la misma máquina.
  - Implementación 3: Instalar el servidor de Grabación de sesiones en una máquina e instalar la base de datos de Grabación de sesiones y Microsoft SQL Server juntos en otra máquina (**opción no recomendada**).
1. En la página **Funciones**, marque **base de datos de Grabación de sesiones** y haga clic en **Siguiente**.

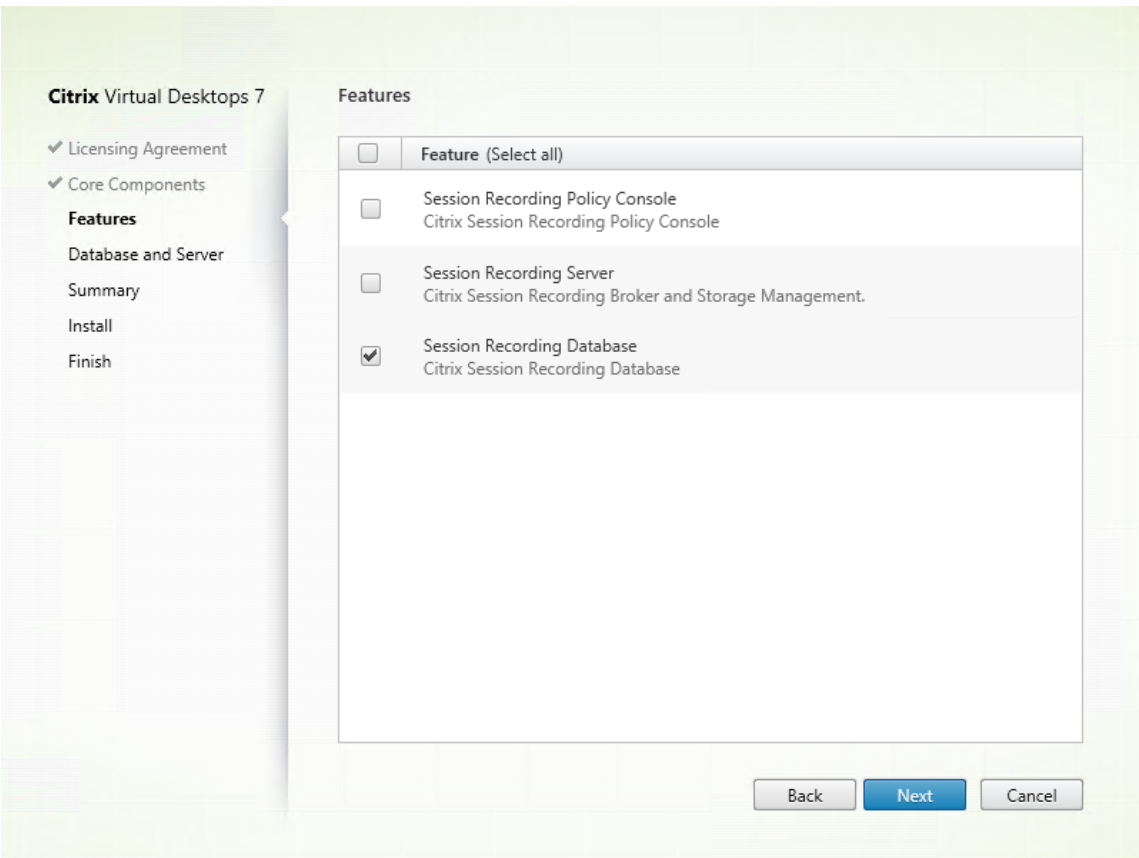

2. En la página **Configuración del servidor y de la base de datos**, especifique el nombre de la instancia y el nombre de la base de datos de Grabación de sesiones y la cuenta de equipo del servidor de Grabación de sesiones. Haga clic en **Siguiente**.

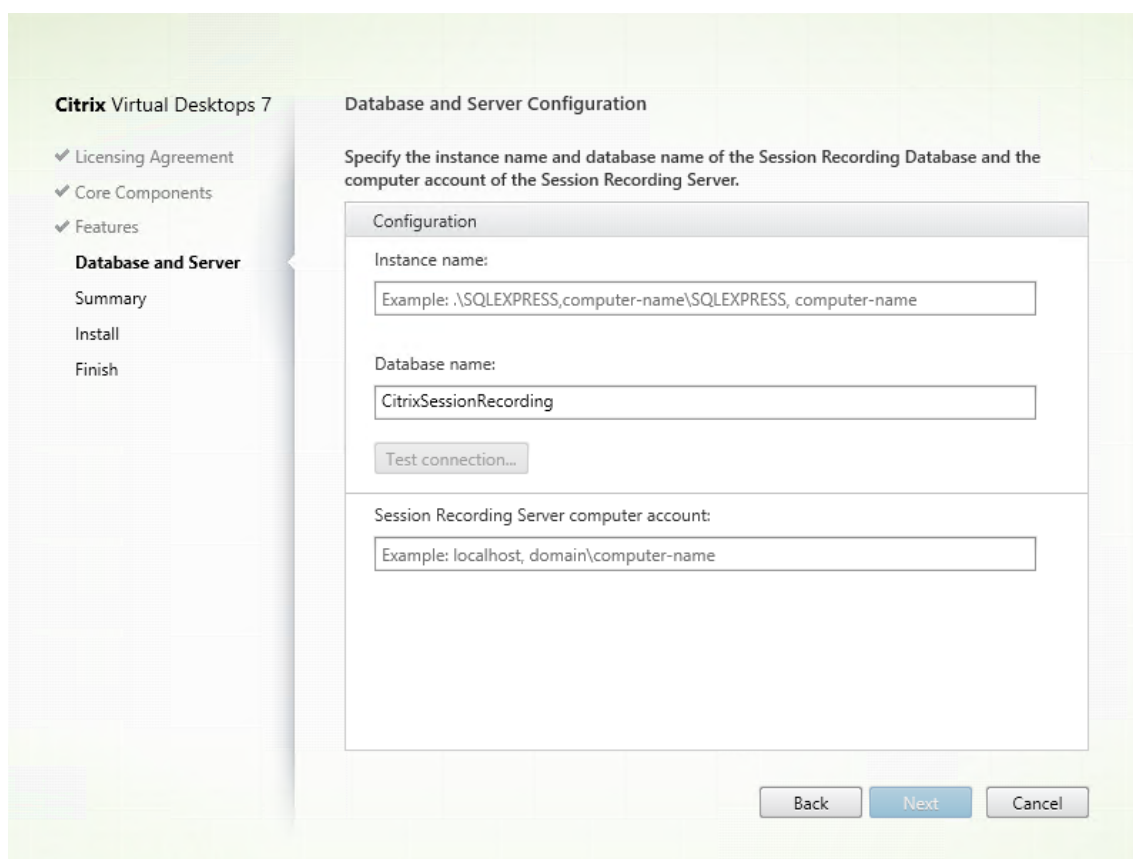

En la página **Configuración del servidor y de la base de datos**:

- **Nombre de la instancia:** Si la instancia de base de datos no es una instancia con nombre, solo puede usar el nombre de equipo de SQL Server. Si le dio un nombre a la instancia durante la instalación de esta, use nombre-de-equipo\nombre-de-instancia como nombre de instancia de la base de datos. Para determinar el nombre de instancia del servidor en uso, ejecute **select @@servername** en SQL Server. El valor devuelto es el nombre exacto de la instancia de la base de datos. Si su servidor SQL está configurado para escuchar en un puerto personalizado que no sea el puerto predeterminado 1433, configure el puerto de escucha personalizado; para ello, agregue una coma al nombre de la instancia. Por ejemplo, escriba **DXSBC-SRD-1,2433** en el cuadro de texto **Nombre de la instancia**, donde 2433, después de la coma, denota el puerto de escucha personalizado.
- **Nombre de la base de datos:** Escriba un nombre personalizado de base de datos en el cuadro de texto **Nombre de la base de datos** o use el nombre predeterminado de la base de datos mostrado en el cuadro de texto. Haga clic en **Probar conexión** para probar la conectividad a la instancia de SQL Server y la validez del nombre de la base de datos.

**Importante:**

Un nombre personalizado de base de datos debe contener solo mayúsculas (A-Z),

minúsculas (a-z), números (0-9) y guiones bajos, y no puede superar los 123 caracteres.

Debe tener los permisos del rol de servidor **securityadmin** y **dbcreator** de la base de datos. Si no tiene los permisos, puede:

- Pedir al administrador de la base de datos que le asigne esos permisos para la instalación. Una vez completada la instalación, los permisos del rol de servidor **securityadmin** y **dbcreator** ya no son necesarios y se pueden retirar sin riesgo alguno.
- Si no, utilice el paquete `SessionRecordingAdministrationx64.msi` que hay en **\x64\Session Recording**, en la ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops. Durante la instalación del msi, aparece un cuadro de diálogo que requiere las credenciales de un administrador de base de datos con los permisos del rol de servidor **securityadmin** y **dbcreator**. Escriba las credenciales correctas y haga clic en **Aceptar** para continuar con la instalación.

La instalación crea la base de datos para Grabación de sesiones y agrega la cuenta de máquina del servidor de Grabación de sesiones como **db\_owner**.


• **Cuenta de equipo del servidor de Grabación de sesiones:**

- **Implementaciones 1 y 2:** Escriba **localhost** en el campo **Cuenta de equipo del servidor de Grabación de sesiones**.
- **Implementación 3:** Escriba el nombre de la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones en el formato dominio\nombre-de-equipo. La cuenta de equipo del servidor de Grabación de sesiones es la cuenta de usuario para acceder a la base de datos de Grabación de sesiones.

**Nota:**


La instalación de los componentes de administración de Grabación de sesiones puede fallar con el código de error 1603 cuando se establece un nombre de dominio en el cuadro de texto **Cuenta de equipo del servidor de Grabación de sesiones**. Como solución temporal, escriba **localhost** o el nombre de dominio\máquina de NetBIOS en el cuadro de texto **Cuenta de equipo del servidor de Grabación de sesiones**. Para obtener el nombre de dominio de NetBIOS, vaya al servidor de Grabación de sesiones y ejecute `$env:userdomain` en PowerShell o `echo %UserDomain%` en un símbolo del sistema.

3. Revise los requisitos previos y confirme la instalación.

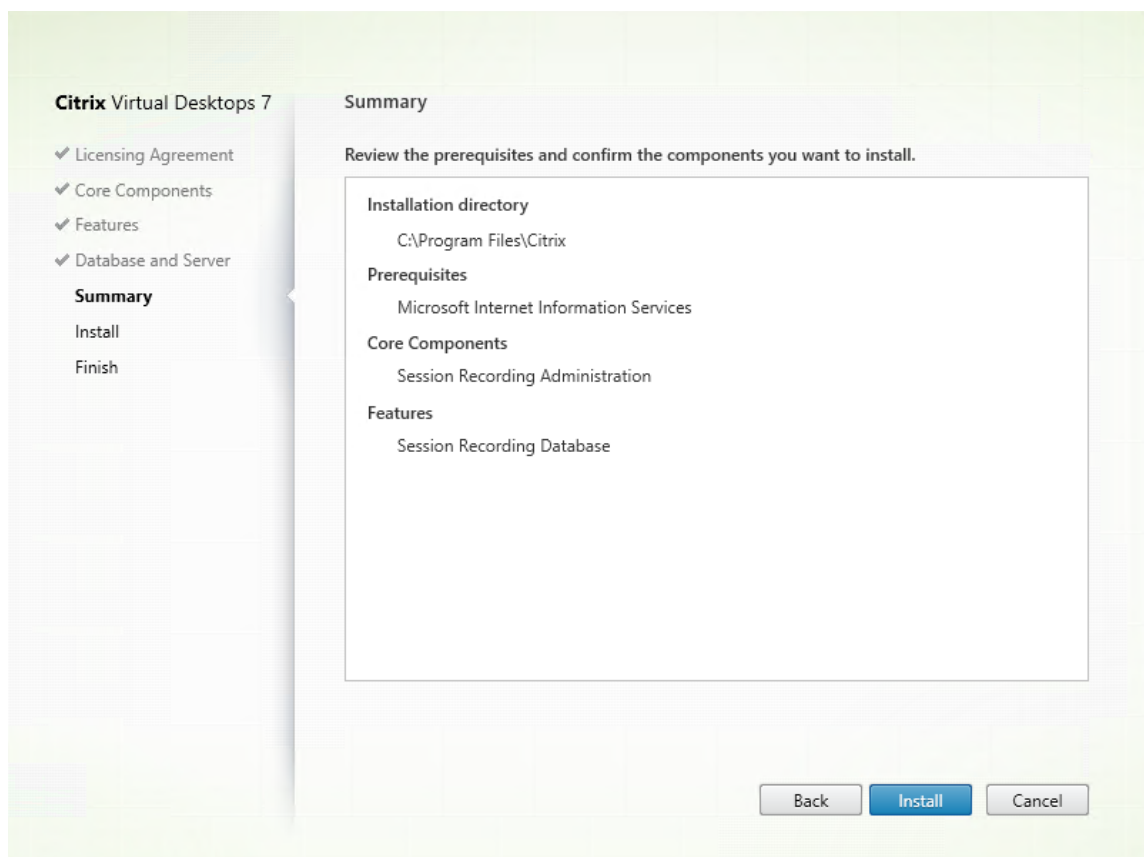

La página **Resumen** muestra las opciones de instalación. Puede hacer clic en **Atrás** para volver a las páginas anteriores del asistente y realizar cambios, o bien, haga clic en **Instalar** para iniciar la instalación.

4. Finalice la instalación.

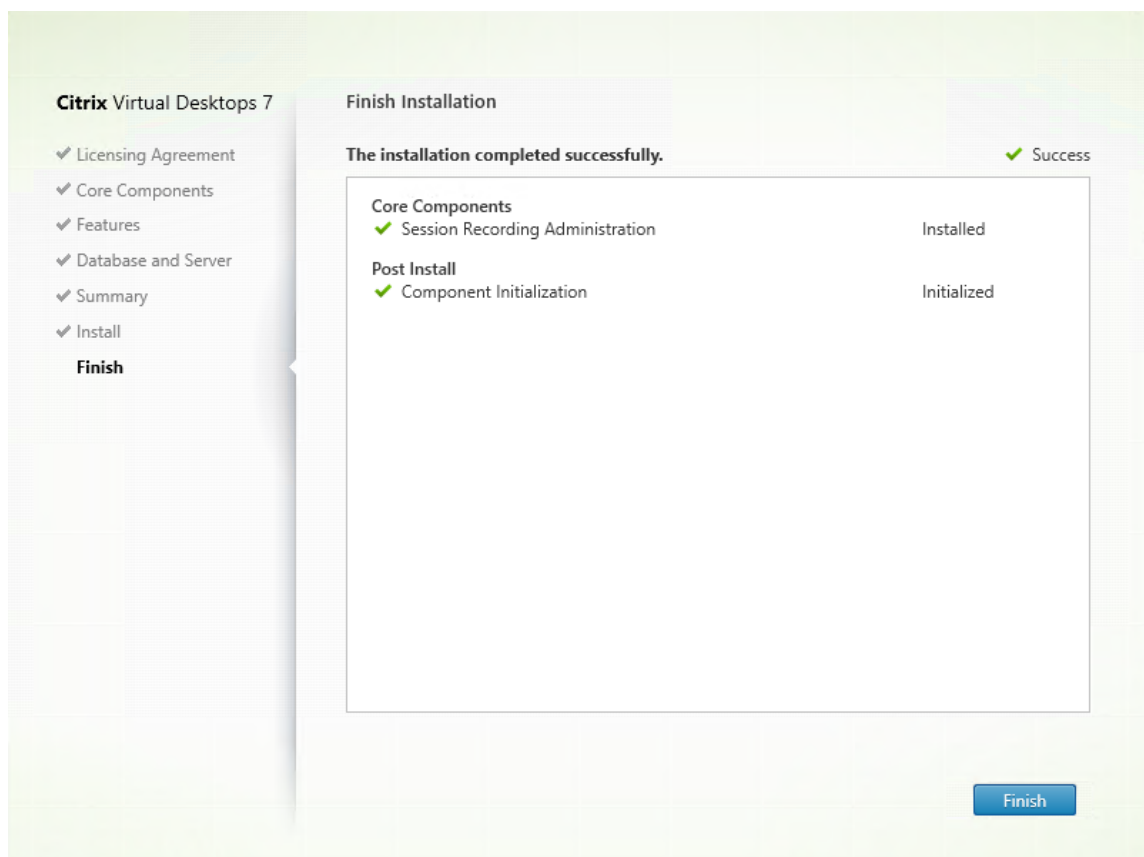

La página **Finalizar instalación** presenta marcas de verificación verdes para todos los requisitos previos y los componentes que se hayan instalado e inicializado correctamente.

Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación de la base de datos de Grabación de sesiones.

**Paso 6.2. Instale el servidor de Grabación de sesiones** El servidor de Grabación de sesiones es un servidor que aloja:

- El intermediario. Una aplicación web alojada en IIS 6.0+ que sirve para lo siguiente:
  - Gestionar consultas de búsqueda y solicitudes de descarga de archivos desde el reproductor de Grabación de sesiones y el reproductor web.
  - Gestionar solicitudes de administración de directivas desde la consola de directivas grabación de sesiones.
  - Evaluar las directivas de grabación de cada sesión de Citrix Virtual Apps and Desktops o Citrix DaaS (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service).
- El Administrador de almacenamiento. Un servicio de Windows que administra los archivos de grabación de sesión recibidos desde cada equipo habilitado para VDA con Grabación de sesiones habilitada.




- **Registros de administrador.** Un subcomponente opcional que se instala con el servidor de Grabación de sesiones para registrar las actividades de administración. Todos los datos de registros se guardan en una base de datos de SQL Server independiente, llamada **CitrixSessionRecordingLogging** de manera predeterminada. Puede personalizar el nombre de la base de datos.

La instalación del servidor de Grabación de sesiones permite instalar el reproductor web de Grabación de sesiones automáticamente.

Para instalar el servidor de Grabación de sesiones, siga estos pasos:

1. En la página **Funciones**, seleccione **Servidor de Grabación de sesiones** y **Registros de administrador de Grabación de sesiones**. Haga clic en **Siguiente**.

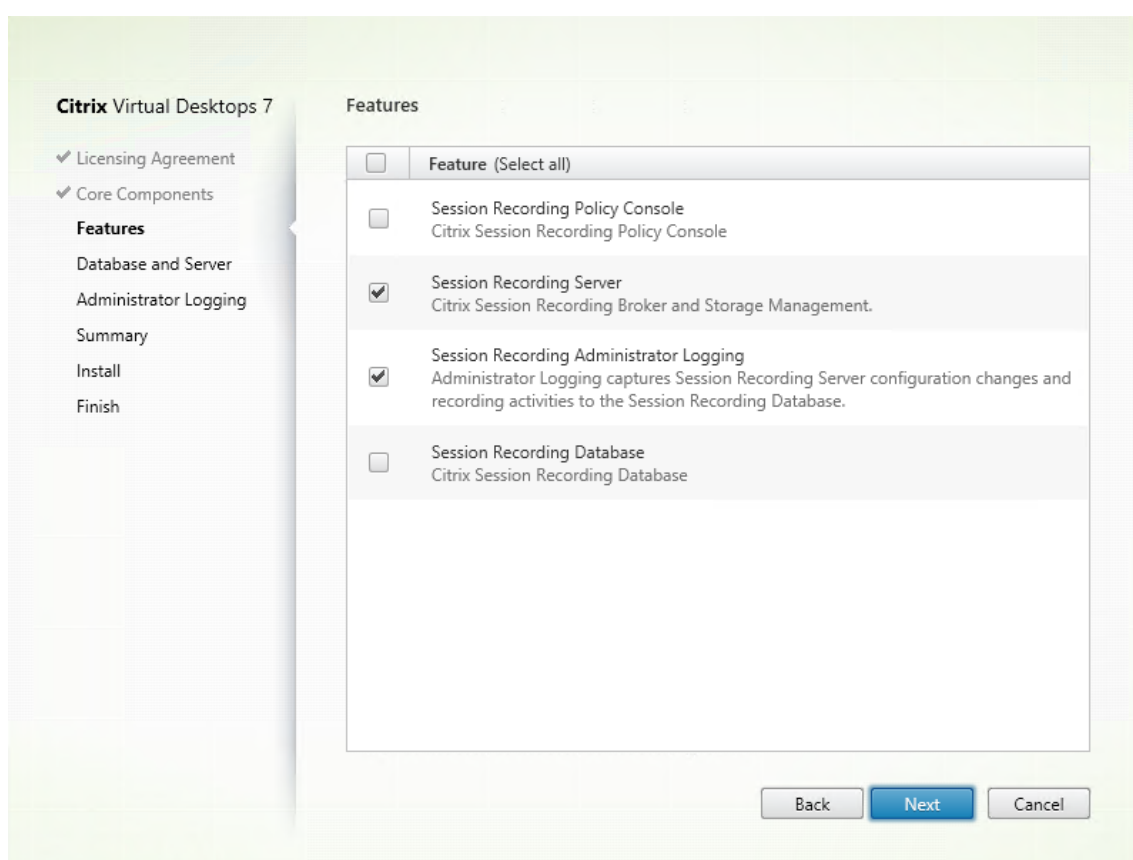

**Nota:**

- La captura de registros de administrador de Grabación de sesiones es una subfunción opcional del servidor de Grabación de sesiones. Debe seleccionar el servidor de Grabación de sesiones para poder seleccionar “Captura de registros del administrador de Grabación de sesiones”.
- Se recomienda instalar el componente de registro de administrador de Grabación de sesiones junto con el servidor de Grabación de sesiones al mismo tiempo. Si no

quiere que se habilite la función Registros de administrador, puede inhabilitarla en una página posterior. Sin embargo, si decide no instalar esta función al principio, pero luego cambia de opinión y decide agregarla, solo puede agregarla manualmente mediante SessionRecordingAdministrationx64.msi.

2. En la página **Configuración del servidor y de la base de datos**, especifique las configuraciones.

En la página **Configuración del servidor y de la base de datos**:

- **Nombre de la instancia:** Introduzca el nombre del servidor SQL Server en el cuadro de texto **Nombre de la instancia**. Si utiliza una instancia con nombre, introduzca nombre-de-equipo\\nombre-de-instancia; de lo contrario, introduzca solo el nombre-de-equipo. Si su servidor SQL está configurado para escuchar en un puerto personalizado que no sea el puerto predeterminado 1433, configure el puerto de escucha personalizado; para ello, agregue una coma al nombre de la instancia. Por ejemplo, escriba **DXSBC-SRD-1,2433** en el cuadro de texto **Nombre de la instancia**, donde 2433, después de la coma, denota el puerto de escucha personalizado.
- **Nombre de la base de datos:** Escriba un nombre personalizado de base de datos en el cuadro de texto **Nombre de la base de datos** o use el nombre predeterminado **CitrixSessionRecording** en el cuadro de texto.

- Debe tener los permisos del rol de servidor **securityadmin** y **dbcreator** de la base de datos. Si no tiene los permisos, puede:
    - Pedir al administrador de la base de datos que le asigne esos permisos para la instalación. Una vez completada la instalación, los permisos del rol de servidor **securityadmin** y **dbcreator** ya no son necesarios y se pueden retirar sin riesgo alguno.
    - O bien utilice el paquete SessionRecordingAdministrationx64.msi para instalar el servidor de Grabación de sesiones. Durante la instalación del msi, aparece un cuadro de diálogo que requiere las credenciales de un administrador de base de datos con los permisos del rol de servidor **securityadmin** y **dbcreator**. Escriba las credenciales correctas y haga clic en **Aceptar** para continuar con la instalación.
  - Después de escribir el nombre de instancia y el nombre de la base de datos, haga clic en **Probar conexión** para probar la conectividad con la base de datos de Grabación de sesiones.
  - Escriba la cuenta de equipo del servidor de Grabación de sesiones y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
3. En la página **Configuración de registros de administración**, especifique las configuraciones para la función Registros de administración.

**Citrix Virtual Desktops 7**

- ✓ Licensing Agreement
- ✓ Core Components
- ✓ Features
- ✓ Database and Server
  - Administrator Logging**
  - Summary
  - Install
  - Finish

**Administrator Logging Configuration**

Specify Session Recording logging configuration

Configuration

The Administrator Logging database is installed on the SQL Server instance:

YVDFX-SRD-1 ✓

Administrator Logging database name:

CitrixSessionRecordingLogging ✓

Test connection...

☒ Enable Administrator Logging  
This option enables the Session Recording Administrator Logging service.

☒ Enable mandatory blocking  
This option blocks policy and server property changes if logging fails.

Back Next Cancel

En la página **Configuración de registros de administrador**:

- **La base de datos de Registros de administrador está instalada en la instancia de SQL Server:** Este cuadro de texto no se puede modificar. El nombre de instancia de SQL Server para la base de datos de registros de administración se obtiene automáticamente a partir del nombre de instancia que escribió en la página **Configuración del servidor y de la base de datos**.
- **Nombre de la base de datos de registros de administrador:** Para instalar la función “Registros de administrador de Grabación de sesiones”, escriba un nombre personalizado para la base de datos de Registros de administrador en el cuadro de texto o use el nombre predeterminado **CitrixSessionRecordingLogging**.


**Nota:**

El nombre de la base de datos de registros de administrador debe ser diferente del nombre de la base de datos de Grabación de sesiones establecido en el cuadro de texto **Nombre de la base de datos** de la página anterior **Configuración del servidor y de la base de datos**.

- Después de escribir el nombre de la base de datos de registros de administrador, haga clic en **Probar conexión** para probar la conectividad con la base de datos de registros de administrador.
- **Habilitar registros de administrador:** De forma predeterminada, la función “Registros de administrador” está habilitada. Puede inhabilitarla si desmarca la casilla de verificación.
- **Habilitar bloqueo obligatorio:** De forma predeterminada, el bloqueo obligatorio está habilitado. Las funciones normales podrían bloquearse si se produce un error en la captura de registros. Puede inhabilitar el bloqueo obligatorio si desmarca la casilla de verificación.


A continuación, haga clic en **Siguiente** para continuar con la instalación.

4. Revise los requisitos previos y confirme la instalación.

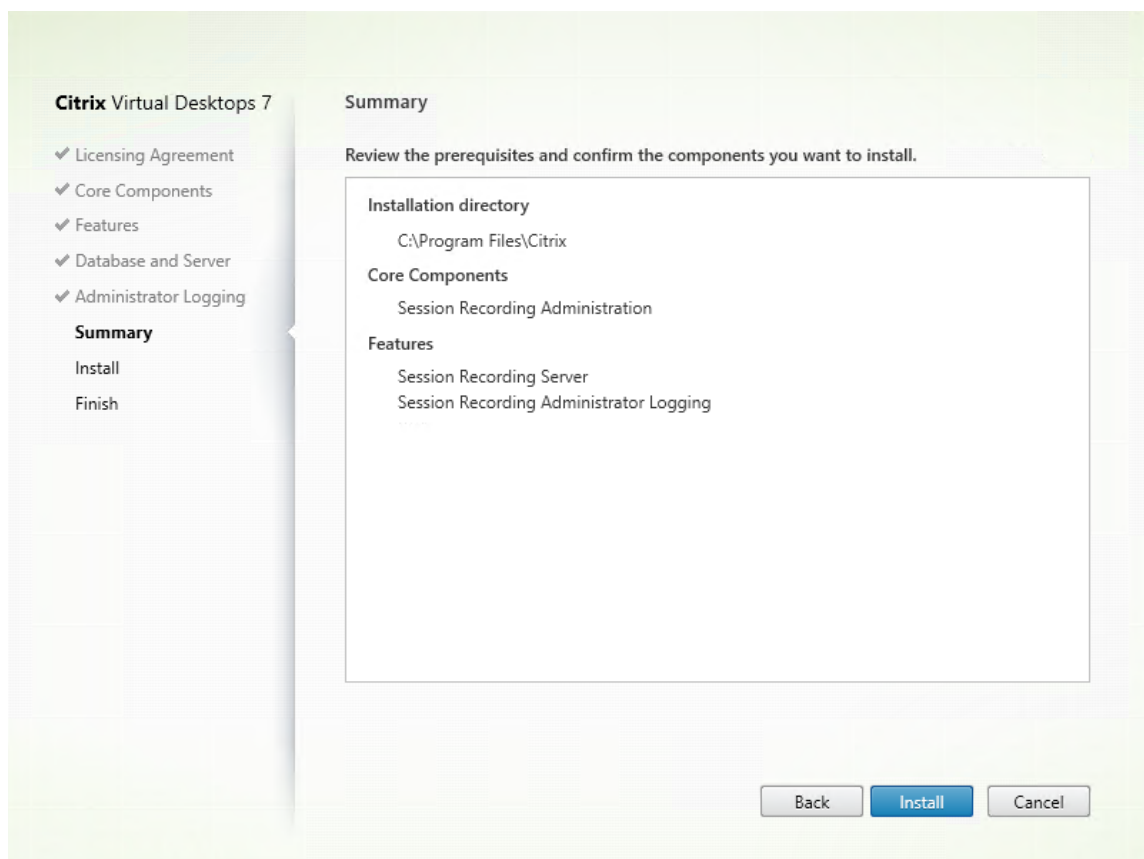

La página **Resumen** muestra las opciones de instalación. Puede hacer clic en **Atrás** para volver a las páginas anteriores del asistente y realizar cambios, o bien, haga clic en **Instalar** para iniciar la instalación.

5. Finalice la instalación.

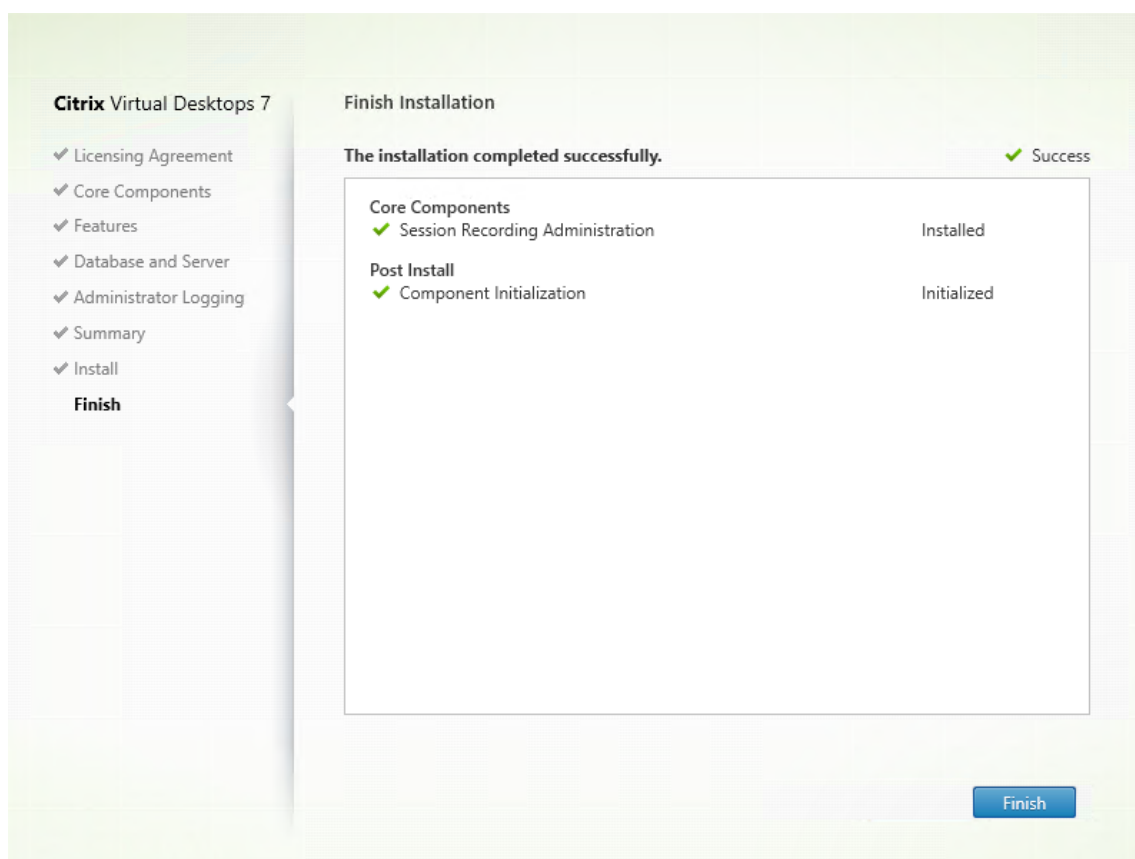

La página **Finalizar instalación** presenta marcas de verificación verdes para todos los requisitos previos y los componentes que se hayan instalado e inicializado correctamente.

Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación del servidor de Grabación de sesiones.


**Nota:**

De manera predeterminada, en la instalación del servidor de Grabación de sesiones, se usa HTTPS/TLS para proteger las comunicaciones. Si TLS no está configurado en el sitio predeterminado de Internet Information Services (IIS) del servidor de Grabación de sesiones, utilice HTTP. Para ello, desmarque SSL en la consola de administración de IIS: en el sitio de intermediario de Grabación de sesiones, abra los parámetros de SSL y desmarque la casilla **Require SSL**.


**Paso 6.3. Inicie la consola de directivas de Grabación de sesiones** Puede utilizar la consola de directivas de Grabación de sesiones para configurar [directivas](#).

Para instalar la consola de directivas de Grabación de sesiones, siga estos pasos:

1. En la página **Funciones**, marque **Consola de directivas de grabación de sesiones** y haga clic en **Siguiente**.

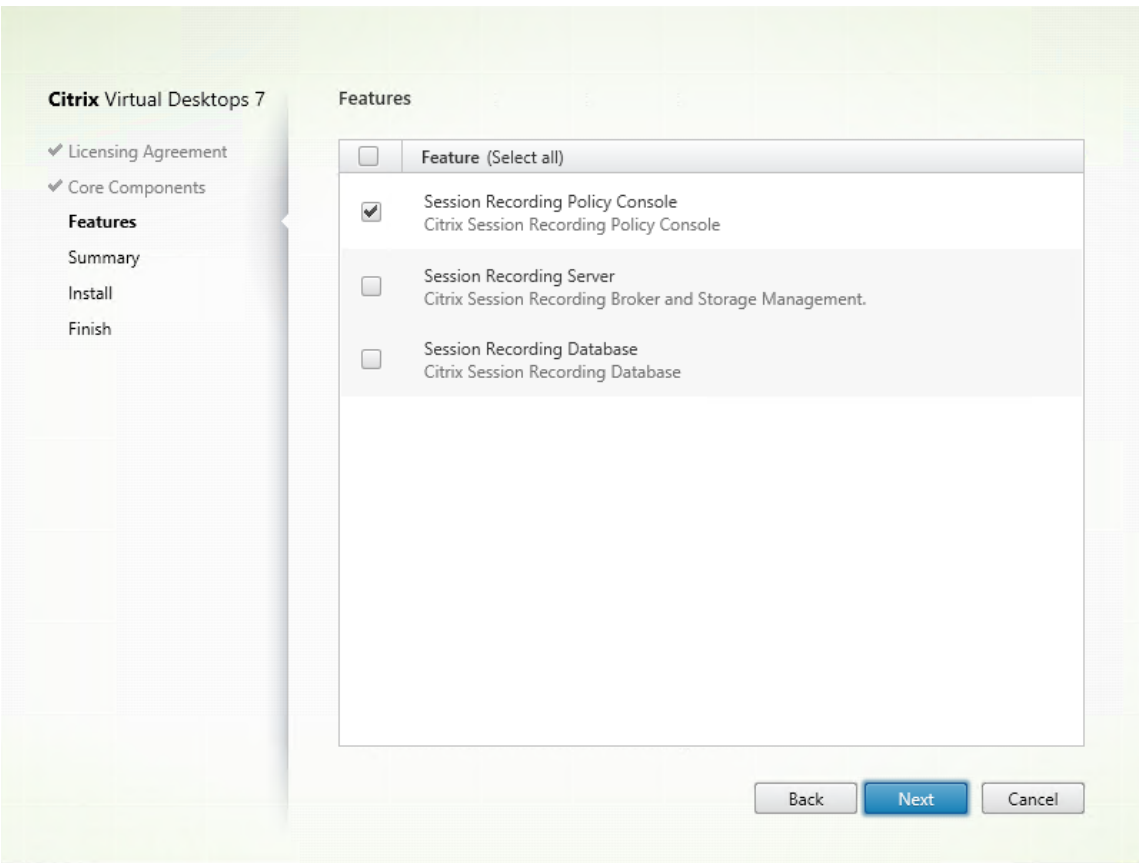


2. Revise los requisitos previos y confirme la instalación.

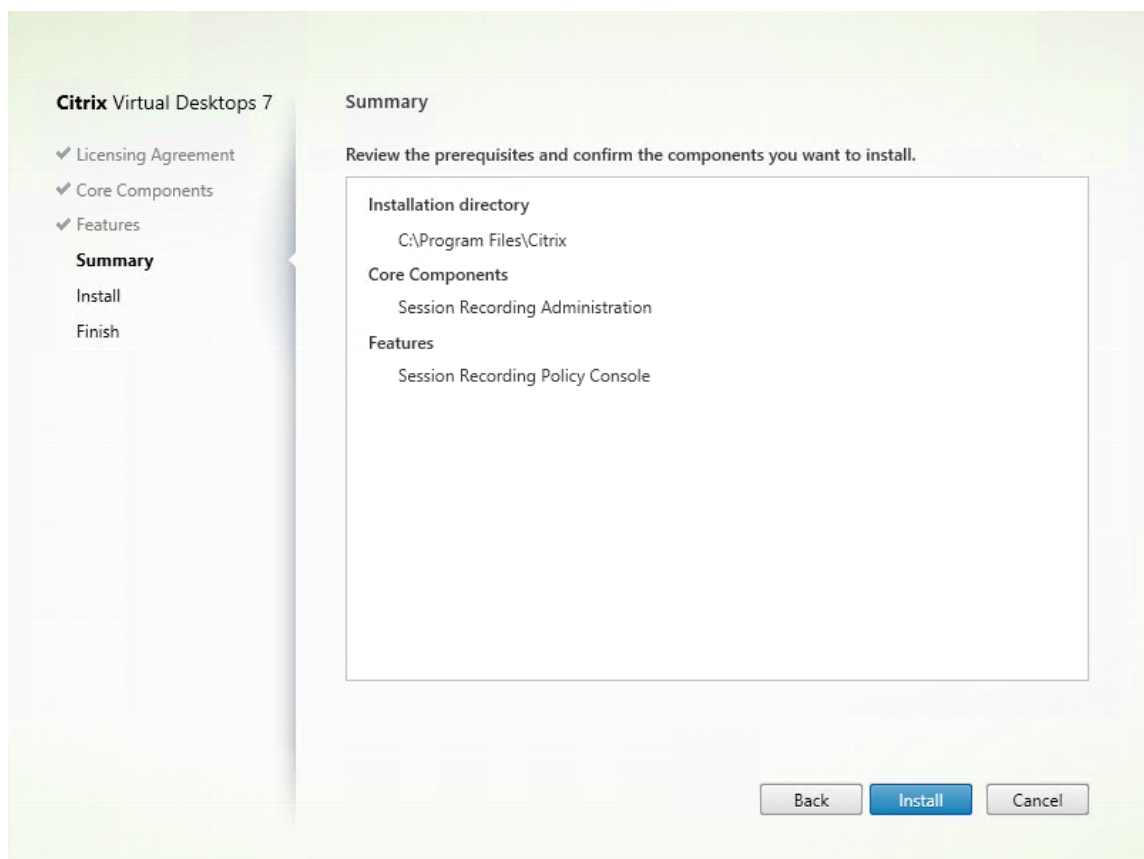

La página **Resumen** muestra las opciones de instalación. Puede hacer clic en **Atrás** para volver a las páginas anteriores del asistente y realizar cambios, o bien, haga clic en **Instalar** para iniciar la instalación.

3. Finalice la instalación.



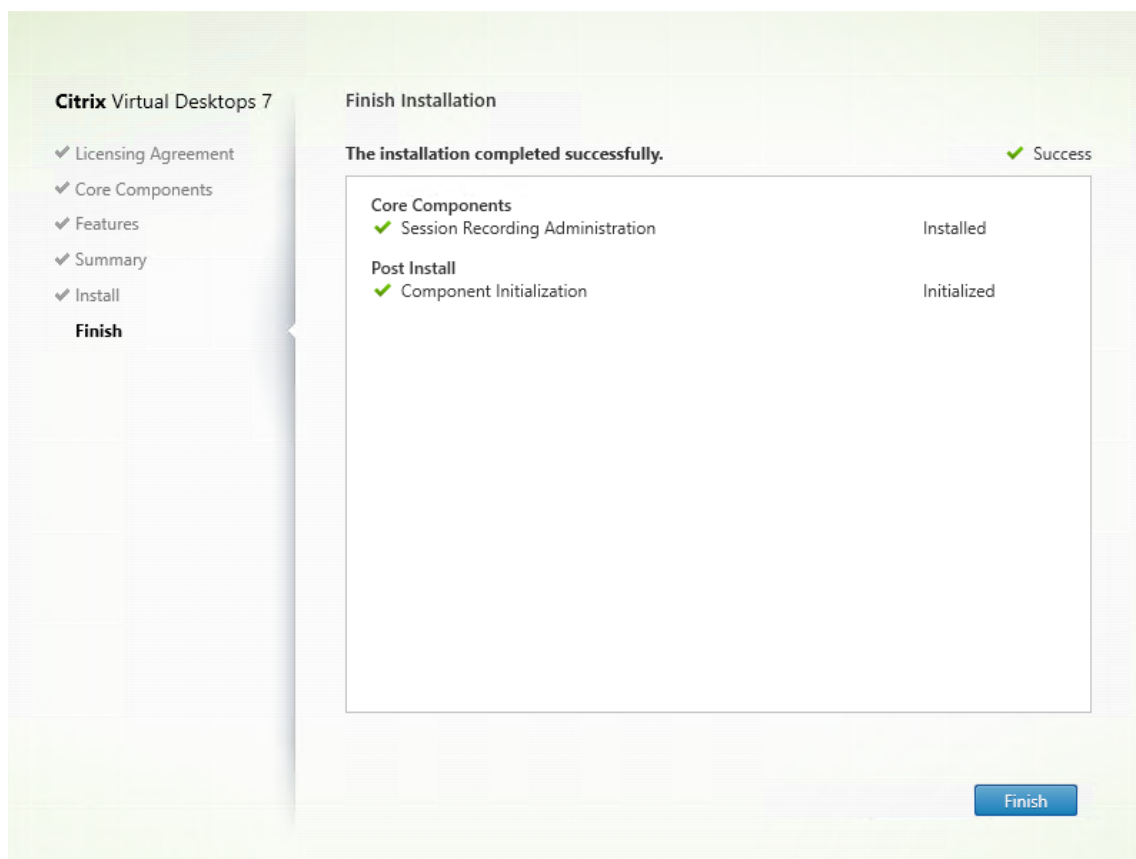

La página **Finalizar instalación** presenta marcas de verificación verdes para el componente y todos los requisitos previos que se hayan instalado e inicializado correctamente.

Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación de la consola de directivas de Grabación de sesiones.

### Paso 7. Instale Broker\_PowerShellSnapIn\_x64.msi

#### Importante:


Para usar la Consola de directivas de Grabación de sesiones, instale el complemento Broker PowerShell Snap-in (**Broker\_PowerShellSnapIn\_x64.msi**) manualmente. Busque el complemento en la imagen ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops (**\x64\Citrix Desktop Delivery Controller**) y siga las instrucciones para instalarlo. Si no se siguen las instrucciones puede producirse un error.

### Instalar el agente de Grabación de sesiones

El agente de Grabación de sesiones es un componente instalado en cada VDA para SO multisesión o de sesión única que habilita las grabaciones. Se encarga de grabar los datos de las sesiones.


**Paso 1. Descargue el software del producto e inicie el asistente** Utilice una cuenta de administrador local para iniciar sesión en la máquina donde quiere instalar el componente de agente de Grabación de sesiones. Introduzca el DVD en la unidad o monte el archivo ISO. Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en la aplicación **AutoSelect** o la unidad montada.

Se iniciará el asistente de instalación.

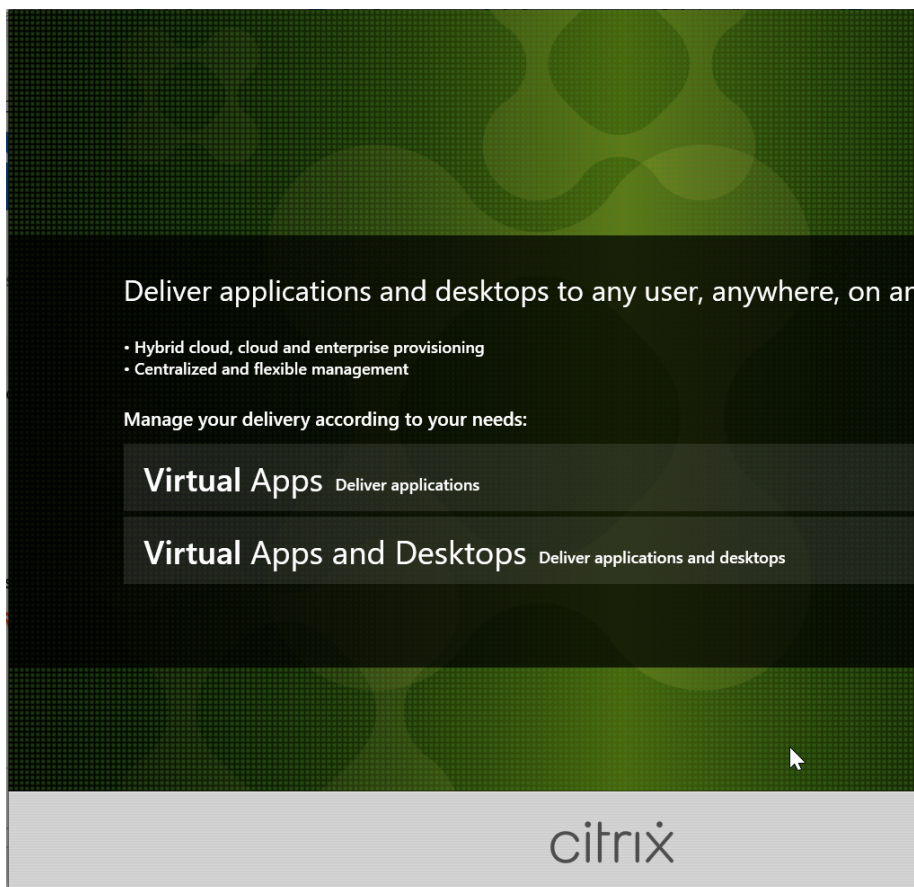


**Paso 2. Elija el producto a instalar**

Haga clic en **Iniciar**, situado junto al producto a instalar: **Citrix Virtual Apps** o **Citrix Virtual Desktops**.

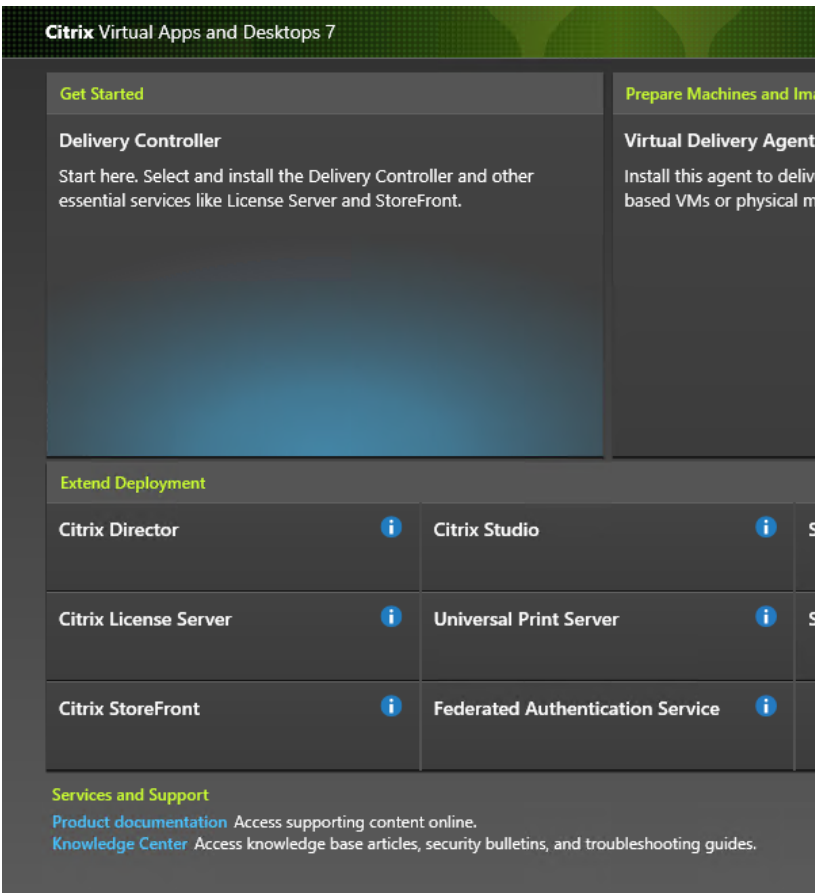


**Paso 3. Seleccione Grabación de sesiones**

Seleccione la entrada **Grabación de sesiones**.

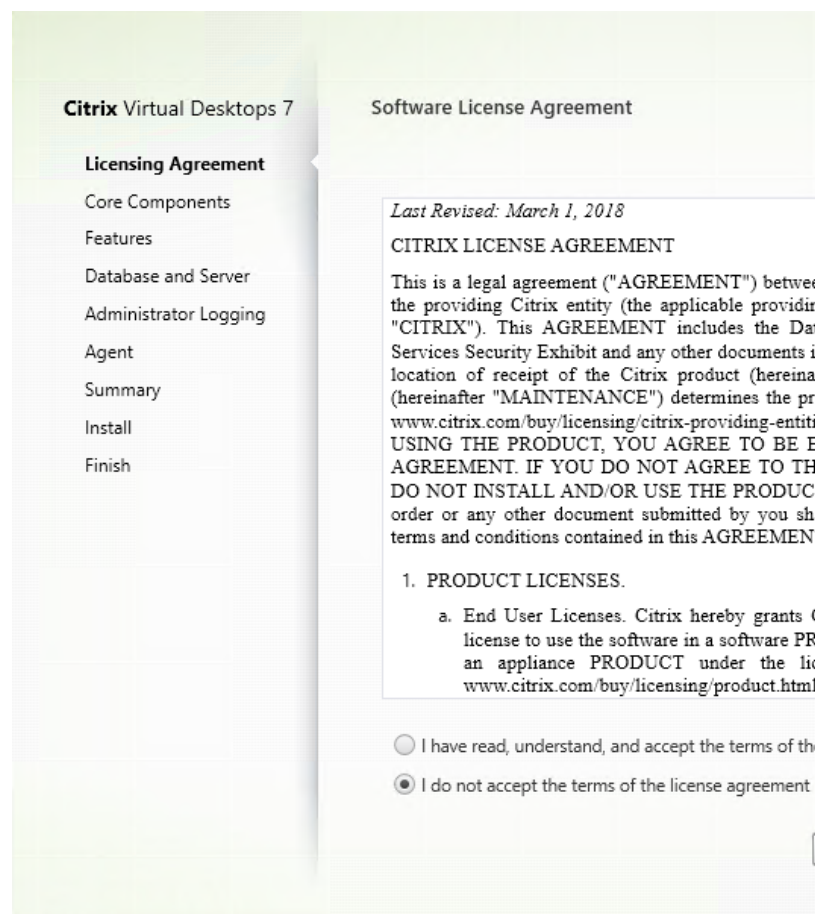
**Paso 4. Lea y acepte el contrato de licencia**

En la página **Contrato de licencia de software**, lea el contrato de licencia, acéptelo y haga clic en **Siguiente**.

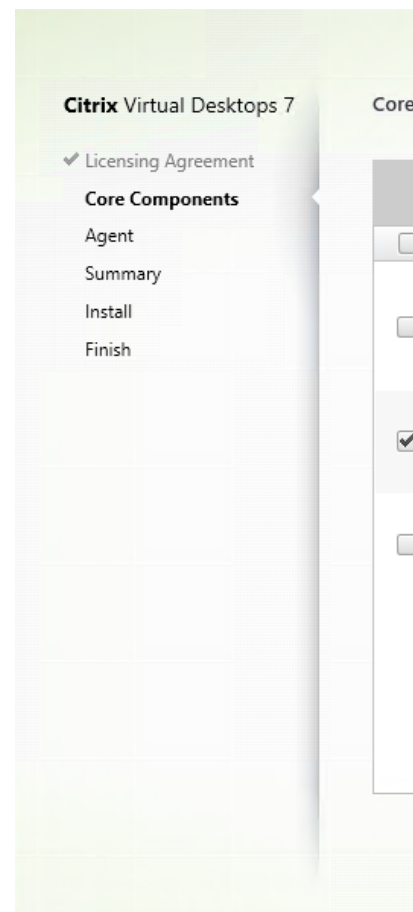

**Paso 5. Seleccione el componente a instalar y la ubicación de la instalación**

Seleccione **Agente de Grabación de sesiones** y haga clic en **Siguiente**.

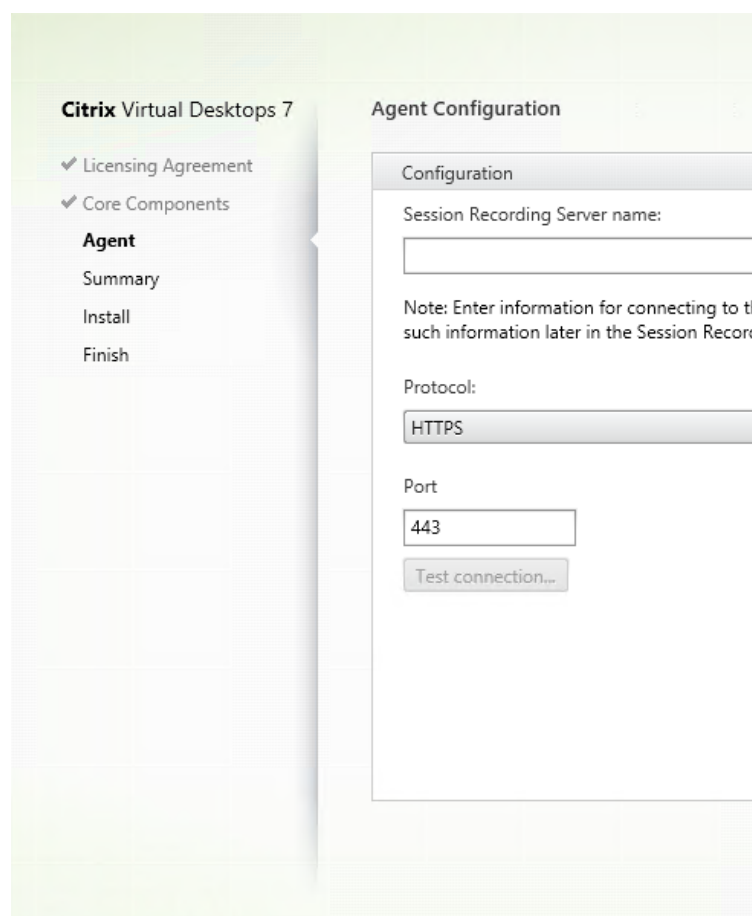


### Paso 6. Especifique la configuración del agente

En la página **Configuración del agente**: Escriba el nombre de la máquina donde instaló el servidor de Grabación de sesiones, y la información del protocolo y el puerto que deben utilizarse para la conexión con dicho servidor. Si todavía no ha instalado la Grabación de sesiones, puede modificar esta información más adelante en **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**.


#### Nota:

La función “Probar conexión” presenta una limitación en el instalador. No admite el caso “HTTPS requiere TLS 1.2”. Si utiliza el instalador en este caso, se produce un error en la conexión de prueba. Puede ignorarlo y hacer clic en **Siguiente** para continuar con la instalación. No afecta al funcionamiento normal.

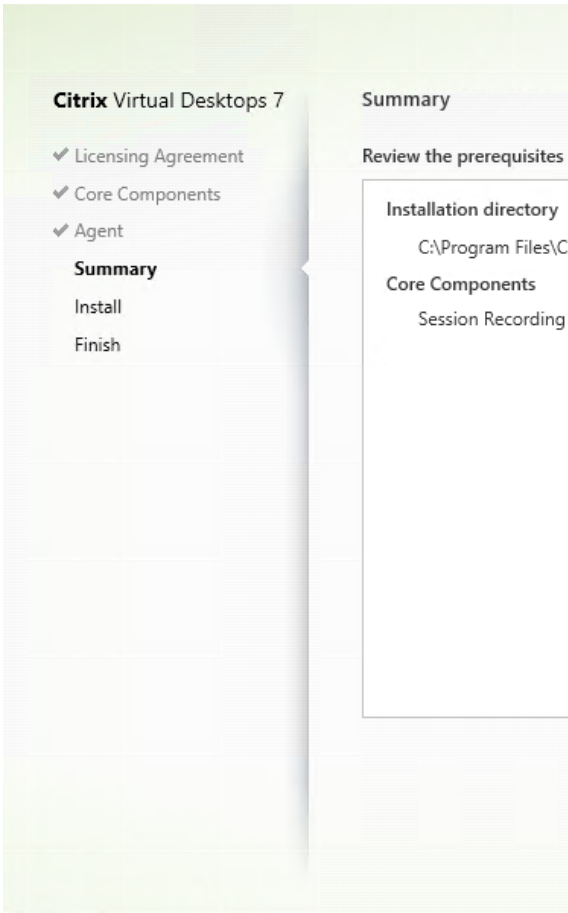

**Paso 7. Revise los requisitos previos y confirme la instalación**

La página **Resumen** muestra las opciones de instalación. Puede hacer clic en **Atrás** para volver a las páginas anteriores del asistente y realizar cambios, o bien, haga clic en **Instalar** para iniciar la instalación.

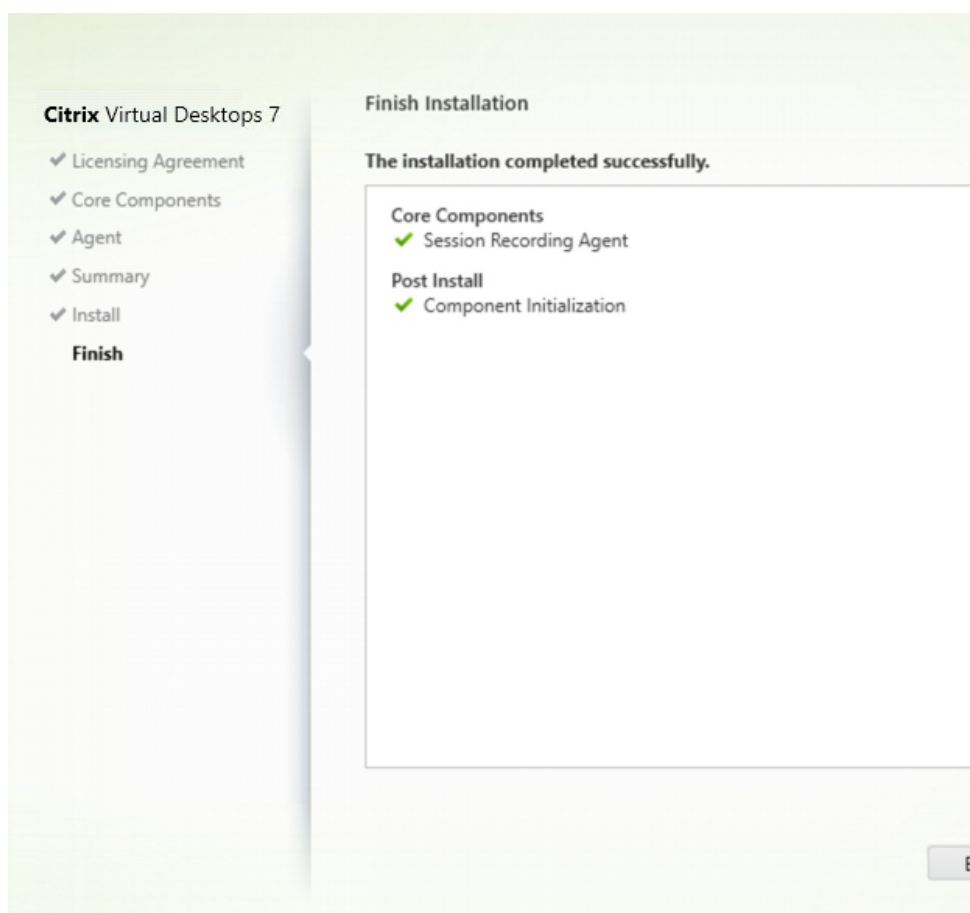

### Paso 8. Finalice la instalación

La página **Finalizar instalación** presenta marcas de verificación verdes para todos los requisitos previos y los componentes que se hayan instalado e inicializado correctamente.

Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación del agente de Grabación de sesiones.

#### Nota:

Cuando Machine Creation Services (MCS) o Citrix Provisioning crean varios VDA con una imagen maestra y Microsoft Message Queuing (MSMQ) instalado, es posible que esos VDA tengan el mismo **QMId**. Es posible que el mismo **QMId** cause varios problemas. Por ejemplo:

- Las sesiones pueden no grabarse, aunque el acuerdo de grabación se acepte.
- Es posible que el servidor de Grabación de sesiones no reciba la señal del cierre de sesión, por lo que la sesión podría quedarse en estado “Activo” permanentemente.

Como solución, cree un **QMId** único para cada VDA; esta solución varía según el método de implementación usado.

No se requieren acciones adicionales si los agentes VDA de SO de sesión única con el agente de Grabación de sesiones instalado se crean con PVS 7.7 o una versión posterior y MCS 7.9 o una versión posterior en el modo de escritorios estáticos; por ejemplo, configurados para que todos



los cambios sean permanentes con un disco Personal vDisk o un disco local del VDA aparte.

Para agentes VDA de SO multisesión creados con MCS o PVS y agentes VDA de SO de sesión única configurados para descartar todos los cambios cuando el usuario cierra sesión, use el script **GenRandomQMID.ps1** para modificar el **QMID** al iniciar el sistema. Modifique la estrategia de administración de energía a fin de garantizar que se ejecuten los VDA suficientes antes de que los usuarios intenten iniciar sesión.

Para usar el script **GenRandomQMID.ps1**, haga lo siguiente:

1. Compruebe que la directiva de ejecución esté establecida en **RemoteSigned** o **Unrestricted** en PowerShell.

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

2. Cree una tarea programada y establezca el desencadenador en “Al iniciar el sistema” y ejecútela con la cuenta SYSTEM en la máquina de imagen maestra de PVS o MCS.
3. Agregue el comando como una tarea de inicio del sistema.

```
powershell .exe -file C:\\GenRandomQMID.ps1
```

#### Resumen del script GenRandomQMID.ps1:

1. Quite el **QMID** actual del Registro.
2. Agregue **SysPrep = 1** a **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters**.
3. Detiene los servicios relacionados, incluidos CitrixSmAudAgent y MSMQ.
4. Para generar un **QMID** aleatorio, inicie los servicios detenidos previamente.

#### Ejemplo de GENRANDOMQMID.PS1:

```
1 # Quitar el QMID antiguo del Registro y definir la marca SysPrep
   para MSMQ
2
3 Remove-ItemProperty -Path HKLM:Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\
   MachineCache -Name QMID -Force
4
5 Set-ItemProperty -Path HKLM:Software\Microsoft\MSMQ\Parameters -
   Name "SysPrep" -Type DWord -Value 1
6
7 # Obtener servicios dependientes
8
9 $depServices = Get-Service -name MSMQ -dependentservices | Select -
   Property Name
10
11 # Reiniciar MSMQ para obtener un nuevo QMID
12
13 Restart-Service -force MSMQ
```

```
14
15 # Iniciar servicios dependientes
16
17 if ($depServices -ne $null) {
18
19     foreach ($depService en $depServices) {
20
21         $startMode = Get-WmiObject win32_service -filter "NAME = '$($depService.Name)'" | Select -Property StartMode
22
23         if ($startMode.StartMode -eq "Auto") {
24
25             Start-Service $depService.Name
26         }
27     }
28 }
29
30
31 }
32
33
34 }
35
36 <!--NeedCopy-->
```

## Instalar el reproductor de Grabación de sesiones


### Consejo:

La instalación del servidor de Grabación de sesiones permite instalar el reproductor web de Grabación de sesiones automáticamente. En esta sección se describe cómo instalar el reproductor de Grabación de sesiones.

El reproductor de Grabación de sesiones es una interfaz de usuario a la que se puede acceder desde una estación de trabajo para reproducir los archivos de sesiones grabadas. Instale el reproductor de Grabación de sesiones en el servidor de Grabación de sesiones o en varias estaciones de trabajo del dominio.


**Paso 1. Descargue el software del producto e inicie el asistente** Utilice una cuenta de administrador local para iniciar sesión en la máquina donde quiere instalar el componente de reproductor de Grabación de sesiones. Introduzca el DVD en la unidad o monte el archivo ISO. Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en la aplicación **AutoSelect** o la unidad montada.

Se iniciará el asistente de instalación.

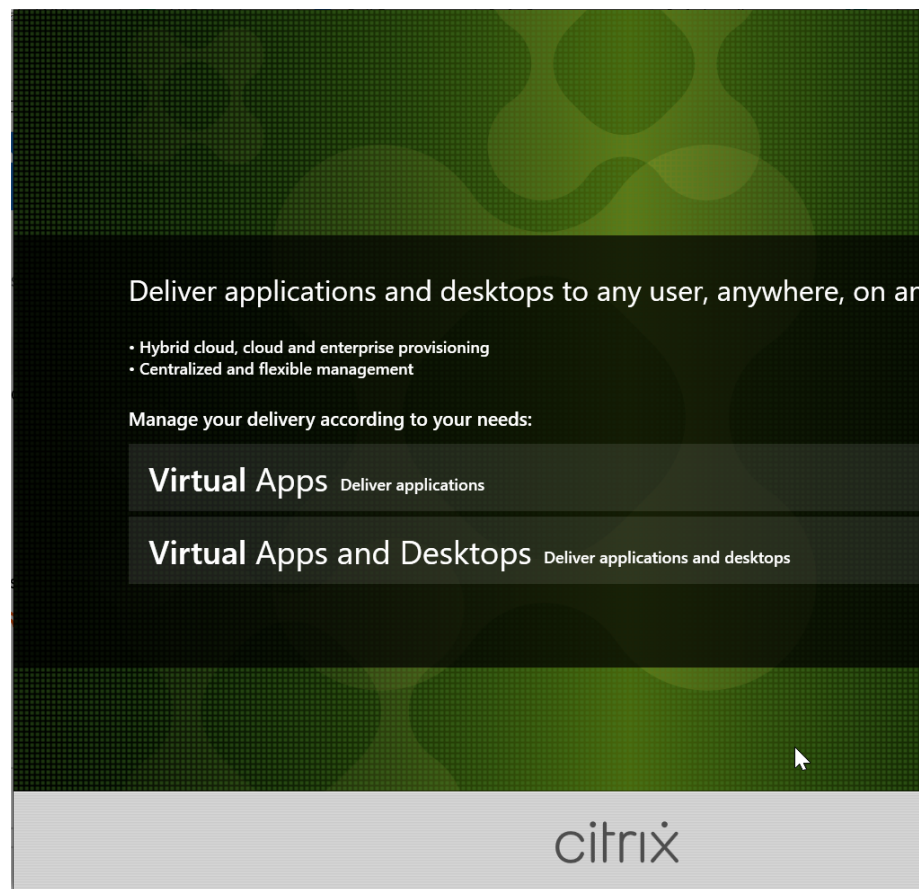


## Paso 2. Elija el producto a instalar

Haga clic en **Iniciar**, situado junto al producto a instalar: **Citrix Virtual Apps** o **Citrix Virtual Desktops**.

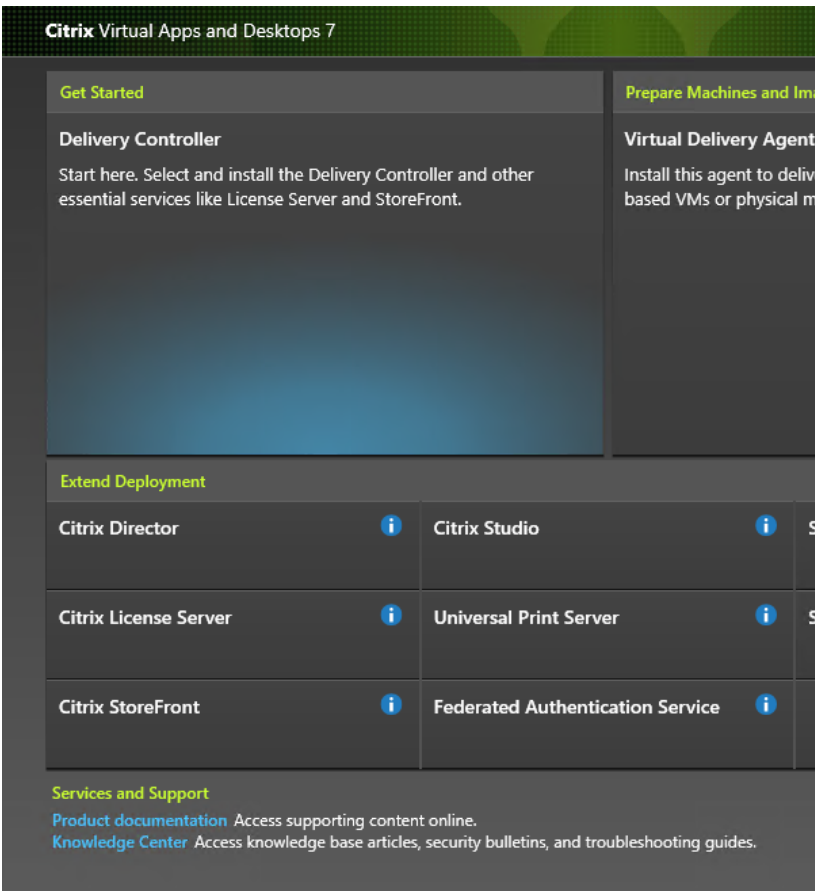


**Paso 3. Seleccione Grabación de sesiones**

Seleccione la entrada **Grabación de sesiones**.

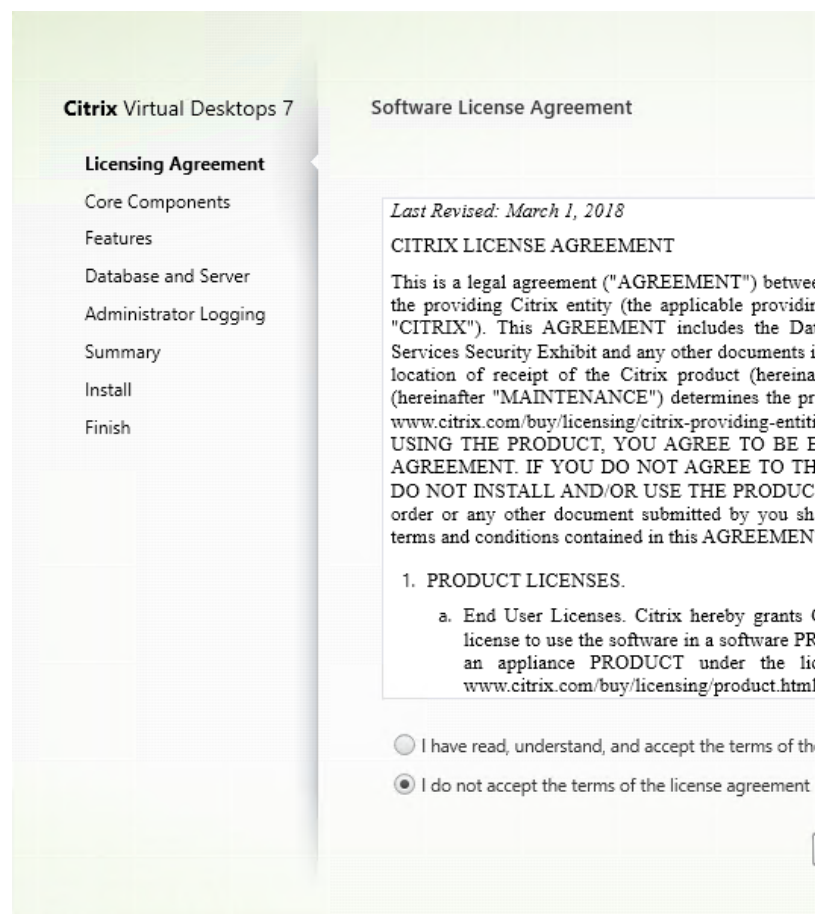
**Paso 4. Lea y acepte el contrato de licencia**

En la página **Contrato de licencia de software**, lea el contrato de licencia, acéptelo y haga clic en **Siguiente**.

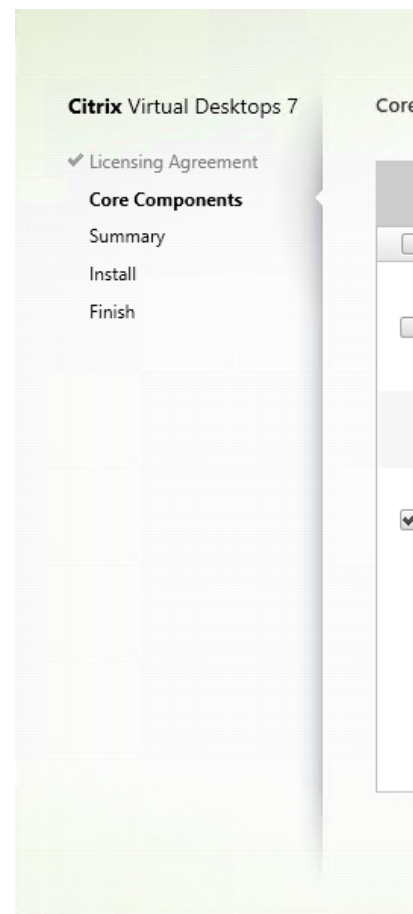


**Paso 5. Seleccione el componente a instalar y la ubicación de la instalación**

Seleccione **Reproductor de Grabación de sesiones** y haga clic en **Siguiente**.

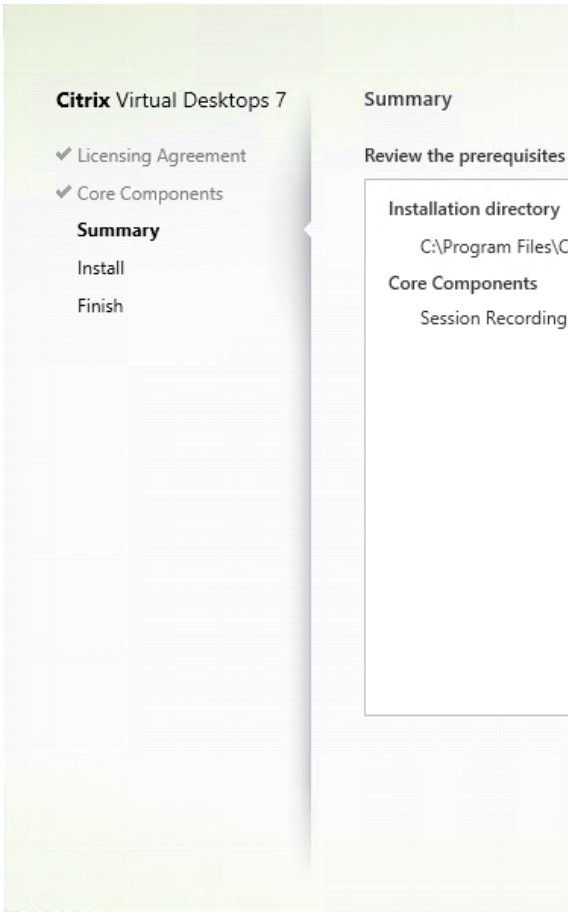

**Paso 6. Revise los requisitos previos y confirme la instalación**

La página **Resumen** muestra las opciones de instalación. Puede hacer clic en **Atrás** para volver a las páginas anteriores del asistente y realizar cambios, o bien, haga clic en **Instalar** para iniciar la instalación.

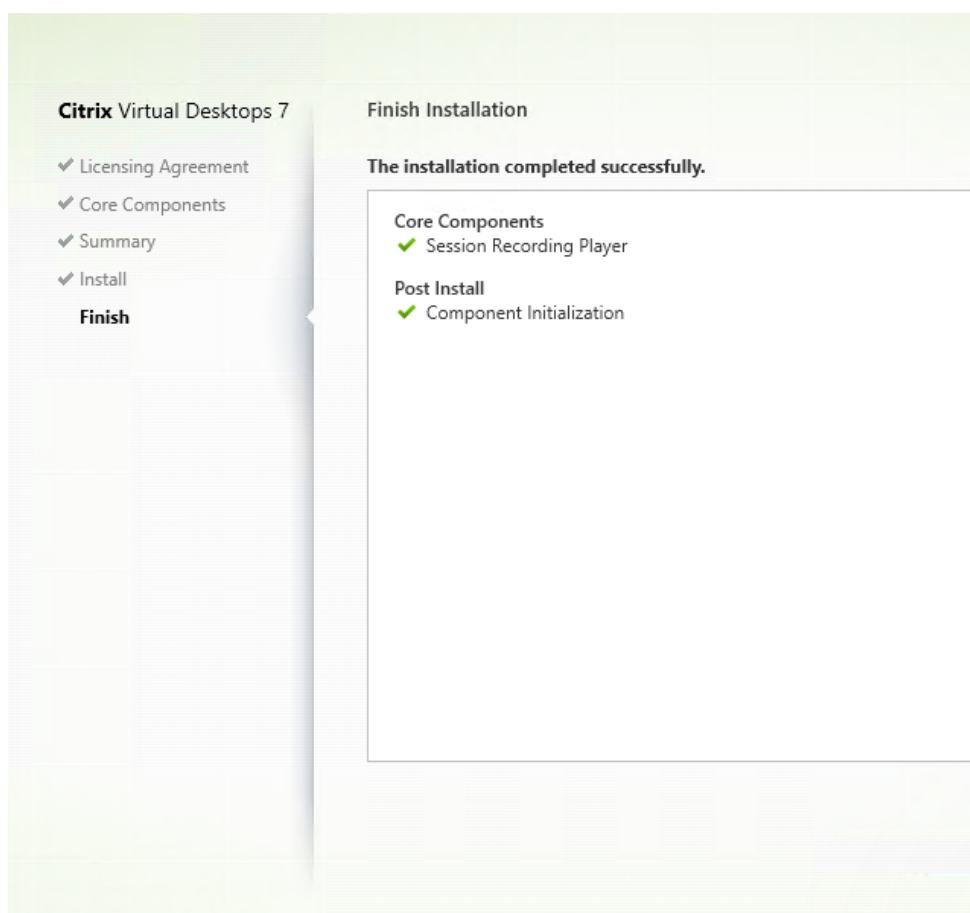

### Paso 7. Finalice la instalación

La página **Finalizar instalación** presenta marcas de verificación verdes para todos los requisitos previos y los componentes que se hayan instalado e inicializado correctamente.

Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación del reproductor de Grabación de sesiones.

### Automatizar instalación

Grabación de sesiones admite la instalación silenciosa con opciones. Escriba un script que utilice la instalación silenciosa y ejecute los comandos pertinentes.

### Automatizar la instalación de los componentes de administración de Grabación de sesiones

**Instalar el conjunto completo de componentes de administración de Grabación de sesiones con un solo comando** Por ejemplo, cualquiera de los siguientes comandos instala el conjunto completo de componentes de administración de Grabación de sesiones y crea un archivo de registros para capturar la información de instalación.

```
1 msixexec /i "c:\SessionRecordingAdministrationx64.msi" ADDLOCAL="SsRecServer,PolicyConsole,SsRecLogging,StorageDatabase"
```



```

    DATABASEINSTANCE="WNBIO-SRD-1" DATABASENAME="CitrixSessionRecording"
    LOGGINGDATABASENAME="CitrixSessionRecordingLogging" DATABASEUSER="
    localhost" /q /l*vx "yourinstallationlog"
2 <!--NeedCopy-->

```

```

1 msixexec /i "SessionRecordingAdministrationx64.msi" ADDLOCAL="
    SsRecServer,PolicyConsole,SsRecLogging,StorageDatabase"
    DATABASEINSTANCE="CloudSQL" DATABASENAME="CitrixSessionRecording"
    LOGGINGDATABASENAME="CitrixSessionRecordingLogging"
    AZURESQLSERVICESUPPORT="1" AZUREUSERNAME="CloudSQLAdminName"
    AZUREPASSWORD="CloudSQLAdminPassword" /q /l*vx "c:\WithLogging.log"
2 <!--NeedCopy-->

```

**Nota:**

Puede encontrar el archivo `SessionRecordingAdministrationx64.msi` en la imagen ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops, en `\x64\Session Recording`.

Donde:

- **ADDLOCAL** proporciona las funciones que se pueden seleccionar. Puede seleccionar más de una opción. `SsRecServer` es el servidor de Grabación de sesiones. `PolicyConsole` es la Consola de directivas de grabación de sesiones. `SsRecLogging` es la función Registros de administrador. `StorageDatabase` es la base de datos de Grabación de sesiones. “Registros de administrador de Grabación de sesiones” es una subfunción opcional del servidor de Grabación de sesiones. Debe seleccionar el servidor de Grabación de sesiones para poder seleccionar “Registros de administrador de Grabación de sesiones”.
- **DATABASEINSTANCE** es el nombre de la instancia de la base de datos de Grabación de sesiones. Por ejemplo, `.\SQLEXPRESS,computer-name\SQLEXPRESS,computer-name` o `tcp:srt-sql-support.public.ca7b16b60789.database.windows.net,3342` si utiliza Azure SQL Managed Instance.
- **DATABASENAME** es el nombre de la base de datos de Grabación de sesiones.
- **LOGGINGDATABASENAME** es el nombre de la base de datos de registros de administrador.
- **AZURESQLSERVICESUPPORT** determina si se admite SQL en la nube. Para usar SQL en la nube, establezca el valor en 1.
- **DATABASEUSER** es la cuenta de equipo del servidor de Grabación de sesiones.
- **AZUREUSERNAME** es el nombre del administrador de SQL en la nube.
- **AZUREPASSWORD** es la contraseña de administración de SQL en la nube.
- `/q` especifica el modo automático.
- `/l*v` especifica el modo de registro detallado.
- **yourinstallationlog** es la ubicación del archivo de registro de la instalación.

**Crear una imagen maestra para implementar el servidor de Grabación de sesiones** Es posible que ya tenga la base de datos de Grabación de sesiones y la base de datos de registros de adminis-

tración a partir de una implementación existente. En estos casos, ahora puede prescindir de las comprobaciones de base de datos al instalar los componentes administración de Grabación de sesiones mediante `SessionRecordingAdministrationx64.msi`. Puede crear una imagen maestra para implementar el servidor de Grabación de sesiones fácilmente en muchas otras máquinas. Después de implementar el servidor de Grabación de sesiones en máquinas de destino mediante la imagen maestra, ejecute un comando en cada máquina para conectarse a la base de datos de Grabación de sesiones existente y a la base de datos de registros de administración. El uso de la imagen maestra facilita la implementación y minimiza la posibilidad de error humano. Se aplica solo a nuevas instalaciones y consta de los siguientes pasos:

1. Inicie un símbolo del sistema y ejecute un comando similar al siguiente:

```
1 msexec /i "SessionRecordingAdministrationx64.msi" ADDLOCAL="
  SsRecServer,PolicyConsole,SsRecLogging,StorageDatabase"
  DATABASEINSTANCE="sqlnotexists" DATABASENAME="
  CitrixSessionRecording2" LOGGINGDATABASENAME="
  CitrixSessionRecordingLogging2" DATABASEUSER="localhost" /q /l*
  vx "c:\WithLogging.log" IGNOREDBCHECK="True"
2 <!--NeedCopy-->
```

Este comando instala los componentes de administración de Grabación de sesiones sin configurar ni probar la conectividad con la base de datos de Grabación de sesiones y la base de datos de registros de administración.

Establezca el parámetro **IGNOREDBCHECK** en **True** y use valores aleatorios para **DATABASEINSTANCE**, **DATABASENAME** y **LOGGINGDATABASENAME**.

2. Cree una imagen maestra en la máquina con la que está trabajando.
3. Implemente la imagen maestra en otras máquinas para implementar el servidor de Grabación de sesiones.
4. En cada una de las máquinas, ejecute comandos similares a los siguientes:

```
1 .\SsRecUtils.exe -modifydbconnectionpara DATABASEINSTANCE
  DATABASENAME LOGGINGDATABASENAME
2
3 iisreset /noforce
4 <!--NeedCopy-->
```

Los comandos conectan el servidor de Grabación de sesiones instalado anteriormente con una base de datos de grabación de sesiones y una base de datos de registros de administración.

Puede encontrar el archivo `SsRecUtils.exe` en `\Citrix\SessionRecording\Server\bin\`. Establezca los parámetros **DATABASEINSTANCE**, **DATABASENAME** y **LOGGINGDATABASENAME** según sea necesario.

**Conservar bases de datos al desinstalar los componentes de administración de Grabación de sesiones** Si **KEEPDB** está establecido en **True**, el comando siguiente conserva la base de datos de Grabación de sesiones y la base de datos de registros de administración al desinstalar los componentes de administración de Grabación de sesiones:

```
1 msiexec /x "SessionRecordingAdministrationx64.msi" KEEPDB="True"
2 <!--NeedCopy-->
```

### Automatizar la instalación del reproductor de Grabación de sesiones y del reproductor web

Por ejemplo, estos comandos instalan el reproductor de Grabación de sesiones y el reproductor web, respectivamente.

```
1 msiexec /i "c:\SessionRecordingPlayer.msi" /q /l*vx "
  yourinstallationlog"
2 <!--NeedCopy-->
```

```
1 msiexec /i "c:\SessionRecordingWebPlayer.msi" /q /l*vx "
  yourinstallationlog"
2 <!--NeedCopy-->
```

#### Nota:

Puede encontrar `SessionRecordingPlayer.msi` en la imagen ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops, en `\x86\Session Recording`.

Puede encontrar `SessionRecordingWebPlayer.msi` en la imagen ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops, en `\x64\Session Recording`.

Donde:

- **/q** especifica el modo automático.
- **/l\*v** especifica el modo de registro detallado.
- **yourinstallationlog** es la ubicación del archivo de registro de la instalación.

**Automatizar la instalación del agente de Grabación de sesiones** Por ejemplo, el comando siguiente instala el agente de Grabación de sesiones y crea un archivo de registros para capturar la información de la instalación.

```
1 msiexec /i SessionRecordingAgentx64.msi /q /l*vx yourinstallationlog
  SESSIONRECORDINGSERVERNAME=yourservername
2 SESSIONRECORDINGBROKERPROTOCOL=yourbrokerprotocol
  SESSIONRECORDINGBROKERPORT=yourbrokerport
3 <!--NeedCopy-->
```

**Nota:**

Puede encontrar `SessionRecordingAgentx64.msi` en la imagen ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops en `\x64\Session Recording`.

Donde:

- **yourservername** es el nombre NetBIOS o nombre completo de dominio (FQDN) de la máquina que aloja al servidor de Grabación de sesiones. Si no se especifica, este valor es **localhost**.
- **yourbrokerprotocol** es HTTP o HTTPS que el agente de Grabación de sesiones utiliza para comunicarse con el intermediario de Grabación de sesiones. Si no se especifica, este valor es HTTPS.
- **yourbrokerport** es un número entero que representa el puerto que el agente de Grabación de sesiones utiliza para comunicarse con el intermediario de Grabación de sesiones. Si no se especifica, el valor es cero, lo cual hace que el agente de Grabación de sesiones utilice el número de puerto predeterminado para el protocolo seleccionado: 80 para HTTP o 443 para HTTPS.
- **/q** especifica el modo automático.
- **/l\*v** especifica el modo de registro detallado.
- **yourinstallationlog** es la ubicación del archivo de registro de la instalación.

## Actualizar la versión de Grabación de sesiones

Puede actualizar algunas implementaciones a versiones más recientes sin tener que configurar antes nuevas máquinas o sitios. Puede actualizar desde la versión de Grabación de sesiones incluida en la última CU de XenApp y XenDesktop 7.6 LTSR, y desde cualquier versión posterior, hasta la versión más reciente de Grabación de sesiones.

**Nota:**

Si actualiza la administración de Grabación de sesiones de 7.6 a 7.13 o posterior y elige **Modificar** en Administración de Grabación de sesiones para agregar el servicio de Registros de administrador, el nombre de la instancia de SQL Server no aparece en la página **Configuración de registros de administrador**. Aparece el siguiente mensaje de error al hacer clic en **Siguiente: La prueba de conexión con la base de datos falló. Introduzca el nombre correcto de la instancia de la base de datos**. Como solución temporal, agregue el permiso de lectura a los usuarios de localhost para la siguiente carpeta de registro del servidor SmartAuditor: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server`.

No se puede actualizar desde una versión de Technical Preview.

## Requisitos, preparación y limitaciones

- Use la interfaz gráfica o de línea de comandos del instalador de la funcionalidad Grabación de sesiones para actualizar los componentes de Grabación de sesiones en la máquina donde están instalados.
- Antes de iniciar cualquier actividad de actualización, realice una copia de seguridad de la base de datos llamada CitrixSessionRecording ubicada en la instancia de SQL Server. De esa manera, puede restaurarla si se detecta algún problema después de la actualización de la base de datos.
- Además de ser un usuario del dominio, usted debe ser un administrador local en las máquinas donde quiere actualizar los componentes de Grabación de sesiones.
- Si el servidor de Grabación de sesiones y la base de datos de Grabación de sesiones no están instalados en el mismo servidor, debe tener el permiso del rol de base de datos para actualizar la versión de la base de datos de Grabación de sesiones. De lo contrario, puede:
  - Pedir al administrador de la base de datos que le asigne los permisos del rol de servidor **securityadmin** y **dbcreator** para la actualización. Una vez completada la actualización, los permisos del rol de servidor **securityadmin** y **dbcreator** ya no son necesarios y se pueden retirar sin riesgo alguno.
  - O bien, utilice el paquete SessionRecordingAdministrationx64.msi para realizar la actualización. Durante la actualización del msi, aparece un cuadro de diálogo que pide las credenciales de un administrador de base de datos que tenga los permisos del rol de servidor **securityadmin** y **dbcreator**. Introduzca las credenciales correctas y haga clic en **Aceptar** para continuar con la actualización.
- Puede optar por no actualizar la versión de todos los agentes de Grabación de sesiones al mismo tiempo. El agente de Grabación de sesiones 7.6.0 (y versiones posteriores) es compatible con la versión más reciente (actual) del servidor de Grabación de sesiones. Sin embargo, algunas de las nuevas funcionalidades y correcciones de errores pueden no surtir efecto.
- No se grabará ninguna sesión iniciada durante la actualización del servidor de Grabación de sesiones.
- La opción **Ajuste de gráficos** en Propiedades del agente de Grabación de sesiones está habilitada de forma predeterminada después de una instalación nueva o una actualización para mantener la compatibilidad con el modo de redirección de composición del escritorio. Puede inhabilitar manualmente esta opción después de una instalación nueva o una actualización.
- La función Registros de administrador no se instala después de actualizar una versión anterior de la Grabación de sesiones en la que esa función no estaba disponible. Para agregar esta función, modifique la instalación después de la actualización.
- Si hay grabaciones de sesiones en directo cuando se inicia el proceso de actualización, es muy posible que esas grabaciones no se completen.
- Revise la siguiente secuencia de actualización para prevenir y mitigar posibles interrupciones.

## Secuencia de actualización

Para actualizar la versión de una instalación existente, vaya a cada máquina en que esté instalado un componente de Grabación de sesiones y, a continuación, ejecute la ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops.

### Consejo:

Vaya a la [página de descargas de Citrix Virtual Apps and Desktops](#) para descargar la versión adecuada de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Actualizar la versión de una instalación existente suele seguir esta secuencia:

1. Actualice la versión del componente del servidor de Grabación de sesiones.

Si hay más de un servidor de Grabación de sesiones, actualice primero aquel en el que está instalado el componente de base de datos de Grabación de sesiones. Después de eso, actualice el resto de los servidores de Grabación de sesiones.

Para ello, siga estos pasos:

- a) Detenga Session Recording Storage Manager Service manualmente en el servidor de Grabación de sesiones.
  - b) Mediante el Administrador de Internet Information Services (IIS), asegúrese de que el intermediario de Grabación de sesiones se está ejecutando.
  - c) Ejecute la ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops y seleccione la entrada Grabación de sesiones que quiera actualizar de versión.
2. El servicio de Grabación de sesiones volverá a funcionar automáticamente cuando se complete la actualización de versión del servidor de Grabación de sesiones.
  3. Actualice la versión del agente de Grabación de sesiones (en la imagen maestra).
  4. Actualice la versión de la Consola de directivas de grabación de sesiones junto con o después del servidor de Grabación de sesiones.
  5. Actualice la versión del reproductor de Grabación de sesiones.

## Instalar la base de datos de Grabación de sesiones en servicios de bases de datos SQL de la nube

En esta sección se describe cómo instalar la base de datos de Grabación de sesiones en estos servicios de bases de datos SQL de la nube:

- Azure SQL Database
- Instancia administrada de Azure SQL

- SQL Server en máquinas virtuales de Azure
- Amazon RDS
- Instancia SQL Server de Google Cloud

## Instalar la base de datos de Grabación de sesiones en una base de datos de Azure SQL

### 1. Cree una base de datos de Azure SQL.

- a) Inicie sesión en Azure Portal con su cuenta de Azure.
- b) En el menú del portal, seleccione **Create a resource**.
- c) En el cuadro de búsqueda del portal, introduzca **SQL database**.
- d) En la lista de resultados de la búsqueda, seleccione **SQL databases**.
- e) Haga clic en **Create** para crear una base de datos de Azure SQL.
- f) En la sección **Create SQL Database**, proporcione esta información:
  - **Subscription**: Seleccione la suscripción de Azure que quiera.
  - **Resource Group**: Seleccione **Create new** o elija un grupo de recursos existente.
  - **Database Name**: Se necesita un nombre único.
  - **Server**: Seleccione **Create new** y rellene el formulario **New Server** con estos valores:
    - **Server name**: Introduzca un nombre único. Los nombres de los servidores deben ser únicos para todos los servidores de Azure globalmente.
    - **Location**: Seleccione una ubicación de la lista desplegable.
    - **Authentication method**: Seleccione **Use SQL authentication**.
    - **Server admin login**: Introduzca un nombre de administrador de SQL de la nube.
    - **Password**: Introduzca una contraseña de administrador de SQL de la nube que cumpla con los requisitos y escríbala de nuevo en el campo **Confirm password**.
    - Seleccione **OK**.

Tras proporcionar la información anterior, haga clic en **Review + Create**. Haga clic en el botón **Create** para completar la base de datos de Azure SQL.

### 2. Repita el paso 1 para crear otra base de datos de Azure SQL en el mismo **servidor**.

### 3. Obtenga la cadena de conexión del servidor para las bases de datos de Azure SQL creadas.

- a) En Azure Portal, busque y haga clic en cualquiera de las bases de datos de Azure SQL que haya creado.
- b) Haga clic en **Connection strings** en el menú de navegación de la izquierda.
- c) Mantenga un registro de la cadena **Server** que se utilizará como nombre de instancia de la base de datos de Grabación de sesiones y de la base de datos de registros de Grabación de sesiones más adelante.

4. Ejecute un comando similar al siguiente para instalar la base de datos de Grabación de sesiones en la base de datos de Azure SQL que creó anteriormente.

**Nota:**

En Azure SQL Database, la instalación de la base de datos de Grabación de sesiones **solo** se puede realizar mediante la ejecución de un comando similar al siguiente:

```
msiexec /i "SessionRecordingAdministrationx64.msi"ADDLOCAL="SsRecServer,PolicyConsole,SsRecLogging,StorageDatabase"DATABASEINSTANCE="DatabaseConnectionString "DATABASENAME="CitrixSessionRecording" LOGGINGDATABASENAME="CitrixSessionRecordingLogging"AZURESQLSERVICESUPPORT="1"CLOUDDBSUPPORT="1"AZUREUSERNAME="CloudSQLAdminName"AZUREPASSWORD="CloudSQLAdminPassword"/q /l*vx "c:\WithLogging.log"
```

Donde:

- **ADDLOCAL** proporciona las funciones que se pueden seleccionar. Puede seleccionar más de una opción. SsRecServer es el servidor de Grabación de sesiones. PolicyConsole es la Consola de directivas de grabación de sesiones. SsRecLogging es la función Registros de administrador. StorageDatabase es la base de datos de Grabación de sesiones. “Registros de administrador de Grabación de sesiones” es una subfunción opcional del servidor de Grabación de sesiones. Debe seleccionar el servidor de Grabación de sesiones para poder seleccionar “Registros de administrador de Grabación de sesiones”.
- **DATABASEINSTANCE** es el nombre de la instancia de la base de datos de Grabación de sesiones, que se especifica mediante la cadena de conexión de la base de datos de Azure SQL.
- **DATABASENAME** es el nombre de la base de datos de Grabación de sesiones.
- **LOGGINGDATABASENAME** es el nombre de la base de datos de registros de administrador.
- **AZURESQLSERVICESUPPORT** determina si se admite SQL en la nube. Para usar SQL en la nube, establezca el valor en 1.
- **DATABASEUSER** es la cuenta de equipo del servidor de Grabación de sesiones.
- **AZUREUSERNAME** es el nombre del administrador de SQL en la nube.
- **AZUREPASSWORD** es la contraseña de administración de SQL en la nube.
- **/q** especifica el modo automático.
- **/l\*v** especifica el modo de registro detallado.
- **yourinstallationlog** es la ubicación del archivo de registro de la instalación.

### Instalar la base de datos de Grabación de sesiones en Azure SQL Managed Instance o en Amazon RDS



**Consejo:**

En Azure SQL Managed Instance y en AWS RDS, puede instalar la base de datos de grabación de sesiones así:

- Haga doble clic en el paquete SessionRecordingAdministrationx64.msi y ejecútelo.
- Ejecutar un comando similar al siguiente:

```
1  msixexec /i "SessionRecordingAdministrationx64.msi" ADDLOCAL="
    SsRecServer,PolicyConsole,SsRecLogging,StorageDatabase"
    DATABASEINSTANCE="CloudSQL" DATABASENAME="
    CitrixSessionRecording" LOGGINGDATABASENAME="
    CitrixSessionRecordingLogging" AZURESQLSERVICESUPPORT="1"
    AZUREUSERNAME="CloudSQLAdminName" AZUREPASSWORD="
    CloudSQLAdminPassword" /q /l*vx "c:\WithLogging.log"
2  <!--NeedCopy-->
```

1. Cree una instancia Azure SQL Managed Instance o cree una instancia de SQL Server a través de la consola de Amazon RDS.
2. (Solo para Azure SQL) Conserve un registro de las cadenas de **servidor** que aparecen en el panel de propiedades. Las cadenas son el nombre de instancia de la base de datos de Grabación de sesiones. La siguiente captura de pantalla le sirve de ejemplo.

ADO.NET    JDBC    ODBC    PHP


ADO.NET (SQL authentication) - private endpoint

```
Server=tcp:sr-sqlinstance.3141e49e4d94.database.windows.net,1433;Persist Security Info=False;User ID={your_username};Password={your_password};MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;
```

ADO.NET (SQL authentication) - public endpoint


```
Server=tcp:sr-sqlinstance.public.3141e49e4d94.database.windows.net,3342;Persist Security Info=False;User ID={your_username};Password={your_password};MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;
```

3. (Solo para Amazon RDS) Conservar un registro de la información sobre **dispositivos de punto final** y **puertos**. Lo usamos como el nombre de instancia de su base de datos en el formato **<Dispositivo de punto final, Puerto\>**.

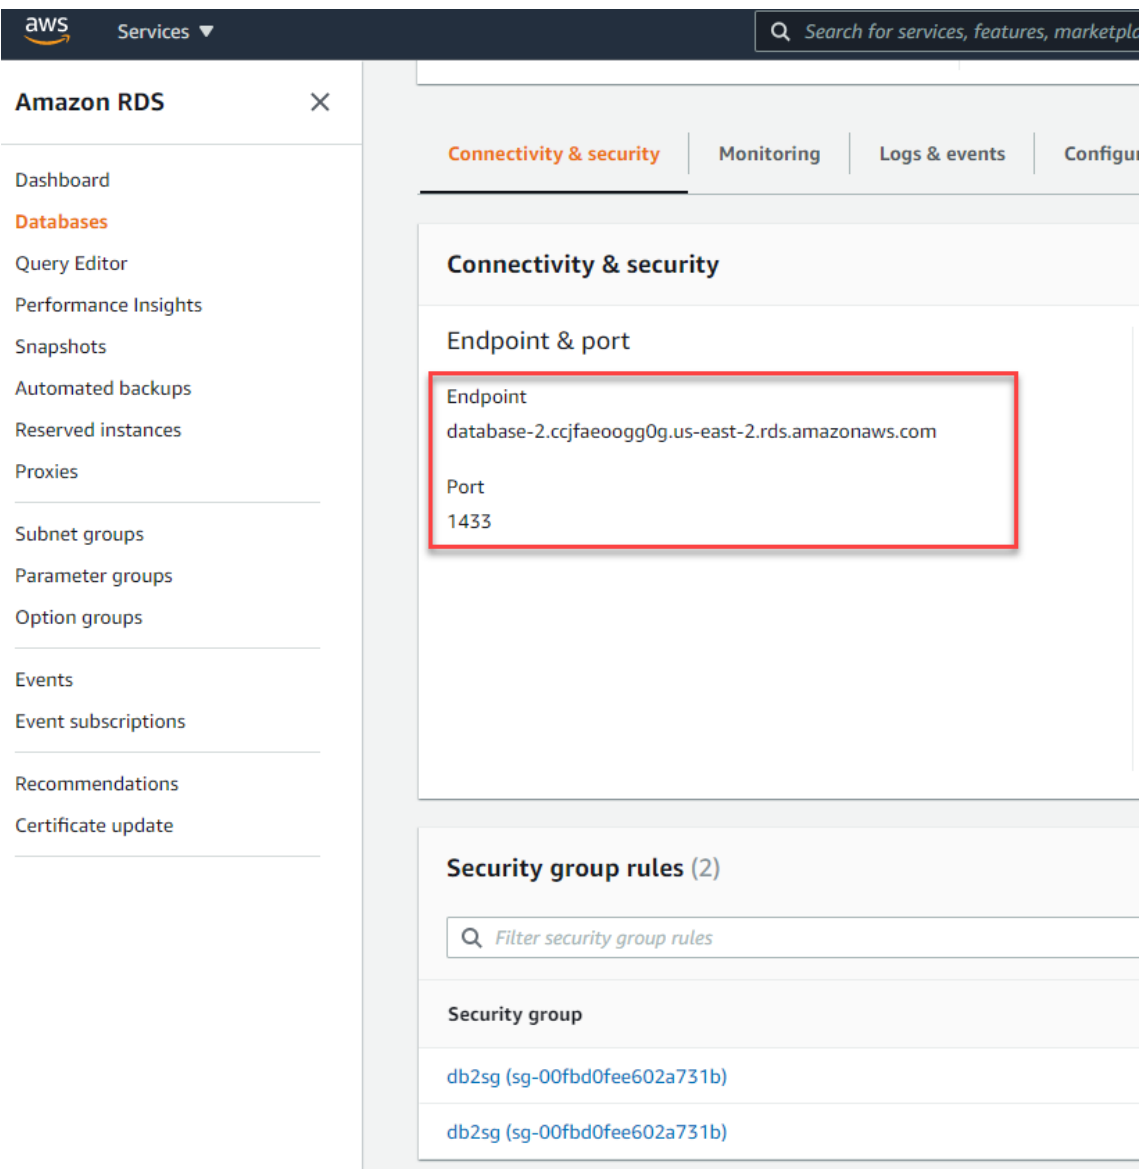

4. Ejecute SessionRecordingAdministrationx64.msi para instalar la base de datos de Grabación de sesiones.

Marque la casilla **Habilitar SQL en la nube** y escriba el nombre y la contraseña del administrador de SQL en la nube. Realice otras configuraciones requeridas.

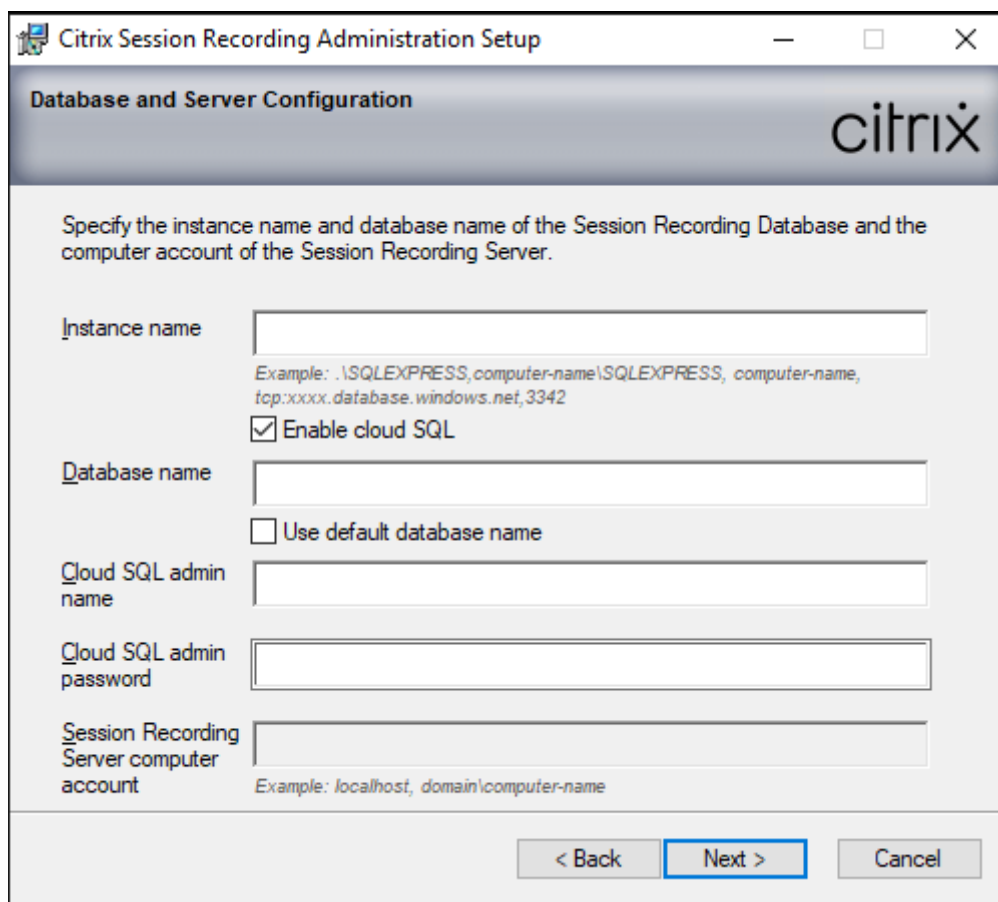


The image shows a Windows-style window titled "Citrix Session Recording Administration Setup". The window has a header bar with the Citrix logo on the right. Below the header, the title "Database and Server Configuration" is displayed. The main content area contains instructions: "Specify the instance name and database name of the Session Recording Database and the computer account of the Session Recording Server." There are five input fields: "Instance name" (with an example: ".\SQLEXPRESS, computer-name\SQLEXPRESS, computer-name, tcp:xxxx.database.windows.net, 3342"), "Database name" (with a checkbox "Enable cloud SQL" checked and "Use default database name" unchecked), "Cloud SQL admin name", "Cloud SQL admin password", and "Session Recording Server computer account" (with an example: "localhost, domain\computer-name"). At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >" (highlighted with a blue border), and "Cancel".

**Nota:**

Si cambia la contraseña de administrador de SQL en la nube, también debe actualizar la contraseña indicada en **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**. Al abrir **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, aparece un mensaje de error. Haga clic en **Aceptar** para continuar, seleccione la ficha **Base de datos de la nube** y escriba la nueva contraseña de administrador de SQL en la nube. Reinicie el servicio Citrix Session Recording Analytics, el servicio del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones y el servicio IIS.

No se admite la autenticación de Azure AD.

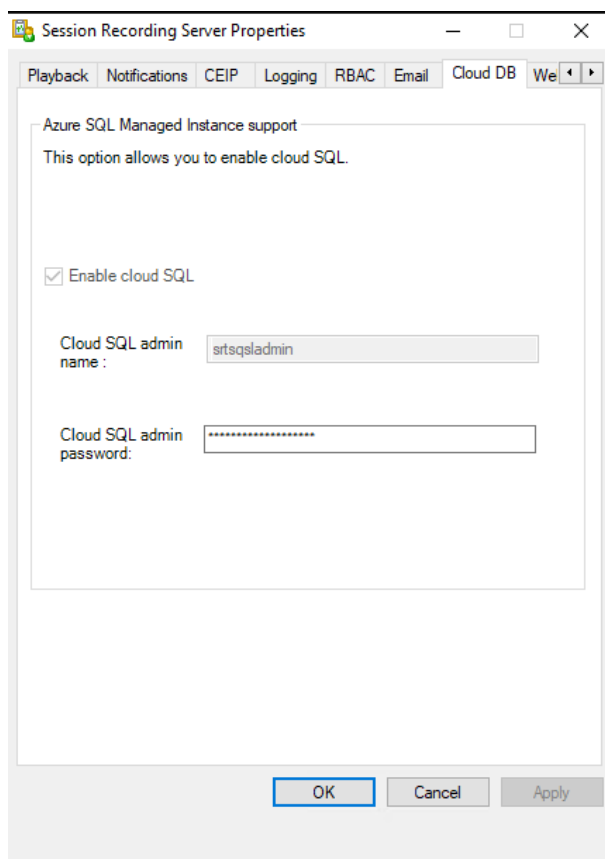

### Migrar una base de datos local a SQL Managed Instance en la nube

1. Migre la base de datos local a partir de las instrucciones de <https://docs.microsoft.com/en-us/data-migration/> o <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/migrate-an-on-premises-microsoft-sql-server-database-to-amazon-rds-for-sql-server.html>.
2. Para que la Grabación de sesiones funcione correctamente después de la migración, ejecute SsRecUtils.exe en el servidor de Grabación de sesiones.

```
C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\bin\SsRecUtils.exe -modifyazuredbconnectionpara { Database Instance } { Session Recording Database Name } { Session Recording Logging Database Name } { AzureAdminName } { AzureAdminPassword } iisreset /noforce
```

3. En el servidor de Grabación de sesiones, reinicie el servicio Citrix Session Recording Analytics, el servicio del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones y el servicio IIS.

## Migrar una base de datos de producción desde Azure SQL Managed Instance a una base de datos local

1. Migre la base de datos a partir de las instrucciones de <https://docs.microsoft.com/en-us/data-migration/>.
2. Para que la Grabación de sesiones funcione correctamente después de la migración, ejecute SsRecUtils.exe en el servidor de Grabación de sesiones.

```
C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\bin\SsRecUtils.exe -modifydbconnectionpara { Database Instance } { Session Recording Database Name } { Session Recording Logging Database Name } iisreset /noforce
```

3. En el servidor de Grabación de sesiones, reinicie el servicio Citrix Session Recording Analytics, el servicio del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones y el servicio IIS.

## Instalar la base de datos de Grabación de sesiones en SQL Server de máquinas virtuales de Azure

En las máquinas virtuales de SQL Server en Azure, puede instalar la base de datos de Grabación de sesiones con un doble clic para ejecutar el paquete SessionRecordingAdministrationx64.msi o mediante el instalador de Citrix Virtual Apps and Desktops.

1. Desproteja una máquina virtual de Azure SQL.
2. Configure la máquina virtual y agréguela al dominio donde instale los componentes de Grabación de sesiones.
3. Utilice el FQDN de la máquina virtual como nombre de instancia durante la instalación de la base de datos de Grabación de sesiones.

**Nota:** Si utiliza SessionRecordingAdministrationx64.msi para la instalación, desmarque la casilla **Habilitar SQL en la nube**.

4. Siga las indicaciones de la interfaz de usuario para completar la instalación de la base de datos de Grabación de sesiones.

## Instalar la base de datos de Grabación de sesiones en una instancia SQL Server de Google Cloud

### Consejo:

En la instancia SQL Server de Google Cloud, se puede instalar la base de datos de Grabación de sesiones ejecutando un comando similar al siguiente o haciendo doble clic y ejecutando el paquete SessionRecordingAdministrationx64.msi. Para obtener una descripción de los parámetros del comando, consulte la sección anterior, [Automatizar la instalación](#), de este artículo.


```
1 msixexec /i "SessionRecordingAdministrationx64.msi" ADDLOCAL="
  SsRecServer,PolicyConsole,SsRecLogging,StorageDatabase"
  DATABASEINSTANCE="CloudSQL" DATABASENAME="CitrixSessionRecording
  " LOGGINGDATABASENAME="CitrixSessionRecordingLogging"
  AZURESQLSERVICESUPPORT="1" AZUREUSERNAME="CloudSQLAdminName"
  AZUREPASSWORD="CloudSQLAdminPassword" /q /l*vx "c:\WithLogging.
  log"
2 <!--NeedCopy-->
```

En esta sección se detalla el método de instalación con el archivo SessionRecordingAdministrationx64.msi, que puede encontrar en la imagen ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops, en \ **x64\** **Session Recording**.


1. Cree una instancia de SQL Server en Google Cloud.

a) Vaya a la consola de Google Cloud y abra la página de instancias de SQL.

b) Haga clic en **CREATE INSTANCE**. Por ejemplo:

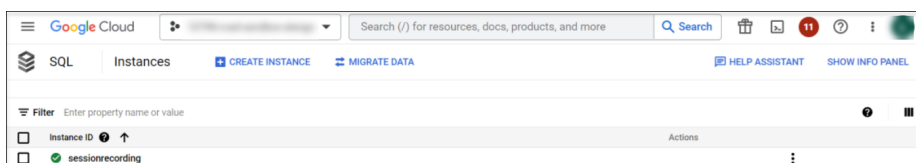

c) Elija **SQL Server** como motor de base de datos.

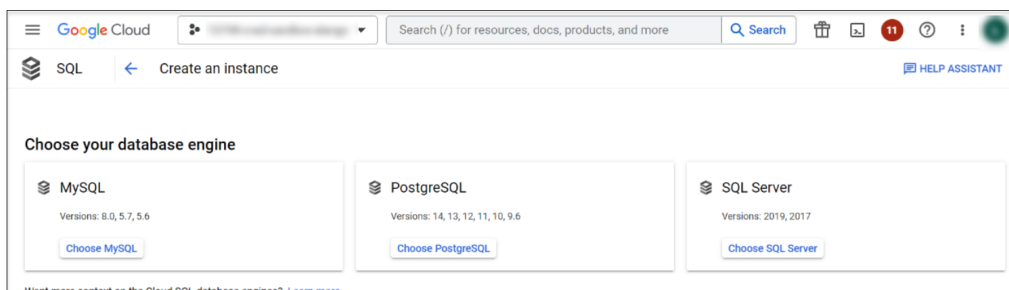

d) Rellene el campo **Instance ID** e introduzca una contraseña para el usuario. Mantenga un registro de la contraseña. Seleccione una versión de SQL Server para su instancia. Realice otras tareas de configuración según sea necesario. Por ejemplo:

Google Cloud

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

11

HELP ASSISTANT

Create a SQL Server instance

Instance info

Instance ID \*

testinstance

Use lowercase letters, numbers, and hyphens. Start with a letter.

Password \*

\*\*\*\*\*

GENERATE

Your default service admin username is "sqlserver". [Learn more](#)

Database version \*

SQL Server 2019 Standard

Choose a configuration to start with

These suggested configurations will pre-fill this form as a starting point for creating an instance. You can customize as needed later.

You've made changes that override the selected configuration.

RESET

☒ Production

Optimized for the most critical workloads. Highly available, performant, and durable.

☐ Development

Performant but not highly available, while reducing cost by provisioning less compute and storage.

CONFIGURATION DETAILS

Choose region and zonal availability

For better performance, keep your data close to the services that need it. Region is permanent, while zone can be changed any time.

Region

us-central1 (Iowa)

Zonal availability

☒ Single zone

In case of outage, no failover. Not recommended for production.

☐ Multiple zones (Highly available)

Automatic failover to another zone within your selected region. Recommended for production instances. Increases cost.

Primary zone

Any

HIDE ZONES

Summary

Region	us-central1 (Iowa)
DB Version	SQL Server 2019 Standard
vCPUs	4 vCPU
Memory	26 GB
Storage	100 GB
Network throughput (MB/s)	1,000 of 2,000
Disk throughput (MB/s)	Read: 48.0 of 240.0 Write: 48.0 of 240.0
IOPS	Read: 3,000 of 15,000 Write: 3,000 of 15,000
Connections	Public IP
Backup	Automated
Availability	Single zone
Point-in-time recovery	Disabled

e) Asigne a la instancia una dirección IP pública y establezca una red autorizada que pueda conectarse a la instancia. En el campo **Network**, introduzca la dirección IP de la máquina en la que está instalado el servidor de Grabación de sesiones. Por ejemplo:

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

96

Google Cloud

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

11

←

Create a SQL Server instance

HELP ASSISTANT

Customize your instance

You can also customize instance configurations later

Machine type

Machine has 4 vCPUs and 26 GB of memory.

▼

Storage

Storage type is SSD. Storage size is 100 GB, and will automatically scale as needed. Google-managed key enabled (most common).

▼

Connections

Choose how you want your source to connect to this instance, then define which networks are authorized to connect. [Learn more](#)

You can use the Cloud SQL Proxy for extra security with either option. [Learn more](#)

▼

Instance IP assignment

☐ Private IP

Assigns an internal, Google-hosted VPC IP address. Requires additional APIs and permissions. Can't be disabled once enabled. [Learn more](#)

☒ Public IP

Assigns an external, internet-accessible IP address. Requires using an authorized network or the Cloud SQL Proxy to connect to this instance. [Learn more](#)

Authorized networks

You can specify CIDR ranges to allow IP addresses in those ranges to access your instance. [Learn more](#)

▼

New network

▲

Name

test

Use CIDR notation

Network \*

Example: 199.27.25.0/24

CANCEL

DONE

ADD A NETWORK

Authentication

No Active Directory domain selected

▼

Data Protection

Automatic backups enabled. Point-in-time recovery (via transaction logs) disabled. Instance deletion protection enabled.

▼

Summary

Region	us-central1 (Iowa)
DB Version	SQL Server 2019 Standard
vCPUs	4 vCPU
Memory	26 GB
Storage	100 GB
Network throughput (MB/s)	1,000 of 2,000
Disk throughput (MB/s)	Read: 48.0 of 240.0 Write: 48.0 of 240.0
IOPS	Read: 3,000 of 15,000 Write: 3,000 of 15,000
Connections	Public IP
Backup	Automated
Availability	Single zone
Point-in-time recovery	Disabled

f) Haga clic en **CREATE INSTANCE** y espere unos minutos.

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

97



Customize your instance

You can also customize instance configurations later

Machine type

Machine has 4 vCPUs and 26 GB of memory.

Storage

Storage type is SSD. Storage size is 100 GB, and will automatically scale as needed. Google-managed key enabled (most common).

Connections

Public IP enabled

Authentication

No Active Directory domain selected

Data Protection

Automatic backups enabled. Point-in-time recovery (via transaction logs) disabled. Instance deletion protection enabled.

Maintenance

Updates may occur any day of the week. Maintenance timing set to 'Later.'

Flags and parameters

Add any database flags or parameters you'd like to apply to this instance. Default collation is SQL\_Latin1\_General\_CP1\_CI\_AS. Timezone is UTC.

Labels

No labels set

HIDE CONFIGURATION OPTIONS

CREATE INSTANCE

CANCEL

g) En la página de la instancia recién creada, busque la dirección IP pública y mantenga un registro de la misma.

Google Cloud

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

SQL

PRIMARY INSTANCE

Overview

Connections

Users

Databases

Backups

Operations

Overview

EDIT

IMPORT

EXPORT

RESTART

STOP

DELETE

CLONE

HELP ASSISTANT

All instances > testinstance

testinstance

SQL Server 2019 Standard

1 hour 6 hours 1 day 7 days 30 days Custom

Chart CPU utilization

UTC+8 8:00 PM 10:00 PM May 9 2:00 AM 4:00 AM 6:00 AM 8:00 AM 10:00 AM 12:00 PM 2:00 PM 4:00 PM

Connect to this instance

Public IP address

Connection name

Need help connecting?

Review the documentation to learn about the many ways to connect to your instance. [Learn more](#)

Suggested actions

Create a backup

Enable high availability

Configuration

vCPUs 4

Memory 26 GB

SSD storage 100 GB

Database version is SQL Server 2019 Standard CU19

Auto storage increase is enabled

Automated backups are enabled

Point-in-time recovery is disabled

Instance deletion protection is enabled

Located in us-central1-b

Not highly available (zonal)

Database flags and parameters

h) Ejecute SessionRecordingAdministrationx64.msi para instalar la base de datos de Grabación de sesiones.

En la página siguiente durante la instalación, realice las siguientes configuraciones:

- Seleccione la casilla **Habilitar SQL en la nube**.
- En el campo **Nombre de la instancia**, introduzca la dirección IP pública de la instancia de SQL Server que creó anteriormente.
- Complete el nombre y la contraseña del administrador de SQL de la nube.

The screenshot shows the 'Citrix Session Recording Administration Setup' window. The title bar includes the Citrix logo and standard window controls. The main header is 'Database and Server Configuration' with the Citrix logo on the right. Below the header, a text box instructs the user to 'Specify the instance name and database name of the Session Recording Database and the computer account of the Session Recording Server.' The form contains several fields: 'Instance name' with a text box and an example '.\SQLEXPRESS, computer-name\SQLEXPRESS, computer-name, tcp:xxxx.database.windows.net,3342'; a checked checkbox 'Enable cloud SQL'; 'Database name' with a text box and an unchecked checkbox 'Use default database name'; 'Cloud SQL admin name' with a text box; 'Cloud SQL admin password' with a text box; and 'Session Recording Server computer account' with a text box and an example 'localhost, domain\computer-name'. At the bottom right are three buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

## Desinstalar Grabación de sesiones

**Para quitar componentes de Grabación de sesiones que haya en un servidor o estación de trabajo, use la función para desinstalar o quitar programas del Panel de control de Windows.** Para quitar la base de datos de Grabación de sesiones, debe tener los mismos permisos de rol **securityadmin** y **dbcreator** de SQL Server que tenía cuando la instaló.

Por razones de seguridad, la base de datos de registros de administrador no se elimina una vez desinstalados los componentes.

## Integrar en Citrix Analytics para seguridad

Puede configurar Servidores de grabación de sesiones para que envíen eventos de usuario a Citrix Analytics para seguridad, que procesa dichos eventos de usuario para proporcionar datos útiles sobre el comportamiento de los usuarios.


### Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrese de lo siguiente:


- El servidor de Grabación de sesiones debe poder conectarse a estas direcciones:
  - [https://\\*.cloud.com](https://*.cloud.com)
  - [https://\\*.citrixdata.com](https://*.citrixdata.com)
  - <https://api.analytics.cloud.com>
- La implementación de Grabación de sesiones debe tener el puerto 443 abierto para las conexiones a Internet salientes. Todos los servidores proxy de la red deben permitir esta comunicación con Citrix Analytics para seguridad.
- Si utiliza Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR, la versión de Grabación de sesiones admitida es 2103 o una posterior.

### Conectar el servidor de Grabación de sesiones a Citrix Analytics para seguridad

1. Inicie sesión en Citrix Cloud.
2. Busque Citrix Analytics para seguridad y haga clic en **Manage**.
3. En la barra superior, haga clic en **Settings > Data Sources**.
4. En la tarjeta de sitio **Virtual Apps and Desktops- Session Recording**, haga clic en **Connect Session Recording server**.

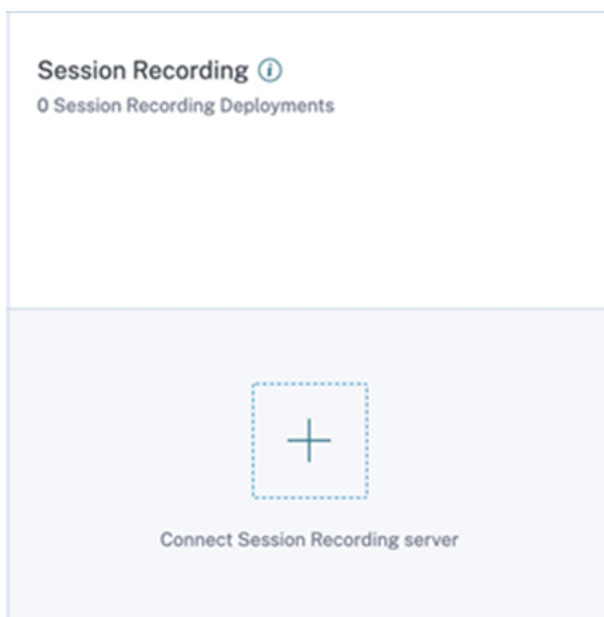

5. En la página **Connect Session Recording Server**, revise la lista de verificación y seleccione todos los requisitos obligatorios. Si no selecciona un requisito obligatorio, la opción **Download File** está inhabilitada.

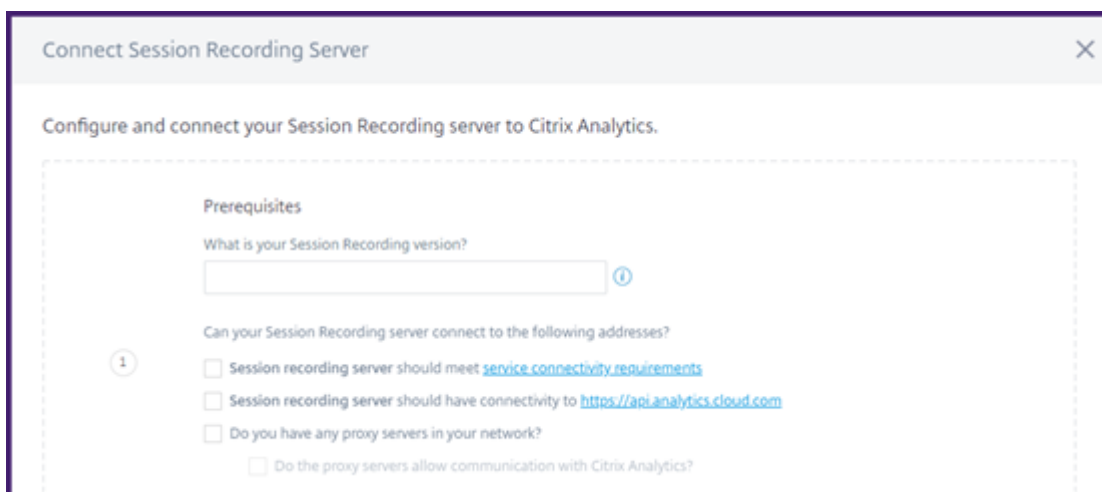

6. Si tiene servidores proxy en su red, introduzca la dirección proxy en el archivo *SsRecStorageManager.exe.config* del servidor de Grabación de sesiones.

Puede encontrar el archivo de configuración en `<Session Recording server installation path>\bin\SsRecStorageManager.exe.config`

Por ejemplo: `C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin\SsRecStorageManager.exe.config`



7. Haga clic en **Download File** para descargar el archivo *SessionRecordingConfigurationFile.json*.

**Nota:**

El archivo contiene información confidencial. Guarde el archivo en un lugar seguro y protegido.

8. Copie el archivo en el servidor de Grabación de sesiones que quiere conectar a Citrix Analytics para seguridad.
9. Si tiene varios Servidores de grabación de sesiones en su implementación, debe copiar el archivo en cada servidor que quiera conectar y seguir los pasos para configurar cada servidor.
10. En el servidor de Grabación de sesiones, ejecute este comando para importar los parámetros:

```
1 <Session Recording server installation path>\bin\SsRecUtils.exe -
  Import_SRCasConfigurations <configuration file path>
2 <!--NeedCopy-->
```

Por ejemplo:

```
1 C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\bin\SsRecUtils.exe
  -Import_SRCasConfigurations C:\Users\administrator\Downloads\
  SessionRecordingConfigurationFile.json
2 <!--NeedCopy-->
```

11. Reinicie estos servicios:
  - Servicio Citrix Session Recording Analytics
  - Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones de Citrix
12. Una vez que la configuración se haya realizado correctamente, vaya a Citrix Analytics para seguridad para ver el servidor de Grabación de sesiones conectado. Haga clic en **Turn On Data Processing** para permitir que Citrix Analytics para seguridad procese los datos.


**Nota:**

Si utiliza el servidor de Grabación de sesiones de la versión 2103 o 2104, primero debe iniciar una sesión de Virtual Apps and Desktops para ver el servidor de Grabación de sesiones conectado en Citrix Analytics para seguridad. De lo contrario, el servidor de Grabación de sesiones conectado no se muestra. Este requisito no se aplica a la versión 2106 del servidor de Grabación de sesiones ni a posteriores.

**Ver las implementaciones conectadas**

Las implementaciones de servidores aparecen en la tarjeta del sitio Session Recording solo si la configuración se realiza correctamente. La tarjeta del sitio muestra la cantidad de servidores configurados que han establecido conexiones con Citrix Analytics para seguridad.

Si no ve los Servidores de grabación de sesiones incluso después de que la configuración se haya realizado correctamente, consulte la sección de solución de problemas en [El servidor de Grabación de sesiones configurado no se puede conectar](#).

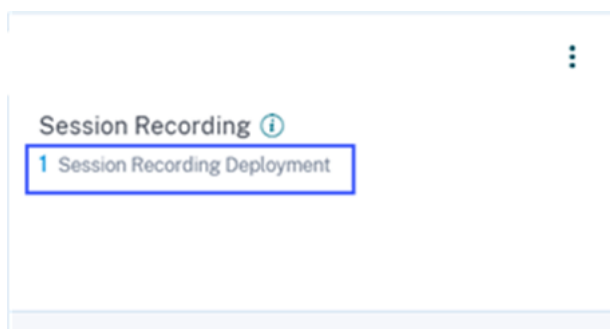

En la tarjeta del sitio, haga clic en la cantidad de implementaciones para ver los grupos de servidores conectados con Citrix Analytics para seguridad. Por ejemplo, haga clic en **1 Session Recording Deployment** para ver el servidor o los grupos de servidores conectados. Cada servidor de Grabación de sesiones está representado por una URL base y un ServerGroupID.

← Connected Session Recording Deployments

Session recording servers

Session Recording deployment			
The Session recording server is successfully configured and connected.			
BASE URL	SESSION RECORDING DEPLOYMENT	CONFIGURATION STATUS	LAST UPDATED
Site-2-v2103.smarttools.cim		Success	Sep 21 2021 11:26 AM
Showing 1-1 of 1 items Page 1 of 1 5 rows			

## Ver eventos recibidos

La tarjeta del sitio muestra las implementaciones de Grabación de sesiones conectadas y los eventos recibidos de estas implementaciones durante la última hora, que es la selección de tiempo predeterminada. También puede seleccionar 1 semana (1 W) y ver los datos. Haga clic en la cantidad de eventos recibidos para verlos en la página de búsqueda de autoservicio.


Después de habilitar el procesamiento de datos, es posible que la tarjeta del sitio muestre el estado **No data received**. Este estado aparece por dos motivos:

1. Si activó el procesamiento de datos por primera vez, los eventos tardan un tiempo en llegar al centro de eventos de Citrix Analytics. Cuando Citrix Analytics recibe los eventos, el estado cambia a **Data processing on**. Si el estado no cambia después de algún tiempo, actualice la página Data Sources.
2. Citrix Analytics no recibió ningún evento del origen de datos en la última hora.


## Agregar Servidores de grabación de sesiones

Para agregar un servidor de Grabación de sesiones, siga uno de estos procedimientos:

- En la página **Connected Session Recording Deployments**, haga clic en **Connect to Session Recording server**.

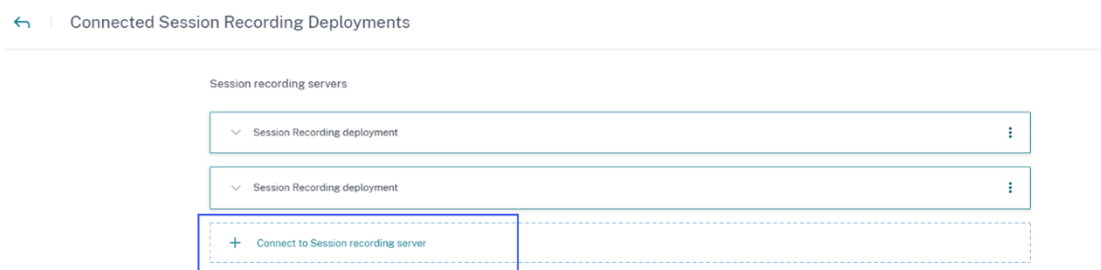

- En la tarjeta de sitio **Virtual Apps and Desktops- Session Recording**, haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) y, a continuación, seleccione **Connect Session Recording server**.

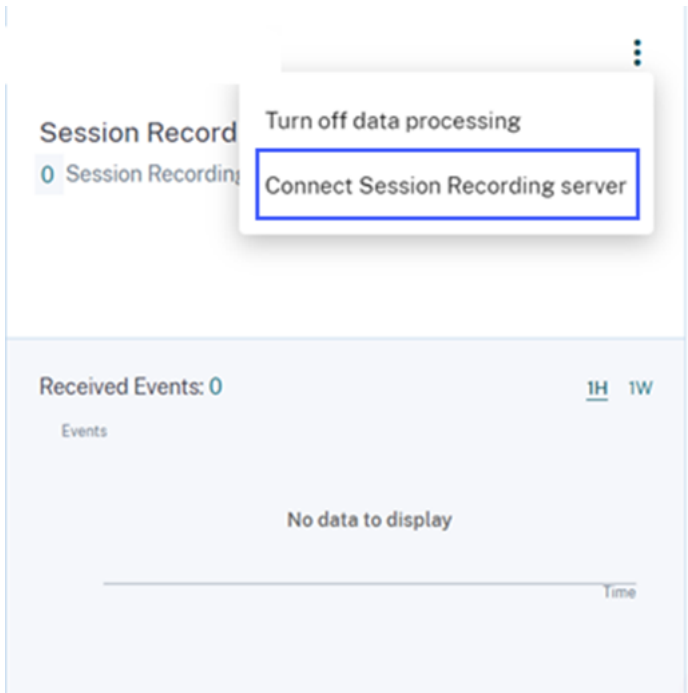


Siga los pasos para descargar el archivo de configuración y configurar un servidor de Grabación de sesiones.

### Quitar Servidores de grabación de sesiones

Para quitar un servidor de Grabación de sesiones:

1. En Citrix Analytics para seguridad, vaya a la página **Connected Session Recording Deployments** y seleccione la implementación del servidor que quiere quitar.
2. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione **Remove Session Recording server from Analytics**.

← Connected Session Recording Deployments

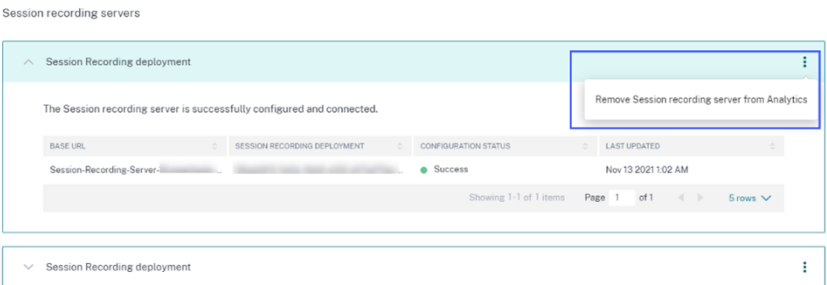

3. En el servidor de Grabación de sesiones que quitó de Citrix Analytics, ejecute este comando:



```
1 <Session Recording server installation path>\bin\SsRecUtils.exe -  
  Remove_SRCasConfigurations  
2 <!--NeedCopy-->
```

Por ejemplo:

```
1 C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\bin\SsRecUtils.exe  
  -Remove_SRCasConfigurations  
2 <!--NeedCopy-->
```

### Activar o desactivar el procesamiento de datos en el origen de datos

Puede detener el procesamiento de datos en cualquier momento para un origen de datos en particular: Director y la aplicación Workspace. En la tarjeta del sitio de origen de datos, haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) y, a continuación, seleccione **Turn off data processing**. Citrix Analytics deja de procesar datos para ese origen de datos. También puede detener el procesamiento de datos desde la tarjeta del sitio de Virtual Apps and Desktops. Esta opción se aplica a los dos orígenes de datos: Director y la aplicación Workspace.

Para volver a habilitar el procesamiento de datos, haga clic en **Turn On Data Processing**.

### El servidor de Grabación de sesiones configurado no se puede conectar

El servidor de Grabación de sesiones no se conecta a Citrix Analytics después de la configuración. Por lo tanto, no ve el Servidor configurado en la tarjeta del sitio **Session Recording**.

Para solucionar este problema, haga lo siguiente:

1. En el servidor de Grabación de sesiones configurado, ejecute este comando de PowerShell para comprobar la identificación de la máquina cliente (CMID):

```
1 Get-WmiObject -class SoftwareLicensingService | select  
  Clientmachineid  
2 <!--NeedCopy-->
```

2. Si el CMID está vacío, agregue estos archivos del Registro en las rutas especificadas:

Nombre en el Registro	Ruta del Registro	Tipo de clave	Valor
AuditorUniqueID	Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\ Citrix\ SmartAuditor\ Server\ Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE	Cadena	Introduzca su UUID.
EnableCASUseAuditorUniqueID	/SOFTWARE/ Citrix/ SmartAuditor/ Server/	REG_DWORD	1

### 3. Reinicie estos servicios:

- Servicio Citrix Session Recording Analytics
- Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones de Citrix

## Grabación dinámica de sesiones

February 21, 2024

Anteriormente, la grabación de las sesiones comenzaba estrictamente al principio de las sesiones que cumplían las reglas de las directivas de grabación, y se detenía estrictamente cuando finalizaban esas sesiones.

A partir de la versión 7.18, Citrix presenta la función Grabación dinámica de sesiones. Con esta función, puede iniciar o detener la grabación de una sesión específica o sesiones que inicie un usuario específico, en cualquier momento durante las sesiones.

#### **Nota:**

Para que esta función se comporte correctamente, actualice Grabación de sesiones, el VDA y el Delivery Controller a la versión 7.18 o una versión posterior.

## Habilitar o inhabilitar la grabación dinámica de sesiones

En el agente de Grabación de sesiones, se agrega un valor del Registro para habilitar o inhabilitar esta función. El valor del Registro se establece en **1** de forma predeterminada, lo que significa que la función está habilitada de forma predeterminada.

Para habilitar o inhabilitar la función, siga estos pasos:

1. Una vez completada la instalación de Grabación de sesiones, inicie sesión como administrador en la máquina donde instaló el agente de Grabación de sesiones.
2. Abra el Editor del Registro.
3. Vaya a `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor`.
4. Defina el valor de **DynamicControlAllowed** como **0**, o use el valor predeterminado **1**.
  - 1**: habilitar la grabación dinámica
  - 0**: inhabilitar la grabación dinámica
5. Reinicie el agente de Grabación de sesiones para que el parámetro tenga efecto.  
Si utiliza MCS o PVS para la implementación, cambie la configuración en su imagen maestra y realice una actualización para que el cambio surta efecto.


### Advertencia:

Si modifica el Registro de forma incorrecta, pueden ocurrir problemas graves que pueden hacer necesaria la reinstalación del sistema operativo. Citrix no puede garantizar que los problemas derivados de la utilización inadecuada del Editor del Registro puedan resolverse. Use el Editor del Registro bajo su propia responsabilidad. Haga una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo.

## Iniciar o detener la grabación de forma dinámica mediante comandos de PowerShell en los SDK de Citrix

Puede usar la función de grabación dinámica de sesiones tanto en entornos locales como de Citrix Cloud. Para usar la función en un entorno local, use el SDK de PowerShell de Citrix Virtual Apps and Desktops. Para usar la función en un entorno de Citrix Cloud, use el SDK de PowerShell remoto de Citrix DaaS (antes denominado SDK de PowerShell remoto de Citrix Virtual Apps and Desktops).

Para determinar qué SDK instalar y utilizar, tenga en cuenta el Delivery Controller que especificó al crear la directiva de grabaciones. Si marca la casilla **Citrix Cloud Controller** para grabar sesiones en un entorno de Citrix Cloud, debe validar las credenciales de Citrix Cloud.

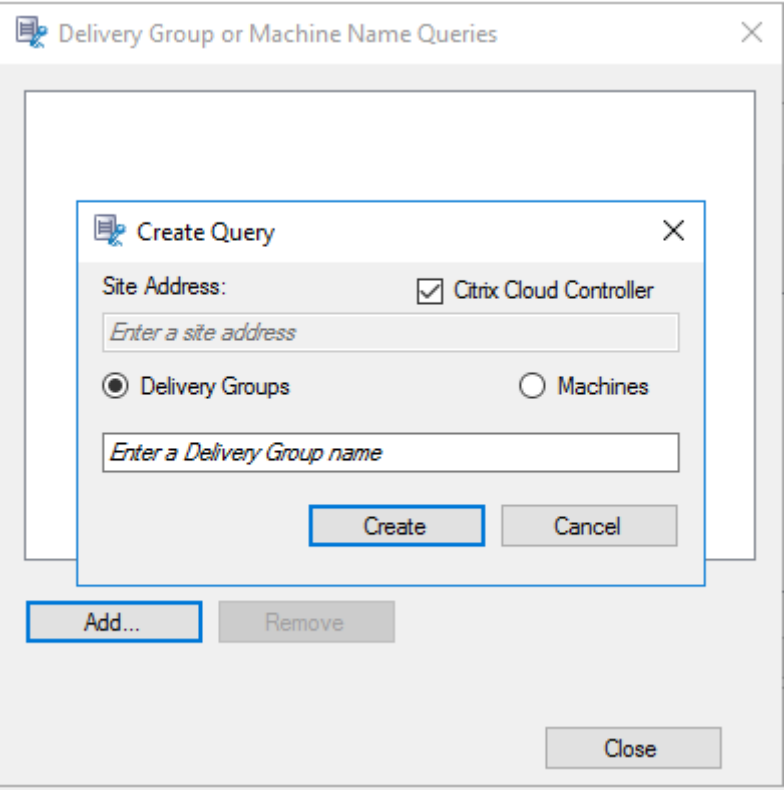

**Nota:**

No instale el SDK de PowerShell remoto de Citrix DaaS en una máquina con Citrix Cloud Connector. Puede instalar el SDK de PowerShell remoto en cualquier máquina unida a un dominio que se halle en la misma ubicación de recursos. Se recomienda no ejecutar los cmdlets de este SDK en los Cloud Connectors. El funcionamiento del SDK no concierne a los Cloud Connectors.


En esta tabla se indican tres comandos de PowerShell que ambos SDK de Citrix proporcionan para la grabación dinámica de sesiones.

Comando	Descripción
Start-BrokerSessionRecording	Este comando le permite comenzar a grabar una sesión activa en concreto, una lista de sesiones activas o sesiones iniciadas por un usuario específico. Para obtener más información, ejecute <code>Get-Help Start-BrokerSessionRecording</code> para ver la ayuda en línea del comando.

Comando	Descripción
Stop-BrokerSessionRecording	Este comando le permite detener la grabación de una sesión activa específica, una lista de sesiones activas o sesiones iniciadas por un usuario específico. Para obtener más información, ejecute <code>Get-Help Stop-BrokerSessionRecording</code> para ver la ayuda en línea del comando.
Get-BrokerSessionRecordingStatus	Permite obtener el estado de grabación de una sesión activa específica. Para obtener más información, ejecute <code>Get-Help Get-BrokerSessionRecordingStatus</code> para ver la ayuda en línea del comando.

Por ejemplo, cuando un usuario notifica un problema y necesita asistencia urgente, puede usar la función para comenzar a grabar dinámicamente las sesiones activas del usuario. Puede reproducir la grabación en directo para continuar con el seguimiento del problema. Puede realizar lo siguiente:

1. (Solo para el SDK de PowerShell de Citrix Virtual Apps and Desktops) Inicie PowerShell desde la consola de Citrix Studio.

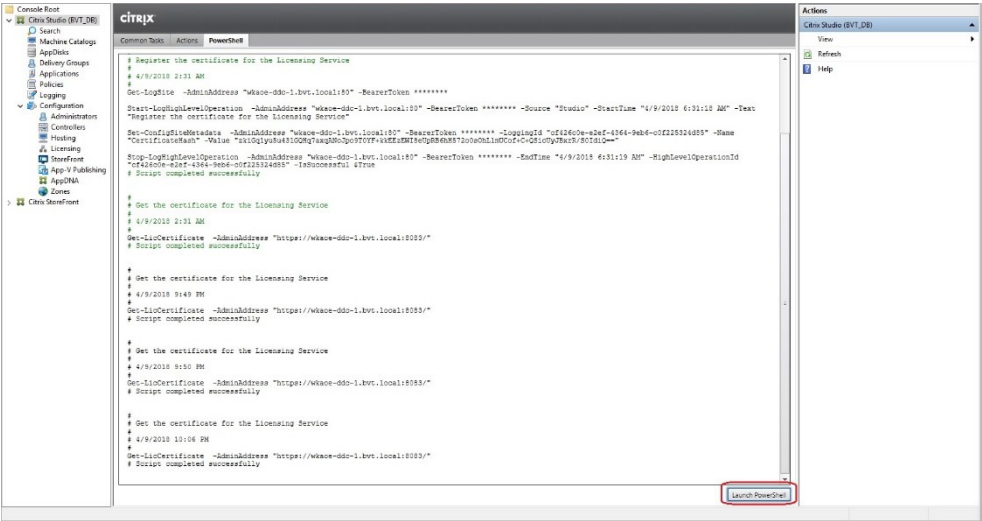

2. Utilice el comando `Get-BrokerSession` para conocer todas las sesiones activas del usuario de destino.

```
Select Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Powershell.exe
PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> $sessions=get-brokersession -username WKAOE\testuser6
PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> $sessions.uid
24
25
PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> $sessions.sessionstate
Active
Active
PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> $sessions.sessiontype
Desktop
Application
PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> $sessions.ostype
windows 2016
windows 2016
PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> _
```

3. Use el comando `Get-BrokerSessionRecordingStatus` para conocer el estado de grabación de la sesión especificada.

```
PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> Get-BrokerSessionRecordingStatus -Session 24
SessionNotRecorded
PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> Get-BrokerSessionRecordingStatus -Session 25
SessionNotRecorded
PS C:\Program Files\Citrix\Desktop Studio> _
```

**Nota:**

El parámetro **-Session** solo puede aceptar un UID de sesión a la vez.

4. Utilice el comando `Start-BrokerSessionRecording` para iniciar la grabación. De forma predeterminada, aparece un mensaje de notificación para informar a los usuarios sobre la actividad de grabación.

En la siguiente tabla se muestran maneras frecuentes de utilizar el comando `Start-BrokerSessionRecording`.

Comando	Descripción
<code>Start-BrokerSessionRecording -User DomainA \ UserA</code>	Comienza a grabar todas las sesiones del usuario UserA en el dominio llamado DomainA y notifica al usuario UserA.
<code>Start-BrokerSessionRecording -User DomainA \ UserA -NotifyUser \$false</code>	Comienza a grabar todas las sesiones del usuario UserA en el dominio llamado DomainA, pero no notifica al usuario UserA.
<code>Start-BrokerSessionRecording -Sessions \$SessionObject</code>	Comienza a grabar todas las sesiones en el objeto llamado \$SessionObject y lo notifica al usuario. Para obtener el objeto \$SessionObject, ejecute <code>\$SessionObject=Get-BrokerSession -username UserA</code> . El nombre de un objeto tiene el prefijo de un signo de dólar (\$). Para obtener más información, consulte el Paso 2 y la ayuda en línea del comando.

Comando	Descripción
<code>Start-BrokerSessionRecording -Sessions uid1,uid2,...,uidn</code>	Comienza a grabar las sesiones con <b>UID1</b> , <b>UID2</b> ...y <b>UIDn</b> , y notifica a los usuarios.

- Use el comando `Get-BrokerSessionRecordingStatus` para conocer el estado de grabación de cada sesión. El estado debe ser **SessionBeingRecorded** (Grabación de la sesión en curso).
- Reproduzca las grabaciones **en directo** o **completadas** y prosiga con el seguimiento para solucionar el problema.

**Nota:**

Cuando reproduzca una grabación **completada** que haya finalizado con el comando `Stop-BrokerSessionRecording`, la última sección de la línea de tiempo en la barra de progreso del reproductor puede aparecer en gris. Además, la última sección de la sesión grabada está inactiva. No es obvio cuando la sesión grabada tiene una actividad constante.

- Utilice el comando `Stop-BrokerSessionRecording` para detener la grabación cuando el problema notificado se haya clasificado o resuelto.

En la siguiente tabla se muestran maneras frecuentes de utilizar este comando:

Comando	Descripción
<code>Stop-BrokerSessionRecording -User DomainA \UserA</code>	Detiene la grabación de todas las sesiones del usuario UserA en el dominio llamado DomainA.
<code>Stop-BrokerSessionRecording -Sessions \$SessionObject</code>	Detiene la grabación de todas las sesiones en \$SessionObject.
<code>Stop-BrokerSessionRecording -Sessions uid1,uid2,...,uidn</code>	Detiene la grabación de las sesiones <b>UID1</b> , <b>UID2</b> ...y <b>UIDn</b> .

En la pantalla **Registros** de Citrix Studio, verá los registros resultantes de los comandos `Start-BrokerSessionRecording` y `Stop-BrokerSessionRecording`.

Administrator	Main Task	Start	End	Status
▼ Today				
APRQ\qh	Stop Recording of Session '5DAE93E5-E14E...	8/20/2020 : 3:56:13...	8/20/2020 : 3:56:13...	Successful
APRQ\qh	Stop Recording of Session '4DD677B7-DDE...	8/20/2020 : 3:56:09...	8/20/2020 : 3:56:09...	Successful
APRQ\qh	Start Recording of Session '5DAE93E5-E14E...	8/20/2020 : 3:56:05...	8/20/2020 : 3:56:05...	Successful
APRQ\qh	Start Recording of Session '4DD677B7-DDE...	8/20/2020 : 3:56:02...	8/20/2020 : 3:56:02...	Successful
APRQ\qh	Stop Recording of Session '4DD677B7-DDE...	8/20/2020 : 3:55:13...	8/20/2020 : 3:55:13...	Successful
APRQ\qh	Stop Recording of Session '5DAE93E5-E14E...	8/20/2020 : 3:55:09...	8/20/2020 : 3:55:10...	Successful
APRQ\qh	Create Machine 'Styx_VDA1_1' in Delivery G...	8/20/2020 : 1:22:55...	8/20/2020 : 1:22:55...	Successful
APRQ\qh	Create Delivery Group 'Styx_VDA1'	8/20/2020 : 1:22:54...	8/20/2020 : 1:22:55...	Successful
APRQ\qh	Create Machine Catalog 'Styx_VDA1'	8/20/2020 : 1:22:24...	8/20/2020 : 1:22:24...	Successful
APRQ\qh	Create Machine 'Styx_VDA2_1' in Delivery G...	8/20/2020 : 1:20:01...	8/20/2020 : 1:20:02...	Successful
APRQ\qh	Create Delivery Group 'Styx_VDA2'	8/20/2020 : 1:19:59...	8/20/2020 : 1:20:02...	Successful
APRQ\qh	Create Machine Catalog 'Styx_VDA2'	8/20/2020 : 1:18:50...	8/20/2020 : 1:18:51...	Successful
► Yesterday				

## Configuración

August 30, 2022

En esta sección, se ofrecen instrucciones para configurar los siguientes parámetros:

- [Parámetros del agente de Grabación de sesiones](#)
  - [Habilitar o inhabilitar la grabación](#)
  - [Configurar la conexión con el servidor de Grabación de sesiones](#)
  - [Configurar el protocolo de comunicación](#)
- [Parámetros del servidor de Grabación de sesiones](#)
  - [Autorizar a usuarios](#)
  - [Personalizar mensajes de notificación](#)
  - [Especificar dónde se almacenan las grabaciones](#)
  - [Especificar el tamaño del archivo para las grabaciones](#)
  - [Habilitar o inhabilitar la firma digital](#)
  - [Configurar CEIP](#)
- [Directivas](#)
  - [Configurar directivas de Grabación de sesiones](#)
  - [Configurar directivas de visualización de grabaciones](#)
  - [Configurar directivas de detección de eventos](#)
  - [Configurar directivas de respuesta a eventos](#)
- [Alta disponibilidad y equilibrio de carga](#)



- [Equilibrar la carga de los Servidores de grabación de sesiones](#)
- [Configurar la alta disponibilidad de la base de datos](#)

## Configurar los parámetros del agente de grabación de sesiones

August 30, 2022

Esta sección le guía por las siguientes opciones de configuración:

- [Habilitar o inhabilitar la grabación](#)
- [Configurar la conexión con el servidor de Grabación de sesiones](#)
- [Configurar el protocolo de comunicación](#)

## Habilitar o inhabilitar la grabación


March 27, 2023

Debe instalar el agente de Grabación de sesiones en los VDA con SO multisesión para los que quiere grabar sesiones. Cada agente tiene un parámetro de configuración que habilita la grabación en el VDA donde está instalado. Después de habilitar la grabación, la función Grabación de sesiones evalúa la directiva de grabación que está activa para determinar qué sesiones deben grabarse.

Le recomendamos desactivar la grabación de sesiones en los VDA en los que no se va a grabar. Hay un pequeño impacto en el rendimiento, incluso si no tiene lugar ninguna grabación.

### Habilitar o inhabilitar las grabaciones en un VDA

1. Inicie una sesión en el servidor donde está instalado el agente de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**.
3. En **Grabación de sesiones**, marque o desmarque la casilla **Habilitar la grabación de sesiones para esta máquina VDA** para especificar si se puede o no grabar las sesiones de este servidor.

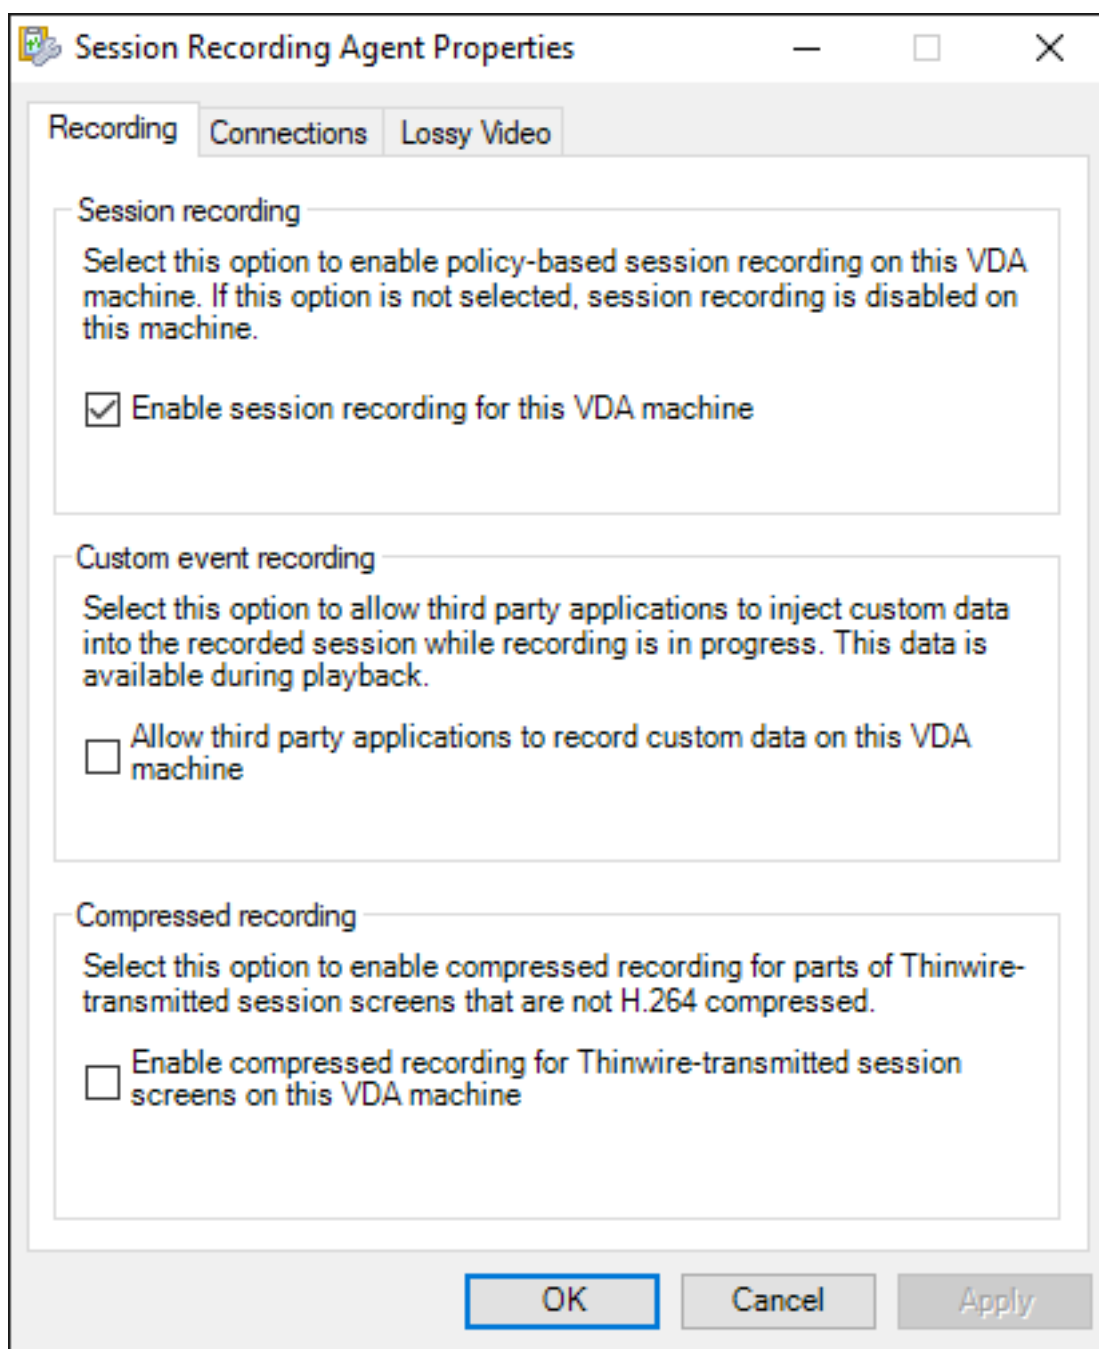

4. Cuando se le solicite, reinicie el servicio del agente de Grabación de sesiones para aceptar el cambio.

**Nota:**

Cuando se instala la funcionalidad Grabación de sesiones, la directiva activa es **No grabar** (no se graban sesiones en ningún servidor). Para empezar a grabar, utilice la consola de directivas de grabación de sesiones para activar otra directiva.

## Habilitar la grabación con eventos personalizados

La funcionalidad Grabación de sesiones permite el uso de aplicaciones de terceros para agregar datos personalizados, conocidos como eventos, en las sesiones grabadas. Estos eventos aparecen cuando se reproduce la sesión grabada. Los eventos son parte del archivo de grabación de sesiones y no se pueden modificar después de grabar la sesión.

Por ejemplo, un suceso puede decir lo siguiente: “Usuario abrió un explorador”. Cada vez que un usuario abre un explorador durante una sesión que se está grabando, se agrega ese texto en ese punto de la grabación. Cuando un espectador reproduce la sesión grabada, puede localizar y contar las veces que el usuario abrió un explorador web si anota la cantidad de marcadores.

Para introducir eventos personalizados en las grabaciones en un servidor:

- Use las **Propiedades del agente de Grabación de sesiones** para habilitar un parámetro en cada servidor donde quiera introducir eventos personalizados. Habilite cada servidor por separado. No se pueden habilitar globalmente todos los servidores de un sitio.
- Escriba aplicaciones creadas en la API de eventos que se ejecuta en cada sesión virtual del usuario, para agregar los datos a la grabación.

La instalación de la funcionalidad Grabación de sesiones incluye una aplicación COM (API) para grabar eventos. Esa aplicación permite insertar texto en la grabación desde aplicaciones de terceros. Puede usar la interfaz API con muchos lenguajes de programación entre ellos Visual Basic, C++ o C#. Para obtener más información, consulte el artículo [CTX226844](#) de Knowledge Center. El archivo DLL de la API de eventos de Grabación de sesiones se instala como parte de la instalación de Grabación de sesiones. Se puede encontrar en `C:\rogram Files\Citrix\SessionRecording\Agent\Bin\Interop.UserApi.dll`.

Para habilitar la grabación de eventos personalizados en un servidor, siga estos pasos:

1. Inicie una sesión en el servidor donde está instalado el agente de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**, haga clic en **Grabación**.
4. En **Grabación de evento personalizado**, marque la casilla **Permitir que las aplicaciones de otros fabricantes graben datos personalizados en este servidor**.

## Habilitar grabación comprimida


Puede habilitar la grabación comprimida de secciones de las pantallas de sesión transmitidas por ThinWire que no utilicen compresión H.264. Esta función reduce considerablemente el tamaño del archivo de grabación.

**Nota:**

- Esta función está inhabilitada de forma predeterminada.
- La versión mínima requerida del VDA es 2303.

Para habilitar la grabación comprimida, siga estos pasos:

1. Inicie una sesión en el servidor donde está instalado el agente de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**, haga clic en **Grabación**.
4. En **Grabación comprimida**, active la casilla **Habilitar la grabación comprimida para las pantallas de sesión transmitidas por ThinWire en esta máquina VDA**.

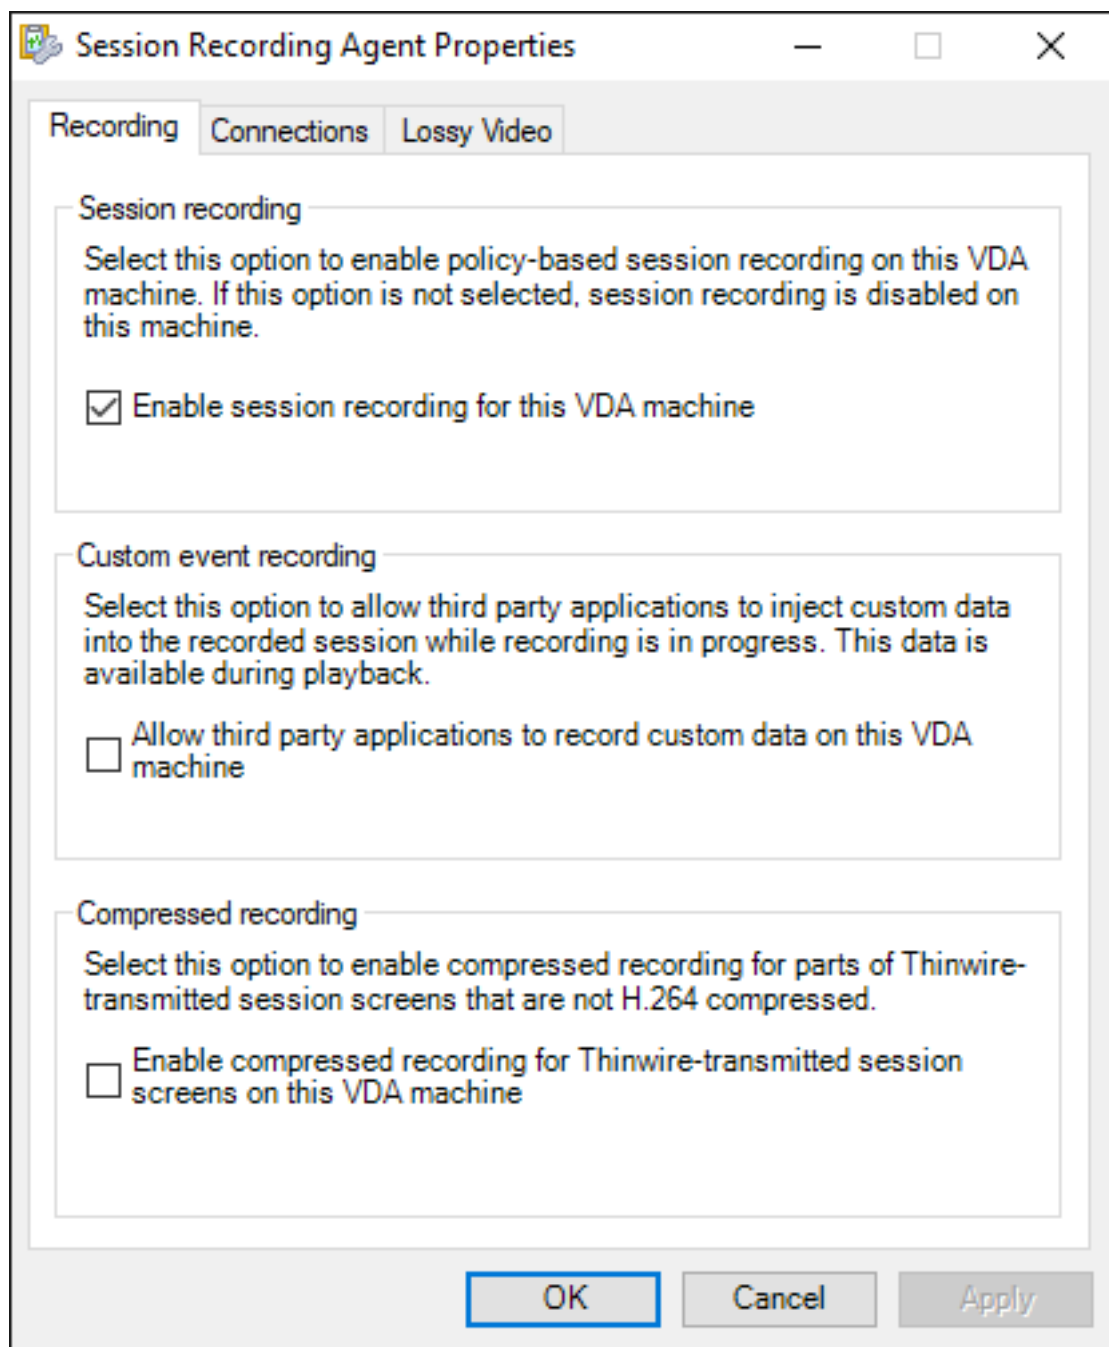

## Habilitar o inhabilitar la grabación de pantalla con pérdida

January 11, 2024

La grabación de pantalla con pérdida permite ajustar las opciones de compresión para reducir el tamaño de los archivos de grabación y acelerar la navegación por las sesiones grabadas durante la

reproducción. La grabación de pantalla con pérdida es adecuada cuando:


- El tamaño de los archivos de grabación por unidad de tiempo es demasiado grande
- O hay una demora al avanzar o retroceder rápidamente durante la reproducción de las grabaciones

Ahora puede habilitar la grabación de pantalla con pérdida de cualquiera de las siguientes maneras:


- Active una directiva de grabación de sesiones definida por el sistema que tenga habilitada la grabación de pantalla con pérdida.
- Cree y active una directiva de grabación de sesiones personalizada y seleccione **Habilitar la grabación de pantalla con pérdida** al crear tal directiva.
- Seleccione **Habilitar la grabación de pantalla con pérdidas** al configurar una directiva de respuesta a eventos. Cuando se detecta un evento supervisado más tarde, se activa la grabación de pantalla con pérdida.

Para obtener más información, consulte [Configurar directivas de grabación de sesiones](#) y [Configurar directivas de respuesta a eventos](#).

Si la directiva de grabación de sesiones o de respuesta a eventos activa no tiene habilitada la grabación de pantalla con pérdida, las opciones de compresión no estarán disponibles.

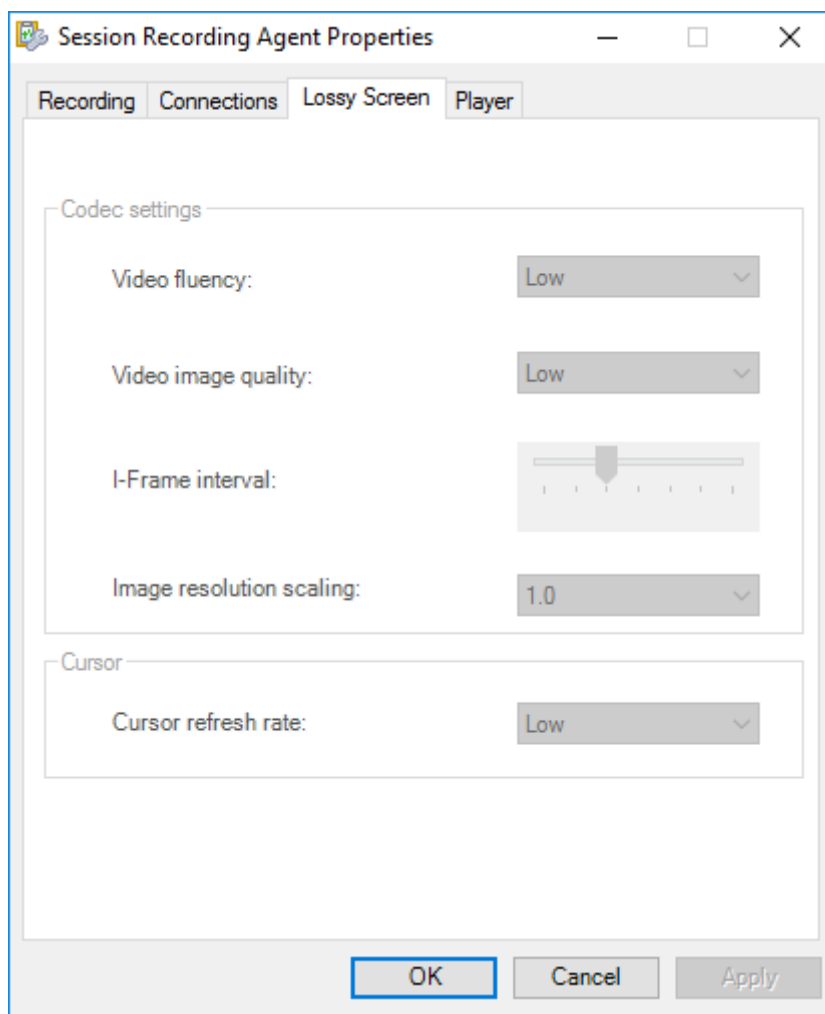

Si la directiva de grabación de sesiones o respuesta a eventos activa tiene habilitada la grabación de pantalla con pérdida, las opciones de compresión están disponibles en la ficha **Pantalla con pérdida** de las **Propiedades del agente de grabación de sesiones**.

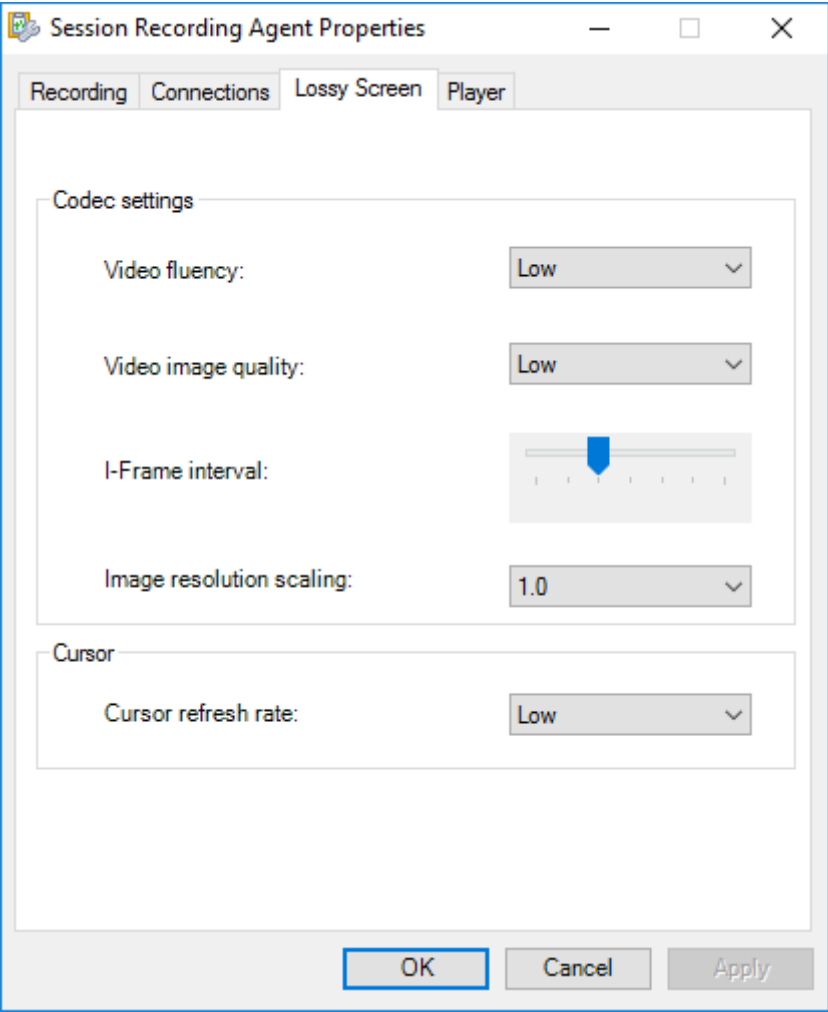

Puede ajustar las opciones de compresión según sus necesidades. Le recomendamos utilizar los valores predeterminados a menos que sea necesario cambiarlos.

Para obtener una descripción de las opciones de compresión, consulte esta tabla:

Opción de compresión	Descripción	Valor predeterminado	Observaciones
Fluidez de vídeo (FPS)	<b>Bajo:</b> 1; <b>Medio:</b> 5; <b>Alto:</b> 10	<b>Bajo</b>	N/D



Opción de compresión	Descripción	Valor predeterminado	Observaciones
Calidad de imagen de vídeo	<b>Bajo:</b> <code>bitrate:140</code> ( <code>kbps</code> ); <b>Medio:</b> <code>bitrate:280</code> ( <code>kbps</code> ); <b>Alto:</b> velocidad de bits:420 ( <code>kbps</code> )	<b>Bajo</b>	La grabación de sesiones usa la velocidad de bits media (ABR) para la codificación de la velocidad de bits de vídeo. Los valores más altos significan menos compresión. También puede establecer un valor personalizado entre 40 kbps y 80 000 kbps modificando el Registro en <code>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Agent\SRGraph-icsX264Bitrate</code> .
Intervalo de I-Frames (segundos)	<b>60, 120, 300, 600, 1200, 1800, 3600</b>	<b>600</b>	Cuanto mayor sea el valor del intervalo de I-Frames, menor será el espacio de almacenamiento ocupado por el vídeo comprimido. Cuanto menor sea el valor del intervalo de I-Frames, mejor será la experiencia de búsqueda (avance y retroceso rápidos).

Opción de compresión	Descripción	Valor predeterminado	Observaciones
Escalado de la resolución de la imagen	<b>1,0, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4</b>	<b>1</b>	Puede reducir la resolución de las pantallas grabadas a un porcentaje; por ejemplo, <b>0,9</b> significa <b>90%</b> . Si no quiere cambiar la resolución, utilice el valor predeterminado <b>1.0</b> . También puede configurar la escala de resolución de la imagen modificando el Registro en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Agent\SRGraphicsZoomFactor.
Frecuencia de actualización del cursor (veces por segundo)	<b>Bajo: 3, Medio: 5, Alto: 10</b>	<b>Bajo</b>	N/D

## Habilitar la búsqueda rápida

November 21, 2023

La búsqueda rápida permite acelerar la navegación por las grabaciones de pantalla ICA durante la reproducción. Mejora significativamente la experiencia de búsqueda durante la reproducción.

### Nota:

La búsqueda rápida solo es válida para las sesiones que se graban después de activar la función en las **Propiedades del agente de grabación de sesiones**.

### Habilitar la búsqueda rápida


Para habilitar la búsqueda rápida, siga estos pasos:

1. Abra la ficha **Reproductor** de las **Propiedades del agente de grabación de sesiones**.
2. Seleccione **Habilitar búsqueda rápida** y configure la frecuencia con la que se genera un i-Frame.


Puede seleccionar un intervalo de i-Frame definido por el sistema o configurar un i-Frame personalizado (en segundos, entre 10 y 1800 segundos). De forma predeterminada, se selecciona el intervalo de i-Frame **Medio** definido por el sistema (60 segundos).

Para obtener una descripción de los intervalos i-Frame definidos por el sistema, consulte la siguiente tabla:

Intervalo i-Frame definido por el sistema	Descripción
Bajo	300 segundos
Medio	60 segundos
Alto	30 segundos

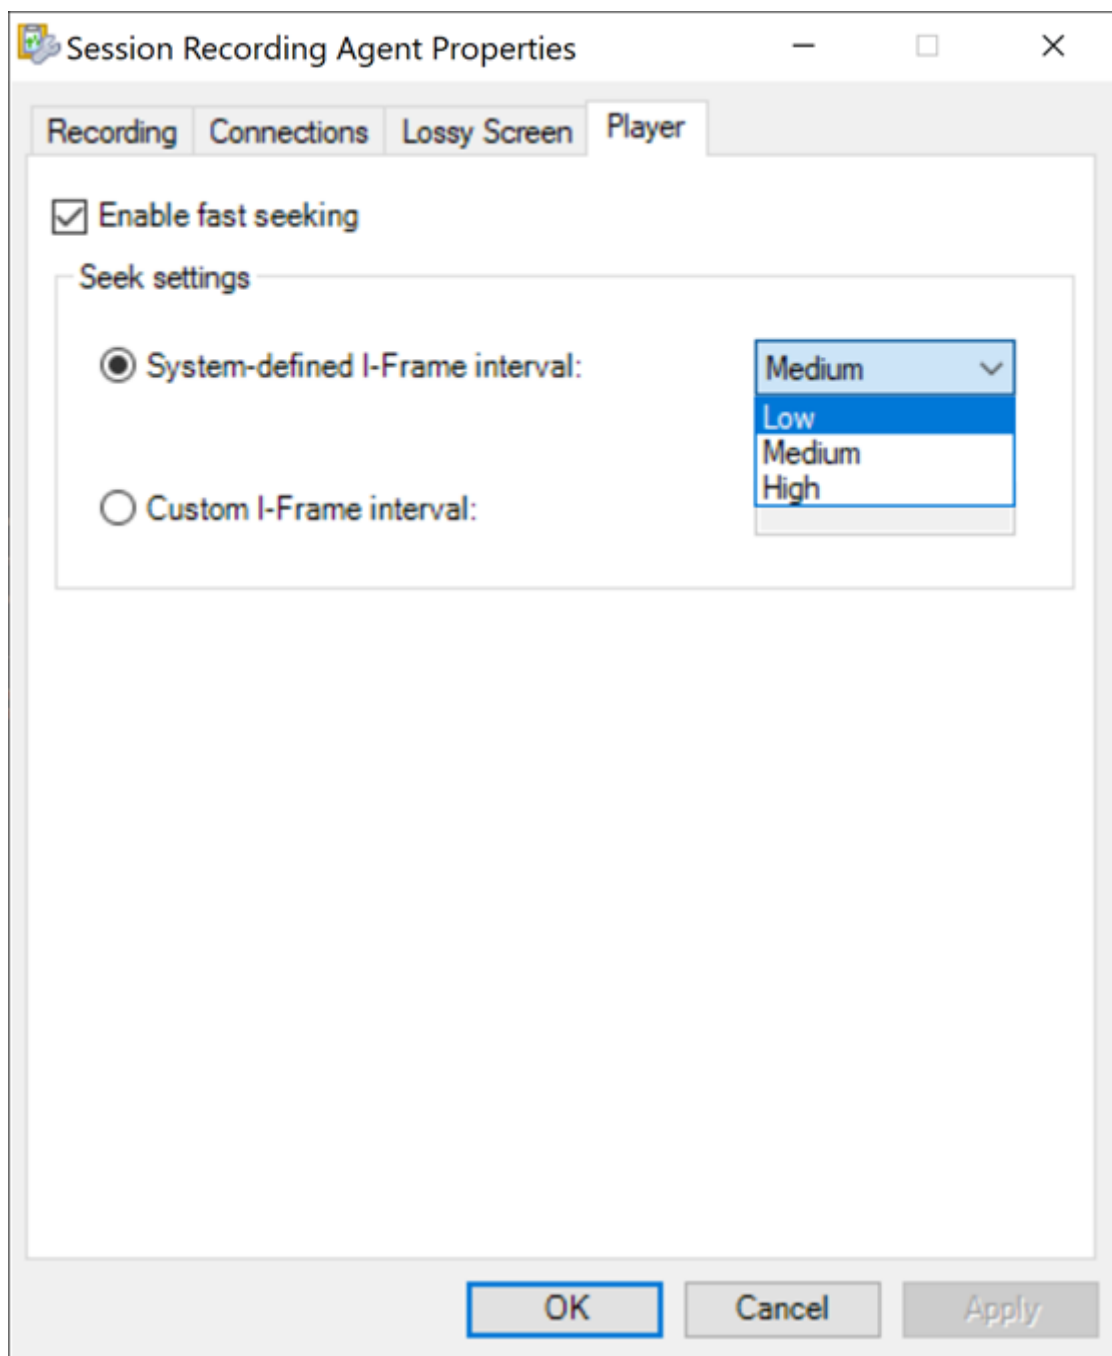

3. (Opcional) Si también quiere habilitar la búsqueda rápida del reproductor web de Grabación de sesiones, vaya a **Configuración > Preferencias** en la página del reproductor web y compruebe que esté seleccionada la opción **Habilitar búsqueda rápida**.

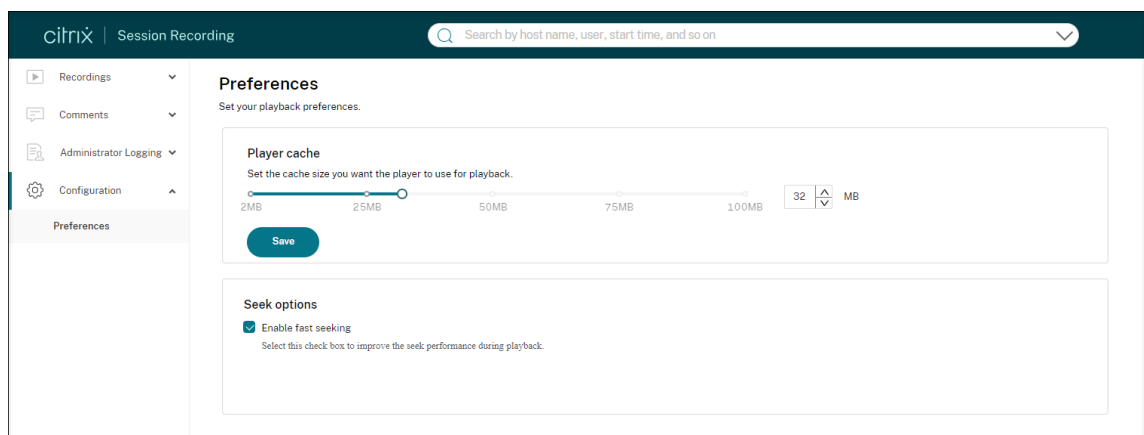

## Configurar la conexión con el servidor de Grabación de sesiones

August 30, 2022

### Configurar la conexión del reproductor de grabación de sesiones con el servidor de Grabación de sesiones

Antes de que un reproductor de grabación de sesiones pueda reproducir sesiones, configúrelo para que se conecte con un servidor de grabación de sesiones que almacene las sesiones grabadas. Cada reproductor se puede configurar para que se pueda elegir entre varios servidores de grabación de sesiones a los que conectarse, pero, llegado el momento, solo puede conectarse a un servidor. Si el reproductor se configura con permiso para conectarse a varios servidores de grabación de sesiones, los usuarios pueden cambiar el servidor de Grabación de sesiones al cual se conecta el reproductor.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. Inicie el reproductor de Grabación de sesiones.
3. En la barra del menú del reproductor de grabación de sesiones, elija **Herramientas > Opciones**.
4. En la ficha **Conexiones**, haga clic en **Agregar**.
5. En el campo **Nombre de host**, escriba el nombre o la dirección IP de la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones y seleccione el protocolo. De manera predeterminada, la funcionalidad Grabación de sesiones se configura para usar HTTPS/SSL para proteger las comunicaciones. Si SSL no está configurado, seleccione HTTP.
6. Si quiere configurar el reproductor de Grabación de sesiones de modo que pueda conectarse a varios servidores de grabación de sesiones, repita los pasos 4 y 5 para cada servidor de grabación de sesiones.

7. Debe marcar la casilla de verificación del servidor de grabación de sesiones al que quiera conectarse.

## Configurar la conexión del agente de grabación de sesiones con el servidor de Grabación de sesiones

La conexión se configura normalmente cuando se instala el agente de Grabación de sesiones. Para configurar esta conexión después de instalar el agente de Grabación de sesiones, use las **Propiedades del Agente de grabación de sesiones**.

1. Inicie una sesión en el servidor donde está instalado el agente de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**.
3. Haga clic en la ficha **Conexiones**.
4. En el campo servidor de Grabación de sesiones\*\*, introduzca el nombre de dominio completo del servidor de grabación de sesiones.

### Nota:

Para utilizar el servicio Message Queuing a través de HTTPS (TCP se utiliza de forma predeterminada), introduzca un nombre de dominio completo en el campo servidor de Grabación de sesiones\*\*. De lo contrario, se produce un error en la grabación de la sesión.

5. En la sección de la **Cola de mensajes del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones**, seleccione el protocolo que utiliza el Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones para comunicarse, y cambie el número de puerto predeterminado, si es necesario.

### Nota:

Para utilizar Message Queuing a través de HTTP y HTTPS, instale todas las funciones de IIS recomendadas.

6. En el campo **Vida del mensaje**, acepte los 7200 segundos (dos horas) predeterminados o escriba un valor nuevo para la cantidad de segundos que cada mensaje se mantiene en la cola si falla la comunicación. Pasado este tiempo, el mensaje se borra y el archivo se reproduce hasta el punto donde se perdieron los datos.
7. En la sección **Broker de grabación de sesiones**, seleccione el protocolo de comunicación que usa el Broker de grabación de sesiones para comunicarse, y cambie el número de puerto predeterminado, si es necesario.
8. Cuando se le solicite, reinicie el **servicio del Agente de grabación de sesiones** para aceptar los cambios.

## Cambiar protocolo de comunicación

August 30, 2022

Por razones de seguridad, Citrix no recomienda el uso de HTTP como protocolo de comunicación. La instalación de la grabación de sesiones está configurada para que use HTTPS. Para utilizar HTTP en lugar de HTTPS, debe cambiar varios parámetros.

### Usar HTTP como el protocolo de comunicación

1. Inicie sesión en la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones e inhabilite las conexiones seguras del Broker de grabación de sesiones en IIS.
2. Cambie el parámetro del protocolo de HTTPS a HTTP en **Propiedades del agente de grabación de sesiones** en cada servidor donde esté instalado el agente de Grabación de sesiones:
  - a) Inicie una sesión cada servidor donde esté instalado el agente de Grabación de sesiones.
  - b) En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**.
  - c) En **Propiedades del agente de grabación de sesiones**, seleccione la ficha **Conexiones**.
  - d) En el área **Broker de grabación de sesiones**, seleccione **HTTP** en la lista desplegable **Protocolo** y luego haga clic en **Aceptar** para realizar el cambio. Si se le solicita reiniciar el servicio, seleccione **Sí**.
3. Cambie la configuración del protocolo de HTTPS a HTTP en la configuración del reproductor de grabación de sesiones:
  - a) Inicie sesión en todas las estaciones de trabajo donde esté instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
  - b) En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
  - c) En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Herramientas > Opciones > Conexiones**, seleccione el servidor y luego elija **Modificar**.
  - d) Seleccione **HTTP** de la lista **Protocolo** y haga doble clic en **Aceptar** para aceptar el cambio y cerrar el cuadro de diálogo.
4. Cambie la configuración del protocolo de HTTPS a HTTP en la configuración de la consola de directivas de grabación de sesiones:
  - a) Inicie una sesión en el servidor donde está instalada la consola de directivas de grabación de sesiones.
  - b) En el menú **Inicio**, elija **Consola de directivas de grabación de sesiones**.
  - c) Elija **HTTP** de la lista desplegable **Protocolo** y seleccione **Aceptar** para conectarse. Si la conexión tiene éxito, este parámetro se recordará la próxima vez que se inicie la consola de directivas de grabación de sesiones.

## Volver a HTTPS como el protocolo de comunicación

1. Inicie sesión en la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones y habilite las conexiones seguras del Broker de grabación de sesiones en IIS.
2. Cambie el parámetro del protocolo de HTTP a HTTPS en **Propiedades del agente de grabación de sesiones** en cada servidor donde esté instalado el agente de Grabación de sesiones:
  - a) Inicie una sesión cada servidor donde esté instalado el agente de Grabación de sesiones.
  - b) En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**.
  - c) En **Propiedades del agente de grabación de sesiones**, seleccione la ficha **Conexiones**.
  - d) En el área **Broker de grabación de sesiones**, seleccione **HTTPS** en la lista desplegable **Protocolo** y luego haga clic en **Aceptar** para realizar el cambio. Si se le solicita reiniciar el servicio, seleccione **Sí**.
3. Cambie la configuración del protocolo de HTTP a HTTPS en la configuración del Reproductor de grabación de sesiones:
  - a) Inicie sesión en todas las estaciones de trabajo donde esté instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
  - b) En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
  - c) En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Herramientas > Opciones > Conexiones**, seleccione el servidor y luego elija **Modificar**.
  - d) Seleccione **HTTPS** de la lista desplegable **Protocolo** y haga doble clic en **Aceptar** para aceptar el cambio y cerrar el cuadro de diálogo.
4. Cambie la configuración del protocolo de HTTP a HTTPS en la configuración de la consola de directivas de grabación de sesiones:
  - a) Inicie una sesión en el servidor donde está instalada la consola de directivas de grabación de sesiones.
  - b) En el menú **Inicio**, elija **Consola de directivas de grabación de sesiones**.
  - c) Elija **HTTPS** de la lista desplegable **Protocolo** y seleccione **Aceptar** para conectarse. Si la conexión tiene éxito, este parámetro se recordará la próxima vez que se inicie la consola de directivas de grabación de sesiones.

## Configurar los parámetros del servidor de grabación de sesiones

August 30, 2022

Esta sección le guía por las siguientes opciones de configuración:

- [Autorizar a usuarios](#)



- [Personalizar mensajes de notificación](#)
- [Especificar dónde se almacenan las grabaciones](#)
- [Especificar el tamaño del archivo para las grabaciones](#)
- [Habilitar o inhabilitar la firma digital](#)
- [Configurar CEIP](#)

## Autorizar a usuarios


November 1, 2022

Para conceder permisos a los usuarios, asigne roles a los usuarios desde la Consola de autorización de grabación de sesiones, en el servidor de Grabación de sesiones. Hay cinco roles disponibles:

### Importante:

Por razones de seguridad, otorgue a los usuarios solamente los permisos que necesitan para realizar funciones específicas, tales como ver sesiones grabadas.

- **PolicyAdministrator.** Otorga permiso para ver, crear, modificar, eliminar y activar las directivas de grabación. De forma predeterminada, los administradores de la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones son miembros de este rol.
- **PolicyQuery.** Permite a los servidores que alojan el agente de Grabación de sesiones solicitar evaluaciones de las directivas de grabación. De forma predeterminada, los usuarios autenticados son miembros de este rol.
- **LoggingWriter.** Otorga permiso de escritura en los registros de Registros de administrador. De forma predeterminada, los administradores locales y el grupo de Servicio de red son miembros de este rol. Si modifica la pertenencia predeterminada de **LoggingWriter**, es posible que se produzca un error al guardar registros.
- **LoggingReader.** Otorga permiso para consultar los registros de Registros de administrador. No hay miembros predeterminados para este rol.
- **PrivilegedPlayer.** Otorga el derecho a implantar y quitar restricciones de acceso a grabaciones y el derecho a archivarlas y eliminarlas.
- **Player.** Otorga el derecho a ver sesiones grabadas de Citrix Virtual Apps and Desktops y Citrix DaaS (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service). No hay miembros predeterminados para este rol. Cuando se instala Grabación de sesiones, ningún usuario tiene todavía permiso para reproducir sesiones grabadas. Un usuario sin permiso para reproducir sesiones grabadas recibe el siguiente mensaje de error al intentar reproducir una sesión grabada:

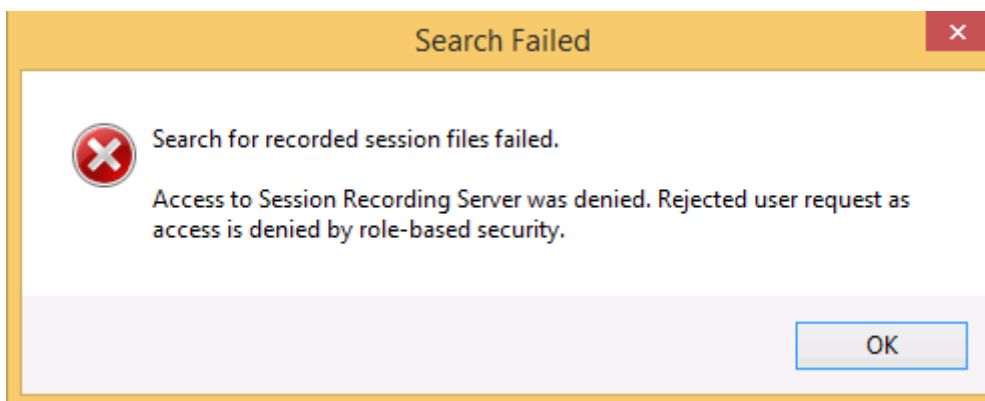

Para asignar usuarios a un rol, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión como administrador en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. Inicie la Consola de autorización de grabación de sesiones.
3. Seleccione el rol al que quiere asignar usuarios.
4. Desde la barra de menú, elija **Acción > Asignar usuarios y grupos**.
5. Agregue los usuarios y los grupos.

Grabación de sesiones admite grupos y usuarios definidos en Active Directory.

Cualquier cambio a la consola tomará efecto durante la actualización que se da cada minuto. Además, a partir de la versión 1906, puede utilizar la consola de directivas de grabación de sesiones para crear directivas de visualización de grabaciones. Para obtener más información, consulte [Directivas de visualización de grabaciones](#).

## CEIP y Google Analytics


April 3, 2024

Cuando se participa en el Programa de mejora de la experiencia del cliente (CEIP) de Citrix, se recopilan datos de uso y configuración anónimos que se envían a Citrix. Estos datos sirven para mejorar la calidad y el rendimiento del producto. Además, se puede enviar una copia de los datos anónimos a Google Analytics para un análisis rápido y eficiente.

### Parámetro CEIP

De forma predeterminada, la participación en el programa CEIP es automática al instalar Grabación de sesiones. La primera carga de datos tiene lugar aproximadamente siete días después de instalar Grabación de sesiones. Para dejar de participar en CEIP, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **CEIP**.
4. Desmarque la casilla **Participar en Customer Experience Improvement Program**.
5. Reinicie **Citrix Session Recording Analytics Service** para que el parámetro surta efecto.

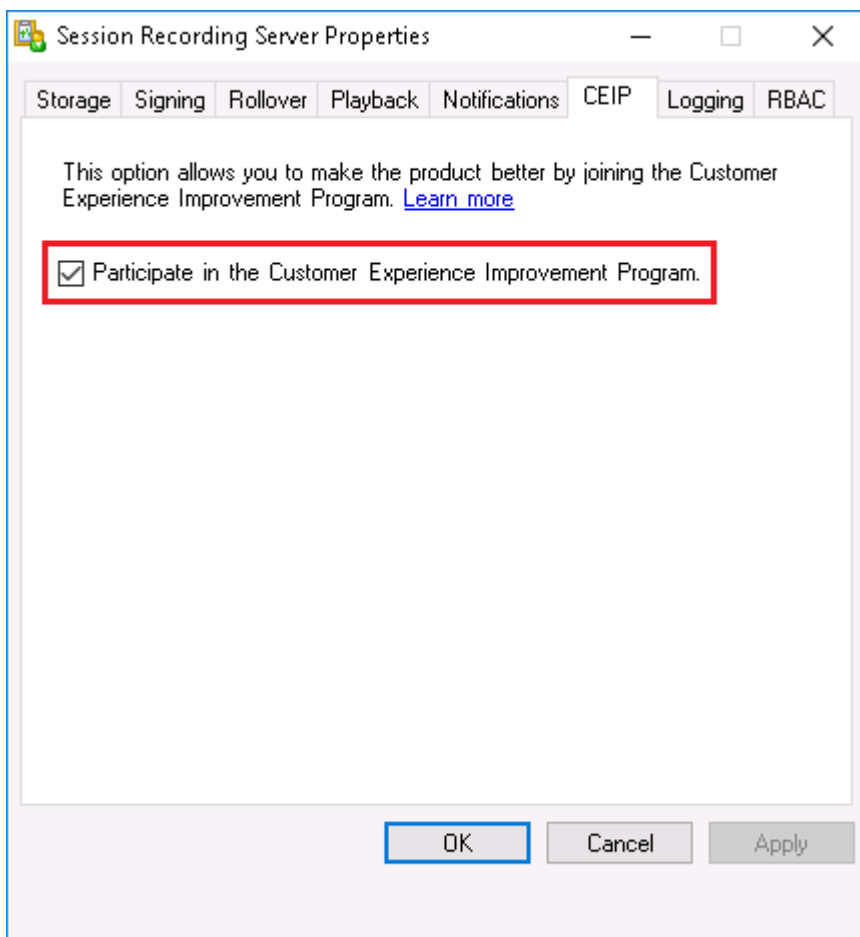

## Configuración de Google Analytics

Cuando se habilita Google Analytics, se recopilan los datos de latidos entre Google Analytics y el servidor de Grabación de sesiones cada 5 horas. También se envían a Google Analytics datos sobre el comportamiento del usuario en el reproductor web. El comportamiento del usuario incluye actividades como abrir el reproductor web y reproducir o buscar grabaciones en él.

Google Analytics está habilitado de forma predeterminada, excepto para los clientes de la UE. Si la zona horaria o la región que seleccionó al instalar Grabación de sesiones pertenecen a la UE, se le considera un cliente de la UE y Google Analytics está inhabilitado de forma predeterminada.

Parámetro de Registro que habilita o inhabilita Google Analytics:

Ubicación: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server\

Nombre: CeipHeartBeatDisable

Valor: 1 = inhabilitado, 0 = habilitado

Para inhabilitar Google Analytics, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. Abra el **Editor del Registro**.
3. Vaya a [HKEY\\_LOCAL\\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server\](#).
4. Busque o agregue el valor de Registro **CeipHeartBeatDisable**.
5. Establezca los datos del valor **CeipHeartBeatDisable** en 1.
6. Reinicie Citrix Session Recording Analytics Service para que el parámetro surta efecto.

Para habilitar Google Analytics, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. Abra el Editor del Registro.
3. Vaya a [HKEY\\_LOCAL\\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server\](#).
4. Elimine el valor de Registro **CeipHeartBeatDisable** o establezca los datos del valor en 0.
5. Reinicie Citrix Session Recording Analytics Service para que el parámetro surta efecto.

## Datos recopilados del servidor de grabación de sesiones

La siguiente tabla ofrece un ejemplo de los tipos de información anónima que se recopilan. Los datos no contienen detalles que lo identifiquen a usted como cliente.

Punto de datos	Nombre de la clave	Descripción
GUID de la máquina	<a href="#">machine_guid</a>	Identificación de la máquina donde se originan los datos. Cuando Google Analytics está habilitado, se le envían datos de latidos, independientemente de si CEIP está habilitado.

Punto de datos	Nombre de la clave	Descripción
Versión del sistema operativo	<code>OS_version</code>	Cadena de texto que indica el sistema operativo de la máquina. Cuando Google Analytics está habilitado, se le envían datos de latidos, independientemente de si CEIP está habilitado.
Versión del servidor de grabación de sesiones	<code>SRS_version</code>	Cadena de texto que indica la versión instalada del servidor de grabación de sesiones. Cuando Google Analytics está habilitado, se le envían datos de latidos, independientemente de si CEIP está habilitado.
Número de grabaciones de aplicación	<code>application-recording-number</code>	Entero que indica el número de archivos de grabación de aplicaciones. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.
Número de grabaciones	<code>recording-number</code>	Entero que indica el número de archivos de grabación, tanto de aplicaciones como de escritorio. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.
Número de grabaciones dinámicas	<code>dynamic-recording-number</code>	Entero que indica el número de archivos de grabación dinámica. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.
Número de agentes que alojan sesiones grabadas	<code>recorded-agent-number</code>	Entero que indica el número de VDA que alojan sesiones grabadas. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.

Punto de datos	Nombre de la clave	Descripción
Número de agentes que alojan sesiones grabadas y contienen eventos registrados	<code>event-logging-enabled-agent-number</code>	Entero que indica el número de VDA que alojan sesiones grabadas y contienen eventos registrados. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.
Número de grabaciones que contienen eventos registrados	<code>event-logging-recording-number</code>	Entero que indica el número de archivos de grabación que contienen eventos registrados. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.
Habilitación de registros de administrador	<code>admin-logging-status</code>	Dígito que indica la habilitación de registros de administrador. “1” significa habilitado. “0” significa inhabilitado. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.
Número de eventos registrados	<code>collected-events-number</code>	Entero que indica el número de eventos registrados. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.
Número de directivas personalizadas	<code>customized-policies-number</code>	Entero que indica el número de directivas de registro de eventos y grabación de sesiones personalizadas. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.


Punto de datos	Nombre de la clave	Descripción
Habilitación de equilibrio de carga	<code>load-balancing-status</code>	Dígito que indica la habilitación del equilibrio de carga. “1” significa habilitado. “0” significa inhabilitado. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.
Habilitación de directivas de visualización de grabaciones	<code>rbac-status</code>	Dígito que indica la habilitación de directivas de visualización de grabaciones. “1” significa habilitado. “0” significa inhabilitado. Los datos se envían cuando tanto Google Analytics como CEIP están habilitados.

## Personalice los mensajes de notificación de grabación

April 3, 2024

Si la directiva de grabación activa graba sesiones con notificación, los usuarios reciben notificaciones de las grabaciones después de introducir las credenciales.

- Cuando la opción **Permitir al usuario final denegar la grabación de su sesión** está habilitada en la ficha **Notificaciones** de las **Propiedades del Servidor de grabación de sesiones**, el mensaje de notificación predeterminado es el siguiente:

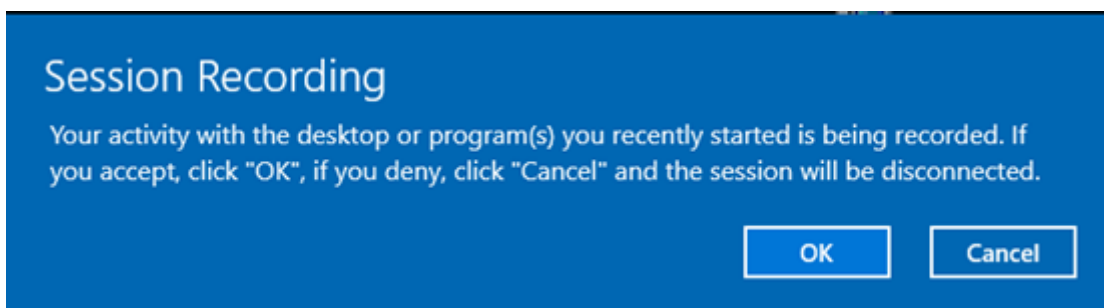

**Permitir al usuario final denegar la grabación de su sesión.** Esta función obliga a los usuarios finales a dar su consentimiento explícito a la renuncia de responsabilidades sobre la grabación

de sesiones antes de que puedan continuar con la sesión. Si los usuarios finales aceptan la renuncia de responsabilidades, su sesión continúa con la grabación de sesiones habilitada. Si los usuarios finales rechazan la renuncia de responsabilidades, su sesión finaliza.

- Cuando la opción **Permitir al usuario final denegar la grabación de su sesión** no está habilitada, el mensaje de notificación predeterminado es: **Se está grabando su actividad en el escritorio o los programas que ha iniciado recientemente. Si se opone a esta situación, cierre el escritorio o los programas.** Los usuarios pueden hacer clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y continuar la sesión.


El mensaje de notificación predeterminado se muestra en el idioma del sistema operativo del VDA. Puede cambiar el título y el cuerpo del mensaje predeterminados según sea necesario.

También puede crear mensajes de notificación en los idiomas específicos que elija. Al hacerlo, también puede personalizar el título y el cuerpo del mensaje. Solo puede tener un único mensaje de notificación para cada idioma. Los usuarios verán el mensaje de notificación en el idioma en el que tengan la configuración regional. Los mensajes de notificación específicos del idioma tienen prioridad sobre el mensaje de notificación predeterminado.

### **Personalice los mensajes de notificación de grabación**


1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **Notificaciones**.



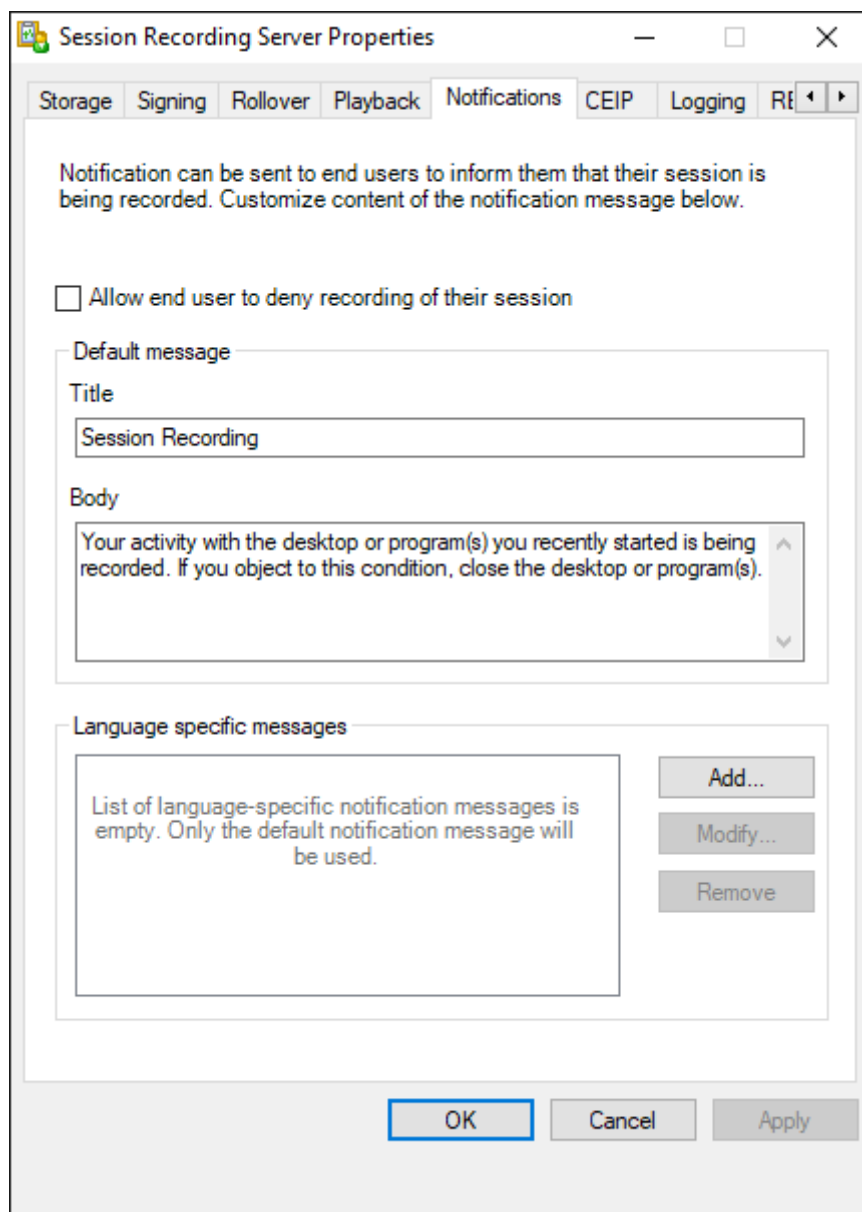


4. Para habilitar el consentimiento explícito del usuario antes de grabar las sesiones, seleccione **Permitir al usuario final denegar la grabación de su sesión**.

Tras seleccionar **Permitir al usuario final denegar la grabación de su sesión**, el cuerpo del mensaje predeterminado cambia como corresponde:

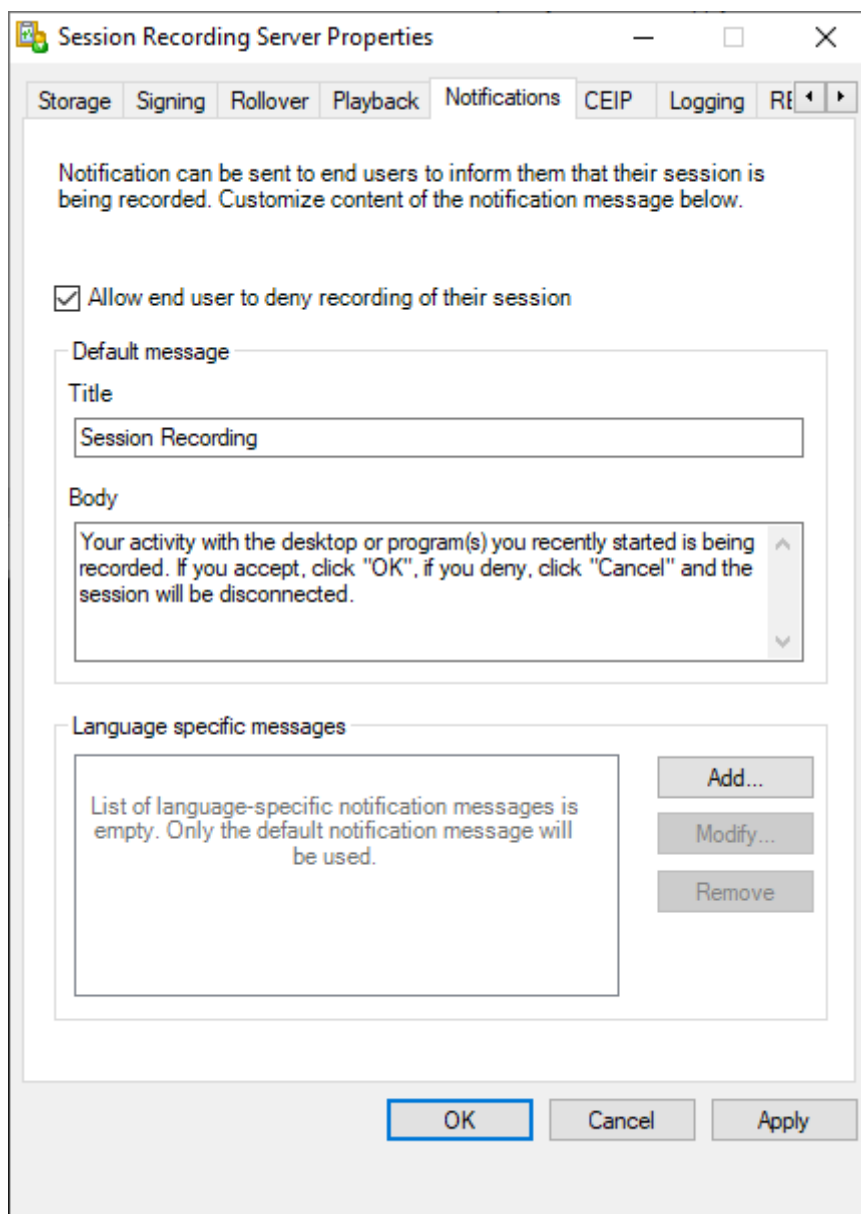

5. Si desea utilizar el mensaje de notificación predeterminado, cambie el título y el cuerpo del mensaje predeterminados según convenga y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para finalizar la configuración de los parámetros. Si quieres usar un mensaje de notificación específico para un idioma, realice estos pasos.
6. Haga clic en **Agregar** en la sección **Mensajes específicos del idioma**.
7. Elija el idioma del mensaje y escriba el título y el cuerpo del mensaje. Solo puede crear un mensaje para cada idioma.

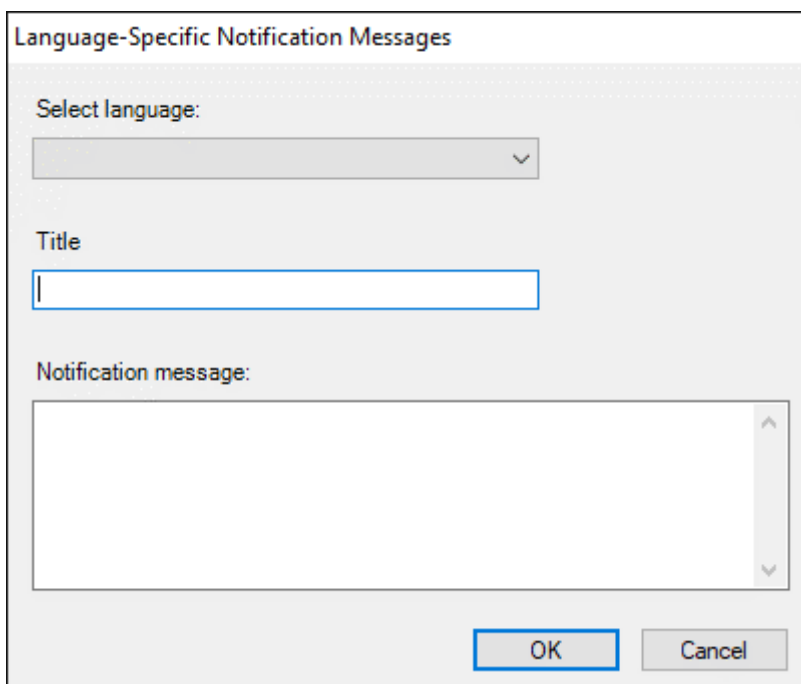

Language-Specific Notification Messages

Select language:

Title

Notification message:

OK Cancel

Después de aceptar y activar, el nuevo mensaje aparece en Mensajes de notificación por idioma.

## Habilitar o inhabilitar la firma digital

August 30, 2022

Puede instalar certificados en las máquinas en las que haya instalado el servidor de Grabación de sesiones y el reproductor de Grabación de sesiones. Esto permite mejorar la seguridad de la implementación al asignar firmas digitales a la grabación de sesiones.

De forma predeterminada, las firmas digitales no están habilitadas. Después de seleccionar el certificado para firmar las grabaciones, Grabación de sesiones concede el permiso de lectura al servicio del Administrador del almacenamiento de grabación de sesiones.

### Habilitar la firma digital

1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **Firma**.
4. Busque el certificado que permite la comunicación segura entre las máquinas en las que instaló los componentes de Grabación de sesiones.

## Inhabilitar la firma digital

1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **Firma**.
4. Haga clic en **Borrar**.

## Informes de respuesta a eventos

January 11, 2024

### Overview

Puede recibir informes de respuesta a eventos por correo electrónico a diario o semanalmente. Un informe de respuesta a un evento contiene un gráfico resumido como cuerpo del correo electrónico y un archivo csv como adjunto. El archivo csv incluye una lista completa de los eventos del día o de la semana que provocaron varias respuestas a los eventos.


#### Nota:

Si selecciona las notificaciones por correo electrónico como respuesta al evento en su directiva de respuesta a eventos personalizada, puede seguir recibiendo notificaciones sobre cada suceso **individual**. Puede elegir entre informes de respuesta a eventos regulares, notificaciones individuales o ambos.

Los siguientes son ejemplos de gráficos resumidos incluidos en un informe de respuesta a eventos semanal y diario:

Semanalmente

Cada día

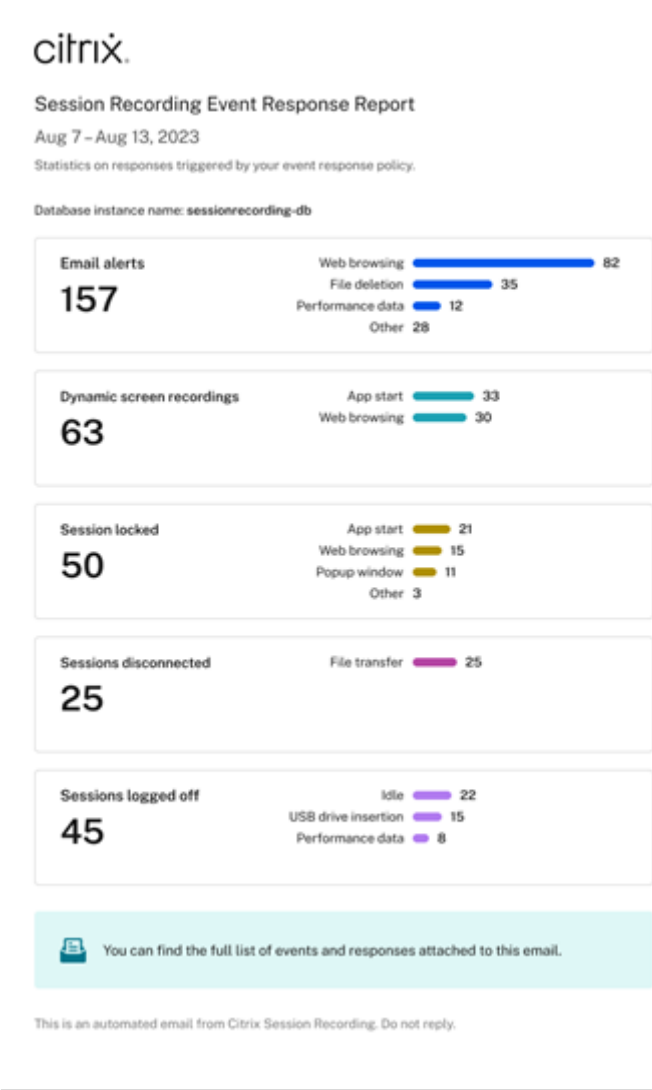

Consulte la captura de pantalla que aparece a continuación para ver un archivo csv de ejemplo que se puede vincular a un informe de respuesta a un evento:

←

EventResponses\_9\_21\_2023.csv

Open with ▾


	A	B	C	D	E	F	G
1	User	Trigger time	Trigger description	Recording file	Trigger type	Trigger detail	Event detail
2	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:21:50 A		C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_fab04	Session Start	Email alert when a s	Session Start
3	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:26:53 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_fab04		and start screen recording when a is detected	
4	XF4B5\Administrator	9/18/2023 8:52:36 A		C:\SessionRecordings\2023\09\18\i_3c71c	Session Start	Email alert when a s	Session Start
5	XF4B5\Administrator	9/18/2023 8:53:09 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\18\i_3c71c		and disconnect session when a is detected	
6	XF4B5\Administrator	9/16/2023 3:03:56 A		C:\SessionRecordings\2023\09\16\i_98cdc	Session Start	Email alert when a s	Session Start
7	XF4B5\Administrator	9/18/2023 3:09:06 A		C:\SessionRecordings\2023\09\18\i_98cdc	Session Start	Email alert when a s	Session Start
8	XF4B5\Administrator	9/18/2023 6:58:15 A	web search	C:\SessionRecordings\2023\09\18\i_98cdc	WebBrowsing	Email alert and lock	WebBrowsing<SPLT
9	XF4B5\Administrator	9/20/2023 5:41:04 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
10	XF4B5\Administrator	9/20/2023 5:50:37 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
11	XF4B5\Administrator	9/20/2023 5:51:07 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
12	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:14:43 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
13	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:26:47 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
14	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:56:26 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
15	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:28:23 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
16	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:29:24 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
17	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:29:54 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
18	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:30:24 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
19	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:31:25 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
20	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:31:54 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
21	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:44:52 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
22	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:46:52 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
23	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:32:24 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
24	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:32:54 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
25	XF4B5\Administrator	9/20/2023 3:33:24 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
26	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:19:45 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
27	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:20:15 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
28	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:26:17 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
29	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:27:18 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
30	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:27:47 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
31	XF4B5\Administrator	9/20/2023 6:52:54 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	
32	XF4B5\Administrator	9/20/2023 5:41:33 A	perf	C:\SessionRecordings\2023\09\19\i_98cdc		and start screen recording when a is detected	

Configuración

Para recibir informes de respuesta de eventos por correo electrónico, diaria o semanalmente, programe los informes a través de Propiedades del servidor de Grabación de sesiones. Asegúrese de configurar también los parámetros de correo saliente en la ficha **Correo electrónico**.

**Nota:**

Si sus servidores de Grabación de sesiones están configurados con equilibrio de carga, programe los informes en uno de los servidores. De lo contrario, cree una programación en cada uno de los servidores de Grabación de sesiones.

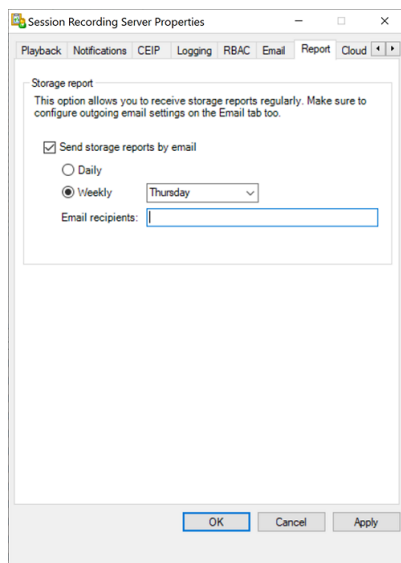


## Informes de almacenamiento de grabación de sesiones

February 21, 2024

### Información general

Un informe de almacenamiento de grabación de sesiones proporciona estadísticas semanales sobre las grabaciones de pantalla de uno o varios servidores de Grabación de sesiones con equilibrio de carga. Se le envía por correo electrónico y contiene gráficos de resumen parecidos a los siguientes:

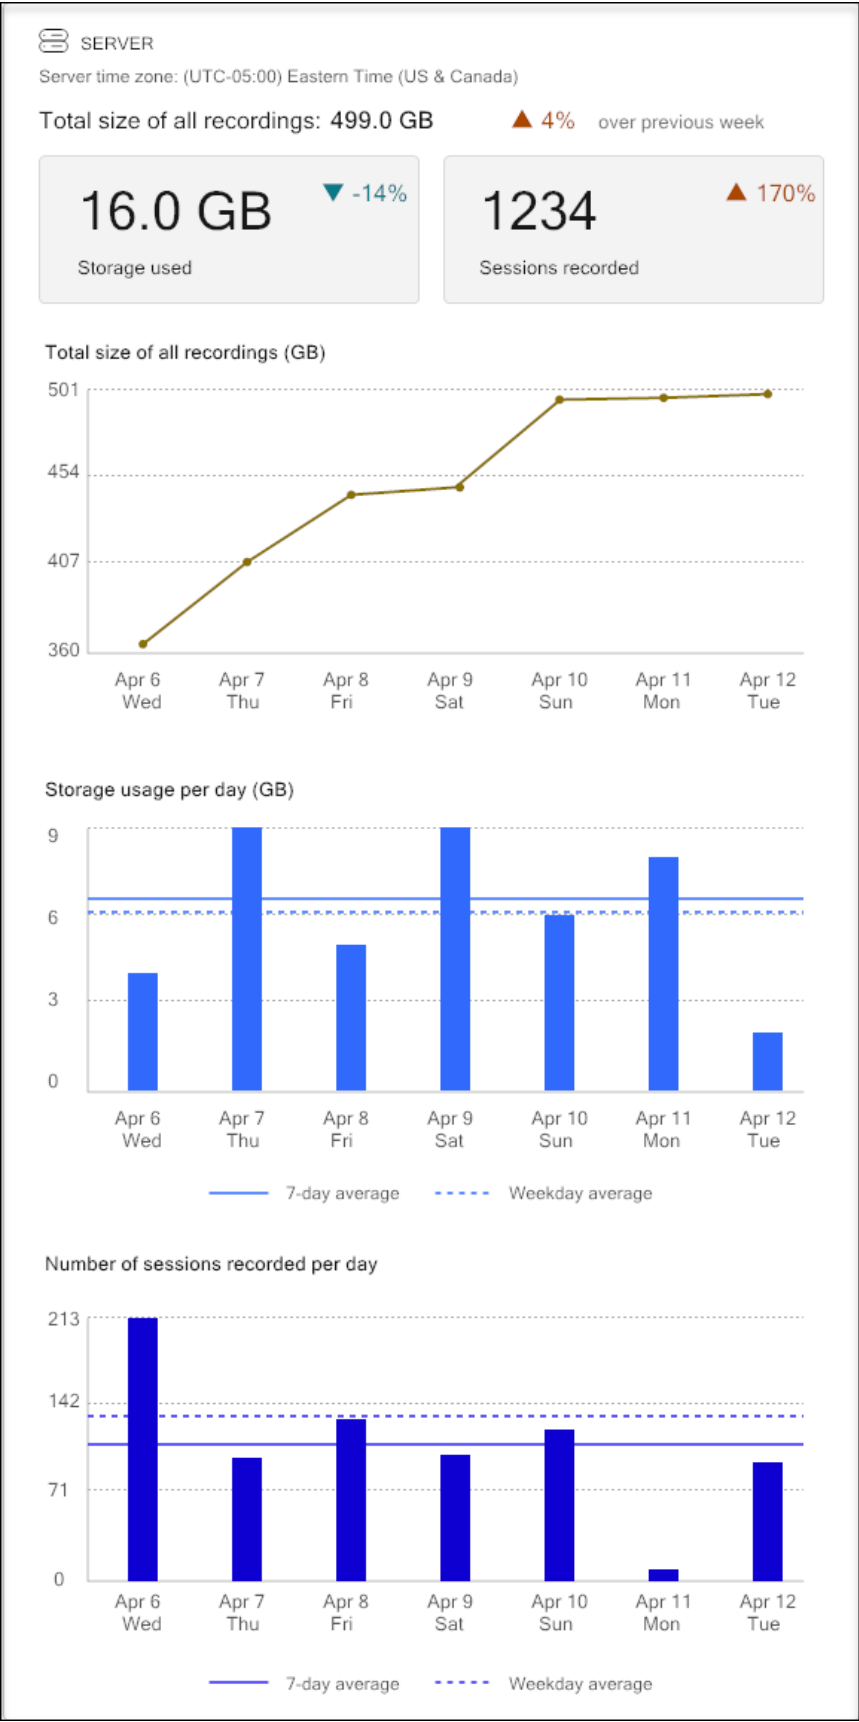




## Configuración

Para recibir informes de almacenamiento de grabaciones de sesiones por correo electrónico, diaria o semanalmente, programe los informes a través de Propiedades del servidor de Grabación de sesiones. Asegúrese de configurar también los parámetros de correo saliente en la ficha **Correo electrónico**.

### Nota:

Si sus servidores de Grabación de sesiones están configurados con equilibrio de carga, programe los informes en uno de los servidores. De lo contrario, cree una programación en cada uno de los servidores de Grabación de sesiones.

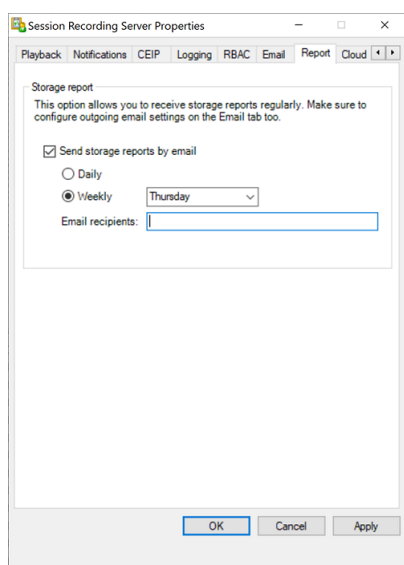

## Especificar el tamaño del archivo para las grabaciones

November 24, 2022

A medida que las grabaciones aumentan de tamaño, los archivos de grabación tardan más en descargarse y en reaccionar al usar el control deslizante para navegar por la reproducción. Para controlar el tamaño de los archivos, especifique un límite para un archivo. Cuando la grabación alcanza este límite, Grabación de sesiones cierra el archivo y crea otro para continuar grabando. Esta acción se llama renovar.

Se pueden especificar dos límites para la renovación:

- **Tamaño de archivo.** El archivo actual se cierra cuando alcanza el tamaño y se abre un archivo nuevo. De forma predeterminada, la renovación se produce cuando el tamaño supera los 50 MB. Valores admitidos: 10-300.


- **Duración.** Cuando se alcanza la duración, el archivo actual se cierra y se abre un archivo nuevo. De forma predeterminada, la renovación se produce cuando la sesión se graba durante 12 horas. Valores admitidos: 1-24.

Las renovaciones se producen cuando se cumple la primera de las dos condiciones anteriores. Por ejemplo, especifique 17 MB de tamaño y 6 horas de duración. Cuando la grabación alcance los 17 MB en 3 horas, Grabación de sesiones cierra el archivo y abre uno nuevo.

Para evitar que se creen muchos archivos pequeños, Grabación de sesiones no hace una renovación para grabaciones de menos de una hora (este es el mínimo que se puede especificar) independientemente del valor especificado para el tamaño de archivo. La excepción a esta regla se da cuando el tamaño del archivo sobrepasa 300 MB.

### **Especificar el tamaño máximo de archivo para las grabaciones**

1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **Renovación**.

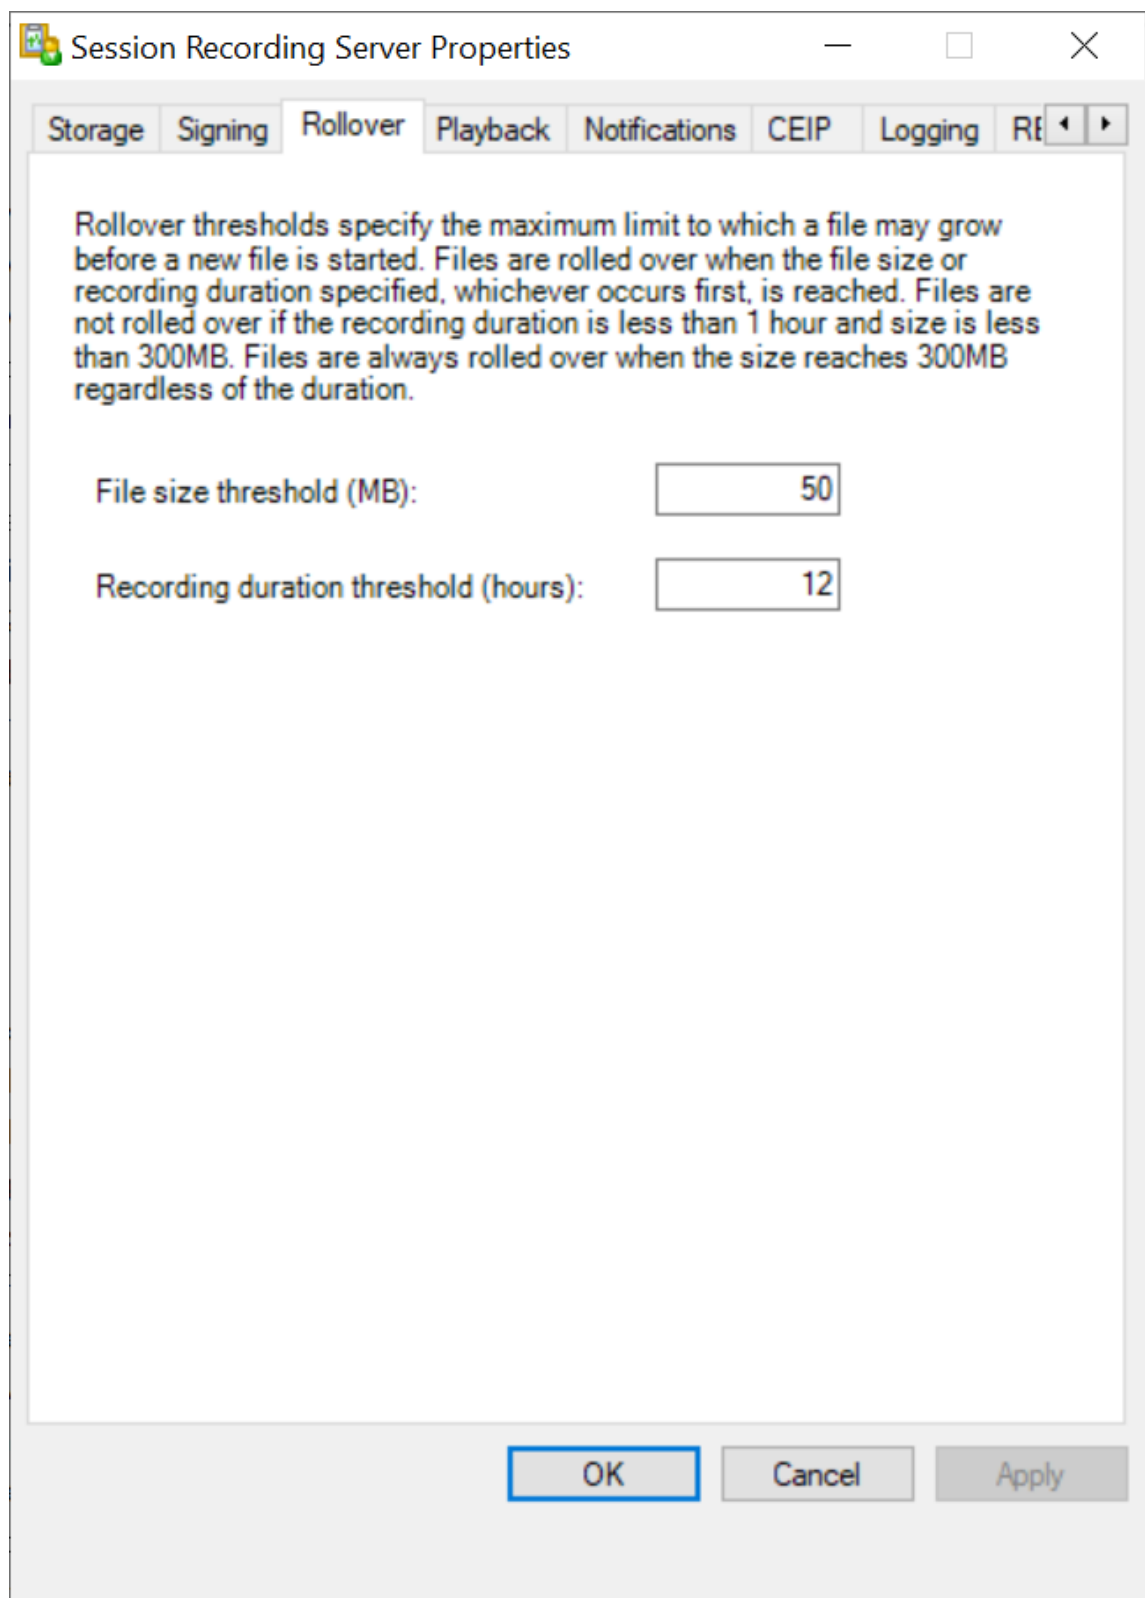

The image shows a Windows-style dialog box titled "Session Recording Server Properties". It has several tabs: "Storage", "Signing", "Rollover" (which is selected), "Playback", "Notifications", "CEIP", "Logging", and "RE". The "Rollover" tab contains a text area with the following text: "Rollover thresholds specify the maximum limit to which a file may grow before a new file is started. Files are rolled over when the file size or recording duration specified, whichever occurs first, is reached. Files are not rolled over if the recording duration is less than 1 hour and size is less than 300MB. Files are always rolled over when the size reaches 300MB regardless of the duration." Below this text are two input fields. The first is labeled "File size threshold (MB):" and contains the value "50". The second is labeled "Recording duration threshold (hours):" and contains the value "12". At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Cancel", and "Apply".

Session Recording Server Properties

Storage Signing **Rollover** Playback Notifications CEIP Logging RE

Rollover thresholds specify the maximum limit to which a file may grow before a new file is started. Files are rolled over when the file size or recording duration specified, whichever occurs first, is reached. Files are not rolled over if the recording duration is less than 1 hour and size is less than 300MB. Files are always rolled over when the size reaches 300MB regardless of the duration.

File size threshold (MB): 50

Recording duration threshold (hours): 12

OK Cancel Apply

4. Elija un número entero entre 10 y 300 para especificar el tamaño máximo del archivo en MB.
5. Escriba un número entero entre 1 y 24 para especificar el tiempo máximo de grabación en horas.

## Especifique las ubicaciones de almacenamiento de las grabaciones

January 12, 2024

Puede almacenar grabaciones en una unidad local, un volumen SAN y una ubicación especificada por una ruta de red UNC. También puede almacenar las grabaciones en archivos compartidos de Azure y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

### Nota:

- Es posible que el almacenamiento de datos en NAS, basado en protocolos de archivo, como SMB y NFS, afecta al rendimiento y a la seguridad. Use la versión más reciente del protocolo para evitar problemas de seguridad y haga pruebas de escalado para garantizar un rendimiento adecuado.
- Para archivar grabaciones o restaurar archivos eliminados, utilice el comando [ICLDB](#).

Este artículo le guía a través de estos procedimientos:

- [Especifique las ubicaciones de almacenamiento de las grabaciones en Propiedades del servidor de grabación de sesiones](#)
- [Almacene las grabaciones en un recurso compartido de archivos de Azure](#)
- [Almacene las grabaciones en Amazon S3](#)

## Especifique las ubicaciones de almacenamiento de las grabaciones en Propiedades del servidor de grabación de sesiones


En esta sección se proporciona un procedimiento general para configurar las ubicaciones de almacenamiento en las propiedades del servidor de grabación de sesiones.

1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **Almacenamiento**.
4. Utilice la lista de **Directorio de almacenamiento de archivos** para administrar las carpetas donde se almacenan las grabaciones.

Después de seleccionar las carpetas, Grabación de sesiones les concede el servicio con permiso de control total a estas carpetas.

De forma predeterminada, las grabaciones se guardan en la carpeta **<unidad>:SessionRecordings** de la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones. Puede cambiar la carpeta en

la que almacena las grabaciones, agregar carpetas adicionales para equilibrar la carga en varios volúmenes o utilizar más espacio. Varias carpetas de la lista indican que la carga de las grabaciones está equilibrada en todas las carpetas. El equilibrio de carga recorre las carpetas.

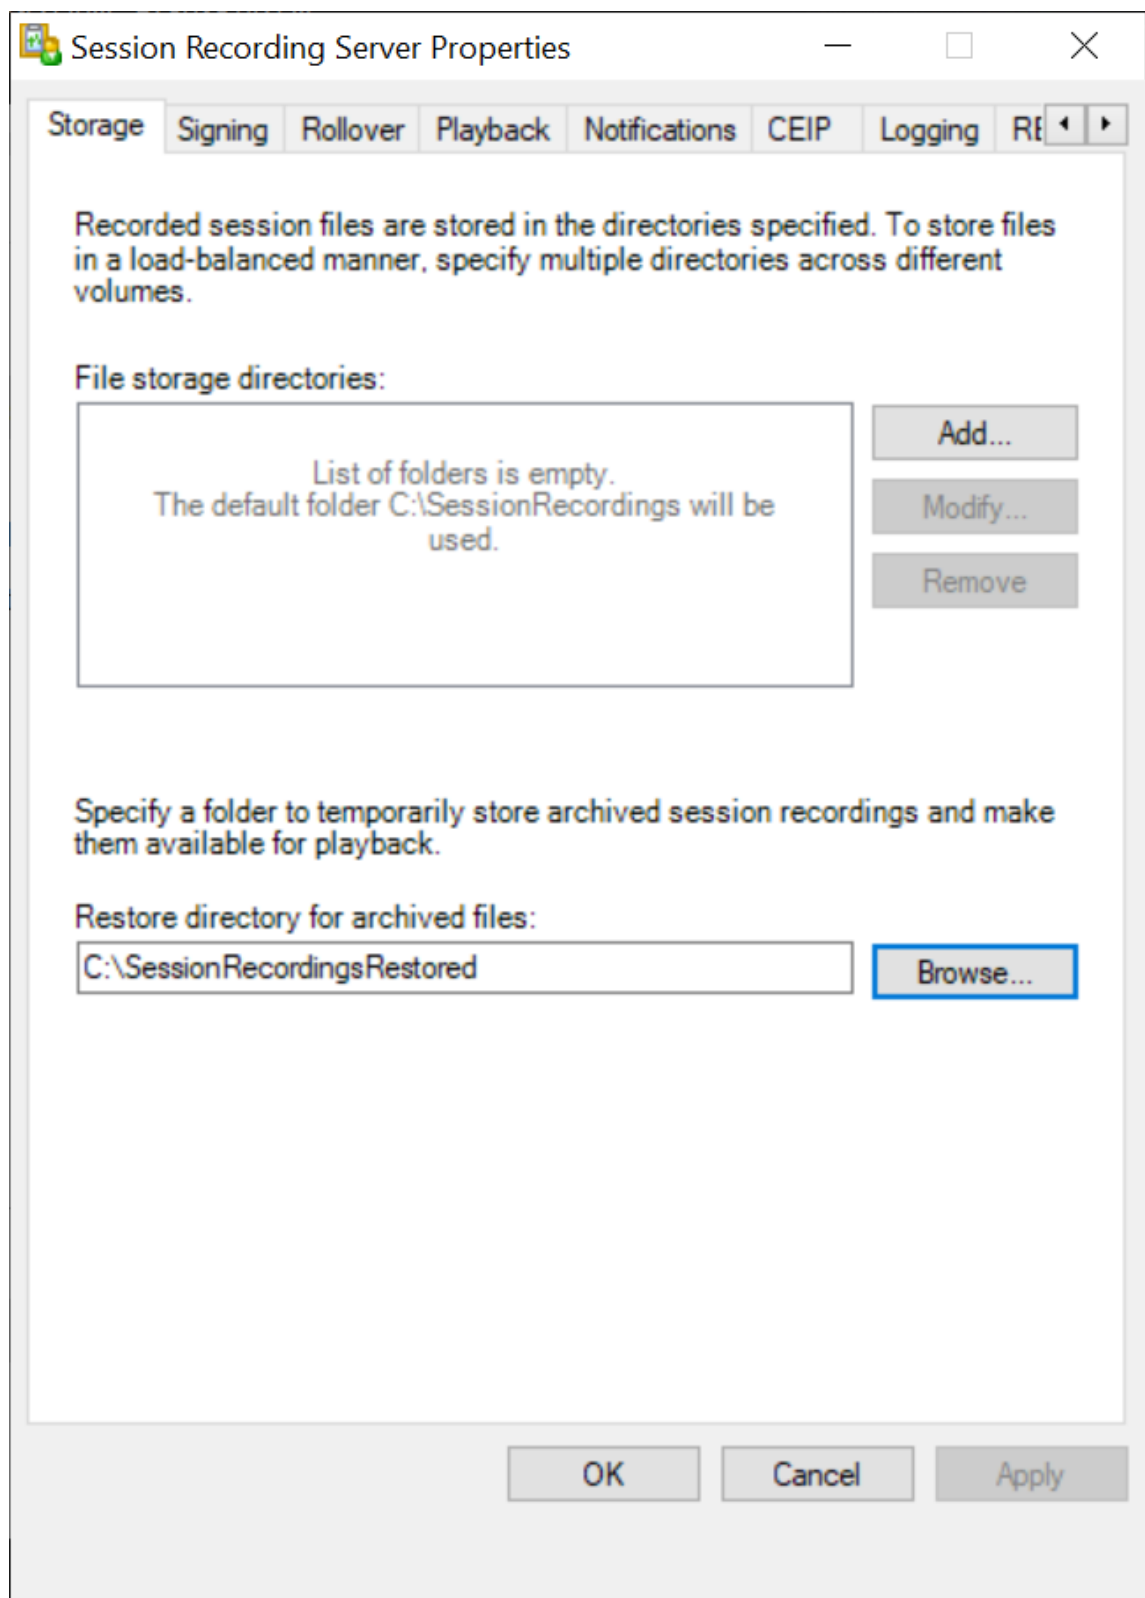

5. En el campo **Directorio de restauración de archivos**, especifique la carpeta donde se van a restaurar las grabaciones archivadas. Puede especificar solo una carpeta para restaurar las

grabaciones archivadas.

De forma predeterminada, las grabaciones archivadas se restauran en la carpeta **<unidad>:SessionRecording** de la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones. Puede cambiar la carpeta.

**Almacene las grabaciones en un recurso compartido de archivos de Azure**

Para almacenar grabaciones en un recurso compartido de Azure, siga estos pasos:

- 1. En [Azure Portal](#), cree una cuenta de almacenamiento y, a continuación, cree un recurso compartido de archivos de Azure.

Para obtener una guía de inicio rápido, consulte [Crear y administrar Azure recursos compartidos de archivos con Azure Portal](#). En la tabla siguiente se recomiendan configuraciones para que las tenga en cuenta.

Tamaño del archivo de grabación en MB/hora	Cantidad de sesiones	Tipo de recurso compartido de archivos	Cuota de recursos compartidos de archivos (TB)	Cantidad de Servidores de grabación de sesiones	Tamaño del servidor de Grabación de sesiones
< 6,37	< 1.000	HDD estándar (StorageV2)	2	1	Standard D4as_v4
< 6,37	1.000–2.000	SSD Premium	3	1	Standard D4as_v4
< 6,37	2.000–3.000	SSD Premium	5	1	Standard D4as_v4
< 6,37	3.000–4.000	SSD Premium	6	1	Standard D4as_v4
Aprox. 10	< 1.000	HDD estándar (StorageV2)	3	1	Standard D4as_v4
Aprox. 10	1.000–2.500	SSD Premium	6	1	Standard D4as_v4
Aprox. 10	2.500–4.000	SSD Premium	10	2	Standard D4as_v4

La cuota de recursos compartidos de archivos se calcula en función de 8 horas al día, 23 días laborables al mes y un período de retención de un mes para cada archivo de grabación.

- 2. Agregue las credenciales del recurso compartido de archivos de Azure al host donde instaló el servidor de Grabación de sesiones.

- a) Abra una ventana del símbolo del sistema como administrador y cambie la unidad a la carpeta **<Ruta de instalación del servidor de Grabación de sesiones>\Bin**.

De forma predeterminada, el servidor de Grabación de sesiones está instalado en `C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server`.


- b) Ejecute el comando **SsRecUtils.exe -AddAzureFiles <storageAccountName> <fileShareName> <accesskey>**.

Donde:

- **<storageAccountName>** es el nombre de su cuenta de almacenamiento en Azure.
- **<fileShareName>** es el nombre del recurso compartido de archivos que contiene su cuenta de almacenamiento.
- **<accesskey>** es la clave de su cuenta de almacenamiento, que se puede usar para acceder al recurso compartido de archivos.

Hay dos formas de obtener la clave de su cuenta de almacenamiento:

- Puede obtener la clave de la cuenta de almacenamiento de la cadena de conexión que aparece al hacer clic en el botón **Conectar** de la página del recurso compartido de archivos.

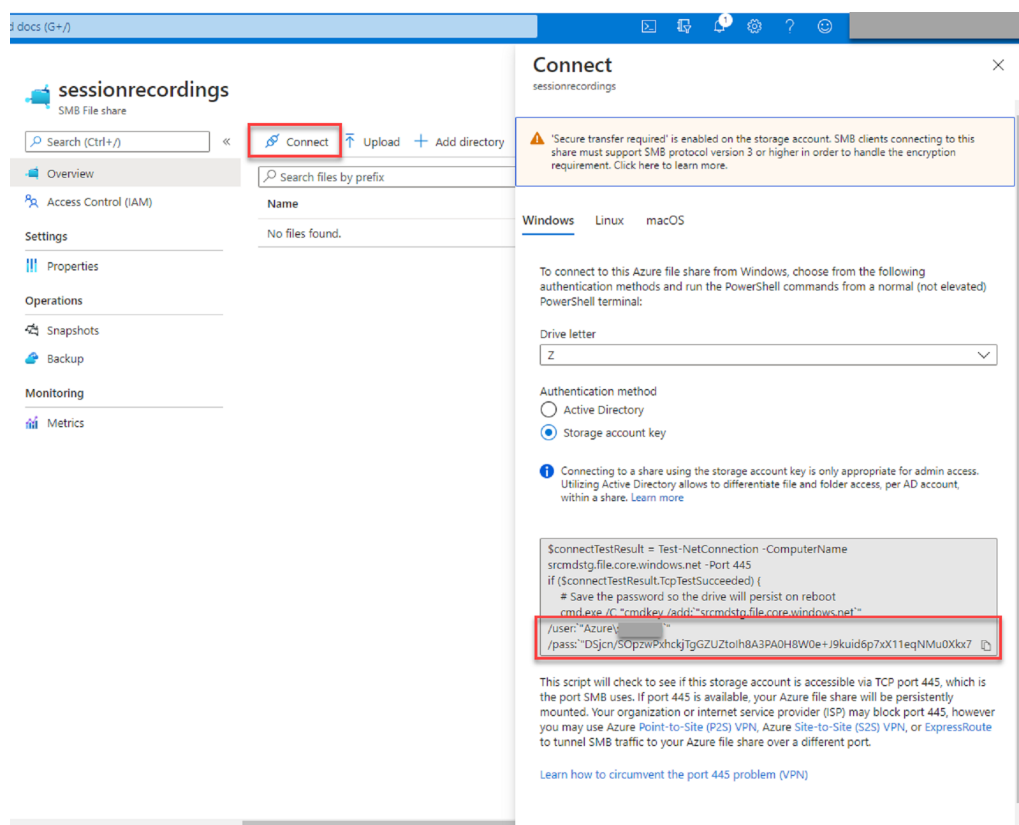

- También puede obtener la clave de su cuenta de almacenamiento al hacer clic en **Claves de acceso** en el menú de navegación de la izquierda de la página de su cuenta



de almacenamiento.

Microsoft Azure

Home > srcmd > [Storage account] | Access keys

Search (Ctrl+/)

Overview

Activity log

Tags

Diagnose and solve problems

Access Control (IAM)

Data migration

Storage Explorer (preview)

Settings

Access keys

CORS

Configuration

Encryption

Shared access signature

Networking

Security

Properties

Locks

File service

File shares

Monitoring

Insights

Alerts

Use access keys to authenticate your applications when making requests to this Azure storage account. Store your access keys so that you can maintain connections using one key while regenerating the other.

When you regenerate your access keys, you must update any Azure resources and applications that access this storage account.

Storage account name

srcmdstg

Hide keys

key1

Key

DSjcn/SOpzwPxhckjTgGZUZtoih8A3PA0H8W0e+J9kuid6p7xX11eqNMu0Xkx7R352f2GHRFU2PllFi11vbE/A=

Connection string

DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=srcmdstg;AccountKey=DSjcn/SOpzwPxhckjTgGZUZtoih8A3PA0H8W0e+J9kuid6p7xX11eqNMu0Xkx7R352f2GHRFU2PllFi11vbE/A=;

key2

Key

O97VNCAmv+WpgFY06r3OfMyaD20sSGGpJuBgfkDYv3Z27j19TYOMbWfz1N6riO81c2qF5JZOQVxqydmysO2A=

Connection string

DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=srcmdstg;AccountKey=O97VNCAmv+WpgFY06r3OfMyaD20sSGGpJuBgfkDYv3Z27j19TYOMbWfz1N6riO81c2qF5JZOQVxqydmysO2A=;


c) Monte el recurso compartido de archivos de Azure en el host donde instaló el servidor de Grabación de sesiones.

i. Abra **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.


ii. Haga clic en **Agregar** en la ficha **Almacenamiento**.

iii. Introduzca la ruta UNC en el formato de `\\<storageaccountname>.file.core.windows.net\<filesystem>`.

Especifique una subcarpeta en el recurso compartido de archivos para almacenar los archivos de grabación. A continuación, el servidor de Grabación de sesiones crea automáticamente la subcarpeta por usted.

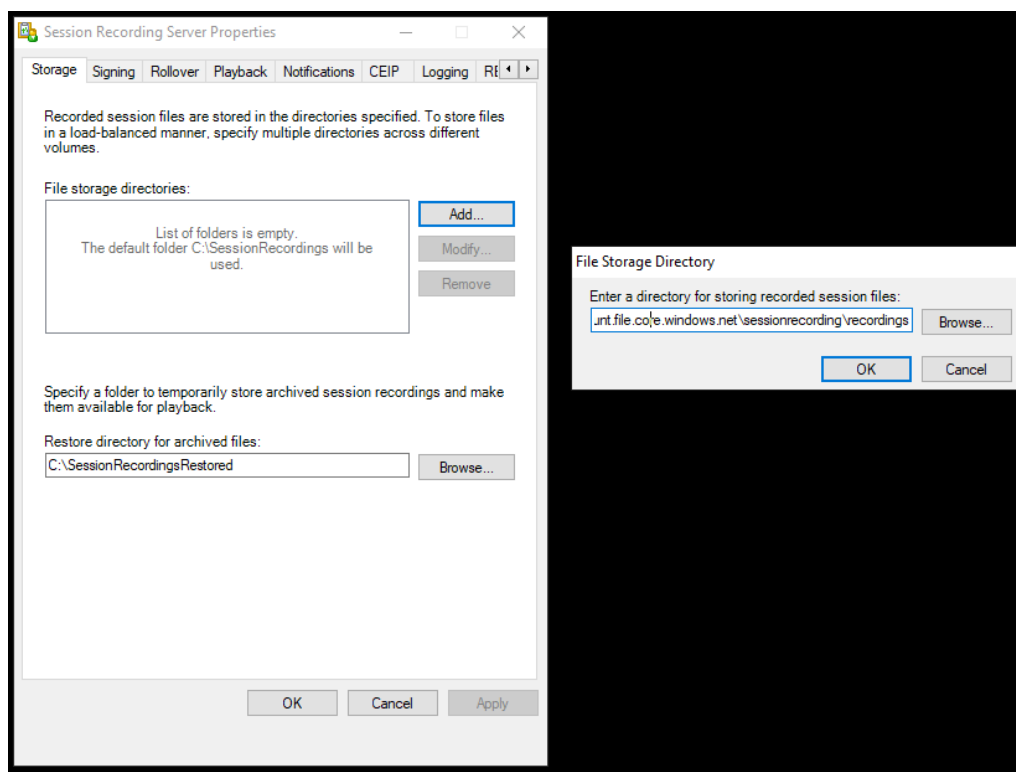


- iv. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Directorio de almacenamiento de archivos**.
- v. Haga clic en **Aplicar** en la ventana **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
- vi. Haga clic en **Aceptar** después que **Aplicar** se atenúe.
- vii. Haga clic en **Sí** cuando se le solicite reiniciar el servicio del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones.

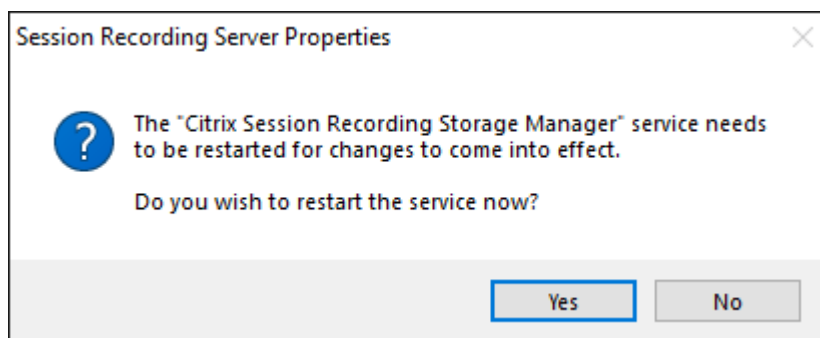


## Almacene las grabaciones en Amazon S3

### Recomendaciones

1. Instale el servidor de grabación de sesiones en t2.xlarge u otras instancias de AWS EC2 con especificaciones superiores.
2. Establezca el límite de almacenamiento de las colas de mensajes en un mínimo de 4.194.304 KB (4 GB).

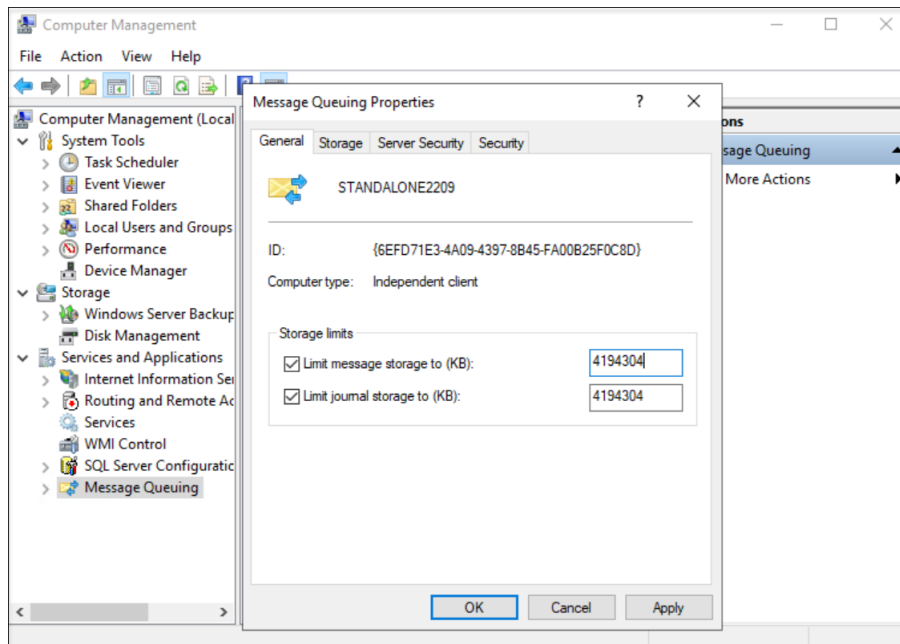

3. En Propiedades del agente de grabación de sesiones, establezca la duración de los mensajes de las colas de mensajes en 14.400 segundos (4 horas).

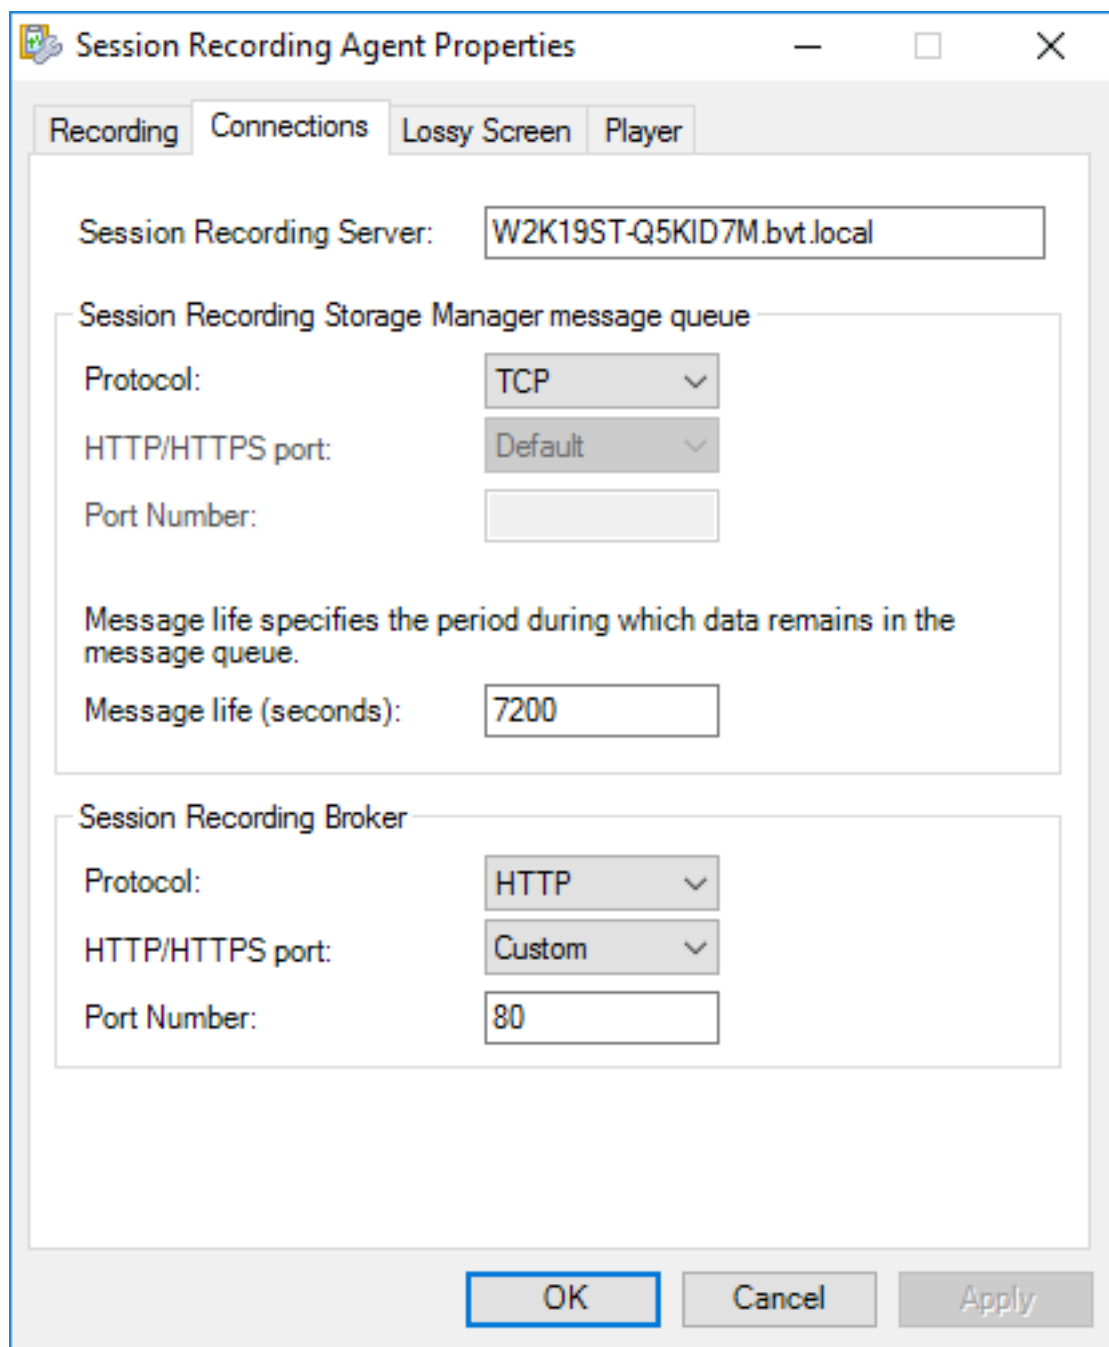

The screenshot shows the 'Session Recording Agent Properties' dialog box with the 'Recording' tab selected. The 'Session Recording Server' is set to 'W2K19ST-Q5KID7M.bvt.local'. The 'Session Recording Storage Manager message queue' section has 'Protocol' set to 'TCP', 'HTTP/HTTPS port' set to 'Default', and 'Port Number' is empty. The 'Message life (seconds)' is set to '7200'. The 'Session Recording Broker' section has 'Protocol' set to 'HTTP', 'HTTP/HTTPS port' set to 'Custom', and 'Port Number' set to '80'. The 'OK' button is highlighted with a blue border.

Property	Value
Session Recording Server	W2K19ST-Q5KID7M.bvt.local
Session Recording Storage Manager message queue	
Protocol	TCP
HTTP/HTTPS port	Default
Port Number	
Message life (seconds)	7200
Session Recording Broker	
Protocol	HTTP
HTTP/HTTPS port	Custom
Port Number	80


**Nota:**

Durante la actualización o el mantenimiento de AWS Storage Gateway, es posible que los archivos de grabación no se guarden del servidor de grabación de sesiones en el recurso compartido de archivos. Se pueden producir pérdidas de datos.

## Pasos

Para almacenar grabaciones en Amazon S3, siga estos pasos:

1. Cree un depósito de Amazon S3. Para obtener más información, consulte la documentación de Amazon [Cómo crear un depósito](#).

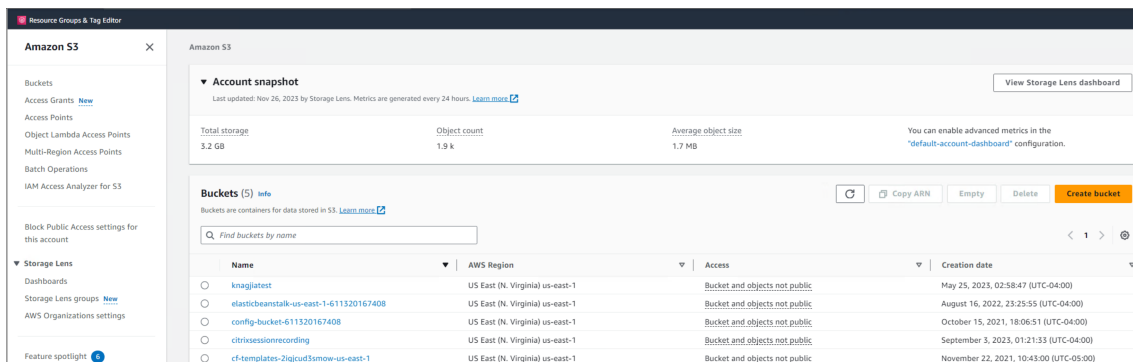

2. Cree y active un Amazon S3 File Gateway. De este modo, se habilita la transferencia de datos hacia y desde el depósito de Amazon S3 previamente creado.

Para obtener instrucciones paso a paso, consulte la siguiente documentación de Amazon:

- [Creación y activación de un Amazon S3 File Gateway](#)
- [Obtener una clave de activación para su puerta de enlace](#)

3. Crea un recurso compartido de archivos con acceso de invitado. Al crear el recurso compartido de archivos, seleccione el Amazon S3 File Gateway que creó anteriormente y conecte el recurso compartido de archivos a su depósito de Amazon S3. Para obtener más información, consulte la documentación de Amazon [Crear un recurso compartido de archivos](#).

4. Vaya a la máquina en la que instaló el servidor de grabación de sesiones y realice estos pasos:


- a) Agregue las credenciales del recurso compartido de archivos al servidor de grabación de sesiones. Para ello, inicie una ventana del símbolo del sistema como administrador y cambie la unidad a la carpeta **<Ruta de instalación del servidor de Grabación de sesiones>\Papeleria**. De forma predeterminada, el servidor de grabación de sesiones se instala en C:\Archivos de programa\Citrix\SessionRecording\Server. A continuación, ejecute el comando **SsRecUtils.exe -AddAwsS3 <GatewayIPAddress> <S3Path> <GatewayID> <Password>**.

Donde:

- **<GatewayIPAddress>** es la dirección IP de su Amazon S3 File Gateway.
- **<S3Path>** es el nombre de su depósito de Amazon S3.
- **<GatewayID>** es el ID de su Amazon S3 File Gateway.

- **<Password>** es la contraseña de invitado que estableció al crear el recurso compartido de archivos.

Toda la información, excepto la contraseña de invitado, está disponible en la página del recurso compartido de archivos, de forma similar a como se muestra a continuación. En cuanto a la contraseña de invitado, debe encargarse de guardarla con cuidado.

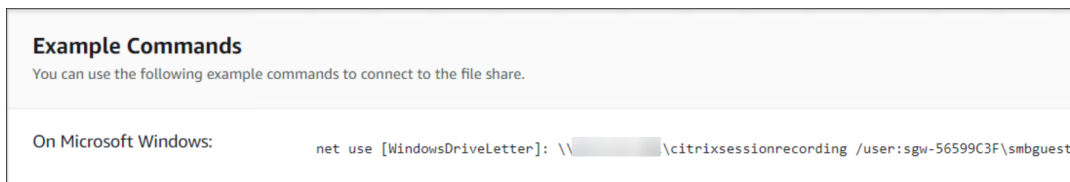

- Configure el recurso compartido de archivos como la ubicación para almacenar las grabaciones.
  - Abra **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
  - Haga clic en **Agregar** en la ficha **Almacenamiento**.
  - Introduzca la ruta UNC en el formato de **<GatewayIPAddress><S3Path>\<subfolder>**. Especifique una subcarpeta en el recurso compartido de archivos para almacenar los archivos de grabación. A continuación, el servidor de Grabación de sesiones crea automáticamente la subcarpeta por usted.

## Directivas

April 3, 2024

Utilice la Consola de directivas de grabación de sesiones para crear directivas de grabación, directivas de detección de eventos, directivas de respuesta a eventos y directivas de visualización de grabaciones. Al crear las directivas, puede especificar Delivery Controllers tanto desde Citrix Cloud como desde entornos locales.

### Importante:

Para usar la Consola de directivas de grabación de sesiones, debe tener instalado manualmente el complemento Broker PowerShell Snap-in (Broker\_PowerShellSnapIn\_x64.msi) o Citrix DaaS Remote PowerShell SDK (CitrixPoshSdk.exe). Busque el complemento Broker PowerShell en la ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops (\x64\Citrix Desktop Delivery Controller). O bien descargue el [SDK de PowerShell remoto de Citrix DaaS](#) desde [la página de descargas de Citrix DaaS](#) (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service).

### Sugerencia:

Puede modificar el Registro para evitar pérdidas de archivos de grabación en caso de que el servidor de Grabación de sesiones falle inesperadamente. Inicie sesión como administrador en la máquina donde instaló el agente de Grabación de sesiones, abra el Editor del Registro y agregue un valor DWORD `DefaultRecordActionOnError=1` en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Agent`.

## Activar una directiva

1. Inicie sesión como administrador en la máquina donde instaló la Consola de directivas de grabación de sesiones.
2. Inicie la Consola de directivas de grabación de sesiones.
3. Si aparece la ventana emergente **Conectar con el servidor de Grabación de sesiones**, compruebe que el nombre del servidor de Grabación de sesiones, el protocolo y el puerto son correctos. Haga clic en **Aceptar**.
4. En la consola de directivas de grabación de sesiones, expanda el tipo de directiva de destino.
5. Seleccione la directiva que quiere activar.
6. En la barra de menú, elija **Activar directiva**.

## Modificar una directiva

1. Inicie sesión como administrador en la máquina donde instaló la Consola de directivas de grabación de sesiones.
2. Inicie la Consola de directivas de grabación de sesiones.
3. Si aparece la ventana emergente **Conectar con el servidor de Grabación de sesiones**, compruebe que el nombre del servidor de Grabación de sesiones, el protocolo y el puerto son correctos. Haga clic en **Aceptar**.
4. En la consola de directivas de grabación de sesiones, expanda el tipo de directiva de destino.
5. Seleccione la directiva que quiere modificar. Las reglas para esta directiva aparecen en el panel derecho.
6. Para agregar, modificar o eliminar una regla:
  - En la barra de menú, elija **Agregar nueva regla**. Si la directiva está activa, aparece una ventana emergente solicitando que se confirme la acción. Utilice el Asistente de **reglas** para crear una regla.
  - Seleccione la regla que quiere modificar, haga clic con el botón secundario y elija **Propiedades**. Use el **asistente de reglas** para modificar la regla.
  - Seleccione la regla que quiere eliminar, haga clic con el botón secundario y elija **Eliminar regla**.

## Eliminar una directiva

### Nota:

No se puede eliminar una directiva del sistema o una directiva que está activa.

1. Inicie sesión como administrador en la máquina donde instaló la Consola de directivas de grabación de sesiones.
2. Inicie la Consola de directivas de grabación de sesiones.
3. Si aparece la ventana emergente **Conectar con el servidor de Grabación de sesiones**, compruebe que el nombre del servidor de Grabación de sesiones, el protocolo y el puerto son correctos. Haga clic en **Aceptar**.
4. En la consola de directivas de grabación de sesiones, expanda el tipo de directiva de destino.
5. En el panel de la izquierda, seleccione la directiva a eliminar. Si la directiva está activa, debe activar otra directiva.
6. En la barra de menú, elija **Eliminar directiva**.
7. Seleccione **Sí** para confirmar la acción.

## Configurar directivas de grabación de sesiones

January 12, 2024


Puede activar las directivas de grabación que define el sistema, o bien, puede crear y activar sus propias directivas de grabación personalizadas. Las directivas de grabación definidas por el sistema aplican una sola regla a las sesiones enteras. Las directivas de grabación personalizadas especifican qué sesiones se graban.

La directiva de grabación activa determina las sesiones que se graban. Solamente una directiva de grabación está activa en un momento dado.

### Directivas de grabación definidas por el sistema

Grabación de sesiones ofrece las siguientes directivas de grabación definidas por el sistema:



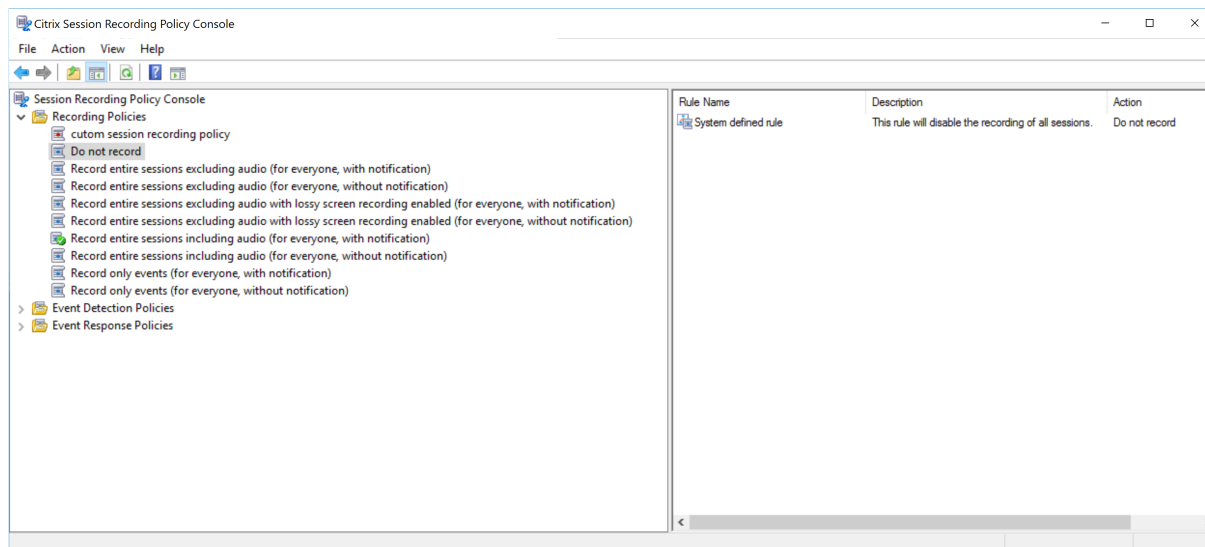

- **No grabar.** Esta es la directiva predeterminada. Si no especifica otra directiva, no se grabarán sesiones.
- **Grabar sesiones al completo excluyendo el audio (para todos y con notificación).** Esta directiva graba sesiones al completo (incluidas las pantallas y los eventos, pero excluido el audio). Los usuarios reciben notificaciones sobre las grabaciones por adelantado.
- **Grabar sesiones al completo excluyendo el audio (para todos y sin notificación).** Esta directiva graba sesiones al completo (incluidas las pantallas y los eventos, pero excluido el audio). Los usuarios no reciben notificaciones sobre las grabaciones.
- **Grabar sesiones al completo excluyendo el audio y con grabación de pantalla con pérdida habilitada (para todos y con notificación).** Esta directiva graba sesiones al completo (incluidas las pantallas y los eventos, pero excluido el audio). La grabación de pantalla con pérdida está habilitada para reducir el tamaño de los archivos de grabación. Los usuarios reciben notificaciones sobre las grabaciones por adelantado.
- **Grabar sesiones al completo excluyendo el audio y con grabación de pantalla con pérdida habilitada (para todos y sin notificación).** Esta directiva graba sesiones al completo (incluidas las pantallas y los eventos, pero excluido el audio). La grabación de pantalla con pérdida está habilitada para reducir el tamaño de los archivos de grabación. Los usuarios no reciben notificaciones sobre las grabaciones.
- **Grabar sesiones al completo incluyendo el audio (para todos y con notificación).** Esta directiva graba sesiones al completo (incluidas las pantallas, los eventos y el audio). Los usuarios reciben notificaciones sobre las grabaciones por adelantado. Ahora puede habilitar la grabación de audio para audio HDX no optimizado. El audio que se gestiona en el VDA y se entrega hacia/desde el cliente en el que está instalada la aplicación Citrix Workspace se conoce

como audio HDX no optimizado. A diferencia del audio HDX no optimizado, el procesamiento del audio HDX optimizado se transfiere al cliente, como se observa en los supuestos de Redirección de contenido del explorador web (BCR) y Optimización para Microsoft Teams.

- **Grabar sesiones al completo incluyendo el audio (para todos y sin notificación).** Esta directiva graba sesiones al completo (incluidas las pantallas, los eventos y el audio). Los usuarios no reciben notificaciones sobre las grabaciones.
- **Grabar solo eventos (para todos y con notificación).** Esta directiva solo graba los eventos especificados por la directiva de detección de eventos. No graba pantallas ni audio. Los usuarios reciben notificaciones sobre las grabaciones por adelantado.
- **Grabar solo eventos (para todos y sin notificación).** Esta directiva solo graba los eventos especificados por la directiva de detección de eventos. No graba pantallas ni audio. Los usuarios no reciben notificaciones sobre las grabaciones.


No se pueden modificar ni eliminar las directivas de grabación definidas por el sistema.

### Crear una directiva de grabación personalizada

Puede grabar sesiones de usuarios o grupos especificados, aplicaciones o escritorios publicados, grupos de entrega o máquinas VDA y direcciones IP de clientes de la aplicación Citrix Workspace. La consola de directivas de grabación de sesiones cuenta con un asistente para ayudarle a crear reglas. Para obtener las listas de aplicaciones o escritorios publicados y de grupos de entrega o máquinas VDA, debe tener el permiso de lectura como administrador del sitio. Configure el permiso de lectura del administrador en el Delivery Controller del sitio.

Para cada regla que se cree, hay que especificar una acción de grabación y los criterios de las reglas. La acción de grabación se aplica a las sesiones que cumplan con los criterios de las reglas.


Para cada regla seleccione una acción de grabación:

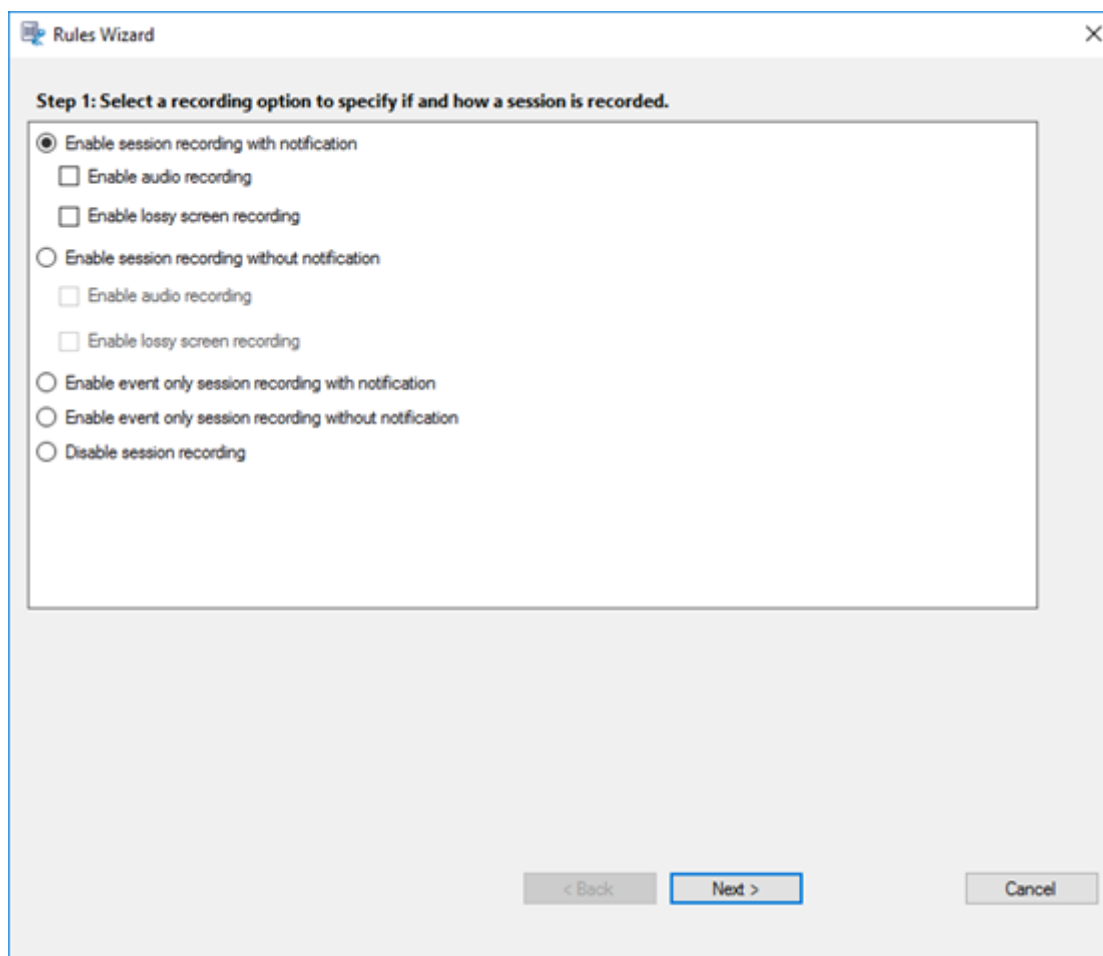

- **Habilitar la grabación de sesiones con notificación.** Esta opción graba sesiones al completo (pantallas y eventos). Los usuarios reciben notificaciones sobre las grabaciones por adelantado. También puede seleccionar habilitar la grabación de audio o la grabación de pantalla con pérdida.
- **Habilitar la grabación de sesiones sin notificación.** Esta opción graba sesiones al completo (pantallas y eventos). Los usuarios no reciben notificaciones sobre las grabaciones. También puede seleccionar habilitar la grabación de audio o la grabación de pantalla con pérdida.
- **Habilitar la grabación de sesiones solo con eventos con notificación.** Grabar solo eventos específicos ayuda a liberar espacio de almacenamiento. Esta opción graba, a lo largo de las sesiones, solamente los eventos especificados por la directiva de detección de eventos. No graba pantallas. Los usuarios reciben notificaciones sobre las grabaciones por adelantado.
- **Habilitar la grabación de sesiones solo con eventos sin notificación.** Grabar solo eventos específicos ayuda a liberar espacio de almacenamiento. Esta opción graba, a lo largo de las sesiones, solamente los eventos especificados por la directiva de detección de eventos. No graba pantallas. Los usuarios no reciben notificaciones sobre las grabaciones.
- **Inhabilitar la grabación de sesiones.** Esta opción significa que no se graba ninguna sesión.

- **Ocultar aplicaciones específicas durante la grabación de pantalla.** Esta función requiere que seleccione **Habilitar grabación de pantalla con pérdida**. Le permite ocultar aplicaciones específicas con una máscara de capa durante la grabación de pantalla. El color de la máscara de capa es configurable y puede ser negro, gris o blanco.

Por ejemplo, puede ver que una aplicación está oculta durante la reproducción de la grabación:

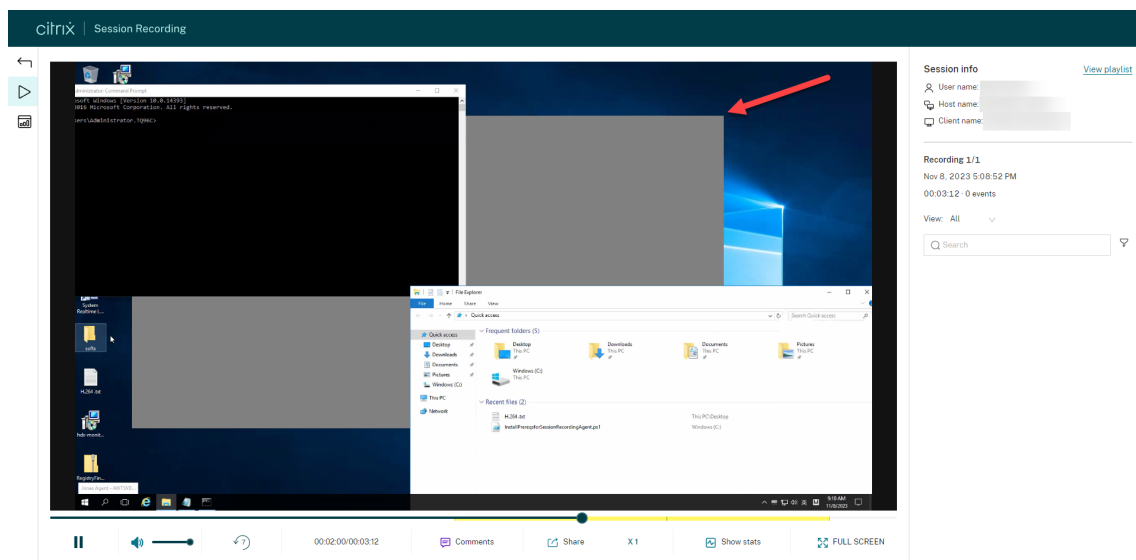

Para cada regla, elija al menos una de las siguientes opciones para crear los criterios de las reglas:

The screenshot shows the 'Rules Wizard' dialog box with the title bar 'Rules Wizard' and a close button. The main area is divided into two sections. The first section, 'Step 2: Select the rule criteria.', contains four unchecked checkboxes: 'Users or Groups', 'Published Applications or Desktop', 'Delivery Groups or Machines', and 'IP Address or IP Range'. The second section, 'Step 3: Edit the rule criteria.', contains a text box with the instruction 'Selecting a rule criterion above activates the option here. To edit, click the underlined value.' Below this, there are four lines of text: 'Users / Groups: All Users', 'Published Resources: All Applications and Desktop', 'Delivery Groups / Machines: All Delivery Groups and Machines', and 'IP Address / IP Range: All IP Addresses'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

- **Usuarios o grupos.** Crea una lista de usuarios o grupos a los que se aplica la acción de la regla. Grabación de sesiones permite [usar grupos de Active Directory](#) y [poner a usuarios en una lista de permitidos](#).
- **Aplicaciones publicadas o escritorio.** Crea una lista de aplicaciones publicadas o escritorios publicados a los que se aplica la acción de la regla. En el asistente de **reglas**, elija los sitios de Citrix Virtual Apps and Desktops o Citrix DaaS (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service) donde están disponibles los escritorios o las aplicaciones.
- **Grupos de entrega o máquinas.** Crea una lista de máquinas o grupos de entrega a los que se aplicará la acción de la regla. En el **asistente de reglas**, elija la ubicación donde residen las máquinas o los grupos de entrega.
- **Dirección IP o intervalo de IP.** Crea una lista de direcciones IP o intervalos de direcciones IP a las que se aplica la acción de la regla. En la pantalla **Seleccionar dirección IP y rango de IP**, agregue una dirección IP o intervalo IP válido para los que la grabación estará habilitada o inhabilitada. Las direcciones IP mencionadas aquí son las direcciones IP de las aplicaciones de Citrix Workspace.

**Nota:**

La consola de directivas de grabación de sesiones permite configurar varios criterios en una sola regla. Cuando se aplica una regla, se utilizan los operadores lógicos “AND” y “OR” para calcular la acción final. En términos generales, el operador “OR” se utiliza entre elementos de un criterio, y el operador “AND” se utiliza entre criterios independientes. Si el resultado es true, el motor de la directiva Grabación de sesiones toma la acción de la regla. De lo contrario, pasa a la siguiente regla y repite el proceso.

Cuando se crea más de una regla en la directiva de grabación, algunas sesiones pueden cumplir el criterio de más de una regla. En estos casos, la regla con la prioridad mayor es la que se aplica a las sesiones.


La acción de grabación de una regla determina su prioridad:

- Las reglas con la acción **Inhabilitar la grabación de sesiones** tienen la máxima prioridad.
- Las reglas con la acción **Habilitar la grabación de sesiones con notificación** tienen la segunda prioridad más alta.
- Las reglas con la acción **Habilitar la grabación de sesiones con notificación** tienen la segunda prioridad más alta.
- Las reglas con la acción **Habilitar la grabación de sesiones solo con eventos con notificación** tienen la prioridad media.
- Las reglas con la acción **Habilitar la grabación de sesiones solo con eventos sin notificación** tienen la última prioridad.

Es posible que algunas sesiones no cumplan ningún criterio de reglas en una directiva de grabación. Para estas sesiones, se aplica la acción de la regla alternativa de las directivas. La acción de la regla alternativa es siempre **Inhabilitar la grabación de sesiones**. No se puede modificar ni eliminar la regla alternativa.

Para crear una directiva de grabación personalizada:

1. Inicie la sesión como Administrador de directivas autorizado en el servidor donde está instalada la consola de directivas de grabación de sesiones.
2. Inicie la consola de directivas de grabación de sesiones y seleccione **Directivas de grabación** en el panel de la izquierda. En la barra de menú, elija **Agregar nueva directiva**.
3. Haga clic con el botón secundario en la **nueva directiva** y seleccione **Agregar regla**.
4. En el asistente de reglas, seleccione una opción de grabación y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

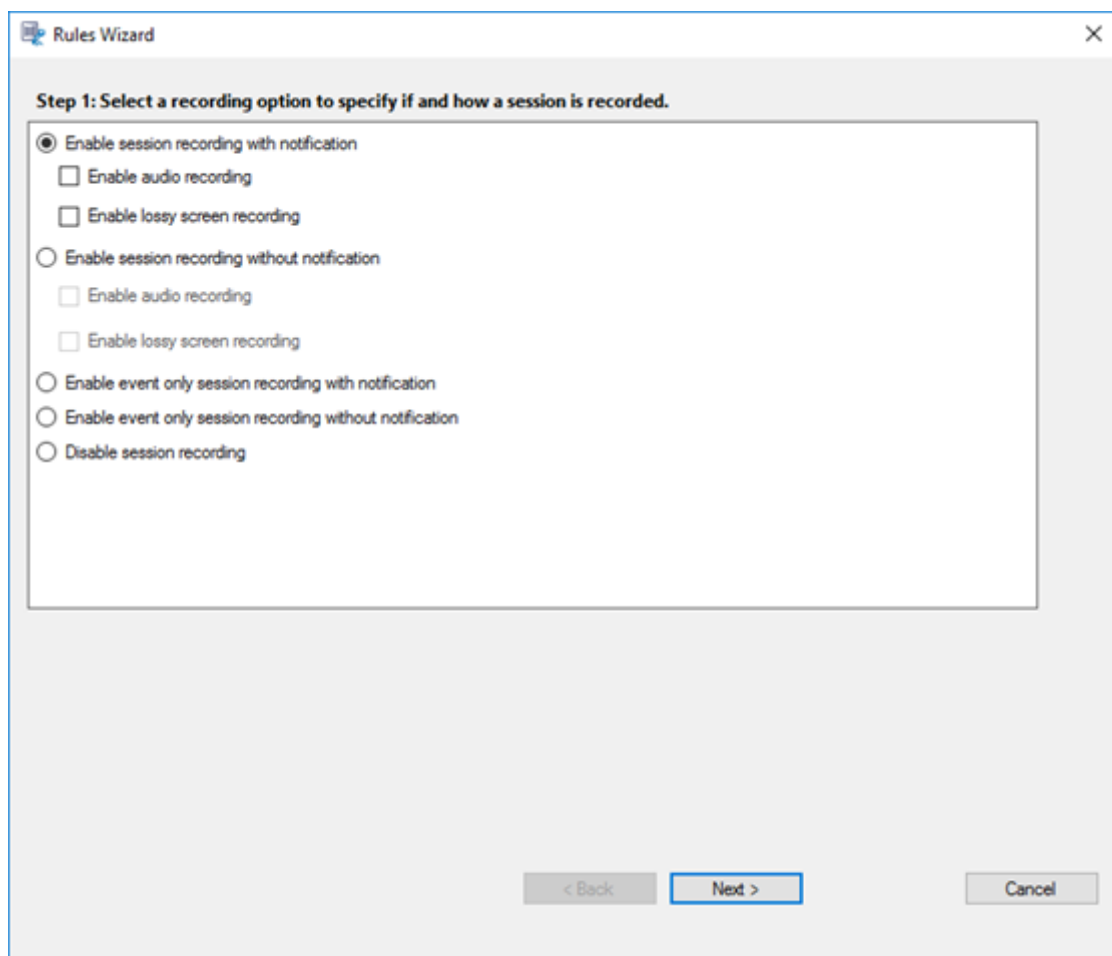

Cuando selecciona **Habilitar la grabación de sesiones con notificación** o **Habilitar la grabación de sesiones sin notificación**, puede seleccionar además habilitar la grabación de audio o la grabación de pantalla con pérdida.

Con la grabación de pantalla con pérdida habilitada, puede seleccionar **Ocultar aplicaciones específicas durante la grabación de pantalla** y especificar un color para la máscara de capa usada para ocultar aplicaciones específicas. El color de la máscara de capa puede ser negro, gris o blanco.

5. Seleccione los criterios de las reglas. Puede elegir uno o varios criterios de las reglas:

**Usuarios o grupos**

**Escritorios o aplicaciones publicadas**

**Grupos de entrega o máquinas**

**Dirección IP o intervalo de IP**


6. Para modificar los criterios de las reglas, haga clic en los valores subrayados. Los valores se subrayan en función de los criterios que eligió en el paso anterior.

**Nota:**

Tenga en cuenta que, si elige el valor subrayado de **Aplicaciones publicadas o escritorio**, la **Dirección del sitio** es la dirección IP, una URL o un nombre de máquina si el Controller está en una red local. La lista **Nombre de aplicación** muestra el nombre simplificado.

Al elegir **Aplicaciones publicadas o escritorio** o **Grupos de entrega o máquinas**, especifique el Delivery Controller con el que se comunicará la consola de directivas de grabación de sesiones.


La consola de directivas de grabación de sesiones es el único canal para comunicarse con los Delivery Controllers desde Citrix Cloud y entornos locales.

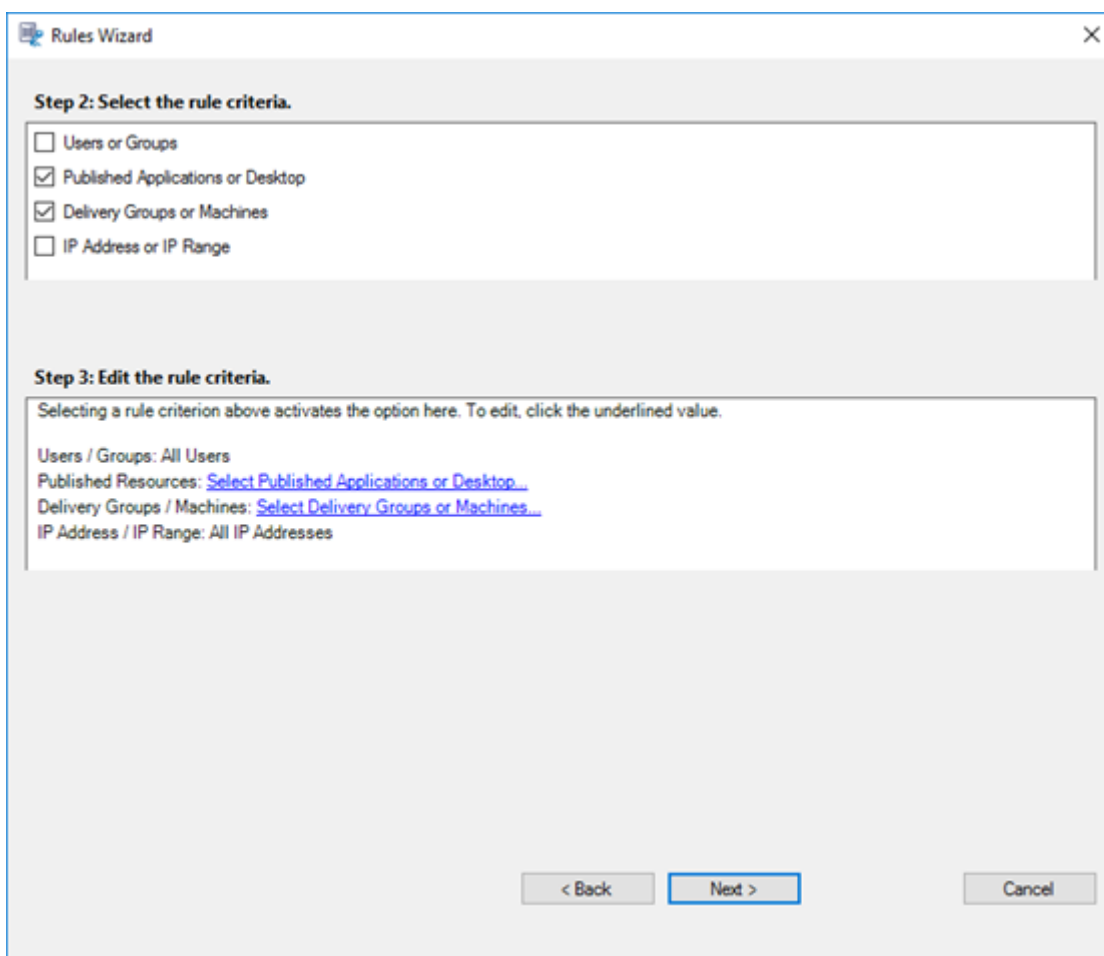

The screenshot shows the 'Rules Wizard' dialog box, specifically 'Step 2: Select the rule criteria.' The dialog has a title bar with a close button (X). Below the title bar, there are two sections. The first section, 'Step 2: Select the rule criteria.', contains four checkboxes: 'Users or Groups' (unchecked), 'Published Applications or Desktop' (checked), 'Delivery Groups or Machines' (checked), and 'IP Address or IP Range' (unchecked). The second section, 'Step 3: Edit the rule criteria.', contains a text box with the instruction: 'Selecting a rule criterion above activates the option here. To edit, click the underlined value.' Below this instruction, there are four lines of text: 'Users / Groups: All Users', 'Published Resources: [Select Published Applications or Desktop...](#)', 'Delivery Groups / Machines: [Select Delivery Groups or Machines...](#)', and 'IP Address / IP Range: All IP Addresses'. At the bottom of the dialog, there are three buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

Por ejemplo, al elegir **Grupos de entrega o máquinas**, haga clic en el enlace correspondiente de la captura de pantalla anterior y haga clic en **Agregar** para agregar consultas al Controlador.



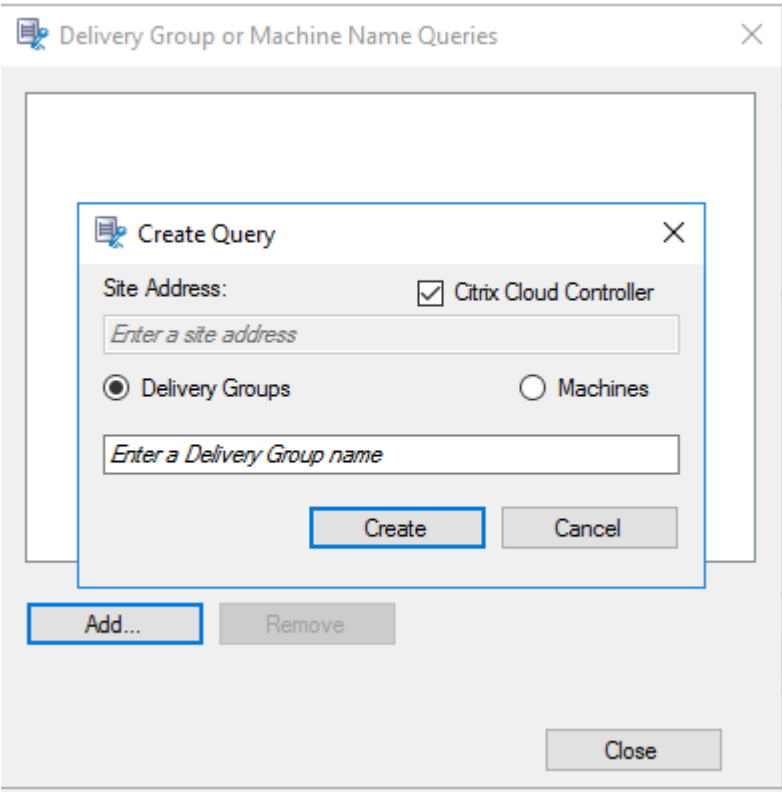

Para obtener una descripción de los casos de uso que cubren los Controllers locales y los Delivery Controllers de Citrix Cloud, consulte la tabla siguiente:

Caso de uso	Acción necesaria
Delivery Controller local	a) Install Broker_PowerShellSnapIn_x64.msi. 2. Desmarque la casilla de verificación <b>Citrix Cloud Controller</b> .
Delivery Controller de Citrix Cloud	a) Instale el SDK de PowerShell remoto de Citrix DaaS. 2. Valide las credenciales de la cuenta de Citrix Cloud. 3. Marque la casilla de verificación <b>Citrix Cloud Controller</b> .
Cambiar de un Delivery Controller local a un Delivery Controller en Citrix Cloud	a) Desinstale Broker_PowerShellSnapIn_x64.msi y reinicie la máquina. 2. Instale el SDK de PowerShell remoto de Citrix DaaS. 3. Valide las credenciales de la cuenta de Citrix Cloud. 4. Marque la casilla de verificación <b>Citrix Cloud Controller</b> .


Caso de uso	Acción necesaria
Cambiar de un Delivery Controller en Citrix Cloud a un Delivery Controller local	a) Desinstale el SDK de PowerShell remoto de Citrix DaaS y reinicie la máquina. 2. Instale Broker_PowerShellSnapIn_x64.msi. 3. Desmarque la casilla de verificación <b>Citrix Cloud Controller</b> .

Validar las credenciales de Citrix Cloud

Para enviar consultas a Delivery Controllers alojados en Citrix Cloud, valide manualmente las credenciales de Citrix Cloud en el equipo donde está instalada la consola de directivas de grabación de sesiones. El incumplimiento puede provocar un error y es posible que la consola de directivas de grabación de sesiones no funcione correctamente.

Para llevar a cabo la validación manual:

- a) Inicie sesión en la consola de Citrix Cloud y busque **Administración de acceso e identidad > Acceso a API**. Cree un **cliente seguro de acceso a API** para obtener un perfil de autenticación que pueda omitir las solicitudes de autenticación de Citrix Cloud. Descargue su cliente seguro, cámbiele el nombre y guárdelo en una ubicación segura. El nombre de archivo que se establece de forma predeterminada es secureclient.csv.

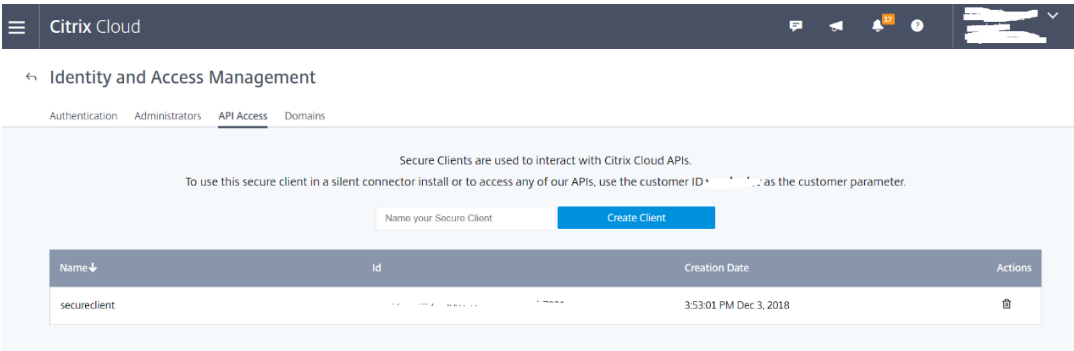

- b) Abra una sesión de PowerShell y ejecute el siguiente comando para que el perfil de autenticación (obtenido en el paso anterior) surta efecto.

```
1 asnp citrix.*
2 Set-XDCCredentials -CustomerId "citrixdemo" -SecureClientFile "
  c:\temp\secureclient.csv" -ProfileType CloudAPI -StoreAs "
  default"
3
4 <!--NeedCopy-->
```

Defina **CustomerId** y **SecureClientFile** según sea necesario. El comando anterior crea un perfil de autenticación predeterminado para que el cliente `citrixdemo` omita los

mensajes de autenticación en las sesiones actuales y posteriores de PowerShell.

7. Siga las instrucciones del asistente para completar la configuración.

**Nota:** Limitación relacionada con las sesiones de aplicación preiniciadas:

- Si la directiva activa intenta la coincidencia con un nombre de aplicación, no puede coincidir con las aplicaciones que están abiertas en una sesión preiniciada. Como consecuencia, la sesión preiniciada no se puede grabar.
- Si la directiva activa graba todas las aplicaciones y el preinicio de sesiones está habilitado, aparece una notificación de grabación cuando un usuario inicia sesión en la aplicación Citrix Workspace para Windows. Se graban la sesión preiniciada (vacía) y cualquier aplicación que se inicie en esa sesión más adelante.

Como solución temporal, publique las aplicaciones en grupos de entrega diferentes, distribuidas según la directiva de grabación. No use el nombre de la aplicación como condición de grabación. De esta manera, se garantiza que se grabarán las sesiones preiniciadas. Sin embargo, las notificaciones seguirán apareciendo.

### Usar grupos de Active Directory

La función Grabación de sesiones permite el uso de grupos de Active Directory al crear directivas. El uso de grupos de Active Directory en lugar de usuarios individuales simplifica la creación y la gestión de las reglas y directivas. Por ejemplo, si los usuarios del departamento financiero de la empresa se encuentran en un grupo de Active Directory denominado **Finanzas**, puede crear una regla que se aplique a todos los miembros de este grupo seleccionando el grupo **Finanzas** en el asistente **Reglas**.

### Incluir usuarios en la lista de usuarios permitidos

Se pueden crear directivas de grabación de sesiones que aseguren que las sesiones de algunos usuarios de la empresa nunca se graben. A estos se les llama usuarios de la *lista de permitidos*. Poner a un usuario en la lista de permitidos es útil para los usuarios que manejan información relacionada con la privacidad o cuando su organización no quiere registrar las sesiones de cierta clase de empleados.

Por ejemplo, si todos los jefes en la empresa son miembros del grupo de Active Directory denominado **Ejecutivos**, puede hacer que las sesiones de estos usuarios nunca se grabarán con la creación de una regla que desactive el grabado de sesiones para el grupo **Ejecutivos**. Mientras la directiva que contiene esta regla esté activa, ninguna sesión de los miembros del grupo Ejecutivo se grabará. Las sesiones de los demás miembros de la empresa se graban según las otras reglas de la directiva activa.

## Configurar Director para usar el servidor de Grabación de sesiones

Puede utilizar la consola de Director para crear y activar las directivas de grabación.

1. Para una conexión HTTPS, instale el certificado para confiar en el servidor de Grabación de sesiones en los Certificados raíz de confianza del servidor de Director.
2. Para configurar el servidor de Director para que use el servidor de Grabación de sesiones, ejecute el comando `C:\inetpub\wwwroot\Director\tools\DirectorConfig.exe /configsessionrecording`.
3. Escriba la dirección IP o el nombre FQDN del servidor de Grabación de sesiones, el número de puerto y el tipo de conexión (HTTP o HTTPS) que usa el agente de Grabación de sesiones para conectarse al intermediario de Grabación de sesiones en el servidor de Director.

## Comportamiento de la función Renovar

Cuando se activa una directiva, la directiva anteriormente activa permanece en efecto hasta que finaliza la sesión que se está grabando o se renueva el archivo de la grabación. Los archivos se renuevan cuando han alcanzado el tamaño máximo o la duración de grabación. Para obtener más información sobre los umbrales de renovación, consulte [Especificar el tamaño de archivo para las grabaciones](#).

En la siguiente tabla se indica detalladamente lo que sucede cuando se aplica una nueva directiva mientras se graba una sesión y se da una renovación:

Si la directiva de grabación anterior era	Y la nueva directiva de grabación es	Después de una renovación, la directiva de grabación será
No grabar	Cualquier otra directiva	Sin cambios. La nueva directiva entra en efecto solamente cuando el usuario inicia una nueva sesión.
Grabar sin notificación	No grabar	La grabación se detiene.
Grabar sin notificación	Grabar con notificación	La grabación continúa y aparece un mensaje de notificación.
Grabar con notificación	No grabar	La grabación se detiene.
Grabar con notificación	Grabar sin notificación	La grabación continúa. La próxima vez que el usuario inicia una sesión no aparece ningún mensaje.

## Configurar directivas de visualización de grabaciones


October 3, 2022

Grabación de sesiones admite el control de acceso por roles. Puede crear directivas de visualización de grabaciones en la consola de directivas de grabación de sesiones y agregar varias reglas a cada directiva. Cada regla le ayuda a seleccionar un usuario o grupo de usuarios como visualizadores de las grabaciones y a establecer qué grabaciones estarán visibles para el usuario.

### Crear una directiva de visualización de grabaciones personalizada

Antes de crear directivas de visualización de grabaciones, habilite la función de este modo:


1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **RBAC**.
4. Active la casilla de verificación **Permite configurar directivas de visualización de grabaciones**.

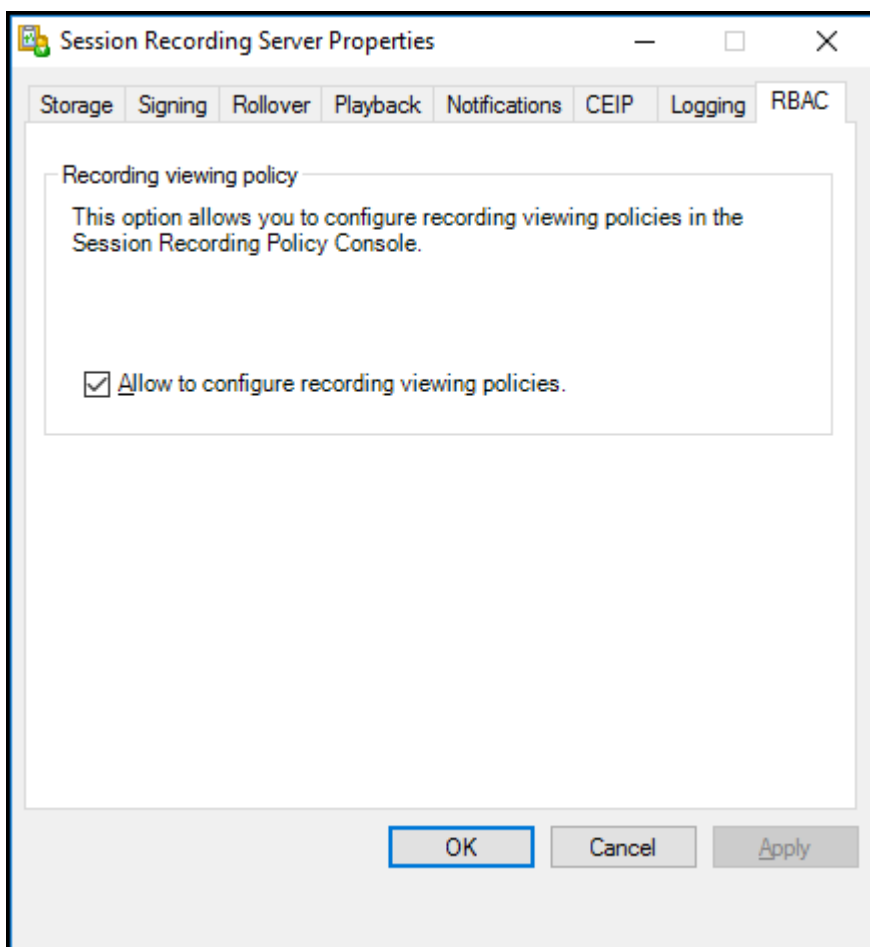

Para crear una directiva de visualización de grabaciones personalizada:


**Nota:** A diferencia de las directivas de grabación y las directivas de detección de eventos, una directiva de visualización de grabaciones (incluidas todas las reglas que contiene) se activa inmediatamente después de crearla. No tiene que activarla.

1. Inicie la sesión como Administrador de directivas autorizado en el servidor donde está instalada la consola de directivas de grabación de sesiones.
2. Inicie la consola de directivas de grabación de sesiones. De forma predeterminada, no existe ninguna directiva de visualización de grabaciones.

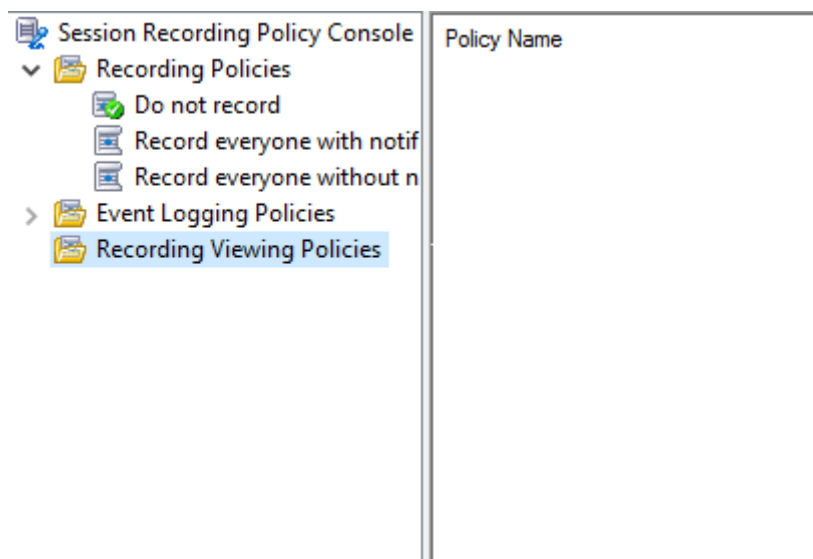

**Nota:** Para que las **directivas de visualización de grabaciones** estén disponibles, habilite primero la función en **Propiedades del servidor de grabación de sesiones**.

3. Seleccione **Directivas de visualización de grabaciones** en el panel de la izquierda. En la barra de menú, elija **Agregar nueva directiva** para crear una directiva de visualización de grabaciones.
4. (Opcional) Haga clic con el botón secundario en la nueva directiva y cámbiele el nombre.
5. Haga clic con el botón secundario en la nueva directiva y seleccione **Agregar regla**.

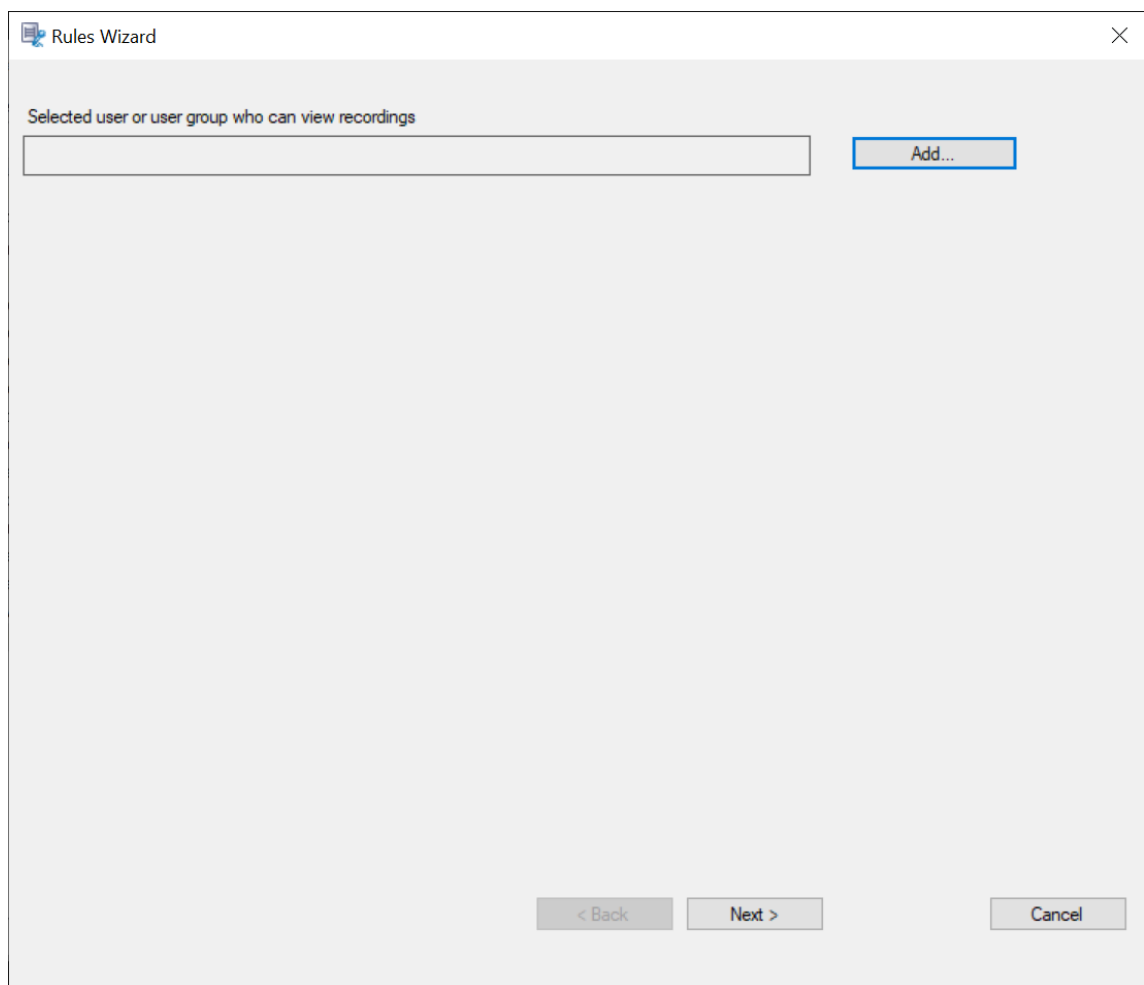

6. Haga clic en **Agregar**.
7. En el cuadro de diálogo **Seleccionar usuarios o grupos**, seleccione un usuario o un grupo de usuarios como los que verán las grabaciones.

**Nota:**

Se debe asignar el rol “Reproductor” a un participante para que pueda ver las sesiones grabadas. Para obtener más información, consulte [Autorizar usuarios](#).



Rules Wizard

Selected user or user group who can view recordings

Add...

Selected users and user groups whose recordings can be viewed

Add...

Remove

Remove All

< Back Next > Cancel


**Nota:**

En cada regla, solo puede seleccionar un usuario o grupo de usuarios para que vean la grabación. Si selecciona varios usuarios o grupos de usuarios, solo surte efecto la selección más reciente, que aparecerá en el cuadro de texto.

Cuando especifique quién puede ver una grabación, compruebe que lo ha asignado al rol Reproductor. Un usuario sin permiso para reproducir sesiones grabadas recibe el siguiente mensaje de error al intentar reproducir una sesión grabada: Para obtener más información, consulte [Autorizar usuarios](#).

8. Haga clic en **Aceptar** y **Siguiente**. Aparece el cuadro de diálogo para configurar los criterios de las reglas.
9. Seleccione y modifique los criterios de las reglas para especificar las grabaciones que puede ver el usuario especificado anteriormente:
  - **Usuarios o grupos**
  - **Aplicaciones publicadas o escritorio**

- **Grupos de entrega o máquinas**

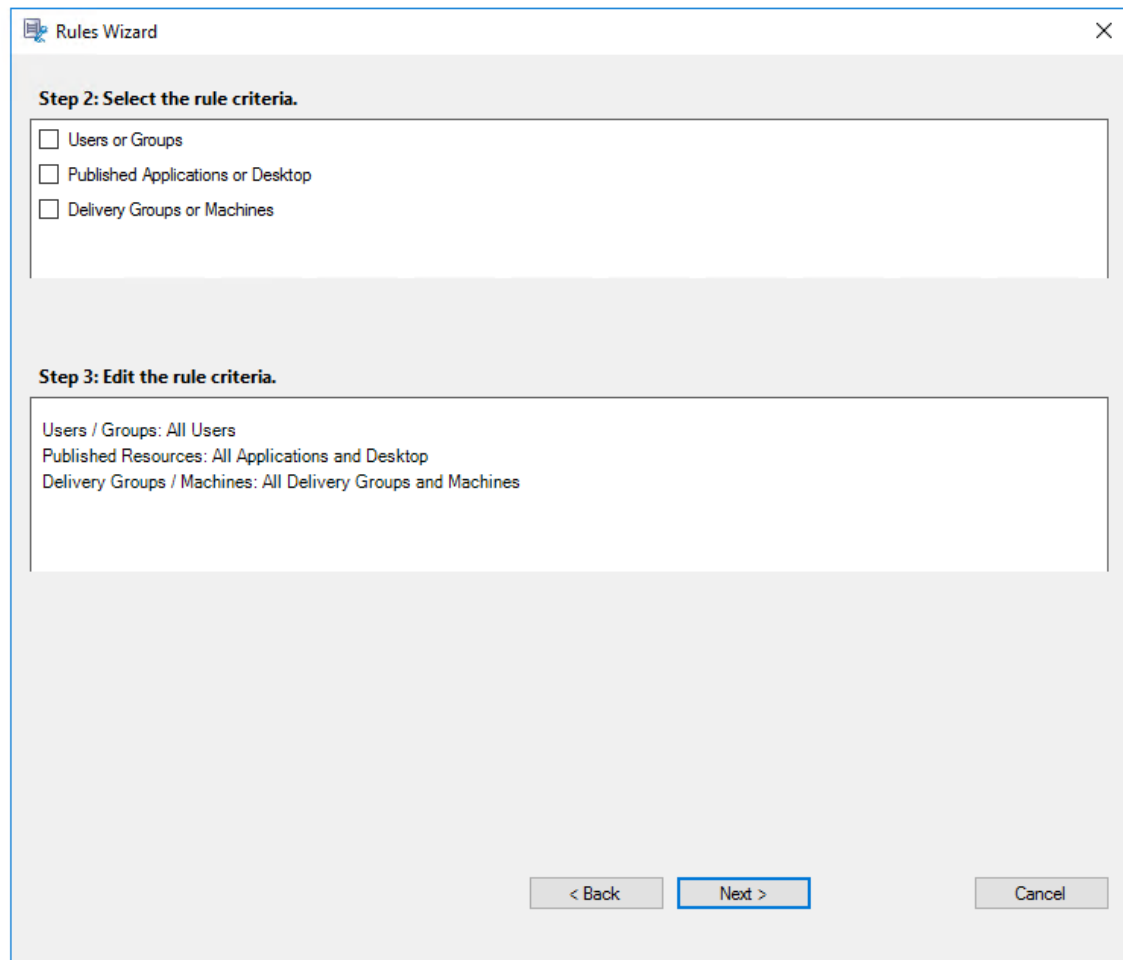

The screenshot shows a 'Rules Wizard' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section, 'Step 2: Select the rule criteria.', contains three unchecked checkboxes: 'Users or Groups', 'Published Applications or Desktop', and 'Delivery Groups or Machines'. The second section, 'Step 3: Edit the rule criteria.', contains three lines of text: 'Users / Groups: All Users', 'Published Resources: All Applications and Desktop', and 'Delivery Groups / Machines: All Delivery Groups and Machines'. At the bottom of the dialog, there are three buttons: '< Back', 'Next >' (which is highlighted with a blue border), and 'Cancel'.


**Nota:**

El operador lógico “OR” se utiliza tanto entre los elementos de un criterio de regla como entre criterios de reglas diferentes.

Si no especifica los criterios de las reglas, el usuario especificado anteriormente no tendrá grabaciones que ver.

10. Siga las instrucciones del asistente para completar la configuración.

Por ejemplo:

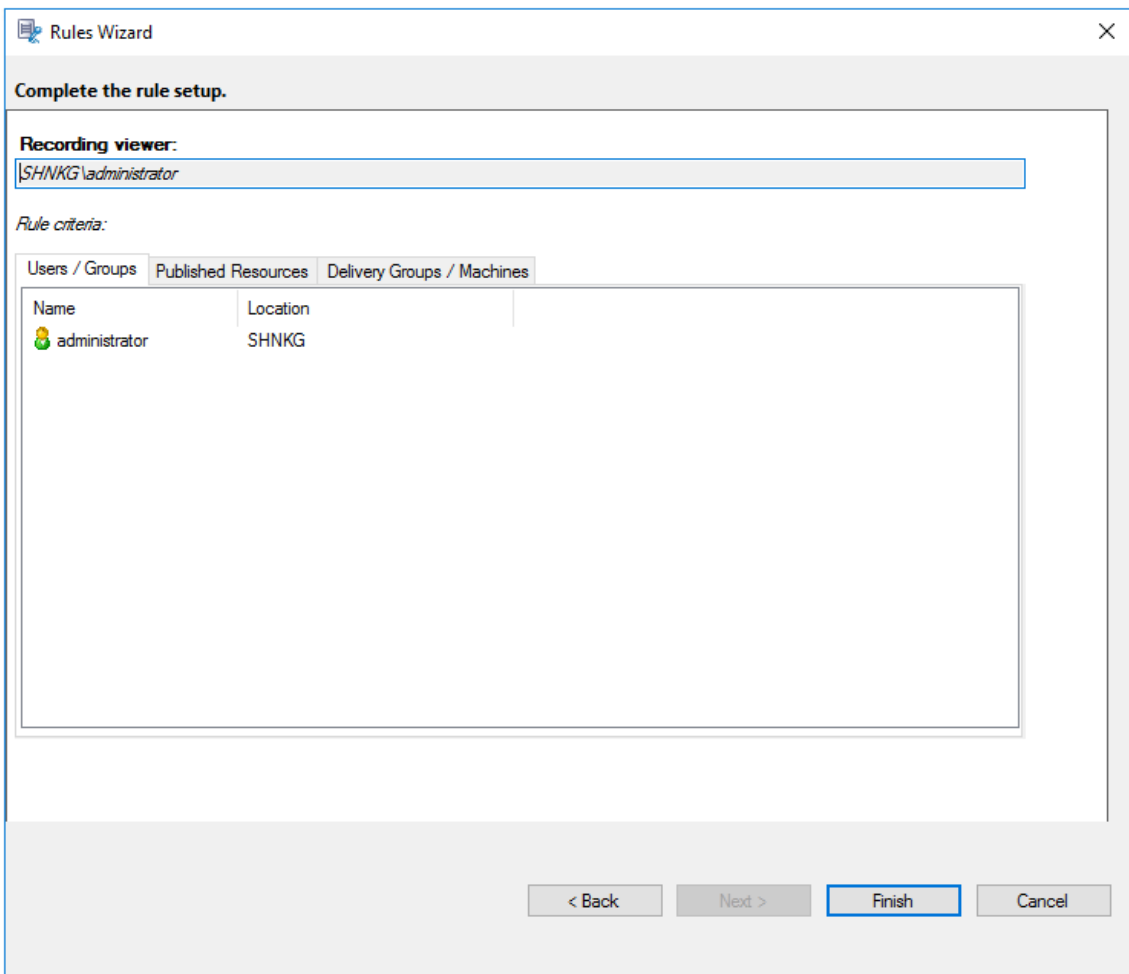

## Configurar directivas de detección de eventos

September 18, 2023

Grabación de sesiones admite la configuración centralizada de las directivas de detección de eventos. Puede crear directivas en la consola de directivas de grabación de sesiones para registrar diferentes eventos.

### Eventos que se pueden detectar

Grabación de sesiones detecta los eventos de destino y etiqueta esos eventos en las grabaciones para su posterior búsqueda y reproducción. Con esta función, se pueden buscar eventos de interés en grandes cantidades de grabaciones y se pueden localizar los eventos durante la reproducción.


## **Eventos definidos por el sistema**


Grabación de sesiones puede detectar y registrar los siguientes eventos definidos por el sistema que ocurren durante las sesiones grabadas:

- Inserción de dispositivos USB de almacenamiento masivo
- Inicios y cierres de aplicaciones
- Errores de la aplicación
- Instalaciones y desinstalaciones de la aplicación
- Operaciones de cambio de nombre, creación, eliminación y transferencia de archivos dentro de sesiones
- Transferencias de archivos entre hosts de sesión (VDA) y dispositivos cliente (incluidas las unidades de cliente asignadas y los dispositivos genéricos de almacenamiento masivo redirigidos).
- Actividades de navegación en la web
- Eventos de la ventana principal
- Actividades del portapapeles
- Modificaciones del Registro de Windows
- Modificaciones de la cuenta de usuario
- Conexiones RDP
- Datos de rendimiento (puntos de datos relacionados con la sesión grabada)
- Eventos de ventana emergente

Por ejemplo:

- Eventos en una grabación de solo eventos en el reproductor web:



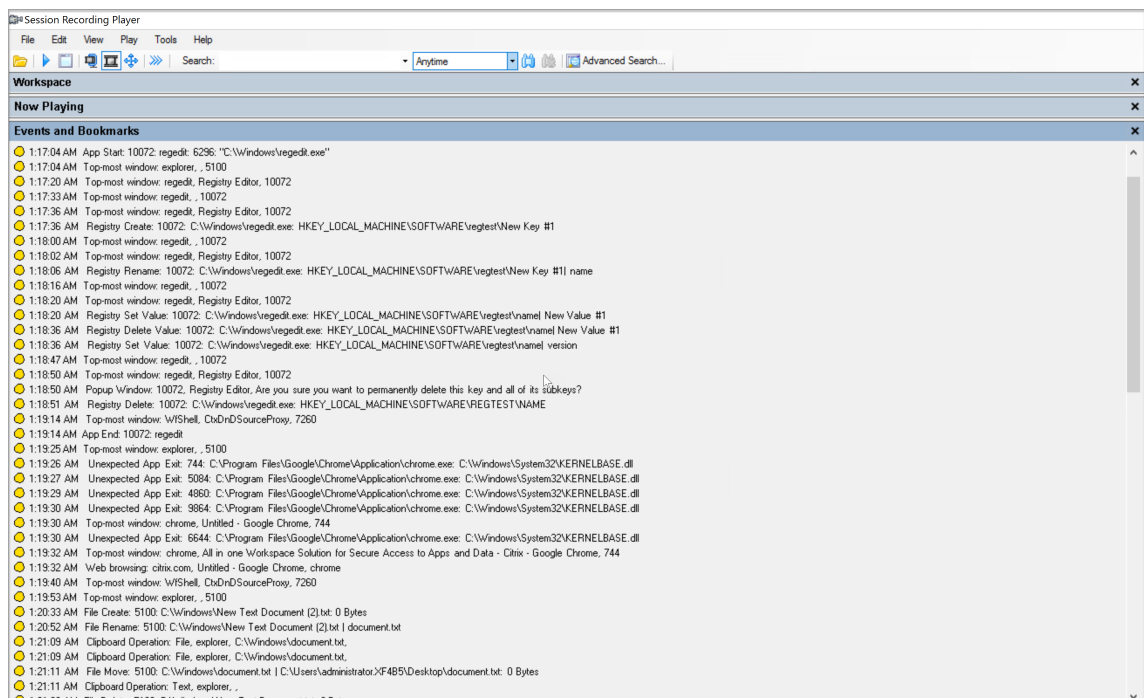


Para ver más eventos en el reproductor de grabación de sesiones, consulte las descripciones de los eventos más adelante en este artículo.

### Nota:

Las aplicaciones creadas con PowerBuilder pueden cerrarse de forma imprevista cuando hay directivas activas que detectan actividades de navegación web y eventos de la ventana principal. Para evitar este problema, cree las aplicaciones con PowerBuilder 2019 R3.

**Inserción de dispositivos USB de almacenamiento masivo** Grabación de sesiones puede detectar la inserción de un dispositivo de almacenamiento masivo USB redirigido genérico o asignado mediante la Asignación de unidades del cliente (CDM) en un cliente donde está instalada la aplicación Citrix Workspace para Windows o Mac. Grabación de sesiones identifica estos eventos en la grabación.

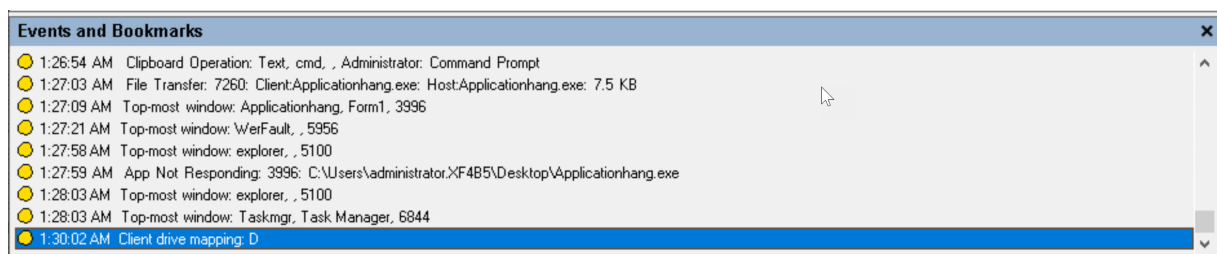

### Nota:

Para utilizar un dispositivo de almacenamiento masivo USB insertado y detectar los eventos de inserción, configure la directiva **Redirección de dispositivos USB del cliente** como **Permitida**


en Citrix Studio.

Actualmente, solo se puede detectar la inserción de dispositivos USB de almacenamiento masivo (USB Class 08).


**Inicios y cierres de aplicaciones** Grabación de sesiones admite la detección de inicios y cierres de las aplicaciones. Al agregar un proceso a la **Lista de supervisión de aplicaciones**, se supervisan todas las aplicaciones controladas por el proceso agregado y sus procesos secundarios. También se pueden capturar en el registro los procesos secundarios de un proceso principal que se inicia antes de que se ejecute Grabación de sesiones.

De forma predeterminada, Grabación de sesiones agrega los nombres de proceso `cmd.exe`, `powershell.exe` y `wsl.exe` a la **Lista de supervisión de aplicaciones**. Si selecciona **Registrar eventos de inicio de aplicaciones** y **Registrar eventos de cierre de aplicaciones** en una directiva de detección de eventos, los inicios y finalizaciones de las aplicaciones Símbolo del sistema, PowerShell y subsistema de Windows para Linux (WSL) se registran, independientemente de si agrega manualmente sus nombres de proceso a la **Lista de supervisión de aplicaciones**. Los nombres de proceso predeterminados no están visibles en la **Lista de supervisión de aplicaciones**.

Además, Grabación de sesiones proporciona una línea de comandos completa para cada evento de inicio de aplicación registrado.

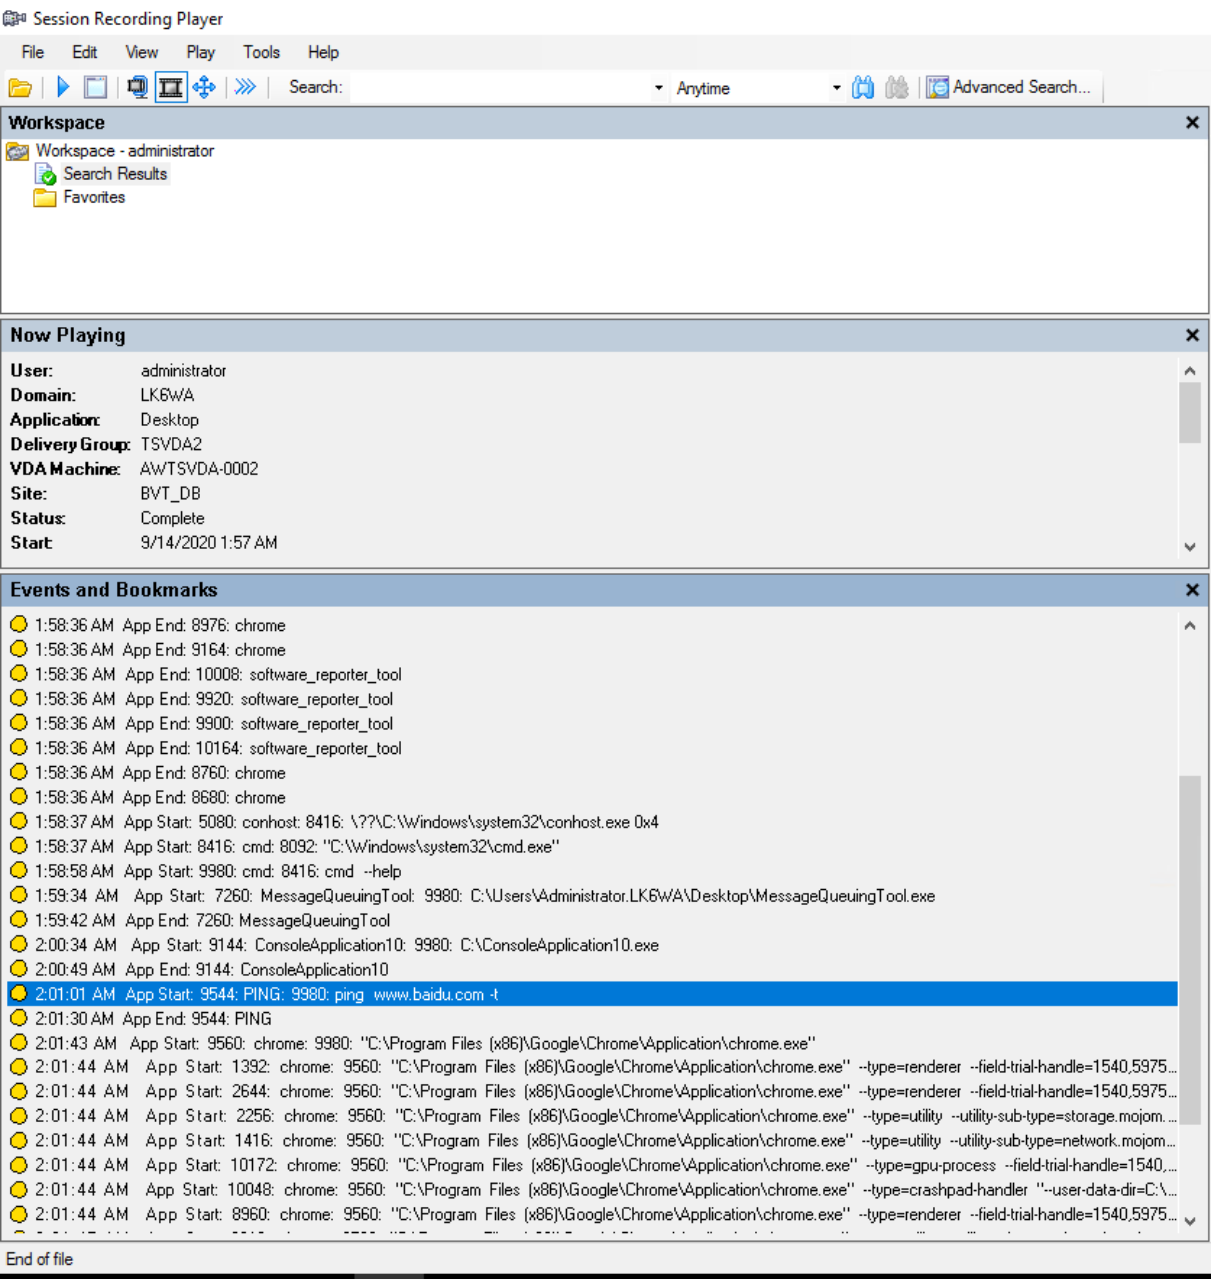


**Fallos y errores de aplicación** Si selecciona **Registrar errores de la aplicación** al crear la directiva de detección de eventos, Grabación de sesiones detecta el cierre de aplicaciones y las aplicaciones que dejan de responder. La **regla de registro de errores de la aplicación** se aplica a todas las aplicaciones.

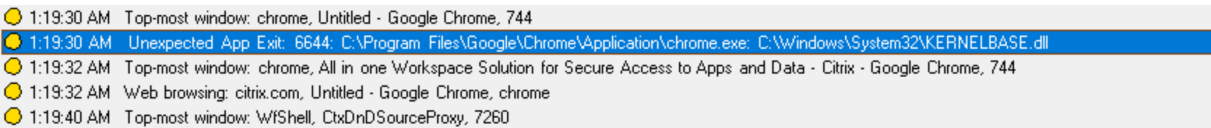





**Instalaciones y desinstalaciones de la aplicación** La regla de **registro de instalaciones y desinstalaciones de la aplicación** se aplica a todas las aplicaciones.

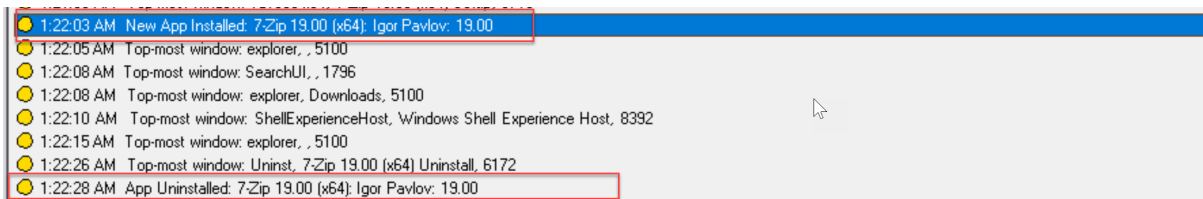


**Modificaciones de la cuenta de usuario** Grabación de sesiones puede detectar los intentos de creación, activación, desactivación, eliminación, cambio de nombre y modificación de contraseñas.




**Conexiones RDP** Grabación de sesiones puede detectar conexiones RDP iniciadas desde el VDA que aloja la sesión grabada.

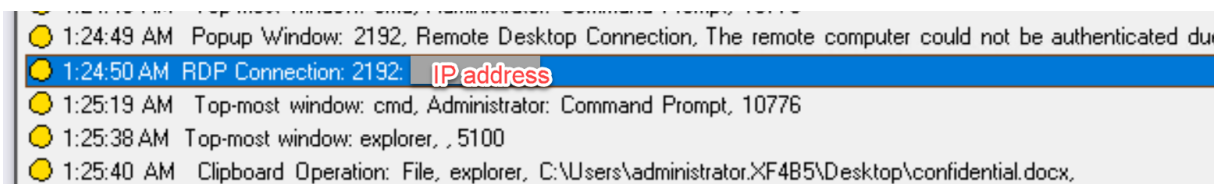

**Operaciones de cambio de nombre, creación, eliminación y movimiento de archivos dentro de sesiones y transferencias de archivos entre hosts de sesión (VDA) y dispositivos cliente** Grabación de sesiones puede detectar operaciones de cambio de nombre, creación, eliminación y movimiento de archivos y carpetas de destino que especifique en la **Lista de supervisión de archivos**. Grabación de sesiones también puede detectar transferencias de archivos entre hosts de sesión (VDA) y dispositivos cliente (incluidas las unidades de cliente asignadas y los dispositivos genéricos de almacenamiento masivo redirigidos). Al seleccionar la opción **Registrar eventos de archivos sensibles**, se desencadena la detección de transferencias de archivos, independientemente de si especifica la **Lista de supervisión de archivos**.

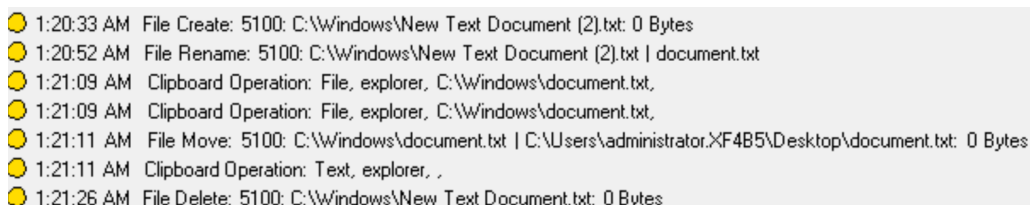

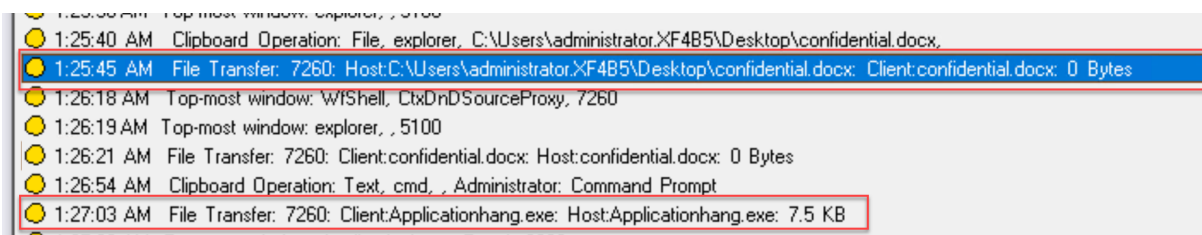
**Nota:**

Para habilitar la función de arrastre y colocación de archivos y capturar los eventos de arrastre y colocación, establezca la directiva **Arrastrar y colocar** en **Habilitada** en Citrix Studio.

**Actividades de navegación en la web** Grabación de sesiones puede detectar las actividades de los usuarios en los exploradores compatibles y etiquetar los eventos de la grabación. Se registran el nombre del explorador, la dirección URL y el título de la página. La siguiente captura de pantalla le sirve de ejemplo.



Cuando aparta el cursor de una página web que está en el foco, la navegación en esta página web se etiqueta sin mostrar el nombre del explorador. Esta función se puede utilizar para estimar el tiempo que un usuario permanece en una página web. La siguiente captura de pantalla le sirve de ejemplo.

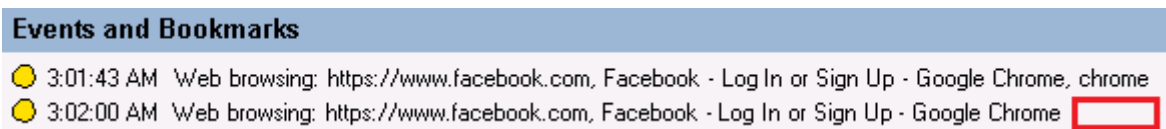


Lista de exploradores admitidos:

- Google Chrome
- Microsoft Edge Chromium
- Mozilla Firefox

**Nota:**


Esta función requiere Grabación de sesiones 1906 o una versión posterior.

**Eventos de la ventana principal** Grabación de sesiones puede detectar los eventos cuando la ventana de una aplicación está por encima de todas las demás. Se registran el nombre, el título y el número del proceso.

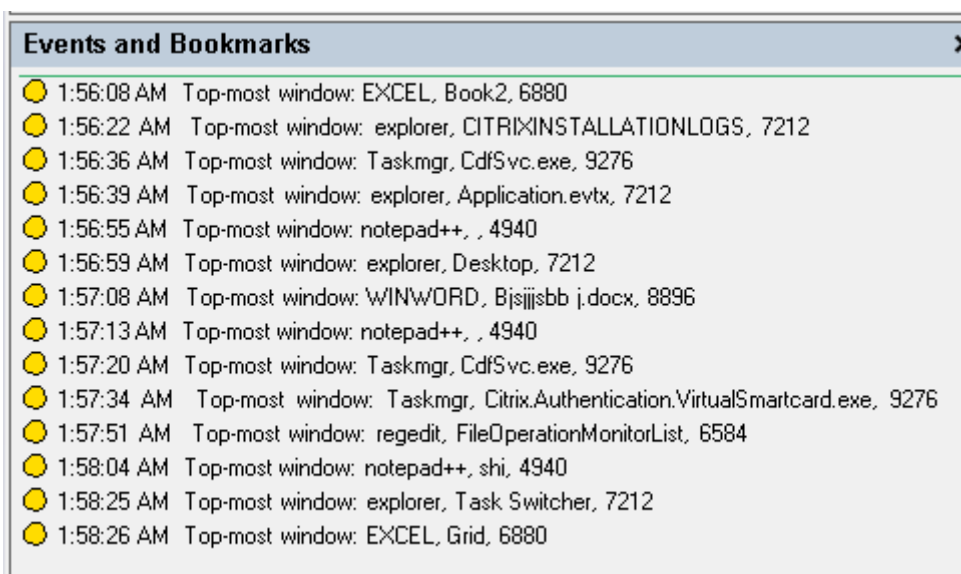

**Actividades del portapapeles** Grabación de sesiones puede detectar operaciones de copia de texto, imágenes y archivos en las que se usa el portapapeles. En el caso de una copia de archivo, se registra el nombre del proceso y la ruta del archivo. En el caso de una copia de texto, se registra el nombre del proceso y el título. En el caso de una copia de imagen, se registra el nombre del proceso.

**Nota:** De forma predeterminada, el contenido del texto copiado no se registra. Para registrar el contenido de texto, vaya al agente de grabación de sesiones y establezca `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Agent\CaptureClipboardContent` en 1 (el valor predeterminado es 0).

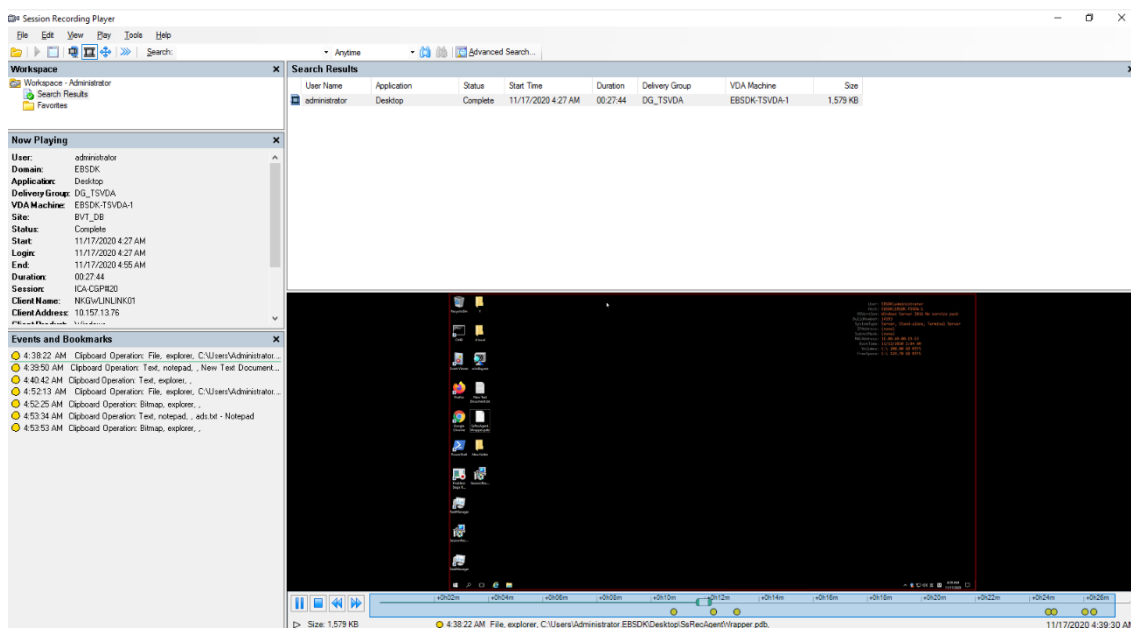

**Modificaciones del Registro de Windows** A partir de la versión 2109, Grabación de sesiones puede detectar y registrar las siguientes modificaciones en el Registro durante la grabación de sesiones:

Modificación del Registro	Evento correspondiente
Agregar una clave	Crear Registro
Agregar un valor	Establecer valor del Registro
Cambiar el nombre de una clave	Cambiar nombre del Registro
Cambiar el nombre de un valor	Eliminar valor del Registro y Establecer valor del Registro
Cambiar un valor existente	Establecer valor del Registro
Eliminar una clave	Eliminar Registro
Eliminar un valor	Eliminar valor del Registro

Por ejemplo:


Events and Bookmarks	
10:30:55 PM	Registry Set Value: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Tablet PC\IsTabletPC
10:30:55 PM	Registry Create: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Tablet PC
10:30:55 PM	Registry Set Value: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Tablet PC\IsTabletPC
10:30:55 PM	Registry Create: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Tablet PC
10:30:55 PM	Registry Set Value: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AutoRotation\LastOrientation
10:30:55 PM	Registry Create: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AutoRotation
10:30:55 PM	Registry Set Value: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AutoRotation\NonPreserve LastAutoRequest
10:30:55 PM	Registry Create: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AutoRotation\NonPreserve
10:30:55 PM	Registry Set Value: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AutoRotation\LastOrientation
10:30:55 PM	Registry Create: 8452: C:\Windows\System32\csrss.exe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AutoRotation
10:30:55 PM	Registry Set Value: 9992: C:\Program Files\Citrix\HDX\bin\CxGfx.exe : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\3\LLIndicator\LLIndicator
10:30:55 PM	Registry Delete Value: 9992: C:\Program Files\Citrix\HDX\bin\CxGfx.exe : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\3\SessionHeight
10:30:55 PM	Registry Delete Value: 9992: C:\Program Files\Citrix\HDX\bin\CxGfx.exe : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\3\SessionWidth
10:30:55 PM	Registry Delete Value: 9992: C:\Program Files\Citrix\HDX\bin\CxGfx.exe : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\3\NumMonitors
10:30:55 PM	Registry Create: 9992: C:\Program Files\Citrix\HDX\bin\CxGfx.exe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Graphics\3

Para habilitar esta funcionalidad de supervisión del Registro, seleccione la opción **Registrar modificaciones del Registro** para la directiva de detección de eventos.

**Datos de rendimiento (puntos de datos relacionados con la sesión grabada)** Al crear la directiva de detección de eventos, seleccione **Registrar datos de rendimiento** para habilitar la funcionalidad de superposición de datos de sesión. Esta funcionalidad presenta una superposición de pantalla durante la reproducción de la sesión en el reproductor web. Es una superposición semitransparente que puede reubicar y ocultar. La superposición presenta estos puntos de datos relacionados con la sesión grabada:

- Tiempo de ida y vuelta
- Red (envío)
- Red (recepción)
- Uso de CPU

- Uso de memoria

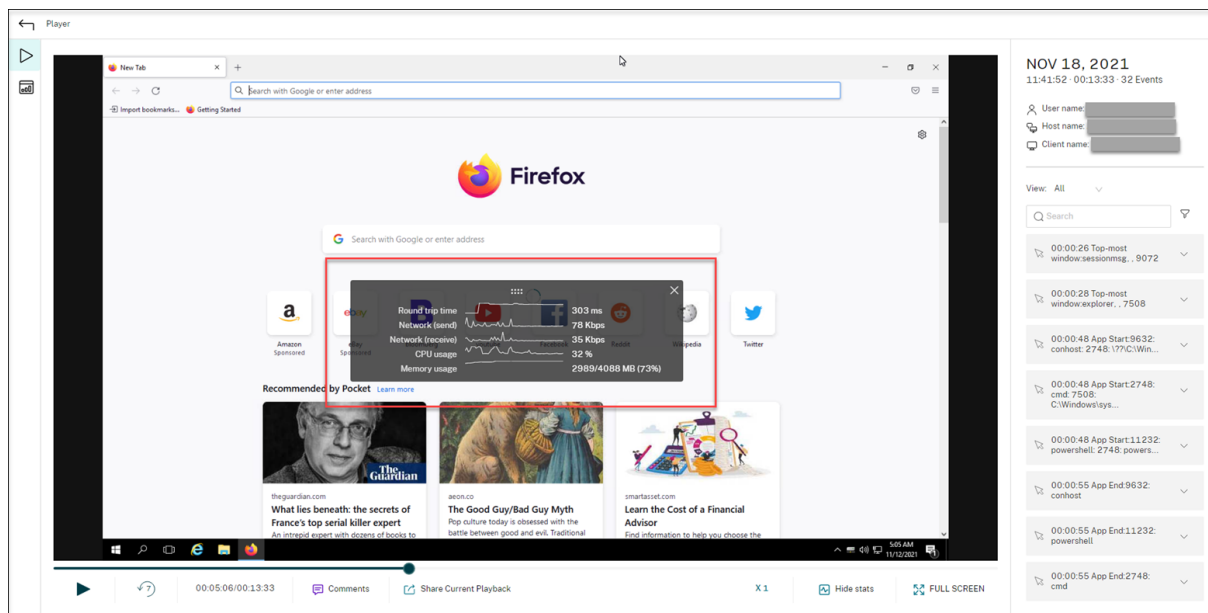

**Eventos de ventana emergente** Cuando los usuarios abren o cierran un archivo confidencial o acceden a una carpeta, es posible que aparezca una ventana emergente en la que se muestra un aviso o se solicita una contraseña. Grabación de sesiones ahora puede supervisar estos eventos de ventana emergente mientras se graban las sesiones. No se supervisan las ventanas emergentes de los exploradores web.


Se graban los atributos de un evento de ventana emergente, incluido el nombre del proceso y el contenido del mensaje.

```
1:23:48 AM Popup Window: 2192, Remote Desktop Connection, Connecting to: [IP address] Initiating remote connection.
1:24:05 AM Popup Window: 2192, Remote Desktop Connection, Remote Desktop can't connect to the remote computer for one of these reasons:\n(1) Remote access to the server is not enabled\n(2) The remote computer is turned off\n(3) The remote
```

## Eventos personalizados


El agente de grabación de sesiones proporciona una interfaz COM de IUserApi que las aplicaciones de terceros pueden utilizar para agregar datos de eventos específicos de esas aplicaciones a sesiones grabadas. Basándose en la personalización de eventos, Grabación de sesiones puede bloquear información confidencial y registrar los eventos de pausa y reanudación de la sesión.

**Bloquear información confidencial** Grabación de sesiones permite omitir determinados períodos de tiempo al grabar la pantalla, y permite bloquear la información confidencial mostrada en estos períodos de tiempo durante la reproducción de la sesión. Para utilizar esta función, utilice Grabación de sesiones 2012 y versiones posteriores.

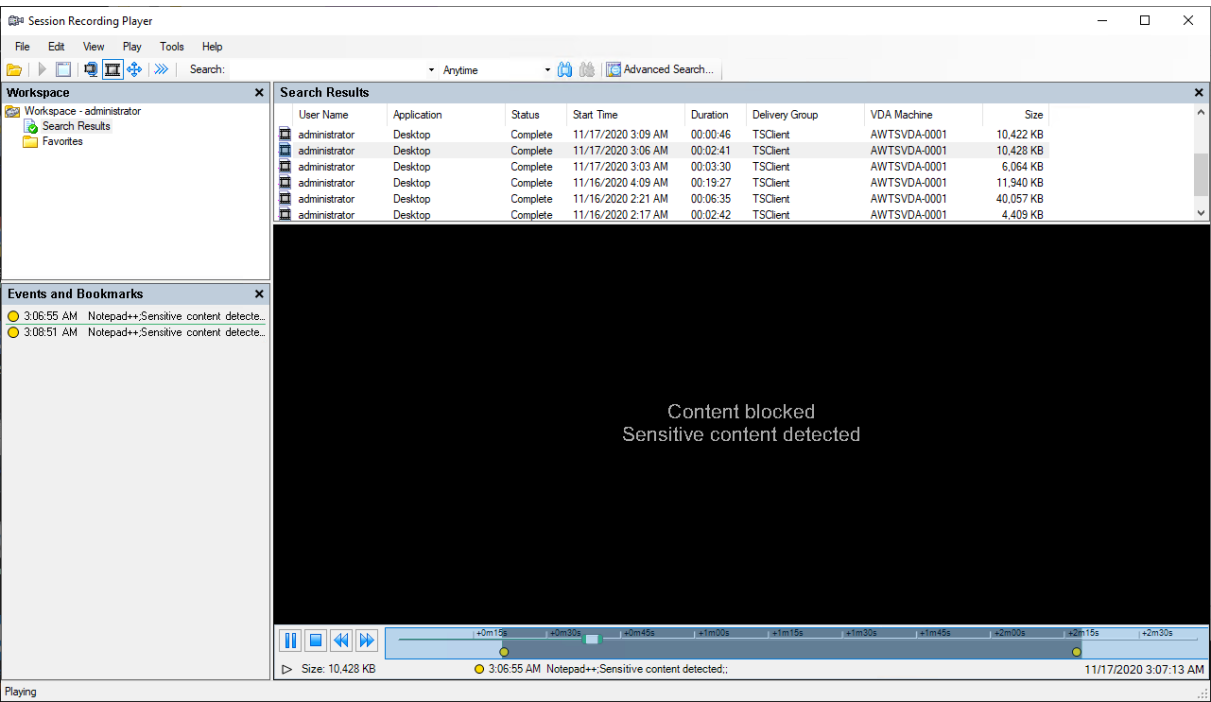

Para utilizar esta función, siga estos pasos:

1. En **Propiedades del agente de grabación de sesiones**, marque la casilla **Permitir que las aplicaciones de terceros graben datos personalizados en esta máquina VDA** y haga clic en **Aplicar**.

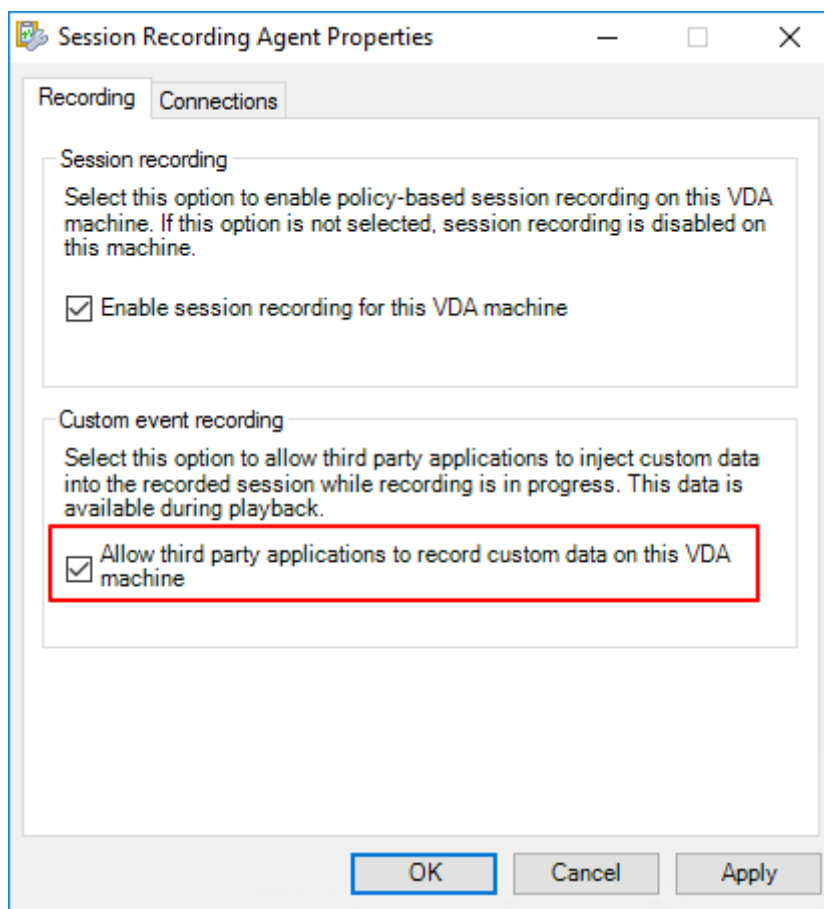



2. Otorgue a los usuarios permiso para invocar la API de eventos de Grabación de sesiones (interfaz COM de IUserApi).

A partir de la versión 7.15, Grabación de sesiones incorpora un control de acceso a la interfaz COM de API de eventos. Solo usuarios autorizados pueden invocar la función para insertar metadatos de evento en una grabación.

Los usuarios que iniciaron sesión con privilegios de administrador local reciben este permiso de forma predeterminada. Para conceder este permiso a otros usuarios, utilice la herramienta de configuración DCOM de Windows:

- a) En el agente de Grabación de sesiones, ejecute **comcnfg.exe** para abrir la herramienta de configuración DCOM de Windows.



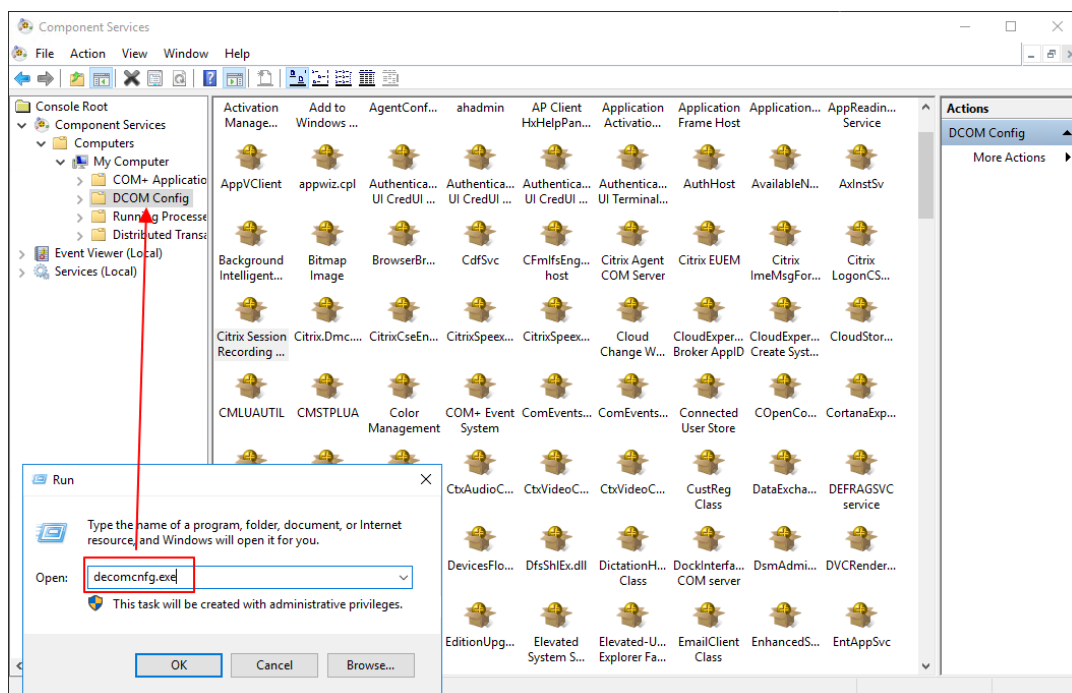


Si concede permisos a usuarios que no son miembros del grupo de administradores de dominio, y el agente de Grabación de sesiones se ejecuta en Windows Server 2019 o en una versión posterior, o en Windows 10 o en una versión posterior, continúe con el paso b. De lo contrario, omita el paso b y vaya directamente al paso c.


- b) Seleccione **Raíz de consola > Servicios de componentes > Equipos > Mi PC** en el menú de navegación de la izquierda.


Haga clic con el botón secundario en **Mi PC** y seleccione **Propiedades**.



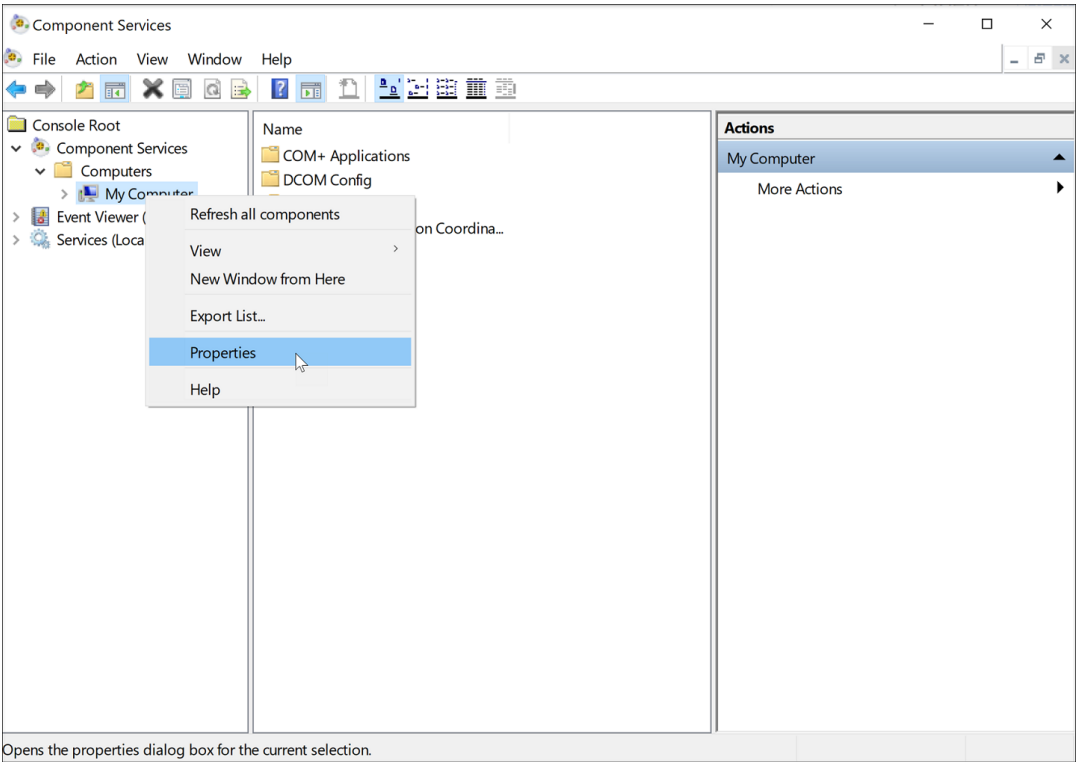


Seleccione la ficha **Seguridad COM** y haga clic en **Editar valores predeterminados** para agregar usuarios con permiso **Activación local** en la sección **Permisos de inicio y activación**.

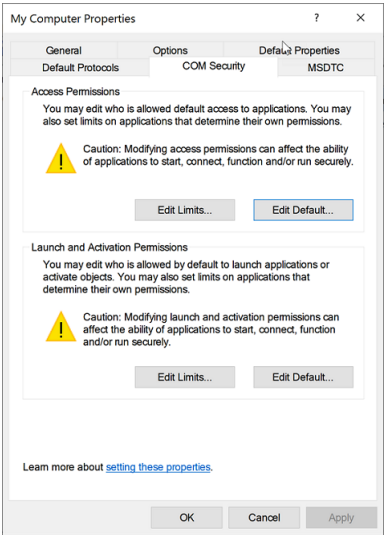


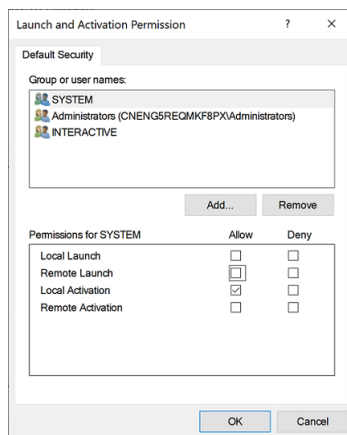


- c) Seleccione **Raíz de consola > Servicios de componentes > Equipos > Mi PC > Configuración DCOM** en el menú de navegación de la izquierda.

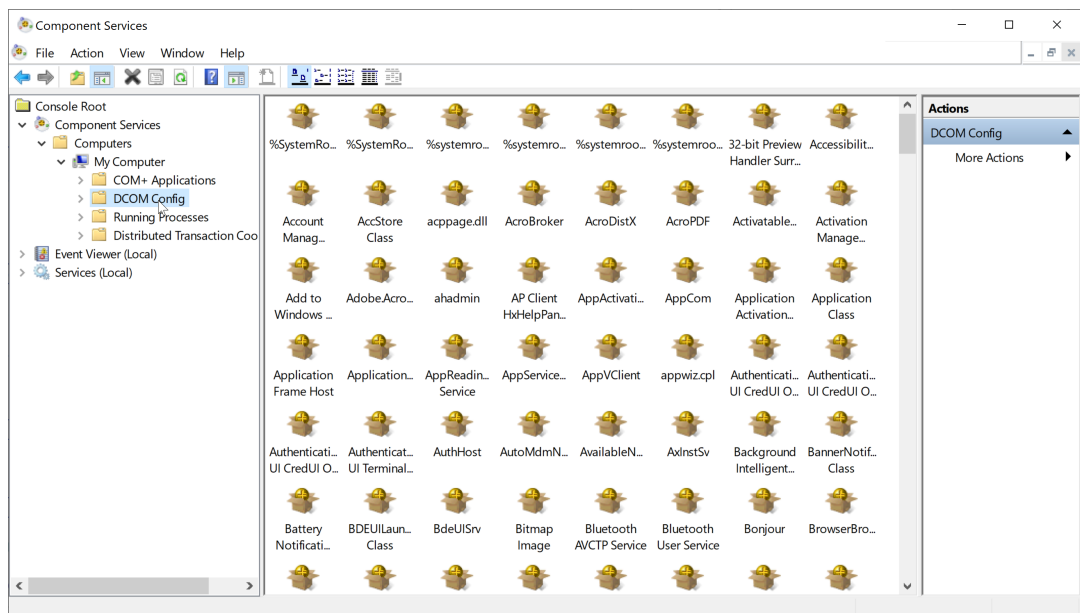


Haga clic con el botón secundario en **Agente de grabación de sesiones de Citrix** y seleccione **Propiedades**.

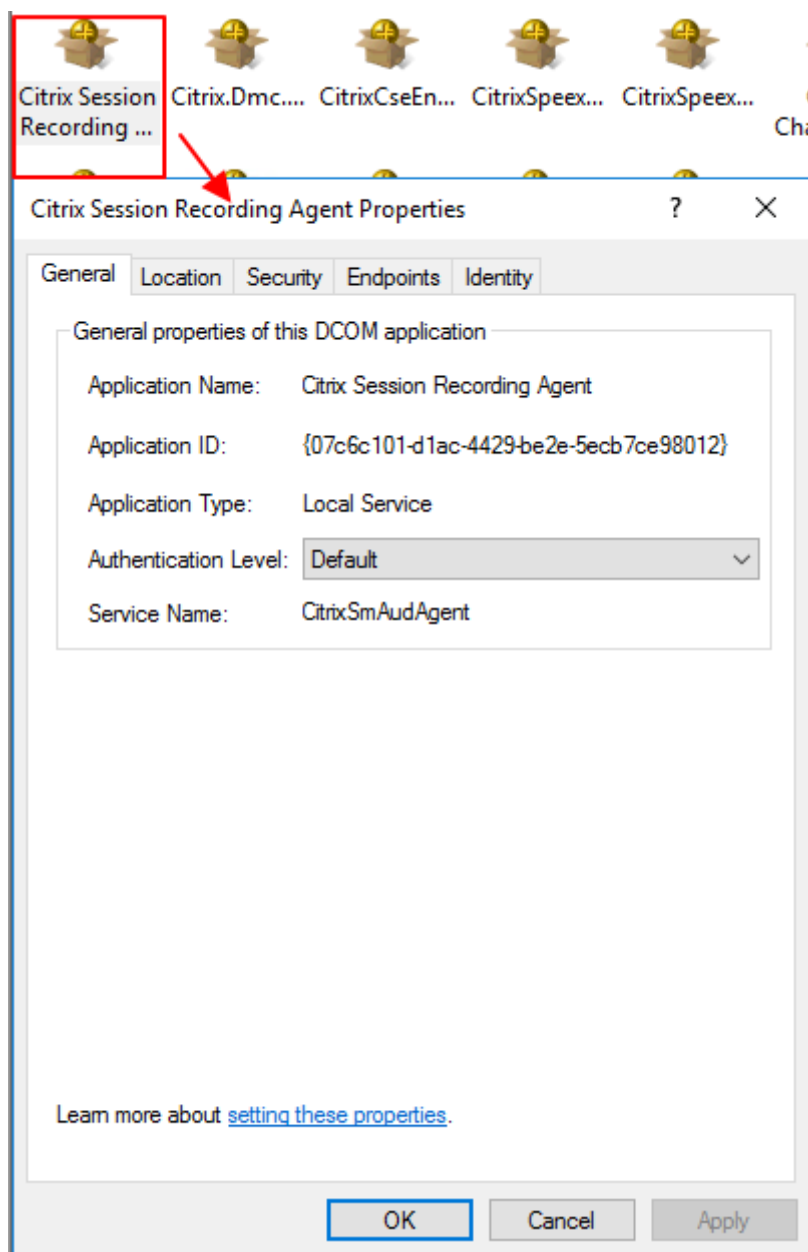

- d) Seleccione la ficha **Seguridad** y haga clic en **Modificar** para agregar usuarios con permiso de **activación local** en la sección de **permisos de inicio y activación**.

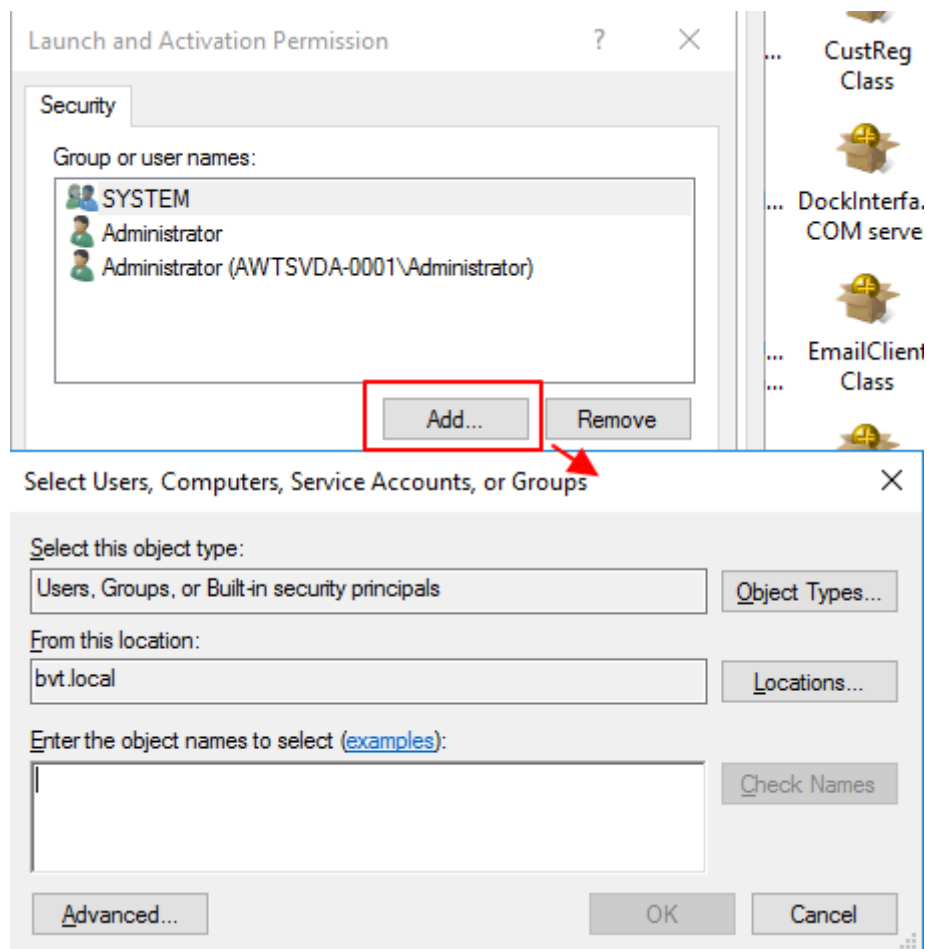

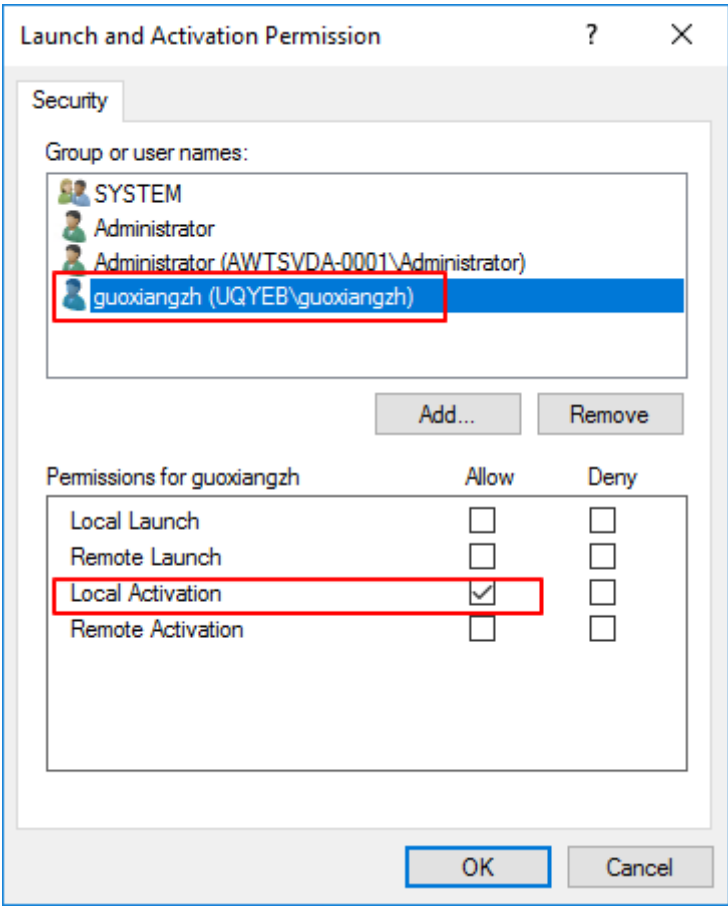

**Nota:**


La configuración de DCOM surte efecto inmediatamente. No es necesario reiniciar ningún servicio o la máquina.

- 3. Inicie una sesión virtual de Citrix.
- 4. Inicie PowerShell y cambie la unidad actual a **\*\*\Bin\*\*** para importar el módulo **SRUserEventHelperSnapin.dll**.
- 5. Ejecute los cmdlets **Session-Pause** y **Session-Resume** para establecer parámetros para activar el bloqueo de información confidencial.

Parámetro	Descripción	Obligatorio u opcional
-APP	El nombre de la aplicación que llama a los cmdlets <b>Session-Pause</b> y <b>Session-Resume</b> .	Si son necesarias

Parámetro	Descripción	Obligatorio u opcional
-Reason	El motivo por el que se bloquea el contenido. Si deja este parámetro sin especificar, se muestra el parámetro predeterminado, es decir <b>Contenido bloqueado y Hay contenido confidencial y está bloqueado</b> . Si establece este parámetro, el motivo especificado se mostrará al ir al período de tiempo bloqueado durante la reproducción de la sesión. Este parámetro está disponible para los cmdlets <b>Session-Pause</b> y <b>Session-Resume</b> .	Opcional
-AheadSeconds	Este parámetro solo está disponible para el cmdlet <b>Session-Pause</b> . Le permite configurar el tiempo de grabación de pantalla que quiere omitir antes de que se detecte información confidencial. El valor predeterminado es 1 s.	Opcional

Por ejemplo, puede ejecutar **Session-Pause** de manera similar a la siguiente:

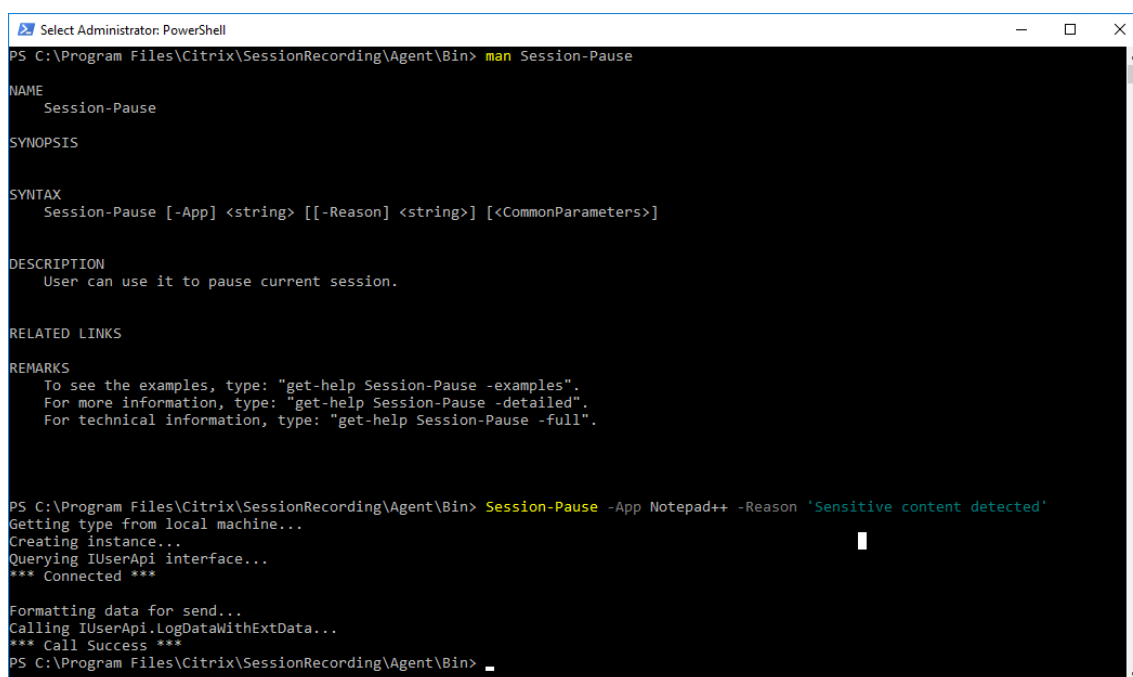

```
Select Administrator: PowerShell
PS C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Agent\Bin> man Session-Pause

NAME
    Session-Pause

SYNOPSIS
    Session-Pause [-App] <string> [[-Reason] <string>] [<CommonParameters>]

SYNTAX
    Session-Pause [-App] <string> [[-Reason] <string>] [<CommonParameters>]

DESCRIPTION
    User can use it to pause current session.

RELATED LINKS

REMARKS
    To see the examples, type: "get-help Session-Pause -examples".
    For more information, type: "get-help Session-Pause -detailed".
    For technical information, type: "get-help Session-Pause -full".

PS C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Agent\Bin> Session-Pause -App Notepad++ -Reason 'Sensitive content detected'
Getting type from local machine...
Creating instance...
Querying IUserApi interface...
*** Connected ***

Formatting data for send...
Calling IUserApi.LogDataWithExtData...
*** Call Success ***
PS C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Agent\Bin>
```

## Buscar y reproducir grabaciones con eventos etiquetados

**Buscar grabaciones con eventos etiquetados** El reproductor de grabación de sesiones permite realizar búsquedas avanzadas de grabaciones con eventos etiquetados.

1. En la ventana del reproductor de grabación de sesiones, haga clic en **Búsqueda avanzada** en la barra de herramientas o elija **Herramientas > Búsqueda avanzada**.
2. Defina el criterio de búsqueda en el cuadro de diálogo **Búsqueda avanzada**.

La ficha **Eventos** permite buscar los eventos etiquetados en las sesiones por **Texto del evento** o **Tipo de evento**. Puede utilizar los filtros **Eventos**, **Común**, **Fecha y hora** y **Otros** combinados, para buscar grabaciones que cumplan sus criterios.

**Advanced Search**

Saved Searches... Save As... Reset Values

Search Criteria

Common Date/Time **Events** Other

Citrix-defined events and events inserted by third-party applications can be tagged while a session is being recorded. To search for recordings with target events tagged, set the search criteria below.

Event text:

Event type:

Query Builder

Find the 200 most relevant results

Citrix.EventMonitor.AppEnd  
 Citrix.EventMonitor.AppStart  
 Citrix.EventMonitor.CDMUSBDriveAttach  
 Citrix.EventMonitor.Clipboard  
 Citrix.EventMonitor.FileCreate  
 Citrix.EventMonitor.FileDelete  
 Citrix.EventMonitor.FileMove  
 Citrix.EventMonitor.FileRename  
 Citrix.EventMonitor.GenericUSBDriveAttach  
 Citrix.EventMonitor.TopMost  
 Citrix.EventMonitor.WebBrowsing  
**Citrix.UserApi.SessionPause**  
 Citrix.UserApi.SessionResume  
 Any Citrix-defined event

Search Stop Close

#### Nota:


- La lista **Tipo de evento** detalla todos los tipos de eventos. Puede seleccionar un tipo de evento que buscar. Seleccionar **Cualquier evento definido por Citrix** significa buscar todas las grabaciones que contengan cualquier tipo de evento registrado por el componente Grabación de sesiones de Citrix.
- El filtro **Texto del evento** admite coincidencias parciales. No se admiten comodines.
- El filtro **Texto del evento** no distingue entre mayúsculas y minúsculas en la coincidencia.
- Para los tipos de eventos, las palabras **App Start**, **App End**, **Client drive mapping** y **File Rename** no participan en la coincidencia al buscar por **Texto del evento**. Por lo tanto, cuando escriba **App Start**, **App End**, **Client drive mapping**, o **File Rename** en el cuadro **Texto del evento**, no se encontrará ningún resultado.

Puede usar eventos para navegar a través de una sesión grabada, o saltar directamente a los puntos donde los eventos están etiquetados.



## Directiva de detección de eventos definida por el sistema

La directiva de detección de eventos definida por el sistema es **No detectar**. Está inactiva de forma predeterminada. Cuando está activa, no se registran eventos.

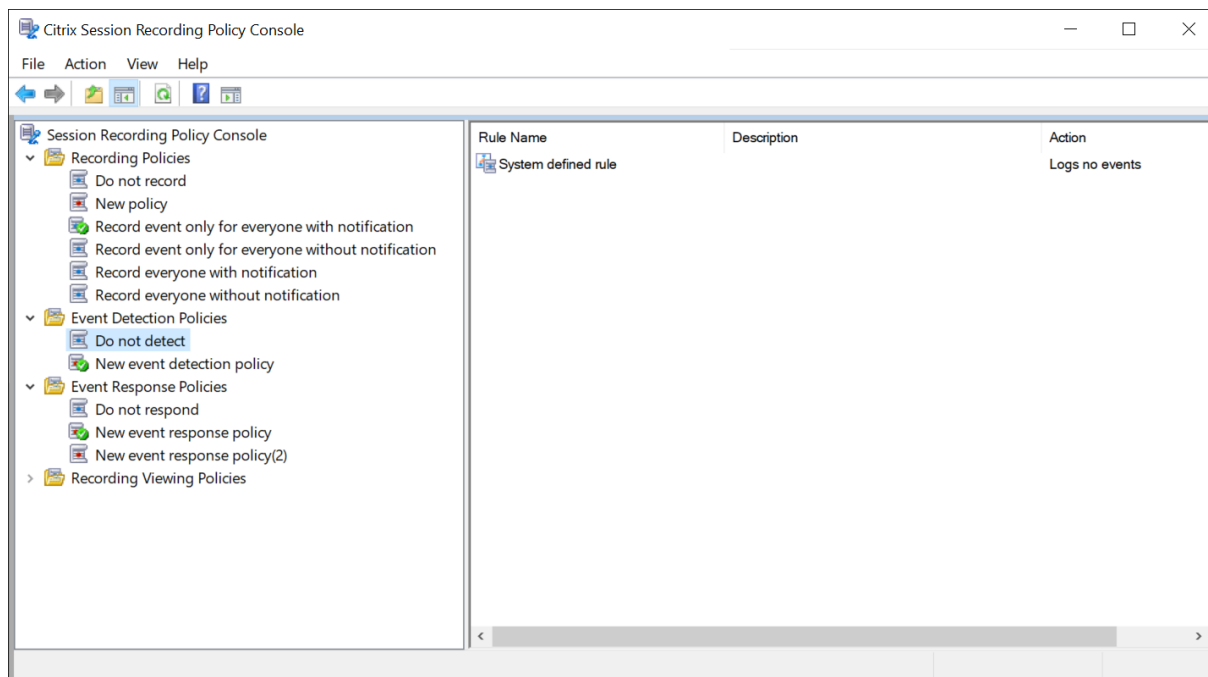


No se puede modificar ni eliminar la directiva de detección de eventos definida por el sistema.

## Crear una directiva de detección de eventos personalizada


Para crear una directiva de detección de eventos personalizada:

1. Inicie la sesión como Administrador de directivas autorizado en el servidor donde está instalada la consola de directivas de grabación de sesiones.
2. Inicie la consola de directivas de grabación de sesiones.  
De forma predeterminada, no existe ninguna directiva de detección de eventos activa.
3. Seleccione **Directivas de detección de eventos** en el panel de la izquierda. En la barra de menú, elija **Agregar nueva directiva** para crear una directiva de detección de eventos.
4. (Opcional) Haga clic con el botón secundario en la nueva directiva de detección de eventos y cámbiele el nombre.

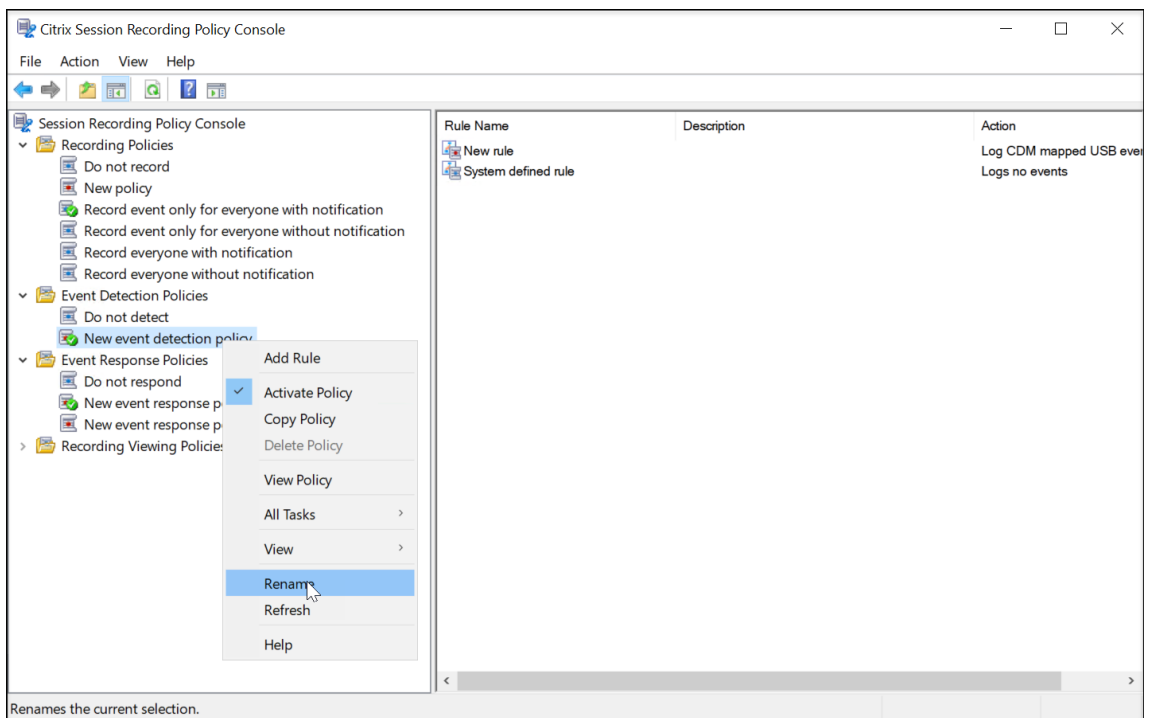

5. Haga clic con el botón secundario en la nueva directiva de detección de eventos y seleccione **Agregar regla**.

a) Especifique uno o varios eventos de destino a supervisar. Para ello, marque la casilla situada junto a cada tipo de evento. Desplácese hacia abajo en la ventana para ver todos los tipos de eventos disponibles.

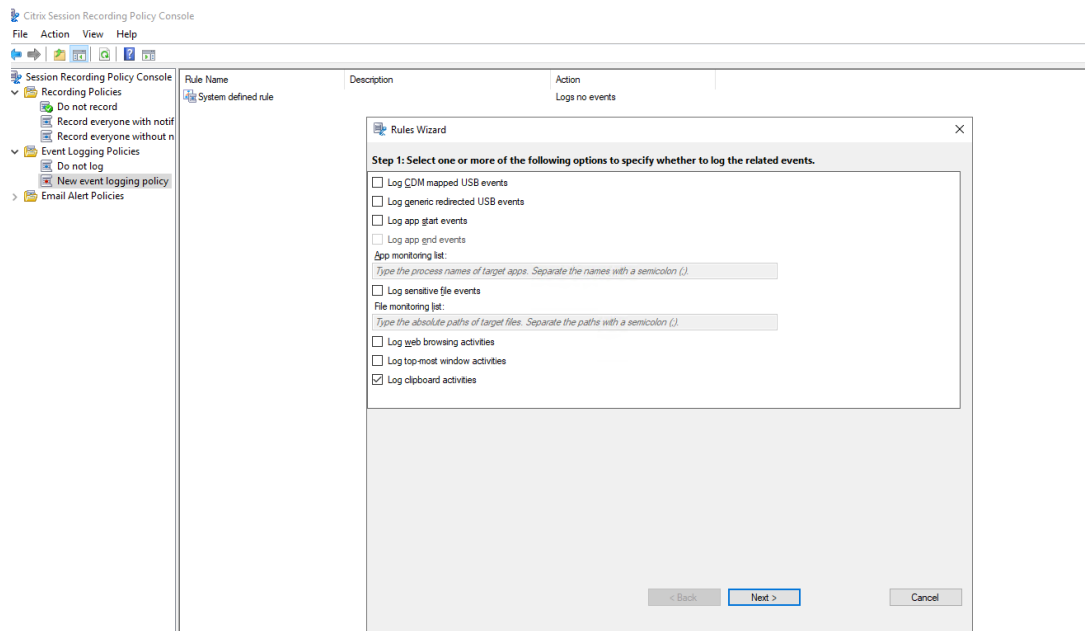

**Rules Wizard**

**Step 1: Select one or more of the following options to specify whether to log the related events.**

**App monitoring list:**  
 Type the process names of target apps. Separate the names with a semicolon (;).

☐ Log file operations

**File monitoring list:**  
 Type the absolute paths of target files. Separate the paths with a semicolon (;).

☐ Log web browsing activities

☐ Log topmost window events

☐ Log clipboard activities

☐ Log registry modifications

**Registry monitoring list:**  
 Type the absolute paths of target registries. Separate the paths with a semicolon (;).

☐ Log app failures

☐ Log user account modifications

☐ Log RDP connections

☐ Log app installs and uninstalls

☐ Log performance data

Navigation buttons: < Back, Next >, Cancel

- **Registrar eventos USB asignados por CDM:** Registra la inserción de un dispositivo de almacenamiento masivo por CDM (asignación de unidades del cliente) en un cliente donde está instalada la aplicación Citrix Workspace para Windows o Mac.
- **Registrar la redirección de USB genérico:** Registra la inserción de un dispositivo de almacenamiento masivo genérico redirigido en un dispositivo cliente donde está instalada la aplicación Citrix Workspace para Windows o Mac.
- **Registrar eventos de inicio de aplicaciones:** Registra los inicios de las aplicaciones de destino.
- **Registrar eventos de cierre de aplicaciones:** Registra los cierres de las aplicaciones de destino.

**Nota:**


La casilla **Registrar eventos de cierre de aplicaciones** está atenuada antes de que se marque **Registrar eventos de inicio de aplicaciones**.

- **Lista de supervisión de aplicaciones:** Cuando marque **Registrar eventos de inicio de aplicaciones** y **Registrar eventos de cierre de aplicaciones**, utilice la **Lista de**

**supervisión de aplicaciones** para especificar las aplicaciones de destino a supervisar y evitar que una cantidad excesiva de eventos sature las grabaciones.

**Nota:**

- Para registrar el inicio y el cierre de una aplicación, agregue el nombre del proceso de la aplicación a la **Lista de supervisión de aplicaciones**. Por ejemplo, para capturar el inicio de Conexión a Escritorio remoto, agregue el nombre del proceso `mstsc.exe` a la **Lista de supervisión de aplicaciones**. Al agregar un proceso a la **Lista de supervisión de aplicaciones**, se supervisan todas las aplicaciones controladas por el proceso agregado y sus procesos secundarios. De forma predeterminada, Grabación de sesiones agrega los nombres de proceso `cmd.exe`, `powershell.exe` y `wsl.exe` a la **Lista de supervisión de aplicaciones**. Si selecciona **Registrar eventos de inicio de aplicaciones** y **Registrar eventos de cierre de aplicaciones** en una directiva de detección de eventos, los inicios y finalizaciones de las aplicaciones Símbolo del sistema, PowerShell y subsistema de Windows para Linux (WSL) se registran independientemente de si agrega manualmente sus nombres de proceso a la **Lista de supervisión de aplicaciones**. Los nombres de proceso predeterminados no están visibles en la **Lista de supervisión de aplicaciones**.
  - Separe los nombres de proceso con un punto y coma (;).
  - Solo se admite la coincidencia exacta. No se admiten comodines.
  - No se distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de proceso que agregue.
  - Para evitar que una cantidad excesiva de eventos sature las grabaciones, no agregue ningún nombre de proceso del sistema (por ejemplo, `explorer.exe`) ni buscadores web al registro.
- **Registrar operaciones de archivos:** Registra operaciones de los archivos de destino en **Lista de supervisión de archivos** y registra las transferencias de archivos entre hosts de sesión (VDA) y dispositivos cliente (incluidas las unidades de cliente asignadas y los dispositivos de almacenamiento masivo redirigidos genéricos). Al seleccionar esta opción, se desencadena el registro de transferencias de archivos, independientemente de si especifica la **Lista de supervisión de archivos**.
    - Eventos de archivo presentados en el reproductor web

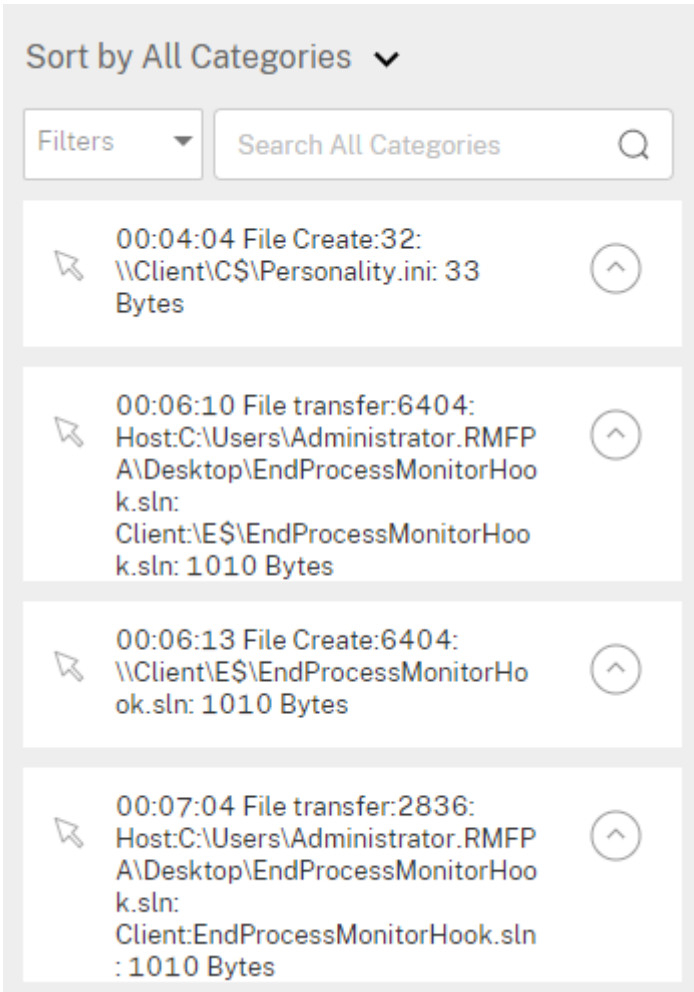

– Eventos de archivo presentados en el reproductor de Grabación de sesiones

Events and Bookmarks	
5:55:38 PM	File Create: 32: \\Client\C\$\Personality.ini: 33 Bytes
5:57:44 PM	File Transfer: 6404: Host:C:\Users\Administrator.RMFP A\Desktop\EndProcessMonitorHook.sln: Client:E\$\EndProcessMonitorHook.sln: 1010 Bytes
5:57:47 PM	File Create: 6404: \\Client\E\$\EndProcessMonitorHook.sln: 1010 Bytes
5:58:39 PM	File Transfer: 2836: Host:C:\Users\Administrator.RMFP A\Desktop\EndProcessMonitorHook.sln: Client:EndProcessMonitorHook.sln: 1010 Bytes

- **Lista de supervisión de archivos:** Al seleccionar **Registrar operaciones de archivos**, utilice la **Lista de supervisión de archivos** para especificar los archivos de destino que se van a supervisar. Puede especificar carpetas para capturar todos los archivos dentro de ellas. De manera predeterminada, no hay ninguna carpeta especificada, lo que significa que no se captura el inicio de ningún archivo.

**Nota:**

- Para capturar operaciones de cambio de nombre, creación, eliminación o transferencia en un archivo, agregue la cadena de la ruta de acceso de la carpeta del archivo (no el nombre del archivo o la ruta raíz de la carpeta del

archivo) a la **Lista de supervisión de archivos**. Por ejemplo, para capturar operaciones de cambio de nombre, creación, eliminación y transferencia en el archivo `sharing.ppt` en `C:\User\File`, agregue la cadena de ruta `C:\User\File` a la **Lista de supervisión de archivos**.

- Se admiten tanto las rutas de acceso de archivos locales como las rutas de carpetas compartidas remotas. Por ejemplo, para capturar operaciones en el archivo `RemoteDocument.txt` de la carpeta `\\remote.address\Documents`, agregue la cadena de ruta `\\remote.address\Documents` a la **Lista de supervisión de archivos**.
- Separe las rutas supervisadas con un punto y coma (;).
- Solo se admiten coincidencias exactas. No se admiten comodines.
- No se distingue entre mayúsculas y minúsculas en las cadenas de ruta.


#### Limitaciones:

- No se captura la copia de archivos o carpetas desde una carpeta supervisada a una carpeta no supervisada.
  - Cuando la longitud de una ruta de archivo o carpeta, incluido el nombre del archivo o la carpeta, supera la longitud máxima de 260 caracteres, no se capturan las operaciones en el archivo o carpeta.
  - Fíjese en el tamaño de la base de datos. Para evitar que se capture un gran número de eventos, realice una copia de seguridad o elimine la tabla “Evento” con regularidad.
  - Cuando se capturan grandes cantidades de eventos en intervalos de tiempo breves, se muestra el reproductor y la base de datos almacena solo un evento de cada tipo para evitar la expansión desmesurada del almacenamiento.
- **Registrar actividades de navegación en la web:** Registra las actividades del usuario en los exploradores admitidos y etiqueta el nombre del explorador, la URL y el título de la página en la grabación.



#### Lista de exploradores admitidos:

- Google Chrome
  - Microsoft Edge Chromium
  - Mozilla Firefox
- **Registrar eventos de la ventana principal:** Registra los eventos de la ventana principal y etiqueta el nombre del proceso, el título y el número del proceso en la grabación.

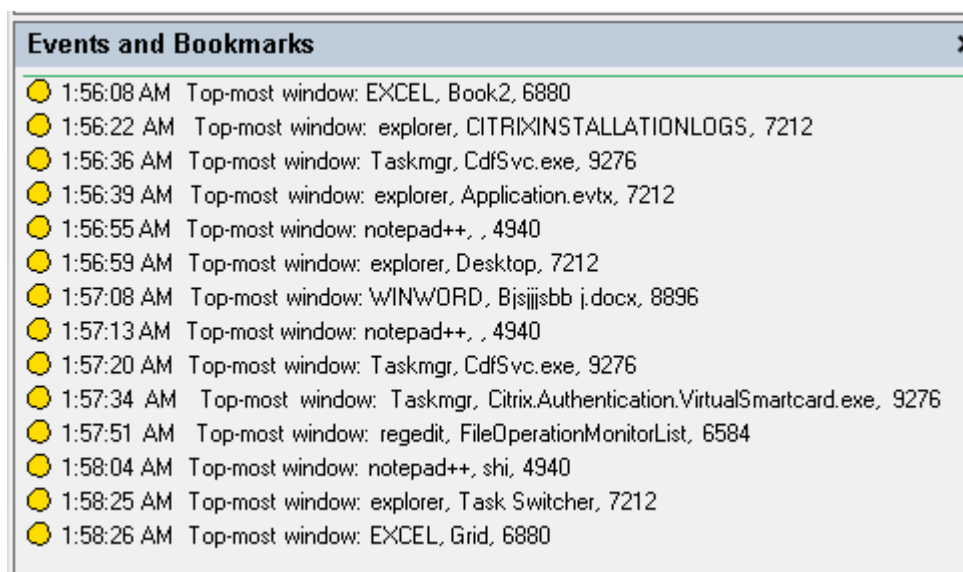

- **Registrar actividades del portapapeles:** Captura en registro las operaciones de copia de texto, imágenes y archivos mediante el portapapeles. En el caso de una copia de archivo, se registra el nombre del proceso y la ruta del archivo. En el caso de una copia de texto, se registra el nombre del proceso y el título. En el caso de una copia de imagen, se registra el nombre del proceso.
- **Registrar modificaciones del Registro:** Registra las siguientes modificaciones del Registro de Windows: Agregar una clave o valor, cambiar el nombre de una clave o valor, cambiar un valor existente y eliminar una clave o un valor.
- **Lista de supervisión del Registro:** Cuando seleccione **Registrar modificaciones del Registro**, escriba las rutas absolutas de los Registros que quiere supervisar y separe las rutas con un punto y coma (;). Inicie una ruta con HKEY\_USERS, HKEY\_LOCAL\_MACHINE o HKEY\_CLASSES\_ROOT. Por ejemplo, puede escribir `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows;` `HKEY_CLASSES_ROOT\GuestStateVDev`. Si deja esta lista sin especificar, no se captura ninguna modificación del Registro.
- **Registrar errores de la aplicación:** Registra los cierres inesperados de aplicaciones y las aplicaciones que dejan de responder. Esta regla se aplica a todas las aplicaciones.
- **Registrar modificaciones de la cuenta de usuario:** Registra las siguientes modificaciones de las cuentas de usuario: intentos de creación, activación, desactivación, eliminación, bloqueo, cambio de nombre y modificación de contraseñas.
- **Registrar conexiones RDP:** Registra conexiones RDP iniciadas desde el VDA que aloja la sesión grabada.
- **Registrar instalaciones y desinstalaciones de la aplicación:** Registra instalaciones y desinstalaciones de aplicaciones durante la sesión grabada. Esta regla se aplica a

todas las aplicaciones.

- **Registrar datos de rendimiento:** Habilita la función de superposición de datos de sesión. Marque esta casilla para ver los puntos de datos relacionados con la sesión grabada.
- **Registrar ventanas emergentes:** Registra las ventanas emergentes que pueden aparecer cuando los usuarios abren o cierran un archivo confidencial o acceden a una carpeta.

b) Seleccione y modifique los criterios de las reglas.

Al igual que en la creación de una directiva de grabación personalizada, puede elegir uno o varios criterios de las reglas: **Usuarios o grupos**, **Aplicaciones publicadas o escritorio**, **Grupos de entrega o máquinas** y **Dirección IP o intervalo de IP**. Para obtener las listas de aplicaciones o escritorios publicados y de grupos de entrega o máquinas VDA, debe tener el permiso de lectura como administrador del sitio. Configure el permiso de lectura del administrador en el Delivery Controller del sitio.

Para obtener más información, consulte las instrucciones de la sección [Crear una directiva de grabación personalizada](#).

**Nota:**

Es posible que algunas sesiones no cumplan ningún criterio de reglas en una directiva de detección de eventos. Para estas sesiones, se aplica la acción de la regla de reserva, que siempre es **No detectar**. No se puede modificar ni eliminar la regla alternativa.

c) Siga las instrucciones del asistente para completar la configuración.



Rules Wizard

Step 4: Complete the rule setup.

Specify a name for this rule:

rule 1

Provide a description for this rule:

Specific user rule filter

☒ Enable this rule

Summary (click Back to edit):

Options selected:  
Log &CDM mapped USB events

Rule criteria:

Users / GroupsPublished ResourcesDelivery Groups / MachinesIP Address / IP Range

Name	Location
user	JZUAI-SRS-1

< Back

Next >


Finish

Cancel

Una vez que se haya iniciado una sesión que coincide con una directiva de detección de eventos, el ID de sesión y sus valores del Registro de eventos aparecen en el agente de Grabación de sesiones. Por ejemplo:

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

210

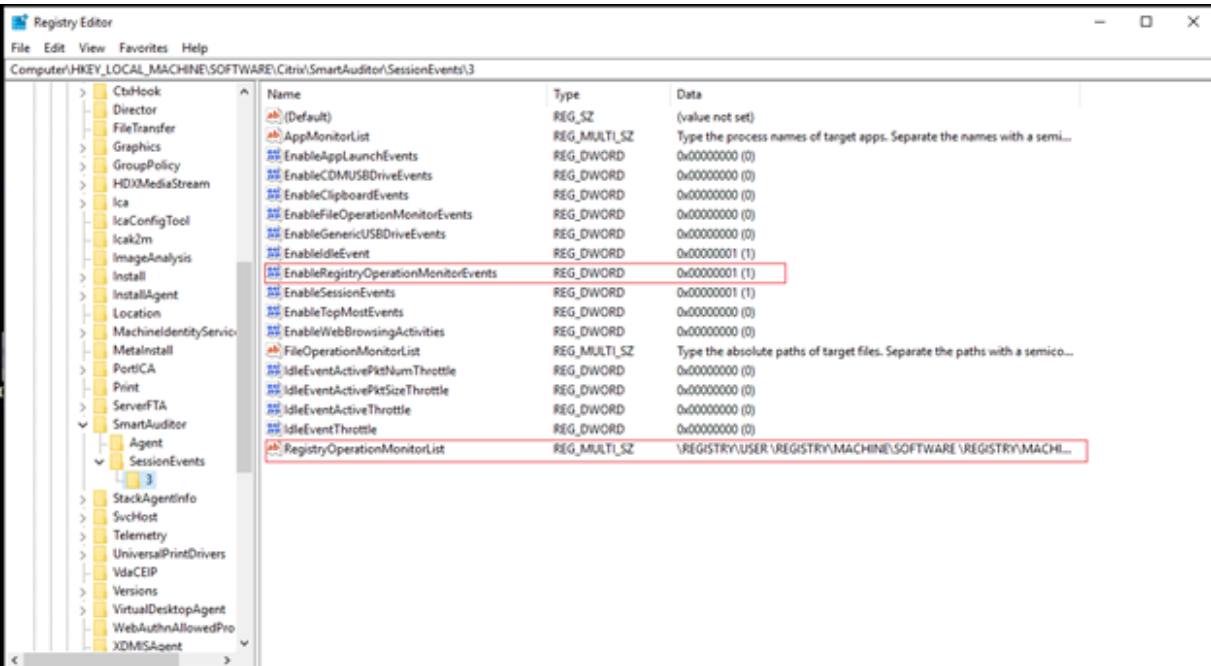

Compatibilidad con configuraciones del Registro

Cuando Grabación de sesiones se acaba de instalar o actualizar, no hay ninguna directiva de detección de eventos activa disponible de forma predeterminada. En este caso, cada agente de grabación de sesiones respeta los valores de Registro ubicados en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\SessionEvents` para determinar si registrar eventos específicos. Para ver una descripción de los valores del Registro, consulte la tabla siguiente:

Valor del Registro	Descripción
EnableSessionEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de eventos globalmente; <b>0:</b> Inhabilita la detección de eventos globalmente (datos del valor predeterminado).
EnableAccountChangeEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de modificaciones en la cuenta de usuario; <b>0:</b> Inhabilita la detección de modificaciones en la cuenta de usuario (datos del valor predeterminado).

---

Valor del Registro	Descripción
EnableAppChangeEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de instalaciones y desinstalaciones de aplicaciones; <b>0:</b> Inhabilita la detección de instalaciones y desinstalaciones de aplicaciones (datos del valor predeterminado).
EnableAppFaultEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de errores de aplicación; <b>0:</b> Inhabilita la detección de errores de aplicación (datos del valor predeterminado).
EnableAppLaunchEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de solo los inicios de aplicación; <b>2:</b> Habilita la detección de los inicios y los cierres de aplicación; <b>0:</b> Inhabilita la detección de inicios y cierres de aplicación (datos del valor predeterminado).
AppMonitorList	Especifica las aplicaciones de destino que se supervisarán. De manera predeterminada, no hay ninguna aplicación especificada, lo que significa que no se capturan datos sobre ninguna aplicación.

---

Valor del Registro	Descripción
EnableCDMUSBDriveEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de la inserción de dispositivos USB de almacenamiento masivo asignados a unidades del cliente; <b>0:</b> Inhabilita la detección de la inserción de dispositivos USB de almacenamiento masivo asignados a unidades del cliente (datos del valor predeterminado).
EnableClipboardEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de actividades del Portapapeles; <b>0:</b> Inhabilita la detección de actividades del Portapapeles (datos del valor predeterminado).
EnableFileOperationMonitorEvents	<b>1:</b> Habilita operaciones de detección de archivos; <b>0:</b> Inhabilita operaciones de detección de archivos (datos del valor predeterminado).
FileOperationMonitorList	Especifica las carpetas de destino que se supervisarán De manera predeterminada, no hay ninguna carpeta especificada, lo que significa que no se captura ninguna operación de archivo.

---

Valor del Registro	Descripción
EnableGenericUSBDriveEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de la inserción de dispositivos de almacenamiento masivo USB genéricos redirigidos; <b>0:</b> Inhabilita la detección de la inserción de dispositivos de almacenamiento masivo USB genéricos redirigidos (datos del valor predeterminado).
EnablePerfDataEvents	<b>1:</b> Habilita la función de superposición de datos de sesión; <b>0:</b> Inhabilita la función de superposición de datos de sesión (datos del valor predeterminado).
EnablePopupWindowEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de eventos de ventana emergente; <b>0:</b> Inhabilita la detección de eventos de ventana emergente (datos del valor predeterminado).
EnableRDPConnectionEvents	<b>1:</b> Habilita la detección de conexiones RDP; <b>0:</b> Inhabilita la detección de conexiones RDP (datos del valor predeterminado).
EnableRegistryOperationMonitoring	<b>1:</b> Habilita la detección de modificaciones en el Registro de Windows; <b>0:</b> Inhabilita la detección de modificaciones en el Registro de Windows (datos del valor predeterminado).

Valor del Registro	Descripción
RegistryOperationMonitorList	Especifica los registros de destino que se supervisarán. De manera predeterminada, no hay ningún registro especificado, lo que significa que no se capturan datos sobre ninguna modificación.
EnableWebBrowsingActivities	<b>1:</b> Habilita la detección de actividades de navegación web; <b>0:</b> Inhabilita la detección de actividades de navegación web (datos del valor predeterminado).

Estos son algunos de los casos compatibles:

- Si Grabación de sesiones acaba de instalarse o actualizarse desde una versión anterior a 1811 que no permite la detección (registro) de eventos, los valores del Registro relacionados que constan en cada agente de grabación de sesiones son los predeterminados. Como no hay ninguna directiva de detección de eventos activa de forma predeterminada, no se registra ningún evento.
- Si su versión de Grabación de sesiones se actualiza desde una versión anterior a 1811 que permite la detección de eventos, pero tiene la función inhabilitada antes de la actualización, los valores del Registro relacionados que constan en cada agente de grabación de sesiones siguen siendo los predeterminados. Como no hay ninguna directiva de detección de eventos activa de forma predeterminada, no se registra ningún evento.
- Si su versión de Grabación de sesiones se actualiza desde una versión anterior a 1811 que admite la detección de eventos y tiene la función habilitada parcial o totalmente antes de la actualización, los valores del Registro relacionados en cada agente de grabación de sesiones siguen siendo los mismos. Dado que no hay ninguna directiva de detección de eventos activa de forma predeterminada, el comportamiento de la detección de eventos sigue siendo el mismo.
- Si su versión de Grabación de sesiones se actualiza desde 1811, siguen usándose las directivas de detección (registro) de eventos configuradas en la consola de directivas.

#### **Precaución:**

Activar la directiva de detección de eventos personalizada o definida por el sistema significa ig-

norar la configuración de Registro relevante en cada agente de grabación de sesiones. Si lo hace, ya no podrá utilizar la configuración del Registro para la detección de eventos.

## Configurar directivas de respuesta a eventos

April 3, 2024

Puede enviar una alerta por correo electrónico cuando se detecte el inicio de una sesión y realizar estas acciones en respuesta a los eventos registrados en sesiones grabadas:

- Enviar alertas por correo electrónico
- Iniciar la grabación de pantalla inmediatamente (con o sin la grabación de pantalla con pérdida habilitada)
- Bloquear la sesión
- Cerrar sesión
- Desconectar sesión


### Nota:

Si la acción **Bloquear sesión** no funciona según lo esperado, compruebe las siguientes claves de registro del VDA y asegúrese de que no contienen ningún valor de registro o de que los datos del valor están establecidos en 0.



- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
- HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

La única directiva de respuesta a eventos definida por el sistema es **No responder**. Puede crear directivas de respuesta a eventos personalizadas según sea necesario. Solo puede haber una directiva de respuesta a eventos activa.

La siguiente captura de pantalla le sirve de ejemplo de alerta de correo electrónico:

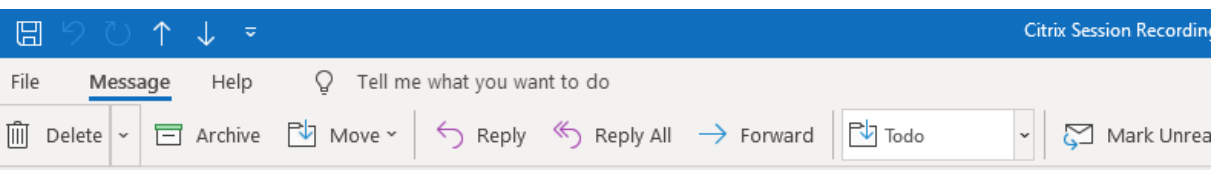

Citrix Session Recording Alert: A TopMost was detected. VDA Machine: AWTSVDA-0002;

 SR-ALERT <srt-no-reply@outlook.com>  
To: 

[CAUTION - EXTERNAL EMAIL] DO NOT REPLY

Hi, @citrix.com

This email comes from Citrix Session Recording to notify you that a **TopMost** was detected:

**Session Details**

User Name	administrator
Domain Name	X0X7E
Start Time	11/9/2020 3:15:06 AM
Delivery Group	Rds Desktop And App Group
Application	###Desktop,
VDA Machine	
Playback URL	<a data-bbox="973 974 1085 996" href="https://&lt;img alt=" redacted="" url"=""></a> /webplayer/#/player/">https://  /webplayer/#/player/
Event Text	Top App: regedit
Event Time	11/9/2020 3:17:51 AM

You can find the session recording video and more information [here](#).

*This is an automated email from Citrix Session Recording. Do not reply.*

**Sugerencia:**

Al hacer clic en la URL de reproducción, se abre la página de reproducción de la sesión grabada en el reproductor web. Al hacer clic **aquí**, se abre la página **Todas las grabaciones** en el reproductor web.

Grabación de sesiones envía alertas por correo electrónico en el idioma del sistema operativo del servidor de Grabación de sesiones. Sin embargo, si el idioma del sistema operativo del servidor de Grabación de sesiones no es uno de estos idiomas disponibles en Grabación de sesiones, las alertas por correo electrónico se envían en inglés de forma predeterminada:

- Inglés
- Francés
- Alemán
- Español
- Japonés
- Chino simplificado



Para personalizar el idioma en el que enviar alertas por correo electrónico, busque la plantilla de correo electrónico denominada `template.en.html` que aparece en `<Session Recording server installation path>\Bin\templates` y, a continuación, cambie el texto sin formato de la plantilla al idioma que prefiera. Por ejemplo:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/ohtml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:off
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5 </head>
6 <body lang="EN-US" link="blue" vlink="purple">
7 <div class="WordSection1">
8 <p>
9 <span style="color:#0000FF">
10 Hi SINGLE_RECEIVERS
11 </span>
12 </p>
13 <p>
14 <span style="color:#0000FF">
15 This email comes from Citrix Session Recording to notify you that a <strong>SALERT_REASONS</strong> was detected!
16 </span>
17 </p>
18 <table width="8" class="MsoNormalTable" style="width:12.8in;margin-left:33.75pt;background:white;border-collapse:collapse border="8" cellpadding="0" cellspacing="0">
19 <tr>
20 <td style="padding:0in 0in 0in 0in">
21 <p>
22 <strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:'Verdana',sans-serif;color:#666699">Session Details</span></strong>
23 </p>
24 </td>
25 </tr>
26 <tr>
27 <td colspan="2">
28 <!--$DATA_SEGMENT-->
29 </td>
30 </tr>
31 </tbody>
32 </table>
33 <p>
34 <span style="color:#0000FF">
35 You can find the session recording video and more information <a href="$DISPLAY_LINKS">here</a>
36 </span>
37 </p>
38 </div>

```


## Directiva de respuesta a eventos definida por el sistema

Grabación de sesiones proporciona una directiva de respuesta de eventos definida por el sistema:

- **No responder.** De forma predeterminada, no tiene lugar ninguna acción en respuesta a los eventos registrados en las grabaciones.

## Crear una directiva de respuesta a eventos personalizada

1. Inicie la sesión como administrador de directivas autorizado en el servidor donde está instalada la consola de directivas de grabación de sesiones.
2. Inicie la consola de directivas de grabación de sesiones. De forma predeterminada, no existe ninguna directiva de respuesta a eventos activa.

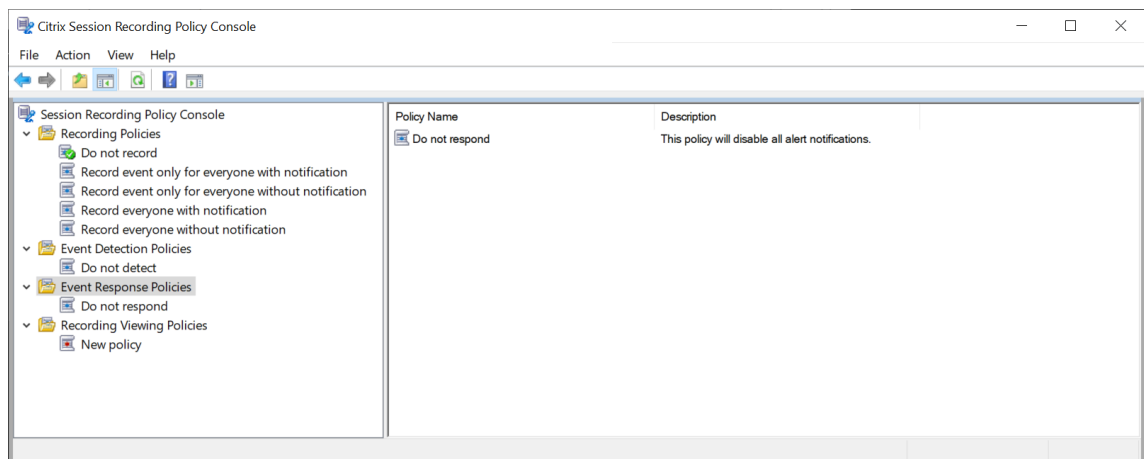

3. Seleccione **Directiva de respuesta a eventos** en el panel de la izquierda. En la barra de menú, elija **Agregar nueva directiva**.
4. (Opcional) Haga clic con el botón secundario en la nueva directiva de respuesta a eventos y cámbiele el nombre.
5. Haga clic con el botón secundario en la nueva directiva de respuesta a eventos y seleccione **Agregar regla**.
6. Seleccione **Enviar alerta por correo electrónico al detectar el inicio de una sesión** y **Usar desencadenantes de eventos para especificar cómo responder al detectar un evento de sesión**, según sea necesario.

Rules Wizard

**Step 1-1: Select one or more of the following options.**

☒ Email alert when a session start is detected.

☒ Trigger response actions when a session event is detected

☒ Configure event triggers and responses

**Step 1-2: Enter email addresses for the alert recipients and set time spans for dynamic screen recording.**

Email recipients:

Type the email addresses who will receive alerts according to this rule. Separate the addresses with a semicolon (;).

Screen recording time span after we detect an event:

How many minutes do you want us to record the screen after we detect an event?

Screen recording time span before we detect an event (available only for virtual desktop sessions):

How many seconds of the screen recording do you want us to keep before we detect an event?

Time interval between a session operation notice and its execution (available for session lock, log off, and disconnection)

How many seconds do you want us to hold a session operation after we issue the notice?

< Back   Next >   Cancel

7. (Opcional) Establezca los destinatarios de correo electrónico y las propiedades del remitente de los correos electrónicos.
- Escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios de las alertas en el asistente **Reglas**.
  - Configure los parámetros del correo electrónico saliente en las **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.

The screenshot shows the 'Session Recording Server Properties' dialog box with the 'Email' tab selected. The dialog has several tabs: Rollover, Playback, Notifications, CEIP, Logging, RBAC, and Email. The Email tab contains the following fields and options:

- SMTP server: smtp.office365.com
- Port: 587
- Enable SSL: ☒
- Display name: Citrix Session Recording
- Email address: srt-no-reply@outlook.com
- Password: (masked with asterisks)


Below these fields are two sections for email content:

- Email title:**
  - ☒ User name
  - ☐ Domain name
  - ☐ Start time
  - ☐ Delivery group
  - ☐ Application
  - ☒ VDA Machine
- Email body:**
  - ☒ User name
  - ☒ Domain name
  - ☒ Start time
  - ☒ Delivery group
  - ☒ Application
  - ☒ VDA Machine
  - ☒ Recording URL

At the bottom of the dialog is a checkbox labeled 'Allow sending email notifications' which is checked. At the very bottom are three buttons: OK, Cancel, and Apply.

**Nota:**

Si selecciona más de dos opciones en la sección **Título del correo electrónico**, aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia donde se indica que puede que el asunto del correo electrónico sea demasiado largo. Después de seleccionar **Permitir el envío de notificaciones por correo electrónico** y hacer clic en **Aplicar**, Grabación de sesiones envía un correo electrónico para verificar los parámetros del correo electrónico. Si algún parámetro no es correcto (por ejemplo, una contraseña o un puerto incorrectos), Grabación de sesiones devuelve un mensaje con los detalles del error.

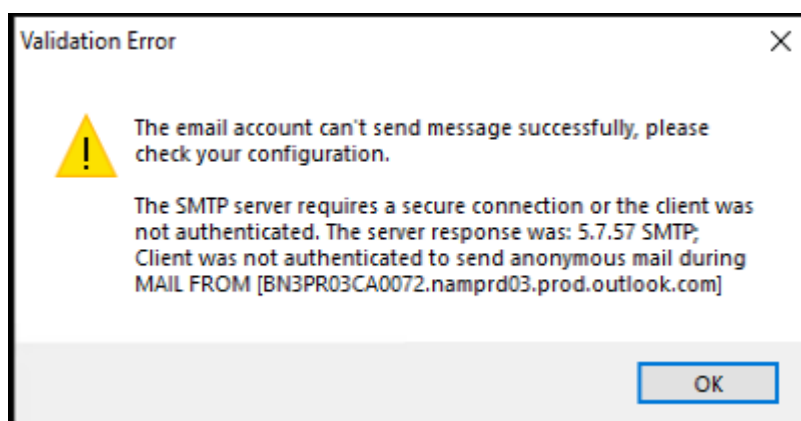

Se necesitan unos cinco minutos para que los cambios en los parámetros del correo electrónico surtan efecto. Para que los cambios en los parámetros del correo electrónico surtan efecto inmediatamente o para solucionar el problema de que los correos electrónicos no se envían por parámetros incorrectos, reinicie el servicio Administrador de almacenamiento ([CitrixSsRecStorageManager](#)). Además, reinicie el servicio Storage Manager (Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones) si actualiza a la versión actual desde la versión 2006 o anterior.

c) Modifique el Registro para acceder al reproductor web.

Para que las direcciones URL de reproducción incluidas en los mensajes de correo electrónico de las alertas funcionen como es debido, busque la clave de Registro en [HKEY\\_LOCAL\\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server](#) y lleve a cabo lo siguiente:

- Establezca el valor de **LinkHost** en la URL del dominio que se utiliza para acceder al reproductor web. Por ejemplo, para acceder a un reproductor web en <https://example.com/webplayer/#/player/>, establezca el valor de **LinkHost** en <https://example.com>.
- Agregue un valor, **EmailThreshold**, y establezca su valor en un número de 1 a 100. Este valor determina la cantidad máxima de mensajes de alerta que puede enviar una cuenta de correo electrónico en un segundo. Esta configuración ayuda a reducir la cantidad de correos electrónicos que se envían y, por lo tanto, reduce el consumo de la CPU. Si no especifica ningún valor o lo establece en un número fuera del rango, el valor se establece en 25.

**Nota:**

- Puede que el servidor de correo electrónico trate a la cuenta de envío de correo electrónico como un robot de spam y, por lo tanto, impida que envíe correo elec-

trónico. Para permitir que una cuenta envíe correos electrónicos, puede que un cliente de correo electrónico como Outlook le solicite que compruebe que es un ser humano quien utiliza la cuenta.

- Existe un límite de correos electrónicos que se pueden enviar durante un período de tiempo determinado. Por ejemplo, cuando se alcanza el límite diario, no se pueden enviar más correos electrónicos hasta el comienzo del día siguiente. En este caso, compruebe que el límite sea superior a la cantidad de sesiones grabadas durante el período de tiempo.

#### 8. (Opcional) Configure los desencadenantes y las respuestas a eventos.

Después de seleccionar **Desencadenar acciones de respuesta al detectar un evento de sesión**, el botón **Configurar desencadenantes y respuestas a eventos** pasa a estar disponible. Haga clic en él para especificar los eventos registrados que pueden desencadenar estas acciones de respuesta:

- Enviar alertas por correo electrónico
- Iniciar la grabación de pantalla inmediatamente
- Bloquear la sesión
- Cerrar sesión
- Desconectar sesión

Event type is	Dimension 1	Dimension 2	Send email	Start screen recording	Description
File Create	Path	File size (MB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Or event type is	Top Most	Window title	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Or event type is	CDM USB	Drive letter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Or event type is	File Rename	Name	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Or event type is			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Nota:

Si el idioma de su sistema es alemán, francés o español, asegúrese de que la resolución horizontal de la máquina sea de 1700 píxeles o mayor. De lo contrario, se trunca el texto y las columnas de la tabla **Desencadenantes de eventos** no se muestran completamente.

Debe seleccionar los tipos de eventos que registra la directiva de detección de eventos activa. Haga clic en **Confirmar** cuando haya terminado.

En la lista desplegable, seleccione los tipos de evento. A continuación, defina las reglas de evento con la ayuda de las dos dimensiones que se combinan con el operador lógico AND. Puede configurar hasta siete desencadenantes de eventos para cada regla de directiva. También puede definir los desencadenantes de eventos en la columna **Descripción** o dejar la columna vacía. La descripción definida de un desencadenante de eventos se proporciona

en los correos electrónicos de alerta si seleccionó **Enviar correo electrónico** y se registran eventos de ese tipo. Si seleccionó **Iniciar grabación de pantalla**, la grabación dinámica de la pantalla se inicia automáticamente cuando se producen ciertos eventos durante una grabación de solo eventos. Puede habilitar la grabación de pantalla con pérdidas y establecer los intervalos de tiempo de la grabación de pantalla dinámica:

The screenshot shows the 'Rules Wizard' dialog box with two steps. Step 1-1 is titled 'Select one or more of the following options.' and contains two checked options: 'Email alert when a session start is detected.' and 'Trigger response actions when a session event is detected'. Below these is a button labeled 'Configure event triggers and responses'. Step 1-2 is titled 'Enter email addresses for the alert recipients and set time spans for dynamic screen recording.' and contains several input fields: 'Email recipients:' with a text box containing a placeholder instruction; 'Screen recording time span after we detect an event:' with a text box containing a placeholder question; 'Screen recording time span before we detect an event (available only for virtual desktop sessions):' with a text box containing a placeholder question; and 'Time interval between a session operation notice and its execution (available for session lock, log off, and disconnection)' with a text box containing a placeholder question. At the bottom are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

- **Duración de la grabación de pantalla después de detectar un evento:** Puede configurar cuántos minutos quiere grabar la pantalla tras detectarse los eventos. Si deja el valor sin especificar, la grabación de la pantalla continúa hasta que finaliza la sesión grabada.
- **Duración de la grabación de pantalla antes de detectar un evento:** Puede configurar cuántos segundos de la grabación de pantalla quiere conservar antes de que se detecten los eventos. Esta función está disponible tanto para las sesiones de escritorio virtual como para las sesiones de aplicaciones. El valor varía de 1 a 120. Si se establece un valor entre 1 y 10, el valor efectivo es 10. Si no se especifica un valor, la función no tendrá efecto. La duración real de la grabación de pantalla que Grabación de sesiones conserva puede ser un poco más larga que la establecida en la configuración.


- Si especifica alguna de estas acciones en respuesta a eventos registrados en sesiones grabadas, puede notificar las acciones a los usuarios rellenando el campo **Intervalo de tiempo entre el aviso de una operación de sesión y su ejecución**:

- Bloquear la sesión
- Cerrar sesión
- Desconectar sesión

**Nota:**

El valor del campo es 0 de forma predeterminada, lo que significa que los usuarios no reciben ninguna notificación cuando los bloquea, cierra su sesión o los desconecta de sus sesiones virtuales. Para notificar a los usuarios, establezca un valor de campo adecuado.

La siguiente captura de pantalla le sirve de ejemplo de aviso:

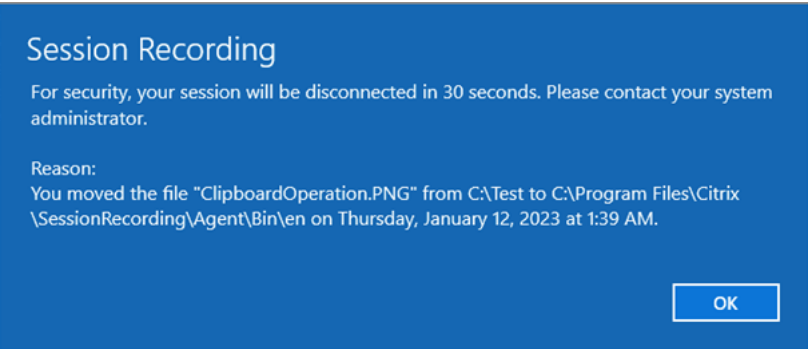

- **Habilitar la grabación de pantalla con pérdida:** La grabación de pantalla con pérdida permite ajustar las opciones de compresión para reducir el tamaño de los archivos de grabación y acelerar la navegación por las sesiones grabadas durante la reproducción. Para obtener más información, consulte [Habilitar o inhabilitar la grabación de pantalla con pérdida](#).

Para obtener una lista completa de los tipos de eventos disponibles, consulte la tabla siguiente.

Tipo de evento	Dimensión	Opción
Inicio de aplicación	Nombre de la aplicación	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Línea de comandos completa	Incluye, Es igual a, Coincide con
Cierre de aplicación	Nombre de la aplicación	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Principales	




Tipo de evento	Dimensión	Opción
Navegación en la web	Nombre de la aplicación	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Título de Windows	Incluye, Es igual a, Coincide con
	URL	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Título de la ficha	Incluye, Es igual a, Coincide con
Creación de archivo	Nombre del explorador web	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Ruta	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Tamaño del archivo (MB)	Mayor que, Entre, Menor que
Cambio de nombre de archivo	Ruta	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Nombre	Incluye, Es igual a, Coincide con
Movimiento de archivo	Ruta de origen	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Ruta de destino	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Tamaño del archivo (MB)	Mayor que, Entre, Menor que
Eliminación de archivo	Ruta	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Tamaño del archivo (MB)	Mayor que, Entre, Menor que
USB CDM	Letra de la unidad	Igual
USB genérico	Nombre del dispositivo	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Duración de la inactividad (horas)	Mayor que
Transferencia de archivos	Origen del archivo	Igual (“host”o “cliente”)
	Tamaño del archivo (MB)	Mayor que

Tipo de evento	Dimensión	Opción
Crear Registro	Nombre de archivo	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Nombre de la clave	Incluye, Es igual a, Coincide con
Eliminar Registro	Nombre de la clave	Incluye, Es igual a, Coincide con
Establecer valor del Registro	Nombre de la clave	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Nombre del valor	Incluye, Es igual a, Coincide con
Eliminar valor del Registro	Nombre de la clave	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Nombre del valor	Incluye, Es igual a, Coincide con
Cambiar nombre del Registro	Nombre de la clave	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Nombre de usuario	Incluye, Es igual a, Coincide con
Modificación de la cuenta de usuario	Nombre de la aplicación	Incluye, Es igual a, Coincide con
Cierre inesperado de la aplicación	Nombre de la aplicación	Incluye, Es igual a, Coincide con
La aplicación no responde	Nombre de la aplicación	Incluye, Es igual a, Coincide con
Nueva aplicación instalada	Nombre de la aplicación	Incluye, Es igual a, Coincide con
Aplicación desinstalada	Nombre de la aplicación	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Nombre de la aplicación	Incluye, Es igual a, Coincide con
Conexión RDP	Dirección IP	Incluye, Es igual a, Coincide con
Ventana emergente	Nombre del proceso	Incluye, Coincide con
	Contenido de la ventana	Incluye, Es igual a, Coincide con

Tipo de evento	Dimensión	Opción
Datos de rendimiento	Uso de CPU (%)	Mayor que
	Uso de memoria (%)	Mayor que
	<b>Envío por red</b> (MB)	Mayor que
	<b>Recepción por red</b> (MB)	Mayor que
	Tiempo de ida y vuelta (ms)	Mayor que
Operación del portapapeles	Tipo de datos	Es igual a (texto, archivo, mapa de bits)
	Nombre del proceso	Incluye, Es igual a, Coincide con
	Contenido	Incluye, Es igual a, Coincide con

9. Haga clic en **Siguiente** para seleccionar y modificar los criterios de las reglas.

Al igual que en la creación de una directiva de grabación personalizada, puede elegir uno o varios criterios de las reglas: **Usuarios o grupos**, **Aplicaciones publicadas o escritorio**, **Grupos de entrega o máquinas** y **Dirección IP o intervalo de IP**. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la sección [Crear una directiva de grabación personalizada](#).

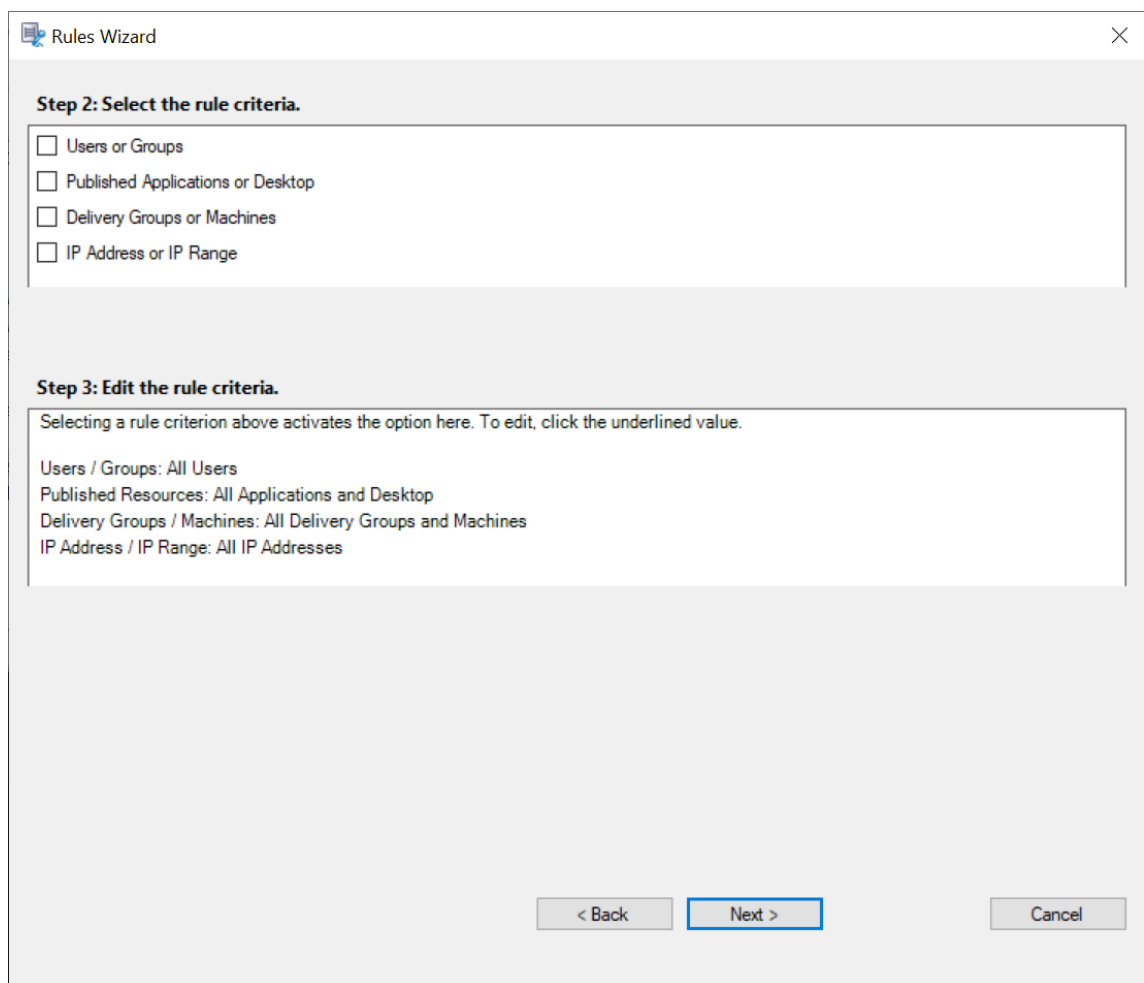

The screenshot shows a 'Rules Wizard' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The title bar says 'Rules Wizard'. The main area is divided into two sections. The first section, 'Step 2: Select the rule criteria.', contains four unchecked checkboxes: 'Users or Groups', 'Published Applications or Desktop', 'Delivery Groups or Machines', and 'IP Address or IP Range'. The second section, 'Step 3: Edit the rule criteria.', contains a text box with the instruction: 'Selecting a rule criterion above activates the option here. To edit, click the underlined value.' Below this instruction are four lines of text: 'Users / Groups: All Users', 'Published Resources: All Applications and Desktop', 'Delivery Groups / Machines: All Delivery Groups and Machines', and 'IP Address / IP Range: All IP Addresses'. At the bottom right of the dialog are three buttons: '< Back', 'Next >' (which is highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

**Nota:**

Cuando una sesión o un evento cumplen más de una regla de una sola directiva de respuesta a eventos, se utiliza la regla más antigua.

10. Siga las instrucciones del asistente para completar la configuración.
11. Active la nueva directiva de respuesta a eventos.

## Alta disponibilidad y equilibrio de carga

August 30, 2022

Esta sección le guía por las siguientes opciones de configuración:

- [Equilibrar la carga de los Servidores de grabación de sesiones](#)
- [Configurar la alta disponibilidad de la base de datos](#)

## Equilibrar la carga de los Servidores de grabación de sesiones

October 10, 2022

Grabación de sesiones admite el **equilibrio de carga** en todos los servidores de Grabación de sesiones. En este artículo se resume la configuración del **equilibrio de carga** con Citrix ADC como ejemplo. Para obtener más información, consulte [Configurar el equilibrio de carga en una implementación existente](#) e [Implementar y equilibrar la carga de Grabación de sesiones en Azure](#).

Puede sincronizar configuraciones de **equilibrio de carga** entre todos los servidores de grabación de sesiones.

### Nota:

La función de **equilibrio de carga** requiere la versión 7.16 o una posterior del servidor de grabación de sesiones y del agente de grabación de sesiones.

### Cambios en Grabación de sesiones para admitir el equilibrio de carga:

- Todos los servidores de grabación de sesiones comparten una carpeta para almacenar los archivos de grabación.
- Todos los servidores de grabación de sesiones comparten una base de datos de grabación de sesiones.
- (Recomendado) Instale solamente una consola de directivas de grabación de sesiones, y todos los servidores de grabación de sesiones podrán compartirla.

### Configurar el equilibrio de carga

Para usar esta función, realice los siguientes pasos en Citrix ADC y en los diversos componentes de Grabación de sesiones:

#### Configurar el equilibrio de carga (la parte de Citrix ADC)

**Configurar servidores de equilibrio de carga** En Citrix ADC, agregue los servidores de grabación de sesiones a los **servidores de equilibrio de carga**.

#### Configurar servicios de equilibrio de carga

1. Agregue un **servicio de equilibrio de carga** para cada protocolo necesario en cada uno de los servidores de grabación de sesiones.
2. (Recomendado.) Seleccione el monitor de protocolo correspondiente para enlazar cada monitor de servicio.

### Configurar servidores virtuales de equilibrio de carga

1. Cree servidores virtuales con la misma dirección IP virtual de Citrix ADC, basada en los protocolos necesarios, y enlace esos servidores virtuales a los **servicios de equilibrio de carga** pertinentes.
2. Configure la persistencia en cada servidor virtual.
3. (Recomendado.) Seleccione LEASTBANDWIDTH o LEASTPACKETS como el **método de equilibrio de carga**, en lugar del método predeterminado (LEASTCONNECTION).
4. Cree un certificado para activar el servidor virtual HTTPS.

### Configurar el equilibrio de carga (la parte de Grabación de sesiones)

#### En cada servidor donde instaló el servidor de Grabación de sesiones, haga lo siguiente

1. (Recomendado) Escriba el mismo nombre de la base de datos de Grabación de sesiones durante la instalación del servidor de grabación de sesiones.
2. Si elige la función Registro de administrador, le recomendamos que especifique el mismo nombre de base de datos de Registro de administrador cuando instale cada servidor de grabación de sesiones.
3. Comparta el permiso de lectura y escritura de la carpeta de almacenamiento de archivos con todas las cuentas de máquina del servidor de grabación de sesiones. Después de eso, modifique la carpeta de almacenamiento de archivos para usarla como carpeta compartida en **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**. Para obtener más información, consulte [Especificar dónde se almacenan las grabaciones](#).
4. Agregue un valor a la clave de Registro del servidor de grabación de sesiones en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server`.  
Nombre del valor: **EnableLB**  
Datos del valor: **1** (DWORD, lo que significa “habilitado”)
5. Si elige el protocolo HTTP o HTTPS para la cola de mensajes del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones, cree un registro de host para la dirección IP virtual de Citrix ADC y agregue redirecciones en `C:\Windows\System32\msmq\Mapping\sample_map`. Después de eso, reinicie el servicio Message Queuing.

La redirección es similar a:

```
1 <redirections xmlns="msmq-queue-redirections.xml">
2     <redirection>
3         <from>http://<ADCHost>*/msmq/private$/
          CitrixSmAudData</from>
4         <to>http://<LocalFqdn>/msmq/private$/
          CitrixSmAudData</to>
5     </redirection>
```

```

6         <redirection>
7             <from>https://<ADCHost>\*/msmq/private$/
              CitrixSmAudData</from>
8             <to>https://<LocalFqdn>/msmq/private$/
              CitrixSmAudData</to>
9         </redirection>
10 </redirections>
11 <!--NeedCopy-->

```

Donde **<ADCHost>** es el FQDN creado de la dirección IP virtual de Citrix ADC y **<LocalFqdn>** es el nombre FQDN del host local.

6. (Recomendado) Después de configurar el Registro de Windows de un servidor de grabación de sesiones, puede usar el script **<Ruta de instalación del servidor de Grabación de sesiones>\Scripts\SrServerConfigurationSync.ps1** para exportar sus configuraciones del Registro de este servidor e importarlas en los Registros de los demás servidores de grabación de sesiones. También puede usar el script **SrServerConfigurationSync.ps1** para agregar la asignación de redirección para la cola de mensajes.
  - a) En un servidor de grabación de sesiones, después de configurar el valor del Registro **EnableLB**, inicie un símbolo del sistema como administrador y ejecute el comando **powershell.exe -file SrServerConfigurationSync.ps1 -Action Export,AddRedirection -ADCHost <ADCHost>**, donde **<ADCHost>** es el FQDN creado de la dirección IP virtual de Citrix ADC.
  - b) Una vez ejecutado el script, se genera un archivo de Registro llamado **SrServerConfig.reg** y se agrega el archivo **sr\_lb\_map.xml** a la ruta **C:\Windows\System32\msmq\Mapping**.
  - c) En otros servidores de grabación de sesiones, copie el archivo **SrServerConfig.reg** generado en el paso anterior, abra una ventana del símbolo del sistema como administrador y ejecute el comando **powershell.exe -file SrServerConfigurationSync.ps1 -Action Import,AddRedirection -ADCHost <ADCHost>**, donde **<ADCHost>** es el nombre FQDN creado de la dirección IP virtual de Citrix ADC.
  - d) Una vez ejecutado el script, el valor **EnableLB** se agrega a las claves del Registro de Windows de los demás servidores de grabación de sesiones y se agrega el archivo **sr\_lb\_map.xml** a la ruta **C:\Windows\System32\msmq\Mapping**.

#### En la máquina donde instaló el agente de Grabación de sesiones, realice lo siguiente en Propiedades del agente de grabación de sesiones

- Si elige el protocolo HTTP o HTTPS para la cola de mensajes del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones, escriba el FQDN de la dirección IP virtual de Citrix ADC en el cuadro de texto servidor de Grabación de sesiones\*\*.

- Si elige el protocolo TCP predeterminado para la cola de mensajes del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones, escriba la dirección IP virtual de Citrix ADC en el cuadro de texto servidor de Grabación de sesiones\*\*.

**En la máquina donde instaló el reproductor de Grabación de sesiones, realice lo siguiente**

Agregue la dirección IP virtual de Citrix ADC o su FQDN como el servidor de Grabación de sesiones conectado.

**En el servidor SQL donde instaló la base de datos de Grabación de sesiones, realice lo siguiente**

Agregue todas las cuentas de equipo del servidor de grabación de sesiones a la base de datos de Grabación de sesiones compartida y concédalas el permiso **db\_owner**.

## Configurar la alta disponibilidad de la base de datos

August 30, 2022

Grabación de sesiones admite las siguientes soluciones de alta disponibilidad de base de datos en función de Microsoft SQL Server. Las bases de datos pueden hacer automáticamente la conmutación por error cuando falla el hardware o el software de un servidor SQL principal o primario.

- Grupos de disponibilidad AlwaysOn

La función Grupos de disponibilidad AlwaysOn es una solución de alta disponibilidad y recuperación ante desastres que ofrece una alternativa a nivel empresarial para la creación del reflejo de bases de datos. Maximiza la disponibilidad de un conjunto de bases de datos de usuario para una empresa. Esta función requiere que las instancias de SQL Server residan en los nodos de clústeres de conmutación por error de Windows Server (WSFC). Para obtener más información, consulte [Grupos de disponibilidad AlwaysOn: una solución de alta disponibilidad y recuperación ante desastres](#).

- Agrupar en clústeres de SQL Server

La tecnología de agrupación en clústeres de SQL de Microsoft permite que un servidor tome el control automáticamente de las tareas y las responsabilidades de otro servidor que ha fallado. No obstante, la instalación de esta solución es complicada y el proceso automático de conmutación por error generalmente es más lento que con las soluciones alternativas como la creación de reflejo de SQL. Para obtener más información, consulte [Instancias de clúster de conmutación por error de AlwaysOn \(SQL Server\)](#).

- Crear reflejo de la base de datos de SQL Server



Crear reflejos de base de datos permite que una conmutación por error automática se produzca en segundos si se produce un error en el servidor activo de la base de datos. Esta solución es más costosa que las otras dos soluciones debido a que se requieren licencias de SQL Server completas en cada servidor de la base de datos. No se puede usar la edición Express Edition de SQL Server en un entorno reflejado. Para obtener más información, consulte [Creación de reflejo de la base de datos \(SQL Server\)](#).

## **Métodos para configurar Grabación de sesiones con alta disponibilidad de base de datos**

Para configurar Grabación de sesiones con alta disponibilidad de base de datos, lleve a cabo una de las siguientes opciones:

- Instale primero los componentes del servidor de Grabación de sesiones y, a continuación, configure la alta disponibilidad de las bases de datos creadas.  
Puede instalar los componentes de administración de Grabación de sesiones con las bases de datos configuradas que se van a instalar en la instancia preparada de SQL Server. Luego, configure la alta disponibilidad de las bases de datos creadas.
  - Para la agrupación en clústeres y los grupos de disponibilidad AlwaysOn, cambie manualmente el nombre de la instancia de SQL Server al nombre del agente de escucha del grupo de disponibilidad o la red de SQL Server en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server\SmAudDatabaseInstance`.
  - Para el reflejo de base de datos, agregue los socios de conmutación por error para las bases de datos en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server\DatabaseFailoverPartner` y `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server\LoggingDatabaseFailoverPartner`.
- Configure la alta disponibilidad de las bases de datos vacías e instale los componentes de administración de Grabación de sesiones.  
Puede crear dos bases de datos vacías en calidad de Base de datos de grabación de sesiones y Base de datos de registros de administrador en la instancia principal de SQL Server y configurar la alta disponibilidad de estas. A continuación, deberá introducir el nombre de la instancia de SQL Server cuando instale los componentes del servidor de Grabación de sesiones:
  - Para usar la solución Grupos de disponibilidad AlwaysOn, introduzca el nombre del agente de escucha del grupo de disponibilidad.
  - Para usar la solución de reflejo de bases de datos, escriba el nombre del servidor SQL principal.
  - Para usar la solución de agrupación en clústeres, escriba el nombre de red del servidor SQL.

## Ver las grabaciones

August 30, 2022

Use el reproductor o el reproductor web de grabación de sesiones para visualizar, buscar y marcar las sesiones grabadas.

Si las sesiones se graban con la función de reproducción en directo habilitada, se pueden ver mientras tienen lugar, con una demora de 1-2 segundos.

Las sesiones de mayor duración o con un tamaño de archivo mayor que el límite configurado aparecen en más de un archivo de sesión.

### **Nota:**

Conceda a los usuarios acceso a las sesiones grabadas en agentes VDA.

## Reproductor de Grabación de sesiones

August 30, 2022

El reproductor de grabación de sesiones es una interfaz de usuario a la que se puede acceder desde una estación de trabajo para reproducir las sesiones grabados. En esta sección se proporcionan instrucciones para lo siguiente:

- [Iniciar el reproductor de Grabación de sesiones](#)
- [Habilitar o inhabilitar la reproducción de sesiones en directo](#)
- [Habilitar o inhabilitar la protección de las reproducciones](#)
- [Buscar grabaciones](#)
- [Abrir y reproducir grabaciones](#)
- [Almacenar grabaciones en la caché](#)
- [Resaltar períodos de inactividad](#)
- [Usar eventos y marcadores](#)


## Iniciar el reproductor de Grabación de sesiones

September 18, 2023

## Iniciar el reproductor de Grabación de sesiones

### Nota:


- Si una grabación contiene contenido bloqueado, Grabación de sesiones lo omite. Por eso, si va al período de tiempo bloqueado, la reproducción mostrará una pantalla en negro y un mensaje que indica que el contenido está bloqueado. Para utilizar esta función, utilice Grabación de sesiones 2012 y versiones posteriores.
- Si utiliza el reproductor de Grabación de sesiones 2009 o una versión anterior para reproducir una grabación, aparece el siguiente mensaje de error. El reproductor web no se ve afectado.

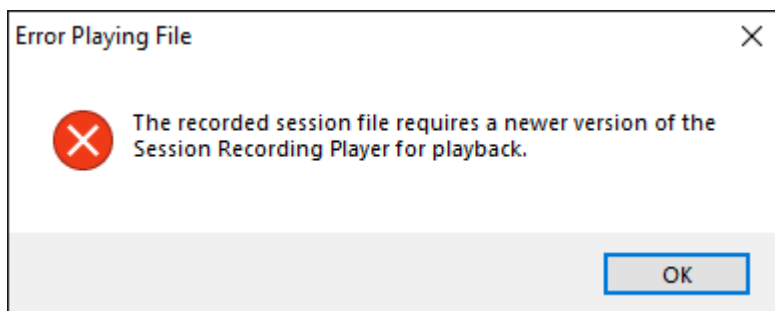

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**. Aparecerá el reproductor de Grabación de sesiones.


### Sugerencia:

- Para personalizar las columnas que se van a mostrar, haga clic con el botón secundario en el encabezado de la tabla.

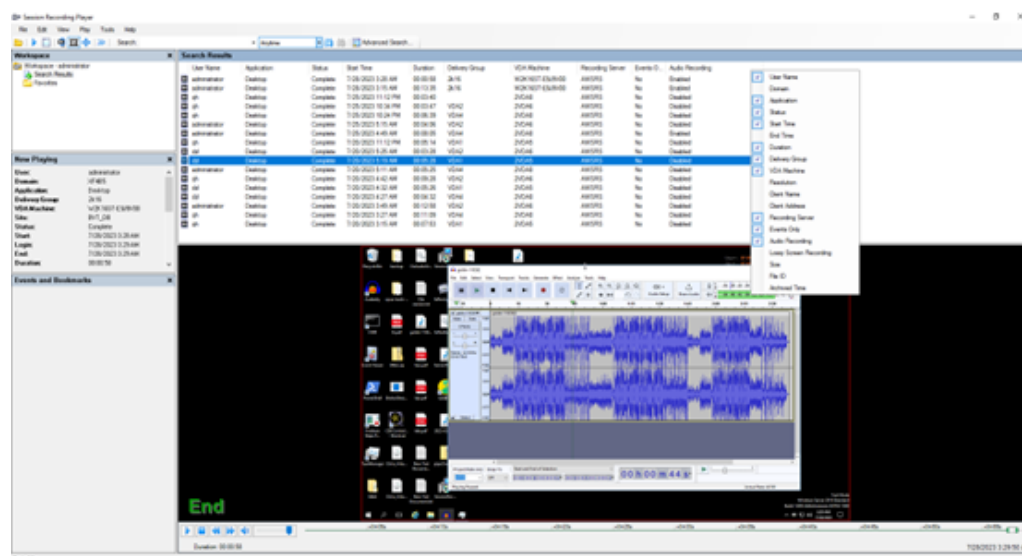


- La columna **Grabación de audio** indica si el audio de la sesión grabada está disponible durante la reproducción.
- La columna **EventOnly** indica una grabación de pantalla o una grabación de solo eventos.

En la siguiente captura de pantalla, se muestra un ejemplo de una grabación de solo eventos que se está reproduciendo en el reproductor de Grabación de sesiones. Todos los eventos están presentes en el panel **Eventos y marcadores** y se muestran como puntos amarillos en la sección inferior del reproductor de grabación de sesiones.

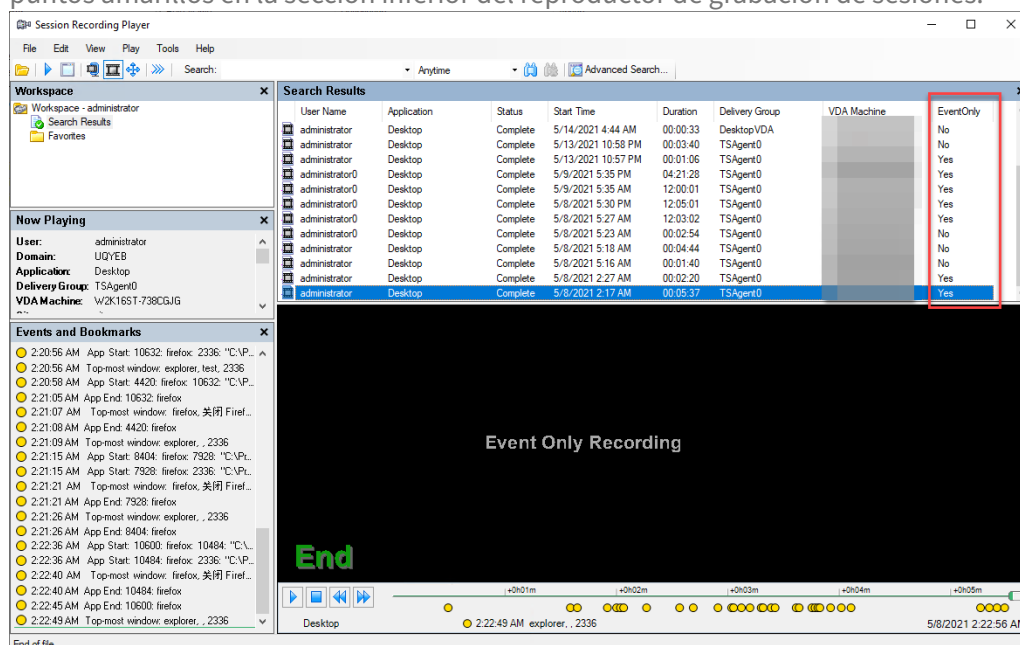

- Para mostrar todos los archivos de grabación de una sesión grabada, haga clic con el

botón secundario en una grabación de la lista y elija **Seguimiento**.

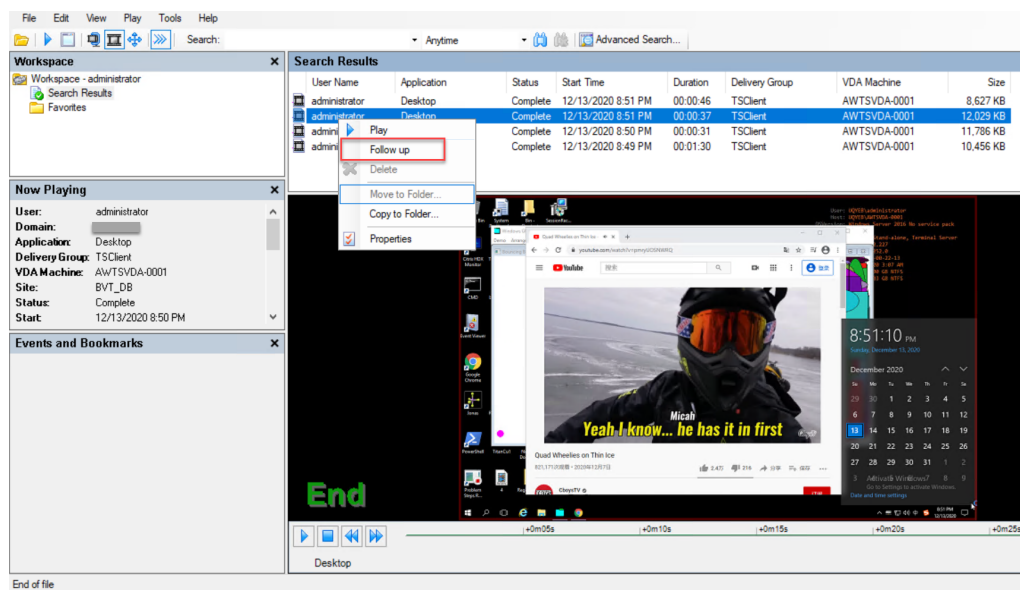

## Mostrar u ocultar elementos de la ventana

El reproductor de grabación de sesiones tiene elementos de ventana que se pueden cambiar entre activado y desactivado.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Ver**.
4. Seleccione los elementos que quiere mostrar. Cuando se selecciona un elemento, éste aparece de inmediato. Una marca indica que se seleccionó el elemento.

## Conectarse al servidor de Grabación de sesiones pertinente

Puede configurar el reproductor de Grabación de sesiones para que se conecte a varios servidores de grabación de sesiones y, a continuación, seleccionar un servidor de grabación de sesiones al que se conecte. El reproductor de grabación de sesiones solo puede conectarse a un único servidor de Grabación de sesiones a la vez.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra del menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Herramientas > Opciones > Conexiones**.

4. Seleccione el servidor de Grabación de sesiones al que quiere conectarse.

## Habilitar o inhabilitar la reproducción de sesiones en directo

October 3, 2022

Si las sesiones se graban con la función de reproducción en vivo habilitada, se puede ver una sesión después grabarse, o mientras se está grabando. Ver una sesión mientras se está grabando es similar a ver las acciones ejecutadas en tiempo real. No obstante, hay un retraso de 1-2 segundos, el tiempo que tardan en propagarse los datos desde el servidor del Virtual Delivery Agent.

Algunas funciones no están disponibles al ver sesiones de reproducción en directo:

- No se puede asignar una firma digital ni ver el certificado hasta que haya finalizado la grabación.
- La protección de reproducción no se puede aplicar hasta que se finalice la grabación. Si la protección de reproducción está habilitada, puede ver las sesiones de reproducción en directo. Estas no se cifran hasta que finaliza la sesión.
- No es posible guardar en caché un archivo hasta que la grabación finalice.

De forma predeterminada, la reproducción en directo de sesiones está habilitada.

1. Inicie sesión en el equipo donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **Reproducción**.
4. Marque o desmarque la casilla **Permitir la reproducción en directo de sesiones**.

## Habilitar o inhabilitar la protección de las reproducciones

August 30, 2022

Como medida de seguridad, la grabación de sesiones cifra automáticamente los archivos de grabaciones que se descargan para verlos en el reproductor. Los archivos cifrados no pueden ser copiados ni reproducidos en otra estación de trabajo ni por otro usuario. Los archivos cifrados se identifican con una extensión **.icle**. Los archivos sin cifrar se identifican con una extensión **.icl**. Los archivos permanecen cifrados mientras residen en `%localAppData%\Citrix\SessionRecording\Player\Cache` en el reproductor hasta que los abre un usuario autorizado.

Se recomienda el uso de HTTPS para proteger la transferencia de datos.

De forma predeterminada, la protección de reproducción está habilitada.

1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **Reproducción**.
4. Marque o desmarque la casilla **Cifrar archivos de grabación de sesiones descargados para reproducirlos**.

## Buscar grabaciones

August 30, 2022

El reproductor de grabación de sesiones permite realizar búsquedas rápidas y avanzadas, y también permite especificar opciones aplicables a todas las búsquedas. Los resultados de las búsquedas aparecen en el área de resultados del reproductor de grabación de sesiones.

### Nota:

La instalación del reproductor normalmente le permite configurar una conexión entre el reproductor de Grabación de sesiones y un servidor de grabación de sesiones. Si no configura la conexión, se le pedirá que lo haga la primera vez que haga una búsqueda de archivos.

Para ver todas las sesiones grabadas disponibles, hasta llegar a la cantidad máxima de sesiones que pueden aparecer en una búsqueda, realice la búsqueda sin especificar ningún parámetro.

## Búsqueda rápida

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Defina el criterio de búsqueda:
  - Introduzca un criterio de búsqueda en el campo **Buscar**.
  - Mueva el puntero sobre la etiqueta **Búsqueda** para ver una lista de los parámetros que se pueden utilizar como guía.
  - Haga clic en la flecha a la derecha del campo **Búsqueda** para ver las últimas 64 búsquedas realizadas.
  - Utilice la lista desplegable situada a la derecha del campo **Buscar** para seleccionar un período o duración que especifique cuándo se grabó la sesión.
4. Haga clic en el icono de binóculos a la derecha de la lista para iniciar una búsqueda.

## Búsqueda avanzada

Las búsquedas avanzadas pueden tardar hasta 20 segundos en devolver resultados que contengan más de 150 000 entidades. Citrix recomienda el uso de condiciones de búsqueda más precisas, tales como un intervalo de fechas o un usuario específico, para reducir la cantidad de resultados.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la ventana **Reproductor de grabación de sesiones**, haga clic en **Búsqueda avanzada** en la barra de herramientas o elija **Herramientas > Búsqueda avanzada**.
4. Defina el criterio de búsqueda en las fichas del cuadro de diálogo **Búsqueda avanzada**:
  - **Común** permite buscar por dominio o autoridad de cuentas, sitio, grupo, VDA con SO multitensión, aplicación o ID de archivo.
  - **Fecha/Hora** Permite buscar por fecha, día de la semana y hora del día.
  - **Eventos** Permite buscar eventos personalizados y definidos por Citrix que se insertan en las sesiones.
  - **Otro** Permite buscar por nombre de la sesión, nombre del cliente, dirección del cliente y duración de la grabación. También permite especificar para esta búsqueda el número máximo de resultados a mostrar y si se incluirán los archivos ya archivados.  
Cuando especifica el criterio de búsqueda, la consulta que se está creando aparece en el panel de abajo del cuadro de diálogo.
5. Haga clic en **Búsqueda** para iniciar la búsqueda.

Las búsquedas avanzadas se pueden guardar y volver a obtener. Haga clic en **Guardar** en el cuadro de diálogo **Búsqueda avanzada** para guardar la consulta actual. Haga clic en **Abrir** en el cuadro de diálogo **Búsqueda avanzada** para abrir una consulta guardada. Las consultas se guardan como archivos con una extensión **.isq**.

## Opciones de búsqueda

Las opciones de búsqueda del reproductor de grabación de sesiones permiten limitar la cantidad de grabaciones de sesión a mostrar en los resultados. También permiten especificar si deben incluirse las grabaciones de sesión ya archivadas.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.



3. En la barra del menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Herramientas > Opciones > Buscar**.
4. En el campo **Resultados máximos a mostrar**, escriba la cantidad de resultados que se mostrarán. Se pueden mostrar un máximo de 500 resultados.
5. Para definir si se van a incluir los archivos ya archivados en las búsquedas, seleccione o deseleccione **Incluir archivos ya archivados**.


## Establecer restricciones de acceso a las grabaciones

October 25, 2022

Las restricciones de acceso a las grabaciones de destino, además del control de acceso por roles, se establecen mediante [directivas de visualización de grabaciones](#). Las grabaciones restringidas solo están disponibles para los usuarios y grupos de usuarios a los que se les asigna el rol de usuario con privilegios (**PrivilegedPlayer**) a través de la Consola de autorización de grabación de sesiones.

**Nota:**

No se admite la imposición de restricciones de acceso a las grabaciones en directo.

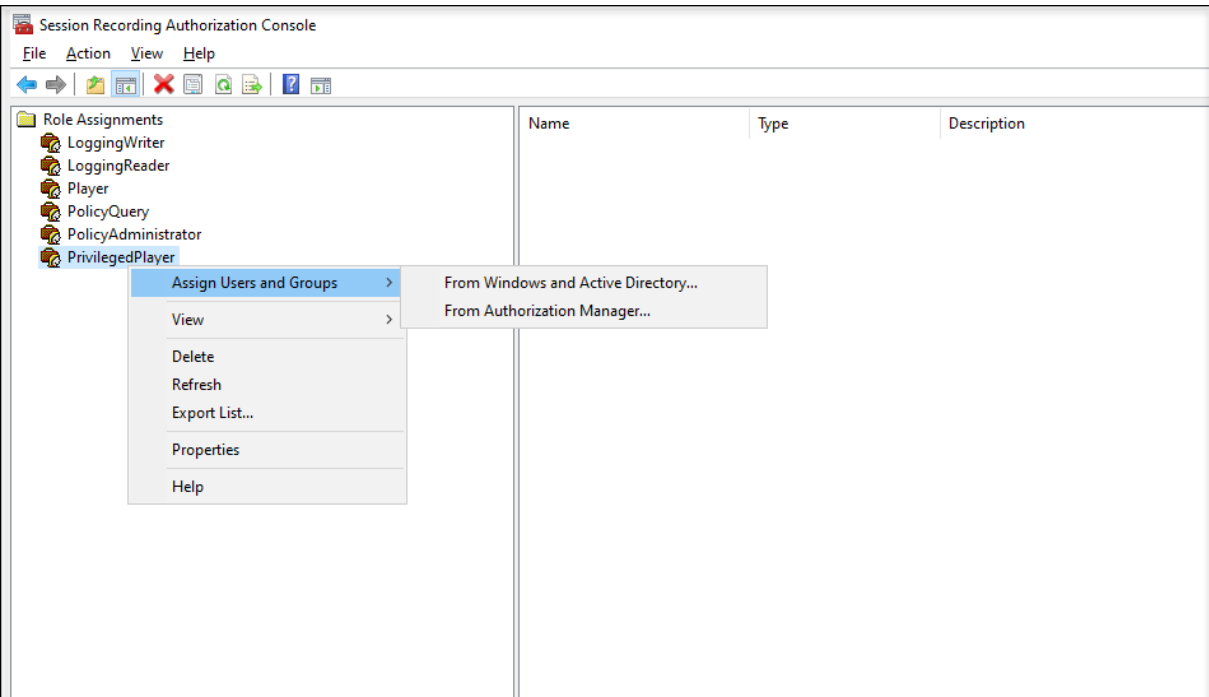


En la siguiente sección se explica el proceso de establecer y eliminar restricciones de acceso a las grabaciones de destino.


1. Inicie sesión en la máquina donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Seleccione **Resultados de la búsqueda** en el panel **Espacio de trabajo**.
4. En el área **Resultados de la búsqueda**, seleccione una o más grabaciones de destino.
5. Haga clic con el botón secundario y seleccione la opción para **establecer restricciones de acceso**.

Los usuarios y grupos de usuarios a los que se les asigne el rol **Player** o **PrivilegedPlayer** pueden imponer restricciones de acceso a las grabaciones. El menú **Restringido** solo está disponible para los usuarios y grupos de usuarios a los que se haya asignado el rol **PrivilegedPlayer**.


Vista del rol **PrivilegedPlayer**:

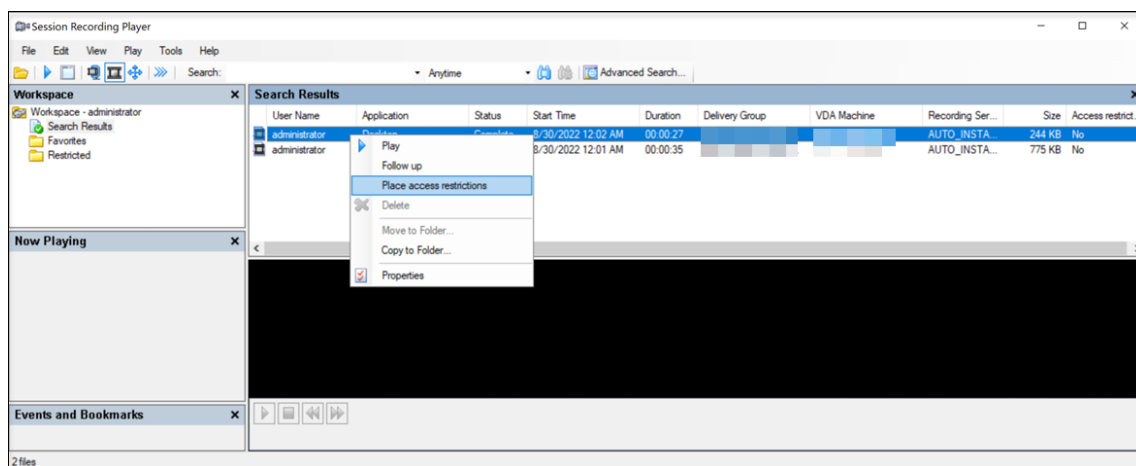


Vista del rol **Player**:

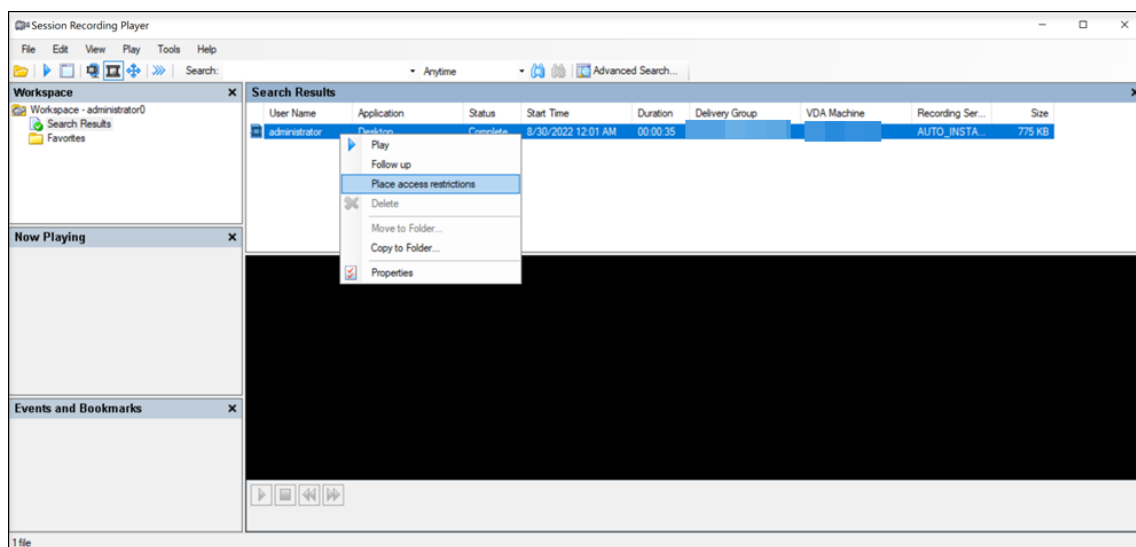


6. Haga clic en **Sí**.

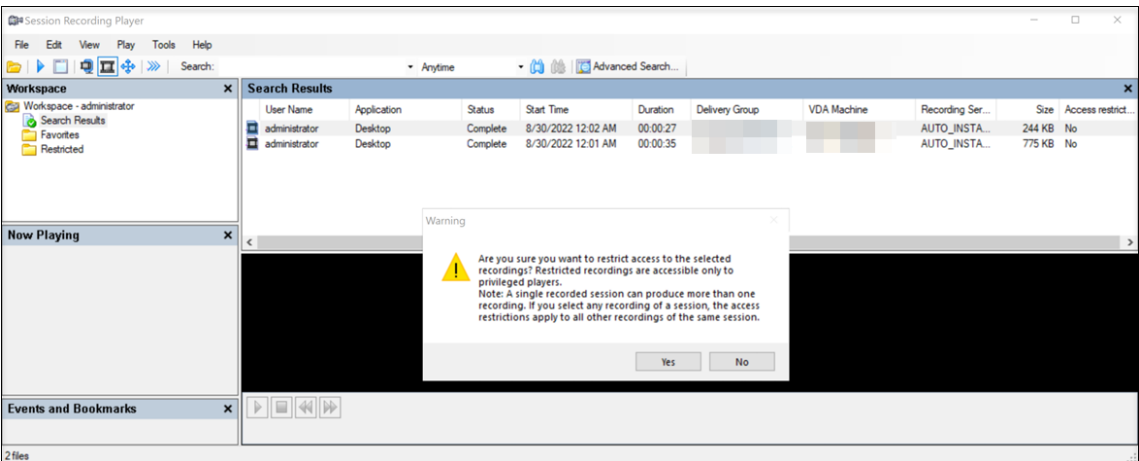

7. Compruebe que las grabaciones seleccionadas a las que ha impuesto restricciones de acceso pasan del área **Resultados de la búsqueda** al área **Restringido**.

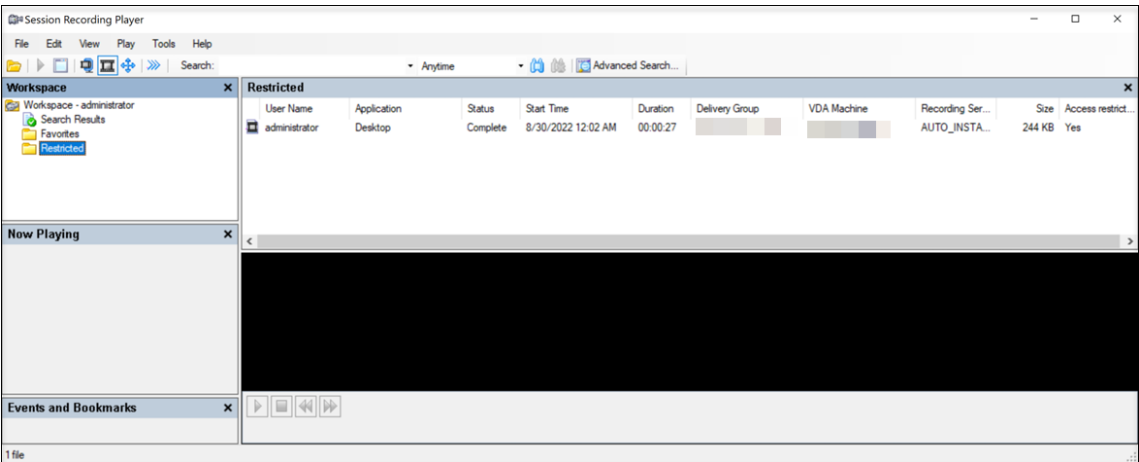

8. En el área **Restringido**, elimine las restricciones de acceso necesarias. Si se eliminan las restricciones de acceso, las grabaciones vuelven al área **Resultados de la búsqueda**.

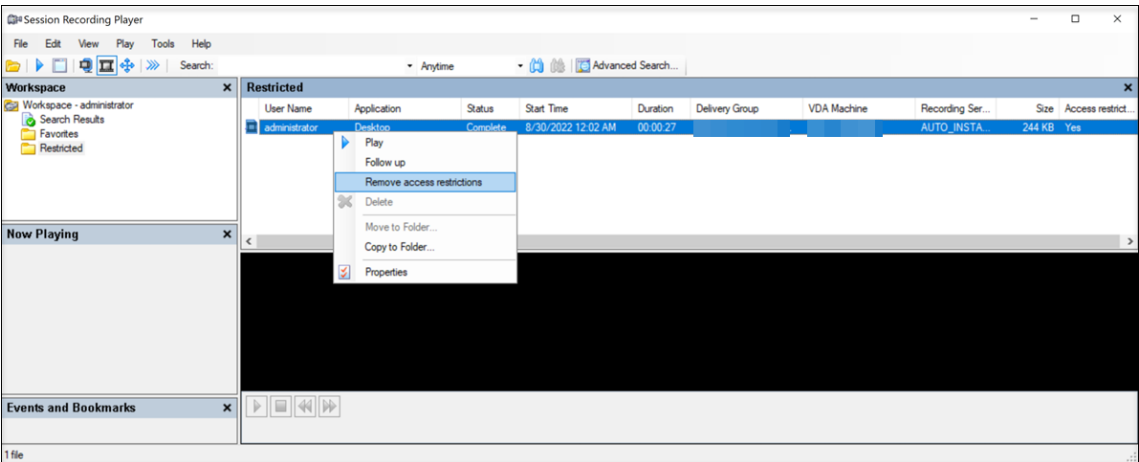

## Abrir y reproducir grabaciones

February 21, 2024


### Abrir grabaciones

Puede abrir las grabaciones de sesiones en el reproductor de Grabación de sesiones de tres maneras:

- Realice una búsqueda con el reproductor de Grabación de sesiones. Las sesiones grabadas que cumplen con el criterio de búsqueda aparecerán en el área de resultados.
- Acceda a los archivos de grabación de sesiones directamente desde la unidad de disco local o desde una unidad compartida.
- Acceda a los archivos de grabaciones grabadas desde la carpeta Favoritos.

Cuando abra un archivo que se grabó sin firma digital, aparecerá un mensaje de advertencia. Este indica que no se pudieron verificar el origen y la integridad del archivo. Si está seguro de la integridad del archivo, haga clic en **Yes** en el mensaje de advertencia y abra el archivo.

El reproductor de grabación de sesiones comprueba la versión de la aplicación Citrix Workspace antes de reproducir una sesión grabada. Si el reproductor no admite la versión de la aplicación Citrix Workspace, aparece un error. Para eliminar el error, seleccione **Omitir la comprobación de la versión de la aplicación Citrix Workspace** en **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.

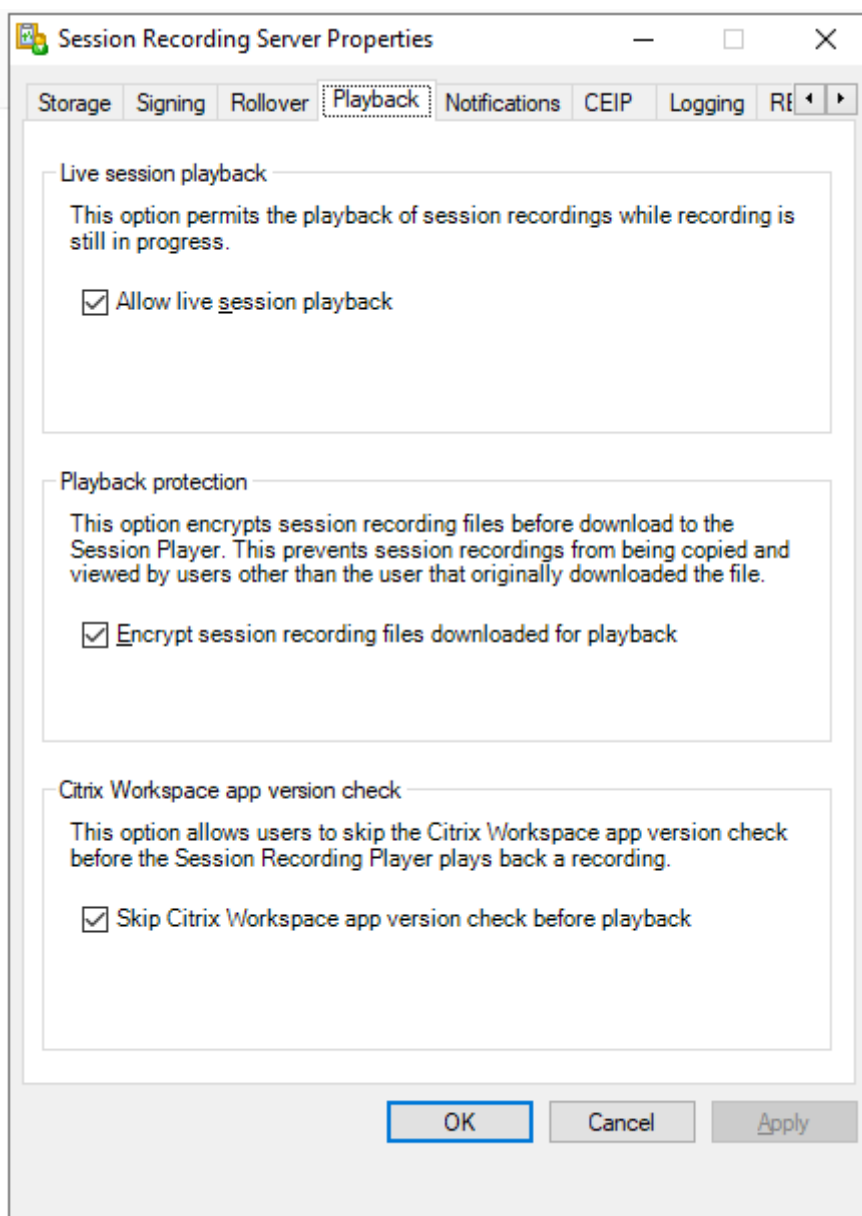**Nota:**

La funcionalidad Registros de administrador de Grabación de sesiones permite registrar las descargas de los archivos de grabaciones del reproductor de grabación de sesiones. Para obtener más información, consulte [Registros de administrador](#).

**Abrir una grabación desde el área de resultados de búsqueda**

1. Inicie sesión en la máquina donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Realizar una búsqueda.

4. Si el área de resultados de búsqueda no es visible, seleccione **Resultados de la búsqueda** en el panel Espacio de trabajo.
5. En el área de resultados de búsqueda, seleccione la sesión que quiere reproducir.
6. Realice una de las siguientes acciones:
  - Haga doble clic en la sesión
  - Haga clic con el botón secundario y seleccione **Reproducir**.
  - En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, seleccione **Reproducir > Reproducir**.

### Abrir una grabación accediendo al archivo

Los nombres de archivo de grabación empiezan con **i\_**, seguido de una identificación de archivo alfanumérica única y, a continuación, una extensión de archivo **.icl** o **.icle**. La extensión **.icl** corresponde a las grabaciones sin protección de reproducción aplicada. La extensión **.icle** corresponde a las grabaciones con la protección de reproducción aplicada. Los archivos de las sesiones grabadas se guardan en una carpeta con la fecha en que se grabaron. Por ejemplo, el archivo de una grabación realizada el 22 de diciembre de 2014 se guarda en la ruta de carpeta 2014\12\22.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
  - En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, seleccione **Archivo > Abrir** y vaya al archivo.
  - En el explorador Windows, vaya al archivo y arrástrelo hasta la ventana del **Reproductor**.
  - En el explorador Windows, navegue hasta el archivo y haga doble clic.
  - Si creó Favoritos en el panel de área de trabajo, seleccione **Favoritos** y abra el archivo desde el área de Favoritos de la misma manera en la que abre archivos desde el área de resultados de búsqueda.

### Usar los favoritos

La creación de carpetas de **Favoritos** permite el acceso rápido a grabaciones que el usuario ve con frecuencia. Las carpetas de **Favoritos** hacen referencia a archivos de grabación de sesiones que están guardados en la estación de trabajo o en una unidad de red. Estos archivos pueden importarse y exportarse en otras estaciones de trabajo y las carpetas se pueden compartir con otros usuarios del reproductor de grabación de sesiones.

**Nota:**

Solamente los usuarios con derechos de acceso al reproductor de grabación de sesiones pueden descargar los archivos de sesiones grabadas asociados a carpetas de **Favoritos**. Contacte con el administrador de la función Grabación de sesiones para obtener derechos de acceso.

Para crear una subcarpeta de **Favoritos**:

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la ventana **Reproductor de grabación de sesiones**, elija la carpeta **Favoritos** en su panel de área de trabajo.
4. En la barra de menú, elija **Archivo > Carpeta > Nueva carpeta**. Aparecerá una nueva carpeta debajo de la carpeta **Favoritos**.
5. Escriba el nombre de la carpeta, luego presione **Entrar** o haga clic en cualquier lugar para aceptar el nuevo nombre.

Utilice las demás opciones que aparecen en el menú **Archivo > Carpeta** para eliminar, cambiar el nombre, copiar, importar y exportar las carpetas.

## Reproducir grabaciones

Después de abrir una sesión grabada en el reproductor de Grabación de sesiones, se puede navegar a través de las grabaciones con uno de los siguientes métodos:

- Con los controles del reproductor para reproducir, detener, pausar y aumentar o disminuir la velocidad de reproducción.
- Use el control deslizante para moverse hacia adelante o hacia atrás.

También puede navegar por la sesión grabada yendo a los marcadores insertados y a los eventos personalizados.






**Nota:**

- Es posible que durante la reproducción de la grabación de una sesión aparezca un segundo puntero. El segundo puntero aparece cuando durante la grabación el usuario navegó dentro de Internet Explorer e hizo clic en una imagen que originalmente era más grande que la pantalla pero que de forma automática Internet Explorer redujo de tamaño. Aunque aparezca un solo puntero durante la sesión, es posible que aparezcan dos al reproducirla.
- Esta versión de la función Grabación de sesiones no ofrece la Aceleración multimedia SpeedScreen ni la configuración de directiva Ajuste de calidad Flash. Cuando se habilita esta opción, la reproducción muestra un cuadrado negro.

- Cuando se graba una sesión con una resolución mayor o igual a 4096 x 4096, es posible que la grabación aparezca fragmentada.

Usar los controles del reproductor

Puede hacer clic en los controles de la sección inferior de la ventana del reproductor, o bien, puede acceder a ellos si selecciona **Reproducir** en la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**.

Control del reproductor	Función
	Reproduce el archivo de sesión seleccionado.
	Pausa la reproducción.
	Detiene la reproducción. Si hace clic en <b>Detener</b> y después en <b>Reproducir</b> , la grabación se reinicia al comienzo del archivo.
	Disminuye la velocidad actual de la reproducción a un mínimo de un cuarto de la velocidad normal.
	Aumenta la velocidad actual de la reproducción a un máximo de 32 veces respecto a la velocidad normal.

Usar el control deslizando

Use el control deslizando de la parte inferior de la ventana del reproductor para ir a otra posición dentro de la sesión grabada. Se puede arrastrar el control deslizando al lugar en la grabación que se quiere ver o se puede hacer clic en cualquier parte del control deslizando para ir a ese lugar.

También se pueden utilizar las siguientes teclas para controlar el control deslizando:

Tecla del teclado	Función
Inicio	Busca el inicio.
Fin	Busca el final.
Flecha derecha	Busca cinco segundos hacia adelante.
Flecha izquierda	Busca cinco segundos hacia atrás.



Tecla del teclado	Función
Mover la rueda del mouse una posición hacia abajo	Busca 15 segundos hacia adelante.
Mover la rueda del mouse una posición hacia arriba	Busca 15 segundos hacia atrás.
Ctrl + Flecha derecha	Busca 30 segundos hacia adelante.
Ctrl + Flecha izquierda	Busca 30 segundos hacia atrás.
Av Pág	Busca un minuto hacia adelante.
Re Pág	Busca un minuto hacia atrás.
Ctrl + Mover la rueda del mouse una posición hacia abajo	Busca 90 segundos hacia adelante.
Ctrl + Mover la rueda del mouse una posición hacia arriba	Busca 90 segundos hacia atrás.
Ctrl + Av Pág	Busca seis minutos hacia adelante.
Ctrl + Re Pág	Busca seis minutos hacia atrás.

Para ajustar la velocidad del control deslizante: en la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Herramientas > Opciones > Reproductor** y arrastre el control para aumentar o disminuir el tiempo de respuesta de búsqueda. Un tiempo de respuesta más rápido necesita más memoria. La respuesta puede ser lenta, porque depende del tamaño de las grabaciones y el hardware de la máquina.

### **Cambiar la velocidad de reproducción**

Puede establecer la velocidad de reproducción en incrementos exponenciales desde un cuarto de la velocidad de reproducción normal hasta 32 veces la velocidad de reproducción normal.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, seleccione **Reproducir > Velocidad de reproducción**.
4. Elija una opción de velocidad.

La velocidad se ajustará inmediatamente. En la parte inferior de la ventana del reproductor aparecerá brevemente un texto en verde indicando la tasa exponencial.

## Resaltar los periodos de inactividad de las sesiones grabadas

Los periodos de inactividad de una sesión grabada son las partes en que no se lleva a cabo ninguna acción. El reproductor de grabación de sesiones puede destacar los periodos de inactividad que haya en las sesiones grabadas durante la reproducción. La opción está **activada** de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte [Resaltar los periodos de inactividad](#).

## Saltarse los periodos donde no ocurre ninguna acción

El modo de revisión rápida permite configurar el reproductor para que salte las secciones de las sesiones grabadas en las que no se realiza ninguna acción. Este parámetro permite ahorrar tiempo al ver la reproducción. No obstante, no se salta las secuencias animadas, tales como punteros animados, cursores parpadeantes o relojes con movimientos de agujas.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Reproducir > Modo de revisión rápida**.

La opción cambia entre encendida y apagada. Cada vez que se selecciona, su estado aparece en verde brevemente en la ventana del reproductor.

## Cambiar la visualización de la reproducción

Puede hacer lo siguiente para cambiar la forma en que aparecen las sesiones grabadas en la ventana del reproductor:

- Encuadrar y escalar la imagen.
- Mostrar la reproducción en pantalla completa
- Mostrar la ventana del reproductor en una ventana aparte
- Mostrar un borde rojo alrededor de la sesión grabada para diferenciarla del fondo de la ventana del reproductor.

## Mostrar la ventana del reproductor en pantalla completa

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Ver > Reproductor en pantalla completa**.

4. Para volver al tamaño original, presione **Esc** o **F11**.

### **Mostrar la ventana del reproductor en una ventana aparte**

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Ver > Reproductor en ventana separada**. Aparecerá una nueva ventana que contiene la ventana del reproductor. Puede arrastrar y cambiar el tamaño de la ventana.
4. Para incrustar la ventana del reproductor en la ventana principal, elija **Ver > Reproductor en ventana separada**, o pulse **F10**.

### **Cambiar el tamaño de la reproducción de la sesión para ajustarla a la ventana del reproductor**

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Reproducir > Desplazamiento y modificación de la escala > Ajustar el tamaño**.
  - **Ajustar el tamaño (Generación rápida)** contrae la imagen con una buena calidad. Las imágenes se generan más rápidamente que cuando se usa la opción de alta calidad, pero las imágenes y el texto no son tan claros. Use esta opción si está teniendo problemas de rendimiento cuando utiliza el modo de alta calidad.
  - **Ajustar el tamaño (Alta calidad)** contrae la imagen con una buena calidad. El uso de esta opción puede ocasionar que la imagen se genere más lentamente que la opción de generación rápida.

### **Desplazar la imagen**

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Reproducir > Desplazamiento y modificación de la escala > Desplazamiento**. El puntero cambia a una mano. Además, una pequeña representación de la ventana aparece en la esquina superior derecha de la ventana del reproductor.
4. Arrastre la imagen. La pequeña representación indica dónde se encuentra en la imagen.
5. Para detener el desplazamiento, elija una de las opciones de escala.

### Mostrar un borde rojo alrededor de la grabación de la sesión

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra del menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Herramientas > Opciones > Reproductor**.
4. Marque la casilla **Mostrar el borde alrededor de la grabación de la sesión**.  
Si no se marca la casilla **Mostrar el borde alrededor de la grabación de la sesión**, se puede ver temporalmente un borde rojo al hacer clic y mantener presionado el botón del puntero mientras este se encuentra en la ventana del reproductor.

### Almacenar grabaciones en la caché

August 30, 2022

Cada vez que se abre un archivo de grabación de sesión, el reproductor de Grabación de sesiones lo descarga desde la ubicación donde se almacenan las grabaciones. Si se descargan los mismos archivos con frecuencia, se puede ahorrar tiempo almacenando en caché los archivos en la estación de trabajo. Los archivos almacenados en caché en la estación de trabajo se guardan en esta carpeta:

perfil del usuario\\*\*AppData\Local\Citrix\SessionRecording\Player\Cache\*\*

Se puede especificar cuánto espacio de disco se va a utilizar en el almacenamiento en caché. Cuando las grabaciones llenan el espacio especificado, se eliminan las grabaciones más antiguas y menos utilizadas para dar espacio a las grabaciones nuevas. Es posible vaciar el caché en cualquier momento para abrir espacio en el disco.

### Habilitar caché

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra del menú del **reproductor de grabación de sesiones**, elija **Herramientas > Opciones > Caché**.
4. Marque la casilla **Almacenar en caché local los archivos descargados**.
5. Si quiere limitar el espacio que se utilizará para el almacenamiento en caché, marque la casilla **Limitar el espacio de disco a utilizar** y especifique la cantidad de megabytes que se dedicarán a la memoria caché.
6. Haga clic en **Aceptar**.

## Vaciar memorias caché

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. En la barra del menú del **reproductor de grabación de sesiones**, elija **Herramientas > Opciones > Caché**.
4. Marque la casilla **Almacenar en caché local los archivos descargados**.
5. En el reproductor de Grabación de sesiones, elija **Herramientas > Opciones > Caché**.
6. Haga clic en **Vaciar caché** y, a continuación, pinche en **Aceptar** para confirmar la acción.

## Resaltar períodos de inactividad

August 30, 2022

Los periodos de inactividad de una sesión grabada son las partes en que no se lleva a cabo ninguna acción. El reproductor de grabación de sesiones puede destacar los periodos de inactividad que haya en las sesiones grabadas durante la reproducción. La opción está **activada** de manera predeterminada.

**Nota:** Tenga en cuenta que no se resaltan los periodos de inactividad cuando se reproducen sesiones en directo con el reproductor de Grabación de sesiones.

Para resaltar los periodos de inactividad de las sesiones grabadas, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Desde la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Ver > Periodos de inactividad** y marque o deje sin marcar la casilla.

## Usar eventos y marcadores

August 30, 2022

Se pueden usar eventos y marcadores para navegar por las sesiones grabadas.

Los eventos definidos por Citrix se insertan en las sesiones mientras estas se graban. También puede usar la API de eventos y una aplicación de terceros para insertar eventos personalizados. Los eventos

se guardan como parte del archivo de la sesión. No se pueden eliminar ni cambiar con el reproductor de Grabación de sesiones.

Los marcadores son marcas que se agregan a una sesión grabada durante la reproducción de esa sesión mediante el reproductor de Grabación de sesiones. Una vez agregados, los marcadores se asocian a las sesiones grabadas hasta que los borre. Sin embargo, no se guardan como parte del archivo de la sesión, sino que se almacenan como archivos **.icl** por separado, en la carpeta de caché **Marcadores** en el reproductor de Grabación de sesiones; por ejemplo, C:\Users\SpecificUser\AppData\Local\Citrix\SessionRecording\Player\Bookmarks, con el mismo nombre de archivo que el archivo de grabación **.icl**. Si quiere reproducir un archivo de grabación con marcadores en otro reproductor, copie los archivos **.icl** a la carpeta de caché **Marcadores** que haya en ese reproductor. De forma predeterminada, cada marcador tiene la etiqueta “Marcador”, pero la anotación se puede cambiar a cualquier otra con una extensión de hasta 128 caracteres.

Los eventos se muestran como puntos amarillos y los marcadores aparecen como cuadrados azules en la parte inferior de la ventana del reproductor. Cuando se coloca el puntero sobre estos puntos y cuadrados, aparece la etiqueta asociada a ellos. Es posible también mostrar los eventos y marcadores en la lista **Eventos y marcadores** del reproductor de grabación de sesiones. Estos aparecen en dicha lista con las etiquetas de texto y el número de veces que aparecen en la sesión grabada en orden cronológico.

Se pueden usar eventos y marcadores para navegar por las sesiones grabadas. Al ir a un evento o un marcador, se puede saltar hasta el punto en la sesión grabada donde esté agregado ese evento o marcador.

## Mostrar eventos y marcadores en la lista

En la lista **Eventos y marcadores**, se muestran los eventos y los marcadores que se agregaron a la sesión que está reproduciéndose. Puede mostrar solo eventos, solo marcadores o ambos.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Mueva el puntero al área de la lista **Eventos y marcadores**, y haga clic con el botón secundario para ver el menú.
4. Seleccione **Mostrar solo eventos**, **Mostrar marcadores solamente** o **Mostrar todo**.

## Agregar un marcador

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.

2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Empiece la reproducción de la sesión grabada a la que quiere agregar un marcador.
4. Mueva el control deslizante a la posición donde se va a agregar el marcador.
5. Mueva el puntero al área de la ventana del reproductor y haga clic con el botón secundario para ver el menú.
6. Agregue un marcador con la etiqueta predeterminada **Marcador** o cree una anotación:
  - Para agregar un marcador con la etiqueta predeterminada **Marcador**, elija **Agregar Marcador**.
  - Para agregar un marcador con una etiqueta descriptiva de texto que cree, elija **Agregar anotación**. Escriba el texto que quiere asignar al marcador. Este texto puede tener una extensión de 128 caracteres como máximo. Haga clic en **Aceptar**.

### Agregar o cambiar una anotación

Después de crear un marcador, se le puede agregar una anotación o se puede modificar la anotación que tiene.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Empiece la reproducción de la sesión grabada que contiene el marcador.
4. Asegúrese de que la lista de **Eventos y marcadores** muestre marcadores.
5. Seleccione el marcador en la lista **Eventos y marcadores**, y haga clic con el botón secundario para ver el menú.
6. Elija **Modificar anotación**.
7. En la ventana que aparece, escriba la nueva anotación y haga clic en **Aceptar**.

### Eliminar un marcador

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Empiece la reproducción de la sesión grabada que contiene el marcador.
4. Asegúrese de que la lista de **Eventos y marcadores** muestre marcadores.
5. Seleccione el marcador en la lista **Eventos y marcadores**, y haga clic con el botón secundario para ver el menú.
6. Elija **Eliminar**.

## Ir a un evento o un marcador

Cuando se va a un evento o a un marcador, el reproductor de Grabación de sesiones va al punto en la sesión grabada donde se agregó el evento o marcador.

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Reproductor de grabación de sesiones**.
3. Empiece la reproducción de una sesión de grabación que contiene eventos o marcadores.
4. Vaya a un evento o un marcador:
  - En la parte inferior de la ventana del reproductor, haga clic en el punto que representa el evento o el cuadrado que representa el marcador para ir a él.
  - En la lista **Eventos y marcadores**, haga doble clic en el evento o marcador para ir a él. Para ir al siguiente evento o marcador, seleccione cualquier evento o marcador de la lista, haga clic con el botón secundario para ver el menú y seleccione **Buscar hasta marcador**.

## Reproductor web de grabación de sesiones

January 11, 2024

El reproductor web le permite utilizar un explorador web para ver y reproducir sesiones grabadas. Desde el reproductor web, puede:

- Buscar grabaciones mediante filtros.
- Ver y reproducir grabaciones tanto en directo como completadas. Los eventos etiquetados aparecen en el panel derecho.
- Configurar la memoria caché para almacenar grabaciones durante la reproducción.
- Resaltar períodos de inactividad.
- Deje comentarios sobre una grabación y establezca la gravedad de cada comentario.
- Compartir las URL de las grabaciones.
- Ver estadísticas de eventos gráficas de cada grabación.
- Ver puntos de datos relacionados con cada sesión grabada.



## Acceder al reproductor web

January 12, 2024

La URL del sitio web del reproductor web es `http(s)://<FQDN of Session Recording server>/WebPlayer`. Para garantizar el uso de HTTPS, agregue un enlace SSL al sitio web en IIS y actualice el archivo de configuración `SsRecWebSocketServer.config`.

### Nota:


- Al iniciar sesión en el sitio web del reproductor web, los usuarios del dominio no necesitan introducir credenciales, mientras que los usuarios que no son del dominio deben hacerlo.
- Google Chrome, Microsoft Edge y Firefox son compatibles.
- Para que el reproductor web funcione correctamente, habilite WebGL en Firefox.

Este artículo le guía a lo largo del proceso de instalación y habilitación del reproductor web y el proceso de configuración de HTTPS.


## Instalar el reproductor web

Instale el reproductor web únicamente en el servidor de Grabación de sesiones. Haga doble clic en `SessionRecordingWebPlayer.msi` y siga las instrucciones para completar la instalación. Para obtener más información sobre la instalación de Grabación de sesiones, consulte [Instalación, actualización de versiones y desinstalación](#).

A partir de la versión 2103, Grabación de sesiones migra el servidor de WebSocket a IIS. Con el reproductor web instalado, las aplicaciones **SessionRecordingRestApiService**, **SessionRecordingWeb-Streaming**, y **WebPlayer** aparecen en IIS.

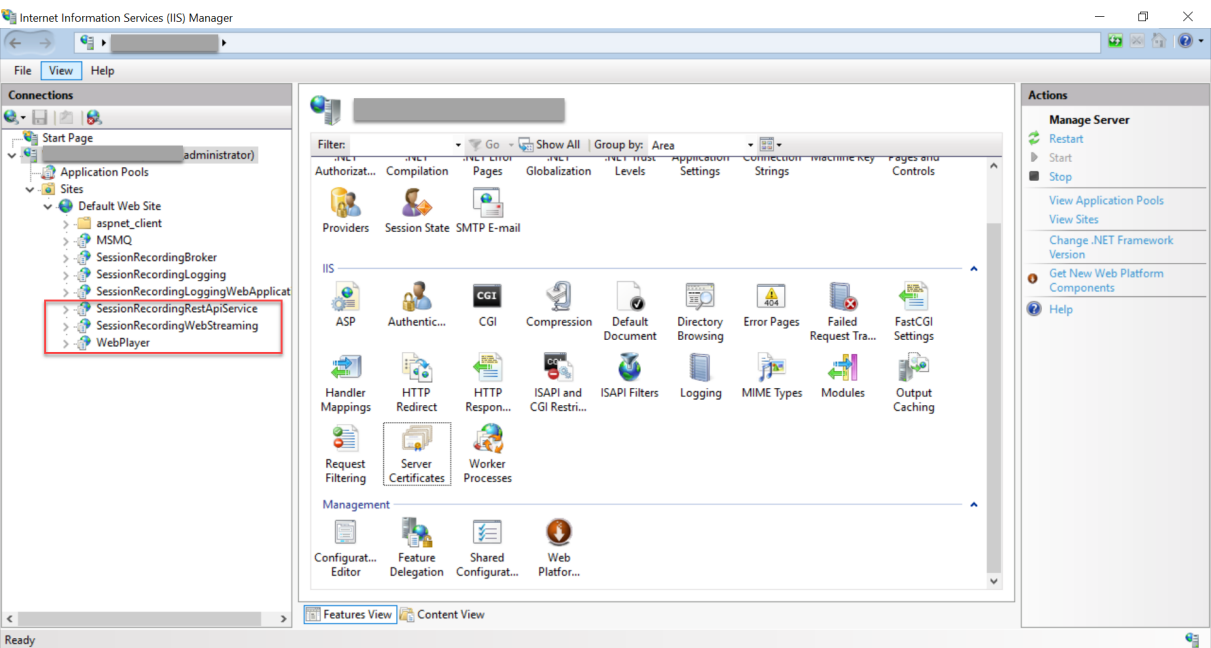

Una nueva instalación de Grabación de sesiones 2103 y versiones posteriores conecta su explorador web con el servidor de WebSocket alojado en IIS cuando accede al sitio web del reproductor web. El servidor de WebSocket alojado en IIS tiene la versión 2.0, como indica el valor del Registro **WebSocketServerVersion** en la clave del Registro de `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server`.

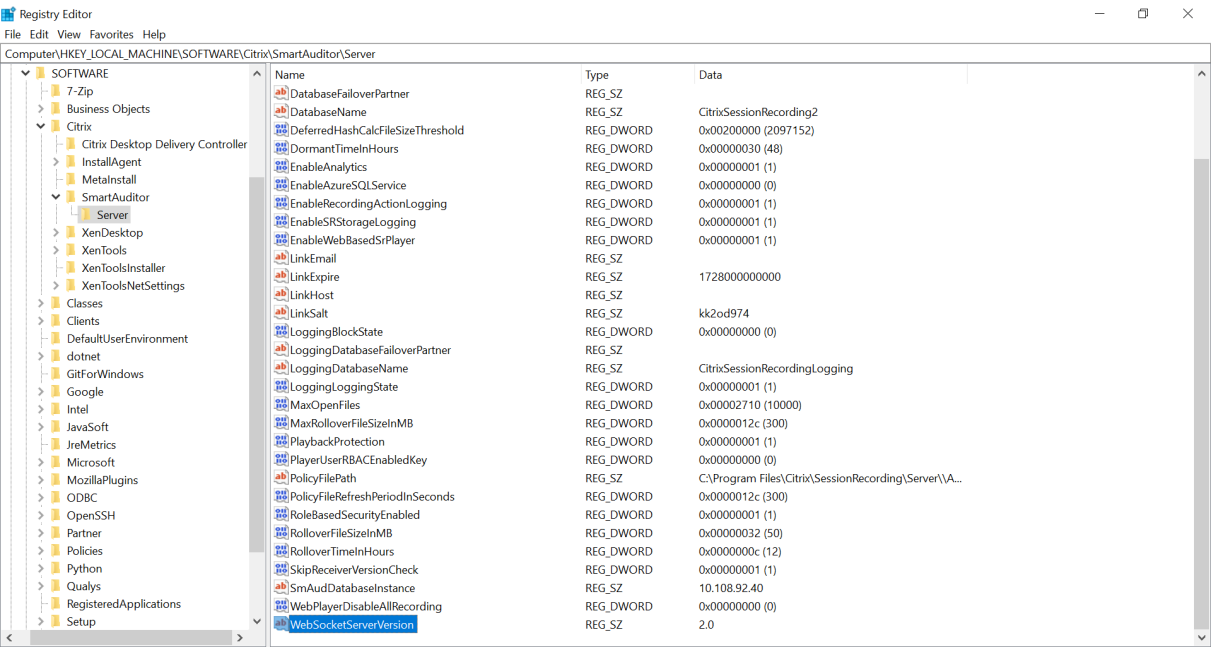

La actualización de una versión anterior a Grabación de sesiones 2103 o una versión posterior conecta su explorador web con el servidor de WebSocket basado en Python. Para conectarse al servidor de WebSocket alojado en IIS, ejecute el comando **<Ruta de instalación del servidor de grabación de**

**sesiones>\Bin\SsRecUtils.exe -enablestreamingservice.** Para volver a conectarse al servidor de WebSocket basado en Python, ejecute el comando **<Ruta de instalación del servidor de grabación de sesiones>\Bin\SsRecUtils.exe -disablestreamingservice.** El servidor de WebSocket basado en Python tiene la versión 1.0.

## Habilitar el reproductor web

El reproductor web está habilitado de forma predeterminada.

- Para inhabilitar el reproductor web, inicie un símbolo del sistema de Windows y ejecute el comando `<Session Recording Server installation path>\Bin\SsRecUtils.exe -disablewebplayer.`
- Para habilitar el reproductor web, inicie un símbolo del sistema de Windows y ejecute el comando `<Session Recording Server installation path>\Bin\SsRecUtils.exe -enablewebplayer.`

## Configurar HTTPS

La URL del sitio web del reproductor web es `http(s)://<FQDN of Session Recording server>/WebPlayer`. Para garantizar el uso de HTTPS, agregue un enlace SSL al sitio web en IIS y actualice el archivo de configuración `SsRecWebSocketServer.config`.

### Nota:

Al iniciar sesión en el sitio web del reproductor web, los usuarios del dominio no necesitan introducir credenciales, mientras que los usuarios que no son del dominio deben hacerlo.

Para usar HTTPS para acceder al sitio web del reproductor web, siga estos pasos:


#### 1. Agregue un enlace SSL en IIS.

- a) Obtenga un certificado SSL en formato PEM de una entidad de certificación (CA) de confianza.


### Nota:

Los exploradores más populares, como Google Chrome y Firefox, ya no admiten nombres comunes en una solicitud de firma de certificado (CSR). Exigen un nombre alternativo de sujeto (SAN) en todos los certificados de confianza públicos. Para utilizar el reproductor web a través de HTTPS, realice las siguientes acciones, según el caso:

- Cuando se utiliza un único servidor de Grabación de sesiones, actualice el certificado del servidor de Grabación de sesiones a un certificado SAN.

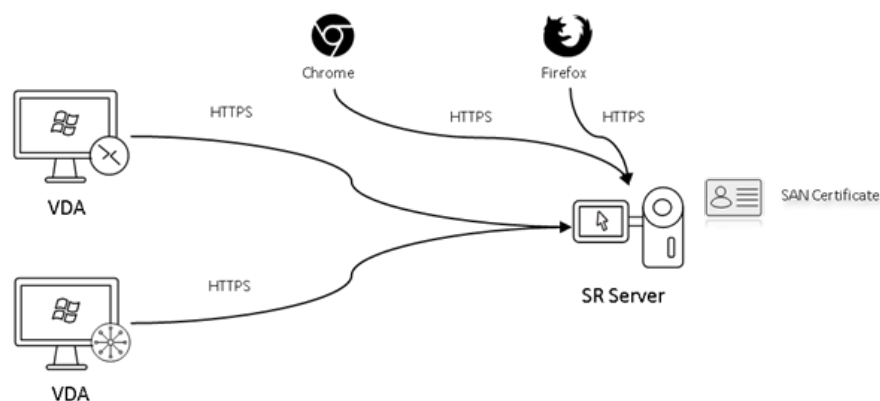

- Al usar el equilibrio de carga, compruebe que haya un certificado SAN disponible tanto en Citrix ADC como en cada servidor de Grabación de sesiones.

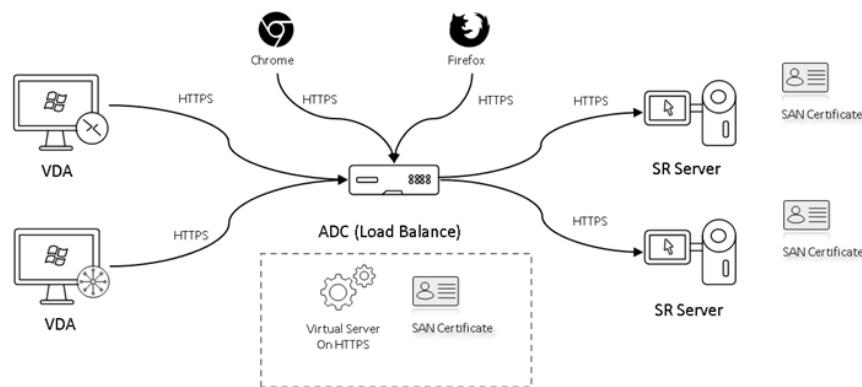

- En IIS, haga clic con el botón secundario en el sitio web y seleccione **Agregar enlaces**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Enlaces de sitios**.
- Haga clic en **Agregar** en la esquina superior derecha. Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar enlace de sitio**.
- Seleccione **https** en la lista **Tipo** y seleccione su certificado SSL.

The image displays two screenshots of the "Add Site Binding" dialog box, which is used for configuring site bindings in IIS.

**Top Screenshot:**

- Type:** A dropdown menu with "http" selected. The dropdown list is open, showing "http" and "https".
- IP address:** A dropdown menu with "All Unassigned" selected.
- Port:** A text box containing "80".
- Example:** A text box containing "Example: www.contoso.com or marketing.contoso.com".
- Buttons:** "OK" and "Cancel" buttons are at the bottom right.

**Bottom Screenshot:**

- Type:** A dropdown menu with "https" selected.
- IP address:** A dropdown menu with "All Unassigned" selected.
- Port:** A text box containing "443".
- Host name:** An empty text box.
- Require Server Name Indication:** An unchecked checkbox.
- SSL certificate:** A dropdown menu with "Not selected" selected. The dropdown list is open, showing "Not selected" and "test".
- Buttons:** "Select...", "View...", "OK", and "Cancel" buttons are at the bottom right.


- e) Haga clic en **Aceptar**.
2. Actualice el archivo de configuración `SsRecWebSocketServer.config`.
- a) Busque y abra el archivo de configuración `SsRecWebSocketServer.config`.
- El archivo de configuración `SsRecWebSocketServer.config` se encuentra normalmente en la carpeta `<Session Recording Server installation path>\Bin\`.
- b) Habilite TLS modificando `TLSEnable=1` e ignore los campos **ServerPort**, **SSLCert** y **SSLKey**.

c) Guarde los cambios.


## Ocultar o mostrar contenido en la página principal del reproductor web

February 21, 2024

Después de iniciar sesión, es posible que la página principal del reproductor web oculte o muestre contenido en función de si esta opción está seleccionada en **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.

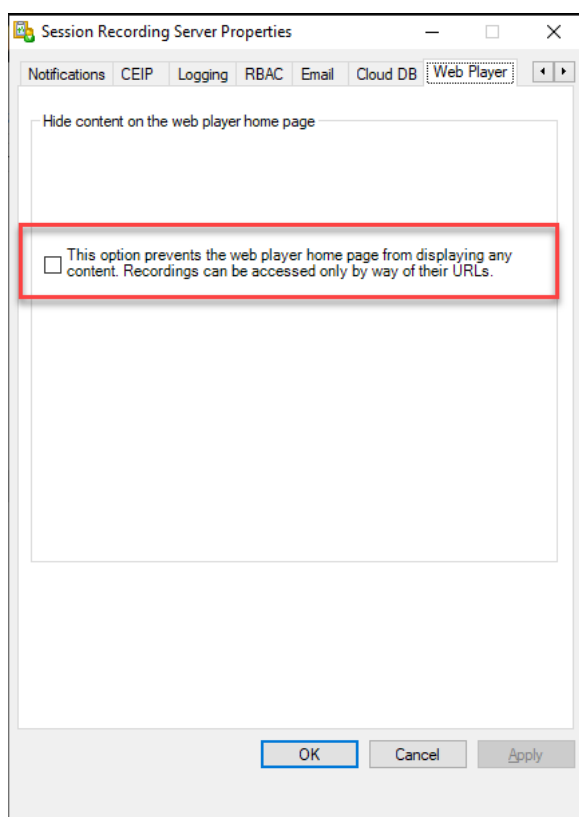

- Con la opción seleccionada, la página principal del reproductor web oculta todo el contenido. Solo se puede acceder a las grabaciones a través de sus URL. Las URL de las grabaciones se proporcionan en alertas por correo electrónico que se envían a destinatarios concretos. Para obtener información sobre las alertas por correo electrónico, consulte [Configurar directivas de respuesta a eventos](#). También puede compartir direcciones URL de grabación a través del control **Compartir reproducción actual** en las páginas de reproducción de grabaciones. Consulte las descripciones que se indican más adelante en este artículo.

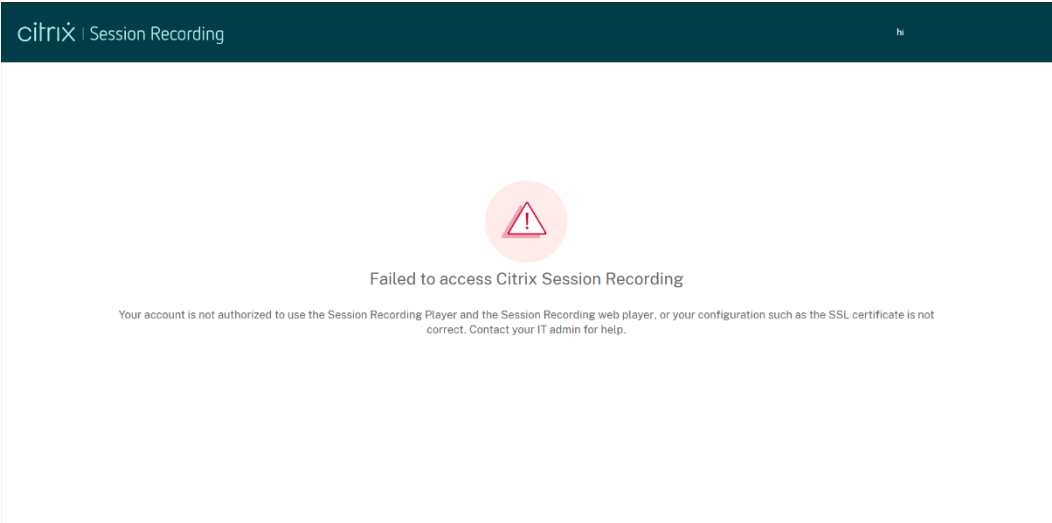


- Al no seleccionar la opción, la página principal del reproductor web muestra un contenido similar al de esta captura de pantalla. Haga clic en **Todas las grabaciones**, en el menú de navegación de la izquierda, para actualizar la página y mostrar las nuevas grabaciones, si las hay. Desplácese hacia abajo por la página web para seleccionar las grabaciones que quiere ver o para utilizar filtros con los que personalizar los resultados de la búsqueda. En el caso de las grabaciones en directo, la columna **Duración** muestra **En directo** y el botón de reproducción aparece en verde.

A screenshot of the Citrix Session Recording web interface showing a list of recordings. The interface has a dark teal header with the Citrix logo and a search bar. On the left, there is a navigation menu with options: "Recordings", "Comments", "Administrator Logging", and "Configuration". The main area displays a table of recordings with columns: "Start Time", "User", "Host", "Client", "Events", "Duration", and "Action". The table contains five rows of data, each with a checkbox in the "Start Time" column and a play button in the "Action" column. The first row is marked "Live" in the "Duration" column, and its play button is green. The other rows have specific durations and their play buttons are blue.

<input type="checkbox"/>	Start Time	User	Host	Client	Events	Duration	Action
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 3:17 PM	administrator			0	Live	
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 3:05 PM	administrator			0	00:08:14	
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 2:55 PM	qh			0	00:03:12	
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 2:50 PM	qh			0	00:01:54	
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 2:43 PM	qh			0	Live	

Para mostrar todos los archivos de grabación de una sesión grabada, seleccione una grabación de la lista y haga clic en el icono de **seguimiento**. El icono de **seguimiento** solo está disponible al seleccionar una grabación.

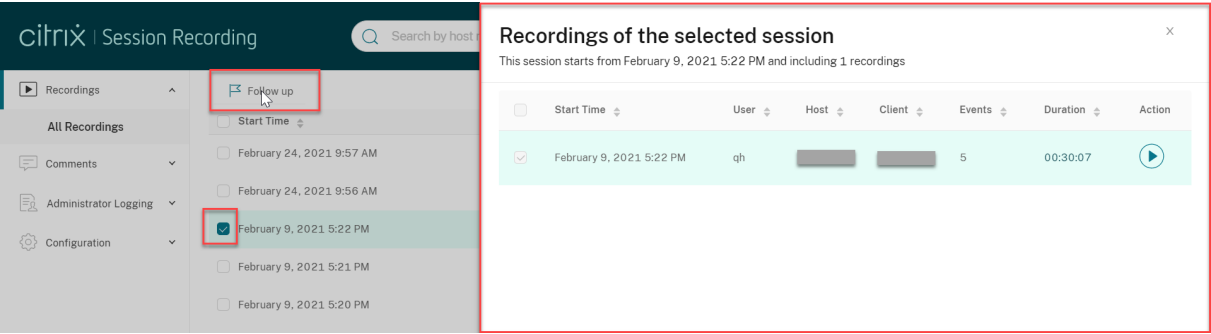

Para ver una descripción de los elementos de grabación, consulte la tabla siguiente:

Elemento	Descripción
Hora de inicio	La hora de inicio de la grabación. Haga clic en las flechas arriba y abajo para ordenar las grabaciones por orden cronológico.
Usuario	El usuario cuya sesión se grabó. Haga clic en las flechas arriba y abajo para concentrar las grabaciones de un usuario en la lista y ordenar los usuarios alfabéticamente.
Host	El nombre de host del VDA donde se alojó la sesión grabada. Haga clic en las flechas arriba y abajo para ordenar los nombres de host del VDA alfabéticamente.
Cliente	El nombre del dispositivo cliente en el que se estaba ejecutando la sesión. Haga clic en las flechas arriba y abajo para ordenar los nombres de host de cliente alfabéticamente.
Eventos	La cantidad de eventos en la grabación. Haga clic en las flechas arriba y abajo para ordenar las grabaciones de la lista por cantidad de eventos.
Solo eventos	Indica una grabación de pantalla o una grabación de solo eventos. Una grabación de solo eventos reproducida en el reproductor web contiene un gráfico circular de estadísticas de eventos y un histograma. El gráfico circular y el histograma se mantienen estáticos durante la reproducción.
Servidor de grabaciones	Servidor de grabación de sesiones que procesa los datos de grabación enviados desde los agentes VDA.




Elemento	Descripción
Duración	La duración de la grabación. Haga clic en las flechas arriba y abajo para ordenar las grabaciones de la lista por duración de tiempo.

Buscar grabaciones


January 11, 2024

Buscar grabaciones mediante filtros

Puede buscar grabaciones mediante filtros en el reproductor web. Los filtros disponibles incluyen el nombre de host, el nombre del cliente, el nombre de usuario, la aplicación, la dirección IP del cliente, el texto del evento, el tipo de evento y la hora.

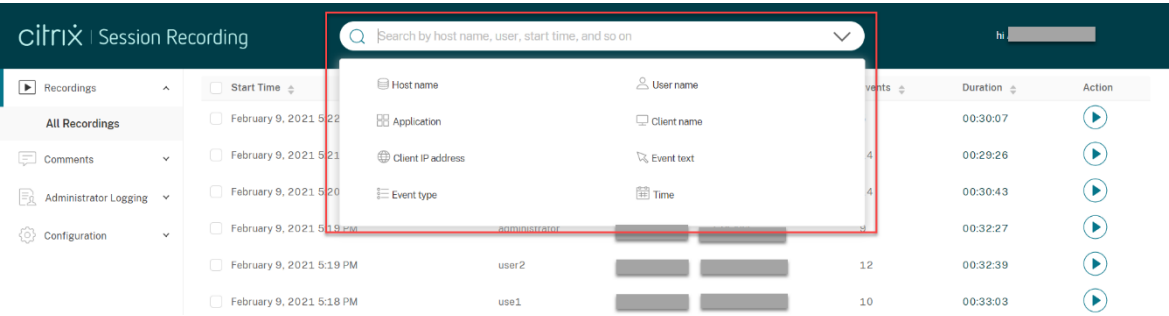

Por ejemplo, después de seleccionar el filtro de nombre de host, aparece el siguiente cuadro de diálogo. Puede escribir el nombre de host (del VDA donde están alojadas las sesiones grabadas) y hacer clic en **Buscar** para descartar las grabaciones irrelevantes y mostrar solo las relevantes.

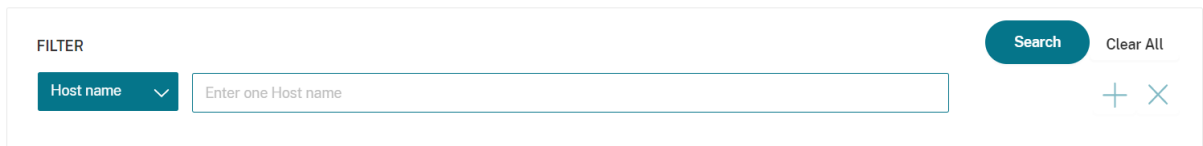

Para cambiar a otro filtro, haga clic en el **nombre de host** seleccionado actualmente, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Todos los filtros aparecen después de hacer clic en **Nombre de host**. Seleccione un filtro diferente si es necesario.

FILTER

Host name

Host name

User name

Application

Client name

Client IP address

Event text

Comments

Event type

Time

Enter one Host name

Search

Clear All

	User	Host	Client	Events	Duration	Action
<input type="checkbox"/>	qh			5	00:30:07	
<input type="checkbox"/>	dzl			14	00:29:26	
<input type="checkbox"/>	dlq			14	00:30:43	
<input type="checkbox"/>	administrator			9	00:32:27	
<input type="checkbox"/>	user2			12	00:32:39	

También puede hacer clic en el símbolo + para agregar filtros.

FILTER

Host name

Enter one Host name

Search

Clear All

+

×

Por ejemplo, puede agregar el filtro **Hora** tal y como se muestra en esta pantalla.

FILTER

Host name

Enter one Host name

Time

Start date

End date

Start Time

End time

Duration

Search

Clear All

	User	Host	Client	Events	Duration	Action
<input type="checkbox"/>	qh			5	00:30:07	

El filtro **Hora** incluye la fecha de inicio, la hora de inicio y la duración de la grabación.

### Mostrar todas las grabaciones de una sesión

Hay dos maneras de mostrar todas las grabaciones de una sesión en el reproductor web de grabación de sesiones:

#### Método 1:

Seleccione una grabación y hacer clic en el botón **Seguimiento** para mostrar todas las grabaciones de la sesión grabada.

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

267

**Método 2:**

Seleccione la grabación que desee reproducir y haga clic en **Ver lista de reproducción** en la esquina superior derecha de la página de reproducción.


**Establecer restricciones de acceso a las grabaciones**

October 25, 2022

Las restricciones de acceso a las grabaciones de destino, además del control de acceso por roles, se establecen mediante [directivas de visualización de grabaciones](#). Las grabaciones restringidas solo están disponibles para los usuarios y grupos de usuarios a los que se les asigna el rol de usuario con privilegios (**PrivilegedPlayer**) a través de la Consola de autorización de grabación de sesiones.

**Nota:**

No se admite la imposición de restricciones de acceso a las grabaciones en directo.

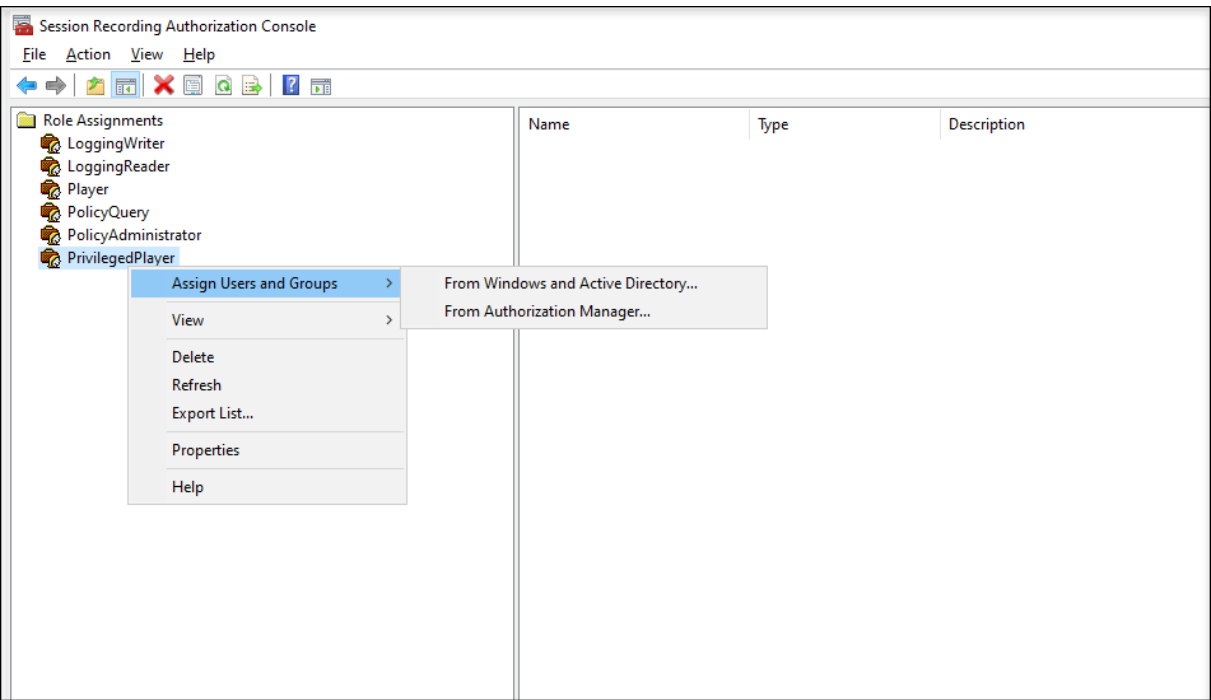

En la siguiente sección se explica el proceso de establecer y eliminar restricciones de acceso a las grabaciones de destino.

1. Introduzca la URL del sitio web de su reproductor web en la barra de direcciones de un explorador web compatible.


El formato de la URL es **http(s)://<FQDN del Servidor de grabación de sesiones>/WebPlayer**.

Google Chrome, Microsoft Edge y Firefox son compatibles.


2. En la barra de navegación izquierda de la página del reproductor web, expanda el menú **Grabaciones**.
3. En la página **Todas las grabaciones**, seleccione una o más grabaciones de destino.
4. Haga clic en el icono para **establecer restricciones de acceso** de la parte superior de la lista de grabaciones

Los usuarios y grupos de usuarios a los que se les asigne el rol **Player** o **PrivilegedPlayer** pueden imponer restricciones de acceso a las grabaciones. El menú **Restringido** solo está disponible para los usuarios y grupos de usuarios a los que se haya asignado el rol **PrivilegedPlayer**.


Vista del rol **PrivilegedPlayer**:

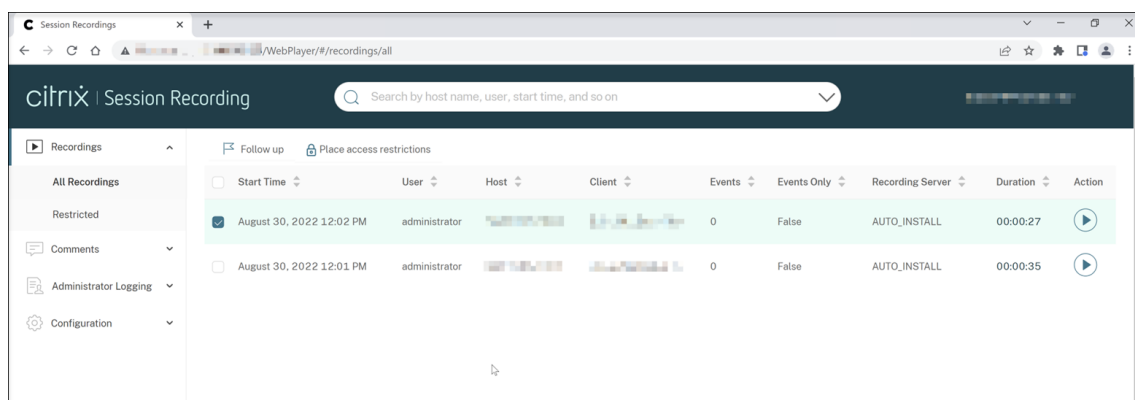

Vista del rol **Player**:

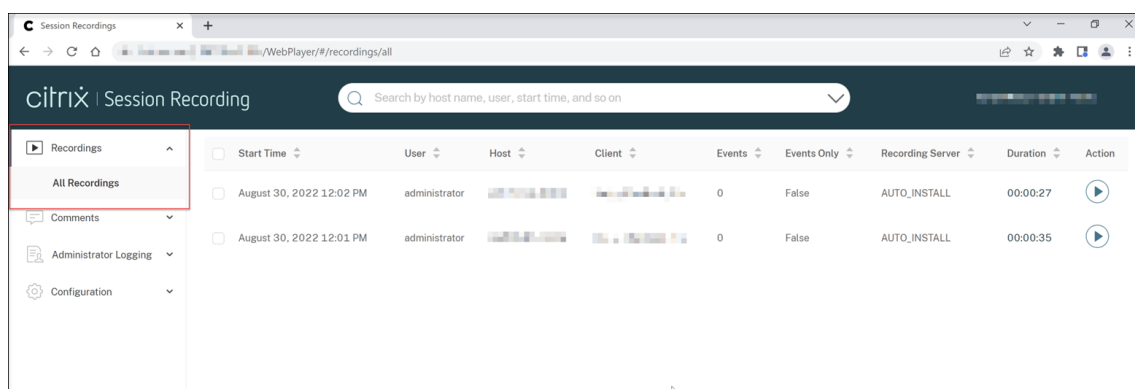


5. Haga clic en **Confirmar**.

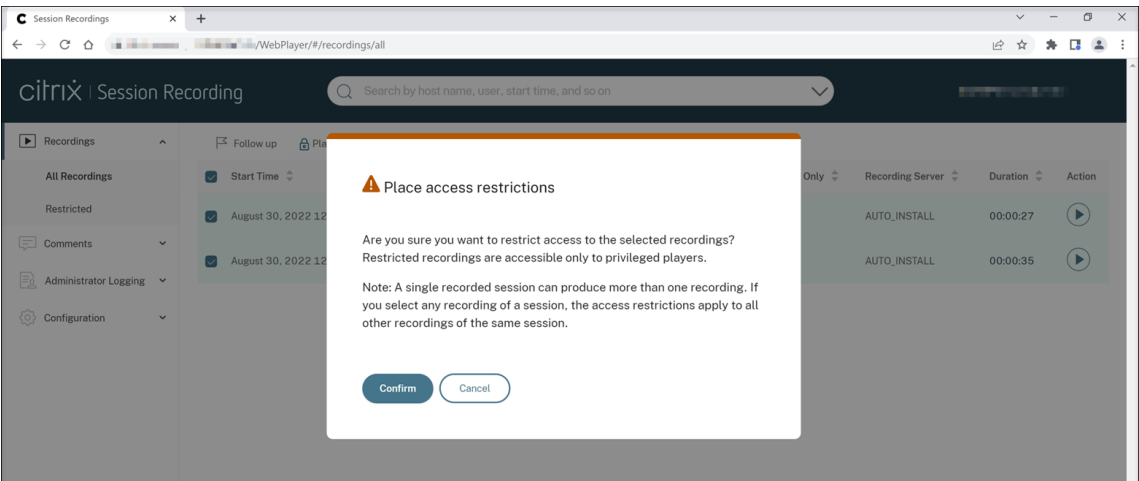


6. Compruebe que las grabaciones seleccionadas a las que ha impuesto restricciones de acceso pasan de la página **Todas las grabaciones** a la página **Restringido**.

La columna **Restringido por** muestra quién impuso restricciones de acceso a las grabaciones pertinentes.

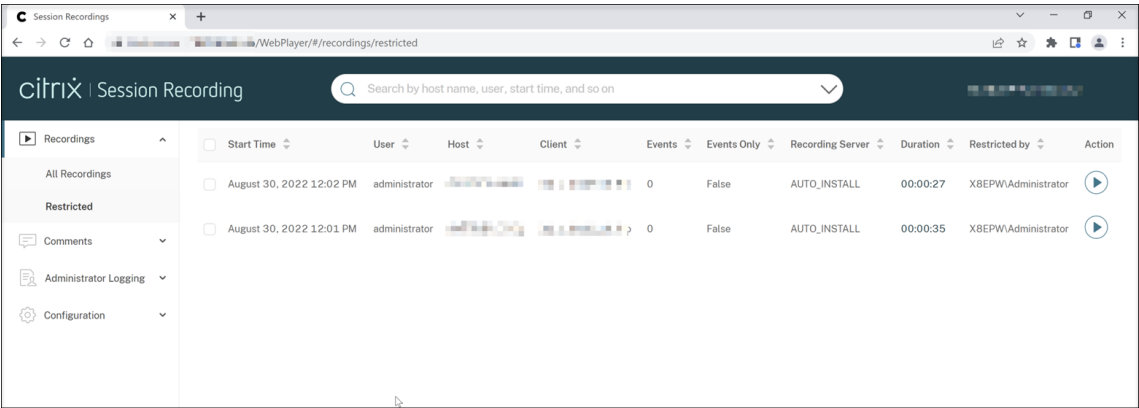


7. En la página **Restringido**, elimine las restricciones de acceso necesarias. Al eliminar las restricciones de acceso, las grabaciones vuelven a la página **Todas las grabaciones**.

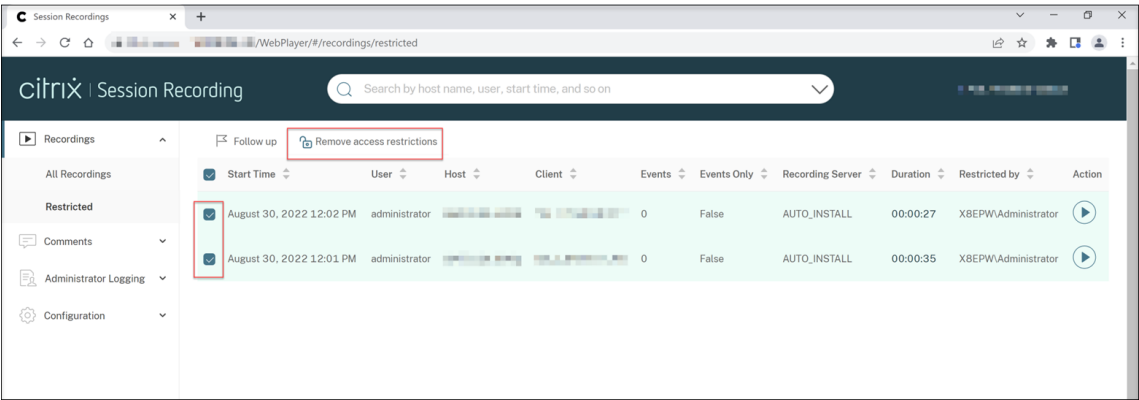

## Abrir y reproducir grabaciones

February 21, 2024

Se pueden reproducir grabaciones en directo y finalizadas en el reproductor web. En la página de grabaciones, cada grabación tiene un botón de reproducción en el lado derecho, junto al elemento **Duración**.

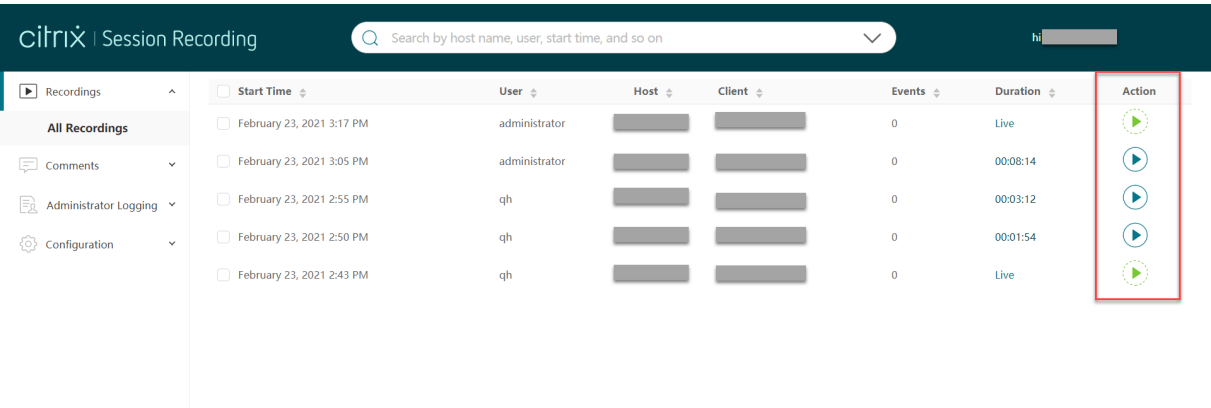

The screenshot shows the Citrix Session Recording web interface. On the left is a navigation menu with 'Recordings' selected. The main area displays a table of recordings. The 'Action' column on the right contains play buttons for each recording. A red box highlights this column.

	Start Time	User	Host	Client	Events	Duration	Action
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 3:17 PM	administrator			0	Live	
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 3:05 PM	administrator			0	00:08:14	
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 2:55 PM	qh			0	00:03:12	
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 2:50 PM	qh			0	00:01:54	
<input type="checkbox"/>	February 23, 2021 2:43 PM	qh			0	Live	

### Consejo:

En el caso del rol **Player**, el menú **Grabaciones** del área de navegación izquierda solo muestra el submenú **Todas las grabaciones**.

En el caso del rol **PrivilegedPlayer**, el menú **Grabaciones** muestra los submenús **Todas las grabaciones** y **Restringido**.

Haga clic en el botón de reproducción. Aparecerá la página de reproducción. La reproducción comienza tras el almacenamiento en caché de memoria.

### Reproducción de una grabación de pantalla:

**FEB 23, 2021**  
11:10:58 · 00:07:32 · 11 Events

User name: [redacted]  
Host name: [redacted]  
Client name: [redacted]

Sort by All Categories ▾

Filters ▾ Search All Categories 🔍

- 00:00:00 Alert Notification:Session Start
- 00:00:59 App Start:5692: powershell: 8352: "C:\Win...
- 00:01:00 App Start:8416: conhost: 5692: \??\C:\Win...
- 00:01:36 Session Pauses;k;
- 00:02:27 Session Resumed;::
- 00:03:02 Session Pause;/help::
- 00:03:19 Session Resume;hj::

00:00:04/00:07:32 Comments Share Current Playback X 1 FULL SCREEN

### Reproducción de una grabación solo de eventos:

Una grabación de solo eventos reproducida en el reproductor web contiene un gráfico circular de estadísticas de eventos y un histograma. El gráfico circular y el histograma se mantienen estáticos durante la reproducción. Puede desplazarse a un evento específico desde el panel derecho.

**Event Only Recording**

**MAY 8, 2021**  
14:38:27 · 00:02:20 · 47 Events

User name: administrator  
Host name: [redacted]  
Client name: [redacted]

Sort by All Categories ▾

Filters ▾ Search All Categories 🔍










- 00:00:28 Top-most window:pcnfig. C:\Windows-Syst...
- 00:00:29 Top-most window:Signo. , 3196
- 00:00:31 Top-most window:wfshell, ICA Seamless Hos...
- 00:00:46 Top-most window:explorer. , 10772
- 00:00:50 Top-most window:ShellExperienceHost, Wind...
- 00:00:50 App Start:10160: firefox: 10772: "C:\Prog...
- 00:00:52 App Start:860: firefox: 10160: "C:\Progra...

00:00:29/00:02:20 Comments Share Current Playback X 1 FULL SCREEN

### Consejo:

- Al hacer clic en la hora de progreso de la sesión, puede cambiar a la fecha y la hora absolutas en que se grabó.
- En las grabaciones de solo eventos, el icono de reproducción de la esquina superior izquierda no está disponible.

Para ver una descripción de los controles del reproductor, consulte la tabla siguiente:

Control del reproductor	Descripción
	Reproduce el archivo de grabación seleccionado.
	Pausa la reproducción.
	Silencia/reactiva la reproducción de audio y ajusta el volumen con el control deslizante.
	Puede arrastrar la barra de progreso durante la reproducción. Los períodos de inactividad de las sesiones grabadas se resaltan durante la reproducción.
 00:00:00/00:02:17	Retrocede 7 segundos.
 Comments	Indica la posición actual de reproducción de la grabación y la duración total de la grabación. El formato de hora es HH:MM:SS. Al hacer clic, permite dejar un comentario sobre la grabación que se está reproduciendo.
 Share Current Playback	Le permite hacer clic y copiar la URL de la grabación actual en el portapapeles.
 Show stats	Muestra la superposición que presenta puntos de datos relacionados con la sesión grabada.
 Hide stats	Oculto la superposición de datos de sesión.
X 1	Indica la velocidad actual de reproducción. Haga clic en el icono para cambiar entre opciones como X0,5, X1, X2 y X4.
FULL SCREEN	Muestra la reproducción en pantalla completa.
Exit full screen	Muestra la reproducción dentro de la página web.

En el panel derecho de la página de reproducción, están disponibles los filtros **Eventos** y **Comentarios**, el cuadro de búsqueda rápida y algunos datos de grabación, por ejemplo:



The screenshot shows a web player interface for a session recording. At the top, it displays the date **FEB 23, 2021** and the duration **11:10:58 · 00:07:32 · 11 Events**. Below this is a circular profile icon with the letter 'Q' and three fields: 'User name:', 'Host name:', and 'Client name:', each followed by a redacted grey box. A 'Sort by All Categories' dropdown menu is visible. Below the menu are two input fields: 'Filters' with a dropdown arrow and 'Search All Categories' with a search icon. The main area contains a list of events, each with a mouse cursor icon on the left and a dropdown arrow on the right. The events are as follows:

Time	Event Description
00:00:00	Alert Notification:Session Start
00:00:59	App Start:5692: powershell: 8352: "C:\Win...
00:01:00	App Start:8416: conhost: 5692: \??\C:\Win...
00:01:36	Session Pause:s;k;;
00:02:27	Session Resume:l;;;
00:03:02	Session Pause:/help;;;
00:03:19	Session Resume:hj;;;

- La fecha y hora de la máquina del reproductor web. En este ejemplo, **AUG 20, 2021 y 18:50:50**.
- La duración de la grabación que se reproduce. En este ejemplo, **01:37:00**.
- El número de eventos en la grabación. En este ejemplo, **359 EVENTS**.
- El nombre del usuario cuya sesión se grabó.
- El nombre de host del VDA donde se alojó la sesión grabada.
- El nombre del dispositivo cliente en el que se estaba ejecutando la sesión.
- Opciones para ordenar los resultados de búsqueda: Seleccione **Todos**, **Eventos** o **Comentarios** para ordenar los resultados de la búsqueda.

- Filtros de eventos. Puede seleccionar más de un filtro para buscar eventos en la grabación actual.

Haga clic en el icono para expandir la presentación de eventos. Por ejemplo:




- Lista de eventos. Al hacer clic en un evento de la lista, se llega a la posición del evento en la grabación.
- Cuadro de búsqueda rápida. El cuadro de **búsqueda rápida de eventos** ayuda a reducir rápidamente una lista de eventos en la grabación actual.

## Configurar preferencias

August 5, 2022

Para configurar las preferencias del reproductor web, vaya a **Configuración > Preferencias** en la página del reproductor web.

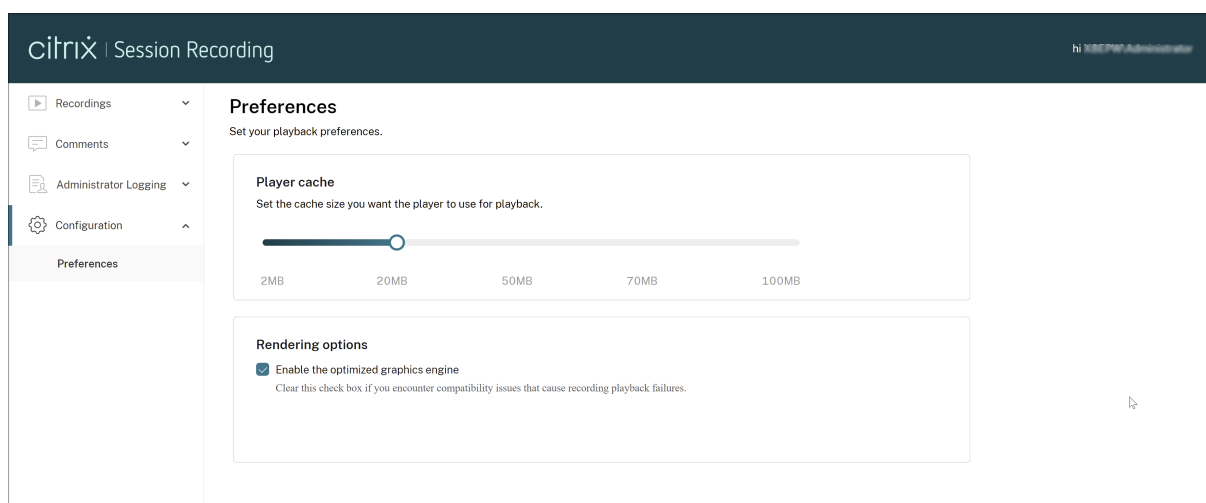

Puede configurar estas preferencias para el reproductor web:


- **Caché del reproductor.** Arrastre el control deslizante para establecer el tamaño de la memoria caché que quiere que use el reproductor para la reproducción.
- **Motor gráfico optimizado.** Hemos optimizado el motor gráfico para mejorar el rendimiento del reproductor web. El motor optimizado está habilitado de forma predeterminada. Si tiene problemas de compatibilidad o con el motor optimizado, puede desmarcar la casilla para inhabilitarlo.

## Aumentar el tamaño de los paquetes de transporte para el reproductor web

August 30, 2022

1. Busque el archivo de configuración **Web** en `<Session Recording installation path>/WebSocketServer`.
2. Abra el archivo de configuración **Web**.
3. Modifique el valor de **BlockSizeMultiple**.

El valor predeterminado es 1 (4 KB). Le recomendamos establecer el valor en 8 (32 KB).

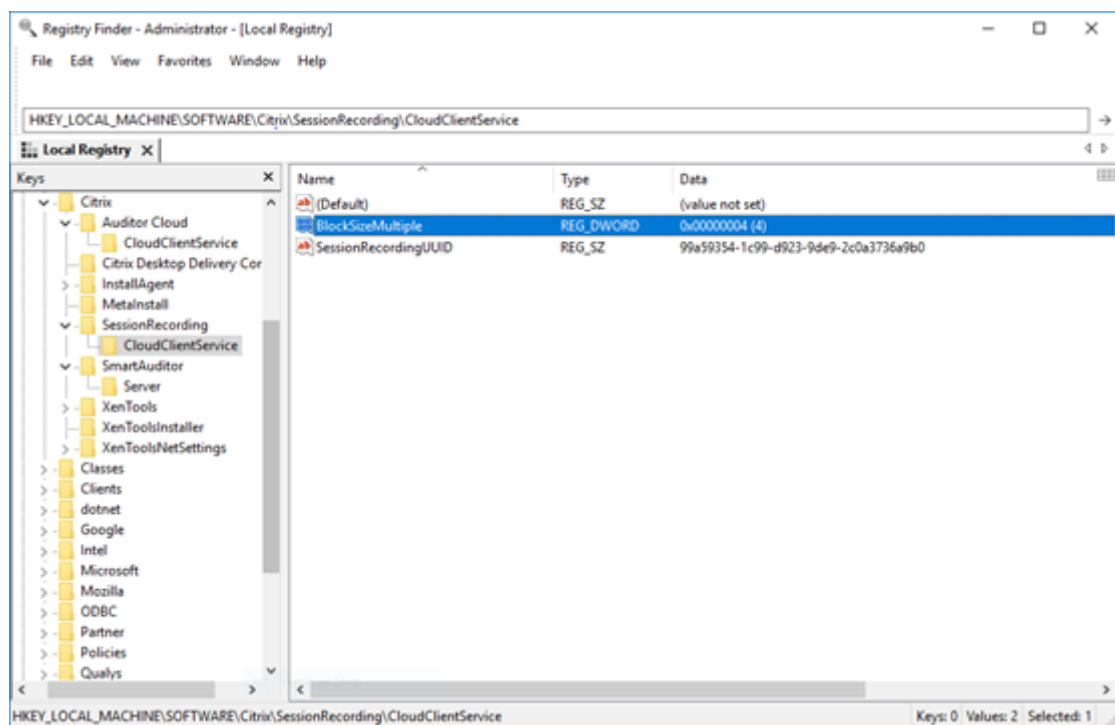

## Resaltar períodos de inactividad

August 30, 2022

Grabación de sesiones puede registrar los eventos de inactividad y resaltar períodos de inactividad en el reproductor web.

**Sugerencia:**

Los eventos de inactividad no son visibles en el reproductor de Grabación de sesiones, ya que se guardan en la base de datos del programa, pero no en los archivos de grabación pertinentes (archivos `.icl`).

Para personalizar la funcionalidad de eventos de inactividad, establezca las siguientes claves del Registro en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\SessionEvents`.


Clave del Registro	Valor predeterminado	Descripción
<code>DisableIdleEvent</code>	0	Para inhabilitar la función de eventos de inactividad, establezca el valor en <b>1</b> . Para habilitar la función de eventos de inactividad, establezca el valor en <b>0</b> .
<code>IdleEventThrottle</code>	30 segundos	Si no hay actividad de usuario (incluidos cambios en los gráficos y entradas de teclado/mouse) durante más tiempo que el umbral establecido por la clave del Registro, se registra un evento de inactividad. El período de inactividad se resalta cuando la sesión grabada se reproduce en el reproductor web de grabación de sesiones.
<code>IdleEventActiveThrottle</code>	2 segundos	Solo un número especificado de cambios en los gráficos dentro de un período de tiempo especificado se consideran actividad de usuario. De forma predeterminada, al menos tres paquetes en un plazo de 2 segundos pueden considerarse actividades de usuario.

Clave del Registro	Valor predeterminado	Descripción
IdleEventActivePktNumThrottle	3 paquetes	Solo un número especificado de cambios en los gráficos dentro de un período de tiempo especificado se consideran actividad de usuario. De forma predeterminada, al menos tres paquetes en un plazo de 2 segundos pueden considerarse actividades de usuario.
IdleEventActivePktSizeThrottle	300 bytes	Los paquetes gráficos más pequeños que el valor clave se ignoran y la duración de tiempo correspondiente se considera como de inactividad.

## Usar eventos y comentarios

October 3, 2022

En el panel derecho de la página de reproducción, están disponibles los filtros **Eventos** y **Comentarios**. Puede usar eventos y comentarios para navegar por las sesiones grabadas en el reproductor web.



## FEB 23, 2021

11:10:58 · 00:07:32 · 11 Events

User name: [REDACTED]


Host name: [REDACTED]


Client name: [REDACTED]

Sort by All Categories ▾


Filters ▾


Search All Categories 🔍

 00:00:00 Alert  
Notification:Session Start





00:00:59 App Start:5692:  
powershell: 8352: "C:\Win...






00:01:00 App Start:8416:  
conhost: 5692: \??\C:\Win...







00:01:36 Session Pause:s;k;;



00:02:27 Session Resume:l;;;




00:03:02 Session Pause:/help;;;




00:03:19 Session Resume:hj;;;

## Comentar las grabaciones

Mientras se está reproduciendo una sesión grabada, puede hacer clic en el control **Comentarios** del reproductor para dejar comentarios y establecer la gravedad asociada a los comentarios. La gravedad puede ser Normal, Media y Alta. Los comentarios de gravedad alta y media se indican con puntos de color rojo y naranja, respectivamente. Durante la reproducción de la sesión, puede ver todos los comentarios acerca de una grabación. Para eliminar un comentario que haya dejado, actualice la página web, expanda el comentario y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.

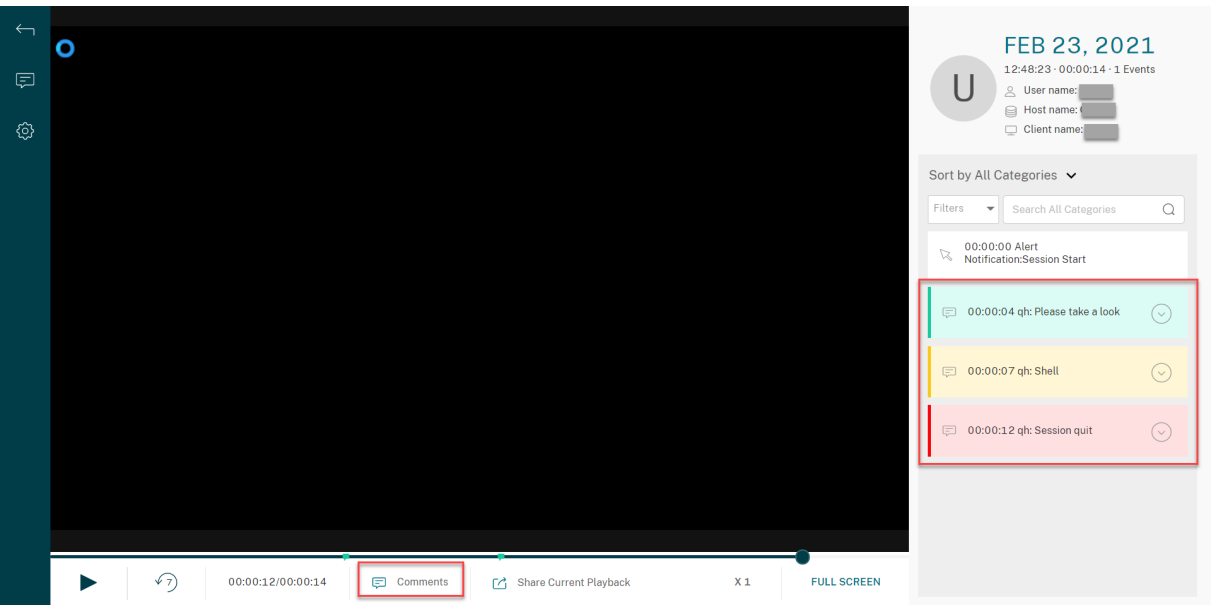


Al hacer clic en un comentario, saltará a la ubicación donde se dejó el comentario. Puede ver todos sus comentarios en la página **Mis comentarios**.

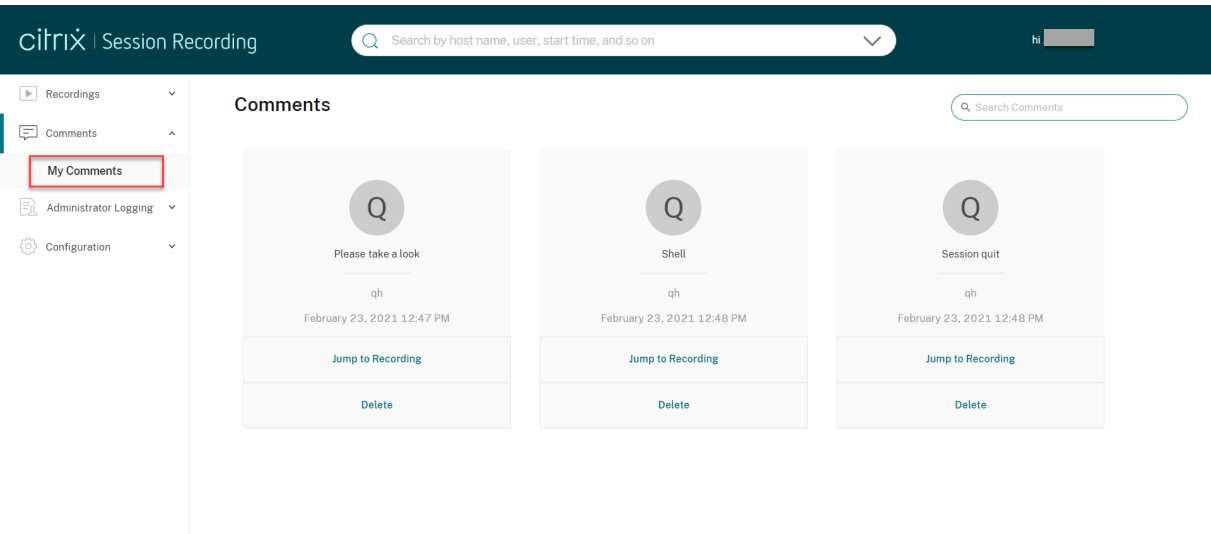

**Nota:**

Para que la funcionalidad de comentarios funcione de la manera prevista, desmarque la casilla **Publicación en WebDAV** del asistente para **agregar roles y características** de Administrador del servidor en el servidor de Grabación de sesiones.

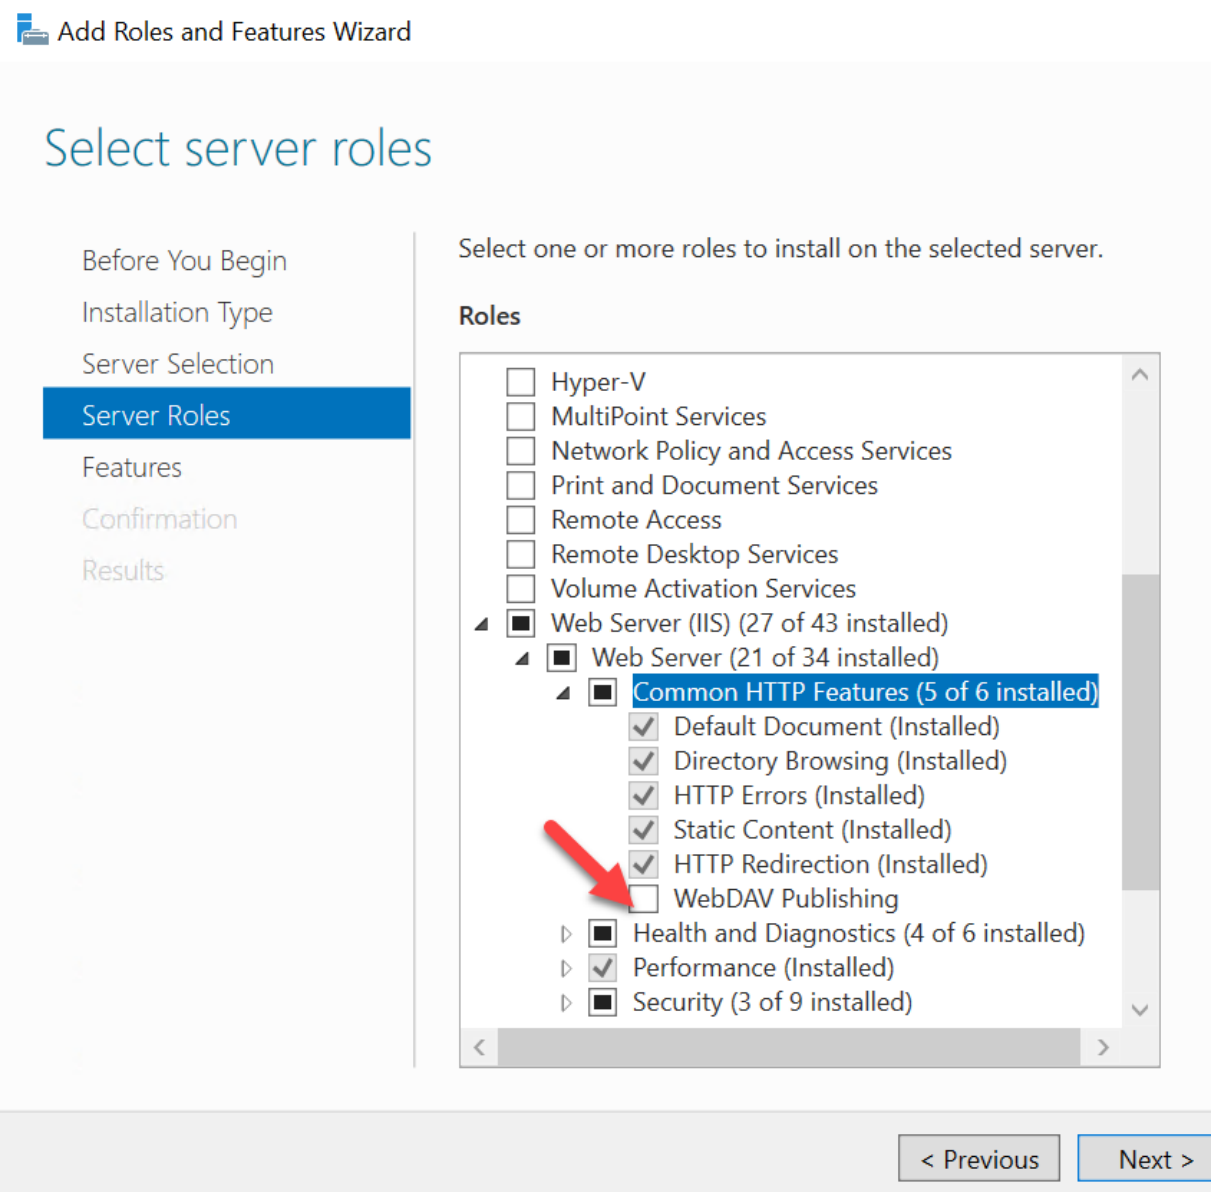

## Compartir grabaciones como enlaces

June 7, 2023

### Introducción

Puede compartir grabaciones como enlaces para que otros usuarios puedan acceder a las grabaciones directamente, sin necesidad de buscar entre muchas grabaciones. Puede compartir



grabaciones como enlaces restringidos y como enlaces sin restricciones. Si comparte una grabación como enlace restringido, solo los usuarios que ya tienen permiso de reproducción pueden ver la grabación mediante el enlace. Si comparte una grabación como un enlace sin restricciones, cualquier persona de su dominio de AD puede ver la grabación mediante el enlace.

Para facilitar la administración de enlaces sin restricciones, Grabación de sesiones le permite:

- Establecer un período de validez para cada uno de los enlaces.
- (Opcional) Introducir una justificación al generar los enlaces.
- Obtener un resumen de las grabaciones que se han compartido como enlaces sin restricciones.
- Ver todos los enlaces sin restricciones de una grabación específica.
- Saber qué usuarios han accedido a un enlace sin restricciones.
- Revocar enlaces sin restricciones que no hayan caducado.
- Borrar enlaces no válidos que hayan caducado o se hayan revocado.


#### Nota:

- Para compartir grabaciones como enlaces sin restricciones y administrar enlaces sin restricciones, debe tener el rol **PrivilegedPlayer**.
- Para ver una grabación mediante un enlace sin restricciones, los usuarios deben introducir una justificación.

## Compartir grabaciones como enlaces restringidos

Para compartir grabaciones como enlaces restringidos, siga estos pasos:

1. En el reproductor web, abra y reproduzca la grabación que quiera compartir.
2. Haga clic en **Compartir** en la página de reproducción de la grabación. Aparece el cuadro de diálogo **Generar enlace de grabación**.

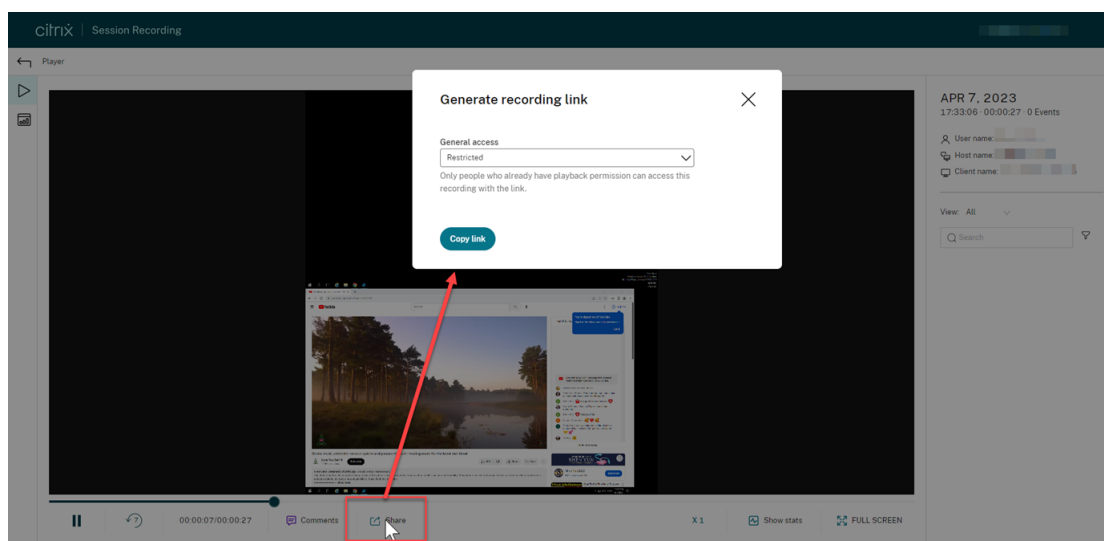

3. Seleccione **Restringido** en el menú desplegable **Acceso general**.
4. Haga clic en **Copiar enlace**.

Después de hacer clic en **Copiar enlace**, aparece uno de los siguientes mensajes que indican si la operación ha concluido satisfactoriamente o ha fallado, respectivamente:

- **La URL de la grabación compartida se ha copiado en el Portapapeles**
- **Error al compartir la URL de la grabación**

5. Aplique el uso compartido seguro al nivel del servidor.

Para garantizar un uso compartido seguro, defina estos valores del Registro en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server`:

Valor del Registro	Descripción	Valor predeterminado	Observaciones
LinkExpire	Período de tiempo después del cual caduca una URL generada. Contado en pasos en unidades de 10 microsegundos.	1.728.000.000.000 (el valor predeterminado equivale a 2 días).	-
LinkSalt	Un método de seguridad para cifrar el tiempo de caducidad de la URL anterior	Kk2od974	Cambie el valor predeterminado a una cadena arbitraria que termine preferentemente en dígitos.

6. Comparta el enlace URL generado con los usuarios que ya tienen permiso de reproducción.

Al pegar el enlace en la barra de direcciones, podrá ir directamente a la ubicación en la que se copió el enlace.

## Compartir grabaciones como enlaces sin restricciones


### Nota:

Para compartir grabaciones como enlaces sin restricciones, debe tener el rol **PrivilegedPlayer**.

Para compartir grabaciones como enlaces sin restringir, siga estos pasos:

1. En el reproductor web, abra y reproduzca la grabación que quiera compartir.

- Haga clic en **Compartir** en la página de reproducción de la grabación. Aparece el cuadro de diálogo **Generar enlace de grabación**.
- Seleccione **Sin restricciones** en el menú desplegable **Acceso general**.

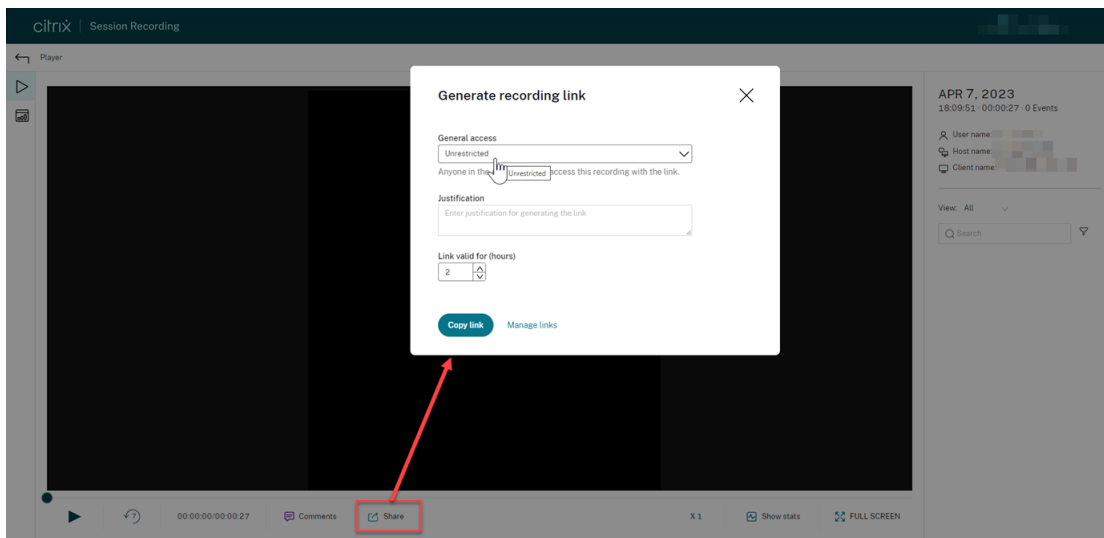

- (Opcional) Introduzca su justificación para compartir la grabación.
- Establezca un período de caducidad para el enlace que se generará.
- Haga clic en **Copiar enlace**.

Después de hacer clic en **Copiar enlace**, aparece uno de los siguientes mensajes que indican si la operación ha concluido satisfactoriamente o ha fallado, respectivamente:

- **La URL de la grabación compartida se ha copiado en el Portapapeles**
- **Error al compartir la URL de la grabación**

- Comparta el enlace URL generado con quien quiera de su dominio de AD.

Al pegar el enlace en la barra de direcciones, podrá ir directamente a la ubicación en la que se copió el enlace URL.

**Nota:**

- Para ver una grabación mediante un enlace sin restricciones, los usuarios deben introducir una justificación.
- Las acciones de generación de enlaces sin restricciones y de acceso a ellos se registran en el sector de registros de reproducción de los [registros del administrador](#).


## Administrar enlaces sin restricciones

**Nota:**

Para administrar enlaces sin restricciones, debe tener el rol **PrivilegedPlayer**.


**Ver qué grabaciones se han compartido como enlaces sin restricciones**

Para obtener un resumen de las grabaciones que se han compartido como enlaces sin restricciones, haga clic en **Administrar enlaces**, en la esquina superior derecha de la página **Todas las grabaciones**.

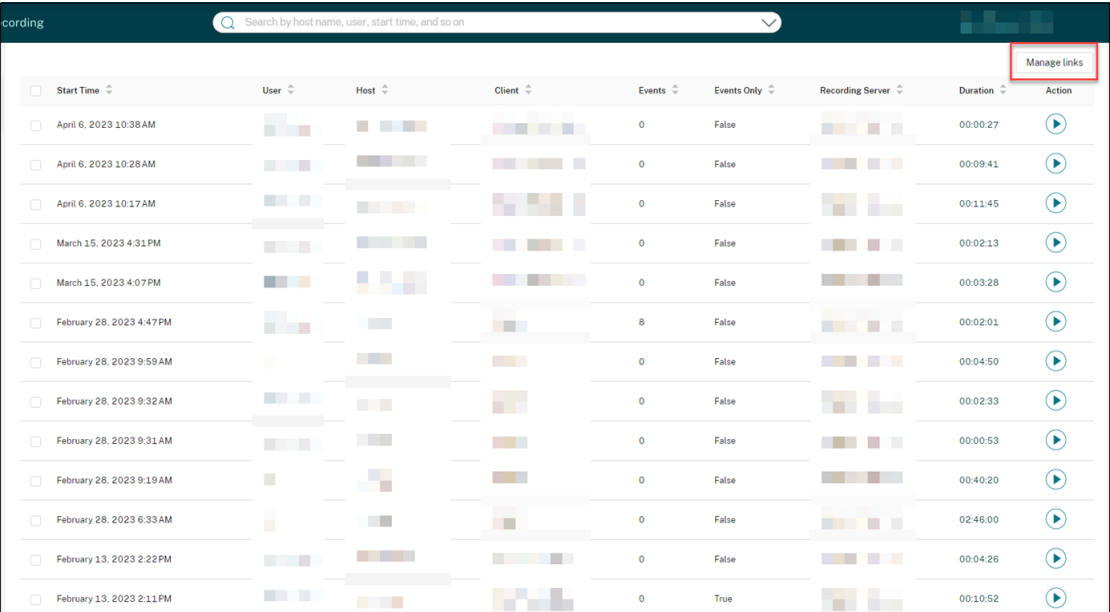

<input type="checkbox"/>	Start Time	User	Host	Client	Events	Events Only	Recording Server	Duration	Action
<input type="checkbox"/>	April 6, 2023 10:38 AM				0	False		00:00:27	
<input type="checkbox"/>	April 6, 2023 10:28 AM				0	False		00:09:41	
<input type="checkbox"/>	April 6, 2023 10:17 AM				0	False		00:11:45	
<input type="checkbox"/>	March 15, 2023 4:31 PM				0	False		00:02:13	
<input type="checkbox"/>	March 15, 2023 4:07 PM				0	False		00:03:28	
<input type="checkbox"/>	February 28, 2023 4:47 PM				8	False		00:02:01	
<input type="checkbox"/>	February 28, 2023 9:59 AM				0	False		00:04:50	
<input type="checkbox"/>	February 28, 2023 9:32 AM				0	False		00:02:33	
<input type="checkbox"/>	February 28, 2023 9:31 AM				0	False		00:00:53	
<input type="checkbox"/>	February 28, 2023 9:19 AM				0	False		00:40:20	
<input type="checkbox"/>	February 28, 2023 6:33 AM				0	False		02:46:00	
<input type="checkbox"/>	February 13, 2023 2:22 PM				0	False		00:04:26	
<input type="checkbox"/>	February 13, 2023 2:11 PM				0	True		00:10:52	

Tras hacer clic en **Administrar enlaces**, solo se muestran las grabaciones que se han compartido como enlaces sin restricciones.

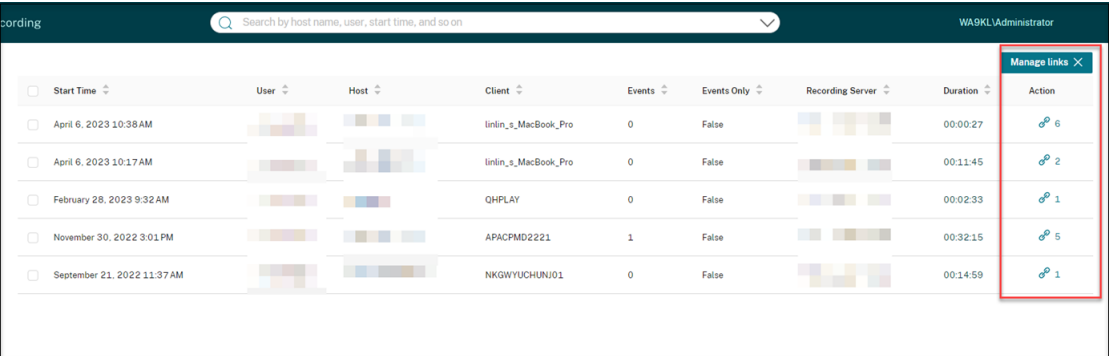

<input type="checkbox"/>	Start Time	User	Host	Client	Events	Events Only	Recording Server	Duration	Action
<input type="checkbox"/>	April 6, 2023 10:38 AM			linlin_s_MacBook_Pro	0	False		00:00:27	<a href="#">6</a>
<input type="checkbox"/>	April 6, 2023 10:17 AM			linlin_s_MacBook_Pro	0	False		00:11:45	<a href="#">2</a>
<input type="checkbox"/>	February 28, 2023 9:32 AM			QHPLAY	0	False		00:02:33	<a href="#">1</a>
<input type="checkbox"/>	November 30, 2022 3:01 PM			APACPM2221	1	False		00:32:15	<a href="#">5</a>
<input type="checkbox"/>	September 21, 2022 11:37 AM			NKGWYUCHUNJ01	0	False		00:14:59	<a href="#">1</a>


**Ver y administrar enlaces sin restricciones de una grabación específica**

1. Abra la página **Administrar enlaces sin restricciones**.

Método 1: Hacer clic en el icono de enlace de la columna **Acción** de la página **Todas las grabaciones**

Start Time	User	Host	Client	Events	Events Only	Recording Server	Duration	Action
April 6, 2023 10:38 AM	[redacted]	[redacted]	linlin_s_MacBook_Pro	0	False	[redacted]	00:00:27	[link icon] 6
April 6, 2023 10:17 AM	[redacted]	[redacted]	linlin_s_MacBook_Pro	0	False	[redacted]	00:11:45	[link icon] 2
February 28, 2023 9:32 AM	[redacted]	[redacted]	QHPLAY	0	False	[redacted]	00:02:33	[link icon] 1
November 30, 2022 3:01 PM	[redacted]	[redacted]	APACPM2221	1	False	[redacted]	00:32:15	[link icon] 5
September 21, 2022 11:37 AM	[redacted]	[redacted]	NKGWYUCHUN01	0	False	[redacted]	00:14:59	[link icon] 1

Método 2: Hacer clic en **Administrar enlaces** en el **cuadro de diálogo Generar enlace de grabación**

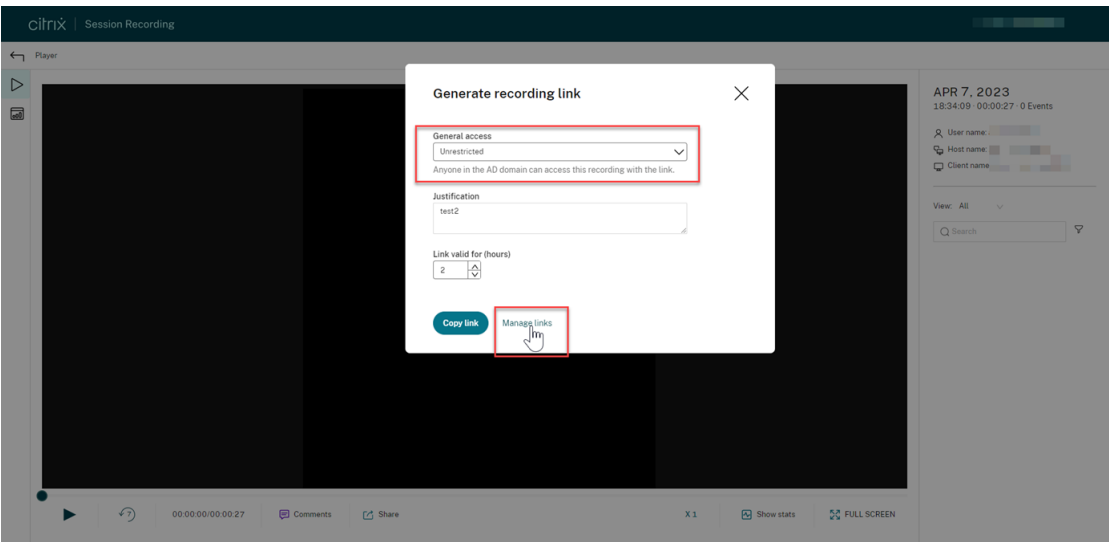

- 2. En la página **Administrar enlaces sin restricciones**, expanda cada fila para ver los detalles sobre los enlaces sin restricciones que se generan para la grabación específica.

Manage unrestricted links

View and manage unrestricted links generated for this recording. Expand each row to view details.

Refresh

Clear invalid links

Generated at (UTC+08:00)	Generated by	Justification	Status
Apr 10, 2023 4:18:42 PM	WA9KL\Administrator		Expired
Apr 10, 2023 4:10:22 PM	WA9KL\Administrator		Expired
URL http://10.108.4.136/WebPlayer/#/player?key=a17c89a63c3f4976b12559e2bd884ee7			
Viewed by	Time	Playback justification	
WA9KL\user0	Apr 10, 2023 5:45:37 PM	user0's view	
WA9KL\Administrator	Apr 10, 2023 5:45:18 PM	administrator view	
WA9KL\Administrator0	Apr 10, 2023 4:53:13 PM	administrator0's view	
Apr 11, 2023 3:30:45 PM	WA9KL\Administrator		Expires in 3h37m
Apr 10, 2023 5:46:11 PM	WA9KL\Administrator	Test	Revoked

Done

3. (Opcional) Para revocar un enlace, selecciónelo y, a continuación, haga clic en la opción **Revocar** que aparece.

Manage unrestricted links

View and manage unrestricted links generated for this recording. Expand each row to view details.

Refresh


Clear invalid links

Revoke

Generated at (UTC+08:00)	Generated by	Justification	Status
Apr 10, 2023 4:18:42 PM	WA9KL\Administrator		Expired
Apr 10, 2023 4:10:22 PM	WA9KL\Administrator		Expired
Apr 11, 2023 3:30:45 PM	WA9KL\Administrator		Expires in 3h37m
URL http://10.108.4.136/WebPlayer/#/player?key=438a6a5b428748b590cbcc0ff8d8f2dc			
Apr 10, 2023 5:46:11 PM	WA9KL\Administrator	Test	Revoked

Done

Tras hacer clic en **Revocar**, se le solicitará que confirme la acción.

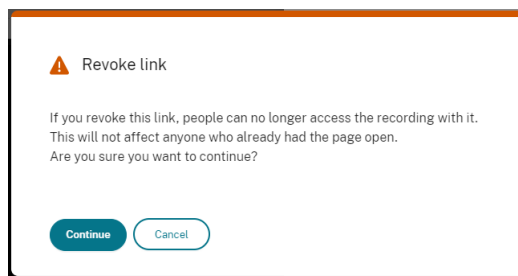

4. (Opcional) Para quitar los enlaces que han caducado o se han revocado, haga clic en **Borrar enlaces no válidos**.


## Ver estadísticas de eventos gráficas de cada grabación

February 21, 2024

La visualización de datos de eventos está disponible en el reproductor web para cada grabación. Proporciona estadísticas gráficas de eventos para que pueda comprender rápidamente los eventos insertados en las grabaciones.

Para ver estadísticas gráficas de eventos, siga estos pasos:


1. Abra y reproduzca una grabación.
2. En la esquina superior izquierda de la página de reproducción, haga clic en el icono de estadísticas.

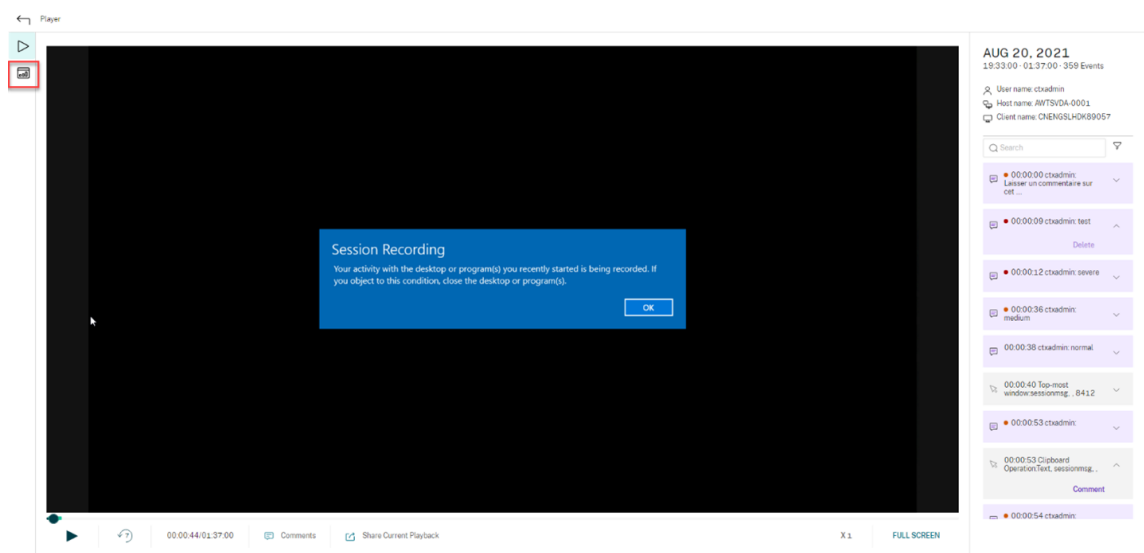

3. Cambie entre las fichas **Tiempo en pantalla**, **Transferencias de archivos**, **Comandos** y **Eventos** para ver estadísticas desde diferentes perspectivas.


- **Tiempo en pantalla**

La ficha **Tiempo en pantalla** le permite saber el tiempo acumulado en que una ventana de aplicación tiene el foco (ventana activa).

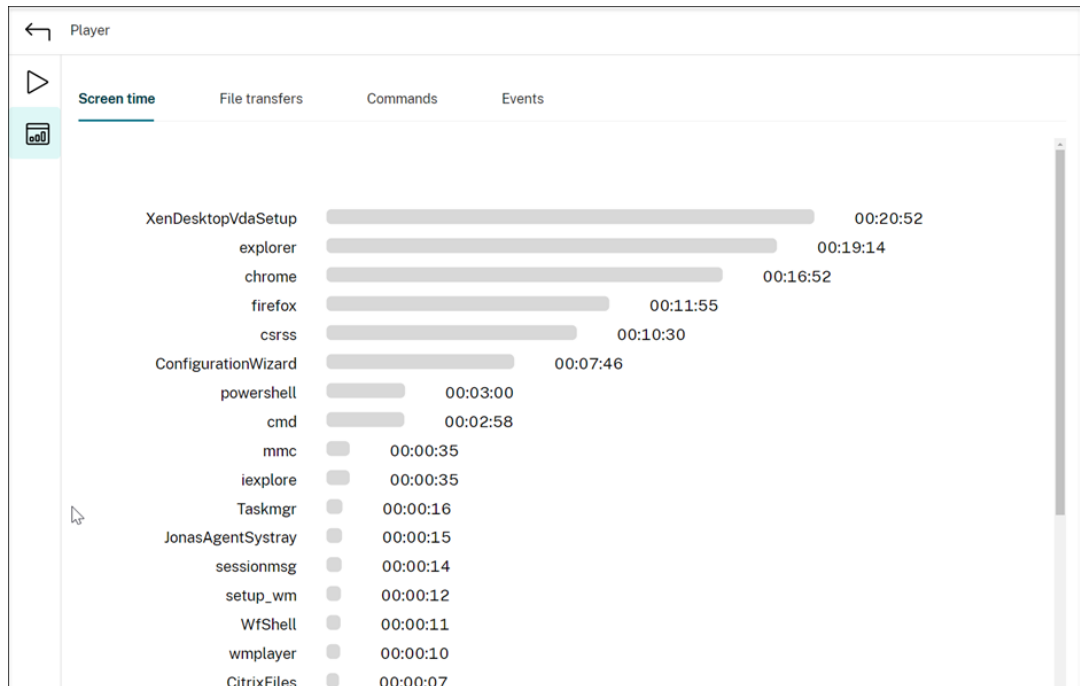

Hay una barra de tiempo horizontal junto a cada aplicación. Haga clic en la barra para ver la hora de inicio y la duración cada vez que una aplicación se enfoque y permanezca en el foco, respectivamente. Puede restringir el intervalo de búsqueda. Para ello, especifique un intervalo de duración distinto del predeterminado **Todo**. Por ejemplo:



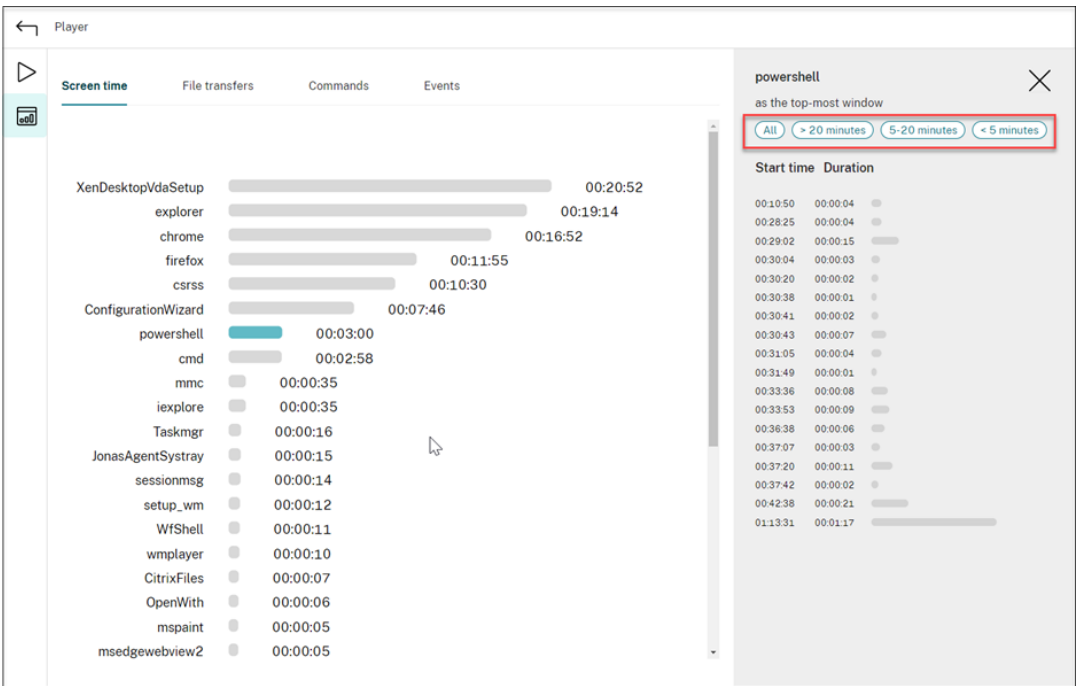


• **Transferencias de archivos**

La ficha **Transferencias de archivos** ofrece estadísticas gráficas sobre las transferencias bidireccionales de archivos entre el VDA que aloja la sesión grabada y el dispositivo cliente donde se ejecuta la sesión. Puede personalizar la presentación con los siguientes parámetros:


- Granularidad de tiempo: **Por 1 minuto, Por 10 minutos, Por hora**
- Destino de transferencia de archivos: **Todas las transferencias, Transferir del host al cliente, Transferir del cliente al host**
- Número o tamaño (Bytes o MB) de archivos transferidos

El eje X representa la hora absoluta en el sistema de 24 horas.

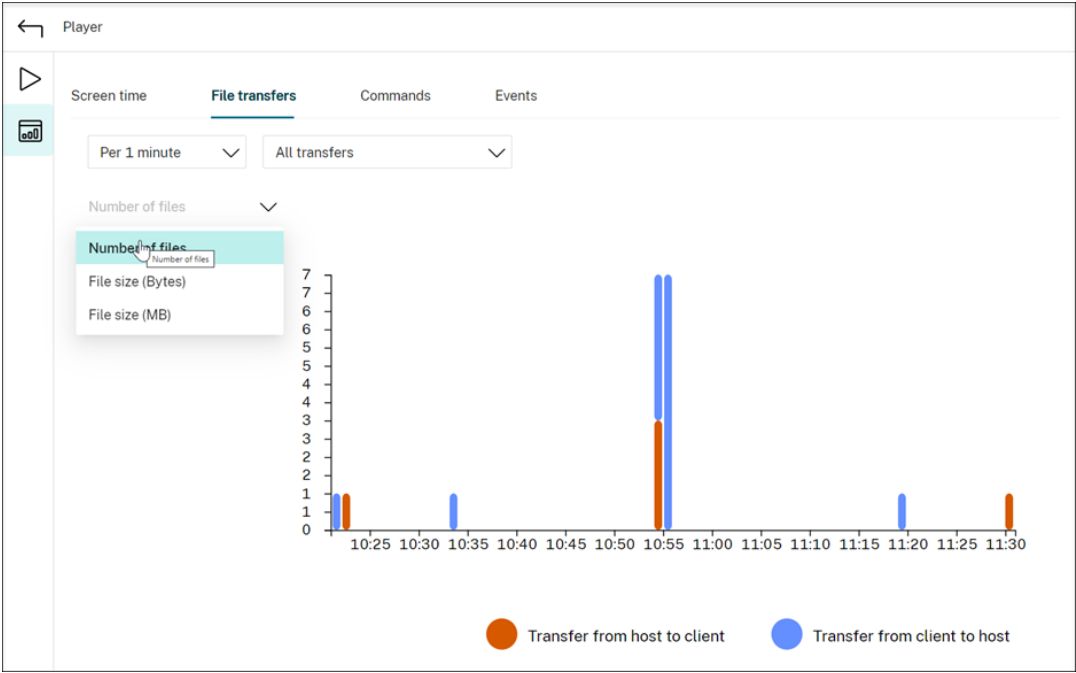

• **Comandos**

La ficha **Comandos** muestra los comandos de PowerShell y CMD que se ejecutan durante la sesión grabada. Puede personalizar la presentación de los datos introduciendo una búsqueda personalizada en **Búsqueda personalizada** o seleccionando una búsqueda guardada desde **Búsqueda guardada**. El operador lógico “OR” se utiliza para calcular la acción final.

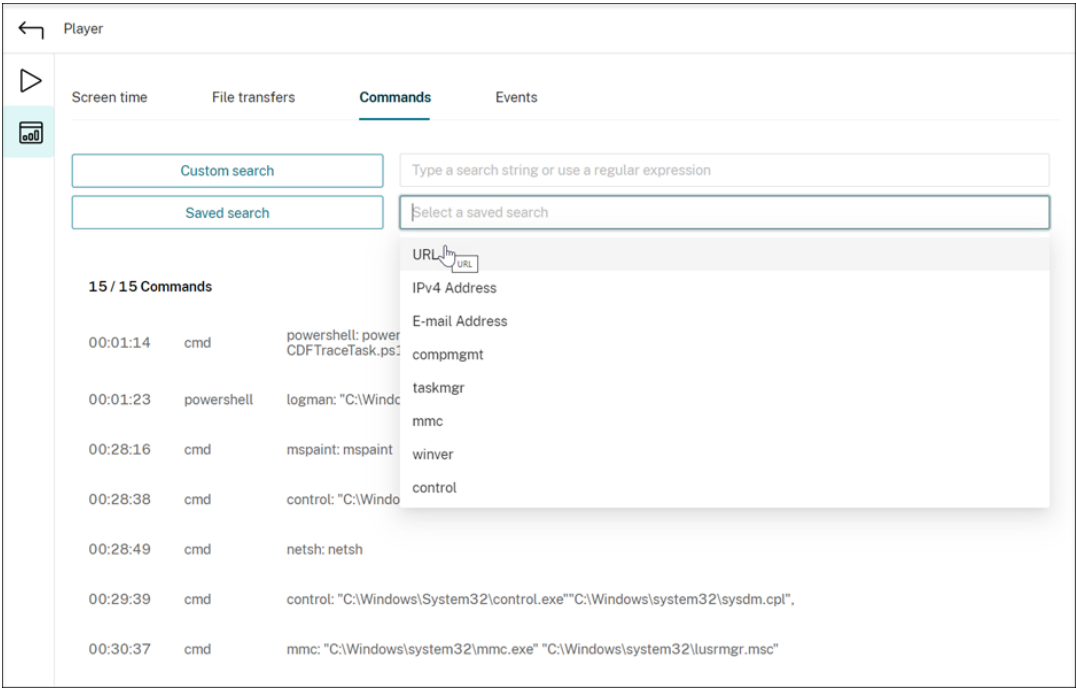

• **Eventos**

La ficha **Eventos** muestra las presentaciones y números de todos los tipos de eventos en la sesión grabada.




## Ver puntos de datos relacionados con cada sesión grabada

January 11, 2024

Durante la reproducción, puede hacer clic en el control **Mostrar estadísticas** para ver, en una superposición, estos puntos de datos relacionados con la sesión grabada:

- Tiempo de ida y vuelta
- Red (envío)
- Red (recepción)
- Uso de CPU
- Uso de memoria

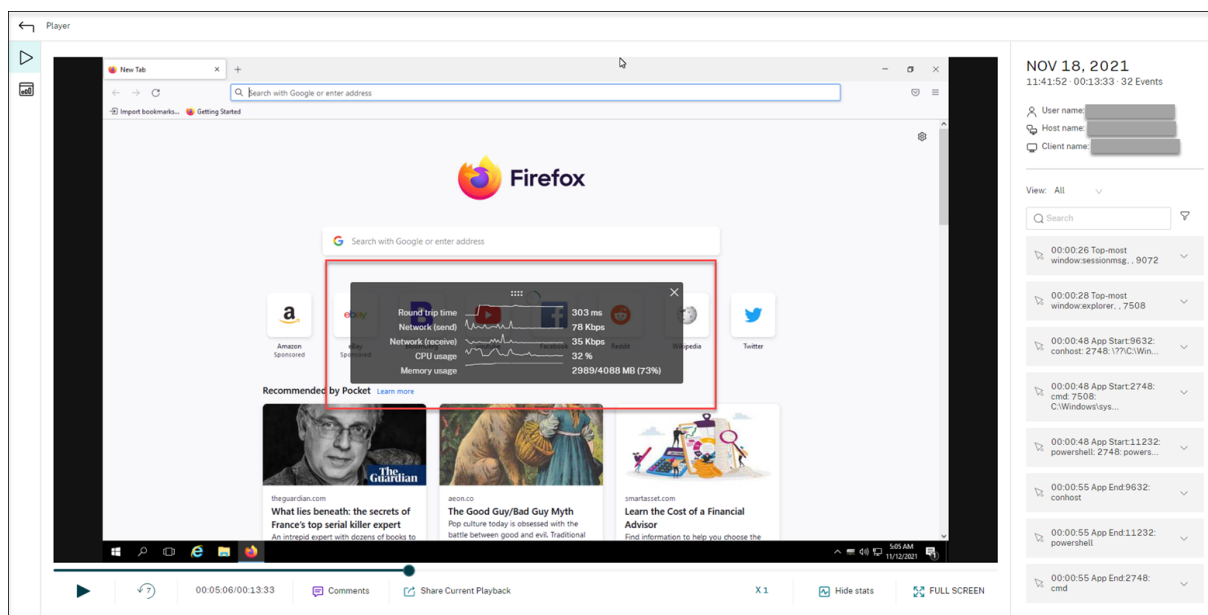

### Nota:

- Grabación de sesiones recopila el tiempo de ida y vuelta cada 15 segundos y el resto de los puntos de datos cada segundo.
- En teoría, Grabación de sesiones actualiza los datos de los tiempos de ida y vuelta cada cinco segundos. Sin embargo, los datos del tiempo de ida y vuelta se actualizan cada 15 segundos debido al ciclo de recopilación.
- Grabación de sesiones actualiza el resto de los puntos de datos cada 5 segundos y presenta el promedio de sus valores en la superposición.

**La superposición es semitransparente.** Puede reubicarla y ocultarla.

- Para reubicar la superposición, pase el mouse por encima de los ocho puntos y, a continuación, arrástrela y colóquela donde quiera.
- Para ocultar la superposición, haga clic en **Ocultar estadísticas**.

Para habilitar la superposición, seleccione **Registrar datos de rendimiento** al crear su directiva de detección de eventos. Para obtener más información, consulte [Configurar directivas de detección de eventos](#).

## Administrar grabaciones

September 18, 2023

ICLDB (ICA log database) es una utilidad de línea de comandos que se usa para trabajar con los registros ubicados en la base de datos de la grabación de sesiones. Esta utilidad se instala durante la

instalación de la función Grabación de sesiones en la carpeta <Session Recording Server installation path>\Bin, en el servidor donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.

**Nota:**

Si quiere usar ICLDB para administrar archivos de grabación de sesiones almacenados en recursos compartidos de archivos de Azure, ejecute el comando `SsRecUtils.exe - MountAzureFiles`. SsRecUtils.exe e ICLDB están en la misma carpeta.

## Cuadro de referencia rápida

La siguiente tabla contiene los comandos y las opciones disponibles en la utilidad ICLDB. Escriba los comandos en el siguiente formato:

```
ICLDB [VERSION | LOCATE | DORMANT | IMPORT | ARCHIVE | REMOVE |  
REMOVEALL] command-options [/L] [/F] [/S] [/?]
```

**Nota:**

Encontrará instrucciones más detalladas en el servicio de asistencia asociado a esta utilidad. Para acceder a la ayuda, desde el símbolo del sistema, introduzca el directorio \Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin y escriba `icldb /?`. Para acceder a la ayuda de comandos específicos, escriba `icldb <specific command> /?`



Comando	Descripción
Comando	Descripción
ARCHIVE	<p>Archiva los archivos de grabación de sesiones que especifique. Puede especificar un archivo de grabación de sesiones de destino para el archivado mediante el parámetro FILEID. También puede especificar los archivos de grabación de sesiones de destino mediante el parámetro RETENTION y el parámetro FILTER o RULES. En el segundo caso, el parámetro RETENTION es obligatorio. Permite manipular archivos de grabación de sesiones más antiguos que el período de retención especificado. El período de retención válido es de 2 días como mínimo. Por lo tanto, defina RETENTION en 2 o en un valor mayor que se adapte a sus necesidades. Los parámetros FILTER y RULES son opcionales. El parámetro FILTER permite filtrar rutas de archivos mediante los caracteres comodín * y ?. El parámetro RULES establece los filtros avanzados mediante la combinación de varios filtros estrictamente de acuerdo con el formato /RULES:FIELD-In-["CONDITION", "CONDITION"];FIELD-NotIn-["CONDITION", "CONDITION"];. Para obtener más información, consulte El parámetro RULES de los comandos ICLDB ARCHIVE e ICLDB REMOVE después de esta tabla. Los parámetros RULES y FILTER no se pueden utilizar juntos. Si agrega los parámetros FILTER o RULES, solo se manipularán los archivos de grabación de sesiones que cumplan con los parámetros RETENTION y FILTER o RULES. Puede archivar tanto las grabaciones como los eventos en las grabaciones. Los eventos se archivan en la tabla ArchivedEvent de la base de datos. Ejemplo de comando ARCHIVE de ICLDB:</p> <pre>ICLDB ARCHIVE /RETENTION:&lt;days&gt; [/LISTFILES] [/MOVETO:&lt;dir&gt;] [/ NOTE:&lt;note&gt;] [/FILTER:&lt;file path filter&gt;] [/RULES:&lt;advanced filters&gt;] [/L] [/F] [/S] [/?]</pre>

Comando	Descripción
DORMANT	<p>Muestra o hace un recuento de los archivos de grabación en directo que se consideran inactivos o que no responden. Se considera que una grabación en directo no responde o está inactiva cuando no se escriben nuevos datos en el archivo de grabación una vez transcurrido un período de tiempo específico. Puede especificar un archivo de grabación de sesiones de destino mediante el parámetro FILEID. También puede comprobar si los archivos de grabación de sesiones en toda la base de datos se están convirtiendo en inactivos o si solamente son las grabaciones realizadas durante una cantidad de días, horas o minutos específicos. Entre los parámetros de tiempo (DAYS, HOURS y MINUTES), solo se puede especificar uno a la vez. Puede cerrar manualmente las grabaciones en directo inactivas o que no responden añadiendo el parámetro CLOSEFILES. También puede establecer un límite de tiempo en la ficha <b>Almacenamiento de Propiedades del Servidor de grabación de sesiones</b> para cerrar automáticamente las grabaciones en directo que no responden o están inactivas cuando se supera el límite. Para obtener más información, consulte Cerrar grabaciones en directo inactivas o que no responden más adelante en este artículo.</p>



Comando	Descripción
<code>IMPORT</code>	<p>Importa archivos de grabación de sesiones a la base de datos de Grabación de sesiones. Use este comando para reconstruir la base de datos si pierde registros de esta. Además, use este comando para combinar bases de datos (si tiene dos bases de datos, puede importar los archivos de una de ellas). La versión 2303 introduce el parámetro <code>RELOCATE</code> en el comando <b>IMPORT</b>. Sin el parámetro <code>RELOCATE</code>, el comando <b>IMPORT</b> analiza los archivos de grabación de sesiones en su totalidad, lo que conlleva tiempo. Con el parámetro <code>RELOCATE</code>, el comando <b>IMPORT</b> simplemente localiza los registros de base de datos de los archivos de grabación de sesiones y actualiza sus rutas directamente.</p> <p>Ejemplo de comando <code>IMPORT</code> de ICLDB:</p> <pre>ICLDB IMPORT [/LISTFILES] [/RECURSIVE] [/RELOCATE] [/L] [/F] [/S] [/?] [&lt;file&gt;] [&lt;directory&gt;]</pre>
<code>LOCATE</code>	<p>Busca y muestra la ruta completa a un archivo de grabación de sesiones con el ID del archivo como criterio. Use este comando cuando busque la ubicación de un archivo de grabación de sesiones en el almacenamiento. También se trata de una forma de comprobar si la base de datos está al día con un archivo específico.</p> <p>Ejemplo de comando <code>LOCATE</code> de ICLDB:</p> <pre>ICLDB LOCATE /FILEID:&lt;id&gt; [/L] [/F] [/S] [/?]</pre>

Comando	Descripción
REMOVE	<p>Elimina las referencias a los archivos de grabación de sesiones que hubiera en la base de datos. Use este comando (con cuidado) para limpiar la base de datos. Puede también eliminar los archivos asociados. Al utilizar el comando <b>REMOVE</b>, puede especificar un archivo de grabación de sesiones de destino mediante el parámetro FILEID o especificar los archivos de grabación de sesiones de destino mediante el parámetro RETENTION y el parámetro FILTER o RULES. En el segundo caso, el parámetro RETENTION es obligatorio. Permite manipular archivos de grabación de sesiones más antiguos que el período de retención especificado. El período de retención válido es de 2 días como mínimo. Por lo tanto, defina RETENTION en 2 o en un valor mayor que se adapte a sus necesidades. Los parámetros FILTER y RULES son opcionales. El parámetro FILTER permite filtrar rutas de archivos mediante los caracteres comodín * y ?. El parámetro RULES establece los filtros avanzados mediante la combinación de varios filtros estrictamente de acuerdo con el formato <code>/RULES:FIELD-In-["CONDITION","CONDITION"];FIELD-NotIn-["CONDITION","CONDITION"]</code>; . Para obtener más información, consulte El parámetro RULES de los comandos ICLDB ARCHIVE e ICLDB REMOVE después de esta tabla. Los parámetros RULES y FILTER no se pueden utilizar juntos. Si agrega los parámetros FILTER o RULES, solo se manipularán los archivos de grabación de sesiones que cumplan con los parámetros RETENTION y FILTER o RULES. Ejemplo del comando REMOVE de ICLDB: <code>ICLDB REMOVE /RETENTION:&lt;days&gt; [/LISTFILES] [/DELETEFILES] [/FILTER:&lt;file path filter&gt;] [/RULES:&lt;advanced filters&gt;] [/L] [/F] [/S] [/?]</code></p>

Comando	Descripción
<code>REMOVEALL</code>	Elimina todas las referencias a los archivos de grabación de sesiones que hubiera en la base de datos y la devuelve a su estado original. Los archivos no se eliminan, pero ya no es posible buscarlos en el reproductor de la grabación de sesiones. Use este comando (con cuidado) para limpiar la base de datos. Las referencias eliminadas solo pueden revertirse con la restauración desde la copia de seguridad.
<code>VERSION</code>	Muestra la versión del esquema que tiene la base de datos de Grabación de sesiones.
<code>/L</code>	Registra resultados y errores en el registro de eventos de Windows.
<code>/F</code>	Hace que el comando se ejecute sin hacer solicitudes.
<code>/S</code>	Elimina el mensaje de copyright.
<code>/?</code>	Muestra una ayuda para los comandos.

### El parámetro RULES de los comandos ARCHIVE e REMOVE de ICLDB

El parámetro RULES establece los filtros avanzados mediante la combinación de varios filtros estrictamente de acuerdo con el formato `/RULES:FIELD-In-["CONDITION","CONDITION"] ; FIELD-NotIn-["CONDITION","CONDITION"] ;`, donde:

- “**FIELD**” establece un filtro con un campo, que puede ser “**path**”, “**user**”, “**group**”, “**delivery-group**”, “**application**”, “**server**”, “**client**” o cualquier otra columna de la tabla de la base de datos denominada **dbo.ICLFile**.
- “**In**” significa que se debe cumplir al menos una de las condiciones del filtro entre corchetes para que un archivo de grabación sea el objeto de una operación.
- “**NotIn**” significa que los archivos de grabación que cumplan alguna de las condiciones del filtro que figuran entre corchetes se excluyen de la operación.
- “**CONDITION**” establece una condición de filtro con un registro (o fila) en la tabla de la base de datos denominada **dbo.ICLFile**.
- Los registros de usuario y grupo se deben introducir en el formato `<domain>.<name>`.
- Los registros de rutas se pueden filtrar mediante caracteres comodín de Windows.

- Debe escribir cada elemento “**CONDITION**” entre comillas dobles (“ ”) y separar dos elementos “**CONDITION**” con una coma ( , ).
- No agregue espacios al introducir elementos de “**CONDITION**” a menos que el elemento de “**CONDITION**” en sí mismo contenga espacios.
- Si un elemento de “**CONDITION**” contiene una o más comas, escriba el elemento “**CONDITION**” entre comillas dobles rectas seguidas de comillas dobles con escape: " " " " ".
- Se pueden utilizar varios filtros en varias combinaciones. Termine cada filtro con un punto y coma ( ; ).
- El operador lógico “AND” se utiliza para calcular los múltiples filtros. No hay límite en cuanto a la cantidad de filtros, pero la longitud total de RULES no debe superar los 2048 bytes.

Ejemplos:

- /RULES:group-In-["BUILTIN.Guests"];
- /RULES:path-In-["S:\SessionRecordings\2023\*"];group-NotIn-["Mydomain.Suspicious","Mydomain.Persistence"];
- /RULES:deliverygroup-In-["RdsDesktopAndAppGroup"];user-In-["Mydomain.AdminA","""Mydomain.Admin,,,B"""];
- /RULES:EndReasonID-In-["1","2"];

## Archivar archivos de grabaciones de sesiones

Para mantener un nivel adecuado de capacidad adicional en el disco de las ubicaciones de almacenamiento de grabaciones, debe archivar con regularidad los archivos de la grabación de sesiones. Los intervalos de archivado varían en función de la cantidad disponible de espacio en disco y del tamaño típico de los archivos de grabación. Para poder archivarlos, deben haber pasado más de dos días desde la fecha de inicio de los archivos de grabación de sesiones. Esta regla sirve para evitar que grabaciones en directo se archiven antes de completarse.

Hay dos métodos disponibles de archivar las grabaciones de las sesiones. El registro de base de datos, referente al archivo de grabación que queremos archivar, se puede actualizar para adjudicarle el estado de archivado sin cambiarlo de ubicación en el almacenamiento de grabaciones. Este método se puede utilizar para reducir los resultados de búsqueda en el reproductor de Grabación de sesiones. El otro método es actualizar el registro de la base de datos referente a un archivo de grabación al estado de archivado y mover ese archivo desde la ubicación del almacenamiento de grabaciones a otra ubicación desde la que estará disponible como copia de seguridad para otros medios. Al mover archivos de grabación de sesiones, la utilidad ICLDB mueve esos archivos a un directorio especificado donde la estructura original de las carpetas, **año/mes/día**, ya no existe.

El registro de grabación de sesiones de la base de datos de Grabación de sesiones contiene dos campos asociados al archivado: el tiempo de archivado y la nota de archivado. El tiempo de archivado

representa la fecha y la hora en que se archivó una grabación. La nota de archivado contiene texto opcional que se puede agregar durante el archivado. Los dos campos indican que una grabación se ha archivado y el momento de ese archivado.

En el reproductor de Grabación de sesiones, las grabaciones de sesiones archivadas muestran el estado “Archivado”, así como la fecha y la hora del archivado. Las grabaciones de sesiones que se hayan archivado aún se pueden reproducir si los archivos no se han movido a otra ubicación. En cambio, si un archivo de grabación de sesiones se transfiriera durante el archivado, aparece un error de archivo no encontrado. El archivo de grabación de sesiones debe restaurarse para poder reproducir la sesión. Para restaurar un archivo de grabación de sesiones, proporcione el ID de archivo y el Tiempo de archivado del archivo de grabación. La restauración de archivos archivados se trata más adelante, en la sección [Restaurar archivos de grabación de sesiones](#).

El comando **ARCHIVE** de la utilidad ICLDB presenta varios parámetros que se describen a continuación:

- **/FILEID:<id>**: Permite especificar un archivo de grabación de sesiones de destino. Puede comprobar el ID de un archivo de grabación de sesiones en el reproductor de grabación de sesiones (Windows). También se puede usar un nombre de archivo de grabación como ID de archivo.
- **/RETENTION:<days>**: El período de tiempo, en días, que se conservan las grabaciones de sesiones. Las grabaciones que superen la cantidad de días especificados se marcan como archivadas en la base de datos de Grabación de sesiones. El período de retención debe ser un número entero mayor o igual a 2 días.
- **/FILTER:<filter>**: Permite filtrar rutas de archivos con los caracteres comodín \* y ?. El parámetro FILTER es opcional. Si agrega el parámetro FILTER, solo se archivarán los archivos de grabación de sesiones que cumplan con los parámetros RETENTION y FILTER.
- **/RULES:<filtros avanzados>**: Establece filtros avanzados mediante la combinación de varios filtros estrictamente conformes con el formato `/RULES:FIELD-In-["CONDITION", "CONDITION"];FIELD-NotIn-["CONDITION", "CONDITION"];`. Los parámetros RULES y FILTER no se pueden utilizar juntos. Para obtener más información, consulte la sección anterior El parámetro RULES para los comandos ARCHIVE y REMOVE de ICLDB de este artículo.
- **/LISTFILES**: Muestra la ruta completa y el nombre de los archivos de grabación de sesiones a medida que se archivan. Este parámetro es opcional.
- **/MOVETO:<directory>**: El directorio al que mueven físicamente los archivos de grabación de sesiones archivados. El directorio especificado debe existir. Este parámetro es opcional. Si no se especifica ningún directorio, los archivos permanecen en su ubicación de almacenamiento original.
- **/NOTE:<note>**: Una nota de texto que se agrega al registro de la base de datos correspondiente

a cada grabación de sesiones archivada. La nota debe escribirse entre comillas dobles. Este parámetro es opcional.

- **/L:** Registra, en el registro de eventos de Windows, los resultados y los errores relacionados con los archivos de grabación de sesiones archivados. Este parámetro es opcional.
- **/F:** Hace que el comando “archive” se ejecute sin hacer solicitudes. Este parámetro es opcional.

### **Para archivar las grabaciones de sesiones en la base de datos de Grabación de sesiones y mover físicamente los archivos de grabación de sesiones**

1. Inicie sesión como administrador local en el servidor donde está instalado el servidor de Grabación de sesiones.
2. Inicie un símbolo del sistema.
3. Cambie del directorio de trabajo actual al directorio Bin de la ruta de instalación del servidor de grabación de sesiones (<Session Recording server Installation Path>\Bin).
4. Ejecute el comando `ICLDB ARCHIVE /RETENTION:<days> [/LISTFILES] [/MOVETO:<dir>] [/NOTE:<note>] [/FILTER:<file path filter>] [/RULES:<advanced filters>] [/L] [/F] [/S] [/?]`. Los parámetros entre corchetes son opcionales. Quite los corchetes al ejecutar el comando. Los parámetros RULES y FILTER no se pueden usar juntos. **days** es el período de retención que corresponderá a los archivos de grabación de sesiones, **directory** es el directorio al que se transfieren los archivos de grabación de sesiones y **note** es el texto de la nota que se agrega al registro de cada archivo de grabación de sesiones que se archive en la base de datos. Presione **Y** para confirmar el archivado.

### **Para archivar solo las grabaciones de sesiones en la base de datos de Grabación de sesiones**

1. Inicie sesión como administrador local en el servidor donde está instalado el servidor de Grabación de sesiones.
2. Inicie un símbolo del sistema.
3. Cambie del directorio de trabajo actual al directorio Bin de la ruta de instalación del servidor de grabación de sesiones (<Ruta de instalación del servidor de grabación de sesiones>\Bin).
4. Ejecute el comando `ICLDB ARCHIVE /RETENTION:<days> [/LISTFILES] [/NOTE:<note>] [/FILTER:<file path filter>] [/RULES:<advanced filters>] [/L] [/F] [/S] [/?]`. Los parámetros entre corchetes son opcionales. Quite los corchetes al ejecutar el comando. Los parámetros RULES y FILTER no se pueden utilizar juntos. **days** es el período de retención que corresponderá a las grabaciones de sesiones y **note** es el texto de la nota que se agrega al registro de cada archivo de grabación de sesiones que se archive en la base de datos. Presione **Y** para confirmar el archivado.

## Restaurar archivos de grabación de sesiones

Para ver un archivo de grabación archivado en la base de datos de Grabación de sesiones que se haya movido de la ubicación de almacenamiento de grabaciones, restáurelo. Si las grabaciones de sesiones archivadas permanecieron en la ubicación del almacenamiento de grabaciones durante el archivado, aún se puede acceder a ellas a través del reproductor.

Dispone de dos métodos para restaurar los archivos de grabación de sesiones que se hayan movido. Copie el archivo de grabación de sesiones en el directorio de restauración de los archivos archivados. O bien, vuelva a importarlo a la base de datos de Grabación de sesiones con ayuda de la utilidad ICLDB. Se recomienda el primer método para restaurar los archivos de grabación de sesiones archivados. Elimine los archivos archivados copiados al directorio de restauración cuando ya no los necesite.

El intermediario de Grabación de sesiones recurre al **directorio de restauración para archivos archivados** cuando no encuentra un archivo de grabación de sesiones en su ubicación de almacenamiento original. Este caso se da cuando el reproductor solicita un archivo de grabación de sesiones para reproducirlo. Primero, el intermediario de Grabación de sesiones busca el archivo de grabación de sesiones en la ubicación de almacenamiento original. Si el archivo no se encuentra en la ubicación de almacenamiento original, el intermediario de Grabación de sesiones consulta el **directorio de restauración para archivos archivados**. Si el archivo está presente en el directorio de restauración, el Broker de grabación de sesiones lo envía al reproductor para reproducirlo. Si no se encuentra el archivo, el Broker de grabación de sesiones envía un error de archivo no encontrado al reproductor.

Importar un archivo de grabación archivado implica actualizar la base de datos de Grabación de sesiones con la información de grabación de sesiones que contenga el archivo, incluida la nueva ruta de almacenamiento. Importar un archivo de grabación de sesiones archivado no mueve ese archivo a la ubicación del almacenamiento original.

**Nota:** Un archivo de grabación de sesiones importado tiene los campos de la hora del archivado y la nota del archivado vacíos en la base de datos de Grabación de sesiones. La próxima vez que se ejecute el comando **ARCHIVE de ICLDB**, es posible que el archivo de grabación de sesiones importado se archive de nuevo.

El comando **IMPORT de ICLDB** sirve para importar una gran cantidad de archivos de grabación archivados. Puede reparar o actualizar datos de grabación de sesiones incorrectos o ausentes en la base de datos de Grabación de sesiones. También es útil para mover archivos de grabación de sesiones de una ubicación de almacenamiento a otra en el servidor de Grabación de sesiones. El comando **IMPORT de ICLDB** sirve para volver a rellenar la base de datos de Grabación de sesiones con las grabaciones de sesiones después de ejecutar el comando **REMOVEALL de ICLDB**.

El comando **IMPORT** de la utilidad ICLDB presenta varios parámetros que sirven para restaurar archivos de grabación archivados:

- **/LISTFILES:** Muestra la ruta completa y el nombre de los archivos de grabación de sesiones a medida que se importan. Este parámetro es opcional.
- **/RECURSIVE:** Busca los archivos de grabación de sesiones en todos los subdirectorios. Este parámetro es opcional.
- **/RELOCATE:** Sin el parámetro RELOCATE, el comando IMPORT analiza los archivos de grabación de sesiones en su totalidad, lo que conlleva tiempo. Con el parámetro RELOCATE, el comando IMPORT simplemente localiza los registros de base de datos de los archivos de grabación de sesiones y actualiza sus rutas directamente.
- **/L:** Registra, en el registro de eventos de Windows, los resultados y los errores relacionados con los archivos de grabación de sesiones importados. Este parámetro es opcional.
- **/F:** Hace que el comando IMPORT se ejecute sin hacer solicitudes. Este parámetro es opcional.

**Nota:**

El comando IMPORT de la utilidad ICLDB también proporciona un parámetro opcional, RELOCATE, que sirve para reubicar archivos de grabación. Para obtener más información, consulte la sección Reubicar archivos de grabación de sesiones de este artículo.

### **Restaurar archivos de grabación de sesiones mediante el directorio de restauración para archivos archivados**

1. Inicie sesión como administrador local en el servidor donde está instalado el servidor de Grabación de sesiones.
2. En “Propiedades” del Reproductor de grabación de sesiones, determine el ID del archivo y la hora de archivado.
3. Localice el archivo de grabación de sesiones en sus copias de seguridad mediante el ID de archivo especificado en “Propiedades” del Reproductor de grabación de sesiones. Todas las grabaciones de sesiones tienen el nombre de archivo `i_<FileID>.icl`, donde FileID es el ID del archivo de grabación de sesiones.
4. Copie el archivo de grabación de sesiones desde su copia de seguridad al directorio de restauración de los archivos archivados. Para determinar el directorio de restauración de archivos archivados:
  - a) En el menú **Inicio**, elija **Inicio > Todos los programas > Citrix > Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
  - b) En **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en la ficha **Almacenamiento**. El directorio de restauración actual aparece en el campo del **directorio de restauración para archivos archivados**.



### Restaurar archivos de grabación de sesiones mediante el comando **IMPORT** de **ICLDB**

1. Inicie sesión como administrador local en el servidor donde está instalado el servidor de Grabación de sesiones.
2. Inicie un símbolo del sistema.
3. Cambie del directorio de trabajo actual al directorio Bin de la ruta de instalación del servidor de grabación de sesiones (<Session Recording server installation path>\Bin).
4. Puede elegir entre:
  - Ejecute el comando `ICLDB IMPORT /LISTFILES /RECURSIVE /L <directory>`, donde **directory** es el nombre de uno o varios directorios, separados por un espacio cada uno, que contienen archivos de grabación de sesiones. Presione **Y** para confirmar la importación.
  - Ejecute el comando `ICLDB IMPORT /LISTFILES /L <file>`, donde **file** es el nombre de uno o varios archivos de grabación de sesiones, separados por un espacio cada uno. Puede usar comodines para especificar los archivos de grabación de sesiones. Presione **Y** para confirmar la importación.

### Reubicar archivos de grabación de sesiones

Puede mover los archivos de grabación de sesiones a diferentes rutas de almacenamiento para equilibrar la carga o con otros fines. Para garantizar que los archivos se puedan seguir reproduciendo, debe actualizar sus nuevas rutas en la base de datos de grabación de sesiones. Para ello, utilice el comando **IMPORT de ICLDB**. Para acelerar el proceso de importación, agregue el parámetro **RELOCATE** al comando **IMPORT de ICLDB**.

#### **Nota:**

El parámetro **RELOCATE** es opcional. Sin el parámetro **RELOCATE**, el comando **IMPORT** de **ICLDB** analiza los archivos de grabación de sesiones en su totalidad, lo que conlleva tiempo. Con el parámetro **RELOCATE**, el comando **IMPORT** de **ICLDB** simplemente localiza los registros de base de datos de los archivos de grabación de sesiones y actualiza sus rutas directamente.

En los pasos siguientes, se muestra cómo utilizar el parámetro **RELOCATE** para actualizar nuevas rutas de archivos en la base de datos de grabación de sesiones.

1. Mueva los archivos de grabación de sesiones a diferentes rutas de almacenamiento según sea necesario.
2. Inicie sesión como administrador local en el servidor donde está instalado el servidor de Grabación de sesiones.


3. Inicie un símbolo del sistema.
4. Cambie del directorio de trabajo actual al directorio Bin de la ruta de instalación del servidor de grabación de sesiones (<Session Recording server installation path>\Bin).
5. Puede elegir entre:
  - Ejecute el comando `ICLDB IMPORT /LISTFILES /RECURSIVE /RELOCATE /L <directory>`, donde **directory** es el nombre de uno o varios directorios, separados por un espacio cada uno, que contienen archivos de grabación de sesiones. Presione **Y** para confirmar la importación.
  - Ejecute el comando `ICLDB IMPORT /LISTFILES /RELOCATE /L <file>`, donde **file** es el nombre de uno o varios archivos de grabación de sesiones, separados por un espacio cada uno. Puede usar comodines para especificar los archivos de grabación de sesiones. Presione **Y** para confirmar la importación.

**Nota:**

- El parámetro RELOCATE asume que ya hay registros de los archivos de grabación de sesiones en la base de datos de grabación de sesiones.
- Los archivos de grabación de sesiones deben poder reproducirse antes de moverlos. De lo contrario, el parámetro RELOCATE no sirve de ayuda.
- El servidor de Grabación de sesiones debe poder reconocer las nuevas rutas de almacenamiento de los archivos de grabación de sesiones. Puede probarlas en la ficha **Almacenamiento** de **Propiedades del Servidor de grabación de sesiones**.

## Cerrar grabaciones en directo inactivas o que no responden

De forma predeterminada, una grabación en directo se considera que no responde o está inactiva si no se han escrito nuevos datos en el archivo de grabación durante 24 horas. Puede configurar un límite de tiempo en la ficha **Almacenamiento** de **Propiedades del Servidor de grabación de sesiones** para cerrar automáticamente las grabaciones en directo que no responden o están inactivas cuando se supera este límite. El valor mínimo que puede establecer es 12 (horas).

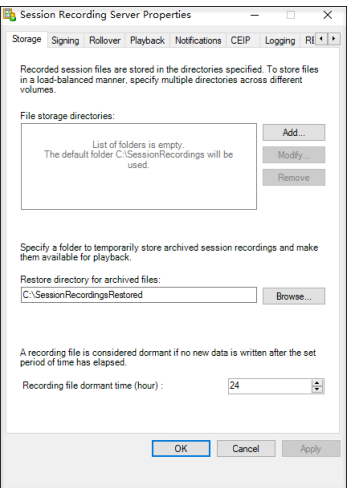

También puede cerrar manualmente las grabaciones en directo inactivas o que no responden mediante el comando **ICLDB DORMANT**, por ejemplo:

```
1 ICLDB DORMANT [/DAYS:<days> | /HOURS:<hours> | /MINUTES:<minutes> | /  
  FILEID:<id>] [/LISTFILES] [/CLOSEFILES] [/L] [/F] [/S] [/?]  
2 <!--NeedCopy-->
```

El parámetro FILEID le permite especificar un archivo de grabación de sesiones de destino, y el parámetro CLOSEFILES le permite cerrar manualmente las grabaciones en directo inactivas o que no responden que especifique.

**Sugerencia:**

Puede comprobar el ID de un archivo de grabación de sesiones en el reproductor de grabación de sesiones (Windows). También se puede usar un nombre de archivo de grabación como ID de archivo.

Administrar y consultar los registros del administrador


December 20, 2022

Consultar datos de captura de registros de administrador

Requisitos

- Un administrador asignado a los roles **LoggingReader** y **Player** puede ver los registros de administrador. Para asignar usuarios a los roles, vaya a la Consola de autorización de Grabación de sesiones.

- La página de registros de administrador está integrada en el reproductor web. El reproductor web debe estar instalado para consultar los registros de administrador. De lo contrario, pueden producirse errores 404 (página no encontrada).
- El idioma establecido para el explorador del reproductor web debe coincidir con el idioma seleccionado al instalar los componentes Administración de grabación de sesiones.
- Compruebe que el sitio SessionRecordingLoggingWebApplication en IIS y el reproductor web tienen los mismos parámetros de SSL. De lo contrario, se producen errores 403 al solicitar acceso a los datos de los registros de administración.

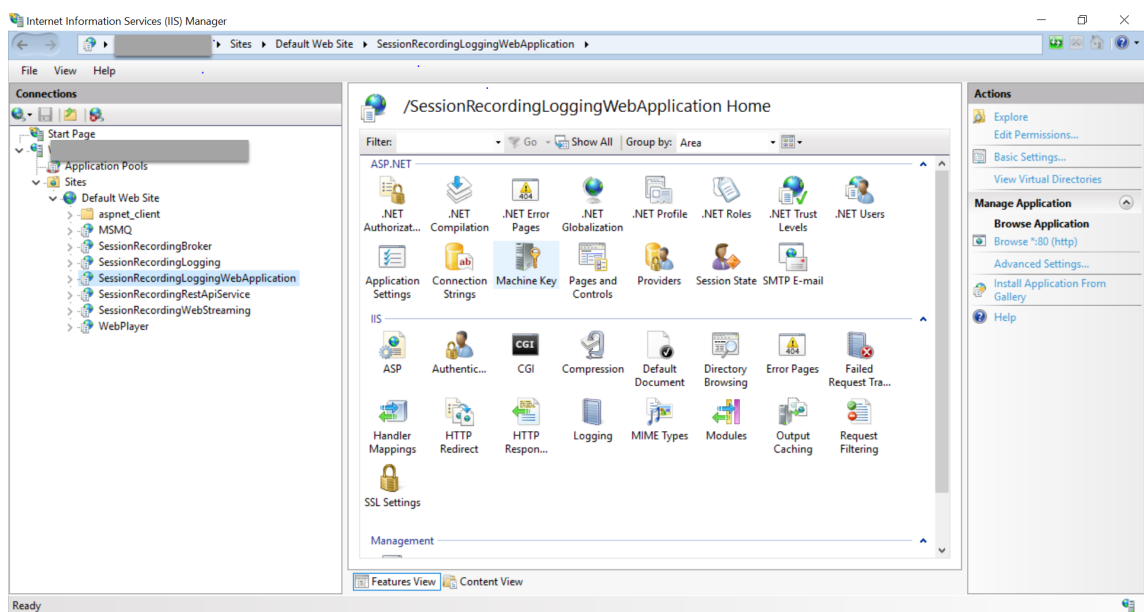

## Pasos

Puede consultar los datos de los registros de administrador sobre un servidor de Grabación de sesiones tanto desde la máquina que aloja el servidor como desde otras máquinas:

### En la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones de destino

1. En el menú **Inicio**, elija **Registros de administrador de Grabación de sesiones**.
2. Escriba las credenciales de un usuario **LoggingReader**.

Aparecerá la página web de registros de administrador integrada en el reproductor web.

CITRIX | Session Recording

Search by host name, user, start time, and so on

hi

Recordings	ID	Logging Time	Task Category	Component Affected	Task Details	Task Executed By	Authorized
Comments	18	2/22/2021 10:07 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true
Administrator Logging	17	2/22/2021 10:06 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true
Configuration Logging	16	2/22/2021 9:41 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true
Record Reason Logging	15	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true
Configuration	14	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true
	13	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true
	12	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true
	11	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true
	10	2/22/2021 9:31 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true
	9	2/22/2021 9:31 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...		true

1-10 of 1812>

En otras máquinas

1. Abra un explorador web y vaya a la página web de registros de administrador.
- Para HTTPS:

<https://servername/WebPlayer/#/logging/config> y <https://servername/WebPlayer/#/logging/record>, donde **servername** es el nombre de la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones.


• Para HTTP:

<http://servername/WebPlayer/#/logging/config> y <http://servername/WebPlayer/#/logging/record>, donde **servername** es el nombre de la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones.
2. Escriba las credenciales de un usuario **LoggingReader**.

Resumen de datos de los registros

Los datos de los registros de administrador constan de:

- Registro de configuraciones
- Registros de motivo de grabación
- Registros de reproducción.

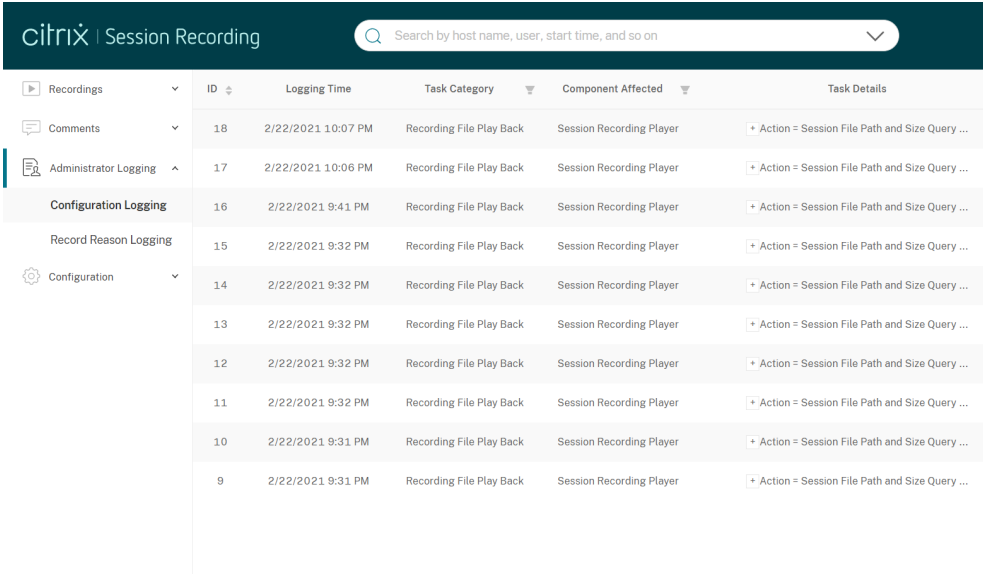

ID	Logging Time	Task Category	Component Affected	Task Details
18	2/22/2021 10:07 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...
17	2/22/2021 10:06 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...
16	2/22/2021 9:41 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...
15	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...
14	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...
13	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...
12	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...
11	2/22/2021 9:32 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...
10	2/22/2021 9:31 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...
9	2/22/2021 9:31 PM	Recording File Play Back	Session Recording Player	+ Action = Session File Path and Size Query ...

## Registro de configuraciones

En esta parte se registran las siguientes actividades del administrador:

- **Cambio de directivas:** Cambios en las directivas de la consola de directivas de Grabación de sesiones o Citrix Director
- **Cambio en la configuración del servidor:** Cambios en las propiedades del servidor de Grabación de sesiones
- **Lectura de registros:** Intentos de acceso no autorizados a los datos de los registros de administrador

Para registrar actividades de administrador, habilite los registros de administrador en los servidores de Grabación de sesiones. Para obtener más información, consulte [Habilitar o inhabilitar los registros de administrador](#). Para mejorar la seguridad, también puede [configurar una cuenta de servicio de registros de administrador](#).

### Sugerencia:

Puede habilitar los registros del administrador mediante el servicio de Grabación de sesiones y mediante las propiedades del servidor de Grabación de sesiones.

Citrix   Session Recording						
Search by host name, user, start time, and so on						
Recordings	ID	Logging Time	Task Category	Component Affected	Task Details	
Comments	32	2/9/2021 1:26 AM	Event Logging Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	
Administrator Logging	31	2/9/2021 1:26 AM	Email Alert Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	
Configuration Logging	30	2/9/2021 1:26 AM	Record Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	
Record Reason Logging	29	2/9/2021 1:24 AM	Event Logging Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	
Configuration	28	2/9/2021 1:24 AM	Email Alert Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	
	27	2/9/2021 1:24 AM	Record Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	
	26	2/9/2021 1:21 AM	Event Logging Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	
	25	2/9/2021 1:21 AM	Email Alert Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	
	24	2/9/2021 1:21 AM	Record Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	
	23	2/9/2021 1:18 AM	Event Logging Reason	Session Recording Agent	Applications = GDDC\Desktop***Desktop	

Registros de motivo de grabación

En esta parte se registran las directivas que han activado grabaciones.


Para habilitar el registro de motivos de grabación, habilite tanto los registros de administrador como los registros de motivos de grabación en los servidores de Grabación de sesiones. Si los registros de administrador están inhabilitados, no se pueden habilitar los registros de los motivos de grabación. Para obtener información sobre cómo habilitar los registros de los motivos de grabación, consulte [Habilitar o inhabilitar los registros de los motivos de grabación](#).

Citrix   Session Recording					
Search by host name, user, start time, and so on					
Recordings	ID	Logging Time	File ID	Action	Action Executed
Comments	256	11/4/2022 2:42 PM	7ec9705b-2202-47e4-b8dc-ed43823506b0	Enter playback justification	XF4BS/Admini
Administrator Logging	255	11/4/2022 2:26 PM	4502244b-ba4c-417e-9a73-c92055f621bb	Enter playback justification	XF4BS/Admini
Configuration Logging	254	11/4/2022 2:24 PM	8715bd68-1e78-4fed-89e6-1c50b7d535c9	Enter playback justification	XF4BS/Admini
Record Reason Logging	253	11/4/2022 2:23 PM	4502244b-ba4c-417e-9a73-c92055f621bb	Enter playback justification	XF4BS/Admini
Playback Logging	252	11/4/2022 2:23 PM	4502244b-ba4c-417e-9a73-c92055f621bb	Enter playback justification	XF4BS/Admini
Configuration	251	11/4/2022 2:23 PM	4502244b-ba4c-417e-9a73-c92055f621bb	Session file download	XF4BS/Admini
	250	11/4/2022 2:22 PM	8715bd68-1e78-4fed-89e6-1c50b7d535c9	Enter playback justification	XF4BS/Admini
	249	11/4/2022 2:13 PM	8715bd68-1e78-4fed-89e6-1c50b7d535c9	Enter playback justification	XF4BS/Admini
	248	11/4/2022 2:13 PM	8715bd68-1e78-4fed-89e6-1c50b7d535c9	Enter playback justification	XF4BS/Admini
	247	11/4/2022 2:13 PM	8715bd68-1e78-4fed-89e6-1c50b7d535c9	Session file download	XF4BS/Admini

Registros de reproducción

Esta parte registra las acciones relacionadas con la reproducción. Para obtener más información sobre cada registro, haga clic en el signo más (+) de la columna **Detalles de la acción**.


Para registrar las justificaciones de reproducción, habilite los registro del administrador y los registros de las justificaciones de reproducción en sus servidores de Grabación de sesiones. Si los registros del administrador están inhabilitados, la habilitación de los registros de justificaciones de reproducción no surtirá efecto.

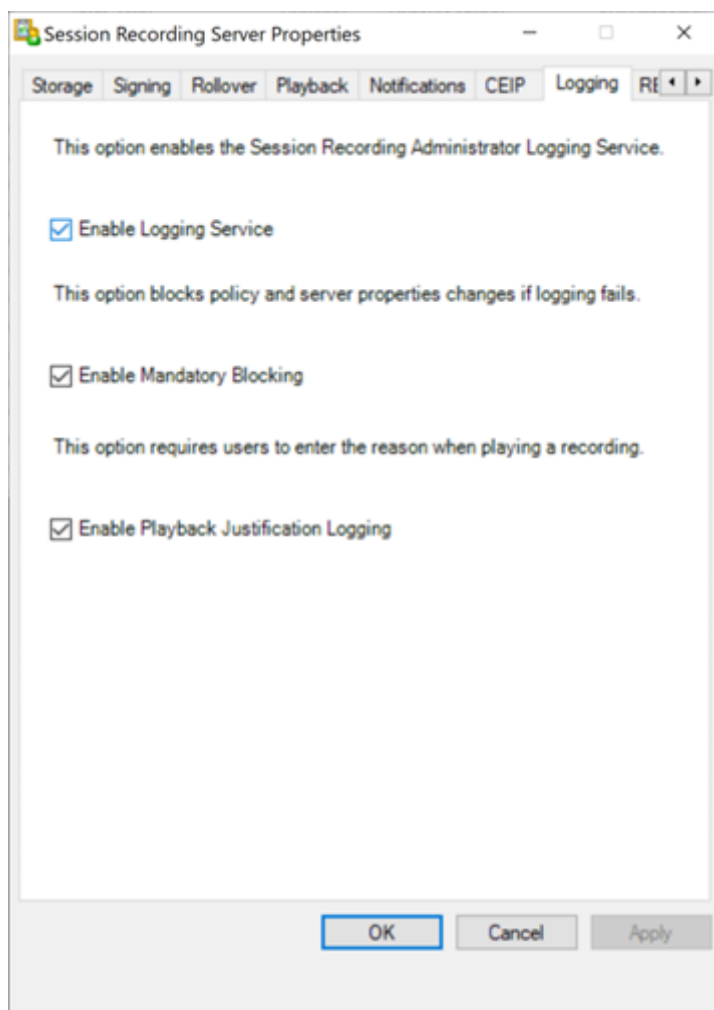


Con el registro de justificaciones de reproducción habilitado, cada vez que un usuario reproduce una grabación, aparece un cuadro de diálogo en el que se le pide que introduzca una justificación de la reproducción. Estas capturas de pantalla sirven de ejemplo:

Justificación necesaria para la reproducción en el reproductor web:



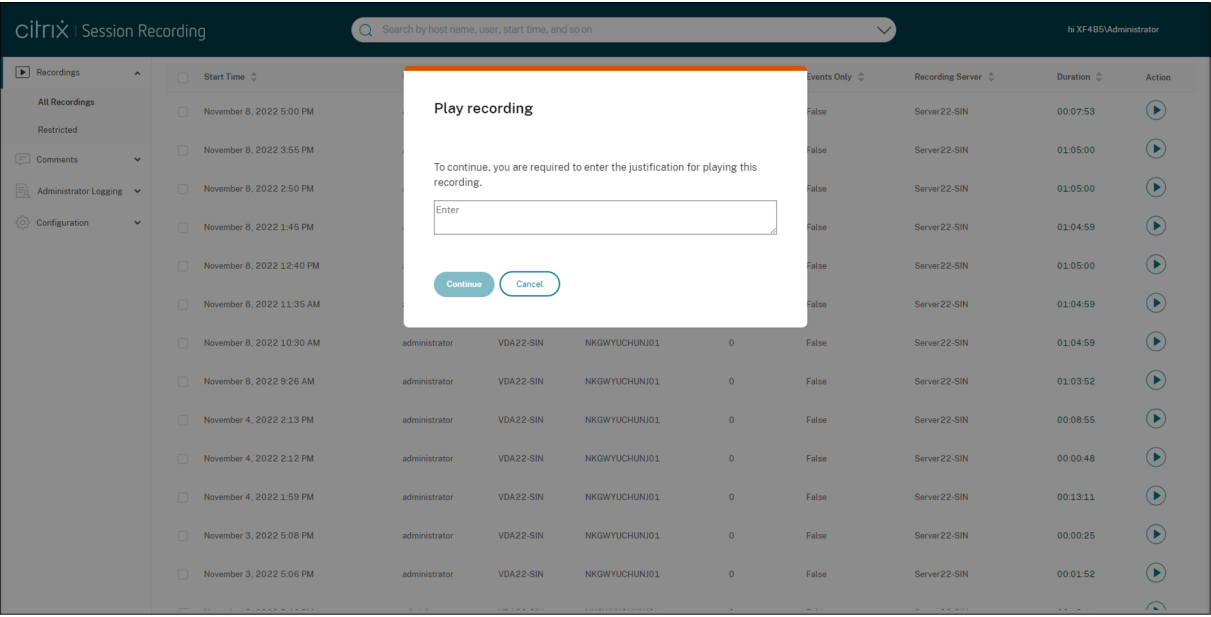

Justificación necesaria para la reproducción en el reproductor de Grabación de sesiones:

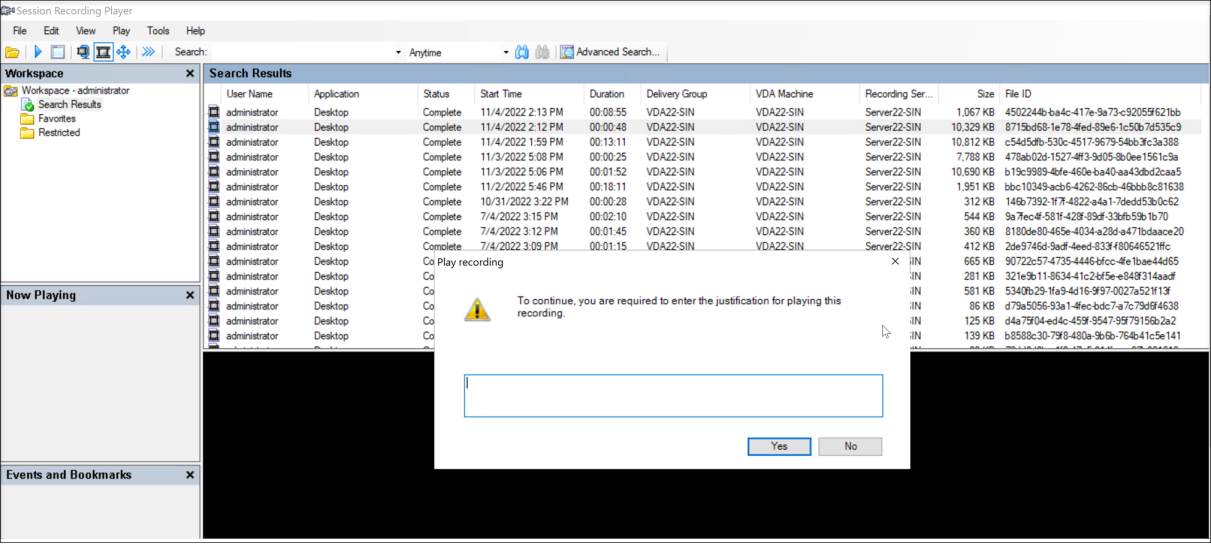

A condición de que el registro de justificaciones de reproducción esté habilitado en un servidor de Grabación de sesiones, tenga en cuenta estos consejos para utilizar las justificaciones de reproducción:

- Si utiliza un reproductor que se conecta a un servidor de Grabación de sesiones, necesitará una justificación, incluso para los archivos de grabación que haya descargado en una ruta local.
- Una sola sesión puede generar varias grabaciones debido a la renovación de archivos. Al reproducir una sesión grabada de este tipo, debe introducir una justificación para cada una de sus grabaciones.

## Habilitar o inhabilitar los registros de administrador

Después de la instalación, puede habilitar o inhabilitar la función “Registros de administrador de Grabación de sesiones” en **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.

1. Inicie sesión como administrador en la máquina donde está instalada la función “Registros de administrador de Grabación de sesiones”.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
3. Haga clic en la ficha **Registros**.

Si los registros de administrador de Grabación de sesiones están inhabilitados, no se registra ninguna actividad nueva. Puede consultar los registros existentes desde la interfaz de usuario basada en web.

Cuando el **bloqueo obligatorio** está habilitado, las siguientes actividades se bloquean si el registro falla. Un evento del sistema se registra también con un ID de evento 6001:

- Los cambios en las directivas de grabación que se realizan en Citrix Director o en la Consola de directivas de grabación de sesiones.
- Los cambios en las Propiedades del servidor de Grabación de sesiones.

El parámetro de bloqueo obligatorio no afecta a la grabación de sesiones.

## Configurar una cuenta de servicio de registros de administrador

De forma predeterminada, los registros de administrador se ejecutan como una aplicación web en Internet Information Services (IIS), y su identidad es Servicio de red. Para mayor seguridad, puede cambiar la identidad de esta aplicación web a una cuenta de servicio o una cuenta de dominio específico.

1. Inicie sesión como administrador en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. En el Administrador de IIS, haga clic en **Grupos de aplicaciones**.
3. En **Grupos de aplicaciones**, haga clic con el botón secundario en **SessionRecordingLoggingAppPool** y, a continuación, seleccione **Configuración avanzada**.
4. Cambie el atributo **identidad** a la cuenta que quiere usar.
5. Conceda el permiso **dbowner** a la cuenta de la base de datos **CitrixSessionRecordingLogging** de Microsoft SQL Server.
6. Conceda a la cuenta el permiso de lectura para la clave de Registro ubicada en **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\**

#### **Advertencia:**

Si se modifica el Registro de forma incorrecta, pueden producirse problemas graves que obliguen a reinstalar el sistema operativo. Citrix no puede garantizar que los problemas derivados de la utilización inadecuada del Editor del Registro puedan resolverse. Use el Editor del Registro bajo su propia responsabilidad. Haga una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo.

## **Habilitar o inhabilitar los registros de los motivos de grabación**

De forma predeterminada, los registros de administrador registran todo motivo de grabación una vez completada la consulta de la directiva. Este comportamiento puede generar muchos registros. Para mejorar el rendimiento y ahorrar espacio de almacenamiento, inhabilite este tipo de registro en el Registro.

1. Inicie sesión como administrador en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. Abra el Editor del Registro.
3. Vaya a **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server**.
4. Establezca el valor de **EnableRecordingActionLogging** en:
  - 0**: Inhabilita los registros de los motivos de grabación
  - 1**: Habilita los registros de los motivos de grabación

## **Prácticas recomendadas**

August 30, 2022

Puede consultar esta documentación sobre prácticas recomendadas para implementar Grabación de sesiones y configurar el equilibrio de carga:

- [Configurar el equilibrio de carga en una implementación existente](#)
- [Implementar y equilibrar la carga de Grabación de sesiones en Azure](#)

## **Configurar el equilibrio de carga en una implementación existente**

October 3, 2022

Puede agregar nodos de equilibrio de carga mediante Citrix ADC en una implementación de Grabación de sesiones existente. Los siguientes servidores sirven de ejemplo. También puede [implementar y equilibrar la carga de Grabación de sesiones en Azure](#).

- Grabación de sesiones

Nombre de host	Rol del servidor	SO	Dirección IP
SRServer1	Servidor de grabación de sesiones	Windows Server	10.63.32.55
LBDC	Controlador de dominio	Windows Server	10.63.32.82
TSVDA	Agente de grabación de sesiones	Windows Server	10.63.32.215
SRSQL	Base de datos de grabación de sesiones y el servidor de archivos	Windows Server	10.63.32.91

Todos los componentes de Grabación de sesiones y el controlador de dominio comparten un dominio, por ejemplo, [lb.com](#). La cuenta de administrador de dominio, por ejemplo, `lb\administrator`, se utiliza para iniciar sesión en el servidor.


- Citrix ADC

Nombre de host	Rol del servidor	Dirección IP de administración (NSIP)	Dirección IP de subred (SNIP)
NetScaler	Instancia de Citrix ADC VPX	10.63.32.40	10.63.32.109


Para obtener más información, consulte [Implementar una instancia de Citrix ADC VPX](#).

## Paso 1: Crear carpetas compartidas en el servidor de archivos

1. Inicie sesión en el servidor de archivos con una cuenta de administrador de dominio, por ejemplo, `lb\administrator`.
2. Cree una carpeta para almacenar grabaciones y asigne un nombre a la carpeta `SessionRecording`, por ejemplo, `C:\SessionRecording`. Comparta el permiso de lectura y escritura de la carpeta con un servidor de grabación de sesiones. Con `SRServer1` como ejemplo, escriba `LB\SRSERVER1$`. Se requiere el signo de dólar, `$`.

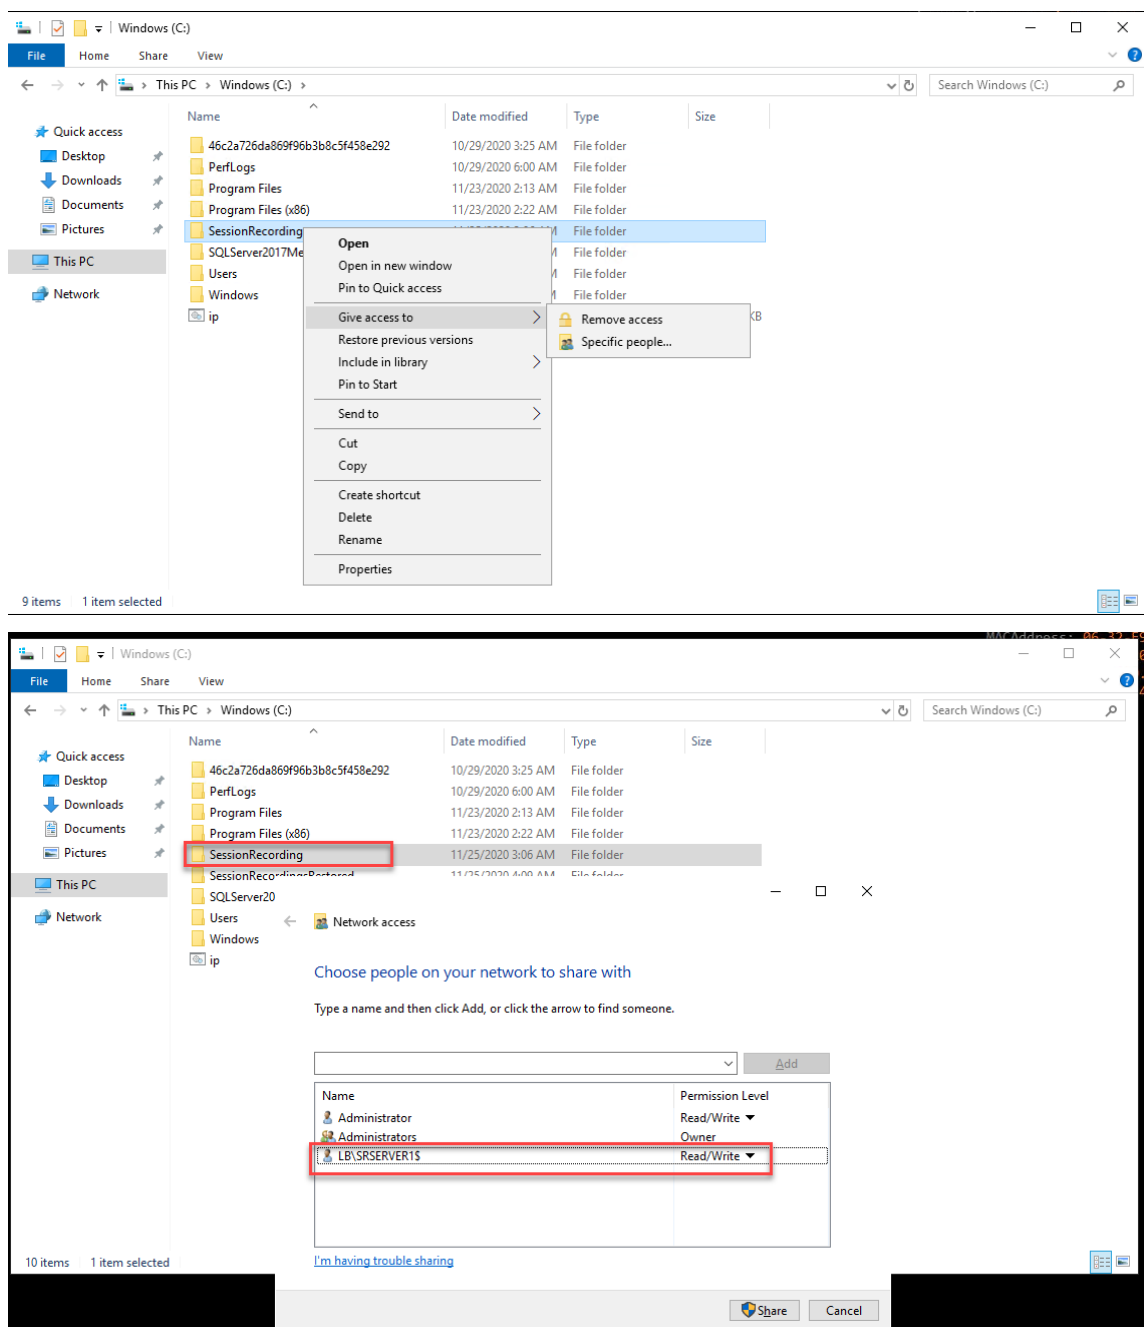

3. Cree una subcarpeta dentro de la carpeta **SessionRecording** y asigne un nombre a la subcarpeta **share**, por ejemplo, **C:\SessionRecording\share**.

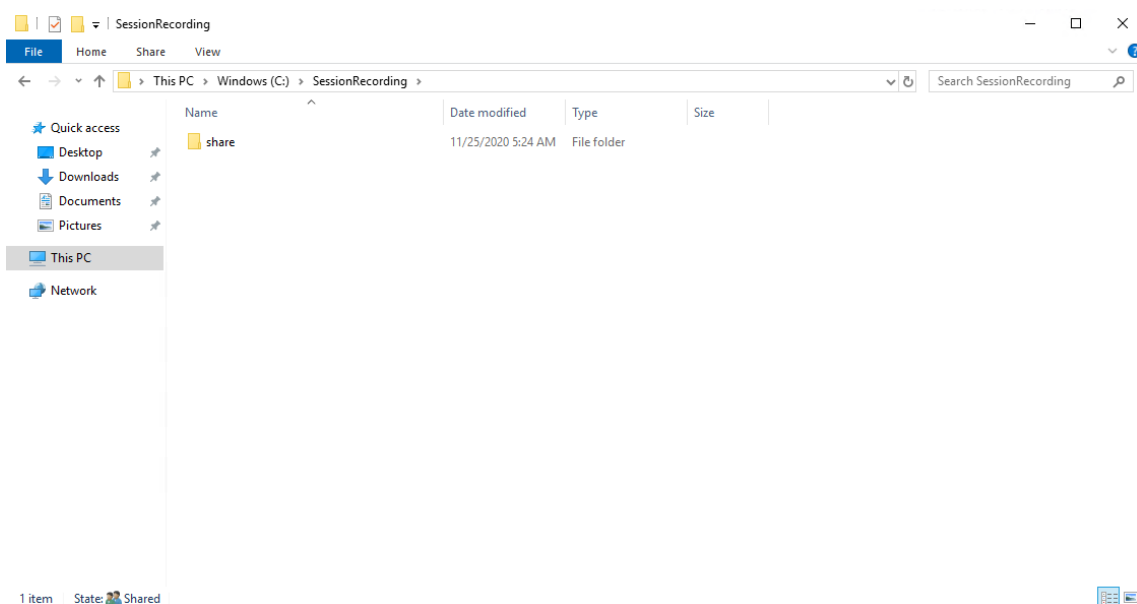


4. Cree otra carpeta para restaurar las grabaciones archivadas y asigne un nombre a la carpeta `SessionRecordingsRestored`, por ejemplo, `C:\SessionRecordingsRestored`. Comparta el permiso de lectura y escritura de la carpeta con un servidor de grabación de sesiones. Con `SRServer1` como ejemplo, escriba `LB\SRSERVER1$`. Se requiere el signo de dólar, \$.
5. Cree una subcarpeta dentro de la carpeta `SessionRecordingsRestored` y asigne un nombre a la subcarpeta `share`, por ejemplo, `C:\SessionRecordingsRestored\share`.

### Paso 2: Configurar un servidor de grabación de sesiones para admitir equilibrio de carga

En este paso se describe cómo configurar un servidor de grabación de sesiones para admitir el equilibrio de carga. En el [Paso 7](#), se detalla el procedimiento para agregar más servidores de grabación de sesiones a la implementación existente.


1. Inicie sesión en un servidor de grabación de sesiones con una cuenta de administrador de dominio.
2. Abra **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.

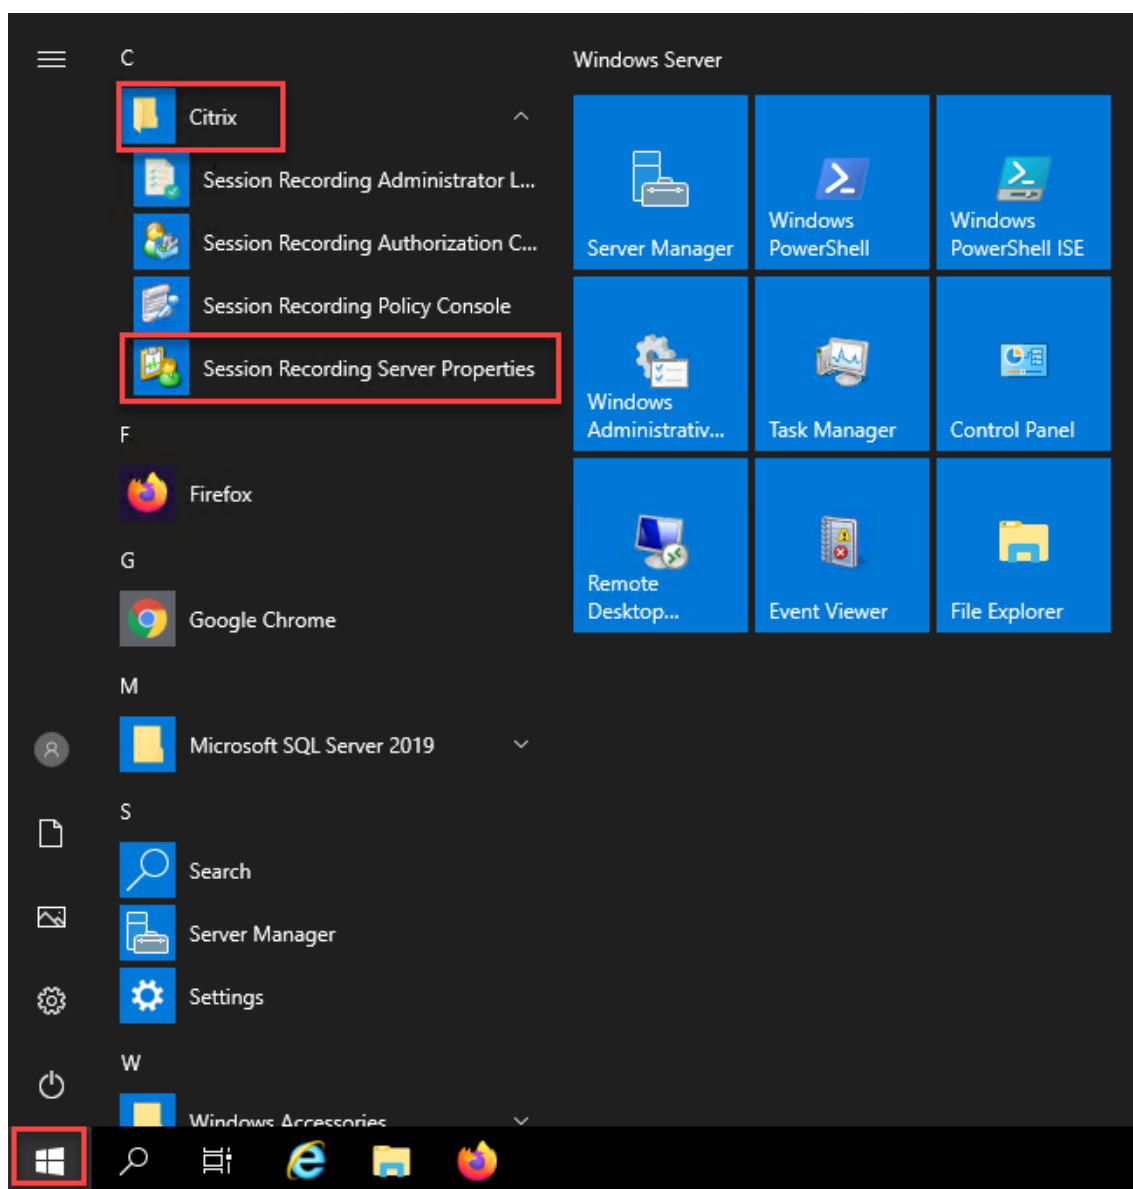

3. Agregue las rutas UNC creadas en [Paso 1](#) para almacenar y restaurar archivos de grabación, en este ejemplo, `\\SRSQ\SessionRecording\share` y `\\SRSQ\SessionRecordingRestored\share`. `SRSQ` es el nombre de host del servidor de archivos.

**Nota:**

El reproductor de grabación de sesiones no puede reproducir archivos de una ruta que contenga una letra de unidad o un signo de dólar (\$). La excepción es si se instalan el reproductor y el servidor de Grabación de sesiones en la misma máquina.

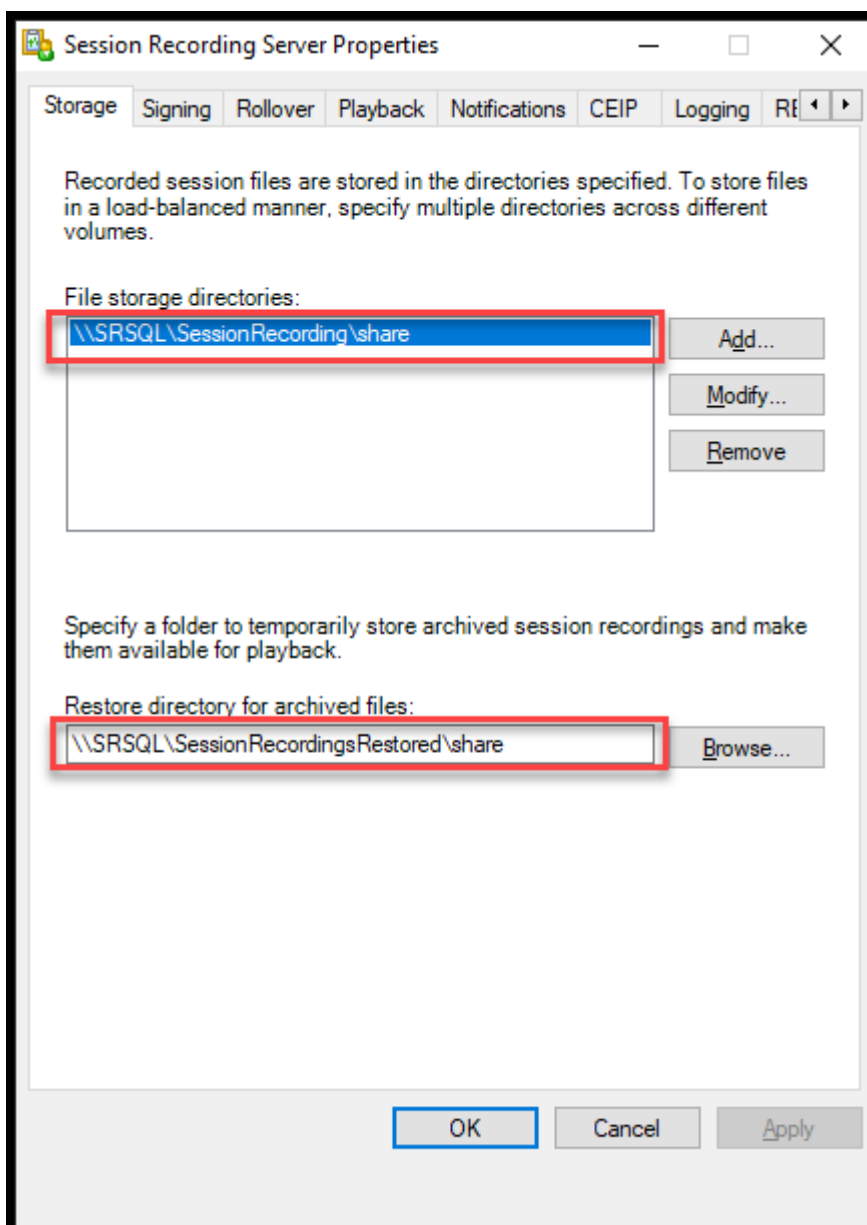


4. Agregue un valor a la clave de Registro del servidor de grabación de sesiones en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server`.

Nombre del valor: EnableLB

Datos del valor: 1 (D\_WORD, lo que significa "habilitado")



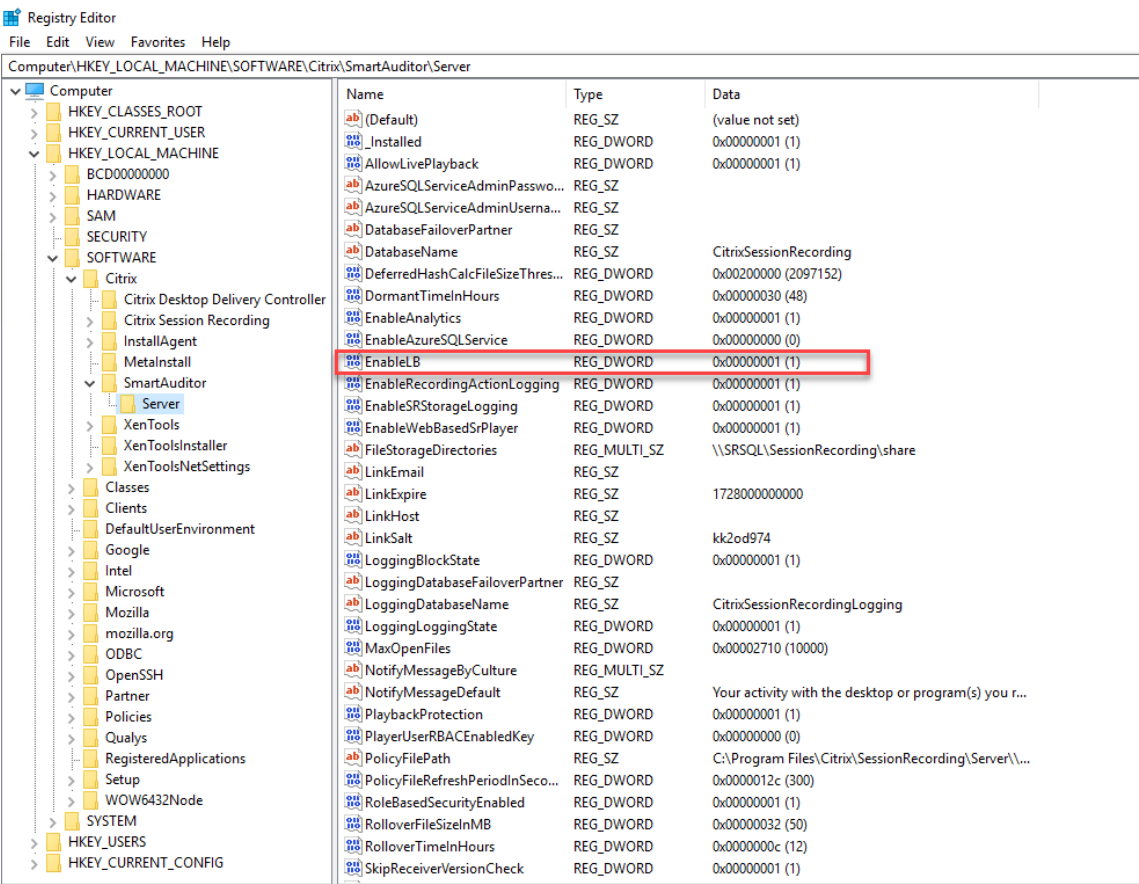

5. Reinicie el servicio del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones de Citrix.


### Paso 3: Configurar el equilibrio de carga en Citrix ADC

Existen dos formas de configurar el equilibrio de carga en Citrix ADC: PassThrough de TCP y descarga SSL.


#### Configurar el equilibrio de carga mediante PassThrough de TCP

Estas topologías muestran cómo configurar el equilibrio de carga mediante **PassThrough de TCP**.

- Si utiliza el servidor de WebSocket basado en Python (versión 1.0):

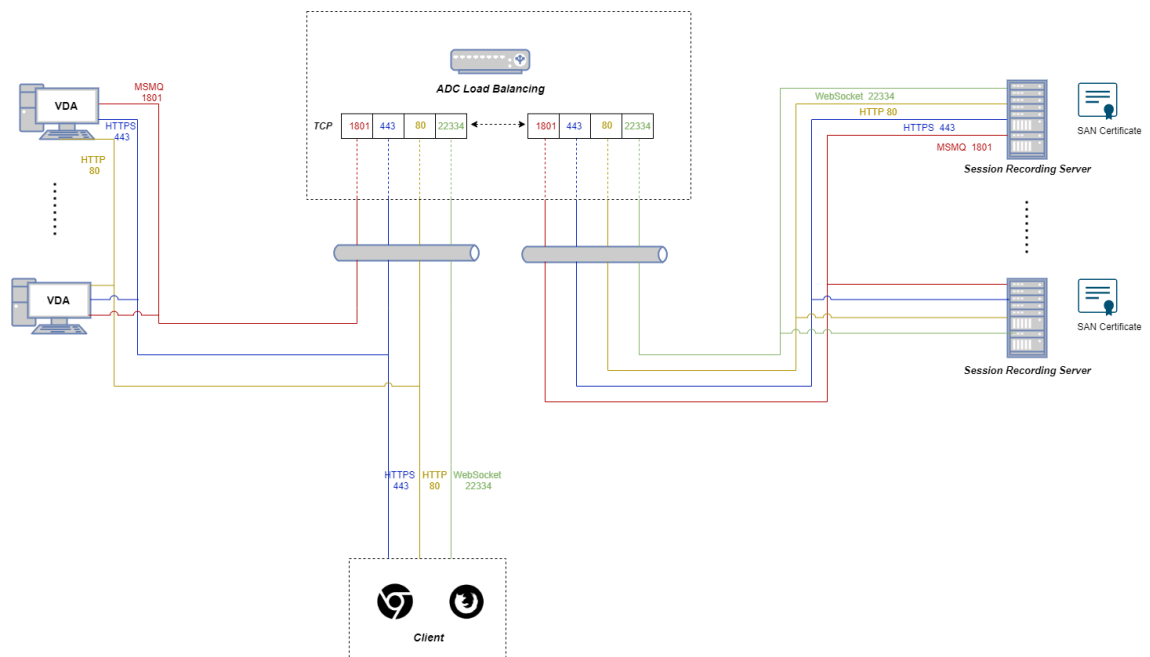


- Si utiliza el servidor de WebSocket alojado en IIS (versión 2.0):

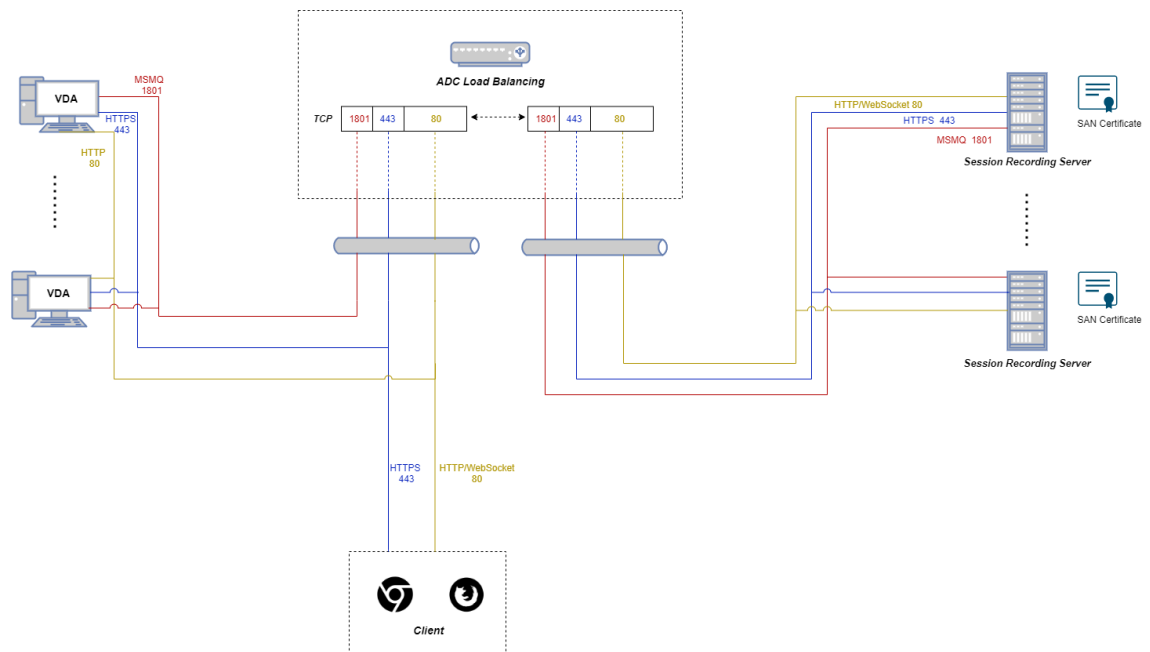


Para configurar el equilibrio de carga mediante PassThrough de TCP, complete los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en su instancia de Citrix ADC VPX.
2. Vaya a **Configuration > System > Settings > Configure Basic Features**.

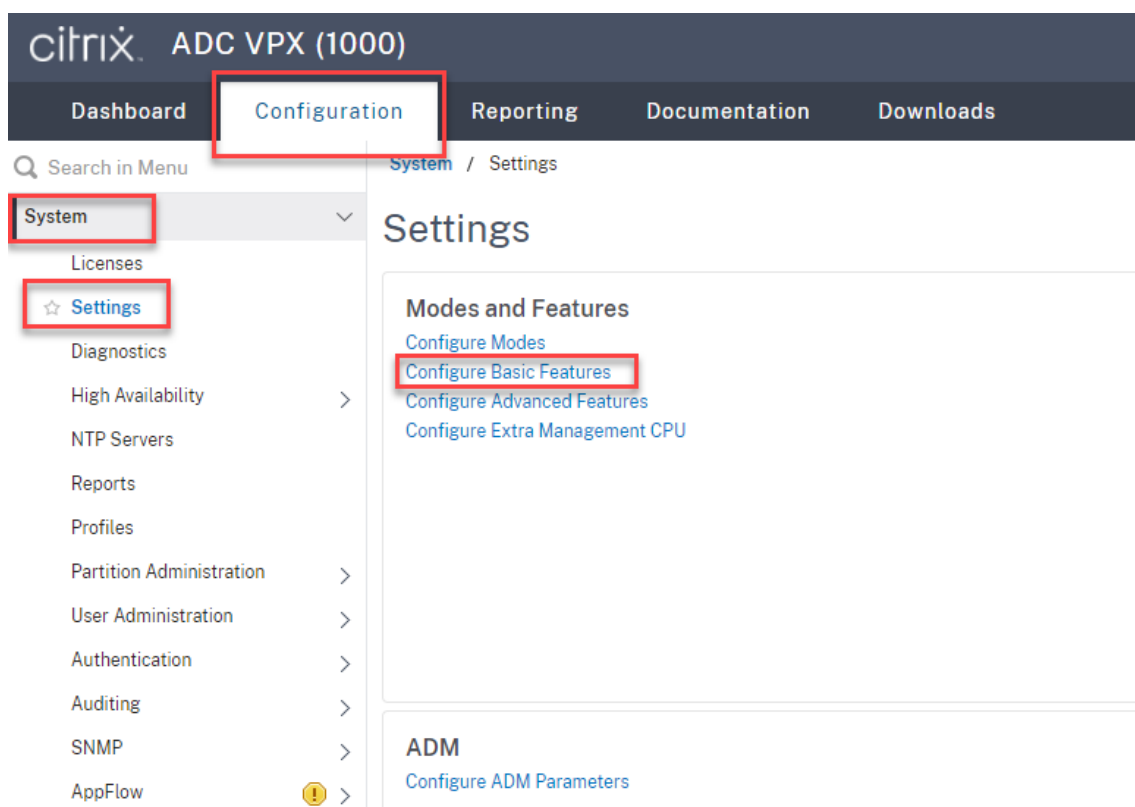


3. Seleccione **Load Balancing** y haga clic en **OK**.

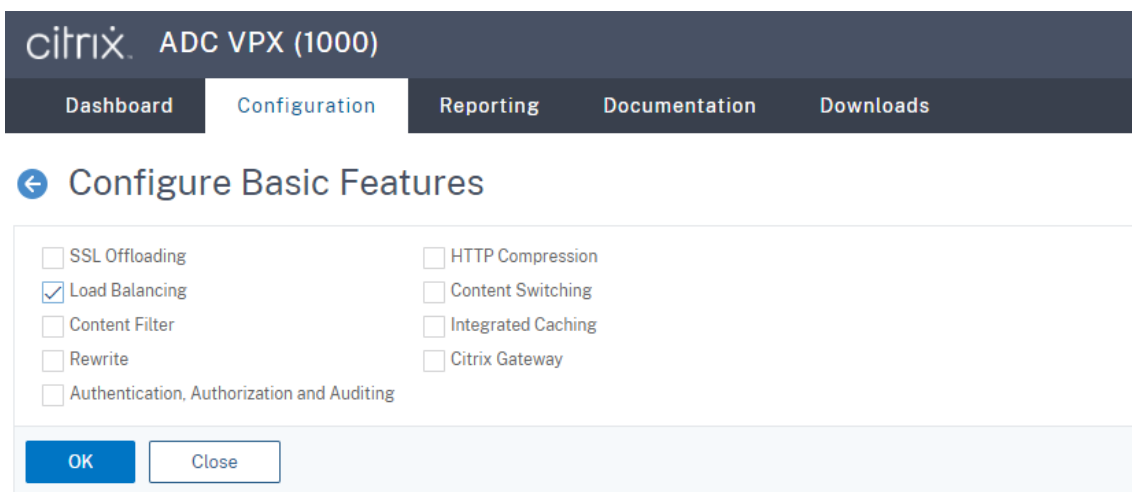

4. Agregue servidores de equilibrio de carga.

Vaya a **Traffic Management -> Load Balancing -> Virtual Servers** y haga clic en **Add**.

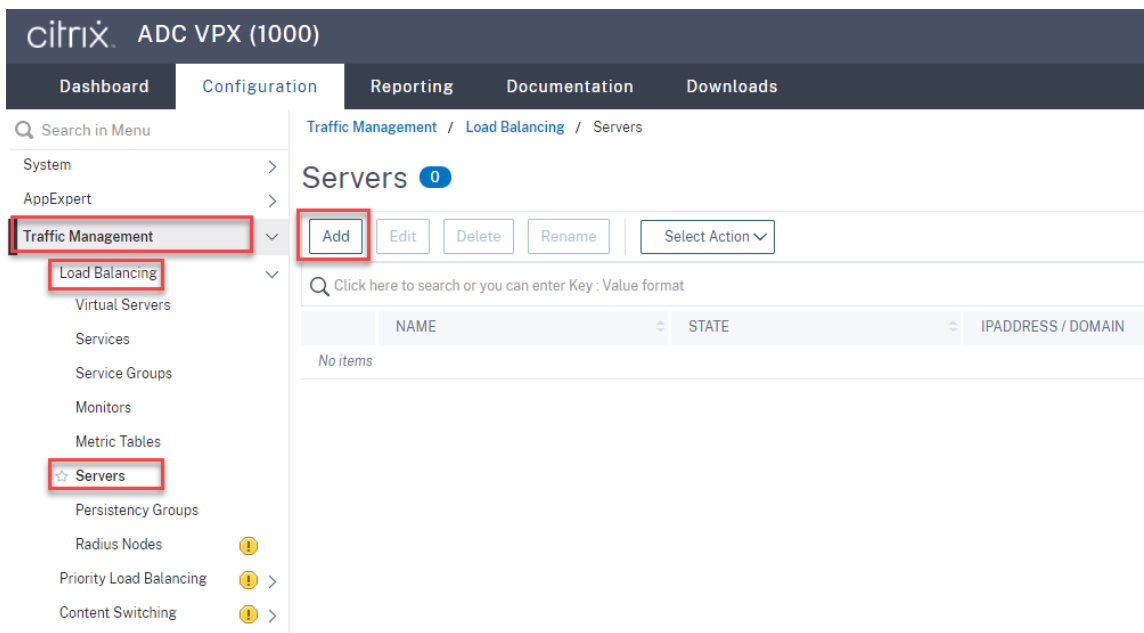

Escriba el nombre y la dirección IP de un servidor de grabación de sesiones y, a continuación, haga clic en **Create**. Por ejemplo:

The screenshot shows the 'Create Server' form in the Citrix ADC VPX (1000) Configuration page. The form has the following fields and controls:


- Name\***: A text input field containing 'srv-1'.
- IP Address**: A radio button selected, with a **Domain Name** radio button option.
- IPAddress\***: A text input field containing '10.63.32.55'.
- Traffic Domain**: A dropdown menu with a placeholder text, and **Add** and **Edit** buttons.
- Enable after Creating**: A checkbox checked.
- Comments**: A text area for additional information.
- Create** and **Close** buttons at the bottom.

Haga clic en el icono para guardar situado en la esquina superior derecha para guardar los cambios.



5. Para la versión 1.0 del servidor de WebSocket, agregue **servicios de equilibrio de carga** de los puertos 80, 1801, 22334 y 443 para cada servidor de grabación de sesiones. Para la versión 2.0 del servidor de WebSocket, agregue **servicios de equilibrio** de carga de los puertos 80, 1801 y 443 para cada servidor de Grabación de sesiones.

Vaya a **Traffic Management -> Load Balancing -> Services** y haga clic en **Add**.

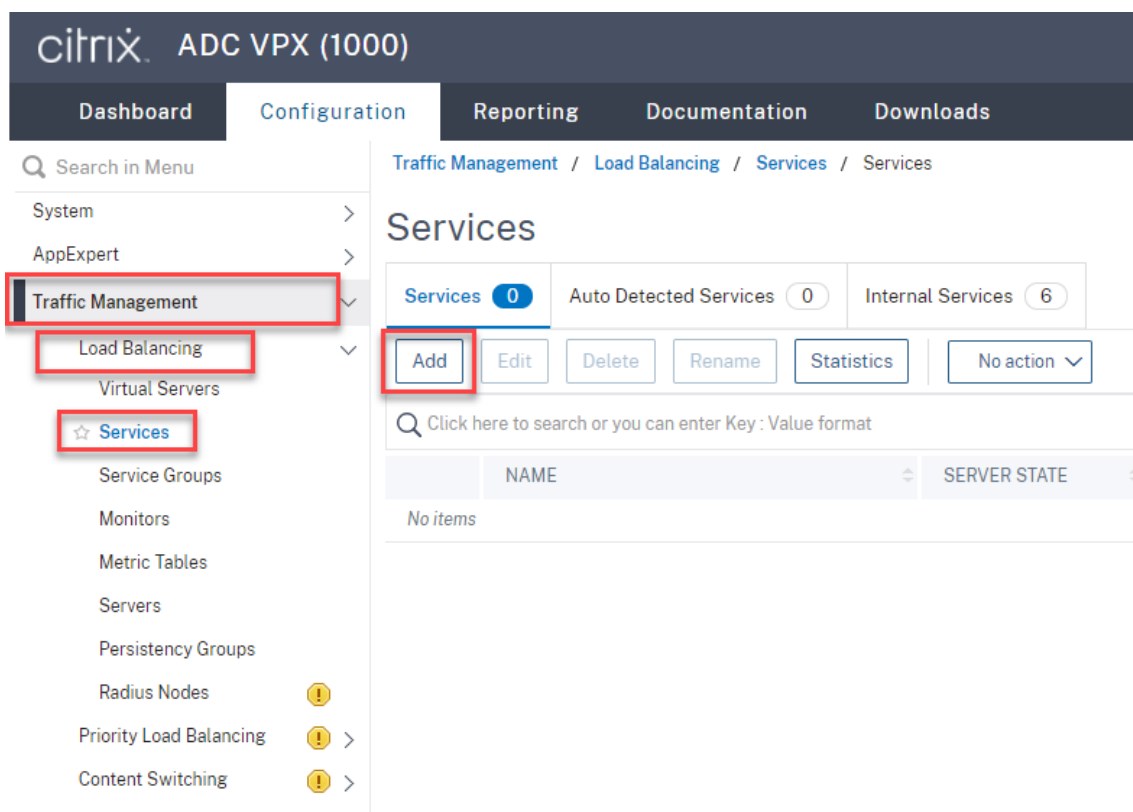

Escriba un nombre para cada **servicio de equilibrio de carga** que agregue. Elija **Existing Server**, seleccione la dirección IP del servidor de grabación de sesiones de destino, seleccione **TCP** como protocolo de servidor e introduzca un número de puerto. Haga clic en **Aceptar**.

citrix

ADC VPX (1000)

Dashboard

Configuration

Reporting

Documentation

Downloads

←

Load Balancing Service

Basic Settings

Service Name\*

srv-1-80

i

☐ New Server

☒ Existing Server

Server\*

srv-1 (10.63.32.55)

▼

Protocol\*

TCP

▼

i

Port\*

80


i

► More

OK

Cancel

Enlace el monitor del protocolo TCP a cada servicio de equilibrio de carga.

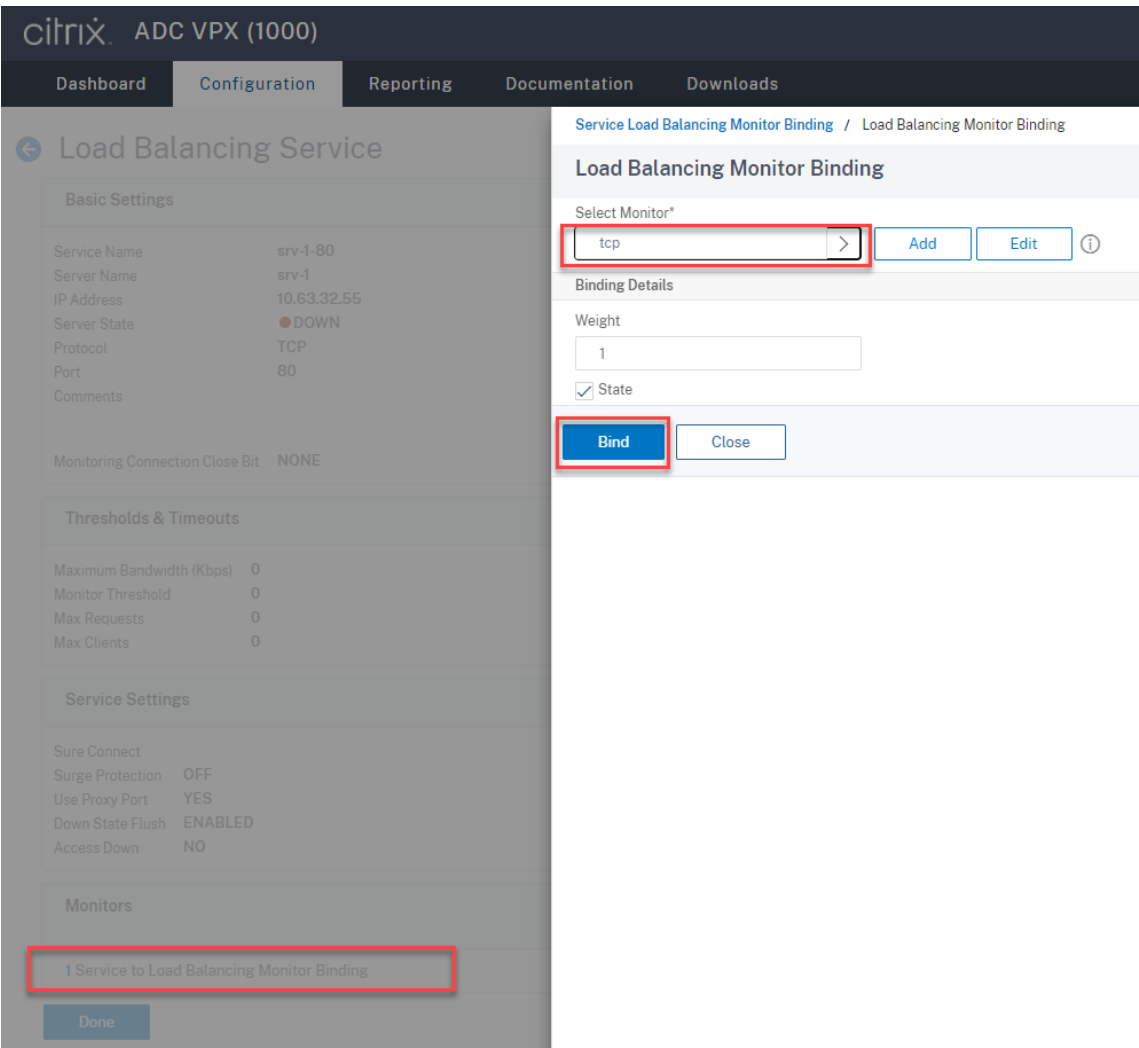

Haga clic en el icono para guardar situado en la esquina superior derecha para guardar los cambios.

Traffic Management / Load Balancing / Services / Services

Services

Services (4) Auto Detected Services (0) Internal Services (6)

Add Edit Delete Statistics Action Search

	Name	State	IP Address/Domain Name	Port	Protocol	Max Clients	Max Requests	Cache Type	Traffic Domain
<input type="checkbox"/>	srv-1-1801	UP	10.63.32.55	1801	TCP	0	0	SERVER	0
<input type="checkbox"/>	srv-1-22334	UP	10.63.32.55	22334	TCP	0	0	SERVER	0
<input type="checkbox"/>	srv-1-443	UP	10.63.32.55	443	TCP	0	0	SERVER	0
<input checked="" type="checkbox"/>	srv-1-80	UP	10.63.32.55	80	TCP	0	0	SERVER	0

**Sugerencia:**

El **servicio de equilibrio de carga** del puerto 22334 solo es necesario para la versión 1.0 del servidor de WebSocket.

6. Agregue **servidores virtuales de equilibrio de carga**.

Para la versión 1.0 del servidor de WebSocket, complete estos pasos para agregar **servidores virtuales de equilibrio de carga** de los puertos 80, 443, 1801 y 22334. Para la versión 2.0 del

servidor de WebSocket, agregue **servidores virtuales de equilibrio de carga** de los puertos 80, 443 y 1801. Por ejemplo:

Traffic Management / Load Balancing / Virtual Servers

Virtual Servers

Add Edit Delete Enable Disable Statistics Action

Search

<input type="checkbox"/>	Name	State	Effective State	IP Address	Port	Protocol	Method	Persistence	% Health	Traffic Domain
<input type="checkbox"/>	vsrv-80	UP	UP	10.63.32.60	80	TCP	LEASTBANDWIDTH	SOURCEIP	100.00% 1 UP/0 DOWN	0
<input type="checkbox"/>	vsrv-1801	UP	UP	10.63.32.60	1801	TCP	LEASTBANDWIDTH	SOURCEIP	100.00% 1 UP/0 DOWN	0
<input type="checkbox"/>	vsrv-443	UP	UP	10.63.32.60	443	TCP	LEASTBANDWIDTH	SOURCEIP	100.00% 1 UP/0 DOWN	0
<input type="checkbox"/>	vsrv-22334	UP	UP	10.63.32.60	22334	TCP	LEASTBANDWIDTH	SOURCEIP	100.00% 1 UP/0 DOWN	0

Vaya a **Traffic Management -> Load Balancing -> Virtual Servers** y haga clic en **Add**.

CITRIX ADC VPX (1000)

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

Search in Menu

System >

AppExpert >

Traffic Management >

Load Balancing >

Virtual Servers >

Services

Service Groups

Monitors

Metric Tables

Servers

Persistence Groups

Radius Nodes !

Priority Load Balancing ! >

Content Switching ! >

Virtual Servers 1

Add Edit Delete Enable Disable Rename Statistics Select Action

Click here to search or you can enter Key : Value format

NAME	STATE	EFFECTIVE STATE	IP ADDRESS
No items			
Total 0			

Agregue cada servidor virtual con la dirección IP virtual de Citrix ADC basada en el protocolo TCP.



Citrix ADC VPX (1000)

Dashboard

Configuration

Reporting

Documentation

Downloads

←

Load Balancing Virtual Server

Basic Settings

Create a virtual server by specifying a name, an IP address, a port, and a protocol type. If an application is accessible from the Internet, the virtual server IP (VIP) address is a public network (WAN), the VIP is usually a private (ICANN non-routable) IP address. You can configure multiple virtual servers to receive client requests, thereby increasing the availability of resources to process client requests.

Name\*

vsrv-80

Protocol\*

TCP

IP Address Type\*

IP Address

IP Address\*

10 . 63 . 32 . 60

Port\*

80

More

OK

Cancel

Enlace cada servidor virtual al **servicio de equilibrio de carga** del mismo puerto. Por ejemplo:

Citrix ADC VPX (1000)

Dashboard

Configuration

Reporting

Documentation

Downloads

←

Load Balancing Virtual Server

Load Balancing Virtual Server | [Export as a Template](#)

Basic Settings

Name	vsrv-80	Listen Priority	-
Protocol	TCP	Listen Policy Expression	NONE
State	DOWN	Redirection Mode	IP
IP Address	10.63.32.60	Range	1
Port	80	IPset	-
Traffic Domain	0	RHI State	PASSIV
		AppFlow Logging	ENABL
		Retain Connections on Cluster	NO
		TCP Probe Port	-

Services and Service Groups


A service is a logical representation of an application running on a server.  
A service group enables you to manage a group of services as though it were a single service. After creating a service group, you can bind it to a virtual server, and you can add services.  
**Note:** Bind at least one service or service group to the virtual server.

Click Continue to display the advanced settings and select the method, persistence type, and any other configuration detail that you might need.

No Load Balancing Virtual Server Service Binding

No Load Balancing Virtual Server ServiceGroup Binding

Continue

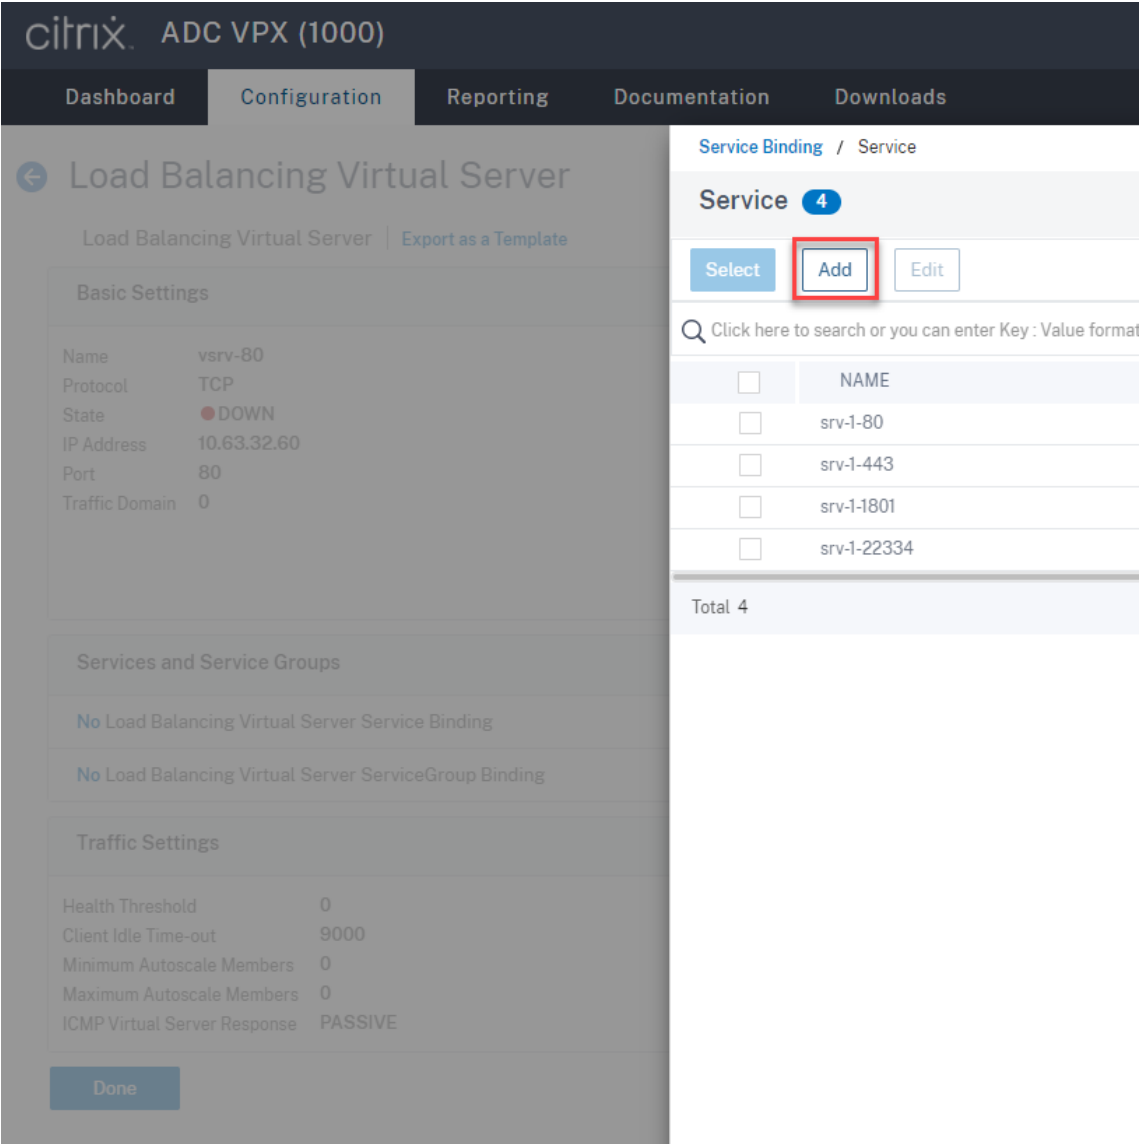


Elija un método de equilibrio de carga.

**Method**

Method is a load balancing algorithm that the Citrix ADC uses to s

Load Balancing Method\*

LEASTBANDWIDTH 

New Service Startup Request Rate

0

Backup LB Method\*

ROUNDROBIN

New Service Request unit\*

PER\_SECOND

Increment Interval

OK

Configure la persistencia en cada servidor virtual. Le recomendamos que seleccione **SOURCEIP** como tipo de persistencia. Para obtener más información, consulte [Parámetros de persistencia](#).

### Persistence

Configure persistence to route all connections from the same use persistence type fails.

Select Persistence Type\*

☒ SOURCEIP ☐ RULE ☐ OTHERS ?

Time-out (mins)\*

2

IPv4 Netmask

255 . 255 . 255 . 255

IPv6 Mask Length

128

OK

7. Cree un registro de host para la dirección IP virtual de Citrix ADC en el controlador de dominio.

DNS Manager

File Action View Help

DNS

LBDC

Forward Lookup Zones

msdcs.lb.com

lb.com


Reverse Lookup Zones

Trust Points

Conditional Forwarders

Name	Type	Data	Timestamp
msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[47], lbdc.lb.com., hostma...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	lbdc.lb.com.	static
(same as parent folder)	Host (A)	10.63.32.82	11/19/2020 2:00:00 AM
lbdc	Host (A)	10.63.32.82	static
LBDDC	Host (A)	10.63.32.11	11/19/2020 11:00:00 PM
Netscaler	Host (A)	10.63.32.60	static
SRSrver1	Host (A)	10.63.32.55	11/19/2020 2:00:00 AM
SRSrver2	Host (A)	10.63.32.68	11/19/2020 11:00:00 PM
SRSQl	Host (A)	10.63.32.91	11/23/2020 3:00:00 AM
TSVDA	Host (A)	10.63.32.215	11/23/2020 2:00:00 AM


8. Para acceder al reproductor web a través de HTTPS, asegúrese de que haya disponible un certificado SAN tanto en Citrix ADC como en cada servidor de grabación de sesiones. Un certificado SAN contiene los nombres de dominio completo (FQDN) de Citrix ADC y de cada servidor de grabación de sesiones.

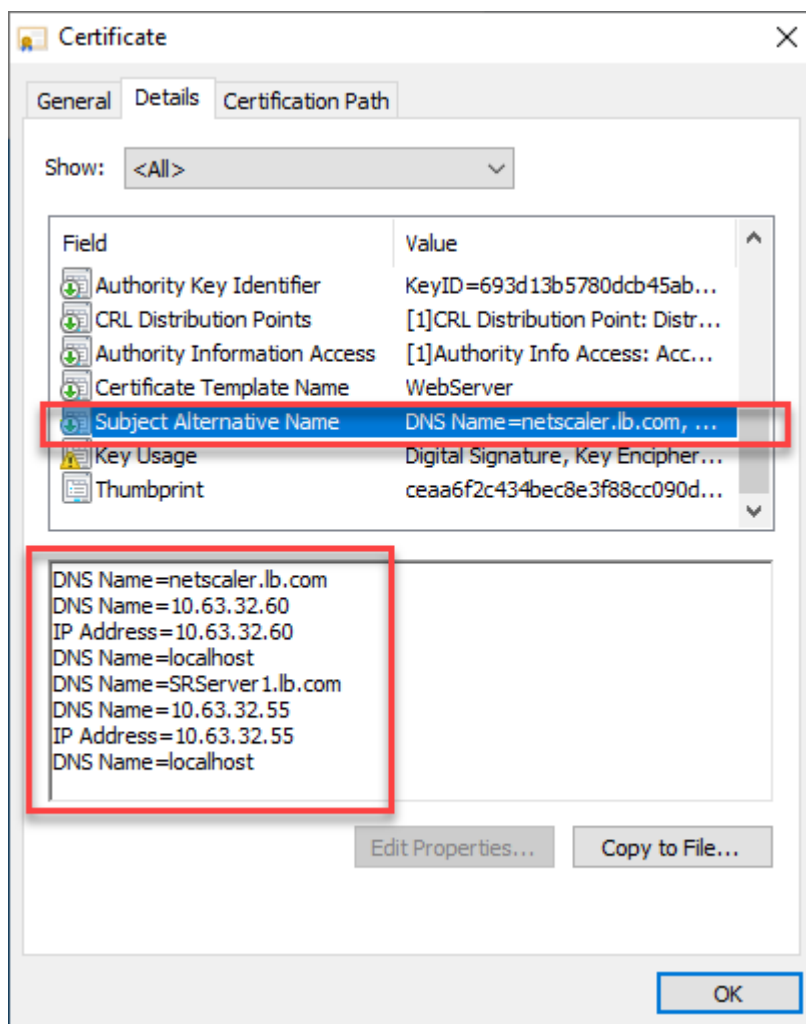


### Configurar el equilibrio de carga mediante descarga SSL

Estas topologías muestran cómo configurar el equilibrio de carga mediante descarga SSL.

- Si utiliza el servidor de WebSocket basado en Python (versión 1.0):

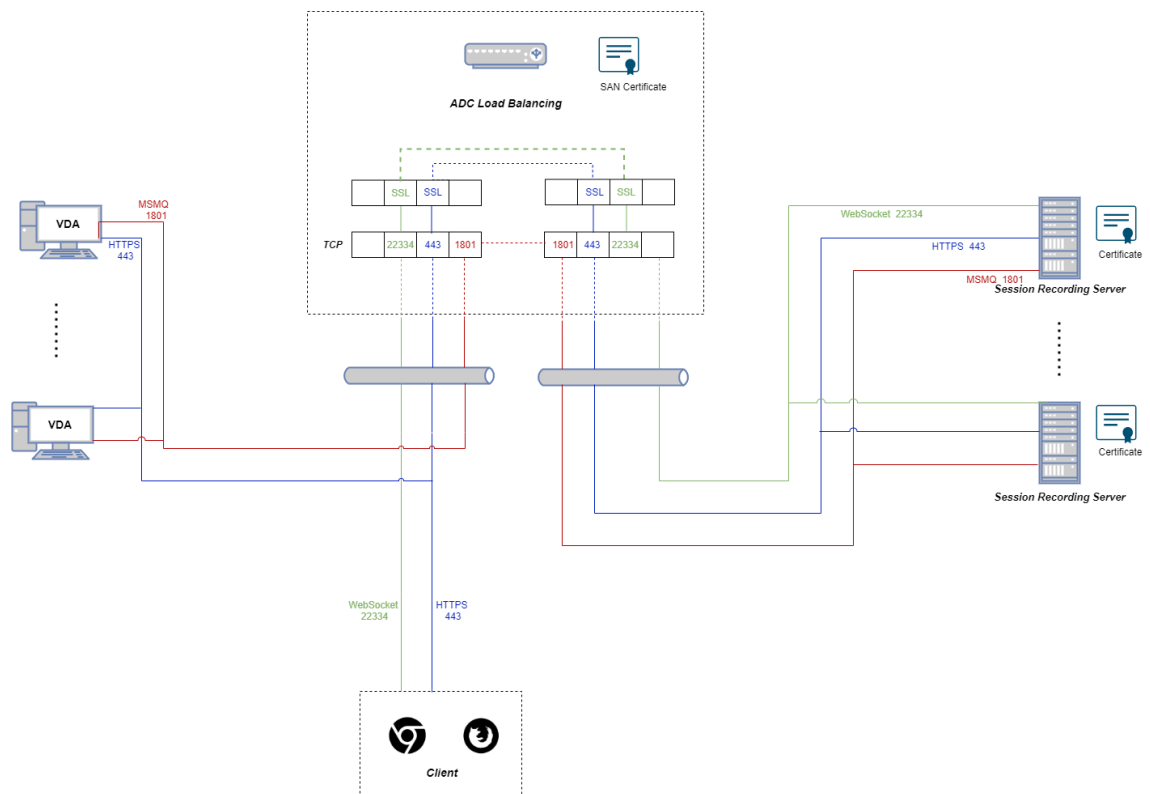


- Si utiliza el servidor de WebSocket alojado en IIS (versión 2.0):

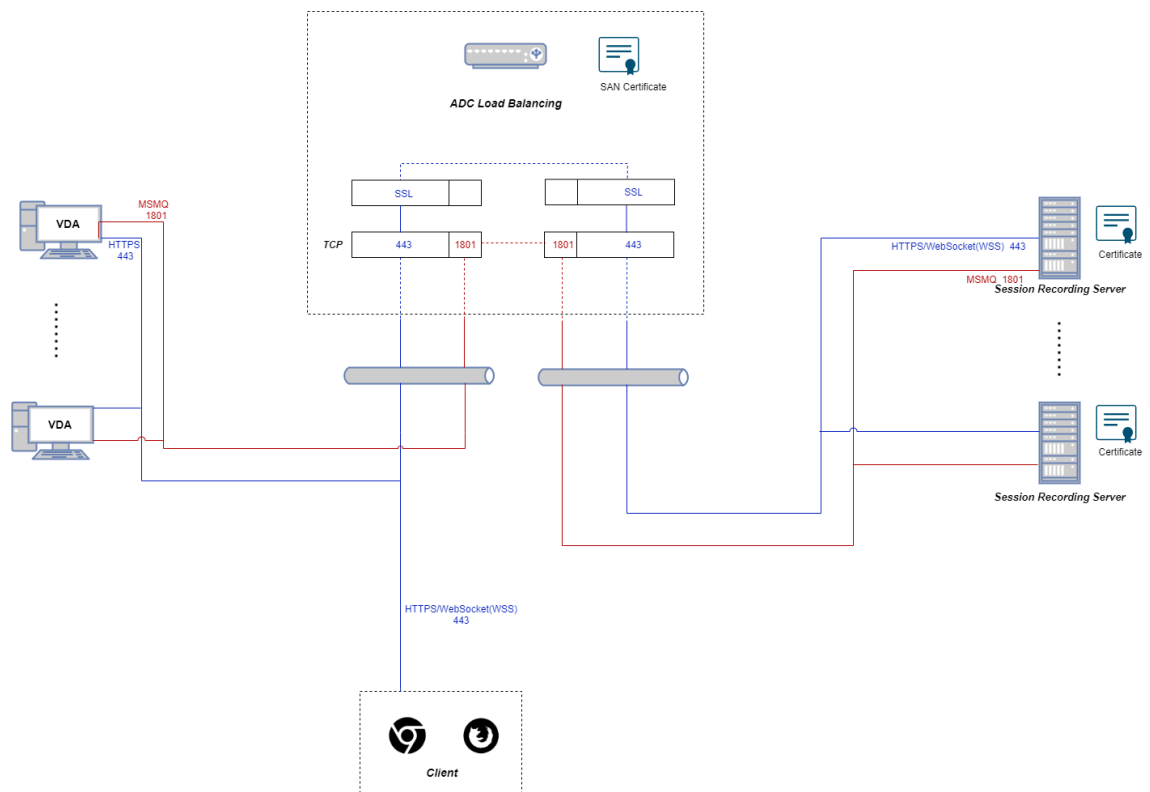


1. Inicie sesión en su instancia de Citrix ADC VPX.

2. Vaya a **Configuration > System > Settings > Configure Basic Features**.

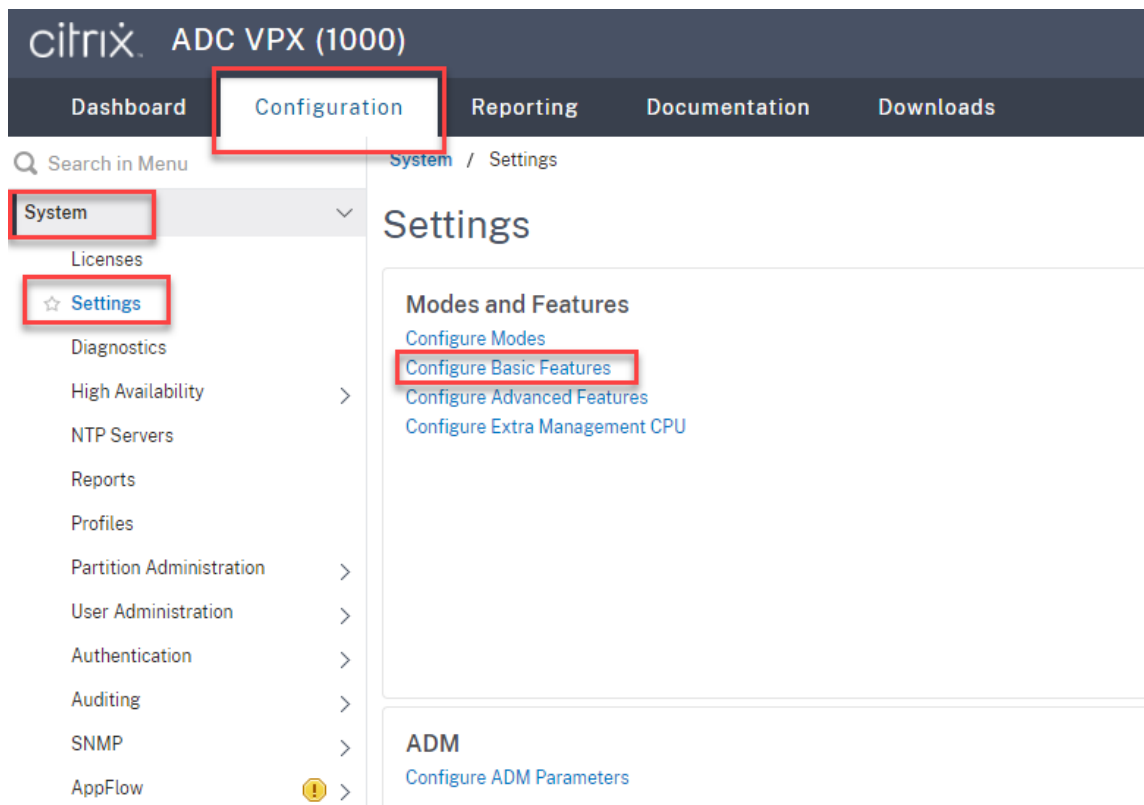


3. Seleccione **SSL Offloading** y **Load Balancing** y haga clic en **OK**.

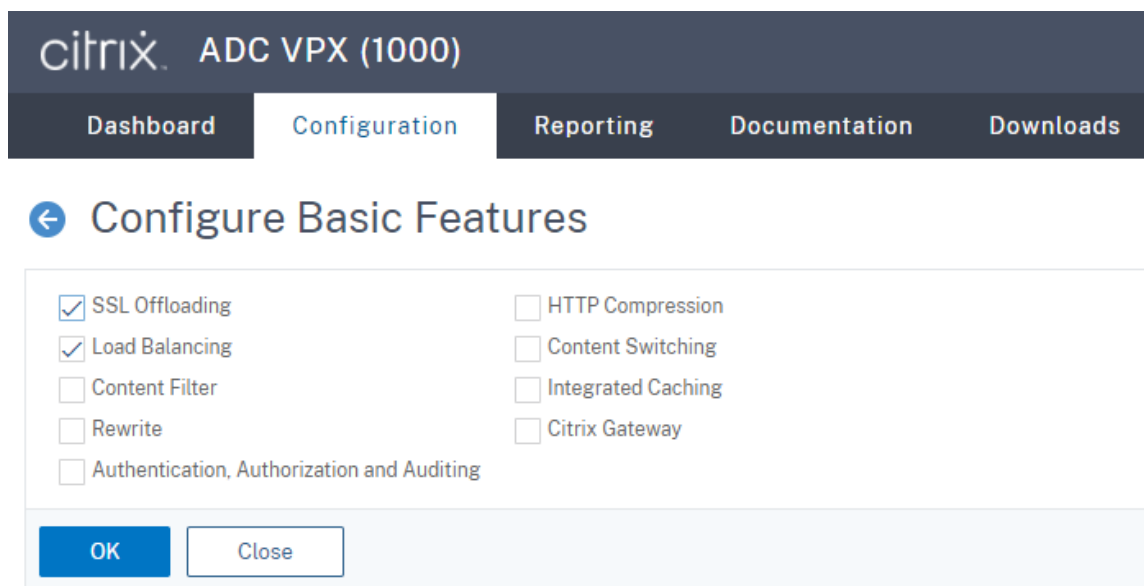

4. Agregue servidores de equilibrio de carga.

Vaya a **Traffic Management -> Load Balancing -> Virtual Servers** y haga clic en **Add**.

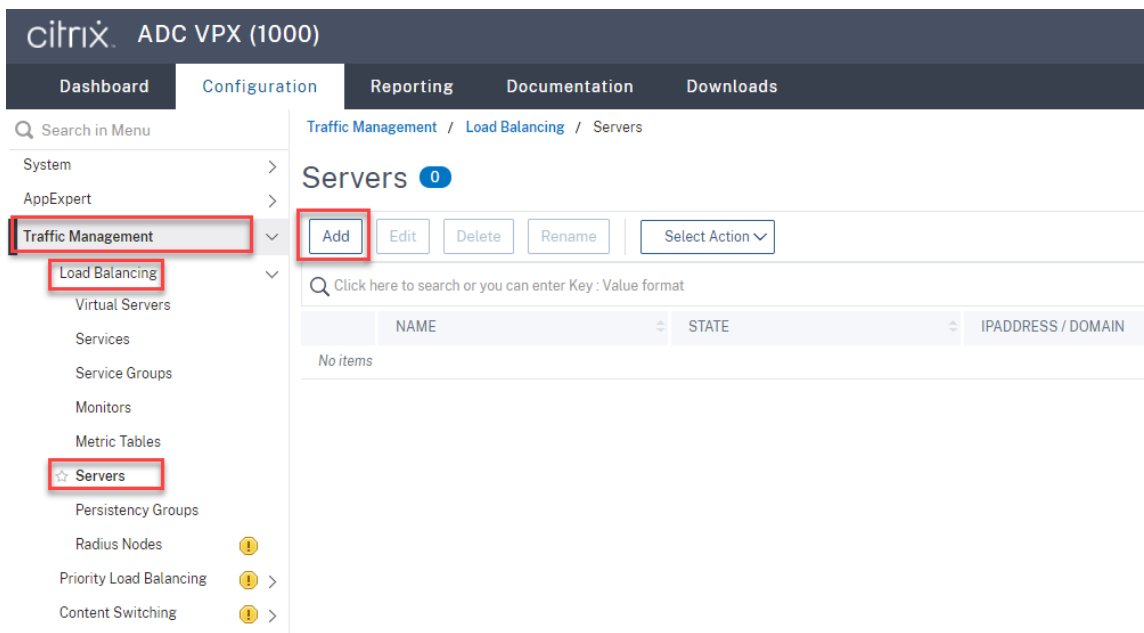

Escriba el nombre y la dirección IP de un servidor de grabación de sesiones y, a continuación, haga clic en **Create**. Por ejemplo:

The screenshot shows the 'Create Server' form in the Citrix ADC VPX (1000) Configuration page. The form has the following fields: 'Name\*' with the value 'srv-1', 'IP Address' selected as the type, 'IPAddress\*' with the value '10.63.32.55' (highlighted with a red box), 'Traffic Domain' with a dropdown menu, 'Add' and 'Edit' buttons, 'Enable after Creating' checked, and a 'Comments' text area. At the bottom are 'Create' and 'Close' buttons.

Haga clic en el icono para guardar situado en la esquina superior derecha para guardar los cambios.






5. Agregue **servicios de equilibrio de carga** para cada servidor de Grabación de sesiones que haya agregado en el paso anterior.


Agregue los siguientes **servicios de equilibrio de carga** para cada servidor de Grabación de sesiones:

- (Solo se necesita al usar la versión 1.0 del servidor de WebSocket) **Servicio de equilibrio de carga SSL** del puerto 22334 que se vincula al monitor de TCP
- **Servicio de equilibrio de carga SSL** del puerto 443 que enlaza con el monitor HTTPS
- **Servicio de equilibrio de carga TCP** del puerto 1801 que enlaza con el monitor de TCP

Por ejemplo:

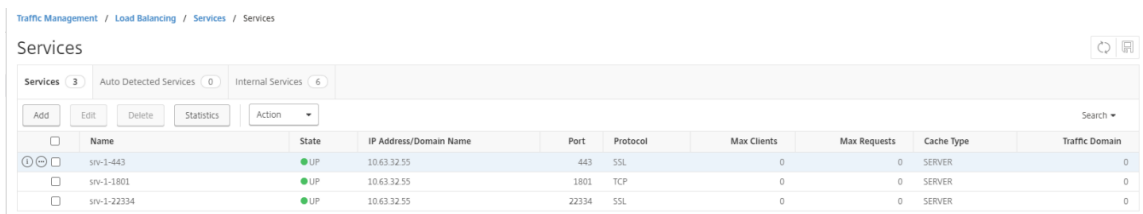

Vaya a **Traffic Management -> Load Balancing -> Services** y haga clic en **Add**.

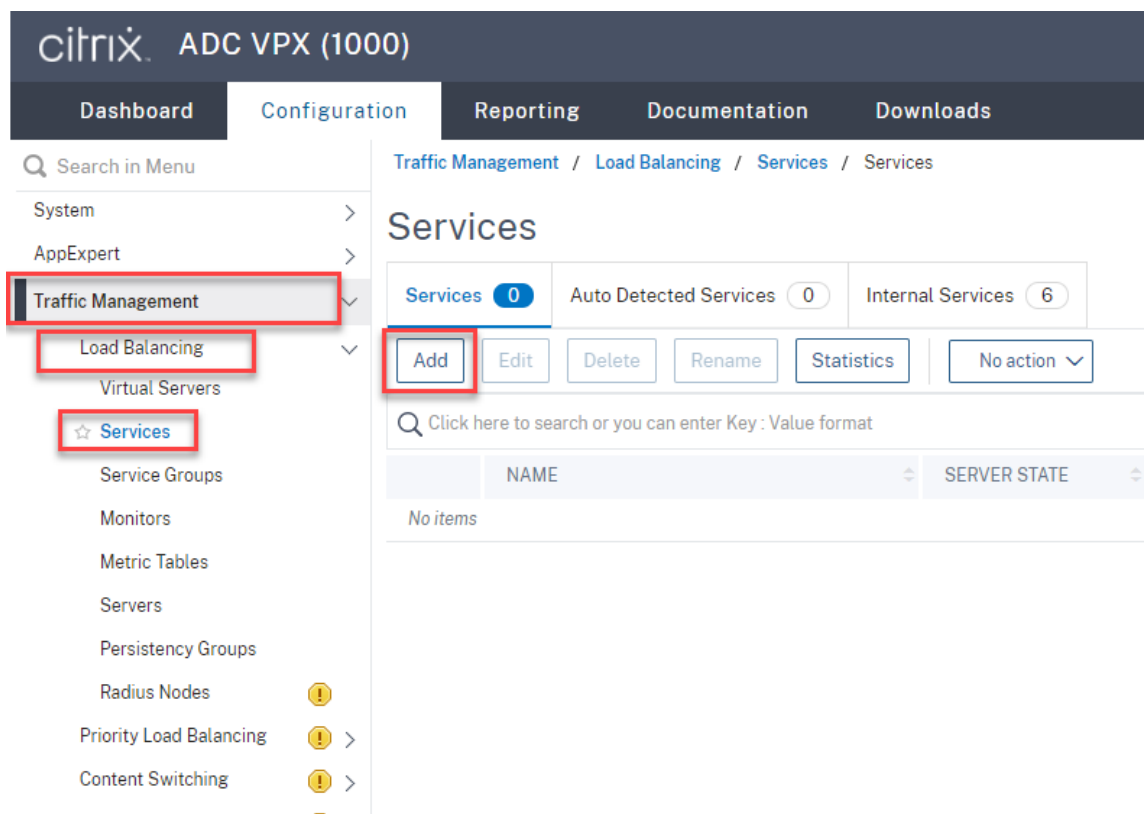

(Solo se necesita al usar la versión 1.0 del servidor de WebSocket) Agregue un servicio de equilibrio de carga SSL del puerto 22334 para cada servidor de Grabación de sesiones. Introduzca un nombre para el servicio de equilibrio de carga, elija **Existing Server**, seleccione la dirección IP de un servidor de grabación de sesiones, seleccione **SSL** como protocolo de servidor, introduzca el número de puerto **22334** y haga clic en **OK**.

La siguiente captura de pantalla sirve de ejemplo:

CITRIX

ADC VPX (1000)

Dashboard

Configuration

Reporting

Documentation

←

Load Balancing Service

Basic Settings

Service Name\*

srv-1-22334

☐ New Server

☒ Existing Server

Server\*

srv-1 (10.63.32.55)

Protocol\*

SSL

Port\*

22334

► More

OK

Cancel

Enlace el monitor de TCP al **servicio de equilibrio de carga SSL** que acaba de agregar.

The screenshot shows the Citrix ADC VPX (1000) Configuration page. The left sidebar shows the 'Load Balancing Service' configuration. The 'Basic Settings' section is expanded, showing the following details:

Field	Value
Service Name	srv-1-22334
Server Name	srv-1
IP Address	10.63.32.55
Server State	DOWN
Protocol	SSL
Port	22334
Comments	

The 'Monitoring Connection Close Bit' is set to 'NONE'. The 'Service Settings' section is also visible, showing 'Sure Connect'.

The right sidebar shows the 'Load Balancing Monitor Binding' configuration. The 'Select Monitor\*' dropdown is set to 'tcp'. The 'Binding Details' section shows the 'Weight' set to '1' and the 'State' checkbox checked. The 'Bind' button is highlighted.

**Agregue un servicio de equilibrio de carga SSL del puerto 443 para cada servidor de Grabación de sesiones.** Introduzca un nombre para el servicio de equilibrio de carga, elija **Existing Server**, seleccione la dirección IP de un servidor de grabación de sesiones, seleccione **SSL** como protocolo de servidor, introduzca el número de puerto 443 y haga clic en **OK**.

citrix

ADC VPX (1000)

Dashboard

Configuration

Reporting

Diagnostics

←

Load Balancing Service

Basic Settings

Service Name\*

srv-1-443

i

☐ New Server

☒ Existing Server

Server\*

srv-1 (10.63.32.55)

▼

Protocol\*

SSL

▼

Port\*

443


i

► More

OK

Cancel

Enlace el monitor HTTPS al **servicio de equilibrio de carga SSL** que acaba de agregar.

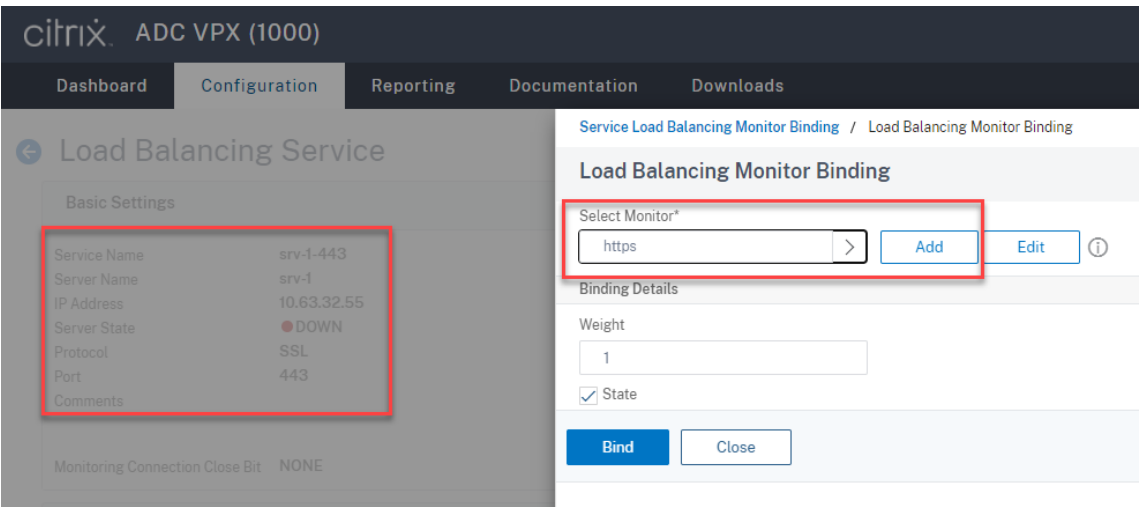

**Agregue un servicio de equilibrio de carga TCP del puerto 1801 para cada servidor de grabación de sesiones.** Introduzca un nombre para el servicio de equilibrio de carga, elija **Existing Server**, seleccione la dirección IP de un servidor de grabación de sesiones, seleccione **TCP** como protocolo de servidor, introduzca el número de puerto 1801 y haga clic en **OK**.

citrix

ADC VPX (1000)

Dashboard

Configuration

Reporting

Documentation

←

Load Balancing Service

Basic Settings

Service Name\*

srv-1-1801

i

☐ New Server

☒ Existing Server

Server\*

srv-1 (10.63.32.55)

▼

Protocol\*

TCP

▼

i

Port\*

1801

i

▶ More

OK

Cancel

Enlace el monitor de TCP al **servicio de equilibrio de carga TCP** que acaba de agregar.

The screenshot displays the Citrix ADC VPX (1000) configuration interface. The main panel shows the 'Load Balancing Service' configuration for 'srv-1-1801'. The 'Basic Settings' section includes fields for Service Name, Server Name, IP Address, Server State (DOWN), Protocol (TCP), and Port (1801). The 'Thresholds & Timeouts' section shows various metrics set to 0. The 'Service Settings' section includes options like Sure Connect, Surge Protection, Use Proxy Port, Down State Flush, and Access Down. The 'Monitors' section shows '1 Service to Load Balancing Monitor Binding'. A modal window titled 'Load Balancing Monitor Binding' is open on the right, showing a 'Select Monitor\*' dropdown with 'tcp' selected, and buttons for 'Add', 'Edit', and 'Bind'. The 'Binding Details' section shows a 'Weight' of 1 and a checked 'State' checkbox.

6. (Solo se necesita al usar la versión 1.0 del servidor de WebSocket) Agregue un perfil HTTP para cada **servicio de equilibrio de carga SSL** del puerto 22334.

Vaya a **System > Profiles > HTTP Profiles** y haga clic en **Add**.



citrix

ADC VPX (1000)

Dashboard

Configuration

Reporting

Documentation

Downloads

Search in Menu

System

Licenses

Settings

Diagnostics

High Availability

NTP Servers

Reports

Profiles

Partition Administration

User Administration

Authentication

Auditing

SNMP

System / Profiles / HTTP Profiles

Profiles

TCP Profiles 13 HTTP Profiles 3 Database Profiles 0 SSL Profiles 0

Add Edit Delete

Click here to search or you can enter Key : Value format

<input type="checkbox"/>	NAME	DROP INVALID	INVALIDATE HTTP
<input type="checkbox"/>	nshttp_default_profile	✗	✗
<input type="checkbox"/>	nshttp_default_strict_validation	✓	✓
<input type="checkbox"/>	nshttp_default_internal_apps	✓	✓
Total 3			

Marque la casilla de verificación **Enable WebSocket connections** y acepte las demás configuraciones predeterminadas.

HTTP/2 Initial Window Size

65535

HTTP/2 Maximum Concurrent Streams

100

HTTP/2 Maximum Frame Size

16384

HTTP/2 Minimum Server Connections

20

HTTP/2 Maximum Header List Size

24576

HTTP/2 Maximum Ping Frames Per Minute

HTTP/2 Maximum Reset Frames Per Minute

HTTP/2 Maximum Empty Frames Per Minute

HTTP/2 Maximum Settings Frames Per Minute

☐ Alternative Service

☒ Connection Multiplexing

☐ Drop invalid HTTP requests

☐ Mark HTTP/0.9 requests as invalid

☐ Mark CONNECT Requests as Invalid

☐ Mark TRACE Requests as Invalid

☐ Mark RFC7230 Non-Compliant Transaction as Invalid

☐ Mark HTTP Header with Extra White Space as Invalid

☐ Compression on PUSH packet

☒ Drop extra CRLF

☒ Enable WebSocket connections

☐ Enable RTSP Tunnel

☐ Drop extra data from server

☒ HTTP Weblogging

☐ Persistent ETag

☐ Adaptive Timeout

Create

Close

Escriba un nombre para el perfil HTTP, por ejemplo, `websocket_SSL`.

Vuelva a cada **servicio de equilibrio de carga SSL** del puerto 22334, por ejemplo, `srv-1-22334`. Haga clic en **+ Profiles**.

citrix

ADC VPX (1000)

HA Status

Not configured

Partition

default

nsroot

Dashboard

Configuration

Reporting

Documentation

Downloads

←

Load Balancing Service

Basic Settings

Service Name

srv-1-22334

Server Name

srv-1

IP Address

10.63.32.55

Server State

DOWN

Protocol

SSL

Port

22334

Comments

Monitoring Connection Close Bit

NONE

Traffic Domain

0

Number of Active Connections

-

Hash ID

-

Server ID

None

Clear Text Port

-

Cache Type

SERVER

Cacheable

NO

Health Monitoring

YES

AppFlow Logging

ENABLED

Help

Advanced Settings

+ Thresholds & Timeouts

+ Profiles

+ Policies

+ SSL Profile

+ SSL Policies

+ Certificate

Service Settings

Sure Connect

Surge Protection

Use Proxy Port

OFF

YES

Use Source IP Address

Client Keep-Alive

TCP Buffering

NO

NO

NO

Seleccione el perfil HTTP, por ejemplo, `websocket_SSL`, y haga clic en **OK**. A continuación, haga clic en **Done**.

Profiles

Net Profile

+

TCP Profile

+

HTTP Profile

websocket\_SSL

+

?


DNS Profile Name

+

OK

Done

- (Solo se necesita al usar la versión 2.0 del servidor de WebSocket) Agregue un perfil HTTP para cada **servicio de equilibrio de carga SSL** del puerto 443.
- Cree un registro de host para la dirección IP virtual de Citrix ADC en el controlador de dominio.

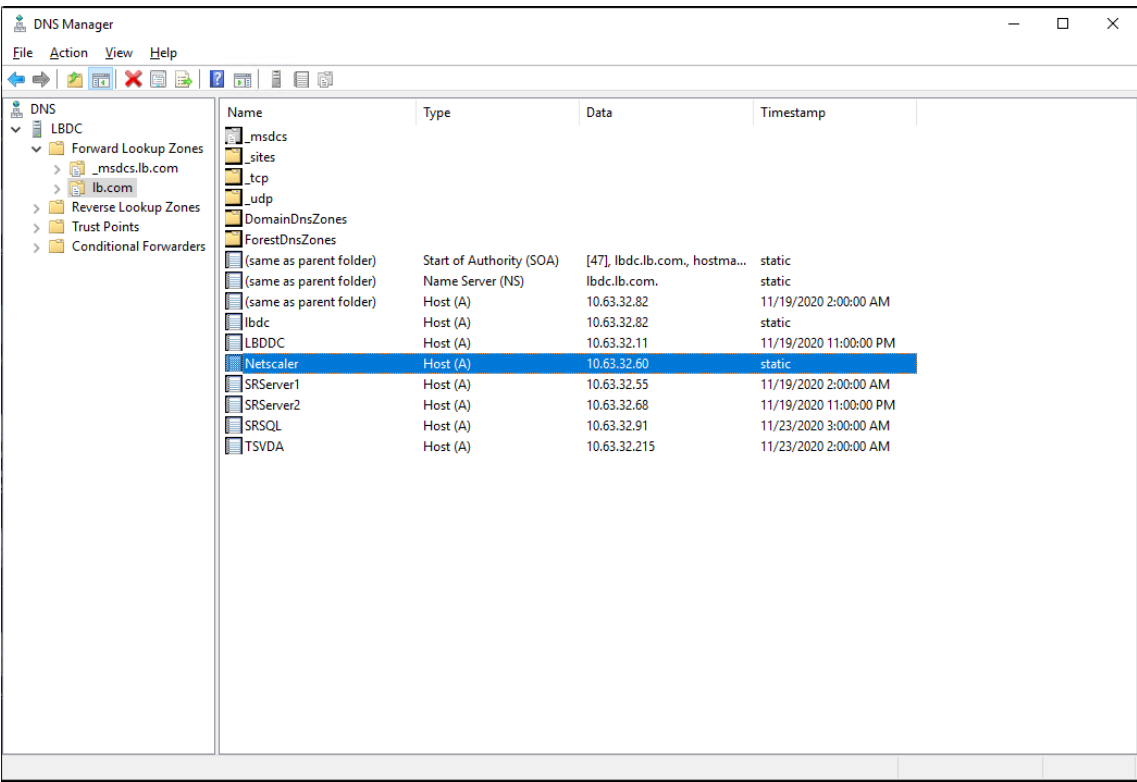


9. Agregue **servidores virtuales de equilibrio de carga**.


Agregue los siguientes **servidores virtuales de equilibrio de carga** con la dirección IP virtual de Citrix ADC.

- (Solo se necesita al usar la versión 1.0 del servidor de WebSocket) **Servidor virtual de equilibrio de carga** del puerto 22334 basado en SSL
- **Servidor virtual de equilibrio de carga** del puerto 443 basado en SSL
- **Servidor virtual de equilibrio de carga** del puerto 1801 basado en TCP


La siguiente captura de pantalla sirve de ejemplo:

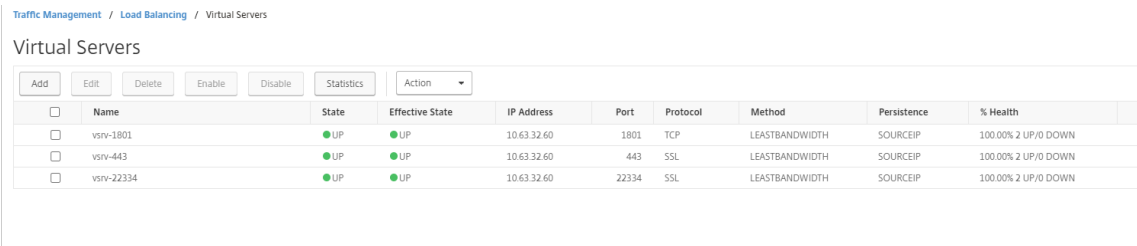


Vaya a **Traffic Management -> Load Balancing -> Virtual Servers** y haga clic en **Add**.

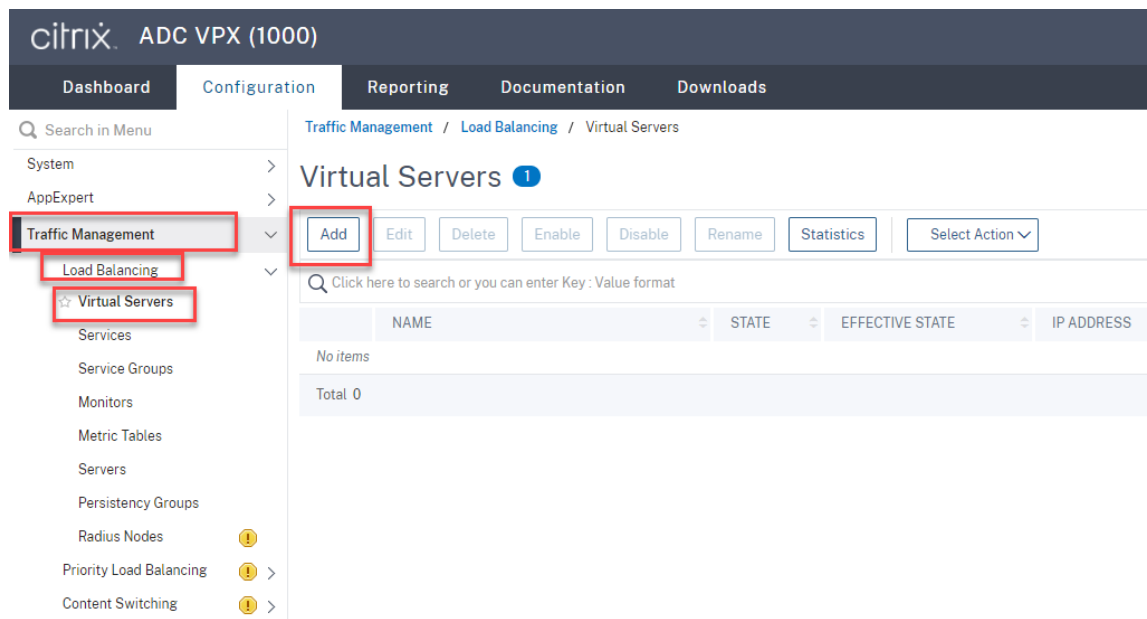

Agregue cada servidor virtual con la dirección IP virtual de Citrix ADC. Introduzca un nombre de servidor, seleccione **TCP** o **SSL** y seleccione el número de puerto correspondiente, como se describió anteriormente.

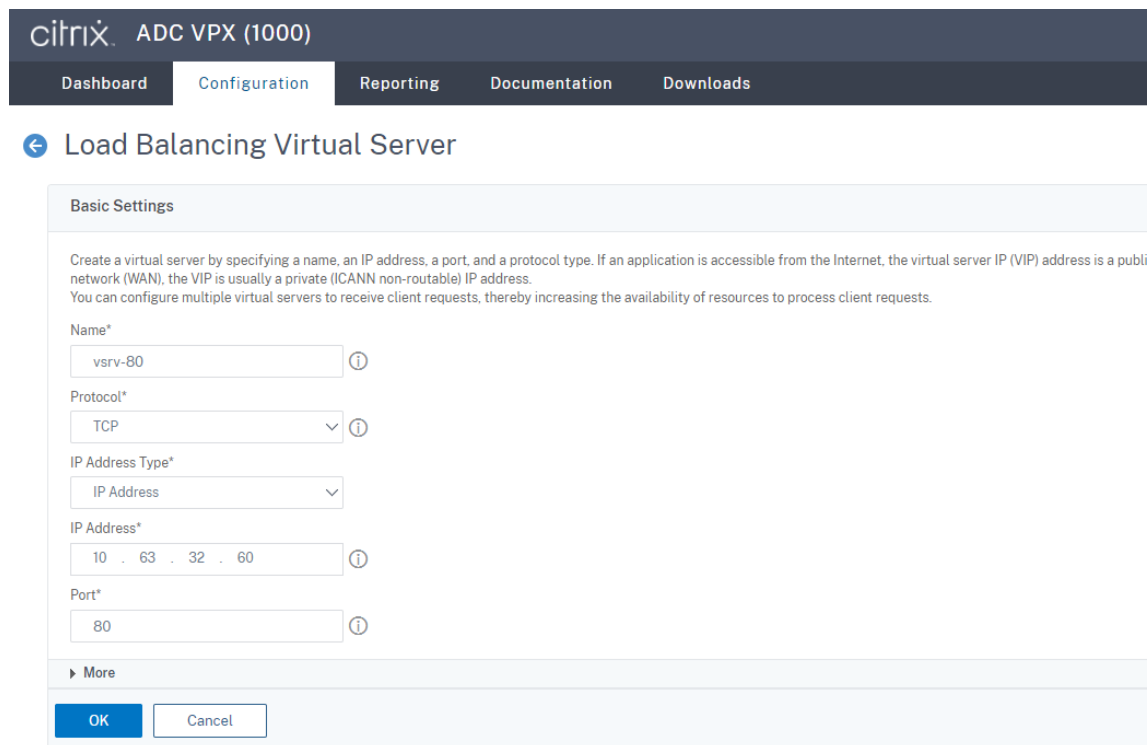

Enlace cada servidor virtual al **servicio de equilibrio de carga** del mismo puerto. Por ejemplo:

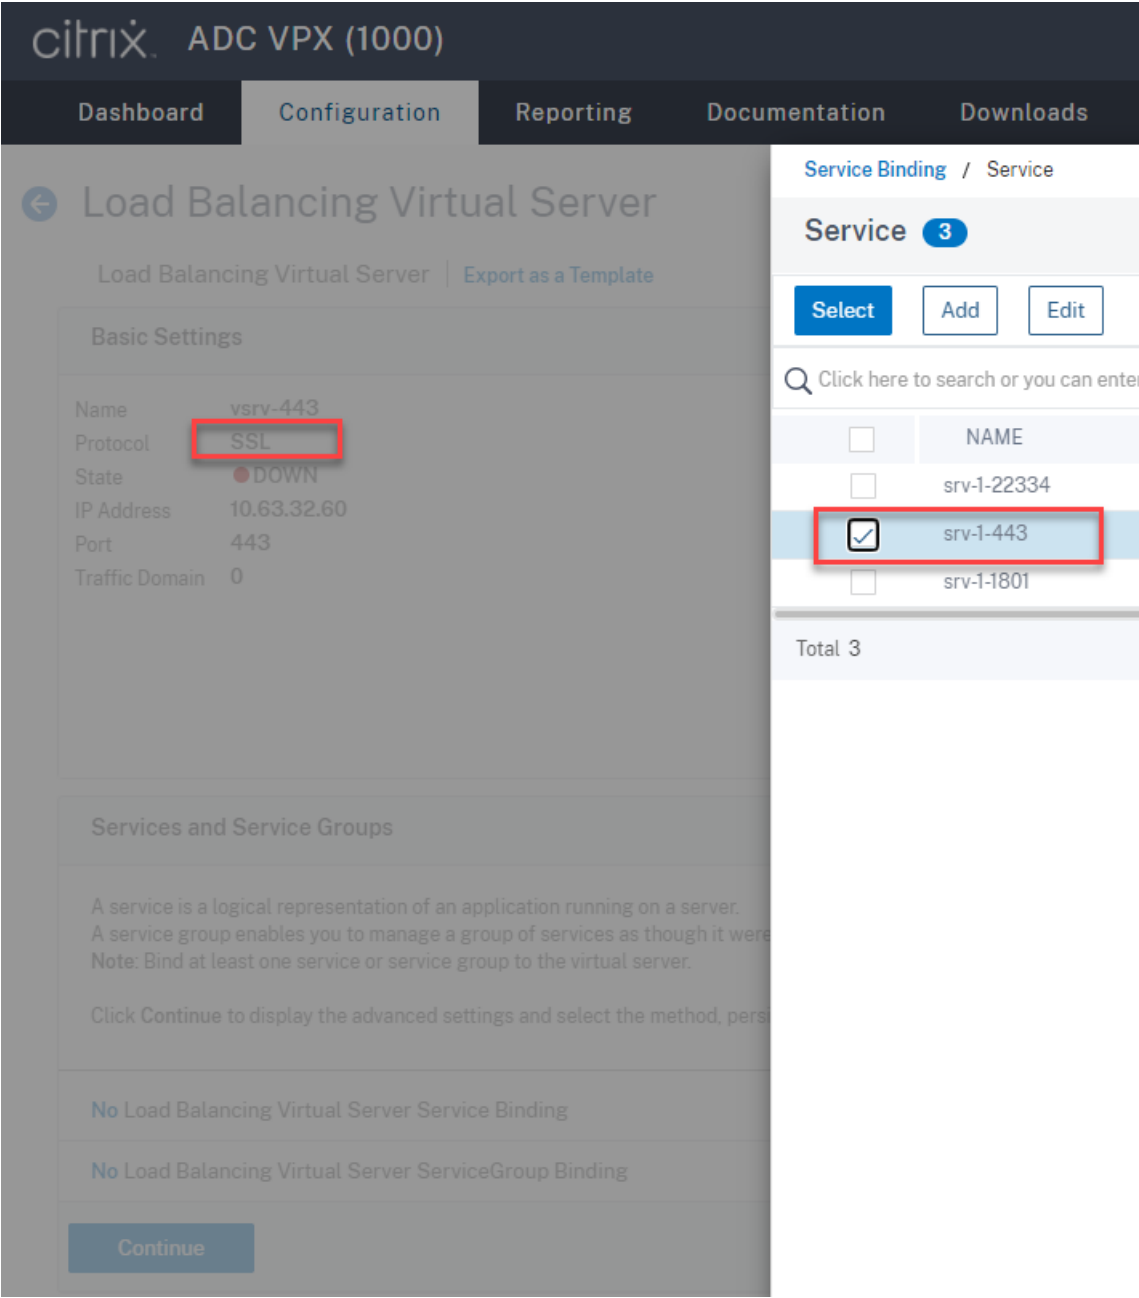

**Sugerencia:**

El **servicio de equilibrio de carga** del puerto 22334 solo se necesita al usar la versión 1.0 del servidor de WebSocket.

Elija un método de equilibrio de carga.

Method

Method is a load balancing algorithm that the Citrix ADC uses to s

Load Balancing Method\*

LEASTBANDWIDTH

New Service Startup Request Rate

0

Backup LB Method\*

ROUNDROBIN

New Service Request unit\*

PER\_SECOND

Increment Interval

OK

Configure la persistencia en cada servidor virtual. Le recomendamos que seleccione **SOURCEIP** como tipo de persistencia. Para obtener más información, consulte [Parámetros de persistencia](#).

### Persistence

Configure persistence to route all connections from the same use persistence type fails.

Select Persistence Type\*

☒ SOURCEIP ☐ RULE ☐ OTHERS ?

Time-out (mins)\*

2

IPv4 Netmask

255 . 255 . 255 . 255

IPv6 Mask Length

128

OK

(Solo se necesita al usar la versión 1.0 del servidor de WebSocket) Agregue un perfil HTTP para el servidor virtual de equilibrio de carga del puerto 22334.

Profiles

A profile is a collection of settings that can be applied to a NetScaler entity, such as a virtual server or service. You can apply the same profile to multiple entities of the same type.

Net Profile

+

TCP Profile

+

LB Profile

+

HTTP Profile

websocket\_SSL

+

?

DB Profile

+

DNS Profile Name

+

OK

10. Instale un certificado SAN (nombre alternativo de sujeto) en Citrix ADC.
- Obtenga un certificado SAN en formato PEM de una entidad de certificación (CA) de confianza. Extraiga los archivos de certificado y clave privada y cárguelos en Citrix ADC desde **Traffic Management > SSL > Server Certificate Wizard**.
- Para obtener más información, consulte [Certificados SSL](#).



4

Install Certificate

Certificate-Key Pair Name\*

lbcad

Certificate File Name\*

Choose File

lbcad.cer

?

Key File Name\*

Choose File

lbcad.key

?

Password\*

....

?

☒ Notify When Expires

No SNMP Trap destination found. Notification will not be sent until a trap destination is configured.

Notification Period

30

Create

Cancel

11. Enlace un certificado SAN a cada servidor virtual de equilibrio de carga SSL.

Vaya a **Traffic Management > Load Balancing > Virtual Servers**, seleccione un servidor virtual de equilibrio de carga SSL y haga clic en **Server Certificate**.

The screenshot shows the Citrix ADC VPX (1000) Configuration page. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Configuration' (selected), 'Reporting', 'Documentation', and 'Downloads'. The main heading is 'Load Balancing Virtual Server' with a back arrow icon. Below the heading, there is a link 'Export as a Template'. The 'Basic Settings' section displays the following information:

Name	vsrv-443
Protocol	SSL
State	● DOWN
IP Address	10.63.32.60
Port	443
Traffic Domain	0

The 'Services and Service Groups' section shows:

- 1 Load Balancing Virtual Server Service Binding
- No Load Balancing Virtual Server ServiceGroup Binding

The 'Certificate' section shows:

- No Server Certificate (highlighted with a red box)
- No CA Certificate

A 'Continue' button is located at the bottom of the configuration panel.

Agregue el certificado SAN mencionado anteriormente y haga clic en **Bind**.

#### Paso 4: Configurar un agente de grabación de sesiones para admitir equilibrio de carga

1. Inicie sesión en Agente de grabación de sesiones con una cuenta de administrador de dominio.
2. Abra **Propiedades del Agente de grabación de sesiones**.
3. Complete este paso si utiliza Microsoft Message Queuing (MSMQ) a través de TCP.

Escriba el nombre de dominio completo (FQDN) de su dirección IP virtual de Citrix ADC en el cuadro servidor de Grabación de sesiones\*\*.


The screenshot shows the 'Session Recording Agent Properties' dialog box with the 'Recording' tab selected. The 'Session Recording Server' field contains 'NetScaler.lb.com'. The 'Session Recording Storage Manager message queue' section has 'Protocol' set to 'TCP', 'HTTP/HTTPS port' set to 'Default', and 'Port Number' is empty. A note states: 'Message life specifies the period during which data remains in the message queue.' The 'Message life (seconds)' field contains '7200'. The 'Session Recording Broker' section has 'Protocol' set to 'HTTPS', 'HTTP/HTTPS port' set to 'Custom', and 'Port Number' set to '443'. At the bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Field	Value
Session Recording Server	NetScaler.lb.com
Session Recording Storage Manager message queue	
Protocol	TCP
HTTP/HTTPS port	Default
Port Number	
Message life (seconds)	7200
Session Recording Broker	
Protocol	HTTPS
HTTP/HTTPS port	Custom
Port Number	443


En cada servidor de grabación de sesiones, agregue el valor `DWORD IgnoreOSNameValidation` y establézcalo en 1 bajo la clave `HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\MSMQ \Parameters`. Para obtener más información, consulte el artículo [CTX248554](#) de Knowledge Center.

4. Complete este paso si usa MSMQ a través de HTTP o HTTPS.

(Omitir si ya se ha seguido este paso) Cree un registro de host para la dirección IP virtual de Citrix ADC en el controlador de dominio.

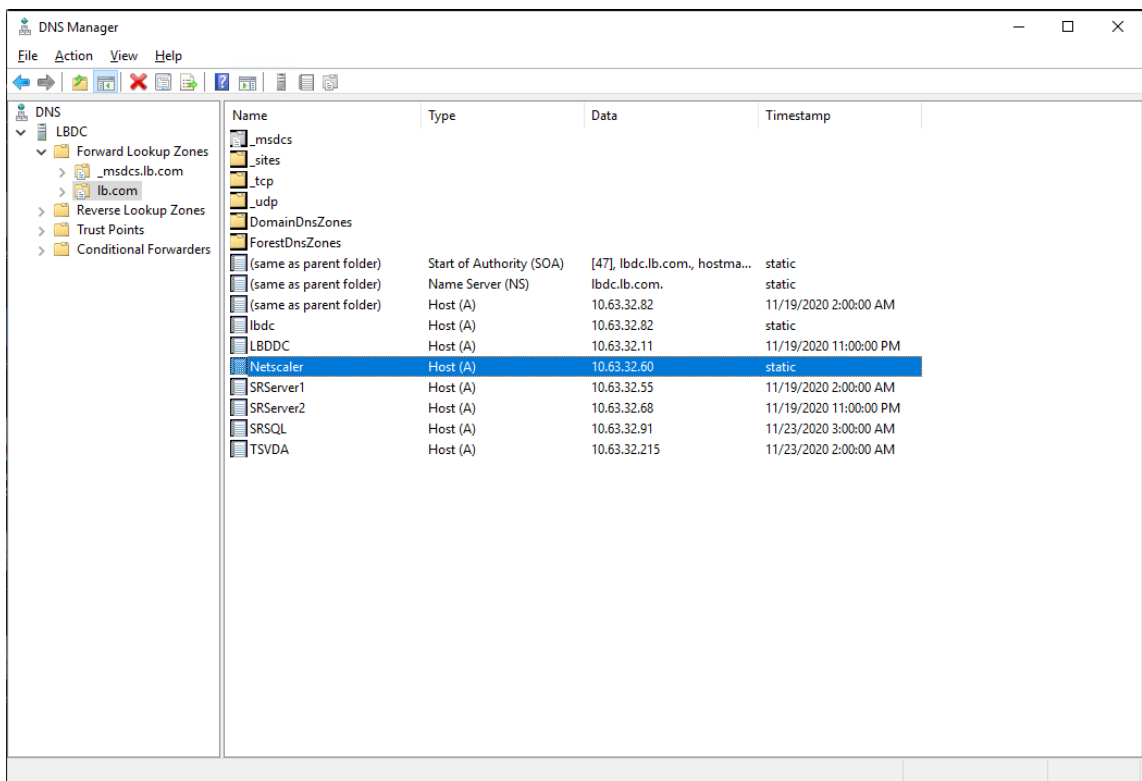


En cada servidor de grabación de sesiones, ejecute el comando `powershell.exe -file SrServerConfigurationSync.ps1 -Action AddRedirection -ADCHost <ADCHost>` para agregar redirecciones desde Citrix ADC al host local. <ADCHost> es el FQDN de la dirección IP virtual de Citrix ADC. Un archivo de redirección, por ejemplo, `sr_lb_map.xml`, se genera en `C:\Windows\System32\msmq\Mapping`.

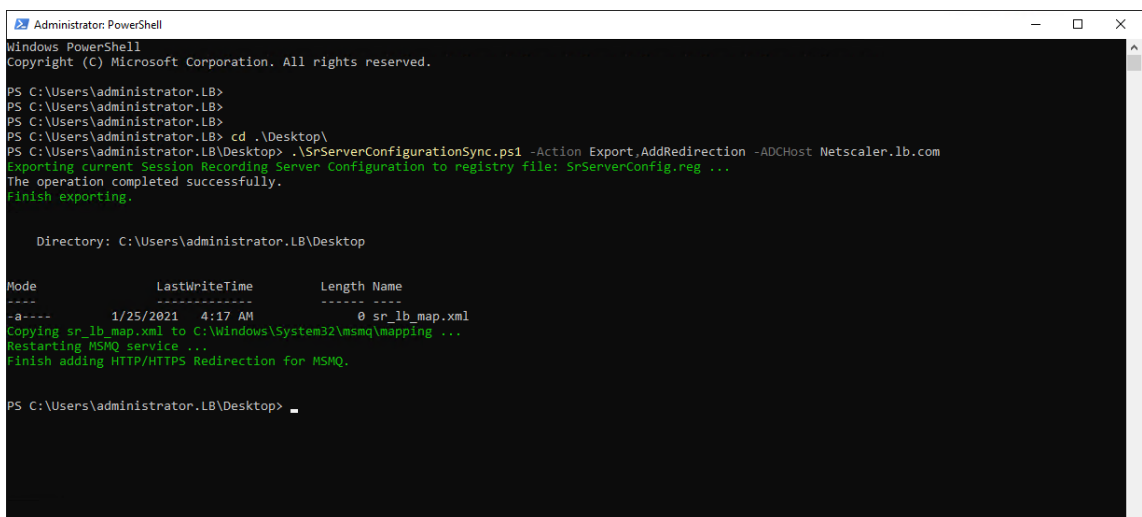

**Nota:** Cambie a la carpeta donde reside `SrServerConfigurationSync.ps1` cuando ejecute `PowerShell.exe`.

Escriba el nombre de dominio completo (FQDN) de su dirección IP virtual de Citrix ADC en el

cuadro servidor de Grabación de sesiones\*\*. Por ejemplo:

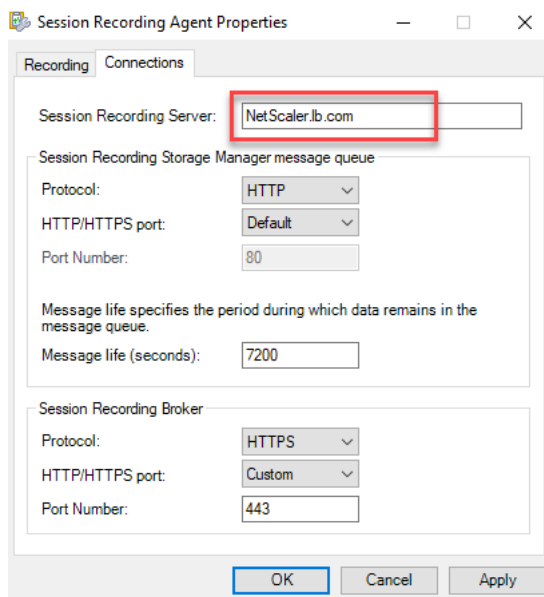

### Paso 5: Configurar un reproductor de grabación de sesiones para admitir el equilibrio de carga


En cada máquina en la que haya instalado el componente “reproductor de grabación de sesiones”, agregue la dirección IP virtual de Citrix ADC o su FQDN como servidor de grabación de sesiones conectado.

### Paso 6: Comprobar si el equilibrio de carga funciona con el servidor de Grabación de sesiones configurado


1. Inicie una sesión virtual de Citrix.
2. Compruebe si la sesión se puede grabar.
3. Compruebe si el reproductor web y el reproductor de Grabación de sesiones pueden reproducir el archivo de grabación.

### Paso 7: Agregar otros servidores de grabación de sesiones

1. Prepare una máquina en el mismo dominio e instale solo los módulos servidor de Grabación de sesiones y Registros de administrador de Grabación de sesiones en esa máquina.

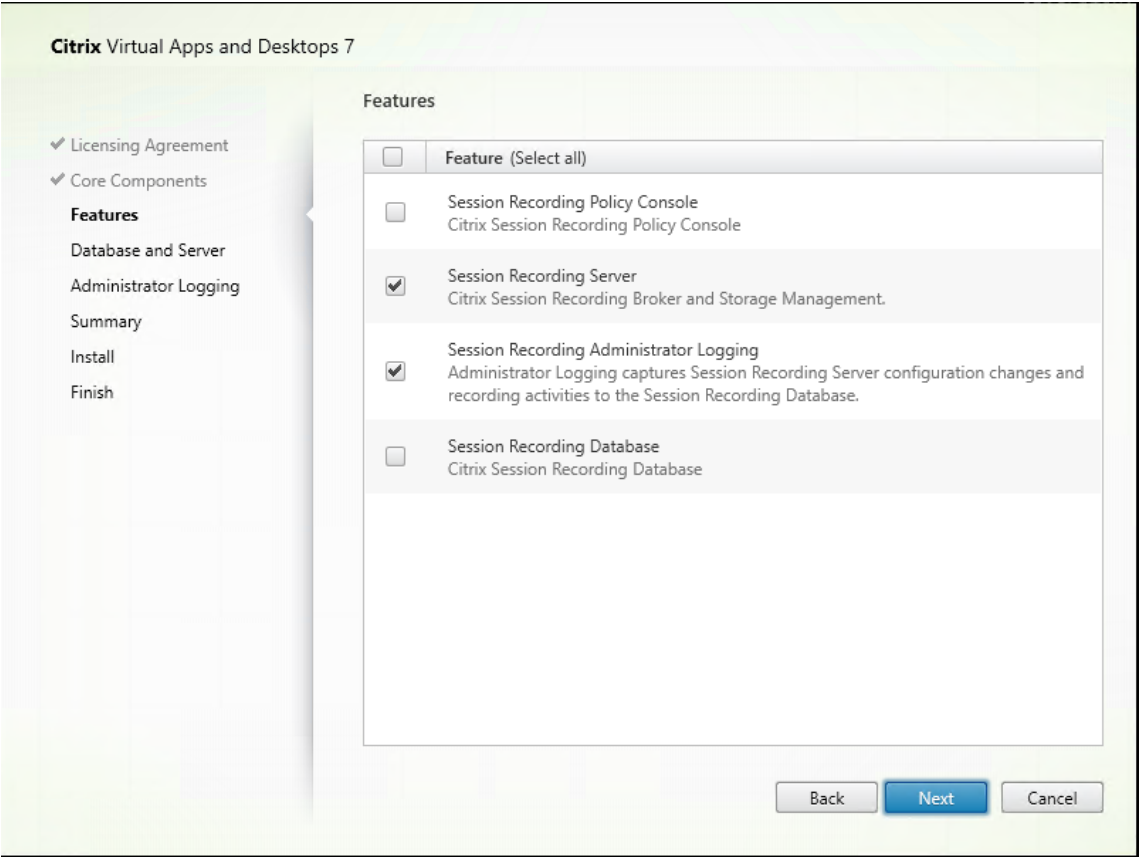


2. Utilice los mismos nombres de base de datos que el servidor de Grabación de sesiones existente.  
Por ejemplo:

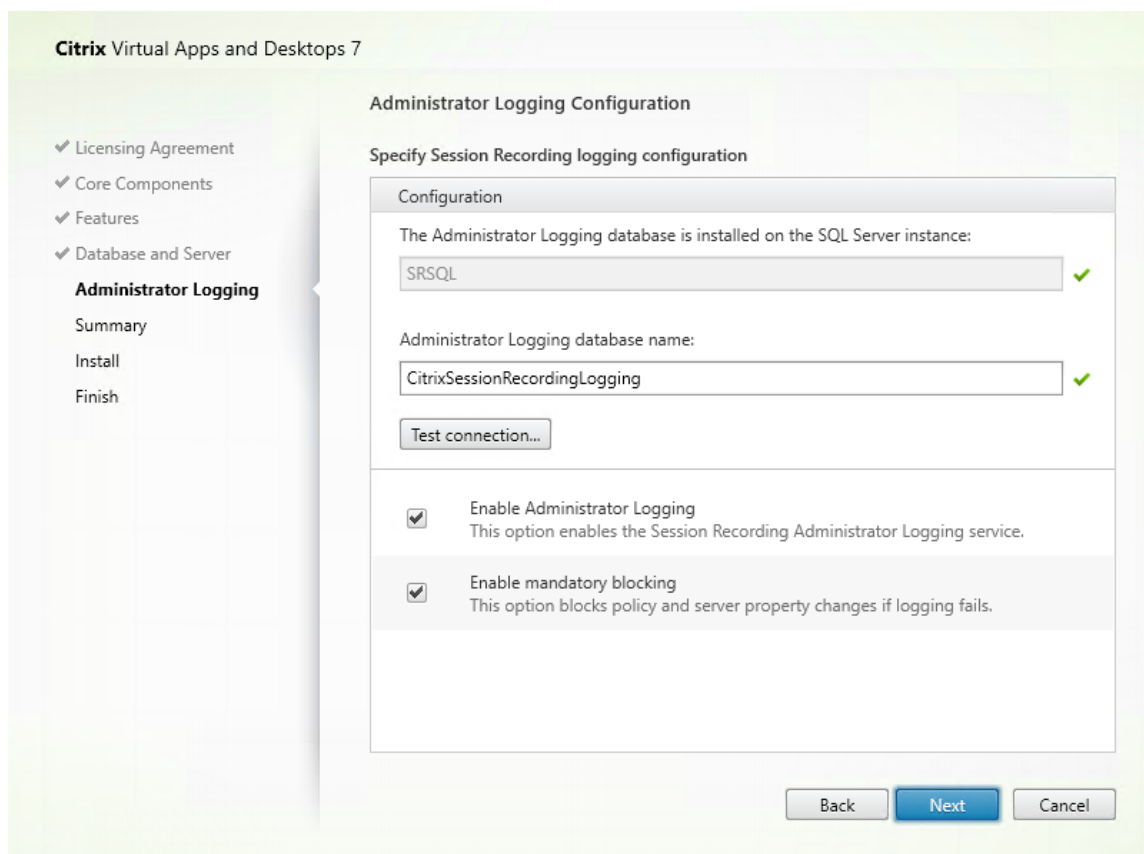


The image shows the 'Administrator Logging Configuration' window in Citrix Virtual Apps and Desktops 7. The window is titled 'Citrix Virtual Apps and Desktops 7' and 'Administrator Logging Configuration'. On the left, there is a navigation pane with the following items: 'Licensing Agreement', 'Core Components', 'Features', 'Database and Server', 'Administrator Logging' (selected), 'Summary', 'Install', and 'Finish'. The main area is titled 'Specify Session Recording logging configuration'. It contains a 'Configuration' section with the following fields: 'The Administrator Logging database is installed on the SQL Server instance:' with a text box containing 'SRSQL' and a green checkmark; 'Administrator Logging database name:' with a text box containing 'CitrixSessionRecordingLogging' and a green checkmark; and a 'Test connection...' button. Below this, there are two checked options: 'Enable Administrator Logging' (with a description: 'This option enables the Session Recording Administrator Logging service.') and 'Enable mandatory blocking' (with a description: 'This option blocks policy and server property changes if logging fails.'). At the bottom right, there are three buttons: 'Back', 'Next' (highlighted in blue), and 'Cancel'.

3. Inhabilite el firewall de red en la máquina.
4. En el servidor SQL Server donde instaló la base de datos de Grabación de sesiones, agregue todas las cuentas de máquina del servidor de grabación de sesiones a la base de datos compartida de grabación de sesiones y asígneles el permiso `db_owner`. Por ejemplo:

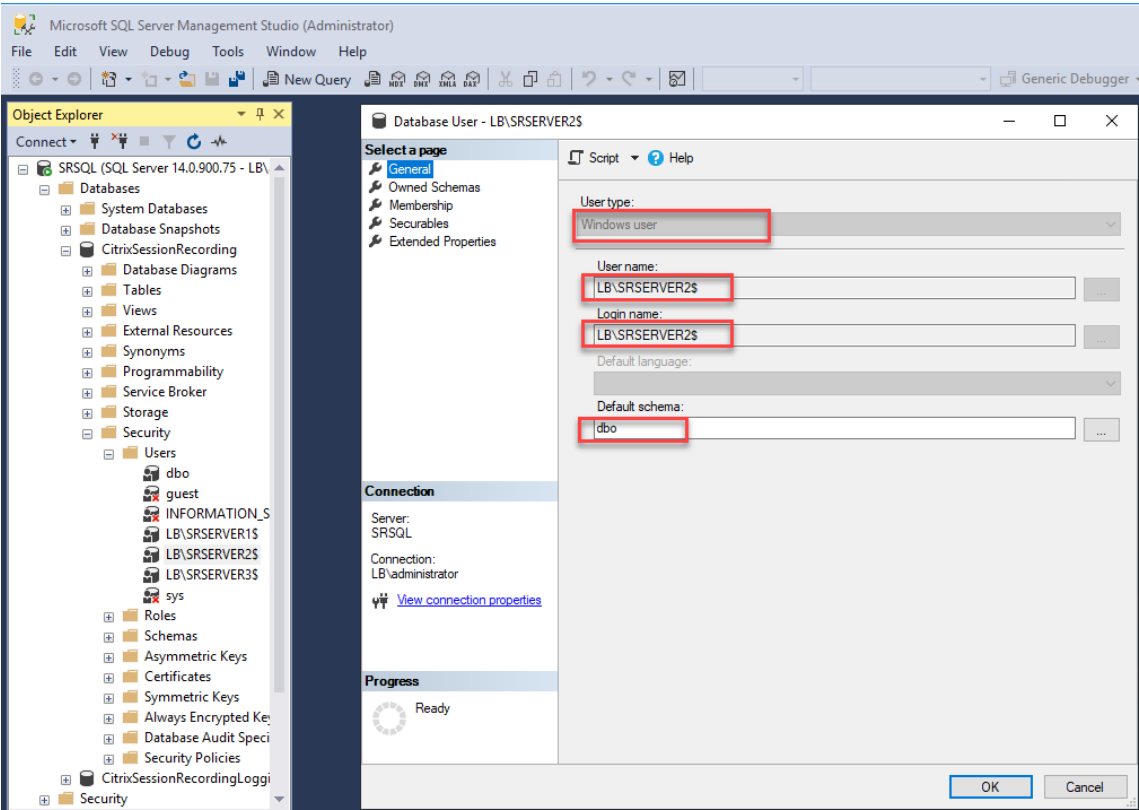



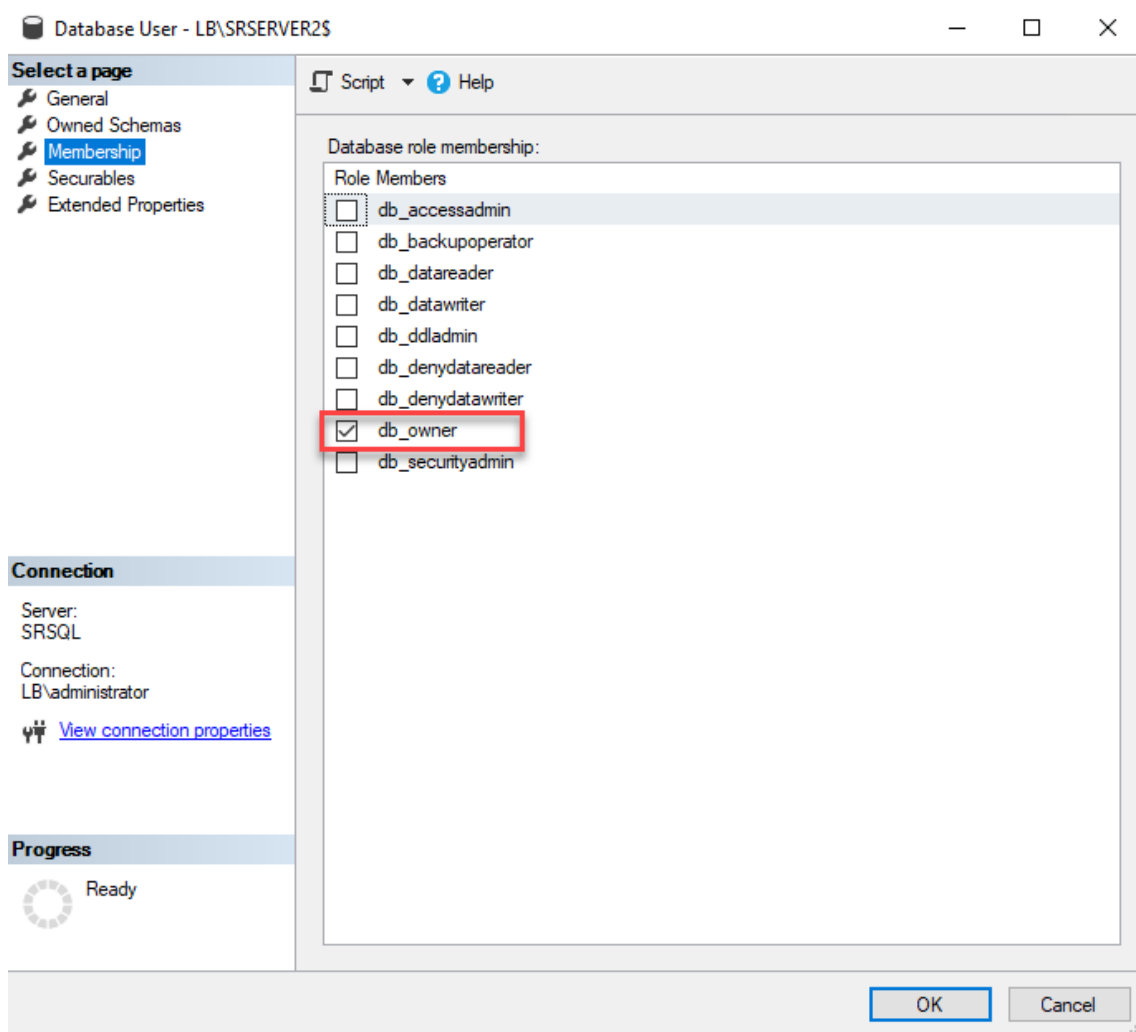

5. Comparta el permiso de lectura y escritura de las carpetas de almacenamiento de grabación y restauración, por ejemplo, `SessionRecording` y `SessionRecordingsRestored`, con la cuenta de máquina del nuevo servidor de grabación de sesiones, por ejemplo, `LB\SRSERVER2$`. Se requiere el signo de dólar, \$.
6. Repita el [Paso 3](#) para agregar **servicios de equilibrio de carga** para el nuevo servidor de grabación de sesiones y modifique los servidores virtuales existentes para agregar enlaces a los servicios de equilibrio de carga. No es necesario agregar más servidores virtuales. Por ejemplo:

citrix ADC VPX (1000)

Dashboard | 
 Configuration | 
 Reporting | Documentation | Downloads

Q Search in Menu

- System >
- AppExpert >
- Traffic Management >
- Load Balancing >
- Virtual Servers
- ☆ Services
- Service Groups
- Monitors
- Metric Tables
- Servers
- Persistence Groups
- Radius Nodes ⚠
- Priority Load Balancing ⚠ >
- Content Switching ⚠ >
- Cache Redirection ⚠ >
- DNS >
- GSLB ⚠ >
- SSL >
- Subscriber >
- Service Chaining >
- User >

Traffic Management / Load Balancing / Services / Services

## Services

Services 8
Auto Detected Services 0
Internal Services 6

Add
Edit
Delete
Rename
Statistics
No action ▾

Q Click here to search or you can enter Key : Value format

<input type="checkbox"/>	NAME	SERVER STATE	IP ADDRESS/DOMAIN NAME	PORT	PROTOCOL
<input type="checkbox"/>	srv-1-80	● UP	10.63.32.55	80	TCP
<input type="checkbox"/>	srv-1-443	● UP	10.63.32.55	443	TCP
<input type="checkbox"/>	srv-1-1801	● UP	10.63.32.55	1801	TCP
<input type="checkbox"/>	srv-1-22334	● UP	10.63.32.55	22334	TCP
<input type="checkbox"/>	srv-2-443	● UP	10.63.32.74	443	TCP
<input type="checkbox"/>	srv-2-80	● UP	10.63.32.74	80	TCP
<input type="checkbox"/>	srv-2-1801	● UP	10.63.32.74	1801	TCP
<input type="checkbox"/>	srv-2-22334	● UP	10.63.32.74	22334	TCP
Total 8					

Dashboard

Configuration

Reporting

Documentation

Downloads

Search in Menu

System >

AppExpert >

Traffic Management >

Load Balancing >

Virtual Servers

Services

Service Groups

Monitors

Metric Tables

Servers

Persistence Groups

Radius Nodes

Priority Load Balancing >

Content Switching >

Cache Redirection >

DNS >

GSLB >

SSL >

Subscriber >

Service Chaining >

User >

Optimization >

Security >

Traffic Management / Load Balancing / Virtual Servers

Virtual Servers 4

Add

Edit

Delete

Enable

Disable


Rename

Statistics

Select Action

Click here to search or you can enter Key : Value format

	NAME	STATE	EFFECTIVE STATE	IP ADDRESS
<input type="checkbox"/>	vsrv-80	UP	UP	10.63.32.60
<input type="checkbox"/>	vsrv-1801	UP	UP	10.63.32.60
<input type="checkbox"/>	vsrv-443	UP	UP	10.63.32.60
<input checked="" type="checkbox"/>	vsrv-22334	UP	UP	10.63.32.60
Total 4				

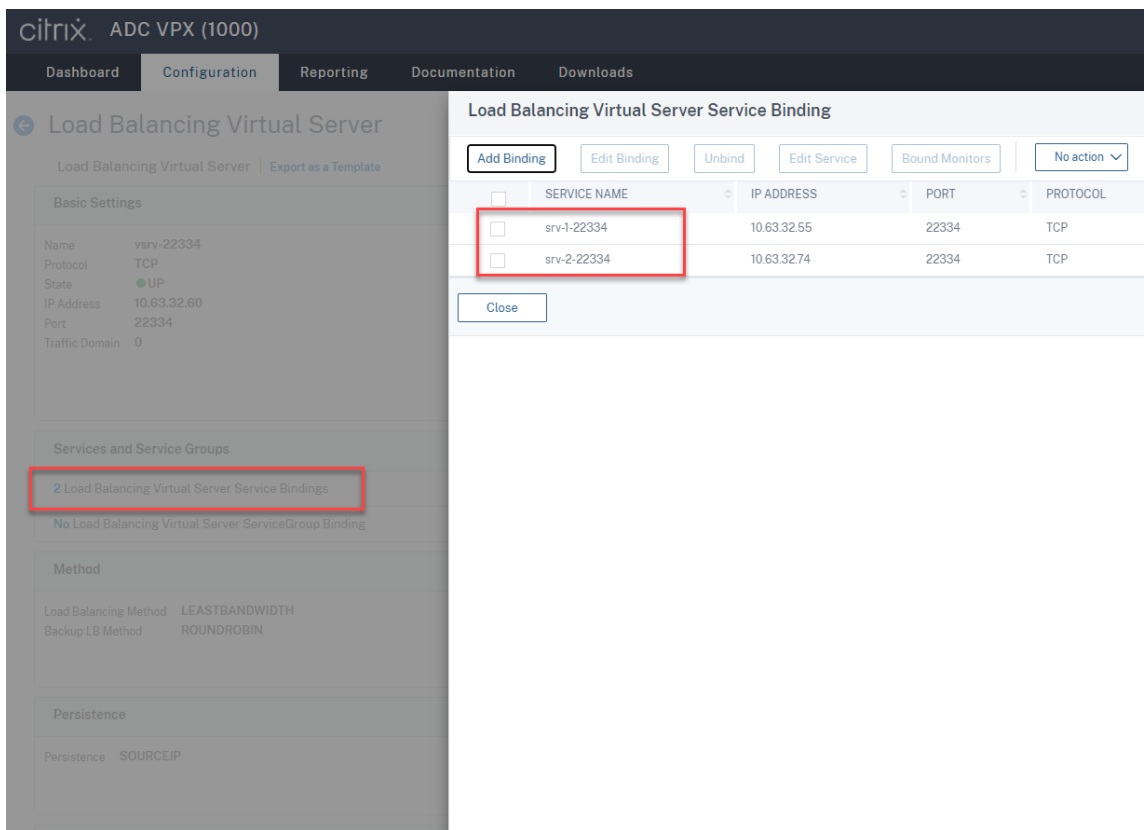

7. Copie el archivo de configuración de la Consola de autorización de grabación de sesiones, `SessionRecordingAzManStore.xml`, desde el servidor de Grabación de sesiones existente en el nuevo servidor de grabación de sesiones. El archivo reside en `<Session Recording Server installation path>\App_Data`.
8. Si quiere utilizar MSMQ a través de HTTP o HTTPS con el nuevo servidor de grabación de sesiones, complete los pasos siguientes para importar los parámetros de Registro del servidor de grabación de sesiones actualmente en funcionamiento.

En el servidor de Grabación de sesiones existente, por ejemplo, `SrServer1`, ejecute el comando `powershell.exe -file SrServerConfigurationSync.ps1 -Action Export - ADCHost <ADCHost >`, donde `<ADCHost>` es el FQDN de la dirección IP virtual de Citrix ADC. Se generará un archivo de registro exportado, `SrServerConfig.reg`.

Copie el archivo `SrServerConfig.reg` en el nuevo servidor de grabación de sesiones y ejecute el comando `powershell.exe -file SrServerConfigurationSync.ps1 -Action Import,AddRedirection - ADCHost <ADCHost>`. El valor **EnableLB** se agrega a la clave de Registro del nuevo servidor de grabación de sesiones en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server` y se agrega un archivo `sr_lb_map.xml` en `C:\Windows\System32\msmq\Mapping`.

9. Repita el procedimiento para agregar otro servidor de grabación de sesiones.

## Solución de problemas

- Las sesiones no se graban cuando se utiliza un registro CNAME o un registro ALIAS para un servidor de grabación de sesiones. Para obtener más información, consulte el artículo [CTX248554](#) de Knowledge Center.
- Los archivos de grabación se pueden almacenar localmente, pero no se pueden almacenar en una ruta UNC (convención de nomenclatura universal). Para solucionar este problema, cambie el modo de inicio del servicio del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones de Citrix a **Automático (inicio demorado)**.

## Implementar y equilibrar la carga de Grabación de sesiones en Azure

February 21, 2024

### Requisitos previos

- Ya tiene Citrix Virtual Apps and Desktops o Citrix DaaS (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service) instalados en Azure.
- Tiene una cuenta de Azure.

### Paso 1: Cargar el instalador de Citrix Virtual Apps and Desktops en Azure

#### Nota:

Omita el paso 1 si utiliza las credenciales de su cuenta de Citrix para acceder a la página de descargas de Citrix Virtual Apps and Desktops y descargue el archivo ISO del producto en una VM de Azure.

1. En [Azure Portal](#), cree una cuenta de **uso general v2** y acepte el nivel de rendimiento predeterminado: **Estándar**.

Todo el acceso a Azure Storage pasa a través de una cuenta de almacenamiento.

Create storage account - Microsoft | portal.azure.com/#create/Microsoft.StorageAccount

Home > Storage accounts >

## Create storage account

Azure Storage is a Microsoft managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. Azure Storage includes Azure Blobs (objects), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues, and Azure Tables. The cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below. [Learn more about Azure storage accounts](#)

### Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription \* cse-dev-03-ca

Resource group \* [Create new](#)

### Instance details

The default deployment model is Resource Manager, which supports the latest Azure features. You may choose to deploy using the classic deployment model instead. [Choose classic deployment model](#)

Storage account name \*

Location \* (US) East US


Performance ☒ Standard ☐ Premium

Account kind


Replication

[Review + create](#) < Previous Next : Networking >

2. Vaya a su nueva cuenta de almacenamiento y seleccione **Contenedores** en la sección **Servicio blob** para crear un contenedor.

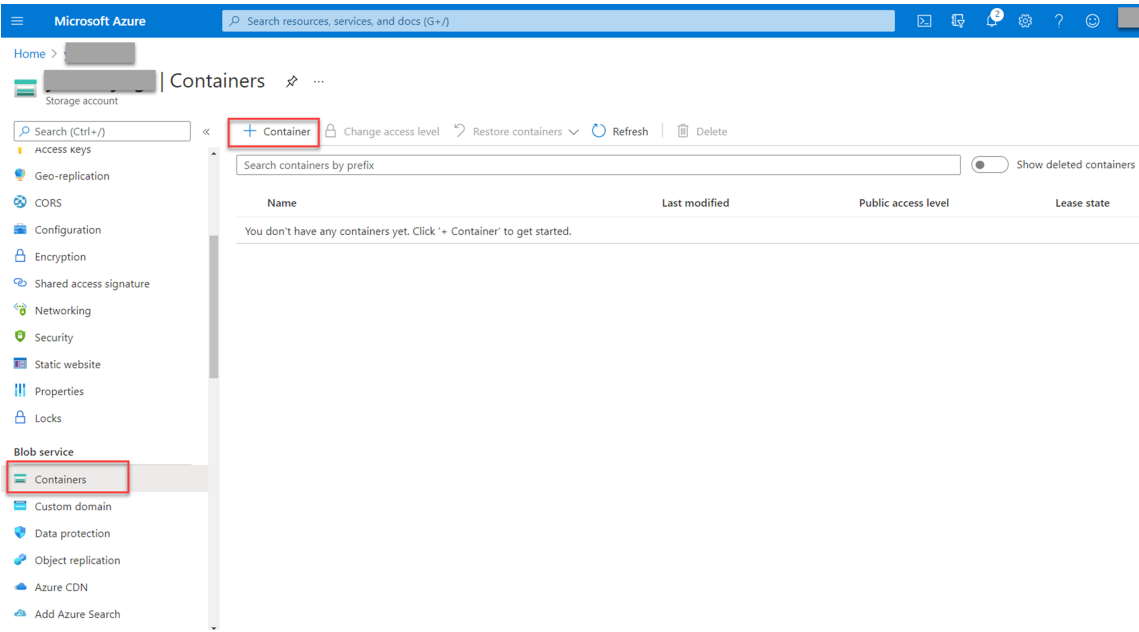

3. Cargue el instalador de Citrix Virtual Apps and Desktops en el contenedor.

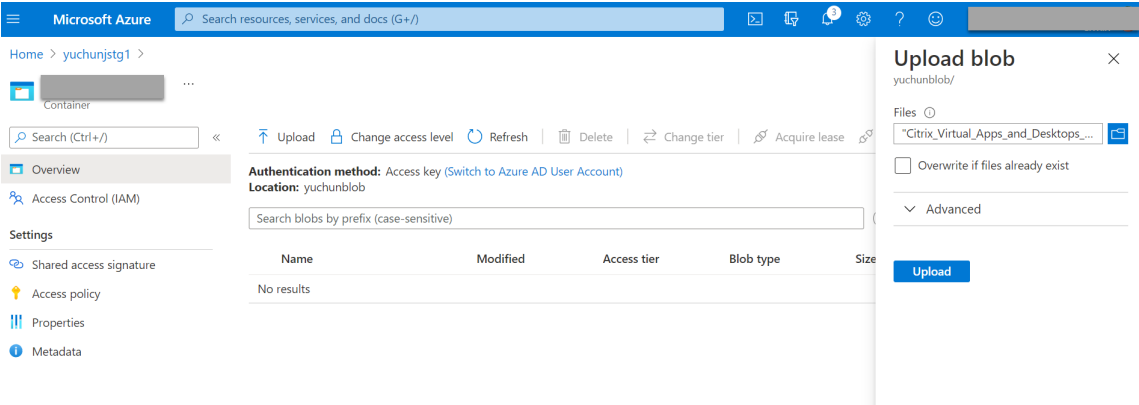

**Paso 2: Crear una instancia administrada de SQL en Azure Portal**

Para obtener más información, consulte [Crear una instancia Azure SQL Managed Instance](#).

**Paso 3: Crear máquinas virtuales (VM) de Azure**

Elija **Windows Server 2019 Datacenter –Gen1** para la imagen y **Standard\_D4as\_v4 –4 vcpus, 16GiB memory** para el tamaño. Para obtener más información, consulte [Crear una máquina virtual de Windows en Azure Portal](#).

portal.azure.com/#create/Microsoft.VirtualMachine

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/I)

All services > Virtual machines >

Create a virtual machine

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription \* ⓘ

cse-dev-03-ca

Resource group \* ⓘ

(New) Resource group

Create new

Instance details

Virtual machine name \* ⓘ

Region \* ⓘ

(US) East US

Availability options ⓘ

No infrastructure redundancy required

Image \* ⓘ

Windows Server 2019 Datacenter - Gen1

See all images

Azure Spot instance ⓘ

☐

Size \* ⓘ

Standard\_D4s\_v3 - 4 vcpus, 16 GiB memory (\$83.22/month)

See all sizes

Administrator account

Username \* ⓘ

Review + create

< Previous


Next : Disks >

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

369



## Paso 4: Usar el escritorio remoto y descargar el instalador de Citrix Virtual Apps and Desktops en las máquinas virtuales de Azure

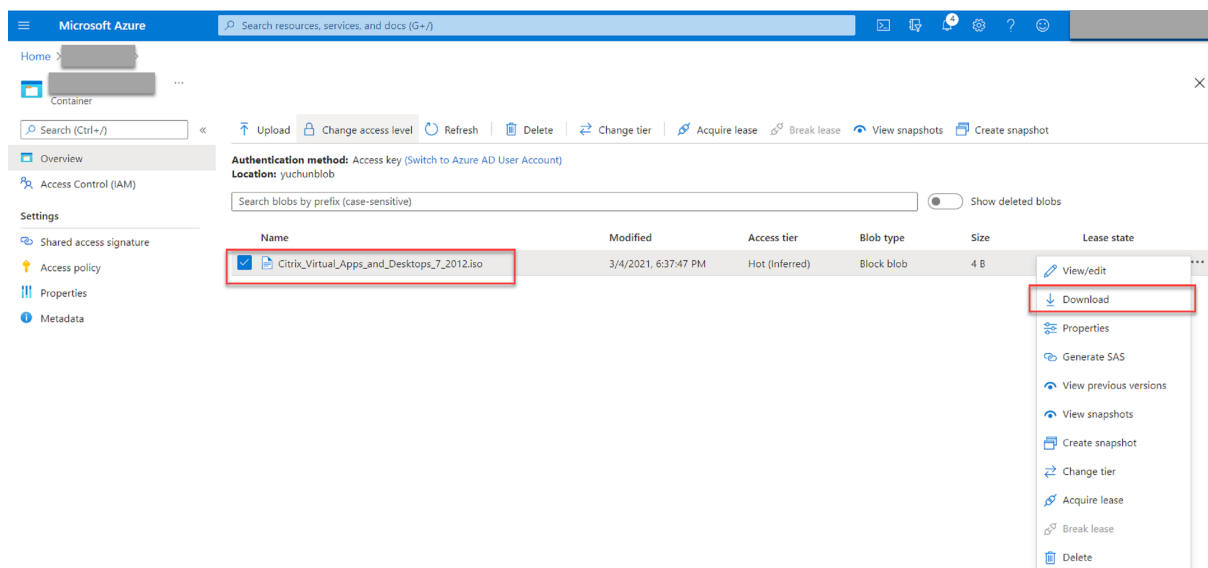

## Paso 5: Ejecutar el instalador para instalar componentes de Grabación de sesiones en las máquinas virtuales de Azure

Para obtener más información, consulte [Instalar los componentes de administración de Grabación de sesiones](#).

## Paso 6: Configurar un recurso compartido de archivos de Azure para almacenar grabaciones

Para crear un recurso compartido de archivos de Azure para almacenar grabaciones, siga estos pasos:

1. En [Azure Portal](#), cree una cuenta de almacenamiento y, a continuación, cree un recurso compartido de archivos de Azure.

Para obtener una guía de inicio rápido, consulte [Crear y administrar Azure recursos compartidos de archivos con Azure Portal](#). En la tabla siguiente se recomiendan configuraciones para que las tenga en cuenta.

Tamaño del archivo de grabación en MB/hora	Cantidad de sesiones grabadas por día	Tipo de recurso compartido de archivos	Cuota de recursos compartidos de archivos (TB)	Cantidad de Servidores de grabación de sesiones	Tamaño del servidor de Grabación de sesiones
< 6,37	< 1000	HDD estándar (StorageV2)	2	1	D4as_v4 estándar
< 6,37	1000–2000	SSD Premium	3	1	D4as_v4 estándar
< 6,37	2000–3000	SSD Premium	5	1	D4as_v4 estándar
< 6,37	3000–4000	SSD Premium	6	1	D4as_v4 estándar
Aprox. 10	< 1000	HDD estándar (StorageV2)	3	1	D4as_v4 estándar
Aprox. 10	1000–2500	SSD Premium	6	1	D4as_v4 estándar
Aprox. 10	2500–4000	SSD Premium	10	2	D4as_v4 estándar

La cuota de recursos compartidos de archivos se calcula en función de 8 horas al día, 23 días laborables al mes y un período de retención de un mes para cada archivo de grabación.

2. Agregue las credenciales del recurso compartido de archivos de Azure al host donde instaló el servidor de Grabación de sesiones.

- a) Abra una ventana del símbolo del sistema como administrador y cambie la unidad a la carpeta **<Ruta de instalación del servidor de Grabación de sesiones>\Bin**.

De forma predeterminada, el servidor de Grabación de sesiones está instalado en **C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server**.


- b) Ejecute el comando **SsRecUtils.exe -AddAzureFiles <storageAccountName> <fileShareName> <accesskey>**.

Donde:


- **<storageAccountName>** es el nombre de su cuenta de almacenamiento en Azure.
- **<fileShareName>** es el nombre del recurso compartido de archivos que contiene su cuenta de almacenamiento.
- **<accesskey>** es la clave de su cuenta de almacenamiento, que se puede usar para acceder al recurso compartido de archivos.

Hay dos formas de obtener la clave de su cuenta de almacenamiento:

- Puede obtener la clave de la cuenta de almacenamiento de la cadena de conexión que aparece al hacer clic en el botón **Conectar** de la página del recurso compartido de archivos.

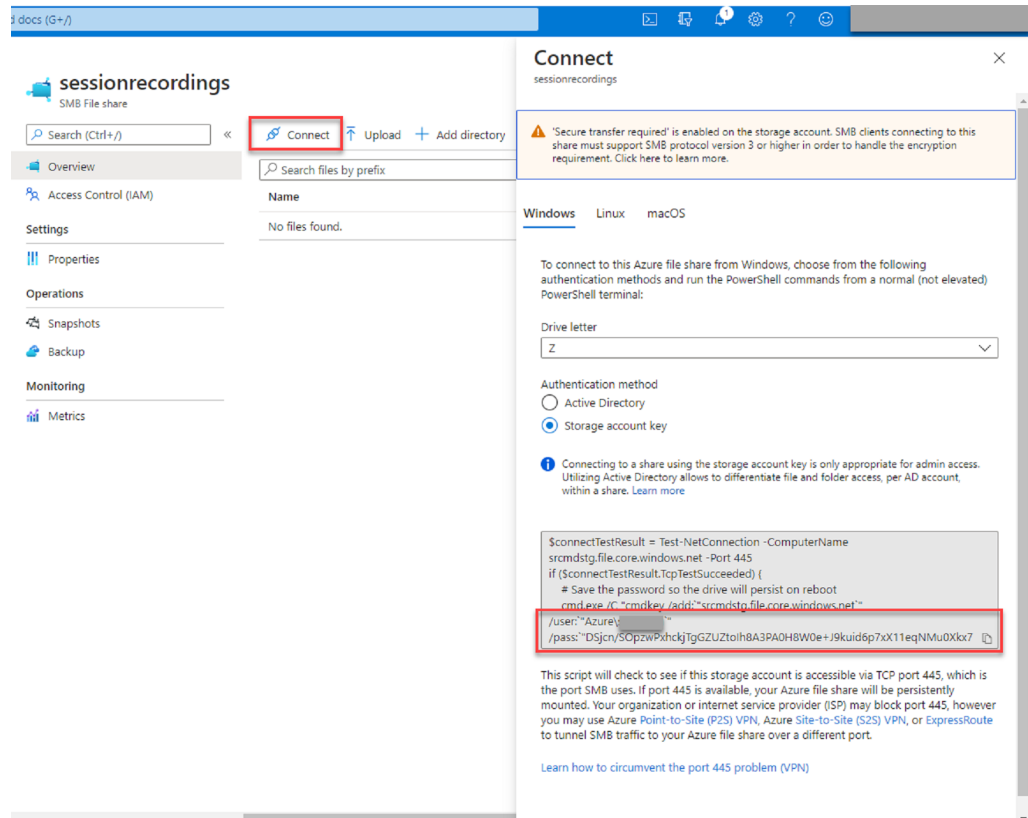

- También puede obtener la clave de su cuenta de almacenamiento al hacer clic en **Claves de acceso** en el menú de navegación de la izquierda de la página de su cuenta de almacenamiento.

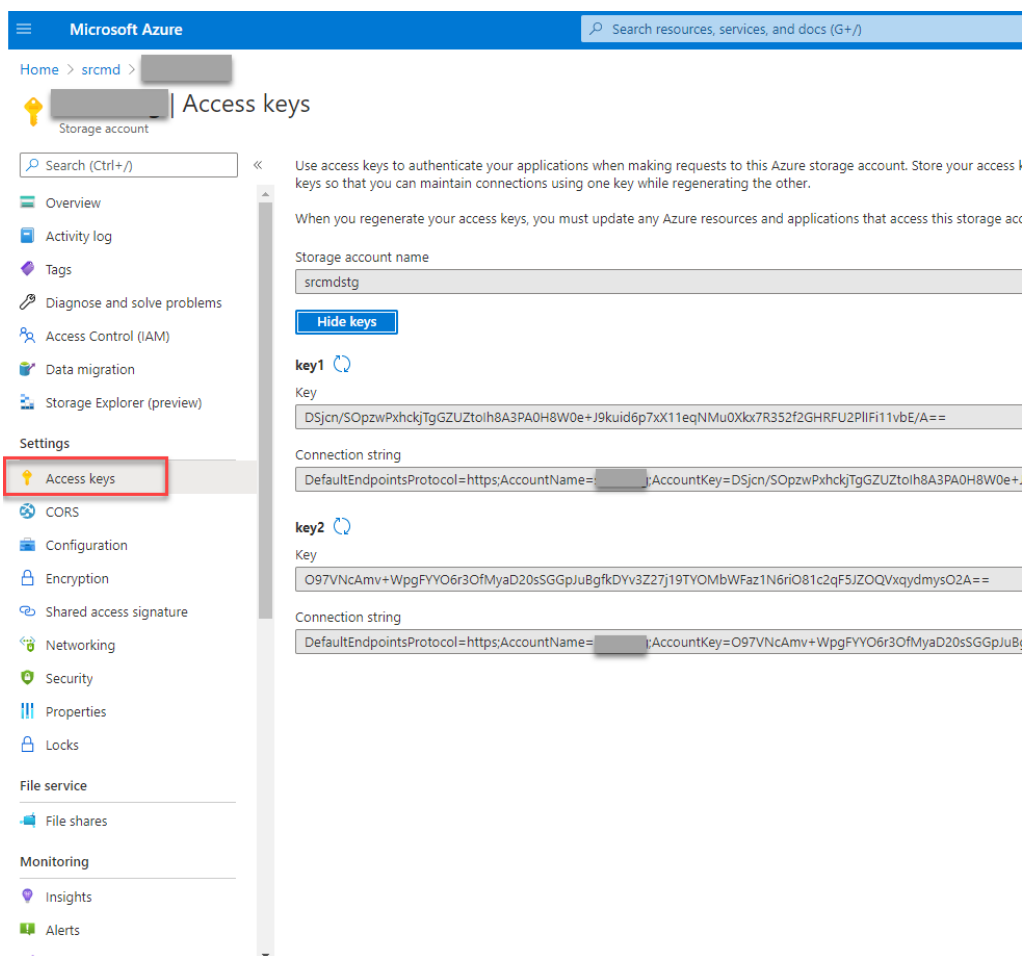


c) Monte el recurso compartido de archivos de Azure en el host donde instaló el servidor de Grabación de sesiones.

i. Abra **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.


ii. Haga clic en **Agregar** en la ficha **Almacenamiento**.

iii. Introduzca la ruta UNC en el formato de `\\<storageaccountname>.file.core.windows.net\<fileshare>`.

Especifique una subcarpeta en el recurso compartido de archivos para almacenar los archivos de grabación. A continuación, el servidor de Grabación de sesiones crea automáticamente la subcarpeta por usted.

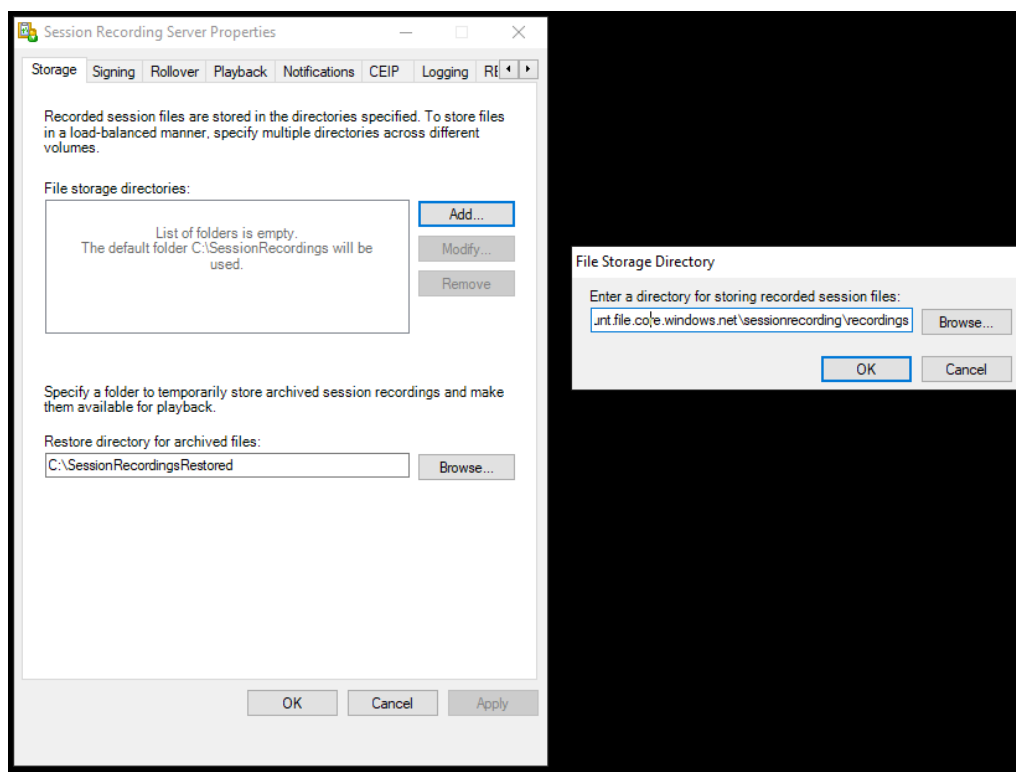

- iv. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Directorio de almacenamiento de archivos**.
- v. Haga clic en **Aplicar** en la ventana **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**.
- vi. Haga clic en **Aceptar** después que **Aplicar** se atenúe.
- vii. Haga clic en **Sí** cuando se le solicite reiniciar el servicio del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones.

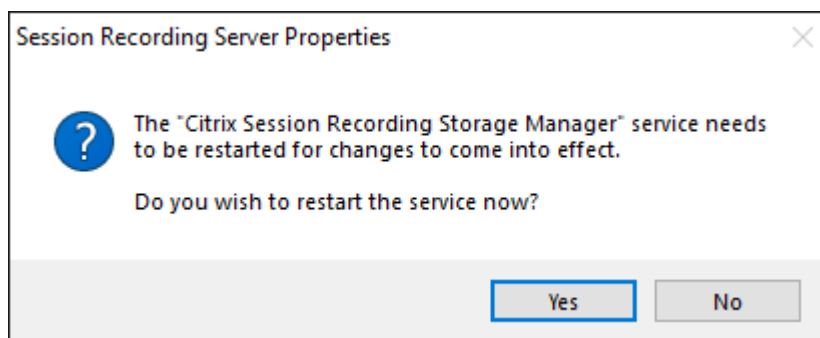


## Paso 7: Agregar un equilibrador de carga

Si hay más de un servidor de Grabación de sesiones, le recomendamos agregar un equilibrador de carga delante de ellos. Azure ofrece muchas opciones para equilibrar la carga de las solicitudes de


tráfico. En esta sección se explica el proceso de creación de Citrix ADC, Azure Load Balancer y Azure Application Gateway en Azure.

## Opción 1: Crear una instancia de Citrix ADC VPX en Azure

1. En [Azure Portal](#), escriba Citrix ADC en el cuadro de búsqueda.

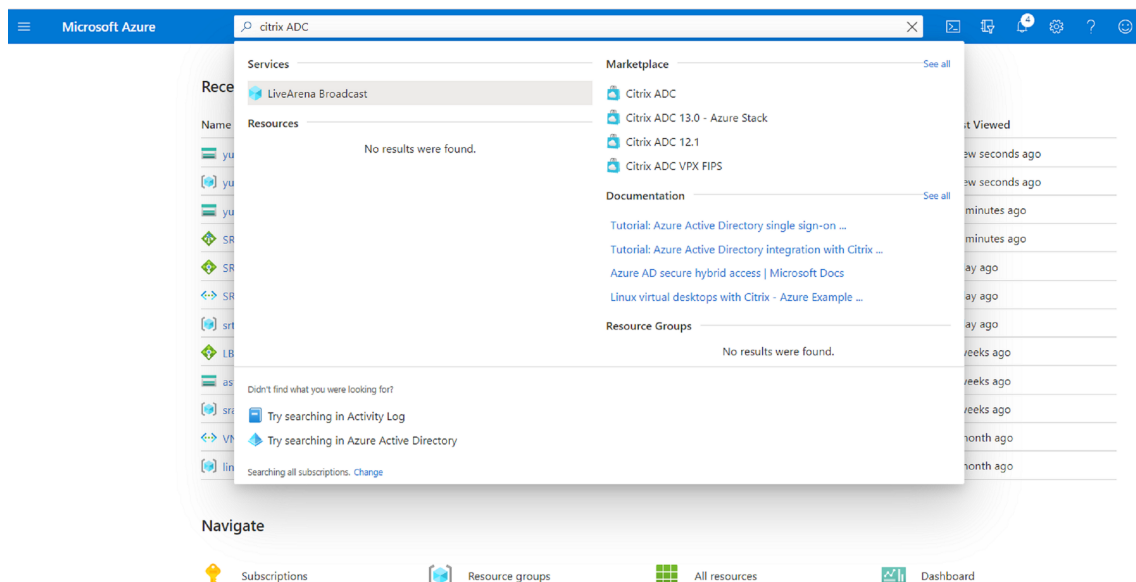

2. Elija el plan **Citrix ADC VPX Bring Your Own License** y, a continuación, haga clic en **Create**.

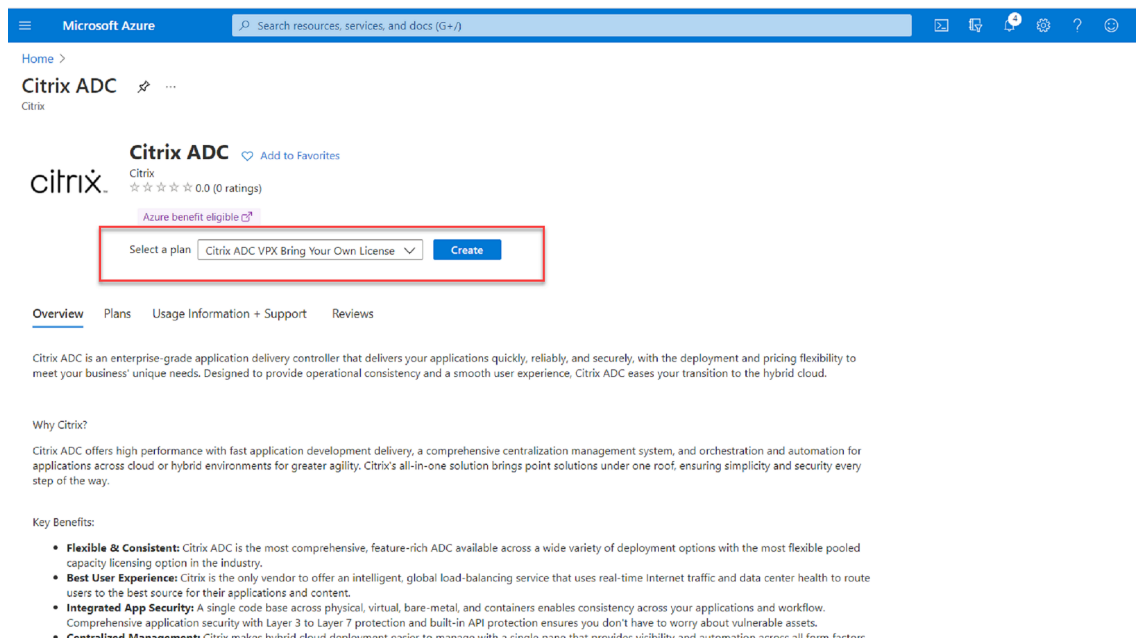

3. Seleccione o cree un grupo de recursos y configure el resto de los parámetros en la ficha **Basics**.

4. Establezca las configuraciones de VM.

The screenshot shows the 'Create Citrix ADC' wizard in the Microsoft Azure portal. The 'VM Configurations' tab is selected, showing the following settings:

- Virtual machine size:** 1x Standard D53 v2 (4 vcpus, 14 GB memory). A 'Change size' link is available.
- OS disk type:** Premium\_LRS (selected).
- Assign Public IP (Management):** Yes (selected).
- Assign Public IP (Client traffic):** Yes (selected).
- Unique public IP domain name suffix:** d28e81a280 (with a green checkmark).
- Azure Monitoring Metrics:** Disabled (selected).
- Backend Autoscale:** Disabled (selected).

At the bottom, there are three buttons: 'Review + create' (highlighted in blue), '< Previous', and 'Next : Network and Additional Settings >'.

5. Compruebe y modifique la configuración de red si es necesario. Elija **ssh (22)**, **http (80)**, **https (443)** para los puertos públicos entrantes.

Se crea automáticamente una red virtual. Si ya tiene instalado un entorno de Grabación de sesiones, puede utilizar su red virtual y los parámetros de subred del servidor.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

[Home](#) > [Citrix ADC](#) >

Create Citrix ADC

Configure virtual networks

Virtual network \* ⓘ

(new) citrix-adc-vpx-virtual-network

Create new

Management Subnet \* ⓘ

(new) 01-management-subnet (10.1.28.0/24)

Client Subnet \* ⓘ

(new) 11-client-subnet (10.1.29.0/24)

Server Subnet \* ⓘ

(new) 12-server-subnet (10.1.30.0/24)

Public IP (Management)

Management Public IP (NSIP) \* ⓘ

(new) citrix-adc-vpx-nsip

Create new

Management Domain Name ⓘ

citrix-adc-vpx-nsip-23f12ee6b2

✓

.eastus.cloudapp.azure.com

Public IP (Clientside)

Clientside Public IP (VIP) \* ⓘ

(new) citrix-adc-vpx-vip

Create new

Clientside Domain Name ⓘ

citrix-adc-vpx-vip-23f12ee6b2

✓

.eastus.cloudapp.azure.com

Public Inbound Ports (Management only)

Ports open for Management public IP ⓘ

☐ None

☐ ssh (22)

☒ ssh (22), http (80), https (443)

Review + create

< Previous

Next : Review + create >



Microsoft Azure

Search resources, services, and docs

[Home](#) > [Citrix ADC](#) >

Create Citrix ADC

Basics

VM Configurations

Network and Additional Settings

Review + create

Boot diagnostics

Diagnostics storage account \* ⓘ

(new) citrixadcypxe42b4be259

Create New

Network Settings

Configure virtual networks

Virtual network \* ⓘ

(new) citrix-adc-vpx-virtual-network

Create new

Management Subnet \* ⓘ

(new) 01-management-subnet (10.1.32.0/24)

Client Subnet \* ⓘ

(new) 11-client-subnet (10.1.33.0/24)

Server Subnet \* ⓘ

(new) 12-server-subnet (10.1.34.0/24)

Accelerated Networking

Accelerated Networking (Management Interface) ⓘ

☒ On

☐ Off

Accelerated Networking (Client Interface) ⓘ

☒ On

☐ Off

Accelerated Networking (Server Interface) ⓘ

☒ On

☐ Off

Public IP (Management)

Management Public IP (NSIP) \* ⓘ

(new) citrix-adc-vpx-nsip

Create new

Review + create

< Previous

Next : Review + create >

6. Haga clic en **Next: Review + create** para crear la instancia de Citrix ADC VPX y espere a que finalice la implementación.

Microsoft Azure

Search resources, services, and documentation

Home > Citrix ADC >

Create Citrix ADC

Validation Passed

Basics

VM Configurations

Network and Additional Settings

Review + create

PRODUCT DETAILS

Citrix ADC

by Citrix

[Terms of use](#) | [Privacy policy](#)

TERMS

By clicking "Create", I (a) agree to the legal terms and privacy statement(s) associated with the Marketplace offering(s) listed above; (b) authorize Microsoft to bill my current payment method for the fees associated with the offering(s), with the same billing frequency as my Azure subscription; and (c) agree that Microsoft may share my contact, usage and transactional information with the provider(s) of the offering(s) for support, billing and other transactional activities. Microsoft does not provide rights for third-party offerings. See the [Azure Marketplace Terms](#) for additional details.

Basics

Subscription	cse-dev-03-ca
Resource group	srcmdtest
Region	East US
Citrix ADC Release Version	13.0
License Subscription	Bring Your Own License
Virtual Machine name	citrix-adc-vpx
Username	nsroot
Password	*****

VM Configurations

Create

< Previous

Next

[Download a template for automation](#)

7. Configure la dirección IP de subred (SNIP) y la dirección IP virtual de Citrix ADC para que estén en la misma subred.

La dirección IP de subred y la dirección IP virtual deben estar en la misma subred. En este ejemplo, configuramos la dirección IP virtual para que esté en la subred de la dirección IP de subred.

- a) Detenga la máquina virtual **citrix-adc-vpx**.
- b) Cambie la subred de la dirección IP virtual.

Microsoft Azure

Home > srlb > citrix-adc-vpx-nic11

citrix-adc-vpx-nic11 | IP configurations

Network interface

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Settings

IP configurations

DNS servers

Network security group

Properties

Locks

Automation

Tasks (preview)

Export template

Support + troubleshooting

Effective security rules

Effective routes

New support request

Search (Ctrl+/) «

+ Add Save X Discard Refresh

IP forwarding settings

IP forwarding Disabled Enabled

Virtual network srazureautovnet

IP configurations

Subnet srazureautosubnet2 (192.168.2.0/24)

The associated virtual machine 'citrix-adc-vpx' must be either stopped or deallocated in order to be able to edit the subnet.

Search IP configurations

Name	IP Version	Type	Private IP address	Public IP address
vip	IPv4	Primary	192.168.2.4 (Dynamic)	Unassigned (citrix-adc-vpx-vip) ...

Microsoft Azure

ad

Home > srlb > citrix-adc-vpx-nic11

citrix-adc-vpx-nic11

Network interface

IP configurations

Search (Ctrl+/)

«

+ Add

Save

✕ Discard

↺ Refresh

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Settings

IP configurations

DNS servers

Network security group

Properties

Locks

Automation

Tasks (preview)

Export template

Support + troubleshooting

Effective security rules

Effective routes

New support request

⚠ The virtual machine associated with this network interface will be restarted to utilize the new subnet.

IP forwarding settings

IP forwarding

Virtual network

srazureautovnet

IP configurations

Subnet \*

srazureautosubnet (192.168.1.0/24)


Search IP configurations

Name	IP Version	Type	Private IP address	Public IP address
vip	IPv4	Primary	192.168.2.4 (Dynamic)	Unassigned (citrix-adc-vpx-vip) ...


c) Inicie la máquina virtual **citrix-adc-vpx**.

## Opción 2: Crear un equilibrador de carga de Azure

Azure Load Balancer es un servicio PassThrough de TCP. Este diagrama muestra el equilibrio de carga mediante PassThrough de TCP.

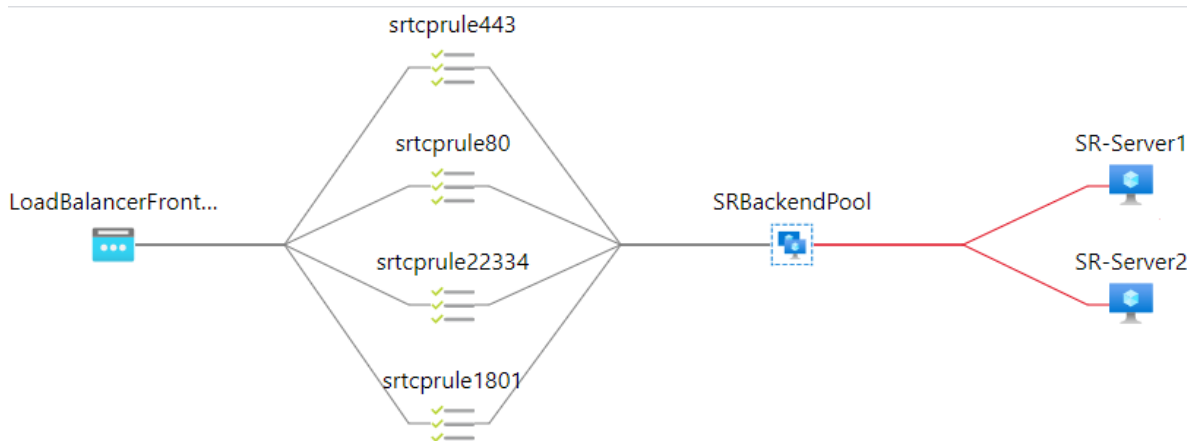

- 1. Cree un equilibrador de carga de Azure.
  - a) En el **Marketplace**, busque **Load Balancers** en Azure Portal y selecciónelo.

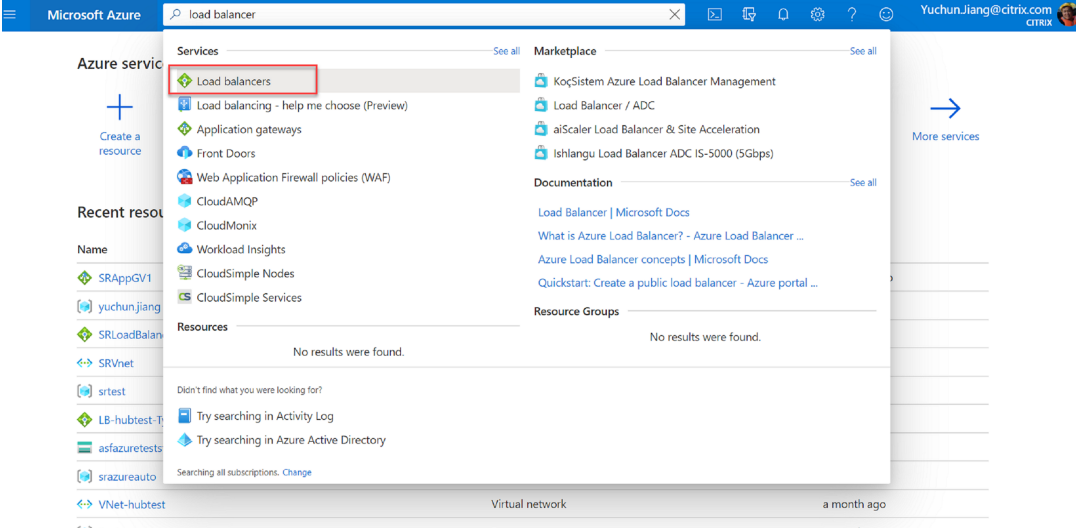

En la ficha **Basics** de la página **Create load balancer**, configure los parámetros tal y como se describe en esta tabla:

Parámetro	Valor
Suscripción	Seleccione la suscripción.
Grupo de recursos	Por ejemplo, seleccione <b>srlbtest</b> , creado anteriormente.
Nombre	Escriba <b>SRLoadBalance</b> .
Región	Seleccione <b>(US) East US</b> .
Tipo	Seleccione <b>Internal</b> .
SKU	Seleccione <b>Standard</b>

Parámetro	Valor
Red virtual	Por ejemplo, seleccione <b>srazureautovnet</b> , creado anteriormente.
Subred	Por ejemplo, seleccione <b>srazureautosubnet</b> , creado anteriormente.
Asignación de direcciones IP	Seleccione <b>Dynamic</b> .
Zona de disponibilidad	Seleccione <b>Zone-redundant</b> .

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/I)

[Home](#) >

Create load balancer

is accessible via public IP addresses, or internal where it is only accessible from a virtual network. Azure load balancers also support Network Address Translation (NAT) to route traffic between public and private IP addresses. [Learn more](#).

Project details

Subscription \*  
Resource group \*  
[Create new](#)

Instance details

Name \*  
Region \*  
Type \* ⓘ  
SKU \* ⓘ

Subscription \*  
cse-dev-03-ca

Resource group \*  
srlbtest

Name \*  
SRLoadBalance

Region \*  
(US) East US

Type \* ⓘ  
☒ Internal ☐ Public

SKU \* ⓘ  
☐ Basic ☒ Standard

Standard Load Balancer is secure by default. This means Network Security Groups (NSGs) are used to explicitly permit and whitelist allowed traffic. If you do not have an NSG on a subnet or NIC of your virtual machine resource, traffic is not allowed to reach this resource. Please configure an NSG to ensure communication if needed. For outbound communication, an explicit outbound rule is needed. [Learn more about outbound connectivity](#)

Configure virtual network.

Virtual network \* ⓘ  
Subnet \*  
[Manage subnet configuration](#)

IP address assignment \*  
Availability zone \* ⓘ

Virtual network \* ⓘ  
srazureautovnet

Subnet \*  
srazureautosubnet (192.168.1.0/24)

IP address assignment \*  
☐ Static ☒ Dynamic

Availability zone \* ⓘ  
Zone-redundant

Review + create


< Previous

Next : Tags >

[Download a template for automation](#)

- b) Agregue recursos de equilibrador de carga, como un grupo de back-end, sondeos de estado y reglas de equilibrio de carga.
- Agregue un grupo de back-end.

Seleccione el equilibrador de carga que creó en la lista de recursos y haga clic en **Backend pools** en el menú de navegación de la izquierda. Haga clic en **Add** para agregar un grupo de back-end.

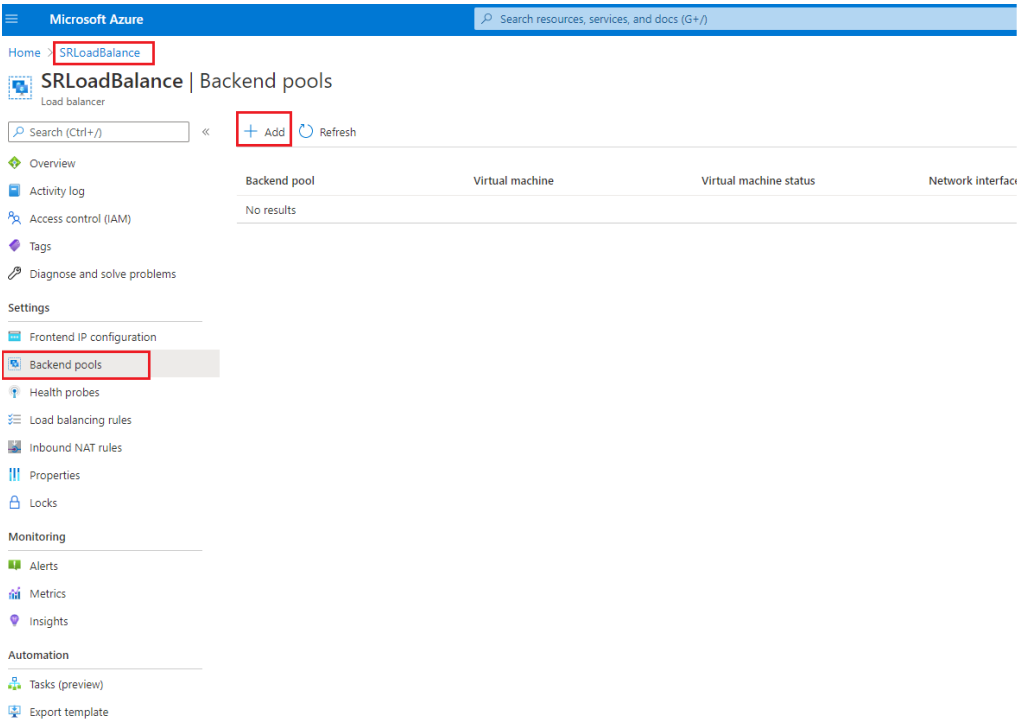

Escriba un nombre para el nuevo grupo de back-end y, a continuación, haga clic en **Add**.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+ /)

Home > SRLoadBalance >

Add backend pool

SRLoadBalance

Name \*

SRBackendPool

Virtual network ⓘ

srazureautovnet (srlbtest)

IP version

IPv4

IPv6

Virtual machines

You can only attach virtual machines in eastus that have a standard SKU public IP configuration or no public IP configuration. All IP configurations must be on the same virtual network.

+ Add

✕ Remove

Virtual machine ↑↓

IP Configuration ↑↓

Availability set ↑↓

No virtual machines selected


Virtual machine scale sets

Virtual Machine Scale Sets must be in same location as Load Balancer. Only IP configurations that have the same SKU (Basic/Standard) as the Load Balancer can be selected. All of the IP configurations have to be in the same Virtual Network.


ⓘ No virtual machine scale set is found in eastus that matches the above criteria

Add

- Agregue sondas de estado.  
Selecione el equilibrador de carga que creó en la lista de recursos y, a continuación, haga clic en **Health probes** en el menú de navegación de la izquierda.

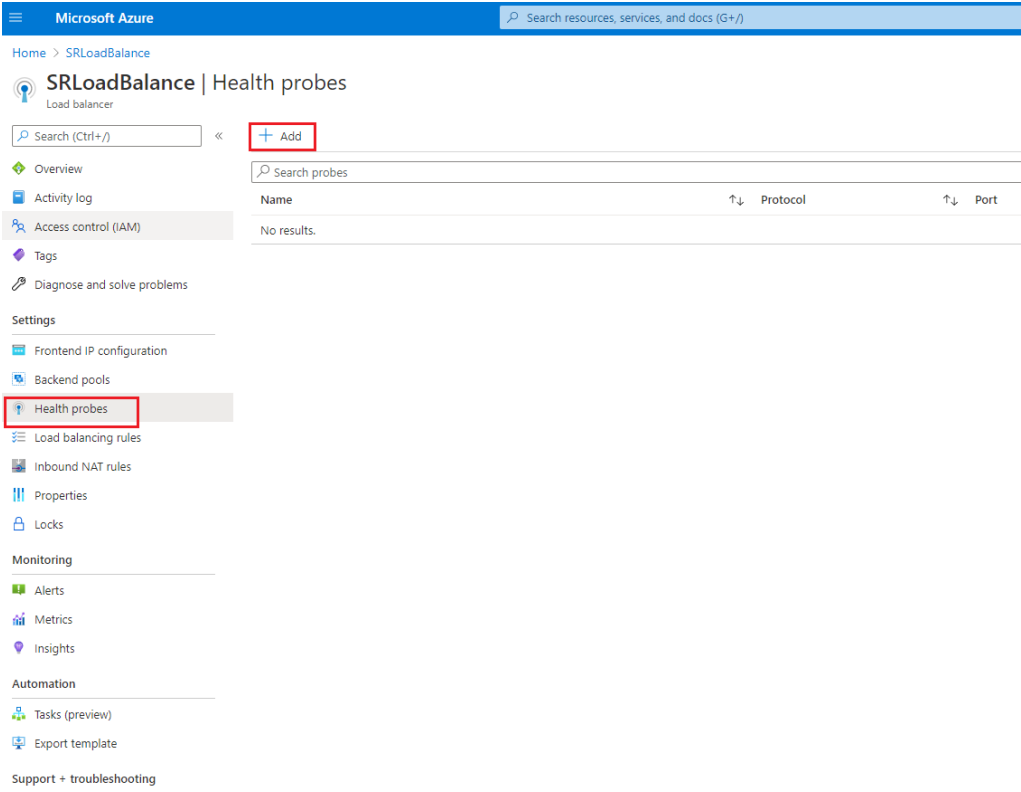

Haga clic en **Add** para agregar sondas de estado en los puertos 80, 22334, 1801 y 443.

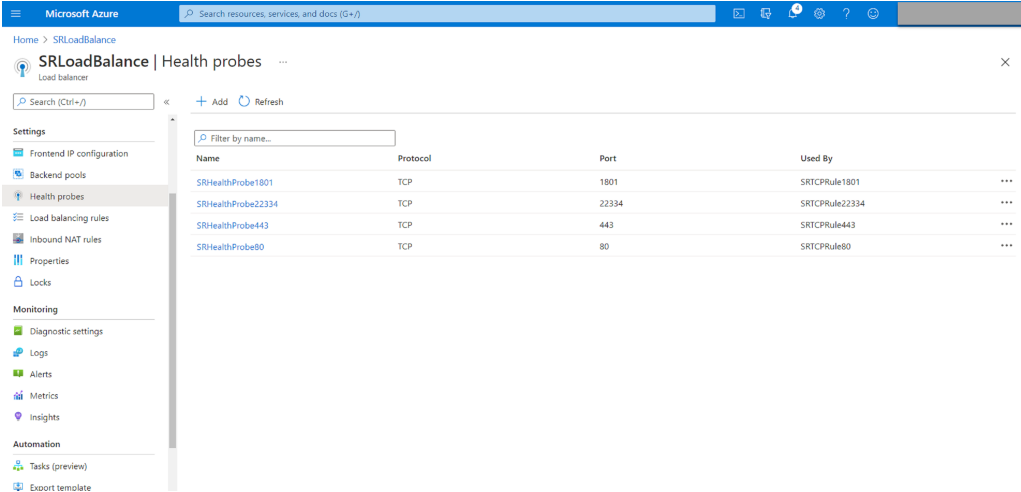

Por ejemplo, utilice estos parámetros para crear un sondeo de estado en el puerto 80.

Parámetro	Valor
Nombre	Escriba <b>SRHealthProbe80</b> .
Protocolo	Seleccione <b>TCP</b> .
Port	Escriba <b>80</b> .



Parámetro	Valor
Intervalo	5
Umbral incorrecto	Seleccione 2 para el umbral incorrecto o la cantidad de errores de sondeo consecutivos que deben producirse antes de que una máquina virtual se considere incorrecta.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/I)

[Home](#) > [SRLoadBalance](#) >

SRHealthProbe

SRLoadBalance

Save

Discard

Delete

Name \*

SRHealthProbe80

✓

Protocol ⓘ

TCP

▼

Port \* ⓘ

80

Interval \* ⓘ

5

seconds

Unhealthy threshold \* ⓘ

2

consecutive failures

Used by ⓘ

Not used

- Agregue una regla de equilibrio de carga.  
Seleccione el equilibrador de carga que creó en la lista de recursos y, a continuación, haga clic en **Load balancing rules** en el menú de navegación de la izquierda. Haga clic en **Add** para agregar una regla de equilibrio de carga.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+ /)

Home > SRLoadBalance

SRLoadBalance | Load balancing rules

Load balancer

Search (Ctrl+ /)

+ Add

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Settings

Frontend IP configuration

Backend pools

Health probes

Load balancing rules

Inbound NAT rules

Properties

Locks

Monitoring

Alerts

Metrics

Insights

Automation

Tasks (preview)

Export template

Support + troubleshooting

Search load balancing rules

Name

Load balancing rule

No results.

Haga clic en **Add** para agregar reglas de equilibrio de carga a los puertos 80, 22334, 1801 y 443.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+ /)

Home > SRLoadBalance

SRLoadBalance | Load balancing rules

Load balancer

Search (Ctrl+ /)

+ Add

Settings

Frontend IP configuration

Backend pools

Health probes

Load balancing rules

Inbound NAT rules

Properties

Locks

Monitoring

Diagnostic settings

Logs

Alerts

Metrics

Insights

Automation

Tasks (preview)

Export template

Search load balancing rules

Name	Load balancing rule	Backend pool	Health probe
SRTCPRule1801	SRTCPRule1801 (TCP/1801)	SRBackendPool	SRHealthProbe1801
SRTCPRule22334	SRTCPRule22334 (TCP/22334)	SRBackendPool	SRHealthProbe22334
SRTCPRule443	SRTCPRule443 (TCP/443)	SRBackendPool	SRHealthProbe443
SRTCPRule80	SRTCPRule80 (TCP/80)	SRBackendPool	SRHealthProbe80

Por ejemplo, utilice estos parámetros para crear una regla de equilibrio de carga en el puerto 80.

---

Parámetro	Valor
Nombre	Escriba un nombre. Por ejemplo, <b>SRTCPRule80</b> .
Versión de IP	Seleccione <b>IPv4</b> .
Dirección IP de front-end	Seleccione <b>LoadBalancerFrontEnd</b> .
Protocolo	Seleccione <b>TCP</b> .
Port	Escriba <b>80</b> .
Puerto back-end	Escriba <b>80</b> .
Grupo de back-end	Seleccione <b>SRBackendPool</b> .
Sonda de estado	Seleccione <b>SRHealthProbe80</b> .
Persistencia de sesión	Seleccione <b>Client IP</b> .
Tiempo de espera por inactividad (minutos)	Acepte el parámetro predeterminado.
Restablecimiento de TCP	Seleccione <b>Habilitado</b> .
Traducción de direcciones de red de origen saliente (SNAT)	Seleccione <b>(Recommended) Use outbound rules to provide backend pool members access to the internet</b> .

---

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Home > SRLoadBalance >

### Add load balancing rule

SRLoadBalance

Name \*  
SRTCPRule80 ✓

IP Version \*  
☒ IPv4 ☐ IPv6

Frontend IP address \* ⓘ  
192.168.1.23 (LoadBalancerFrontEnd) ✓

☐ HA Ports ⓘ

Protocol  
☒ TCP ☐ UDP

Port \*  
80 ✓

Backend port \* ⓘ  
80 ✓

Backend pool ⓘ  
SRBackendPool ✓

Health probe ⓘ  
SRHealthProbe80 (TCP:80) ✓

Session persistence ⓘ  
Client IP ✓

Idle timeout (minutes) ⓘ  
 4

TCP reset  
☐ Disabled ☒ Enabled ✓

Floating IP ⓘ

OK

- Agregue al grupo de back-end las máquinas virtuales de Azure donde está instalado el servidor de Grabación de sesiones.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+ /)

Home > SRLoadBalance

SRLoadBalance | Backend pools

Load balancer

Search (Ctrl+ /) << + Add ↻ Refresh

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Settings

Frontend IP configuration

Backend pools

Health probes

Load balancing rules

Inbound NAT rules

Properties

Locks

Monitoring

Alerts

Backend pool	Virtual machine	Virtual machine status
SRBackendPool		

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+ /)

Home > SRLoadBalance >

SRBackendPool

SRLoadBalance

IP Address

IP Version

IPv4

IPv6

Virtual machines

You can only attach virtual machines in eastus that have a standard SKU public IP configuration or no public IP. All IP configurations must be on the same virtual network.

+ Add X Remove

Virtual machine	IP Configuration	Availability set
No virtual machines selected		

Virtual machine scale sets

Virtual Machine Scale Sets must be in same location as Load Balancer. Only IP configurations that have in (Basic/Standard) as the Load Balancer can be selected. All of the IP configurations have to be in the same

No virtual machine scale set is found in eastus that matches the above criteria

Virtual machine scale set

IP address

Save Cancel

Add virtual machines to backend pool

You can only attach virtual machines that are in the same location and on the same virtual network as the load balancer. Virtual machines must have a standard SKU public IP or no public IP.

Filter by name... Location == eastus Virtual network == SRVnet Resource group == all Availability set == all

Virtual machine	Resource group	IP Configuration	Availability set	Tags	Notes
<input type="checkbox"/> sr-server1		ipconfig1 (10.7.1.5)	-	-	-
<input type="checkbox"/> sr-server2		ipconfig1 (10.7.1.6)	-	-	-

Add Cancel

- c) Pruebe el equilibrador de carga de Azure.
- Si no puede agregar un servidor al grupo de back-end y aparece el mensaje de error **NetworkInterfaceAndLoadBalancerAreInDifferentAvailabilitySets**, desasocie la dirección IP pública de la interfaz de red del servidor.

Microsoft Azure

Home > srlbtest > SR-Server1-ip > sr-server172 >

## ipconfig1

sr-server172

Save Discard

### Public IP address settings

Public IP address

Disassociate Associate

Public IP address \*

SR-Server1-ip (20.62.236.36)

Create new

### Private IP address settings

Virtual network/subnet

srazureautovnet/srazureautosubnet

Assignment

Dynamic Static

IP address

192.168.1.19

### Opción 3: Crear una puerta de enlace de aplicaciones de Azure

#### Consejo:

Application Gateway V2 no admite solicitudes de redirección a través de un proxy habilitado para NTLM.

1. Cree una puerta de enlace de aplicaciones de Azure.

Configure estos parámetros al crear una puerta de enlace de aplicaciones.

- En la ficha **Basics**, establezca **Tier** en **Standard**.
- En la ficha **Frontends**, establezca **Frontend IP address type** en **Private**. La nueva puerta de enlace de aplicaciones se utiliza como equilibrador de carga interno.

2. Agregue un grupo de back-end.

[Home](#) > [SRAAppGV1](#) >

## Edit backend pool

A backend pool is a collection of resources to which your application gateway can send traffic. A backend pool can contain virtual machines, virtual machines scale sets, IP addresses, domain names, or an App Service.

Name

AGbackendpool

Add backend pool without targets

Yes

No

Backend targets

2 items

Target type	Target	
IP address or FQDN	192.168.1.13	...
IP address or FQDN	192.168.1.18	...
IP address or FQDN		

Associated rule


[SRHttpRule80](#)

[SRHttpRule443](#)

### 3. Cree una configuración HTTP.


Azure Application Gateway admite HTTP y HTTPS para solicitudes de redirección a servidores back-end. Cree una configuración HTTP para los puertos 80, 443 y 22334.

- HTTP por el puerto 80

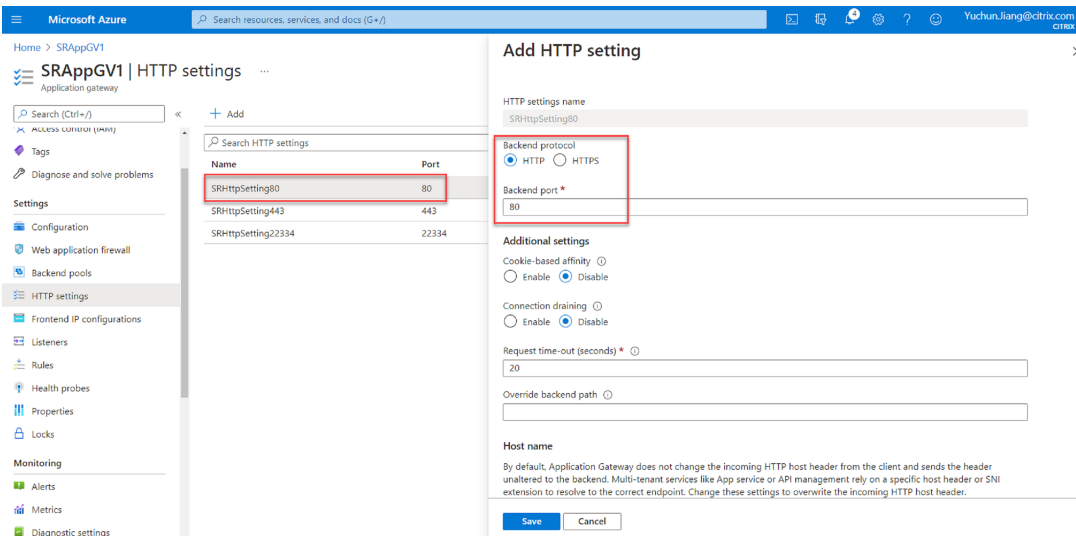


- HTTP a través del puerto 443

Se necesita un certificado de autenticación para permitir servidores back-end en Application Gateway V1. El certificado de autenticación es la clave pública de los certificados de servidor back-end en formato X.509 (CER) codificado en base 64. Para obtener información sobre cómo exportar la clave pública desde el certificado TLS/SSL, consulte [Exportación del certificado de autenticación \(para SKU v1\)](#).

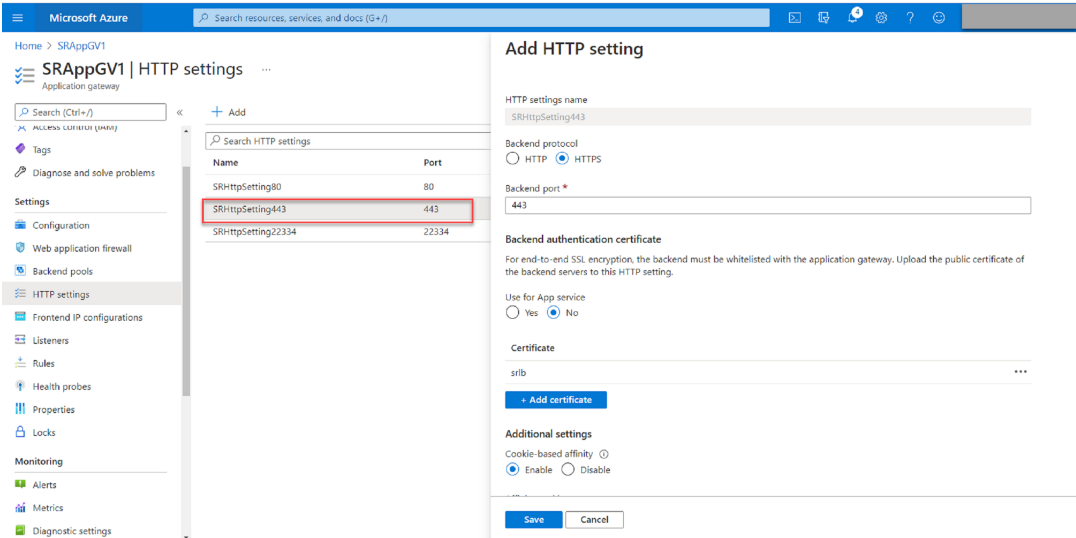




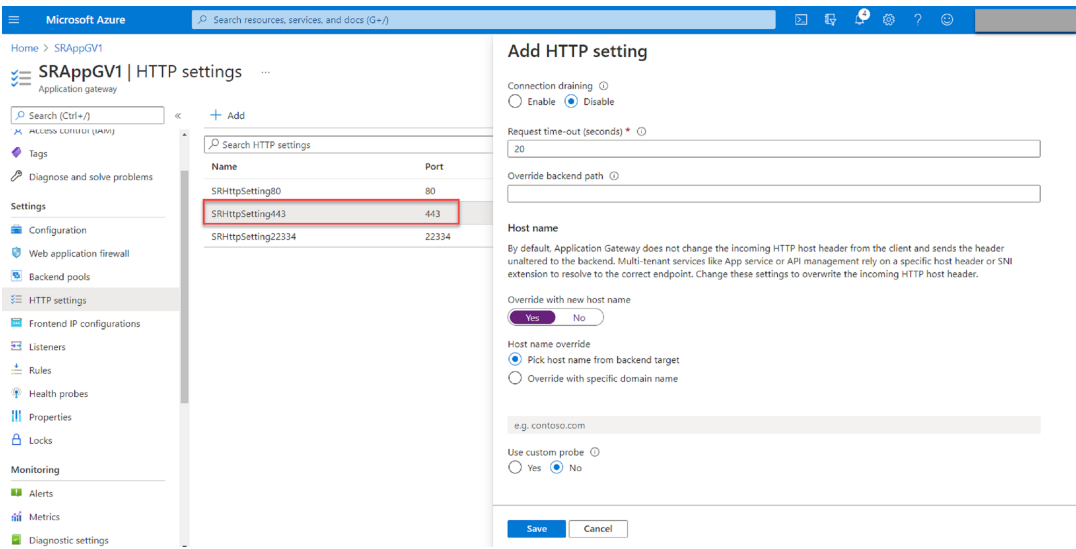


- HTTP o HTTPS por el puerto 22334
- Si WebSocket utiliza HTTP, utilice la misma configuración que el puerto 80.
- Si WebSocket utiliza HTTPS, utilice la misma configuración que el puerto 443.


4. Agregue una dirección IP de front-end.

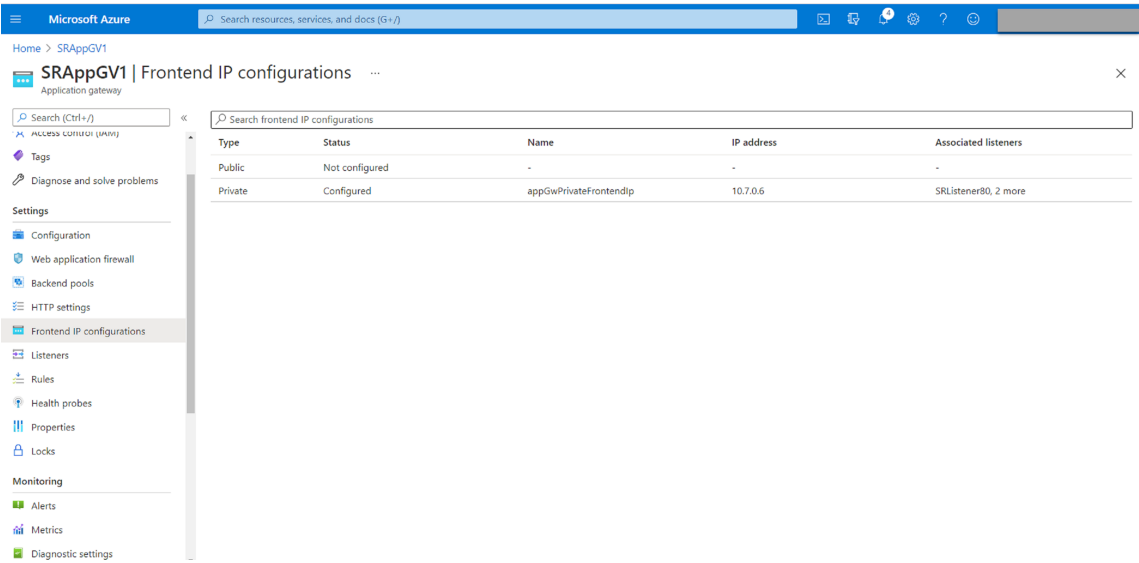

5. Agregue agentes de escucha.
- Agregue agentes de escucha en los puertos 80, 443 y 22334. Por ejemplo:

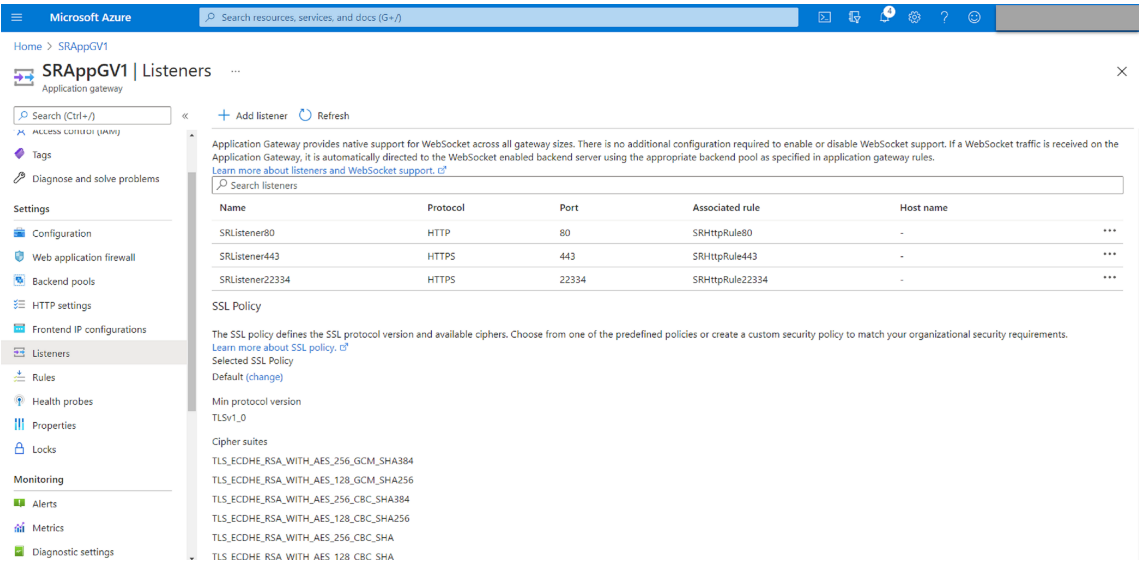

- Escucha en el puerto 80

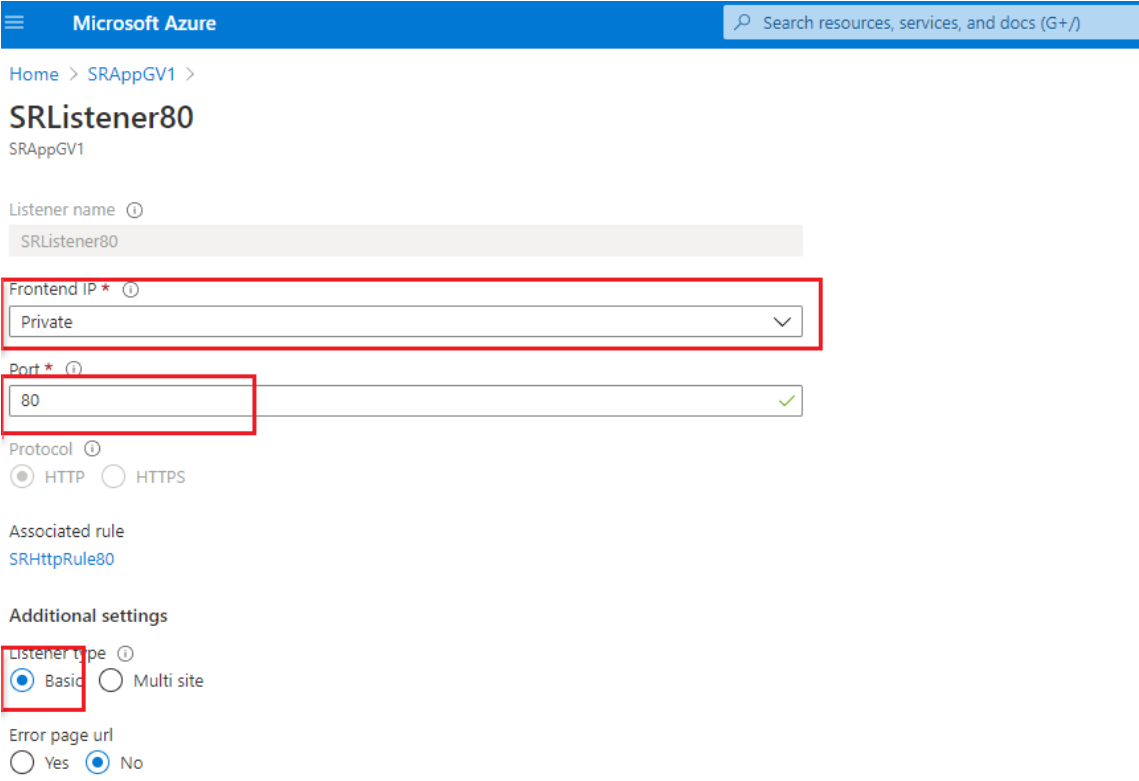

- Escucha en el puerto 443

Cree un certificado autofirmado y cargue el certificado en [Azure Portal](#) al crear el agente de escucha HTTPS. Para obtener más información, consulte [Certificados admitidos para la finalización de TLS](#) y [Crear certificado de servidor autofirmado](#).

[Home](#) > [SRAppGV1](#) >

## SRListener443

SRAppGV1

Listener name ⓘ

SRListener443

Frontend IP \* ⓘ

Private

Port \* ⓘ

443

Protocol ⓘ

☐ HTTP ☒ HTTPS

Choose a certificate

☐ Create new ☒ Select existing

Certificate \*

lbdc

☐ Renew or edit selected certificate

Associated rule

[SRHttpRule443](#)

### Additional settings

Listener type ⓘ

☒ Basic ☐ Multi site

Error page url

☐ Yes ☒ No

- Escucha en el puerto 22334

Si WebSocket utiliza HTTP, utilice la misma configuración que el puerto 80. Si WebSocket utiliza HTTPS, utilice la misma configuración que el puerto 443. Este ejemplo muestra la configuración de un agente de escucha HTTPS en el puerto 22334.

Microsoft Azure

Search resources

[Home](#) > [SRAppGV1](#) >

## SRListener22334

SRAppGV1

Listener name ⓘ

SRListener22334

Frontend IP \* ⓘ

Private

Port \* ⓘ

22334

Protocol ⓘ

☐ HTTP ☒ HTTPS

Choose a certificate

☐ Create new ☒ Select existing

Certificate \*

lbdc

☐ Renew or edit selected certificate

Associated rule

[SRHttpRule22334](#)

### Additional settings

Listener type ⓘ


☒ Basic ☐ Multi site

Error page url

☐ Yes ☒ No

6. Cree reglas de redirección de solicitudes.

Cree reglas para los puertos 80, 443 y 22334. Por ejemplo:

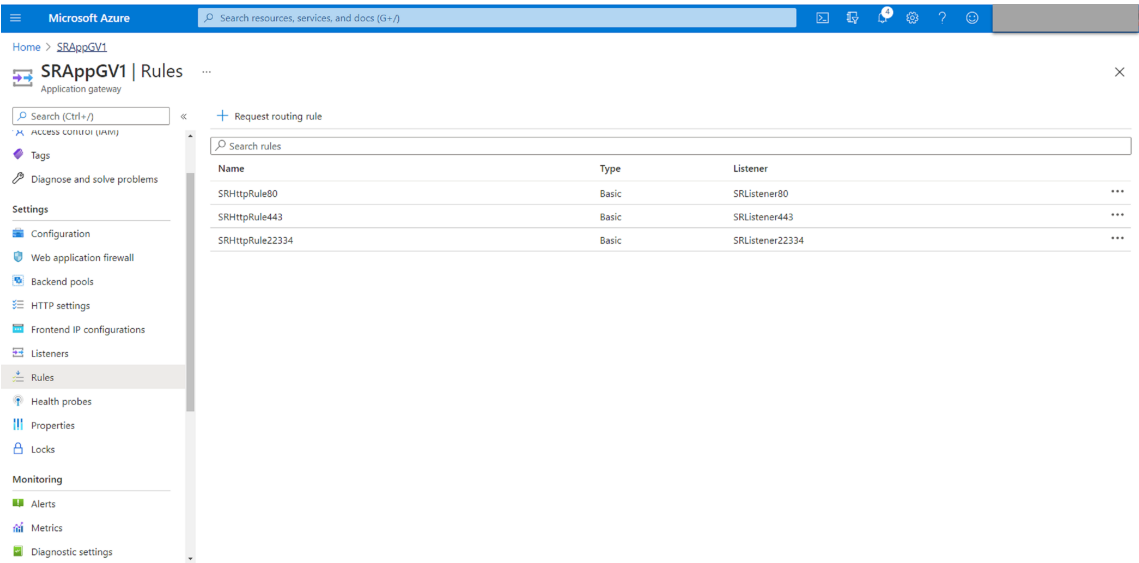

- Regla de redirección para el puerto 80

## SRHttpRule80

SRAppGV1

Configure a routing rule to send traffic from a given frontend IP address to one or more backend targets. A routing rule must contain a listener and at least one backend target.

Rule name

SRHttpRule80

\* Listener \* Backend targets

A listener "listens" on a specified port and IP address for traffic that uses a specified protocol. If the listener criteria are met, the application gateway will apply this routing rule.

Listener \*

SRListener80

## SRHttpRule80

SRAppGV1

Configure a routing rule to send traffic from a given frontend IP address to one or more backend targets. A routing rule must contain a listener and at least one backend target.

Rule name

SRHttpRule80

\* Listener \* Backend targets

Choose a backend pool to which this routing rule will send traffic. You will also need to specify a set of HTTP settings that define the behavior of the routing rule.

Target type

☒ Backend pool ☐ Redirection

Backend target \*

AGbackendpool

HTTP settings \*

SRHttpSetting80

- Regla de redirección para el puerto 443

### SRHttpRule443

SRApGV1

Configure a routing rule to send traffic from a given frontend IP address to one or more backend targets. A routing rule must contain a listener and at least one backend target.

Rule nameSRHttpRule443

\* Listener

\* Backend targets

A listener "listens" on a specified port and IP address for traffic that uses a specified protocol. If the listener criteria are met, the application gateway will apply this routing rule.

Listener \*SRListener443

### SRHttpRule443

SRApGV1

Configure a routing rule to send traffic from a given frontend IP address to one or more backend targets. A routing rule must contain a listener and at least one backend target.

Rule nameSRHttpRule443

\* Listener

\* Backend targets

Choose a backend pool to which this routing rule will send traffic. You will also need to specify a set of HTTP settings that define the behavior of the routing rule.

Target type☒ Backend pool ☐ Redirection

Backend target \*AGbackendpool

HTTP settings \*SRHttpSetting443

- Regla de redirección para el puerto 22334

### SRHttpRule22334

SRApGV1

Configure a routing rule to send traffic from a given frontend IP address to one or more backend targets. A routing rule must contain a listener and at least one backend target.

Rule nameSRHttpRule22334

\* Listener

\* Backend targets

A listener "listens" on a specified port and IP address for traffic that uses a specified protocol. If the listener criteria are met, the application gateway will apply this routing rule.

Listener \*SRListener22334

## SRHttpRule22334

SRAppGV1

Configure a routing rule to send traffic from a given frontend IP address to one or more backend targets. A routing rule must contain a listener and at least one backend target.

Rule name

SRHttpRule22334

\* Listener

\* Backend targets

Choose a backend pool to which this routing rule will send traffic. You will also need to specify a set of HTTP settings that define the behavior of the routing rule.

Target type

☒ Backend pool

☐ Redirection

Backend target \* ⓘ

AGbackendpool

HTTP settings \* ⓘ

SRHttpSetting22334

- 7. Agregue al grupo de back-end las máquinas virtuales de Azure donde está instalado el servidor de Grabación de sesiones.
- 8. Configure servidores de grabación de sesiones tal y como se indica en el artículo [CTX230015](#) de Knowledge Center.

## Solución de problemas

August 30, 2022

Esta información contiene soluciones para algunos de los problemas que puede encontrar durante o después de la instalación de los componentes de Grabación de sesiones:

### Advertencia:

Si se modifica el Registro de forma incorrecta, pueden producirse problemas graves que obliguen a reinstalar el sistema operativo. Citrix no puede garantizar que los problemas derivados de la utilización inadecuada del Editor del Registro puedan resolverse. Use el Editor del Registro bajo su propia responsabilidad. Haga una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo.

## La instalación de los componentes de servidor falla

August 30, 2022

La instalación de los componentes del servidor de grabación de sesiones falla y devuelve los códigos de error 2502 y 2503.

Solución: Consulte la lista de control de acceso (ACL) de la carpeta C:\windows\Temp para comprobar que los usuarios y los grupos locales tienen permiso de escritura en esta carpeta. Si no, agregue manualmente el permiso de escritura.

## La prueba de conexión con la base de datos falla durante la instalación

January 11, 2024

Cuando se instalan la base de datos de Grabación de sesiones o el servidor de Grabación de sesiones, la conexión de prueba falla y aparece el mensaje de error **La prueba de conexión con la base de datos falló. Introduzca el nombre correcto de la instancia de la base de datos**, aunque el nombre de esa instancia sea correcto.

En este caso, compruebe que el usuario actual tiene el permiso de rol de SQL Server público para corregir fallos debidos a limitaciones de permisos.

## El agente no se puede conectar al servidor

January 11, 2024

Cuando el agente de Grabación de sesiones no se puede conectar al servidor de Grabación de sesiones, se registra el mensaje de evento **Exception caught while sending poll messages to Session Recording Broker** (Se encontró una excepción mientras se enviaban mensajes de sondeo al intermediario de Grabación de sesiones), seguido del texto de la excepción. El texto de la excepción indicará las razones por las que falló la conexión. Los motivos son:

- **Se cerró la conexión subyacente. No se pudo establecer una relación de confianza para el canal seguro de SSL/TLS.** Esta excepción significa que el servidor de Grabación de sesiones está utilizando un certificado firmado por una entidad de certificación en el que el servidor que aloja el agente de Grabación de sesiones no confía o que el servidor que aloja el agente de Grabación de sesiones no tiene un certificado de una entidad de certificación. También es posible que el certificado haya caducado o se haya revocado.

Solución: instale un certificado de CA correcto en el servidor donde se encuentra el agente de Grabación de sesiones. Use una entidad de certificación (CA) de confianza.



- **El servidor remoto generó un error: (403) prohibido.** Este error HTTPS estándar se produce cuando intenta conectarse mediante HTTP que no es seguro. La máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones rechaza la conexión porque solo acepta conexiones seguras.

Solución: Use las **propiedades del agente de Grabación de sesiones** para cambiar el protocolo del intermediario de Grabación de sesiones a **HTTPS**.

- **El intermediario de Grabación de sesiones devolvió un error desconocido mientras evaluaba una consulta de directivas de grabación. Código de error 5 (acceso denegado). Consulte el registro de eventos en el servidor de Grabación de sesiones para obtener más detalles.** Este error sucede cuando las sesiones se inician y se hace una solicitud de evaluación de la directiva de grabación. El error se da cuando el grupo de Usuarios autenticados (el miembro predeterminado) se elimina del rol de consulta de directivas (PolicyQuery) de la Consola de autorización de grabación de sesiones.

Solución: Agregue el grupo Usuarios autenticados de nuevo a este rol, o agregue cada uno de los servidores que alojan el agente de Grabación de sesiones al rol PolicyQuery.


- **Se cerró la conexión subyacente. Una conexión que se esperaba mantuviera activa el servidor se cerró.** Este error significa que el servidor de Grabación de sesiones está desconectado o no puede aceptar solicitudes. IIS puede estar desconectado o reiniciado, o bien, el servidor está desconectado.

Solución: Verifique que el servidor de Grabación de sesiones se haya iniciado y esté conectado a la red. Compruebe que IIS se ejecuta en el servidor.

- **El servidor remoto devolvió un error: 401 (Sin autorización).** Este error se manifiesta de las siguientes maneras:

- Al iniciar el servicio del agente de grabación de sesiones, se registra un error que describe el error 401 en el registro de eventos.
- Falla la consulta de directivas en el agente de Grabación de sesiones.
- Las grabaciones de sesiones no se capturan en el agente de Grabación de sesiones.

Solución: asegúrese de que el grupo **NT AUTHORITY/Usuarios autenticados** sea miembro del grupo local **Usuarios** en el agente de Grabación de sesiones.

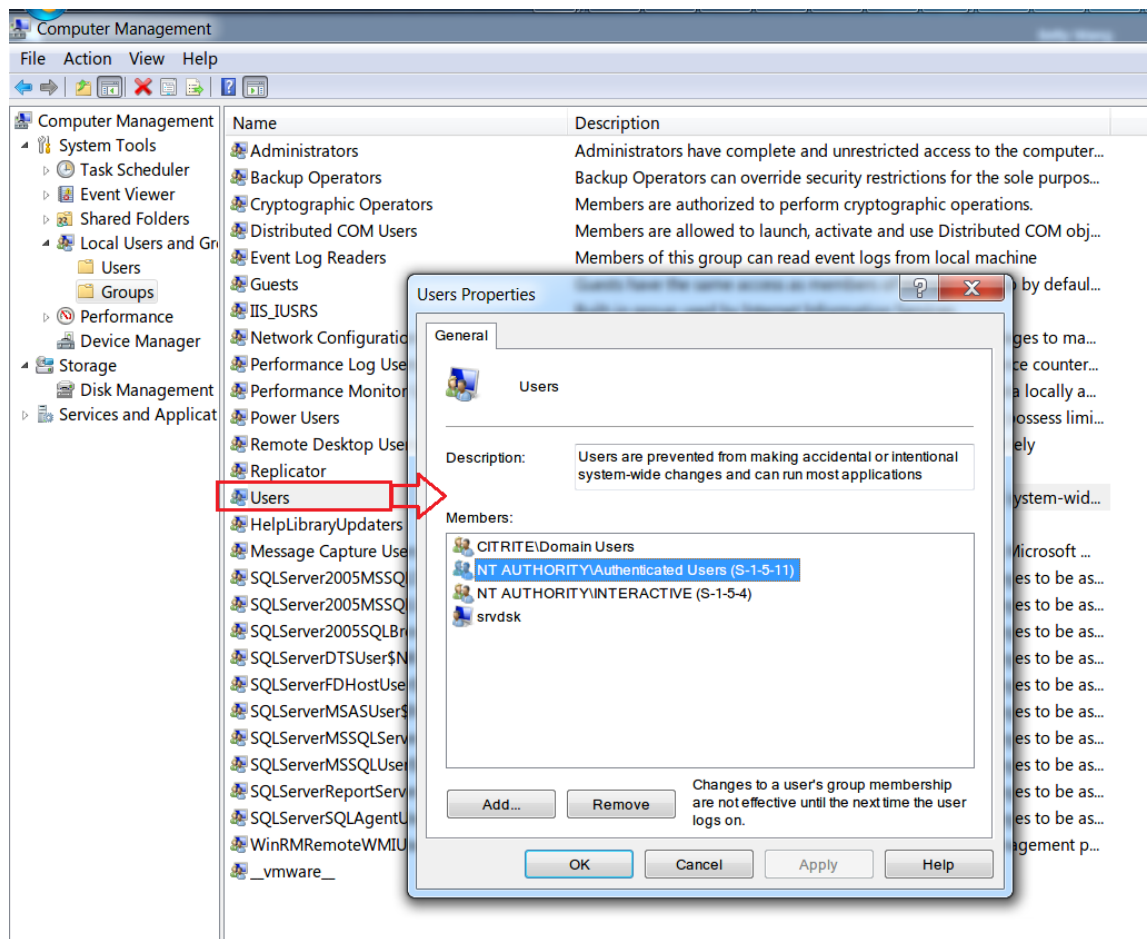

## El servidor no se puede conectar a la base de datos

January 11, 2024

Cuando el servidor de Grabación de sesiones no se puede conectar a la base de datos de Grabación de sesiones, es posible que vea un mensaje similar a uno de los siguientes:

### Origen del evento:

**Se ha producido un error relacionado con la red o específico de la instancia al establecer una conexión con SQL Server.** Este error aparece en el registro de eventos de aplicación con el ID 2047. Puede encontrar el registro de eventos en el Visor de eventos del servidor de grabación de sesiones.

**Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones de Citrix. Descripción: Se encontró una excepción al establecer una conexión a la base de datos.** Este error aparece en el registro de eventos de aplicación en el Visor de eventos del servidor de grabación de sesiones.

**No es posible conectar con el servidor de Grabación de sesiones. Asegúrese de que el servidor de**

**Grabación de sesiones está ejecutándose.** Este mensaje de error aparece cuando inicia la consola de directivas de grabación de sesiones.

Solución:

- Instaló Microsoft SQL Server en un servidor independiente y no configuró los servicios o parámetros correctos para la grabación de sesiones. El servidor debe tener el protocolo TCP/IP habilitado y debe ejecutarse el explorador del servidor SQL. Consulte la documentación de Microsoft para obtener información sobre cómo habilitar estos parámetros.
- Durante la instalación de los componentes de grabación de sesiones (la parte administrativa), se especificó información incorrecta para el servidor o la base de datos. Desinstale la base de datos de Grabación de sesiones y vuelva a instalarla, proporcionando la información correcta.
- El servidor de la base de datos de Grabación de sesiones no está en funcionamiento. Compruebe que el servidor se pueda conectar.
- La máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones o la máquina que aloja el servidor de la base de datos de Grabación de sesiones no puede resolver el nombre FQDN o NetBIOS del otro. Use el comando Ping para verificar que los nombres se pueden resolver.
- Revise la configuración del firewall de la base de datos de Grabación de sesiones y verifique que se permiten las conexiones del servidor SQL Server. Para obtener más información, consulte el artículo de Microsoft en <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/configure-the-windows-firewall-to-allow-sql-server-access?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15>.

**Falló el inicio de sesión para el usuario 'NT\_AUTHORITY \ ANONYMOUS LOGON'.** Este mensaje de error significa que los servicios se iniciaron incorrectamente con .\administrator.

Solución: Reinicie los servicios como usuario de sistema local y reinicie los servicios SQL.

## Compruebe la tasa de éxito de la grabación

January 12, 2024

Puede comprobar la tasa de éxito de la grabación para saber si se graban todas las sesiones que coinciden con la directiva de grabación actualmente activa. La tasa de éxito de grabación se calcula de la siguiente manera:

Tasa de éxito de grabación = número de sesiones grabadas/número de sesiones que coinciden con la directiva de grabación actualmente activa

## Requisitos previos

- Esta función requiere la versión 2203 como mínimo del servidor de grabación de sesiones.
- Para obtener los datos de sesión y configuración del sitio para un cálculo preciso, debe instalar el complemento Broker PowerShell (Broker\_PowerShellSnapIn\_x64.msi). Puede localizar el complemento en la ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops (\x64\Citrix Desktop Delivery Controller) y seguir las instrucciones para instalarlo.
- Para un Delivery Controller local, instale y use el SDK de PowerShell de Citrix Virtual Apps and Desktops. Para un Delivery Controller en Citrix Cloud, instale y use el SDK Citrix DaaS Remote PowerShell. Para determinar qué SDK instalar y usar, tenga en cuenta el Delivery Controller que especificó al configurar la directiva de grabaciones.


## Pasos

Para comprobar la tasa de éxito de grabación en toda la implementación, siga estos pasos:

1. Use una cuenta de usuario de dominio con los permisos adecuados para iniciar sesión en la máquina en la que instaló el servidor de grabación de sesiones.
2. Inicie PowerShell y cambie la unidad actual a la **<Ruta de instalación del servidor de grabación de sesiones>\ Papelera**.
3. Ejecute un comando según el tipo de implementación:
  - Para un Delivery Controller local, ejecute uno de estos comandos según sea necesario:
    - Si el FQDN del servidor de grabación de sesiones es el mismo que el FQDN del certificado vinculado al servidor de grabación de sesiones, ejecute **\*\*SsRecUtils.exe -CalcRecSuccessRate \*\***.
    - Si especificó un nombre de dominio personalizado con el vínculo del certificado, ejecute **SsRecUtils.exe -CalcRecSuccessRate <Dirección del Delivery Controller> -SRBrokerURL <nombre de dominio personalizado>**.
  - Para un Delivery Controller en Citrix Cloud, ejecute los siguientes comandos en secuencia:
    - **Add-PSSnapin Citrix.Broker.Admin.V2**
    - **Set-XDCredentials -CustomerId "<ID del cliente de Citrix Cloud>" -SecureClientFile "<ruta a archivo de cliente seguro>" -ProfileType CloudApi -StoreAs default**
    - **get-xdauthentication**
    - **SsRecUtils.exe -CalcRecSuccessRate CloudDDC**

4. Compruebe la tasa de éxito de grabación. Si se graban todas las sesiones que coinciden con la directiva de grabación actualmente activa, la tasa de éxito de grabación es del 100 %. De lo contrario, la tasa de éxito de grabación es inferior al 100 % y se le pedirá que compruebe las grabaciones fallidas en un archivo en el que se proporcionan los detalles de la sesión. Por ejemplo:

#### Tasa de éxito de grabación del 100 %

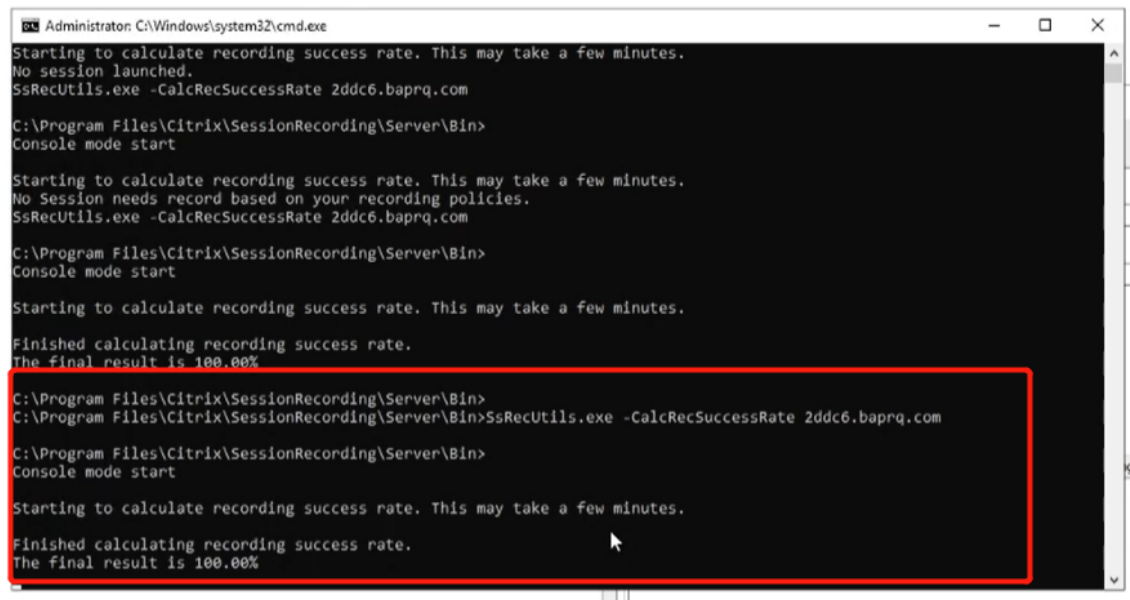

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Starting to calculate recording success rate. This may take a few minutes.
No session launched.
SsRecUtils.exe -CalcRecSuccessRate 2ddc6.baprq.com

C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>
Console mode start

Starting to calculate recording success rate. This may take a few minutes.
No Session needs record based on your recording policies.
SsRecUtils.exe -CalcRecSuccessRate 2ddc6.baprq.com

C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>
Console mode start


Starting to calculate recording success rate. This may take a few minutes.
Finished calculating recording success rate.
The final result is 100.00%

C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>
C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>SsRecUtils.exe -CalcRecSuccessRate 2ddc6.baprq.com

C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>
Console mode start

Starting to calculate recording success rate. This may take a few minutes.
Finished calculating recording success rate.
The final result is 100.00%
```

#### Tasa de éxito de grabación del 50 %

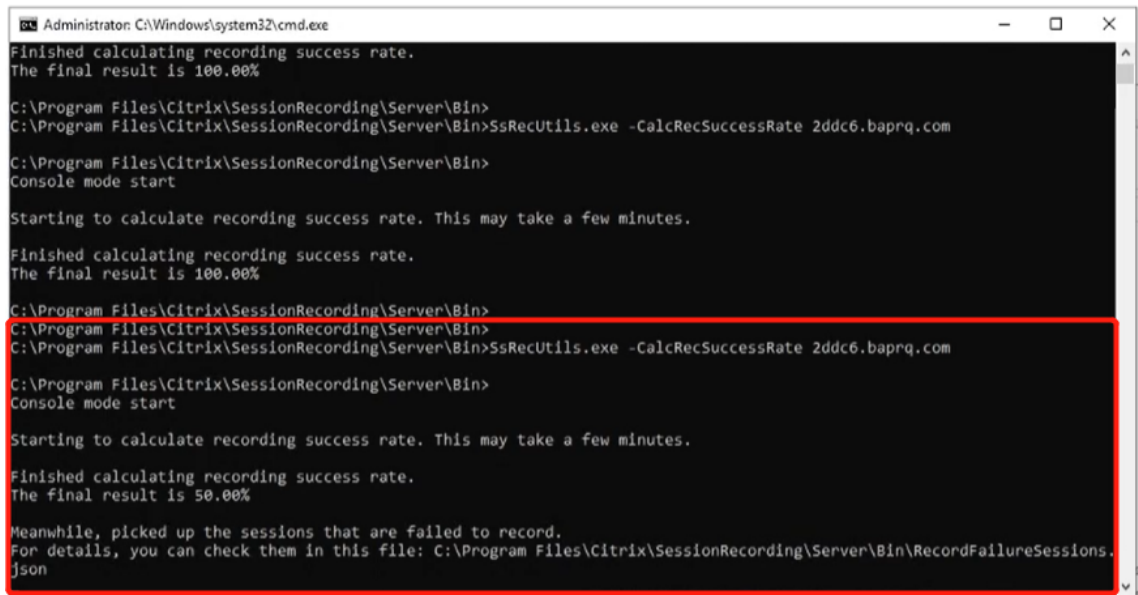

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Finished calculating recording success rate.
The final result is 100.00%

C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>
C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>SsRecUtils.exe -CalcRecSuccessRate 2ddc6.baprq.com

C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>
Console mode start

Starting to calculate recording success rate. This may take a few minutes.
Finished calculating recording success rate.
The final result is 100.00%

C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>
C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>SsRecUtils.exe -CalcRecSuccessRate 2ddc6.baprq.com

C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin>
Console mode start

Starting to calculate recording success rate. This may take a few minutes.
Finished calculating recording success rate.
The final result is 50.00%

Meanwhile, picked up the sessions that are failed to record.
For details, you can check them in this file: C:\Program Files\Citrix\SessionRecording\Server\Bin\RecordFailureSessions.json
```

## Las sesiones no se graban

January 12, 2024

Si las sesiones de aplicación no se están grabando, consulte el registro de eventos de aplicación en el Visor de eventos del Agente de grabación de sesiones y el servidor de Grabación de sesiones. Esto puede proporcionar valiosa información de diagnóstico.

Si las sesiones no se graban, la causa podría ser:

- **Conectividad y certificados de los componentes.** Si los componentes de Grabación de sesiones no se pueden comunicar entre sí, la grabación de sesiones puede fallar. Para solucionar los problemas de grabación, verifique que todos los componentes están configurados correctamente y que todos los certificados son válidos y están instalados correctamente.
- **Entornos de dominio de Active Directory.** Grabación de sesiones está diseñada para ejecutarse en entornos de dominio de Microsoft Active Directory. Si no se está ejecutando en un entorno Active Directory, se podrían experimentar problemas con la grabación. Compruebe que todos los componentes de Grabación de sesiones se están ejecutando en máquinas que son miembros de un dominio de Active Directory.
- **El uso compartido de sesiones entra en conflicto con la directiva activa.** Grabación de sesiones asigna la directiva activa a la primera aplicación publicada que abra el usuario. Las aplicaciones que se abran posteriormente durante la misma sesión seguirán la directiva que se utilizó para la primera aplicación. Para evitar conflictos de uso compartido de sesiones con la directiva activa, publique las aplicaciones en conflicto en diferentes agentes VDA con SO multisesión.
- **Grabación no activada.** De forma predeterminada, la instalación del Agente de grabación de sesiones en un VDA de SO multisesión habilita la grabación para el VDA. No se graba hasta que se configure una directiva de grabación que lo permita.
- **La directiva de grabación activa no permite la grabación.** Una sesión solo puede grabarse cuando cumple las reglas de la directiva de grabación en vigor.
- **Los servicios de grabación de sesiones no se están ejecutando.** Para poder grabar sesiones, el servicio del Agente de grabación de sesiones debe estar ejecutándose en un VDA con SO multisesión y el servicio del Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones debe estar ejecutándose en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
- **MSMQ no está configurado.** Si MSMQ no está correctamente configurado en el servidor que ejecuta el agente de Grabación de sesiones y en la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones, puede haber problemas al grabar.

- **El componente de base de datos de grabación de sesiones no se actualizó correctamente.**

Al actualizar una instalación existente, debe seguir estrictamente la secuencia de actualización de versión. Si tiene más de un servidor de grabación de sesiones en su implementación, primero debe actualizar el servidor de grabación de sesiones donde está instalado el componente de base de datos de grabación de sesiones. De lo contrario, falla la grabación de la sesión. Para corregir el problema de que el componente de la base de datos de grabación de sesiones no se actualiza correctamente, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Busque el servidor de grabación de sesiones donde está instalado el componente de base de datos de grabación de sesiones. A continuación, ejecute la ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops o el paquete SessionRecordingAdministrationx64.msi que contiene.
- Ejecute el siguiente script en cualquiera de los servidores de grabación de sesiones de su implementación. Al ejecutar el script, proporcione la ruta al paquete SessionRecordingAdministrationx64.msi como parámetro.

```

1  param(
2      [Parameter(Mandatory=$true)]
3      [ValidateNotNullOrEmpty()]
4      [string]$Installer
5  )
6  Add-Type -AssemblyName System.Data
7
8  if (!(Test-Path "$PSScriptRoot\bin\lessmsi.exe")) {
9
10     Write-Error "Download zip of binaries from https://github
        .com/activescott/lessmsi/releases/download/v1.10.0/
        lessmsi-v1.10.0.zip and extract to \bin in this folder
        !"
11     exit
12 }
13
14
15 # Open MSI database
16 $msi = New-Object -ComObject WindowsInstaller.Installer
17 $msidb = $msi.OpenDatabase($Installer, 0)
18
19 # Query File table
20 $query = "SELECT Version FROM File WHERE FileName = 'SMAUDD
        ~1.DLL|SsRecDatabase.dll'"
21
22 $view = $msidb.OpenView($query)
23 $view.Execute()
24
25 # Get DLL version
26 $record = $view.Fetch()
27
28 $version = $record.GetType().InvokeMember("StringData", "
        GetProperty", $null, $record, 1)
29 $parts = $version.Split(".")

```

```
30 [int] $major = $parts[0]
31 [int] $minor = $parts[1]
32 $majorMinor = $parts[0..1] -join "."
33 $versionCompare = $major * 100 + $minor
34
35 # Get db instance and name
36 $registryKey = [Microsoft.Win32.Registry]::LocalMachine.
    OpenSubKey("SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server")
37 $dbName = $registryKey.GetValue("DatabaseName")
38 $dbInstance = $registryKey.GetValue("SmAudDatabaseInstance")
39
40
41 write-host "Upgrade db($dbInstance\$dbName) to version
    $version"
42
43 $schemaVersionMap = @{
44 }
45
46 $schemaVersionMap["19.12"] = "1.2.3.0"
47 $schemaVersionMap["22.3"] = "1.3.3.0"
48 $schemaVersionMap["22.6"] = "1.3.4.0"
49 $schemaVersionMap["22.9"] = "1.3.4.0"
50 $schemaVersionMap["22.12"] = "1.3.5.0"
51 $schemaVersionMap["23.3"] = "1.3.6.0"
52 $schemaVersionMap["23.5"] = "1.3.7.0"
53 $schemaVersionMap["23.8"] = "1.3.8.0"
54
55 $DBSchemaUpdatePatchList = @(
56     "1.1.0.0",
57     "1.2.0.0",
58     "1.2.1.0",
59     "1.2.2.0",
60     "1.2.3.0",
61     "1.2.4.0",
62     "1.2.5.0",
63     "1.2.6.0",
64     "1.2.7.0",
65     "1.2.8.0",
66     "1.2.9.0",
67     "1.3.0.0",
68     "1.3.1.0",
69     "1.3.2.0",
70     "1.3.3.0",
71     "1.3.4.0",
72     "1.3.5.0",
73     "1.3.6.0",
74     "1.3.7.0",
75     "1.3.8.0"
76 )
77
78 $currentSchemaVersion = $schemaVersionMap[$majorMinor]
79
80 # Connect db
```



```
81 $conn = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection
82 $conn.ConnectionString = "workstation id=.;packet size=4096;
    integrated security=SSPI;data source=$dbInstance;persist
    security info=True;initial catalog=$dbName"
83
84 # Open connection
85 $conn.Open()
86
87 # Get existing db schema version
88 $cmdGetSchema = $conn.CreateCommand()
89 $cmdGetSchema.CommandType = [System.Data.CommandType]::
    StoredProcedure
90 $cmdGetSchema.CommandText = "[GetSchemaVersion]"
91 $out1 = $cmdGetSchema.Parameters.Add("@Major", [System.Data.
    SqlDbType]::Int)
92 $out1.Direction = [System.Data.ParameterDirection]::Output
93 $out2 = $cmdGetSchema.Parameters.Add("@Minor", [System.Data.
    SqlDbType]::Int)
94 $out2.Direction = [System.Data.ParameterDirection]::Output
95 $out3 = $cmdGetSchema.Parameters.Add("@Build", [System.Data.
    SqlDbType]::Int)
96 $out3.Direction = [System.Data.ParameterDirection]::Output
97 $out4 = $cmdGetSchema.Parameters.Add("@Revision", [System.
    Data.SqlDbType]::Int)
98 $out4.Direction = [System.Data.ParameterDirection]::Output
99 $cmdGetSchema.ExecuteNonQuery()
100
101 $existDbSchemaVersion = [string]::Format("{
102 0 }
103 .{
104 1 }
105 .{
106 2 }
107 .{
108 3 }
109 ", $out1.Value, $out2.Value, $out3.Value, $out4.Value)
110 write-host "Existing DB Schema Version: $existDbSchemaVersion
    "
111
112 if ([string]::Compare($existDbSchemaVersion,
    $currentSchemaVersion) -lt 0) {
113
114     Write-Output "Upgrade $existDbSchemaVersion to
        $currentSchemaVersion"
115
116     & $PSScriptRoot\bin\lessmsi.exe x $Installer
        $PSScriptRoot\ SsRecDatabase.dll
117     $tempdir = "$PSScriptRoot\SOURCE_DIR\Program Files\Citrix\
        SessionRecording\Database\Bin"
118     # Load assembly and get resource
119     $asm = [Reflection.Assembly]::LoadFile("$tempdir\
        SsRecDatabase.dll")
120
```

```
121     foreach ($patch in $DBSchemaUpdatePatchList) {
122
123         if ([string]::Compare($existDbSchemaVersion, $patch)
124             -le 0 -and [string]::Compare($patch,
125             $currentSchemaVersion) -lt 0) {
126
127             write-host "Applying $patch"
128             # switch to db
129             $switchCmd = $conn.CreateCommand()
130             $switchCmd.CommandText = "use [$dbName]"
131             $switchCmd.ExecuteNonQuery()
132
133             $resStream = $asm.GetManifestResourceStream("
134                 SmAudDatabase.$patch-MigrateDatabase.sql")
135             $bytes = New-Object byte[] $resStream.Length
136             $resStream.Read($bytes, 0, $resStream.Length)
137             $script = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString(
138                 $bytes)
139
140             $statements = [regex]::Split($script, "\s[gG][oO]
141                 \s")
142             foreach($statement in $statements) {
143
144                 $upgradeCmd = $conn.CreateCommand()
145                 $upgradeCmd.CommandText = $statement
146                 $upgradeCmd.ExecuteNonQuery()
147             }
148
149             $existDbSchemaVersion = $patch
150         }
151     else {
152
153         write-host "Skip $patch"
154     }
155 }
156
157 # UpdateStaticData
158 $staticCmd = $conn.CreateCommand()
159 $staticCmd.CommandText = "use [$dbName];if not exists(
160     select * from [dbo].[StartReason] where ID=4) begin
161     insert [dbo].[StartReason] values(4, 'Event Triggered
162     ') end"
163 $staticCmd.ExecuteNonQuery()
164
165 if ($versionCompare -ge 2308) {
166
167     # upgrade record policy version
168     $staticCmd = $conn.CreateCommand()
169     $staticCmd.CommandText = "update [dbo].[
170         PolicyDocument] set PolicyFileFormatMajorVersion =
171         1, PolicyFileFormatMinorVersion = 3 where
```

```
        SystemDefined = 1"
164     $staticCmd.ExecuteNonQuery()
165
166     # upgrade endreason
167     $staticCmd = $conn.CreateCommand()
168     $staticCmd.CommandText = "if not exists(select * from
        [dbo].[EndReason] where ID=5) begin insert [dbo]
        ].[EndReason] values(5 , 'Dormant') end"
169     $staticCmd.ExecuteNonQuery()
170 }
171
172
173 if ($versionCompare -ge 2311) {
174
175     # upgrade endreason
176     $staticCmd = $conn.CreateCommand()
177     $staticCmd.CommandText = "if not exists(select * from
        [dbo].[EndReason] where ID=6) begin insert [dbo]
        ].[EndReason] values(6 , 'Deny') end"
178     $staticCmd.ExecuteNonQuery()
179 }
180
181 write-host "Upgrade success!"
182 }
183
184 else {
185     Write-Output "Current schema version don't need upgrade"
186 }
187
188
189
190 $conn.Close()
191 <!--NeedCopy-->
```

## No se puede ver la reproducción de sesiones en directo

August 30, 2022

Si utiliza el reproductor de Grabación de sesiones para ver grabaciones y tiene dificultades, puede aparecer el siguiente mensaje de error:

**La descarga del archivo de la grabación de la sesión falló. No se permite la reproducción en directo de sesiones. El servidor se configuró para que no permita esta función.** Este mensaje de error indica que el servidor está configurado para que no permita la acción.

Solución: En el cuadro de diálogo **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, elija la ficha **Reproducir** y marque la casilla **Permitir la reproducción en directo de sesiones**.

## Las grabaciones están dañadas o incompletas

January 11, 2024

- Cuando vea grabaciones dañadas o incompletas en el reproductor, es posible que también vea advertencias en los registros de eventos del agente de grabación de sesiones.

**Origen del evento:** Administrador de almacenamiento de grabación de sesiones de Citrix

**Descripción:** Datos perdidos durante la grabación del archivo <nombre del archivo ICL>

El problema suele ocurrir cuando se utilizan Machine Creation Services (MCS) o Provisioning Services (PVS) para crear agentes VDA a partir de una imagen maestra configurada y Microsoft Message Queuing (MSMQ) instalado. En esta situación, los agentes VDA tienen el mismo identificador [QMId](#) para MSMQ.

Como solución temporal, cree un [QMId](#) único para cada VDA. Para obtener más información, consulte [Instalar, actualizar y desinstalar](#).

- Es posible que el reproductor de Grabación de sesiones informe de un error interno con este mensaje: **“El archivo que se está reproduciendo informó de un error interno de sistema (código de error: 9) durante la grabación original. El archivo se puede reproducir hasta el punto donde sucedió el error de grabación”** cuando se reproduzca un archivo de grabación concreto.

El problema se produce debido a un tamaño insuficiente del búfer en el agente de Grabación de sesiones cuando se graban sesiones con uso intensivo de gráficos.

Como solución temporal, cambie [HKEY\\_LOCAL\\_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\SmAudBufferSizeMB](#) a unos datos de valor más elevados en el agente de Grabación de sesiones y, a continuación, reinicie la máquina.

## Verificar las conexiones de los componentes

February 21, 2024

Durante la instalación de Grabación de sesiones, algunos componentes pueden no conectar con otros. Todos los componentes se comunican con el servidor de Grabación de sesiones (intermediario). De forma predeterminada, el intermediario (un componente de IIS) se protege mediante el certificado predeterminado del sitio web de IIS. Si un componente no puede conectarse al servidor de grabación de sesiones, es posible que los demás componentes tampoco puedan hacerlo.

El agente de Grabación de sesiones y el servidor de Grabación de sesiones (Administrador de almacenamiento e intermediario) registran errores de conexión en el registro de eventos de aplicación. Puede encontrar el registro en el Visor de eventos de la máquina que aloja el servidor de Grabación de sesiones. La consola de directivas de grabación de sesiones y el reproductor de Grabación de sesiones muestran mensajes de error en pantalla cuando no pueden establecer la conexión.

### Verificar si el agente de Grabación de sesiones está conectado

1. Inicie una sesión en el servidor donde está instalado el agente de Grabación de sesiones.
2. En el menú **Inicio**, elija **Propiedades del agente de Grabación de sesiones**.
3. En las **Propiedades del servidor de Grabación de sesiones**, haga clic en **Conexión**.
4. Compruebe que se ha introducido el nombre de dominio completo correcto en el campo servidor de Grabación de sesiones\*\*.
5. Compruebe que la máquina de SO multisesión puede contactar con el servidor especificado como valor de servidor de grabación de sesiones.

Para obtener más información, consulte [El agente no se puede conectar al servidor](#).

#### Nota:

Verifique el registro de eventos de la aplicación en busca de errores y advertencias.

### Verificar si el servidor de Grabación de sesiones está conectado

#### Precaución:

El uso del Editor del Registro del sistema puede causar problemas graves que pueden requerir la reinstalación del sistema operativo. Citrix no puede garantizar que los problemas derivados de la utilización inadecuada del Editor del Registro puedan resolverse. Use el Editor del Registro bajo su propia responsabilidad.

1. Inicie sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones.
2. Abra el Editor del Registro.
3. Vaya a `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\SmartAuditor\Server`.
4. Compruebe si el valor **SmAudDatabaseInstance** hace referencia correctamente a la base de datos de Grabación de sesiones que se instaló en la instancia del servidor SQL Server.

Para obtener más información, consulte [El servidor no se puede conectar a la base de datos](#).

### Verificar si la base de datos de Grabación de sesiones está conectada

1. Mediante una herramienta de administración de SQL, abra la instancia de SQL que contiene la base de datos de Grabación de sesiones que instaló.

2. Abra los permisos de seguridad de la base de datos de Grabación de sesiones.
3. Verifique que la cuenta de equipo de Grabación de sesiones tiene acceso a la base de datos. Por ejemplo, si la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones se llama **SsRecSrv** en el dominio MIS, la cuenta del equipo en la base de datos debe configurarse como **MIS\SsRecSrv\$**. Este valor se configura durante la instalación de la base de datos de Grabación de sesiones.

## Prueba de conectividad de IIS

Puede probar las conexiones con el sitio IIS del servidor de Grabación de sesiones accediendo con un explorador a la página web del intermediario de Grabación de sesiones. Esto puede ayudarle a determinar si los problemas relacionados con la comunicación entre los componentes de Grabación de sesiones provienen de una configuración incorrecta de los protocolos, de problemas de certificado o de problemas para iniciar el intermediario de Grabación de sesiones.

Para verificar la conectividad de IIS para el agente de Grabación de sesiones:

1. Inicie una sesión en el servidor donde está instalado el agente de Grabación de sesiones.
2. Inicie un explorador web y escriba la siguiente dirección:
  - Para HTTPS: <https://servername/SessionRecordingBroker/RecordPolicy.rem?wsdl>, donde **servername** es el nombre de la máquina que aloja al servidor de grabación de sesiones.
  - Para HTTP: <http://servername/SessionRecordingBroker/RecordPolicy.rem?wsdl>, donde **servername** es el nombre de la máquina que aloja al servidor de grabación de sesiones.
3. Si se le solicita una autenticación de NTLM (NT LAN Manager), inicie la sesión con una cuenta de administrador del dominio.

Para verificar la conectividad a IIS del reproductor de grabación de sesiones:

1. Inicie sesión en la estación de trabajo donde está instalado el reproductor de Grabación de sesiones.
2. Inicie un explorador web y escriba la siguiente dirección:
  - Para HTTPS: <https://servername/SessionRecordingBroker/Player.rem?wsdl>, donde **servername** es el nombre de la máquina que aloja al servidor de grabación de sesiones.
  - Para HTTP: <http://servername/SessionRecordingBroker/Player.rem?wsdl>, donde **servername** es el nombre de la máquina que aloja al servidor de grabación de sesiones.

3. Si se le solicita una autenticación de NTLM (NT LAN Manager), inicie la sesión con una cuenta de administrador del dominio.

Para verificar la conectividad a IIS de la consola de directivas de grabación de sesiones:

1. Inicie una sesión en el servidor donde está instalada la consola de directivas de grabación de sesiones.
2. Inicie un explorador web y escriba la siguiente dirección:
  - Para HTTPS: `https://servername/SessionRecordingBroker/PolicyAdministration.rem?wsdl`, donde `servername` es el nombre de la máquina que aloja al servidor de grabación de sesiones.
  - Para HTTP: `http://servername/SessionRecordingBroker/PolicyAdministration.rem?wsdl`, donde `servername` es el nombre de la máquina que aloja al servidor de grabación de sesiones.
3. Si se le solicita una autenticación de NTLM (NT LAN Manager), inicie la sesión con una cuenta de administrador del dominio.

Si ve un documento XML en el explorador, esto verifica que la consola de directivas de grabación de sesiones está conectada al servidor de grabación de sesiones mediante el protocolo configurado.

## Solucionar problemas de certificados

Si utiliza HTTPS como protocolo de comunicación, la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones debe estar configurada con un certificado de servidor. Todas las conexiones de los componentes con el servidor de Grabación de sesiones deben tener la una entidad de certificación (CA) raíz. De otro modo, los intentos de conexión entre los componentes fallan.

Los certificados se pueden probar accediendo a la página web del intermediario de Grabación de sesiones, de la misma manera que cuando se prueba la conectividad de IIS. Si puede acceder a la página XML de cada componente, los certificados están configurados correctamente.

Algunos problemas comunes que hace que los certificados ocasionen fallas de conexión son:

- **Certificados no válidos o falta de certificados.** Si el servidor que ejecuta el agente de Grabación de sesiones no tiene un certificado raíz para confiar en el certificado de servidor, no podrá confiar ni conectarse al servidor de grabación de sesiones vía HTTPS, y la conectividad fallará. Verifique que el certificado de servidor del servidor de grabación de sesiones tiene una relación de confianza con todos los componentes.
- **Nomenclatura inconsistente.** Si el certificado de servidor asignado a la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones se crea con un nombre completo de dominio (FQDN), todos los componentes deben utilizar ese FQDN para conectarse al servidor

de grabación de sesiones. Si se utiliza un nombre NetBIOS, todos los componentes deben configurarse con un nombre NetBIOS para el servidor de Grabación de sesiones.

- **Certificados caducados.** Si un certificado de servidor caduca, la conectividad con el servidor de Grabación de sesiones vía HTTPS fallará. Verifique que el certificado de servidor asignado a la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones es válido y no haya caducado. Si se utiliza el mismo certificado para la firma digital de grabaciones de sesión, el registro de eventos del servidor de grabación de sesiones dará mensajes de error indicando que el certificado caducó o mensajes de advertencia indicando que está a punto de caducar.

## Falla la búsqueda de grabaciones mediante el reproductor

August 30, 2022

Si tiene problemas para buscar grabaciones con el reproductor de Grabación de sesiones, aparecerán los siguientes mensajes en la pantalla:

- **La búsqueda de archivos de grabación de sesiones falló. No se pudo resolver el nombre del servidor remoto: servername.** **servername** es el nombre del servidor al que se está intentando conectar el reproductor de Grabación de sesiones. El reproductor de grabación de sesiones no puede establecer contacto con el servidor de Grabación de sesiones. Hay dos motivos posibles: el nombre del servidor se escribió incorrectamente o el DNS no puede resolver el nombre del servidor.

Solución: En la barra de menú del reproductor, seleccione **Herramientas > Opciones > Conexiones** y compruebe que el nombre del servidor en la lista **Servidores de grabación de sesiones** sea correcto. Si es correcto, desde la línea de comandos ejecute el comando ping para ver si es posible resolver el nombre. Cuando el servidor de Grabación de sesiones está apagado o desconectado, la búsqueda de archivos de grabaciones falla y mensaje de error es **No se puede establecer contacto con el servidor remoto**.

- **No se puede establecer contacto con el servidor remoto.** Este error se produce cuando el servidor de Grabación de sesiones está apagado o desconectado.

Solución: Verifique que el servidor de Grabación de sesiones está conectado.

- **Acceso denegado.** Puede darse un error de acceso denegado si al usuario no se le otorga permiso para buscar y descargar archivos de grabación de sesión.

Solución: Asigne el usuario al rol Reproductor mediante la Consola de autorización de grabación de sesiones.

- **Acceso denegado cuando se asigna el rol Reproductor.** Este error ocurre cuando se instala el reproductor de Grabación de sesiones en el mismo equipo que el servidor de Grabación de



sesiones y el Control de cuentas de usuario está habilitado. Cuando se asigna el rol Reproductor al grupo de usuarios de administradores o administradores de dominio, es posible que una cuenta no predefinida de administrador que se incluya en ese grupo falle en la comprobación basada en roles.

Soluciones:

- Ejecute el reproductor de Grabación de sesiones como administrador.
  - Asigne el rol Reproductor a usuarios específicos en lugar de asignarlos al grupo entero.
  - Instale el reproductor de Grabación de sesiones en una máquina distinta de la del servidor de grabación de sesiones.
- **La búsqueda de archivos de grabación de sesiones falló. Se cerró la conexión subyacente. No se pudo establecer una relación de confianza para el canal seguro de SSL/TLS.** El error se produce cuando el servidor de Grabación de sesiones usa un certificado firmado por una CA que no es de confianza para el dispositivo cliente, o para la cual el dispositivo cliente no tiene ningún certificado.

Solución: Instale el certificado de CA correcto o de confianza en la estación de trabajo donde se encuentra instalado el reproductor de Grabación de sesiones.

- **El servidor remoto generó un error: (403) prohibido.** Este es un error estándar de HTTPS que sucede cuando se intenta conectar a través de HTTP (protocolo no seguro). El servidor rechaza la conexión porque de forma predeterminada está configurado para aceptar conexiones seguras solamente.

Solución: En la barra de menú del **Reproductor de grabación de sesiones**, elija **Herramientas > Opciones > Conexiones**. Seleccione el servidor en la lista **Servidores de grabación de sesiones** y, a continuación, haga clic en **Modificar**. Cambie el protocolo de **HTTP** a **HTTPS**.

## Solucionar problemas de MSMQ

Si se ve el mensaje de notificación, pero el usuario no puede encontrar las grabaciones después de realizar una búsqueda en el reproductor de Grabación de sesiones, es posible que haya un problema con MSMQ. Compruebe que la cola esté conectada al servidor de grabación de sesiones (Administrador de almacenamiento). Utilice un explorador web para determinar si existen errores de conexión (si utiliza HTTP o HTTPS como protocolo de comunicación MSMQ).

Para verificar si la cola se conectó:

1. Inicie una sesión en el servidor donde se encuentra el agente de Grabación de sesiones y vea las colas salientes.

2. Compruebe que la cola a la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones muestra el estado conectado.
  - Si el estado es **esperando para conectarse**, hay una serie de mensajes en la cola y el protocolo es HTTP o HTTPS (correspondiente al protocolo seleccionado en la ficha **Conexiones** de **Propiedades del agente de grabación de sesiones**), lleve a cabo el paso 3.
  - Si el estado es **conectado** y no hay mensajes en la cola, es posible que exista un problema con el servidor donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones. Omita el paso 3 y realice el paso 4.
3. Si hay mensajes en la cola, inicie un explorador web y escriba la siguiente dirección:
  - Para HTTPS: `https://servername/msmq/private$/CitrixSmAudData`, donde `servername` es el nombre de la máquina que aloja al servidor de grabación de sesiones.
  - Para HTTP: `http://servername/msmq/private$/CitrixSmAudData`, donde `servername` es el nombre de la máquina que aloja al servidor de grabación de sesiones.

Si la página genera un error del tipo **El servidor solamente acepta conexiones seguras**, cambie el protocolo MSMQ en **Propiedades del Agente de grabación de sesiones** a HTTPS. Si la página indica un problema con el certificado de seguridad del sitio web, puede existir un problema en la relación de confianza con el canal seguro de TLS. En ese caso, instale un certificado de CA correcto o utilice una CA que sea de confianza.
4. Si no hay mensajes en la cola, inicie una sesión en la máquina donde se encuentra el servidor de Grabación de sesiones y consulte las colas privadas. Seleccione **citrixsmauddata**. Si hay mensajes en la cola (columna Número de mensajes), compruebe que el servicio del Administrador de almacenamiento (StorageManager) de grabación de sesiones se inició. Si no, reinicie el servicio.

## Grabar sesiones de Linux (Technical Preview)

September 18, 2023

Como función experimental, a partir del Linux VDA 2212, puede grabar y reproducir sesiones que se lleven a cabo en un Linux VDA. Para obtener más información, consulte [Grabación de sesiones \(Technical Preview\)](#) en la documentación de Linux VDA.

### Nota:

Ninguna directiva que establezca para grabar sesiones de Windows se aplica a la grabación de

| sesiones de Linux.



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Cloud Software Group, the Cloud Software Group logo, and other marks appearing herein are property of Cloud Software Group, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).