



工作区环境管理 2411

Machine translated content

Disclaimer

本内容的正式版本为英文版。部分 Cloud Software Group 文档内容采用了机器翻译，仅供您参考。Cloud Software Group 无法控制机器翻译的内容，这些内容可能包含错误、不准确或不合适的语言。对于从英文原文翻译成任何其他语言的内容的准确性、可靠性、适用性或正确性，或者您的 Cloud Software Group 产品或服务沿用了任何机器翻译的内容，我们均不作任何明示或暗示的保证，并且适用的最终用户许可协议或服务条款或者与 Cloud Software Group 签订的任何其他协议（产品或服务与已进行机器翻译的任何文档保持一致）下的任何保证均不适用。对于因使用机器翻译的内容而引起的任何损害或问题，Cloud Software Group 不承担任何责任。

Contents

工作区环境管理 2411	5
新增功能	6
已修复的问题	11
已知问题	11
第三方声明	11
弃用	12
快速入门指南	13
系统要求	51
安装和配置	57
基础设施服务	57
管理控制台	71
Web 控制台	74
代理	81
部署的规模和规模注意事项	90
升级部署	91
主页	94
配置集	97
操作	102
Assignments	145
高级设置	152
系统优化	163
监视	174
管理	175

见解	183
报告	186
管理基本部署代理	190
用户体验	194
功能区	195
操作	198
操作组	199
组策略设置	210
基于模板的设置	215
脚本化任务设置	219
应用程序	221
打印机	224
网络驱动器	226
虚拟驱动器	226
注册表项	228
环境变量	230
端口	230
Ini 文件	232
外部任务	233
文件系统操作	238
用户 DSN	239
文件关联	240
过滤器	244
分配	246

系统优化	248
CPU 管理	248
内存管理	253
I/O 管理	255
快速注销	256
Citrix Optimizer	256
多会话优化	258
策略和配置文件	259
环境设置	259
Microsoft USV 设置	261
Citrix Profile Management 设置	262
安全性	272
Active Directory 对象	286
转换程序设置	289
应用程序包交付	292
高级设置	294
管理	303
监视	309
备份和还原	311
代理事件日志	314
CMD 和 UI 模式下的代理	319
通用控制面板小程序	321
动态令牌	323
环境设置注册表值	332

筛选条件	355
FIPS 支持	369
通过 Citrix ADC 进行负载平衡	373
日志解析器	374
端口信息	375
查看日志文件	377
WEM 运行状况检查工具	383
WEM Tool Hub	384
WEM Integrity Condition List Manager	400
XML 打印机列表配置	415
词汇表	419

工作区环境管理 2411

December 11, 2024

Workspace Environment Management 使用智能资源管理和配置文件管理技术为 Citrix Virtual Apps and Desktops 部署提供最佳性能、桌面登录和应用程序响应时间。它是一个纯软件、无需驱动程序解决方案。

资源管理 - 为了向用户提供最佳体验，Workspace Environment Management 会实时监控和分析用户和应用程序行为，然后智能地调整用户工作区环境中的 RAM、CPU 和 I/O。

配置文件管理 - 为了提供最佳的登录性能，Workspace Environment Management 将常用的 Windows 组策略对象、登录脚本和首选项替换为部署在每个虚拟机或服务上的代理。该代理是多线程的，仅在需要时将更改应用于用户环境，从而确保用户始终能够尽快访问其桌面。

有关升级的信息，请参阅 [升级部署](#)。


有关安装当前版本的信息，请参阅 [安装和配置](#)。

注意：

Workspace Environment Management 包含在 Citrix Virtual Apps and Desktops 的当前版本（CR）生命周期中。有关更多信息，请参阅 [产品矩阵](#)。

技术概述

Workspace Environment Management（WEM）具有以下架构：

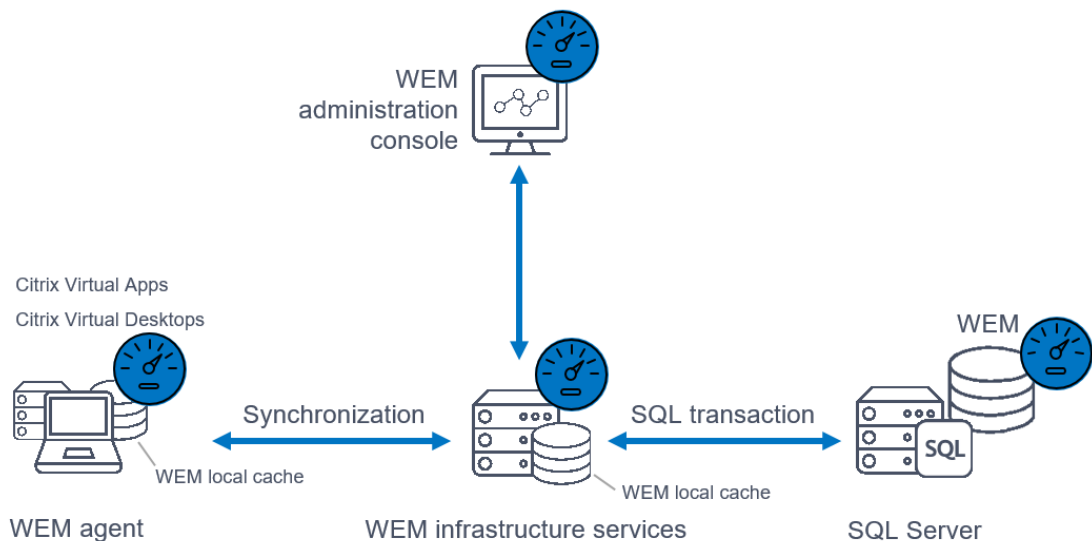

基础设施服务. 基础设施服务安装在多会话操作系统上。它们将各种后端组件（SQL Server 和 Active Directory）与前端组件（管理控制台和代理）同步。

注意：

基础结构服务不能安装在域控制器上。Kerberos 身份验证问题会阻止基础设施服务在此方案中工作。

管理控制台. Workspace Environment Management 管理控制台安装在单会话或多会话操作系统上。它连接到基础设施服务。您可以使用管理控制台来管理 Workspace Environment Management 安装。例如，您可以创建和分配资源、管理策略、授权用户等。

WEM 公共 API 服务. Workspace Environment Management 公共 API 服务提供 HTTPS 服务来支持 WEM Web 控制台并与 WEM 基础架构服务通信。

代理. Workspace Environment Management 代理连接到 Workspace Environment Management 基础架构服务，并强制执行您在管理控制台中配置的设置。您可以在 Virtual Delivery Agent (VDA) 上部署代理。这样，您可以管理单会话或多会话环境。您还可以在物理 Windows 端点上部署代理。

注意：

- 无法在基础结构服务器上安装代理。在这种情况下，代理安装程序将失败。
- 多会话操作系统不支持 Transformer 功能。

SQL Server 数据库. Workspace Environment Management 需要 SQL Server 数据库来存储其设置。如有必要，可以将数据库托管在 SQL Server Always On 可用性组中。（有关更多信息，请参阅 [系统要求](#)。）

Microsoft Active Directory 服务器. Workspace Environment Management 需要访问 Active Directory 才能将设置推送给用户。

提示：

您可以从 Citrix Virtual Apps and Desktops 下载页面 <https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/> 下载最新的 Workspace Environment Management 安装程序。在该页面上，访问最新版本的 Citrix Virtual Apps and Desktops 的 组件 下的安装程序。

新增功能

December 11, 2024

2411 中的新增功能

提示：

您可以从 Citrix Virtual Apps and Desktops 下载页面 <https://www.citrix.com/downloads/citrix->

[virtual-apps-and-desktops/](#)下载最新的 Workspace Environment Management 安装程序。在该页面上，访问最新版本的 Citrix Virtual Apps and Desktops 的 组件 下的安装程序。

此版本包括以下新功能并解决 [问题](#) 以改善用户体验：

日志导出

此功能允许您将基础设施服务和 Web 控制台日志导出到第三方平台，如 Grafana 和 Splunk。配置完成后，您的基础设施服务和 Web 控制台日志将在 1 分钟内发送到指定的平台。如果您不再需要导出日志，也可以随时禁用或删除配置。有关更多信息，请参阅 [全局配置](#)。

支持数据导出至 Splunk

以前，将代理报告导出到第三方平台时只能使用 Grafana。

有了这个功能，您现在可以轻松地将数据导出到 Splunk。

有关更多信息，请参阅 [导出到第三方平台](#)。

将 WEM 运行状况检查工具集成到 WEM Tool Hub

WEM 运行状况检查工具现已集成并列在 WEM Tool Hub 主页中，以便于访问和使用。此工具在 WEM 代理或基础架构服务器上运行检查，并确定您的 WEM 部署中的潜在问题。有关更多信息，请参阅 [WEM 运行状况检查工具](#)。

支持将数据导出到第三方平台以实现灵活管理

以前，您只能将报告导出到云存储或本地计算机，这妨碍了您有效分析和监视任务结果的能力。

借助此功能，您现在可以轻松配置报告数据并将其导出到第三方平台，例如 Grafana。此增强功能有助于无缝集成和利用外部分析工具进行全面的性能监视和分析，无论是自动计划还是手动启动。

有关更多信息，请参阅 [报告](#)。

WEM Tool Hub 中的配置文件迁移工具

借助新的配置文件迁移工具，您现在可以将不同类型的配置文件迁移到基于 Citrix 容器的配置文件解决方案。此功能简化了配置文件迁移过程，确保了平稳过渡并最大限度地减少了对用户工作流程的干扰。支持以下类型的配置文件：

- **FSLogix** 配置文件容器
- 基于 **Citrix** 文件的解决方案
- 本地配置文件

有关更多信息，请参阅 [配置文件迁移工具](#)。

支持测试应用程序访问控制规则

现在，在测试或生产环境中部署应用程序之前，可以在本地计算机上验证应用程序访问控制规则。有关更多信息，请参阅 [用于应用程序访问控制的规则生成器](#)。

添加新的内置脚本任务以减少操作工作量

增加了更多有价值的内置脚本任务，帮助管理员直接使用内置脚本任务，减少操作工作量。此功能解决了未注册的 VDA 问题并设置了 CDF 跟踪配置。有关更多信息，请参阅 [脚本任务](#)。

使用新的注册表值类型配置注册表和 **GPO** 设置

- REG_NONE 注册表值类型通过提供一种方法来指定不适合其他预定义数据类别（例如字符串、整数或二进制数据）的设置或参数，从而实现更加定制的配置。您可以使用这种灵活性来处理独特或特殊的配置。
- REG_NONE 注册表值类型支持以下功能：
 - 在创建/更新注册表项操作中
 - 在创建/更新基于注册表项的 GPO 操作中
 - 导入基于注册表项的 GPO 时
 - 在代理端
 - 对于旧版控制台
 - 用于从 Web 控制台和旧版控制台进行备份和恢复
- 有关更多信息，请参阅 [创建 GPO](#) 和 [导入组策略设置](#)。

查看 **GPO**

您现在可以查看 **WEM** 组策略 设置。GPO 摘要处于只读模式，无需编辑 GPO。这种实施消除了审查现有设置时出现配置错误的风险。

有关更多信息，请参阅 [基于注册表的设置](#)。

选择性 **WEM** 重置功能

WEM 得到增强，可以有选择地重置 WEM 操作跟踪缓存。当您启用 允许用户重置缓存操作时，重置缓存操作 也会打开。单击它后，将显示一个新的向导，然后您可以选择需要重置的缓存操作。此增强功能使您能够重置 JSON 文件或用户组策略对象的进程历史记录。重置后，这些操作将在后续用户登录时得到处理。

组策略迁移到 WEM

- 您现在可以使用组策略迁移将导致登录缓慢的组策略首选项迁移到 WEM 操作中，以改善您的登录体验。在 WEM 工具中心，您可以在登录持续时间报告中开始迁移工作流程，同时查看 GPO 处理时间，或者从组策略迁移工具开始。此工具允许您扫描当前应用的 GPO。您可以从列出的支持迁移的项目中进行选择。选定的项目将作为 ZIP 文件导出到本地机器，然后作为 WEM 操作导入。此功能得到增强，可指导您完成使用导出的设置创建分配组的过程，并将该组分配给相应的用户。
- 有关更多信息，请参阅 [组策略迁移工具](#)。

引入新见解来监控和诊断登录时长

此增强功能引入了配置文件容器和 GPP 处理见解来监控和诊断登录持续时间。此功能使您能够识别可能导致登录缓慢的可能问题并提供解决问题的建议。

有关更多信息，请参阅 [Windows 登录分析](#)。

特权提升

- 此增强功能使您能够配置权限提升规则并使用 Web 控制台将其分配给用户。您现在可以使用 WEM 工具中心中现有的文件信息查看器来获取规则配置所需的文件信息，例如路径、发布者和哈希值。
- 有关更多信息，请参阅 [权限提升](#) 和 [管理目标的分配](#)。

WEM Web 控制台的应用程序安全规则

此功能允许您创建和配置不同类型的应用程序安全规则，并将其分配给 Web 控制台中的用户。此功能使用与操作任务相同的工作流程。现在，您可以导入使用 AppLocker 配置的规则，以便在 WEM 中对其进行管理。您还可以使用 WEM Tool Hub 检索规则配置所需的信息，例如路径、发布者和哈希值。有关更多信息，请参阅 [应用程序安全性](#) 和 [文件信息查看器](#)。

Group Managed Service Account 支持 API 服务模拟

- 现在，您可以使用组托管服务帐户 (gMSA) 进行 API 服务模拟，其中可以使用域帐户或 gMSA 来提高安全性。此功能现在允许您使用 WEM Web 控制台配置工具的更新版 UI，您可以在其中选择和配置 WEM API 服务的 gMSA。
- 有关更多信息，请参阅 [配置并启动 Web 控制台](#)。

在单个林中为各种 **WEM** 部署配置多个 **SPN**

- 以前，您只能为驻留在同一林中的单独域创建一个服务主体名称（SPN）。
- 借助此功能，您现在可以在单个林中为不同域中的各种 WEM 部署配置多个 SPN。
- 有关更多信息，请参阅 [创建服务主体名称](#)。

规则生成器更新，扩展了应用程序访问控制功能

- 应用程序访问控制工具的规则生成器现在支持 [扩展了应用程序访问控制策略](#)。使用此工具，您现在可以创建重定向规则并配置规则分配的排除。
- 有关更多信息，请参阅 [用于应用程序访问控制的规则生成器](#)。

Profile Management

工作区环境管理现在支持所有 [支持](#) 版本的配置文件管理至 2411。Web 控制台现已提供以下功能：

- 扩展了应用程序访问控制策略。借助该策略，您现在可以使用规则对文件、文件夹以及注册表键和值实施计算机级重定向。此外，您现在可以从规则实施中排除特定用户、计算机和进程，以实现更精确的控制。

该功能在 [配置文件 > 配置文件管理设置 > 应用程序访问控制](#) 中的每个配置设置下均可用。有关更多信息，请参阅 [Citrix 配置文件管理设置](#)。

- 文件夹重定向策略增强了更多选项。
 - 重定向规则配置的新选项：
 - * 重定向到本地用户配置文件。用于将文件夹重定向到本地用户配置文件。
 - * 将内容移动到新位置。用于决定在设置或修改重定向目标文件夹时是否将内容从上一个文件夹移动到新文件夹。
 - 更安全的访问控制的新选项：
 - * 向特定用户和组授予访问权限。允许您授予特定用户或组 **读 & 执行** 重定向目标文件夹的权限。

该功能在 [配置文件 > 配置文件管理设置 > 文件夹重定向](#) 中的每个配置集下均可用。有关更多信息，请参阅 [Citrix 配置文件管理设置](#)。

- 启用 **UWP** 应用加载加速。让您加速 UWP 应用的加载并提高其在非持久环境中的一致性。默认情况下，Windows 将 UWP 应用注册数据存储在本机，这些数据在非持久性环境中重新启动时可能会丢失。启用此策略后，Profile Management 会为每台计算机创建一个 VHDX 容器来存储该数据，从而改善用户登录并防止在重新启动时丢失数据。

该功能在“[配置文件](#)” > “**Profile Management 设置**” > “高级设置”中的每个配置集下提供。有关更多信息，请参阅 [Citrix 配置文件管理设置](#)。

- 当配置文件大小超出配额时提醒用户。允许您在用户的配置文件大小超过设置的配额时通知用户。您可以根据默认设置自定义配额值和通知消息。

该功能在“配置文件” > “**Profile Management 设置**” > “高级设置”中的每个配置集下提供。有关更多信息，请参阅 [Citrix 配置文件管理设置](#)。

已修复的问题

December 11, 2024

Workspace Environment Management 2411 包含以下已修复的问题：

- 当您尝试通过 **WEM** 工具中心 > 应用协助 使用 Active Directory 和 Token，您会看到一个空白的工作区窗口。 “[WEM-37723]
- 用户无法访问 报告 页面 任务历史记录 页面，其中包含特定类型的 Profile Management 运行状况检查。 [WEM-36422]
- Profile Management 运行状况检查工具错误地报告了有关非英语操作系统上的 Windows 事件日志权限的警告。 “[WEM-37629]
- 在创建“开始”菜单快捷方式并将应用程序固定到“开始”菜单时，快捷方式在“开始”菜单的根文件夹中生成，而不是在指定的路径中创建。此问题仅在 Windows Server 2022/2019 中出现，而不出现在 Windows Server 2016 中。 [WEM-32923, CVADHELP-24045]

已知问题

December 11, 2024

Workspace Environment Management 2411 包含以下已知问题：

在此版本中未发现任何问题。

第三方声明

August 11, 2020

当前版本的 Workspace Environment Management 可能包括根据以下文档中定义的条款授权的第三方软件：

[Workspace Environment Management 第三方通知](#)

弃用

May 18, 2021

本文中的公告旨在向您提前通知正在逐步淘汰的平台和 Workspace Environment Management 功能，以便您能够及时做出业务决策。Citrix 将监视客户使用情况和反馈以确定其退出时间。公告可能会在后续版本中发生变化，并且可能不包括所有已弃用的功能或功能。

有关产品生命周期支持的更多信息，请参阅 [产品生命周期支持策略](#)。

弃用和删除

下表显示了已弃用或删除的平台和 Workspace Environment Management (WEM) 功能。

已弃用的项目不会立即删除。Citrix 在此版本中继续支持这些项目，但将在未来的当前版本中将其删除。标有星号 (*) 的项目在下一个 Citrix Virtual Apps and Desktops 长期服务版本 (LTSR) 版本之前受支持（包括包括下一个版本）。

在“Workspace Environment Management”中，删除的项目要么被移除，要么不再受支持。

| 项目 | 宣布的版本 | 删除版本 | 可选 |

| -- | —— | —— | —— |

| 支持缓存同步端口（适用于 Workspace Environment Management 1909 及更早版本；由 Workspace Environment Management 1912 及更高版本中的缓存数据同步端口替换）。| 2012 | **2103** | 升级到 1912 或更高版本的 Workspace Environment Management。注意：如果使用 Workspace Environment Management 2103 或更高版本，请务必将 Workspace 环境管理代理升级到 1912 或更高版本。|

| 支持 VMware Persona 设置。| 1906 | **1909** |

| 支持以下操作系统平台上的 WEM 基础结构服务：Windows 服务器 2008 R2 SP1 和 Windows 服务器 2012。| 4.7 | **1808** |

| 在以下操作系统平台上支持 WEM 管理控制台：Windows Vista SP2 32 位和 64 位、Windows 7 SP1 32 位和 64 位、Windows 8.x 32 位和 64 位、Windows 8.x 32 位和 64 位、Windows Server 2008 SP2、Windows Server 2008 R2 SP1 和 Windows Server 2012。| 4.7 | **1808** |

| 支持以下操作系统平台上的 WEM 代理：Windows Vista SP2 32 位和 64 位，以及 Windows Server 2008 SP2。| 4.7 | **1808** |

| 从 WEM 3.0、3.1、3.5、3.5.1 原位升级到 WEM 4.x。* | 4.5 | 升级到 WEM 3.5.2，然后升级到 WEM 4.x。|

| 支持 Windows XP SP3 32 位和 64 位上的所有 WEM 组件。| 4.5 | 4.5 | 使用受支持的操作系统版本。|

| 支持以下操作系统平台上的 WEM 代理：Windows XP SP3 32 位和 64 位、Windows Server 2003 32 位和 64 位、Windows Server 2003 R2 32 位和 64 位 | 4.5 | 4.5 | 使用受支持的操作系统平台。|

| 支持通过 GPO 将现有（4.3 之前的版本）代理分配和绑定到站点。| 4.3 | | 将代理升级到 Workspace Environment Management 4.3 或更高版本。|

| 在以下操作系统平台上支持 WEM 管理控制台：Windows XP SP3 32 位和 64 位、Windows Server 2003 32 位和 64 位、Windows Server 2003 R2 32 位和 64 位 | 4.2 | 4.5 | 使用受支持的操作系统平台。|

| 在以下操作系统平台上支持 WEM 管理控制台：Windows Vista SP1 32 位和 64 位、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2 | 4.2 | 4.5

| 在 Microsoft .NET Framework 4.0、4.5.0 或 4.5.1 上支持所有 WEM 组件。| 4.2 | 4.5 | 升级到 Microsoft .NET Framework 4.5.2。|

快速入门指南

December 11, 2024

本指南介绍如何安装和配置工作区环境管理 (WEM)。它提供了分步安装和配置说明以及建议的最佳实践。

概述

WEM 是一种用户环境管理解决方案，旨在让您为用户提供最佳的工作空间体验。它是一个纯软件、无需驱动程序解决方案。

必备条件

在您的环境中安装 WEM 之前，请验证您是否满足所有系统要求。有关更多信息，请参阅 [系统要求](#)。

安装和配置

Citrix 建议您安装最新版本的 WEM。部署 WEM 包括安装和配置三个核心组件：基础设施服务、管理控制台和代理。以下步骤详细说明了如何安装和配置这些组件：


- [基础设施服务](#)
- [管理控制台](#)
- [Web 控制台](#)
- [代理人](#)

注意：


- 请勿在域控制器上安装上述任何组件。
- 请勿在安装 Delivery Controller 的服务器上安装基础设施服务。

步骤 1: 安装基础设施服务

1. 从 Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced 或 Premium Edition 组件下载页面 <https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/> 下载最新的 WEM 安装程序。将 zip 文件解压到方便的文件夹中。

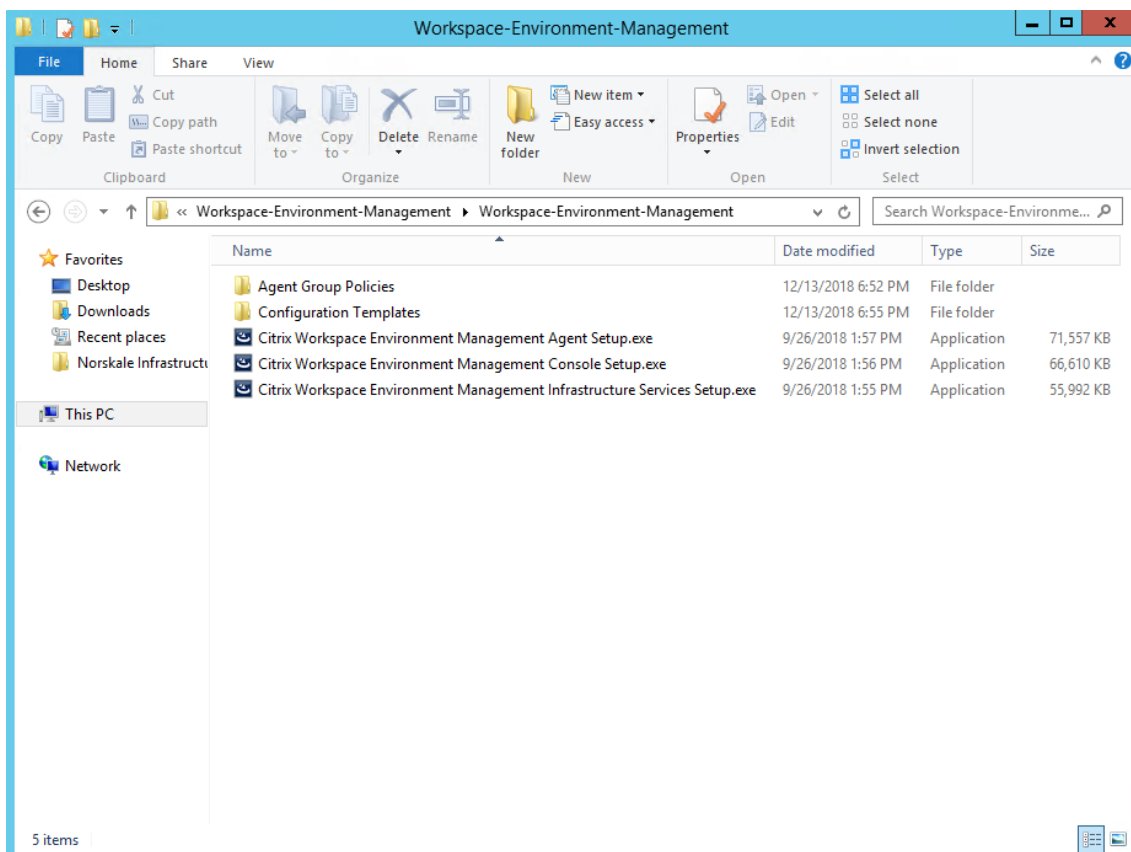

2. 在您的基础设施服务器上运行 **Citrix Workspace Environment Management Infrastructure Services.exe**。
3. 单击 安装。
4. 单击 下一步。
5. 在许可协议中选择“我同意许可条款和条件”。

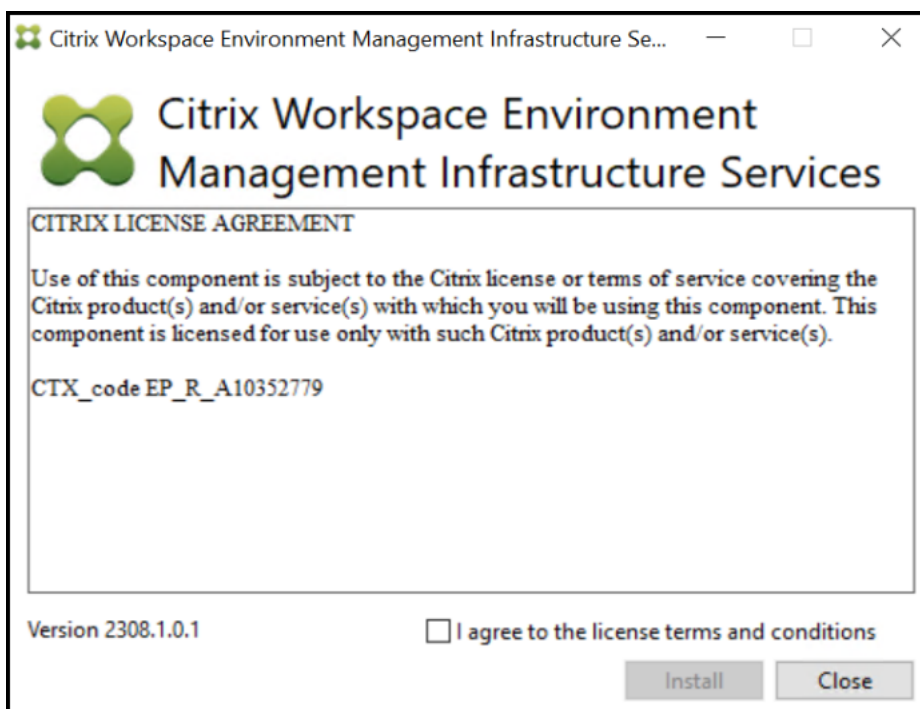


6. 按照向导的说明完成这些步骤。

步骤 2：创建 WEM 数据库


1. 在数据库管理实用程序中，单击 **创建数据库** 为您的部署创建 WEM 数据库。出现数据库创建向导。

注意：

如果您对 SQL Server 使用 Windows 身份验证，请在具有系统管理员权限的身份下运行数据库创建实用程序。

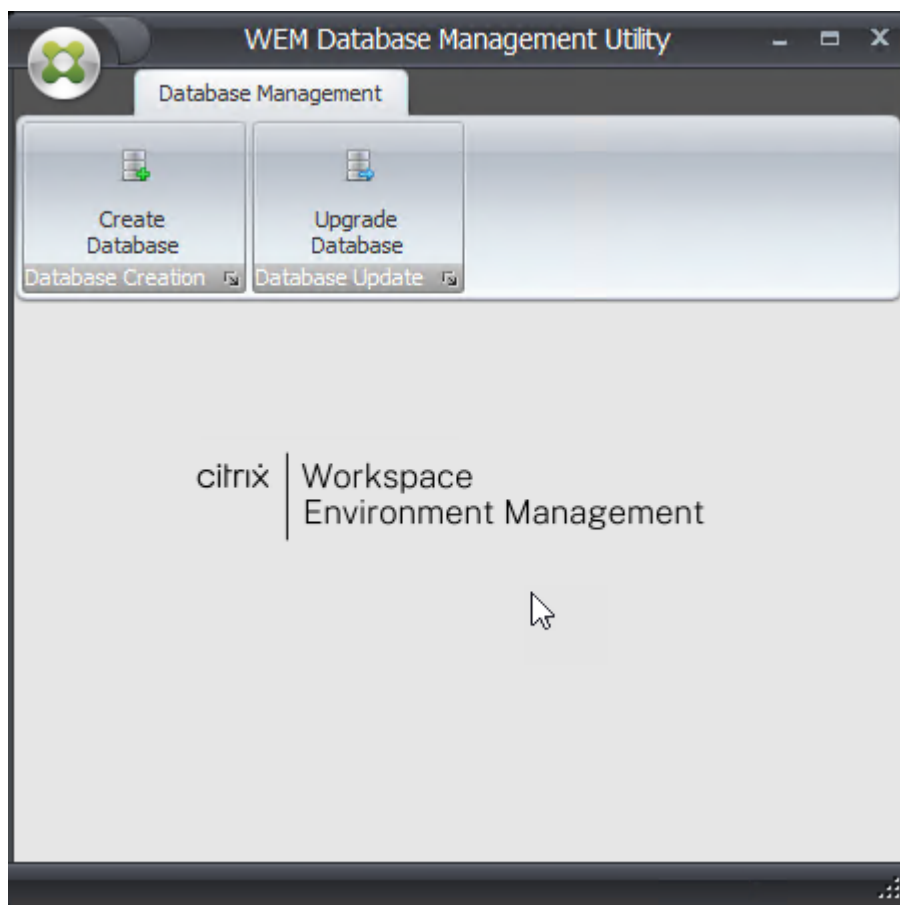

2. 在“欢迎”页面上，单击“下一步”。

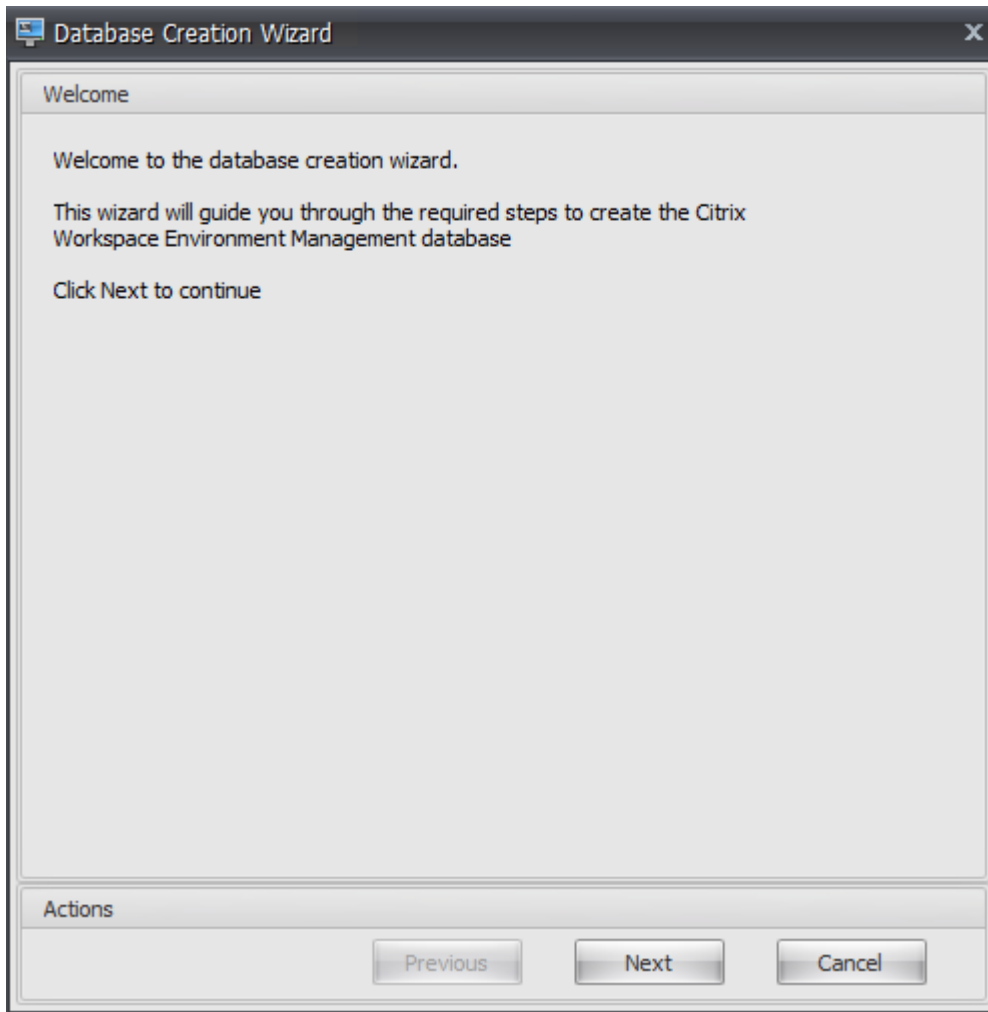


3. 在数据库信息页面上，输入所需信息，然后单击 下一步。

注意：


- 对于服务器和实例名称，请键入计算机名称、完全限定域名或 IP 地址。
- 对于文件路径，请键入数据库管理员指定的精确路径。确保所有自动完成的文件路径都是正确的。

The image shows a 'Database Creation Wizard' dialog box. It has a title bar with the text 'Database Creation Wizard' and a close button (X). The main content area is titled 'Database Information' and contains four text input fields, each with a label to its left: 'Server and instance name', 'Database name', 'Data file', and 'Log file'. At the bottom of the dialog, there is an 'Actions' section containing three buttons: 'Previous', 'Next', and 'Cancel'. The 'Cancel' button is highlighted with a dashed border.


4. 在数据库服务器凭据页面上，输入所需信息，然后单击 下一步。

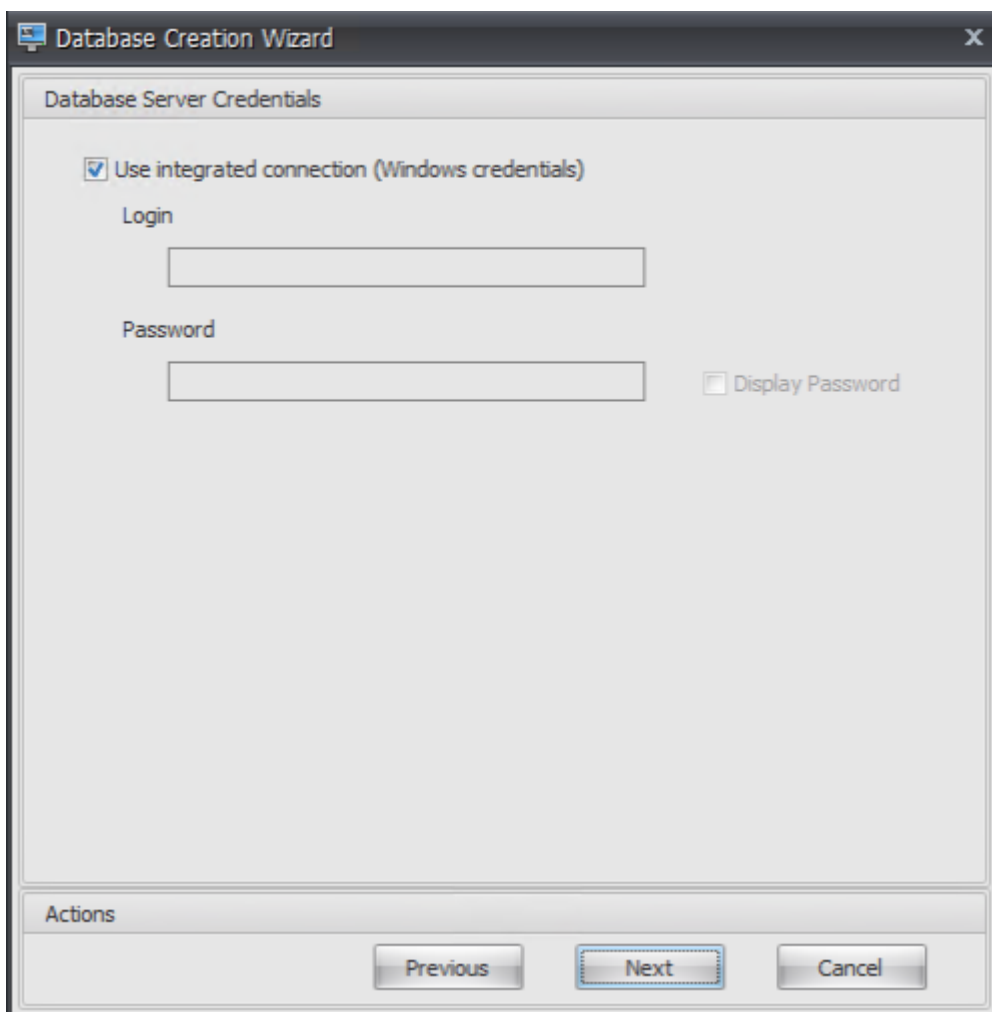

5. 在 VUEM 管理员下，单击 选择。

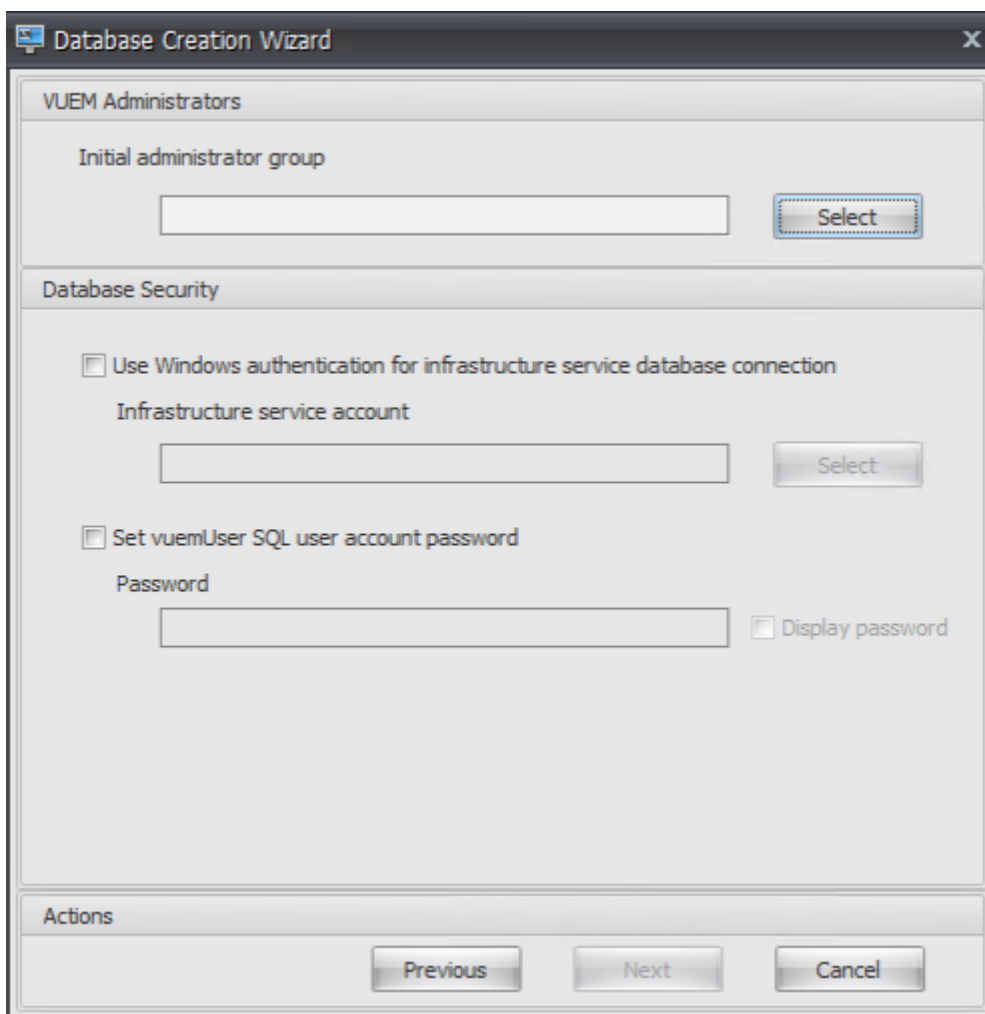


6. 在“选择组”窗口中，键入对管理控制台具有管理权限的用户组，单击“”检查名称“”，然后单击“”确定“”。

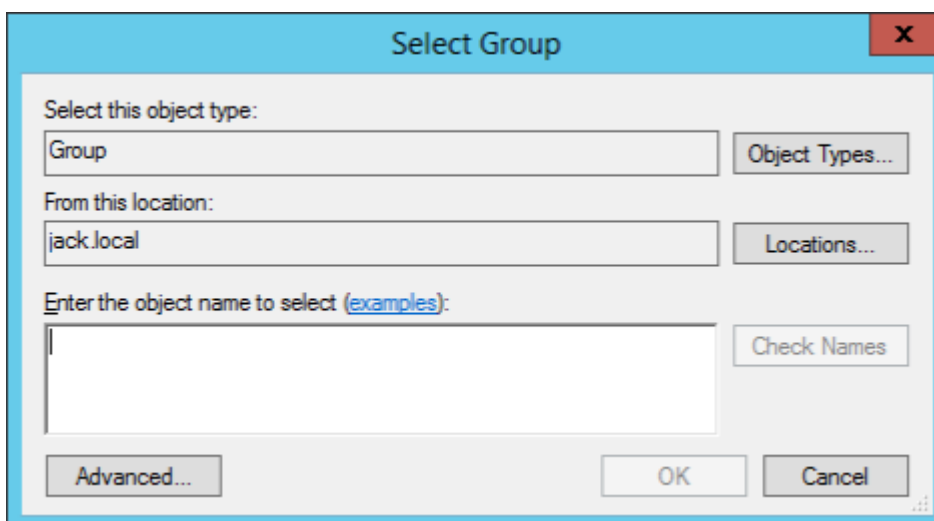


7. 在数据库安全下，选择使用 **Windows** 身份验证进行基础设施服务数据库连接，然后单击 选择。

注意：


- 如果既没有选择使用 **Windows** 身份验证进行基础设施服务数据库连接 也没有选择 设置 **vue-mUser SQL** 用户账号密码，则默认使用 SQL 用户账号。
- 要使用您自己的 vue-mUser SQL 帐户密码（例如，如果您的 SQL 策略需要更复杂的密码），请选择设置 **vue-mUser SQL** 用户帐户密码。

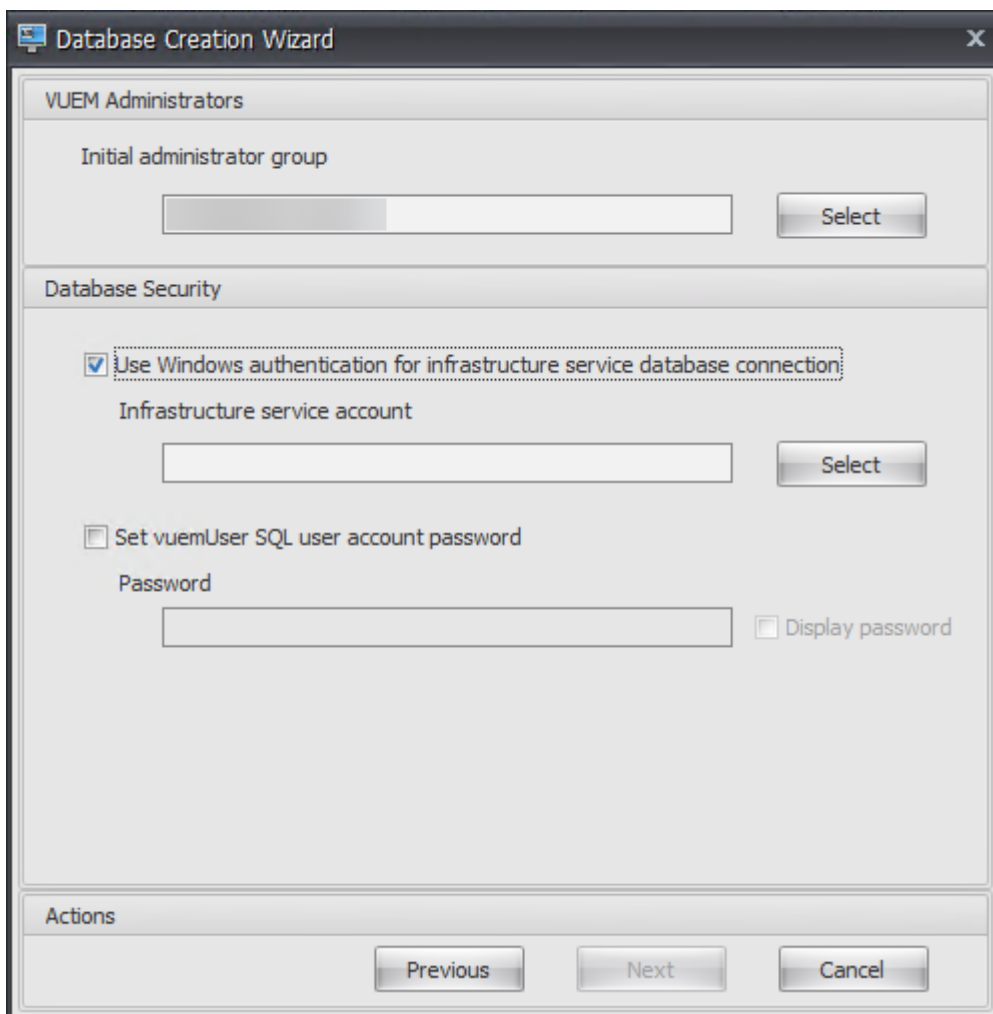


8. 在选择用户窗口中，键入基础设施服务帐户的名称，单击 检查名称，然后单击 确定。

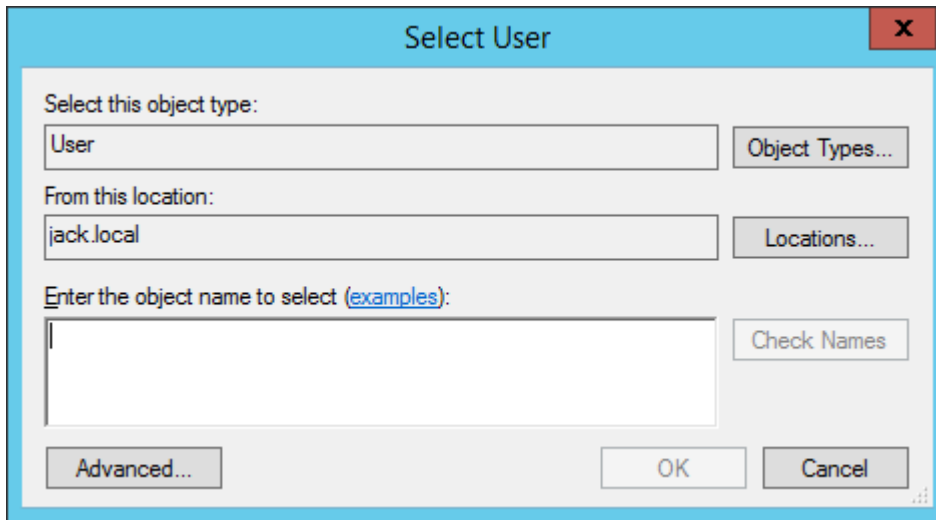


9. 单击 下一步。

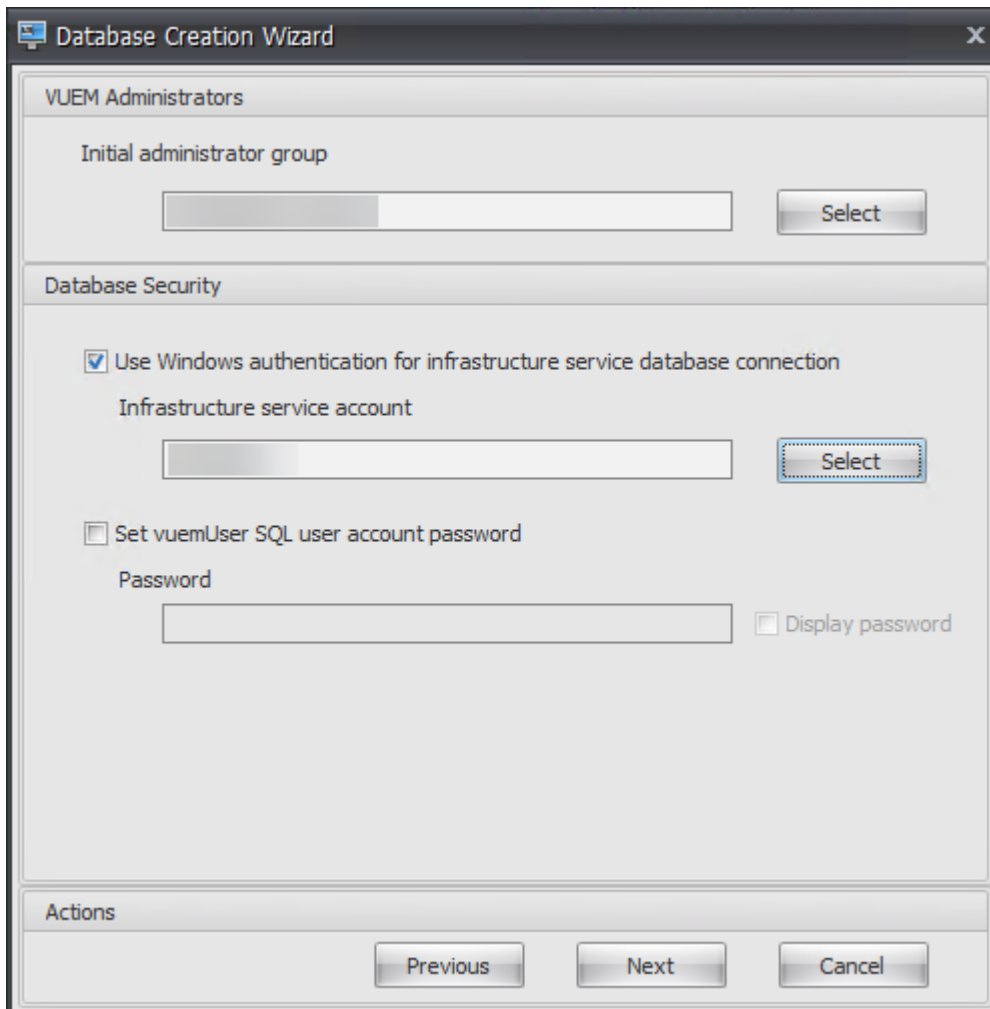


10. 在数据库信息摘要页面上，单击 创建数据库。

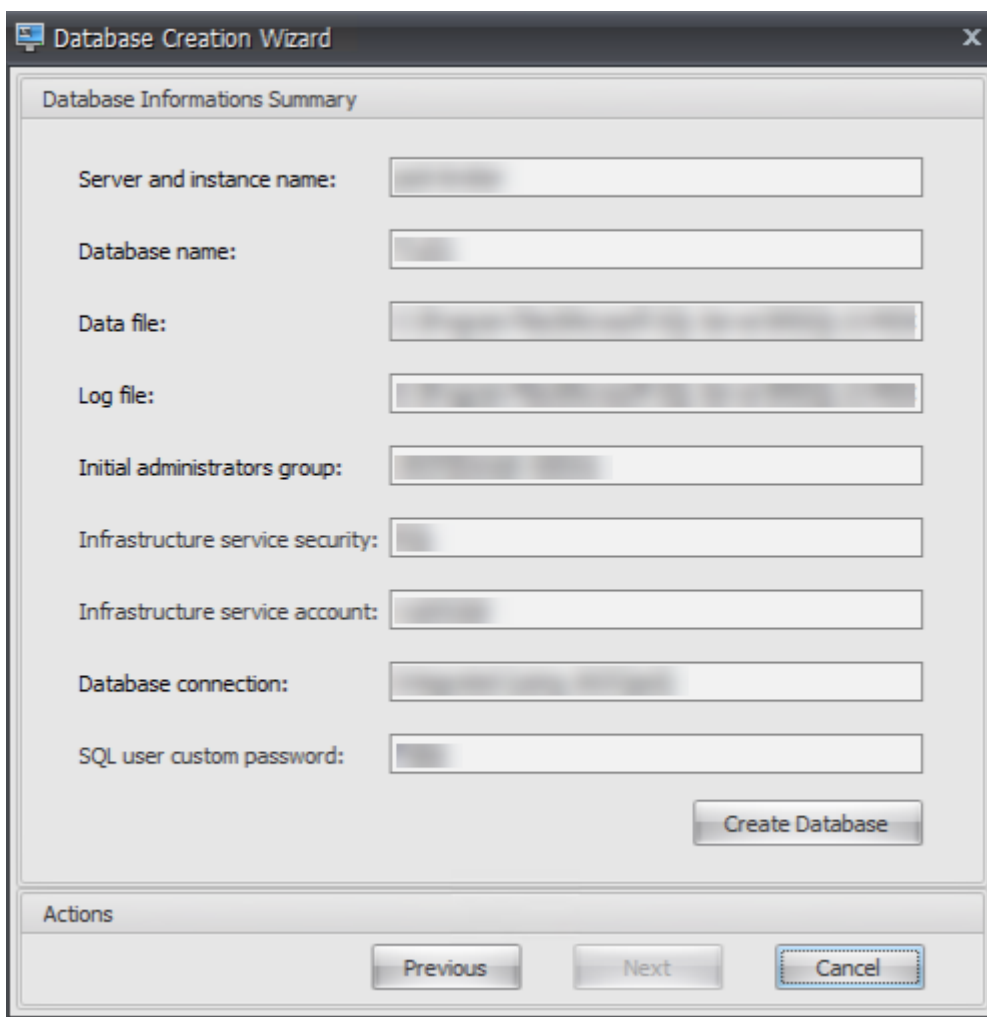


11. 点击 确定。

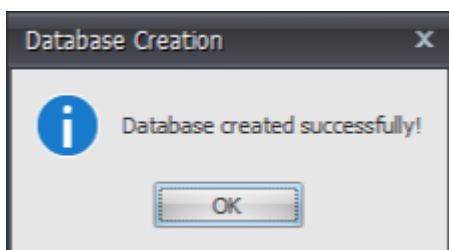

12. 在数据库信息摘要页面上，单击 完成。

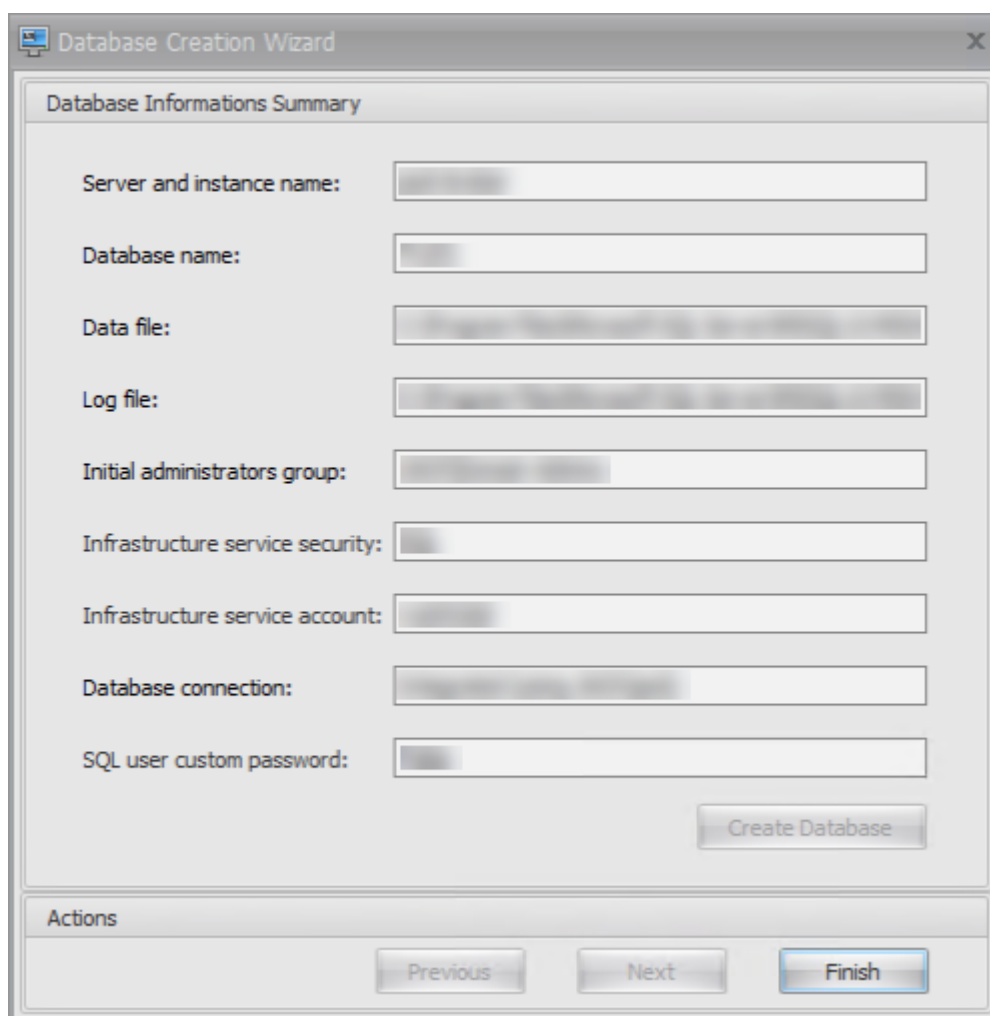


13. 关闭 **WEM** 数据库管理实用程序。

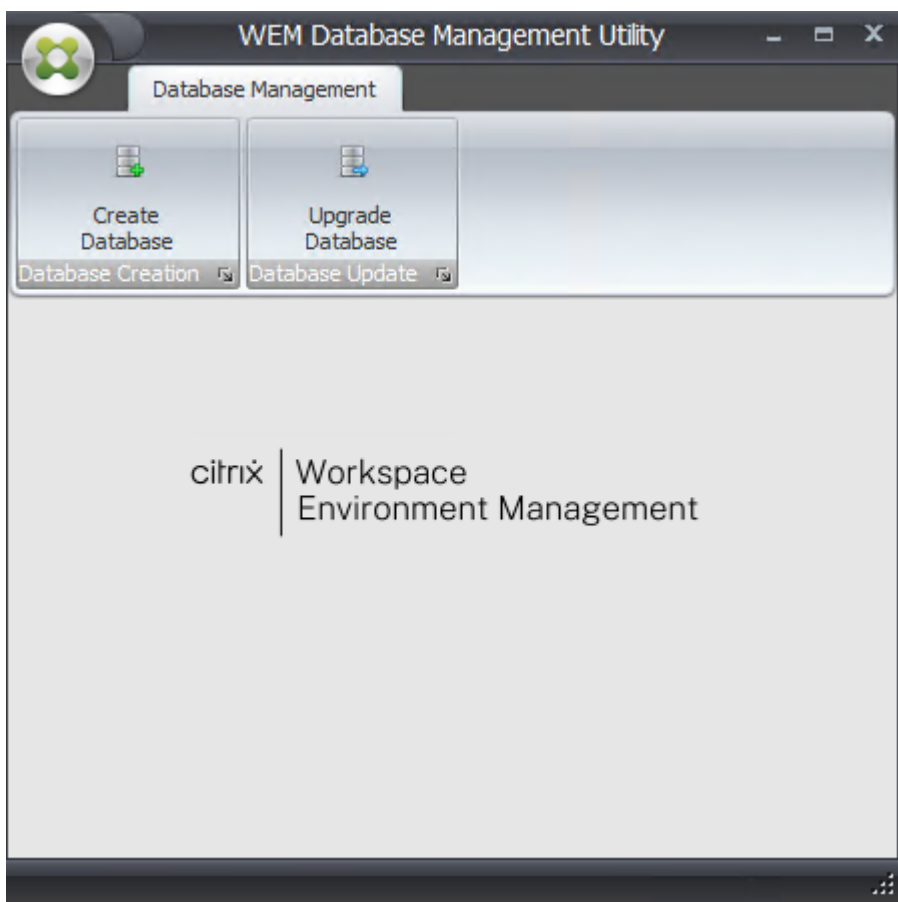

14. 在退出应用程序对话框中，单击 是。


注意：

如果在数据库创建期间发生错误，请检查基础设施服务安装文件夹中的日志文件“Citrix WEM 数据库管理实用程序调试日志.log”以获取更多信息。

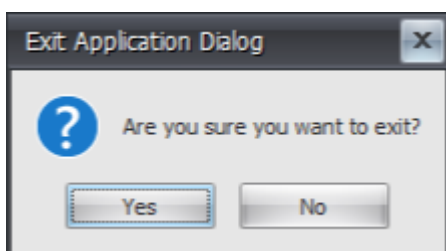

步骤 3：配置基础设施服务


1. 从开始菜单打开 **WEM** 基础设施服务配置实用程序。
2. 在数据库设置选项卡上，输入所需信息。

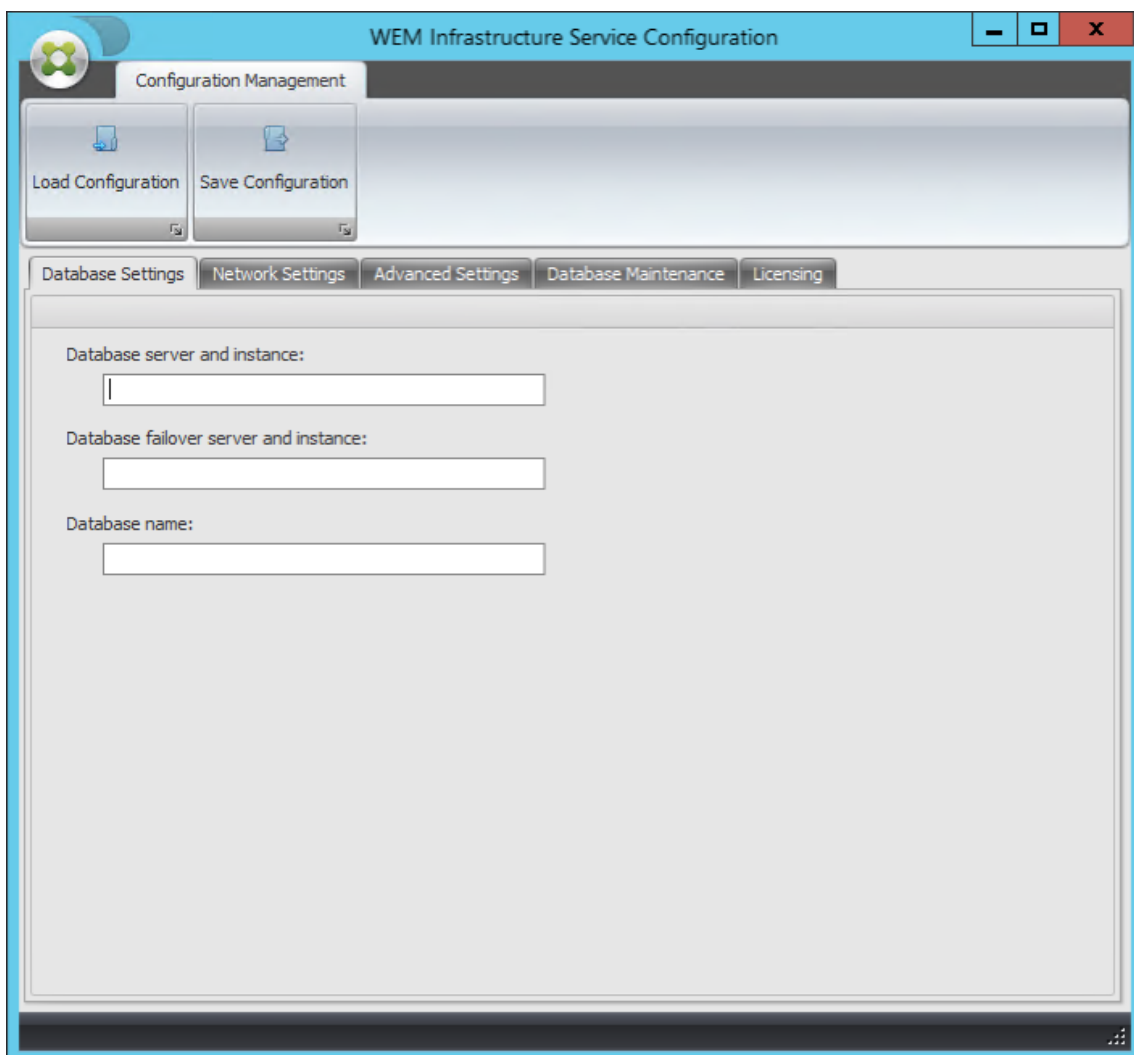


3. 在高级设置选项卡上，选择启用 **Windows** 帐户模拟，然后单击 浏览。

注意：


根据您在步骤 2 中创建 WEM 数据库时所做的选择，选择启用 **Windows** 帐户模拟 或 设置 **vuemUser** **SQL** 用户帐户密码。

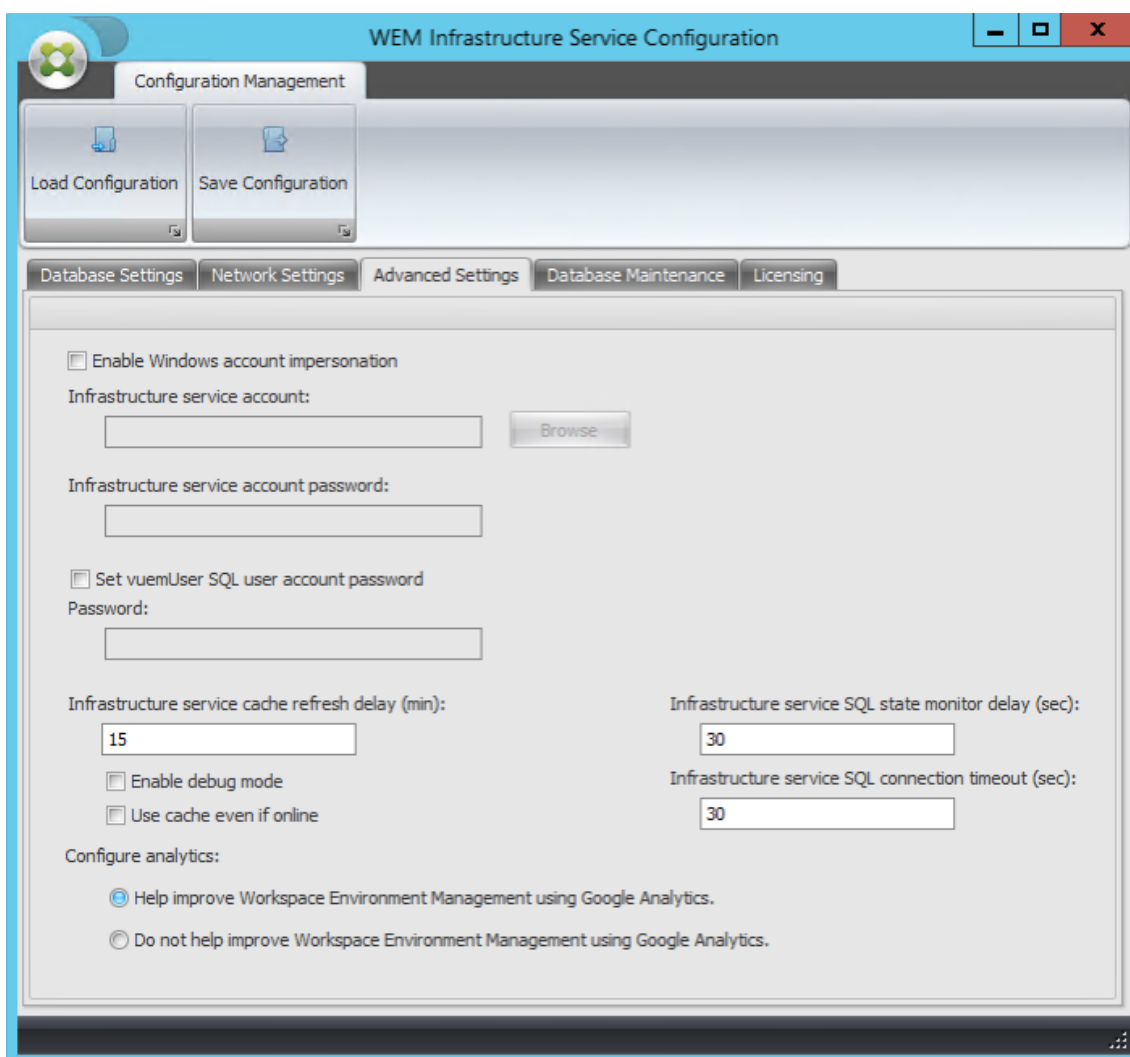


4. 输入用户名，单击 检查名称，然后单击 确定。

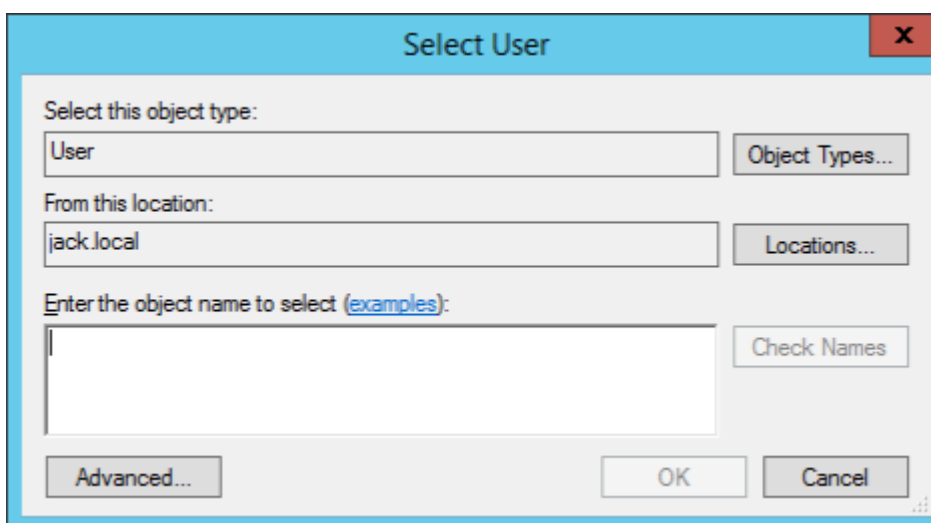

5. 输入基础设施服务账户密码。

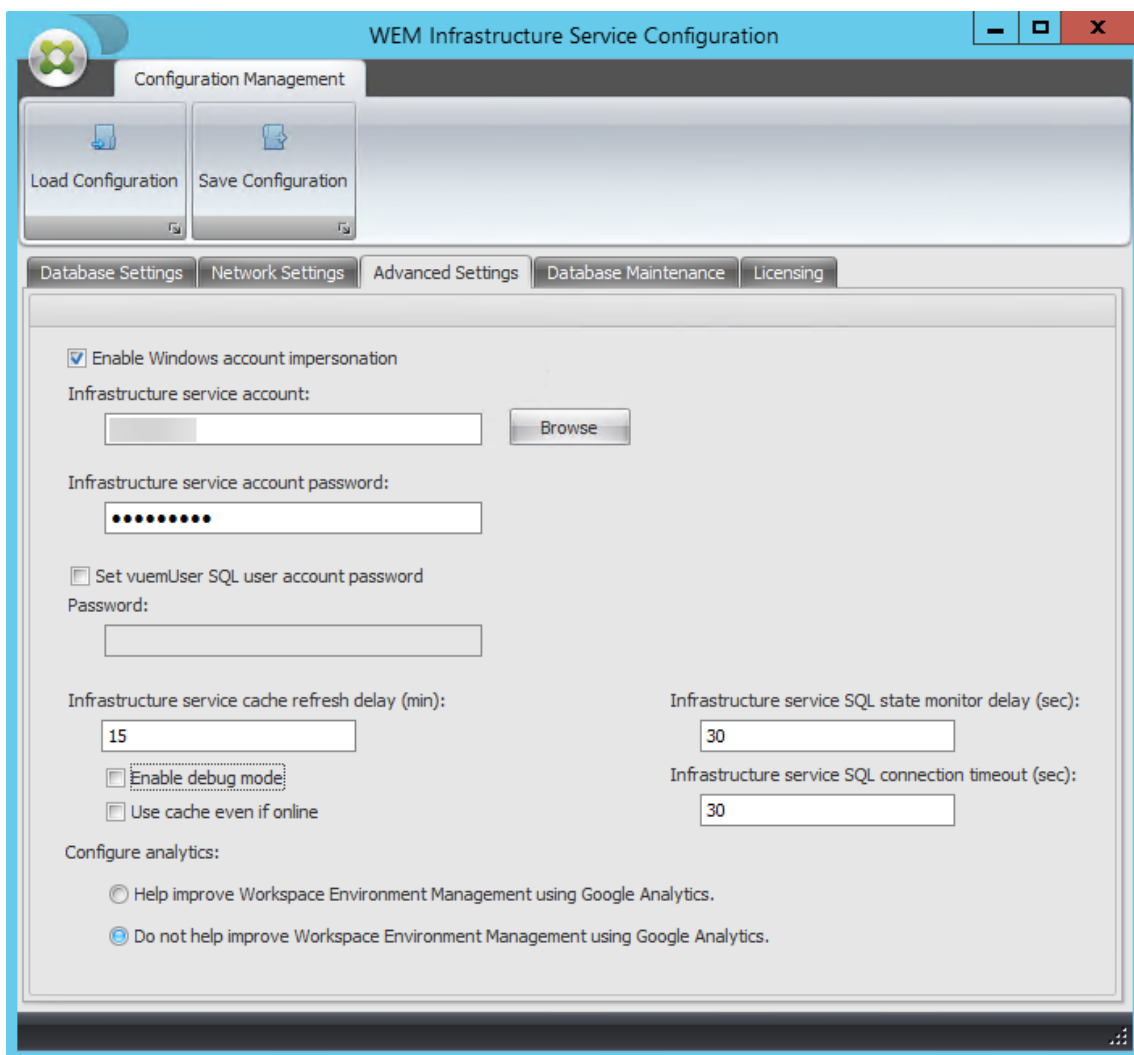


6. 选择 启用调试模式。

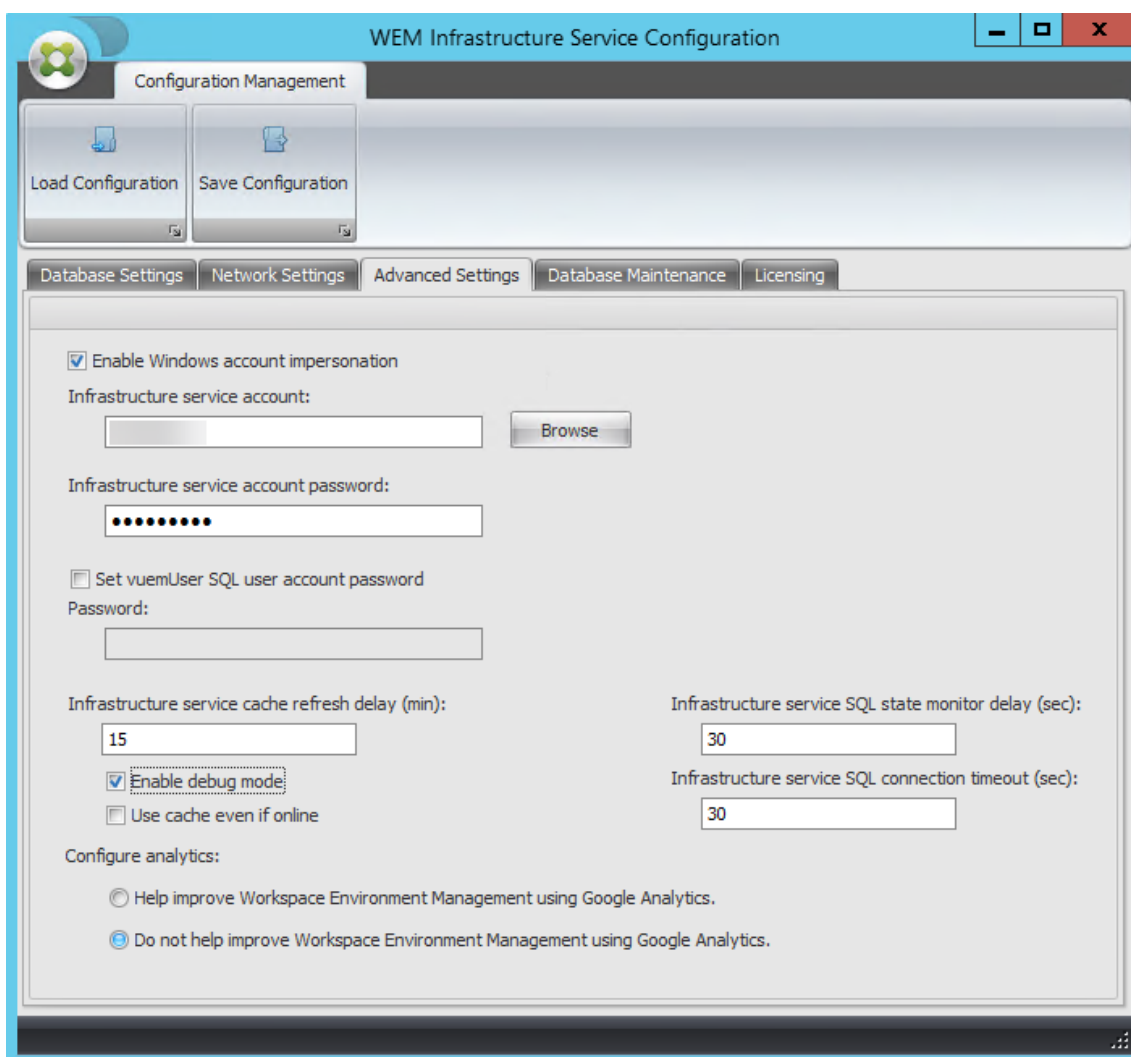


7. 在 许可 选项卡上，选择 全局许可证服务器覆盖，输入您的许可证信息，然后单击 保存配置。

注意：

- 对于 Citrix 许可证服务器名称，请键入许可证服务器的计算机名称、完全限定域名或 IP 地址。
- 对于 Citrix 许可证服务器端口，默认端口为 27000。

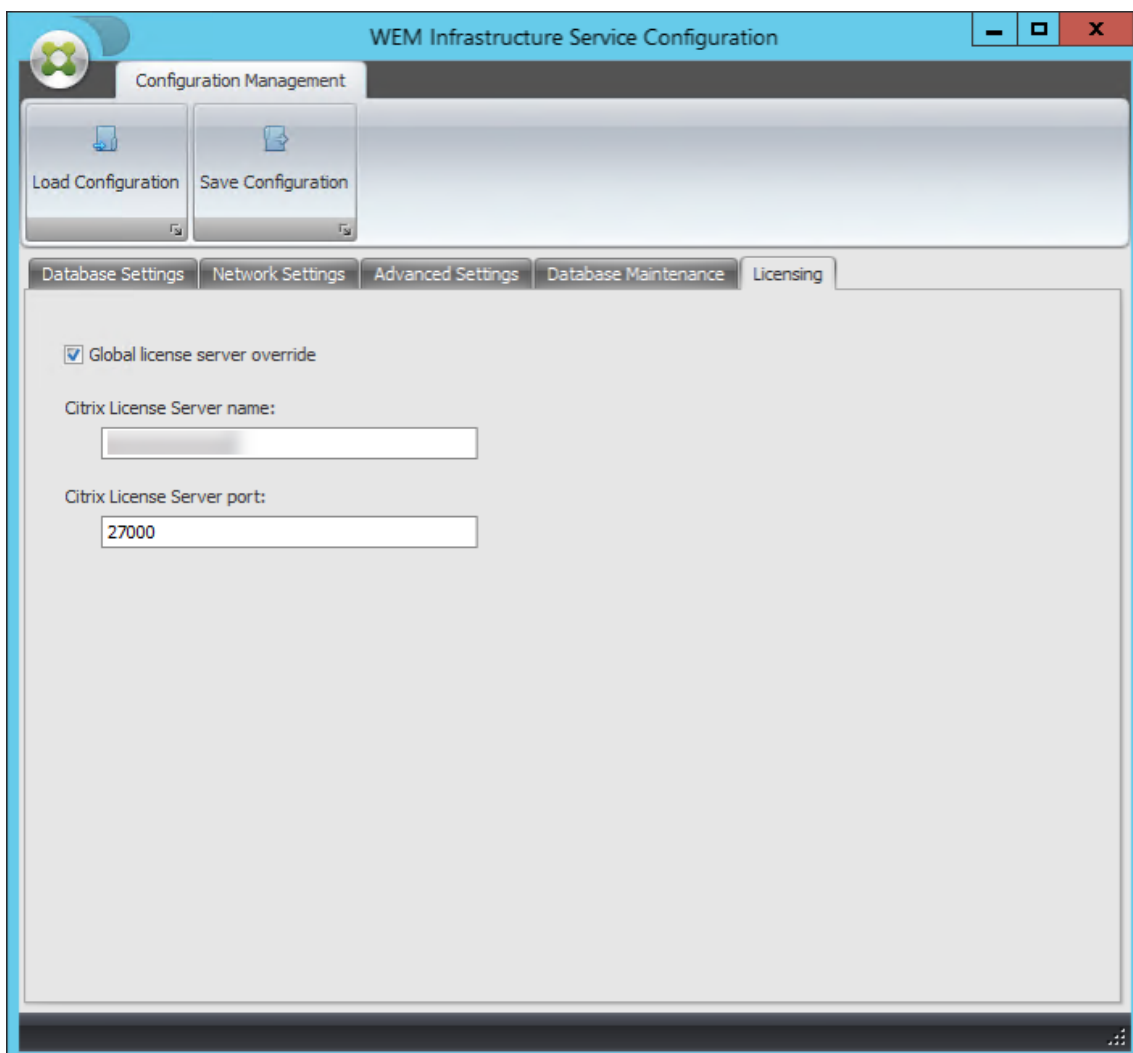


8. 点击是。

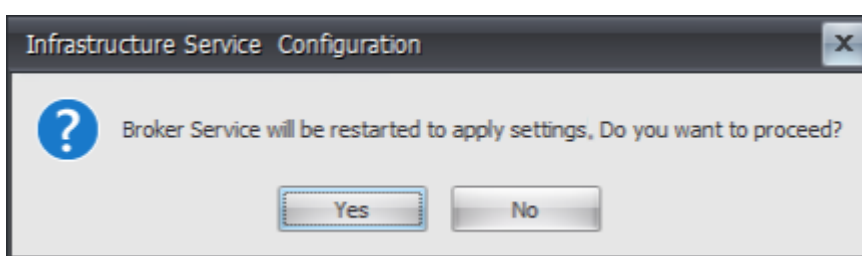


9. 关闭 **WEM** 基础设施服务配置 实用程序。

步骤 4: 安装管理控制台

1. 运行 **Citrix Workspace Environment Management Console.exe**。

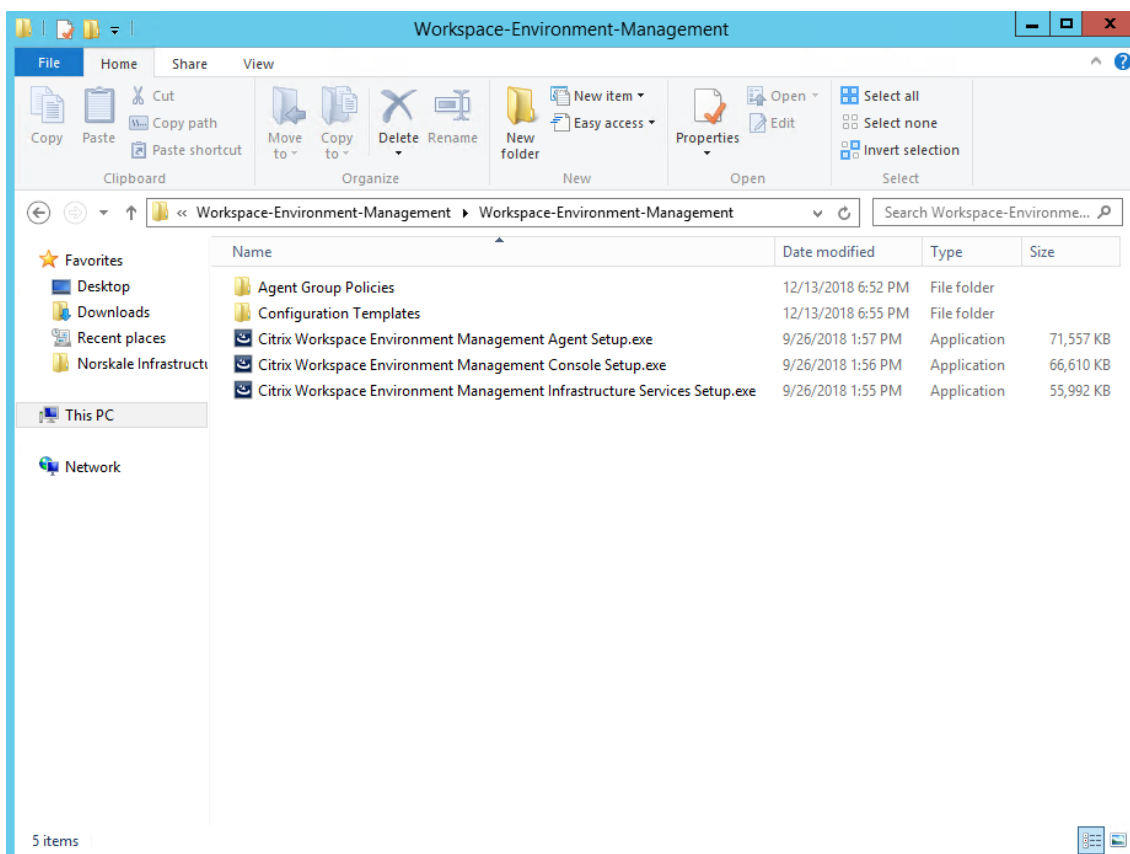


2. 在许可协议页面上，选择“我同意许可条款和条件”。

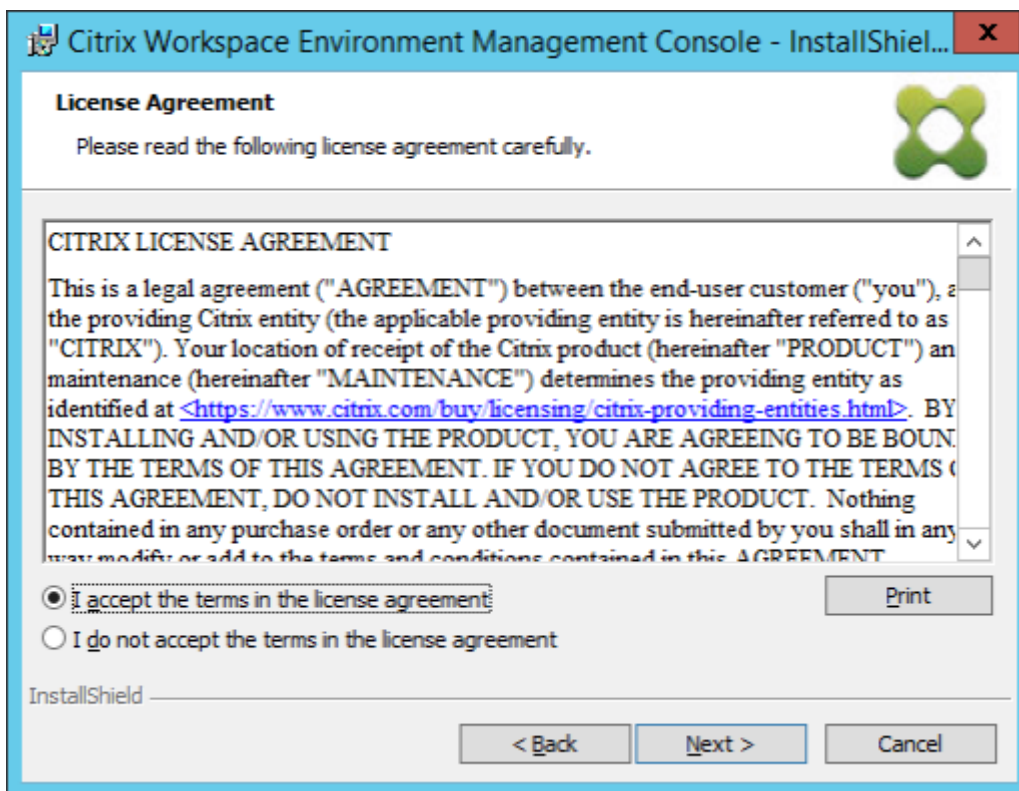

3. 按照向导的说明完成这些步骤。

步骤 5：配置配置集


1. 从开始 菜单打开 **WEM** 管理控制台 并单击 连接。

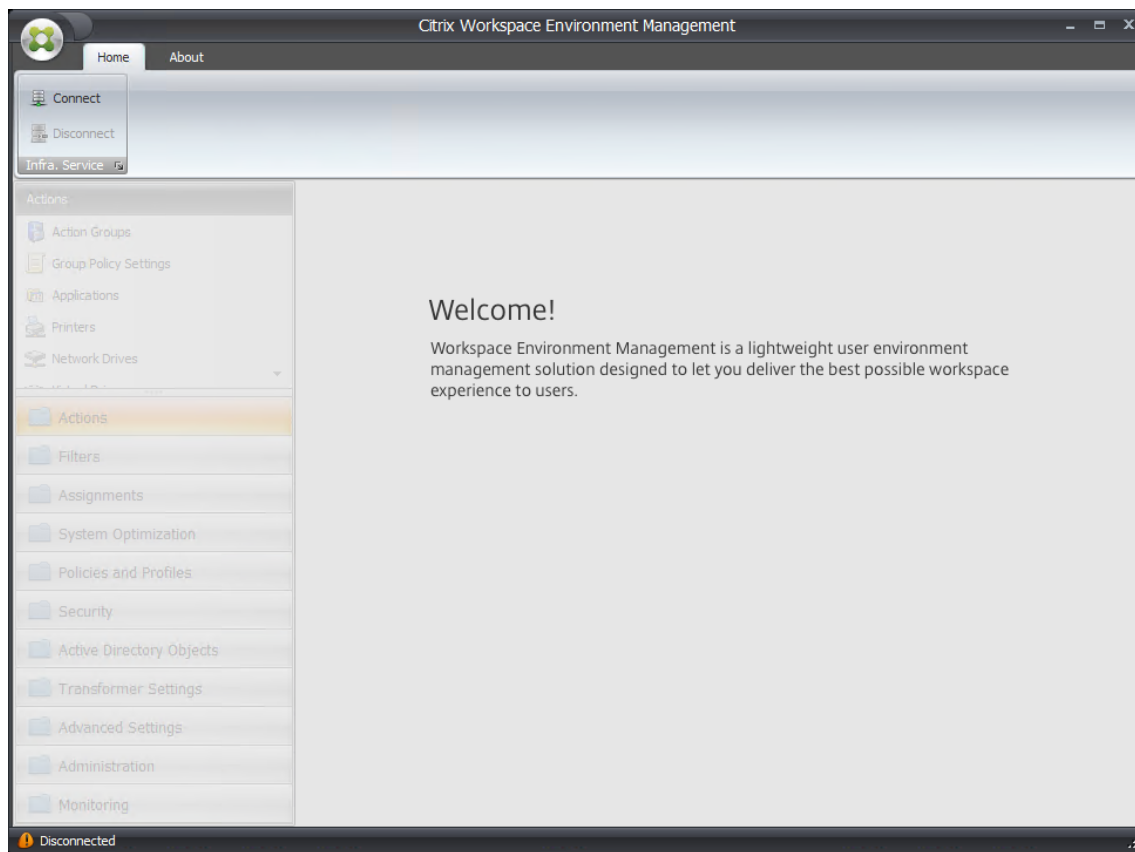


2. 在新建基础设施服务器连接窗口中，检查信息，然后单击 连接。

注意：


- 对于基础设施服务器名称，键入 WEM 基础设施服务器的机器名称、完全限定域名或 IP 地址。
- 对于管理端口，默认端口是 8284。

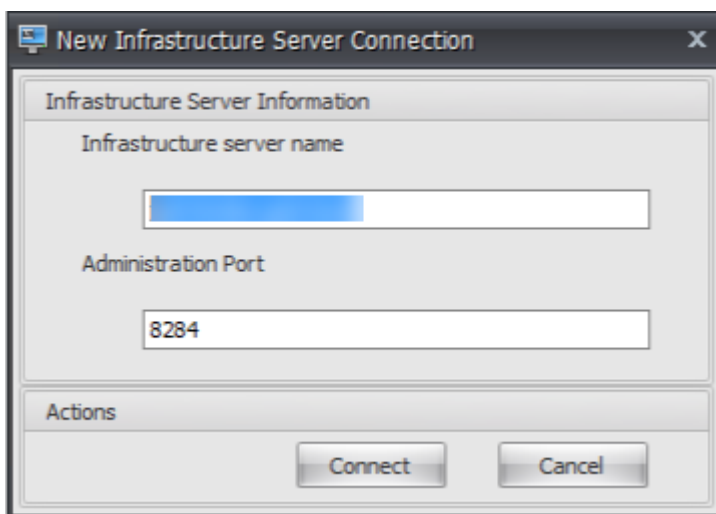


3. 在功能区上的 主页 选项卡上，单击 创建 以创建您的配置集。

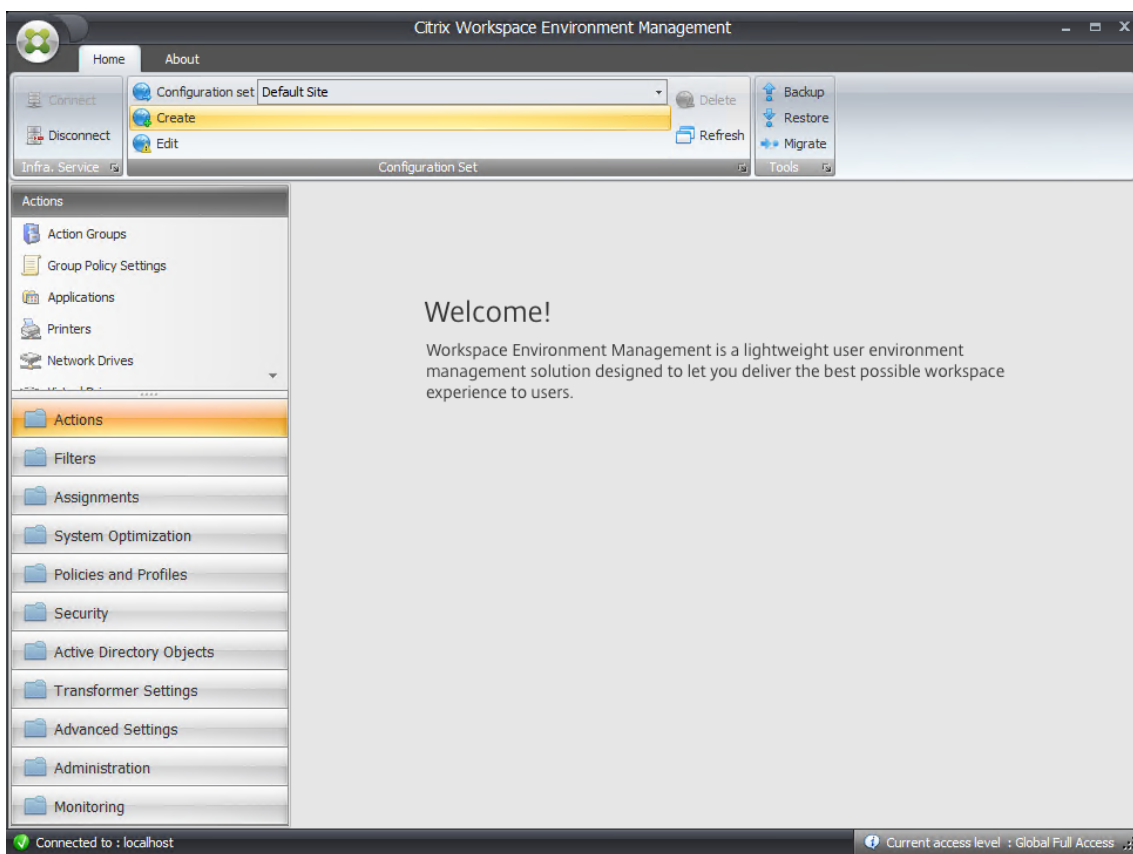


4. 在创建配置集窗口中，键入配置集的名称和说明，然后单击 确定。

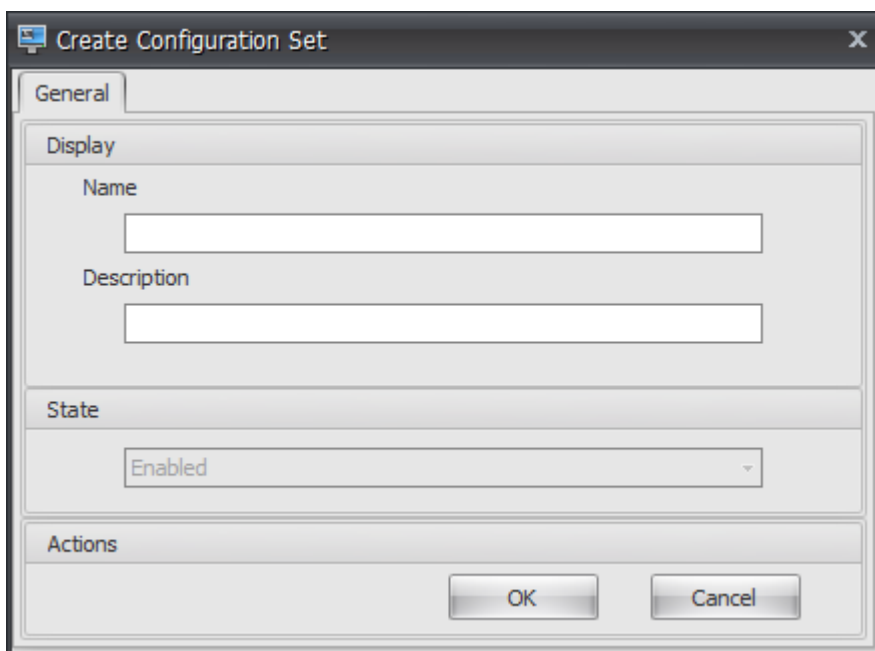


5. 在功能区上，在 配置集下，选择新创建的配置集。

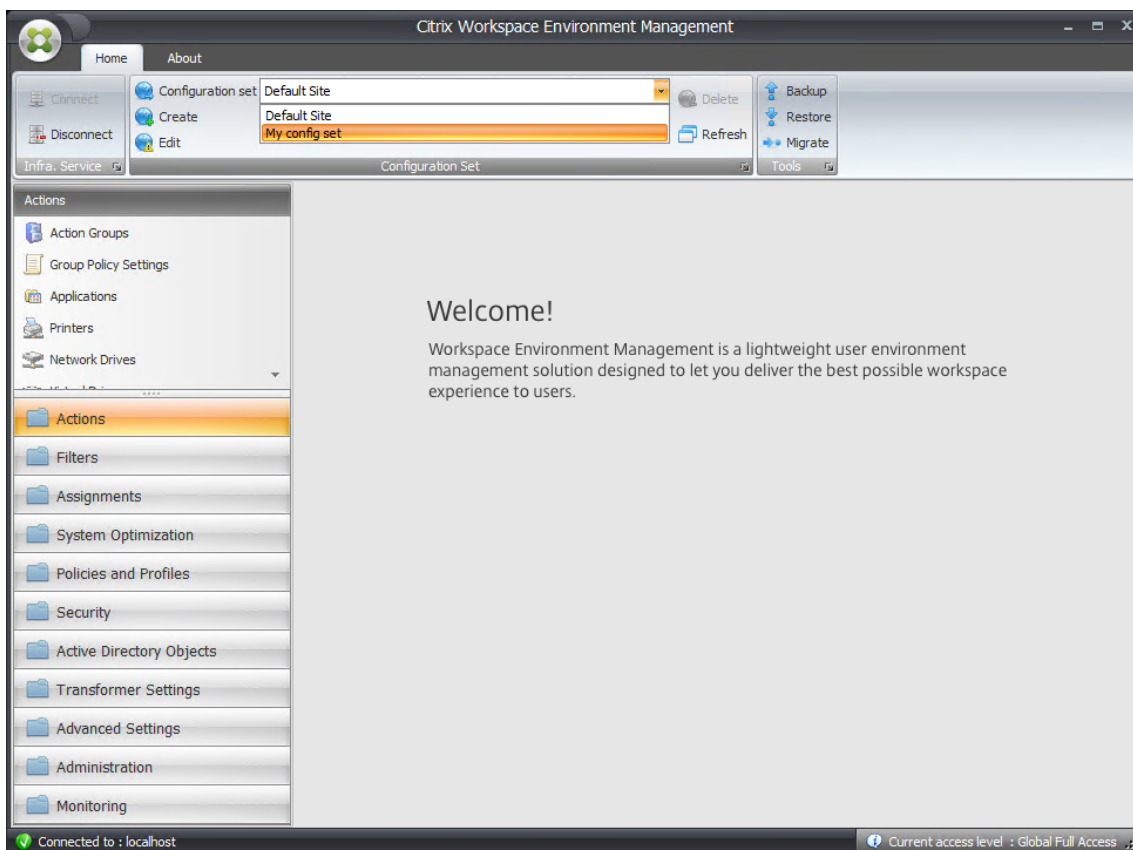


6. 在功能区上，在 备份下，单击 恢复。出现恢复向导。

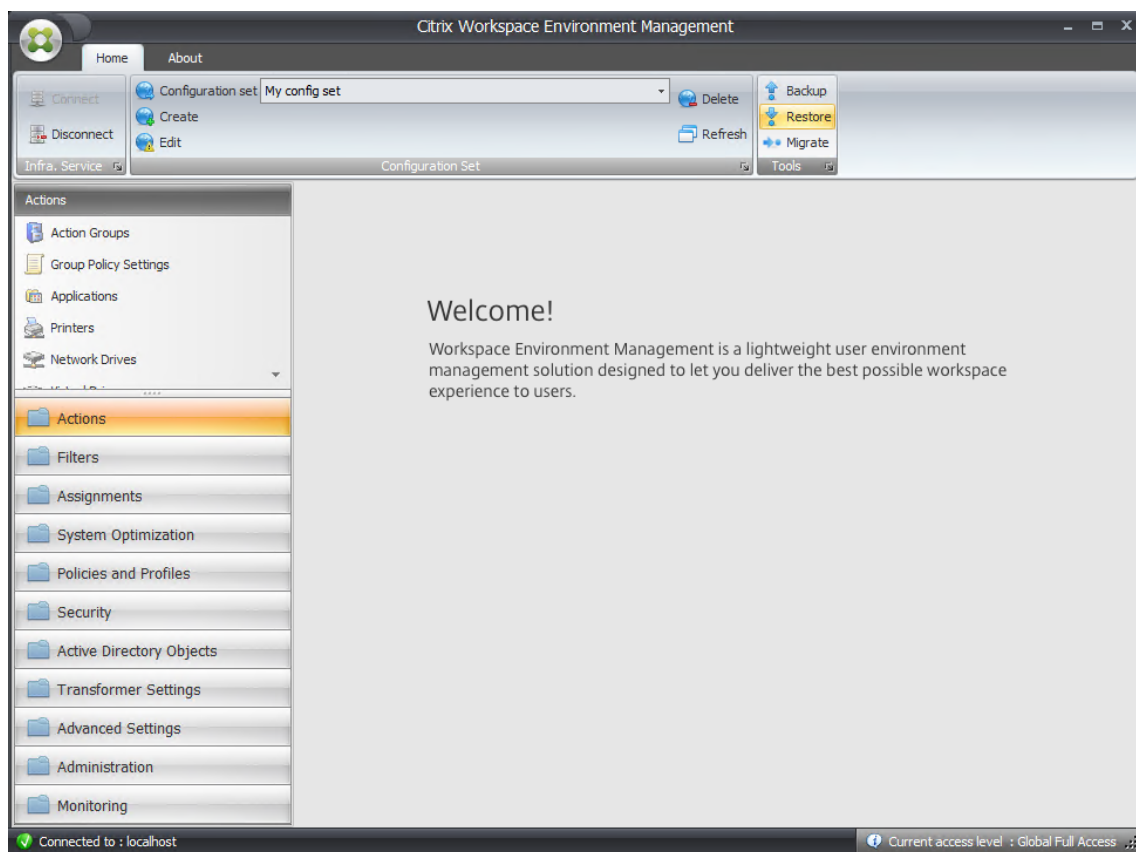


7. 在选择要恢复的内容页面上，选择 设置，然后单击 下一步。

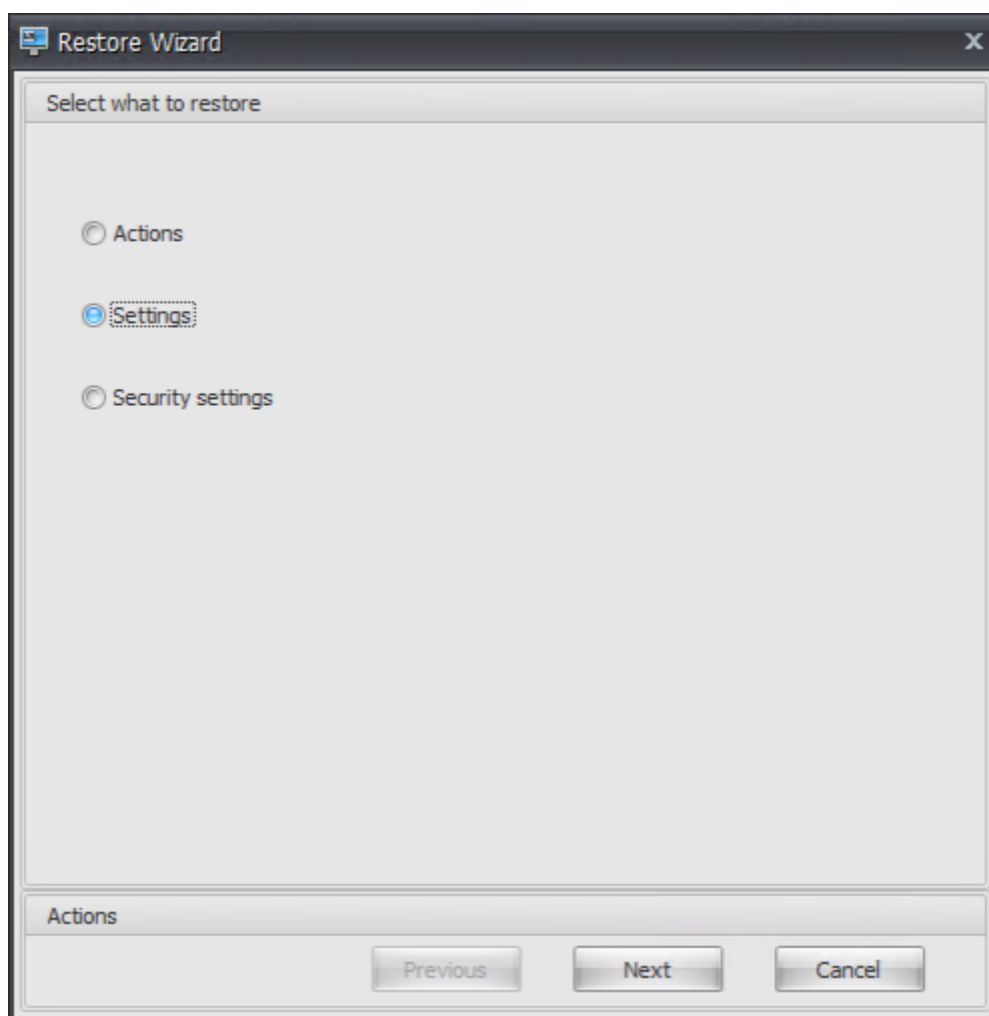


8. 在恢复设置页面上，单击 下一步。

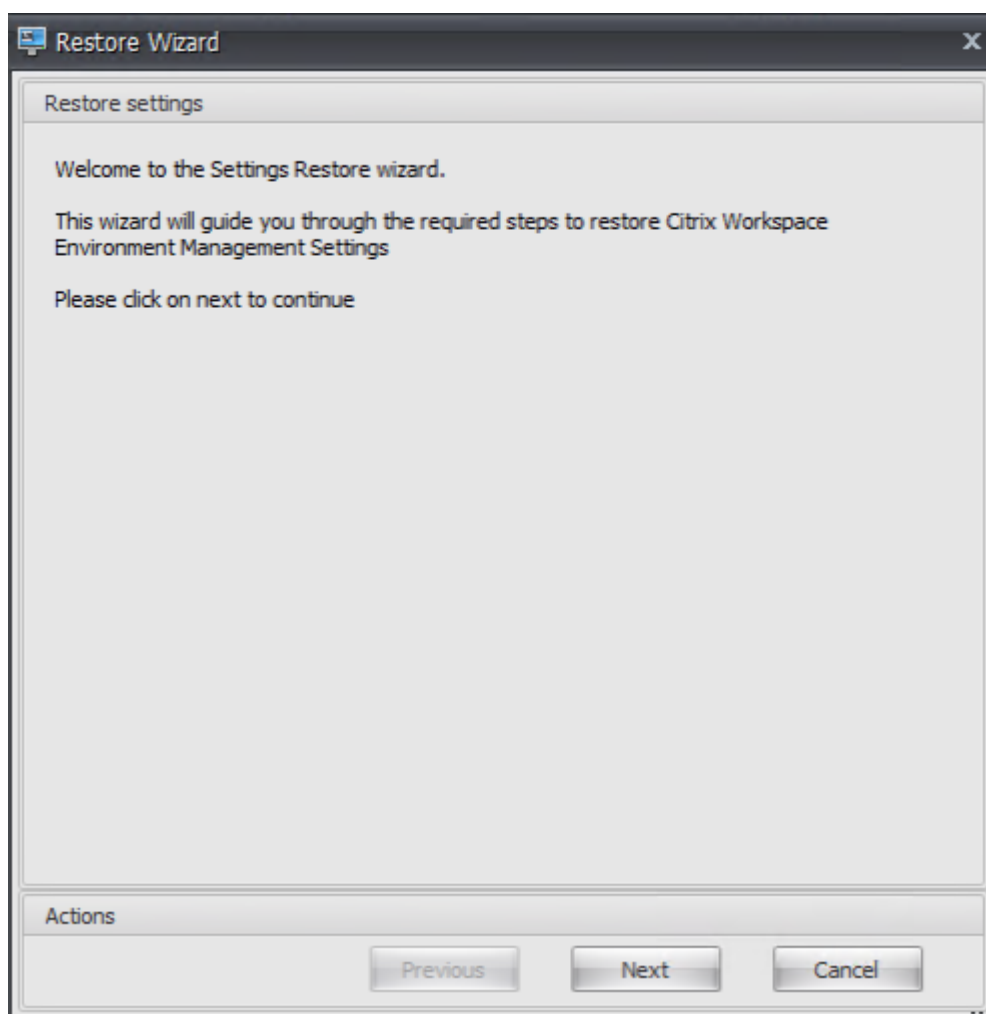


9. 在源页面上，单击 浏览。

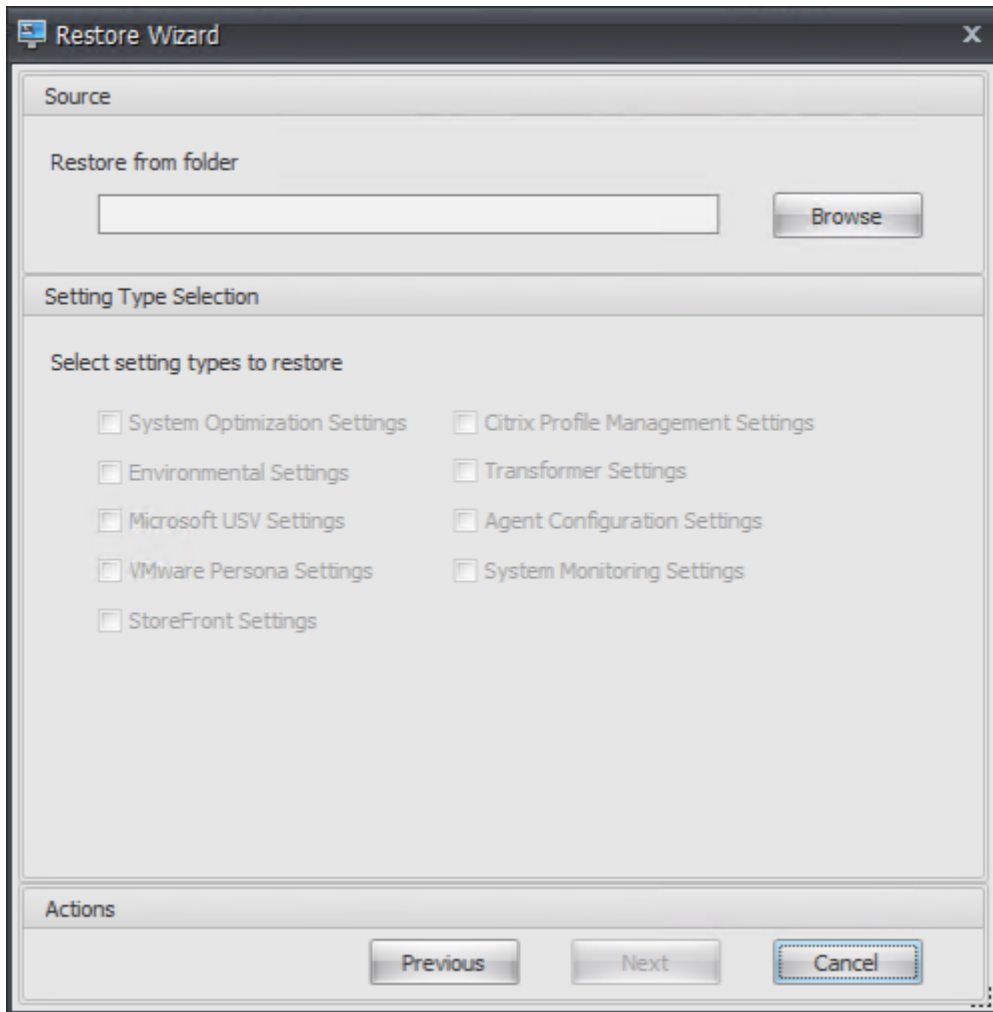


10. 在浏览文件夹窗口中，浏览到 默认推荐设置 文件夹（由工作区环境管理提供），然后单击 确定。

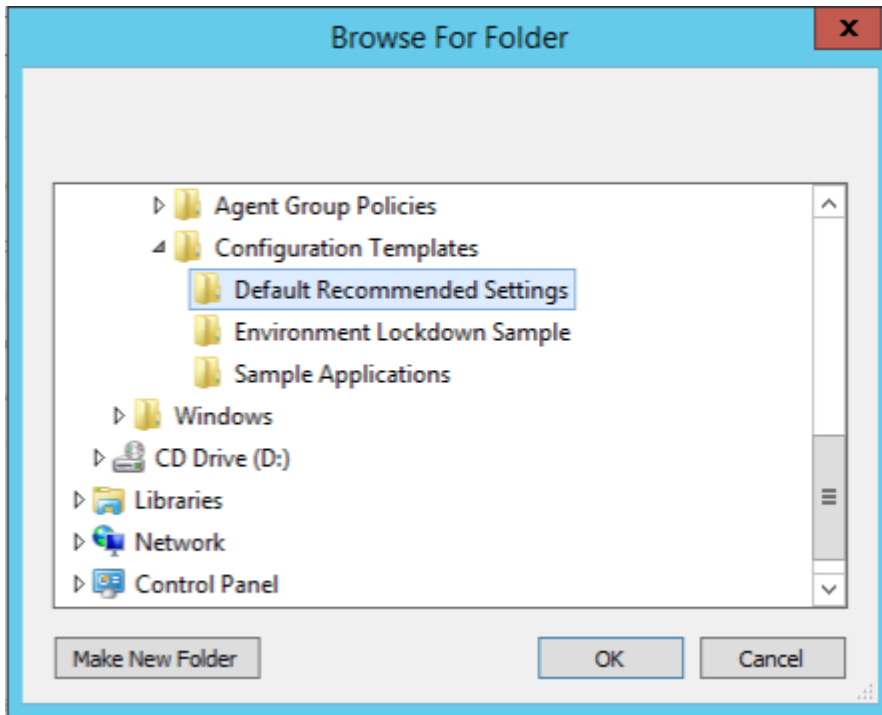


11. 在源页面上，选择 系统优化设置、代理配置设置和 系统监控设置，然后单击 下一步。

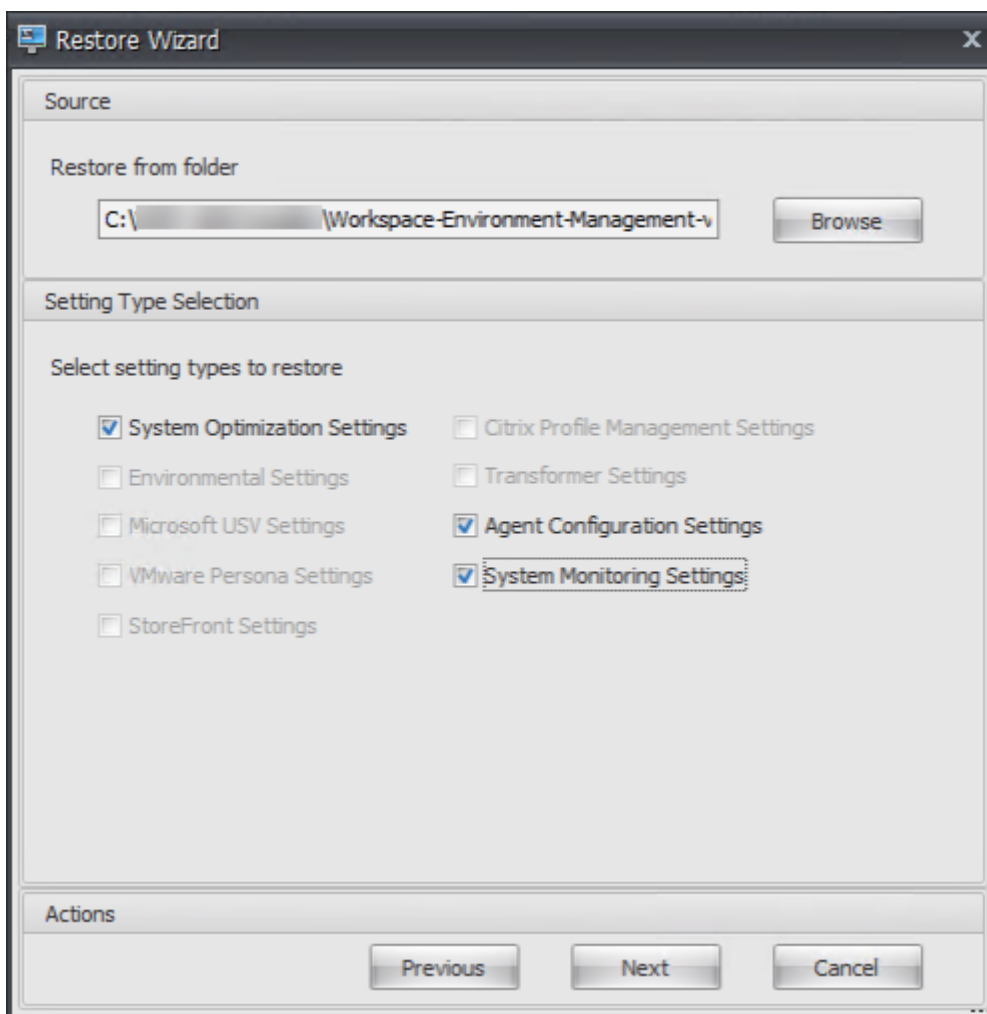


12. 在恢复设置处理页面的恢复设置下，单击 恢复设置。

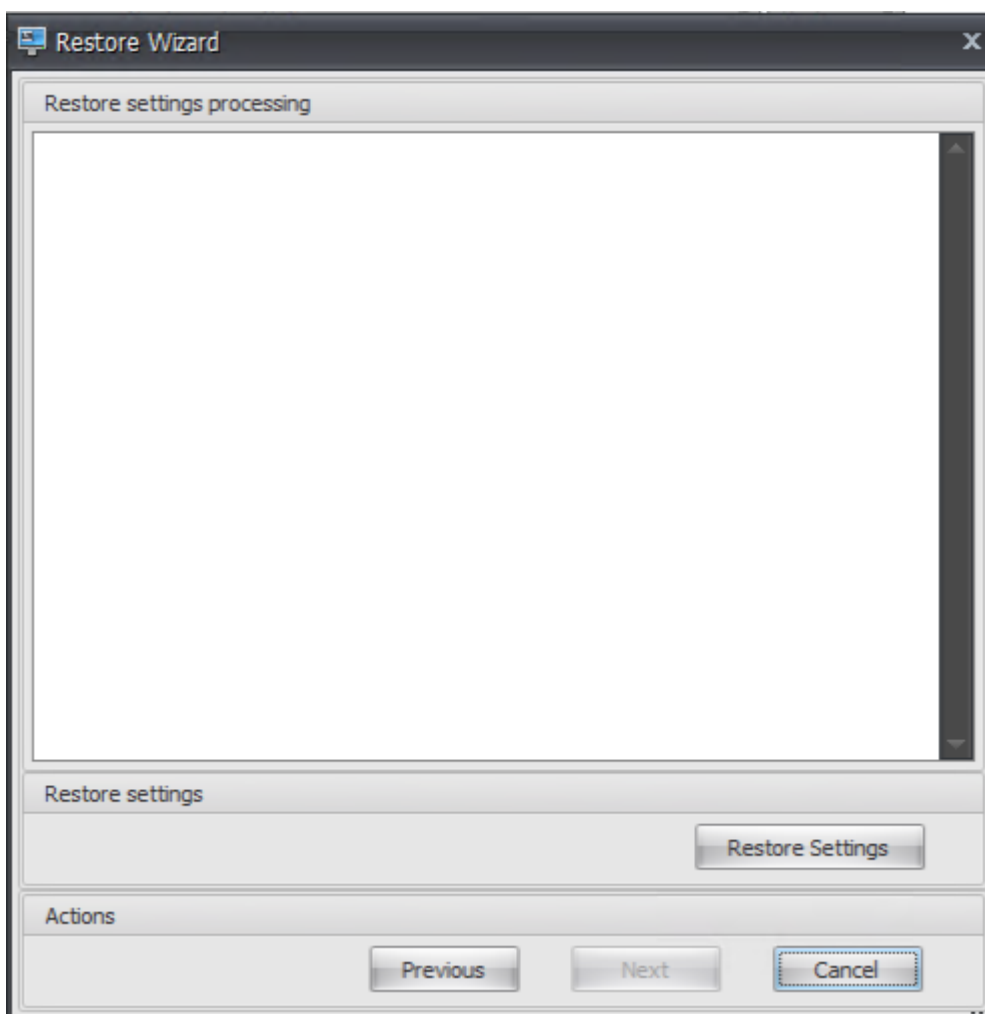

13. 点击是。

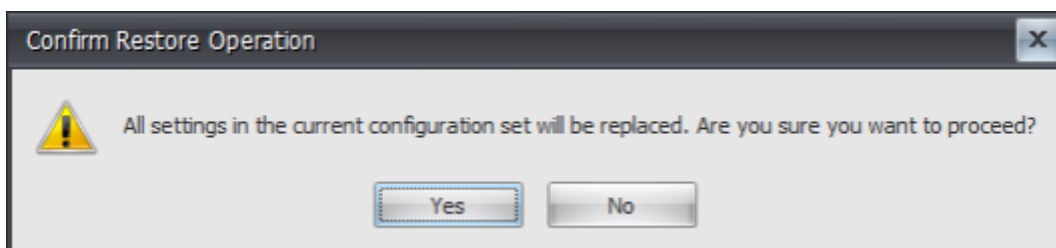

14. 点击完成。

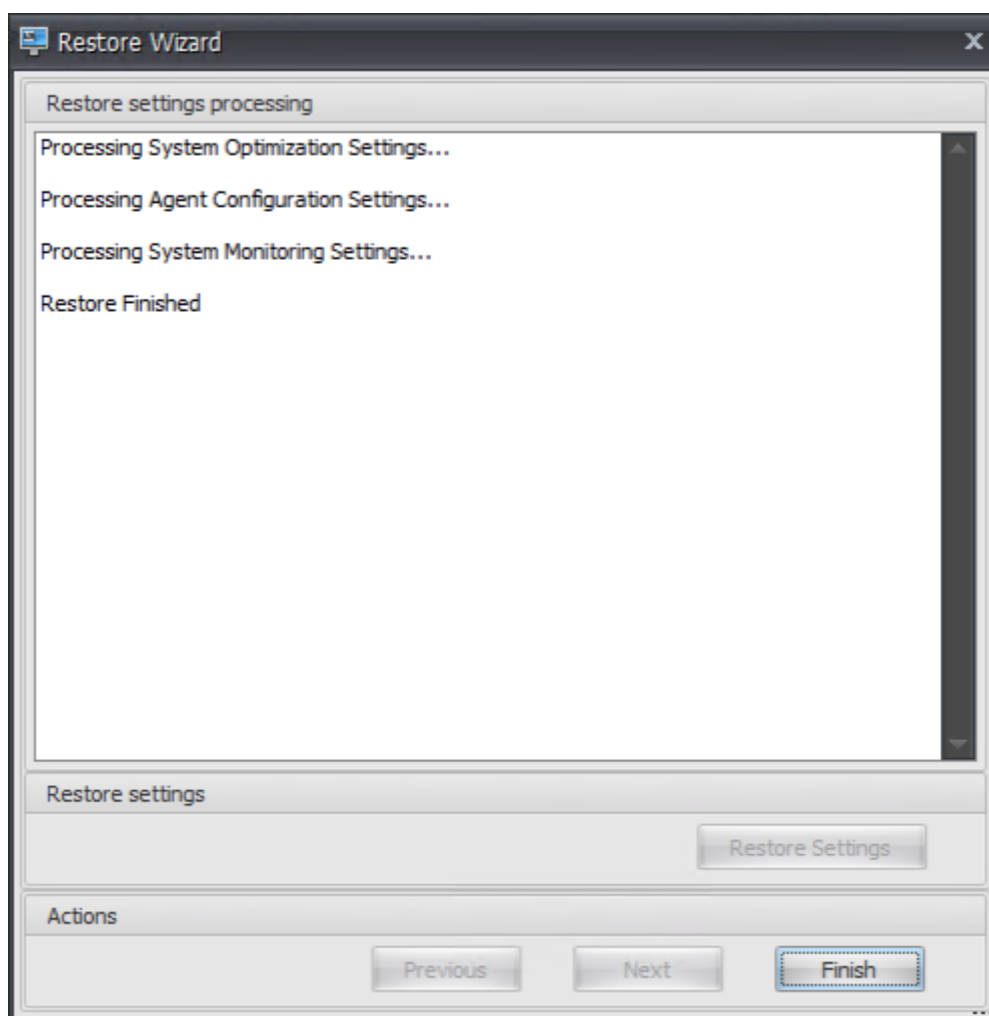


步骤 6：添加组策略模板（可选）

或者，您可以选择配置组策略。WEM Agent 软件包中提供的代理组策略管理模板添加了代理主机配置策略。


1. 将 WEM 安装包提供的代理组策略文件夹复制到您的 WEM 域控制器。
2. 添加.admx 文件。
 - a) 转到 **Agent Group Policies > ADMX** 文件夹。
 - b) 复制这两个文件(*Citrix Workspace Environment Management Agent Host Configuration.admxx* 和 *CitrixBase.admx*)。
 - c) 转到 <C:\Windows>\PolicyDefinitions 文件夹，然后粘贴文件。
3. 添加.adml 文件。
 - a) 转到 代理组策略 > **ADMX > en-US** 文件夹。
 - b) 复制这两个文件 (*Citrix Workspace Environment Management Agent Host Configuration.adml* 和 *CitrixBase.adml*)。

c) 转到 <C:\Windows>\PolicyDefinitions\en-US 文件夹，然后粘贴文件。


4. 在组策略管理编辑器窗口中，转到 计算机配置 > 策略 > 管理模板 > Citrix 组件 > 工作区环境管理 > 代理主机配置 并双击 基础设施服务器。

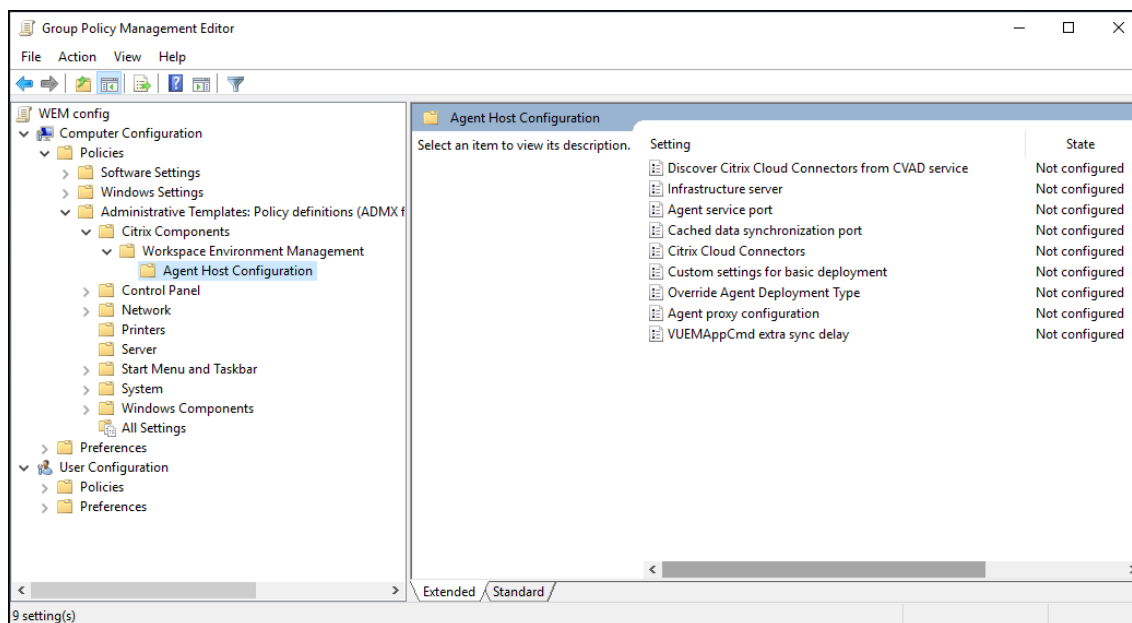

5. 在基础设施服务器窗口中，选择 已启用，在选项下，键入安装基础设施服务的计算机的 IP 地址，然后单击 应用 和 确定。

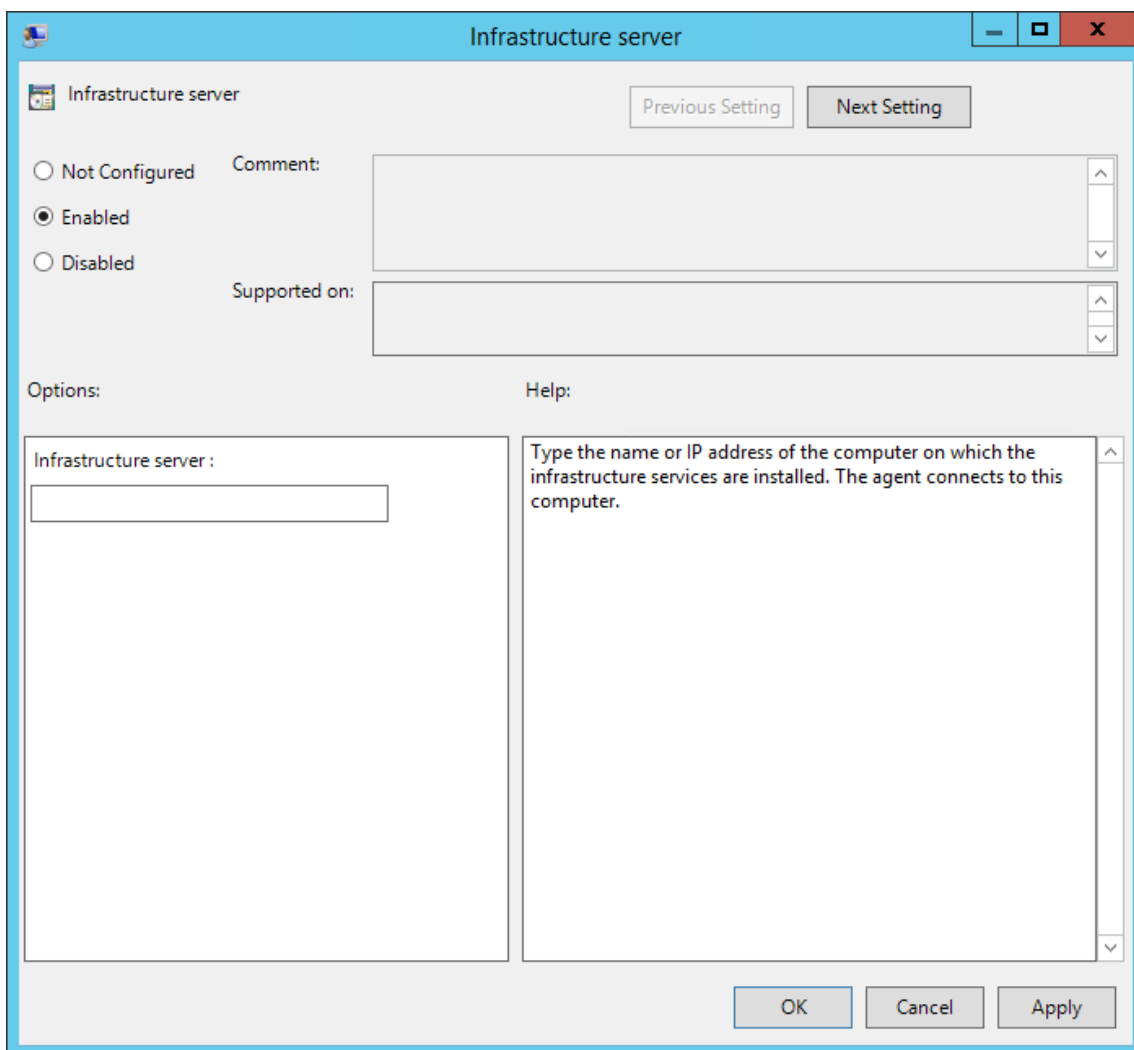

6. 转到代理主机，打开命令行，然后输入 `gpupdate /force`。

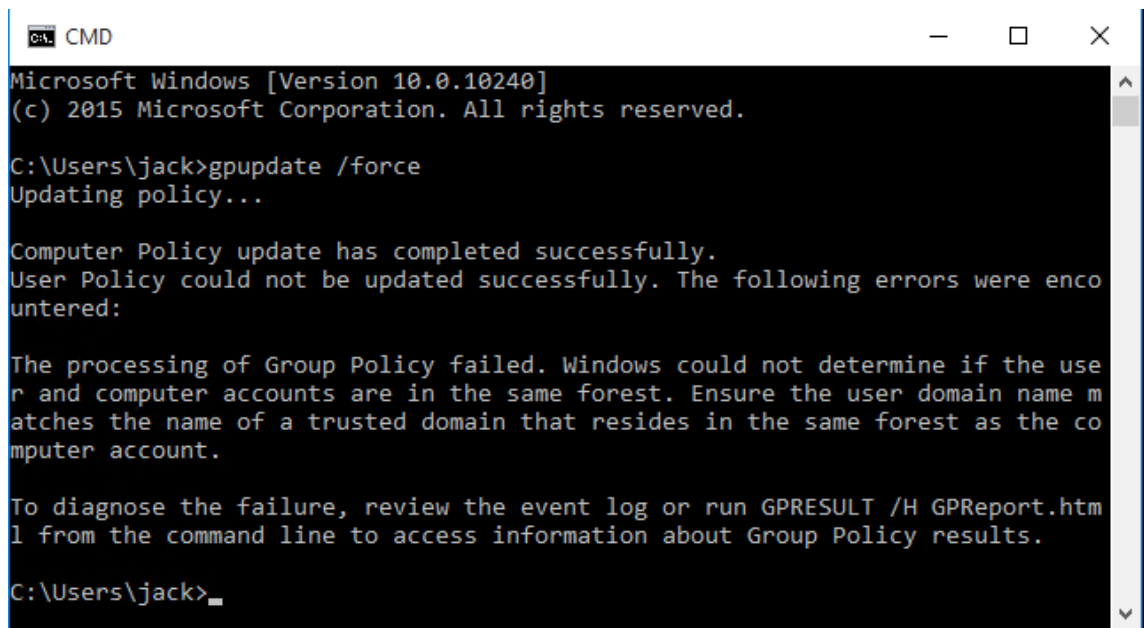

```
C:\Users\jack>gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy could not be updated successfully. The following errors were encountered:

The processing of Group Policy failed. Windows could not determine if the user and computer accounts are in the same forest. Ensure the user domain name matches the name of a trusted domain that resides in the same forest as the computer account.

To diagnose the failure, review the event log or run GPRESULT /H GPReport.html from the command line to access information about Group Policy results.


C:\Users\jack>
```

步骤 7: 安装代理


重要:

请勿在基础设施服务器上安装 WEM 代理。


1. 在计算机上运行 **Citrix Workspace Environment Management Agent.exe**。

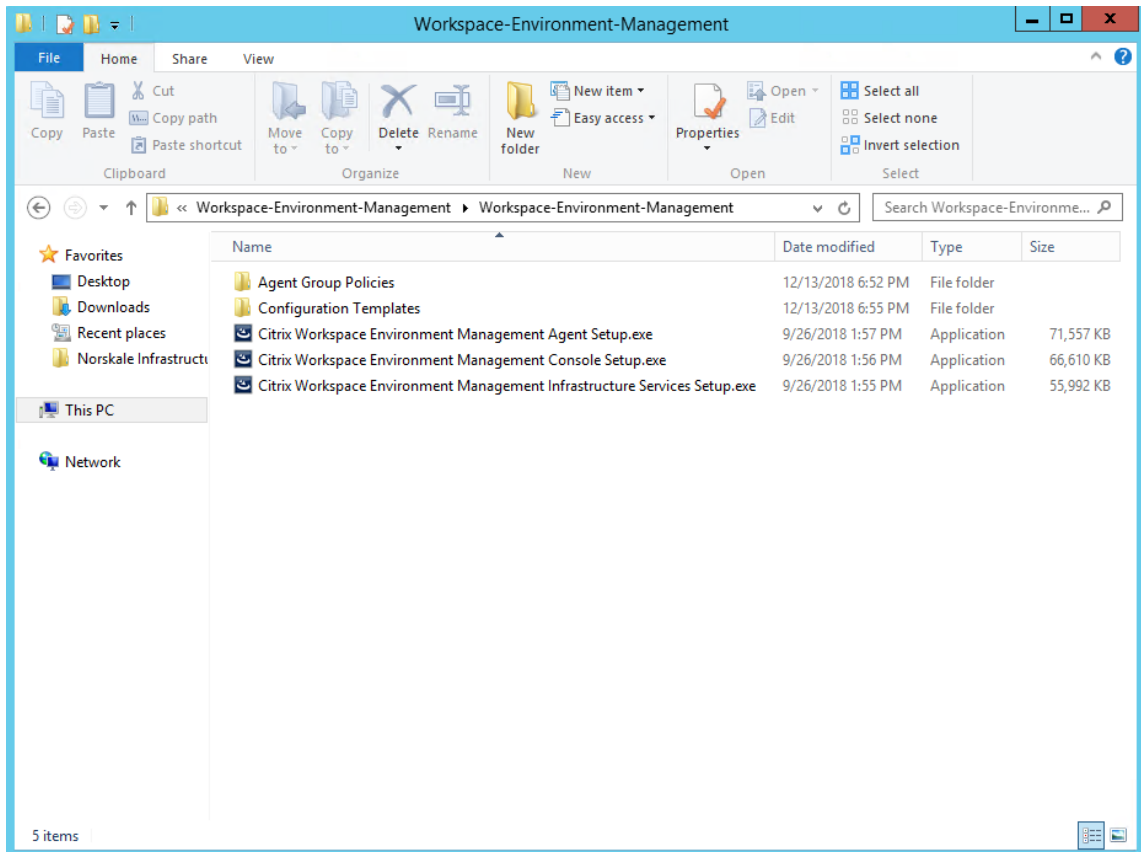


2. 选择 我同意许可条款和条件，然后单击 安装。

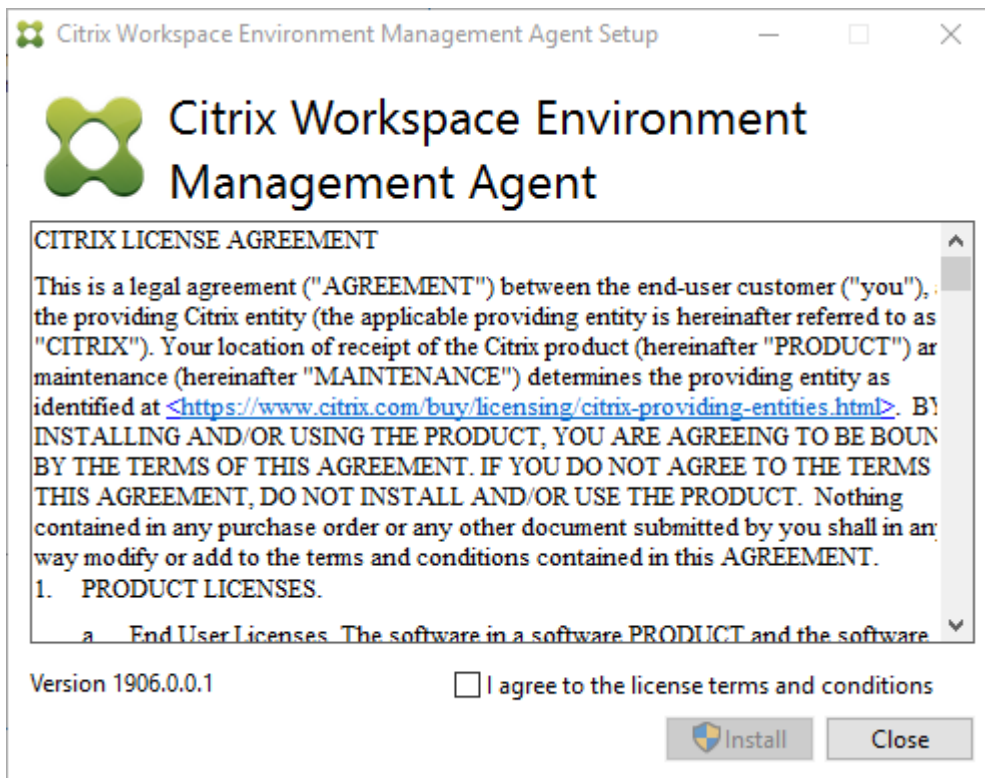


3. 在“欢迎”页面上，单击“下一步”。

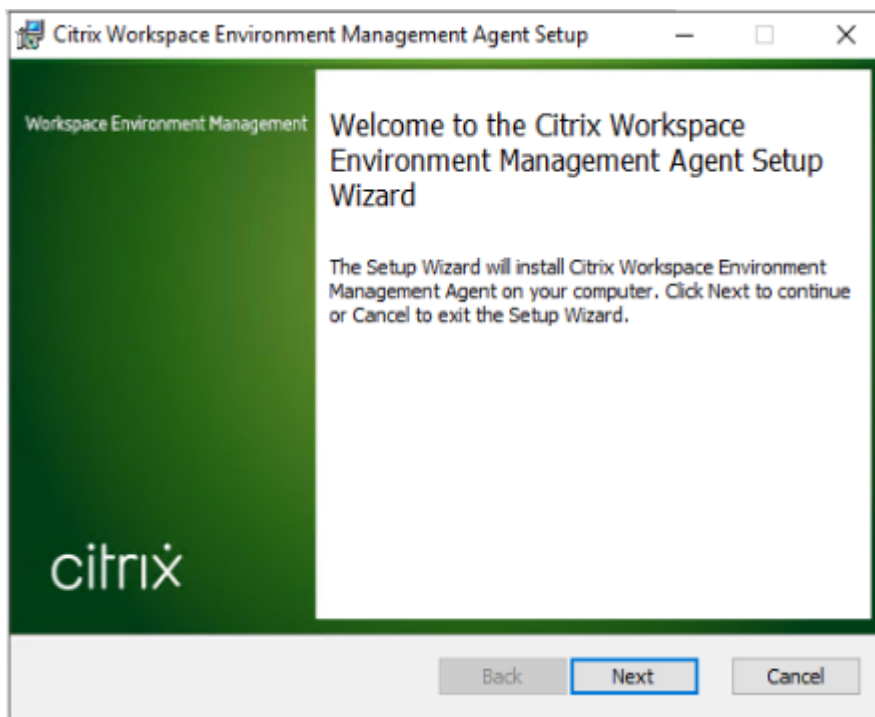

4. 在“目标文件夹”页面上，单击“下一步”。

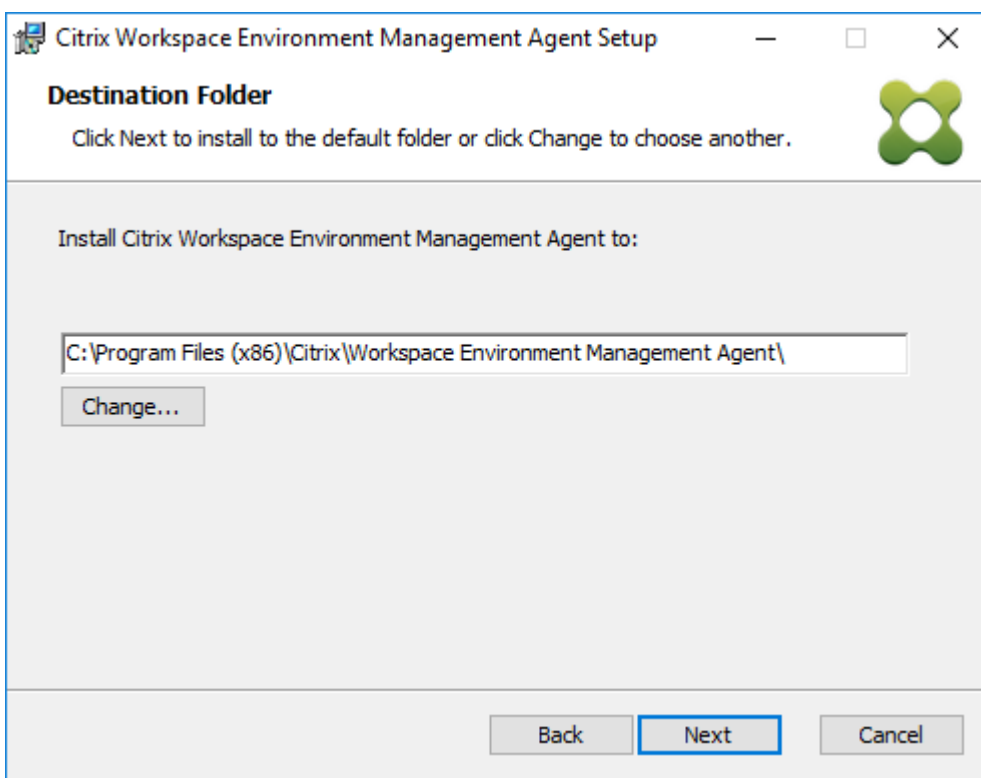


5. 在“部署类型”页面上，选择适用的部署类型，然后单击“下一步”。在这种情况下，选择 本地部署。

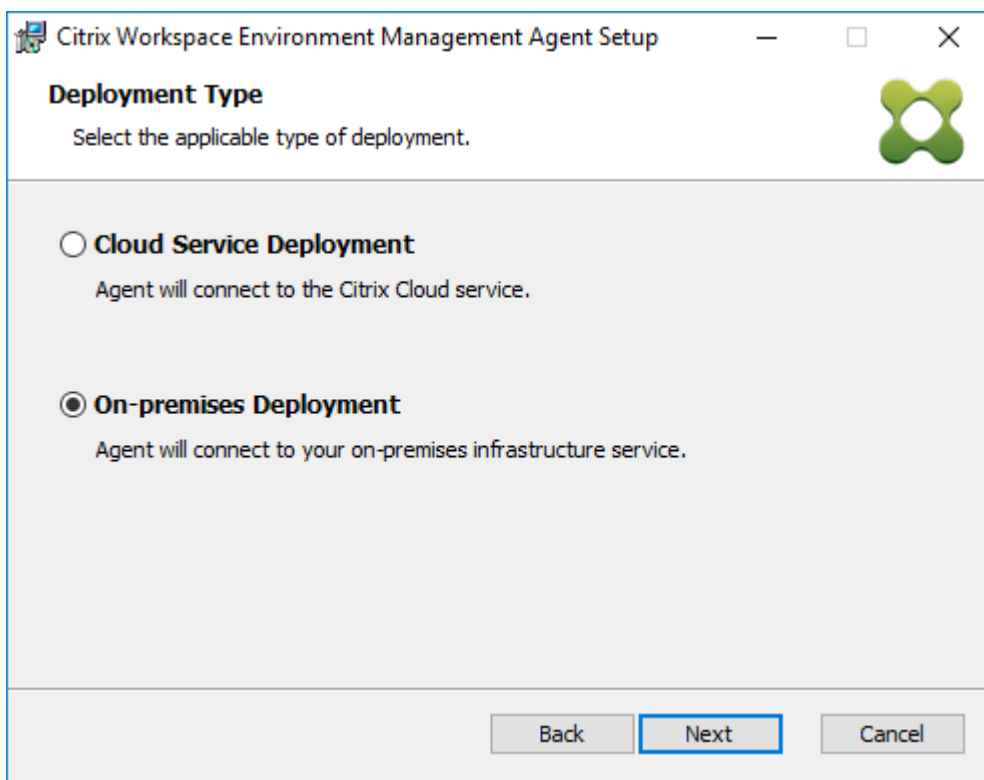


6. 在基础设施服务配置页面上，选择 配置基础设施服务，键入基础设施服务的 FQDN 或 IP 地址，然后单击 下一步。

注意：

对于代理服务端口，默认端口为 8286。缓存数据同步端口，默认端口为 8288。有关更多信息，请参阅 [端口信息](#)。

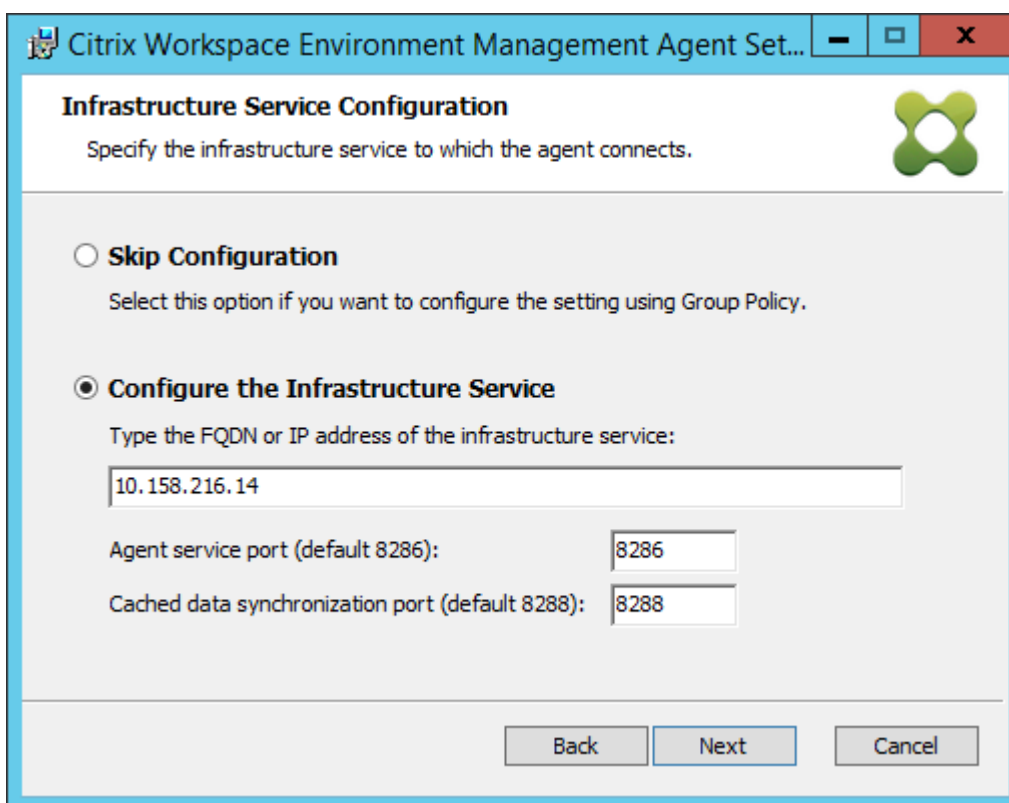

7. 在高级设置页面上，单击 下一步。

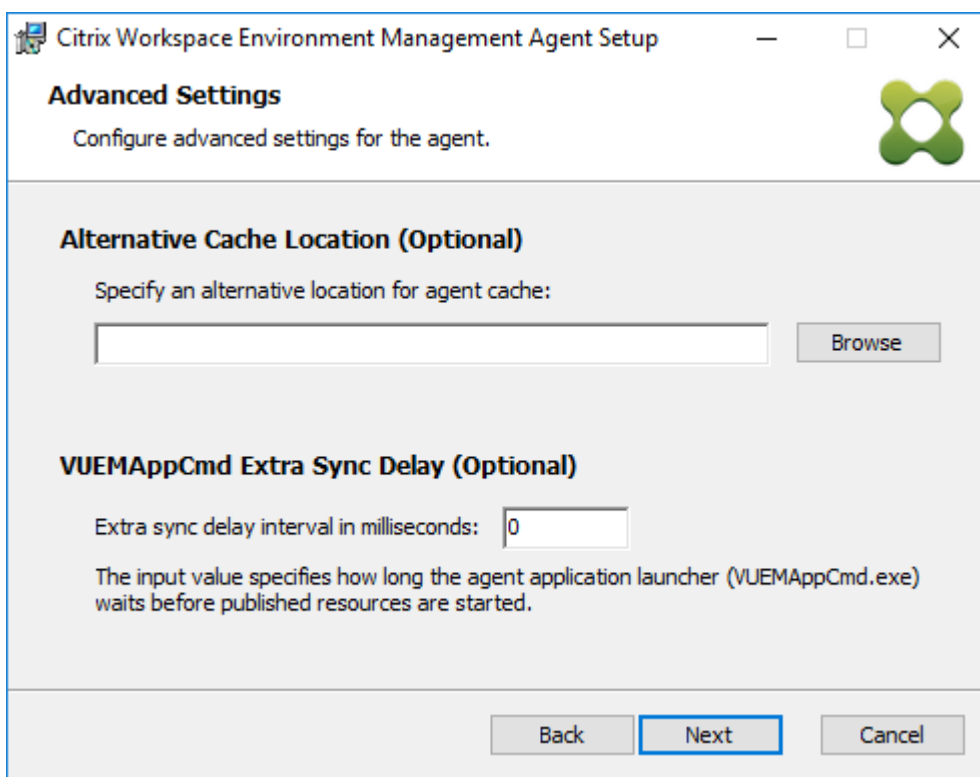


8. 在“准备安装”页面上，单击“安装”。


9. 单击 完成 退出安装向导。

步骤 8： 将代理添加到您创建的配置集


1. 从开始 菜单，打开 **WEM** 管理控制台，单击 **Active Directory** 对象，然后单击 添加。

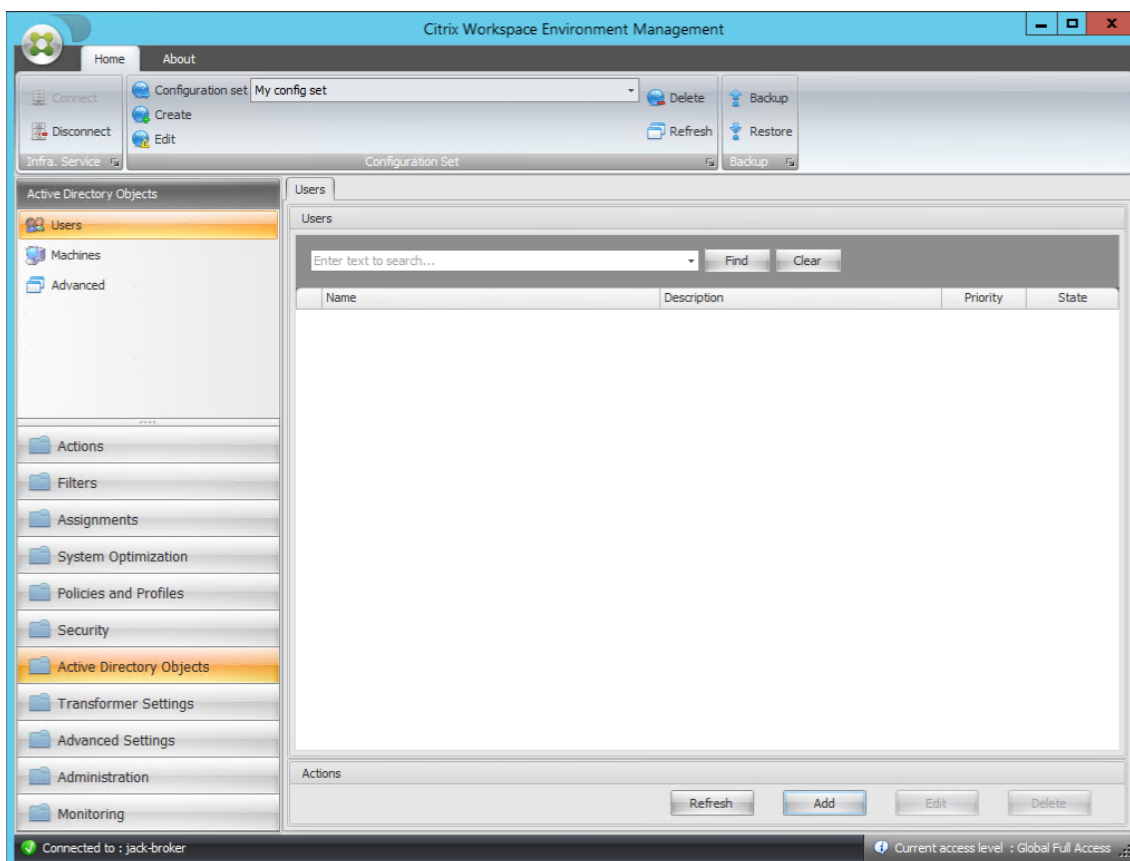

2. 在“选择用户或组”窗口中，键入名称，单击 “” 检查名称 “”，然后单击 “” 确定 “”。

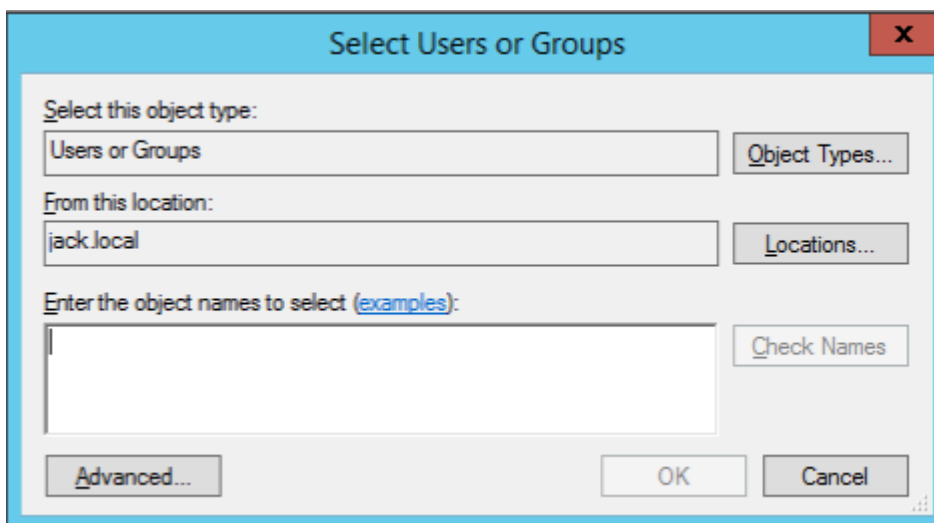

3. 单击 机器。

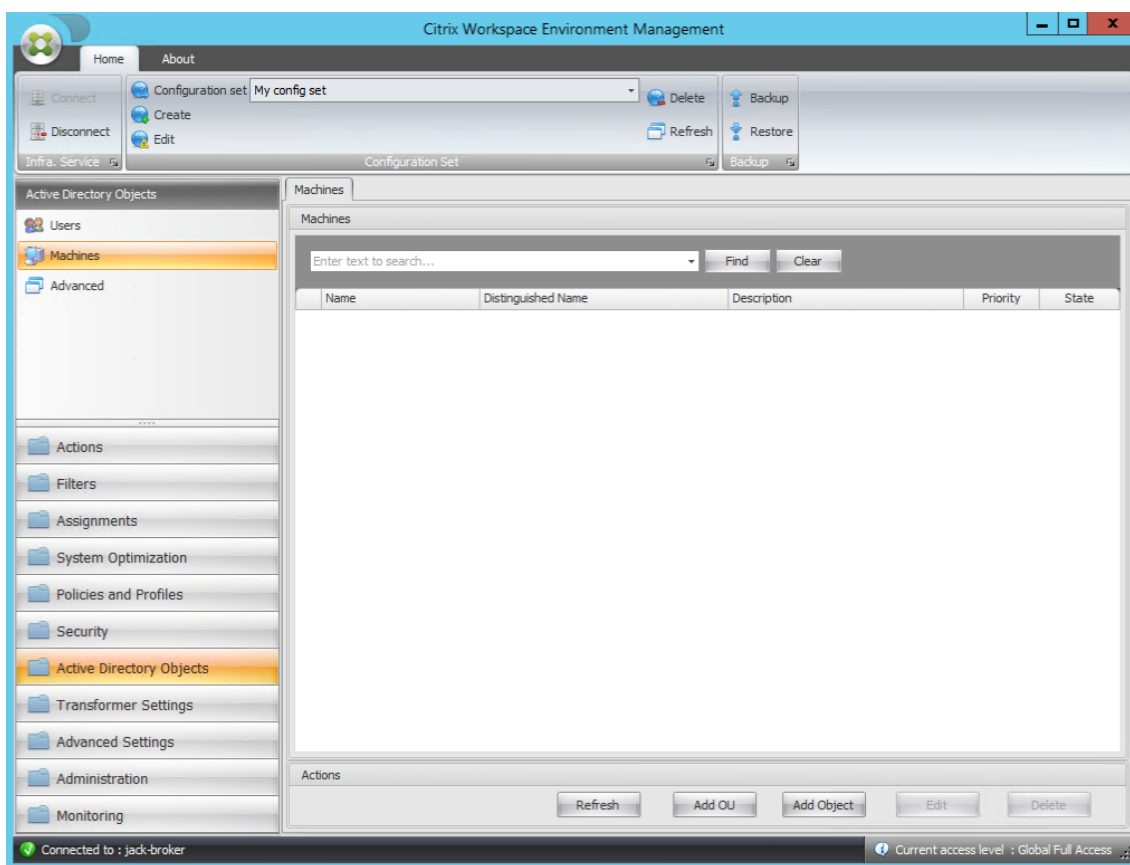

4. 在 机器 选项卡上，单击 添加 OU 或 添加对象 将要管理的机器添加到您创建的配置集。

系统要求

December 11, 2024

软件先决条件

.NET Framework 4.7.1 或更高版本。此组件对于工作区环境管理代理是必需的。如果尚未安装，则会在代理安装期间自动安装。但是，我们建议您在安装代理之前手动安装此先决条件。否则，您需要重新启动计算机才能继续代理安装，并且可能需要很长时间才能完成。

.NET Framework 4.8 或更高版本。此组件对于工作区环境管理基础设施服务、管理控制台和 Web 控制台是必需的。如果尚未安装，则会在安装过程中自动安装。

Microsoft Visual C++。此组件对于工作区环境管理代理是必需的。如果尚未安装，则会在代理安装期间自动安装 Microsoft Visual C++ 2015–2019 Redistributable。

Microsoft Edge WebView2 Runtime 版本 **98** 或更高版本。此组件对于工作区环境管理服务代理是必需的。如果尚未安装，则会在代理安装期间自动安装。

注意：

- 仅 2209 及更高版本需要此组件。
- 要下载并安装 Microsoft Edge WebView2 运行时，您必须可以访问互联网。

Microsoft SQL Server 2016 SP2 或更高版本。工作区环境管理需要 **sysadmin** 访问 SQL Server 实例以创建其数据库，以及读/写访问数据库以使用它。在创建数据库期间，工作区环境管理会创建一个 SQL 登录，然后将数据库用户映射添加到该登录。用户自动被授予对数据库的读/写访问权限。SQL Server 实例必须使用不区分大小写的排序规则。否则，数据库创建或升级将失败。

注意：

在升级期间，我们建议使用具有 **sysadmin** 服务器角色的用户帐户。

Microsoft Active Directory。工作区环境管理需要对您的 Active Directory 进行读取访问以将配置的设置推送给用户。

注意：

- WEM 的全局目录不支持存储林中所有 Active Directory 对象的副本的外部信任关系。相反，您必须使用其他关系类型，例如森林信任关系。
- WEM 也不支持森林之间的单向森林信任关系。

Citrix 许可证服务器 **11.14**。工作区环境管理需要 Citrix 许可证。Citrix 许可证在 Citrix 许可证服务器上进行管理和存储。

Citrix 虚拟应用程序和桌面。此版本的工作区环境管理需要 Citrix Virtual Apps 或 Citrix Virtual Desktops 的任何 [支持版本](#)。

适用于 **Windows** 的 **Citrix Workspace** 应用程序。要连接到已从 Workspace Environment Management 管理控制台配置的 Citrix StoreFront 存储资源，必须在管理控制台计算机和代理主机上安装适用于 Windows 的 Citrix Workspace 应用程序。支持以下版本：

- 在管理控制台机器上：
 - Citrix Receiver for Windows 版本：4.9 LTSR、4.10、4.10.1、4.11 和 4.12
 - 适用于 Windows 的 Citrix Workspace 应用程序 1808 及更高版本
- 在代理主机上：
 - Citrix Receiver for Windows 版本：4.4 LTSR CU5、4.7、4.9、4.9 LTSR CU1 和 4.10
 - 适用于 Windows 的 Citrix Workspace 应用程序 1808 及更高版本

对于启用了 Transformer 信息亭的计算机，必须安装适用于 Windows 的 Citrix Workspace 应用程序并启用单点登录，并配置为直通身份验证。有关更多信息，请参阅 [Citrix Workspace 应用程序文档](#)。

操作系统先决条件

注意：

工作区环境管理和相关组件仅在其制造商支持的操作系统版本上受支持。您可能需要从操作系统制造商处购买扩展支持。

基础设施服务

支持的操作系统：

- Windows Server 2025 标准版和数据中心版
- Windows Server 2022 标准版和数据中心版
- Windows Server 2019 标准版和数据中心版
- Windows Server 2016 标准版和数据中心版
- Windows Server 2012 R2 标准版和数据中心版

注意：

支持在具有不同操作系统版本的服务器池（基础设施服务器）上运行工作区环境管理基础设施服务。要升级基础设施服务器的操作系统，首先在具有新操作系统的不同机器上安装基础设施服务，使用相同的基础设施服务设置手动配置它，然后断开“旧”基础设施服务器的连接。

管理控制台

支持的操作系统：

- Windows 11, 32 位和 64 位
- Windows 10 版本 1607 及更高版本, 32 位和 64 位
- Windows Server 2025 标准版和数据中心版
- Windows Server 2022 标准版和数据中心版
- Windows Server 2019 标准版和数据中心版
- Windows Server 2016 标准版和数据中心版
- Windows Server 2012 R2 标准版和数据中心版

Web 控制台

支持的操作系统：

- Windows Server 2025 标准版和数据中心版
- Windows Server 2022 标准版和数据中心版
- Windows Server 2019 标准版和数据中心版

- Windows Server 2016 标准版和数据中心版
- Windows Server 2012 R2 标准版和数据中心版

代理人

支持的操作系统：

- Windows 11, 32 位和 64 位
- Windows 10 版本 1607 及更高版本, 32 位和 64 位
- Windows 8.1 专业版和企业版, 32 位和 64 位
- Windows 7 SP1 专业版、企业版和旗舰版, 32 位和 64 位
- Windows Server 2025 标准版和数据中心版 *
- Windows Server 2022 标准版和数据中心版 *
- Windows Server 2019 标准版和数据中心版 *
- Windows Server 2016 标准版和数据中心版 *
- Windows Server 2012 R2 标准版和数据中心版 *
- Windows Server 2012 标准版和数据中心版 *
- Windows Server 2008 R2 SP1 标准版、企业版和数据中心版 *

* 多会话操作系统不支持 Transformer 功能。

在 WEM 4.4 中, 支持 Windows XP。

注意：

启用 Microsoft 的动态公平份额调度 (DFSS) 时, 在多会话操作系统上运行的 Citrix Workspace 环境管理代理无法正常运行。有关如何禁用 DFSS 的信息, 请参阅 [CTX127135](#)。

SQL Server 始终开启

工作区环境管理支持 Always On 可用性组 (基本和高级), 以实现基于 Microsoft SQL Server 的数据库高可用性。Citrix 已使用 Microsoft SQL Server 2017 对此进行了测试。

如果主体或主 SQL Server 的硬件或软件出现故障, Always-On 可用性组允许数据库自动故障转移, 从而确保工作区环境管理继续按预期工作。Always-On 可用性组功能要求 SQL Server 实例驻留在 Windows Server 故障转移群集 (WSFC) 节点上。有关详细信息, 请参阅<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/always-on-availability-groups-sql-server?view=sql-server-ver15>。

要将 Workspace Environment Management (WEM) 与 Always On 可用性组结合使用, 请执行以下操作：

1. 打开 **WEM** 数据库管理实用程序 然后创建一个 WEM 数据库。

- 确保您选择了 设置 **vuemUser SQL** 用户帐户密码 选项并为 vuemUser SQL 用户帐户输入密码。将数据库添加到可用性组时必须提供此密码。
- 对于“服务器和实例名称”，键入主 SQL Server 的名称。

注意：

WEM 数据库在主 SQL Server 上创建。

2. 转到您的主 SQL Server，然后备份您创建的 WEM 数据库。

- 要在 将数据库添加到可用性组 > 选择数据库 页面上选择 WEM 数据库，您必须输入密码（您在步骤 1 中创建的密码）。为此，请右键单击“密码”列中相应的空白区域，输入密码，然后单击“刷新”。
- 为数据库备份选择 **Full** 恢复模型。

3. 在 SQL Server 上，将 WEM 数据库添加到可用性组，然后配置可用性组侦听器。

4. 必须在 **Always On HA** 组中的辅助 SQL 实例上创建 **vuemUser** 登录名。有关更多详细信息，请参阅 [在实例之间传输登录名和密码 - SQL Server](#)。

5. 转到 WEM 基础设施服务机器，然后打开 **WEM** 基础设施服务配置 实用程序。

- 数据库服务器和实例。键入可用性组侦听器的名称。
- 数据库故障转移服务器和实例。留空。
- 数据库名称。键入数据库的名称。

硬件前提条件

基础设施服务：4 个 vCPU、8 GB RAM、80 GB 可用磁盘空间。有关基础设施服务的规模和大小考虑，请参阅 [部署的规模和大小考虑](#)。

管理控制台：至少双核处理器，2 GB RAM，40 MB 可用磁盘空间（安装期间为 100 MB）。

代理：平均 RAM 消耗为 10 MB，但我们建议您提供 20 MB 以确保安全。40 MB 可用磁盘空间（安装期间为 100 MB）。

数据库：工作区环境管理数据库至少有 75 MB 可用磁盘空间。

服务依赖项

Netlogon。代理服务（“Norskale 代理主机服务”）被添加到网络登录依赖项列表中，以确保代理服务在登录之前正在运行。

防病毒排除

默认情况下，工作区环境管理代理和基础设施服务安装到以下文件夹中：

- 代理人
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Agent (在 64 位操作系统上)
 - C:\Program Files\Citrix\Workspace Environment Management Agent (在 32 位操作系统上)
- 基础设施服务
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace 环境管理基础设施服务

必须对代理和基础设施服务的整个“Citrix”安装文件夹禁用访问时扫描。当无法对“Citrix”安装文件夹禁用按访问扫描时，必须排除以下进程：

在基础设施服务安装文件夹中

- WEM 基础设施服务.exe
- WEM 基础设施服务配置实用程序.exe
- WEM 基础设施数据库管理实用程序.exe

在代理安装文件夹中

- 代理日志解析器.exe
- 代理缓存实用程序
- 代理组策略实用程序
- 应用程序管理实用程序
- Citrix.Wem. 代理. 服务
- Citrix.Wem.Agent. 登录服务.exe
- 管理工具
- VUEM 应用程序命令
- VUEMAppCmdDbg.exe
- 隐藏应用程序
- 代理程序
- 维护信息
- 虚拟专用网络视频监控软件
- VUEMUIA 代理程序

安装和配置

October 26, 2023

安装 和配置以下组件：

- [基础设施服务](#)
- [管理控制台](#)
- [Web 控制台](#)
- [Agent](#)

基础设施服务

December 11, 2024

有一个 Windows 基础设施服务：**Citrix WEM 基础设施服务 (NT SERVICE\Citrix WEM 基础设施服务)**。它管理工作区环境管理 (WEM) 基础设施服务。Account: LocalSystem 或属于运行基础设施服务的基础设施服务器上的 administrator 用户组的指定用户帐户。

安装基础设施服务

重要：

- 基础结构服务无法安装在域控制器上。Kerberos 身份验证问题导致基础设施服务无法在这种情况下正常工作。
- 请勿在安装了 Delivery Controller 的服务器上安装基础设施服务。

使用数据收集通知：

- 默认情况下，基础设施服务每晚都会收集有关 WEM 使用情况的匿名分析，并通过 HTTPS 立即将其发送到 Google Analytics 服务器。分析收集符合 [Citrix 隐私政策](#)。
- 当您安装或升级基础设施服务时，数据收集默认启用。要选择退出，请在 WEM 基础设施服务配置对话框高级设置 选项卡中，选择 **不帮助使用 Google Analytics 改进工作区环境管理** 选项。

要安装基础设施服务，请在基础设施服务器上运行 **Citrix Workspace Environment Management Infrastructure Services.exe**。PowerShell SDK 模块已默认安装。默认情况下，基础架构服务安装在以下文件夹中：C: \Program Files (x86) \Citrix\Workspace Environment Management 基础架构服务。有关 SDK 文档，请参阅 [Citrix 开发人员文档](#)。

您可以选择静默安装或升级基础设施服务。例如：

- `.\Citrix Workspace 环境管理基础设施服务.exe /quiet BrokerLocation="C:\test\Infrastructure Services"/log "C:\test\test。记录"`
- `/quiet BrokerLocation="C:\test\Infrastructure Services"/log "C:\test\test.log"`
 - `/安静`。表示静音模式。
 - `/log`。指示日志文件位置。
 - `经纪人位置`。指示基础设施服务的安装路径。

创建服务主体名称

重要：

- 当您使用 负载平衡时，必须使用相同的帐户名安装和配置基础设施服务的所有实例。
- **Windows** 身份验证 是使用 AD 的 SQL 实例的特定身份验证方法。另一种选择是使用 SQL 帐户。

安装程序完成后，为基础设施服务创建 SPN。在 WEM 中，代理、基础设施服务和域控制器之间的连接和通信通过 Kerberos 进行验证。Kerberos 身份验证使用 SPN 将服务实例与服务登录帐户关联。必须配置基础设施服务实例的登录帐户和在 SPN 上注册的帐户之间的关系。因此，为了符合 Kerberos 身份验证要求，请使用适合您环境的命令配置 WEM SPN 以将其与已知的 AD 帐户关联：

- 如果不使用 Windows 身份验证或负载平衡，请使用以下命令：
 - `setspn -C -S [SPN name] [hostname]`

其中 `主机名` 是基础设施服务器的名称。

- 如果使用 Windows 身份验证或负载平衡（需要 Windows 身份验证），请使用以下命令：
 - `setspn -U -S [SPN name] [accountname]`

其中 `accountname` 是用于 Windows 身份验证的服务帐户的名称。

- 的默认值 `[SPN 名称]` 是 `Norskale/经纪人服务`。如果多个 WEM 部署位于同一林中，则可能需要通过添加以下注册表值来配置多个 SPN：

- `setspn -C -S [SPN 名称] [主机名] 或 setspns -U -S [SPN 名称] [帐户名称]`
- 对于 Agent Machine: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host`
- 对于基础结构和控制台计算机: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\基础设施服务`
- 名称: `AlternativeSPN`
- 类型: `REG_SZ`

- 值: [SPN 名称] 的实际值

SPN 区分大小写。

群组管理服务帐户

您可以为 WEM 实施组托管服务帐户 (gMSA) 解决方案。使用 gMSA 解决方案, 可以为新的 gMSA 主体配置服务, 并且密码管理由 Windows 处理。有关信息, 请参阅 <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/group-managed-service-accounts/group-managed-service-accounts-overview>。当使用 gMSA 作为服务原则时, Windows 操作系统会管理帐户的密码, 而不是依靠管理员来管理。如果您稍后更改帐户密码, 则这样做就无需更改为基础设施服务配置的 Windows 帐户模拟设置。

要为 WEM 实施 gMSA 解决方案, 请按照以下步骤操作:

1. 如果您已有 gMSA, 请执行以下操作:

- a) 使用以下命令将 Citrix WEM SPN 与帐户绑定:

- `setspn -C -S Norskale/BrokerService [gMSA]$`

其中 `gMSA` 是 gMSA 帐户的名称。

- b) 使用以下命令将相关机器添加到帐户:

- `Set-ADServiceAccount -Identity [gMSA] -PrincipalsAllowedToRetrieveM [hostname]`

其中 `[hostname]` 是基础设施服务器的名称。

2. 如果您没有 gMSA, 请转到您的域控制器, 创建一个, 然后将 Citrix WEM SPN 与其绑定。使用以下命令:

- `New-ADServiceAccount [gMSA] -DNSHostName [hostname 1] -PrincipalsAllow [hostname 2], [hostname 3] -KerberosEncryptionType RC4, AES128, AES256 -ServicePrincipalNames Norskale/BrokerService`

其中 `[hostname 1]` 是 DNS 服务器的名称。

其中 `[hostname 2]`、`[hostname 3]` 是基础设施服务器的名称。

有关创建 gMSA 的更多信息, 请参阅 <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/group-managed-service-accounts/getting-started-with-group-managed-service-accounts>。

3. 手动配置 gMSA。

- a) 启用该帐户访问数据库。

- i. 在您的主 SQL Server 上, 导航到 安全 > 登录, 右键单击 登录, 然后选择 新登录。
- ii. 在 登录 - 新窗口中, 单击 搜索。
- iii. 在 选择用户或组 窗口中, 按如下方式配置设置, 然后单击 还行 退出窗口。

- 对象类型。仅选择 服务帐户。
 - 位置。选择 托管服务帐户。
 - 对象名称。键入您在步骤 1 中创建的帐户名称。
- iv. 在 用户映射 页面上，选择要应用 gMSA 的数据库，然后选择 **db-owner** 作为数据库的角色成员资格。
 - v. 在 **Status** 页面上，验证是否选择了 **Grant** 和 **Enabled** 选项。
 - vi. 单击 **确定 退出 登录 - 新建 窗口**。
- b) 使用您添加的服务帐户启动 Citrix WEM 基础设施服务。
- i. 在您的基础设施服务器上，打开 Windows 服务管理器，右键单击 Citrix WEM 基础设施服务，然后选择 属性。
 - ii. 在 登录 页面上，选择 此帐户，单击 浏览，然后按照步骤 3 的第三子步骤所述配置设置。
 - iii. 单击 **确定 退出 Citrix WEM 基础设施服务属性 窗口**。
 - iv. 在 Windows 服务管理器中，重新启动 Citrix WEM 基础设施服务。

注意：

或者，您可以使用 WEM GUI 配置帐户。看 [创建 WEM 数据库](#) 和 [配置基础结构服务](#)。

配置负载均衡

提示：

这 [使用 Citrix ADC 进行负载均衡](#) 文章详细介绍了如何配置 Citrix ADC 设备以对来自 WEM 管理控制台和 WEM 代理的传入请求进行负载均衡。

要使用负载均衡服务配置 WEM：

1. 为 WEM 基础设施服务创建一个 Windows 基础设施服务帐户，以连接到 WEM 数据库。
2. 创建 WEM 数据库时，选择 使用 **Windows** 身份验证进行基础设施服务数据库连接 选项并指定基础设施服务帐户名称。有关更多信息，请参阅 [创建工作区环境管理数据库](#)。
3. 配置每个基础设施服务以使用 Windows 身份验证而不是 SQL 身份验证连接到 SQL 数据库：选择 启用 **Windows** 帐户模拟 选项并提供基础设施服务帐户凭据。有关更多信息，请参阅 [配置基础设施服务](#)。
4. 配置 WEM 基础设施服务的 SPN 以使用基础设施服务帐户名。有关更多信息，请参阅 [创建服务主体名称](#)。

重要：

在部署 WEM 环境之前，决定是否使用服务帐户或机器帐户。一旦 WEM 环境已部署，您就无法切换回来。例如，如果您想要在使用机器帐户后对传入请求进行负载均衡，则必须使用机器帐户而不是服务帐户。

5. 创建一个虚拟 IP 地址 (VIP)，该地址涵盖您想要放置在 VIP 后面的基础设施服务器的数量。当代理连接到 VIP 时，VIP 覆盖的所有基础设施服务器均符合条件。

6. 配置代理主机配置 GPO 时，将基础设施服务器设置设置为 VIP，而不是任何单个基础设施服务器的地址。有关更多信息，请参阅 [安装和配置代理](#)。
7. 管理控制台和基础设施服务之间的连接需要会话持久性。（代理和基础设施服务之间不需要会话持久性。）我们建议您将每个管理控制台直接连接到基础设施服务服务器，而不是使用 VIP。

创建 **Workspace Environment Management** 数据库

提示：


您还可以使用 WEM PowerShell SDK 模块创建数据库。有关 SDK 文档，请参阅 [Citrix 开发人员文档](#)。

注意：


- 如果您对 SQL Server 使用 Windows 身份验证，请在具有 sysadmin 权限的身份下运行数据库创建实用程序。
- Citrix 建议您将 WEM 数据库的主文件（.mdf 文件）配置为默认大小为 50 MB。

使用 **WEM** 数据库管理实用程序 创建数据库。这是在基础设施服务安装过程中安装的，并且之后立即启动。

1. 如果数据库管理实用程序尚未打开，请从 **开始** 菜单中选择 **Citrix > 工作区环境管理 > WEM 数据库管理实用程序**。

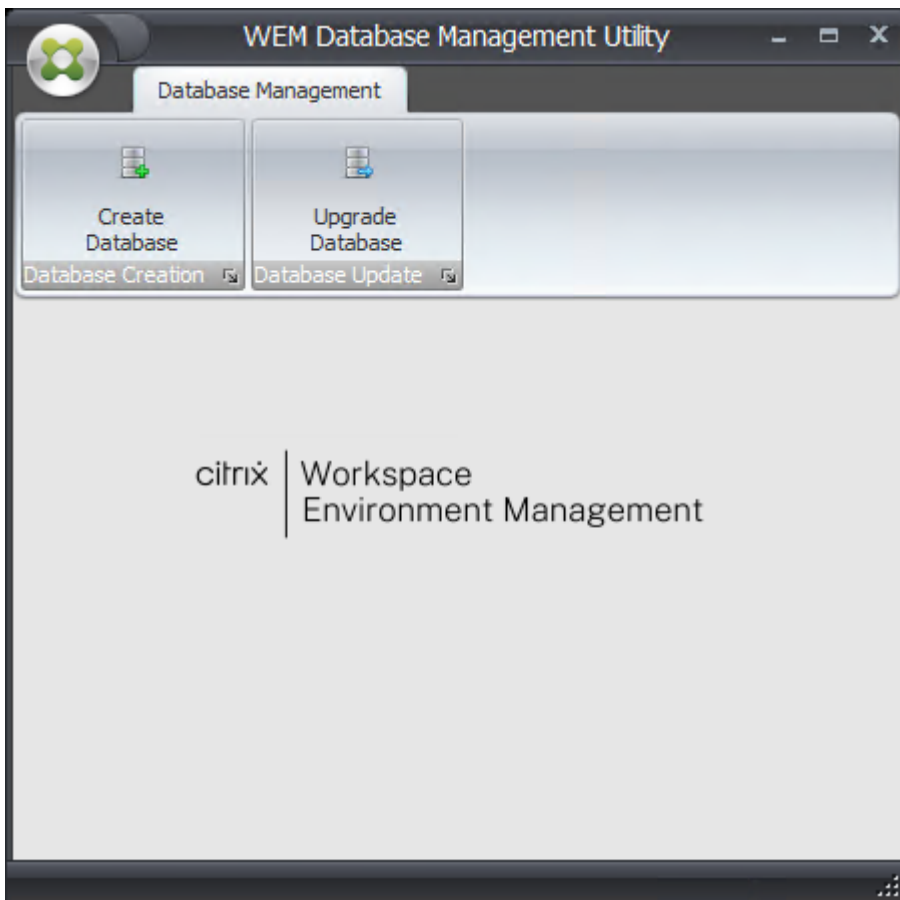

- 单击 创建数据库，然后单击 下一步。

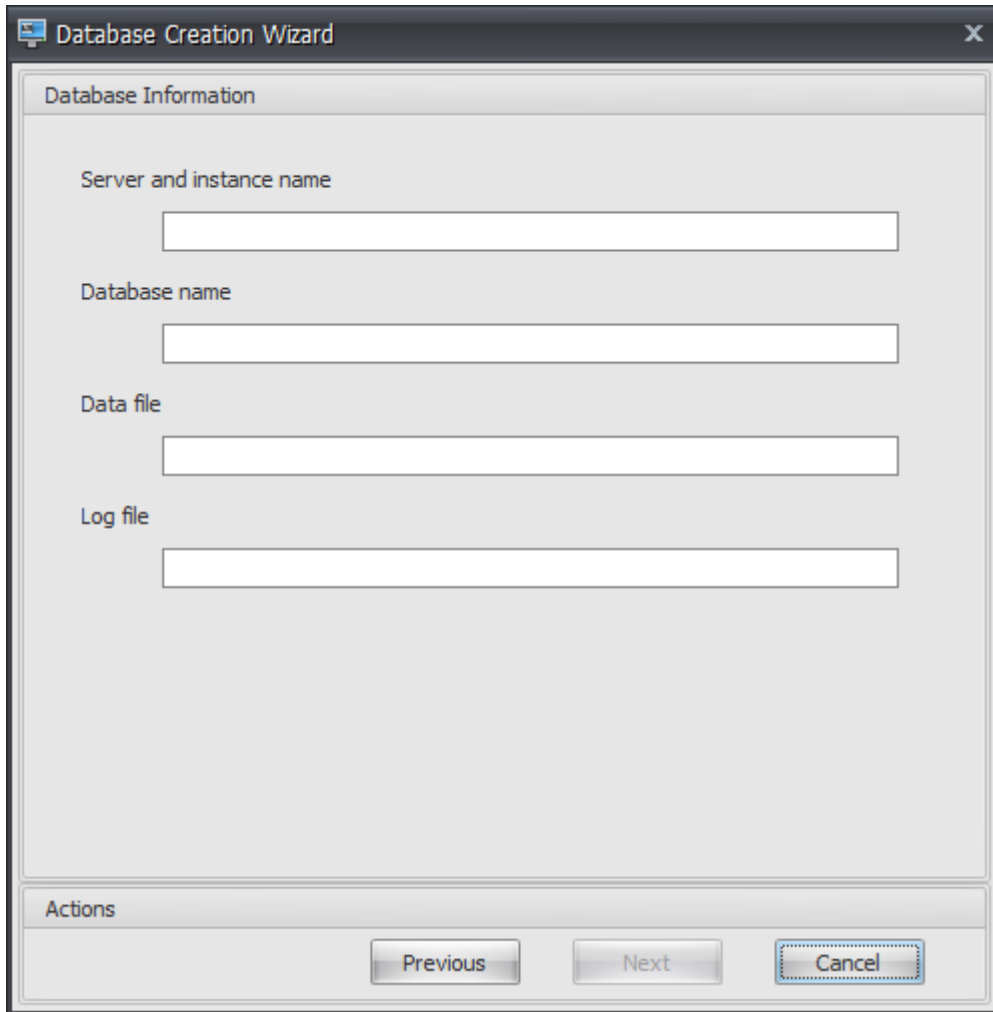

- 输入以下数据库信息，然后单击 下一步：

- 服务器和实例名称。托管数据库的 SQL Server 的地址。该地址必须能够按照基础设施服务器输入的准确地址访问。键入服务器和实例名称作为计算机名称、完全限定域名或 IP 地址。将完整的实例地址指定为 **serveraddress,port\instancename**。如果未指定端口，则使用默认 SQL 端口号 (1433)。
- 数据库名称。要创建的 SQL 数据库的名称。


注意：

数据库名称中不允许使用连字符 (-) 和破折号 (/) 等特殊字符。

- 数据文件：SQL Server 上 **.mdf** 文件位置的路径。
- 日志文件：SQL Server 上 **.ldf** 文件位置的路径。


注意：

数据库管理实用程序无法向您的 SQL Server 查询数据和日志文件的默认位置。它们默认为 MS SQL Server 默认安装的默认值。确保这两个字段中的值对于您的 MS SQL Server 安装来说是正确的，否则数据库创建过程将失败。

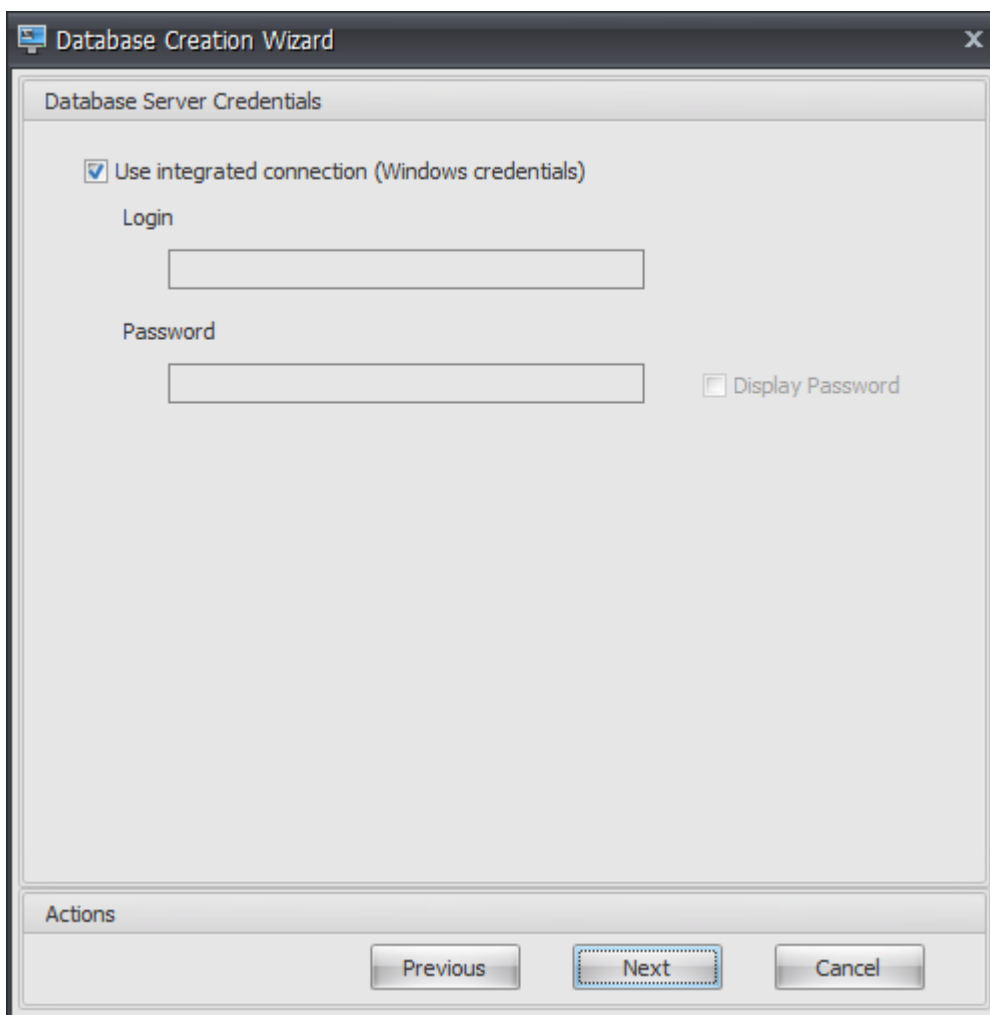

4. 提供向导可用于创建数据库的数据库服务器凭据，然后单击 下一步。这些凭据独立于基础设施服务创建后用于连接数据库的凭据。它们没有被存储。

默认选择选项 使用集成连接。它允许向导使用其正在运行的身份的 Windows 帐户连接到 SQL 并创建数据库。如果此 Windows 帐户没有足够的权限来创建数据库，您可以以具有足够权限的 Windows 帐户身份运行数据库管理实用程序，或者可以清除此选项并提供具有足够权限的 SQL 帐户。

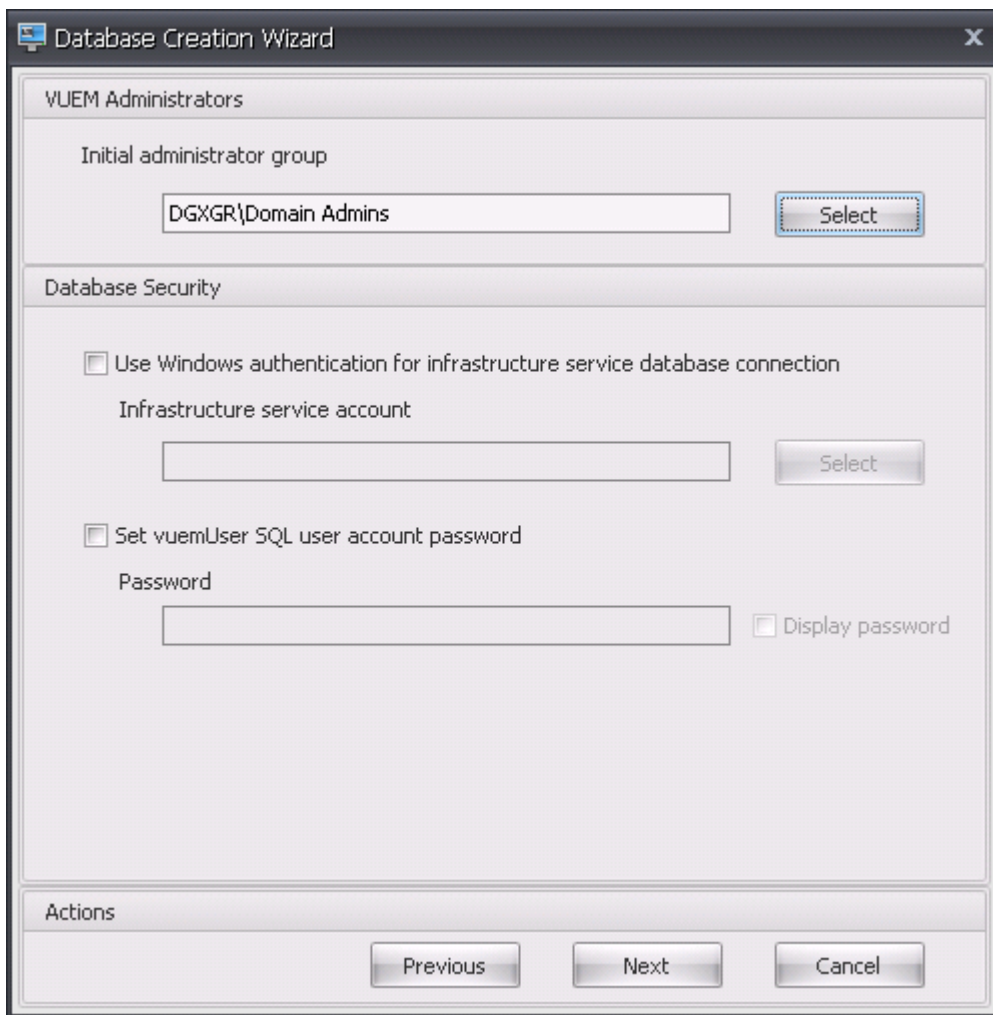

5. 输入 VUEM 管理员和数据库安全详细信息，然后单击 下一个。您在此处提供的凭据将由基础设施服务在创建数据库后用于连接数据库。它们存储在数据库中。

- 初始管理员组。此用户组预先配置为管理控制台的完全访问管理员。只有配置为工作区环境管理管理员的用户才可以使用管理控制台。指定一个有效的用户组，否则您将无法自己使用管理控制台。
- 使用 **Windows** 身份验证进行基础设施服务数据库连接。当清除此选项（默认）时，数据库期望基础设施服务使用 *vuemUser* SQL 用户帐户连接到它。*vuemUser* SQL 用户帐户由安装过程创建。这要求为 SQL 实例启用混合模式身份验证。

选择此选项时，数据库希望基础设施服务使用 Windows 帐户与其连接。在这种情况下，您选择的 Windows 帐户一定不能已经拥有 SQL 实例的登录名。换句话说，您不能使用与创建数据库时相同的 Windows 帐户来运行基础设施服务。

要选择 gMSA，请按照与选择 AD 用户相同的步骤进行操作。

- 设置 **vuemUser SQL** 用户帐户密码。默认情况下，*vuemUser* SQL 帐户使用 8 个字符的密码创建，该密码使用大小写字母、数字和标点符号。如果您想输入自己的 *vuemUser* SQL 帐户密码（例如，如果您的 SQL 策略要求更复杂的密码），请选择此选项。

重要：

- 如果您打算在 SQL Server Always On 可用性组中部署工作区环境管理数据库，则必须设置 `vuemUser` SQL 用户帐户密码。
- 如果您在此处设置了密码，请记住在配置基础设施服务时指定相同的密码。

6. 在摘要窗格中，检查您选择的设置，当您满意时，单击 **创建数据库**。

7. 当您收到数据库创建成功完成的通知时，单击 **完成** 退出向导。

如果在数据库创建过程中出现错误，请检查基础设施服务安装目录中的日志文件“Citrix WEM 数据库管理实用程序调试日志.log”。

配置基础设施服务

提示：


您还可以使用工作区环境管理 PowerShell SDK 模块配置基础设施服务。有关 SDK 文档，请参阅 [Citrix 开发人员文档](#)。

在基础设施服务运行之前，您必须使用 **WEM** 基础设施服务配置实用程序对其进行配置，如此处所述。

1. 从 **开始** 菜单选择 **Citrix > 工作区环境管理 > WEM 基础架构服务配置实用程序**。


2. 在 **数据库设置** 选项卡中输入以下详细信息：

- 数据库服务器和实例。托管工作区环境管理数据库的 SQL Server 实例的地址。这必须能够完全按照基础设施服务器的输入进行访问。将完整实例地址指定为“`serveraddress, port\instancename`”。如果未指定端口，则使用默认 SQL 端口号 (1433)。
- 数据库故障转移服务器和实例。如果您使用数据库镜像，请在此处指定故障转移服务器地址。
- 数据库名称。SQL 实例上工作区环境管理数据库的名称。

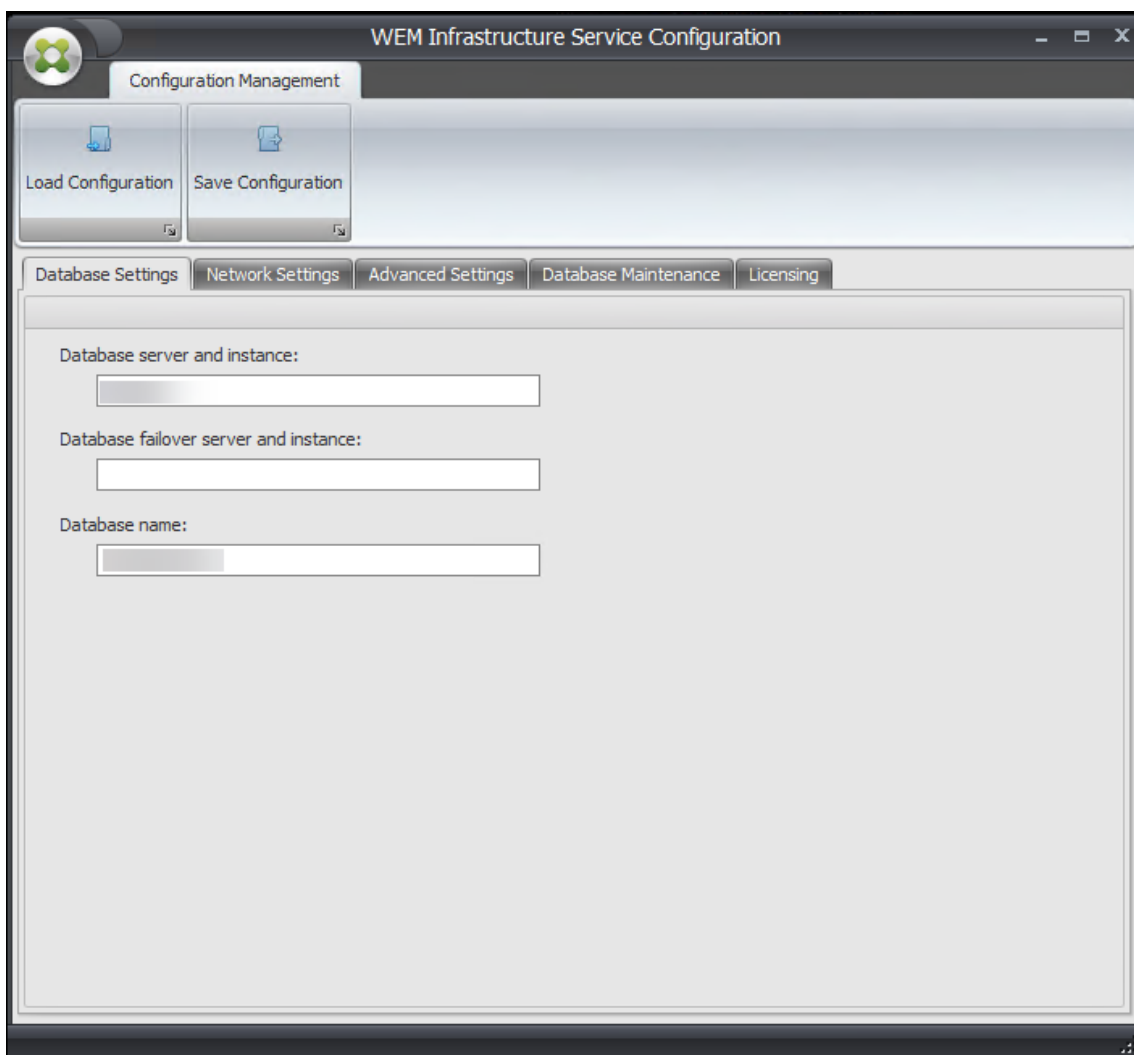

3. 在 网络设置 选项卡中输入基础设施服务使用的端口：

- 管理端口。管理控制台使用此端口连接基础设施服务。
- 代理服务端口。您的代理主机使用此端口连接到基础设施服务。
- 缓存同步端口。代理服务使用此端口将其缓存与基础设施服务同步。
- **WEM** 监控端口。[目前未使用。]

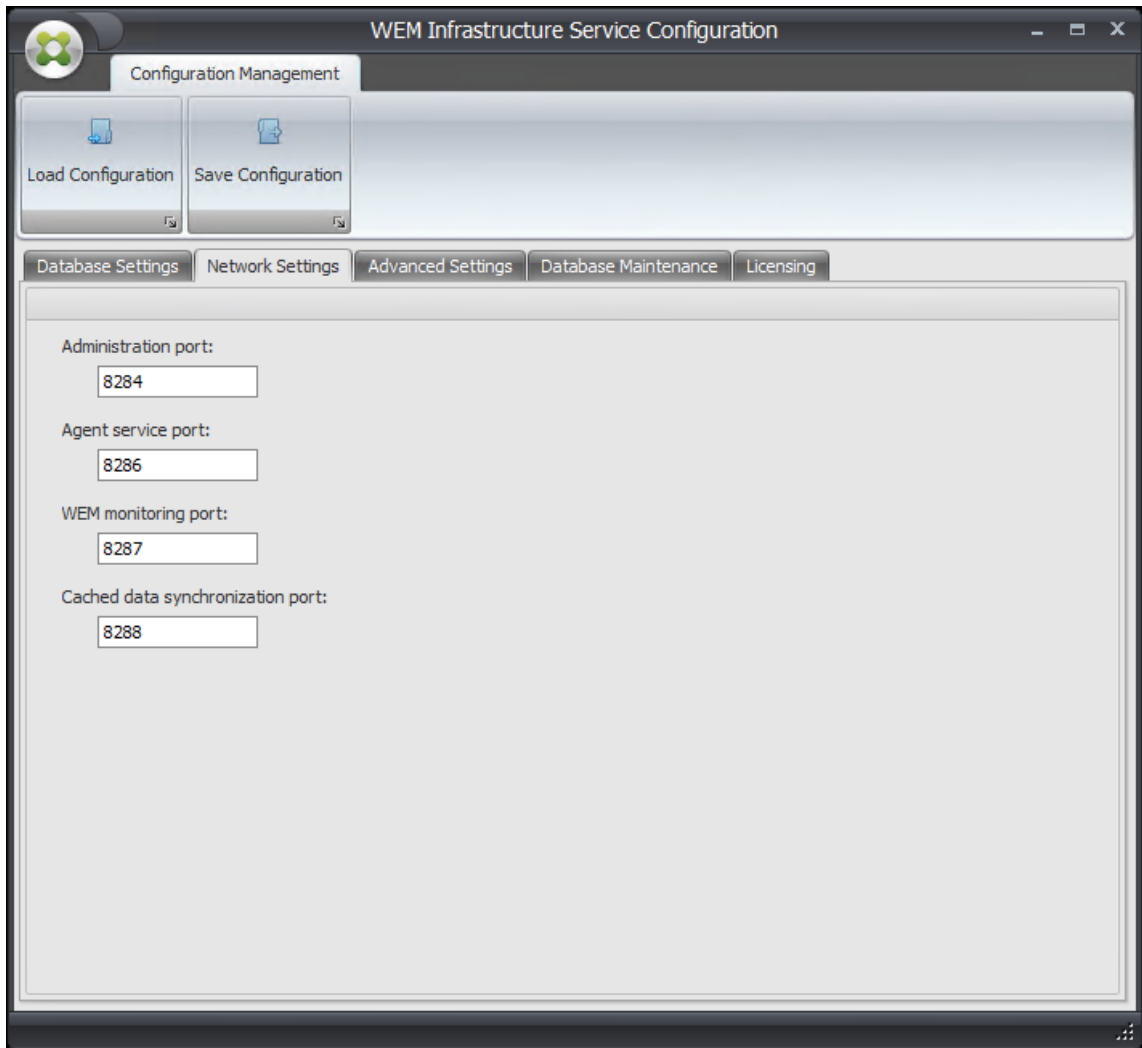

4. 在高级设置 选项卡中，输入模拟和自动刷新设置。

- 启用 **Windows** 帐户模拟。默认情况下，此选项被清除，基础设施服务使用混合模式身份验证连接到数据库（使用在数据库创建期间创建的 SQL 帐户 *vuemUser*）。如果您在创建数据库期间选择了 Windows 基础架构服务帐户，则必须选择此选项并指定相同的 Windows 帐户以供基础架构服务在连接期间模拟。您选择的帐户必须是基础设施服务器上的本地管理员。

要选择 gMSA，请按照与选择 AD 用户相同的步骤进行操作。

- 设置 **vuemUser SQL** 用户帐户密码。允许您在数据库创建期间告知基础设施服务为 *vuemUser* SQL 用户配置的自定义密码。仅当您在创建数据库期间提供了自己的密码时才启用此选项。
- 基础设施服务缓存刷新延迟。基础设施服务刷新其缓存之前的时间（以分钟为单位）。如果基础设施服务无法连接到 SQL，则使用缓存。
- 基础设施服务 **SQL** 状态监视器延迟。每次基础设施服务尝试轮询 SQL 服务器之间的时间（以秒为单位）。
- 基础设施服务 **SQL** 连接超时。基础设施服务尝试与 SQL 服务器建立连接时等待的时间（以秒为单位），超过此时间则终止尝试并生成错误。

- 启用调试模式。如果启用，基础设施服务将设置为详细日志记录模式。
- 即使在线也使用缓存。如果启用，基础设施服务将始终从其缓存中读取站点设置。
- 启用性能调整。允许您在连接代理数量超过特定阈值（默认情况下为 200）的情况下优化性能。因此，代理或管理控制台连接到基础设施服务所需的时间更短。
 - 最小工作线程数。指定线程池按需创建的最小工作线程数。设置工作线程数，范围为 30-3000。根据连接的代理数量确定该值。默认情况下，最小工作线程数为 200。
 - 异步 I/O 线程的最小数量。指定线程池按需创建的异步 I/O 线程的最小数量。设置异步 I/O 线程数，范围为 30-3000。根据连接的代理数量确定该值。默认情况下，异步 I/O 线程的最小数量是 200。

重要：

当代理或管理控制台间歇性地与基础设施服务断开连接时，此功能特别有用。


注意：

在发出新请求时以及在切换到管理线程创建和销毁的算法之前，将使用在“启用性能调整”字段中设置的值。有关更多信息，请参阅 <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.threading.threadpool.setminthreads?view=netframework-4.8> 和 <https://support.microsoft.com/en-us/help/2538826/wcf-service-may-scale-up-slowly-under-load>。

- 使用 **Google Analytics** 帮助改进工作区环境管理。如果选择此选项，基础设施服务会将匿名分析发送到 Google Analytics 服务器。
- 不帮助使用 **Google Analytics** 改进工作区环境管理。如果选中，基础设施服务将不会向 Google Analytics 服务器发送匿名分析。

重要：

从 2212 开始，工作区环境管理根据托管基础设施服务的机器的区域来确定选择哪个选项。如果机器位于非欧洲地区，则选择第一个选项。如果机器位于欧洲地区，则选择第二个选项。此行为仅适用于全新安装。

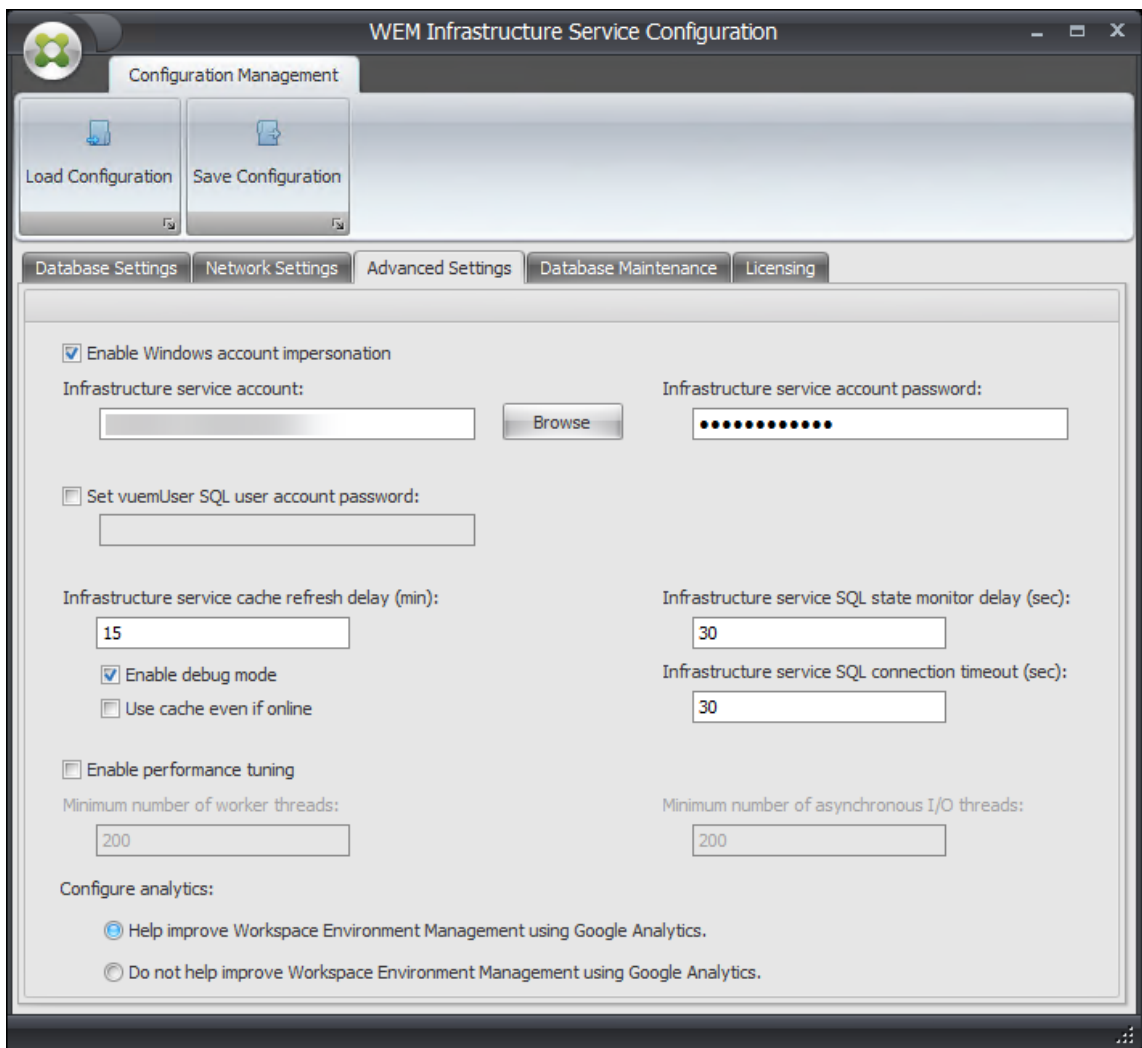


5. 您可以使用 数据库维护 选项卡来配置数据库维护。


- 启用计划数据库维护。如果启用，此设置将定期从数据库中删除旧的统计记录。
- 统计保留期。确定用户和代理统计信息保留多长时间。默认值为 365 天。
- 系统监控保留期。确定系统优化统计数据的保留时间。默认值为 90 天。
- 代理注册保留期。确定代理注册日志在数据库中保留多长时间。默认值为 1 天。
- 执行时间。确定执行数据库维护操作的时间。默认值为 02:00。

提示

作为最佳实践，我们建议您启用计划数据库维护以减少数据库大小并实现最佳性能。如果单个 WEM 部署中有多个基础设施服务，则仅为一个基础设施服务启用它。

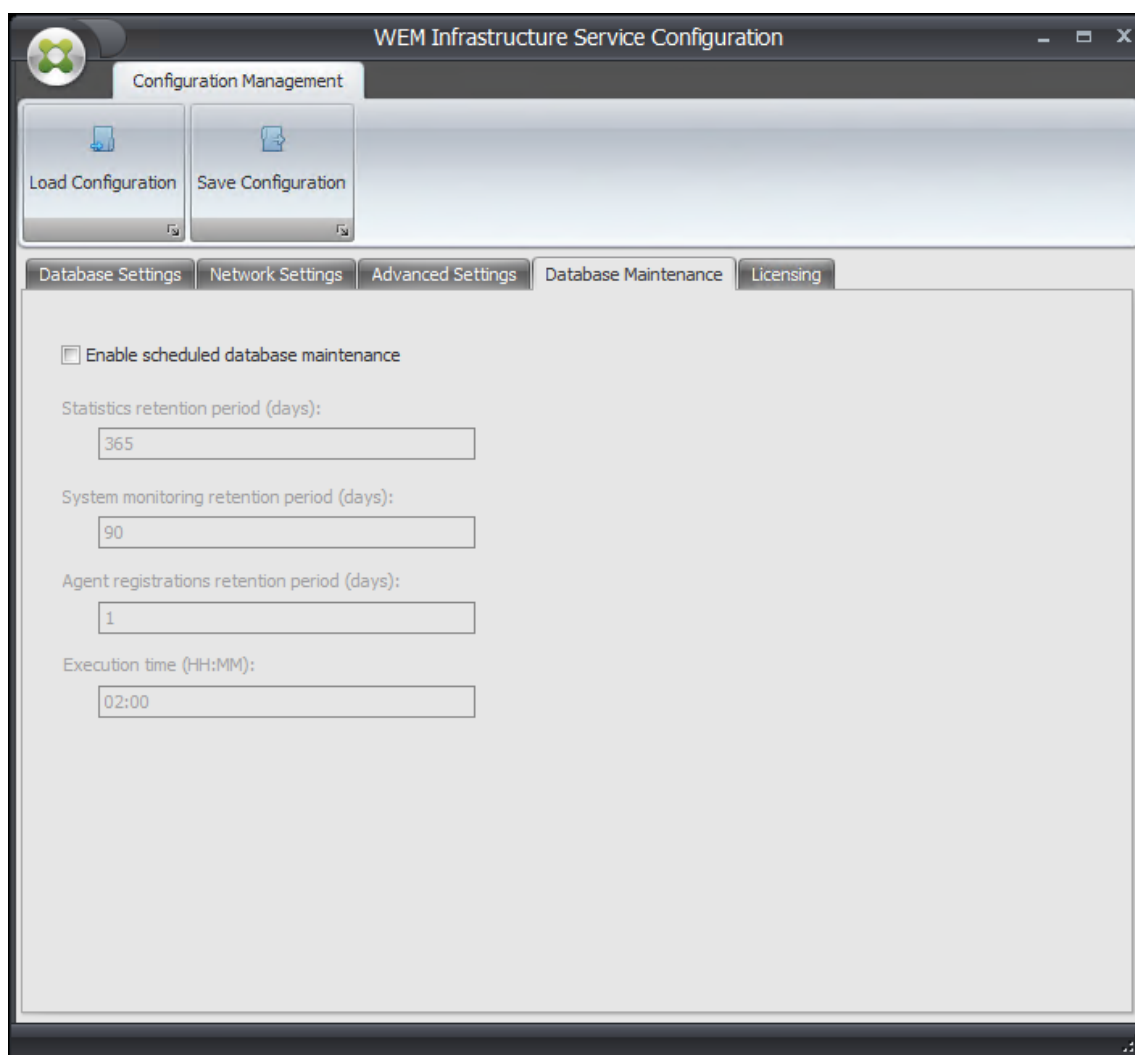

6. 您可以选择使用 许可 选项卡在基础设施服务配置期间指定 Citrix 许可证服务器。如果没有，当管理控制台首次连接到新的工作区环境管理数据库时，您必须在管理控制台功能区中的 关于 选项卡中输入 Citrix 许可证服务器凭据。在两种情况下，Citrix 许可证服务器信息都存储在数据库的相同位置。
 - 全局许可证服务器覆盖。启用此选项可键入工作区环境管理使用的 Citrix 许可证服务器的名称。您在此处键入的信息将覆盖工作区环境管理数据库中已有的任何 Citrix 许可证服务器信息。

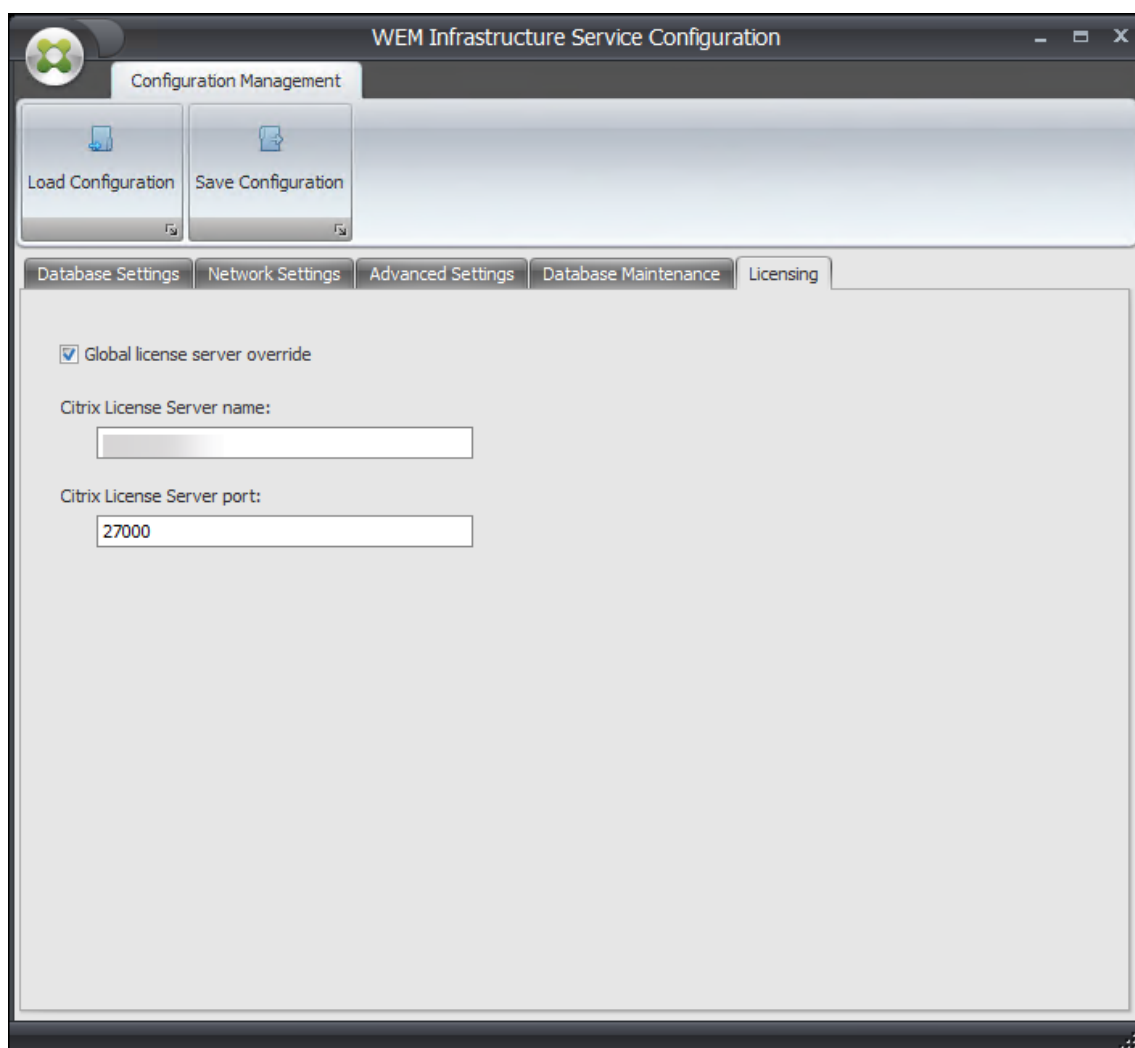

在基础设施服务配置满意后，单击 保存配置 保存这些设置，然后退出基础设施服务配置实用程序。

管理控制台

October 26, 2023

安装管理控制台

注意：

如果要从管理控制台将在 Citrix StoreFront 应用商店中发布的资源作为 Workspace Environment Management 中的应用程序快捷方式分配，请确保在管理控制台计算机和代理主机上安装了适用于 Windows 的 Citrix Workspace 应用程序。有关详细信息，请参阅[系统要求](#)。

在管理员控制台环境中运行 **Citrix Workspace Environment Management Console.exe**。


您可以选择静默安装或升级基础架构服务。例如：

- `.\CitrixWorkspace Environment Management Console.exe /quiet ConsoleLocation="C:\test\Administration Console"/log "C:\test\test.log"`
- `/quiet ConsoleLocation="C:\test\Administration Console"/log "C:\test\test.log"`
 - `/quiet`。表示静默模式。
 - `/log`。表示日志记录文件的位置。
 - `ConsoleLocation`。表示管理控制台的安装路径。

创建基础架构服务器连接

在开始菜单中，选择 **Citrix > Workspace Environment Management > WEM** 管理控制台。默认情况下，管理控制台以断开连接状态启动。

在功能区中，单击“连接”以打开“新建基础设施服务器连接”窗口。

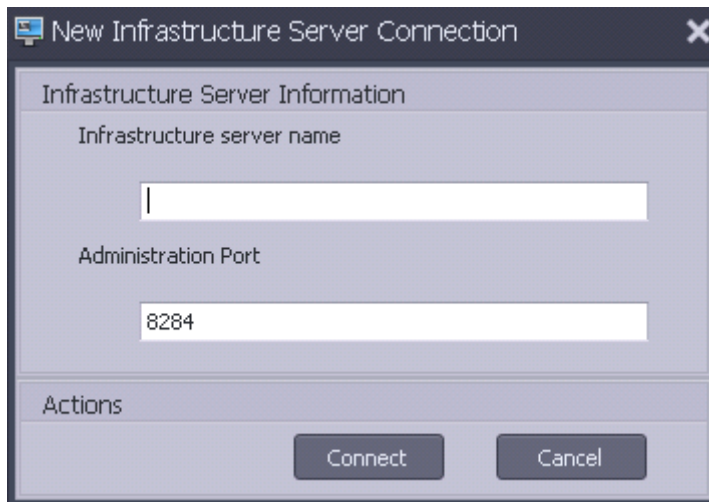


输入以下值并单击“连接”：

基础架构服务器名称 Workspace Environment Management 基础架构服务器的名称。它必须完全按照您键入的方式从管理控制台环境进行解析。


管理端口。管理控制台连接到基础架构服务的端口。

首次连接到新数据库时，会看到以下消息，因为尚未配置具有有效许可证的 Citrix 许可证服务器：

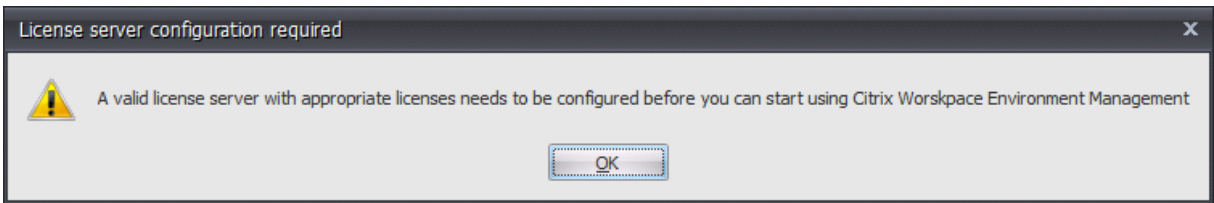

使用许可证服务器配置数据库


要使用许可服务器配置数据库，请在管理控制台功能区中单击“关于”，然后单击“配置许可证服务器”并输入您的 Citrix 许可服务器详细信息。Citrix 许可服务器地址必须完全按照输入的方式从管理控制台环境中解析

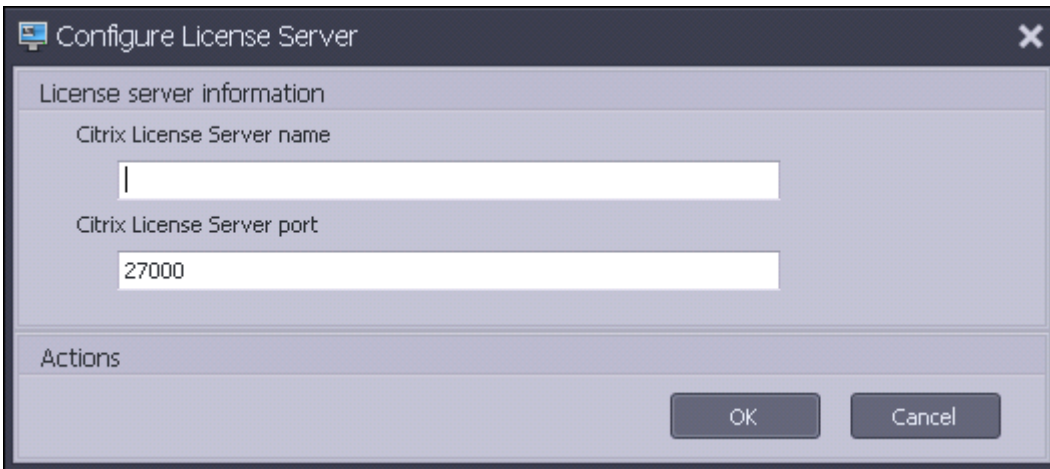


导入快速入门设置

Workspace Environment Management 包括 XML 文件，您可以使用这些文件预配置 Workspace Environment Management 数据库，以便开箱即用即用的概念验证。XML 文件在 Workspace Environment Management 安装程序包的文件夹“配置模板”中提供。

要导入快速入门设置文件，请在主页功能区中单击还原：

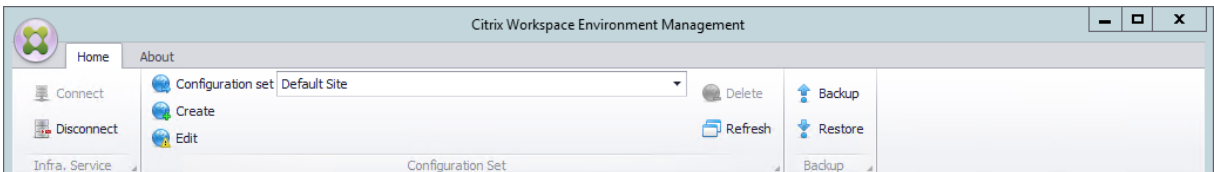

在“还原向导”中，选择“设置”，然后单击“下一步”。

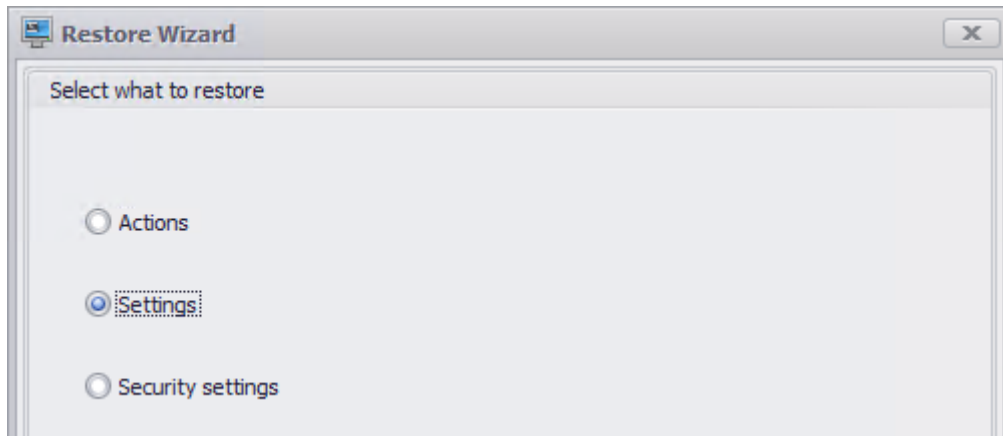

在“还原向导”中，选择包含快速入门设置文件的“配置模板”文件夹，然后选择所有设置类型。

Web 控制台

December 11, 2024

有一个 Windows 基础设施服务：**Citrix WEM 公共 API 服务** (NT SERVICE\Citrix WEM 公共 API 服务)。它提供 HTTPS 服务以支持工作区环境管理 (WEM) Web 控制台并与 WEM 基础设施服务通信。帐户：具有 WEM 全局完全访问权限的指定域用户帐户，属于运行 Web 控制台服务的 Web 控制台服务器上的管理员用户组。我们建议在运行 WEM 基础设施服务的机器上安装 Web 控制台服务。

安装 Web 控制台服务

要安装 Web 控制台服务，请运行 **Citrix Workspace Environment Management Web Console.exe**。默认情况下，基础设施服务安装到以下文件夹中：`C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Web Console`。

您可以使用以下参数定制您的安装：

ApiLocation：安装 Web 控制台服务的目录。

您可以选择静默安装或升级基础设施服务。例如：

- `.\CitrixWorkspace 环境管理 Web 控制台.exe /quiet ApiLocation="C:\WEM\webconsole"`
- `.\setup.exe /quiet ApiLocation="path:\to\install"/log="path:\to\log"`
 - 安装.exe。允许您将其替换为安装程序的文件名。
 - /安静。表示安装期间没有出现用户界面。

- /log。指示日志文件位置。
- ApiLocation="路径: \to\install"。指定安装 Web 控制台服务的位置。

Web 控制台配置

您必须使用安装路径中的以下工具配置 Web 控制台。WEM Web 控制台配置.exe

必备条件


此版本的 Web 控制台与 WEM 2303 部署及更高版本兼容。

对于 2303 之前的部署，首先升级到 2303，然后配置 Web 控制台。

配置并启动 Web 控制台

要配置并启动 Web 控制台，请完成以下步骤。

1. 在 Web 控制台文件夹中启动 WEM Web Console Configuration.exe 工具，然后单击 下一步。

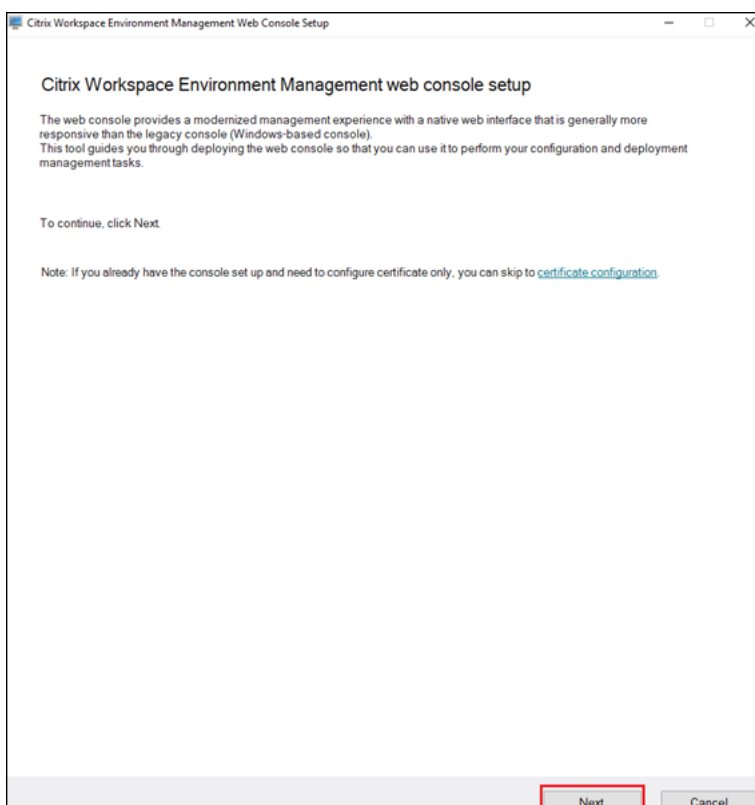

2. 通过指定浏览器连接到控制台的端口来配置控制台端口。默认端口为 443。
3. 通过指定基础设施服务信息来配置基础设施服务。

- 对于基础设施服务器名称，请键入 WEM 基础设施服务器的机器名称、完全限定域名或 IP 地址。
- 对于管理端口，键入 Web 控制台连接到基础设施服务的端口。默认端口为 8284。

Citrix Workspace Environment Management Web Console Configuration

Console port

Specify a port for the browser to connect to the console with.

Port

443

Infrastructure service

Infrastructure server name Administration port

Enter server name 8284

Service impersonation

Specify the account for the console service to run under for improved security.

Create new

User or service account name

Example: domainusername Browse

Password

Enter password

Data folder

Specify a folder to store data-related items such as databases, certificates, and configuration files.


Data folder path

Enter or browse to path Browse


Enable console logging

Back Start service Cancel


4. 当 Web 控制台服务模拟特定账户时，配置 服务模拟 以提高安全性。您可以创建新用户或选择现有用户。
- 创建新用户并将该用户添加到 WEM 全局完全访问管理员组。

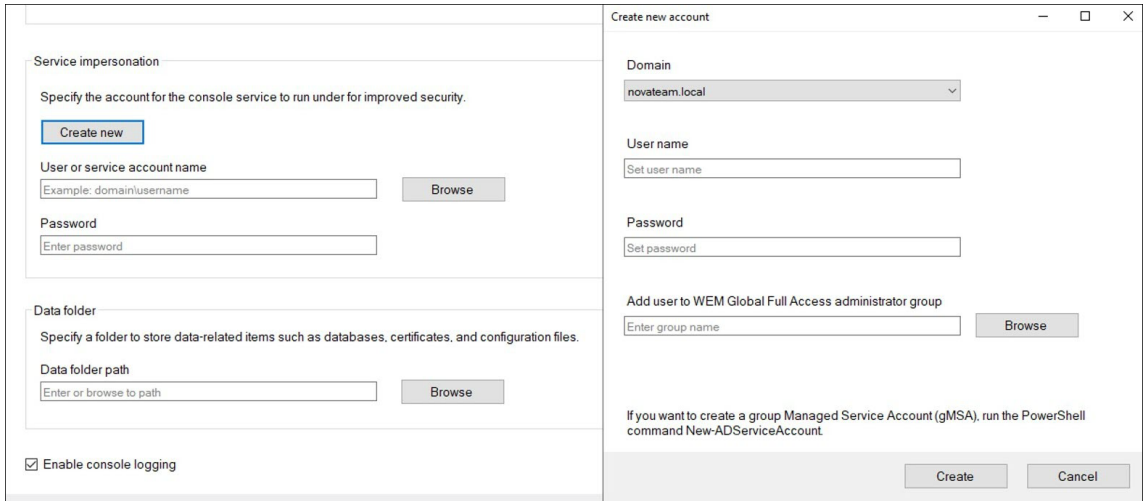


- 从 WEM 全局完全访问管理员组中选择一个现有用户。

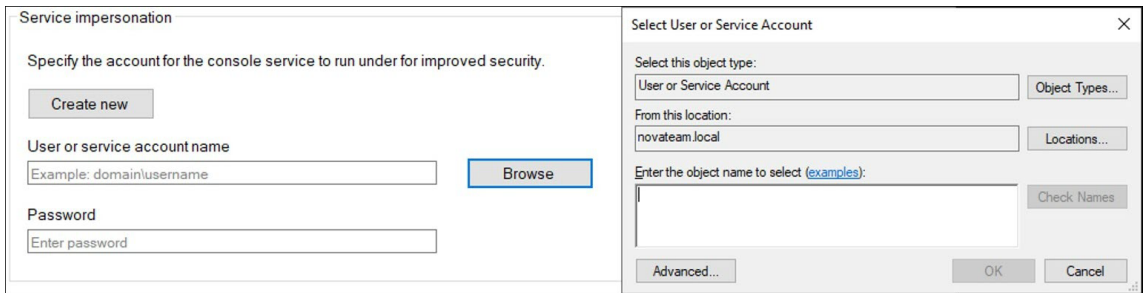

5. 通过指定一个文件夹来共享与数据相关的项目（例如数据库和配置文件），来配置 数据文件夹。

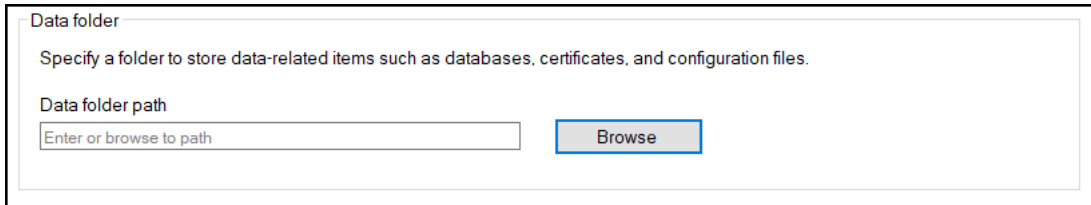


6. 单击 启动服务。

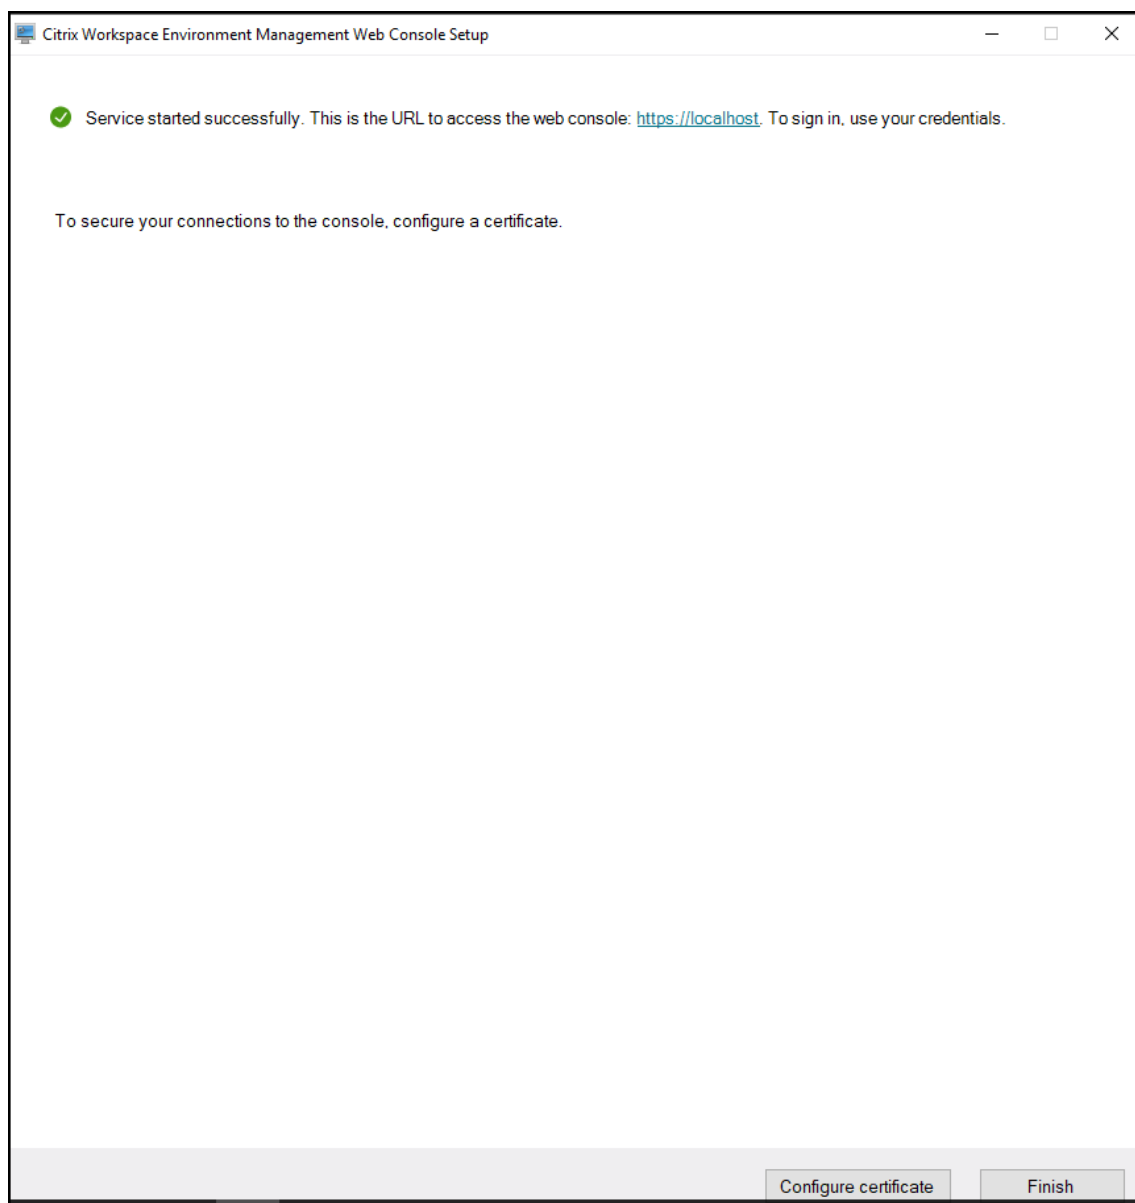


7. Web 控制台服务启动成功后，点击 配置证书 进行证书配置。有两种方法可以配置证书。

- 要使用证书文件，请单击 浏览。

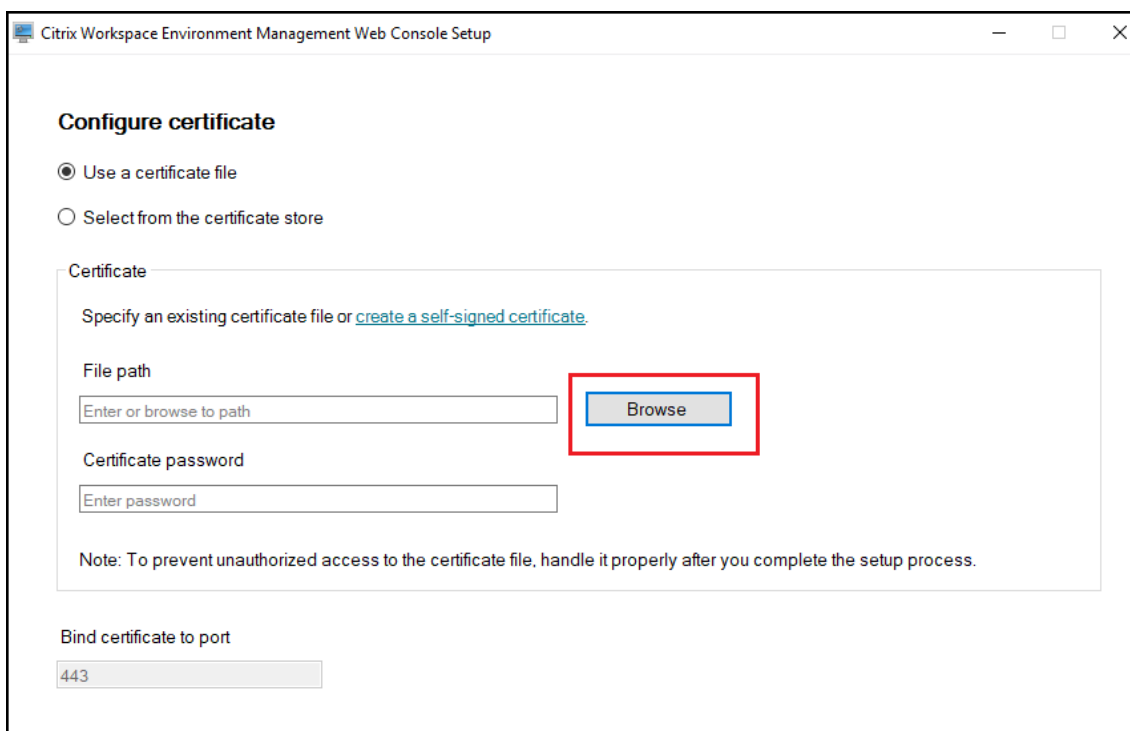

- 要创建自签名证书，请单击 创建自签名证书。

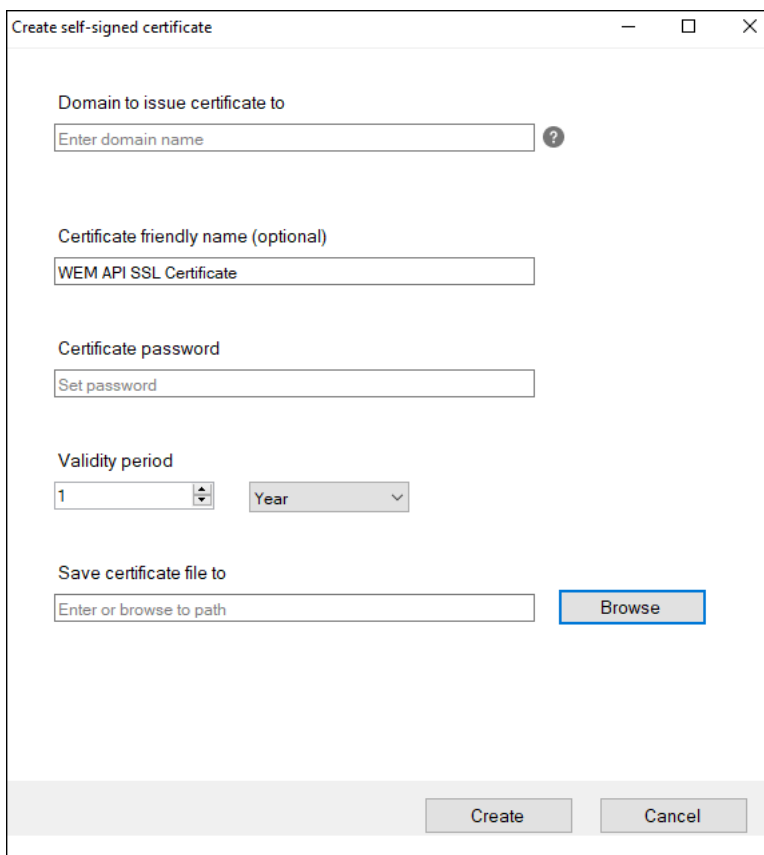

- Click **Set up certificate**.

```
1 ! [Set up certificate] (/en-us/workspace-environment-management/current-release/media/web-console-set-up-certificate.png)
```

- After configuring the certificate successfully, click **Finish**.

```
1 ! [Finish] (/en-us/workspace-environment-management/current-release/media/web-console-configure-certificate-1-finish.png)
```

- To use a certificate from the certificate store, select the desired certificate.

```
1 ! [Configure certificate] (/en-us/workspace-environment-management/current-release/media/web-console-configure-certificate-2-a-from-store.png)
```

- Click **Set up certificate**.

```
1 ! [Set up certificate] (/en-us/workspace-environment-management/current-release/media/web-console-set-up-certificate-2-from-store.png)
```

- After configuring the certificate successfully, click **Finish**.

```
1 ! [Finish] (/en-us/workspace-environment-management/current-release/media/web-console-configure-certificate-2-finish.png)
```

8. 要创建全局完全访问权限帐户，请转到旧版控制台，然后单击 [管理](#) 来管理权限。

注意：

Windows 域帐户必须是全局完全访问权限帐户。

您必须先使用 Windows 域帐户登录，然后才能使用 Web 控制台。

有关 WEM Web 控制台的更多信息，请参阅 [管理 \(Web 控制台\)](#)。

9. 要使用基于模板的 GPO、脚本任务、备份和恢复以及文件，您必须设置共享存储文件夹。

注意：

要设置共享文件夹的权限，请遵循以下准则：

- 确保至少有一名用户对共享文件夹具有完全访问权限，但不包括更改权限或获取所有权的权限。
- 验证是否可以从托管 Web 控制台服务的计算机访问共享文件夹。
- 如果配置的用户与 Web 控制台服务模拟的用户相同，则可以在 Web 控制台中配置共享文件夹时省略凭据。否则，必须指定凭证。推荐使用模拟用户的方法。

为了增强安全性并最大限度地减少访问，请尽可能限制具有共享文件夹权限的帐户数量。

进入网页控制台，点击右上角的帐户名，单击 [存储文件夹](#)，配置共享的 SMB 路径。

代理

September 12, 2024

安装和配置代理

注意：


- 不要在基础结构服务器上安装 Workspace Environment Management (WEM) 代理。
- 请勿在同一台计算机上安装 WEM 代理和管理控制台。
- 如果打算通过管理控制台将在 Citrix StoreFront 应用商店中发布的资源作为 WEM 中的应用程序快捷方式进行分配，请确保在管理控制台和代理主机上安装了适用于 Windows 的 Citrix Workspace 应用程序。有关详细信息，请参阅[系统要求](#)。

步骤 1：配置组策略（可选）


或者，您可以选择使用代理组策略管理模板为代理配置组策略。WEM 安装软件包包含此模板。模板文件分为.admx 文件和特定于语言的.adml 文件。我们建议您在域控制器上配置组策略。

要添加代理主机配置策略，请完成以下步骤：

1. 将 WEM 安装包提供的代理组策略文件夹复制到您的 WEM 域控制器。
2. 添加.admx 文件。
 - a) 转到代理组策略 > **ADMX** 文件夹。
 - b) 复制这两个文件(*Citrix Workspace Environment Management Agent Host Configuration.admxx* 和 *CitrixBase.admx*)。
 - c) 转到 <C:\Windows>\PolicyDefinitions 文件夹，然后粘贴文件。
3. 添加.adml 文件。
 - a) 转到 代理组策略 > **ADMX** > **en-US** 文件夹。
 - b) 复制这两个文件 (*Citrix Workspace Environment Management Agent Host Configuration.adml* 和 *CitrixBase.adml*)。
 - c) 转到 <C:\Windows>\PolicyDefinitions\en-US 文件夹，然后粘贴文件。
4. 在组策略管理编辑器窗口中，转到计算机配置 > 策略 > 管理模板 > **Citrix 组件** > **Workspace Environment Management** > 代理主机配置，然后配置以下设置：

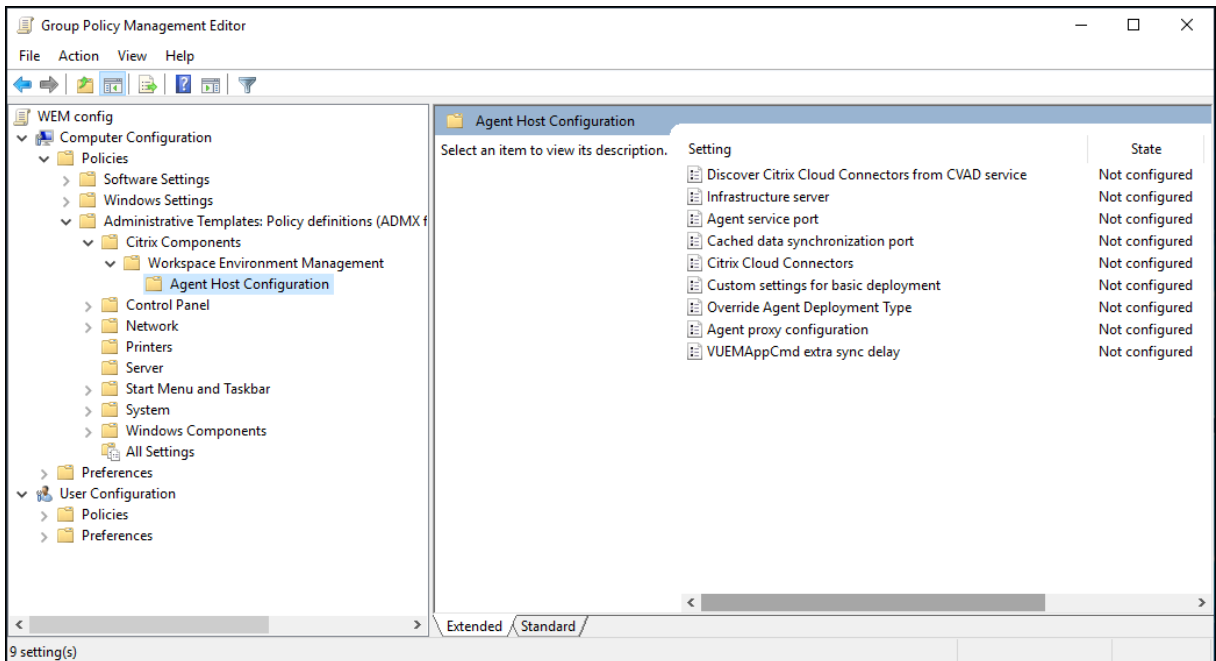

基本部署的自定义设置。用于部署的自定义代理设置。有关基本部署的可用代理设置的更多信息，请参阅[管理基本部署代理](#)。

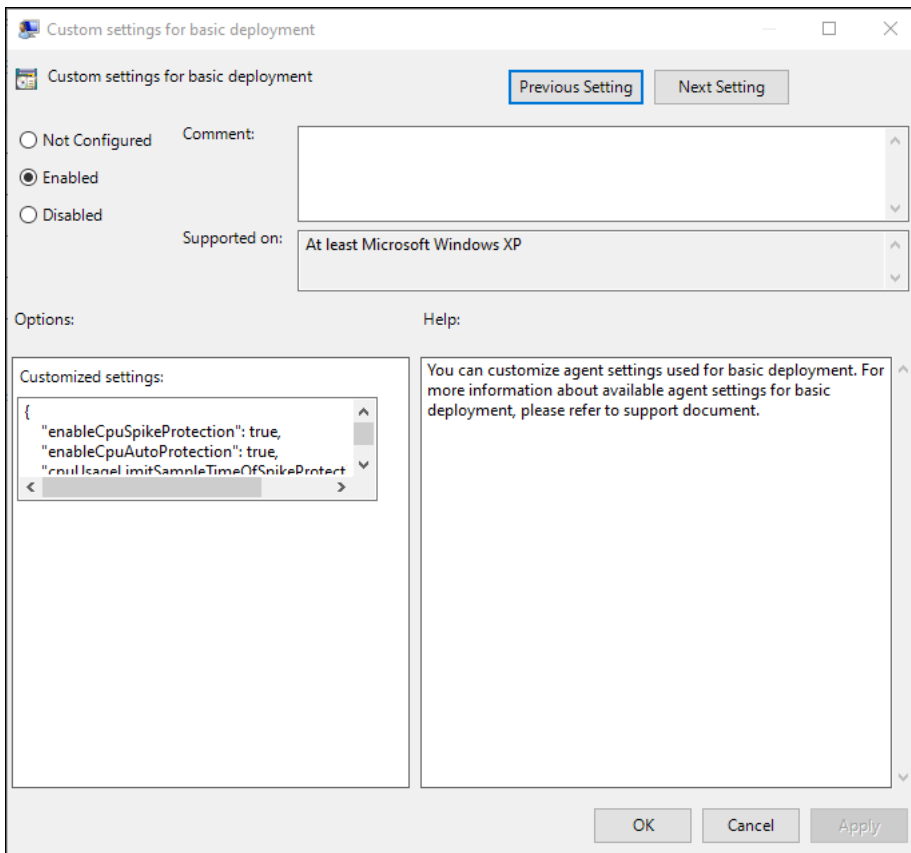

覆盖代理部署类型。覆盖 WEM 代理部署类型。您可以选择云服务、本地部署或基本部署。

通过 **CVAD** 服务发现 **Citrix Cloud Connector**。不适用于 WEM 的本地版本。保持状态 未配置。

基础结构服务器。WEM 基础结构服务器的地址。键入安装基础结构服务的计算机的名称或 IP 地址。

代理服务端口。代理连接到基础结构服务器的端口。代理服务端口必须与您在基础结构服务配置期间为代理服务端口配置的端口相同。如果未指定，则端口默认为 8286。

缓存的数据同步端口。（适用于 Workspace Environment Management 1912 及更高版本；替换 Workspace Environment Management 1909 及更早版本的缓存同步端口。）代理缓存同步过程连接到基础结构服务以将代理缓存与基础结构服务器同步的端口。缓存的数据同步端口必须与在基础结构服务配置期间为缓存数据同步端口 (**WEM Infrastructure Service** 配置 > 网络设置) 配置的端口相同。端口默认为 8288, 对应于 `CachedDataSyncPort` 命令行参数。或者，也可以在 WEM 代理的静默安装中使用命令行选项指定端口。例如：

- `citrix_wem_agent_bundle.exe /quiet CachedDataSyncPort=9000`

Citrix Cloud Connector。不适用于 WEM 的本地版本。保持状态 未配置。

代理代理配置。不适用于 WEM 的本地版本。保持状态 未配置。

VUEAppCmd 额外的同步延迟。指定在启动 Citrix Virtual Apps and Desktops 发布的资源之前，代理应用程序启动器 (VUEAppCmd.exe) 等待的时间（以毫秒为单位）。这可确保首先完成必要的代理工作。建议的值为 100 到 200。默认值为 0。

步骤 2: 安装代理

重要：

虽然 .NET Framework 可以在代理安装期间自动安装，但我们建议您在安装代理之前手动安装它。否则，您需要重新启动计算机才能继续代理安装，并且可能需要很长时间才能完成。

您可以在用户环境中运行 **Citrix Workspace Environment Management** 代理。您也可以选择使用命令行安装代理。默认情况下，代理会安装到以下文件夹之一，具体取决于您的操作系统：

- C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Agent（在 64 位操作系统中）
- C:\Program Files\Citrix\Workspace Environment Management Agent（在 32 位操作系统中）

要以交互方式安装代理，请完成以下步骤：


1. 在计算机上运行 **Citrix Workspace Environment Management Agent.exe**。
2. 选择“我同意许可条款和条件”，然后单击“安装”。
3. 在“欢迎”页面上，单击“下一步”。

注意：


“欢迎”页面可能需要一些时间才能显示。当所需软件丢失并且正在后台安装时，会发生此延迟。

4. 在“目标文件夹”页面上，单击“下一步”。

- 默认情况下，目标文件夹字段会自动填充默认文件夹路径。如果要代理安装到另一个文件夹，请单击更改以导航到该文件夹，然后单击下一步。
 - 如果您已安装 WEM 代理，则目标文件夹字段将自动使用现有安装文件夹路径填充。
5. 在“部署类型”页面上，选择适用的部署类型，然后单击“下一步”。在这种情况下，请选择本地部署。
 6. 您也可以选择基本部署类型。当您选择基本部署类型时，代理会在不连接到基础结构服务的情况下开启默认优化设置。

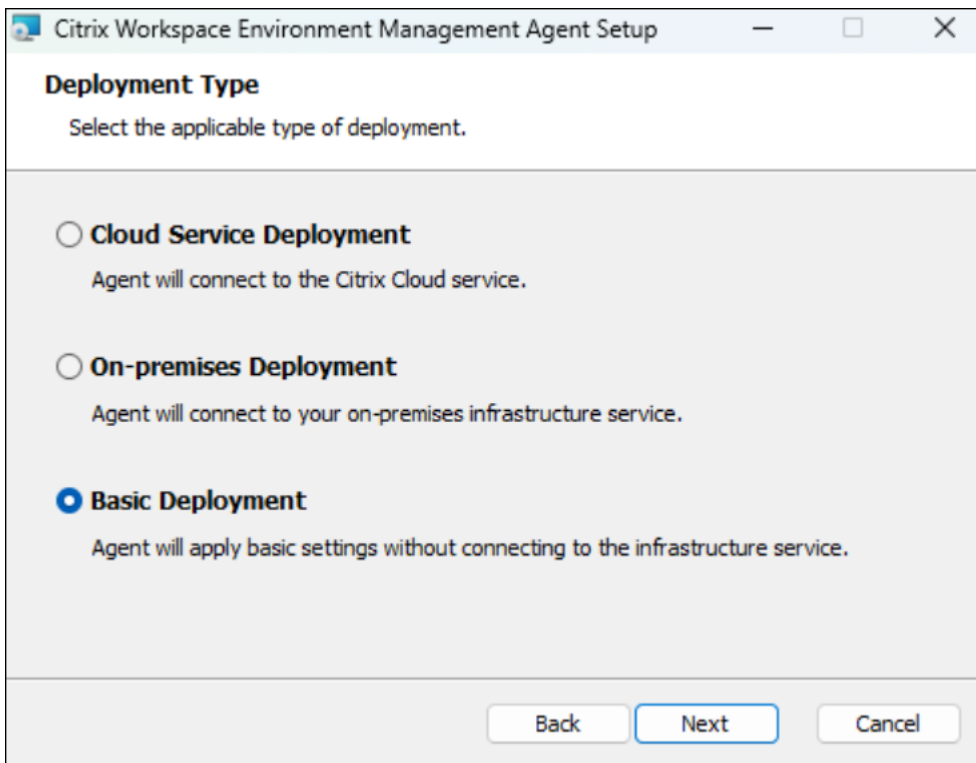

7. 在“基础结构服务配置”页面上，指定代理连接的基础结构服务，然后单击下一步。
 - 跳过配置。如果您已经使用组策略配置了设置，请选择此选项。
 - 配置基础结构服务。允许您通过键入基础结构服务的 FQDN 或 IP 地址来配置基础结构服务。
 - 代理服务端口。默认情况下，该值为 8286。
 - 缓存的数据同步端口。默认情况下，该值为 8288。

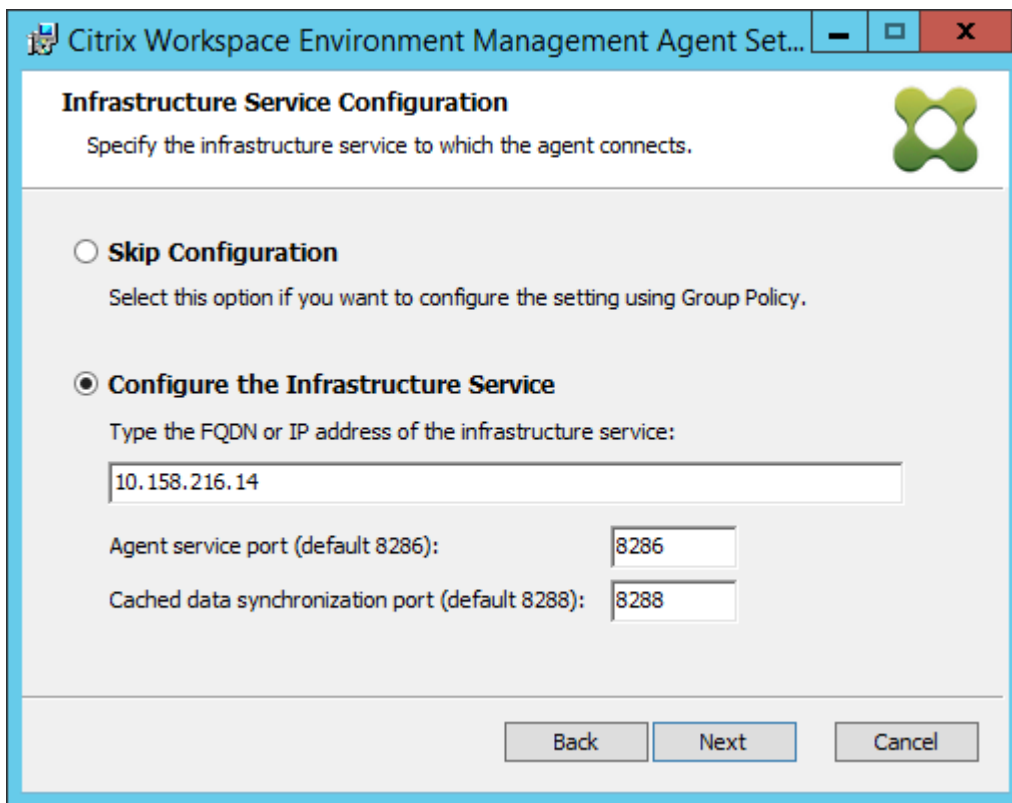

8. 在“高级设置”页面上，为代理配置高级设置，然后单击“下一步”。

- 备用缓存位置（可选）。用于指定代理缓存的替代位置。单击 浏览 以导航到适用的文件夹。或者，您可以通过注册表执行此操作。为此，请先停止 Citrix WEM Agent Host Service，然后修改以下注册表项。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host

名称: AgentCacheAlternateLocation

类型: REG_SZ

值: 空

默认情况下，该值为空。默认文件夹为: <WEM agent installation folder path>\Local Databases Set。如有必要，请指定其他文件夹路径。要使更改生效，请重新启动 Citrix WEM Agent Host Service。如果更改生效，文件夹中将显示以下文件: **LocalAgentCache.db** 和 **LocalAgentDatabase.db**。


小心:

注册表编辑不当会导致严重问题，可能需要重新安装操作系统。Citrix 无法保证因注册表编辑器使用不当导致出现的问题能够得以解决。使用注册表编辑器需自担风险。在编辑注册表之前，请务必进行备份。

- **VUEAppCmd** 额外同步延迟（可选）。允许您指定代理应用程序启动器 (VUEAppCmd.exe) 在发布的资源启动之前等待多长时间。设置此延迟可确保首先完成必要的代理工作。默认值为 0。

注意：

为额外的同步延迟间隔键入的值必须是大于或等于零的整数。

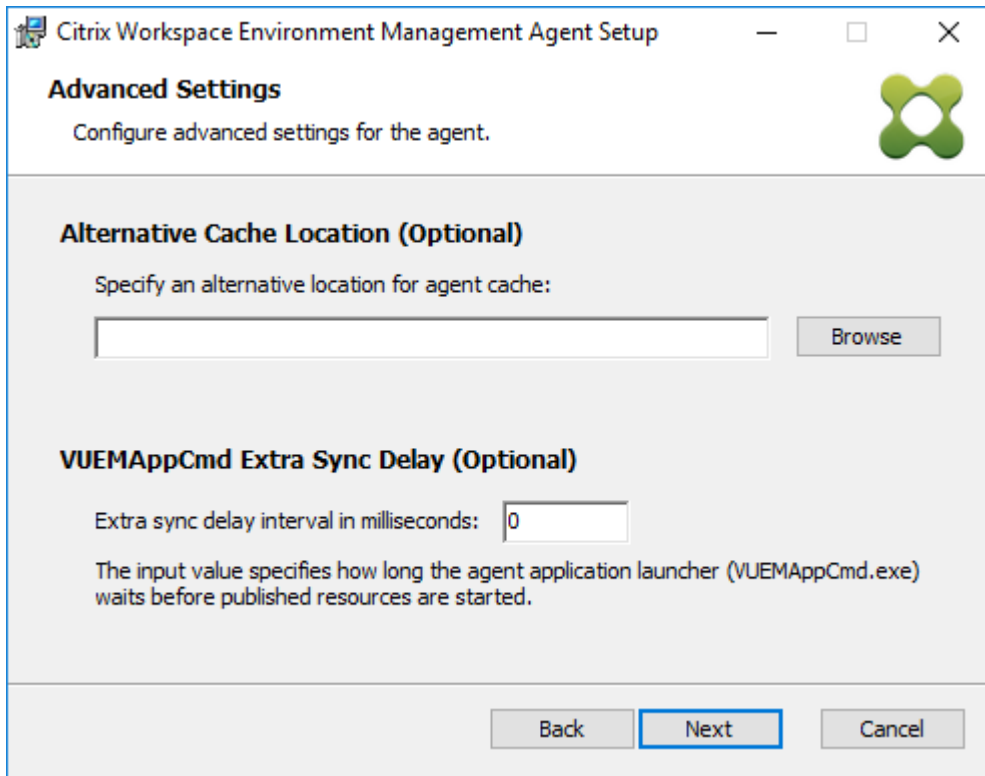

9. 在“准备安装”页面上，单击“安装”。

10. 单击“完成”退出安装向导。

或者，您也可以选择 WEM 代理的静默安装。若要执行此操作，请使用以下命令行：

- `"Citrix Workspace Environment Management Agent.exe"/quiet Cloud=0`

提示：

- 对于在本地 WEM 部署中运行的代理，请输入 `Cloud=0`。对于在 WEM 服务部署中运行的代理，请输入 `Cloud=1`。
- 您可能需要查看日志文件以解决代理安装问题。默认情况下，记录安装过程中发生的所有操作的日志文件是在 `%TEMP%` 中创建的。您可以使用 `/log log.txt` 命令为要保存的日志文件指定特定位置。

您还可以使用命令行选项来指定自定义参数。这样可以在安装过程中自定义代理和系统设置。有关详细信息，请参阅[须知](#)。

安装后，代理作为 *Citrix WEM Agent Host Service*（以前称为 *Norskale Agent Host Service*）和 *Citrix WEM* 代理用户登录服务运行。代理作为帐户 *LocalSystem* 运行。我们不支持更改此帐户。该服务需要以本地系统的身份登录权限。

步骤 3: 重新启动计算机以完成安装

必备条件和建议

要确保 WEM 代理正常工作，请注意以下必备条件和建议：

必备条件

验证是否满足以下要求：

- Windows 服务 系统事件通知服务 配置为在启动时自动启动。
- WEM 代理服务 **Citrix WEM Agent Host Service** 和 **Citrix WEM User Logon Service** 配置为在启动时自动启动。
- 代理缓存尽可能驻留在持久的位置。使用非持久性缓存位置可能会导致潜在的缓存同步问题、过多的网络数据使用、性能问题等。

建议

请按照本节中的建议进行成功的代理部署：

- 例如，请勿使用登录或启动脚本手动操作 **Citrix WEM Agent Host Service**。诸如停止或重新启动 **Citrix WEM Agent Host Service** 之类的操作可能会停止 Netlogon 服务的工作，从而导致其他应用程序出现问题。
- 不要使用登录脚本启动 UI 模式或 CMD 模式代理。否则，某些功能可能无法正常工作。

代理启动行为

- **Citrix WEM Agent Host Service** 在服务启动后自动重新加载通过组策略配置的 Cloud Connector 设置。
- 如果 Agent Host Service 在首次登录期间未启动，**Citrix WEM Agent User Logon Service** 将自动启动 **Citrix WEM Agent Host Service**。此行为可确保正确处理用户配置。
- **Citrix WEM Agent Host Service** 在启动时自动对以下本地数据库文件执行检查：`LocalAgentCache.db` 和 `LocalAgentDatabase.db`。如果已置备虚拟机并且本地数据库文件来自基础映像，则会自动清除数据库文件。
- **Citrix WEM Agent Host Service** 启动时，它会自动验证代理本地缓存最近是否已更新。如果高速缓存在超过两个配置的缓存同步时间间隔内更新缓存，则会立即同步高速缓存。例如，假设默认代理缓存同步间隔为 30 分钟。如果在过去 60 分钟内未更新缓存，则会在 **Citrix WEM Agent Host Service** 启动后立即同步缓存。
- 在安装过程中，WEM 代理安装程序会将 Windows 服务 系统事件通知服务 配置为自动启动。
- WEM 代理升级完成后，WEM 代理安装程序会自动启动 Netlogon 服务。

代理缓存实用程序选项

Citrix WEM Agent Host Service 会自动处理设置刷新和缓存同步。仅在需要立即刷新设置并同步缓存的情况下才使用代理缓存实用程序。

使用命令行在代理安装文件夹中运行 *AgentCacheUtility.exe*。可执行文件接受以下命令行参数：

- **-help**：显示允许的参数列表。
- **-RefreshCache** 或者 **-r**：触发缓存构建或刷新。
- **-RefreshSettings** 或者 **-S**：刷新代理主机设置。
- **-Reinitialize** 或者 **-I**：与 **-RefreshCache** 选项一起使用时，重新初始化代理缓存。

有关如何使用命令行的详细信息，请参阅以下示例：

- 刷新代理主机设置：

```
- AgentCacheUtility.exe -RefreshSettings
```
- 同时刷新代理主机设置和代理缓存：

```
- AgentCacheUtility.exe -RefreshSettings -RefreshCache
```
- 重新初始化代理缓存：

```
- AgentCacheUtility.exe -RefreshCache -Reinitialize
```

须知

代理可执行文件接受自定义参数，如 Agent 设置和系统设置部分所述。

代理设置

WEM 代理设置包括：

- **AgentLocation**。用于指定代理安装位置。指定有效的文件夹路径。
- **AgentCacheLocation**。用于指定代理缓存的替代位置。如果配置，代理本地缓存文件将保存在指定位置，而不是在代理安装文件夹中。
- **AgentCacheSyncPort**。用于指定代理缓存同步进程连接到基础结构服务的端口，以便将代理缓存与基础结构服务器同步。
- **AgentServicePort**。用于指定代理连接到基础结构服务器的端口。
- **InfrastructureServer**。用于指定运行基础结构服务的基础结构服务器的 FQDN 或 IP 地址。

- **VUEMAppCmdDelay**。允许您指定代理应用程序启动器 (VUEMAppCmd.exe) 在 Citrix Virtual Apps and Desktops 发布的资源启动之前等待的时间。默认值为 0 (毫秒)。为额外的同步延迟间隔键入的值必须是大于或等于零的整数。

请注意以下事项：

- 如果通过命令行配置设置，WEM 代理安装程序将使用配置的设置。
- 如果您未通过命令行配置设置，并且存在先前配置的设置，则安装程序将使用先前配置的设置。
- 如果您未通过命令行配置设置，并且之前没有配置的设置，则安装程序将使用默认设置。

系统设置

与代理主机关联的系统设置包括：

- **GpNetworkStartTimeoutPolicyValue**。允许您配置在安装过程中创建的 GpNetworkStartTimeoutPolicyValue 注册表项的值 (以秒为单位)。此参数指定组策略在登录时的策略处理期间等待网络可用性通知的时间。参数接受范围为 1 (最小值) 到 600 (最大值) 的任何整数。默认情况下，此值为 120。
- **SyncForegroundPolicy**。允许您在代理安装期间配置 SyncForegroundPolicy 注册表值。此策略设置确定组策略处理是否同步。可接受的值：0, 1。如果未设置该值或将值设置为 0，则 Citrix WEM Agent User Logon Service 不会延迟登录，并在后台处理用户组策略设置。如果将该值设置为 1，Citrix WEM Agent User Logon Service 将延迟登录，直到用户组策略设置的处理完成为止。默认情况下，该值在安装过程中不会更改。

重要：

如果在后台处理组策略设置，则 Windows 命令行管理程序 (Windows 资源管理器) 可能会在处理所有策略设置之前启动。因此，某些设置可能不会在用户第一次登录时生效。如果希望在用户首次登录时处理所有策略设置，请将值设置为 1。

- **WaitForNetwork**。允许您配置在安装过程中创建的 **WaitForNetwork** 注册表项的值 (以秒为单位)。此参数指定代理主机等待网络完全初始化和可用的时间。参数接受 0 (最小值) 到 300 (最大值) 范围内的任何整数。默认情况下，此值为 30。

前面的三个键可确保 WEM 代理服务在 Windows 登录屏幕出现之前启动。所有三个注册表项都是在 **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon** 下创建的。密钥还可确保用户环境在登录之前接收基础结构服务器地址 GPO。在 Active Directory 或域控制器服务器响应速度较慢的网络环境中，可能会导致出现登录屏幕之前的额外处理时间。我们建议您将 **GpNetworkStartTimeoutPolicyValue** 注册表项的值设置为至少 30 个，以使其产生影响。

- **ServicesPipeTimeout**。允许您配置 ServicesPipeTimeout 注册表项的值。注册表项是在安装过程中在 **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control** 下创建的。在允许服务控制管理器报告 WEM 代理服务的状态之前，此注册表项添加延迟。延迟可以防止代理服务在初始化网络之前启动，从而防止代理失败。此参数接受任何值，以毫秒为单位。如果未指定，则使用默认值 60000 (60 秒)。

注意：

如果您不使用命令行配置上述设置，则 WEM 代理安装程序在安装期间不会处理这些设置。

示例

您可以使用以下命令行格式配置设置：

- `"Citrix Workspace Environment Management Agent.exe"<key=value>`

例如：

- 选择 WEM 代理的静默安装或升级
 - `"Citrix Workspace Environment Management Agent.exe"/quiet Cloud=0`
- 将用户登录网络等待时间设置为 60 秒
 - `"Citrix Workspace Environment Management Agent.exe"WaitForNetwork=60`

部署的规模和规模注意事项

February 10, 2023

Workspace Environment Management (WEM) 专为大规模企业部署而设计。在评估 WEM 的大小和可扩展性时，您需要考虑数据库性能、Active Directory 设置、防火墙规则等。

WEM 可扩展性取决于代理和用户的数量。可用的基础架构服务器越多，WEM 可以支持的代理和用户就越多。基础结构服务器将各种后端组件（SQL Server 和 Active Directory）与前端组件（管理控制台和代理）同步。

假设运行基础结构服务器的计算机使用以下规范：

- 4 个 vCPU、8 GB RAM 和 80 GB 的可用磁盘空间。

您可以使用以下公式来计算部署所需的基础结构服务器的数量。该公式是根据与某些客户相关的统计数据制定的：

- $\text{基础架构服务器数量} = (\text{代理数量} / 1,000 \text{ 个}) + (\text{用户数} / 3,000)$

注意：

- 在使用 NTLM 身份验证的情况下，2006 及更早版本的 Workspace Environment Management 会发现某些性能问题。使用 Kerberos 身份验证时没有观察到这些问题。
- 在 Workspace Environment Management 2006 及更高版本中，未发现 NTLM 身份验证和 Kerberos

身份验证之间的性能差异。

- 自 WEM 2212 起，代理仅在需要时下载配置数据。此增强功能可以将带宽消耗和基础结构服务的负载减少高达 50%。请参阅[新增功能](#)。我们建议您将代理升级到 2212 或更高版本，这样您就可以从中受益。

升级部署

June 6, 2023

简介

注意：

自 WEM 2212 起，代理仅在需要时下载配置数据。此增强功能可以将带宽消耗和基础结构服务的负载减少高达 50%。请参阅[新增功能](#)。我们建议您将代理升级到 2212 或更高版本，这样您就可以从中受益。

您可以将 Workspace Environment Management (WEM) 部署升级到较新版本，而无需首先设置新的计算机或站点。此过程称为原位升级。

不支持从 Workspace Environment Management 4.7 之前的版本到 1808 或更高版本的就地升级。要从任何早期版本升级，您需要先升级到版本 4.7，然后升级到目标版本。有关详细信息，请参阅下表：

原术语	更改为	支持就地升级
4.6 及更早版本	4.7	是
4.6 及更早版本	1808 或更高版本	否（升级到目标版本之前升级到版本 4.7）
4.7	1808 或更高版本	是

注意：

- WEM 数据库、基础架构服务和管理控制台的版本必须相同。
- 计划将 2006 年之前的 WEM 部署升级到 2209 或更高版本时，请记住以下几点：为避免数据库升级失败，请先升级到 2103，然后再升级到 2209 或更高版本。

必须按以下顺序升级 Workspace Environment Management 组件：

1. [基础结构服务](#)
2. [数据库](#)
3. [重新配置基础架构服务](#)
4. [管理控制台](#)
5. [代理](#)

步骤 1：升级基础架构服务

要升级 Workspace Environment Management 基础结构服务，请在基础结构服务器上运行新的 Workspace Environment Management 基础结构服务设置。升级过程与安装过程完全相同。

升级基础结构服务器的操作系统

要升级基础架构服务器的操作系统，请首先在使用新操作系统的另一台计算机上安装基础架构服务，使用相同的基础架构服务设置手动配置它，然后断开“旧”基础架构服务器的连接。

注意：

升级到 Windows Server 2022 后，WEM 基础架构服务可能无法响应。解决方法是重新安装基础结构服务并将其配置为连接到 WEM 数据库。

步骤 2：升级数据库

重要：

数据库升级过程不可逆。在启动升级过程之前，请确保您具有有效的数据库备份。

提示：


您还可以使用 Workspace Environment Management PowerShell SDK 模块升级数据库。有关 SDK 文档，请参阅 [Citrix Developer 文档](#)。

使用 **WEM** 数据库管理实用程序 更新数据库。在基础结构服务安装过程中，它会安装在您的 Workspace Environment Management 基础结构服务器上。

注意：

如果您正在为 SQL Server 使用 Windows 身份验证，请在具有系统管理员权限的标识下运行数据库升级实用程序。

1. 在开始菜单中，选择 **Citrix > Workspace Environment Management > WEM** 数据库管理实用程序。
2. 单击 升级数据库。
3. 在数据库升级向导中，键入所需的信息。

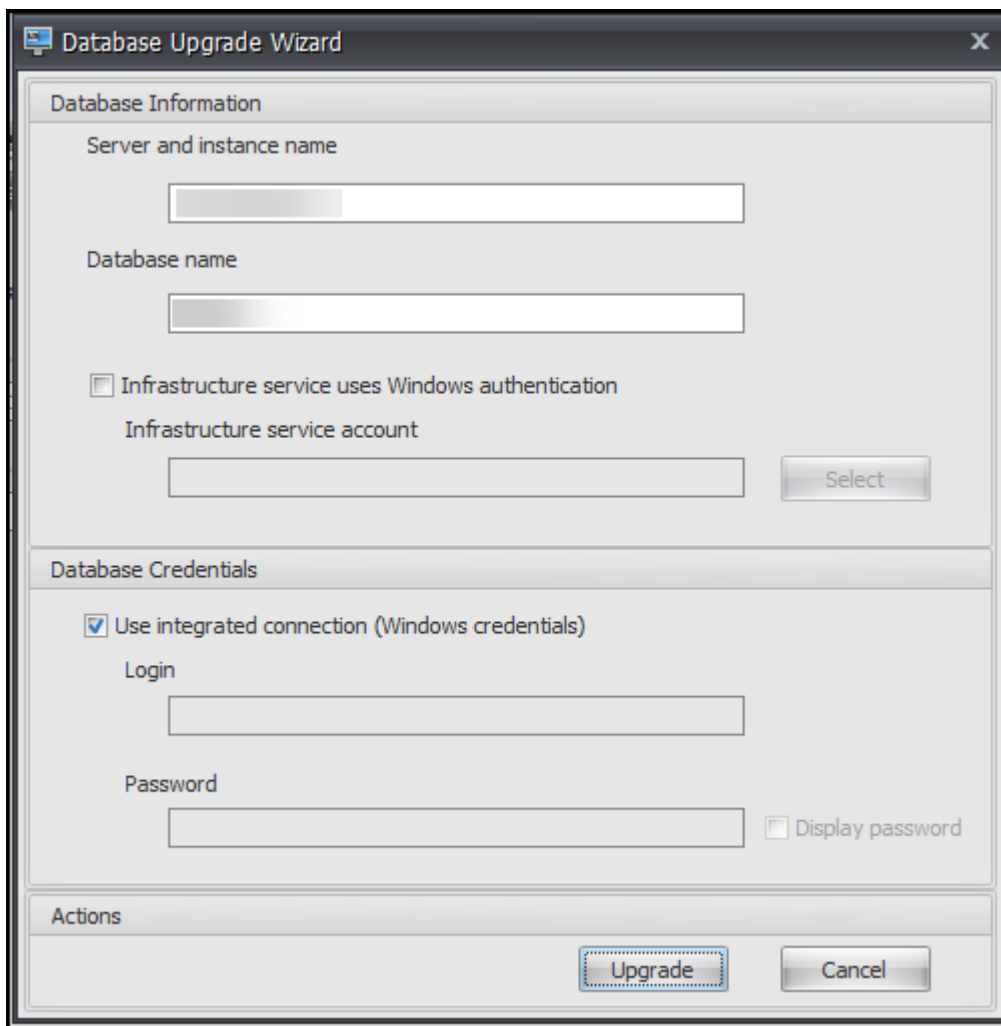

- 服务器和实例名称。托管数据库的 SQL Server\实例的地址。它必须完全按照从基础结构服务器输入的方式访问。
- 数据库名称。要升级的数据库的名称。
- 基础架构服务使用 **Windows** 验证。默认情况下，未选择此选项。在这种情况下，基础结构服务使用 vuemUser SQL 用户帐户连接到数据库。（vuemUser SQL 用户帐户是在安装过程中创建的。）验证是否为 SQL 实例启用了混合模式身份验证。

选择此选项后，基础结构服务将使用 Windows 帐户连接到数据库。在这种情况下，您选择的 Windows 帐户必须尚未登录 SQL 实例。换句话说，不要使用用于创建数据库以运行基础结构服务的相同 Windows 帐户。

要选择 gMSA，请按照与选择 AD 用户相同的步骤操作。确保 gMSA 具有数据库的数据库所有者角色成员资格。
- 使用集成连接。默认选择此选项。此选项允许向导使用运行向导的身份的 Windows 帐户连接到 SQL Server 并创建数据库。如果此 Windows 帐户没有足够的权限来创建数据库，请将数据库管理实用程序作为具有足够权限的 Windows 帐户运行，或者清除此选项，然后键入具有足够权限的 SQL 帐户。

4. 单击 **升级** 开始数据库升级过程。数据库升级成功完成后，退出向导。

如果数据库升级期间发生错误，请检查 Workspace Environment Management 基础架构服务安装文件夹中可用的 **VUEM** 数据库管理实用程序日志文件。

步骤 3：重新配置基础架构服务

使用 WEM 基础设施服务配置实用程序重新配置基础结构服务。请参阅 [配置基础架构服务](#)。

步骤 4：升级管理控制台

使用管理控制台配置的所有 Workspace Environment Management 设置都存储在数据库中，并在升级期间保留。

要升级管理控制台，请运行管理控制台安装程序可执行文件。否则，该过程与安装过程完全相同。

步骤 5：升级代理

重要：

- 升级代理之前，请确保没有用户登录。这可确保升级过程可以修改该计算机上的文件。
- WEM 基础结构服务的版本必须等于或大于 WEM 代理的版本。Citrix 建议您将代理升级到最新版本，以便可以使用最新的功能。

要升级代理，请在目标计算机上运行新的代理安装可执行文件。

主页

December 11, 2024

本页面概述了您的工作区环境管理 (WEM) 部署以及您快速了解和开始使用 WEM 所需的信息。该界面由以下四个部分组成：

- 概述
- 快速访问
- 亮点
- 预览功能

概述

提供 WEM 部署的概述，其中包括以下信息：

- 所有配置集的代理总数
- 用户最近登录的代理计算机的数量
- VDA 健康状态

要查看代理的详细信息，请单击 [查看代理统计信息](#) 转到 [监控 > 管理 > 代理](#)，您可以在其中查看代理信息并执行管理任务，例如刷新缓存、自定义设置和检索代理信息。有关更多信息，请参阅 [WEM 代理](#)。

要详细查看 VDA 健康状态，请单击 [正常](#) 下的 [查看](#) 查看有关正常状态的 VDA 的报告，或单击 [异常](#) 下的 [查看](#) 查看有关异常状态的 VDA 的报告。有关详细信息，请参阅 [报告](#)。

快速访问

提供对 WEM 提供的关键功能子集的快速访问。Web 控制台提供以下功能：

- 优化资源利用率。让您减少用户登录时间并提高应用程序的响应速度。
- 获得见解。让您深入了解配置文件容器和应用程序行为。
- 配置脚本任务。允许您自定义脚本任务以满足您独特的环境管理需求。

提示：


当您单击快速访问链接时，会出现一个窗口，提示您选择适用的配置集。然后您将直接进入配置集内的功能页面。

旧版控制台提供以下功能：

- 优化配置文件管理。让您在所有用户桌面上提供统一的体验。
- 分配组策略。允许您将组策略对象分配给不同的 Active Directory 组，就像分配其他操作一样。
- 强制企业安全。允许您通过应用额外的 AppLocker 规则来保护桌面。

全局配置

全局配置是位于 Web 控制台右上角的下拉列表。

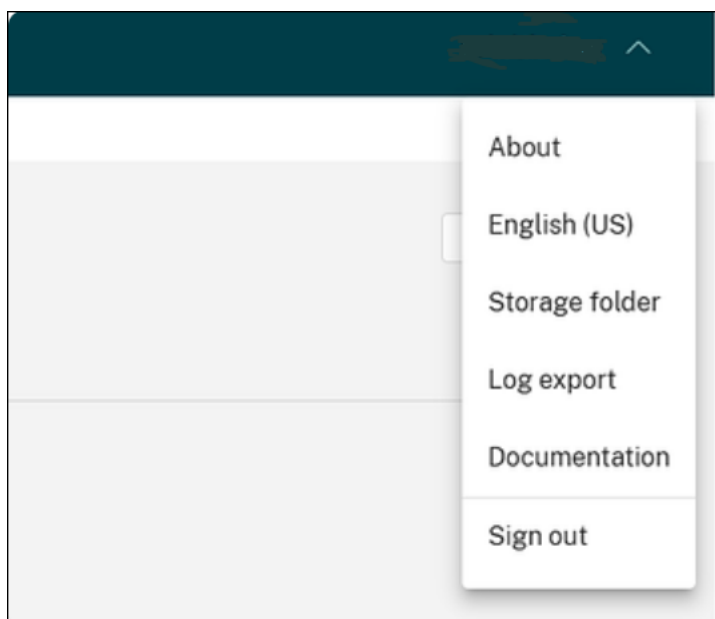

功能及其描述如下：

- 大约. 让您查看 WEM 的版本和版权。
- 英语（美式）. 用于切换语言。
- 存储文件夹. 要定义全局存储文件夹，使用基于模板的 GPO、脚本化任务、备份和还原以及文件，必须设置共享存储文件夹。
- 日志导出. 允许您将基础设施服务和 Web 控制台日志导出到第三方平台，如 Grafana 和 Splunk。要启用它，请单击 创建目标，输入日志平台所需的信息。例如，URL、用户名和密钥。然后单击 做。
- 文档. 允许您查看 WEM 的文档。
- 登出. 用于注销当前帐户。

亮点

显示 WEM 提供的主要功能。Web 控制台提供以下功能：

- [CPU 管理](#)
- [脚本任务](#)

旧版控制台提供以下功能：

- [特权提升](#)
- [外部任务](#)

预览功能

显示当前处于预览状态的功能。要查看预览功能，请单击控制台右上角的预览功能图标。每次有新的预览功能可用时都会出现一个红点。当没有预览功能可显示时，您会看到以下工具提示：[目前没有预览功能可显示](#)。

预览功能可能未完全本地化，建议在非生产环境中使用。Citrix 技术支持不针对预览功能中发现的问题提供支持。

启用或禁用预览功能后，请刷新浏览器窗口以使更改生效。

配置集

September 12, 2024

此页面允许您管理配置集。配置集是用于组织一组 Workspace Environment Management (WEM) 配置的逻辑容器。您可以执行以下操作：

- 添加配置集
- 编辑或删除配置集
- 将配置集添加到收藏夹
- 配置配置集的设置
- 保存当前配置的备份副本
- 还原到以前备份的 WEM 服务配置版本
- 使用搜索框快速搜索配置集
- 单击 [备份和还原](#) 按钮旁边的刷新图标以刷新当前页面

有两个内置的配置集：

- [默认站点](#)。内置的 WEM 配置集。
- [未绑定的特工](#)。内置的 WEM 配置集。仅适用于未绑定到任何配置集的代理。要将此配置集的设置应用于这些代理，请转至 [目录对象 > 高级设置](#)。

注意：

- 对于“默认站点”，您无法将其删除。如有必要，您可以更改其名称和描述。
- 对于未绑定的代理，您无法删除或编辑它。“编辑配置集”选项不可用。

添加配置集

创建配置集以将设置应用于目录对象（用户、计算机、组和 OU）。为此，请执行以下步骤：

1. 在“配置集”节点上，单击“添加配置集”。
2. 指定配置集的名称。

3. (可选) 指定其他信息以帮助您识别配置集。
4. 单击保存。

编辑或删除配置集

要编辑或删除配置集，请执行以下步骤：

1. 在“配置集”节点上，找到配置集。
2. 单击配置集。此时将显示配置集的详细信息视图。
3. 单击右上角的 [编辑配置集](#)。
4. 编辑名称和描述，或单击 [删除配置集](#)。

将配置集添加到收藏夹

要将配置集添加到收藏夹，请执行以下步骤：

1. 在“配置集”节点上，找到配置集。
2. 单击配置集。
3. 在右上角，单击 [添加到收藏夹](#)。

注意：

- 您最多可以收藏五个配置集。
- 收藏夹是以管理员为单位保存的。

配置配置集的设置

要配置配置集的设置，请执行以下步骤：

1. 在“配置集”节点上，找到配置集。
2. 单击配置集。
3. 根据需要配置设置。

您可以为配置集配置以下设置：

- [系统优化](#)
- [高级设置](#)
- [脚本化任务设置](#)

备份和还原

“备份和还原”页面会显示现有备份的列表。有两种类型的备份：自动备份和手动备份（配置集和设置）。您可以通过内容类型列区分自动备份和手动备份。

对于每个备份，您可以执行以下操作：

- 还原。允许您从备份中还原配置。从备份还原配置会将与选定配置集相关的所有设置替换为备份中的设置。

注意：

- 要将 Profile Management 设置恢复到配置集，您还可以使用该配置集下的“配置文件” > “配置 **Profile Management** 设置”页面上的快速设置功能。
- 从备份中还原 Profile Management 设置时，为相关服务选择的 SMB 共享也会恢复。

- 下载。用于将备份的副本保存到本地计算机。备份将保存到浏览器的默认下载位置。备份文件采用 JSON 格式。
- 删除。允许您删除现有备份。

您还可以执行以下操作：

- 单击“上载”按钮旁边的刷新图标以刷新当前页面
- 上载配置文件
- 管理自动备份
- 备份配置集
- 备份 Profile Management 设置

上载配置文件

您可以上载用于还原到先前备份的 JSON 文件。JSON 文件可以包含配置集或 Profile Management 设置。要上载文件，请执行以下步骤：

1. 单击上载。将出现“上载备份文件”向导。
2. 单击“浏览”，浏览到要上载的文件，选择该文件，然后单击“打开”。您将返回到上载备份文件向导。
3. 为文件指定一个名称。
4. 单击“上载”开始上载。

注意：

- 您只能上载 JSON 文件。
- 您只能上载大小小于 5 MB 的文件。

管理自动备份

您可以自动保存配置集的备份。该功能支持在开始覆盖最旧的现有文件之前，为每个配置集存储最多 25 个备份文件。您无法备份以下与配置集相关的项目：

- 与计算机（单台计算机、计算机组和 OU）相关的目录对象
- 监测数据（统计数据 and 报告）
- 流程管理
- 在配置集中注册的代理

要配置自动备份，请执行以下步骤：

1. 单击“管理自动备份”。此时将显示“管理自动备份”向导。
2. 找到要自动备份的配置集。
3. 为该配置集选择以下三个选项之一。
 - 未配置。如果选中，WEM 不会自动备份。
 - 每日。如果选中，WEM 将每天执行备份。
 - 每周。如果选中，WEM 将在每个星期一执行备份。
4. 重复查找配置集并在需要时为其他配置集选择上述三个选项之一的步骤。
5. 单击“保存”保存更改并退出向导。

备份配置集

重要：

我们将每个帐户的手动备份数量限制为 25 个。如果已达到限制，请删除现有备份，然后重试。

您可以保存配置集的备份副本，然后将该备份用于还原。您可以备份以下与配置集相关的项目：

- 操作
- 应用程序安全性、权限提升和进程层次结构控制
- 分配（与操作和操作组相关）
- 过滤器
- 脚本化任务设置
- 用户
- WEM 设置

您无法备份以下与配置集相关的项目：

- 与计算机（单台计算机、计算机组和 OU）相关的目录对象

- 监测数据（统计数据和报告）
- 流程管理
- 在配置集中注册的代理

要备份配置集，请执行以下步骤：

1. 单击“备份”。将出现“备份”向导。
2. 选择目标配置集。
3. 从列表中选择要备份的配置集。
4. 为备份指定一个名称。
5. 或者，选择将备份副本保存到本地计算机 以将备份保存在本地。

注意：

备份将保存到浏览器的默认下载位置。

6. 单击“备份”开始备份。

备份 **Profile Management** 设置

重要：

我们将每个帐户的手动备份数量限制为 25 个。如果已达到限制，请删除现有备份，然后重试。

要备份 Profile Management 设置，请执行以下步骤：

1. 单击“备份”。将出现“备份”向导。
2. 选择目标配置集。
3. 从“要备份的内容”列表中选择“设置 **”。
4. 选择 **Profile Management** 设置。
5. 为备份指定一个名称。
6. 或者，选择将备份副本保存到本地计算机 以将备份保存在本地。

注意：

备份将保存到浏览器的默认下载位置。

7. 单击“备份”开始备份。

操作

December 11, 2024

提示：

- 您可以使用 [动态令牌](#) 扩展 WEM 操作以使其更强大。
- 粘贴从中复制的数据 [WEM 工具中心](#) 进入 Web 控制台，确保浏览器允许数据复制。示例：对于 Microsoft Edge，请务必启用“站点权限” > “剪贴板” > “询问网站何时要查看复制到剪贴板的文本和图像”选项。

Workspace Environment Management (WEM) 通过为您提供易于使用的操作来简化工作区配置流程。您可以使用分配使操作可供用户使用。WEM 还为您提供了筛选器，使您的分配情境化。

组策略设置

重要：

- Workspace Environment Management (WEM) 目前仅支持添加和编辑与 `HKEY_LOCAL_MACHINE` 和 `HKEY_CURRENT_USER` 注册表配置单元关联的组策略设置。

您不需要依赖 Active Directory 管理员使用 [组策略管理](#) 控制台来管理组策略对象 (GPO)，而是可以通过 WEM 部署 GPO。

开始之前，添加或导入您的 [组策略](#) 设置。然后，您可以通过以 GPO 的形式将设置分配给您的用户来部署这些设置。您可以通过指定要分配给每个 GPO 的目标来管理每个 GPO 的分配。

启用该功能时：

- 可以配置您的设置。
- WEM 代理可以处理组策略设置。

禁用该功能时：

- 您无法配置组策略设置。
- 即使组策略设置已分配给用户或用户组，WEM 代理也不会处理这些设置。

注意：

要使 WEM 代理能够正确处理和应用程序策略设置，请验证是否已在其上启用 Citrix WEM User Logon Service。

基于注册表的设置

使用此选项卡通过配置注册表操作来配置 Windows 的设置。

在配置集下的 [操作](#) > [组策略设置](#) > [基于注册表](#) 中，您可以执行以下操作：

- 将基于注册表的组策略设置导入 WEM。
- 创建一个 GPO
- 刷新 GPO 列表
- 查看 GPO
- 编辑 GPO
- 管理 GPO 的分配
- 克隆 GPO
- 删除 GPO

警告：

错误地编辑、添加和删除基于注册表的设置可能会阻止设置在用户环境中生效。

导入组策略设置 您可以从包含 GPO 备份或导出的注册表文件的 zip 文件中导入 GPO。

从注册表文件导入设置时，可以将使用 Windows 注册表编辑器导出的注册表值转换为 GPO 以进行管理和分配。在开始之前，请注意以下事项：

- 从 zip 文件导入设置时，该文件可以包含一个或多个注册表文件。
- 每个.reg 文件都将转换为一个 GPO。您可以将每个转换后的 GPO 视为一组注册表设置。
- 每个转换后的 GPO 的名称都是根据相应的.reg 文件的名称生成的。示例：如果.reg 文件的名称为 `test1.reg`，则转换后的 GPO 的名称为 `test1`。
- 该功能支持转换与.reg 文件中定义的注册表项和值关联的删除操作。有关使用.reg 文件删除注册表项和值的信息，请参阅<https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-add-modify-or-delete-registry-subkeys-and-values-by-using-a-reg-file-9c7f37cf-a5e9-e1cd-c4fa-2a26218a1a23>。
- 转换后的 GPO 的描述为空。

要导入组策略设置，请完成以下步骤：

1. 在操作栏中，单击“导入”。
2. 选择文件类型。
 - **GPO 备份文件。**如果要从 GPO 备份文件导入设置，请选择此选项。有关如何备份组策略设置的信息，请参阅 [备份组策略设置](#)。
 - **已导出的注册表文件。**如果要从使用 Windows 注册表编辑器导出的注册表文件中导入设置，请选择此选项。
3. 单击“浏览”以导航到您的 zip 文件。

注意：

您只能上传大小不超过 10 MB 的文件。

4. 选择是否覆盖具有相同名称的现有 GPO。

5. 单击“导入”开始导入过程。

导入成功完成后，导入的 GPO 将显示在 基于注册表 的选项卡上。

创建一个 **GPO** 要创建 GPO，请完成以下步骤：


1. 在操作栏中，单击“创建 **GPO**”。

2. 指定 GPO 的名称。

3. (可选) 指定其他信息以帮助您识别 GPO。

4. 单击“添加”以添加注册表操作。以下设置可用：

- 操作。用于指定注册表项的操作类型。
 - 设置值。允许您为注册表项设置值。
 - 删除值。允许您删除注册表项的值。
 - 创建密钥。允许您根键和子路径的组合创建密钥。
 - 删除密钥。允许您删除注册表项下的键。
 - 删除所有值。允许您删除注册表项下的所有值。
- 根密钥。支持的值：**HKEY_LOCAL_MACHINE** 和 **HKEY_CURRENT_USER**。
- 子路径。没有根项的注册表项的完整路径。例如，如果 **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows** 是注册表项的完整路径，则 **Software\Microsoft\Windows** 是子路径。
- 名称。允许您为注册表值指定名称。下图中突出显示的项目作为一个整体是注册表值。



1 ! [Registry value in the registry editor] (/en-us/workspace-environment-management/service/media/registry-value-in-registry-editor.png)

- 类型。允许您为值指定数据类型。
 - **REG_SZ**。此类型是用于表示人类可读文本值的标准字符串。
 - **REG_EXPAND_SZ**。此类型是一个可扩展的数据字符串，其中包含应用程序调用时要替换的变量。例如，对于以下值，字符串“%SystemRoot%”将被操作系统中文件夹的实际位置替换。
 - **REG_BINARY**。任何形式的二进制数据。
 - **REG_DWORD**。32 位数字。此类型通常用于布尔值。例如 0 表示禁用且 1 表示已启用。
 - **REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN**。小端格式的 32 位数字。
 - **REG_QWORD**。一个 64 位的数字。
 - **REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN**。小端格式的 64 位数字。
 - **REG_MULTI_SZ**。此类型是用于表示包含列表或多个值的值的多字符串。每个条目都用空字符分隔。

- **REG_NONE**。允许您配置不适合预定义数据类型类别的注册表值。

- 数据。允许您键入与注册表值对应的数据。对于不同的数据类型，您可能需要以不同的格式键入不同的数据。

5. 完成后，单击完成。

查看 GPO 您可以在只读模式下查看 WEM 组策略设置和 GPO 摘要，而无需编辑 GPO。这种实施消除了对审查现有设置时出现配置错误的风险。

要查看 GPO，请完成以下步骤：

1. 选择 GPO，然后单击 视图 在操作栏中。
2. 您可以查看名称、描述和注册表操作。
3. 完成后，单击 关闭。

编辑 GPO 要编辑 GPO，请完成以下步骤：

1. 选择 GPO，然后单击操作栏中的“编辑”。
2. 编辑名称和描述
3. 根据需要执行以下操作：
 - 单击 加 添加注册表操作
 - 选择注册表操作，然后对其进行编辑
 - 选择注册表操作，然后将其删除
 - 向下或向上移动注册表操作。或者，选择注册表操作，单击六点图标，然后将其拖动到所需位置。
4. 完成后，单击完成。

注意：

如果已将 GPO 分配给用户，则对其进行编辑将影响这些用户。

管理 GPO 的分配 您可以将 GPO 分配给不同的 AD 组。组可以包含用户和计算机。如果相关计算机属于组，则计算机级别设置将生效。如果当前用户属于组，则用户级别设置将生效。

提示：

要使计算机级设置立即生效，请重新启动 Citrix WEM Agent Host Service。要使用户级别的设置立即生效，用户必须注销然后重新登录。

要管理 GPO 的分配，请完成以下步骤：

1. 选择 GPO，然后单击操作栏中的“管理分配”。
2. 选择要将 GPO 分配给的分配目标（用户、组和 OU）。

注意：

为计算机分配 GPO 时，请确保计算机位于 OU 或相关安全组中。

- 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。

3. 使用筛选器将分配情境化，然后为每个目标设置 GPO 的优先级。

提示：

有关添加筛选条件的信息，请参阅 [过滤器](#)。组策略设置包括用户和计算机设置。某些筛选条件仅适用于用户设置。如果将这些条件应用于计算机设置，则在分配设置之前，WEM 代理会在评估筛选器时跳过这些条件。有关不适用于计算机设置的条件的完整列表，请参阅 [不适用于本机设置的条件](#)。

4. 单击每个磁贴上的省略号图标，然后根据需要执行以下操作：
 - 复制配置。允许您复制分配的配置。
 - 粘贴配置。允许您粘贴从其他配置复制的配置。
 - 将此配置应用于所有目标。允许您将分配的配置应用于所有目标。
5. 完成后，单击“保存”。

克隆 GPO 要克隆 GPO，请完成以下步骤：

1. 选择 GPO，然后单击操作栏中的“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要将 GPO 克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除 GPO 要删除 GPO，请将其选中，然后单击操作栏中的“删除”。

注意：

如果已将 GPO 分配给用户，则删除它会影响这些用户。

基于模板的设置

使用此选项卡可使用组策略管理模板配置 Windows 的设置。您可以在计算机和用户级别配置 GPO。

在配置集下的操作 > 组策略设置 > 基于模板中，您可以执行以下操作：

- 使用模板创建 GPO。
- 管理模板。
- 导入模板。
- 刷新 GPO 列表。
- 编辑 GPO。
- 管理 GPO 的分配。
- 克隆一个 GPO。
- 删除一个 GPO。

使用模板创建 **GPO** 要使用模板创建 GPO，请完成以下步骤：

1. 在操作栏中，单击“创建 **GPO**”。
2. 在基本信息中：
 - 指定 GPO 的名称。
 - (可选) 指定其他信息以帮助您识别 GPO。
3. 在计算机配置中，配置要应用于计算机的策略（无论谁登录到计算机）。
4. 在用户配置中，配置要应用于用户的策略（无论用户登录到哪台计算机）。
5. 在摘要中，查看您所做的更改。
6. 完成后，单击完成。

在计算机配置和用户配置中，选择要对其进行配置的设置。您可以在树视图和列表视图中显示策略。在列表视图中，策略按字母顺序排序，您可以搜索所需的策略。

要配置设置，请先启用该设置。一个设置可能有多个可以配置的项目。根据所需的输入类型，该设置可以是复选框、输入框（文本或数字作为输入）、选择、列表或组合。

有关设置的信息，请从 [Microsoft](#) 下载 GPO 参考表。

管理模板 要管理模板，请完成以下步骤：

1. 在操作栏中，单击管理模板。
2. 在管理模板向导中：
 - 选择 计算机配置 以配置要应用于计算机的策略（无论谁登录到计算机）。
 - 选择 用户配置 以配置要应用于用户的策略（无论用户登录到哪台计算机）。
1. 完成后，单击完成。

在计算机配置和用户配置中，选择要对其进行配置的设置。您可以在树视图和列表视图中显示策略。在列表视图中，策略按字母顺序排序，您可以搜索所需的策略。

要配置设置，请先启用该设置。一个设置可能有多个可以配置的项目。根据所需的输入类型，该设置可以是复选框、输入框（文本或数字作为输入）、选择、列表或组合。

有关设置的信息，请从 [Microsoft](#) 下载 GPO 参考表。

导入模板

重要：

将 ADMX 文件导入 WEM 用作模板时，请确保 zip 文件中的所有.adml 文件使用相同的语言。

您可以将 ADMX 文件导入 WEM 以用作模板。然后，您可以使用这些模板创建 GPO。要导入模板，请完成以下步骤：

1. 在操作栏中，单击管理模板。
2. 在管理模板向导中，单击导入。
3. 浏览至包含 ADMX 文件的 zip 文件，然后决定如果该文件包含与现有模板同名的模板时该怎么做：
 - 不要导入。取消导入。
 - 跳过模板并导入其余部分。
 - 覆盖现有模板。覆盖可能会更改源自现有模板的关联设置。使用模板创建的现有 GPO 不受影响。但是，当您编辑这些 GPO 时，关联的设置将丢失。
4. 单击开始导入以启动导入过程。
5. 完成后，单击完成以返回到管理模板向导。
6. 在此处管理模板或单击完成以退出。

有关如何管理导入的模板文件的信息，请参阅 [文件](#)。在那里管理它们时，请考虑以下几点：

- 删除 GPO 管理模板文件将从当前模板中移除关联的设置。使用模板创建的现有 GPO 不受影响。但是，当您编辑这些 GPO 时，关联的设置将丢失。

查看 GPO 您可以在只读模式下查看 WEM 组策略设置和 GPO 摘要，而无需编辑 GPO。这种实施消除了对现有设置时出现配置错误的风险。

要查看 GPO，请完成以下步骤：

1. 选择 GPO，然后单击 **视图** 在操作栏中。
2. 可以查看名称、说明和配置。
3. 完成后，单击 **关闭**。

编辑 GPO 要编辑 GPO，请完成以下步骤：

1. 选择 GPO，然后单击操作栏中的“编辑”。
2. 在基本信息中，编辑名称和描述。
3. 在 计算机配置中，编辑计算机策略。
4. 在 用户配置中，编辑用户策略。
5. 在 摘要中，查看您所做的更改。
6. 完成后，单击“保存”。

注意：

如果已将 GPO 分配给用户，则对其进行编辑将影响这些用户。

管理 GPO 的分配 您可以管理使用模板创建的 GPO 的分配，就像管理基于注册表的 GPO 一样。有关详细信息，请参阅 [管理 GPO 的分配](#)。

克隆 GPO 要克隆 GPO，请完成以下步骤：

1. 选择 GPO，然后单击操作栏中的“克隆”。
2. 决定是将 GPO 克隆为基于注册表的 GPO 还是基于模板的 GPO。

注意：

当克隆为基于注册表时，GPO 将转换为注册表值，并显示在 基于注册表的选项卡上。您可以将每个转换后的 GPO 视为一组注册表设置。

3. 编辑名称和描述。
4. 选择要将 GPO 克隆到的配置集。
5. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除 GPO 要删除 GPO，请将其选中，然后单击操作栏中的“删除”。

注意：

如果已将 GPO 分配给用户，则删除它会影响这些用户。

Applications

此功能允许您添加要分配给用户的应用程序。分配后，这些应用程序将在桌面、“开始”菜单或任务栏上创建其快捷方式，具体取决于您的配置。

提示：

您可以使用 Citrix DaaS 的完整配置管理控制台编辑应用程序设置，然后添加指向 **VUEMAppCmd.exe** 的可执行文件路径。**VUEMAppCmd.exe** 确保 Workspace Environment Management 代理在 Citrix DaaS 和 Citrix Virtual Apps and Desktops 发布的应用程序启动之前完成对环境的处理。有关详细信息，请参阅 [使用完整配置管理界面编辑应用程序设置](#)。

您可以执行以下操作：

- 添加应用程序。
- 刷新应用程序列表。
- 编辑应用程序以管理其属性。
- 管理应用程序的分配。
- 克隆应用程序。
- 删除应用程序。
- 切换到“开始”菜单视图。
- 指定代理如何处理应用程序。

添加和分配应用程序的一般工作流程如下：

1. 在 Web 控制台中，转到相关的配置集，导航到操作 > 应用程序然后单击添加应用程序。请参阅添加应用程序。
2. 选择您添加的应用程序，然后在操作栏中单击“管理分配”。请参阅管理应用程序的分配。

分配需要一些时间才能生效，具体取决于您在高级设置中为 SQL 设置刷新延迟指定的值。要使分配立即生效，请完成以下步骤：

1. 转到 **Web** 控制台 > 监视 > 管理 > 代理 > 统计信息，然后选择代理。
2. 在操作栏中单击“更多”，然后选择“代理” > “刷新代理主机设置”。

重要：

- 要使代理处理操作，请验证是否启用了以下设置：
 - 登录时启动代理（用于处理登录时的操作）
 - 重新连接时启动代理（用于处理重新连接时的操作）
 - 启用桌面兼容模式
- 您可以在“旧版控制台” > “高级设置” > “配置” > “主配置” > “代理服务操作”中找到这些设置。

添加应用程序

要添加应用程序，请完成以下步骤：

1. 在“应用程序”中，单击“添加应用程序”。

2. 在基本信息页面上，配置以下设置：

- 名称。指定名称以帮助您识别应用程序。
- 说明。指定有关应用程序的其他信息。
- 状态。启用或禁用应用程序或将其置于维护模式。在维护模式下，应用程序不可用。它的快捷方式图标包含一个警告标志，表示它不可用。
- 应用程序类型。指定快捷方式打开的应用程序类型。根据您的选择，用户界面会有所不同。
 - 已安装应用程序。创建用于打开安装在用户计算机上的应用程序的快捷方式。如果选择此选项，则会提示您完成以下操作：
 - * 应用程序路径。键入驻留在用户计算机上的应用程序的完整路径。
 - * 工作文件夹。键入用户计算机上某个文件夹的完整路径作为应用程序的工作文件夹。在应用程序路径字段中键入完整路径后，此字段将自动填充。
 - * 参数。如果需要，键入应用程序的启动参数。
 - 文件或文件夹。允许您创建快捷方式，当用户单击快捷方式图标时，该快捷方式可在用户计算机上打开目标文件或文件夹。如果选择此选项，则会提示您完成以下操作：
 - 路径。键入目标文件或文件夹的完整路径。
 - **URL**。允许您添加应用程序的 URL。如果选择此选项，则会提示您完成以下操作：
 - 应用程序 **URL**。键入应用程序的 URL。
 - **Citrix Workspace** 资源。允许您从 Citrix Workspace 添加应用程序。如果选择此选项，则会提示您完成以下操作：
 - 应用商店 **URL**。键入包含要从应用程序快捷方式启动的资源的 StoreFront 或 Workspace 应用商店的 URL。

注意：

您无法在代理计算机上打开 SaaS 应用程序或 **Citrix Workspace (StoreFront)** 资源类型的某些应用程序。

- 资源。使用 **WEM Tool Hub >** 应用程序助手浏览到目标 Workspace 资源。复制资源信息并通过单击粘贴资源信息将其粘贴到此处。单击“打开应用程序助手”打开 WEM Tool Hub（如果已安装）。要下载 WEM Tool Hub，请前往 **Citrix Cloud > WEM 服务 > 实用程序**。有关更多信息，请参阅 [WEM 工具中心](#)。

3. 在选项页面上，配置以下设置：

- “应用程序”图标。单击“更改”以选择其他图标或添加新图标。
 - 要添加新图标，请浏览到.ico 文件或粘贴从 **WEM Tool Hub >** 应用程序助手复制的图标数据。WEM 支持保存多达 100 个图标。有关更多信息，请参阅 [WEM 工具中心](#)。

- 在用户桌面上设置图标位置。在用户桌面上指定应用程序快捷方式的目标位置。值以像素为单位。如果移动，快捷方式将在下次登录时恢复到指定位置。
- 显示名称。指定快捷方式的名称。名称出现在用户环境中。
- “开始”菜单集成。单击“更改”，在“开始”菜单左侧指定在何处创建应用程序快捷方式。默认情况下，会在程序中创建新的快捷方式。在“开始”菜单集成窗口中，您可以执行以下操作：
 - 为快捷方式创建自定义文件夹。
 - 指定应用程序快捷方式在“开始”菜单文件夹中的位置。
 - 重命名自定义文件夹。

注意：

To delete custom folders, go to **Start menu view** in **Applications**. See **Switch to the Start menu view**. 参见 切换到开始菜单视图。

- 窗口风格。指定应用程序是在用户计算机上的最小化（最小化到任务栏）、普通（普通屏幕视图）还是最大化（全屏视图）窗口中打开。
- 热键。要设置热键，请单击输入字段并按下组合键。或者按以下格式输入组合（例如）：Ctrl + Alt + S
- 启用自动恢复。如果启用，代理将在刷新时自动重新创建快捷方式（如果已移动或删除）。
- 在代理菜单中隐藏应用程序。在可从用户计算机访问的代理菜单中指定是显示还是隐藏应用程序。
- 在用户的“收藏夹”文件夹中创建快捷方式。指定是否在用户的“收藏夹”文件夹中创建应用程序快捷方式。

4. 完成后，单击“完成”保存并退出。

编辑应用程序

要编辑应用程序，请完成以下步骤：

1. 在应用程序中，选择应用程序。如果需要，使用搜索框快速找到应用程序。
2. 单击操作栏中的“编辑”。
3. 在“基本信息”和“选项”页面上，根据需要进行更改。
4. 完成后，单击“保存”。

管理应用程序的分配

要管理应用程序的分配，请完成以下步骤：

1. 选择应用程序，然后在操作栏中选择管理分配。
2. 选择要将应用程序分配给的分配目标（用户和组）。

- 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。
- 配置目标以指定要使用哪个过滤器以及在哪里创建应用程序快捷方式：
 - 创建桌面快捷方式
 - 添加到“开始”菜单
 - 固定到“开始”菜单
 - 添加到快速启动
 - 添加到 Windows 启动中
 - 固定到任务栏

1. 使用过滤器将分配情境化。

- 有关添加筛选条件的信息，请参阅 [过滤器](#)。

2. 完成后，单击完成。

克隆应用程序

注意：

分配不会被克隆。

要克隆应用程序，请完成以下步骤：

1. 选择应用程序，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要将应用程序克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除应用程序

要删除应用程序，请选择该应用程序，然后在操作栏中选择删除。

注意：

如果应用程序已分配给用户，则删除该应用程序将影响这些用户。

切换到“开始”菜单视图

要切换到“开始”菜单视图，请单击“开始”菜单视图。该视图显示每个应用程序在“开始”菜单文件夹中的位置。可执行以下操作：

- 创建自定义文件夹。

- 将应用程序移动到所需的文件夹。
- 重命名自定义文件夹。
- 删除自定义文件夹。删除自定义文件夹时，该文件夹中的应用程序也将被删除。

指定代理如何处理应用程序

处理：

- 在登录和刷新时处理应用程序
- 重新连接时处理应用程序
- 取消分配时从桌面删除应用程序
- 强制处理应用程序
- 强制处理应用程序的过滤器

StoreFront：

- 如果需要，添加 StoreFront URL 并输入其描述。添加“Citrix Workspace 资源”类型的应用程序时，您需要 URL。请参阅 [添加应用程序](#)。

外部任务

提示：

外部任务在用户会话级别上运行。要在计算机级别运行任务，请改用[脚本化任务](#)。

此功能允许您创建要分配给用户的外部任务。外部任务在用户会话级别上运行，可以是脚本或应用程序。确保目标代理计算机具有运行它们所需的程序。常用脚本包括：**.vbs** 和 **.cmd** 脚本。

您可以指定何时运行外部任务，以便精确、有效地管理用户环境。

您可以执行以下操作：

- 创建外部任务。
- 刷新外部任务列表。
- 编辑外部任务。
- 管理外部任务的分配。
- 克隆外部任务。
- 删除外部任务。

提示：

您可以使用“状态”列中的开关快速启用或禁用外部任务。要启用任务，请为其配置至少 1 个触发器。

创建外部任务

要创建任务，请完成以下步骤：

1. 在“外部任务”中，单击“创建外部任务”。
2. 在“任务”选项卡上，配置以下设置。
 - 名称。指定名称以帮助您识别任务。
 - 说明。指定有关该任务的其他信息。
 - 启用此任务。控制任务是启用还是禁用。禁用后，即使将任务分配给用户，代理也不会处理任务。
 - 任务详情
 - 路径。输入任务路径或浏览到任务。该路径在用户环境中进行解析。请确保：
 - * 您在此处指定的路径与目标代理计算机一致。
 - * 目标代理计算机具有相应的程序来运行任务。
 - 争论。指定启动参数或参数。您可以键入字符串。字符串包含要传递给目标脚本或应用程序的参数。有关使用“路径”和“参数”字段的示例，请参阅 [外部任务示例](#)。
 - 任务设置
 - 隐藏运行。如果选中，则任务将在后台运行，用户看不见。
 - 运行一次。如果选中，则无论您在 [触发器](#) 中选择了哪个选项，也无论代理是否重新启动，WEM 都只运行一次任务。
 - 执行顺序。当您向用户分配了多个任务并且某些任务依赖于其他任务才能成功运行时，请使用此选项。首先运行执行顺序值为 0（零）的任务，然后运行值为 1 的任务，然后运行值为 2 的任务，依此类推。
 - 等待任务完成。指定代理等待任务完成的时间。默认情况下，等待超时值为 30 秒。
3. 在 [触发器](#) 选项卡上，选择要与任务关联的触发器。

注意：
并非所有触发器都可以与外部任务相关联。请参阅 [注意事项](#)。

 - 创建新的触发器。请参阅 [创建触发器](#)。
 - 仅显示适用于此任务的触发器。筛选出不适用于任务的触发器。
4. 完成后，单击“完成”保存并退出。

注意事项 外部任务在会话级别上起作用。您只能将以下触发器与外部任务关联。请参阅以下触发器可支持性矩阵表，其中列出了支持该任务的触发器。

	脚本化任务	外部任务
代理刷新		+
重新连接		+
登录		+
注销		+
断开连接		+
锁定		+
解锁		+
计算机启动	+	
机器关闭	+	
已安排	+	+
进程已启动		+
进程已结束		+
Windows 事件	+	+
云健康检查结果	+	
Profile Management 健康检查结果	+	
自定义脚本任务	+	

- 内置触发器:

- 代理刷新
- 重新连接
- 登录
- 注销
- 断开连接
- 锁定
- 解锁
- 计算机启动
- 机器关闭

- Windows 触发器:

- 事件

- 预定的触发器:

- 用户进程触发器：
 - 进程已启动
 - 进程已结束

使用“重新连接”内置触发器时，请考虑以下事项：

- 如果 WEM 代理安装在物理 Windows 设备上，则此选项不适用。

使用“断开连接”、“锁定”和“解锁”触发器时，请考虑以下事项：

- 断开连接、锁定和解锁的实现基于 Windows 事件。在某些环境中，这些选项可能无法按预期工作。例如，在 Windows 10 或 Windows 11 单会话 VDA 上运行的桌面中，断开连接选项不起作用。相反，请使用锁定选项。（在这种情况下，我们收到的操作是“锁定”。）
- 我们建议您将这些触发器与 UI 代理一起使用。有两个原因：
 - 当您将它们与 CMD 代理一起使用时，每次发生相应的事件时，代理都会在用户环境中启动，以检查外部任务是否在运行。
 - 在并发任务方案中，CMD 代理可能无法以最佳方式工作。

使用用户进程触发器，您可以定义外部任务，使其仅在某些进程运行时提供资源，并在进程结束时撤消这些资源。与登录或注销时处理外部任务相比，使用进程作为外部任务的触发器可以更精确地管理用户环境。在使用用户进程触发器之前，请验证是否满足以下必备条件：

- WEM 代理将在 UI 模式下启动和运行。
- 指定的进程与登录用户在同一用户会话中运行。
- 要使配置的外部任务保持最新状态，请务必在“高级 设置” > “配置” > “高级选项”选项卡上选择“启用自动刷新”。

使用 Windows 事件触发器时，请考虑以下几点：

- 只有记录了用户名的 Windows 事件才能用于触发外部任务。
- WEM 代理在 UI 模式下打开并运行。

编辑外部任务

要编辑任务，请执行以下步骤：

1. 在“外部任务”中，选择任务。如果需要，使用搜索框快速查找任务。
2. 单击操作栏中的“编辑”。
3. 在“任务”和“触发器”选项卡上，根据需要进行更改。
4. 完成后，单击完成。

管理外部任务的分配

要管理外部任务的分配，请完成以下步骤：

1. 选择任务，然后在操作栏中选择“管理分配”。
2. 选择要向其分配任务的分配目标（用户和组）。
 - 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。
3. 使用过滤器将分配情境化。
 - 有关添加筛选条件的信息，请参阅 [过滤器](#)。
4. 完成后，单击完成。

克隆外部任务

注意：

未克隆触发器关联和分配。

要克隆任务，请完成以下步骤：

1. 选择任务，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要将任务克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除外部任务

要删除任务，请选择该任务，然后在操作栏中选择 删除。

注意：

如果已将外部任务分配给用户，则删除该任务将影响这些用户。

打印机

此功能允许您将打印机添加为可分配的操作。分配后，这些打印机可在用户的桌面上使用。

您可以执行以下操作：

- 添加打印机。
- 从打印服务器添加打印机。

- 刷新打印机列表。
- 编辑打印机。
- 管理打印机的分配。
- 克隆打印机。
- 删除打印机。
- 指定代理处理打印机的方式。

添加和分配打印机的一般工作流程如下：

1. 在 Web 控制台中，转到相关的配置集，导航到操作 > 打印机，然后单击添加打印机。请参阅添加打印机。
2. 选择您添加的打印机，然后单击操作栏中的“管理分配”。请参阅管理打印机的分配。

该分配需要一些时间才能生效。要立即生效，请参阅使分配立即生效。

添加打印机

要添加打印机，请完成以下步骤：

1. 在“打印机”中，单击“添加打印机”。
2. 指定操作类型。界面因所选操作类型而异。
 - 映射网络打印机。
 - 名称。指定名称以帮助您识别打印机。
 - 说明（可选）。指定有关打印机的其他信息。
 - 启用此打印机。启用或禁用打印机。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。
 - 打印机路径。指定打印机在用户环境中解析时的路径。
 - 使用特定凭据进行连接。默认情况下，代理使用运行时使用的 Windows 帐户连接到打印机。如果用户必须为连接指定不同的凭据，请选择此选项。
 - 显示名称。指定打印机的名称。名称出现在用户环境中。
 - 启用自动恢复。如果启用，代理将在刷新时自动重新创建打印机（如果已删除）。
 - 使用打印机映射文件。
 - 名称。指定名称以帮助您识别打印机。
 - 说明（可选）。指定有关打印机的其他信息。
 - 启用此打印机。启用或禁用打印机。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。
 - 文件路径。您可以使用 XML 打印机列表文件为用户配置打印机。将文件放在用作映像的代理计算机上。代理刷新时，它会解析 XML 文件以供打印机添加到操作队列中。看 [XML 打印机列表配置](#)。
3. 完成后，单击“完成”保存并退出。

从打印服务器添加打印机

要从网络打印服务器添加打印机，请在 **WEM Tool Hub** > 打印机助手中查找所需的打印机，复制其信息，然后粘贴。
看 [WEM 工具中心](#)。

编辑打印机

要编辑打印机，请完成以下步骤：

1. 在 打印机中，选择打印机。如果需要，使用搜索框快速找到打印机。
2. 单击操作栏中的“编辑”。
3. 根据需要进行更改。
4. 完成后，单击“保存”。

管理打印机的分配

要管理打印机的分配，请完成以下步骤：

1. 选择打印机，然后在操作栏中选择“管理分配”。
2. 选择要将打印机分配给的分配目标（用户和组）。
 - 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。
 - 配置目标以指定要使用哪个过滤器以及是否将其设置为默认打印机。有关添加筛选条件的信息，请参阅 [过滤器](#)。
3. 完成后，单击完成。

克隆打印机

注意：

分配不会被克隆。

要克隆打印机，请完成以下步骤：

1. 选择打印机，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要将打印机克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除打印机

要删除打印机，请将其选中，然后在操作栏中选择“删除”。

注意：

如果已将打印机分配给用户，则将其删除将影响这些用户。

指定代理处理打印机的方式

处理选项：

- 登录和刷新时处理打印机
- 重新连接时处理打印机
- 取消分配时从桌面删除打印机
- 强制处理打印机
- 强制处理打印机的过滤器
- 异步处理打印机（如果启用，代理将异步处理打印机，无需等待其他操作的处理完成）

网络驱动器

此功能允许您将网络驱动器添加为可分配的操作。分配后，这些网络驱动器可在用户的桌面上使用。

您可以执行以下操作：

- 添加网络驱动器。
- 刷新网络驱动器列表。
- 编辑网络驱动器。
- 管理网络驱动器的分配。
- 克隆网络驱动器。
- 删除网络驱动器。
- 指定代理如何处理网络驱动器。

添加和分配网络驱动器的一般工作流程如下：

1. 在 Web 控制台中，转到相关的配置集，导航到 **操作 > 网络驱动器**，然后单击 **添加网络驱动器**。请参阅 [添加网络驱动器](#)。
2. 选择您添加的网络驱动器，然后单击操作栏中的“**管理分配**”。请参阅 [管理网络驱动器的分配](#)。

该分配需要一些时间才能生效。要立即生效，请参阅[使分配立即生效](#)。

添加网络驱动器

要添加网络驱动器，请完成以下步骤：

1. 在“网络驱动器”中，单击“添加网络驱动器”。
2. 配置以下设置：
 - 名称。指定一个名称以帮助您识别网络驱动器。
 - 说明（可选）。指定有关网络驱动器的其他信息。
 - 启用此网络驱动器。启用或禁用网络驱动器。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。
 - 目标路径。指定网络驱动器在用户环境中解析时的路径。
 - 使用特定凭据进行连接。默认情况下，代理使用运行时使用的 Windows 帐户连接到网络驱动器。如果用户必须为连接指定不同的凭据，请选择此选项。
 - 显示名称。指定网络驱动器的名称。名称出现在用户环境中。
 - 启用自动恢复。如果启用，代理将在刷新时自动重新创建网络驱动器（如果已删除）。
 - 设置为主驱动器。如果启用，则将网络驱动器设置为主驱动器。
3. 完成后，单击“完成”保存并退出。

编辑网络驱动器

要编辑网络驱动器，请完成以下步骤：

1. 在网络驱动器中，选择网络驱动器。如果需要，使用搜索框快速找到网络驱动器。
2. 单击操作栏中的“编辑”。
3. 根据需要进行更改。
4. 完成后，单击“保存”。

管理网络驱动器的分配

要管理网络驱动器的分配，请完成以下步骤：

1. 选择网络驱动器，然后在操作栏中选择“管理分配”。
2. 选择分配目标（用户和组），向其分配网络驱动器。
 - 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。
 - 配置目标以指定要使用的过滤器和驱动器号。有关添加筛选条件的信息，请参阅 [过滤器](#)。
3. 完成后，单击完成。

克隆网络驱动器

注意：

分配不会被克隆。

要克隆网络驱动器，请完成以下步骤：

1. 选择网络驱动器，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要将网络驱动器克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除网络驱动器

要删除网络驱动器，请将其选中，然后在操作栏中选择“删除”。

注意：

如果已将网络驱动器分配给用户，则将其删除将影响这些用户。

指定代理如何处理网络驱动器

处理选项：

- 登录和刷新时处理网络驱动器
- 重新连接时处理网络驱动器
- 未分配时从桌面删除网络驱动器
- 强制处理网络驱动器
- 强制处理网络驱动器的过滤器
- 异步处理网络驱动器。如果启用，代理将异步处理网络驱动器，而无需等待其他操作的处理完成。

驱动器盘符：

- 驱动器号不得用于分配。分配驱动器资源时，任何选定的驱动器盘符都将排除在驱动器盘符选择范围之外。
- 允许在分配中重复使用驱动器号。如果启用，分配中使用的驱动器号仍可供分配给同一目标的其他驱动器使用。

虚拟驱动器

此功能允许您将虚拟驱动器添加为可分配的操作。分配后，这些虚拟驱动器可在用户的桌面上使用。

您可以执行以下操作：

- 添加虚拟驱动器。

- 刷新虚拟驱动器列表。
- 编辑虚拟驱动器。
- 管理虚拟驱动器的分配。
- 克隆虚拟驱动器。
- 删除虚拟驱动器。
- 指定代理如何处理虚拟驱动器。

添加和分配虚拟驱动器的一般工作流程如下：

1. 在 Web 控制台中，转到相关的配置集，导航到 **操作 > 虚拟驱动器**，然后单击 **添加虚拟驱动器**。请参阅 [添加虚拟驱动器](#)。
2. 选择您添加的虚拟驱动器，然后单击操作栏中的 **“管理分配”**。请参阅 [管理虚拟驱动器的分配](#)。

该分配需要一些时间才能生效。要立即生效，请参阅 [使分配立即生效](#)。

添加虚拟驱动器

要添加虚拟驱动器，请完成以下步骤：

1. 在“虚拟驱动器”中，单击“添加虚拟驱动器”。
2. 配置以下设置：
 - 名称。指定一个名称以帮助您识别虚拟驱动器。
 - 说明（可选）。指定有关虚拟驱动器的其他信息。
 - 启用此虚拟驱动器。启用或禁用虚拟驱动器。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。
 - 目标路径。指定虚拟驱动器在用户环境中解析时的路径。
 - 设置为主驱动器。如果启用，则将网络驱动器设置为主驱动器。
3. 完成后，单击“完成”保存并退出。

编辑虚拟驱动器

要编辑虚拟驱动器，请完成以下步骤：

1. 在虚拟驱动器中，选择虚拟驱动器。如果需要，使用搜索框快速找到虚拟驱动器。
2. 单击操作栏中的“编辑”。
3. 根据需要进行更改。
4. 完成后，单击“保存”。

管理虚拟驱动器的分配

要管理虚拟驱动器的分配，请完成以下步骤：

1. 选择虚拟驱动器，然后在操作栏中选择“管理分配”。
2. 选择分配目标（用户和组）以向其分配虚拟驱动器。
 - 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。
 - 配置目标以指定要使用的过滤器和驱动器号。有关添加筛选条件的信息，请参阅 [过滤器](#)。

重要：

“下一个可用”和“不分配字母”选项仅适用于网络驱动器。

3. 完成后，单击完成。

克隆虚拟驱动器

注意：

分配不会被克隆。

要克隆虚拟驱动器，请完成以下步骤：

1. 选择虚拟驱动器，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要将虚拟驱动器克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除虚拟驱动器

要删除虚拟驱动器，请将其选中，然后在操作栏中选择删除。

注意：

如果虚拟驱动器已分配给用户，则将其删除将影响这些用户。

指定代理如何处理虚拟驱动器

处理选项：

- 登录和刷新时处理虚拟驱动器
- 重新连接时处理虚拟驱动器

- 取消分配时从桌面删除虚拟驱动器
- 强制处理虚拟驱动器的过滤器
- 强制处理虚拟驱动器的过滤器

驱动器盘符:

- 驱动器号不得用于分配。分配驱动器资源时，任何选定的驱动器盘符都将排除在驱动器盘符选择范围之外。
- 允许在分配中重复使用驱动器号。如果启用，分配中使用的驱动器号仍可供分配给同一目标的其他驱动器使用。

注册表项

此功能允许您创建、设置、删除注册表值，并将其分配给创建或修改注册表。您可以为注册表项添加标签并同时分配多个注册表项。

您可以执行以下操作:

- 添加注册表项
- 刷新注册表项列表
- 编辑一个或多个注册表项
- 管理一个或多个注册表项的分配
- 克隆注册表项
- 通过 **reg** 文件导入注册表项
- 删除注册表项
- 移除标签

添加和分配注册表项的一般工作流程如下:

1. 在 Web 控制台中，转到相关的配置集。导航至“操作” > “注册表项”，然后单击“添加注册表项”。有关更多详细信息，请参阅 [添加注册表项](#)。
2. 选择您添加的注册表项，然后在操作栏中单击“管理分配”。有关更多详细信息，请参阅 [管理一个注册表项或多个注册表项的分配](#)。

该分配需要一些时间才能生效。要立即生效，请参阅[使分配立即生效](#)。

添加注册表项

要添加注册表项，请完成以下步骤:

1. 在注册表项中，单击“添加注册表项”。
2. 配置以下设置:
 - 操作类型。描述资源的操作类型。
 - 名称。指定一个名称以帮助您识别注册表项。

- 说明（可选）。指定有关注册表项的其他信息。
- 标记。您可以为注册表项创建新标签或选择现有标记，然后使用这些标签批量管理注册表项。
- 启用此操作。启用或禁用注册表项。禁用后，即使将其分配给用户或计算机，代理也不会对其进行处理。
- 注册表路径。为注册表项指定注册表路径。
- 值名称。注册表中显示的注册表值的名称（例如 **NoNtSecurity**）。
- 类型。可能创建的注册表项的类型。
- 数据。注册表项创建后的值（例如，0 或 `C:\Program Files`）
- 运行一次。如果选中，WEM 将仅运行一次该操作。

3. 完成后，单击“完成”保存并退出。

编辑一个或多个注册表项

要编辑一个或多个注册表项，请完成以下步骤：

1. 在注册表项中，选择一个或多个注册表项。如果需要，可使用搜索框或在列表中添加标签以快速找到注册表项。
2. 单击操作栏中的“编辑”。
3. 根据需要进行更改。
4. 完成后，单击“保存”。

管理一个或多个注册表项的分配

要管理一个或多个注册表项的分配，请完成以下步骤：

1. 选择一个或多个注册表项，然后在操作栏中选择“管理分配”。如果需要，可使用搜索框或标签列表快速找到一个或多个注册表项。

注意：

要管理多个注册表项的分配，请查看注册表项列表，然后单击“下一步”。

1. 选择分配目标（用户和组）以分配注册表项。
 - 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。
 - 配置目标以指定要使用的过滤器。有关添加筛选条件的信息，请参阅 [过滤器](#)。
2. 完成后，单击完成。

克隆注册表项

注意：

分配不会被克隆。

要克隆注册表项，请完成以下步骤：

1. 选择注册表项，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要克隆注册表项的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

按 **reg** 文件导入注册表项

您可以将注册表文件转换为注册表项以进行分配。此功能有以下限制：

- 它仅支持 **HKEY_CURRENT_USER** 下的注册表值。使用注册表项功能，您只能在 **HKEY_CURRENT_USER** 下分配注册表设置。
- 它不支持 **REG_BINARY** 和 **REG_MULTI_SZ** types 的注册表值。

为避免这些限制，我们建议您使用组策略设置中的导入组策略设置将注册表文件导入 WEM。有关更多信息，请参阅，[导入组策略设置](#)。

要导入注册表项，请完成以下步骤：

1. 在操作栏中选择“导入”。
2. 浏览本地 **reg** 文件。
3. 单击“导入”将注册表项加载到该页面。
4. 为加载的注册表项选择“选项”。
5. 为加载的注册表项选择覆盖规则。
6. 单击“导入”开始导入过程。

删除注册表项

要删除注册表项，请选择该注册表项，然后在操作栏中选择“删除”。

移除标签

要删除注册表项的标签，请完成以下步骤：

1. 选择注册表项，然后在操作栏中选择“删除标签”。
2. 单击“移除”开始移除过程。

环境变量

此功能允许您将环境变量添加为可分配的操作。分配后，这些环境变量将在用户环境中创建或设置。

您可以执行以下操作：

- 添加环境变量。
- 刷新环境变量列表。
- 编辑环境变量。
- 管理环境变量的分配。
- 克隆环境变量。
- 删除环境变量。
- 指定代理如何处理环境变量。

添加和分配环境变量的一般工作流程如下所示：

1. 在 Web 控制台中，转到相关的配置集，导航到“操作” > “环境变量”，然后单击“添加环境变量”。看 [添加环境变量](#)。
2. 选择您添加的环境变量，然后在操作栏中单击“管理分配”。看 [管理环境变量的赋值](#)。

该分配需要一些时间才能生效。要立即生效，请参阅[使分配立即生效](#)。

添加环境变量

要添加环境变量，请完成以下步骤：

1. 在“环境变量”中，单击“添加环境变量”。
2. 配置以下设置：
 - 名称。指定一个名称以帮助您识别环境变量。
 - 说明（可选）。指定有关环境变量的其他信息。
 - 启用此环境变量。启用或禁用环境变量。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。
 - 变量名称。环境变量的功能名称。
 - 变量值。环境变量值。
 - 执行顺序。使用此选项来确定代理处理变量的顺序。代理首先处理执行顺序值为 0（零）的变量，然后处理值为 1 的变量，然后处理值为 2 的变量，依此类推。发生冲突时，上次处理的变量会覆盖之前处理的变量。
3. 完成后，单击“完成”保存并退出。

编辑环境变量

要编辑环境变量，请完成以下步骤：

1. 在 环境变量中，选择环境变量。如果需要，使用搜索框快速查找环境变量。
2. 单击操作栏中的“编辑”。
3. 根据需要进行更改。
4. 完成后，单击“保存”。

管理环境变量的分配

要管理环境变量的分配，请完成以下步骤：

1. 选择环境变量，然后在操作栏中选择“管理分配”。
2. 选择要向其分配环境变量的分配目标（用户和组）。
 - 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。
 - 配置目标以指定要使用的过滤器。有关添加筛选条件的信息，请参阅 [过滤器](#)。
3. 完成后，单击完成。

克隆环境变量

注意：

- 分配不会被克隆。

要克隆环境变量，请完成以下步骤：

1. 选择环境变量，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要将环境变量克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除环境变量

要删除环境变量，请选择该环境变量，然后在操作栏中选择“删除”。

注意：

- 如果环境变量已分配给用户，则删除该环境变量将影响这些用户。

指定代理如何处理环境变量

处理选项：

- 登录和刷新时处理环境变量
- 重新连接时处理环境变量
- 取消分配时从桌面删除环境变量
- 强制处理环境变量的过滤器
- 强制处理环境变量的过滤器

更多信息

让分配立即生效

通常，分配将在您在[高级设置](#)中为 **SQL** 设置刷新延迟指定的时间段后生效。要使分配立即生效，请完成以下步骤：

1. 转到 **Web** 控制台 > 监视 > 管理 > 代理 > 统计信息，然后选择代理。
2. 在操作栏中单击“更多”，然后选择“代理” > “刷新代理主机设置”。

重要：

- 要使代理处理操作，请验证是否启用了以下设置：
 - 登录时启动代理（用于处理登录时的操作）
 - 重新连接时启动代理（用于处理重新连接时的操作）
 - 启用桌面兼容模式
- 您可以在“[旧版控制台](#)” > “[高级设置](#)” > “[配置](#)” > “[主配置](#)” > “[代理服务操作](#)” 中找到这些设置。

备份组策略设置

要备份组策略设置，请在域控制器上完成以下步骤：

1. 打开组策略管理控制台。
2. 在 组策略管理 窗口中，右键单击要备份的 GPO，然后选择 备份。
3. 在备份组策略对象窗口中，指定要保存备份的位置。或者，您可以为备份提供描述。
4. 单击备份以启动备份，然后单击确定。
5. 导航到备份文件夹，然后将其压缩为 zip 文件。

注意：

WEM 支持导入包含多个 GPO 备份文件夹的 zip 文件。

使用 **WEM GPO** 配置 **FSLogix** 配置文件容器

有关如何使用组策略管理模板配置 Windows 设置的示例，请参阅 [使用 WEM GPO 配置 FSLogix 配置文件容器](#)。

应用程序启动器

应用程序启动器汇总您通过管理控制台分配给用户的所有应用程序。使用该工具，用户可以在一个位置启动所有分配的应用程序。


提示：

我们建议您将此工具作为 Citrix 虚拟应用程序发布。

此功能具有以下优势：

- 分配的应用程序可以更快地启动。
- 用户可以在一个位置启动分配给他们的所有应用程序。
- 用户可以快速访问其已添加书签的网站。使用 Profile Management，可以漫游浏览器书签。


您的用户可以在其环境中直接打开应用程序启动器工具 (AppLauncherUtil.exe)。该工具位于代理安装文件夹中：`%ProgramFiles%\Citrix\Workspace Environment Management Agent\AppLauncherUtil.exe`。打开该工具后，用户将看到以下内容，反映了分配给他们的应用程序：

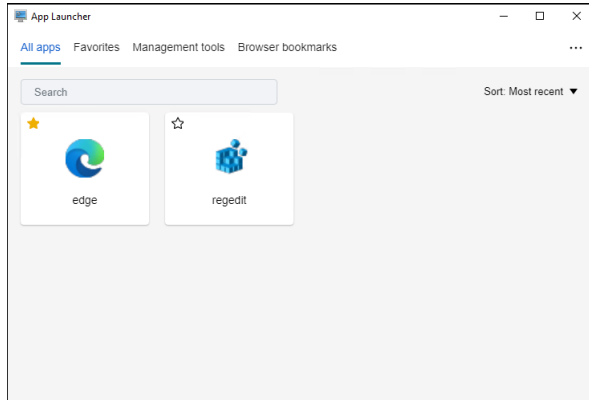

- 所有应用程序。显示所有已分配的应用程序。可用的排序选项：最近、升序和降序。
- 收藏夹。显示标记为收藏的应用程序。
- 管理工具。显示以下两个工具：
 - **Taskmgr**。打开任务管理器。
 - **VUEMUIAgent**。启动 WEM UI 代理。
- 浏览器书签。显示保存在浏览器书签中的网站。通过单击书签，用户可以快速打开浏览器并访问目标网站。书签可以按浏览器分组。此功能仅支持 Google Chrome 和 Microsoft Edge。可用的排序选项：最近、升序和降序。

- 省略号图标。有一个注销选项，允许用户注销会话。

确保代理计算机上存在分配的应用程序。如果代理计算机上未安装分配的应用程序，则会显示该应用程序，但无法启动。

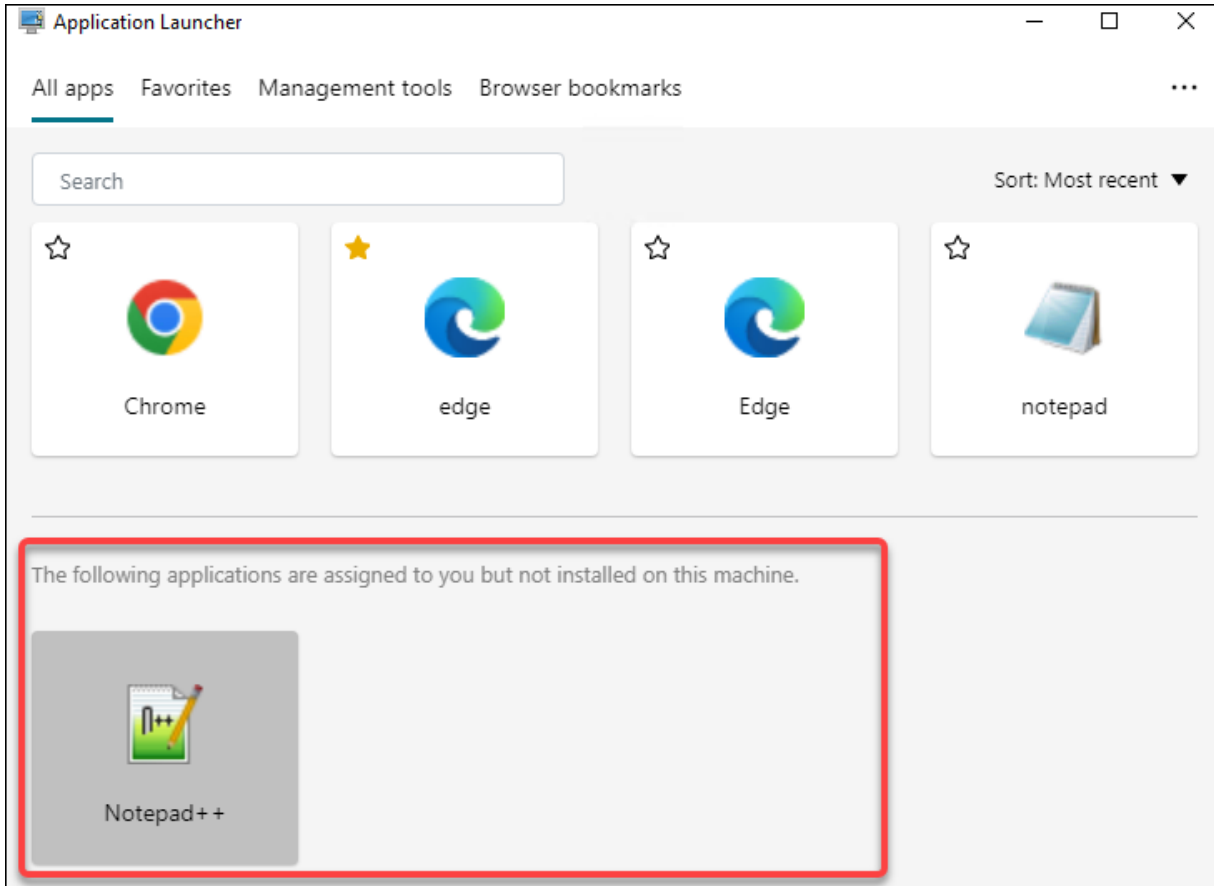

有关如何使用此功能的示例，请参阅将 [分配的应用程序聚合到一个位置](#)。

外部任务示例

对于脚本（例如，PowerShell 脚本）：

- 如果文件夹路径和脚本名称均不包含空格：
 - 在“路径”字段中，键入以下内容：`C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`。
 - 在参数字段中，键入以下内容：`C:\\<folder path>\\<script name>.ps1`。

或者，您也可以直接在“路径”字段中键入脚本文件的路径。例如：`C:\\<folder path>\\<script name>.ps1`。如果需要，在“参数”字段中，指定参数。但是，

脚本文件是运行还是使用其他程序打开，取决于在用户环境中配置的文件类型关联。有关文件类型关联的信息，请参阅 [文件关联](#)。

- 如果文件夹路径或脚本名称包含空格：
 - 在“路径”字段中，键入以下内容：`C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`。
 - 在参数字段中，键入以下内容：`-file C:\\<folder path>\\<script name>.ps1`。

对于应用程序（例如 iexplore.exe）：

- 在“路径”字段中，键入以下内容：`C:\Program Files\"Internet Explorer"\iexplore.exe`。
- 在“参数”字段中，键入要打开的网站的 URL：`https://docs.citrix.com/`。

文件系统操作

控制将文件夹和文件复制到用户环境中。

提示：

您可以使用 [动态令牌](#) 扩展 Workspace Environment Management 操作以使其更强大。

文件系统操作列表

现有文件和文件夹操作的列表。您可以使用“** 查找”按名称或 ID 根据文本字符串筛选列表。

添加文件系统操作

1. 使用上下文菜单 添加 命令。
2. 在 新建文件系统操作对话框选项卡中输入详细信息，然后单击确定。

字段和控件 名称。文件或文件夹操作的显示名称，显示在列表中。

说明。允许您指定有关资源的其他信息。此字段仅在版本或创建向导中显示。

文件系统操作状态。控制是启用还是禁用文件系统操作。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

源路径。复制的源文件或文件夹的路径。

目标路径。复制的源文件或文件夹的目标路径。

如果存在，则覆盖目标。控制文件或文件夹操作是否覆盖目标位置中同名的现有文件或文件夹。如果清除此选项，并且目标位置已存在具有相同名称的文件或文件夹，则不会复制受影响的文件。

运行一次。默认情况下，每次代理刷新时，Workspace Environment Management 都会运行文件系统操作。选择此选项可让 Workspace Environment Management 仅运行一次操作，而不是在每次刷新时运行操作。这可以加快代理刷新过程，尤其是当您为用户分配了许多文件系统操作时。

操作类型。描述此文件或文件夹操作是什么类型的操作：复制、删除、移动、重命名 或 符号链接 操作。要创建符号链接，您需要向用户授予 Windows `SeCreateSymbolicLinkPrivilege` 权限以允许创建符号链接。

执行顺序。确定操作的运行顺序，让某些操作先于其他操作运行。首先运行执行顺序值为 0（零）的操作，然后运行值为 1 的操作，然后运行值为 2 的操作，依此类推。

文件类型关联

重要：

您配置的文件类型关联 (FTA) 会自动变为默认关联。但是，当您打开适用的文件时，“您希望如何打开此文件？”窗口可能仍然出现，提示您选择一个应用程序来打开该文件。单击确定关闭窗口。如果不想再次看到类似的窗口，请执行以下操作：打开组策略编辑器并启用 不显示“已安装新应用程序”通知 策略（计算机配置 > 管理模板 > **Windows** 组件 > 文件资源管理器）。

控制用户环境中 FTA 的创建。

提示：

您可以使用 [动态令牌](#) 扩展 Workspace Environment Management 操作以使其更强大。

此功能允许您将 FTA 添加为可分配的操作。

您可以执行以下操作：

- 添加 FTA
- 刷新 FTA
- 编辑 FTA
- 管理作业
- 克隆 FTA
- 删除 FTA

添加 FTA

1. 使用快捷菜单 添加关联 命令。
2. 在“添加文件类型关联”对话框中输入详细信息。

操作类型。描述此资源是什么类型的操作。

名称。文件关联的显示名称，与文件关联列表中显示的相同。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

文件关联状态。切换文件关联是启用还是禁用。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

文件扩展名。用于此文件类型关联的扩展名。如果从列表中选择文件扩展名，**ProgID** 字段将自动填充（如果运行管理控制台的计算机上存在该文件类型）。您也可以直接键入扩展名。但是，对于浏览器关联，必须直接键入扩展程序。有关详细信息，请参阅 [浏览器关联](#)。

ProgID。与应用程序 (COM) 关联的编程标识符。当您从列表中选择文件扩展名时，此值将自动填充。您也可以直接键入 ProgID。要发现已安装的应用程序的 ProgID，您可以使用 OLE/COM 对象查看器 (oleview.exe)，并在对象类/Ole 1.0 对象中查看。有关 ProgID 的更多信息，请参阅 [编程标识符 \(ProgID\)](#)。

操作。允许您选择操作类型：打开、编辑或打印。

目标应用程序。用于指定与此文件扩展名一起使用的可执行文件。键入可执行文件的完整路径。例如，对于 UltraEdit 文本编辑器：`C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UltraEdit\uedit64.exe`

命令。用于指定要与可执行文件关联的操作类型。例如：

- 对于打开的操作，请键入 “%1”。
- 对于打印操作，请键入 `/p"%1"`。

设置为默认操作。切换是否将关联设置为该文件扩展名的默认值。

覆盖。切换此文件关联是否覆盖指定扩展名的任何现有关联。

运行一次。默认情况下，每次代理刷新时，Workspace Environment Management (WEM) 都会创建文件关联。选择此选项可创建一次文件关联，而不是在每次刷新时创建文件关联。这可以加快代理刷新过程，尤其是当您为用户分配了许多文件关联时。

提示：

您可以使用 [文件类型关联助手](#) data 以将它们添加为 Management Console 中的可分配操作。

有关详细信息，请参阅[须知](#)。

编辑文件类型关联

要编辑文件类型关联，请完成以下步骤：

1. 在“文件类型关联”中，选择所需的关联。如果需要，使用搜索框快速找到所需的文件类型关联。
2. 单击操作栏中的“编辑”。
3. 根据需要进行更改。
4. 完成后，单击“保存”。

管理作业

要管理文件类型关联的分配，请完成以下步骤：

1. 选择文件类型关联，然后在操作栏中选择“管理分配”。
2. 选择要向其分配关联的分配目标（用户和组）。
 - 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。
 - 使用过滤器将分配情境化。如有必要，为每个目标设置所需关联的优先级。
 - 单击与分配关联的三个省略号以复制配置。
 - 您还可以通过选择与分配关联的相应选项将复制的配置应用于所有目标。

克隆文件类型关联

要克隆文件类型关联，请完成以下步骤：

1. 选择文件类型关联，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要将文件类型关联克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除文件类型关联

要删除文件类型关联，请将其选中，然后在操作栏中选择“删除”。

指定代理如何处理文件类型关联

处理选项：

- 登录和刷新时处理文件类型关联
- 重新连接时处理 FTA
- 强制处理 FTA 的过滤器
- 取消分配时从桌面删除 FTA

JSON 文件

此功能允许您添加 JSON 对象并将其分配给创建或修改 JSON 文件。使用此功能，您可以将个性化设置应用到具有 JSON 配置文件的应用程序（例如 Microsoft Teams）。

您可以执行以下操作：

- 添加一个 JSON 对象。
- 刷新 JSON 对象列表。
- 向 Windows 11 的“开始”菜单布局添加 JSON 对象
- 编辑 JSON 对象。
- 管理 JSON 对象的分配。
- 克隆一个 JSON 对象。
- 删除一个 JSON 对象。
- 控制是否处理 JSON 对象。

添加和分配 JSON 对象的一般工作流程如下所示：

1. 在 Web 控制台中，转到相关的配置集，导航到“操作” > “JSON 对象”，然后单击“添加 JSON 对象”。请参阅 [添加 JSON 对象](#)。
2. 选择您添加的 JSON 对象，然后在操作栏中单击“管理分配”。请参阅 [管理 JSON 对象的分配](#)。

该分配需要一些时间才能生效。要立即生效，请参阅[使分配立即生效](#)。

添加 JSON 对象

要添加 JSON 对象，请完成以下步骤：

1. 在 **JSON** 对象中，单击 **添加 JSON** 对象。
2. 配置以下设置：
 - 名称。指定一个名称以帮助您识别 JSON 对象。
 - 说明（可选）。指定有关 JSON 对象的其他信息。
 - 启用此操作。启用或禁用 JSON 对象。禁用后，即使将其分配给用户或计算机，代理也不会对其进行处理。
 - 文件路径和内容。指定您希望对对象修改的 JSON 文件的路径。指定的内容将与目标文件中的现有内容合并。要了解内容是如何合并的，请参阅 [JSON 内容合并示例](#)。

如果您不想手动输入路径和内容，请单击“使用模板生成”。使用模板生成功能允许您使用模板生成 JSON 内容，用于配置特定应用程序。目前，该功能仅适用于 Microsoft Teams。

generate-with-template

- 如果文件不存在，则创建该文件。这是一个故障安全选项，可确保对象按预期工作。例如，就 Microsoft Teams 而言，“desktop-config.json”文件要等到 Microsoft Teams 首次启动后才存在。
- 备份原始文件。选中后，代理会自动将目标文件的备份保存在同一位置。备份继承了原始备份的名称，后缀为“-WEMCopy”。
- 处理模式
 - 用户级处理。在用户登录或代理刷新时处理操作。
 - 计算机级处理。在计算机启动或代理刷新其 SQL 连接设置时处理操作。
- 运行一次。如果选中，WEM 将仅运行一次该操作。

3. 完成后，单击“完成”保存并退出。

JSON 内容合并示例 以下示例说明了如何将指定内容与目标 JSON 文件中的现有内容合并。

目标文件中的内容示例：

```
1  {
2
3      "value": "value1",
4      "array": ["test1", "test2"],
5      "object": {
6  "key1": "value1", "key2": "value2" }
7
8  }
```

指定内容示例：

```
1  {
2
3      "value": "value2",
4      "array": ["test2", "test3"],
5      "object": {
6  "key1": "changed", "key3": "value3", "key4": "value4" }
7  ,
8      "new": 1
9  }
```

合并结果示例：

```
1  {
2
3      "value": "value2",
4      "array": ["test1", "test2", "test3"],
5      "object": {
6  "key1": "changed", "key2": "value2", "key3": "value3", "key4": "value4"
7  }
8  ,
9      "new": 1
}
```

向 **Windows 11** 的“开始”菜单布局添加 **JSON** 对象

要向 Windows 11 的“开始”菜单布局添加 JSON 对象，请完成以下步骤。

1. 单击添加新的 **JSON** 对象。
2. 选择 **Windows 11** 的“开始”菜单配置。
3. 将配置粘贴到添加 **JSON** 对象页面中。
4. 单击完成。

有关更多信息，请参阅 [自定义 Windows 11 的“开始”菜单布局](#)。

编辑 JSON 对象

要编辑 JSON 对象，请完成以下步骤：

1. 在 **JSON** 对象中，选择 JSON 对象。如果需要，使用搜索框快速查找 JSON 对象。
2. 单击操作栏中的“编辑”。
3. 根据需要进行更改。
4. 完成后，单击“保存”。

管理 JSON 对象的分配

要管理 JSON 对象的分配，请完成以下步骤：

1. 选择 JSON 对象，然后在操作栏中选择“管理分配”。
2. 选择要将 JSON 对象分配到的分配目标（用户和组）。
 - 要添加新目标，请单击“添加新目标”。有关更多信息，请参阅 [添加分配目标](#)。
 - 配置目标以指定要使用的过滤器。有关添加筛选条件的信息，请参阅 [过滤器](#)。
3. 完成后，单击完成。

克隆 JSON 对象

注意：

- 分配不会被克隆。

要克隆 JSON 对象，请完成以下步骤：

1. 选择 JSON 对象，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择要将 JSON 对象克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除 JSON 对象

要删除 JSON 对象，请将其选中，然后在操作栏中选择“删除”。

注意：

- 如果已将 JSON 对象分配给用户，则将其删除会影响这些用户。

INI 文件

控制 **.ini** 文件操作的创建，允许您修改 **.ini** 文件。

Ini 文件操作列表

您的现有 **.ini** 文件操作的列表。您可以使用 “** 查找” 按名称或 ID 根据文本字符串筛选列表。

添加 INI 文件操作

1. 使用上下文菜单 添加 命令。
2. 在 “添加 INI 文件操作” 页面中输入详细信息，然后单击 “确定”。

字段和控制 名称。文件操作的显示名称，它显示在 **Ini** 文件操作列表中。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

.ini 文件操作状态。切换 **.ini** 文件操作是启用还是禁用。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

目标路径。指定 **.ini** 文件的位置，该文件将在用户环境中解析时进行修改。

注意：

使用未加入域的代理时，如果目标路径是网络共享，WEM 可能无法运行。

目标部分。指定此操作针对 **.ini** 文件的哪个部分。如果您指定了一个不存在的部分，则会创建该部分。

目标值名称。指定要添加的值的名称。

目标价值。指定值本身。

运行一次。默认情况下，每次代理刷新时，Workspace Environment Management 都会执行 **.ini** 文件操作。选中此复选框可以使工作区环境管理仅运行一次，而不是每次刷新时都运行。此操作可加快代理刷新过程，尤其是在您向用户分配了许多 **.ini** 文件操作时。

操作类型。描述此资源是什么类型的操作。

编辑 **INI** 文件操作 要编辑/修改，请完成以下步骤：

1. 单击操作栏中的 “编辑”。
2. 根据需要进行更改。
3. 完成后，单击 “保存”。

管理作业 要管理分配，请完成以下步骤：

1. 选择 INI 文件，然后在操作栏中选择“管理分配”。
2. 选择要将此 INI 文件分配给的分配目标（用户和组）。
3. 使用过滤器将分配情境化。
4. 为每个目标设置所选 INI 文件的优先级。
5. 完成后，单击“保存”。

克隆 INI 文件操作 要克隆，请完成以下步骤：

1. 选择 INI 文件，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择需要克隆的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除 INI 文件 要删除 INI 文件，请将其选中，然后在操作栏中选择“删除”。

端口

允许您将端口映射添加为可分配的操作。端口功能允许客户端 COM 端口映射。您也可以使用 Citrix Studio 策略启用 COM 端口的自动连接。如果您使用端口功能手动控制每个端口的映射，请记住在 Citrix Studio 中启用客户端 COM 端口重定向策略。默认情况下，禁止 COM 端口重定向。

端口列表

现有端口的列表。您可以使用“查找”按名称或 ID 筛选列表。

添加端口

1. 从快捷菜单中选择“添加端口映射”。
2. 在“添加端口映射”对话框选项卡上输入详细信息，然后单击“确定”。

字段和控件 名称。端口显示在端口列表中的显示名称。

说明。仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

港口州。切换端口是启用还是禁用。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

端口名称。端口的功能名称。

端口目标。目标端口。

“选项”选项卡 操作类型。描述此资源是什么类型的操作。

例如，您可以按如下方式配置端口设置：

- 端口名称：选择 “COM3:”
- 端口目标：输入 `\\Client\COM3:`

编辑端口映射 要编辑端口映射，请完成以下步骤：

1. 单击操作栏中的“编辑”。
2. 根据需要进行更改。
3. 完成后，单击“保存”。

管理作业 要管理分配，请完成以下步骤：

1. 选择端口映射，然后在操作栏中选择管理分配。
2. 选择要将此端口分配给的分配目标（用户和组）。
3. 使用过滤器将分配情境化。
4. 为每个目标设置所选端口映射的优先级。
5. 完成后，单击“保存”。

克隆端口映射 要克隆，请完成以下步骤：

1. 选择端口，然后在操作栏中选择克隆。
2. 编辑名称和描述。
3. 选择需要克隆的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除端口映射 要删除端口映射，请将其选中，然后在操作栏中选择删除。

用户 DSN

控制用户 DSN 的创建。

用户 DSN 列表

现有用户 DSN 的列表。您可以使用 “** 查找” 按名称或 ID 根据文本字符串筛选列表。

添加用户 DSN

1. 使用上下文菜单 添加 命令。
2. 在“添加用户 DSN”对话框选项卡中输入详细信息，然后单击“确定”。

字段和控件

名称。用户 DSN 的显示名称，显示在用户 DSN 列表中。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

用户 DSN 状态。切换启用还是禁用用户 DSN。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

数据源名称。用户 DSN 的功能名称。

司机。DSN 驱动程序。目前，只支持 SQL 服务器 DSN。

服务器名称。用户 DSN 连接到的 SQL 服务器的名称。

数据库名称。用户 DSN 连接到的 SQL 数据库的名称。

运行一次。默认情况下，每次代理刷新时，Workspace Environment Management 都会创建用户 DSN。勾选此框可使 Workspace Environment Management 仅创建一次用户 DSN，而不是在每次刷新时创建一次。这可以加快代理刷新过程，尤其是当您为用户分配了许多 DSN 时。

操作类型。描述此资源是什么类型的操作。

编辑用户 DSN 要编辑/修改用户 DSN，请完成以下步骤：

1. 单击操作栏中的“编辑”。
2. 根据需要进行更改。
3. 完成后，单击“保存”。

管理用户 DSN 的分配 要管理用户 DSN 的分配，请完成以下步骤：

1. 选择用户 DSN，然后在操作栏中选择“管理分配”。
2. 选择要向其分配用户 DSN 的分配目标（用户、组和 OU）。
3. 使用过滤器将分配情境化。
4. 为每个目标设置所选用户 DSN 的优先级。
5. 完成后，单击“保存”。

克隆用户 DSN 要克隆用户 DSN，请完成以下步骤：

1. 选择用户 DSN，然后在操作栏中选择“克隆”。
2. 编辑名称和描述。

3. 选择需要克隆的配置集。
4. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除用户 **DSN** 要删除用户 DSN，请将其选中，然后在操作栏中选择“删除”。

Assignments

December 11, 2024

使用分配可使操作对您的用户可用。这样可以替换用户登录脚本的一部分。

分配目标

通过“分配目标”页可以添加用户和组（目标），以便为他们分配操作和安全规则。选择一个目标来管理其分配。

注意：

将 SID 转换为目标名称可能需要一些时间。如果转换不正确或失败，请通过[查看 Cloud Connector 的运行状况](#)来验证 Cloud Connector 是否正常运行。如果问题仍然存在，请联系 [Citrix 技术支持](#)。

有两个内置目标：

- 所有人。包含所有用户（包括匿名用户和访客）的内置组。成员资格由操作系统控制。
- 管理员。包含管理员组所有成员的内置组。初始安装操作系统后，该组的唯一成员是管理员帐户。当计算机加入域时，域管理员组将添加到管理员组中。当服务器成为域控制器时，企业管理员组将添加到管理员组中。

可供您选择的选项包括：

- 过滤。允许您筛选列表。
- 添加分配目标。允许您添加目标。
- 刷新。更新目标列表。
- 查看。让您查看内置目标的详细信息。
- 编辑。用于编辑目标。您可以更改其说明、优先级和启用状态。配置优先级时，请考虑以下事项：优先级决定了您分配的操作的处理顺序。价值越大，优先级就越高。键入整数。如果存在冲突，优先级较高的目标将占上风。
- 启用。允许您启用或禁用对象（目标）。
- 删除。允许您删除目标。注意：不会删除内置目标。

提示：

通过使用“状态”列中的切换开关，可以快速启用或禁用目标。

添加分配目标

要添加分配，请执行以下步骤：

1. 在“分配目标”页面上，单击“添加分配目标”。
2. 选择身份提供商。
3. 选择要添加的目标所在的域。
4. 选择目标类型。

注意：

对于 Active Directory 和 Azure Active Directory，您可以将搜索范围缩小到用户或安全组。对于 Active Directory，您也可以选择组织单位。请记住，只能将 [组策略设置](#) 分配给组织单位。

5. 在搜索框中，输入要添加的目标的名称。输入名称时，菜单中将显示匹配项。

注意：

搜索仅返回前 50 个结果。如有必要，请细化搜索。

6. 单击加号图标以添加目标。已添加的目标将显示一个绿色的复选标记图标。)

提示：

如果要添加来自其他身份提供商的目标，请切换到其他身份类型以继续。

7. 完成后，单击“添加”以添加目标并退出向导。

管理目标的分配

要管理目标的分配，请执行以下步骤：

1. 在“分配目标”页面上，选择目标。如果需要，使用搜索框快速找到目标。
2. 在操作栏中，选择“管理分配”。将出现“管理分配”窗口。
3. 根据需要管理每个动作的分配或安全规则。您还可以在 [管理安全规则分配](#) 页面下选择 [权限提升](#) 规则来分配目标。
4. 单击“查看更改”以验证您是否按预期进行了更改。

克隆分配目标

要克隆分配目标，请执行以下步骤：

1. 在“分配目标”页面上，选择目标。如果需要，使用搜索框快速找到目标。
2. 在操作栏中，选择“克隆”。将出现“克隆分配目标”窗口。
3. 选择要将目标克隆到的配置集。
4. 单击“克隆”。

注意：

- 您无法克隆内置目标。
- 一次最多可以克隆 10 个目标。
- 如果目标中已存在目标，则跳过该目标。
- 克隆目标的描述为空。它们的分配未被克隆，其优先级设置为默认值 (100)，其状态默认为启用（复选标记图标）。

过滤器

注意：

- 此功能可作为预览版使用。
- 过滤器用于分配和脚本化任务。

“过滤器”页面允许您添加筛选器，以控制何时将操作分配给用户。一个过滤器可以包含多个条件。

有一个内置的过滤器：

- 始终为 **true**。如果选中，则始终将相关操作分配给目标用户。您无法编辑或删除此内置筛选器。

可供您选择的选项包括：

- 添加筛选器。允许您添加筛选器，以便在分配操作时可以使用该筛选器。
- 管理条件。允许您添加、删除和编辑条件。
- 刷新。更新筛选器列表。使用此选项还会刷新“管理条件”中的条件列表。
- 编辑。允许您编辑筛选器。如果您编辑的筛选器绑定到分配给用户的操作，则更改将立即影响这些用户。
- 删除。允许您删除筛选器。
- 状态。允许您启用或禁用筛选器。

添加筛选器

要添加过滤器，请执行以下步骤：

1. 在“筛选器”页面上，单击“添加筛选器”。
2. 在“基本信息”中，配置以下内容，然后单击“下一步”。
 - 筛选器名称。输入筛选器的名称。
 - 说明。输入筛选器的描述，以帮助您从其他筛选器中识别它。此字段为可选字段。
 - 启用此筛选器。选择“是”以启用筛选器，或选择“否”禁用筛选器。
3. 在条件中，通过添加条件来构建过滤器。单击运算符在全部匹配 (**AND** 运算符) 或任意匹配 (**OR** 运算符) 之间切换。您可以使用这两个运算符将两个或多个条件组合成一个复合条件。
 - 添加条件。从列表中选择条件或创建新条件。
 - 添加条件组。使用相同的逻辑运算符 (**AND** 或 **OR**) 添加条件组以对一系列条件进行分组。您可以在条件组中添加条件组。您最多可以嵌套三个级别的条件组。

注意：

- 您在此处创建的条件可用于其他筛选条件。
- 使用“摘要”部分可以更深入地了解复合条件的标准。
- 仅在版本为 2210.2.0.1 或更高版本的代理上评估包含 OR 运算符的过滤器。
- 某些类型的条件仅适用于用户设置。如果将它们应用于计算机设置（例如，脚本任务和 GPO），则代理在评估筛选器时会跳过它们。有关不适用于计算机设置的筛选条件的完整列表，请参阅 [不适用于计算机设置的条件](#)。
- 如果同一级别的过滤条件受 或约束，则满足该级别的任一条件即可。如果同一层的过滤条件受 **AND** 约束，则该层的所有条件都必须满足。

4. 完成后单击“完成”。

创建条件

您可以在添加筛选条件或管理条件时创建条件。在出现的“创建条件”向导中，执行以下步骤：

1. 输入条件名称。
2. 选择“是”以启用该条件，或选择“否”禁用该条件。
3. 从列表中选择一种状况类型，然后相应地配置设置。

不同的状况类型可能有不同的设置。以下状况类型可供选择：

状况类型	说明
始终为 true	条件始终成立。
Active Directory 属性	True 或 false，具体取决于属性名称是否与指定值匹配。输入属性值，用分号 (;) 分隔。注意：如果不管属性值如何，您都希望条件保持为 true，请输入问号 (?)。
Active Directory 组	True 或 false，具体取决于组名是否与指定值匹配。输入组名，以分号 (;) 分隔。
Active Directory 路径	True 或 false 取决于路径是否与指定值匹配。输入路径，用分号 (;) 分隔。注意：您可以使用星号 (*) 作为通配符。
Active Directory 站点	True 或 false，具体取决于站点名称是否与指定值匹配。输入站点名称，以分号 (;) 分隔。
Citrix Provisioning 映像模式	True 或 false，具体取决于映像模式是 共享 模式还是 私有。
Citrix Virtual Apps 场名称	True 或 false，具体取决于场名称是否与指定值匹配。
Citrix Virtual Apps 版本	True 或 false 取决于版本是否与指定值匹配。
Citrix Virtual Apps 区域名称	True 或 false，具体取决于区域名称是否与指定值匹配。
Citrix Virtual Desktops 桌面组名称	True 或 false，具体取决于桌面组名称是否与指定值匹配。
Citrix Virtual Desktops 场名称	True 或 false，具体取决于场名称是否与指定值匹配。
客户端 IP 地址	根据 IP 地址是否与指定值匹配，对还是错。
客户端名称	True 或 false，具体取决于客户端名称是否与指定值匹配。输入客户机名称，用分号 (;) 分隔。您可以使用星号 (*) 作为通配符。您也可以使用 动态令牌 。
客户端 OS	True 或 false，具体取决于客户端操作系统是否与指定值匹配。
客户机远程操作系统	True 或 false，具体取决于客户机远程操作系统是否与指定值匹配。
计算机名	True 或 false，具体取决于计算机名称是否与指定值匹配。输入计算机名，以分号 (;) 分隔。您可以使用星号 (*) 作为通配符。
连接状态	True 或 false，具体取决于连接状态是“联机”还是“脱机”。
日期和时间	True 或 false，具体取决于日期和时间是否与指定值匹配。输入日期或日期范围，以分号 (;) 分隔。按以下格式输入日期： <code>mm/dd/yyyy</code> 。按以下格式输入日期范围（时间可选）、 <code>mm/dd/yyyy HH:mm - mm/dd/yyyy HH:mm</code> 。

状况类型	说明
一周中的某一天	True 或 false，具体取决于日期是否与指定值匹配。
动态值	True 或 false 取决于动态值是否与指定值匹配。输入动态表达式解析为的值，以分号 (;) 分隔。注意：如果不管动态表达式的值如何，都希望条件保持为 true，请输入问号 (?)。
环境变量	True 或 false 取决于环境变量是否与指定值匹配。输入环境变量的值，用分号 (;) 分隔。注意：如果不管环境变量的值如何，您都希望条件保持为 true，请输入问号 (?)。
文件版本	True 或 false，具体取决于文件版本是否与指定值匹配。输入文件版本，以分号 (;) 分隔。
文件/文件夹存在或不存在	True 或 false，具体取决于路径是否与指定值匹配。输入文件或文件夹的完整路径。您可以使用 动态令牌 。
IP 地址	根据 IP 地址是否与指定值匹配，对还是错。输入 IP 地址或 IP 地址范围，用分号 (;) 分隔。注意：您可以使用星号 (*) 作为通配符。
名字是否在列表中	True 或 false，具体取决于名称是否在指定的列表中。在“名称”字段中，输入要在列表中查找的名称。在 XML 列表的文件路径字段中，输入 XML 列表的完整文件路径。
名称/值是否在列表中	True 或 false，具体取决于名称或值是否在指定的列表中。在“名称”字段中，输入要在列表中查找的名称或值。在 XML 列表的文件路径字段中，输入 XML 列表的完整文件路径。
网络连接状态	True 或 false 取决于网络连接状态是“可用”还是“不可用”。
操作系统平台类型	对还是错，具体取决于操作系统平台类型是 x86 还是 x64 。
已发布的资源名称	True 或 false，具体取决于名称是否与指定值匹配。输入已发布的资源名称，以分号 (;) 分隔。
注册表值	True 或 false，具体取决于注册表值是否与指定值匹配。在注册表路径和名称 字段中，输入包含注册表值名称的完整路径。在“注册表值”字段中，输入以分号 (;) 分隔的注册表值。注意：如果不管注册表项的值如何，都希望条件保持为 true，请输入问号 (?)。
转换程序模式状态	True 或 false 取决于状态是“禁用”还是“已启用”。
区域格式	True 或 false，具体取决于格式是否与指定值匹配。如有必要，使用 添加不在列表中的值 选项输入以分号 (;) 分隔的 ISO 语言代码。

状况类型	说明
用户 SBC 资源类型	True 或 false 取决于类型是“桌面”还是“已发布应用程序”。
用户 UI 语言	True 或 false 取决于语言是否与指定值匹配。
WMI 查询	True 或 false 取决于指定的查询是否有结果。Windows 管理工具 (WMI) 查询操作可以在代理计算机上运行查询。您可以根据查询返回的结果定义此条件。有关详细信息，请参阅 Microsoft 文档： https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmisdk/querying-with-wql 。

使用“客户端”和“计算机”相关的条件时，请注意以下两种情况：

- 如果代理安装在单会话或多会话操作系统上：
 - “客户端”是指连接到代理主机的客户端设备。
 - “计算机”和“客户端远程”是指代理主机。
- 如果代理安装在物理端点上，则条件名称中包含“客户端”的条件将不适用。

更多信息

条件不适用于计算机设置

有两种类型的设置：

- 计算机设置。这些设置仅适用于计算机，无论谁登录计算机。示例：组策略设置和脚本任务。
- 用户设置。这些设置仅适用于用户，无论他们登录到哪台计算机。示例：用户的语言设置。

以下条件不适用于计算机设置。如果筛选器包含其中任何一个，则代理在评估筛选器时会跳过它们。

筛选器名称	适用于计算机设置
ClientName 匹配	否
客户端 IP 地址匹配	否
注册表值匹配	如果您以 HKCU 开头配置注册表值，则注册表值匹配筛选器如果应用于计算机设置，则不起作用。
用户国家/地区匹配	否
用户 UI 语言匹配	否

筛选器名称	适用于计算机设置
用户 SBC 资源类型	否
Active Directory 路径匹配	否
Active Directory 属性匹配	否
ClientName 不匹配	否
没有客户端 IP 地址匹配	否
无注册表值匹配	否
无用户国家/地区匹配	否
没有用户 UI 语言匹配	否
没有 Active Directory 路径匹配	否
没有 Active Directory 属性匹配	否
客户端远程 OS 匹配	否
无客户端远程操作系统匹配	否
Active Directory 组匹配	否
没有 Active Directory 组匹配	否
已发布的资源名称	否

高级设置

September 12, 2024

使用这些设置可以控制 Workspace Environment Management (WEM) 代理处理操作的方式和时间。

代理设置

此页面允许您配置 WEM 代理行为。

代理选项

配置代理的设置。

代理启动行为：

- 登录时启动代理。控制代理是否在登录时运行。
- 重新连接时启动代理。控制用户重新连接到运行代理的计算机时代理是否运行。
- 为管理员启动代理。控制代理是否在用户是管理员时运行。
- 启用桌面兼容模式。确保代理与运行代理的桌面兼容。此设置对于代理在用户登录到会话时启动是必需的。
- 仅在已发布的应用程序中运行 **CMD** 代理。如果启用，代理在已发布应用程序中以 CMD 模式启动，而不是在 UI 模式下启动。CMD 模式显示命令提示符，而不是代理启动屏幕。有关 CMD 和 UI 模式的更多信息，请参阅 [CMD 和 UI 模式下的代理](#)。

代理启动例外情况：

- 不要为指定组启动代理。如果启用，则不会为属于指定用户组的任何用户启动 Citrix WEM 代理主机。
- 仅为指定组启动代理。如果启用，则仅为属于指定用户组的用户启动 Citrix WEM 代理主机。

代理日志：

- 启用代理日志记录。如果启用，代理将输出代理日志文件。
- 调试模式。控制是否为代理启用详细日志。

刷新：

- 刷新环境设置。如果启用，则代理会在代理刷新时触发用户环境设置的刷新。有关环境设置的信息，请参阅 [环境设置](#)。
- 刷新系统设置。如果启用，代理程序会在代理刷新时触发 Windows 系统设置（例如，Windows 资源管理器和控制面板）的刷新。
- 环境设置更改时刷新。如果启用，则代理会在任何环境设置更改时触发终端上的 Windows 刷新。
- 刷新桌面。如果启用该选项，代理将在代理刷新时触发桌面设置的刷新。有关桌面设置的信息，请参阅 [桌面](#)。
- 刷新外观。如果启用，代理程序会在代理刷新时触发 Windows 主题和桌面壁纸的刷新。

自动刷新（仅限 **UI** 代理）：

- 启用自动刷新。如果启用，Citrix WEM 代理主机将自动刷新。默认情况下，刷新延迟为 30 分钟。

脱机模式：

- 启用脱机模式。如果禁用，则代理在无法连接到 WEM 服务时不会使用其缓存。
- 即使联机，也使用缓存。如果启用，代理始终从其缓存中读取其设置和操作（在代理服务周期时生成缓存）。
- 使用缓存加快操作处理速度。如果启用，代理将通过从代理本地缓存（而不是从基础结构服务）检索相关设置来处理操作。这样做可以加快操作的处理速度。默认情况下，此选项处于启用状态。如果要恢复到以前的行为，请禁用此选项。

重要：

- 代理本地缓存定期与 WEM 服务同步。因此，对操作设置的更改需要一些时间才能生效，具体取决于您为代理缓存刷新延迟选项（在“高级设置” > “代理设置” > “代理服务选项” 磁贴中）指定的值。
- 要减少延迟，请指定较低的值。要使更改立即生效，请导航到“监视” > “管理” > “代理” > “统计”，

选择目标代理，然后在“更多”中选择“代理”>“刷新缓存”。

- 我们建议您不要禁用此设置。否则，在网络连接不良的情况下，用户可能会降低用户体验。如果禁用，则在 WEM 服务流量大的情况下，通过管理控制台配置的操作可能无法在代理主机上应用。

代理服务选项

配置代理主机服务的设置。

代理缓存刷新延迟（分钟）。此设置控制 Citrix WEM 代理主机服务等待刷新其缓存的时间。刷新会使缓存与 WEM 服务数据库保持同步。默认值为 30 分钟。使用此选项时，请记住以下事项：

- 高速缓存与 WEM 服务数据库同步的最小时间间隔为 15 分钟。键入等于或大于 15 分钟的整数。
- 实际同步间隔可能会有所不同。根据指定的值，WEM 代理计算每次代理缓存刷新延迟超时时选择一个随机值作为实际同步间隔的时间间隔。例如，您将该值设置为 30 分钟。代理从此时间间隔中选择一个随机值： $[(30 - 30/2), (30 + 30/2)]$ 。

SQL 设置刷新延迟（分钟）。此设置控制 Citrix WEM 代理主机服务等待刷新其 SQL 连接设置的时间。默认值为 15 分钟。键入等于或大于 15 分钟的整数。

代理额外启动延迟 (**ms**)。此设置控制 Citrix WEM Agent 主机服务等待启动代理主机可执行文件的时间。默认值为 0。

提示：

在希望代理主机首先完成必要工作的情况下，可以指定代理应用程序启动器 (VUEAppCmd.exe) 等待的时间。VUEAppCmd.exe 可确保代理主机在 Citrix DaaS（以前称为 Citrix Virtual Apps and Desktops 服务）和 Citrix Virtual Apps and Desktops 发布的应用程序启动之前完成环境处理。要指定等待时间，请配置 VUEAppCmd 额外同步延迟设置，该设置可在代理主机配置组策略中使用。有关详细信息，请参阅 [安装和配置代理](#)。

启用调试模式。控制是否为连接到配置集的所有代理启用详细日志记录。

绕过 **ie4uinit** 检查。默认情况下，Citrix WEM 代理主机服务在启动代理主机可执行文件之前等待 ie4uinit 运行。此设置强制 Citrix WEM 代理主机服务不等待 ie4uinit。

代理升级

为绑定到此配置集的所有代理安排自动升级。

现在，可以在新的应用程序包交付功能中完成代理的升级。要配置和安排代理升级，请转到应用程序包交付 > 交付任务，然后创建 **WEM** 代理升级交付任务。先前配置的设置会自动转换为交付任务。

其他

配置通知、初始环境清理和局域网唤醒等设置。

通知：

- 启用连接状态更改通知。如果启用该选项，则当与基础结构服务的连接丢失或恢复时，代理会在代理主机上显示通知消息。Citrix 建议您不要在质量较差的网络连接上启用此选项。否则，连接状态更改通知可能会经常出现在终端（代理主机）上。

额外功能：

- 初始环境清理。如果启用，代理将在首次登录期间清理用户环境。具体来说，它会删除以下项目：
 - 用户网络打印机。
 - * 启用“清理操作”选项卡上的“保留自动创建的打印机”后，代理不会删除自动创建的打印机。
 - * 启用“清理操作”选项卡上的“保留特定打印机”后，代理不会删除列表中指定的任何打印机。
 - 除了作为主驱动器的网络驱动器以外的所有网络驱动器。
 - 所有非系统桌面、开始菜单、快速启动和开始按钮-上下文菜单快捷方式。
 - 所有任务栏和“开始”菜单已固定快捷键。
- 初始桌面用户界面清理。如果启用，代理将在首次登录期间清理会话桌面。具体来说，它会删除以下项目：
 - 所有非系统桌面、开始菜单、快速启动和开始按钮-上下文菜单快捷方式。
 - 所有任务栏和“开始”菜单已固定快捷键。
- 为用户组启用跨域搜索。如果启用，代理将查询所有 Active Directory 域中的用户组。跨域搜索可能非常耗时。仅在必要时才选择此选项。
- 允许代理使用缓存的域搜索结果。如果启用，代理将使用缓存获取域查询结果，以提高性能和弹性。域名查询结果最多可缓存七天。
- 检查应用程序是否存在。如果启用，代理不会创建快捷方式，除非它确认应用程序存在于用户登录的计算机上。
- 扩展应用程序的环境变量。控制在处理应用程序目标路径和工作文件夹中是否扩展环境变量。
- **WEM 服务超时 (毫秒)**。超时值，在此超时值之后，代理无法连接到基础结构服务时切换到自己的缓存。默认值为 15000 毫秒。
- 代理的最大并行度。代理可以使用的最大线程数。默认值为 0（处理器物理允许的线程数）。1 是单线程，2 是双线程，依此类推。通常，此值不需要更改。
- 目录服务超时 (**ms**)。Agent Host 计算机上目录服务的超时值，之后代理将使用自己的用户组关联内部缓存。默认值为 15000 毫秒。
- 网络资源超时 (**ms**)。解析网络资源（网络驱动器或位于网络上的文件/文件夹资源）的超时值，之后代理会认为操作失败。默认值为 500 毫秒。

局域网唤醒：

使用此选项卡远程打开代理主机。WEM 会自动选择与目标代理位于同一子网中的代理，并将这些代理用作 LAN 唤醒消息程序。此功能要求硬件与 LAN 唤醒兼容。要使用此功能，请验证目标计算机是否满足硬件要求并配置了相关 BIOS 设置。

为代理启用 **LAN** 唤醒。控制是否在 Windows 操作系统上配置设置，以便为代理主机启用局域网唤醒。如果选择此选项，客户端将配置以下系统设置：

- 为网络适配器禁用 节能以太网
- 为网络适配器启用 魔法包唤醒
- 启用 允许此设备唤醒计算机以 使用网络适配器
- 启用 只允许魔法数据包唤醒计算机以 使用网络适配器
- 禁用 开启快速启动

启用此选项后，导航到“监视” > “管理” > “代理” > “统计”，从列表中选择一个或多个代理，然后选择“电源管理”“在更多模式中唤醒”以唤醒所选代理。

操作设置

此页面允许您配置与操作处理和清理相关的设置。

操作处理

控制代理处理操作的方式和时间，以及是否从桌面删除未分配的操作。

登录和刷新时的操作处理。以下设置控制代理在用户登录和代理刷新时处理的操作。

- 在登录和刷新时处理应用程序
- 登录和刷新时处理打印机
- 登录和刷新时处理虚拟驱动器
- 登录和刷新时处理注册表
- 登录和刷新时处理环境变量
- 登录和刷新时处理端口
- 登录和刷新时处理 INI 文件
- 登录和刷新时处理外部任务
- 在登录和刷新时处理文件系统操作
- 在登录和刷新时处理用户 **DSN**
- 登录和刷新时处理 **FTA**

其他设置：

- 登录时等待策略和 **JSON** 文件处理。如果您希望用户在处理完所有设置（GPO 和 JSON 对象）之前完成登录，请使用此选项。

重新连接时的操作处理。以下设置控制用户重新连接到代理计算机时代理处理的操作。

- 重新连接时处理应用程序
- 重新连接时处理打印机
- 重新连接时处理网络驱动器
- 重新连接时处理虚拟驱动器
- 重新连接时处理注册表
- 重新连接时处理环境变量
- 重新连接时处理端口
- 重新连接时处理 **INI** 文件
- 重新连接时处理外部任务
- 重新连接时处理文件系统操作
- 重新连接时处理用户 **DSN**
- 重新连接时处理 **FTA**

取消分配时删除操作。如果启用了这些设置，则代理将在下次刷新时删除所有未分配的操作。

- 取消分配时从桌面删除应用程序
- 取消分配时从桌面删除打印机
- 未分配时从桌面删除网络驱动器
- 取消分配时从桌面删除虚拟驱动器
- 取消分配时从桌面删除注册表
- 取消分配时从桌面删除环境变量
- 未分配时从桌面删除端口
- 取消分配时从桌面删除文件系统操作
- 取消分配时从桌面删除用户 **DSN**
- 取消分配时从桌面删除 **FTA**

强制操作处理。如果启用了这些设置，则即使未进行任何更改，代理也会始终刷新这些操作。

- 强制处理应用程序
- 强制处理打印机
- 强制处理网络驱动器
- 强制处理虚拟驱动器
- 强制处理环境变量
- 强制处理端口

强制过滤器处理。如果启用，这些选项会强制代理在每次刷新时重新处理过滤器。

- 强制处理应用程序的过滤器
- 强制处理打印机的过滤器
- 强制处理网络驱动器的过滤器
- 强制处理虚拟驱动器的过滤器

- 强制处理注册表的过滤器
- 强制处理环境变量的过滤器
- 强制处理端口过滤器
- 强制处理文件系统操作的过滤器
- 强制处理用户 **DSN** 的过滤器
- 强制处理 **FTA** 的过滤器

异步处理：

- 异步处理打印机。如果启用，代理将异步处理打印机，而无需等待其他操作的处理完成。
- 异步处理网络驱动器。如果启用，代理将异步处理网络驱动器，而无需等待其他操作的处理完成。

操作清理

此图块上的选项控制代理在启动时是否删除快捷方式或其他项目（网络驱动器和打印机）。将操作分配给用户或用户组时，您可能会发现还可以控制快捷方式或项目的创建。例如，在 [管理应用程序的任务时](#)，您可以指定在哪里创建应用程序快捷方式。“Workspace Environment Management” 根据特定的优先级处理这些选项：

1. 在 管理任务中为已分配操作配置的选项。
2. 操作清理 磁贴上存在的选项。

例如，假设您在 管理任务 中为分配的应用程序启用了“创建桌面快捷方式”选项，并且该应用程序快捷方式已在桌面上创建。即使您在 操作清理 磁贴上启用了“启动时 删除桌面快捷方式”选项，代理启动时快捷方式 仍位于桌面上。

应用程序快捷方式。以下设置控制启动时要删除的快捷方式。

- 启动时删除桌面快捷方式。
- 在启动时删除固定到任务栏的快捷方式。
- 启动时删除快速启动快捷方式。
- 启动时删除“开始”菜单快捷方式。
- 启动时删除固定到“开始”菜单的快捷方式。

网络打印机：

- 启动时删除网络打印机。如果启用，代理将在启动时删除所有网络打印机。

网络驱动器：

- 启动时删除网络驱动器。如果启用，代理将在启动时删除所有网络驱动器。

用户界面代理个性化

此页面允许您在用户环境中对代理的外观（在 UI 模式下）进行个性化设置，并自定义用户与其交互的方式。

外观和互动

自定义 UI 代理的外观和交互。

启动画面和主题：

- 自定义徽标。默认情况下，代理启动或刷新时，用户会看到带有 Citrix Workspace Environment Management 徽标的启动画面。您可以指定可从用户环境访问的图像来替换徽标。
- 正在加载圆圈颜色。修改加载圆圈的颜色以适合您的自定义徽标。
- 文本标签颜色。修改加载文本的颜色以适合您的自定义徽标。
- **UI 代理主题**。为从 UI 代理打开的对话框选择外观主题。
- 隐藏代理启动画面。如果启用，则在加载或刷新代理时隐藏启动屏幕。此设置不会在代理首次刷新时生效。
- 重新连接时隐藏代理启动画面。如果启用，则在用户重新连接到代理计算机时隐藏启动画面。
- 隐藏已发布应用程序的代理启动画面。如果启用，则隐藏运行代理的已发布应用程序的代理启动屏幕。
- 隐藏已发布应用程序的代理图标。如果启用，已发布的应用程序将不显示代理图标。

用户互动：

- 只有管理员才能关闭代理。如果启用，则只有管理员才能退出代理。因此，非管理员在终端上禁用代理菜单中的“退出”选项。
- 禁止管理员关闭代理。如果启用，管理员将无法退出代理。
- 禁用管理刷新反馈。如果选中，则当管理员使用管理控制台刷新代理时，用户环境中不会出现任何通知。
- 允许用户重置操作。控制是否在代理菜单中显示“重置操作”选项。默认情况下，该选项处于禁用状态。使用“重置操作”选项，当前用户可以指定要在其环境中重置的操作。用户选择“重置操作”后，将显示“重置操作”对话框。在对话框中，用户可以精细控制要重置的内容。用户可以选择适用的操作，然后单击“重置”。这样做会清除相应的操作相关注册表项。

注意：

代理菜单中始终有以下两个选项：刷新 和 关于。刷新选项会立即触发 WEM 代理设置的即时更新。因此，在管理控制台中配置的设置将立即生效。“关于”选项将打开一个对话框，显示有关正在使用的代理的版本。

- 允许用户管理应用程序。如果启用，则端点上的用户可以使用代理菜单中的管理应用程序选项。用户可以单击该选项以打开 管理应用程序 对话框并配置以下选项。默认情况下，该选项处于启用状态。
- 允许用户管理打印机。如果启用，则端点上的用户可以使用代理菜单中的管理打印机选项。用户可以单击该选项以打开管理打印机对话框以配置默认打印机和修改打印首选项。默认情况下，该选项处于启用状态。
- 在代理菜单中显示我的应用程序。如果启用，请在代理菜单中显示 我的应用程序 选项。如果显示，则用户可以查看分配给他们的应用程序。

服务台选项

指定帮助和支持链接并配置屏幕截图选项。

帮助和支持

- 帮助链接。输入用户可以寻求帮助 Web 链接。如果指定，用户将看到代理菜单中的“帮助”选项。单击会打开 Web 站点。
- 支持链接。输入 Web 链接，用户可以在其中访问与支持相关的信息。如果指定，用户将在代理菜单中看到支持选项。单击会打开 Web 站点。

屏幕截图 启用屏幕捕获。控制是否在代理菜单中显示“捕获”选项。用户可以使用选项打开屏幕捕获工具。该工具提供以下选项：

- 新的捕获。截取用户环境中错误的屏幕截图。
- 保存。保存屏幕截图。
- 发送给支持人员。将屏幕截图发送给支持人员。

显示“发送给支持人员”选项。控制是否在屏幕捕获工具中显示发送给支持人员选项。如果启用，用户可以使用选项以指定格式直接将屏幕截图和日志文件发送到指定的支持电子邮件地址。此设置需要一个工作、配置的电子邮件客户端。

支持电子邮件地址。输入电子邮件地址。

电子邮件模板。指定屏幕捕获工具用于发送支持电子邮件的电子邮件内容模板。此字段不能为空。

注意：

有关可在电子邮件模板中使用的哈希标签列表，请参阅 [动态令牌](#)。只有在电子邮件模板中包含 `## UserScreenCaptureComment## hash-tag` 时，才会向用户提供输入评论的选项。

自定义主题。指定屏幕捕获工具用于发送支持电子邮件的电子邮件主题模板。

使用 **SMTP** 发送电子邮件。如果启用，则使用 SMTP 而不是 MAPI 发送支持电子邮件。

省电

指定何时关闭或暂停代理计算机。

- 在指定时间关闭。如果启用，代理将在指定时间自动关闭正在运行的计算机。时间基于座席时区。
- 空闲时关闭。如果启用，则在计算机在指定时间内保持空闲（无用户输入）后，代理会自动关闭正在运行的计算机。
- 暂停而不是关闭。如果启用，则代理会改为在指定时间或在计算机保持空闲状态达到指定时间后暂停运行的计算机。

监视首选项

此页面包含以下设置：

- 操作处理结果。允许您收集操作处理的结果并查看报告。选择要为其收集结果的操作。

注意：

- 结果每 4 小时上载一次。要立即上载来自代理的结果，请使用[监视 > 管理 > 代理](#)中的从代理检索统计信息选项。
- 组策略设置
- **JSON** 文件

此页面包含以下与见解相关的设置：

- 优化和使用情况见解。让您深入了解应用程序行为。使用以下选项控制代理是否收集和上载数据以获取见解。
 - 支持数据收集和上载，以获得优化和使用情况见解

启用该选项后，数据更新可能需要几个小时才能完成。

- 剖析容器见解。让您深入了解 Profile Management 和 FSLogix 的配置文件容器。使用以下选项控制代理是否扫描配置文件容器上的大文件。
 - 启用大文件扫描

如果启用，当容器使用量超过指定阈值时，对配置文件容器上的大文件运行扫描。扫描限制为每 24 小时一次。您可以根据文件的大小指定哪些文件被视为大文件。

- **Profile Management** 运行状况检查。允许您指定要在 Profile Management 运行状况检查报告中涵盖的设置范围。运行状况检查每 24 小时运行一次或按需运行。选择要在报告中涵盖的 [Profile Management](#) 设置。

注意：

- 要按需运行运行状况检查，请使用 [监视 > 管理 > 代理](#)中的运行 **Profile Management** 运行状况检查选项。
- 您所做的更改仅反映在新报告中，不会影响现有报告。仅为每个座席维护最新报告。

- **VHD** 管理。允许您收集结果并生成与 VHD 管理相关的操作报告。
 - **VHD** 磁盘压缩。要启用结果收集，请选中 **VHD** 磁盘压缩复选框。
- 安全日志。允许您收集有关安全规则执行的日志并生成报告。选择要包含在报告中的安全方面。
 - 权限提升安全方面控制事件的日志收集、**EXE** 权限提升、**MSI** 权限提升和自我提升。
 - 当您选择流程层次结构控制安全方面时，默认情况下会选择已阻止的活动选项，但可以编辑“允许的活动”选项。
 - 当您选择应用程序安全日志安全方面时，默认情况下，“已阻止的活动”选项处于选中状态，但可以编辑“已审核活动”和“允许的活动”选项。

有关更多详细信息，请参阅 [报告](#)。

- 应用程序交付结果。允许您收集应用程序交付结果并生成报告。如果选中“应用程序交付任务结果”复选框，则代理将收集报告并将报告上载到 WEM 服务器。有关更多详细信息，请参阅 [报告](#)。


注意:

- 结果每 4 小时上载一次。要立即从代理上载结果, 请使用[监视 > 管理 > 代理](#)中的从代理检索统计信息选项

文件共享

此页允许您添加 WEM 可以连接的 SMB 共享。然后, 您可以为所需功能配置共享, 以便这些功能可以根据需要使用共享。使用 SMB 共享可减少网络流量, 并缩短将文件下载到代理计算机的时间。

下图概述了文件共享的工作原理。

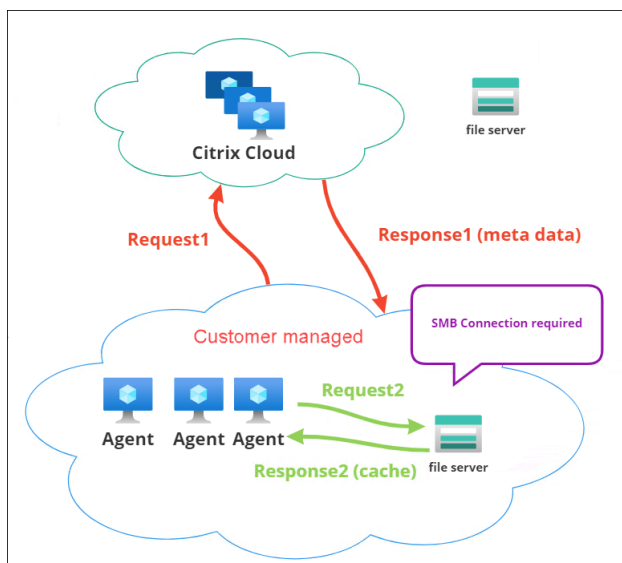

文件下载从特定的代理计算机开始。此初始下载通过 Citrix Cloud 进行。下载完成后, 代理会将文件上载到文件共享, 供其他代理使用。因此, 以后的下载直接通过文件共享进行, 而不是通过 Citrix Cloud 进行。

配置文件共享后, 当需要下载文件时, 代理会首先验证文件在文件共享上是否可用。如果可用, 则通过文件共享进行下载。如果不可用, 代理将连接到 Citrix Cloud 进行初始下载, 然后将下载的文件上载到文件共享。

添加 SMB 共享

输入 SMB 共享以及有权访问该共享的管理员的凭据。完成以下步骤:

1. 在“文件共享”页上, 单击“添加 **SMB** 共享”。
2. 在添加 SMB 共享向导中, 填写以下信息:
 - **SMB** 共享。在表单中输入路径, `\\ServerName\ShareName` 其中 `ServerName` 是托管 SMB 共享的服务器的 FQDN 或 IP 地址, `ShareName` 是 SMB 共享的名称。
 - 用户名。在表单 `domain\username` 中输入名称。
 - 密码。输入用于访问 SMB 共享的密码。
3. 单击“完成”保存并退出。

选择要使用的功能的 **SMB** 共享

从列表中选择 **SMB** 共享。该设置默认为“无”。为要素选择共享时，请考虑以下事项：

- 凭据必须具有共享的完全读/写权限。
- 要连接到共享，代理必须在本地系统帐户下运行。
- 配置后，功能将根据需要使用共享—与共享的连接是非永久性的，仅在必要时建立。
- 如果共享不可访问，代理将回退到通过 Citrix Cloud 下载文件。

您还可以更改或删除应用程序包交付功能的 **SMB** 份额。

选择要使用的相关服务的 **SMB** 共享

从列表中选择一个或多个 **SMB** 共享。选中后，在部署中的本地系统帐户下运行的服务（例如 Citrix Profile Management 服务）可以根据需要使用共享，与共享的连接是持久的。此功能使这些服务能够通过连接访问共享。

SMB 配置示例

有关如何配置 **SMB** 共享的示例：

- 请参阅[配置 **SMB** 共享以供 Citrix Profile Management 服务使用](#)。

系统优化

May 28, 2024

Workspace Environment Management (WEM) 系统优化包括以下设置：

- CPU 管理
- 内存管理
- I/O 管理
- 快速注销
- Citrix Optimizer
- 多会话优化

这些设置旨在降低代理计算机上的资源使用量。它们有助于确保释放的资源可用于其他应用程序。这样做可以通过每台服务器支持更多的用户来增加用户密度。

系统优化设置是基于计算机的，适用于所有用户会话，但流程优化是以用户为中心的。这意味着，当进程在用户 A 的会话中触发 CPU 峰值保护时，仅为用户 A 记录该事件。当用户 B 启动同一进程时，进程优化行为仅由用户 B 的会话中的进程触发器确定。

CPU 管理

通过这些设置，您可以优化 CPU 使用率。

进程可以跨所有核心运行，并且可以根据需要占用尽可能多的 CPU。在 WEM 中，CPU 管理功能允许您限制单个进程可以使用的 CPU 容量。CPU 峰值保护不是为了降低总体 CPU 使用率而设计的。它旨在减少消耗过多 CPU 使用率的进程对用户体验的影响。

启用 CPU 峰值保护时，如果进程达到指定阈值，WEM 会在一定时间内自动降低进程的优先级。然后，当启动新应用程序时，它的优先级高于较低优先级的进程，并且系统将顺利运行。

CPU 峰值保护会在快速“快照”中检查每个进程。如果进程的平均负载超过指定采样时间的指定使用限制，则其优先级会立即降低。在指定的时间之后，进程的 CPU 优先级将返回到其先前的值。该过程没有“限制”。与 **CPU** 限制不同，仅降低了其优先级。

在单个进程的至少一个实例超过阈值之前，不会触发 CPU 峰值保护。换句话说，即使总 CPU 消耗超过指定阈值，除非至少有一个进程实例超出阈值，否则不会触发 CPU 峰值保护。但是，当该进程实例触发 CPU 峰值保护时，启用启用智能 **CPU** 优化选项后，同一进程的新实例将优化 (**CPU**)。

每当特定进程触发 CPU 峰值保护时，该事件都会记录在代理的本地数据库中。代理分别记录每个用户的触发器事件。这意味着用户 1 的特定进程的 CPU 优化不会影响用户 2 的同一进程的行为。

例如，如果 Internet Explorer 有时消耗 50%–60% 的 CPU，则可以使用 CPU 峰值保护仅针对那些威胁 VDA 性能的 iexplore.exe 实例。(相比之下，CPU 固定适用于所有进程。)

我们建议您尝试采样时间，以确定不影响登录到同一 VDA 的其他用户的环境的最佳值。

CPU 峰值保护

注意：

- 以下设置中的“CPU 使用率”基于物理机或虚拟机中的“逻辑处理器”。CPU 中的每个内核都被视为逻辑处理器，与 Windows 一样。例如，一台具有一个 6 核 CPU 的物理计算机被认为具有 12 个逻辑处理器（超线程技术意味着内核数量增加一倍）。具有 8 个 CPU（每个具有 12 个内核）的物理计算机具有 96 个逻辑处理器。配置两个 4 核 CPU 的虚拟机具有 8 个逻辑处理器。
- 这同样适用于虚拟机。例如，假设您有一台具有 8 个 CPU 的物理计算机，每个 CPU 具有 12 个核心（96 个逻辑处理器），支持四个多会话操作系统 VDA 虚拟机。每个 VM 都配置了两个 4 核 CPU（8 个逻辑处理器）。要限制在虚拟机上触发 CPU 峰值保护的进程，要使用其内核的一半，请将 **CPU** 内核使用限制 设置为 4（虚拟机逻辑处理器的一半），而不是 48（物理机逻辑处理器的一半）。

启用后，如果进程在一段时间内（在示例时间限制字段中指定）超过指定的 CPU 使用率百分比，则会在一段时间内（在空闲优先时间字段中指定）降低进程的 CPU 优先级。

自动防止 **CPU** 峰值。此选项会自动降低 CPU 过载的进程的 CPU 优先级。此选项会根据逻辑处理器（CPU 内核）的数量自动计算触发 CPU 峰值保护的阈值。例如，假设有 4 个内核。启用此选项后，如果总 CPU 使用率超过 23%，则占用总 CPU 资源 15% 以上的进程的 CPU 优先级会自动降低。同样，在 8 个内核的情况下，如果总 CPU 使用率超过 11%，则占用超过 8% CPU 资源的进程的 CPU 优先级会自动降低。

自定义 **CPU** 峰值保护。允许您自定义 CPU 峰值保护的设置。

- **CPU** 使用限制。任何进程实例必须达到的 CPU 使用率百分比才能触发 CPU 峰值保护。此限制在服务器中的所有逻辑处理器中都是全局性的，并且是逐个进程确定的。在确定 CPU 峰值保护触发器时，同一进程的多个实例不会添加其 CPU 使用率百分比。如果进程实例永远不会达到此限制，则不会触发 CPU 峰值保护。例如，在服务器 VDA 上，在多个并发会话中，假设存在许多 iexplore.exe 实例。每个实例在一段时间内峰值约为 35% 的 CPU 使用率，因此，累计时，iexplore.exe 始终消耗较高的 CPU 使用率。但是，除非您将 CPU 使用限制设置为 35% 或低于 35%，否则不会触发 CPU 峰值保护。
- 采样时间限制。进程在降低其 CPU 优先级之前必须超过 CPU 使用限制的时间长度。
- 空闲优先时间。降低进程 CPU 优先级的时间长度。在此时间之后，优先级返回到以下之一：
 - 如果未在 CPU 优先级磁贴中指定进程优先级且未选中“启用智能 **CPU** 优化”选项，则为默认级别（普通）。
 - 如果在 CPU 优先级磁贴中指定了进程优先级，则为指定的级别，无论是否选择了“启用智能 **CPU** 优化”选项。
 - 取决于进程的行为的随机级别。如果未在 CPU 优先级磁贴中指定进程优先级，并且选择了“启用智能 **CPU** 优化”选项，则会出现这种情况。进程触发 CPU 峰值保护越频繁，其 CPU 优先级就越低。

启用 **CPU** 核心使用限制。将触发 CPU 峰值保护的进程限制为计算机上指定数量的逻辑处理器。在 1 到 X 的范围内键入一个整数，其中 X 是内核的总数。如果键入的整数大于 X，则默认情况下 WEM 会将隔离进程的最大消耗量限制为 X。

- **CPU** 核心使用限制。指定触发 CPU 峰值保护的进程受限的逻辑处理器数量。对于 VM，您键入的值将进程限制为虚拟机中的逻辑处理器数量，而不是底层物理硬件中的逻辑处理器数量。

启用智能 **CPU** 优化。启用后，代理会智能地优化触发 CPU 峰值保护的进程的 CPU 优先级。反复触发 CPU 峰值保护的进程在启动时分配的 CPU 优先级会逐渐低于行为正确的进程。请注意，WEM 不会为以下系统进程执行 CPU 优化：

- Taskmgr
- 系统空闲进程
- 系统
- Svchost
- LSASS
- Wininit
- services
- csrss
- audiodg
- MsMpEng
- NisSrv

- mscorsvw
- vmwareresolutionset

启用智能 **I/O** 优化。启用后，代理会智能地优化触发 CPU 峰值保护的进程的进程 I/O 优先级。反复触发 CPU 峰值保护的进程在启动时被分配的 I/O 优先级逐渐低于行为正确的进程。

排除进程。默认情况下，WEM CPU 管理会排除所有最常见的 Citrix 和 Windows 核心服务进程。但是，您可以使用此选项从排除列表中 添加 或 删除 进程，以便按可执行文件名称（例如 notepad.exe）进行 CPU 峰值保护。通常情况下，防病毒进程将被排除在外。

提示：

- 要停止防病毒扫描在会话中接管磁盘 I/O，还可以将防病毒进程的静态 I/O 优先级设置为低，请参阅 I/O 管理。
- 当进程触发 CPU 峰值保护并降低了进程 CPU 优先级时，WEM 每次降低进程的 CPU 优先级时都会记录一条警告。在事件日志的应用程序和服务日志，Norskale Agent Service 中，查找正在初始化进程限制线程。

防止子进程继承 **CPU** 优先级。指定不希望其子进程继承 CPU 优先级的进程。

CPU 峰值保护选项 选择要如何强制执行 CPU 峰值保护：

- 自动防止 **CPU** 峰值。使用此选项让代理在系统 CPU 使用率（相对于单个 CPU 内核）超过 90% 且进程 CPU 使用率（相对于单个 CPU 内核）超过 80% 时执行 CPU 峰值保护。
- 自定义 **CPU** 峰值保护。允许您自定义 CPU 峰值保护的设置。
 - **CPU** 使用限制。任何进程实例必须达到的 CPU 使用率百分比才能触发 CPU 峰值保护。此限制在服务器上的所有逻辑处理器上都是全局性的，并且是逐个实例确定的。要根据单个 CPU 内核配置限制作为参考，请使用“设置相对于单个 **CPU** 内核的限制”选项。

注意：

- 支持整数和非整数值。通过输入非整数值（例如 37.5%），可以限制在八核平台上使用三个以上内核的进程。
- 设置相对于单个 **CPU** 内核的限制。允许您根据单个 CPU 内核设置 CPU 使用率限制作为参考。该值可以大于 100%，例如 200% 或 250%。示例：当该值设置为 200% 时，代理会优化使用两个或更多 CPU 内核的进程。支持整数和非整数值。

注意：

- 配置“自定义 **CPU** 峰值保护”后，当达到全局 CPU 使用限制或相对于单个 CPU 内核的 CPU 使用限制时，将触发 CPU 峰值保护，以先发生者为准。

对于触发 CPU 峰值保护的进程，代理可以执行以下操作：

- 如果未选择“启用 **CPU** 内核使用限制”选项：代理会降低这些进程的 CPU 优先级。

- 如果选择了“启用 **CPU** 内核使用限制”选项：代理会降低这些进程的 CPU 优先级，并将它们限制在计算机上指定数量的逻辑处理器。

配置 CPU 峰值保护时，请记住以下几点：

- 在确定 CPU 峰值保护触发器时，同一进程的多个实例不会添加其 CPU 使用率百分比。如果进程实例永远不会达到此限制，则不会触发 CPU 峰值保护。例如，对于具有多个并发会话的多会话 VDA，则有多个 chrome.exe 进程。在计算 CPU 使用率时，不会将它们的 CPU 使用率相加。

CPU 峰值保护的采样时间 采样时间限制。在强制执行 CPU 峰值保护之前，进程必须超过 CPU 使用限制的时间长度。

CPU 峰值保护的优先级降低时间 空闲优先时间。降低进程 CPU 优先级的时间长度。在此时间之后，优先级返回到以下之一：

如果未在 CPU 优先级图块中指定进程优先级，并且未选择“启用智能 **CPU** 优化”选项，则为默认级别（普通）。

指定级别，如果在 CPU 优先级图块中指定了进程优先级，则无论是否选择了“启用智能 **CPU** 优化”选项。

计算出的随机级别，取决于过程的行为。如果未在 CPU 优先级磁贴中指定进程优先级，并且选择了“启用智能 **CPU** 优化”选项，则会出现这种情况。进程触发 CPU 峰值保护越频繁，其 CPU 优先级就越低。

其他选项 启用 **CPU** 核心使用限制。使用此选项将触发 CPU 峰值保护的进程限制为计算机上特定数量的逻辑处理器。

CPU 优先级

启用后，允许您手动设置进程的 CPU 优先级。

如果进程竞争资源，这些设置将生效。它们允许您优化特定进程的 CPU 优先级级别，以便竞争 CPU 处理器时间的进程不会造成性能瓶颈。当进程相互竞争时，优先级较低的进程将在优先级较高的其他进程之后提供服务。因此，它们不太可能消耗总 CPU 消耗量如此大的份额。

您在此设置的进程优先级为进程中的所有线程建立了“基本优先级”。线程的实际或“当前”优先级可能更高（但永远不会低于基数）。当计算机上运行多个进程时，处理器时间将根据它们的 CPU 优先级在它们之间共享。进程的 CPU 优先级越高，分配给它的处理器时间就越多。

注意：

如果在特定进程上设置较低的 CPU 优先级级别，则总 CPU 消耗不一定会减少。可能还有其他进程（具有较高 CPU 优先级）仍会影响 CPU 使用率百分比。

要添加流程，请单击“添加流程”。指定以下信息，然后单击“保存进程”：

- 进程名称。没有扩展名的进程可执行文件名称。例如，对于 Windows 资源管理器 (explorer.exe)，请键入“explorer”。
- **Priority** (优先级)。进程中所有线程的“基本”优先级。进程的优先级越高，处理器获得的时间就越多。从“空闲”、“低于正常水平”、“正常”、“高于正常”、“高”和“实时”中选择。

提示：

您在此处设置的进程 CPU 优先级将在代理接收新设置并重新启动进程时生效。

要删除进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择删除。

要编辑进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择编辑。

CPU 相关性

启用后，允许您定义一个进程使用多少个“逻辑处理器”。例如，您可以将在 VDA 上启动的记事本的每个实例限制为定义的内核数。

要添加流程，请单击“添加流程”。指定以下信息，然后单击“保存进程”：

- 进程名称。进程可执行文件名称（例如 notepad.exe）。
- 相关性。输入一个正整数。

要删除进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择删除。

要编辑进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择编辑。

CPU 固定

启用后，允许您阻止进程使用超过指定百分比的 CPU 处理能力。CPU 限制可防止进程使用超过 CPU 处理能力的指定百分比。当 WEM 达到指定的 CPU 百分比时，WEM “限制”（或“夹紧”）该进程。这样可以防止进程占用大量 CPU。

注意：

- CPU 固定是一种蛮力方法，计算上很昂贵。为了人为地保持麻烦进程的 CPU 使用率较低，最好使用 CPU 峰值保护，同时为这些进程分配静态 CPU 优先级和 CPU 关联性。CPU 限制最好是为了控制那些在资源管理方面臭名昭著不好但不能放弃优先级的进程而保留 CPU 限制。
- 在对某个进程应用一定百分比的 CPU 处理能力并稍后为同一进程配置不同的百分比后，选择刷新 **Agent** 主机设置 以使更改生效。

您配置的固定百分比应用于服务器中任何单个 CPU 的总功率，而不是其包含的任何单独内核。（换句话说，四核 CPU 上的 10% 是整个 CPU 的 10%，而不是一个核心的 10%）。

要添加流程，请单击“添加流程”。指定以下信息，然后单击“保存进程”：

- 进程名称。进程可执行文件名称（例如 notepad.exe）。
- 百分比。输入一个正整数。

提示：

- 当 WEM 固定进程时，它会将进程添加到 WEM 客户端初始化的监视列表中。您可以通过查看此内容来验证进程是否被固定。
- 您还可以通过查看过程监视器并确认 CPU 消耗永远不会超过固定百分比来验证 CPU 固定是否正常工作。

要删除进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择删除。

要编辑进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择编辑。

内存管理

这些设置允许您通过 WEM 优化应用程序内存的使用。

如果启用这些设置，WEM 将计算进程正在使用的内存量以及进程所需的最小内存量，而不会失去稳定性。WEM 将差异视为内存过多。当进程变为空闲状态时，WEM 会将进程消耗的多余内存释放到页面文件中，并优化进程以备后续启动。通常，应用程序在最小化到任务栏时变为空闲状态。

当应用程序从任务栏恢复时，它们最初在优化状态下运行，但可以根据需要继续消耗额外的内存。

同样，WEM 优化了用户在桌面会话期间使用的所有应用程序。如果在多个用户会话中有多个进程，则释放的所有内存可用于其他进程。此行为通过支持同一台服务器上的更多用户来增加用户密度。

优化空闲进程的内存使用情况

启用后，强制在指定时间内保持空闲状态的进程释放多余内存，直到它们不再空闲为止。

空闲采样时间。允许您指定进程被视为空闲的时间长度，之后它将被强制释放多余内存。在这段时间内，WEM 会计算进程使用的内存量以及进程所需的最小内存量，而不会失去稳定性。默认值为 120 分钟。

空闲状态限制。允许您指定 CPU 使用率的百分比，低于该百分比，进程被视为空闲。默认值为 1%。我们建议您使用的值不要大于 5%。否则，正在使用的进程可能会被误认为是空闲的，从而导致其内存被释放。

限制优化。允许您指定阈值限制，低于该阈值，WEM 可优化空闲应用程序的内存使用量。

从内存使用优化中排除进程。允许您将进程排除在内存使用优化之外。指定进程名称，例如 notepad.exe。

WEM 不会优化以下系统进程的应用程序内存使用情况：

- rdpshell
- wfshell
- rdpclip
- wmiprvse
- dllhost

- audiodg
- msdtc
- mscorsvw
- spoolsv
- smss
- winlogon
- svchost
- taskmgr
- System Idle Process
- System
- LSASS
- wininit
- msiexec
- services
- csrss
- MsMpEng
- NisSrv
- Memory Compression

特定进程的内存使用限制

启用后，允许您通过设置进程可消耗的内存上限来限制进程的内存使用量。

警告：

将内存使用限制应用于某些进程可能会产生意外影响，包括系统响应速度缓慢。

要添加流程，请单击“添加流程”。指定以下信息，然后单击 保存进程。

- 进程名称。输入要添加的进程的名称（例如 notepad.exe）。
- 内存限制。输入内存使用限制。
- 限制类型。从列表中选择限制模式。
 - 动态限制。允许您对指定的进程应用动态限制。此设置动态限制分配给指定进程的内存量。如果应用，则根据可用内存强制内存使用限制。因此，指定进程消耗的内存可能会超过指定的数量。
 - 静态限制。允许您对指定的进程应用静态限制。此设置始终限制分配给指定进程的内存量。如果应用，则限制进程消耗超过指定的内存量，无论可用内存量多少。因此，指定进程消耗的内存被限制在指定的数量上限。

要删除进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择删除。

要编辑进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择编辑。

I/O 管理

这些设置允许您优化某些进程的 I/O 优先级，以便争夺磁盘和网络 I/O 访问的进程不会导致性能瓶颈。例如，您可以使用 I/O 管理设置来限制磁盘带宽消耗的应用程序。

您在此设置的进程优先级为进程中的所有线程建立了“基本优先级”。线程的实际或“当前”优先级可能更高（但永远不会低于基数）。通常，Windows 在优先级较低的线程之前授予对优先级较高的线程的访问权限。

进程 I/O 优先级

启用后，允许您优化特定进程的 I/O 优先级，以便争夺磁盘和网络 I/O 访问的进程不会导致性能瓶颈。

要添加流程，请单击“添加流程”。指定以下信息，然后单击 保存进程。

- 进程名称。输入不带扩展名的进程可执行文件名称。例如，对于 Windows 资源管理器 (explorer.exe)，请键入“explorer”。
- I/O 优先级。输入进程中所有线程的“基本”优先级。进程的 I/O 优先级越高，其线程获得 I/O 访问的速度越快。从“高”、“普通”、“低”、“极低”中选择。

提示：

您在此处设置的进程 I/O 优先级将在代理收到新设置并且进程下次重新启动时生效。

要删除进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择删除。

要编辑进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择编辑。

快速注销

这些设置允许您立即终止与远程会话的 HDX 连接。这样做会给用户留下会话已立即关闭的印象。但是，会话本身会在 VDA 上的后台继续通过会话注销阶段。

注意：

快速注销仅支持 Citrix Virtual Apps 和 RDS 资源。

启用后，将为此配置集中的所有用户启用快速注销。用户将立即注销，而会话注销任务在后台继续执行。

要排除特定组，请执行以下步骤：

1. 依次选择 排除指定组 和 添加组。此时 将出现“添加要排除的组”向导。

2. 选择身份类型。
3. 选择要添加的组所在的域。
4. 在搜索框中，输入要添加的组的名称。（搜索不区分大小写。）
5. 单击加号图标以添加组。
6. 完成后，单击“保存”以添加组并退出“将组添加到排除”向导。

Citrix Optimizer

这些设置允许您优化用户环境以获得更好的性能。Citrix Optimizer 运行用户环境的快速扫描，然后应用基于模板的优化建议。

您可以通过两种方式优化用户环境：

- 使用内置模板执行优化。为此，请选择适用于操作系统的模板。
- 或者，使用所需的特定优化创建自己的自定义模板，然后将模板添加到 Workspace Environment Management (WEM) 中。

要获取可自定义的模板，请使用以下任一方法：

- 使用独立 Citrix Optimizer 提供的模板构建器功能。在 <https://support.citrix.com/article/CTX224676> 上下载独立的 Citrix Optimizer。模板构建器功能允许您构建自己的自定义模板以上载到 WEM。
- 在代理主机（安装了 WEM 代理的计算机）上，导航到 <C:\Program Files (x86)>\Citrix\Workspace Environment Management Agent\Citrix Optimizer\Templates 文件夹，选择默认模板文件，然后将其复制到方便的文件夹中。自定义模板文件以反映您的具体情况，然后将自定义模板上载到 WEM。

启用后，您可以配置以下设置：

每周运行。如果选择此选项，WEM 每周运行一次优化。如果未选择“每周运行”，则 WEM 的行为如下：

- 第一次向 WEM 添加模板时，WEM 会运行相应的优化。除非稍后对该模板进行更改，否则 WEM 仅运行一次优化。更改包括将其他模板应用于操作系统以及启用或禁用模板。
- 每次更改模板时，WEM 都会运行一次优化。

要添加自定义模板：

1. 单击 添加自定义模板。
2. 在 添加自定义模板 向导中，完成以下步骤：
 - a) 对于 模板名称，单击 浏览，然后选择要添加的模板。
 - b) 对于“适用的操作系统”，从列表中选择要应用模板的一个或多个操作系统。

提示：

您可以添加列表中没有但模板适用的 Windows 10 操作系统。通过键入内部版本号来添加这些操作系统。请务必用分号 (;) 分隔操作系统。例如，2001;2004。

- c) 根据需要选择要激活的组。
- d) 单击保存。

重要：

Citrix Optimizer 不支持导出自定义模板。添加自定义模板后，保留自定义模板的本地副本。

您可以使用“状态”列中的切换按钮在启用和禁用状态之间切换模板。如果禁用，则代理将不处理模板，并且 WEM 不运行与模板关联的优化。

要删除模板，请选择适用模板的省略号，然后选择删除。注意：您无法删除内置模板。

要编辑模板，请选择适用模板的省略号，然后选择编辑。

要查看模板的详细信息，请选择适用模板的省略号，然后选择预览。

注意：

对于非持久性 VDI 环境，WEM 遵循相同的行为—在计算机重新启动时，对环境的所有更改都将丢失。对于 Citrix Optimizer，WEM 每次重新启动计算机时都会运行优化。

自动选择要使用的模板。如果您不确定要使用哪个模板，请使用此选项让 WEM 为每个操作系统选择最匹配的模板。如果要使用自定义模板作为首选模板，请输入逗号分隔的前缀列表。自定义模板遵循以下名称格式：

```
-prefix_<os version>_<os build>  
-prefix_Server_<os version>_<os build>
```

对 Citrix Optimizer 设置的更改需要一些时间才能生效，具体取决于您在旧版控制台的高级设置 > 配置 > 服务选项选项卡上为 **SQL** 设置刷新延迟选项指定的值。

要使更改立即生效，请导航到监视 > 管理 > 客户端，找到代理，然后从更多菜单中选择处理 **Citrix Optimizer**。

提示：

新更改可能无法立即生效。我们建议您选择刷新代理主机设置，然后再选择处理 **Citrix Optimizer**。

多会话优化

通过这些设置，您可以优化具有断开连接会话的多会话操作系统计算机，以获得更好的连接会话体验。

多会话操作系统计算机从一台计算机运行多个会话，以便向用户交付应用程序和桌面。断开连接的会话保持活动状态，其应用程序继续运行。断开连接的会话可能会占用在同一台计算机上运行的已连接桌面和应用程序所需的资源。通过这些设置，您可以优化具有断开连接会话的多会话操作系统计算机，以获得更好的连接会话体验。

启用后，将优化存在断开连接会话的多会话操作系统计算机。默认情况下，多会话优化处于禁用状态。此功能通过限制断开连接的会话可以消耗的资源数来改善已连接会话的用户体验。会话保持断开连接一分钟后，WEM 代理会降低与会话关联的进程或应用程序的 CPU 和 I/O 优先级。然后，代理会对会话可以消耗的内存资源量施加限制。如果用户重新连接到会话，WEM 将恢复优先级并删除限制。

排除组

要从多会话优化中排除特定组，请执行以下步骤：

1. 选择 排除指定的组，然后单击 添加组。此时 将出现“添加要排除的组”向导。
2. 选择身份类型。
3. 选择要添加的组所在的域。
4. 在搜索框中，输入要添加的组的名称。输入组的全名。（搜索不区分大小写。）
5. 单击加号图标以添加组。
6. 完成后，单击“保存”以添加组并退出“将组添加到排除”向导。

排除进程

要从多会话优化中排除特定流程，请单击“添加流程”，浏览到要添加的流程，然后单击“保存流程”。

要删除进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择删除。

要编辑进程，请单击进程旁边的省略号，然后选择编辑。

监视

September 12, 2024

“监视”节点提供的信息可用于监视 WWorkspace Environment Management (WEM) 部署并对其进行故障排除，并允许您执行管理任务。

“监视”节点由以下项目组成：

- [行政](#)。用于查看用户和代理统计信息以及管理活动。
 - 用户统计信息。显示有关部署的用户统计信息。

- 代理。用于查看代理信息并执行管理任务，如刷新高速缓存、重置设置和检索代理信息。
- **见解**。让您深入了解应用程序行为。要为配置集启用见解，请转到其 **高级设置 > Insights** 页面，然后选择 **启用** 数据收集和上载以获得优化和使用情况见解。要查看见解，请选择配置集和日期范围，然后单击 **应用**。
 - 优化见解。显示在指定时间段内最频繁地触发 CPU 峰值保护和内存使用优化的前 10 个应用程序。
 - 使用情况洞察。按使用时间（小时数）显示前 10 个应用程序，按用户数显示前 10 个应用程序，以及在指定时间段内消耗最多 CPU 和内存资源的前 10 个应用程序。
 - 剖析容器见解。显示 Profile Management 和 FSLogix 容器的见解。
- **报告**。提供报告，让您分析部署。每个报表都显示为表记录。

管理

May 28, 2024

用于查看用户和代理统计信息以及管理活动。

用户统计

显示有关 Workspace Environment Management (WEM) 部署的用户统计信息。每次用户登录代理计算机时，都会收集相关信息，然后在此处显示为表记录。

此页面包含以下信息：

- **用户摘要**。显示所有配置集的已登录代理计算机的所有用户的计数。
- **用户历史记录**。显示与所有配置集关联的所有用户的连接信息，包括上次连接时间（协调世界时，UTC）、他们上次连接的计算机的名称以及会话代理类型（UI 或 CMD）和版本。

提示：

您可以使用筛选器来筛选列表。例如，显示特定配置集的所有用户计数和指定日期范围内的用户计数。

您可以执行以下操作：

- **刷新**。更新用户统计信息列表。
- **清除过期的记录**。用于从 WEM 服务数据库中删除过期记录。如果用户的上次登录时间超过 24 小时，则相应的记录将过期。当您没有任何过期记录时不可用。注意：对于用户 **ID** 为本地系统的记录，此选项不可用。

- 删除记录。从 WEM 服务数据库中删除记录。仅选择一个代理且其对应记录已过期时可用。注意：对于用户 ID 为本地系统、网络服务或 NT 权限（本地服务）的记录，此选项不可用。
- 导出。允许您以 CSV 或 JSON 格式导出每条记录中的数据，这些格式在 Microsoft Excel 等程序中打开。为此，请执行以下步骤：
 1. 单击导出。此时将显示导出向导。
 2. 选择导出格式。可用选项：CSV 和 JSON。
 3. 或者，选择将导出的副本保存到本地计算机。导出将保存到浏览器的默认下载位置。
 4. 单击“导出”以启动导出过程。

重要：

- 您最多可以导出 50,000 条记录。当要导出的记录数超过限制时，只会导出前 50,000 条记录。我们建议您使用筛选器将记录数减少到 50,000 或更少。
- 在导出过程中，您无法执行其他导出。
- 如果导出未在 30 分钟内完成，您将不再收到有关该导出的通知。稍后转到文件查看导出结果。
- 导出用户统计数据时，导出将保存到云存储。云存储有存储限制。达到限制后，您将无法继续导出。在这种情况下，请转到 [文件](#) 并删除不必要的文件以释放空间。请参见 [文件](#)。

代理

使用此页可以查看代理信息并执行诸如刷新高速缓存、重置设置和检索代理信息之类的管理任务。

统计信息

此选项卡显示有关您的 WEM 部署中代理的统计信息。您可以查看有关 WEM 部署中代理的以下统计信息。

- 对于所有配置集，用户登录到的代理总计数。

提示：

如果在筛选条件中指定了配置集，则会显示该配置集的已注册代理总数以及过去 24 小时和过去 30 天内注册的代理计数。

- 在配置集中注册的所有代理的连接信息，包括上次连接时间、上次连接的计算机的名称以及代理版本。
- 同步状态 列提供有关代理缓存与 WEM 服务上次同步的结果的信息。
 - 成功（复选标记图标）。表示上次同步成功，同步结果已报告给管理控制台。
 - 未知（感叹号图标）。表示同步正在进行、尚未开始，或者未向管理控制台报告结果。
 - 失败（错误图标）。表示上次同步失败。

- “最近连接” 列提供以下信息：
 - 在线（复选标记图标）。表示代理处于联机状态。代理已在特定时间间隔内将统计信息上载到 WEM 服务。
 - 空白列字段表示代理处于脱机状态。
- **Profile Management** 运行状况列提供有关您环境中 Profile Management 的运行状况信息。

Profile Management 运行状况状态在您的代理主机上执行自动状态检查，以确定是否以最佳方式配置配置式管理。您可以查看这些检查的结果，以确定每台代理计算机的输出文件中的特定问题 (`%systemroot%\temp\UpmConfigCheckOutput.json`)。此功能每天或每次 WEM Agent Host Service 启动时都会执行状态检查。要手动执行状态检查，请选择代理，然后从操作栏中选择 运行 **Profile Management** 运行状况检查。每次状态检查都返回一个状态。要查看最新状态，请单击 刷新。**Profile Management** 运行状况列中的图标提供有关 Profile Management 运行状态的一般信息：

- 良好（复选标记图标）。表示 Profile Management 状况良好。
- 注意（右上角带有蓝点的勾号图标）。确定 Profile Management 的可接受状态。
- 警告（右上角带有橙色圆点的勾号图标）。告知 Profile Management 的不理想状态。次优状态可能会影响部署中使用 Profile Management 的用户体验。这种状态不一定要求您执行操作。要查看详细报告，请使用 更多 中的 查看 **Profile Management** 运行状况检查报告选项。
- 错误（错误图标）。表示 Profile Management 配置不正确，导致其无法正常运行。
- 无效（已禁用图标）。未找到或未启用 Profile Management 时出现。

如果状态检查未反映您的体验，或者未检测到您遇到的问题，请联系 [Citrix 技术支持](#)。

您可以执行以下操作：

- 任务历史记录。列出在过去 24 小时内启动的代理任务。单击“代理”页面上的“任务历史记录”将引导您进入任务历史记录页面，以检查已启动任务的进度和结果。
- 要显示的列。允许您通过选择要显示的列来自定义表。
- 刷新。更新代理列表。
- 清除过期的记录。用于从 WEM 服务数据库中删除过期记录。如果用户的上次登录时间超过 24 小时，则相应的记录将过期。当您没有任何过期记录时不可用。
- 查看详情。用于查看有关代理的详细信息。
- 导出。允许您以 CSV 或 JSON 格式导出每条记录中的数据，这些格式在 Microsoft Excel 等程序中打开。为此，请执行以下步骤：
 1. 单击导出。此时将显示导出向导。
 2. 选择导出格式。可用选项：CSV 和 JSON。
 3. 或者，选择将导出的副本保存到本地计算机。导出将保存到浏览器的默认下载位置。
 4. 单击“导出”以启动导出过程。

重要：


- 您最多可以导出 50,000 条记录。当要导出的记录数超过限制时，只会导出前 50,000 条记录。我们建议您使用筛选器将记录数减少到 50,000 或更少。
- 在导出过程中，您无法执行其他导出。
- 如果导出未在 30 分钟内完成，您将不再收到有关该导出的通知。稍后转到文件查看导出结果。
- 导出代理统计数据时，导出将保存到云存储。云存储有存储限制。达到限制后，您将无法继续导出。在这种情况下，请转到 [文件](#) 并删除不必要的文件以释放空间。请参见 [文件](#)。

“更多”菜单中提供了以下选项。将这些选项应用于未加入域和已注册的代理时，请考虑以下事项：

- 代理必须为 2207.1.0.1 或更高版本。
- 目标代理不会立即收到执行这些任务的通知。当目标代理或同一子网中的其他代理连接到 Citrix Cloud 以刷新设置时，将发送通知。因此，在代理端执行任务之前，可能会有一段延迟。您在同一子网上的代理越多，延迟时间就越短。
- 最大延迟是 **SQL** 设置刷新延迟值的 1.5 倍。默认情况下，**SQL** 设置刷新延迟值为 15 分钟。请参阅 [服务选项](#)。因此，在这种情况下，最大延迟时间为 22.5 (1.5 x 15) 分钟。

注意：

仅当您选择不超过 50 个代理时，“更多”菜单才可用。

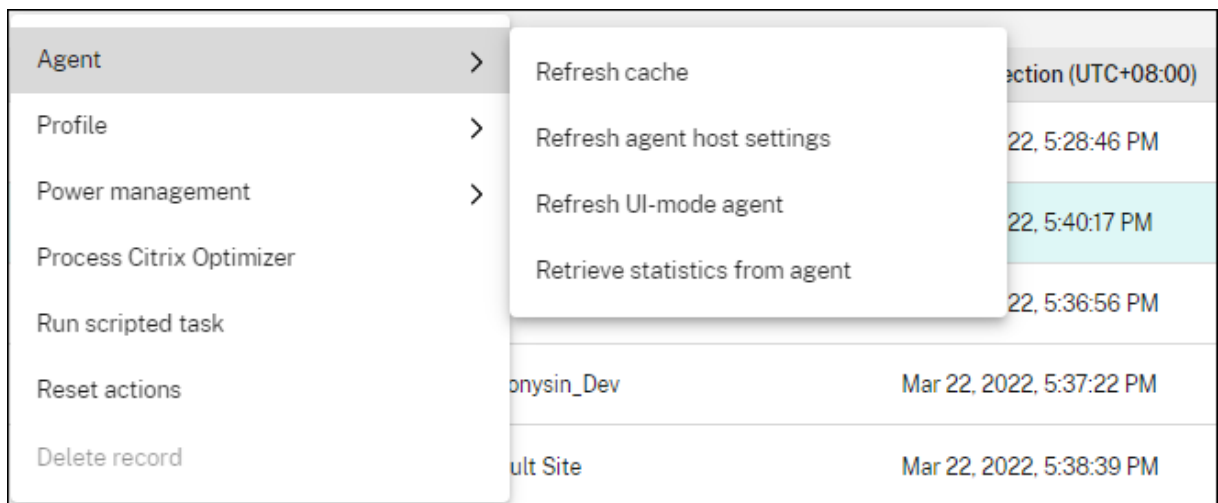

代理：


- 刷新缓存。触发本地代理缓存（WEM 配置数据库的代理端副本）的刷新。刷新缓存可使本地代理缓存与基础结构服务同步。
- 刷新代理主机设置。触发用户环境中代理服务设置的刷新。这些设置包括高级、优化、转换器和非用户分配的设置。
- 刷新 **UI** 模式代理。将用户分配的操作应用于 WEM 代理。这些操作包括网络驱动器、打印机、应用程序等。当您刷新代理时，它会与基础设施服务进行通信。基础设施服务通过 WEM 数据库验证代理主机身份。

重要：

- “刷新 UI 模式代理” 选项仅适用于处于用户界面模式且自动启动（不是由最终用户或使用脚本启动）的代理。在 CMD 模式下，该选项不适用于代理。
- 并非所有设置都可以刷新。某些设置（例如，环境和组策略设置）仅在启动或登录时应用。

- 从代理检索统计信息。使代理能够将统计信息上传到基础结构服务。

您也可以在代理端执行刷新操作。但是，根据实际情况，这些操作的行为有所不同。有关详细信息，请参阅 [代理端刷新操作](#)。

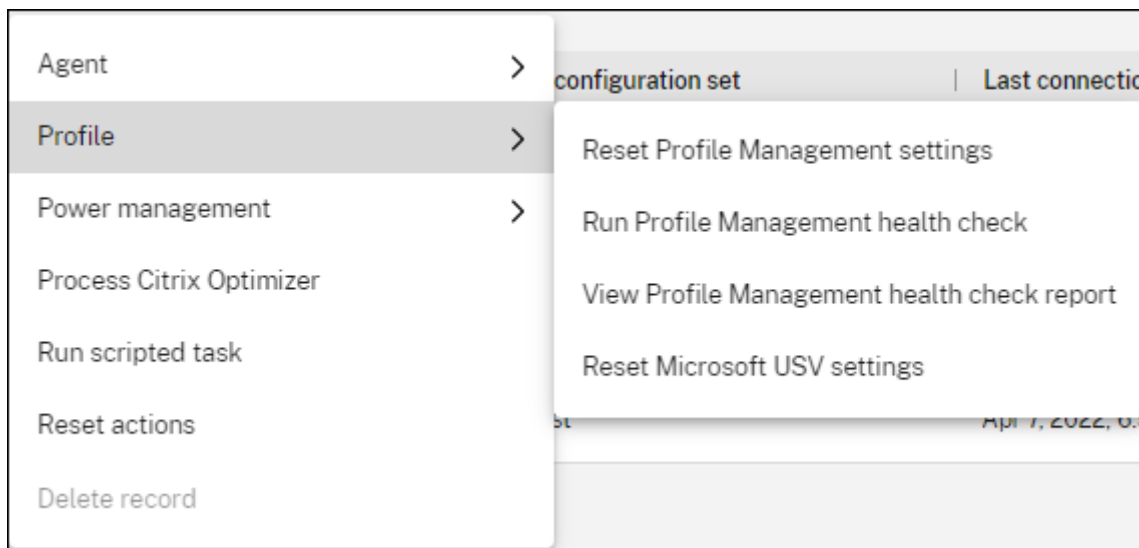**配置文件：**

- 重置 **Profile Management** 设置。清除注册表缓存并更新关联的配置设置。如果 Profile Management 设置未应用于您的代理，请单击重置 **Profile Management** 设置。您可能需要单击 [刷新](#) 才能使此选项变为可用。

注意：







如果在 WEM 管理控制台配置重置 **Profile Management** 设置后，这些设置未应用于代理，请参阅 [CTX219086](#) 以获取解决方法。

- 运行 **Profile Management** 运行状况检查。在目标代理计算机上执行状态检查，以确定 Profile Management 的配置是否处于最佳状态。选择此选项后，将显示 **运行 Profile Management 运行状况检查** 向导。选择要在运行状况检查报告中涵盖的 Profile Management 设置，然后单击“运行”。请注意以下事项：
 - 默认情况下，运行状况报告涵盖所有设置。对于 2205.1.0.1 之前的客户端，您对报告中要涵盖的设置范围所做的更改不会生效。
 - 您可能需要一段时间才能看到运行状况报告。在 [报告](#) 中，如有必要，刷新视图。
 - 单击“查看报告”以直接访问报告。

Task history ✕

Below are administrative tasks initiated in the last 24 hours. Expand each task to view details.

[↻ Refresh](#) [✕ Dismiss all](#)

-  **Refresh cache** ✕
Jan 19, 2024, 3:32:57 PM · 15 pending
-  **Run scripted task** [View reports](#) ✕
Jan 19, 2024, 2:47:36 PM · 3 complete, 1 failed, 2 pending
-  **Retrieve statistics from agent** ✕
Jan 19, 2024, 1:24:56 PM · 1 complete, 1 failed
-  **Run Profile Management health check** [View reports](#) ✕
Jan 19, 2024, 11:15:08 AM · 1 complete
-  **Wake** ✕
Jan 19, 2024, 10:28:31 AM · 8 complete
-  **Run scripted task** [View reports](#) ✕
Jan 19, 2024, 9:36:22 AM · 3 failed

[Close](#)

- 查看 **Profile Management** 运行状况检查报告。提供对与目标代理计算机相关的 Profile Management 运行状况报告的快速访问。有关 Profile Management 运行状况报告的更多信息，请参阅 [报告](#)。
- 重置 **Microsoft USV** 设置。清除注册表缓存并更新关联的配置设置。如果 Microsoft USV 设置未应用于您的代理，请单击重置 **Microsoft USV** 设置。您可能需要单击 [刷新](#) 才能使此选项变为可用。

电源管理：

- 关闭。允许您关闭选定的代理。
- 重新启动。允许您重新启动选定的代理。
- 睡眠。允许您将选定的代理置于休眠模式。仅当目标计算机支持睡眠模式时，此选项才起作用。
- 休眠。允许您将选定的代理置于休眠模式。仅当目标计算机支持休眠模式时，此选项才起作用。
- 醒来。用于唤醒选定的代理。要使该选项起作用，请转至 旧版控制台 > 高级设置 > 配置 > 局域网唤醒，然后选择 为代理启用局域网唤醒。此外，请确保目标计算机满足硬件要求并配置了相关的 BIOS 设置。有关详细信息，请参阅[局域网唤醒](#)。

提示：

- 关闭或重新启动 Agent 时，可以指定关闭或重新启动之前的延迟（以秒为单位）。用户会收到一条提示，提示计算机将在您指定的时间内关闭或重新启动。关机提示示例: `Your administrator has initiated the shutdown of your machine from the Workspace Environment Management console . The machine shuts down in 60 seconds.`。重启提示示例: `Your administrator has initiated the restart of your machine from the Workspace Environment Management console. The machine restarts in 60 seconds.`
- 考虑一下睡眠和休眠之间的区别。在睡眠模式下，计算机上的所有操作都将停止，所有打开的文档和应用程序都将放入内存中。机器进入低功耗状态。在休眠模式下，打开的文档和正在运行的应用程序将保存到硬盘中。机器完全关闭，使用零电源。
- 验证目标计算机是否支持睡眠和休眠模式，转到计算机并运行以下 PowerShell 命令: `powercfg /a`。

处理 **Citrix Optimizer**。将设置应用于代理，以便对 Citrix Optimizer 设置所做的更改立即生效。

运行脚本任务。允许您在目标代理计算机上运行脚本化任务。选择此选项后，将显示“运行脚本化任务”向导。配置以下设置，然后单击“运行”。有关每个设置的详细信息，请参阅 [脚本任务设置](#)。

注意：

此选项不适用于未加入域的代理。

- 任务。选择要运行的脚本化任务。
- 将参数传递给脚本任务。选择是否将参数传递给脚本任务。启用后，允许您在运行时将输入作为参数变量在脚本化任务中提供。
- 输出文件。选择是否要收集任务输出的文件。如果选中，则在为任务生成的报告中包括输出文件内容。然后，您可以在报告中查看输出文件内容，而无需在用户环境中访问这些文件。
- 突出显示关键字。指定您希望报告突出显示的关键字。您可以键入多个关键字。键入关键字后，按 **Enter** 键添加另一个关键字。如果指定，与关键字匹配的报告内容将在生成的报告的 输出文件内容 和 控制台输出 部分中突出显示。

- 突出显示正则表达式匹配。输入描述要突出显示的内容的正则表达式。正则表达式必须符合.NET 正则表达式库语法，该语法与 PCRE 兼容。有关详细信息，请参阅 [脚本化任务设置](#)。

运行交付任务。要启用此选项，请选择绑定到相同配置集的代理。要快速运行交付任务，您可以选择从此页面运行交付任务。单击“运行交付任务”，然后从下拉列表中选择交付任务，在代理上运行选定的交付任务。如果您在任务中配置规则以确定哪些代理必须运行任务，则当您选择特定代理来运行按需任务时，这些规则将被忽略。

重置操作。允许您通过清除适用的代理计算机上所有与操作相关的注册表项来重置分配的所有操作。

删除记录。从 WEM 服务数据库中删除记录。如果代理程序仍处于活动状态，则此选项不可用。仅选择一个代理且其对应记录已过期时可用。

注册

此选项卡显示数据库中记录的代理的注册状态。

重要：

WEM 代理必须向 WEM 服务注册，这样才能将设置应用于他们。代理只能绑定到一个配置集。

您可以查看以下信息：

- 设备名称。运行代理的计算机的名称。
- 注册状态。代理的注册状态：已注册 或 未注册。
- 说明。提供有关注册成功或失败的更多信息：
 - 代理 **<agent name>** 绑定到配置集 **<configuration set name>**。表示 WEM 服务正在向配置集的代理发送必要的计算机相关设置。
 - 代理 **<agent name>** 未绑定到任何配置集。表示 WEM 服务无法解析代理的任何配置集。启用“将设置应用到未绑定代理”后，“未绑定代理”配置集的设置将应用到代理。有关将设置应用到未绑定代理的更多信息，请参阅 [目录对象](#)。
 - 代理多次 **<agent name>** 绑定到配置集 **<configuration set name>**。不阻止 WEM 服务将设置应用到代理。
 - 代理 **<agent name>** 已在 WEM 服务中注册，以便使用 **Citrix Endpoint Management** 进行管理。仅对 Endpoint Management 托管代理显示。
 - 代理 **<agent name>** 绑定到多个配置集。表示 WEM 服务无法解析代理的配置集，因为代理绑定到多个配置集。

如有必要，使用 [搜索](#) 来细化结果。搜索仅针对设备名称和描述。默认情况下，搜索仅限于未注册的代理。要取消限制，请启用“仅显示未注册的代理”。

要解决注册错误，请执行以下任一操作：

- 编辑 Active Directory 层次结构（计算机、计算机组和 OU 之间的关系），这样代理就不会多次绑定到相同的配置集。

- 编辑“[目录对象](#)”中的 WEM 层次结构，使代理仅绑定到一个配置集。
- 将设置应用于未绑定代理（如果尚未完成），以便“未绑定代理”配置集的设置应用于未绑定代理（尚未在目录对象中添加的代理）。

进行这些更改后，使用“刷新 UI 模式”代理选项刷新代理。

配置 **Profile Management** 运行状况检查

WEM 可以检查 Citrix Profile Management 是否在代理计算机上进行了最佳配置。有关详细信息，请参阅[配置 Profile Management 运行状况检查](#)。

见解

May 28, 2024

让您深入了解配置文件容器和应用程序行为。

优化见解

此页面包含两个条形图：

- 按 **CPU** 优化排名前 **20** 位的应用程序。显示在指定时间段内最频繁地触发 CPU 峰值保护的前 10 个应用程序。
- 内存优化排名前 **20** 位的应用程序。显示在指定时间段内最频繁地触发内存使用优化的前 10 个应用程序。

要查看见解，请选择配置集和日期范围，然后单击 应用。然后，图表会刷新以显示相关见解。

重要：

- 要使图表显示配置集的数据，您必须为其启用见解。要为配置集启用见解，请转到其 [高级设置 > 见解](#) 页面。图表显示基于先前收集的数据的见解。
- 在启用 CPU 或内存管理之前，优化见解数据不可用。

排除的应用程序

您可以将应用程序排除在优化见解之外（条形图）。要指定排除的应用程序，请完成以下步骤。

- 单击添加。
- 键入条形图中提到的应用程序名称。
- 按 **Enter** 键保存或按 **Shift + Enter** 键保存并开始另一个条目。
- 您也可以按照向导说明编辑和删除已添加的应用程序。

使用情况见解

此页面包含四个条形图：

- 按使用时间（小时）排列的前 **20** 个应用程序
- 按用户数量排列的前 **20** 个应用程序
- 按 **CPU** 使用率排列的前 **20** 个应用程序（%）。显示在指定时间段内消耗 CPU 资源最多的前 10 个应用程序。
- 按内存使用情况排列的前 **20** 个应用程序（MB）。显示在指定时间段内消耗内存资源最多的前 10 个应用程序。

要查看见解，请选择配置集和日期范围，然后单击 应用。然后，图表会刷新以显示相关见解。

重要：

要使图表显示配置集的数据，您需要为其启用见解。要为配置集启用见解，请转到其高级设置 > 见解页面。图表显示基于先前收集的数据的见解。

排除的应用程序

您可以将应用程序排除在使用情况见解之外（条形图）。要指定排除的应用程序，请完成以下步骤。

- 单击添加。
- 键入条形图中提到的应用程序名称。填写应用程序名称时，不包括扩展名。
- 按 **Enter** 键保存或按 **Shift + Enter** 键保存并开始另一个条目。
- 您也可以按照向导说明编辑和删除已添加的应用程序。

配置文件容器见解

此功能可监视 Profile Management 和 FSLogix 的配置文件容器。它提供了有关配置文件容器的基本使用情况数据、使用配置文件容器的会话状态、检测到的问题等的见解。

使用此功能可以掌握配置文件容器的空间使用情况，并确定导致配置文件容器无法正常工作的问题。

总结

此页面包含两个甜甜圈图。您可以单击图表的每个段向下钻取以获取更多详细信息。

- 空间使用情况。左侧的图表显示了配置文件容器在指定时间段内的空间使用情况。数值表示该类别的配置文件容器的数量。
- 会话状态。右侧的图表显示了为在指定时间段内建立的会话附加配置文件容器的结果。数值表示该类别的会话数。

要查看见解，请选择配置集和日期范围，然后单击 应用。然后，图表会刷新以显示相关见解。

可以配置以下设置：

- 当已用空间大于 **(GB)** 时，空间使用率会很高。允许您键入一个阈值，超过该阈值可将配置文件容器的空间使用量视为较高。键入正整数。
- 当已用空间小于 **(GB)** 时，空间使用率较低。用于键入一个阈值，低于该阈值可将配置文件容器的空间使用量视为低。键入正整数。

注意：

- 高阈值必须大于低阈值。
- 指定高阈值和低阈值后，单击刷新触发已用空间图表的刷新。
- 指定了高阈值和低阈值后，介于两者之间的空间使用率默认为“中”。

配置文件容器状态

此页面显示了配置文件容器在指定时间段内的状态记录列表。要筛选记录，请选择配置集和日期范围，然后单击“应用”。如有必要，您可以使用筛选器进一步细化结果。

您可以执行以下操作：

- 要显示的列。允许您自定义表格的显示。自定义列时，必须至少选择两列。完成自定义后，表会刷新以显示您选择的列。
- 刷新。更新状态记录列表。
- 获取最新状态。触发所选记录所属容器的数据收集。此选项可让您了解用户的容器状态。

注意：

如果容器正在使用中，代理将尝试收集相关数据。如果成功，则会在容器的最新记录中更新最新状态。更新可能需要一段时间才能完成。单击“刷新”以显示最新记录。

附加状态 列显示有关状态和错误代码的信息。有关错误代码的信息，请参阅 Microsoft 文档 <https://docs.microsoft.com/en-us/fslogix/fslogix-error-codes-reference>。

“大文件扫描” 列提供有关大文件扫描结果的信息。要为配置集启用大文件扫描，请转到其高级设置 > 见解页面。要查看某条记录的大文件扫描结果的详细信息，请单击相关列字段中的 结果。将出现大文件扫描向导，显示在配置文件容器上执行的大文件扫描的结果。小于 100 MB 的文件和文件夹不会单独列出。

报告

December 11, 2024

提供报告，让您分析部署。

简介

此页面提供的报告可让您分析部署。报告是基于每个事件生成的。但是，并非所有事件都会生成相应的报告。当前，以下类型的事件会生成报告。

- 应用程序安全日志
 - 每次启用应用程序安全日志时，都会生成相应的记录。我们每四小时将这些记录整合到一份报告中。在每个报告的详细信息中，管理员可以按子类型查看日志。该表包括使用的筛选器、事件时间、事件类型、结果代码、结果摘要、严重性、代理和用户列表以及配置集等信息。该表还包括以下子类型。
 - **EXE** 和 **DLL**
 - **MSI** 和脚本
 - 打包应用程序部署
 - 打包应用程序执行
 - 启用应用程序安全日志后，您可以在 Web 控制台中查看所有四个 **EXE** 和 **DLL**、**MSI** 和脚本、打包应用程序部署和打包应用程序执行子类型报告，但无法单独查看与每个子类型对应的报告。该表提供时间、规则名称、事件 **ID**、目标和结果字段的日志。此选择的结果可以是“允许”、“审核”或“阻止”。
- 权限提升和进程层次结构控制日志
 - 每次启用 权限提升 和 流程层次结构控制 日志时，都会生成相应的记录。我们每四小时将这些记录整合到一份报告中。在每个报告的详细信息中，管理员可以按子类型查看日志。该表包括使用的筛选器、事件时间、事件类型、结果代码、结果摘要、严重性、代理和用户列表以及配置集等信息。您可以从四个安全方面进行选择，以查看更多详细信息。
 - **EXE** 权限提升。选择 **EXE** 权限提升子类型后，该表将提供“时间”、“进程”、“命令行”、“规则名称”和“结果”字段的日志。提升的结果可以是成功，也可以是失败。
 - **MSI** 权限提升。选择 **MSI** 权限提升子类型后，该表将提供“时间”、“包”、“命令行”、“规则名称”和“结果”字段的日志。提升的结果可以是成功，也可以是失败。
 - 自我提升。选择“自我提升”子类型后，该表将提供“时间”、“进程”、“规则名称”、“原因”和“结果”字段的日志。提升的结果可以是成功，也可以是失败。

注意：

启用“仅显示故障”切换开关仅显示结果为“失败”的记录，其余记录会隐藏。

- 流程层次控制。当您选择流程层次结构控制子类型时，该表将提供时间、子进程、父进程 **ID**、规则名称和结果字段的日志。此选择的结果将显示已阻止或允许的活动。

注意：

- 当每个子类型中至少发生一次故障时，您会在安全方面选项卡上看到错误图标。
- 启用“仅显示已屏蔽”切换开关仅显示结果为“已阻止”的记录，其余记录会隐藏。

- 操作处理结果

- 每次分配操作时，都会生成相应的记录。我们每四小时将这些记录整合到一份报告中。该报告包括登录到代理计算机的用户的所有操作处理结果。您可以选择一种操作类型，以表格形式查看详细信息。该表包含诸如操作名称、操作分配给用户、使用的筛选器以及处理结果（状态）等信息。有三种状态：
 - * 已申请（已处理）。表示操作已成功应用于目标用户（或成功处理）。
 - * 已过时。表示处理的操作不是最新的。当操作已更新但尚未应用时，就会发生这种情况。
 - * 错误。应用操作时出错。要进行故障排除，请启用调试模式以查看代理的日志。请参阅[查看日志文件](#)。
- 目前，您只能查看组策略设置和 JSON 文件处理结果。要启用结果收集，请参阅[监视首选项](#)。

- 脚本化任务

- 每次运行任务时，都会生成相应的报告。这些报告包含有关任务何时运行、任务执行结果等信息。
- 内置任务和自定义任务都会生成报告。在这些报告中，我们提供预定义的报告数据。添加自定义任务时，您可以自定义要报告的数据。如果预定义的报告数据不符合您的需要，请考虑使用扩展数据进行进一步分析。

- 配置文件容器状态

- 每次附加配置文件容器时，都会生成相应的附加记录。我们每天将这些记录整合到一份报告中。该报告包含有关配置文件容器的基本使用情况数据、使用配置文件容器的会话状态、检测到的问题等信息。利用这些信息，您可以跟踪配置文件容器的存储使用情况，并找出阻碍配置文件容器运行的问题。

- 优化和使用

- 在“高级设置” > “**Insights**”页面上为配置集启用了启用数据收集和上载以进行优化和使用情况见解后，代理每天都会收集和上载优化和使用情况数据。根据收集的数据生成一份报告。

- 优化和使用情况见解

- 每次为配置集应用见解时，都会生成相应的优化和使用情况报告。通过这些报告，您可以深入了解应用程序行为。我们将使用情况和优化见解汇总到一份报告中。

注意：

在“监视” > “见解”的“优化 ** 见解”或“使用情况见 ** 解”页面上，您可以通过选择配置集和日期范围来应用见解。对于使用相同配置集和日期范围应用的见解，我们只维护一份报告。应用使用相同配置集和日期范围的见解会在稍后更新报表。

• Profile Management 运行状况检查

- 代理每 24 小时运行一次或按需运行一次 Profile Management 运行状况检查。然后生成相应的报告。该报告包含以下要素：
 - * 生成报告的日期和时间
 - * 详细信息，例如关联的代理和配置集
 - * 发现问题（例如，错误和警告）以及修复建议
- 要修复错误/警告并达到所需的配置文件管理设置，请单击“代理”页面统计选项卡中的“更多” > “配置文件” > “查看 Profile Management 运行状况检查报告”，进入报告页面。然后，您可以在“结果”下选择“Profile Management 设置”，在 Profile Management 运行状况检查页面的详细信息选项卡下更改/更新您的配置文件管理设置，这将引导您进入 Profile Management 配置页面。您可以循环浏览页脚中突出显示相应设置的所有错误/警告，然后对配置进行所需的更改。
- 要更改您的 Profile Management 设置，请转至 [Profile Management 设置](#)。要自定义报表中要涵盖的设置范围，请转到 [高级设置 > 监控首选项](#) 在该配置集下。
- 如果通过选择应用程序交付任务结果事件类型来设置筛选器，则代理将仅显示相应的报告。但是，应用程序交付任务结果页面仅提供原始数据。

每个报表都显示为表记录。这些报告提供了有用的诊断信息，可以帮助您执行操作。例如，您可以根据事件严重性检查报告。根据严重性级别，您可以决定要执行的操作。

提示：

我们为某些报告（例如内置脚本任务报告）预定义了严重性级别。

对于脚本化任务，“结果代码”列可以提供以下信息：

- **0**：表示任务已成功运行。
- **-4**：尝试验证您提供的可执行文件的校验和失败时出现。
- **-5**：尝试验证可执行文件的签名失败时出现。可能的原因：可执行文件末尾没有有效的签名，或者由于缺少证书而导致签名验证失败。
- **-8**：任务因超时而取消时出现。

有关配置文件容器状态的结果代码（状态代码）的信息，请参阅 Microsoft 文档 <https://docs.microsoft.com/en-us/fslogix/fslogix-error-codes-reference>。请记住：“-1”表示 WEM 可能无法检索状态码。

- **VHD 磁盘压缩**：每次 Citrix Profile Management VHD 磁盘压缩完成时，都会生成相应的报告。报告包括有关容器、触发条件、压缩前的大小、压缩后的大小等信息。利用获得的信息，您可以有效地跟踪容器存储使用情况的变化。要启用 VHD 磁盘压缩的报告收集，请参阅 [监控首选项](#)。

要显示的列和筛选器

您可以自定义表格的显示。单击 **要显示** 的列以选择要显示的列。自定义列时，必须至少选择两列。完成自定义后，表会刷新以显示您选择的列。

您可以单击列标题进行排序。您可以应用筛选器来筛选报告。

查看报告的更多详细信息

您可以选择一个报告以获取更多详细信息。为此，请找到报表，然后单击右侧的省略号。此时将显示报表向导。它包含两个选项卡：

- **详情**。提供详细的结果摘要。
- **原始数据**。提供与报表相关的原始数据。扩展数据采用 JSON 格式。如果需要，可使用扩展数据进行进一步分析。

对于启用了 **突出显示正则表达式匹配** 的脚本任务，您可以在其报告的 **详细信息** 选项卡上看到以下选项：

- **查看正则表达式匹配项**。允许您详细查看正则表达式匹配项。

导出报告

您可以以 CSV 或 JSON 格式导出每个报告中的数据。为此，请执行以下步骤：

1. 单击 **导出**。此时将显示导出向导。
2. 从以下选项中选择导出格式：
 - **CSV**。此选项以 CSV 格式导出原始数据。
 - **CSV (格式化)**。此选择增强了 CSV 格式扩展数据的可读性。
 - **JSON**。此选项以 JSON 格式导出原始数据。
 - **JSON (格式化)**。此选择提高了 JSON 格式扩展数据的可读性。

此外，如果报告内容遵循格式 `variable = value` 或 `variable: value`，则格式化选项可以将脚本任务报告解析为变量。但是，如果您选择 **CSV (格式化)** 选项，则导出的数据中可能会省略一些过多的列。

1. 或者，选择将导出的副本保存到本地计算机。导出的内容将保存到浏览器的默认下载位置。
2. 单击“**导出**”以启动导出过程。

重要：

- 您最多可以导出 50,000 条记录（报告）。当要导出的记录数超过限制时，只会导出前 50,000 条记录。我们建议您使用筛选器将记录数减少到 50,000 或更少。
- 在导出过程中，您无法执行其他导出。
- 如果导出未在 30 分钟内完成，您将不再收到有关该导出的通知。转到 **文件** 稍后查看导出结果。
- 导出报告时，导出内容将保存到云存储。云存储有存储限制。达到限制后，您将无法继续导出。在这种情况下

下，请转到 [文件](#) 并删除不必要的文件以释放空间。请参见 [文件](#)。

导出到第三方平台

通过将报告数据导出到第三方平台，您可以无缝分析和监视任务的执行情况。您还可以在第三方平台中完成一些自定义的特殊要求，例如 VDA 主机信息、CPU 利用率、内存利用率等。

您可以手动或自动将报告导出到第三方平台。

手动导出至第三方平台

要手动将每个报告中的数据导出到第三方平台，请执行以下步骤：

1. 单击“导出” > “导出到第三方平台”。
2. 在“导出到第三方平台”窗格中，从“目标”下拉列表中选择一个第三方平台名称，或选择“新增”。

注意：

目前支持的第三方平台有 Grafana、Splunk。

如果在“添加目标”窗格中选择“新增”，请输入所需的第三方平台详细信息。

3. 单击导出。导出过程完成后，您可以前往目标位置（在本例中为 Grafana）并查看导出的报告数据。

自动 - 配置自动报告

要自动将每个报告中的数据导出到第三方平台，请执行以下步骤：

1. 单击“导出” > “配置自动报告”。
2. 在“配置自动导出”窗格中，单击“添加规则”。
3. 在添加规则窗格中，输入所需的第三方平台详细信息。
4. 单击“完成”保存新添加规则的配置更改。

管理基本部署代理

September 12, 2024

您可以使用 Workspace Environment Management (WEM) 来管理基本的部署代理。此功能为部署 WEM 提供了一种轻量级的方法。您可以使用这种部署方法轻松利用 WEM 基本功能，而无需部署代理、数据库和控制台等后端组件。

配置基本部署代理设置

当 WEM 代理处于基本模式时，某些优化功能在默认情况下处于启用状态。这些设置存储在预定义的代理缓存文件中。

- VDA 计算机上的 CPU 峰值保护会自动打开。此设置降低了高 CPU 进程的优先级，以最大限度地减少对用户体验的影响：
 - CPU 峰值保护
 - 自动防止 CPU 峰值
 - 启用智能 CPU 优化
- 自定义基本部署代理的设置。有关详细信息，请参阅[配置组策略](#)。基本模式的可用设置如下所示：

属性	类型	设置	默认值	示例	注意
enableCpuSpikeProtection	布尔值	启用 CPU 峰值保护	true	true	CPU 峰值保护设置
enableCpuAutoProtection	布尔值	自动防止 CPU 峰值	true	true	
cpuUsageLimitOfSpikeProtection	浮点值	CPU 使用限制 (%)	70.0	70.0	
enablePerCoreCpuUsageLimit	布尔值	设置相对于单个 CPU 内核的限制	false	false	
perCoreCpuUsageLimitOfSpikeProtection	浮点值	相对于单个 CPU 内核的 CPU 使用限制 (%)	80.0	80.0	
cpuUsageLimitSampleTimeOfSpikeProtection	整数	采样时间限制 (秒)	30	30	
idlePriorityTimeOfSpikeProtection	整数	空闲优先时间 (秒)	180	180	
enableLimitCpuCoreUsage	布尔值	启用 CPU 内核使用限制	false	false	
cpuCoreLimitOfSpikeProtection	整数	CPU 内核使用限制	1	1	
enableIntelligentCpuOptimization	布尔值	启用智能 CPU 优化	true	true	
enableIntelligentI/OOptimization	布尔值	启用智能 I/O 优化	false	false	
excludeProcessesFromCpuSpikeProtection	布尔值	将进程排除在 CPU 峰值保护之外	false	false	

属性	类型	设置	默认值	示例	注意
processesExcludeFromCpuSpikeProtection	字符串数组	进程名称	[]	[devenv, msbuild]	
disableProcessPriorityInheritance	布尔值	防止子进程继承 CPU 优先级	false	false	
parentProcessesToExcludeFromPriorityInheritance	字符串数组	进程名称	[]	[devenv, msbuild]	
enableMemoryWorkingSetOptimization	布尔值	优化空闲进程的内存使用情况	true	true	内存优化设置
idleSampleTimeOfMemoryWorkingSetOptimization	整数	采样间隔 (分钟)	30	30	
idleStateLimitOfMemoryWorkingSetOptimization	整数	空闲状态限制 (%)	1	1	
enableMemoryOptimization	布尔值	限制优化	true	true	
memoryOptimizationThreshold	整数	仅在总可用内存小于 (MB) 时进行优化	200	200	
excludeProcessesFromMemoryWorkingSetOptimization	布尔值	将进程排除在内存使用优化之外	false	false	
processesExcludeFromMemoryWorkingSetOptimization	字符串数组	进程名称	[]	[devenv, msbuild]	
enableFastLogoff	布尔值	启用快速注销	true	true	快速注销设置
enableMultiSessionOptimization	布尔值	启用多会话优化	true	true	多会话优化
excludeProcessesFromMultiSessionOptimization	布尔值	将进程排除在多会话优化之外	false	false	
processesExcludeFromMultiSessionOptimization	字符串数组	进程名称	[]	[devenv, msbuild]	
agentServiceDebugModeEnabled	布尔值	启用代理服务调试模式	false	false	高级设置 > 代理服务选项
enableLogonDurationAnalysis	布尔值	启用登录时长分析	true	true	登录时长分析
useAlternativeLocalReportLocation	布尔值	使用备用位置保存本地代理报告	false	false	


属性	类型	设置	默认值	示例	注意
alternativeLocalReportsLocation	字符串	保存本地代理报告的备用位置	%PROGRAMDATA%\Citrix\WEM\LocalAgentReports	D:\WEMLocalAgentReports	
localReportMaxDays	整数	保留本地代理报告的最大天数	7	7	
localReportMaxFilesPerEvent	整数	要保留的本地代理报告的最大数量	30	30	
saveLogonDurationAnalysisToLocal	布尔值	将登录持续时间分析报告另存为本地代理报告	true	true	
saveUpmHealthChecksToLocal	布尔值	将 UPM 运行状况检查报告另存为本地代理报告	true	true	
saveProfileContainerSightsToLocal	布尔值	将配置文件容器见解报告另存为本地代理报告	true	true	

注意：
如果自定义设置未配置或无效，WEM 代理将使用默认设置。

您可以指定 JSON 格式的字符串来自定义基本部署代理的设置。例如：

```

1 {
2
3   "enableCpuSpikeProtection": true,
4   "enableCpuAutoProtection": true,
5   "enableIntelligentCpuOptimization": true,
6 }
```

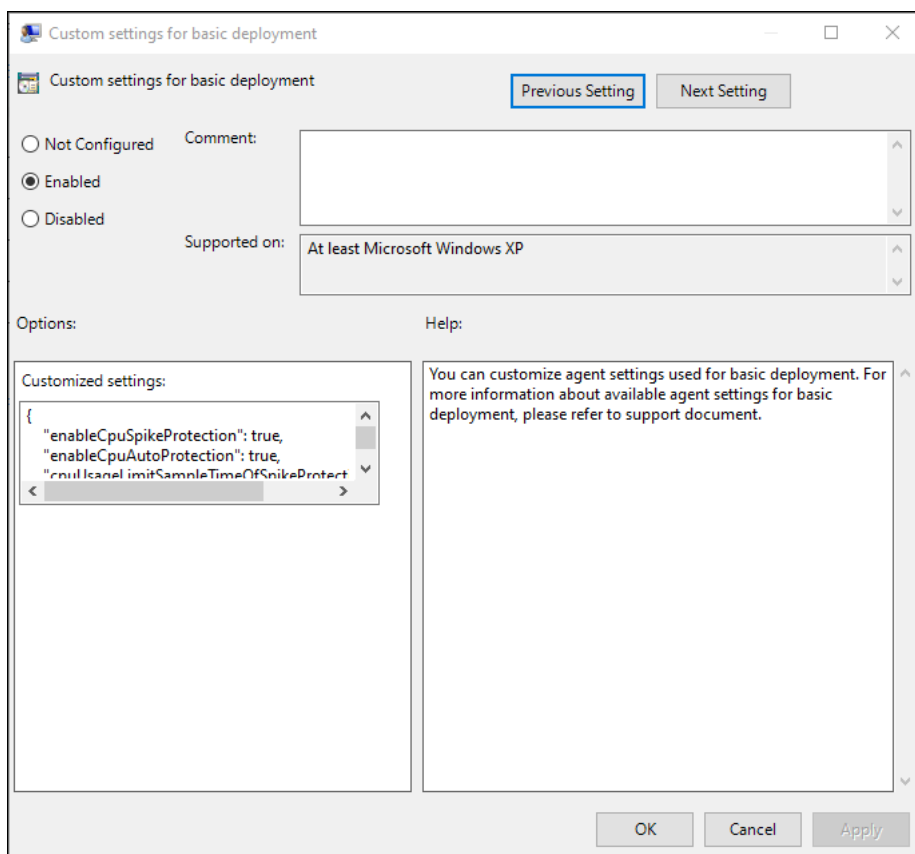

切换代理部署类型

要切换部署类型，请选择以下方法之一。

- 利用代理组策略将代理切换到另一种部署类型。有关详细信息，请参阅[配置组策略](#)。
- 使用 WEM 运行状况检查工具切换到另一种部署类型。

使用 **WEM** 登录持续时间功能

使用 WEM 登录持续时间功能的好处如下：

- WEM 代理分析登录持续时间并在您登录到代理计算机时自动生成报告。
- 您可以使用 [WEM 工具中心](#) 查看代理生成的报告。

用户体验

October 30, 2020

启动管理控制台

1. 从开始菜单中选择 **Citrix\ > Workspace Environment Management\ > WEM** 管理控制台。默认情况下，管理控制台以断开连接状态启动。
2. 在管理控制台功能区上，单击 **连接**。
3. 在“新建基础结构服务器连接”窗口中，键入基础结构服务器的地址，然后单击“连接”。

配置您的安装

在管理控制台中：

1. 单击左下角窗格中的菜单项可在其上方的窗格中显示其子部分。
2. 单击子节项以使用适当的内容填充主窗口区域。
3. 根据需要更改配置。有关可使用的设置的详细信息，请参阅用 [户界面参考](#)。

功能区

January 24, 2022

“主页”选项卡

“主页”选项卡包含以下控件：

连接。将管理控制台连接到指定的基础架构服务器。在 **新建基础架构服务器连接** 对话框中，指定：

- 基础架构服务器名称要连接到的基础结构服务器的名称。
- 管理端口。要连接到基础架构服务的端口。默认值 8284 已预先填充。

断开连接。断开管理控制台与当前基础架构服务的连接。这样，管理员可以从一个控制台中断开连接然后连接到另一个控制台管理多个基础架构服务。

配置集。从一个 Workspace Environment Management (WEM) 站点（配置集）切换到另一个站点。

创建。打开 **创建配置集** 窗口。允许您配置多个 WEM 站点（配置集）。

- 名称。站点（配置集）名称，因为它显示在功能区的配置集列表中。
- 说明。站点（配置集）说明显示在站点版本窗口中。
- 站点状态。切换站点（配置集）是“启用”还是“禁用”。禁用时，WEM 代理无法连接到站点（配置集）。

编辑。打开“编辑配置集”窗口，其中包含与“创建配置集”窗口类似的选项。

删除。删除站点（配置集）。您不能删除“默认站点”，因为 WEM 才能正常运行。但是，您可以对其进行重命名。

刷新。刷新站点（配置集）列表。

注意：

从不同的管理控制台创建站点时，列表不会自动刷新。

备份。打开 备份 向导，将当前配置的备份副本保存到 WEM 管理控制台计算机。您可以备份操作、设置、安全设置和 Active Directory (AD) 对象。

- **操作。**备份选定的 WEM 操作。每种类型的操作都导出为单独的 XML 文件。
- **设置。**备份选定的 WEM 设置。每种类型的设置都导出为单独的 XML 文件。
- **安全设置。**备份“安全”选项卡上的所有设置。每种类型的规则都作为单独的 XML 文件导出。您可以备份与配置集关联的以下项目：
 - **AppLocker** 规则设置
 - 权限提升设置
- **AD 对象。**备份 WEM 管理的用户、计算机、组和组织单位。备份 向导允许您指定要备份的 AD 对象类型。AD 对象有两种类型：
 - 用户。单个用户和用户组
 - 计算机。单台计算机、计算机组和 OU
- **配置集。**备份您选择的 WEM 配置集。每种类型的配置集都作为单独的 XML 文件导出。您只能备份当前配置集。您可以备份与配置集关联的以下项目：
 - 操作
 - AppLockers
 - 分配（与操作和操作组相关）
 - 过滤器
 - 用户
 - 设置（WEM 设置）

您无法备份以下内容：

- 与计算机相关的 AD 对象（单台计算机、计算机组和 OU）
- 监测数据（统计数据 and 报告）
- 在配置集中注册的代理

还原。打开 还原 向导以恢复到以前备份的 WEM 服务配置版本。出现提示时，选择包含备份副本（.XML 文件）的适用文件夹。

- 安全设置。恢复“安全”选项卡上显示的所有设置。备份文件中的设置将替换当前配置集中的现有设置。切换到或刷新安全选项卡时，将检测到无效的应用程序安全规则。这些规则将自动删除。已删除的规则将列在报告中，如果需要，您可以导出该报告。还原向导允许您选择要还原的内容：

- **AppLocker** 规则设置
- 权限提升设置
 - * 覆盖现有设置。控制出现冲突时是否覆盖现有的权限提升设置。

在“确认应用程序安全规则分配”对话框中，选择“是”或“否”以指示您希望“还原”向导如何处理应用程序安全规则分配：

- 如果选择“是”，则还原尝试将规则分配还原到当前站点中的用户和用户组。仅当备份的用户或组存在于您的当前站点或 AD 中时，重新分配才会成功。任何不匹配的规则都会恢复，但保持未分配状态，并且这些规则将在报告对话框中列出，您可以以 CSV 格式导出该对话框中。
 - 如果选择否，则将恢复备份中的所有规则，而不会分配给站点中的用户和用户组。
- **AD** 对象。将备份的 AD 对象还原到现有站点。通过还原向导，您可以对要导入的 AD 对象进行精细控制。在“选择要还原的 AD 对象”页面上，可以指定要还原哪些 AD 对象以及是否覆盖（替换）现有的 WEM AD 对象。
 - 配置集。将备份的配置集还原为 WEM。一次只能恢复一个配置集。WEM 管理控制台可能需要一些时间才能反映您还原的配置集。要查看已恢复的配置集，请从功能区的“配置集”菜单中选择它。恢复配置集时，如果已存在具有相同名称的配置集，WEM 会自动将其重命名为 `<configuration set name>_1`。

注意：

- 已恢复的操作将添加到现有站点操作中。
- 恢复的设置会替换现有站点设置
- 还原的 AD 对象将添加到或替换现有站点 AD 对象，具体取决于您是否在还原向导的 AD 对象页面中选择了覆盖模式。
- 如果选择了覆盖模式，则在恢复过程开始之前删除所有现有 AD 对象。

迁移。打开迁移向导以将组策略对象 (GPO) 的 zip 备份迁移到 WEM。

重要：

- 迁移向导仅迁移 WEM 支持的设置 (GPO)。
- 我们建议您在开始迁移过程之前备份现有设置。

我们建议您执行以下步骤来备份 GPO：

1. 打开组策略管理控制台。
2. 在组策略管理窗口中，右键单击要备份的 GPO，然后选择备份。
3. 在“备份组策略对象”窗口中，指定要保存备份的位置。或者，您可以为备份提供描述。
4. 单击备份以启动备份，然后单击确定。
5. 导航到备份文件夹，然后将其压缩为 zip 文件。

注意：

WEM 还支持迁移包含多个 GPO 备份文件夹的 zip 文件。

成功备份 GPO 后，单击 **迁移** 将 GPO 迁移到 WEM。在“要迁移的文件”页面上，单击“浏览”，然后导航到适用的文件。

- 覆盖。存在冲突时覆盖现有 WEM 设置 (GPO)。
- 转换。将 GPO 转换为适合导入到 WEM 的 XML 文件。如果要对要导入的设置进行精细控制，请选择此选项。转换成功完成后，使用 **还原** 向导手动导入 XML 文件。

注意：

您可以命名输出文件夹，但不能指定要保存的文件的名称。

关于选项卡

“关于”选项卡 包含以下控件：

配置许可证服务器。允许您指定 Citrix 许可证服务器的地址，否则管理控制台不允许您修改任何设置。或者，您可以使用 [基础结构服务配置](#) 实用程序中的 许可选项卡来指定这些凭据。在这两种情况下，Citrix 许可证服务器信息都存储在数据库中的同一位置。

获取帮助。在 Web 浏览器窗口中打开 Citrix 产品文档网站。

选项。打开 **管理控制台选项** 对话框。这些选项特定于管理控制台的此本地实例。

- 自动管理员登录。如果启用，管理控制台将在启动时自动连接到上次连接的基础结构服务。
- 启用调试模式。启用管理控制台的详细日志记录。日志在当前用户“Users”文件夹的根目录中创建。
- 控制台皮肤。允许您仅从管理控制台的各种外观中进行选择。
- 端口号。允许您自定义管理控制台连接到基础结构服务的端口。此端口必须与基础架构服务配置中配置的端口相匹配。

关于。列出当前版本的管理控制台和许可（许可证类型、注册和计数）以及法律信息。

操作

April 12, 2021

Workspace Environment Management 通过为您提供易于使用的操作来简化工作区配置过程。这些操作包括管理应用程序、打印机、网络驱动器、外部任务等。您可以使用分配使操作可供用户使用。Workspace Environment Management 还为您提供过滤器，以便对任务进行上下文文化处理。

- 操作包括管理：
 - 操作组
 - 组策略设置
 - 应用程序
 - 打印机
 - 网络驱动器
 - 虚拟驱动器
 - 注册表项
 - 环境变量
 - 端口
 - Ini 文件
 - 外部任务
 - 文件系统操作
 - 用户 DSN
 - 文件关联
- 过滤器
- 分配

操作组

July 8, 2022

操作组功能允许您首先定义一组操作，然后通过一个步骤将操作组中所有已定义的操作分配给用户或用户组。使用此功能，您不再需要逐个分配“操作”窗格中存在的每个操作。因此，您可以在一个步骤中分配多个操作。

提示：

您可以使用[动态令牌](#)扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更加强大。

操作组列表

操作组

显示现有操作组的列表。使用“查找”按名称、显示名称或说明过滤列表。

操作

重要:

- 操作组仅包括每个操作类别（应用程序、打印机和网络驱动器等）中已存在的操作。例如，除非您在“应用程序列表”选项卡上添加了应用程序，否则“操作组列表”选项卡上的操作组不会显示可供您在“应用程序”下分配的任何应用程序。
- 如果为已分配的操作组（操作组列表 > 名称 > 已配置）中的操作配置选项，则配置的选项不会影响分配操作组的用户。

“操作”部分显示了可供您使用的操作。您可以执行以下操作：

- 添加。用于创建包含要分配给用户或用户组的所有操作的操作组。
- 编辑。用于编辑现有操作组。
- 复制。用于从现有操作组复制操作组。
- 删除。用于删除现有操作组。

要创建操作组，请执行以下步骤。

1. 在 管理控制台 > 操作 > 操作组 > 操作组列表 选项卡上，单击 添加。
2. 在“新建操作组”窗口中，键入所需信息，从下拉列表中选择适用的选项，然后单击“确定”。

要编辑操作组，请从列表中选择适用的组，然后单击 编辑。

要克隆操作组，请选择要克隆的组，然后单击 复制。请注意，单击 复制后会自动创建克隆。克隆继承原始名称，并具有后缀“-Copy”。您可以单击“编辑”以更改名称。

注意:

克隆操作组时，除非启用了 允许在分配过程中重用驱动器盘符 选项，否则不会克隆与网络和虚拟驱动器关联的操作（如果有）。要启用该选项，请转到 高级设置 > 配置 > 控制台设置 选项卡。

要删除操作组，请从列表中选择适用的组，然后单击 删除。

注意:

如果删除或编辑已分配的操作组，则所做的更改将影响已分配该组的所有用户。

字段和控件

名称。操作组的显示名称，该名称显示在操作组列表中。

说明。用于指定有关操作组的其他信息。

操作组状态。在启用状态和禁用状态之间切换操作组。禁用后，即使您将操作组分配给用户或用户组，代理也不会处理操作组中包含的操作。

配置

用于搜索要分配或已配置的特定操作。使用“查找”按名称、显示名称或描述过滤选项。

可用。这些操作是您可以添加到您创建的操作组中的操作。

单击加号以展开特定操作类别下的操作。双击某个操作或单击箭头按钮以指定或取消分配该操作。

注意：

- 如果将操作添加到已分配给用户的操作组，则操作将自动分配给这些用户。
- 如果从已分配给用户的操作组中删除操作，则将自动从这些用户取消分配该操作。

已配置。这些操作是已分配给您创建的操作组的操作。您可以展开单个操作以配置它们。您还可以为每个特定操作配置选项，例如，应用程序快捷方式位置、默认打印机、驱动器号等。

分配

重要：

如果在“操作分配”选项卡的“已分配”窗格中为已分配的操作组中的操作配置选项，则配置的选项将自动影响已分配操作组的用户。

在“操作” > “操作组” > “操作组列表”选项卡上为操作组配置操作后，您可能需要将配置的操作分配给适用的用户或用户组。为此，请转到“任务” > “操作分配” > “操作分配”选项卡。在该选项卡上，双击用户或用户组以查看“可用”窗格中包含您创建的操作组的“操作组”节点。您可以单击“操作组”节点旁边的加号以查看您创建的操作组。双击操作组或单击箭头按钮将其分配或取消分配。分配操作时，系统会提示您选择要用于对该操作进行上下文化的规则。

有关作业如何工作的详细信息，请参阅 [任务](#)。


分配操作组时，需要注意以下几种方案：

- 如果分配操作组，则会分配其中包含的所有操作。
- 一个或多个操作可能在不同的操作组中重叠。对于重叠的操作组，上次处理的组将覆盖之前处理的组。
- 处理操作组中的操作后，请考虑分配与另一个操作组中的操作重叠的操作。在这种情况下，未分配的操作将覆盖之前处理的操作，从而导致以后处理的操作被取消分配。其他操作保持不变。


示例方案

例如，要使用操作组功能将两个应用程序（iexplore.exe 和 calc.exe）同时分配给用户，请执行以下步骤。


1. 转到 [管理控制台](#) > [操作](#) > [应用程序](#) > [应用程序列表](#) 选项卡，然后添加应用程序（iexplore.exe 和 calc.exe）。

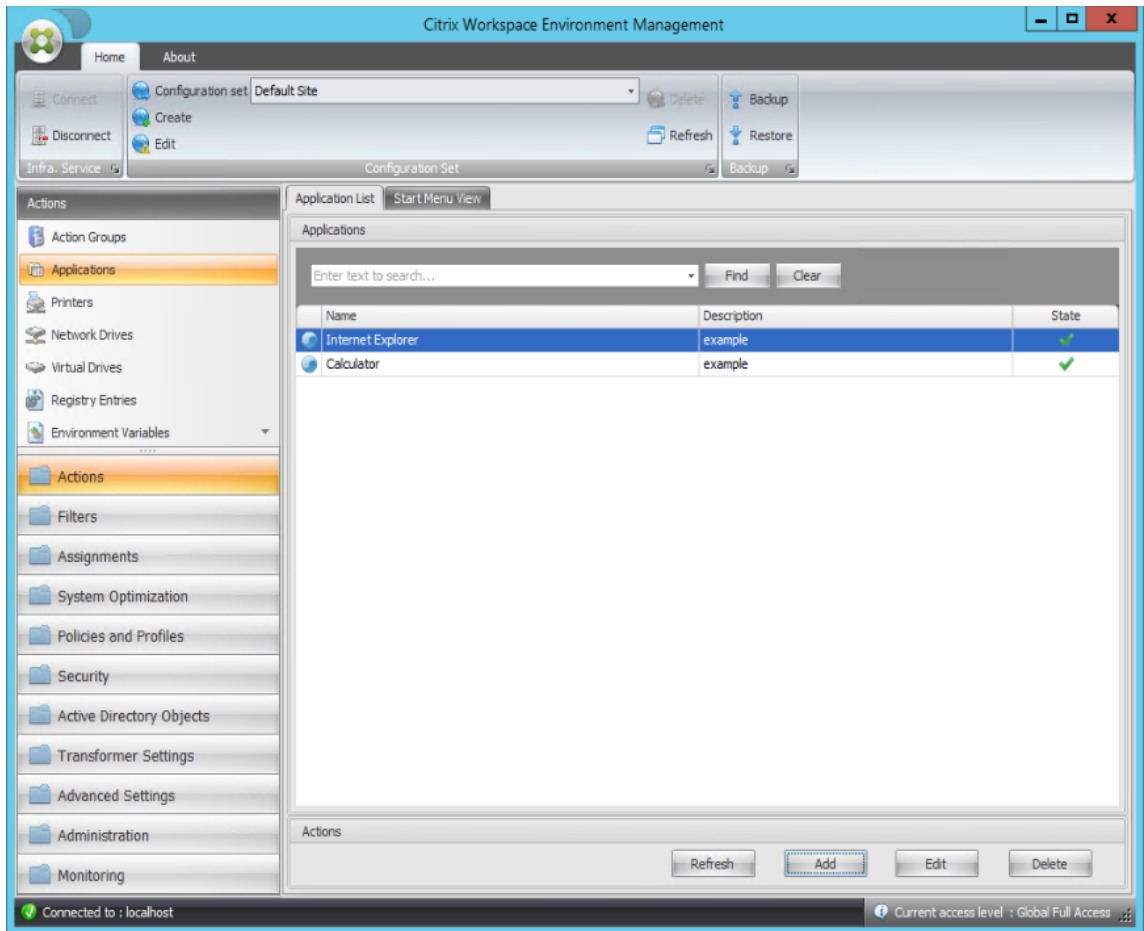


2. 转到 管理控制台 > 操作 > 操作组 > 操作组列表 选项卡，然后单击 添加 创建操作组。

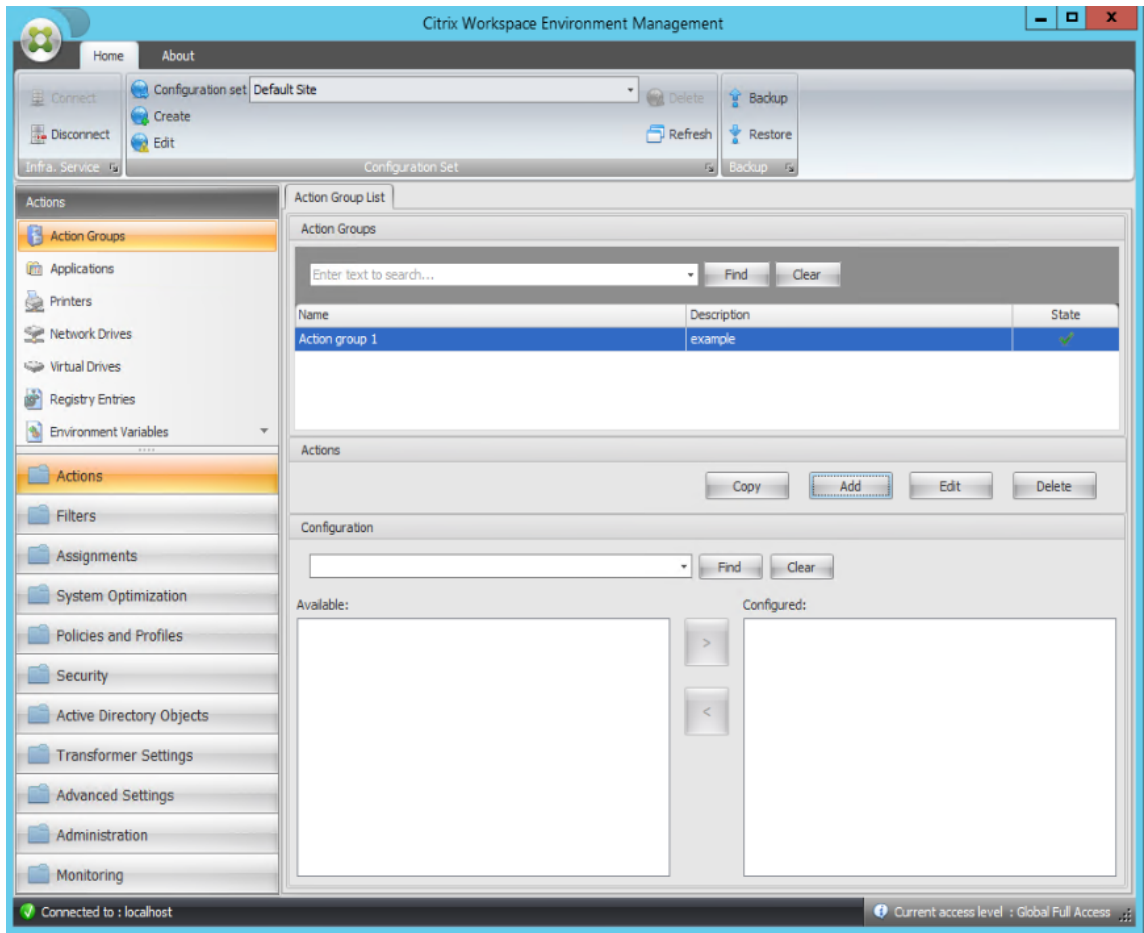


3. 在“操作组列表”选项卡上，双击您创建的操作组以在“可用”和“已配置”窗格中显示操作列表。

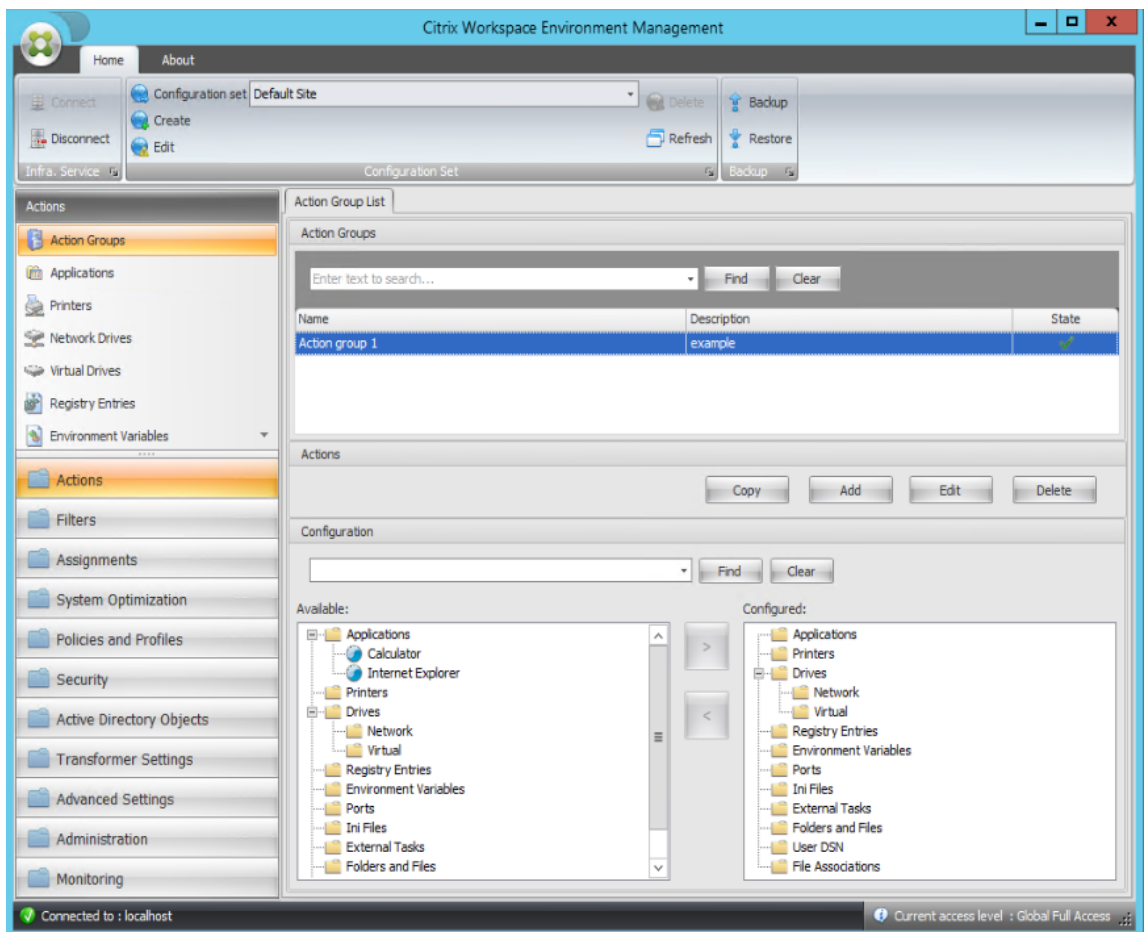


4. 在“可用”窗格中，双击每个应用程序将其移动到已配置窗格中。您也可以通过选择应用程序，然后单击向右箭头来执行此操作。

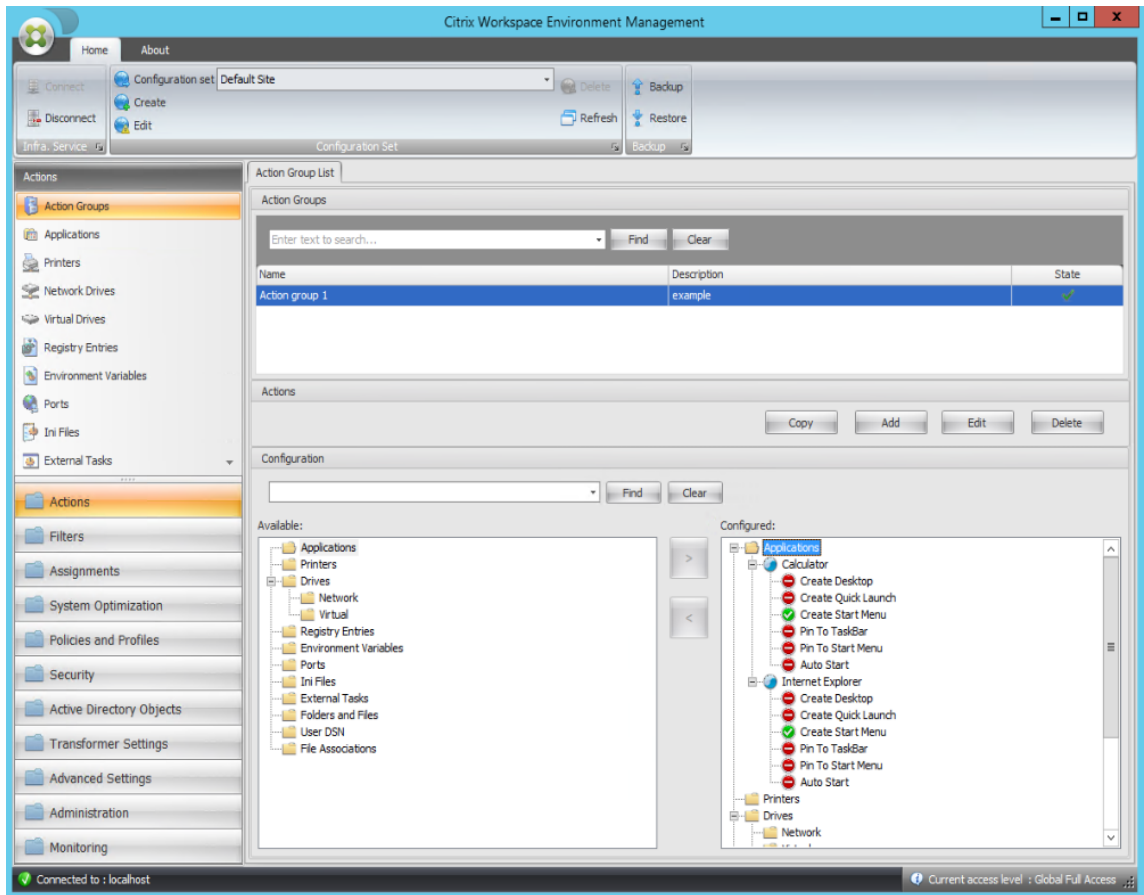


5. 在“已配置”窗格中，为每个应用程序配置选项。在此示例中，启用创建桌面和固定到任务栏。

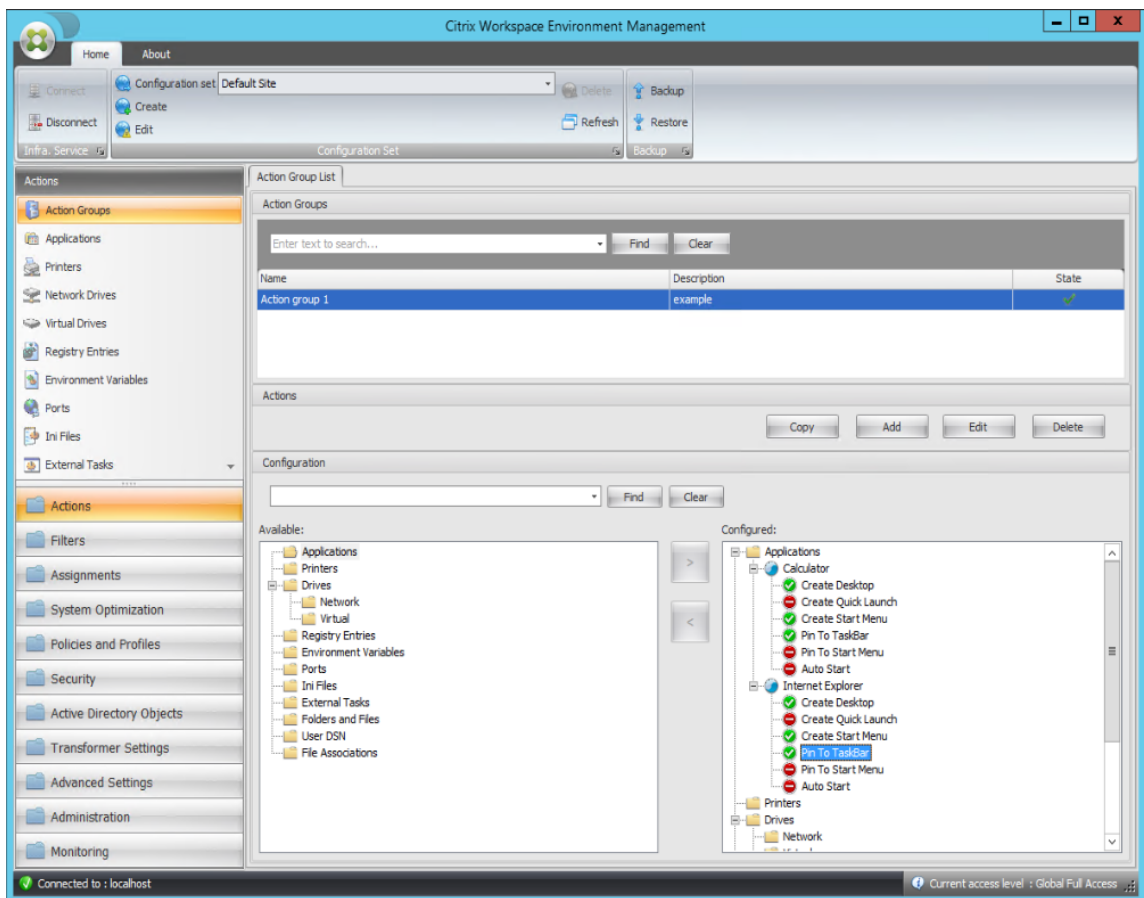


6. 转到 管理控制台 > 分配 > 操作分配 选项卡，然后双击适用的用户以在“可用”和“已分配”窗格中显示操作组。

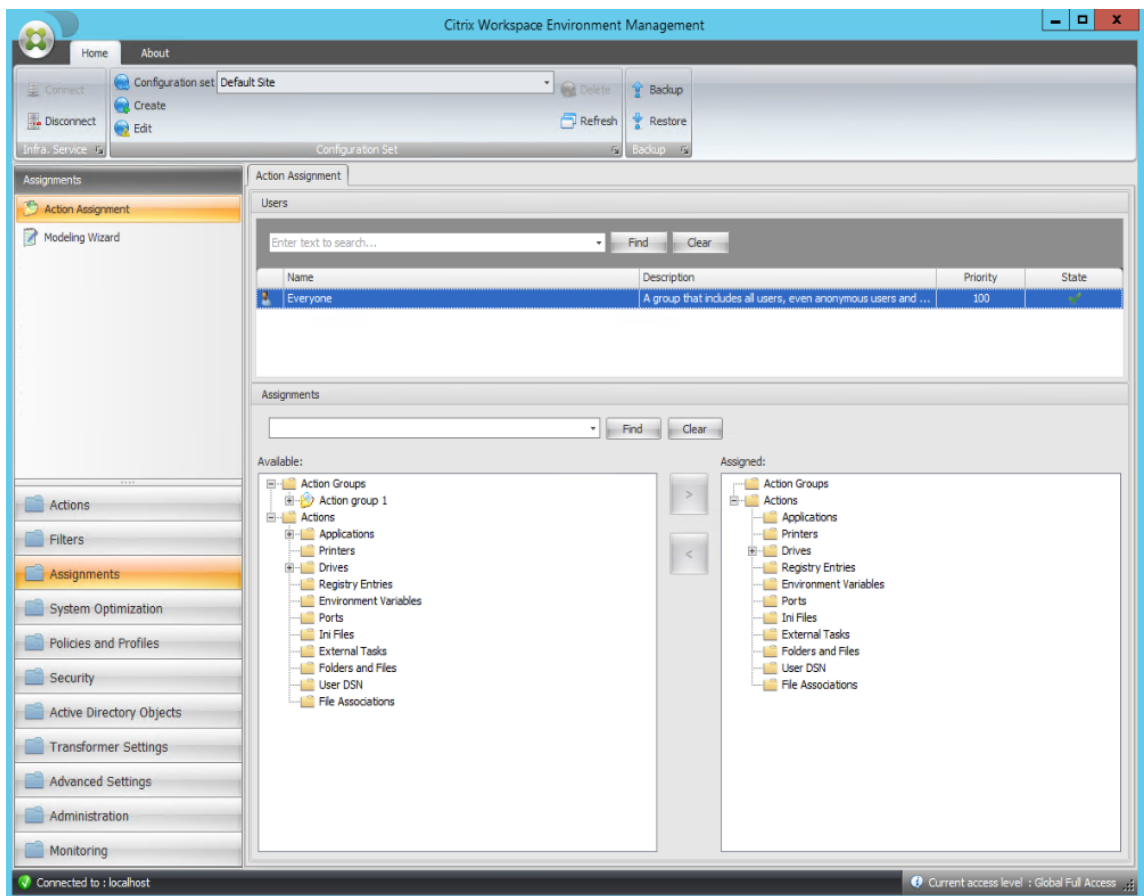


7. 在“可用”窗格中，双击您创建的操作组（在本例中为操作组 1），将其移动到“已分配”窗格。您也可以通过选择操作组，然后单击向右箭头来执行此操作。

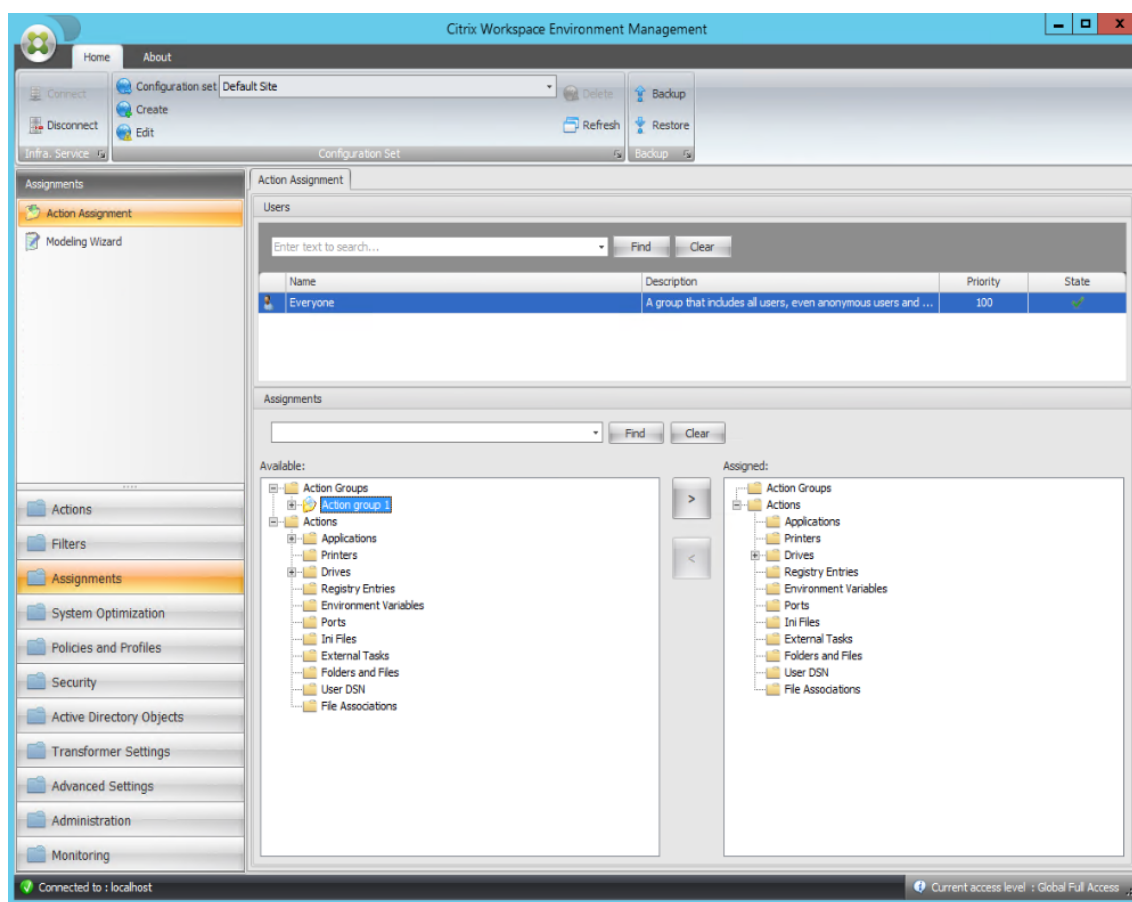

8. 在分配筛选器窗口中，选择始终为 **True**，然后单击确定。

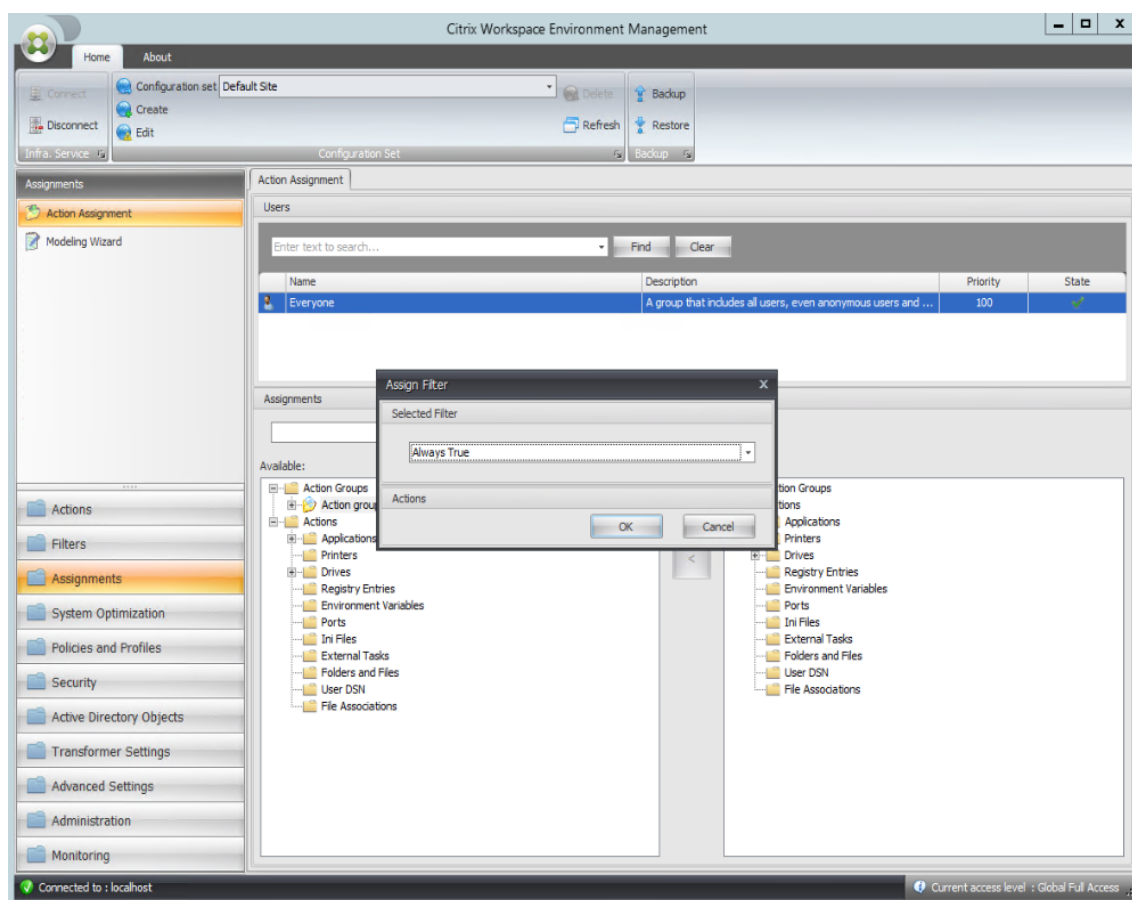

9. 转到“管理控制台” > “管理” > “代理” > “统计”选项卡，然后单击“刷新”。

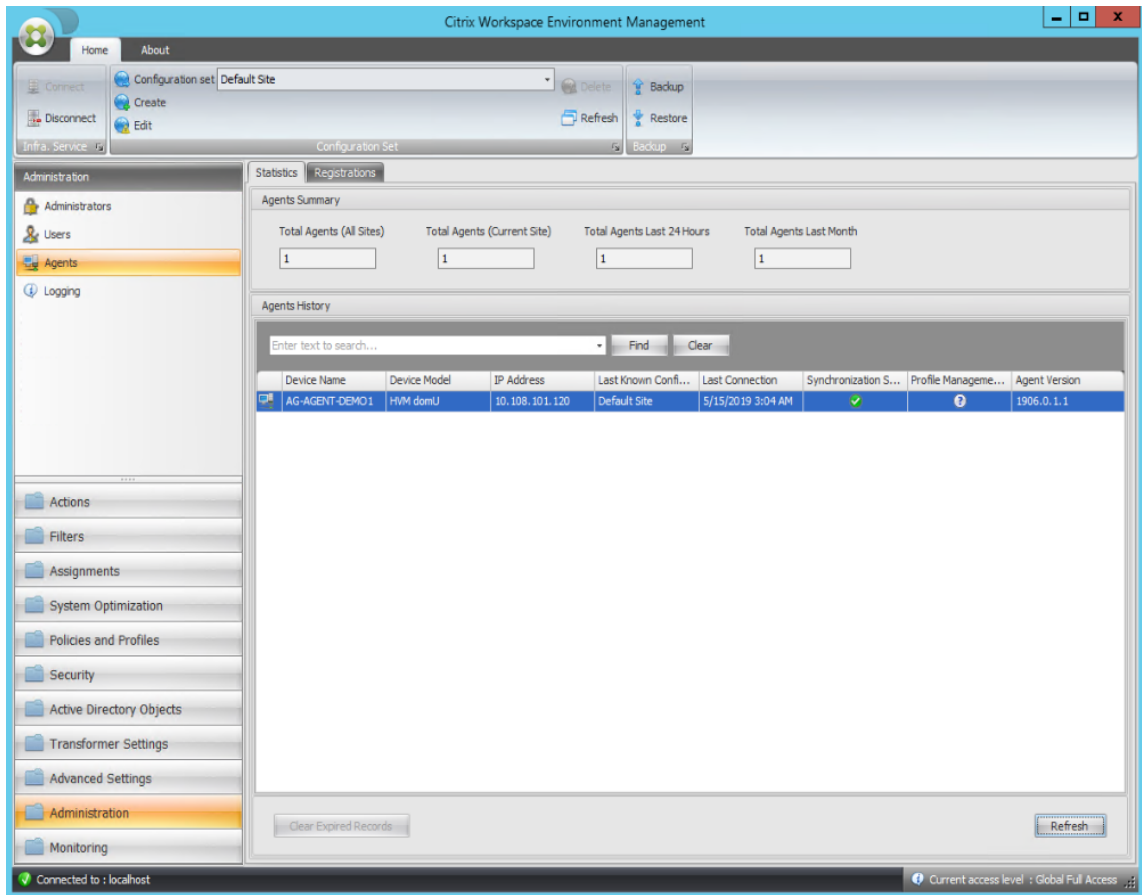

10. 右键单击代理，然后在上下文菜单中选择刷新工作区代理。

11. 在运行代理的计算机（代理主机）上，验证配置的操作是否生效。

在此示例中，这两个应用程序已成功分配给代理主机，并将其快捷方式添加到桌面并固定到任务栏。

组策略设置

October 26, 2023

重要：

WEM 目前仅支持添加和编辑与 `HKEY_LOCAL_MACHINE` 和 `HKEY_CURRENT_USER` 注册表配置单元关联的组策略设置。

在以前的版本中，您只能将组策略首选项 (GPP) 迁移到 Workspace Environment Management (WEM) 中。有关详细信息，请参阅 [功能区](#) 中的 迁移向导 的说明。您现在还可以将组策略设置（基于注册表的设置）导入到 WEM 中。

导入设置后，在决定要分配哪个 GPO 之前，您可以拥有与每个 GPO 关联的设置的逐项视图。您可以将 GPO 分配给不同的 AD 组，就像分配其他操作一样。如果您直接将 GPO 分配给单个用户，则设置不会生效。组可以包含用户和计算

机。如果相关计算机属于组，则计算机级别设置将生效。如果当前用户属于组，则用户级别设置将生效。

提示：

要使计算机级设置立即生效，请重新启动 Citrix WEM Agent Host Service。要使用户级别的设置立即生效，用户必须注销然后重新登录。

组策略设置

注意：

要使 WEM 代理能够正确处理组策略设置，请验证是否在其上启用了 Citrix WEM 用户登录服务。

启用组策略设置处理。控制是否启用 WEM 处理组策略设置。默认情况下，此选项处于禁用状态。禁用时：

- 您无法配置组策略设置。
- 即使组策略设置已分配给用户或用户组，WEM 也不会处理这些设置。

组策略对象列表

显示现有 GPO 的列表。使用查找按名称或描述筛选列表。

- 刷新。刷新 GPO 列表。
- 导入。打开 导入组策略设置 向导，该向导允许您将组策略设置导入 WEM。
- 编辑。用于编辑现有 GPO。
- 删除。删除您选择的 GPO。

导入组策略设置

导入组策略设置之前，请在域 Controller 上备份组策略设置：

1. 打开组策略管理控制台。
2. 在 组策略管理 窗口中，右键单击要备份的 GPO，然后选择 备份。
3. 在备份组策略对象窗口中，指定要保存备份的位置。或者，您可以为备份提供描述。
4. 单击备份以启动备份，然后单击确定。
5. 导航到备份文件夹，然后将其压缩为 zip 文件。

注意：

WEM 还支持导入包含多个 GPO 备份文件夹的 zip 文件。

要导入组策略设置，请完成以下步骤：

1. 使用 WEM 服务管理选项卡上菜单中的上载，将 GPO 的 zip 文件上传到 Citrix Cloud 中的默认文件夹。
2. 导航到管理控制台 > 操作 > 组策略设置选项卡，选择启用组策略设置处理，然后单击导入以打开导入向导。
3. 在导入向导的要导入的文件页面上，单击浏览，然后从列表中选择适用的文件。您也可以键入文件的名称，然后单击“查找”找到它。
 - 覆盖您之前导入的 **GPO**。控制是否覆盖现有 GPO。
4. 单击开始导入以启动导入过程。
5. 导入完成后，单击完成。导入的 GPO 将显示在组策略设置选项卡上。

从注册表文件导入组策略设置

您可以将使用 Windows 注册表编辑器导出的注册表值转换为 GPO 以进行管理和分配。如果您熟悉注册表项中提供的“导入注册表文件”选项，则此功能：

- 允许您在 HKEY_LOCAL_MACHINE 和 HKEY_CURRENT_USER 下导入注册表值。
- 允许您导入 REG_BINARY 和 REG_MULTI_SZ 类型的注册表值。
- 支持转换与在.reg 文件中定义的注册表项和值关联的删除操作。有关使用.reg 文件删除注册表项和值的信息，请参阅<https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-add-modify-or-delete-registry-subkeys-and-values-by-using-a-reg-file-9c7f37cf-a5e9-e1cd-c4fa-2a26218a1a23>。

在开始之前，请注意以下事项：

- 从 zip 文件导入设置时，该文件可以包含一个或多个注册表文件。确保解压缩文件的大小不超过 30 M。
- 每个.reg 文件都将转换为一个 GPO。您可以将每个转换后的 GPO 视为一组注册表设置。
- 每个转换后的 GPO 的名称都是根据相应的.reg 文件的名称生成的。示例：如果.reg 文件的名称为 test1.reg，则转换后的 GPO 的名称为 test1。
- 转换后的 GPO 的描述为空。它们的状态默认为已启用（复选标记图标）。

要导入组策略设置，请完成以下步骤：

1. 在管理控制台中，转至“操作” > “组策略设置”，选择“启用组策略设置处理”，单击“导入”旁边的向下箭头，然后选择“导入注册表文件”。
2. 在出现的向导中，浏览到注册表文件的 zip 备份。
 - 覆盖现有的 **GPO**。控制在发生冲突时是否覆盖现有 GPO。
3. 单击“开始导入”。
4. 导入完成后，单击完成。从注册表文件转换的 GPO 将显示在“组策略设置”中。

编辑组策略设置

从列表中双击某个 GPO 以获得其设置的逐项视图，并根据需要编辑设置。

要克隆 GPO，请右键单击 GPO，然后从菜单中选择 复制。单击复制后，将自动创建克隆。克隆继承原始文件的名称，并带有后缀“-Copy”。您可以使用“编辑”来更改名称。

单击编辑后，将显示编辑组策略对象窗口。

名称。GPO 列表中显示的 GPO 名称。

说明。用于指定有关 GPO 的其他信息，该信息显示在 GPO 列表中。

注册表操作。显示 GPO 包含的注册表操作。

警告：

错误地编辑、添加和删除基于注册表的设置可能会阻止设置在用户环境中生效。

- 添加。允许您添加注册表项。
- 编辑。允许您编辑注册表项。
- 删除。允许您删除注册表项。

要添加注册表项，请单击右侧的 添加。以下设置可用：

- 命令。允许您指定注册表项的部署顺序。
- 操作。用于指定注册表项的操作类型。
 - 设置值。允许您为注册表项设置值。
 - 删除值。允许您删除注册表项的值。
 - 创建密钥。允许您根键和子路径的组合创建密钥。
 - 删除密钥。允许您删除注册表项下的键。
 - 删除所有值。允许您删除注册表项下的所有值。
- 根密钥。支持的值：`HKEY_LOCAL_MACHINE` 和 `HKEY_CURRENT_USER`。
- 子路径。没有根项的注册表项的完整路径。例如，如果 `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows` 是注册表项的完整路径，则 `Software\Microsoft\Windows` 是子路径。
- 值。允许您为注册表值指定名称。下图中突出显示的项目作为一个整体是注册表值。

Name	Type	Data
ab (Default)	REG_SZ	(value not set)

- 类型。允许您为值指定数据类型。
 - **REG_SZ**。此类型是用于表示人类可读文本值的标准字符串。

- **REG_EXPAND_SZ**。此类型是一个可扩展的数据字符串，其中包含应用程序调用时要替换的变量。例如，对于以下值，字符串“%SystemRoot%”将被操作系统中文件夹的实际位置替换。
 - **REG_BINARY**。任何形式的二进制数据。
 - **REG_DWORD**。32 位数字。此类型通常用于布尔值。例如，“0”表示已禁用，“1”表示已启用。
 - **REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN**。小端格式的 32 位数字。
 - **REG_QWORD**。一个 64 位的数字。
 - **REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN**。小端格式的 64 位数字。
 - **REG_MULTI_SZ**。此类型是一个多字符串，用于表示包含列表或多个值的值。每个条目都用空字符分隔。
- 数据。允许您键入与注册表值对应的数据。对于不同的数据类型，您可能需要以不同的格式键入不同的数据。

您的更改可能需要一些时间才能生效。请牢记以下几点：

- 与 **HKEY_LOCAL_MACHINE** 注册表配置单元关联的更改将在 **Citrix WEM Agent Host Service** 启动或指定的 **SQL** 设置刷新延迟超时后生效。
- 与 **HKEY_CURRENT_USER** 注册表配置单元关联的更改在用户登录时生效。

上下文策略设置

您可以使用筛选器对其分配进行上下文化，从而使策略设置有条件。筛选器包括一条规则和多个条件。仅当用户环境在运行时满足规则中的所有条件时，WEM Agent 才会应用分配的组策略设置。否则，在强制执行筛选器时，代理会跳过这些设置。

使策略设置有条件的常规工作流程如下：

1. 在管理控制台中，导航到“筛选器” > “条件”并定义条件。请参阅 [条件](#)。

重要：

有关可用筛选条件的完整列表，请参阅 [筛选条件](#)。组策略设置包括用户和计算机设置。某些筛选条件仅适用于用户设置。如果将这些筛选条件应用于计算机设置，WEM Agent 将忽略筛选条件并应用计算机设置。有关不适用于计算机设置的筛选条件的完整列表，请参阅 [不适用于计算机设置的筛选条件](#)。

2. 导航到“筛选器” > “规则”并定义筛选器规则。您可以将在步骤 1 中定义的条件包括在该规则中。请参阅 [规则](#)。
3. 导航到 **操作 > 组策略设置**，然后配置组策略设置。
4. 导航到 **管理控制台 > 分配 > 操作分配**，然后完成以下操作：
 - a) 双击要向其分配设置的用户或用户组。
 - b) 选择应用程序，然后单击向右箭头 (>) 以分配它们。
 - c) 在“分配筛选器”窗口中，选择您在步骤 2 中定义的规则，然后单击“确定”。设置从“可用”窗格移至“已分配”窗格。
 - d) 在已分配窗格中，配置设置的优先级。键入一个整数以指定优先级。价值越大，优先级就越高。优先级较高的设置将在稍后处理，以确保它们在发生冲突或依赖关系时生效。

过滤条件不适用于计算机设置

筛选器名称	适用于计算机设置
ClientName 匹配	否
客户端 IP 地址匹配	否
注册表值匹配	如果您以 HKCU 开头配置注册表值，则注册表值匹配筛选器如果应用于计算机设置，则不起作用。
用户国家/地区匹配	否
用户 UI 语言匹配	否
用户 SBC 资源类型	否
Active Directory 路径匹配	否
Active Directory 属性匹配	否
无 ClientName 匹配	否
没有客户端 IP 地址匹配	否
无注册表值匹配	否
无用户国家/地区匹配	否
没有用户 UI 语言匹配	否
没有 Active Directory 路径匹配	否
没有 Active Directory 属性匹配	否
客户端远程 OS 匹配	否
无客户端远程操作系统匹配	否
Active Directory 组匹配	否
没有 Active Directory 组匹配	否
已发布的资源名称	否

基于模板的设置

October 26, 2023

使用此选项卡可使用组策略管理模板配置 Windows 的设置。您可以在计算机和用户级别配置 GPO。

在配置集下的操作 > 组策略设置 > 基于模板中，您可以执行以下操作：

- 使用模板创建 GPO。
- 管理模板。
- 导入模板。
- 刷新 GPO 列表。
- 编辑 GPO。
- 管理 GPO 的任务。
- 克隆一个 GPO。
- 删除一个 GPO。

使用模板创建 GPO

要使用模板创建 GPO，请完成以下步骤：

1. 在操作栏中，单击“创建 **GPO**”。
2. 在基本信息中：
 - 指定 GPO 的名称。
 - (可选) 指定其他信息以帮助您识别 GPO。
3. 在 计算机配置 中，配置要应用于计算机的策略（无论谁登录到计算机）。
4. 在 用户配置 中，配置要应用于用户的策略（无论用户登录到哪台计算机）。
5. 在 摘要 中，查看您所做的更改。
6. 完成后，单击完成。

在计算机配置和用户配置中，选择要对其进行配置的设置。您可以在树视图和列表视图中显示策略。在列表视图中，策略按字母顺序排序，您可以搜索所需的策略。

要配置设置，请先启用该设置。一个设置可能有多个可以配置的项目。根据所需的输入类型，该设置可以是复选框、输入框（文本或数字作为输入）、选择、列表或组合。

有关设置的信息，请从 [Microsoft](#) 下载 GPO 参考表。

管理模板

要管理模板，请完成以下步骤：

1. 在操作栏中，单击管理模板。
2. 在管理模板向导中：
 - 选择 计算机配置 以配置要应用于计算机的策略（无论谁登录到计算机）。
 - 选择 用户配置 以配置要应用于用户的策略（无论用户登录到哪台计算机）。

1. 完成后，单击完成。

在计算机配置和用户配置中，选择要对其进行配置的设置。您可以在树视图和列表视图中显示策略。在列表视图中，策略按字母顺序排序，您可以搜索所需的策略。

要配置设置，请先启用该设置。一个设置可能有多个可以配置的项目。根据所需的输入类型，该设置可以是复选框、输入框（文本或数字作为输入）、选择、列表或组合。

有关设置的信息，请从 [Microsoft](#) 下载 GPO 参考表。

导入模板

重要：

将 ADMX 文件导入 WEM 用作模板时，请确保 zip 文件中的所有.adml 文件使用相同的语言。

您可以将 ADMX 文件导入 WEM 以用作模板。然后，您可以使用这些模板创建 GPO。要导入模板，请完成以下步骤：

1. 在操作栏中，单击管理模板。
2. 在管理模板向导中，单击导入。
3. 浏览至包含 ADMX 文件的 zip 文件，然后决定如果该文件包含与现有模板同名的模板时该怎么做：
 - 不要导入。取消导入。
 - 跳过模板并导入其余部分。
 - 覆盖现有模板。覆盖可能会更改源自现有模板的关联设置。使用模板创建的现有 GPO 不受影响。但是，当您编辑这些 GPO 时，关联的设置将丢失。
4. 单击开始导入以启动导入过程。
5. 完成后，单击完成以返回到管理模板向导。
6. 在此处管理模板或单击完成以退出。

有关如何管理导入的模板文件的信息，请参阅 [文件](#)。在那里管理它们时，请考虑以下几点：

- 删除 GPO 管理模板文件将从当前模板中移除关联的设置。使用模板创建的现有 GPO 不受影响。但是，当您编辑这些 GPO 时，关联的设置将丢失。

编辑 GPO

要编辑 GPO，请完成以下步骤：

1. 选择 GPO，然后单击操作栏中的“编辑”。
2. 在基本信息中，编辑名称和描述。
3. 在计算机配置中，编辑计算机策略。

4. 在 用户配置中，编辑用户策略。
5. 在 摘要中，查看您所做的更改。
6. 完成后，单击“保存”。

注意：

如果已将 GPO 分配给用户，则对其进行编辑将影响这些用户。

管理 GPO 的任务

您可以管理使用模板创建的 GPO 的任务，就像管理基于注册表的 GPO 一样。有关详细信息，请参阅 [管理 GPO 的分配](#)。

克隆 GPO

要克隆 GPO，请完成以下步骤：

1. 选择 GPO，然后单击操作栏中的“克隆”。
2. 决定是将 GPO 克隆为基于注册表的 GPO 还是基于模板的 GPO。

注意：

当克隆为基于注册表时，GPO 将转换为注册表值，并显示在 [基于注册表的选项卡](#)上。您可以将每个转换后的 GPO 视为一组注册表设置。

3. 编辑名称和描述。
4. 选择要将 GPO 克隆到的配置集。
5. 单击“克隆”以启动克隆过程。

删除 GPO

要删除 GPO，请将其选中，然后单击操作栏中的“删除”。

注意：

如果已将 GPO 分配给用户，则删除它会影响这些用户。

脚本化任务设置

November 28, 2024

列出“脚本化任务”页上可用的所有脚本化任务。脚本化任务在配置集级别运行。在这里，您可以配置要为当前配置集启用的脚本化任务。要编辑脚本化任务，请转到 [脚本化任务](#)。

配置脚本化任务

1. 在脚本化任务设置页面上，找到脚本化任务，选择省略号，然后选择配置。
2. 在配置脚本任务向导中，配置以下设置，然后单击保存。

在触发器中：

- 启用此任务。选择是启用（是）还是禁用（否）当前配置集的任务。如果禁用，代理将不处理任务。
- 验证签名。选择是否在运行任务之前验证签名。当脚本任务被授予完全访问权限时，必须进行签名验证。
- 任务超时。选择是否为任务设置超时（以分钟为单位）。超时发生时，任务将被强制结束。支持的值：1–60。我们建议为任务设置超时。否则，任务可能会保持运行状态，从而阻止其他任务运行。
- 过滤。选择是否通过选择筛选器将任务情境化。选择筛选器后，此任务仅在满足筛选器中的所有条件时才会运行。选择筛选器时，请考虑以下事项：
 - 如果筛选器包含不适用于脚本任务的条件，则代理在运行任务之前评估筛选器时会跳过这些条件。有关不适用于脚本化任务的条件的完整列表，请参阅 [不适用于计算机设置的条件](#)。

在参数中：

- 配置任务的触发器。可执行以下操作：
 - 选择要与任务关联的触发器。激活后，这些触发器将在用户环境中启动任务。
 - 选择是否仅显示应用于此任务的触发器。
 - 创建新的触发器。请参阅[创建触发器](#)。

注意：

要编辑现有触发器，请转到 [触发器](#)。

在输出中：

- 将参数传递给脚本任务。选择是否将参数传递给脚本任务。启用后，允许您在运行时将输入作为参数变量在脚本化任务中提供。这样做的好处是，您可以在不更改底层代码的情况下控制脚本化任务的行为方式。以下参数类型可用：

- 整数。例如：123。
- 字符串。示例：hello world。
- 布尔值。对还是错。
- 字符。示例：c。
- 切换。对还是错。
- 双。例如：1.023。
- 日期和时间。示例：YYYY-MM-DD HH:mm:ss。
- 文件路径。输入要传递给 `System.IO.FileInfo` 班级的路径。支持环境变量。路径不得包含以下字符：* ? < >。<></code>。

注意：

- 您最多可以配置 20 个参数。
- name 字段是可选的，但 “switch” 类型的参数除外。
- PowerShell 支持部分参数名称。使用部分参数名时，请确保该名称是唯一的-将其与现有参数名称区分开来。示例：PowerShell 的以下参数名称相同：-t、-ti 和 -title。在这种情况下，请提供足够的参数名称字母以将其与其他参数区分开来。

一般来说：

- 输出文件。选择是否要收集任务输出的文件。如果选中，则在为任务生成的报告中包括输出文件内容。然后，您无需在用户环境中访问输出文件即可查看报告中的输出文件内容。
- 输出突出显示。选择是否要突出显示输出文件内容和控制台输出中的某些内容。
 - 突出显示关键字。指定您希望报告突出显示的关键字。您可以键入多个关键字，用逗号分隔。键入关键字后，按 **Enter** 键继续。如果指定，与关键字匹配的报告内容将在生成的报告的 输出文件内容 和 控制台输出 部分中突出显示。
 - 突出显示正则表达式匹配。输入描述要突出显示的内容的正则表达式。正则表达式必须符合 .NET 正则表达式语法，该语法与 PCRE 兼容。有关详细信息，请参阅 Microsoft 文档：<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/regular-expression-language-quick-reference>。
 - * 正则表达式。输入描述要突出显示的内容的正则表达式。
 - * 忽略大小写。选择内容是否必须与大小写完全匹配。
 - * 使用多行匹配。选择是否使用多行匹配，其中 ^ 和 \$ 匹配每行的开头和结尾，而不是整个输出内容的开头和结尾。
 - * 只捕获命名组。选择是否只捕获命名组。捕获的组是通过在正则表达式模式中使用括号来定义的。通过 (?<name> subexpression) 语法为命名组显式分配名称或编号。
 - * 作为上下文线索包含的行数。指定要作为上下文线索包含在突出显示中的匹配之前和之后的行数。支持的值：1–10。
 - * 仅在报告中包含正则表达式匹配。控制是在报告中包含整个输出内容，还是仅包含与正则表达式匹配的内容。启用此选项可减少传输到 Citrix Cloud 的数据量。启用该选项后，无论指定的关键词是什么，“突出显示关键字”功能都不会显示任何内容。

- 高级选项。
 - 即使出现运行时错误，也要收集输出。控制是否收集输出文件内容和控制台输出，即使在运行任务时出现错误。

查看脚本化任务的报告

在脚本化任务设置页面上，找到脚本化任务，选择省略号，然后选择查看报告。因此，您将转到“监视” > “报告”页面，在该页面中可以看到与任务相关的报告（如果有）。单击省略号可查看更多详细信息。有关详细信息，请参阅[报告](#)。

应用程序

March 24, 2023

控制应用程序快捷方式的创建。

提示：

- 您可以使用 Citrix Studio 编辑应用程序设置，然后添加指向 **VUEMAppCmd.exe** 的可执行文件路径。**VUEMAppCmd.exe** 确保在 Citrix Virtual Apps and Desktops 发布的应用程序启动之前，Workspace Environment Management 代理完环境的处理。有关详细信息，请参阅 [使用 Citrix Studio 编辑应用程序设置](#)。
- 您可以使用[动态令牌](#)来扩展 Workspace Environment Management 操作，使其功能更强大。

应用程序列表

现有应用程序资源的列表。您可以使用 **Find** 根据文本字符串按名称或 ID 筛选列表。

添加应用程序

1. 使用上下文菜单 添加 命令。
2. 在“新建应用程序”对话框选项卡中输入详细信息，然后单

字段和控制件

常规

- 名称。应用程序快捷方式的显示名称，显示在应用程序列表中。
- 说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

- 应用程序类型。快捷方式启动的应用程序类型，可以是已安装的应用程序、文件/文件夹、**URL** 或 **StoreFront** 应用商店之一。以下值是必需的，具体取决于选择：
 - 命令行。客户端计算机看到应用程序可执行文件的路径。浏览 按钮允许您浏览到本地安装的可执行文件。
 - 工作目录。快捷方式工作目录。如果您浏览到可执行文件，则自动填写。
 - 参数。应用程序的任何启动参数。
 - 目标。(文件/文件夹) 应用程序打开的目标文件或文件夹的名称。
 - 快捷方式 **URL**。(URL) 要添加的应用程序快捷方式的 URL。
 - 应用商店 **URL**。(StoreFront 应用商店) 包含要从快捷方式启动的资源的 StoreFront 应用商店的 URL。
 - 存储资源。(StoreFront 应用商店) StoreFront 应用商店上要从快捷方式启动的资源。浏览 按钮允许您浏览和选择资源。

提示：

要添加基于 StoreFront 应用商店的应用程序，您必须提供有效的凭据。第一次单击浏览查看应用商店资源时，将显示一个对话框。此对话框将提示您键入用于登录到适用于 Windows 的 Citrix Workspace 应用程序的凭据。之后，将出现存储资源窗口，其中显示了在 WEM 管理控制台计算机上运行的 Citrix Workspace 应用程序为 Windows 检索的已发布应用程序的列表。

- 开始菜单集成。在“开始”菜单中选择应用程序快捷方式的创建位置。默认情况下，会在 程序中创建新的快捷方式。

选项

- 选择图标。允许您浏览到图标文件并为您的应用程序选择图标。默认情况下，此设置使用应用程序可执行文件的图标，但您可以选择任何有效图标。图标以文本形式存储在数据库中。
 - 仅限高分辨率图标。在选择框中仅显示高清图标。
- 应用程序状态。控制是否启用应用程序快捷方式。禁用后，即使已分配给用户，代理也不会处理它。
- 维护模式。激活时，此设置将阻止用户运行应用程序快捷方式。快捷方式图标被修改为包含一个警告标志，以表示该图标不可用，并且用户会收到一条短消息，通知他们如果尝试启动应用程序不可用。这样，您就可以主动管理已发布应用程序处于维护状态的方案，而无需禁用或删除应用程序快捷方式资源。
- 显示名称。快捷方式在用户环境中显示的名称。
- 热键。允许您为用户指定用于启动应用程序的热键。热键区分大小写，并按以下格式输入 (例如)：Ctrl + Alt + S。
- 操作类型。描述此资源是什么类型的操作。

高级设置

- 启用自动自我修复。选择此选项后，如果用户已移动或删除应用程序快捷键，则代理会在刷新时自动重新创建应用程序快捷方式

- 强制图标位置。允许您指定应用程序快捷方式在用户桌面上的确切位置。值以像素为单位。
- **Windows** 样式。控制应用程序是在端点上的最小化窗口、正常窗口还是最大化窗口中打开。
- 不要在自助服务中显示。在会话代理在 UI 模式下运行时，从最终用户可以使用的状态栏图标访问的自助服务界面隐藏应用程序。这包括将其隐藏在上下文菜单“我的应用程序”图标列表和“管理应用程序”窗体中。
- 在用户收藏夹中创建快捷方式。在最终用户收藏夹文件夹中创建应用程序快捷方式

要添加基于 StoreFront 应用商店的应用程序条目，您必须提供有效的凭据，以便安装在 WEM 管理控制台计算机上的 Windows Citrix Workspace 应用程序可以检索已发布应用程序的列表。

“开始”菜单视图

在“开始”菜单中显示应用程序快捷方式资源位置的树视图。

刷新。刷新应用程序列表。

移动。打开一个向导，允许您选择要将应用程序快捷方式移动到的位置。

编辑。打开应用程序版本向导。

删除。删除选定的应用程序快捷方式资源。

使用 **Citrix Studio** 编辑应用程序设置


Workspace Environment Management (WEM) 为您提供了客户端工具，以解决您遇到的问题。VUEMAppCMD 工具 (**VUEMAppCmd.exe**) 可确保 WEM 代理在启动 Citrix Virtual Apps and Desktops 已发布的应用程序之前完成处理环境。它位于代理安装文件夹中：`%ProgramFiles%\Citrix\Workspace Environment Management Agent\VUEMAppCmd.exe`。

注意：

对于 64 位操作系统，请改用 `%ProgramFiles(x86)%`。

您可以使用 Citrix Studio 编辑应用程序设置，然后添加指向 **VUEMAppCmd.exe** 的可执行文件路径。为此，请完成以下步骤：

1. 导航至 Citrix Studio 的“应用程序设置” > “位置”页面。

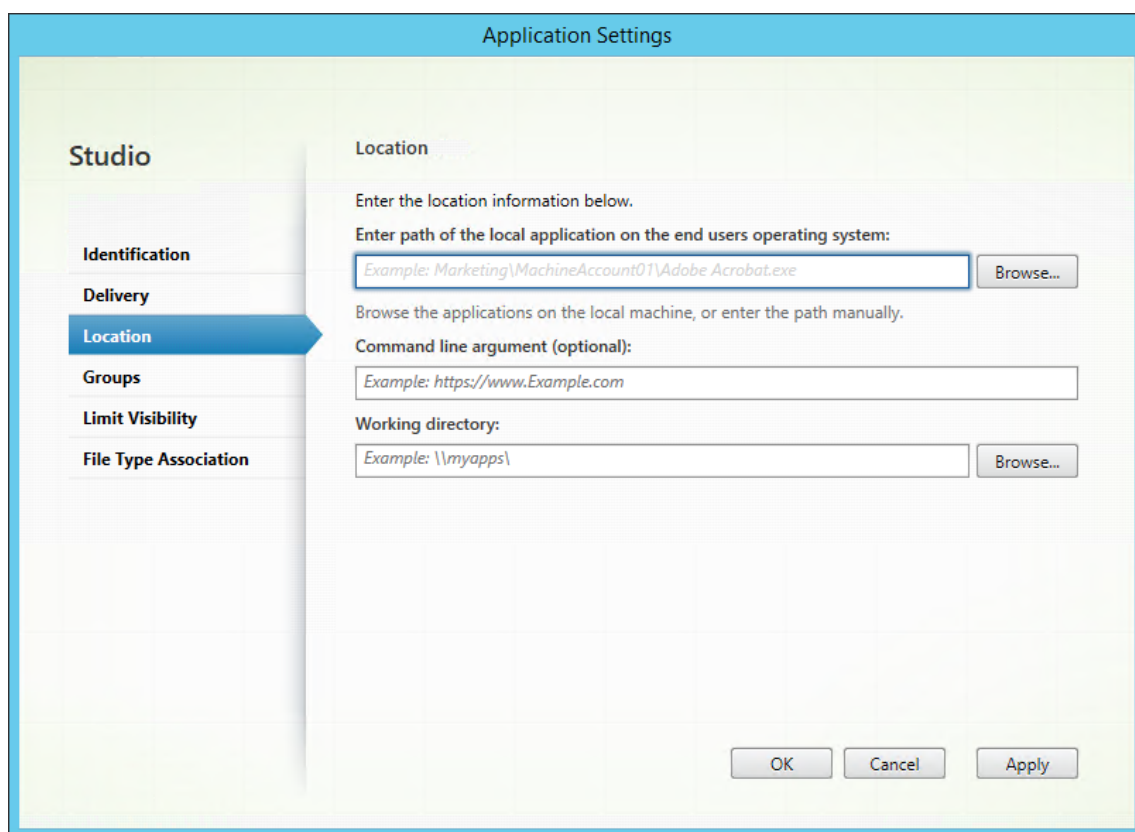

2. 键入最终用户操作系统上本地应用程序的路径。

- 键入以下内容：`%ProgramFiles%\Citrix\Workspace Environment Management Agent\VUEMAppCmd.exe`。

3. 键入命令行参数以指定要打开的应用程序。

- 键入要通过 **VUEMAppCmd.exe** 启动的应用程序的完整路径。如果路径包含空格，请确保将应用程序的命令行包装在双引号中。
- 例如，假设您想通过 **VUEMAppCmd.exe** 启动 **iexplore.exe**。您可以通过键入以下命令来执行此操作：`"%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe"`。

打印机

July 8, 2022

此选项卡控制打印机的映射。

提示：

您可以使用[动态令牌](#)扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更加强大。

网络打印机列表

具有唯一 ID 的现有打印机资源的列表。您可以使用“查找”根据文本字符串按名称或 ID 筛选打印机列表。可以使用功能区上的 [导入网络打印服务器](#) 导入打印机。

添加打印机

1. 在网络打印机列表 选项卡上，单击 **添加** 或右键单击空白区域，然后在上下文菜单中选择 **添加**。
2. 在“新建网络打印机”窗口中，键入所需信息，然后单击“确定”。

字段和控件

名称。打印机显示在打印机列表中的显示名称。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

目标路径。打印机在用户环境中解析的路径。

打印机状态。切换打印机是启用还是禁用。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

外部凭证。允许您说明要连接到打印机的特定凭据。

自我修复。切换代理刷新时是否为用户自动重新创建打印机。

操作类型。描述此资源是什么类型的操作。对于使用设备映射打印机文件，指定目标路径作为 XML 打印机列表文件的绝对路径（请参阅 [XML 打印机列表配置](#)）。代理刷新时，它会解析此 XML 文件，以便打印机添加到操作队列中。

导入打印机

1. 在功能区中，单击 **导入网络打印服务器**。
2. 在 **从网络打印服务器导入** 对话框中输入详细信息，然后单击 **确定**：

字段和控件

打印服务器名称。要从中导入打印机的打印服务器的名称。

使用备用凭证。默认情况下，导入使用管理控制台当前运行所使用的身份的 Windows 帐户的凭据。选择此选项可为打印服务器的连接指定不同的凭据。

网络驱动器

July 8, 2022

控制网络驱动器的映射。

提示：

您可以使用[动态令牌](#)扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更加强大。

网络驱动器列表

现有网络驱动器的列表。您可以使用 **Find** 根据文本字符串按名称或 ID 筛选列表。

添加网络驱动器

1. 使用上下文菜单 **添加** 命令。
2. 在 **新建网络驱动器** 对话框选项卡中输入详细信息，然后单击 **确定**。

字段和控件

名称。 驱动器显示在网络驱动器列表中的显示名称。

说明。 此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

目标路径。 在用户环境中解析的网络驱动器路径。

网络驱动器状态。 切换网络驱动器是启用还是禁用。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

外部凭证。 允许您陈述用于连接到网络驱动器的特定凭据。

启用自动自我修复。 切换代理刷新时是否为用户自动重新创建网络驱动器。

设置为主驱动器。

操作类型。 描述此资源是什么类型的操作。默认设置为映射网络驱动器。

虚拟驱动器

July 8, 2022

控制虚拟驱动器的映射。虚拟驱动器是 Windows 虚拟驱动器或 MS-DOS 设备名称，它们将本地文件路径映射到驱动器号。

提示:

您可以使用[动态令牌](#)扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更加强大。

虚拟驱动器列表

显示现有虚拟驱动器的列表。您可以使用“查找”按名称或 ID 筛选列表。

添加和分配虚拟磁盘的常规工作流程如下:

1. 转到 **管理控制台 > 操作 > 虚拟驱动器 > 虚拟驱动器列表** 选项卡，单击 **添加**。或者，右键单击空白区域，然后在上下文菜单中选择“添加”。此时将显示 **新建虚拟驱动器** 窗口
 - a) 在 **常规** 选项卡上，键入所需信息，然后选择是否将虚拟驱动器设置为主驱动器。
 - b) 单击 **确定保存更改并退出新建虚拟驱动器窗口**。
2. 转到 **“管理控制台” > “任务” > “操作分配”** 选项卡。
 - a) 双击要向其分配虚拟驱动器的用户或用户组。
 - b) 选择虚拟驱动器，然后单击向右箭头 (>) 进行分配。
 - c) 在分配过滤器和驱动器号窗口中，选择始终为真，选择驱动器号，然后单击 **确定**。虚拟驱动器将从可用窗格移至已分配窗格。

该分配可能需要一些时间才能生效，具体取决于您在 **高级设置 > 配置 > 服务选项** 选项卡上为 **SQL** 设置刷新延迟指定的值。如果需要，请执行以下步骤，使分配立即生效。

1. 转到 **“管理控制台” > “管理” > “代理” > “统计”** 选项卡，然后单击 **“刷新”**。
2. 右键单击代理，然后在上下文菜单中选择 **刷新工作区代理**。

字段和控件

“常规”选项卡 名称。 驱动器显示在虚拟驱动器列表中的显示名称。

说明。 允许您指定有关虚拟驱动器的其他信息。信息仅显示在版本或创建向导中。

目标路径。 键入虚拟驱动器在用户环境中解析的路径。

虚拟驱动器状态。 切换虚拟驱动器是启用还是禁用。禁用后，即使已分配给用户，代理也不会处理它。

设置为主驱动器。 允许您选择是否将其设置为主驱动器。

“选项”选项卡 操作类型。 描述此资源是什么类型的操作。

注册表项

October 11, 2022

控制注册表项的创建。

提示：

您可以使用[动态令牌](#)扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更加强大。

注册表值列表

现有注册表项的列表。您可以使用 **Find** 根据文本字符串按名称或 ID 筛选列表。

添加注册表项

1. 使用上下文菜单 添加 命令。
2. 在 新建注册表值 对话框选项卡中输入详细信息，然后单击确定

字段和控件

名称。注册表项的显示名称，显示在注册表项列表中。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

注册表值状态。切换注册表项是启用还是禁用。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

目标路径。将在其中创建注册表项的注册表位置。Workspace Environment Management 只能创建当前用户注册表项，因此您无需在值前面添加% 计算机/Name%\ HKEY_CURRENT_USER —这是自动完成的。

目标名称。您的注册表值的名称。它将出现在注册表中（例如，NoNtSecurity）。

目标类型。将创建的注册表项的类型。

目标价值。注册表项创建后的值（例如，0 或 C:\Program Files）

运行一次。默认情况下，每次代理刷新时，Workspace Environment Management 都会创建注册表项。选中此复选框可使 Workspace Environment Management 仅创建一次注册表项（在第一次刷新时），而不是在每次刷新时创建一次。这可以加快代理刷新过程，尤其是当您向用户分配了许多注册表项时。

操作类型。描述此资源是什么类型的操作。

导入注册表文件

您可以将注册表文件转换为注册表项以进行分配。此功能有以下限制：

- 它仅支持 `HKEY_CURRENT_USER` 下的注册表值。使用注册表项功能，您只能在 `HKEY_CURRENT_USER` 下分配注册表设置。
- 它不支持 `REG_BINARY` 和 `REG_MULTI_SZ` 类型的注册表值。

为避免这些限制，我们建议您使用 组策略设置 中的导入注册表文件选项将注册表文件导入到 WEM。有关详细信息，请参阅 [从注册表文件导入组策略设置](#)。

要导入注册表文件，请执行以下操作：

1. 在管理控制台中，转到操作 > 注册表项。
2. 在功能区中，单击 导入注册表文件。
3. 在“从注册表文件导入”窗口中，浏览到注册表文件。
4. 单击扫描开始扫描注册表文件。扫描成功完成后，将显示注册表设置列表。
5. 选择要导入的注册表设置，然后单击“导入选定项”以启动导入过程。
6. 单击确定以退出。

字段和控件

注册表文件名。导航到 **.reg** 文件并单击“打开”后自动填充。**.reg** 文件包含要导入到 WEM 的注册表设置。**.reg** 文件必须在干净的环境中生成，该环境仅应用要导入的注册表设置。

扫描。扫描 **.reg** 文件，然后显示该文件包含的注册表设置列表。

注册表值列表。列出要导入的 **.reg** 文件包含的所有注册表值。

启用导入的项目。如果禁用，则默认情况下禁用新导入的注册表项。

在导入的项目名称前缀。如果选中此选项，则在通过此向导导入的所有注册表项的名称（例如，“仅限 XP”或“财务”）的名称中添加一个前缀。这样做可以更轻松地识别和组织您的注册表项。

注意：

向导无法导入具有相同名称的注册表项。如果您的 **.reg** 文件包含多个具有相同名称的注册表项（如注册表值列表中显示），请选择这些条目中的一个进行导入。如果要导入其他内容，请重命名它们。

环境变量

July 31, 2020

控制环境变量的创建。

提示

您可以使用 [动态标记](#) 来扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更强大。

环境变量列表

现有环境变量的列表。您可以使用 “** 查找” 按名称或 ID 根据文本字符串筛选列表。

添加环境变量

1. 使用上下文菜单 “添加” 命令。
2. 在 “新建环境变量” 对话框选项卡中输入详细信息，然后单击 “确定”。

字段和控制

Name (名称)。变量的显示名称，因为它显示在环境变量列表中。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

环境变量状态。切换环境变量是启用还是禁用。禁用后，即使分配给用户，代理也不会处理它。

变量名称。环境变量的功能名称。

变量值。环境变量值。

操作类型。描述此资源的操作类型。

执行顺序。

端口

July 31, 2020

端口功能允许客户端 COM 和 LPT 端口映射。您还可以使用 Citrix Studio 策略启用 COM 端口和 LPT 端口的自动连接。有关详细信息，请参阅 [端口重定向策略设置](#)。

如果使用端口功能手动控制每个端口的映射，请记住在 Citrix Studio 中启用客户端 COM 端口重定向或客户端 LPT 端口重定向策略。默认情况下，禁止 COM 端口重定向和 LPT 端口重定向。

提示：

您可以使用 [动态标记](#) 来扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更强大。

端口列表

现有端口的列表。您可以使用 “** 查找” 按名称或 ID 过滤列表。

添加端口

1. 从上下文菜单中选择 “添加”。
2. 在 “新建端口” 对话框选项卡上输入详细信息，然后单击 “确定”。

字段和控件

Name (名称)。端口的显示名称，如端口列表中显示的那样。

说明。仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

港口州。切换端口是启用还是禁用。禁用后，即使分配给用户，代理也不会处理它。


端口名称。端口的功能名称。

端口目标。目标端口。

“选项” 选项卡 操作类型。描述此资源的操作类型。

例如，您可以按如下方式配置端口设置：

- 端口名称：选择 “COM3:”
- 端口目标：输入 \\ 客户端\ COM3:

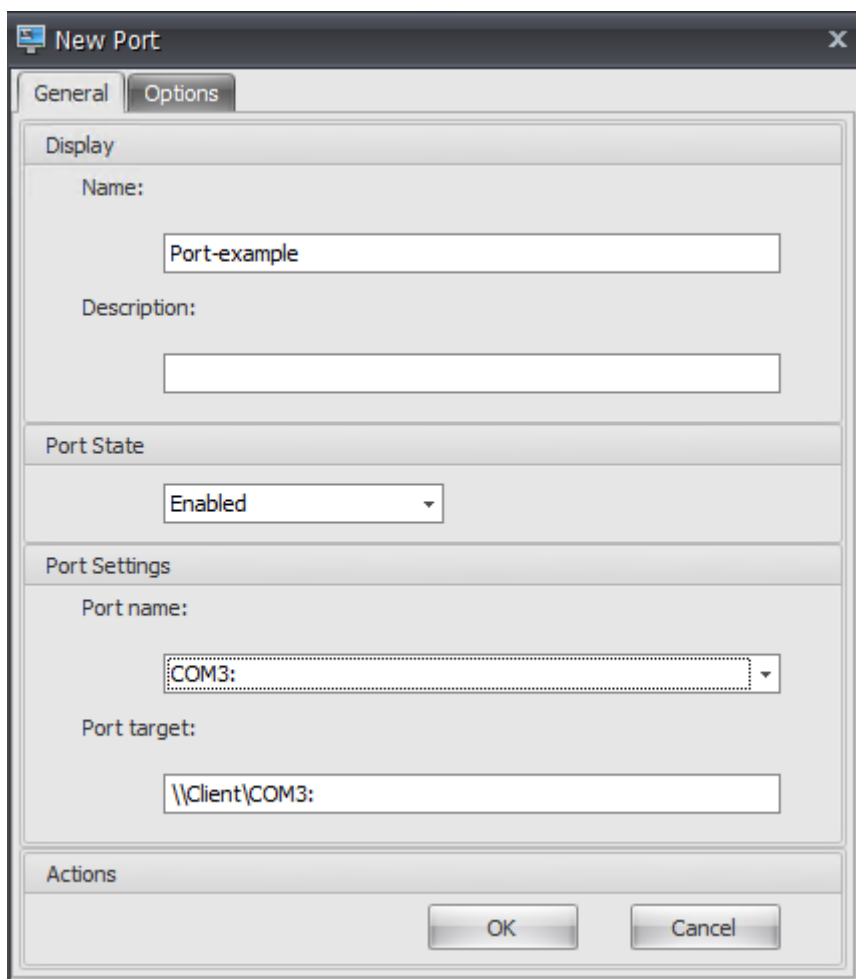

Ini 文件

October 30, 2020

控制 **.ini** 文件的创建操作，允许您修改 **.ini** 文件。

提示：

您可以使用 [动态标记](#) 来扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更强大。

Ini 文件操作列表

现有 Ini 文件操作的列表。您可以使用 “** 查找” 按名称或 ID 根据文本字符串筛选列表。

添加.INI 文件操作

1. 使用上下文菜单“添加”命令。
2. 在“新建 li 文件操作”对话框选项卡中输入详细信息，然后单击“确定”。

字段和控制

Name (名称)。 .ini 文件操作的显示名称，它显示在“li 文件操作”列表中。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

.ini 文件操作状态。切换是启用还是禁用.INI 文件操作。禁用后，即使分配给用户，代理也不会处理它。

目标路径。这将指定.INI 文件在用户环境中解析时将进行修改的位置。

目标部分。这指定了此操作的目标.INI 文件的哪个部分。如果指定不存在的截面，则将创建该截面。

目标值名称。这将指定要添加的值的名称。

目标值。这将指定值本身。

运行一次。默认情况下，每次代理刷新时，Workspace Environment Management 都会执行.ini 文件操作。勾选此框可使 Workspace Environment Management 仅执行一次操作，而不是每次刷新时执行一次操作。这可以加快代理刷新过程，特别是当您为用户分配了许多.INI 文件操作时。

操作类型。描述此资源的操作类型。

外部任务

October 11, 2022

控制外部任务的执行。外部任务包括运行脚本和应用程序，只要代理主机具有运行脚本和应用程序的相应程序。常用脚本包括：**.vbs** 和 **.cmd** 脚本。

使用外部任务功能，您可以指定何时运行外部任务。这样可以让您更有效地管理用户环境。

提示：

您可以使用[动态令牌](#)来扩展 Workspace Environment Management 操作，使其功能更强大。

外部任务列表

现有外部任务的列表。您可以使用“查找”来筛选列表。

添加外部任务

1. 使用上下文菜单 添加 命令。
2. 在 新建外部任务 对话框选项卡中输入详细信息，然后单击确定

字段和控件

The screenshot shows the 'New External Task' dialog box with the following fields and controls:

- Display:**
 - Name: [Text Box]
 - Description: [Text Box]
- Target:**
 - Path: [Text Box] [Browse...]
 - Arguments: [Text Box]
- External Task State:**
 - Enabled [Dropdown]
- Options:**
 - Run Hidden
 - Run Once
 - Execution Order: [0]
 - Wait for Task Completion
 - Wait Timeout: [30]
- Actions:**
 - [OK] [Cancel]

名称。用于指定外部任务的显示名称，该名称显示在外部任务列表中。

说明。用于指定有关外部任务的其他信息。

路径。用于指定外部任务的路径。该路径在用户环境中进行解析。请确保：

- 您在此处指定的路径与代理主机一致。
- 代理主机具有运行任务的相应程序。

争论。用于指定启动参数或参数。您可以键入字符串。字符串包含要传递给目标脚本或应用程序的参数。有关使用“路径”和“参数”字段的示例，请参阅 [外部任务示例](#)。

外部任务状态。控制外部任务是启用还是禁用。禁用后，即使将任务分配给用户，代理也不会处理任务。


运行隐藏。如果选中此选项，则任务将在后台运行，而不会向用户显示。

运行一次。如果选中此选项，无论您在触发器选项卡上选择了哪个选项，也不管代理是否重新启动，WEM 都只会运行一次任务。默认选择此选项。

执行顺序。允许您指定每个任务的运行顺序。当您向用户分配了多个任务并且其中一些任务需要其他任务才能成功运行时，此选项会很有用。默认情况下，该值为 0。首先运行执行顺序值为 0（零）的任务，然后运行值为 1 的任务，然后运行值为 2 的任务，依此类推。

等待任务完成。用于指定代理等待任务完成的时间。默认情况下，等待超时值为 30 秒。

操作类型。描述外部任务是什么类型的操作。

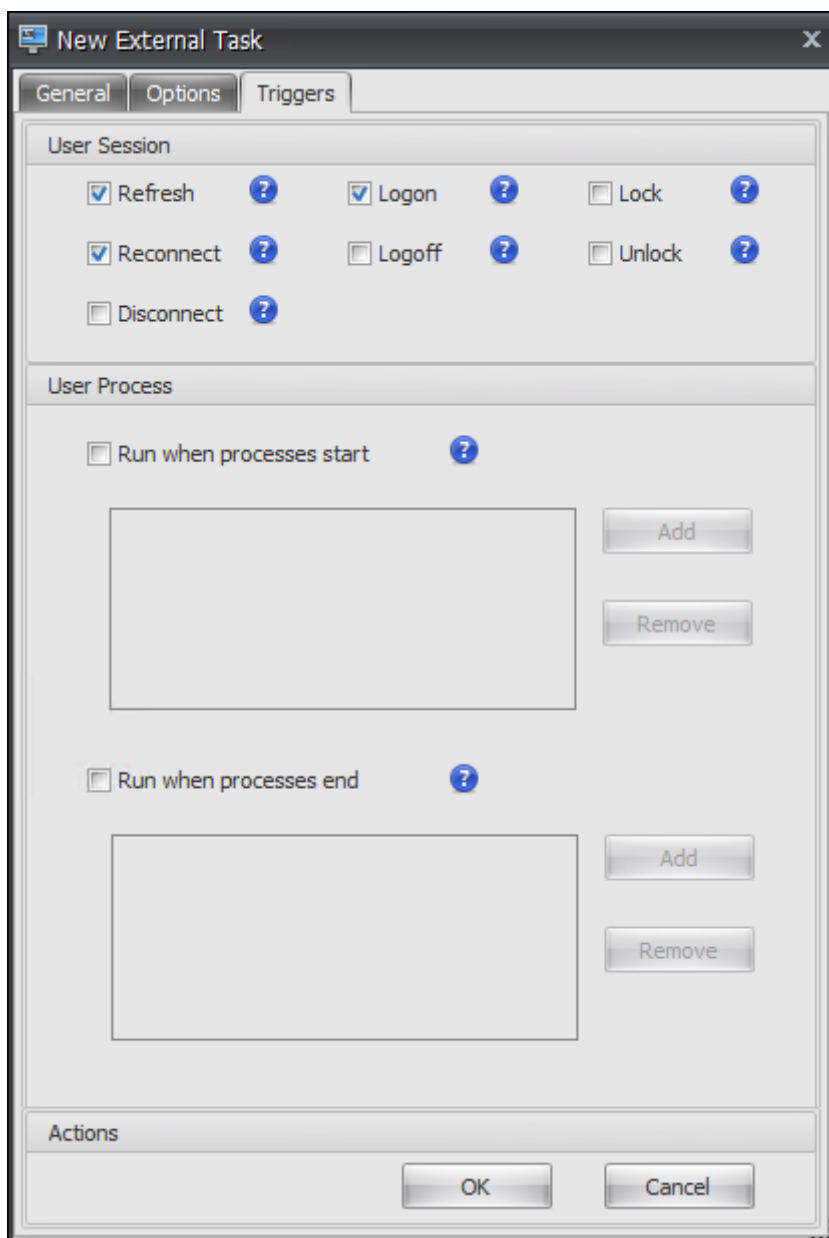

用户会话触发器。此功能允许您将以下会话活动配置为外部任务的触发器：

- 刷新。控制用户刷新代理时是否运行外部任务。默认情况下，选项处于选中状态。
- 重新连接。控制用户重新连接到运行代理的计算机时是否运行外部任务。默认情况下，选项处于选中状态。如果 WEM 代理安装在物理 Windows 设备上，则此选项不适用。
- 登录。控制用户登录时是否运行外部任务。默认情况下，选项处于选中状态。
- 注销。控制用户注销时是否运行外部任务。除非 Citrix 用户登录服务正在运行，否则此选项不起作用。默认情况下，未选中该选项。
- 断开连接。控制当用户与正在运行代理的计算机断开连接时是否运行外部任务。默认情况下，未选中该选项。

- 锁定。控制当用户锁定正在运行代理的计算机时是否运行外部任务。默认情况下，未选中该选项。
- 取消锁定。控制当用户解锁正在运行代理的计算机时是否运行外部任务。默认情况下，未选中该选项。

使用断开连接、锁定和解锁选项时，请考虑以下限制：

- 这些选项的实现基于 Windows 事件。在某些环境中，这些选项可能无法按预期工作。例如，在 Windows 10 或 Windows 11 单会话 VDA 上运行的桌面中，断开连接选项不起作用。相反，请使用锁定选项。（在这种情况下，我们收到的操作是“锁定”。）
- 我们建议您将这些选项用于 UI 代理。有两个原因：
 - 当您使用 CMD 代理使用这些选项时，代理会在每次发生相应事件时在用户环境中启动，以检查外部任务是否正在运行。
 - 在并发任务方案中，CMD 代理可能无法以最佳方式工作。

用户进程触发器。此功能允许您将用户进程配置为外部任务的触发器。使用此功能，您可以定义外部任务，以便仅在某些进程运行时才提供资源，并在进程结束时撤消这些资源。与登录或注销时处理外部任务相比，使用进程作为外部任务的触发器可以更精确地管理用户环境。

- 在使用此功能之前，请验证是否满足以下先决条件：
 - WEM 代理将在 UI 模式下启动和运行。
 - 指定的进程与登录用户在同一用户会话中运行。
 - 要使配置的外部任务保持最新状态，请务必在“高级 设置” > “配置” > “高级选项”选项卡上选择“启用自动刷新”。
- 在进程启动时运行。控制在指定进程启动时是否运行外部任务。
- 进程结束时运行。控制是否在指定进程结束时运行外部任务。

故障排除

启用该功能后，WEM Agent 将在用户首次注销时创建一个名为 `Citrix WEM Agent Logoff.log` 的日志文件。日志文件位于用户的配置文件根文件夹中。WEM 代理每次用户注销时都会将信息写入日志文件。该信息可帮助您监视和排除与外部任务相关的问题。

外部任务示例

对于脚本（例如，PowerShell 脚本）：

- 如果文件夹路径和脚本名称均不包含空格：
 - 在“路径”字段中，键入以下内容：`C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`。

- 在参数字段中，键入以下内容：`C:\<folder path>\<script name>.ps1`。

或者，您也可以直接在“路径”字段中键入脚本文件的路径。例如：`C:\<folder path>\<script name>.ps1`。如果需要，在“参数”字段中，指定参数。但是，脚本文件是运行还是使用其他程序打开，取决于用户环境中配置的文件类型关联。有关文件类型关联的信息，请参阅 [文件关联](#)。

- 如果文件夹路径或脚本名称包含空格：
 - 在“路径”字段中，键入以下内容：`C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`。
 - 在参数字段中，键入以下内容：`-file C:\<folder path>\<script name>.ps1`。

对于应用程序（例如 iexplore.exe）：

- 在“路径”字段中，键入以下内容：`C:\Program Files\"Internet Explorer"\iexplore.exe`。
- 在“参数”字段中，键入要打开的网站的 URL：`https://docs.citrix.com/`。

文件系统操作

January 24, 2022

控制将文件夹和文件复制到用户环境中。

提示：

您可以使用 [动态令牌](#) 来扩展 Workspace Environment Management 操作，使其功能更强大。

文件系统操作列表

现有文件和文件夹操作的列表。您可以使用 **Find** 根据文本字符串按名称或 ID 筛选列表。

添加文件系统操作

1. 使用上下文菜单 添加 命令。
2. 在 新建文件系统操作 对话框选项卡中输入详细信息，然后单击确定

字段和控制件

名称。文件或文件夹操作的显示名称，显示在列表中。

说明。允许您指定有关资源的其他信息。此字段仅在版本或创建向导中显示。

文件系统操作状态。控制是启用还是禁用文件系统操作。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

源路径。复制的源文件或文件夹的路径。

目标路径。复制的源文件或文件夹的目标路径。

如果存在，则覆盖目标。控制文件或文件夹操作是否覆盖目标位置中同名的现有文件或文件夹。如果清除此选项，并且目标位置已存在具有相同名称的文件或文件夹，则不会复制受影响的文件。

运行一次。默认情况下，每次代理刷新时，Workspace Environment Management 都会运行文件系统操作。选择此选项可让 Workspace Environment Management 仅运行一次操作，而不是在每次刷新时运行操作。这可以加快代理刷新过程，尤其是当您为用户分配了许多文件系统操作时。

操作类型。描述此文件或文件夹操作是什么类型的操作：复制、删除、移动、重命名 或 符号链接 操作。要创建符号链接，您需要向用户授予 Windows `SeCreateSymbolicLinkPrivilege` 权限以允许创建符号链接。

执行顺序。确定操作的运行顺序，让某些操作先于其他操作运行。首先运行执行顺序值为 0（零）的操作，然后运行值为 1 的操作，然后运行值为 2 的操作，依此类推。

用户 DSN

July 31, 2020

控制用户 DSN 的创建。

提示：

您可以使用 [动态标记](#) 来扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更强大。

用户 DSN 列表

现有用户 DSN 的列表。您可以使用 “** 查找” 按名称或 ID 根据文本字符串筛选列表。

添加用户 DSN

1. 使用上下文菜单 “添加” 命令。
2. 在 “新建用户 DSN” 对话框选项卡中输入详细信息，然后单击 “确定”。

字段和控件

Name (名称)。用户 DSN 的显示名称，它显示在用户 DSN 列表中。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

用户 **DSN** 状态。切换是启用还是禁用用户 DSN。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

DSN 名称。用户 DSN 的功能名称。

司机。DSN 驱动程序。目前，只支持 SQL 服务器 DSN。

服务器名称。用户 DSN 连接到的 SQL 服务器的名称。

Database Name (数据库名称)。用户 DSN 连接到的 SQL 数据库的名称。

使用特定凭据进行连接。允许您指定用于连接到服务器/数据库的凭据。

运行一次。默认情况下，Workspace Environment Management 将在每次代理刷新时创建用户 DSN。勾选此框可使 Workspace Environment Management 仅创建一次用户 DSN，而不是每次刷新时创建一次用户 DSN。这可加快客户端刷新过程，特别是在为用户分配了许多 DSN 时。

操作类型。描述此资源的操作类型。

文件关联

April 12, 2021

重要：

您配置的文件类型关联会自动成为默认关联。但是，当您打开适用的文件时，“您希望如何打开此文件？”窗口可能仍然出现，提示您选择一个应用程序来打开该文件。单击确定关闭窗口。如果您不希望再次看到类似的窗口，请执行以下操作：打开组策略编辑器并启用不显示“已安装的新应用程序”通知策略（计算机配置 > 管理模板 > **Windows** 组件 > 文件资源管理器）。

控制在用户环境中创建文件类型关联。

提示：

您可以使用 [动态令牌](#) 扩展 Workspace Environment Management 操作，使其更加强大大。

文件关联列表

现有文件关联的列表。您可以使用“查找”按名称或 ID 筛选列表。

添加文件关联

1. 使用上下文菜单 添加 命令。
2. 在“新建文件关联”对话框选项卡中输入详细信息，然后单击“确定”。

名称。文件关联的显示名称，与文件关联列表中显示的相同。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关资源的其他信息。

文件关联状态。切换文件关联是“启用”还是“禁用”。禁用后，即使分配给用户，代理也不会对其进行处理。

文件扩展名。用于此文件类型关联的扩展名。如果从列表中选择文件扩展名，**ProgID** 字段将自动填充（如果文件类型存在于运行管理控制台的计算机上）。您也可以直接键入扩展名。但是，对于浏览器关联，必须直接键入扩展程序。有关详细信息，请参阅[浏览器关联](#)。

ProgID。与应用程序 (COM) 关联的编程标识符。当您从列表中选择文件扩展名时，此值将自动填充。您也可以直接键入 ProgID。要发现已安装的应用程序的 ProgID，您可以使用 OLE/COM 对象查看器 (oleview.exe)，并在对象类/Ole 1.0 对象中查看。有关 ProgID 的更多信息，请参阅[程序标识符 \(ProgID\)](#)。

操作。允许您选择操作类型：打开、编辑或打印。

目标应用程序。用于指定与此文件扩展名一起使用的可执行文件。键入可执行文件的完整路径。例如，对于 UltraEdit 文本编辑器：`C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UltraEdit\uedit64.exe`

命令。用于指定要与可执行文件关联的操作类型。例如：

- 对于打开的操作，请键入 “%1”。
- 对于打印操作，请键入 `/p"%1"`。

设置为默认操作。切换是否将关联设置为该文件扩展名的默认值。


覆盖。切换此文件关联是否覆盖指定扩展名的任何现有关联。

运行一次。默认情况下，每次代理刷新时，Workspace Environment Management (WEM) 都会创建文件关联。选择此选项可创建一次文件关联，而不是在每次刷新时创建文件关联。这可以加快代理刷新过程，尤其是当您为用户分配了许多文件关联时。

操作类型。描述此资源是什么类型的操作。

例如，要为文本 (.txt) 文件添加新的文件类型关联，以便用户使用所选程序（此处为 `iexplore.exe`）自动打开文本文件，请完成以下步骤。

1. 在“管理控制台” > “操作” > “文件关联” > “文件关联列表” 选项卡上，单击“添加”。
2. 在新建文件关联窗口中，键入信息，然后单击确定。

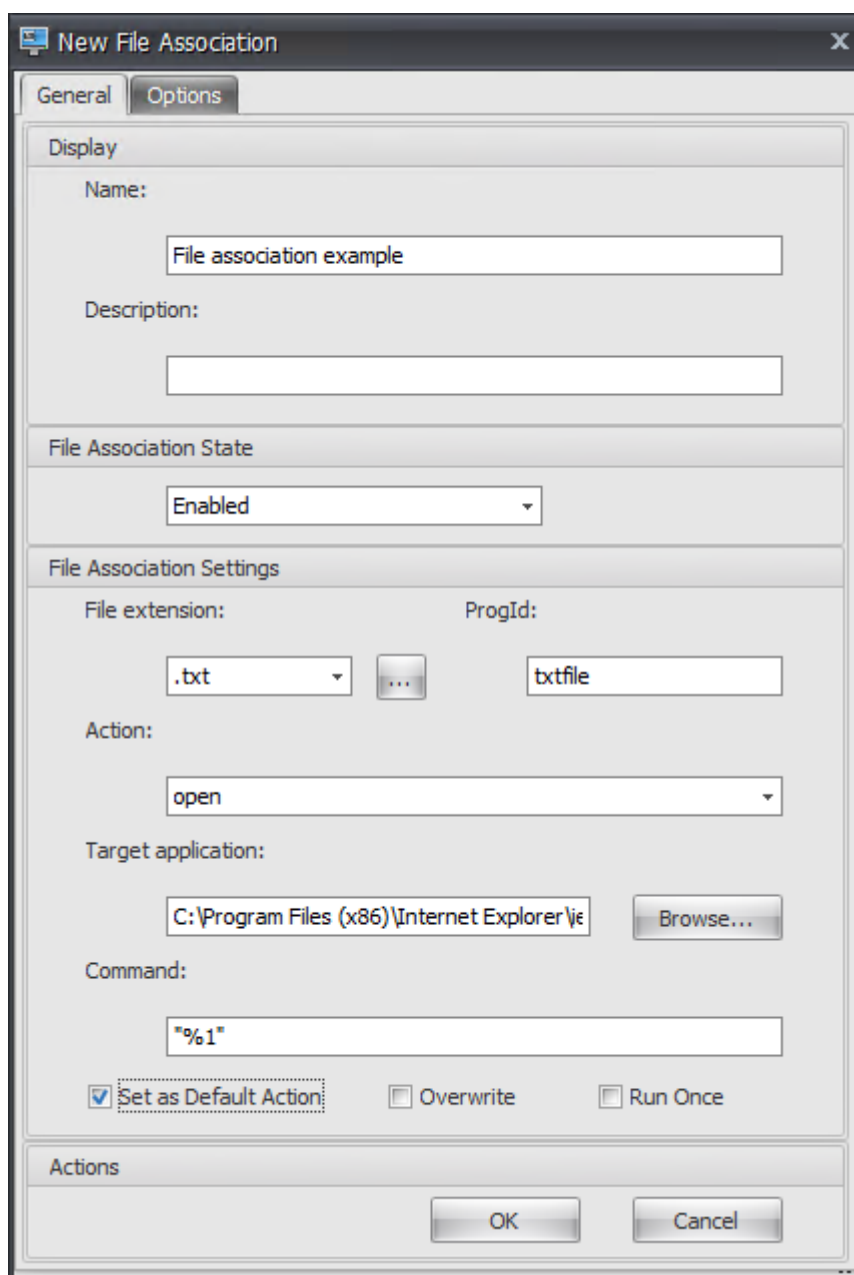

- 文件关联状态。选择已启用。
 - 文件扩展名。键入文件扩展名。在此示例中，键入.txt。
 - 操作。选择“打开”。
 - 目标应用程序。单击浏览以导航到适用的可执行文件（.exe 文件）。在此示例中，浏览到 C:\Program Files (x86)\Internet Explorer 文件夹中的 iexplore.exe。
 - 命令。键入“% 1”并确保用双引号包装% 1。
 - 选择“设置为默认操作”。
3. 转到“管理控制台” > “任务” > “操作分配”选项卡。
 4. 双击要为其分配操作的用户或用户组。

5. 转到“管理控制台” > “管理” > “代理” > “统计”选项卡，然后单击“刷新”。
6. 右键单击代理，然后在上下文菜单中选择刷新工作区代理。
7. 转到运行代理的计算机（用户环境）以验证创建的文件类型关联是否有效。

在此示例中，如果双击最终用户环境中扩展名为.txt的文件，则该文件将自动在 Internet Explorer 中打开。

须知

浏览器关联

WEM 支持为以下浏览器创建关联：

- Google Chrome
- Firefox
- Opera
- Internet Explorer (IE)
- Microsoft Edge
- Microsoft Edge Chromium

创建浏览器关联时，请记住以下几点：

- 在文件扩展名字段中，键入 [http](#) 或 [https](#)。
- 在 **ProgID** 字段中，根据您的选择键入以下内容（区分大小写）：
 - [ChromeHTML](#)，适用于 Google Chrome
 - [firefox](#)，适用于 Firefox
 - [OperaStable](#)，适用于 Opera
 - [IE](#)，适用于 Internet Explorer (IE)
 - [edge](#)，适用于 Microsoft Edge
 - [edge](#) 或 [MSEdgeHTML](#)，适用于 Microsoft Edge Chromium

程序标识符 (**ProgID**)

您不再需要填写以下字段：操作、目标应用程序和命令。只要提供正确的 **ProgID**，您就可以将字段留空。请参阅下面的热门应用程序 ProgID 列表：

- Acrobat Reader DC: [AcroExch.Document.DC](#)
- Opera 浏览器: [OperaStable](#)
- Google Chrome 浏览器: [ChromeHTML](#)
- Internet Explorer: [htmlfile](#)
- 写字板: [textfile](#)

- 记事本: `txtfile`
- Microsoft Word 2016: `Word.Document.12`
- Microsoft PowerPoint 2016: `PowerPoint.Show.12`
- Microsoft Excel 2016: `Excel.Sheet.12`
- Microsoft Visio 2016: `Visio.Drawing.15`
- Microsoft Publisher 2016: `Publisher.Document.16`

但是，如果出现以下情况，则必须填写字段（操作、目标应用程序和 命令）：

- 您无法提供正确的 **ProgID**。
- 目标应用程序（例如 UltraEdit 文本编辑器）在安装过程中不会在注册表中注册自己的 ProgID。

过滤器

September 12, 2024

筛选器包含允许您使操作可供用户使用（分配操作）的规则和条件。在将操作分配给用户之前设置规则和条件。

规则

规则由多个条件组成。您可以使用规则来定义何时将操作分配给用户。

筛选规则列表

现有规则的列表。您可以使用“查找”按名称或 ID 根据文本字符串筛选列表

添加筛选规则

1. 使用上下文菜单添加命令。
2. 在 新建筛选规则 对话框中输入详细信息。
3. 将要在此规则中配置的条件从“可用”列表移动到“已配置”列表。
4. 单击确定。

字段和控件

名称。规则显示在规则列表中的显示名称。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关规则的其他信息。

筛选规则状态。切换规则是启用还是禁用。禁用后，即使已分配操作，代理也不会使用此规则处理操作。

可用条件。这些是可以添加到规则的筛选条件。注意。**DateTime** 过滤器期望结果的格式为：**YYYY/MM/DD HH:mm**

多个值可以用分号 (;) 分隔，范围可以用连字符分隔。当在同一日期指定两次之间的范围时，该日期必须包含在该范围的两端，例如：1969/12/31 09:00-1969/12/31 17:00

已配置的条件。这些是已添加到规则中的条件。

注意：

这些条件是 **AND** 语句，而不是 **OR** 语句。添加多个条件需要它们全部触发，才能将过滤器视为触发。**OR** 条件仅适用于 WEM Web 控制台，并且代理版本必须高于或等于 2210.2.0.1。有关更多信息，请参阅[添加过滤器](#)。

条件

条件是特定的触发器，允许您配置代理在哪些情况下将资源分配给用户。

筛选条件列表

您现有条件的列表。您可以使用 **Find** 根据文本字符串按名称或 ID 筛选列表。

添加筛选条件

1. 使用上下文菜单添加命令。
2. 在新建筛选条件对话框选项卡中输入详细信息，然后单击确定。

字段和控件

名称。条件的显示名称，显示在条件列表和规则创建/版本向导中。

说明。此字段仅显示在版本/创建向导中，并允许您指定有关条件的其他信息。

筛选条件状态。切换筛选器是启用还是禁用。禁用后，它将不会出现在规则创建/版本向导中。

筛选条件类型。要使用的筛选条件类型的类型。请参阅筛选条件。注意：使用“始终为真”条件的规则将始终触发。

设置。这些是针对个别条件的特定设置。请参阅[筛选条件](#)。

注意：

输入 IP 地址时，您可以指定单个地址或范围。

如果指定范围，则必须完整指定两个边界。使用短划线字符 (-) 来分隔 IP 范围界限（例如 **192.168.10.1-192.168.10.5**）。使用分号字符 (;) 分隔多个范围或地址。例如，**192.168.10.1-192.168.10.5;192.168.10.8-192.168.10;192.168.10.17** 是包括范围 **.1-.5** 和 **.8-.10** 以及个人地址 **.17** 的有效值。

分配

November 28, 2022

提示：

在将操作分配给用户之前，请按照给定的顺序执行以下步骤：

- 配置用户，请参阅 Active Directory 对象中的 [用户](#)。
- 定义条件，请参阅 [条件](#)。
- 定义过滤规则，请参阅 [规则](#)。
- 配置操作，请在此处介绍。

使用分配可使操作对您的用户可用。这样可以替换用户登录脚本的一部分。

操作分配

用户

这是您已配置的用户和组的列表（请参阅 Active Directory 对象中的 [用户](#)）。双击用户或组以填充分配菜单。使用“查找”按名称或 ID 筛选列表。

提示：

若要简化为 Active Directory 中的所有用户分配操作，请使用“所有人”默认组来分配操作。分配给“每个人”默认组的操作不会显示在单个用户的操作建模向导的合成操作选项卡上。例如，在将 action1 分配给“所有人”默认组后，您可能会发现 action1 未显示在合成操作选项卡上。

分配

允许您将操作分配给选定的用户或组。使用“查找”按名称或 ID 筛选列表。

可用。显示可供您分配给此用户或组的操作。

双击某个操作或单击箭头按钮以指定或取消分配该操作。分配操作时，系统会提示您选择要对其进行上下文化的规则。

已分配。显示已分配给此用户或组的操作。您可以展开各个操作以配置它们（应用程序快捷方式位置、默认打印机、驱动器号等）。

向用户/组分配操作

1. 在 用户 列表中，双击用户或组。这将填充“分配”列表。
2. 在“可用”列表中，选择一个操作，然后单击向右箭头 (**) 按钮。
3. 在 分配筛选器 对话框中，选择一个 筛选器 规则，然后单击 确定。
4. 在 已分配 列表中，您可以使用 启用 和 禁用 上下文操作来微调分配的行为。

注意：

要使“固定到开始菜单”选项起作用，请确保“开始”菜单文件夹中存在应用程序快捷方式。如果不确定，请同时启用“创建开始菜单”选项。

例如，假设您分配一个操作以启动记事本。在“已分配”列表中，默认情况下提供了“自动启动”选项，并将其设置为“禁用”。如果使用“启用”选项启用自动启动，记事本（VDA 上的本地记事本）将在用户启动已发布的桌面会话时自动启动（桌面加载完成后，本地记事本自动启动）。

建模向导

操作建模向导 仅显示给定用户的生成操作（不适用于组）。

字段和控件

操作建模目标用户。要建模的用户的帐户名称。

生成的操作。分配给用户或用户所属组的操作。

用户组。用户所属的组。

系统优化

April 12, 2021

Workspace Environment Management 系统优化包括以下内容：

- [CPU 管理](#)
- [内存管理](#)
- [I/O 管理](#)
- [快速注销](#)
- [Citrix Optimizer](#)

这些设置旨在降低代理主机上的资源使用率。它们有助于确保释放的资源可用于其他应用程序。这样做可以通过在同一台服务器上支持更多用户来提高用户密度。

虽然系统优化设置是基于计算机的，并适用于所有用户会话，但流程优化是以用户为中心的。这意味着，当进程在用户 A 的会话中触发 CPU 尖峰保护时，仅为用户 A 记录该事件。当用户 B 启动同一进程时，进程优化行为仅由用户 B 的会话中的进程触发器确定。

CPU 管理

November 28, 2024

以下设置可让您优化 CPU 使用率。

CPU 管理设置

进程可以跨所有核心运行，并且可以根据需要占用尽可能多的 CPU。在 Workspace Environment Management (WEM) 中，**CPU 管理**设置允许您限制单个进程可以使用的 CPU 容量。CPU 峰值保护不是为了降低总体 CPU 使用率而设计的。它旨在减少消耗过多 CPU 使用率的进程对用户体验的影响。

启用 CPU 峰值保护时，如果进程达到指定阈值，WEM 会在一定时间内自动降低进程的优先级。然后，当启动新应用程序时，它的优先级高于较低优先级的进程，并且系统将顺利运行。

CPU 峰值保护会快速“快照”检查每个进程。如果某个进程的平均负载在指定的采样时间内超出指定的使用限制，则其优先级会立即降低。在指定的时间之后，进程的 CPU 优先级将返回到其先前的值。该过程没有受到“限制”。与 **CPU 限制**不同，只是其优先级降低了。

在单个进程的至少一个实例超过阈值之前，不会触发 CPU 峰值保护。换句话说，即使总 CPU 消耗超过指定阈值，除非至少有一个进程实例超出阈值，否则不会触发 CPU 峰值保护。但是，当该进程实例触发 CPU 峰值保护时，当启用“启用智能 CPU 优化”选项时，同一进程的新实例 (CPU) 会优化。

每当特定进程触发 CPU 峰值保护时，该事件都会记录在代理的本地数据库中。代理分别记录每个用户的触发器事件。这意味着用户 1 的特定进程的 CPU 优化不会影响用户 2 的同一进程的行为。

例如，如果 Internet Explorer 有时消耗 50%—60% 的 CPU，则可以使用 CPU 峰值保护仅针对那些威胁 VDA 性能的 iexplore.exe 实例。（相比之下，CPU 固定将适用于所有进程。）

我们建议您尝试采样时间，以确定不影响登录到同一 VDA 的其他用户的环境的最佳值。

CPU 峰值保护

注意：

- 以下设置中的 *CPU 使用率* 基于物理或虚拟机中的逻辑处理器。逻辑处理器的总数可以从物理机或虚拟机的系统信息中获取。假设物理机或虚拟机总共有 48 个逻辑处理器，限制物理机或虚拟机上触发 CPU 尖峰保护的进程只能使用一半的核，将 CPU 核使用率限制设置为 24。

启用 **CPU 峰值保护**。如果进程在一段时间内（在 *限制采样时间* 字段中指定）超过了指定的 CPU 使用率百分比，则降低一段时间内（在 *空闲优先级时间* 字段中指定）进程的 CPU 优先级。

- 自动防止 **CPU 峰值**。使用此选项可自动降低 CPU 负载过重的进程的 CPU 优先级。此选项会根据逻辑处理器（CPU 内核）的数量自动计算触发 CPU 峰值保护的阈值。例如，假设有四个核心。启用此选项后，如果总 CPU 使用率超过 23%，则占用总 CPU 资源 15% 以上的进程的 CPU 优先级会自动降低。同样，在 8 个内核的情况下，如果总 CPU 使用率超过 11%，则占用超过 8% CPU 资源的进程的 CPU 优先级会自动降低。
- 自定义 **CPU 尖峰保护**。允许您自定义 CPU 峰值保护的设置。
 - **CPU 使用限制**。任何进程实例必须达到的 CPU 使用率百分比才能触发 CPU 峰值保护。此限制在服务器中的所有逻辑处理器中都是全局性的，并且是逐个进程确定的。在确定 CPU 峰值保护触发器时，同一进程的多个实例不会添加其 CPU 使用率百分比。如果进程实例永远不会达到此限制，则不会触发 CPU 峰值保护。例如，在服务器 VDA 上，在多个并发会话中，假设存在许多 iexplore.exe 实例。每个实例在一段时间内峰值约为 35% 的 CPU 使用率，因此，累计时，iexplore.exe 始终消耗较高的 CPU 使用率。但是，除非您将 CPU 使用率限制设置为 35% 或以下，否则永远不会触发 CPU 峰值保护。
 - 限制采样时间。进程在降低其 CPU 优先级之前必须超过 CPU 使用限制的时间长度。
 - 空闲优先时间。降低进程 CPU 优先级的时间长度。在此时间之后，优先级返回到以下之一：
 - * 如果未在 **CPU 优先级** 选项卡上指定进程优先级且未选择启用智能 **CPU 优化** 选项，则默认级别（正常）。
 - * 如果在 **CPU 优先级** 选项卡上指定了进程优先级，则指定的级别，无论是否选择了启用智能 **CPU 优化** 选项。
 - * 取决于进程的行为的随机级别。如果未在 **CPU 优先级** 选项卡上指定进程优先级，并且选择了启用智能 **CPU 优化** 选项，则会出现这种情况。进程触发 CPU 尖峰保护的频率越高，其 CPU 优先级就越低。

启用 **CPU 核心使用限制**。将触发 CPU 峰值保护的进程限制为计算机上指定数量的逻辑处理器。在 1 到 X 的范围内键入一个整数，其中 X 是内核的总数。如果键入的整数大于 X，则默认情况下 WEM 会将隔离进程的最大消耗量限制为 X。

- 限制 **CPU** 核心使用量。指定触发 CPU 峰值保护的进程受限的逻辑处理器数量。对于 VM，您键入的值将进程限制为虚拟机中的逻辑处理器数量，而不是底层物理硬件中的逻辑处理器数量。

启用智能 **CPU** 优化。启用后，代理会智能地优化触发 CPU 峰值保护的进程的 CPU 优先级。反复触发 CPU 峰值保护的进程在启动时分配的 CPU 优先级会逐渐低于行为正确的进程。请注意，WEM 不会为以下系统进程执行 CPU 优化：

- Taskmgr
- 系统空闲进程
- 系统
- Svchost
- LSASS
- Wininit
- services
- csrss
- audiodg
- MsMpEng
- NisSrv
- mscorsvw
- vmwareresolutionset

启用智能 **I/O** 优化。启用后，代理会智能地优化触发 CPU 峰值保护的进程的进程 I/O 优先级。反复触发 CPU 峰值保护的进程在启动时被分配的 I/O 优先级逐渐低于行为正确的进程。

排除指定的进程。默认情况下，WEM CPU 管理会排除所有最常见的 Citrix 和 Windows 核心服务进程。但是，您可以使用此选项从排除列表中 添加 或 删除 进程，以便按可执行文件名称（例如 notepad.exe）进行 CPU 峰值保护。通常情况下，防病毒进程将被排除在外。

提示：

- 要停止防病毒扫描在会话中接管磁盘 I/O，还可以将防病毒进程的静态 I/O 优先级设置为低，请参阅 [I/O 管理](#)。
- 当进程触发 CPU 峰值保护并降低了进程 CPU 优先级时，WEM 每次降低进程的 CPU 优先级时都会记录一条警告。在事件日志、应用程序和服务日志、WEM 代理服务中，查找“初始化进程的进程限制线程”。

CPU 峰值保护选项 选择要如何强制执行 CPU 峰值保护：

- 自动防止 **CPU** 峰值。使用此选项让代理在系统 CPU 使用率（相对于单个 CPU 内核）超过 90% 且进程 CPU 使用率（相对于单个 CPU 内核）超过 80% 时执行 CPU 峰值保护。
- 自定义 **CPU** 峰值保护。允许您自定义 CPU 峰值保护的设置。
 - **CPU** 使用限制。任何进程实例必须达到的 CPU 使用率百分比才能触发 CPU 峰值保护。此限制在服务器上的所有逻辑处理器上都是全局性的，并且是逐个实例确定的。要根据单个 CPU 内核配置限制作为参考，请使用“设置相对于单个 **CPU** 内核的限制”选项。

注意：

- 支持整数和非整数值。通过输入非整数值（例如 37.5%），可以限制在八核平台上使用三个以上内核的进程。
- 设置相对于单个 **CPU** 内核的限制。允许您根据单个 CPU 内核设置 CPU 使用率限制作为参考。该值可以大于 100%，例如 200% 或 250%。示例：当该值设置为 200% 时，代理会优化使用两个或更多 CPU 内核的进程。支持整数和非整数值。您只能为 WEM Web 控制台配置设置相对于单个 **CPU** 内核的限制设置。
- 配置“自定义 **CPU** 峰值保护”后，当达到全局 CPU 使用限制或相对于单个 CPU 内核的 CPU 使用限制时，将触发 CPU 峰值保护，以先发生者为准。

对于触发 CPU 峰值保护的进程，代理可以执行以下操作：

- 如果未选择“启用 **CPU** 内核使用限制”选项：代理会降低这些进程的 CPU 优先级。
- 如果选择了“启用 **CPU** 内核使用限制”选项：代理会降低这些进程的 CPU 优先级，并将它们限制在计算机上指定数量的逻辑处理器。

配置 CPU 峰值保护时，请记住以下几点：

- 在确定 CPU 峰值保护触发器时，同一进程的多个实例不会添加其 CPU 使用率百分比。如果进程实例永远不会达到此限制，则不会触发 CPU 峰值保护。例如，对于具有多个并发会话的多会话 VDA，则有多个 chrome.exe 进程。在计算 CPU 使用率时，不会将它们的 CPU 使用率相加。

CPU 峰值保护的采样时间 样本时间限制。在强制实施 CPU 峰值保护之前，进程必须超过 CPU 使用率限制的时间长度。

CPU 峰值保护的优先级降低时间 空闲优先时间。降低进程 CPU 优先级的时间长度。在此时间之后，优先级返回到以下之一：

如果未在 **CPU** 优先级 图块中指定进程优先级，并且未选择 启用智能 **CPU** 优化 选项，则为默认级别（正常）。指定的级别，如果在 **CPU** 优先级 图块中指定了进程优先级，则无论是否选择了 启用智能 **CPU** 优化 选项。计算出的随机级别，取决于过程的行为。如果未在 CPU 优先级磁贴中指定进程优先级，并且选择了“启用智能 **CPU** 优化”选项，则会出现这种情况。进程触发 CPU 尖峰保护的频率越高，其 CPU 优先级就越低。

其他选项 启用 **CPU** 核心使用限制。使用此选项将触发 CPU 峰值保护的进程限制为计算机上特定数量的逻辑处理器。

CPU 优先级

如果进程竞争资源，这些设置将生效。它们允许您优化特定进程的 CPU 优先级级别，以便竞争 CPU 处理器时间的进程不会造成性能瓶颈。当进程相互竞争时，优先级较低的进程将在优先级较高的其他进程之后提供服务。因此，它们不太可能消耗总 CPU 消耗量如此大的份额。

您在此设置的进程优先级为进程中的所有线程建立了“基本优先级”。线程的实际或“当前”优先级可能更高（但永远不会低于基数）。当一台计算机上运行多个进程时，处理器时间将根据其 CPU 优先级级别在它们之间共享。进程的 CPU 优先级越高，分配给它的处理器时间就越多。

注意：

如果在特定进程上设置较低的 CPU 优先级级别，则总 CPU 消耗不一定会减少。可能还有其他进程（具有较高 CPU 优先级）仍会影响 CPU 使用率百分比。

启用进程优先级。如果选择此选项，则可以手动设置进程的 CPU 优先级。

添加进程

1. 单击 **添加** 并在 **添加进程 CPU 优先级** 对话框中键入详细信息。
2. 单击 **确定** 关闭对话框。
3. 单击 **应用** 以应用设置。您在此处设置的进程 CPU 优先级将在代理接收新设置并重新启动进程时生效。

进程名称。 没有扩展名的进程可执行文件名称。例如，对于 Windows 资源管理器 (explorer.exe)，请键入“explorer”。

CPU 优先级。 进程中所有线程的“基本”优先级。进程的优先级越高，处理器获得的时间就越多。从“实时”、“高”、“高于正常”、“正常”、“低于正常”和“低”中选择。

编辑进程

选择进程，然后单击 **编辑**。

删除进程

选择进程，然后单击 **删除**。

CPU 相关性

启用进程相关性。启用后，允许您定义一个进程使用多少个“逻辑处理器”。例如，您可以将在 VDA 上启动的记事本的每个实例限制为定义的内核数。

CPU 固定

CPU 限制可防止进程使用超过 CPU 处理能力的指定百分比。当 WEM 达到指定的 CPU 百分比时，WEM “限制”（或“夹紧”）该进程。这样可以防止进程占用大量 CPU。

注意：

- CPU 固定是一种蛮力方法，计算上很昂贵。为了人为地保持麻烦进程的 CPU 使用率较低，最好使用 CPU 峰值保护，同时为这些进程分配静态 CPU 优先级和 CPU 关联性。CPU 限制最好是为了控制那些在资源管理方面臭名昭著不好但不能放弃优先级的进程而保留 CPU 限制。
- 在对某个进程应用 CPU 处理能力的一定百分比并稍后为同一进程配置不同的百分比后，请选择“刷新代理主机设置”以使更改生效。

您配置的固定百分比应用于服务器中任何单个 CPU 的总功率，而不是其包含的任何单独内核。（换句话说，四核 CPU 上的 10% 是整个 CPU 的 10%，而不是一个核心的 10%）。

启用进程固定。启用进程固定。

添加。按可执行文件名称（例如 notepad.exe）添加进程。

移除。从固定列表中移除突出显示的进程。

编辑。编辑为给定进程键入的值。

提示：

- 当 WEM 固定进程时，它会将进程添加到 WEM 客户端初始化的监视列表中。您可以通过查看此内容来验证进程是否被固定。
- 您还可以通过查看过程监视器并确认 CPU 消耗永远不会超过固定百分比来验证 CPU 固定是否正常工作。

内存管理

July 8, 2022

这些设置允许您通过 Workspace Environment Management (WEM) 优化应用程序内存的使用。

内存管理

如果启用这些设置，WEM 将计算进程正在使用的内存量以及进程所需的最小内存量，而不会失去稳定性。WEM 将差异视为内存过多。当进程变为空闲状态时，WEM 会将进程消耗的多余内存释放到页面文件中，并优化进程以备后续启动。通常，应用程序在最小化到任务栏时变为空闲状态。

当应用程序从任务栏恢复时，它们最初在优化状态下运行，但可以根据需要继续消耗额外的内存。

同样，WEM 优化了用户在桌面会话期间使用的所有应用程序。如果在多个用户会话中有多个进程，则释放的所有内存可用于其他进程。此行为通过支持同一台服务器上的更多用户来增加用户密度。

优化空闲进程的内存使用情况。强制在指定时间内处于空闲状态的进程释放多余的内存，直到它们不再处于空闲状态。

空闲采样时间 (分钟)。允许您指定进程被视为空闲的时间长度，之后它将被强制释放多余内存。在此期间，WEM 会计算进程正在使用的内存量以及进程需要的最小内存量，而不会失去稳定性。默认值为 120 分钟。

空闲状态限制 (百分比)。允许您指定 CPU 使用率的百分比，低于该百分比，进程被视为空闲。默认值为 1%。我们建议您使用的值不要大于 5%。否则，正在使用的进程可能会被误认为是空闲的，从而导致其内存被释放。

当可用内存总量超过 **(MB)** 时不要优化。允许您指定阈值限制，低于该阈值，WEM 可优化空闲应用程序的内存使用量。

从内存使用优化中排除进程。允许您将进程排除在内存使用优化之外。指定进程名称，例如 notepad.exe。

WEM 不会优化以下系统进程的应用程序内存使用情况：

- rdpshell
- wfshell
- rdpclip
- wmiprvse
- dllhost
- audiodg
- msdtc
- mscorsvw
- spoolsv
- smss
- winlogon
- svchost
- taskmgr
- System Idle Process
- System
- LSASS
- wininit
- msixexec
- services
- csrss
- MsMpEng
- NisSrv
- Memory Compression

内存使用限制

为特定进程启用内存使用限制。允许您通过为进程可以消耗的内存设置上限来限制进程的内存使用。

警告：

将内存使用限制应用于某些进程可能会产生意外影响，包括系统响应速度缓慢。

- 添加。允许您添加要应用内存使用限制的进程。
- 删除。允许您删除项目。
- 编辑。允许您编辑项目。
- 动态限制。允许您对指定的进程应用动态限制。此设置动态限制分配给指定进程的内存量。如果应用，则根据可用内存强制内存使用限制。因此，指定进程消耗的内存可能会超过指定的数量。
- 静态限制。允许您对指定的进程应用静态限制。此设置始终限制分配给指定进程的内存量。如果应用，则限制进程消耗超过指定的内存量，无论可用内存量多少。因此，指定进程消耗的内存被限制在指定的数量上限。

要添加进程：

1. 在 **管理控制台 > 系统优化 > 内存管理 > 内存使用限制** 选项卡上，单击 **添加**。
2. 在“添加进程”窗口中，键入要添加的进程的名称（例如 `notepad.exe`。），配置内存使用限制，从下拉菜单中选择限制模式，然后单击“确定”。

要编辑项目，请选择该项目，然后单击 **编辑**。

要删除项目，请选择该项目，然后单击 **移除**。

要对项目应用动态限制，请选择该项目，然后单击 **动态限制**。

要对项目应用静态限制，请选择该项目，然后单击 **静态限制**。

I/O 管理

July 8, 2022

这些设置允许您优化特定进程的 I/O 优先级，以便竞争磁盘和网络 I/O 访问的进程不会造成性能瓶颈。例如，您可以使用 I/O 管理设置来限制磁盘带宽消耗的应用程序。

您在此设置的进程优先级为进程中的所有线程建立了“基本优先级”。线程的实际或“当前”优先级可能更高（但永远不会低于基数）。通常，Windows 在优先级较低的线程之前授予对优先级较高的线程的访问权限。

I/O 优先级

启用进程 **I/O** 优先级。启用手动设置进程 I/O 优先级。

将进程添加到 **I/O** 优先级列表

1. 单击 **添加** 并在 **添加进程 I/O 优先级** 对话框中键入详细信息。
2. 单击 **确定** 关闭对话框。
3. 单击 **应用** 以应用设置。您在此处设置的进程 I/O 优先级将在代理收到新设置并且进程下次重新启动时生效。

进程名称。没有扩展名的进程可执行文件名称。例如,对于 Windows 资源管理器 (explorer.exe), 请键入“explorer”。

I/O 优先级。进程中所有线程的“基本”优先级。进程的 I/O 优先级越高, 其线程获得 I/O 访问的速度越快。从“高”、“正常”、“低”、“非常低”中选择。

编辑进程 **I/O** 优先级项

选择进程名称, 然后单击 **编辑**。

从 **I/O** 优先级列表中删除进程

选择进程名称, 然后单击 **删除**。

快速注销

July 31, 2020

快速注销会立即结束与远程会话的 HDX 连接, 给用户留下会话立即关闭的印象。但是, 会话本身会在 VDA 的后台继续完成会话注销阶段。

注意:

快速注销仅支持 Citrix Virtual Apps 和 RDS 资源。

设置

启用快速注销。为此配置集中的所有用户启用快速注销。用户会立即注销, 而会话注销任务在后台继续执行。

排除特定组。允许您从快速注销中排除特定用户组。

Citrix Optimizer

January 11, 2024

Citrix 优化程序可优化用户环境以获得更好的性能。它运行用户环境的快速扫描，然后应用基于模板的优化建议。您可以通过两种方式优化用户环境：

- 使用内置模板执行优化。为此，请选择适用于操作系统的模板。
- 或者，使用所需的特定优化创建自己的自定义模板，然后将模板添加到 Workspace Environment Management (WEM) 中。

要获取可自定义的模板，请使用以下任一方法：

- 使用独立 Citrix Optimizer 提供的模板构建器功能。在 <https://support.citrix.com/article/CTX224676> 上下载独立的 Citrix Optimizer。模板构建器功能允许您构建自己的自定义模板以上传到 WEM。
- 在代理主机（安装了 WEM 代理的计算机）上，导航到 <C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Agent\Citrix Optimizer\Templates 文件夹，选择默认模板文件，然后将其复制到方便的文件夹中。自定义模板文件以反映您的具体情况，然后将自定义模板上传到 WEM。

设置

启用 **Citrix Optimizer**。控制是启用还是禁用 Citrix Optimizer。

每周运行。如果选择此选项，WEM 每周运行一次优化。如果未选择“每周运行”，WEM 的行为如下：

- 第一次向 WEM 添加模板时，WEM 会运行相应的优化。除非稍后对该模板进行更改，否则 WEM 仅运行一次优化。更改包括将不同的模板应用于操作系统以及在可用和已配置窗格之间移动优化条目
- 每次更改模板时，WEM 都会运行一次优化。

注意：

对于非持久性 VDI 环境，WEM 遵循相同的行为— 在计算机重新启动时，对环境的所有更改都将丢失。对于 Citrix Optimizer，WEM 每次重新启动计算机时都会运行优化。

自动选择要使用的模板。如果您不确定要使用哪个模板，请使用此选项让 WEM 为每个操作系统选择最匹配的模板。

- 启用自动选择以前缀开始的模板。如果有不同名称格式的自定义模板可用，请使用此选项。键入以逗号分隔的前缀列表。自定义模板遵循以下名称格式：

- `prefix_<os version>_<os build>`
- `prefix_Server_<os version>_<os build>`

Citrix Optimizer 选项卡显示可用于执行系统优化的模板列表。“操作”部分显示了可供您使用的操作：

- 添加。允许您添加自定义模板。
- 移除。用于删除现有的自定义模板。您无法删除内置模板。
- 编辑。用于编辑现有模板。
- 预览。允许您具有所选模板包含的优化条目的明细视图。

要添加自定义模板：

1. 在 管理控制台 > 系统优化 > **Citrix Optimizer** > **Citrix Optimizer** 选项卡上，单击 添加。
2. 在新建自定义模板窗口中，单击浏览以选择适用的模板，从列表中选择适用的操作系统，配置模板中包含的组，然后单击确定。

重要：

- Citrix Optimizer 不支持导出自定义模板。添加自定义模板后，保留自定义模板的本地副本。

要编辑模板，请选择适用的模板，然后单击 编辑。

要删除模板，请选择适用的模板，然后单击 删除。

要查看模板的详细信息，请选择适用的模板，然后单击 预览。

字段和控件

模板名称。所选模板的显示名称。

适用的操作系统。操作系统列表。选择应用模板的一个或多个操作系统。您可以添加列表中不可用的适用于 Windows 10 操作系统的自定义模板。通过键入内部版本号来添加这些操作系统。请务必用分号 (;) 分隔操作系统。例如，2001;2004。

重要：

您只能将一个模板应用到同一操作系统。

组。“可用”窗格显示分组优化条目的列表。这些条目按类别进行分组。双击某个组或单击箭头按钮以移动该组。

状态。在启用状态和禁用状态之间切换模板。如果禁用，则代理将不处理模板，并且 WEM 不运行与模板关联的优化。

对 Citrix 优化程序设置的更改需要一些时间才能生效，具体取决于您在“高级设置” > “配置” > “服务选项”选项卡上为 SQL 设置刷新延迟选项指定的值。

要使更改立即生效，请导航到“管理” > “代理” > “统计信息”选项卡的上下文菜单，然后选择“处理 **Citrix Optimizer**”。

提示：

- 新更改可能无法立即生效。我们建议您选择“刷新代理主机设置”，然后再选择“处理 **Citrix Optimizer**”。

多会话优化

January 24, 2022

多会话操作系统计算机从一台计算机运行多个会话，以便向用户交付应用程序和桌面。断开连接的会话保持活动状态，其应用程序继续运行。断开连接的会话可能会占用在同一台计算机上运行的已连接桌面和应用程序所需的资源。通过这些设置，您可以优化具有断开连接会话的多会话操作系统计算机，以获得更好的连接会话体验。

设置

启用多会话优化。如果启用，则优化存在断开连接会话的多会话操作系统计算机。默认情况下，此选项处于禁用状态。此选项通过限制断开连接的会话可以消耗的资源数来改善已连接会话的用户体验。会话保持断开连接一分钟后，WEM 代理会降低与会话关联的进程或应用程序的 CPU 和 I/O 优先级。然后，代理会对会话可以消耗的内存资源量施加限制。如果用户重新连接到会话，WEM 将恢复优先级并删除限制。

排除指定的组。用于指定要从多会话优化中排除的组。至少指定一个组。

排除指定的进程。用于指定要从多会话优化中排除的进程。键入要排除的进程的名称。至少指定一个进程。

策略和配置文件

October 30, 2020

这些设置允许您替换用户 GPO 并配置用户配置文件。

- [环境设置](#)
- [Microsoft USV 设置](#)
- [Citrix Profile Management 设置](#)

环境设置

November 3, 2021

这些选项可修改用户的环境设置。某些选项是在登录时处理的，而其他一些选项可以在使用代理刷新功能的会话中刷新。

开始菜单

这些选项将修改用户的“开始”菜单。

处理环境设置。此复选框用于切换代理是否处理环境设置。如果清除，则不会处理任何环境设置。

排除管理员。如果启用，则不会为管理员处理环境设置，即使启动了代理也是如此。

用户界面：开始菜单。这些设置控制代理禁用的“开始”菜单功能。

重要：

在 Windows 7 以外的操作系统上，用户界面：“开始”菜单下的选项可能不起作用，但隐藏系统时钟和隐藏关闭计算机除外。

用户界面：外观。这些设置允许您自定义用户的 Windows 主题和桌面。在从用户环境访问资源时，必须输入资源路径。

桌面

用户界面：桌面。这些设置控制代理禁用哪些桌面元素。

用户界面：边缘 **UI**。这些设置允许您禁用 Windows 8.x 边缘用户界面的各个方面。

Windows 资源管理器

这些设置控制代理禁用哪些 Windows 资源管理器功能。

用户界面：资源管理器。这些选项允许你禁用对 **regedit** 或 **cmd** 的访问，并在 Windows 资源管理器中隐藏某些元素。

在资源管理器中隐藏指定的驱动器。如果启用，列出的驱动器将从用户的“我的电脑”菜单中隐藏。如果直接浏览到，它们仍然可以访问。

从资源管理器中限制指定的驱动器。如果启用，则会阻止列出的驱动器。用户和他们的应用程序都无法访问它们。

控制面板

隐藏控制面板。默认情况下启用此选项以确保用户环境的安全。如果禁用，用户可以访问其 Windows 控制面板。

仅显示指定的控制面板小程序。如果启用，则除此列出的控制面板小程序之外，所有控制面板小程序都将对用户隐藏。其他小程序使用其规范名称添加。

隐藏指定的控制面板小程序。如果启用，则仅隐藏列出的控制面板小程序。其他小程序使用其规范名称添加。

请参见[通用控制面板小程序](#)及其规范名称。

已知文件夹管理

禁用指定的已知文件夹。防止在创建配置文件时创建指定的用户配置文件已知文件夹。

SBC/HVD 调整

SBC/HVD（基于会话的计算/托管虚拟桌面）调整允许您优化在 Citrix Virtual Apps and Desktops 面上运行的会话的性能。虽然某些选项旨在提高性能，但其中一些选项可能会导致用户体验略有下降。

用户环境：高级调整。这些选项允许您优化 SBC/HVD 环境中的性能。

禁用拖动完整窗口。禁用拖动最大化窗口。

禁用 **SmoothScroll**。在浏览页面时禁用平滑滚动效果。

禁用光标闪烁。禁用光标闪烁效果。

禁用 **MinAnimate**。在最小化或最大化窗口时禁用动画效果。

启用 **AutoEndTasks**。在任务超时后自动结束任务。

WaitToKillApp 超时。结束应用程序的超时值（以毫秒为单位）。默认值为 20,000 毫秒。

设置光标闪烁速率。更改光标闪烁速率。

设置菜单显示延迟。指定登录后菜单出现之前的延迟（以毫秒为单位）。

设置交互延迟。指定子菜单出现之前的延迟（以毫秒为单位）。

Microsoft USV 设置

November 28, 2022

这些设置允许您优化 Microsoft 用户状态虚拟化 (USV)。

漫游配置文件配置

这些设置允许您配置 Workspace Environment Management 与 Microsoft 漫游配置文件的集成。

处理用户状态虚拟化配置。控制代理是否处理 USV 设置。如果禁用，则不处理 USV 设置。

排除管理员。如果启用，您配置的 USV 设置将不应用到管理员。使用此选项时，请考虑以下事项：

- 漫游配置文件配置和漫游配置文件高级配置选项卡上的设置是计算机级别的设置，无论是否启用该选项，都仍然适用。
- “文件夹重定向”选项卡上的设置是用户级别的设置。该选项控制设置是否应用到管理员。

设置 **Windows** 漫游配置文件路径。允许您指定 Windows 配置文件的路径。

设置 **RDS** 漫游配置文件路径。允许您指定 RDS 漫游配置文件的路径。

设置 **RDS** 主驱动器路径。允许您指定 RDS 主驱动器的路径及其在用户环境中显示的驱动器盘符。

漫游配置文件高级配置

下面是高级漫游配置文件优化选项。

启用文件夹排除项。如果启用，则列出的文件夹不包括在用户的漫游配置文件中。这允许您排除已知包含大量数据的特定文件夹，用户不需要将其作为漫游配置文件的一部分。该列表预先填充了默认的 Windows 7 排除项，并且可以使用默认的 Windows XP 排除项预填充。

删除漫游配置文件的缓存副本。如果启用，代理将删除漫游配置文件的缓存副本。

将管理员安全组添加到漫游用户配置文件。如果启用，则管理员组作为所有者添加到漫游用户配置文件。

不要检查漫游配置文件文件夹的用户所有权。如果启用，则代理在执行操作之前不检查用户是否拥有漫游配置文件文件夹。

请勿检测到网络连接缓慢。如果启用，则跳过连接速度检测。

等待远程用户配置文件。如果启用，代理将等待远程用户配置文件完全下载，然后再处理其设置。

配置文件清理。打开 配置文件清理器 向导，通过该向导可以删除现有配置文件。

要删除现有配置文件，请单击 浏览 以导航到存储用户配置文件的文件夹，单击 扫描配置文件文件夹，然后在“配置文件清洁剂”窗口中选择要清理的配置文件。之后，单击 清理配置文件 以开始清理。

清理配置文件。此按钮将根据“文件夹排除”设置清理选定的配置文件。

扫描配置文件。使用指定递归设置扫描指定的文件夹以查找用户配置文件，然后显示找到的所有配置文件。

配置文件根文件夹。用户配置文件的根文件夹。如果您愿意，您也可以浏览到此文件夹。

搜索递归。控制用户配置文件搜索经历的递归级别。

文件夹重定向

处理文件夹重定向配置。此复选框用于切换代理是否处理文件夹重定向。如果清除该文件夹，则不会处理文件夹重定向。选择用于控制是否重定向用户文件夹以及重定向位置的选项。

删除本地重定向文件夹。如果启用，代理将删除选定用于重定向的文件夹的本地副本。

Citrix Profile Management 设置

December 11, 2024

注意：

某些选项仅适用于特定版本的 Profile Management。有关详细信息，请参阅 [Profile Management](#)。

Workspace Environment Management (WEM) 支持当前版本的 Citrix Profile Management 的功能和操作。在 WEM 管理控制台中，**Citrix Profile Management** 设置（在策略和配置文件中）支持配置当前版本的 Citrix Profile Management 的所有设置。

除了使用 WEM 配置 Citrix Profile Management 功能外，还可以在 VDA 上使用 Active Directory GPO、Citrix Studio 策略或.ini 文件。我们建议您始终使用相同的方法。

Citrix Profile Management 的主要设置

通过应用基本设置开始使用 Profile Management。基本设置包括已处理的组、排除的组、用户存储等。

启用配 **Profile Management** 配置。启用后，您可以配置和应用设置。启用此选项将在用户环境中创建与 Profile Management 相关的注册表。该选项控制 WEM 是否将您在控制台中配置的 Profile Management 设置部署到代理。如果禁用，则不会将任何 Profile Management 设置部署到代理。

启用 **Profile Management**。控制是否在代理计算机上启用 Profile Management 服务。如果禁用，Profile Management 服务将不起作用。

您可能需要完全禁用 Profile Management，以便不再处理已部署到代理的设置。要实现目标，请执行以下操作：

1. 清除启用 **Profile Management** 复选框，然后等待更改自动应用或手动应用更改以立即生效。

注意：

更改需要一些时间才能生效，具体取决于您在 [高级设置](#) 中为 **SQL** 设置刷新延迟 指定的值。要使更改立即生效，请刷新代理主机设置，然后重置所有相关代理的 Profile Management 设置。参见 [管理](#)。

2. 更改生效后，取消选中启用 **Profile Management** 配置复选框。

设置已处理的组。允许您指定 Profile Management 处理哪些组。仅处理指定的组的 Profile Management 设置。如果留空，则处理所有组。

设置排除的组。允许您指定哪些组从 Profile Management 中排除。

处理本地管理员的登录。如果启用，本地管理员登录将被视为 Profile Management 的非管理员登录。

设置用户存储的路径。用于指定用户存储文件夹的路径。

迁移用户存储。用于指定保存用户设置（注册表更改和同步文件）的文件夹的路径。键入以前使用的用户存储路径。将此选项与设置用户存储路径选项一起使用。

启用主动回写功能。如果启用，配置文件将在用户会话期间写回用户存储，以防止数据丢失。

- 启用主动回写注册表。如果启用，注册表项将在用户会话期间写回用户存储，以防止数据丢失。
- 启用在会话锁定和断开连接时主动回写。如果启用，则只有在会话被锁定或断开连接时才会回写配置文件和文件夹。如果同时启用此选项和“启用主动回写注册表”选项，则只有在会话被锁定或断开连接时才会回写注册表项。

启用脱机配置文件支持。如果启用，配置文件将在本地缓存以供未连接时使用。

配置文件容器设置

这些选项控制配置式管理配置文件容器设置。

启用配置文件容器。如果启用，Profile Management 会将列出的文件夹映射到存储在网络上的配置文件磁盘，从而无需将文件夹副本保存到本地配置文件。指定至少一个要包含在配置文件容器中的文件夹。

启用文件夹排除。如果启用，Profile Management 将从配置文件容器中排除列出的文件夹。指定至少一个要从配置文件容器中排除的文件夹。

启用文件夹包含。如果启用此选项，当排除父文件夹时，Profile Management 会将列出的文件夹保留在配置文件容器中。此列表中的文件夹必须是排除的文件夹的子文件夹。这意味着您必须将此选项与 启用配置文件容器的文件夹排除选项结合使用。指定至少一个要包含在配置文件容器中的文件夹。

启用对 **OneDrive** 容器的独占访问权限。如果启用，配置文件容器每次允许一个访问。

为配置文件容器启用 **VHD** 自动扩展。如果启用，则当配置文件容器的利用率达到 90% 时，它将自动扩展 10 GB，最大容量为 80 GB。根据您的需要，您可以使用以下选项调整默认自动扩展设置：

- 自动扩展触发阈值（%）。允许您指定配置文件容器触发自动扩展的存储容量利用率百分比。
- 自动扩展增量（GB）。允许您指定触发自动扩展时配置文件容器自动扩展的存储容量量（以 GB 为单位）。
- 自动扩展限制（GB）。允许您指定触发自动扩展时配置文件容器可以自动扩展的最大存储容量（以 GB 为单位）。

设置用户和组以访问配置文件容器。允许您指定哪些 AD 域用户和组对配置文件容器具有读取 & 执行权限。默认情况下，只有配置文件容器的所有者才能访问配置文件容器。

配置文件处理

这些设置控制 Profile Management 配置文件处理。

注销时删除本地缓存的配置文件。如果启用，则会在用户注销时删除本地缓存的配置文件。

设置删除缓存配置文件前的延迟用于指定注销时删除缓存配置文件之前的延迟（以秒为单位）。允许您指定注销时删除缓存的配置文件之前的延迟（以秒为单位）。

启用现有配置文件的迁移。如果启用，现有的 Windows 配置文件将在登录时迁移到 Profile Management。

自动迁移现有应用配置文件。如果启用，则会自动迁移现有应用程序配置文件。Profile Management 在用户登录并且用户存储中没有用户配置文件时执行迁移。

启用本地配置式冲突处理。配置 Citrix Workspace Environment Management 如何处理 Profile Management 和 Windows 配置文件冲突的情况。

启用模板配置文件。如果启用，此操作将使用指定位置的模板配置文件。

模板配置文件覆盖本地配置文件。如果启用，模板配置文件将覆盖本地配置文件。

模板配置文件覆盖漫游配置文件。如果启用，模板配置文件将覆盖漫游配置文件。

模板配置文件用作所有登录的 **Citrix** 强制配置文件。如果启用，模板配置文件将覆盖所有其他配置文件。

高级设置

这些选项控制高级 Profile Management 设置。

Applications

为 **Microsoft Outlook** 用户启用搜索索引漫游。如果启用，则会与用户配置文件一起漫游特定于用户的 Microsoft Outlook 脱机文件夹文件 (*.ost) 和 Microsoft 搜索数据库。此功能可改善在 Microsoft Outlook 中搜索邮件的用户体验。

- **Outlook** 搜索索引数据库—备份和还原。如果启用此选项，Profile Management 会自动保存搜索索引数据库的最后一个已知完好副本的备份。出现损坏时，Profile Management 会恢复到该副本。因此，当搜索索引数据库损坏时，您不再需要手动重新索引数据库。
- 启用并发会话支持。在并发会话中提供本机 Outlook 搜索体验。如果启用，则每个并发会话将使用单独的 Outlook OST 文件。
 - 用于存储 **Outlook OST** 文件的 **VHDX** 磁盘的最大数量。允许您指定用于存储 Outlook OST 文件的 VHDX 磁盘的最大数量。如果未指定，则只能使用两个 VHDX 磁盘来存储 Outlook OST 文件（每个磁盘一个文件）。如果启动了更多会话，则其 Outlook OST 文件将存储在本地用户配置文件中。支持的值：1–10。

启用 **OneDrive** 容器。如果启用，Profile Management 将文件夹存储在 VHDX 磁盘上，从而与用户一起漫游 OneDrive 文件夹。磁盘在登录时挂接，在注销时断开。

启用 **UWP** 应用漫游。如果启用，UWP（通用 Windows 平台）应用程序将随用户一起漫游。因此，用户可以从不同的设备访问相同的 UWP 应用程序。

启用 **UWP** 应用加载加速。让您加速 UWP 应用的加载并提高其在非持久环境中的一致性。默认情况下，Windows 在每台机器本地存储 UWP 应用注册信息，这些信息在非持久性环境中重启时可能会丢失。启用此策略后，Profile Management 会为每台计算机创建一个 VHDX 容器来存储 UWP 应用程序注册数据，从而加快用户登录速度并防止重启时数据丢失。

启用应用程序定义文件。让您输入定义文件的路径。如果启用，则仅同步定义文件中包含的设置。指定 Citrix 虚拟应用程序优化定义文件所在的文件夹。有关创建定义文件的详细信息，请参阅 [创建定义文件](#)。

VHD 设置 VHD settings

VHD 容器的默认容量 (**GB**)。允许您指定每个 VHD 容器的默认存储容量（以 GB 为单位）。

自定义 **VHDX** 文件的存储路径。允许您指定单独的路径来存储 VHDX 文件。默认情况下，VHDX 文件存储在用户存储中。使用 VHDX 文件的策略包括：配置文件容器、Outlook 搜索索引漫游和加速文件夹镜像。如果启用，不同策略的 VHDX 文件将存储在存储路径下的不同文件夹中。

启用 **VHD** 磁盘压缩。如果启用，当满足某些条件时，VHD 磁盘将在用户注销时自动压缩。此策略使您可以节省配置文件容器、OneDrive 容器和镜像文件夹容器所消耗的存储空间。您可以根据自己的需求和可用资源调整默认 VHD 压缩设置和行为，方法是使用 Advanced settings（高级设置）中的 **Disable defragmentation for VHD disk compaction**（对 VHD 磁盘压缩禁用碎片整理）、**Set free space ratio to trigger VHD disk compaction**（设置触发 VHD 磁盘压缩的可用空间比率）和 **Set number of logoffs to trigger VHD disk compaction**（设置触发 VHD 磁盘压缩的注销次数）选项。

- 设置可用空间比例以触发 **VHD** 磁盘压缩。启用了启用 VHD 磁盘压缩时适用。允许您指定可用空间比率来触发 VHD 磁盘压缩。当用户注销时可用空间比例超过指定值时，将触发磁盘压缩。

– 可用空间比率 = (当前 VHD 文件大小 - 所需的最小 VHD 文件大小 *) ÷ 当前 VHD 文件大小

Obtained using the `GetSupportedSize` method of the `MSFT_Partition` class from the Microsoft Windows operating system.

- 对 **VHD** 磁盘压缩禁用碎片整理。启用了启用 VHD 磁盘压缩时适用。允许您指定是否对 VHD 磁盘压缩禁用文件碎片整理。
- 设置触发 **VHD** 磁盘压缩的可用空间比率启用了启用 VHD 磁盘压缩时适用。启用了启用 VHD 磁盘压缩时适用。允许您指定触发 VHD 磁盘压缩的用户注销次数。当自上次压缩以来注销次数达到指定值时，将再次触发磁盘压缩。

启用对 **OneDrive** 容器的独占访问权限。如果启用，配置文件容器每次允许一个访问。

启用对 **OneDrive** 容器的独占访问。如果启用，OneDrive 容器允许一次访问一次。

用户存储

设置访问锁定文件时的重试次数。配置 WEM 代理重试访问锁定文件的次数。支持的值：0—100。

复制用户存储。如果启用，配置文件管理会在每次注销时将用户存储复制到多个路径，除了 设置用户存储路径 选项指定的路径之外。要同步到会话期间修改的用户存储文件和文件夹，请启用主动回写。启用该选项可以增加系统 I/O，并可能延长注销时间。

默认情况下，当有多个用户存储可用时，Profile Management 会选择包含最新配置文件数据的存储。如果多个存储具有最新配置文件，Profile Management 会选择最早配置的存储。通过 用户存储选择方法 选项，您现在可以启用配置文件管理来选择具有最佳访问性能的存储。

当您为基于容器的配置文件解决方案启用 复制用户存储 策略时，将自动启用 在用户存储之间启用会话内策略容器故障转移 策略，以确保整个会话的配置文件冗余。启用此策略后，如果 Profile Management 在会话期间断开了与活动配置文件容器的连接，它将自动切换到另一个可用的配置文件容器。如果禁用此策略，则配置文件容器故障转移仅在用户登录时发生。

注意：

启用此策略需要仅在部署中启用配置文件容器。如果启用了任何其他容器，例如 **OneDrive**、**UWP**、**Outlook**、

文件夹镜像或待处理区域的配置文件流，则此策略不会生效。

启用基于凭证的用户存储访问。如果禁用，配置文件管理将模拟当前用户来访问用户存储。因此，确保当前用户可以直接访问用户存储。如果启用，配置文件管理将通过 [高级设置 > 文件共享 > SMB 共享](#) 中为相关服务配置的连接代表用户访问用户存储。（需要时，配置文件管理会访问托管用户存储的选定 SMB 共享。）启用此设置后，您可以将用户存储放在当前用户无权访问的文件共享（例如，Azure 文件）中。使用此选项时，请考虑以下事项：

- 要添加托管用户存储的 SMB 共享，请转到 [高级设置 > 文件共享 > SMB 共享](#)。
- 您在 [文件共享](#) 中选择的相关服务的 SMB 共享将出现在这里。配置文件管理根据需要访问选定的 SMB 共享。

重要：

禁用此设置将删除 WEM 代理之前建立的所有用户存储连接。

- 添加或编辑凭据时，请填写以下字段：
 - 服务器共享。输入指定服务器共享的 UNC 路径。
 - 用户名。在表单 `domain\username` 中输入名称。
 - 密码。输入用于访问服务器共享的密码。
 - 显示密码。控制是显示还是隐藏密码。

其他选项

禁用自动配置。如果启用，则禁用动态配置。

登录时为用户组策略启用异步处理。如果启用，Profile Management 将向用户漫游一个注册表值，Windows 使用该值来确定下次用户登录的处理模式（同步或异步处理模式）。如果注册表值不存在，则应用同步模式。启用该选项可确保用户每次登录时都应用实际的处理模式。禁用时，如果用户执行以下操作，则无法按预期应用异步模式：

- 登录到不同的计算机。
- 登录到启用了注销时删除本地缓存的配置文件选项的同一台计算机。

注销时处理 **Internet cookie** 文件。如果启用，则注销时会删除过时的 cookie。

当配置文件大小超出配额时提醒用户。如果启用，当用户的个人资料大小超出配额时，用户会收到通知消息。通过此功能，您可以基于默认设置自定义配额限制和通知内容。支持的配额范围是 0–100,000 MB。

如果出现问题，请注销用户。如果启用，则当出现问题时，用户将被注销而不是切换到临时配置文件。

加入 **Citrix** 客户体验改进计划。如果启用，Profile Management 将使用客户体验改善计划 (CEIP) 通过收集匿名统计信息和使用情况信息来帮助提高 Citrix 产品的质量和性能。有关 CEIP 的详细信息，请参阅[关于 Citrix 客户体验改善计划 \(CEIP\)](#)。

日志设置

这些选项控制 Profile Management 日志

启用日志记录。启用/禁用 Profile Management 操作的日志记录。

配置日志设置。用于指定要包含在日志中的事件类型。

设置日志文件的最大大小。用于指定日志文件的最大大小（以字节为单位）。

设置日志文件的路径。用于指定创建日志文件的位置。

注册表

这些选项控制 Profile Management 注册表设置。

NTUSER.DAT 备份。如果选中，Profile Management 将维护 NTUSER.DAT 文件的上次已知良好备份。如果 Profile Management 检测到损坏，它会使用最后一个已知良好的备份副本来恢复配置文件。

启用默认排除列表。HKCU 配置单元中未同步到用户的配置文件的默认注册表项列表。如果选中此选项，则在此列表中选择注册表设置将强制从 Profile Management 配置文件中排除。

启用注册表排除项。此列表中的注册表设置被强制排除在 Profile Management 配置文件中。

启用注册表包含项。此列表中的注册表设置强制包含在配置文件 Profile Management 置文件中。

文件系统

这些选项控制 Profile Management 的文件系统排除项。

启用登录排除检查。如果启用，则配置用户存储中的配置文件包含排除的文件或文件夹时用户登录时 Profile Management 所执行的操作。（如果禁用，则默认行为为“同步排除的文件或文件夹”）。您可以在列表中选择以下行为之一：

同步排除的文件或文件夹（默认）。当用户登录时，Profile Management 会将这些排除的文件或文件夹从用户存储同步到本地配置文件。

Ignore excluded files or folders（忽略排除的文件或文件夹）。当用户登录时，Profile Management 会忽略用户存储中排除的文件或文件夹。

删除排除的文件或文件夹。当用户登录时，Profile Management 会删除用户存储中排除的文件或文件夹。

启用默认排除列表-目录。同步过程中将忽略默认目录列表。如果选中此选项，则在此列表中选择文件夹将从 Profile Management 同步中排除。

启用文件排除项。如果启用，列出的文件将不包括在用户的 Profile Management 文件中。这允许您排除已知包含大量数据的特定文件夹，用户不需要将这些数据作为其 Profile Management 配置文件的一部分。该列表预先填充了默认的 Windows 7 排除项，并且可以使用默认的 Windows XP 排除项预填充。

启用文件夹排除项。如果启用，列出的文件夹将不包括在用户的 Profile Management 文件中。这允许您排除已知包含大量数据的特定文件夹，用户不需要将这些数据作为其 Profile Management 配置文件的一部分。该列表预先填充了默认的 Windows 7 排除项，并且可以使用默认的 Windows XP 排除项预填充。

配置文件清理。打开 配置文件清理器 向导，通过该向导可以删除现有配置文件。

要删除现有配置文件，请单击浏览导航到存储用户配置文件的文件夹，单击扫描配置文件文件夹，然后在配置文件清理器窗口中选择要清理的配置文件文件夹。之后，单击 清理配置文件 以开始清理。

清理配置文件。根据文件夹排除设置清除选定的配置文件。

扫描配置文件。使用指定递归设置扫描指定的文件夹以查找用户配置文件，然后显示找到的所有配置文件。

配置文件根文件夹。用户配置文件的根文件夹。如果您愿意，您也可以浏览到此文件夹。

搜索递归。控制用户配置文件搜索经历的递归级别。

同步

这些选项控制 Profile Management 同步设置

启用目录同步。如果启用，则列出的文件夹将同步到用户存储。

启用文件同步。如果启用，列出的文件将同步到用户存储，从而确保用户始终获得文件的最新版本。如果在多个会话中修改了文件，则最新的文件将保存在用户存储中。

启用文件夹镜像。如果启用，列出的文件夹将在注销时镜像到用户存储，从而确保存储在用户存储中的镜像文件夹中的文件和子文件夹与本地版本相同。有关文件夹镜像工作原理的详细信息，请参阅以下内容。

- 镜像文件夹中的文件总是会会在会话注销时覆盖存储在用户存储中的文件，而不管它们是否被修改。
- 如果与镜像文件夹中的本地版本相比，用户存储中存在额外的文件或子文件夹，则会话注销时从用户存储中删除这些额外的文件和子文件夹。

启用大文件处理。如果启用，则大型文件将重定向到用户存储，从而无需通过网络同步这些文件。

注意：

某些应用程序不允许并发文件访问。Citrix 建议您在定义大型文件处理策略时将应用程序行为考虑在内。

流用户配置文件

这些选项控制流式用户配置文件设置。

启用 **Profile Streaming**。如果禁用，则不会处理此部分中的任何设置。

为文件夹启用 **Profile Streaming**。如果启用，则只有在访问文件夹时才会获取文件夹。此设置消除了用户在登录期间遍历所有文件夹的需要，从而节省了带宽并缩短了同步文件的时间。

为待处理区域启用 **Profile Streaming**。如果启用，则只有在请求待处理区域中的文件时，才会将这些文件回迁到本地配置文件。这可确保在并发会话情况下获得最佳的登录体验。挂起区域用于在启用 Profile Streaming 时确保配置文件的一致性。它临时存储在并发会话中更改的配置文件和文件夹。默认情况下，此选项处于禁用状态。登录期间，挂起区域中的所有文件和文件夹都将回迁到本地配置文件。

始终缓存。如果启用，将始终缓存指定大小（以 MB 为单位）或更大的文件。

为待处理区域锁定文件设置超时：释放文件，以便在服务器无响应时用户存储保持锁定状态时，将文件从挂起区域写回用户存储。

设置流式用户配置文件组。此列表确定了将流配置文件用于哪些用户组。

启用 **Profile Streaming** 排除列表 - 目录。如果选中此选项，Profile Management 不会将此列表中的文件夹流式传输，并且在用户登录时，所有文件夹都会立即从用户存储提取到本地计算机。

文件重复数据删除

这些选项控制 Profile Management 文件去重设置。

不同的用户配置文件中可以存在相同的文件。将这些文件与用户存储区分开并将其存储在中心位置，可以避免重复，从而节省存储空间。您可以指定要包含在托管用户存储的服务器上的共享存储中的文件。使用相对于用户配置文件的路径指定文件名。

启用文件包含。如果启用，Profile Management 会自动生成共享存储。然后，它将指定的文件集中存储在共享存储中，而不是存储在用户存储中的每个用户配置文件中。这样做可以避免文件重复，从而减少用户存储的负载，从而降低存储成本。

启用文件排除项。如果启用，Profile Management 将从共享存储中排除指定的文件。必须将此选项与“启用文件包含”选项一起使用。至少指定一个要从共享存储中排除的文件。

跨平台设置

这些选项控制跨平台设置。

启用跨平台设置。如果禁用，则不会处理此部分中的任何设置。

设置跨平台设置组。用于指定使用跨平台配置文件的用户组。

设置跨平台定义的路径。用于指定跨平台定义文件的路径。

设置跨平台设置存储的路径。用于指定跨平台设置存储的路径。

启用源以创建跨平台设置。启用跨平台设置的源平台。

应用程序访问控制

此功能允许您添加规则来控制最终用户对应用程序的访问，或对文件、文件夹以及注册表值和注册表项强制实施计算机级重定向。

有两种方法可以创建规则：

- 基于 GUI 的工具 - [WEM 工具中心 > 用于应用程序访问控制的规则生成器](#)
- [PowerShell 工具](#) - 随 Profile Management 安装包一起提供

文件夹重定向

此功能允许您配置规则集以将本地文件夹的路径重定向到新位置。每个规则集都根据访问文件夹的用户指定要将文件夹重定向到何处。规则集主要包括：

- 重定向规则。指定要重定向的本地文件夹以及将它们重定向到何处（例如网络位置）。
- 分配。指定分配重定向规则的用户。

要为配置集添加规则集，请按照以下步骤操作：

1. 转到目标配置集的 [配置文件管理设置](#) 页面。
2. 单击搜索框上方的 [文件夹重定向](#) 链接。
3. 在出现的 [文件夹重定向](#) 页面上，单击 [添加规则集](#)。
4. 在出现的 [添加规则集](#) 页面上，按照以下步骤完成设置：
 - a) 在 [重定向规则](#) 页面上，选择要重定向的文件夹，指定重定向目的地，然后单击 [下一步](#)。
 - 您可以将文件夹重定向到网络位置、用户的主目录（仅适用于某些文件夹）或本地用户配置文件位置。
 - 默认情况下，选择 [将内容移动到新位置](#) 选项，表示在您设置或修改重定向目标路径后，先前路径中的内容将自动移动到新路径。为了防止出现此行为，请清除该选项。
 - b) 在 [分配](#) 页面上，选择要分配重定向规则的用户、组或 OU，然后单击 [下一步](#)。默认组包括 [所有人](#) 和 [管理员](#)。要添加组，请单击 [添加新目标](#)。
 - c) 在 [附加设置](#) 页面上，为规则集指定以下设置，然后单击 [下一步](#)：
 - [授予管理员访问权限](#)：是否授予 [本地管理员](#) 组对重定向目标路径的访问权限。默认情况下，这些路径仅供个人资料所有者访问。
 - [授予特定用户和组访问权限](#)：是否授予特定用户和组对重定向目标路径的访问权限。选择此选项后，单击 [“添加用户/组”](#) 根据需要指定用户和组。
 - [包含域名](#)：是否将 `%userdomain%` 环境变量作为 UNC 路径的一部分包含进去。
 - [通过输入数值设置此规则集的优先级](#)。数字越大，优先级越高。当多条规则集适用于同一目标时，优先级较高的规则集获胜。
 - d) 输入此规则集的描述性名称并检查设置。要进行调整，请单击左侧窗格中的相应步骤。
 - e) 单击 [完成](#)。

注意：

目前，最终用户必须登录两次才能使新部署的规则集生效。

安全性

April 26, 2023

这些设置允许您控制 Workspace Environment Management 中的用户活动。

应用程序安全性

重要：

要控制用户可以运行哪些应用程序，请使用 Windows AppLocker 界面或 Workspace Environment Management。您可以随时在这些方法之间切换，但我们建议您不要同时使用这两种方法。

这些设置允许您通过定义规则控制允许用户运行的应用程序。此功能类似于 Windows AppLocker。

当您使用 Workspace Environment Management 来管理 Windows AppLocker 规则时，代理将应用程序安全选项卡规则处理（转换）为代理主机上的 Windows AppLocker 规则。如果停止代理处理规则，则这些规则将保留在配置集中，AppLocker 将使用代理处理的最后一组指令继续运行。

应用程序安全性

此选项卡列出了当前 Workspace Environment Management 配置集中的应用程序安全规则。您可以使用“查找”根据文本字符串筛选列表。

在安全性选项卡中选择顶层项目“应用程序安全性”时，以下选项可用于启用或禁用规则处理：

- 处理应用程序安全规则。选中此选项后，将启用应用程序安全性选项卡控件，代理将处理当前配置集中的规则，将它们转换为代理主机上的 AppLocker 规则。如果未选择此选项卡，则禁用应用程序安全性选项卡控件，且代理不会将规则处理到 AppLocker 规则（在这种情况下，AppLocker 规则不会更新。）

注意：

如果在 Windows 7 SP1 或 Windows Server 2008 R2 SP1（或早期版本）上安装了 Workspace Environment Management 管理控制台，则此选项不可用。

- 处理 **DLL** 规则。如果选择此选项，代理将当前配置集中的 DLL 规则处理为代理主机上的 AppLocker DLL 规则。仅当您选择“处理应用程序安全规则”时，此选项才可用。

重要：

如果使用 DLL 规则，则必须为所有允许的应用程序使用的每个 DLL 创建具有“允许”权限的 DLL 规则。

小心：

如果您使用 DLL 规则，用户可能会遇到性能下降。发生这种情况是因为 AppLocker 在允许运行之前检查应用程序加载的每个 DLL。

- “覆盖”和“合并”设置允许您确定代理如何处理应用程序安全规则。
 - 覆盖。允许您覆盖现有规则。选择此选项后，上次处理的规则将覆盖之前处理的规则。我们建议您仅将此模式应用于单会话计算机。
 - 合并。允许您将规则与现有规则合并。发生冲突时，上次处理的规则将覆盖之前处理的规则。如果在合并期间需要修改规则执行设置，请使用覆盖模式，因为如果合并模式不同，合并模式将保留旧值。

规则集合

规则属于 AppLocker 规则集合。每个集合名称指示其中包含的规则数，例如 (12)。单击集合名称可将规则列表筛选为以下集合之一：

- 可执行规则。包含与应用程序关联的 .exe 和 .com 扩展名的文件的规则。
- **Windows** 规则。包括控制在客户端计算机和服务器上安装文件的安装程序文件格式 (.msi、.msp、.mst) 的规则。
- 脚本规则。包含以下格式的文件规则：.ps1、.bat、.cmd、.vbs、.js。
- 打包规则。包含打包应用程序（也称为通用 Windows 应用）的规则。在打包的应用程序中，应用程序包中的所有文件共享相同的标识。因此，一个规则可以控制整个应用程序。Workspace Environment Management 仅支持打包应用程序的发布者规则。
- **DLL** 规则。规则，其中包含以下格式的文件：.dll、.ocx。

将规则列表筛选为集合时，规则强制执行选项可用于控制 AppLocker 在代理主机上强制执行该集合中所有规则的方式。可以使用以下规则强制值：

关闭（默认）。规则被创建并设置为“关闭”，这意味着它们不会应用。

开。创建规则并将其设置为“强制执行”，这意味着它们在代理主机上处于活动状态。

审计。创建规则并设置为“审核”，这意味着它们位于处于非活动状态的代理主机上。当用户运行违反 AppLocker 规则的应用程序时，允许该应用程序运行，并将有关该应用程序的信息添加到 AppLocker 事件日志中。

导入 AppLocker 规则

您可以将从 AppLocker 导出的规则导入到 Workspace Environment Management 中。导入的 Windows AppLocker 设置将添加到“安全”选项卡中的任何现有规则中。任何无效的应用程序安全规则都会自动删除并列在报告对话框中。

1. 在功能区中，单击 导入 **AppLocker** 规则。
2. 浏览到从 AppLocker 导出且包含 AppLocker 规则的 XML 文件。
3. 单击导入。

这些规则将添加到应用程序安全规则列表中。

添加规则

1. 在边栏中选择规则集合名称。例如，要添加可执行规则，请选择“可执行规则”集合。
2. 单击 添加规则。
3. 在“显示”部分中，键入以下详细信息：
 - 名称。规则在规则列表中显示的显示名称。
 - 说明。有关资源的其他信息（可选）。
4. 在“类型”部分中，单击一个选项：
 - 路径。该规则匹配文件路径或文件夹路径。
 - 发布者。该规则与选定的发布者匹配。
 - 哈希。该规则匹配特定的哈希代码。
5. 在 权限 部分中，单击此规则是 允许 还是 拒绝 应用程序运行。
6. 要将此规则分配给用户或用户组，请在分配窗格中，选择要将此规则分配给用户或组。“已分配”列显示已分配用户或组的“检查”图标。

提示：

- 您可以使用通常的 Windows 选择修饰键进行多个选择，或使用“全选”来选择所有行。
- 用户必须已位于“Workspace Environment Management 用户”列表中。
- 您可以在创建规则后分配规则。

7. 单击下一步。
8. 根据您选择的规则类型，指定规则匹配的条件：
 - 路径。指定要与规则匹配的文件路径或文件夹路径。选择文件夹时，该规则将匹配该文件夹内部和下面的所有文件。
 - 发布者。指定要用作规则引用的签名引用文件，然后使用“发布者信息”滑块调整属性匹配的级别。
 - 哈希。指定要从中创建哈希的文件或文件夹。该规则与文件的哈希代码相匹配。
9. 单击下一步。
10. 添加您需要的任何例外（可选）。在添加例外中，选择例外类型，然后单击 添加。（您可以根据需要 编辑 和 删除 例外。）
11. 若要保存规则，请单击“创建”。

将规则分配给用户

在列表中选择一个或多个规则，然后在工具栏或上下文菜单中单击 **编辑**。在编辑器中，选择包含要分配规则的用户和用户组的行，然后单击 **确定**。您还可以使用 **全选** 来清除所有选择内容，从所有人取消分配所选规则。

注意：如果选择多个规则并单击 **编辑**，则这些规则的任何规则分配更改都将应用于您选择的所有用户和用户组。换句话说，现有的规则分配会在这些规则之间进行合并。

添加默认规则

单击 **添加默认规则**。一组 AppLocker 默认规则将添加到列表中。

编辑规则

在列表中选择一个或多个规则，然后在工具栏或上下文菜单中单击 **编辑**。随即出现编辑器，允许您调整适用于所做选择的设置。

删除规则

在列表中选择一个或多个规则，然后在工具栏或上下文菜单中单击 **删除**。

备份应用程序安全规则

您可以备份当前配置集中的所有应用程序安全规则。规则全部导出为单个 XML 文件。您可以使用 **还原** 将规则还原到任何配置集。

在功能区中，单击 **备份**，然后选择 **安全设置**。

恢复应用程序安全规则

您可以从 **“Workspace Environment Management”** 备份命令创建的 XML 文件中恢复应用程序安全规则。还原过程将用备份中的这些规则替换当前配置集中的规则。切换到或刷新 **“安全”** 选项卡时，会检测到任何无效的应用程序安全规则。无效规则将自动删除，并在报告对话框中列出，您可以导出该对话框。

在还原过程中，您可以选择是否要将规则分配还原到当前配置集中的用户和用户组。仅当备份的用户/组存在于当前配置集/活动目录中时，重新分配才会成功。任何不匹配的规则都会恢复，但保持未分配状态。恢复后，它们将在报告对话框中列出，您可以将其导出为 CSV 格式。

1. 在功能区中，单击 **“还原”** 以启动还原向导。
2. 选择 **“安全设置”**，然后单击 **“下一步”** 两次。
3. 在 **“从文件夹还原”** 中，浏览到包含备份文件的文件夹。

4. 选择 **AppLocker** 规则设置，然后单击下一步。

5. 确认是否要恢复规则分配：

是。恢复规则并将其重新分配给当前配置集中的相同用户和用户组。

否。恢复规则并将其保留为未分配。

6. 要开始还原，请单击“还原设置”。

流程管理

这些设置允许您将特定进程添加到允许列表或阻止列表中。

流程管理

启用流程管理。切换允许列表或阻止列表上的进程是否生效。如果禁用，则不考虑“处理黑名单”和“处理白名单”选项卡上的任何设置。

注意：

仅当会话代理在用户的会话中运行时，此选项才有效。为此，请使用主配置代理设置将启动代理选项（在登录/在重新连接/对于管理员）设置为根据用户/会话类型启动，然后将代理类型设置为“UI”。高级设置中介绍了这些选项。

进程阻止列表

通过这些设置，您可以将特定进程添加到阻止列表中。

启用进程黑名单。启用对阻止列表中的进程的处理。您必须使用其可执行文件名称（例如 cmd.exe）来添加进程。

排除本地管理员。不包括本地管理员帐户。

排除指定的组。允许您排除特定的用户组。

处理允许列表

通过这些设置，您可以将特定进程添加到允许列表中。进程阻止列表和进程允许列表是互斥的。

启用进程白名单。启用对允许列表中的进程的处理。您必须使用其可执行文件名称（例如 cmd.exe）来添加进程。注意如果启用，“启用进程白名单”会自动将不在允许列表中的所有进程添加到阻止列表中。

排除本地管理员。不包括本地管理员帐户（他们能够运行所有进程）。

排除指定的组。允许您排除特定的用户组（他们能够运行所有进程）。

权限提升

注意：

此功能不适用于 Citrix Virtual Apps。

通过权限提升功能，您可以将非管理员用户的权限提升到某些可执行文件所需的 administrator 级别。因此，用户可以像他们是 administrator 组的成员一样启动这些可执行文件。

权限提升

在“安全”中选择“权限提升”窗格时，将显示以下选项：

- 处理权限提升设置。控制是否启用特权提升功能。选中此选项后，客户端可以处理权限提升设置，权限提升选项卡上的其他选项将变为可用。
- 不要应用于 **Windows** 服务器操作系统。控制是否将权限提升设置应用于 Windows Server 操作系统。如果选择此选项，则分配给用户的规则在 Windows Server 计算机上不起作用。默认选择此选项。
- 强制执行 **RunAsInvoker**。控制是否强制在当前 Windows 帐户下运行所有可执行文件。如果选择此选项，则不会提示用户以 administrator 身份运行可执行文

此选项卡还显示您已配置的规则的完整列表。单击可执行规则或 **Windows** 安装程序规则以将规则列表筛选为特定规则类型。您可以使用“查找”来筛选列表。“已分配”列显示已分配的用户或用户组的复选标记图标。

支持的规则

您可以使用两种类型的规则来应用权限提升：可执行规则和 Windows 安装程序规则。

- 可执行规则。包括与应用程序关联的扩展名为 .exe 和 .com 扩展名的文件的规则。
- **Windows** 安装程序规则。包含与应用程序关联的安装程序文件 with .msi 和 .msp 扩展名的规则。添加 Windows 安装程序规则时，请记住以下情况：
 - 特权提升仅适用于微软的 msixec.exe。确保用于部署 .msi 和 .msp Windows 安装程序文件的工具为 msixec.exe。
 - 假设一个进程与指定的 Windows 安装程序规则匹配，其父进程与指定的可执行规则匹配。除非在指定的可执行规则中启用了“应用于子进程”设置，否则进程无法获得提升的权限。

单击“可执行规则”或“**Windows** 安装程序规则”选项卡后，“操作”部分将显示以下可供您使用的操作：

- 编辑。允许您编辑现有的可执行规则。

- 删除。允许您删除现有的可执行规则。
- 添加规则。允许您添加可执行规则。

添加规则

1. 导航到 可执行规则 或 **Windows** 安装程序规则，然后单击 添加规则。此时将显示 添加规则 窗口。
 2. 在“显示”部分中，键入以下内容：
 - 名称。键入规则的显示名称。该名称将显示在规则列表中。
 - 说明。键入有关规则的其他信息。
 3. 在“类型”部分中，选择一个选项。
 - 路径。该规则与文件路径匹配。
 - 发布者。该规则与选定的发布者匹配。
 - 哈希。该规则匹配特定的哈希代码。
 4. 如果需要，在“设置”**部分中，配置以下内容：
 - 应用于子进程。如果选择此选项，则将规则应用于可执行文件启动的所有子进程。要更精细地管理权限提升，请使用以下选项：
 - 仅适用于同一文件夹中的可执行文件。如果选中，则仅将规则应用于共享同一文件夹的可执行文件。
 - 仅适用于已签名的可执行文件。如果选中，则仅将规则应用于已签名的可执行文件。
 - 仅适用于同一发布者的可执行文件。如果选中，则仅将规则应用于共享相同发布者信息的可执行文件。此设置不适用于通用 Windows 平台 (UWP) 应用程序。
- 注意：
- 添加 Windows 安装规则时，默认情况下，“应用于子进程”设置处于启用状态，您无法对其进行编辑。
- 开始时间。允许您指定代理开始应用规则的时间。时间格式为 HH:MM。时间基于座席时区。
 - 结束时间。允许您指定代理停止应用规则的时间。时间格式为 HH:MM。从指定的时间开始，代理不再应用该规则。时间基于座席时区。
 - 添加参数。允许您将特权提升限制为与指定参数匹配的可执行文件。该参数用作匹配标准。确保您指定的参数正确无误。有关如何使用此功能的示例，请参阅使用参数运行的可执行文件。如果此字段为空或仅包含空格，则代理将特权提升应用于相关可执行文件，无论这些文件是否使用参数运行。
 - 启用正则表达式。允许您控制是否使用正则表达式进一步扩展标准。
5. 在“分配”部分中，选择要向其分配规则的用户或用户组。如果要将规则分配给所有用户和用户组，请选择全选。

提示：

- 您可以使用通常的 Windows 选择修饰键进行多个选择。
- 用户或用户组必须已在“管理” > “用户”选项卡上显示的列表中。
- 您可以选择稍后（在创建规则之后）分配规则。

6. 单击下一步。

7. 执行以下任一操作。根据您在上一页中选择的规则类型，需要执行不同的操作。

重要：


WEM 为您提供了一个名为 **AppInfoViewer** 的工具，用于从可执行文件中获取以下信息以及更多信息：发布者、路径和哈希。如果您希望为要在管理控制台中配置的应用程序提供相关信息，则该工具非常有用。例如，在使用应用程序安全功能时，可以使用该工具从应用程序中提取相关信息。该工具位于代理安装文件夹中。

- 路径。键入要应用规则的文件或文件夹的路径。WEM 代理根据可执行文件路径将规则应用于可执行文件。
- 发布者。填写以下字段：发布者、产品名称、文件名和文件版本。您不能将任何字段留空，但可以键入星号 (*)。WEM 代理根据发布者信息应用规则。如果应用，用户可以运行共享相同发布者信息的可执行文件。
- 哈希。单击添加以添加哈希。在“添加哈希”窗口中，键入文件名和哈希值。您可以使用 **AppInfoViewer** 工具从选定的文件或文件夹中创建哈希值。WEM 代理将规则应用于指定的相同可执行文件。因此，用户可以运行与指定文件相同的可执行文件。

8. 单击 创建 保存规则并退出窗口。

带参数运行的可执行文件 您可以将特权提升限制为与指定参数匹配的可执行文件。该参数用作匹配标准。要查看可执行文件的可用参数，请使用进程资源管理器或进程监视器等工具。应用这些工具中显示的参数。

假设您想根据可执行文件路径将规则应用于可执行文件（例如 `cmd.exe`）。您只想将特权提升应用于 `test.bat`。您可以使用进程资源管理器获取参数。

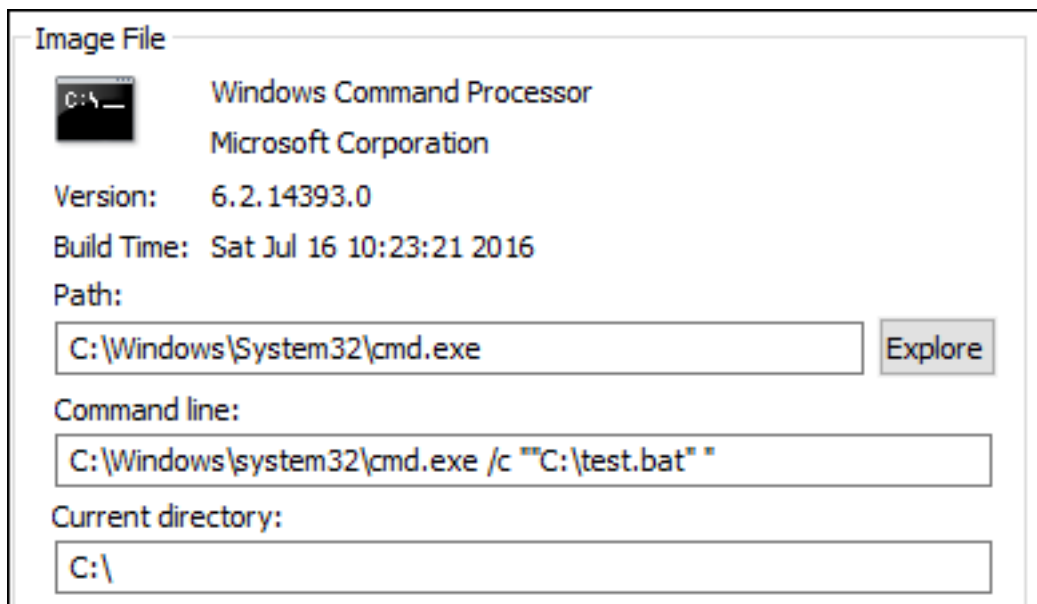

在“添加参数”字段中，可以键入以下内容：

- `/c ""C:\test.bat""`

然后在“路径”字段中键入以下内容：

- `C:\Windows\System32\cmd.exe`

在这种情况下，对于 `test.bat`，只能将指定用户的权限提升到管理员级别。

将规则分配给用户 在列表中选择一个或多个规则，然后单击 **操作** 部分中的 **编辑**。在“编辑规则”窗口中，选择要向其分配规则的用户或用户组，然后单击“确定”。

删除规则 在列表中选择一个或多个规则，然后单击 **操作** 部分中的 **删除**。

备份特权提升规则 您可以备份当前配置集中的所有权限提升规则。所有规则都导出为单个 XML 文件。您可以使用“还原”将规则还原到任何配置集。

要完成备份，请使用功能区中提供的 **备份** 向导。有关使用备份向导的详细信息，请参阅[功能区](#)。

恢复特权提升规则 您可以从通过 Workspace Environment Management 备份向导导出的 XML 文件中还原权限提升规则。还原过程将用备份中的这些规则替换当前配置集中的规则。切换到或刷新“安全”>“权限提升”窗格时，将检测到任何无效的权限提升规则。无效的规则将自动删除并列在您可以导出的报告中。有关使用还原向导的详细信息，请参阅[功能区](#)。

自我提升

通过自我提升，您可以为某些用户自动提升权限，而无需事先提供确切的可执行文件。这些用户只需右键单击该文件，然后在上下文菜单中选择以管理员权限运行，即可请求对任何适用文件进行自我提升。之后，会出现一个提示，要求他们提供提升的原因。WEM 工程师未验证原因。提升的原因将保存到数据库中以供审核。如果满足条件，则会应用提升，并使用管理员权限成功运行文件。

该功能还使您可以灵活地选择最适合自己需求的解决方案。您可以为允许用户自行提升的文件创建允许列表，也可以为希望阻止用户自行提升的文件创建阻止列表。

自提升适用于以下格式的文件：`.exe`、`.msi`、`.bat`、`.cmd`、`.ps1` 和 `.vbs`。

注意：

默认情况下，某些应用程序用于运行某些文件。例如，`cmd.exe` 用于运行 `.cmd` 文件，`powershell.exe` 用于运行 `.ps1` 文件。在这些情况下，您无法更改默认行为。

选择“安全性” > “自我提升”时，将显示以下选项：

- 启用自我提升。控制是否启用自提升功能。选择该选项可以：
 - 使客户端能够处理自我提升设置。
 - 使 自行提升 选项卡上的其他选项可用。
 - 当用户右键单击文件时，使上下文菜单中的“以 管理员权限运行”选项可用。因此，用户可以为符合您在自行提升选项卡上指定的条件的文件请求自我提升。
- 权限。允许您为允许用户自行提升的文件创建允许列表，或为要阻止用户自行提升的文件创建阻止列表。
 - 允许。为允许用户自行提升的文件创建允许列表。
 - 拒绝。为要防止用户自行提升的文件创建阻止列表。
- 您可以执行以下操作：
 - 编辑。用于编辑现有条件。
 - 删除。允许您删除现有条件。
 - 添加。允许您添加条件。您可以根据路径、选定的发布者或特定哈希码创建条件。
- 设置。允许您配置控制客户端应用自我提升方式的其他设置。
 - 应用于子进程。如果选中，将自提升条件应用于文件启动的所有子进程。
 - 开始时间。允许您指定代理开始应用自我提升条件的时间。时间格式为 HH:MM。时间基于座席时区。
 - 结束时间。允许您指定代理停止应用自我提升条件的时间。时间格式为 HH:MM。从指定的时间起，工程师将不再应用这些条件。时间基于座席时区。
- 分配。允许您将自我提升条件分配给适用的用户或用户组。要将条件分配给所有用户和用户组，请单击全选或选择所有人。在要清除所选内容并重新选择用户和用户组的情况下，选择全部复选框非常有用。

审计特权提升活动

WEM 支持与权限提升相关的审计活动。有关详细信息，请参阅审核用户活动。

进程层次控制

流程层次结构控制功能控制在父子方案中是否可以从父进程启动某些子进程。可以通过定义父进程，然后为其子进程指定允许列表或阻止列表来创建规则。在使用该功能之前，请查看整个部分。

注意：

- 此功能仅适用于 Citrix 虚拟应用程序。

要了解规则的工作原理，请记住以下几点：

- 一个进程仅受一条规则的约束。如果为同一进程定义多个规则，则只强制执行具有最高优先级的规则。
- 您定义的规则不仅限于原始父子层次结构，还应用于该层次结构的每个级别。无论规则的优先级如何，适用于父进程的规则都优先于适用于其子进程的规则。例如，您定义了以下两条规则：
 - 规则 1: Word 无法打开 CMD。
 - 规则 2: 记事本可以打开 CMD。

使用这两条规则，无论规则的优先级如何，都无法通过首先打开 Word 然后从 Word 中打开记事本从记事本打开 CMD。

此功能依赖于某些基于进程的父子关系才能起作用。要在方案中可视化父子关系，请使用“进程资源管理器”工具的进程树功能。有关进程浏览器的详细信息，请参见 <https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon>。

为避免任何潜在问题，我们建议您在 Citrix Studio 中添加指向 **VUEAppCmd.exe** 的可执行文件路径。**VUEAppCmd.exe** 确保 WEM 代理在已发布的应用程序启动之前完成处理设置。在 Citrix Studio 中，完成以下步骤：

1. 在“应用程序”中，选择应用程序，在操作窗格中单击“属性”，然后转到“位置”页面。
2. 键入最终用户操作系统上本地应用程序的路径。
 - 在可执行文件的路径字段下，键入以下内容：<%ProgramFiles%>\Citrix\Workspace Environment Management Agent\VUEAppCmd.exe。
3. 键入命令行参数以指定要打开的应用程序。
 - 在 **Command-Line** 参数 字段下，键入要通过 **VUEAppCmd.exe** 启动的应用程序的完整路径。如果路径包含空格，请确保将应用程序的命令行包装在双引号中。
 - 例如，假设您想通过 **VUEAppCmd.exe** 启动 iexplore.exe。您可以通过键入以下命令来执行此操作：
`%ProgramFiles(x86)%\\"Internet Explorer"\iexplore.exe`。

注意事项

要使该功能发挥作用，您需要在每台代理计算机上使用 **AppInfoViewer** 工具才能启用该功能。（该工具位于代理安装文件夹中。）每次使用该工具启用或禁用该功能时，都需要重新启动计算机。启用此功能后，必须在升级或卸载代理后重新启动代理计算机。

要验证进程层次结构控制功能是否已启用，请打开代理计算机上的注册表编辑器。如果存在以下注册表项，则启用该功能：

- 32 位 OS
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\WEM Hook
- 64 位操作系统
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\WEM Hook
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\WEM Hook

必备条件

要使用此功能，请确保满足以下先决条件：

- Citrix 虚拟应用程序部署。
- 代理程序正在 Windows 10 或 Windows Server 上运行。
- 在就地升级或全新安装后，代理主机已重新启动。

进程层次控制

在 **安全** 中选择“流程层次结构控制”时，将显示以下选项：

- 启用流程层次结构控制。控制是否启用流程层次结构控制功能。选中此选项后，“流程层次结构控制”选项卡上的其他选项变为可用，并且其中配置的设置只能在 Citrix 虚拟应用程序部署中使用此功能。
- 从上下文菜单中隐藏打开方式。控制是显示还是隐藏 Windows 右键单击上下文菜单中的打开方式选项。启用后，菜单选项将在界面中隐藏。禁用此选项时，该选项可见，用户可以使用它启动流程。流程层次结构控制功能不适用于通过“打开方式”选项启动的进程。我们建议您启用此设置以防止应用程序通过与当前应用程序层次结构无关的系统服务启动进程。

“流程层次结构控制”选项卡还显示已配置的规则的完整列表。您可以使用“查找”来筛选列表。“已分配”列显示已分配的用户或用户组的复选标记图标。

“操作”部分显示以下操作：

- 编辑。允许您编辑规则。
- 删除。允许您删除规则。
- 添加规则。允许您添加规则。

添加规则

1. 导航到 流程层次结构控制，然后单击 添加规则此时将显示 添加规则 窗口。
2. 在“显示”部分中，键入以下内容：
 - 名称。键入规则的显示名称。该名称将显示在规则列表中。
 - 说明。键入有关规则的其他信息。
3. 在“类型”部分中，选择一个选项。
 - 路径。该规则与文件路径匹配。
 - 发布者。该规则与选定的发布者匹配。
 - 哈希。该规则匹配特定的哈希代码。
4. 在 模式 部分中，选择以下选项之一：
 - 将子进程添加到阻止列表。如果选择此选项，则允许您在为适用的子进程配置规则后为其父进程定义阻止列表。阻止列表仅禁止您指定的进程运行，其他进程可以运行。
 - 将子进程添加到允许列表。如果选择此选项，您可以在为其父进程配置规则后为适用的子进程定义允许列表。允许列表只允许您指定运行的进程，禁止其他进程运行。

注意：

一个进程仅受一条规则的约束。如果为同一进程定义多个规则，则将按优先级顺序强制执行这些规则。

5. 在优先级部分中，设置规则的优先级。配置优先级时，请注意以下事项：优先级决定了您配置的规则的处理顺序。价值越大，优先级就越高。键入整数。如果存在冲突，则优先级较高的规则为准。
6. 在“分配”部分中，选择要向其分配规则的用户或用户组。如果要将规则分配给所有用户和用户组，请选择全选。

注意：

- 您可以使用通常的 Windows 选择键进行多个选择。
- 用户或用户组必须已在“管理” > “用户”选项卡上显示的列表中。
- 您可以选择稍后（在创建规则之后）分配规则。

7. 单击下一步。
8. 执行以下任一操作来配置父进程的规则。根据您在上一页中选择的规则类型，需要执行不同的操作。
 - 路径。指定要与规则匹配的文件路径或文件夹路径。如果指定文件夹路径，则该规则将应用于该文件夹中的所有文件和子文件夹。WEM 代理根据可执行文件路径将规则应用于可执行文件。我们不建议您仅键入星号 (*) 来表示路径匹配。这样做可能会导致意外的性能问题。

- 发布者。指定要用作规则参考的签名引用文件。使用“发布者信息”滑块调整属性匹配的级别。向上或向下移动滑块可使规则更具体或更具体。如果将滑块移动到任意发布者位置，则该规则将应用于所有已签名的文件。WEM 代理根据发布者信息将规则应用于父进程。如果应用，用户可以运行共享相同发布者信息的可执行文件。如有必要，可以选择使用自定义值来自定义信息。
- 哈希。指定要从中创建哈希的文件或文件夹。该规则与文件的哈希代码相匹配。WEM 代理将规则应用于指定的相同可执行文件。因此，用户可以运行与指定文件相同的可执行文件。

9. 单击 **下一步** 以配置子进程设置。

10. 执行以下任一操作，为适用的子进程定义允许列表或阻止列表。

- a) 从菜单中选择规则类型，然后单击 **添加**。此时将显示 **子进程** 窗口。
- b) 在 **子进程** 窗口中，根据需要配置设置。根据您选择的规则类型，“子进程”窗口的用户界面会有所不同。对于子进程，以下规则类型可用：路径、发布者和哈希。
- c) 单击 **确定** 返回添加规则窗口。您可以添加更多子进程，也可以单击 **创建** 以保存规则并退出窗口。

将规则分配给用户 在列表中选择规则，然后单击 **操作** 部分中的 **编辑**。在“**编辑规则**”窗口中，选择要向其分配规则的用户或用户组，然后单击 **确定**。

删除规则 在列表中选择一个或多个规则，然后单击 **操作** 部分中的 **删除**。

备份规则 您可以备份当前配置集中的所有流程层次结构控制规则。所有规则都导出为单个 XML 文件。您可以使用“**还原**”将规则还原到任何配置集。

要完成备份，请使用功能区中提供的 **备份** 向导。有关使用备份向导的详细信息，请参阅[功能区](#)。


恢复规则 您可以从通过 **Workspace Environment Management** 备份向导导出的 XML 文件还原进程层次结构控制规则。还原过程将用备份中的这些规则替换当前配置集中的规则。切换到或刷新安全 > 流程层次结构控制窗格时，所有无效规则都将被删除并列在可导出的报告中。有关使用还原向导的详细信息，请参阅[功能区](#)。

审计流程层级控制活动

WEM 支持与流程层次结构控制相关的审计活动。有关详细信息，请参阅[审核用户活动](#)。

审核用户活动

WEM 支持与权限提升和进程层次结构控制相关的审计活动。要查看审计，请转到 **管理 > 日志记录 > 代理** 选项卡。在选项卡上，配置日志记录设置，在操作字段中选择 **ElevationControl**、**Self-elevation** 或 **ProcessHierarchyControl**，然后单击应用过滤器以将日志范围缩小到特定活动。您可以查看权限提升或流程层次结构控制的整个历史记录。

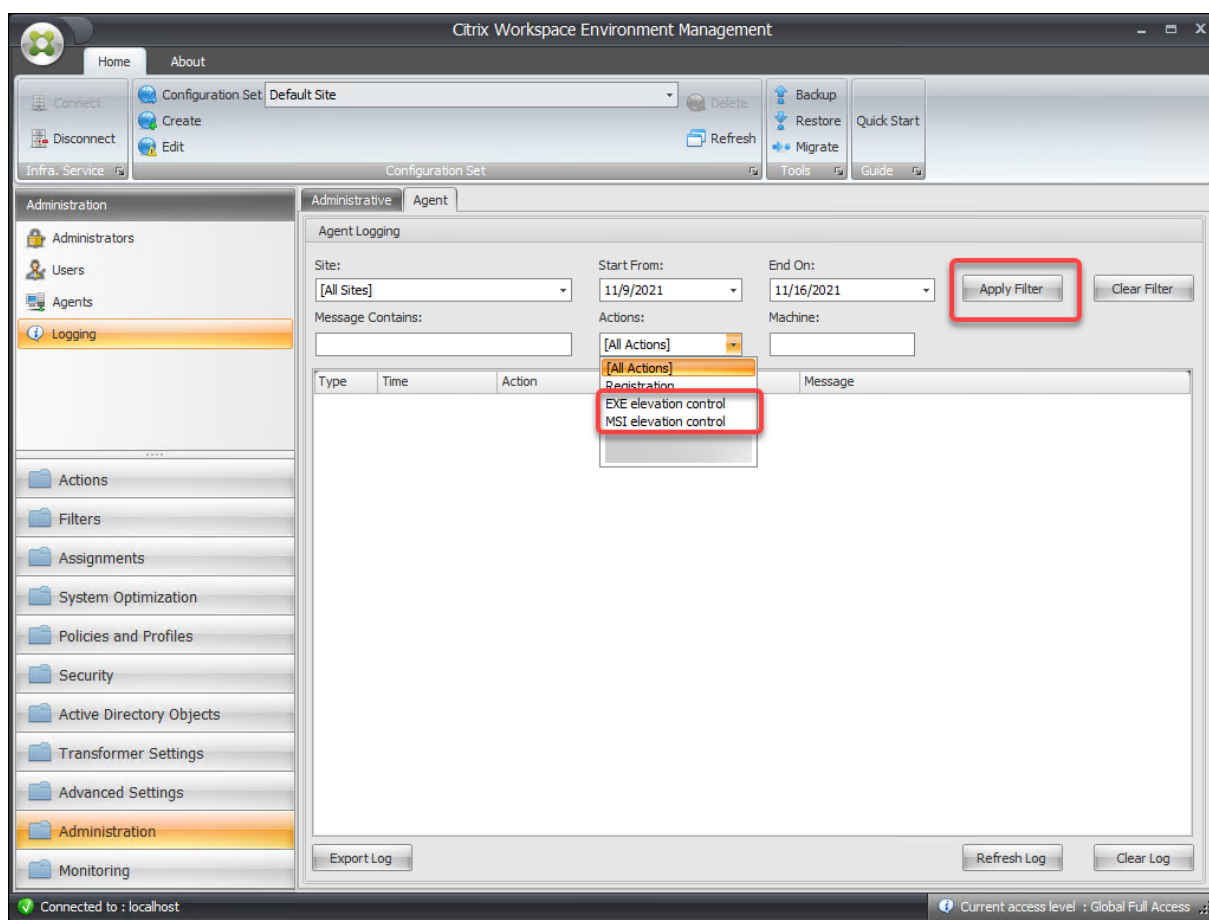

Active Directory 对象

December 21, 2022

使用这些页面可以指定您希望 Workspace Environment Management (WEM) 管理的用户、计算机、组和组织单位。

注意：

将用户、计算机、组和 OU 添加到 WEM，以便代理可以对其进行管理。

用户

现有用户和组的列表。您可以使用 **Find** 根据文本字符串按名称或 ID 筛选列表。

添加用户

1. 从上下文菜单中选择 添加。
2. 在 Windows 选择用户对话框中输入用户或组名称，然后单击“确定”。

名称。用户或组的名称。

说明。仅在编辑项目对话框中显示。允许您指定有关用户或组的其他信息。

项目优先级。用于配置不同组 and 用户帐户之间的优先级。优先级决定了您分配的操作的处理顺序。键入一个整数以指定优先级。价值越大，优先级就越高。如果存在冲突（例如，在映射具有相同驱动器盘符的不同网络驱动器时），优先级较高的组或用户帐户将以优先级为准。

重要：

分配组策略设置时，您在此处配置的优先级不起作用。要为其设置优先级，请使用管理控制台 > 分配。有关详细信息，请参阅 [上下文化组策略设置](#)。

项目状态。允许您选择是启用还是禁用用户或组。如果禁用，则无法为其分配操作。

添加多个用户

1. 从上下文菜单中选择 添加。
2. 在文本框中添加多个用户或组名称，用分号分隔它们，然后单击确定。

计算机

已添加到当前站点（配置集）的计算机列表。只有此处列出的计算机由“Workspace Environment Management”管理。当这些计算机上的代理向基础结构服务器注册时，它会向它们发送配置集所需的与计算机相关的设置。您可以使用 **Find** 根据文本字符串按名称或 ID 筛选列表。

提示：

要检查这些计算机上的代理是否已正确注册到基础结构服务器，请参阅 [管理部分](#) 中的代理。

将计算机或计算机组添加到当前配置集

1. 使用“添加对象”上下文菜单命令或按钮。
2. 在“选择计算机或组”对话框中，选择计算机或计算机组，然后单击“确定”。

将组织单位中的计算机添加到配置集

1. 使用 **添加 OU** 上下文菜单命令或按钮。
2. 在“组织单位”对话框中，选择组织单位，然后单击“确定”。

编辑计算机、计算机组或 **OU** 详细信息

1. 在列表中选择个项目。
2. 使用“编辑”上下文菜单命令或按钮。
3. 在“编辑项目”对话框中，以下任意详细信息（不是只读），然后单击“确定”。

名称 *。计算机、计算机组或 OU 名称。

可分辨名称 *。所选计算机或计算机组的可分辨名称 (DN)。如果不同的 OU 具有相同的名称，则此字段允许您区分它们。

说明。有关计算机、计算机组或 OU 的其他信息。

类型 *。选定的类型（计算机、组或组织单位）

项目状态。计算机、计算机组或 OU（启用或禁用）的状态。如果禁用，则计算机、计算机组或 OU 将无法为其分配操作。

项目优先级。这允许您在不同组 and 用户帐户之间配置优先级。优先级决定了您分配的操作的处理顺序。价值越大，优先级就越高。键入整数。如果存在冲突（例如，在映射具有相同驱动器盘符的不同网络驱动器时），优先级较高的组 or 用户帐户将以优先级为准。

* 从 Active Directory 报告的只读详细信息。

Advanced

Active Directory 搜索超时

配置 Active Directory 行为。

- **Active Directory 搜索超时**。指定以毫秒为单位的超时时间，在此时间之后 Active Directory 搜索结束。默认为 1000。我们建议使用等于或大于 500 的值，以避免在搜索完成之前超时。

未绑定的代理站点设置

控制是否将设置应用于未绑定的代理。未绑定代理是那些未绑定到任何配置集的代理。

以下设置适用于您的整个 WEM 部署。它不与任何配置集（站点）相关联。启用该设置后，转到“未绑定代理”配置集，然后在此处配置设置，以便您可以控制未绑定代理的行为。

- 将设置应用于未绑定的客户端。用于将“未绑定代理”配置集的设置应用于尚未添加到 **Active Directory** 对象中的代理。

转换程序设置

July 8, 2022

这些选项允许您配置转换程序功能。转换程序允许代理作为 Web 或应用程序启动器连接，这些启动器将用户重定向到配置的远程桌面界面。使用转换程序将任何 Windows PC 转换为使用完全可逆的“网亭”模式的高性能瘦客户端。

常规

常规设置

这些设置控制转换程序的外观和基本设置。

启用转换程序。如果启用，连接到此站点的代理主机将自动进入网亭模式。在网亭模式下，代理主机将成为 Web 或应用程序启动器，用于将用户重定向到已配置的远程桌面界面。用户环境被锁定，只允许用户与代理交互。如果禁用此选项，则不会处理“常规”或“高级”页面中的所有设置。

Web 界面 URL。此 URL 用作用户虚拟桌面的 Web 前端。这是 Citrix Virtual Apps 或 Citrix Virtual Desktops 环境的访问 URL。

自定义标题。如果启用，则 Workspace Environment Management 代理网亭窗口将为自定义标题栏指定。

启用窗口模式。如果启用，Workspace Environment Management 代理网亭将以窗口模式启动。用户仍被锁定在其 Windows 环境之外。

允许语言选择。如果启用，则允许用户选择转换程序界面所使用的语言。

显示导航按钮。如果启用，“转发”、“返回”和“主页”Web 导航按钮将显示在“网亭”窗口中。“主页”将用户发送回上面定义的 Web 界面 URL。

显示时钟。如果启用，则在转换程序 UI 中显示时钟。

显示 **12** 小时时钟。如果启用，则显示 12 小时时钟（上午/下午）。默认情况下，转换程序时钟为 24 小时时钟。

启用应用程序面板。如果启用，则会显示一个面板，其中包含在 Workspace Environment Management 中分配的用户应用程序。

自动隐藏应用程序面板。如果启用，应用程序面板在不使用时自动隐藏自己。

更改解锁密码。允许您通过按 **Ctrl+Alt+U** 来指定可用于解锁用户环境的密码。这是为了允许管理员和支持代理对用户环境进行故障排除而不受限制。

站点设置

启用站点列表。如果启用，将 URL 列表添加到网亭界面。

工具设置

启用工具列表。如果启用，将工具列表添加到网亭界面。

Advanced

进程启动器

这些选项允许您将 Workspace Environment Management 代理网亭模式转换为进程启动器，而不是提供 Web 界面。

启用进程启动器。如果启用，则将 Workspace Environment Management 代理置于进程启动器模式。在进程启动器模式下，Workspace Environment Management 代理启动在进程命令行中指定的进程。如果终止，进程将重新启动。

处理命令行。允许您输入特定进程的命令行（例如，用于启动 RDP 连接的 mstsc.exe 路径）。

处理参数。允许您为上面列出的命令行指定任何参数（例如，在 mstsc.exe 的情况下，是要连接到的计算机的 IP 地址）。

清除 **VMware View** 的最后一个用户名。如果启用，则会在启动 VMware 桌面会话时在登录屏幕上清除上一个用户的用户名。

启用 **VMware View** 模式。如果启用，则允许进程启动器在 VMware View 模式下监视在用户计算机上运行的虚拟应用程序或桌面，并在所有虚拟应用程序或桌面关闭时运行 会话结束选项。

启用微软 **RDS** 模式。如果启用，则允许进程启动器在 Microsoft 远程桌面服务 (RDS) 模式下监视在用户计算机上运行的虚拟应用程序或桌面，并在所有关闭时运行 会话结束选项。

启用 **Citrix** 模式。如果启用，则允许进程启动器监视在 Citrix 模式下运行在用户计算机上的虚拟应用程序或桌面，并在所有虚拟应用程序或桌面关闭时运行 会话结束选项。

高级和管理设置

修复浏览器渲染。如果启用，则强制网亭窗口以与当前安装在代理主机上的 Internet Explorer (IE) 版本兼容的浏览器模式下运行。默认情况下，这会强制网亭窗口在 IE7 兼容模式下运行。

注销屏幕重定向。如果启用，则每当用户登陆注销页面时，都会自动将其重定向到登录页面。

禁止脚本错误。如果启用，则禁止遇到的任何脚本错误。

修复 **SSL** 站点。如果启用，则完全隐藏 SSL 警告。

在 **Citrix** 会话中隐藏网亭。如果启用，则在用户连接到其 Citrix 会话时隐藏 Citrix Workspace Environment Management Agent 网亭。

始终显示管理员菜单。如果启用，则始终显示网亭管理菜单—这样，所有用户都可以访问网亭管理菜单。

隐藏任务栏和开始按钮。如果启用，则隐藏用户的任务栏和开始菜单。否则，用户仍然能够访问其桌面。

锁定 **Alt-Tab**。如果启用，则忽略 alt Tab 命令，阻止用户从代理切换。

修复 **Z** 顺序。如果启用，将一个“隐藏”按钮添加到网亭，允许用户将网亭推送到后台。

锁定 **Citrix Desktop Viewer**。如果启用，则会将桌面查看器切换到锁定模式。这等效于安装适用于 Windows 桌面锁的 Citrix Workspace 应用程序时发生的锁定。这样就可以更好地与本地应用程序集成。仅当满足以下所有条件时，此选项才有效：

- 登录到代理主机的用户不是管理员组的成员。
- 启用常规设置选项卡上的启用转换器选项。
- 已启用登录/注销和电源设置选项卡上的启用自动登录模式选项。

隐藏显示设置。如果启用，则隐藏转换程序 UI 中“设置”下的“显示”。

隐藏键盘设置。如果启用，将在转换程序 UI 中的“设置”下隐藏 键盘。

隐藏鼠标设置。如果启用，将 鼠标 隐藏在转换程序 UI 中的“设置”下。

隐藏音量设置。如果启用，将在转换程序 UI 中的“设置”下隐藏 音量。

隐藏客户详细信息。如果启用，将在转换程序 UI 中感叹号图标下隐藏 客户端详细信息。从 客户端详细信息中，您可以看到版本号等信息。

禁用进度条。如果启用，则隐藏嵌入式 Web 浏览器进度条。

隐藏 **Windows** 版本。如果启用，将 **Windows** 版本 隐藏在转换程序 UI 中感叹号图标下方。

隐藏主页按钮。如果启用，则隐藏转换程序 UI 菜单中的“主页”图标。

隐藏打印机设置。如果启用，将在转换程序 UI 的菜单中隐藏打印机图标。用户无法在转换程序 UI 中管理打印机。

预启动接收器。如果启用，则启动 Citrix Workspace 应用程序并等待其加载，然后再打开网亭模式窗口。

禁用解锁。如果启用，则无法通过 **Ctrl+Alt+U** 解锁快捷方式解锁代理。

隐藏注销选项。如果启用，将隐藏转换程序 UI 中关机图标下的“注 销”。

隐藏重新启动选项。如果启用，则隐藏转换程序 UI 中关闭图标下的“重新启动”。

隐藏关机选项。如果启用，则隐藏转换程序 UI 中关闭图标下的关机。

忽略最后语言。转换程序 UI 支持多种语言。在常规窗格中，如果启用了允许语言选择选项，则用户可以为转换程序 UI 选择语言。在启用此选项之前，座席会记住所选语言。

登录/注销和电源设置

启用自动登录模式。如果启用，用户将自动通过代理登录到桌面环境，绕过 Windows 登录屏幕。

注销 Web 门户启动会话时。如果启用，则在启动用户桌面会话时，“常规设置”页中指定的 Web 前端将注销。

会话结束选项。允许您指定代理在用户结束其会话时对其运行的环境执行的操作。

在指定时间关闭。如果启用，代理将自动关闭在指定的本地时间运行的环境。

闲置时关闭。如果启用，代理将在指定的时间长度内运行空闲（无用户输入）后自动关闭其运行的环境。

不要检查电池状态。在转换程序使用案例中，代理程序会检查电池状态，并在电池电量不足时向用户发出警报。如果启用，则代理不执行此检查。

应用程序包交付

January 11, 2024

此功能允许您为支持 WEM 代理安装程序和自定义.exe 安装程序的代理计算机配置应用程序安装/卸载任务，从而提供应用程序交付功能。您可以添加应用程序包，安装程序存储在其 SMB 共享中，为软件包指定命令、执行标准和相关设置。然后，您可以配置交付任务，将应用程序部署到用户环境，并使用时间表和规则来处理执行。应用程序包在所有配置集之间共享。您可以使用每个配置集中的应用程序包配置交付任务。仅支持计算机范围的安装程序。

您可以使用与 WEM 代理程序包关联的省略号创建交付任务、编辑文件包以及删除软件包。无法删除所有正在使用的软件包。您还可以按字母顺序或创建日期对应用程序包和交付任务进行排序。

配置存储位置

要配置当前配置集的存储位置，请完成以下步骤。

- 在“存储位置”页面中输入 SMB 共享和有权访问该共享的管理员的凭据以添加新的存储位置，然后单击“完成”。
- 指定的存储位置仅适用于当前配置集。
- 确保将安装程序存储在 SMB 共享的以下路径中：`(Storage location)\Citrix\WEM\AppPackages`，然后单击“保存”。

添加应用程序包

要添加应用程序包，请完成以下步骤。

- 单击“添加应用程序包” > “EXE”以访问添加应用程序包页面。本页列出了树结构中的基本信息、执行标准和设置。
 - 执行标准。您必须指定确定应用程序包何时必须运行的标准。执行标准分为文件或文件夹是否存在、文件创建日期、文件修改日期、文件版本、文件大小、注册表项是否存在、注册表值存在和注册表值。确保配置标准以防止重复执行包所导致的错误。
 - * 在 64 位版本的 Windows 上，在 **Program Files** 目录中配置文件或文件夹路径时，如果您选择标准类型为文件或文件夹是否存在，WEM 代理将自动检查 32 位 **Program Files (x86)** 和 64 位 **Program Files** 文件夹。例如，如果配置的路径为 **C:\Program Files\Test**，则 WEM 代理会验证以下两条路径是否存在：**C:\Program Files (x86)\Test** 和 **C:\Program Files\Test**。同样，如果配置的路径为 **C:\Program Files (x86)\Test**，WEM 代理会同时检查 **C:\Program Files (x86)\Test** 和 **C:\Program Files\Test**。这确保了 32 位和 64 位应用程序的兼容性和可访问性。
 - * 如果您选择标准类型为文件大小，WEM 代理会通过考虑整数部分并忽略十进制值来计算以千字节 (KB) 为单位的文件大小。例如，如果文件的大小为 46913080 字节，则 WEM 代理会将其大小以 KB 为单位计算为 45813 KB (46913080 除以 1024 等于 45813.554，不考虑十进制部分 **.554**)。
 - * 如果您选择标准类型为注册表项存在：在 64 位版本的 Windows 中，注册表分为 32 位和 64 位注册表项。将注册表项配置为 64 位版本时，WEM 代理会尝试确认该注册表项在 32 位和 64 位版本中是否存在。但是，如果您将注册表项配置为 32 位版本，则 WEM 代理仅验证其在 32 位版本中是否存在。例如，如果您配置的注册表项为 **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\test**，则如果存在以下任一注册表项，则满足标准：**HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\test** 或 **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\test**。如果您配置的注册表项为 **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\test**，则满足标准 (如果 **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\test** 存在)。
- 更新每个选项下方列出的字段。
- 当您单击“浏览”按钮从“浏览”向导中选择文件时，文件路径和版本字段将被填充。
- 安装或卸载某些软件包后，如有必要，可以选择“设置”下的“执行后重新启动计算机”复选框。
 - 如果应用程序包在安装期间触发计算机重启，则状态将记录为意外重启，因为您无法检索到确切的结果。确保在安装命令中加入参数以防止重新启动，还要选中“执行后重新启动计算机”复选框来解决此问题。
 - 如果应用程序包在重新启动后需要持续运行，则程序包的结果可能不完全准确。这是因为 WEM 无法检索非由 WEM 启动的数据包的结果。
- 确保指定返回代码以指示成功状态。您可以在“设置”下定义包裹的返回码。

创建 WEM 代理升级任务

要创建 WEM 代理升级任务，请完成以下步骤。

- 选择创建交付任务 > **WEM** 代理升级任务类型以访问创建交付任务页面。本页列出了树结构中的基本信息以及时间表和规则。
- 更新每个选项下方列出的字段。
- 从下拉列表中选择 WEM 代理程序包。
- 对于在 UI 模式下运行的代理，启用“允许用户手动升级代理”会使升级选项在代理用户界面中可用。您可以使用此选项将代理升级到下拉菜单中指定的版本。此设置是 WEM 代理升级交付任务的子集。这意味着手动升级任务升级到 WEM 代理升级交付任务指定的版本须遵守设定的规则。
- 确保通过指定时间窗口和需要交付任务运行的日期来设置 时间表，因为在没有设置任何计划的情况下，交付任务不会手动运行。开始时间和结束时间必须相隔至少两个小时，并且必须设置在同一天。
- 您还可以设置规则来确定哪个代理必须运行任务。您可以从“计算机目录名称”、“交付组名称”、“设备名称”、“IP 地址”、“操作系统平台类型”、“操作系统版本”和“永久计算机规则”中选择“全部匹配”或“匹配任意内容”。

创建自定义任务

要创建自定义任务，请完成以下步骤。

- 选择创建交付任务 > 自定义任务类型以访问创建交付任务页面。本页列出了树结构中的基本信息以及时间表和规则。
- 更新每个选项下方列出的字段。
- 您可以选择所需的应用程序包，并按照您希望它们运行的顺序进行排列。
- 为避免阻塞其他计划任务，请确保在“任务内容”下选择“失败时继续”，以继续无缝处理其他应用程序包，即使选定的软件包功能之一（安装/卸载）失败。
- 如果选中“等待重启结束”复选框，则会忽略单个应用程序包的重启设置，并且计算机将在整个任务列表完成运行后重新启动。
- 选择“运行一次”复选框使您只能运行一次计划任务。
- 确保通过指定时间窗口和需要交付任务运行的日期来设置时间表，因为在未设置任何计划的情况下，交付任务不会手动运行。
- 每个包的最大执行时间为 60 分钟。否则，包将超时并终止。

有关运行交付任务的更多信息，请参阅 [代理下的描述](#)。

高级设置

June 6, 2023

这些 设置可修改代理处理操作的方式和时间。

配置

这些选项控制基本代理行为。

主配置

代理操作。这些设置确定代理是否处理在“操作”选项卡中配置的操作。这些设置适用于登录和刷新 - 自动或手动刷新 (用户或管理员触发)。

处理应用程序。选择此选项后，代理将处理应用程序操作。

处理打印机。选择此选项后，代理将处理打印机操作。

处理网络驱动器。选择此选项后，代理将处理网络驱动器操作。

处理虚拟驱动器。如果选择此选项，代理将处理虚拟驱动器操作。虚拟驱动器是 Windows 虚拟驱动器或 MS-DOS 设备名称，将本地文件路径映射到驱动器号。)

处理注册表值。如果选择此选项，代理将处理注册表项操作。

流程环境变量。选择此选项后，代理将处理环境变量操作。

进程端口。选择此选项后，代理将处理端口操作。

处理 **ini** 文件操作。选中此选项后，代理将处理 .ini 文件操作。

处理外部任务。选择此选项后，代理将处理外部任务操作。

处理文件系统操作。选择此选项后，代理将处理文件系统操作操作。

处理文件关联。选择此选项后，代理将处理文件关联操作。

处理用户 **DSN**。选择此选项后，代理将处理用户 DSN 操作。

代理服务操作。这些设置控制代理服务在终端上的行为方式。

登录时启动代理。控制代理是否在登录时运行。

重新连接时启动代理。控制用户重新连接到运行代理的计算机时代理是否运行。

为管理员启动代理。控制代理是否在用户是管理员时运行。

代理类型。控制用户在与代理交互时是显示用户界面 (UI) 还是命令行提示符 (CMD)。

启用 (虚拟) 桌面兼容性。确保代理与运行代理的桌面兼容。此设置对于代理在用户登录到会话时启动是必需的。如果您在物理桌面或 VDI 桌面上有用户，请选择此选项。

在已发布的应用程序中仅执行 **CMD** 代理。如果启用，代理在已发布应用程序中以 CMD 模式启动，而不是在 UI 模式下启动。CMD 模式显示命令提示符，而不是代理启动屏幕。

清理操作

此选项卡上显示的选项控制代理刷新时代理程序是删除快捷方式还是删除其他项目（网络驱动器和打印机）。如果您将操作分配给用户或用户组，您可能会发现您还可以控制快捷方式或项目的创建。您可以通过在分配 > 操作分配 > 操作分配选项卡的已分配窗格中配置操作的选项来执行此操作。“Workspace Environment Management” 根据特定的优先级处理这些选项：

1. 清理操作选项卡上显示的选项
2. 在“已分配”窗格中为分配的操作配置的选项

例如，假设您已在“已分配”窗格中为已分配的应用程序启用了“创建桌面”选项，并且应用程序快捷方式已在桌面上创建。即使在清理操作选项卡上启用了删除桌面快捷方式选项，当代理刷新时，该快捷方式仍在桌面上。

启动时删除快捷方式。代理在刷新时删除所选类型的所有快捷方式。

启动时删除网络驱动器。如果启用，代理会在刷新时删除所有网络驱动器。

启动时删除网络打印机。如果启用，代理会在刷新时删除所有网络打印机。

保留自动创建的打印机。如果启用，则代理程序不会删除自动创建的打印机。

保留特定的打印机。如果启用，则代理程序不会删除此列表中的任何打印机。

代理选项

这些选项控制代理设置。

启用代理日志记录。启用代理日志文件。

日志文件。日志文件位置。默认情况下，这是登录用户的配置文件根目录。

调试模式。这将启用代理的详细日志记录。

启用脱机模式。如果禁用，则代理在无法连接到基础结构服务时不会回退到其缓存上。

即使联机也可以使用缓存。如果启用，代理始终从其缓存中读取其设置和操作（在代理服务周期时生成缓存）。

使用缓存加快操作处理速度。如果启用，代理将通过从代理本地缓存（而不是从基础结构服务）检索相关设置来处理操作。这样做可以加快操作的处理速度。默认情况下，此选项处于启用状态。如果要恢复到以前的行为，请禁用此选项。

重要：

- 代理本地缓存与基础架构服务定期同步。因此，对操作设置的更改需要一些时间才能生效，具体取决于您为“代理缓存刷新延迟”选项（在“高级设置” > “配置” > “服务选项”选项卡上）指定的值。
- 要减少延迟，请指定较低的值。要使更改立即生效，请导航到“管理” > “客户端” > “统计信息”选项卡，右键单击适用的代理，然后在上下文菜单中选择“刷新缓存”。

刷新环境设置。如果启用，则代理会在代理刷新时触发用户环境设置的刷新。有关环境设置的信息，请参阅 [环境设置](#)。

刷新系统设置。如果启用，代理程序会在代理刷新时触发 Windows 系统设置（例如，Windows 资源管理器和控制面板）的刷新。

环境设置更改时刷新。如果启用，则代理会在任何环境设置更改时触发终端上的 Windows 刷新。

刷新桌面。如果启用该选项，代理将在代理刷新时触发桌面设置的刷新。有关桌面设置的信息，请参阅 [桌面](#)。

刷新外观。如果启用，代理程序会在代理刷新时触发 Windows 主题和桌面壁纸的刷新。

异步打印机处理。如果启用，代理将异步处理打印机，而无需等待其他操作的处理完成。

异步网络驱动器处理。如果启用，代理将异步处理网络驱动器，而无需等待其他操作的处理完成。

初始环境清理。如果启用，代理将在首次登录期间清理用户环境。具体来说，它会删除以下项目：

- 用户网络打印机。
 - 启用“清理操作”选项卡上的“保留自动创建的打印机”后，代理不会删除自动创建的打印机。
 - 启用“清理操作”选项卡上的“保留特定打印机”后，代理不会删除列表中指定的任何打印机。
- 除了作为主驱动器的网络驱动器以外的所有网络驱动器。
- 所有非系统桌面、开始菜单、快速启动和开始按钮-上下文菜单快捷方式。
- 所有任务栏和“开始”菜单已固定快捷键。

初始桌面 UI 清理。如果启用，代理将在首次登录期间清理会话桌面。具体来说，它会删除以下项目：

- 所有非系统桌面、开始菜单、快速启动和开始按钮-上下文菜单快捷方式。
- 所有任务栏和“开始”菜单已固定快捷键。

检查应用程序存在。如果启用，代理不会创建快捷方式，除非它确认应用程序存在于用户登录的计算机上。

展开应用程序变量。如果启用，则默认情况下会展开变量（有关代理遇到变量时的正常行为，请参阅[环境变量](#)）。

启用跨域用户组搜索。如果启用，代理将查询所有 Active Directory 域中的用户组。注意：这是一个非常耗时的过程，只有在必要时才能选择。

Broker Service 超时。超时值，在此超时值之后，代理无法连接到基础结构服务时切换到自己的缓存。默认值为 15000 毫秒。

目录服务超时。Agent Host 计算机上目录服务的超时值，之后代理将使用自己的用户组关联内部缓存。默认值为 15000 毫秒。

网络资源超时。解析网络资源（网络驱动器或位于网络上的文件/文件夹资源）的超时值，在此值之后，代理认为操作已失败。默认值为 500 毫秒。

代理最大并行度。代理可以使用的最大线程数。默认值为 0（处理器物理允许的线程数量），1 为单线程，2 为双线程，依此类推。通常，此值不需要更改。

启用通知。如果启用该选项，则当与基础结构服务的连接丢失或恢复时，代理会在代理主机上显示通知消息。Citrix 建议您不要在质量较差的网络连接上启用此选项。否则，连接状态更改通知可能会经常出现在终端（代理主机）上。

高级选项

强制执行代理操作。如果启用了这些设置，代理主机将始终刷新这些操作，即使未进行任何更改也是如此。

还原未分配的操作。如果启用了这些设置，则代理主机将在下次刷新时删除所有未分配的操作。

自动刷新。如果启用，代理主机将自动刷新。默认情况下，刷新延迟为 30 分钟。

重新连接操作

重新连接时的操作处理。这些设置控制 Agent Host 在重新连接到用户环境时处理的操作。

高级处理

过滤器处理实施。如果启用这些选项，则强制代理主机在每次刷新时重新处理筛选器。

服务选项

这些设置配置代理主机服务。

代理缓存刷新延迟。此设置控制 Citrix WEM 代理主机服务等待刷新其缓存的时间。刷新会使缓存与 WEM 服务数据库保持同步。默认值为 30 分钟。

SQL 设置刷新延迟。此设置控制 Citrix WEM 代理主机服务等待刷新其 SQL 连接设置的时间。默认值为 15 分钟。

代理额外启动延迟。此设置控制 Citrix WEM Agent 主机服务等待启动代理主机可执行文件的时间。

提示：

在希望代理主机首先完成必要工作的情况下，可以指定代理应用程序启动器 (VUEMAppCmd.exe) 等待的时间。VUEMAppCmd.exe 可确保代理主机在启动 Citrix Virtual Apps and Desktops 已发布的应用程序之前完成环境的处理。要指定等待时间，请配置 VUEMAppCmd 额外同步延迟设置，该设置可在代理主机配置组策略中使用。有关详细信息，请参阅[安装和配置 WEM 代理](#)。

启用调试模式。这将启用连接到此站点的所有代理主机的详细日志记录。

绕过 **ie4uinit** 检查。默认情况下，在启动代理主机可执行文件之前，Citrix WEM 代理主机服务将等待 ie4uinit 运行。此设置强制代理主机服务不等待 ie4uinit。

代理启动排除项。如果启用，则不会为属于指定用户组的任何用户启动 Citrix WEM 代理主机。

控制台设置

禁止驱动器。在分配驱动器资源时，添加到此列表中的任何驱动器盘符都将从驱动器号选择中排除。

允许在分配过程中重复使用驱动器盘符。如果启用，分配中使用的驱动器盘符仍可供其他分配使用。

StoreFront

使用此选项卡可以将 StoreFront 应用商店添加到 Workspace Environment Management 中。然后，您可以导航到“操作” > “应用程序” > “应用程序列表”选项卡，以添加这些应用商店中可用的应用程序。这样可以将已发布的应用程序作为应用程序快捷方式分配给终端节点。有关详细信息，请参阅[应用程序](#)。在转换程序（网亭）模式下，分配的 StoreFront 应用程序操作将显示在应用程序选项卡上。有关 StoreFront 应用商店的详细信息，请参阅[StoreFront 文档](#)。

添加应用商店

1. 单击添加。
2. 在 添加商店 对话框中输入详细信息，然后单击 确定。存储将保存在您的配置集中。

应用商店 URL。 要使用 Workspace Environment Management 访问其资源的应用商店的 URL。URL 必须以 `http[s]://hostname[:port]` 的格式指定，其中 `hostname` 是应用商店的完全限定域名，如果协议的默认端口不可用，则端口是用于与应用商店通信的端口。

重要：

- 您使用的应用商店 URL 必须可从外部网络直接访问，并且不得位于任何解决方案（如 Citrix ADC）的后面。
- 此功能不适用于使用多因素身份验证的 StoreFront。

说明。 描述商店的可选文本。

编辑应用商店 在列表中选择商店，然后单击 **编辑** 以更改商店 URL 或描述。

删除存储 在列表中选择商店，然后单击 **删除** 以从配置集中删除应用商店。

应用更改 单击 **应用** 以立即将商店设置应用于您的代理。

代理切换

此选项卡上的选项允许您从本地代理切换到服务代理。

重要：

代理交换机在配置集级别工作。执行的交换机操作仅影响配置集中的代理。

切换到服务代理。如果启用，代理将从本地代理切换到服务代理。然后，您可以指定代理连接到的 Citrix Cloud 连接器。当您想要将现有的本地部署迁移到 WEM 服务时，此功能非常有用。

警告：

仅当您想要将本地部署移动到 WEM 服务时，才启用此选项。此移动无法通过 WEM 管理控制台进行逆转。

配置 **Citrix Cloud** 连接器。允许您通过键入 Cloud Connector 的 FQDN 或 IP 地址来配置 Citrix Cloud Connector。单击 **添加** 一次添加一个 Cloud Connector。为确保高服务可用性，Citrix 建议您在每个资源位置至少安装两个 Cloud Connector。因此，您需要至少配置两个 Citrix Cloud 连接器。

跳过 **Citrix Cloud Connector** 配置。如果要使用组策略配置 Citrix Cloud Connector，请选择此选项。

重要：

代理交换机设置可能需要一些时间才能生效，具体取决于您在“高级设置” > “配置” > “服务选项”选项卡上配置的 **SQL** 设置刷新延迟 设置。

从本地代理切换到服务代理后，代理可能无法连接到 WEM 服务，并且您可能希望回滚。为此，请使用 AgentConfigurationUtility.exe 命令行；例如：

- `<WEM agent installation folder path>AgentConfigurationUtility.exe switch -o --server <server name> --agentport <port number> --syncport <port number>`
- `<WEM agent installation folder path>AgentConfigurationUtility.exe switch -o --server <server name>`
- `<WEM agent installation folder path>AgentConfigurationUtility.exe switch --usegpo -o`

局域网唤醒

使用此选项卡远程打开代理主机。WEM 会自动选择与目标代理位于同一子网中的代理，并将这些代理用作 LAN 唤醒消息程序。此功能要求硬件与 LAN 唤醒兼容。要使用此功能，请验证目标计算机是否满足硬件要求并配置了相关 BIOS 设置。

为代理启用 **LAN** 唤醒。控制是否在 Windows 操作系统上配置设置，以便为代理主机启用局域网唤醒。如果选择此选项，客户端将配置以下系统设置：

- 为网络适配器禁用 节能以太网
- 为网络适配器启用 魔法包唤醒
- 启用 允许此设备唤醒计算机以 使用网络适配器
- 启用 只允许魔法数据包唤醒计算机以 使用网络适配器
- 禁用 开启快速启动

启用此选项后，导航到“管理” > “客户端” > “统计”选项卡，从列表中选择一个或多个客户端，然后单击 **唤醒代理** 以唤醒所选客户端。

用户界面代理个性化

这些选项允许您在 UI 模式下个性化代理的外观。这些选项确定 UI 代理在用户环境中的显示方式。

注意：

这些选项仅适用于 UI 模式下的代理。它们不适用于 CMD 模式下的代理。

用户界面代理选项

这些设置允许您自定义会话代理（仅在 UI 模式下）在用户环境中的外观。

自定义背景图像路径。如果已指定，则在代理启动或刷新时显示自定义启动屏幕，而不是 Citrix Workspace Environment Management 徽标。映像必须可从用户环境中访问。我们建议您使用 400* 200 px .bmp 文件。

正在加载圆圈颜色。用于修改加载圆的颜色以适应自定义背景。

文本标签颜色。用于修改加载文本的颜色以适应自定义背景。

UI 代理皮肤。允许您选择要用于从 UI 代理打开的对话框的预配置外观。例如，管理应用程序 对话框和 管理打印机 对话框。注意：此设置不会更改启动画面。

隐藏代理闪屏。如果启用，则在加载或刷新代理时隐藏启动屏幕。此设置不会在代理首次刷新时生效。

在已发布的应用程序中隐藏代理如果启用，已发布的应用程序将不显示代理图标。

在已发布的应用程序中隐藏代理闪屏。如果启用，则隐藏运行代理的已发布应用程序的代理启动屏幕。

只有管理员才能关闭代理。如果启用，则只有管理员才能退出代理。因此，对于非管理员，代理菜单中的“退出”选项将在终端上禁用。

允许用户管理打印机。如果启用，则端点上的用户可以使用代理菜单中的管理打印机选项。用户可以单击该选项以打开管理打印机对话框以配置默认打印机和修改打印首选项。默认情况下，该选项处于启用状态。

允许用户管理应用程序。如果启用，则端点上的用户可以使用代理菜单中的管理应用程序选项。用户可以单击该选项以打开 管理应用程序 对话框并配置以下选项。默认情况下，该选项处于启用状态。

- 桌面。将应用程序快捷方式添加到桌面。
- “开始”菜单。在“开始”菜单文件夹中创建应用程序快捷方式。
- 快速启动。将应用程序添加到快速启动工具栏。
- 任务栏 (P)。在任务栏中创建应用程序快捷方式。
- 开始菜单 (P)。将应用程序固定到“开始”菜单。

注意：

无法使用此菜单删除在自我修复模式下创建的快捷键。

快速启动选项仅在 Windows XP 和 Windows Vista 中可用。

防止管理员关闭代理。如果启用，管理员将无法退出代理。

启用应用快捷方式。如果启用，则控制是否在代理菜单中显示我的应用程序选项。用户可以从我的应用程序菜单运行应用程序。默认情况下，该选项处于启用状态。

禁用管理刷新反馈。如果启用此选项，当管理员强制通过管理控制台刷新代理时，此选项不会在用户环境中显示通知。

允许用户重置操作。控制是否在座席菜单中显示重置操作选项。默认情况下，该选项处于禁用状态。使用“重置操作”选项，当前用户可以指定要在其环境中重置的操作。用户选择“重置操作”后，将显示“重置操作”对话框。在对话框中，用户可以精细控制要重置的内容。用户可以选择适用的操作，然后单击“重置”。这样做会清除相应的操作相关注册表项。

注意：

- 代理菜单中始终有以下两个选项：刷新 和 关于。刷新选项会立即触发 WEM 代理设置的即时更新。因此，在管理控制台中配置的设置将立即生效。“关于”选项将打开一个对话框，显示有关正在使用的代理的版本

帮助台选项

这些选项控制终端上用户可以使用的服务台功能。

帮助链接操作。控制终端节点上的用户是否可以使用“帮助”选项以及用户单击该选项时会发生什么情况。键入网站链接，用户可以通过该链接寻求帮助。

自定义链接操作。控制是否在代理菜单中显示“支持”选项以及用户单击该选项时会发生什么。键入网站链接，用户可以通过该链接访问与支持相关的信息。

启用屏幕捕获。控制是否在代理菜单中显示“捕获”选项。用户可以使用选项打开屏幕捕获工具。该工具提供以下选项：

- 新的捕获。截取用户环境中错误的屏幕截图。
- 保存。保存屏幕截图。
- 发送给支持人员。将屏幕截图发送给支持人员。

启用发送至支持选项。控制是否在屏幕捕获工具中显示发送给支持人员选项。如果启用，用户可以使用选项以指定格式直接将屏幕截图和日志文件发送到指定的支持电子邮件地址。此设置需要一个工作、配置的电子邮件客户端。

自定义主题。如果启用，则允许您指定屏幕捕获工具用于发送支持电子邮件的电子邮件主题模板。

电子邮件模板。用于指定屏幕捕获工具用于发送支持电子邮件的电子邮件内容模板。此字段不能为空。

注意：

有关可在电子邮件模板中使用的哈希标签列表，请参阅 [动态令牌](#)。

只有当电子邮件模板中包含 **##UserScreenCaptureComment## hash-tag** 时，用户才能选择输入评论。

使用 **SMTP** 发送电子邮件。如果启用，则使用 SMTP 而不是 MAPI 发送支持电子邮件。

测试 **SMTP**。测试上面键入的 SMTP 设置以验证它们是否正确。

省电

在指定时间关闭。如果启用，则允许代理自动关闭其在指定时间运行的计算机。时间基于座席时区。

闲置时关闭。如果启用，则允许代理在计算机在指定的时间长度内保持空闲状态（无用户输入）后自动关闭正在运行的计算机。

管理

January 11, 2024

“管理”窗格包含以下内容：

- 管理员。允许您定义 Workspace Environment Management 管理员（用户或组），并授予他们通过管理控制台访问配置集的权限。
- 用户。用于查看用户统计信息。
- 代理商。用于查看代理统计信息并执行管理任务，如刷新缓存、重置设置和上载统计信息。
- 日志记录。用于查看“Workspace Environment Management”中的管理活动。您可以使用日志执行以下操作：
 - 在发生配置更改后诊断问题并进行故障排除。
 - 协助更改管理和跟踪配置。
 - 报告行政活动。

管理员

这些选项允许您定义 Workspace Environment Management 管理员（用户或组），并授予他们通过管理控制台访问配置集的权限。

配置的管理员列表

显示其权限级别的已配置管理员列表（完全访问、只读 权限或 粒度访问权限，请参阅下面的详细信息）。您可以使用 **Find** 根据文本字符串按名称或 ID 筛选列表。

添加管理员

1. 使用上下文菜单 添加 命令。
2. 在选择用户或组对话框中输入详细信息，然后单击 确定。

名称。您当前正在编辑的用户或组的名称。

说明。有关用户或组的其他信息。

全局管理员。选择此选项可指定选定的用户/组是全局管理员。清除以指定选定的用户/组是站点管理员。全局管理员的权限应用于所有站点（配置集）。站点管理员根据每个站点配置其权限。

权限。这允许您指定对所选用户/组的以下访问级别之一。注意：管理员只能查看他们有权访问的设置。

完全访问 管理员可以完全控制指定站点（配置集）的各个方面。只有具有完全访问权限的全局管理员才能添加/删除 Workspace Environment Management 管理只有全局完全访问权限和全局只读管理员才能看到管理选项卡。

只读 管理员可以查看整个控制台，但根本无法修改任何设置。只有全局完全访问权限和全局只读管理员才能看到管理选项卡。

粒度访问 表示管理员具有以下一个或多个权限集：

操作创建者 可以创建和管理操作。

操作管理员可以创建、管理和分配操作。它们不能编辑或删除操作。

筛选器管理员可以创建和管理条件和规则。过滤器管理器无法编辑或删除分配的应用程序上正在使用的规则。

分配管理员可以将资源分配给用户或组。

系统实用程序管理员可以管理系统实用程序设置（CPU、RAM 和进程管理）。

策略和配置文件管理员可以管理策略和配置文件设置。

配置的用户管理员 可以在配置的用户列表中添加、编辑和删除用户或组。已配置用户管理器无法编辑或删除具有已分配操作的用户或组。

转换程序经理 可以管理转换程序设置

高级设置管理员可以管理高级设置（启用或禁用操作处理、清理操作等）。

安全管理员可以访问[安全](#)选项卡中的所有控件。

状态。此操作控制选定的用户/组是启用还是禁用。禁用后，用户/组不会被视为 Workspace Environment Management 管理员，并且不能使用管理控制台。

类型。此字段为只读，指示所选实体是用户还是组。

如果清除了全局管理员，则将启用以下控件：

站点名称。属于此基础设施服务连接到的数据库的所有 Workspace Environment Management 站点（配置集）。

已启用。选择此选项可为指定的 Workspace Environment Management 站点（配置集）启用此管理员。禁用后，用户/组不会被视为该站点的管理员，因此无法访问该站点。

权限。为连接到此基础设施服务的每个 Workspace Environment Management 站点（配置集）选择所选用户/组的权限级别。

用户

此页显示有关您的 Workspace Environment Management 部署的统计信息。

统计信息

此页显示其代理主机已连接到数据库的用户的摘要。

用户摘要。显示已为当前站点（配置集）和所有站点（配置集）保留 Workspace Environment Management 许可证的用户总数。还显示过去 24 小时和上个月的新用户计数。

用户历史记录。这将显示与当前站点（配置集）关联的所有用户的连接信息，包括上次连接时间、上次连接的计算机名称以及会话代理类型（UI 或 CMD）和版本。您可以使用 **Find** 根据文本字符串按名称或 ID 筛选列表。

代理

此页面显示有关 Workspace Environment Management 部署中的代理的统计信息。

统计信息

此页显示 Workspace Environment Management 数据库中记录的 Workspace Environment Management 代理的摘要。

代理商摘要。显示为当前配置集和所有配置集保留了 Workspace Environment Management 许可证的代理总数。它还报告了过去 24 小时和上个月增加的代理商。

代理历史记录。显示使用配置集注册的所有代理的连接信息，包括上次连接时间、上次连接的设备名称以及代理版本。您可以使用“查找”按名称或 ID 筛选列表。

在同步状态列中，以下图标表示上次代理缓存与 Workspace Environment Management 数据库同步的结果。

- 成功（复选标记图标）。表示上次同步成功，同步结果已报告给管理控制台。
- 未知（问号图标）。表示同步正在进行、同步尚未开始，或者同步结果未报告给管理控制台。
- 失败（X 图标）。表示上次同步失败。

在“**Profile Management** 运行状况状况”列中，您可以查看部署中的 Profile Management 的运行状况。

Profile Management 运行状况状态在您的代理主机上执行自动状态检查，以确定是否以最佳方式配置配置式管理。您可以查看这些检查的结果，以确定每个代理主机上的输出文件中的特定问题（%systemroot%\temp\UpmConfigCheckOutput.xml）。此功能每天或每次 WEM 代理主机服务启动时都会执行状态检查。要手动执行状态检查，请在管理控制台中右键单击选定的代理，然后在上下文菜单中选择刷新 **Profile Management** 配置检

查。每次状态检查都返回一个状态。要查看最新状态，请单击刷新。**Profile Management** 运行状况列中的图标提供了有关 Profile Management 的运行状况的一般信息：

- 良好（复选标记图标）。表示 Profile Management 状况良好。
- 警告（三角形感叹号图标）。告知 Profile Management 的不理想状态。次优设置可能会影响部署中使用 Profile Management 的用户体验。这种状态不一定要求您执行操作。
- 错误（X 图标）。表示 Profile Management 配置不正确，导致 Profile Management 无法正常运行。
- 不可用（问号图标）。未找到或未启用 Profile Management 时出现。

如果状态检查未反映您的体验，或者未检测到您遇到的问题，请联系 Citrix 技术支持。

在最近连接列中，以下图标表示代理在特定时间间隔内将统计信息上传到 Workspace Environment Management 数据库。代理处于联机状态。空白列字段表示代理处于脱机状态。


- 联机（复选标记图标）

清除过期的记录。用于从 Workspace Environment Management 数据库中删除过期的记录。如果用户的上次登录时间超过 24 小时，则相应的记录将过期。

叫醒代理。用于唤醒选定的代理。

刷新代理 刷新代理时，它将与基础架构服务器通信。基础设施服务器通过 Workspace Environment Management 数据库验证代理主机标识。

1. 单击刷新以更新代理列表。
2. 在上下文菜单中，选择“刷新工作区代理”。



上下文菜单中的选项

刷新缓存。触发代理本地缓存（WEM 配置数据库的代理端副本）的刷新。刷新缓存会使代理本地缓存与基础设施服务同步。

刷新代理主机设置。应用代理服务设置。这些设置包括高级设置、优化设置、转换程序设置和其他非用户分配的设置。

刷新工作区代理。将用户分配的操作应用于 WEM 代理。这些操作包括网络驱动器、打印机、应用程序等。

重要：

- 刷新 **Workspace Agent** 选项仅适用于在 UI 模式下自动启动的代理（不是由最终用户启动或使用脚本启动）。在 CMD 模式下，该选项不适用于代理。
- 并非所有设置都可以刷新。某些设置（例如，环境设置和组策略设置）仅在启动或登录时应用。

上载统计信息。将统计数据上传到基础架构服务。

重置 **Profile Management** 设置。清除注册表缓存并更新关联的配置设置。如果 Profile Management 设置未应用于您的代理，请单击重置 **Profile Management** 设置。您可能需要单击 **刷新** 才能使此选项变为可用。

注意：

如果在 WEM 管理控制台配置重置 **Profile Management** 设置后，这些设置未应用于代理，请参阅 [CTX219086](#) 以获取解决方法。

重置 **Microsoft USV** 设置。清除注册表缓存并更新关联的配置设置。如果微软 USV 设置未应用于您的代理，请单击重置 **Microsoft Uv** 设置，然后单击 **刷新**。

刷新 **Profile Management** 配置检查。对代理主机执行状态检查，以确定配 Profile Management 是否进行了最佳配置。

删除记录。启用从数据库中删除代理记录。如果座席仍处于活动状态，则此选项将显示为灰色。

重置操作。允许您通过清除适用计算机上的所有与操作相关的注册表项来重置分配的所有操作。

处理 **Citrix Optimizer**。将设置应用于代理，以便对 Citrix Optimizer 设置所做的更改立即生效。

运行交付任务。要启用此选项，请选择绑定到相同配置集的代理。要快速运行交付任务，您可以选择从此页面运行交付任务。单击“运行交付任务”，然后从下拉列表中选择交付任务，在代理上运行选定的交付任务。如果您在任务中配置规则以确定哪些代理必须运行任务，则当您选择特定代理来运行按需任务时，这些规则将被忽略。

注册

此页显示数据库中记录的 Workspace Environment Management 代理的注册状态。

重要：

代理必须仅向一个配置集注册。

报告了以下信息：

计算机名称。运行代理的计算机的名称。

状态。代理主机上代理的注册状态，由图标和以下说明指示，提供有关注册成功或失败的详细信息：

代理商不绑定到任何站点。基础设施服务器无法解析此代理的任何站点（配置集），因为代理未绑定到任何站点（配置集）。

代理绑定到一个站点。基础设施服务器正在向该站点的代理发送必要的与计算机相关的设置（配置集）。

代理绑定到多个站点。基础设施服务器无法解析此代理的站点（配置集），因为代理绑定到多个站点（配置集）。

解决注册错误 或者

- 编辑 Active Directory 层次结构（计算机、计算机组和 OU 之间的关系）

或者

- 编辑 Workspace Environment Management 层次结构（在管理控制台的 [Active Directory 对象](#)部分中），以便计算机只绑定到一个站点（配置集）。

进行这些更改后，使用基础设施服务器刷新代理。

日志记录

管理

此选项卡显示对数据库中的“Workspace Environment Management”设置所做的所有更改的列表。默认情况下，日志处于未填充状态，直到手动刷新日志为止。

过滤选项。这些选项允许您按站点（配置集）和日期范围过滤日志。

导出日志。导出登录 XLS 格式。

刷新日志。刷新日志。

清除日志。清除所有配置集的日志。这无法撤消。清除日志会在新日志中添加一个事件，指示已完成此操作。此选项仅适用于全局完全访问管理员。

代理

此选项卡列出了对 Workspace Environment Management 代理所做的所有更改。在单击刷新之前，该日志将被取消填充。

过滤选项。这些选项允许您按站点（配置集）和日期范围过滤日志。

导出日志。导出登录 XLS 格式。

刷新日志。刷新日志。

清除日志。清除所有配置集的日志。这无法撤消。清除日志会在新日志中添加一个事件，指示已完成此操作。此选项仅适用于全局完全访问管理员。

监视

July 4, 2023

这些页面包含详细的用户登录和计算机引导报告。您可以以各种格式 导出 所有报告。

每日报告

每日登录报告。连接到此站点的所有用户的每日登录时间摘要。您可以双击某个类别，以获得详细视图，显示每个设备上每个用户的单独登录时间。

每日启动报告。连接到此站点的所有设备的每日启动时间摘要。您可以双击某个类别，以获得详细视图，显示每个设备的单独启动时间。

用户趋势

登录趋势报告。此报告显示选定时段内每天的总体登录趋势。您可以双击每天的每个类别以查看详细视图。

启动趋势报告。此报告显示选定时段内每天的整体启动趋势。您可以双击每天的每个类别以查看详细视图。

设备类型。此报告显示每个列出的操作系统连接到此站点的设备数的每日计数。您可以双击每种设备类型以查看详细视图。

用户和设备报告

用户报告。此报告允许您查看选定时间段内单个用户的登录趋势。您可以双击每个数据点以获得详细视图。

设备报告。此报告允许您查看选定时间段内单个设备的启动趋势。您可以双击每个数据点以获得详细视图。

配置文件容器见解

此功能可监视配置文件管理和 FSLogix 的配置文件容器。它提供了有关配置文件容器的基本使用情况数据、使用配置文件容器的会话状态、检测到的问题等的见解。

使用此功能可以掌握配置文件容器的空间使用情况，并确定导致配置文件容器无法正常工作的问题。

总结

包括两个圆环图：

- 已使用的空间。左侧的图表显示了配置文件容器在指定时间段内的空间使用情况。
- 会话状态。右侧的图表显示了为在指定时间段内建立的会话附加配置文件容器的结果。

指定时间段（例如，最近 6 天）后，单击“刷新”以触发图表的刷新。

当已用空间大于 **(GB)** 时为高。允许您键入一个阈值，超过该阈值可将配置文件容器的空间使用量视为较高。键入正整数。

已用空间小于 **(GB)** 时为低。用于键入一个阈值，低于该阈值可将配置文件容器的空间使用量视为低。键入正整数。

注意：

- 高阈值必须大于低阈值。
- 指定高阈值和低阈值后，单击“刷新触发已用空间图表的刷新。
- 指定了高阈值和低阈值后，介于两者之间的空间使用率默认为“中”。

配置文件容器状态

显示指定时间段内配置文件容器的状态记录列表。指定时间段（例如，过去 6 天）后，单击“刷新”按钮以筛选记录。

您可以触发所选记录所属容器的数据收集。这样可以让您了解用户的容器状态。要实现此目的，请右键单击状态记录，然后选择“刷新”。刷新操作会产生一系列任务。首先，任务会立即发送到关联的代理主机。如果代理主机上正在使用容器，则代理将接收任务，然后收集与状态相关的数据。然后，使用收集的数据更新最新的附加记录。更新状态可能需要一段时间。单击“刷新”按钮以显示最新记录。

状态 列显示有关状态和错误代码的信息。有关错误代码的信息，请参阅中的 Microsoft 文档 <https://docs.microsoft.com/en-us/fslogix/fslogix-error-codes-reference>。

配置

报告选项

这些选项允许您控制报告期间和工作日。您还可以指定最短 启动时间 和 登录时间（以秒为单位），低于这两个时间不报告值。

备份和还原

October 26, 2023

“备份和还原”页面会显示现有备份的列表。有两种类型的备份：自动备份和手动备份（配置集和设置）。您可以通过内容类型列区分自动备份和手动备份。

对于每个备份，您可以执行以下操作：

- 还原。允许您从备份中还原配置。从备份还原配置会将与选定配置集相关的所有设置替换为备份中的设置。

注意：

- 要将 Profile Management 设置恢复到配置集，您还可以使用该配置集下的“配置文件” > “配置 **Profile Management** 设置”页面上的快速设置功能。
- 从备份中还原 Profile Management 设置时，为相关服务选择的 SMB 共享也会恢复。

- 下载。用于将备份的副本保存到本地计算机。备份将保存到浏览器的默认下载位置。备份文件采用 JSON 格式。
- 删除。允许您删除现有备份。

您还可以执行以下操作：

- 单击“上 载”按钮旁边的刷新图标以刷新当前页面
- 上传配置文件
- 管理自动备份
- 备份配置集
- 备份 Profile Management 设置

上传配置文件

您可以上传用于还原到先前备份的 JSON 文件。JSON 文件可以包含配置集或 Profile Management 设置。要上传文件，请执行以下步骤：

1. 单击上载。将出现“上传备份文件”向导。
2. 单击“浏览”，浏览到要上传的文件，选择该文件，然后单击“打开”。您将返回到上传备份文件向导。
3. 为文件指定一个名称。
4. 单击“上传”开始上传。

注意：

- 您只能上传 JSON 文件。
- 您只能上传大小小于 5 MB 的文件。

管理自动备份

您可以自动保存配置集的备份。该功能支持在开始覆盖最旧的现有文件之前，为每个配置集存储最多 5 个备份文件。您无法备份以下与配置集相关的项目：

- 与计算机（单台计算机、计算机组和 OU）相关的目录对象
- 监测数据（统计数据 and 报告）
- 流程管理
- 在配置集中注册的代理

要配置自动备份，请执行以下步骤：

1. 单击“管理自动备份”。此时将显示“管理自动备份”向导。
2. 找到要自动备份的配置集。
3. 为该配置集选择以下三个选项之一。
 - 未配置。如果选中，WEM 不会自动备份。
 - 每日。如果选中，WEM 将每天执行备份。
 - 每周。如果选中，WEM 将在每个星期一执行备份。
4. 如果需要，对其他配置集重复步骤 2 和 3。
5. 单击“保存”保存更改并退出向导。

备份配置集

重要：

我们将每个帐户的手动备份数量限制为 10 个。如果已达到限制，请删除现有备份，然后重试。

您可以保存配置集的备份副本，然后将该备份用于还原。您可以备份以下与配置集相关的项目：

- 操作
- 应用程序安全性、权限提升和进程层次结构控制
- 分配（与操作和操作组相关）
- 过滤器
- 脚本化任务设置

- 用户
- WEM 设置

您无法备份以下与配置集相关的项目：

- 与计算机（单台计算机、计算机组和 OU）相关的目录对象
- 监测数据（统计数据和报告）
- 流程管理
- 在配置集中注册的代理

要备份配置集，请执行以下步骤：

1. 单击“备份”。将出现“备份”向导。
2. 选择目标配置集。
3. 从列表中选择要备份的配置集。
4. 为备份指定一个名称。
5. 或者，选择将备份副本保存到本地计算机 以将备份保存在本地。

注意：

备份将保存到浏览器的默认下载位置。

6. 单击“备份”开始备份。

备份 **Profile Management** 设置

重要：

我们将每个帐户的手动备份数量限制为 10 个。如果已达到限制，请删除现有备份，然后重试。

要备份 Profile Management 设置，请执行以下步骤：

1. 单击“备份”。将出现“备份”向导。
2. 选择目标配置集。
3. 从“要备份的内容”列表中选择“设置 **”。
4. 选择 **Profile Management** 设置。
5. 为备份指定一个名称。
6. 或者，选择将备份副本保存到本地计算机 以将备份保存在本地。

注意：

备份将保存到浏览器的默认下载位置。

- 单击“备份”开始备份。

代理事件日志

October 26, 2023

本文提供了 WEM 事件日志及其相应且不同的事件 ID 的列表。

WEM 配置集

事件 ID	级别	消息
1001	信息	代理成功使用配置集: 名称: <code>configuration set name</code> (ID: <code>configuration set ID</code>) 注册。
1002	警告	未使用任何配置集注册代理

与基础设施服务的 WEM 代理连接

事件 ID	级别	消息
2001	信息	正在连接基础设施服务: 地址: <code>service address</code>
2002	错误	基础设施服务地址无效
2003	错误	无法连接到 WEM 服务
2020	信息	正在连接到 WEM 服务: 地址: <code>service address</code>
2021	信息	正在为 WEM 配置 Cloud Connector: <code>Cloud Connector list</code>

事件 ID	级别	消息
2022	信息	从 Citrix DaaS 中发现 Cloud Connector: Cloud Connector list
2023	错误	无法访问所有 Cloud Connector
2024	信息	Cloud Connector 运行: Cloud Connector address
2025	警告	无法访问 Cloud Connector: Cloud Connector address
2026	错误	无法通过 Cloud Connector 连接到 WEM 服务

代理配置刷新事件

事件 ID	级别	消息
3001	信息	正在启动代理配置设置刷新
3002	错误	代理配置设置刷新失败, 但出现以下异常: exception code
3003	信息	代理配置设置已成功刷新

目录服务事件

事件 ID	级别	消息
4001	警告	无法检索用户令牌组列表
4002	警告	无法检索用户目录服务组
4003	警告	无法检索该用户所属的所有组
4004	警告	无法检索用户所属的所有 OU
4005	警告	无法检索本地计算机组列表
4006	警告	无法检索本地计算机的 OU 列表

计算机策略事件

事件 ID	级别	消息
5001	信息	启动计算机组策略的处理
5002	信息	由于未满足必备条件，正在跳过计算机策略的处理
5003	信息	跳过计算机策略处理：未启用组策略设置处理
5004	警告	无法检索计算机所属的组或 OU。组策略处理已终止
5005	信息	成功应用计算机组策略
5006	警告	无法应用计算机组策略。失败的 GPO 列表： GPO list

用户策略事件

事件 ID	级别	消息
5501	信息	正在启动 user name 的用户组策略的处理
5502	信息	由于未满足必备条件而跳过对用户策略的处理
5503	信息	跳过用户策略处理：未启用组策略设置处理
5504	信息	由于未找到映射的帐户，本地用户 user identity name 的策略处理已跳过
5505	警告	无法检索用户所属的组或 OU。组策略处理已终止
5506	信息	成功应用用户组策略
5507	警告	无法应用用户组策略。失败的 GPO 列表： GPO list

缓存同步事件

事件 ID	级别	消息
6001	信息	启动自动代理缓存同步
6002	信息	启动按需代理缓存同步
6003	警告	网络不可用，代理缓存同步已跳过
6004	警告	已跳过代理缓存同步：云服务设置无效
6005	警告	已跳过代理缓存同步：基础设施服务地址无效
6006	错误	代理缓存同步失败，出现意外错误
6007	信息	代理缓存同步成功完成

优化事件

CPU 优化

要写入事件 ID 从 7003 到 7008 之间的消息，请添加以下注册表。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host

名称: EnableExtraLoggingForOptimization

类型: REG_DWORD

值: 1

小心:

注册表编辑不当可能会导致严重问题，需要您重新安装操作系统。Citrix 无法保证因注册表编辑器使用不当导致出现的问题能够得以解决。使用注册表编辑器需自担风险。在编辑注册表之前，请务必进行备份。

事件 ID	级别	消息
7001	信息	正在为用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 初始化 CPU 峰值保护。检测到每个内核的平均 CPU 使用率之和 <code>percentage value</code> ，总系统 CPU 使用率为 <code>percentage value</code> 。

事件 ID	级别	消息
7002	信息	正在为用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 初始化 CPU 峰值保护。检测到的平均 CPU 使用率 <code>percentage value</code> , 以及检测到的每个内核的平均 CPU 使用率的总和 <code>percentage value</code> 。
7003	信息	已将用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 的优先级更改为 <code>priority value</code> 。
7004	警告	无法将用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 的优先级更改为 <code>priority value</code> 。错误代码: <code>error code</code> 。
7005	信息	已成功处理用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 的关联 (<code>affinity value</code>)。
7006	警告	无法为用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 配置关联 (<code>affinity value</code>)。
7007	信息	已将用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 的 I/O 优先级更改为 <code>priority value</code> 。
7008	警告	无法将用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 的 I/O 优先级更改为 <code>priority value</code> 。

内存优化

事件 ID	级别	消息
8001	信息	正在为用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 初始化内存优化。
8002	信息	用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 的内存优化成功。
8003	警告	无法为用户 <code>user name</code> 创建的进程 <code>process name</code> (ID: <code>process ID</code>) 优化内存。

CMD 和 UI 模式下的代理

January 24, 2022

Workspace Environment Management 代理可以在 CMD 模式和 UI 模式下运行。

将代理配置为在登录时运行时，可以控制是在 CMD 模式还是 UI 模式下启动代理。为此，请使用 [管理控制台 > 高级设置 > 配置 > 主配置选项卡](#) 上的代理类型设置。有关详细信息，请参阅 [高级设置](#)。

如果未将代理配置为在登录时自动运行，则您（管理员或最终用户）可以在代理计算机上以 CMD 模式或 UI 模式启动代理。为此，请导航到代理安装文件夹并标识以下两个 .exe 文件：

- **VUEMcmdAgent.exe**。允许您在 CMD 模式下运行代理。
- **VUEMUIAgent.exe**。允许您在 UI 模式下运行代理。

CMD 模式和 UI 模式之间的区别

对于 CMD 模式，请注意以下注意事项：

- 登录时自动运行时，CMD 模式会显示命令提示符。CMD 模式在启动后自动退出。
- 启动时，CMD 模式将用户分配的操作应用于代理。这些操作包括网络驱动器、打印机、应用程序等。
- 目前，CMD 模式不支持任何命令行操作。

对于 UI 模式，请注意以下注意事项：

- 登录时自动运行时，UI 模式会显示代理启动屏幕。
- UI 模式可以提供以下选项：

- 我的应用程序。用于查看分配给您的应用程序。
- 捕获屏幕。允许您打开屏幕捕获工具。此选项要求 启用“管理控制台” > “高级设置” > “用户界面代理个性化” > “帮助台选项” 选项卡上的“启用屏幕捕获”。有关更多信息，请参阅 [帮助台选项](#)。
- 重置操作。用于打开“重置操作”工具以指定要在环境中重置的操作。

此选项要求启用“允许用户在管理控制台” > “高级设置” > “UI 代理个性化” > “UI 代理选项” 选项卡上重置操作。有关详细信息，请参阅 [UI 代理选项](#)。

- 管理应用程序。用于打开“管理应用程序”工具来管理应用程序。

此选项要求启用“允许用户在管理控制台” > “高级设置” > “UI 代理个性化” > “UI 代理选项” 选项卡上管理应用程序。有关详细信息，请参阅 [UI 代理选项](#)。

- 管理打印机。用于打开“管理打印机”工具以配置默认打印机并修改打印首选项。

此选项要求启用“允许用户在管理控制台” > “高级设置” > “UI 代理个性化” > “UI 代理选项” 选项卡上管理打印机。有关详细信息，请参阅 [UI 代理选项](#)。

- 刷新。刷新代理，将用户指派的操作应用于代理。这些操作包括网络驱动器、打印机、应用程序等。
- 帮助。允许您打开一个网站，通过该网站可以寻求帮助。

此选项需要在管理控制台 > 高级设置 > **UI** 客户端个性化 > 帮助台选项选项卡上指定帮助链接操作。有关更多信息，请参阅 [帮助台选项](#)。

- 关于。显示有关代理版本的信息。
- 退出。允许您关闭代理。

要重置操作以及管理应用程序和打印机，可以直接使用以下工具（在代理安装文件夹中可用），而无需在 UI 模式下使用代理：

- **ResetActionsUtil.exe**。用于打开重置操作工具。
- **AppsMgmtUtil.exe**。用于打开“管理应用程序”工具。
- **PrnsMgmtUtil.exe**。用于打开“管理打印机”工具。

CMD 模式和 UI 模式之间的主要区别：

- CMD 代理应用设置，然后退出。您可以将 WEM 代理服务（Citrix WEM 代理主机服务或 Citrix WEM 用户登录服务）配置为在特定时间点（例如，登录或重新连接）启动 CMD 代理。如有必要，管理员可以手动调用 CMD 代理。
- UI 代理继续运行。Citrix WEM 代理主机服务启动或停止用户界面代理。UI 代理为最终用户提供自助服务选项。我们建议管理员不要手动启动 UI 代理。

注意：

不能在会话中同时运行 CMD 代理和 UI 代理。

通用控制面板小程序

July 31, 2020

以下控制面板小程序在 Windows 中是常见的：

小程序名称	规范名称
操作中心	Microsoft.ActionCenter
管理工具	Microsoft.AdministrativeTools
自动播放	Microsoft.AutoPlay
生物识别设备	Microsoft.BiometricDevices
BitLocker 驱动器加密	Microsoft.BitLockerDriveEncryption
色彩管理	Microsoft.ColorManagement
凭据管理器	Microsoft.CredentialManager
日期和时间	Microsoft.DateAndTime
默认程序	Microsoft.DefaultPrograms
Device Manager	Microsoft.DeviceManager
设备和打印机	Microsoft.DevicesAndPrinters
显示	Microsoft.Display
轻松访问中心	Microsoft.EaseOfAccessCenter
家庭安全	Microsoft.ParentalControls
文件历史记录	Microsoft.FileHistory
文件夹选项	Microsoft.FolderOptions
字体	Microsoft.Fonts
家庭组	Microsoft.HomeGroup
索引选项	Microsoft.IndexingOptions

红外线	Microsoft.Infrared
Internet 选项	Microsoft.InternetOptions
iSCSI 启动器	Microsoft.iSCSIInitiator
iSNS 服务器	Microsoft.iSNSServer
键盘	Microsoft.Keyboard
语言	Microsoft.Language
位置设置	Microsoft.LocationSettings
鼠标	Microsoft.Mouse
MPIOConfiguration	Microsoft.MPIOConfiguration
网络和共享中心	Microsoft.NetworkAndSharingCenter
通知区域图标	Microsoft.NotificationAreaIcons
笔和触控	Microsoft.PenAndTouch
个性化	Microsoft.Personalization
电话和调制解调器	Microsoft.PhoneAndModem
电源选项	Microsoft.PowerOptions
程序和功能	Microsoft.ProgramsAndFeatures
恢复	Microsoft.Recovery
地理区域	Microsoft.RegionAndLanguage
RemoteApp 和桌面连接	Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections
声音	Microsoft.Sound
语音识别	Microsoft.SpeechRecognition
存储空间	Microsoft.StorageSpaces
Sync Center	Microsoft.SyncCenter
系统	Microsoft.System
平板电脑设置	Microsoft.TabletPCSettings
任务栏和导航	Microsoft.Taskbar
故障排除	Microsoft.Troubleshooting
TAppInstall	Microsoft.TAppInstall
用户帐户	Microsoft.UserAccounts

随时升级 Windows	Microsoft.WindowsAnytimeUpgrade
Windows Defender	Microsoft.WindowsDefender
Windows 防火墙	Microsoft.WindowsFirewall
Windows 移动中心	Microsoft.MobilityCenter
Windows To Go	Microsoft.PortableWorkspaceCreator
Windows Update	Microsoft.WindowsUpdate
工作文件夹	Microsoft.WorkFolders

动态令牌

October 26, 2023

您可以在任何 Workspace Environment Management [操](#)作中使用动态令牌来提高它们的功能。

可以在以下字段中使用动态令牌：

- 组策略设置
 - 将“操作”设置为“删除”值时：值
 - 将“操作”设置为“设置值”，“类型”设置为 **REG_SZ**：值，数据
 - 将“操作”设置为“设置值”，“类型”设置为 **REG_EXPAND_SZ**：值，数据
 - 将“操作”设置为“设置值”，“类型”设置为 **REG_MULTI_SZ**：值，数据

注意：

组策略设置有两种类型：计算机设置和用户设置。对于计算机设置，不支持某些动态令牌。有关 组策略设置，请参阅[动态令牌支持](#)。

对组策略设置的动态令牌支持

在 [组策略设置](#) 中使用动态令牌可以在不同的环境中进行更具适应性的策略配置，减少手动配置并简化策略管理。

组策略设置有两种类型：

- 计算机设置。这些设置仅适用于计算机，无论谁登录计算机。
- 用户设置。这些设置仅适用于用户，无论他们登录到哪台计算机。

组策略设置支持所有动态令牌。计算机设置不支持以下设置。

- 井号标签
 - ##FullUserName##
 - ##UserInitials##
 - ##ClientName##
 - ##ClientIPAddress##
 - ##UserLDAPPath##
 - ##ClientRemoteOS##
- ADAttribute
 - [ADAttribute:attrName]
 - [UserParentOU: level]
- HKCU 下的注册表

应用程序

- 使用安装应用程序作为应用程序类型：命令行、工作目录和参数
- 使用文件/文件夹作为应用程序类型：目标
- 使用 **URL** 作为应用程序类型：快捷方式 **URL**
- 图标文件

打印机

- 目标路径

网络驱动器

- 目标路径和显示名称

虚拟驱动器

- 目标路径

注册表

- 目标路径、目标名称和目标值

注意：

目标值字段不支持环境变量扩展。如果您使用环境变量，它们将无法按预期工作。

环境变量

- 变量值

端口

- 端口目标

Ini 文件

- 目标路径、目标部分、目标值名称和目标值

注意：

目标部分、目标值名称和目标值字段不支持环境变量扩展。如果您使用环境变量，它们将无法按预期工作。

外部任务

- 路径和参数

文件系统操作

- 源路径和目标路径

某些过滤条件

- 示例：将 **Active Directory** 属性匹配 * 作为条件类型：** 测试的 **Active Directory** 属性和匹配结果

注意：

有关筛选条件支持字段的完整列表，请参阅筛选条件的支持性列表。

字符串操作

有时，您需要在脚本中操作字符串来映射驱动器或启动应用程序。Workspace Environment Management 代理接受以下字符串操作：

模式	说明	示例
<code>#Left(string,length)#</code>	返回左侧指定数量的字符。	<code>#Left(abcdef,2)#</code> 返回 <code>ab</code>
<code>#Right(string,length)#</code>	返回右侧指定数量的字符。	<code>#Right(abcdef,2)#</code> 返回 <code>ef</code>
<code>#Truncate(string,length)#</code>	如果字符串的长度小于或等于指定长度，则返回整个字符串。如果字符串的长度大于指定长度，则返回左侧指定数量的字符。	<code>#Truncate(abcdef,3)#</code> 返回 <code>abc</code>
<code>&Trim(string)&</code>	删除字符串的所有前导空格和结尾空格。	<code>&Trim(a b c)&</code> 返回 <code>a b c</code>
<code>&RemoveSpaces(string)&</code>	删除字符串的所有空格。	<code>&RemoveSpaces(a b c)&</code> 返回 <code>abc</code>
<code>&Expand(string)&</code>	如果字符串包含以% 括起的环境变量，则扩展该变量。	<code>&Expand(%userprofile%\desktop)&</code> 返回 <code>C:\Users\Jill\desktop</code>
<code>\$Split(string,splitter[,index])\$</code>	根据用 [] 括起的拆分器将字符串拆分成子字符串，并返回索引子字符串。	<code>\$Split(abc-def-hij,[-],2)\$</code> 返回 <code>hij</code>
<code>#Mid(string,startindex)#</code>	从字符串中的指定索引开始，并返回其后的所有字符。	<code>#Mid(abcdef,2)#</code> 返回 <code>cdef</code>
<code>!Mid(string,startindex,length)!</code>	从字符串中的指定索引开始，并返回指定数量的字符。	<code>!Mid(abcdef,1,2)!</code> 返回 <code>bc</code>
<code>!Substring(string,startindex,length)!</code>	从字符串中的指定索引开始，并返回指定数量的字符。	<code>!Substring(abcdef,1,2)!</code> 返回 <code>bc</code>
<code>#Mod(string,length)#</code>	将字符串除以长度并返回余数。字符串必须能够转换为整数。	<code>#Mod(7,3)#</code> 返回 <code>1</code>

注意：

- 字符串操作也受到井号标签和 Active Directory 属性的支持。例如：`#Left([ADAttribute:NAME],2)#`，其中，当前域用户的名称属性 `Administrator` 返回 `Ad`，`$Split(##ClientIPAddress##,[\.],2)$` 返回 `157`。

- `!Mid(string, startindex, length)!` 和 `!Substring(string, startindex, length)!` 操作总是最后执行。

井号标签

哈希标签是一种替代功能，广泛用于处理 Workspace Environment Management 项目。以下示例说明了如何使用哈希标签：

要写入 `.ini` 文件，您可以在 `.ini` 文件的路径中使用 `%UserName%`，然后 Workspace Environment Management 处理该文件并展开最终目录。但是，评估 Workspace Environment Management 在 `.ini` 本身中写入的值更加复杂：您可能希望从字面上写入 `%UserName%`，或者写扩展的值。

为了提高灵活性，`##UserName##` 作为哈希标签存在，因此使用 `%UserName%` 作为一个值可以字面写入它，然后 `##UserName##` 写入扩展的值。

有关示例，请参见下表：

模式	说明	示例
<code>##UserName##</code>	返回扩展的环境变量 “%username%”	Jill
<code>##UserProfile##</code>	返回扩展的环境变量 “%userprofile%”	C:\Users\Jill
<code>##FullUserName##</code>	返回 Active Directory 中用户的全名	Jill Chou
<code>##UserInitials##</code>	返回 Active Directory 中的用户名首字母缩写	JC
<code>##UserAppData##</code>	返回特殊文件夹的实际路径 - RoamingAppData	C:\Users\Jill\AppData\Roaming
<code>##UserPersonal##</code>	返回特殊文件夹的实际路径 - Documents	C:\Users\Jill\Documents
<code>##UserDocuments##</code>	返回特殊文件夹的实际路径 - Documents	C:\Users\Jill\Documents
<code>##UserDesktop##</code>	返回特殊文件夹的实际路径 - Desktop	C:\Users\Jill\Desktop
<code>##UserFavorites##</code>	返回特殊文件夹的实际路径 - Favorites	C:\Users\Jill\Favorites
<code>##UserTemplates##</code>	返回特殊文件夹的实际路径 - Templates	C:\Users\Jill\AppData\Roaming\Microsoft\W
<code>##UserStartMenu##</code>	返回特殊文件夹的实际路径 - StartMenu	C:\Users\Jill\AppData\Roaming\Microsoft\W Menu

模式	说明	示例
##UserStartMenuPrograms##	返回特殊文件夹的实际路径 - Programs	C:\Users\Jill\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
##UserLocalAppData##	返回特殊文件夹的实际路径 - LocalAppData	C:\Users\Jill\AppData\Local
##UserMusic##	返回特殊文件夹的实际路径 - Music	C:\Users\Jill\Music
##UserPictures##	返回特殊文件夹的实际路径 - Pictures	C:\Users\Jill\Pictures
##UserVideos##	返回特殊文件夹的实际路径 - Videos	C:\Users\Jill\Videos
##UserDownloads##	返回特殊文件夹的实际路径 - Downloads	C:\Users\Jill\Downloads
##UserLinks##	返回特殊文件夹的实际路径 - Links	C:\Users\Jill\Links
##UserContacts##	返回特殊文件夹的实际路径 - Contacts	C:\Users\Jill\Contacts
##UserSearches##	返回特殊文件夹的实际路径 - SavedSearches	C:\Users\Jill\Searches
##commonprograms##	返回特殊文件夹的实际路径 - CommonPrograms	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
##ComputerName##	返回计算机的名称	WIN10EN-LR3B66L
##ClientName##	返回客户端计算机的名称	W2K16ST-5IS28JP
##ClientIPAddress##	返回客户端计算机的 IP 地址	10.150.153.138
##IpAddress##	返回计算机的 IP 地址	10.150.153.213
##ADSite##	返回计算机所属的 Active Directory 站点	NKG
##DefaultRegValue##	-	总是返回 string.Empty
##UserLDAPPath##	返回当前用户的唯一可分辨名称	CN=Jill Chou,OU=User Accounts,OU=APAC,DC=citrite,DC=net
##VUEMAgentFolder##	返回代理文件夹	C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Agent
##RDSSessionID##	返回远程桌面会话 ID	2
##RDSSessionName##	返回远程桌面会话名称	RDP-Tcp#72
##ClientRemoteOS##	返回用于连接到虚拟桌面的计算机的操作系统	Windows

模式	说明	示例
##ClientOSInfos##	返回计算机的操作系统信息	Windows 10 Enterprise 64 位

Hash-tag **##UserScreenCaptureComment##** 实施用于产品的特定部分。此标签可以包含在 高级设置 > UI 代理个性化 > 帮助台选项下的电子邮件模板中。如果包含在服务人员屏幕捕获实用程序中的屏幕截图下方，则会向用户显示一个注释字段。该评论包含在支持电子邮件中您将标签放置在电子邮件模板中的位置。

Active Directory 属性

要使用 Active Directory 属性，WEM 会将 **[ADAttribute:attrName]** 值替换为相关的 Active Directory 属性。**[ADAttribute:attrName]** 是任何 Active Directory 属性的动态标记。有一个相关的筛选器，用于检查指定属性的值。

对于用户组织单位 (OU) 结构，WEM 将 **[UserParentOU:level]** 值替换为相关的 Active Directory OU 名称。Active Directory 路径是 Active Directory 中的完整用户路径 (LDAP)，**[UserParentOU:level]** 是其中的一个子集。

例如，假设您要为用户所属的 OU 构建网络驱动器。可以使用网络驱动器路径中的动态令牌 **[UserParentOU:level]** 来动态解析用户的 OU。有两种方法可以使用动态令牌：

- 直接在网络驱动器路径中使用 **[UserParentOU:level]** 动态令牌。例如，您可以使用以下路径：`\\Server\Share\[UserParentOU:0]\`。
- 设置一个名为 OU 的环境变量，然后将其值设置为 **[UserParentOU:0]**。然后，您可以将驱动器映射为 `\\Server\Share\%OU%`。

注意：

- 可以将数字“0”替换为与您在 OU 结构中达到的级别相对应的数字。
- 您可以将变量附加到路径中。若要执行此操作，请确保您具有与 OU 布局匹配的精确文件夹结构。

您还可以使用 Active Directory 属性进行筛选。在 管理 > 筛选器 > 条件 > 筛选条件列表 选项卡上，单击 添加后，可以打开“新建筛选条件”窗口。在“新建筛选条件”窗口中，您可以看到与 Active Directory 属性关联的以下四种筛选条件类型：

- Active Directory 属性匹配
- Active Directory 组匹配
- Active Directory 路径匹配
- Active Directory 站点匹配

对于 Active Directory 属性匹配，动态标记为 **[ADAttribute:attrName]**。

没有动态令牌可用于 Active Directory 组匹配，因为该条件类型用于检查组员身份。

对于 Active Directory 路径匹配，完整 LDAP 路径的动态令牌是 ##UserLDAPPath##。

对于 Active Directory 站点匹配，动态令牌是 ##ADSite##。

有关示例，请参见下表：

模式	说明	示例
[ADAttribute:attrName]	返回域用户的指定属性	[ADAttribute:name] 返回 Administrator
[PrinterAttribute:printername attrName]	返回指定域打印机的指定属性	[PrinterAttribute:printer1 name] 返回 printer1
[UserParentOU: level]	返回当前用户的父 OU 的指定级别	CN=Jill Chou,OU=User Accounts,OU=APAC,DC=citrite,DC=net 中的 [UserParentOU:1] 返回 APAC

注册表

为使用注册表，WEM 会将 [RegistryValue:<Registry path>] 值替换为相关的注册表值。例如，可以指定以下值：

- [RegistryValue:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host\AgentLocation]

XML 文件

为使用 XML 文件，WEM 会将 [GetXmlValue:<XML path>|<tag name>] 值替换为 XML 文件中的特定标记值。XML 路径可以是实际路径，也可以是解析为路径的环境变量。必须将环境变量用% 括起。例如，可以指定以下值：

- [GetXmlValue:C:\citrix\test.xml|summary] 或
- [GetXmlValue:%xmlpath%|summary]

INI 文件

为使用.ini 文件，WEM 会将 [GetIniValue:<INI path>|<section name in the .ini file>|<key name in the .ini file>] 替换为键值。INI 路径可以是实际路径，也可以是解析为路径的环境变量。必须将环境变量用% 括起。例如，可以指定以下值：

- [GetIniValue:C:\citrix\test.ini|PLD_POOL_LIC_NODE_0_0|LicExpTime] 或
- [GetIniValue:%inipath%|PLD_POOL_LIC_NODE_0_0|LicExpTime]

更多信息

过滤条件的支持性列表

下表列出了所有条件类型，其测试值或匹配结果支持动态令牌。


状况类型	测试值	匹配结果
计算机名称匹配	-	是
ClientName 匹配	-	是
环境变量匹配	否	是
注册表值匹配	是	是
WMI 查询结果匹配	-	是
XenApp 场名称匹配	-	是
XenApp 区域名称匹配	-	是
XenDesktop 场名称匹配	-	是
XenDesktop 桌面组名称匹配	-	是
Active Directory 属性匹配	是	是
名称或值在列表中	是	是
计算机名称不匹配	-	是
无 ClientName 匹配	-	是
无环境变量匹配	否	是
无注册表值匹配	是	是
无 WMI 查询结果匹配	-	是
XenApp 场名称不匹配	-	是
XenApp 区域名称不匹配	-	是
XenDesktop 场名称不匹配	-	是
XenDesktop 桌面组名称不匹配	-	是
没有 Active Directory 属性匹配	是	是
名称或值不在列表中	是	是

状况类型	测试值	匹配结果
动态值匹配	是	是
无动态值匹配	是	是
文件版本匹配	是	是
没有文件版本匹配	是	是
已发布的资源名称	-	是
名称在列表中	是	是
名称不在列表中	是	是
文件/文件夹存在	-	是
文件/文件夹不存在	-	是

环境设置注册表值

August 11, 2020

本文介绍与 Workspace Environment Management 中的环境设置相关联的注册表值。

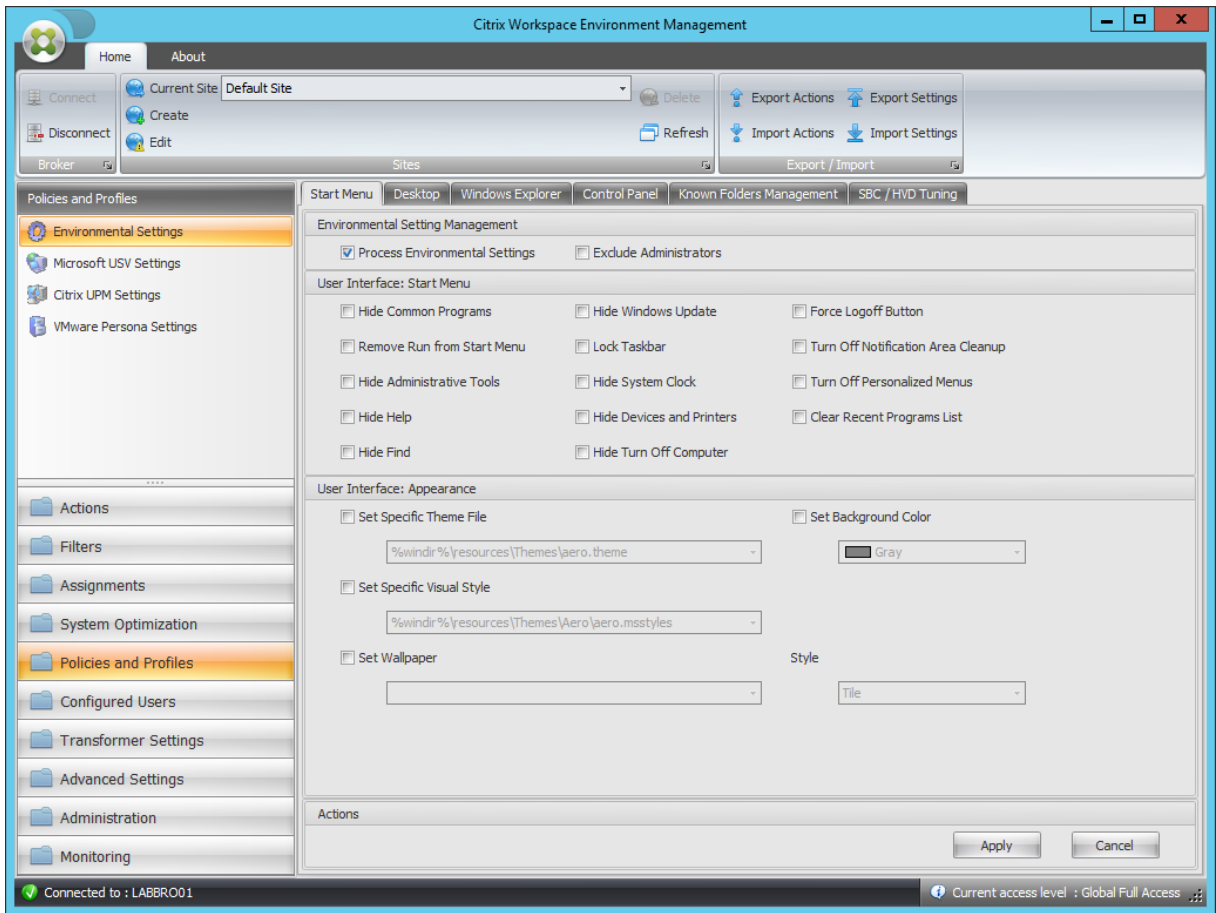

隐藏常用程序

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoCommonGroups
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

从“开始”菜单中删除“运行”

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoRun

从“开始”菜单中删除“运行”

值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

隐藏管理工具

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\资源管理器\高级
值名称	Start_AdminToolsRoot
值类型	DWORD
已启用值	0
禁用值	1
正在处理	代理调用的服务

隐藏帮助

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoSMHelp
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

隐藏查找

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoFind
值类型	DWORD

隐藏查找

已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

隐藏窗口更新

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoWindowsUpdate
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

锁定任务栏

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	LockTaskbar
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

隐藏系统时钟

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	HideClock
值类型	DWORD
已启用值	1

隐藏系统时钟

禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

隐藏设备和打印机

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\资源管理器\高级
值名称	Start_ShowPrinters
值类型	DWORD
已启用值	0
禁用值	1
正在处理	代理调用的服务

隐藏关闭计算机

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoClose
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

强制注销按钮

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	ForceStartMenuLogoff
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0

强制注销按钮

正在处理	代理调用的服务
------	---------

关闭通知区域清理

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoAutoTrayNotify
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

关闭个性化菜单

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	智能菜单
值类型	DWORD
已启用值	0
禁用值	1
正在处理	登录时的服务

清除最近的程序列表

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	ClearRecentProgForNewUserInStartMenu
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

设置特定主题文件

父密钥	HKCU\ 软件\ 策略\ 微软\ Windows\ 个性化
值名称	ThemeFile
值类型	REG_SZ
已启用值	控制台中指定的路径
禁用值	值不存在
正在处理	登录时的服务

设置背景颜色

父密钥	HKCU\ 控制面板\ 颜色
值名称	后台
值类型	REG_SZ
已启用值	配置颜色 (R G B)
禁用值	值不存在, 或者 0 0 (如果先前配置的值)
正在处理	代理调用的服务

设置特定的视觉样式


父密钥	HKCU\ 软件\ 策略\ 微软\ Windows\ 个性化
值名称	SetVisualStyle
值类型	REG_SZ
已启用值	控制台中指定的路径
禁用值	值不存在
正在处理	登录时的服务

设置壁纸

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 系统
值名称	墙纸

设置壁纸

值类型	REG_SZ
已启用值	控制台中指定的路径
禁用值	值不存在
正在处理	登录时的服务
父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 系统
值名称	WallpaperStyle
值类型	REG_SZ
已启用值	取决于样式值
禁用值	值不存在
正在处理	登录时的服务
父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 系统
值名称	TileWallpaper
值类型	REG_SZ
已启用值	取决于样式值
禁用值	值不存在
正在处理	登录时的服务

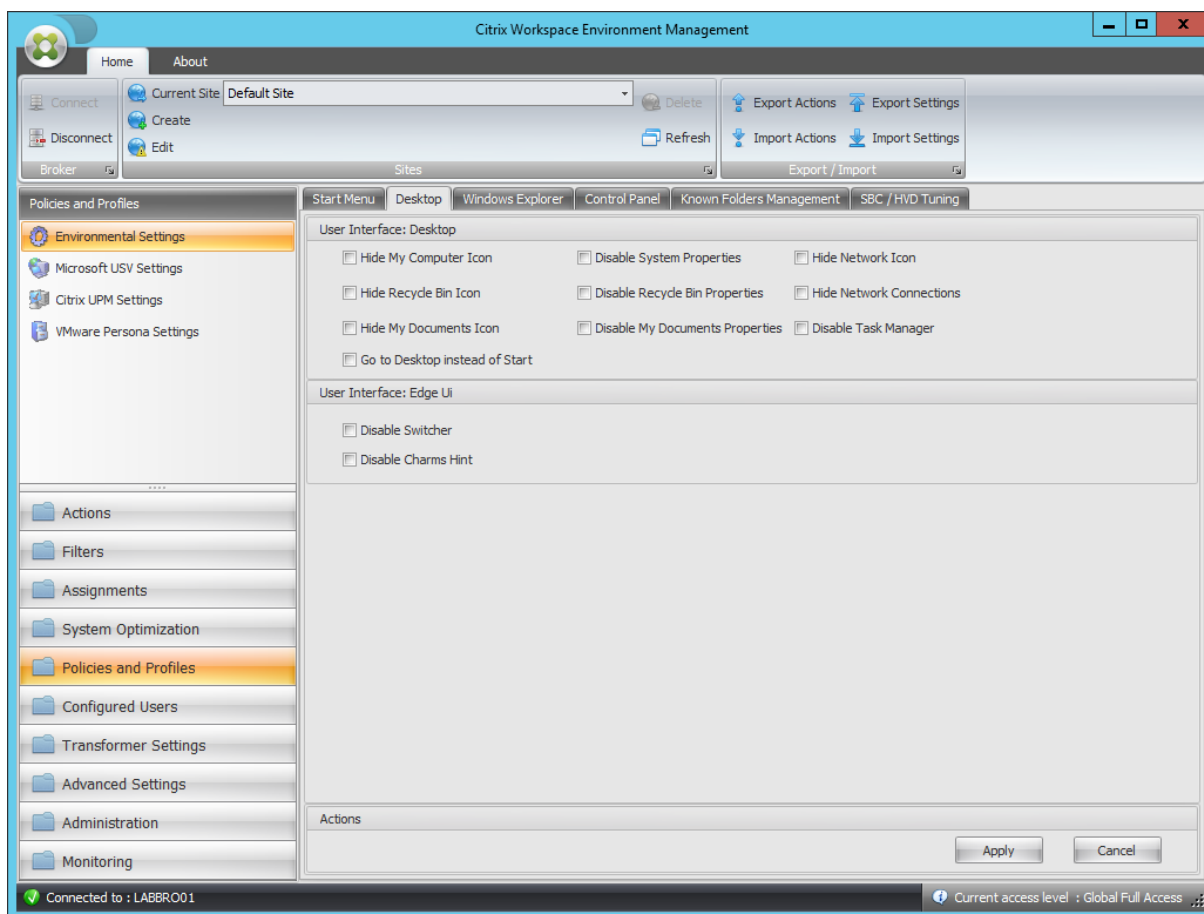

隐藏我的电脑图标

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ n 枚举
值名称	{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

隐藏回收站图标

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ n 枚举
值名称	{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
值类型	DWORD

隐藏回收站图标

已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

隐藏我的文档图标

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\枚举
值名称	{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

转到桌面而不是“开始”

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\资源管理器\启动页面
值名称	OpenAtLogon
值类型	DWORD
已启用值	0
禁用值	1
正在处理	登录时的服务

禁用系统属性

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoPropertiesMyComputer
值类型	DWORD
已启用值	1

禁用系统属性

禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

禁用回收站属性

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoPropertiesRecycleBin
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

禁用我的文档属性

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoPropertiesMyDocuments
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

隐藏网络图标

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\枚举
值名称	{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0

隐藏网络图标

正在处理 登录时的服务

隐藏网络连接

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	NoNetworkConnections
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

禁用任务管理器


父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\系统
值名称	DisableTaskMgr
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

禁用切换器

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\沉浸式地狱\EdgeUI
值名称	DisableTLcorner
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

禁用魅力提示

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 沉浸式地狱\ EdgeUI
值名称	DisableCharmsHint
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

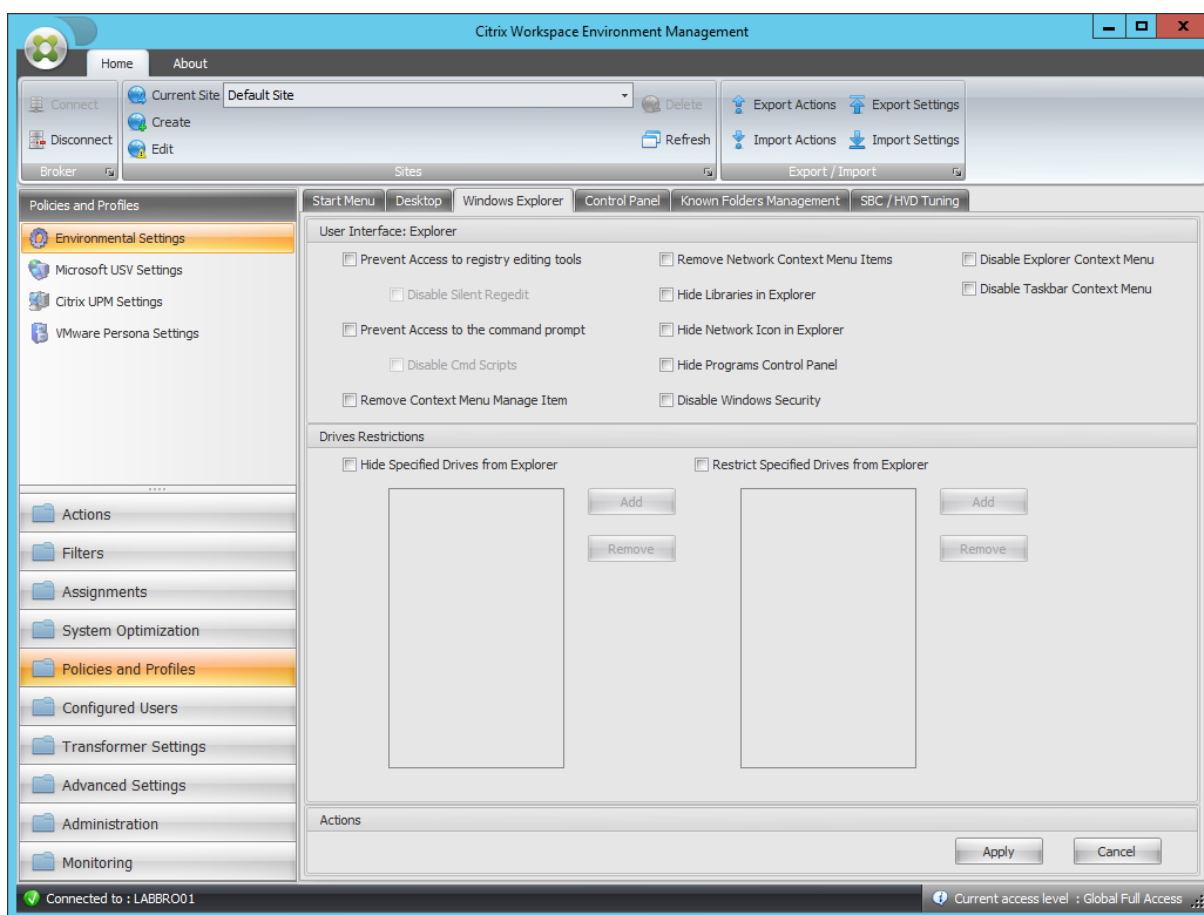

阻止访问注册表编辑工具

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 系统
值名称	DisableRegistryTools
值类型	DWORD

阻止访问注册表编辑工具

已启用值	禁用静默注册表编辑器? 2: 1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

阻止访问命令提示符

父密钥	HKCU\ 软件\ 策略\ 系统
值名称	DisableCMD
值类型	DWORD
已启用值	禁用静默 Cmd 脚本? 2: 1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

删除上下文菜单管理项

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 资源管理器
值名称	NoManageMyComputerVerb
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

删除网络上下文菜单项

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 资源管理器
值名称	NoNetworkConnections
值类型	DWORD
已启用值	1

删除网络上下文菜单项

禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

在资源管理器中隐藏库

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\ n 枚举
值名称	{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

隐藏资源管理器中的网络图标

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\ n 枚举
值名称	{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

隐藏程序控制面板

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\程序
值名称	NoProgramsCPL
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

禁用 Windows 安全性

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 资源管理器
值名称	NoNtSecurity
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

禁用资源管理器上下文菜单

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 资源管理器
值名称	NoViewContextMenu
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

禁用任务栏上下文菜单


父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 资源管理器
值名称	NoTrayContextMenu
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

从资源管理器中隐藏指定的驱动器

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 资源管理器
值名称	NoDrives
值类型	DWORD
已启用值	值取决于选定的驱动器号
禁用值	空 (值应该被删除)
正在处理	登录时的服务

从资源管理器限制指定的驱动器

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 资源管理器
值名称	NoViewOnDrive
值类型	DWORD
已启用值	值取决于选定的驱动器号
禁用值	空 (值应该被删除)
正在处理	登录时的服务

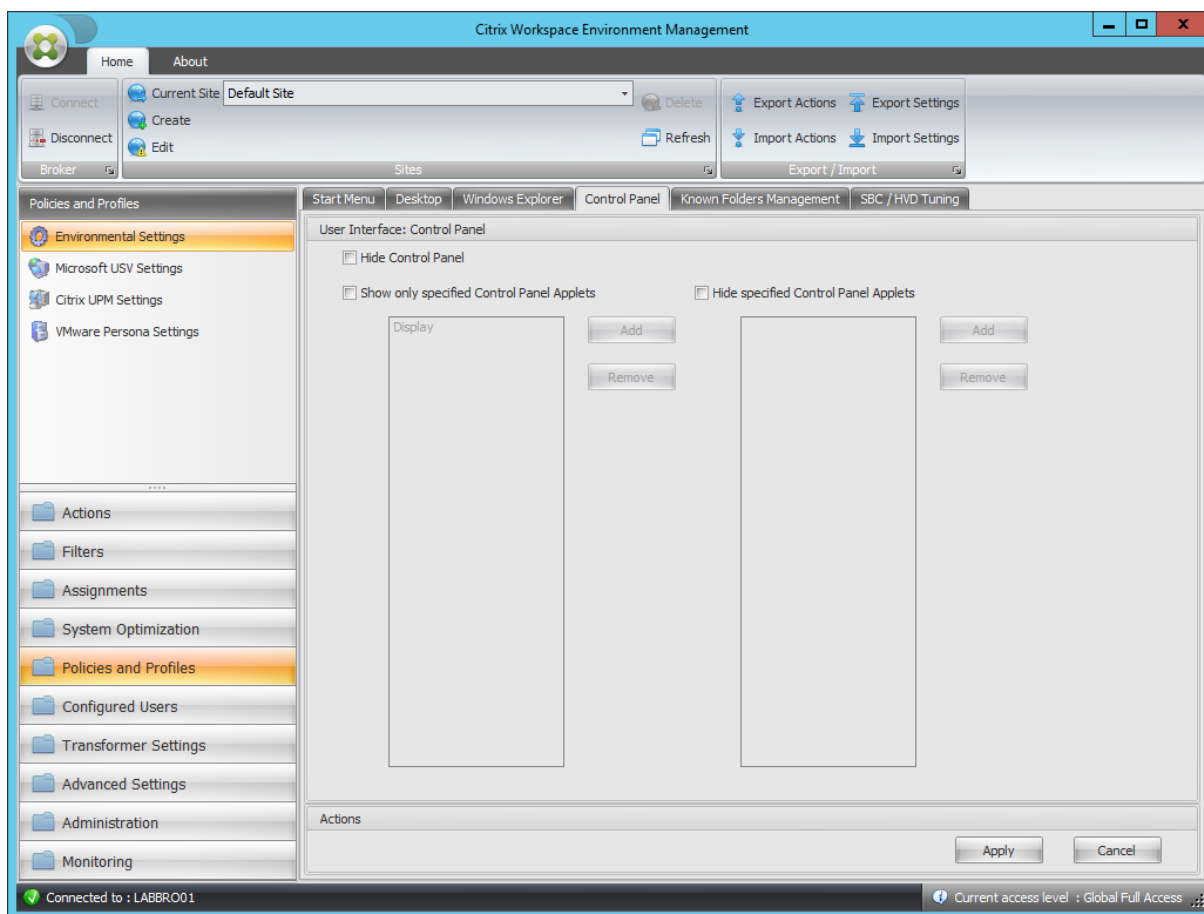

隐藏控制面板

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 资源管理器
值名称	NoControlPanel
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

仅显示指定的控制面板小程序

父密钥	HKCU\ 软件\ 微软\ Windows\ 当前版本\ 策略\ 资源管理器
值名称	RestrictCpl

仅显示指定的控制面板小程序

值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

对于每个允许的小程序

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器\限制 CPL
值名称	小程序索引 (从 1 开始并自动递增)
值类型	REG_SZ
已启用值	AppletName
禁用值	空/已删除
正在处理	代理调用的服务

隐藏指定的控制面板小程序


父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器
值名称	DisallowCpl
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	代理调用的服务

对于每个不允许的小程序

父密钥	HKCU\软件\微软\Windows\当前版本\策略\资源管理器\不允许使用
值名称	小程序索引 (从 1 开始并自动递增)
值类型	REG_SZ

对于每个不允许的小程序

已启用值	AppletName
禁用值	空/已删除
正在处理	代理调用的服务

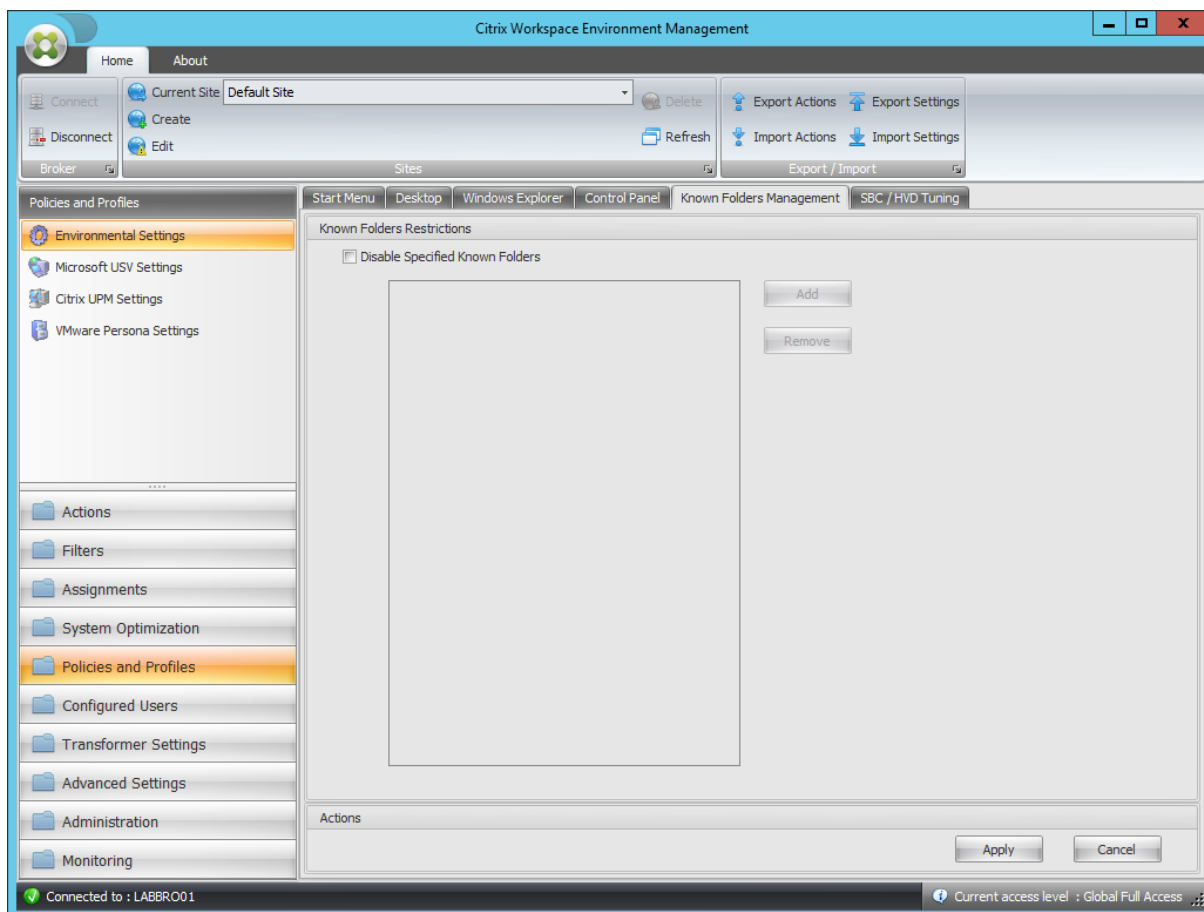


禁用指定的已知文件夹

父密钥	HKCU\ 软件\ 策略\ 微软\ Windows\ 资源管理器
值名称	DisableKnownFolders
值类型	DWORD
已启用值	值取决于选定的驱动器号
禁用值	空 (值应该被删除)
正在处理	登录时的服务

对于每个禁用的文件夹

父密钥	HKCU\ 软件\ 策略\ 微软\ Windows\ 资源管理器\ 禁用 已知的文件夹
值名称	已禁用的文件夹名称
值类型	REG_SZ
已启用值	已禁用的文件夹名称
禁用值	空/已删除
正在处理	登录时的服务

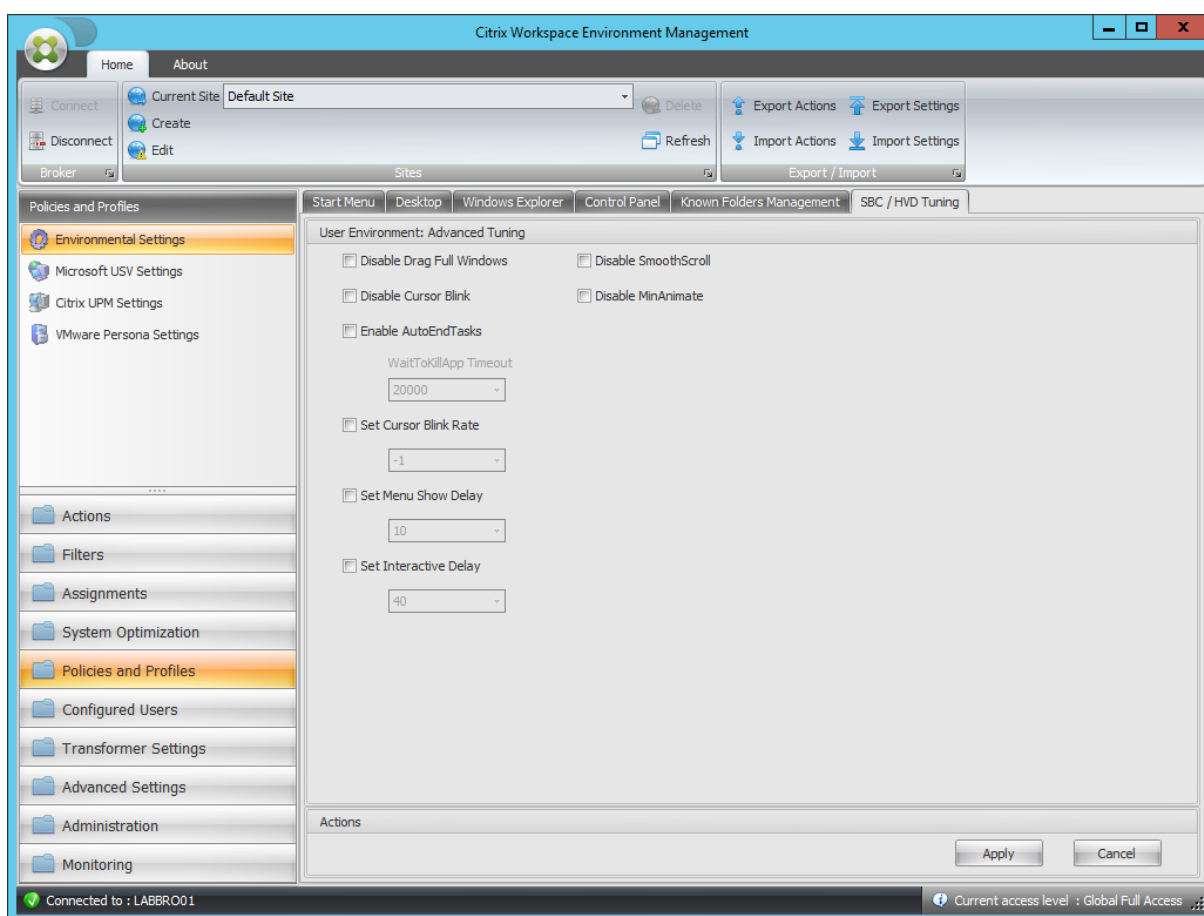

禁用拖动整个窗口

父密钥	HKCU\ 控制面板\ 桌面
值名称	DragFullWindows
值类型	REG_SZ

禁用拖动整个窗口

已启用值	0
禁用值	1
正在处理	登录时的服务

禁用光标闪烁

父密钥	HKCU\控制面板\桌面
值名称	DisableCursorBlink
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

启用 AutoEndTasks

父密钥	HKCU\控制面板\桌面
值名称	AutoEndTasks
值类型	DWORD
已启用值	1
禁用值	0
正在处理	登录时的服务

WaitToKillApp 超时

父密钥	HKCU\控制面板\桌面
值名称	WaitToKillAppTimeout
值类型	DWORD
已启用值	已配置值
禁用值	20000 (小数)

WaitToKillApp 超时

正在处理	登录时的服务
------	--------

设置光标闪烁率

父密钥	HKCU\控制面板\桌面
值名称	CursorBlinkRate
值类型	DWORD
已启用值	已配置值
禁用值	500 (小数)
正在处理	登录时的服务

设置菜单显示延迟

父密钥	HKCU\控制面板\桌面
值名称	MenuShowDelay
值类型	DWORD
已启用值	已配置值
禁用值	400 (小数)
正在处理	登录时的服务

设置交互式延迟

父密钥	HKCU\控制面板\桌面
值名称	InteractiveDelay
值类型	DWORD
已启用值	已配置值
禁用值	空/已删除
正在处理	登录时的服务

禁用 SmoothScroll

父密钥	HKCU\控制面板\桌面
值名称	SmoothScroll
值类型	DWORD
已启用值	0
禁用值	1
正在处理	登录时的服务

禁用 MinAnimate

父密钥	HKCU\控制面板\桌面
值名称	MinAnimate
值类型	DWORD
已启用值	0
禁用值	1
正在处理	登录时的服务

筛选条件

March 31, 2022

Workspace Environment Management 包括以下筛选条件，您可以使用这些条件来配置代理向用户分配资源的情况。有关在管理控制台中使用这些条件的更多信息，请参阅[过滤器](#)。

使用以下筛选条件时，请注意以下两种情况：

- 如果代理安装在单会话或多会话操作系统上：
 - “客户端”是指连接到代理主机的客户端设备。
 - “计算机”和“客户端远程”是指代理主机。
- 如果代理安装在物理终端节点上，则条件名称中包含“客户端”的条件将不适用。

条件名称	始终为真
------	------

预期值类型	不适用
-------	-----

预期结果类型	不适用
--------	-----

预期语法	不适用
------	-----

返回	真的
----	----

条件名称	计算机名称匹配
------	---------

预期值类型	不适用
-------	-----

预期结果类型	字符串。
--------	------

预期语法	单一名称测试: Computename Multiple tests (OR): Computename1;Computename2 Wildcard (也适用于多个) : ComputerName*
------	---

返回	如果当前计算机名称与测试值匹配, 则返回 true, 否则为 false。
----	---------------------------------------

条件名称	ClientName 匹配
------	----------------------

预期值类型	不适用
-------	-----

预期值类型	字符串。
-------	------

预期语法	单个名称测试: Clientname Multiple tests (OR): Clientname1;Clientname2 Wildcard (也适用于多个) : ClientName*
------	--

返回	如果当前客户端名称与测试值匹配, 则返回 true, 否则为 false。
----	---------------------------------------

条件名称	IP 地址匹配
------	----------------

预期值类型	不适用
-------	-----

预期结果类型	IP 地址。
--------	--------

预期语法	单个名称测试: IpAddress Multiple tests (OR): IpAddress1;IpAddress2 Wildcard (也适用于多个) : IpAddress* Range (also works with multiples): IpAddress1-IpAddress2
------	---

条件名称	IP 地址匹配
返回	如果当前计算机 IP 地址与测试值匹配，则为 true，否则为 false。

条件名称	客户端 IP 地址匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	IP 地址。
预期语法	单个名称测试: ClientIpAddress Multiple tests (OR): ClientIpAddress1;ClientIpAddress2 Wildcard (也适用于多个) : ClientIpAddress* Range (also works with multiples): IpAddress1-IpAddress2
返回	如果当前客户端 IP 地址与测试值匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	Active Directory 站点匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	要测试的 Active Directory 站点的确切名称。
预期语法	活动目录站点名称。
返回	如果指定站点与当前站点匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	计划
预期值类型	不适用
预期结果类型	星期几 (例如: 星期一)。
预期语法	单名测试: DayOfWeek Multiple tests (OR): DayOfWeek1; DayOfWeek2
返回	如果今天与测试值匹配，则为 true，否则为 false。

条件名称	环境变量匹配
预期值类型	字符串。测试变量的名称。
预期结果类型	字符串。测试变量的预期值。
预期语法	单名测试: value Not null test: ?
返回	如果存在环境变量且值匹配, 则返回 true, 否则为 false。

条件名称	注册表值匹配
预期值类型	字符串。要测试的注册表值的完整路径和名称。示例: 注册表项 HKCU\Software\Citrix\TestValueName
预期结果类型	字符串。测试的注册表项的预期值。
预期语法	单名测试: value Not null test: ?
返回	如果注册表值存在且值匹配, 则返回 true, 否则为 false。

条件名称	WMI 查询结果匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。
预期语法	有效的 WMI 查询。有关详细信息, 请参阅 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmisdk/querying-with-wql 。
返回	如果查询成功且结果为 true, 否则为 false。

条件名称	用户国家匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。
预期语法	两个字母 ISO 语言名称。
返回	如果用户 ISO 语言名称与指定值匹配, 则返回 true, 否则为 false。

条件名称	用户界面语言匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。两个字母 ISO 语言名称。示例法国
预期语法	两个字母 ISO 语言名称。示例法国
返回	如果用户 UI ISO 语言名称与指定值匹配，则为 true，否则为 false。

条件名称	用户 SBC 资源类型
预期值类型	不适用
预期结果类型	从列表中选择。
预期语法	不适用
返回	如果用户上下文（已发布的桌面或应用程序）与选定值匹配，则为 true；否则为 false。

条件名称	操作系统平台类型
预期值类型	不适用
预期结果类型	从 Dropbox 中选择。
预期语法	不适用
返回	如果计算机平台类型（x64 或 x86）与选定值匹配，则为 true，否则为 false。

条件名称	连接状态
预期值类型	不适用
预期结果类型	从 Dropbox 中选择。
预期语法	不适用
返回	如果连接状态（联机或脱机）与选定值匹配，则为 true，否则为 false。

条件名称	Citrix Virtual Apps 版本匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。Citrix Virtual Apps 版本。示例：6.5
预期语法	不适用
返回	如果版本与选定值匹配，则为 true；否则为 false。

条件名称	Citrix Virtual Apps 场名称匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。Citrix Virtual Apps 场名称（最高版本 6.5）。 示例：场。
预期语法	不适用
返回	如果名称与选定值匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	Citrix Virtual Apps 区域名称匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。Citrix Virtual Apps 区域名称（最高版本 6.5）。 示例：区域。
预期语法	不适用
返回	如果名称与选定值匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	Citrix Virtual Desktops 场名称匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。Citrix Virtual Desktops 场名称（最高版本 5）。 示例：场。
预期语法	不适用
返回	如果名称与选定值匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	Citrix Virtual Desktops 桌面组名称匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。Citrix Virtual Desktops 桌面组示例：组。
预期语法	不适用
返回	如果名称与选定值匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	Citrix Provisioning 映像模式
预期值类型	不适用
预期结果类型	从 Dropbox 中选择。
预期语法	不适用
返回	如果当前 Citrix Provisioning 映像模式与选定值匹配，则为 true，否则为 false。

条件名称	客户端 OS
预期值类型	不适用
预期结果类型	从 Dropbox 中选择。
预期语法	不适用
返回	如果当前客户端操作系统与选定值匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	Active Directory 路径匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。测试的 Active Directory 路径的名称。
预期语法	单个名称测试：严格匹配 LDAP 路径通配符测试： ou=USERS * 多个条目：分号分隔条目 (;)
返回	如果属性存在且值匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	Active Directory 属性匹配
预期值类型	字符串。已测试的 Active Directory 属性的名称。
预期结果类型	字符串。已测试的 Active Directory 属性的预期值。
预期语法	单值测试：值多个值条目：用分号 (;) 分隔条目测试非 null:?
返回	如果属性存在且值匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	名称或值在列表中
预期值类型	字符串。完整性列表管理器实用程序生成的 XML 列表的完整文件路径。
预期结果类型	字符串。要在列表中查找的名称/值的期望值。
预期语法	字符串
返回	如果在指定列表的名称/值对中找到输入值，则为 true；否则为 false。

条件名称	没有计算机名称匹配
负面条件行为	运行 ComputerName Match 并返回相反的结果（如果为 false，则返回 true，若为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 计算机名匹配

条件名称	无 ClientName 匹配
负面条件行为	运行客户端名称匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回假）。有关详细信息，请参阅条件 clientName 匹配。

条件名称	没有 IP 地址匹配
负面条件行为	运行 IP 地址匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回假）。有关详细信息，请参阅条件 IP 地址匹配。

条件名称	没有客户端 IP 地址匹配
负面条件行为	运行客户端 IP 地址匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回假）。有关详细信息，请参阅条件 客户端 IP 地址匹配

条件名称	没有 Active Directory 站点匹配
负面条件行为	运行 Active Directory 站点匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 Active Directory 站点匹配

条件名称	无环境变量匹配
负面条件行为	运行环境变量匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 环境变量匹配

条件名称	无注册表值匹配
负面条件行为	运行注册表值匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 注册表值匹配

条件名称	无 WMI 查询结果匹配
负面条件行为	运行 WMI 查询结果匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回假）。有关详细信息，请参阅条件 WMI 查询结果匹配 。

条件名称	无用户国家/地区匹配
负面条件行为	运行用户国家匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 用户国家/地区匹配

条件名称	没有用户界面语言匹配
负面条件行为	运行用户界面语言匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 用户 UI 语言匹配 。

条件名称	没有 Citrix Virtual Apps 版本匹配
负面条件行为	运行 Citrix Virtual Apps 版本匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 Citrix Virtual Apps 版本匹配 。

条件名称	没有 Citrix Virtual Apps 场名称匹配
负面条件行为	运行 Citrix Virtual Apps 场名称匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 Citrix Virtual Apps 场名称匹配 。

条件名称	没有 Citrix Virtual Apps 区域名称匹配
负面条件行为	运行 Citrix Virtual Apps 区域名称匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 Citrix Virtual Apps 区域名称匹配 。

条件名称	没有 Citrix Virtual Desktops 场名称匹配
负面条件行为	运行 Citrix Virtual Desktops 场名称匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 Citrix Virtual Desktops 场名称匹配 。

条件名称	没有 Citrix Virtual Desktops 桌面组名称匹配
负面条件行为	运行 Citrix Virtual Desktops 桌面组名称匹配并返回相反的结果 (如果为假, 则返回 true, 如果为 true, 则返回 false)。有关详细信息, 请参阅条件 Citrix Virtual Desktops 桌面组名称匹配。

条件名称	没有 Active Directory 路径匹配
负面条件行为	运行 Active Directory 路径匹配并返回相反的结果 (如果为假, 则返回 true, 如果为 true, 则返回 false)。有关详细信息, 请参阅条件 Active Directory 路径匹配

条件名称	没有 Active Directory 属性匹配
负面条件行为	运行活动属性路径匹配并返回相反的结果 (如果为假, 则返回 true, 如果为 true, 则返回 false)。有关详细信息, 请参阅条件 活动属性路径匹配

条件名称	名称或值不在列表中
负面条件行为	运行名称或值位于列表中, 并返回相反的结果 (如果为假, 则返回 true, 如果为 true, 则返回 false)。有关详细信息, 请参阅条件 名称或值在列表中。

条件名称	客户端远程 OS 匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	从 Dropbox 中选择。
预期语法	不适用
返回	如果当前远程客户端操作系统与选定值匹配, 则返回 true, 否则为 false。

条件名称	无客户端远程操作系统匹配
负面条件行为	运行客户端远程操作系统匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 客户端远程 OS 匹配

条件名称	动态值匹配
预期值类型	字符串。使用环境变量或动态标记的任何动态表达式。
预期结果类型	字符串。测试表达式的预期值。
预期语法	单名测试: value Not null test: ?
返回	如果存在动态表达式结果值且值匹配，则为 true；否则为 false。

条件名称	无动态值匹配
负面条件行为	运行动态值匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 动态值匹配。

条件名称	转换程序模式状态
预期值类型	不适用
预期结果类型	从 Dropbox 中选择。
预期语法	不适用
返回	如果当前转换程序状态匹配选定值，则为 true，否则为 false。

条件名称	无客户端操作系统匹配
负面条件行为	运行客户端操作系统匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 客户端 OS 匹配

条件名称	Active Directory 组匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。
预期语法	单个名称测试：组 NetBIOS 名称（域\组名）多个测试 (OR)：组名 1;组名 2
返回	如果当前任何用户组与测试值匹配，则为 true；否则为 false。

条件名称	没有 Active Directory 组匹配
负面条件行为	运行 Active Directory 组匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件 Active Directory 组匹配。

条件名称	文件版本匹配
预期值类型	字符串。要测试的文件的完整路径和名称。 示例： C:\Test\TestFile.dll
预期结果类型	字符串。测试文件的预期文件版本值。
预期语法	单名测试：value Not null test: ?
返回	如果注册表值存在且值匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	没有文件版本匹配
负面条件行为	运行文件版本匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条 件文件版本匹配

条件名称	网络连接状态
预期值类型	不适用
预期结果类型	从 Dropbox 中选择。
预期语法	不适用

条件名称	网络连接状态
返回	如果当前网络连接状态与选定值匹配，则返回 true，否则为 false。

重要：

在使用已发布资源名称作为筛选条件类型之前，请记住以下事项：如果已发布的资源是已发布的应用程序，请在“匹配结果”字段中键入应用程序的浏览器名称。如果已发布的资源是已发布的桌面，请在匹配结果字段中键入桌面的已发布名称。

条件名称	已发布的资源名称
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。已发布资源的名称 (Citrix Virtual Apps/Citrix Virtual Desktops/RDS)。
预期语法	单一名称测试：已发布的资源名称多个测试 (OR)： Name1; Name2 通配符测试：名称 *
返回	如果当前发布的资源名称与测试值匹配，则为 true；否则为 false。

条件名称	名称在列表中
预期值类型	字符串。完整性列表管理器实用程序生成的 XML 列表的完整文件路径。
预期结果类型	字符串。要在列表中查找的名称的预期值。
预期语法	字符串
返回	如果指定列表中的名称/值对中存在名称匹配，则返回 true，否则为 false。

条件名称	名称不在列表中
负面条件行为	运行名称位于列表中，返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回假）。有关详细信息，请参阅条件名称在列表中。

条件名称	文件/文件夹存在
预期值类型	不适用
预期结果类型	字符串。
预期语法	要测试的文件系统条目（文件或文件夹）的完整路径。
返回	如果指定的文件系统条目存在，则返回 true，否则为 false。

条件名称	文件/文件夹不存在
负面条件行为	运行文件/文件夹存在并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回 false）。有关详细信息，请参阅条件文件/文件夹存在

条件名称	DateTime 匹配
预期值类型	不适用
预期结果类型	DateTime 作为字符串。测试的日期/时间。
预期语法	Single Date: 06/01/2016 Date Range: 06/01/2016-08/01/2016 Multiple entries: entry1;entry2 Ranges and single dates can be mixed
返回	如果执行日期/时间与任何指定条目匹配，则为 true，否则为 false。


条件名称	没有 DateTime 匹配
负面条件行为	运行日期时间匹配并返回相反的结果（如果为假，则返回 true，如果为 true，则返回假）。有关更多信息，请参阅条件 DateTime 匹配。

FIPS 支持


November 3, 2021

您可以在 FIPS 环境中运行 Workspace Environment Management (WEM)。WEM 中的以下配置与 FIPS 相关：


- 管理控制台 > 操作 > 打印机中的打印机凭据：

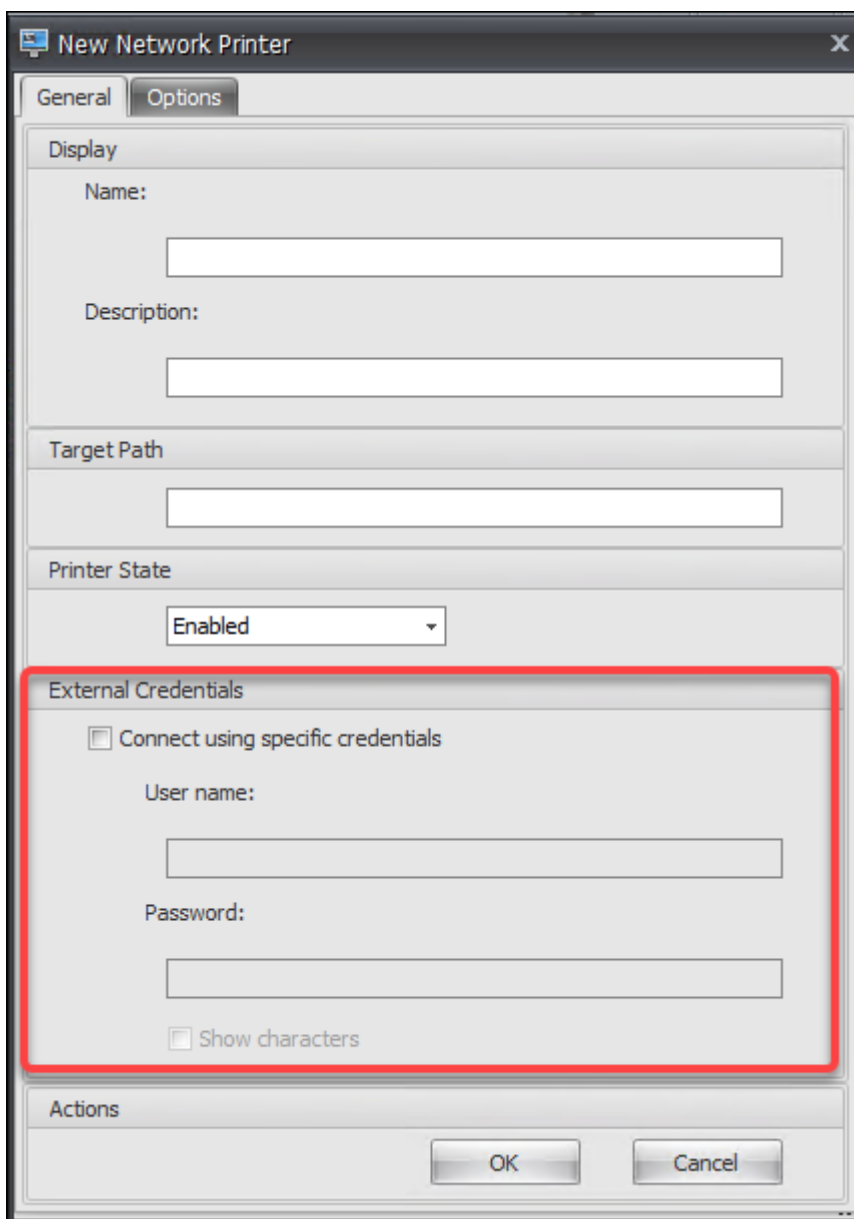


- 管理控制台 > 操作 > 网络驱动器中的网络驱动器凭据：

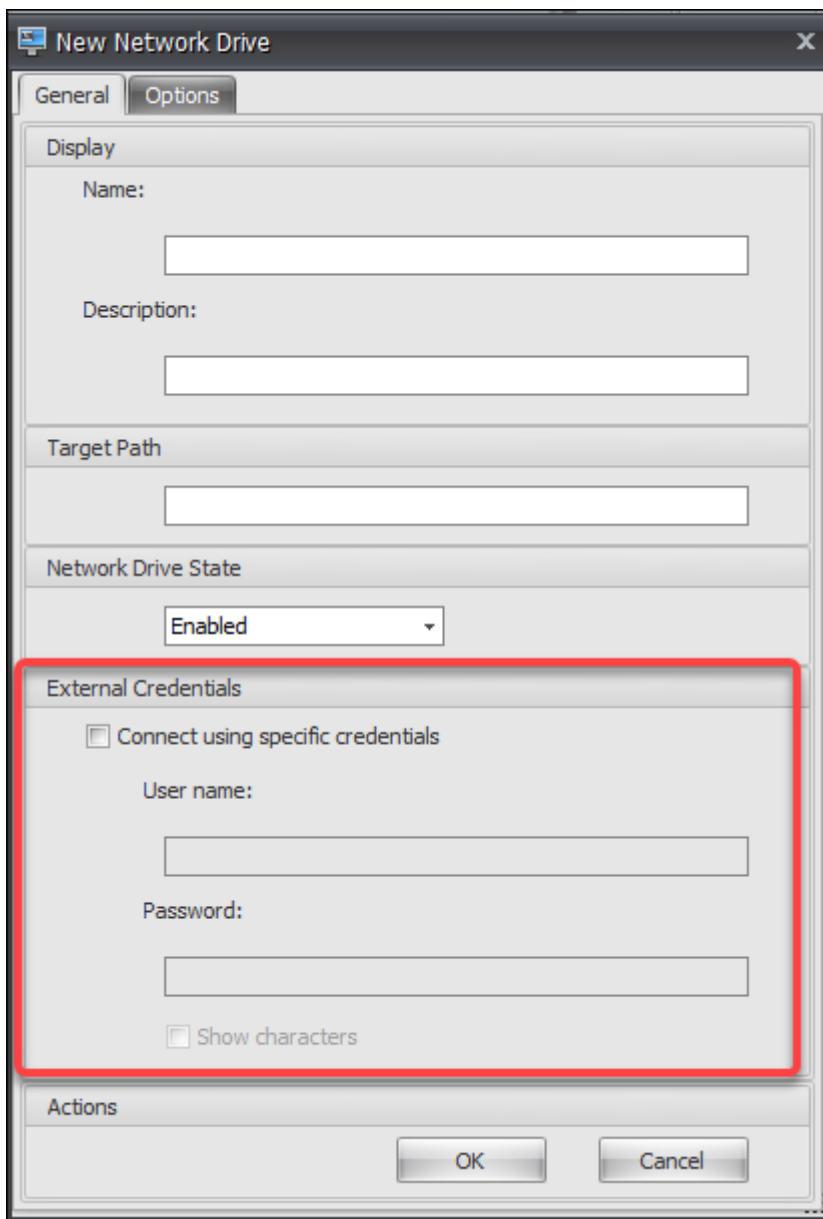


- 管理控制台 > 操作 > 用户 DSN 中的用户 DSN 凭据:

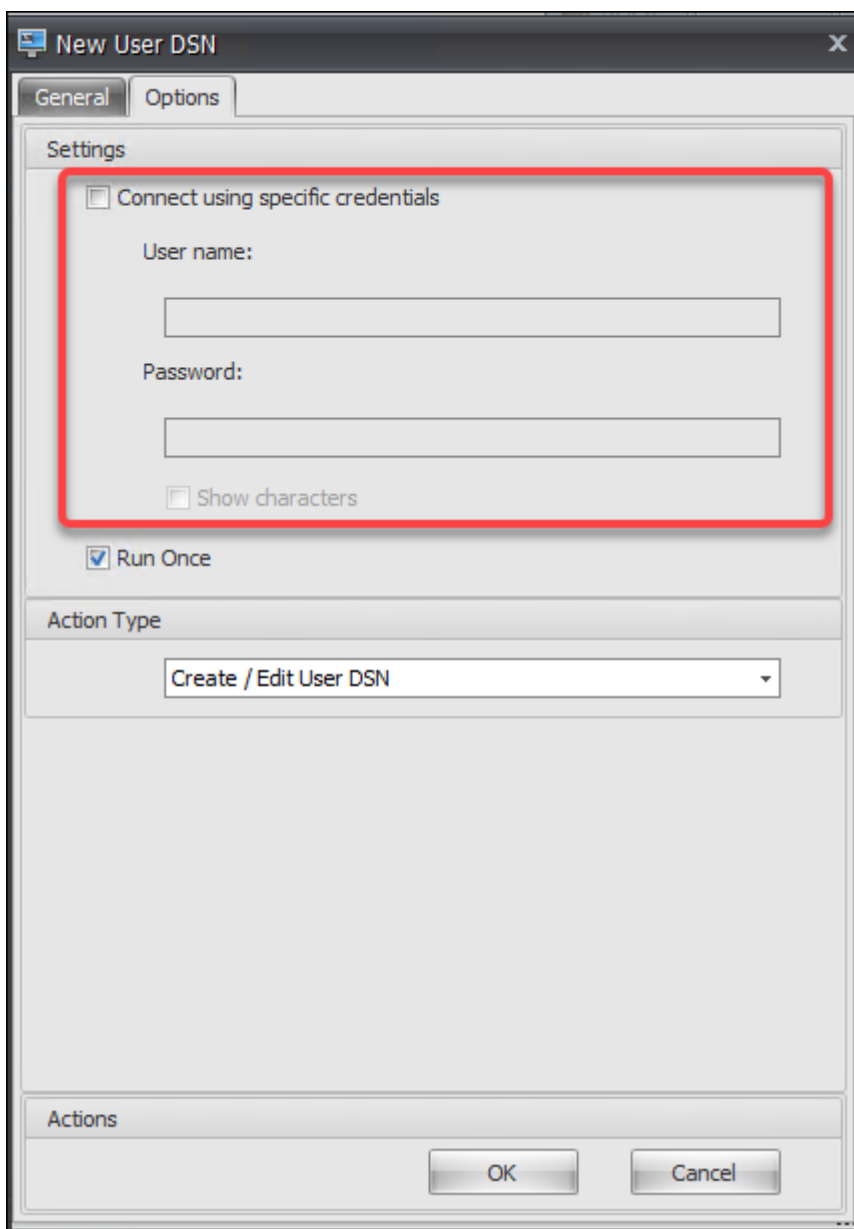


- 管理控制台 > 高级设置 > **UI** 客户端个性化 > 帮助台选项中的 SMTP 凭据:

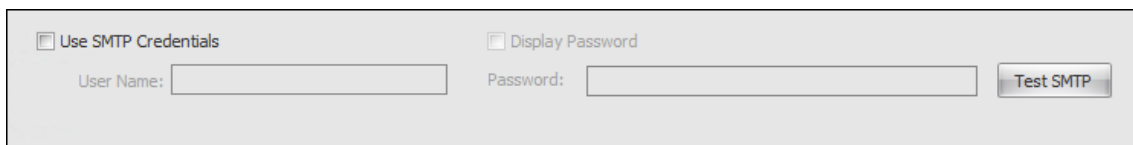

- 在 管理控制台 > 转换器设置 > 常规 > 常规设置中解锁密码设置:

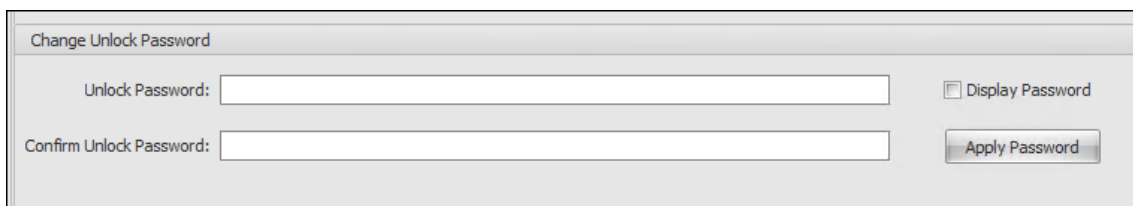

- 管理控制台 > 转换器设置 > 高级 > 登录/注销和电源设置中的自动登录凭据：

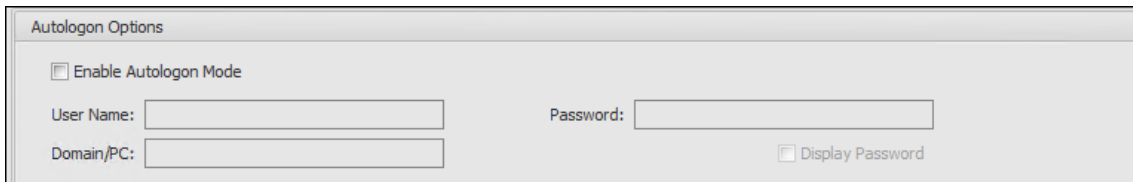

The screenshot shows a dialog box titled "Autologon Options". It has a checkbox labeled "Enable Autologon Mode". Below this are three input fields: "User Name:", "Domain/PC:", and "Password:". To the right of the "Password:" field is another checkbox labeled "Display Password".

在 FIPS 环境中运行 WEM 时，请注意以下注意事项。

- 如果以下项目是从 WEM 2003 或更早版本的环境中导出的，则无法将这些项目还原到 WEM 环境中。
 - 包含这些操作的操作（打印机、网络驱动器、用户 DSN）和操作组
 - 设置（代理配置设置和转换器设置）
 - 配置集

升级注意事项

如果要在 FIPS 模式下运行 WEM，请在升级 WEM 基础结构服务和管理控制台之前注意以下注意事项：

- 如果您的环境中运行 WEM 2006 或更高版本，则可以先升级到 2109，然后切换到 FIPS 模式或相反的方法。
- 如果您的环境中运行 WEM 2003 或更早版本，则必须先升级到 2109，然后切换到 FIPS 模式。

代理人注意

要在 FIPS 环境中运行 WEM 代理，请确保该代理的版本是 2006 年或更高版本。

通过 Citrix ADC 进行负载平衡

April 12, 2021

本文将指导您完成部署 Workspace Environment Management (WEM) 服务器组，其中包含所有活动负载平衡配置中的两个或多个基础结构服务器。本文提供了有关如何配置 Citrix ADC 设备以对来自 WEM 管理控制台和 WEM 代理的传入请求进行负载平衡的详细信息。

您可以使用 Citrix ADC 侦听这些 WEM 端口：

- 管理端口（默认情况下为 8284）
- 代理服务端口（默认情况下，8286）
- 缓存的数据同步端口（默认情况下，8288）


假设您要部署包含两个基础结构服务器（基础结构服务器 1 和基础结构服务器 2）的 WEM 服务器组。执行以下步骤：

1. 登录 Citrix ADC 管理 GUI，然后单击 配置。
2. 导航到流量管理 > 负载均衡 > 服务器 > 添加，然后单击添加以添加基础架构服务器 1。重复以添加基础架构服务器 2。
3. 导航到“流量管理” > “负载均衡” > “服务组”，然后单击“添加”为管理控制台服务创建服务组。
 - 协议。选择 **TCP**。
 - 缓存类型。选择 服务器。
4. 在“负载均衡服务组”页上，单击“无服务组成员”。
5. 在“创建服务组成员”页上，选择“基于服务器”，单击右箭头，然后选择基础结构服务器 1。对基础架构服务器 2 重复步骤 3 到 5。
 - **Port** (端口)。例如，为管理控制台键入 8284。
6. 按照步骤 3 到 5 为代理服务 and 缓存同步服务创建服务组。
 - **Port** (端口)。对于代理服务端口，请键入 8286。对于缓存的数据同步端口，请键入 8288。
7. 导航到“流量管理” > “负载均衡” > “虚拟服务器”，然后单击“添加”以为管理控制台服务添加虚拟服务器。
 - 协议。选择 **TCP**。
 - **IP** 地址类型。选择 **IP** 地址。
 - **IP** 地址。键入虚拟 IP。有关详细信息，请参阅[配置 Citrix ADC 拥有的 IP 地址](#)。
 - **Port** (端口)。例如，为管理控制台键入 8284。
8. 单击“无负载均衡虚拟服务器服务组绑定”。
9. 在“服务组绑定”页上，单击向右箭头，选择相应的服务组，然后单击“绑定”。
10. 按照步骤 7 到 9 创建侦听代理服务端口和缓存数据同步端口的虚拟服务器。
 - **Port** (端口)。对于代理服务端口，请键入 8286。对于缓存的数据同步端口，请键入 8288。

日志解析器

November 28, 2024

工作区环境管理包括一个日志解析器应用程序，该应用程序位于代理安装目录中。默认位置是 - `c:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Agent\Agent Log Parser.exe`。

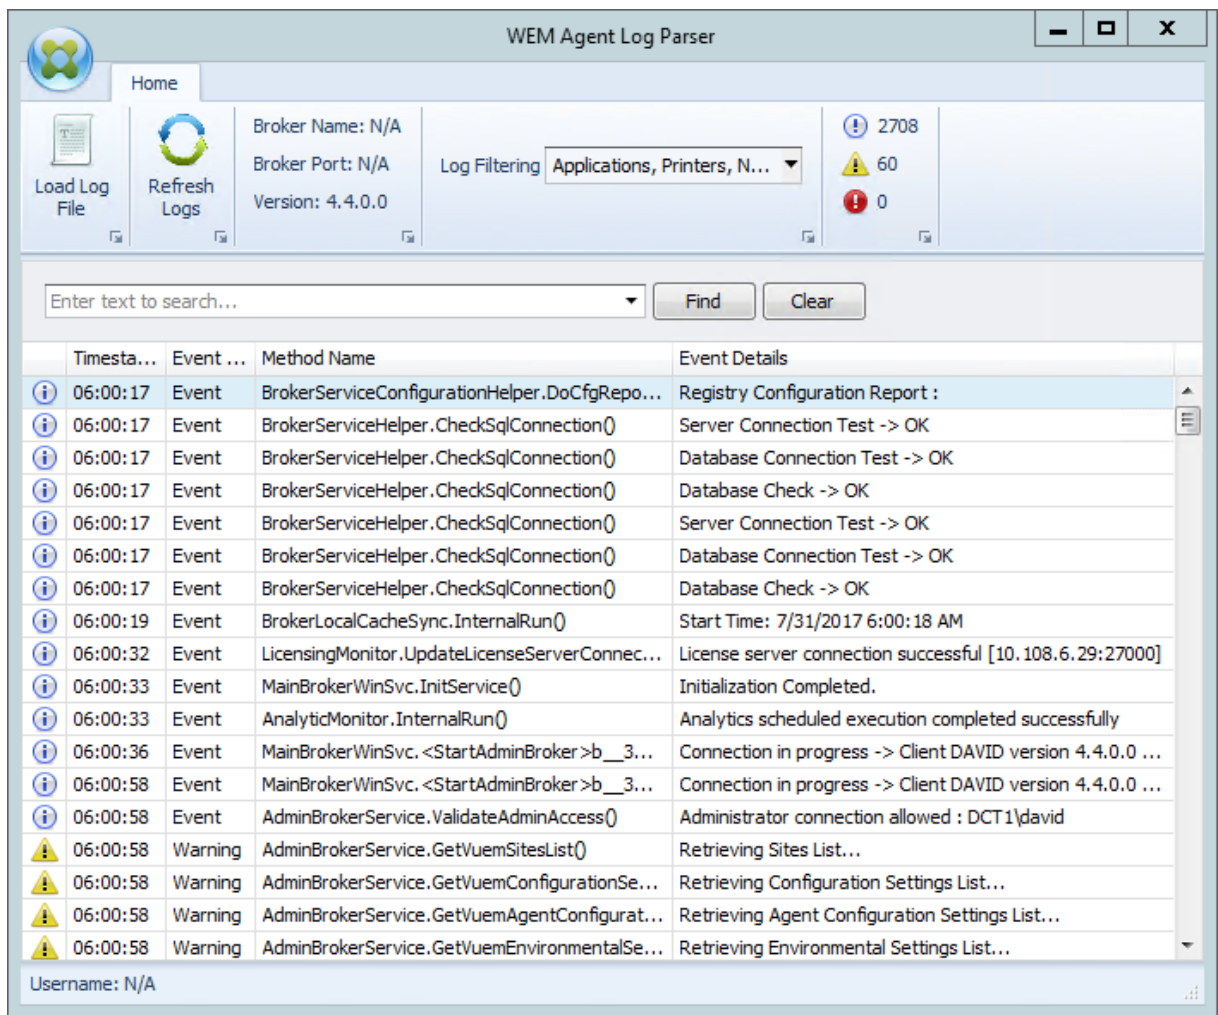

WEM 代理日志解析器 允许您打开任何工作区环境管理代理日志文件，使其可搜索和过滤。解析器汇总了事件、警告和异常的总数（在功能区右上角）。它还包括有关日志文件的详细信息（它首先连接到的基础设施服务的名称和端口以及代理版本和用户名）。

端口信息

April 12, 2021

Workspace Environment Management 使用以下端口。

源	目标	类型	端口	详细信息
基础结构服务	代理主机	TCP	49752	“代理端口”。接收来自基础结构服务的指令的代理主机上的侦听端口。
管理控制台	基础结构服务	TCP	8284	“管理端口”。管理控制台连接到基础架构服务的端口。
代理	基础结构服务	TCP	8286	“代理服务端口”。代理连接到基础结构服务器的端口。
代理缓存同步过程	基础结构服务	TCP	8288	“缓存的数据同步端口”。适用于 Workspace Environment Management 1912 及更高版本；替换 Workspace Environment Management 1909 及更早版本中的缓存同步端口。代理缓存同步进程连接到基础结构服务以使代理缓存与基础结构服务器同步的端口。
基础结构服务	Citrix 许可证服务器	TCP	27000	“Citrix 许可证服务器端口”。Citrix 许可证服务器正在侦听的端口，然后基础结构服务连接到该端口以验证许可。
基础结构服务	Citrix 许可证服务器	TCP	7279	Citrix 许可证服务器中的专用 Citrix 组件（守护程序）用于验证许可证的端口。

源	目标	类型	端口	详细信息
监控服务	基础结构服务	TCP	8287	“WEM 监控端口”。 监视服务使用的基础 结构服务器上的侦听 端口。

查看日志文件

January 11, 2024

您可以收集和查看与 Workspace Environment Management (WEM) 相关的日志。您可以使用日志自行解决问题，或者在联系 Citrix 技术支持寻求帮助时提供日志。您可以收集与以下相关的日志：

- WEM 代理
- WEM 基础设施服务
- WEM 管理控制台
- WEM 数据库
- WEM Web 控制台

与代理相关的日志

您可以收集与 WEM 代理相关的日志。您可以在安装 WEM 代理的计算机上收集的日志包括：

- **WEM 代理日志**
 - **Citrix WEM Agent Init.log**。初始化日志允许您在 CMD 或 UI 模式下排除代理的问题。日志是在登录时或刷新时创建的。如果代理程序无法启动，请查看此日志文件以了解错误详细信息。错误显示为 例外。默认情况下，此日志文件在用户的配置文件夹 (%userprofile%) 中创建。
 - **Citrix WEM Agent.log**。用于解决 CMD 或 UI 模式下代理的问题的主日志。日志列出了代理处理的说明。如果未能将操作分配给当前用户，请查看此日志文件以了解错误详细信息。错误显示为 例外。默认情况下，此日志文件在用户的配置文件夹 (%userprofile%) 中创建。要更改默认设置，请转到 管理控制台 > 高级设置 > 配置 > 代理选项，然后配置 启用代理日志记录 设置。要查看更多详细信息，请在 代理选项 选项 卡上启用 调试模式。或者，您可以通过配置以下注册表项来启用日志记录：

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent
Host

名称: AgentDebugModeLocalOverride

类型: DWORD

值: 0

将值设置为 1 以启用日志文件，将值设置为 0 将其禁用。要使更改生效，请重新启动 Citrix WEM 代理主机服务。默认情况下，禁用日志记录。

小心:

注册表编辑不当会导致严重问题，可能需要重新安装操作系统。Citrix 无法保证因注册表编辑器使用不当导致出现的问题能够得以解决。使用注册表编辑器需自担风险。在编辑注册表之前，请务必进行备份。

- **Citrix WEM Agent Host Service Debug.log**。允许您对 Citrix WEM 代理主机服务问题进行故障排除的日志。默认情况下，此日志文件位于 `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Agent` 中。要启用日志记录，请务必为 **管理控制台 > 高级设置 > 配置 > 服务选项** 选项卡上的相关配置 **启用 调试模式**。或者，您可以通过配置以下注册表项来启用日志记录：

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host

名称: AgentServiceDebugModeLocalOverride

类型: DWORD

值: 0

将值设置为 1 以启用日志文件，将值设置为 0 将其禁用。要使更改生效，请重新启动 Citrix WEM 代理主机服务。默认情况下，禁用日志记录。

小心:

注册表编辑不当会导致严重问题，可能需要重新安装操作系统。Citrix 无法保证因注册表编辑器使用不当导致出现的问题能够得以解决。使用注册表编辑器需自担风险。在编辑注册表之前，请务必进行备份。

- **Windows** 事件日志。写入 Windows 事件日志的信息。在 **事件查看器 > 应用程序和服务日志 > WEM 代理服务** 窗格中查看日志。
- **Windows** 通信基金会 (**WCF**) 跟踪。当您遇到与 WEM 代理和 WEM Infrastructure Service 之间的通信相关问题时很有用的日志。要启用日志记录，必须启用 WCF 跟踪。有关详细信息，请参阅 Windows 通信基础跟踪记录。

与基础架构服务相关的日志

您可以收集与 WEM Infrastructure Service 相关的日志。您可以在安装 WEM Infrastructure Service 的计算机上收集的日志包括：

- **Windows** 事件日志。写入 Windows 事件日志的信息。在 **事件查看器 > 应用程序和服务日志 > WEM 基础设施服务** 窗格中查看日志。
- **Citrix WEM Infrastructure Service Debug.log**。允许您对 Citrix WEM Infrastructure Service (Norskale Broker Service.exe) 问题进行故障排除的日志。默认情况下，此日志文件位于 `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Infrastructure Services` 中。要启用此日志文件，请按照以下步骤启用调试模式：
 1. 从“开始”菜单中打开 **WEM 基础设施服务配置实用程序**。
 2. 在 **高级设置** 选项卡上，选择 **启用调试模式**。
 3. 单击 **保存配置**，然后单击 **是** 启动服务以应用更改。
 4. 关闭 **WEM Infrastructure Service Configuration Utility** 窗口。
- **WCF** 跟踪。当您遇到与 WEM Infrastructure Service 相关的通信问题时很有用的日志。要启用日志记录，必须启用 WCF 跟踪。有关详细信息，请参阅 Windows 通信基础跟踪记录。

与管理控制台相关的日志

您可以收集与 WEM 管理控制台相关的日志。您可以在安装管理控制台的计算机上收集的日志包括：

- **Citrix WEM Console Trace.log**。用于解决 WEM 管理控制台问题的日志。默认情况下，此日志文件在用户的配置文件夹 (%userprofile%) 中创建。要启用日志记录，请按照以下步骤启用调试模式：
 1. 从“开始”菜单中打开 **WEM 管理控制台**，然后单击“连接”。
 2. 在“新建基础架构服务器连接”窗口中，检查信息，然后单击“连接”。
 3. 在 **关于** 选项卡上，单击 **选项**，然后选择 **启用调试模式**。
 4. 单击 **应用** 以应用更改。
- **WCF** 跟踪。当您遇到与 WEM 管理控制台和 WEM 数据库之间的通信有关的问题时，这些日志非常有用。要启用日志记录，必须启用 WCF 跟踪。有关详细信息，请参阅 Windows 通信基础跟踪记录。

与 WEM 数据库相关的日志

您可以收集与 WEM 数据库相关的日志。使用 WEM 数据库管理实用程序创建或升级数据库时，将创建日志。查看以下日志文件了解详细信息：

- **Citrix WEM Database Management Utility Debug Log.log**。允许您对 WEM 数据库问题进行故障排除的日志。默认情况下，此日志文件是创建的，位于 `C:\Program Files (x86)\Citrix\Workspace Environment Management Infrastructure Services` 中。

与 WEM Web 控制台相关的日志

您可以收集与 WEM Web 控制台相关的日志。日志是在您使用 WEM Web 控制台配置实用程序配置 Web 控制台时创建的。此外，在 Web 控制台服务运行时创建日志。有关更多详细信息，请参阅以下日志文件：

- **Web 控制台配置 Utility.log**。允许您解决 WEM Web 控制台配置实用程序问题的日志。默认情况下，此日志文件是创建的，位于 `C:\ProgramData` 中。
- **Citrix WEM 公开 API.log**。该日志可让您对 WEM Web 控制台服务问题进行故障排除。当您使用 Web 控制台配置实用程序配置 Web 控制台服务以启用日志记录时，请确保启用“启用控制台日志记录”选项。此日志文件位于 `C:\ProgramData`。

Windows 通信基金会跟踪

您可以查看 Windows 通信基金会 (WCF) 跟踪以帮助解决以下问题：

- [代理与基础架构服务之间的通信](#)
- [与 WEM Infrastructure Service 相关的通信](#)
- [与 WEM 管理控制台相关的通信](#)

排除代理与基础架构服务之间的通信问题

如果 WEM 代理无法与 WEM Infrastructure Service 正确通信，则可以查看 VUEMUIAgent.exe 服务的 WCF 跟踪。请按照以下步骤启用 WCF 跟踪：

1. 登录到 WEM 代理计算机。
2. 右键单击任务栏中的代理图标，然后选择 退出 关闭代理。
3. 在 `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Agent` 中找到 `VUEMUIAgent.exe.config` 文件，然后创建该文件的备份副本。
4. 在记事本或写字板中打开文件，然后将以下代码片段插入到 `<configuration>` 和 `</configuration>` 标记之间的部分中。
5. 保存该文件。

```
1 <system.diagnostics>
2   <sources>
3     <source name="System.ServiceModel"
4           switchValue="Information, ActivityTracing"
5           propagateActivity="true">
6     <listeners>
7       <add name="traceListener"
8           type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"
9           initializeData= "c:\trace\vuemUIAgent-Traces.
           svclog" />
```

```

10         </listeners>
11     </source>
12 </sources>
13 </system.diagnostics>

```

6. 在代理计算机上，在 C 驱动器 (C:\Trace) 上创建一个名为 “Trace” 的根文件夹。如果文件夹已存在，请跳过此步骤。
7. 重现您遇到的问题，然后结束 VUemuiAgent.exe 过程。
8. 查看 C:\Trace 中名为 `vuemUIAgent-Traces.svclog` 的日志文件。

您还可以查看 Citrix.Wem.Agent.Service.exe 服务的 WCF 跟踪。请按照以下步骤进行操作：

1. 登录到 WEM 代理计算机。
2. 右键单击任务栏中的代理图标，然后选择 退出 关闭代理。
3. 结束 Citrix WEM Agent Host Service。
4. 找到 `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Agent` 中的 `Citrix.wem.agent.service.exe.config` 文件，然后创建该文件的备份副本。
5. 在记事本或写字板中打开文件，然后将以下片段插入到文件中，从 `</configSections>` 标记之后的第四行开始。
6. 保存该文件。

```

1 <system.diagnostics>
2   <sources>
3     <source name="System.ServiceModel"
4           switchValue="Information, ActivityTracing"
5           propagateActivity="true">
6       <listeners>
7         <add name="traceListener"
8           type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"
9           initializeData= "c:\trace\NorskaleAgentHostService
10          -Traces.svclog" />
11       </listeners>
12     </source>
13 </sources>
14 </system.diagnostics>

```

7. 在代理计算机上，在 C 驱动器 (C:\Trace) 上创建一个名为 “Trace” 的根文件夹。如果文件夹已存在，请跳过此步骤。
8. 启动名为 Citrix WEM 代理主机服务的 Windows 服务，然后重现遇到的问题。
9. 查看 C:\Trace 中名为 `NorskaleAgentHostService-Traces.svclog` 的日志文件。

排查与 **WEM Infrastructure Service** 相关的通信

如果您遇到与 WEM Infrastructure Service 相关的通信问题，可以查看 Norskale Broker Service 的 WCF 跟踪信息。请按照以下步骤启用 WCF 跟踪：

1. 登录到安装 WEM Infrastructure Service 的计算机。
2. 终止 Citrix WEM 基础架构服务。
3. 在 `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Infrastructure Services` 中找到 Norskale Broker Service.exe.config 文件，然后创建该文件的备份副本。
4. 在记事本或写字板中打开文件，然后将以下片段插入到文件中，从 `<configuration>` 标记之后的第三行开始。

```
1 <system.diagnostics>
2   <sources>
3     <source name="System.ServiceModel"
4           switchValue="Information, ActivityTracing"
5           propagateActivity="true">
6     <listeners>
7       <add name="traceListener"
8           type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"
9           initializeData= "c:\trace\
10          NorskaleInfrastructureBrokerService-Traces.
11          svclog" />
12     </listeners>
13   </sources>
14 </system.diagnostics>
```

5. 保存该文件。
6. 在 WEM Infrastructure Service 计算机上，在 C 驱动器 (C:\Trace) 上创建一个名为“Trace”的根文件夹。如果文件夹已存在，请跳过此步骤。
7. 启动 Citrix WEM 基础架构服务，然后重现您遇到的问题。
8. 查看 C:\Trace 中名为 NorskaleInfrastructureBrokerService-Traces.svclog 的日志文件。

对 **WEM** 管理控制台和 **WEM** 数据库之间的通信进行故障排除

如果遇到与 WEM 管理控制台和 WEM 数据库之间的通信相关的问题，可以查看 Norskale Administration Console.exe 服务的 WCF 跟踪。请按照以下步骤启用 WCF 跟踪：

1. 登录到 WEM 管理控制台计算机。
2. 关闭 WEM 管理控制台。

3. 在 `%PROGRAMFILES(X86)%\Citrix\Workspace Environment Management Administration Console` 中找到 `Norskale 管理控制台.exe.config` 文件，然后创建该文件的备份副本。
4. 在记事本或写字板中打开文件，然后将以下片段添加到文件中，从 `<configuration>` 标记后的第三行开始。

```
1 <system.diagnostics>
2   <sources>
3     <source name="System.ServiceModel"
4         switchValue="Information, ActivityTracing"
5         propagateActivity="true">
6     <listeners>
7       <add name="traceListener"
8         type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"
9         initializeData= "c:\trace\WEMConsole-Traces.svclog"
10        "/>
11     </listeners>
12   </source>
13 </sources>
14 </system.diagnostics>
```

5. 保存该文件。
6. 在管理控制台计算机上，在 C 驱动器 (C:\Trace) 上创建一个名为“Trace”的根文件夹。如果文件夹已存在，请跳过此步骤。
7. 打开 WEM 管理控制台，然后重现遇到的问题。
8. 查看 C:\Trace 中名为 `WEMConsole-Traces.svclog` 的日志文件。

WEM 运行状况检查工具

May 28, 2024

WEM 运行状况检查工具是一个独立的工具，用于检查 WEM 组件的状态，并帮助您识别和解决 WEM 部署中的配置问题。[Citrix.WEM.Health.Check.Tool](#) 与 WEM 代理和 WEM Infrastructure Service 一起安装。您需要本地管理员权限才能使用此工具。要收集日志以进行故障排除，请启用调试模式，然后在问题出现后检索日志。

主页

主页包括以下配置：

- WEM 代理和 WEM 基础架构服务器的配置。选择名称、代理类型、代理版本和加入类型。
- 加入类型的必备条件可以是 AD 加入类型或非域加入类型。

- 您可以分别为 WEM 代理和 WEM 基础架构服务器启用强制调试模式或调试模式。
- 启用强制调试模式时，无论在管理控制台中指定了什么设置，代理的调试模式都将处于打开状态。
- 要使更改立即在 WEM 代理或 WEM 基础架构服务器上生效，您可以分别重新启动 Citrix WEM agent Host Service 和 VUEMUIAgent.exe 或 Citrix WEM Infrastructure Service。
- 检索日志允许您检索日志并将其作为压缩包保存在压缩文件夹中。然后，您可以检查保存在本地计算机上的软件包。

基础架构服务器

要检查 WEM 基础架构服务器的配置，请打开该工具并检查基础架构服务器的基本信息。

- 启用基础架构服务器的调试模式。
- 单击开始检查按钮以检查基础架构服务器的配置。
- 单击“检索日志”以检索日志，单击“打开报告文件”以查看详细报告，然后单击“再次检查”以重新检查配置。

以下组件被视为生成运行状况检查报告。

- Windows 防火墙配置
- Agent Broker Service
- Cache Sync Service
- 管理员服务
- 许可证服务器

注意：

- 确保代理缓存位于永久位置。使用非永久缓存位置可能会导致潜在的缓存同步问题、过多的网络数据使用量、性能问题等。
- 我们建议您根据连接时间设置目录服务超时。

WEM 代理需要以下服务才能按预期运行。确保服务正在运行并将每项服务的启动类型设置为自动。

- 系统事件通知服务
- Citrix WEM Agent Host Service
- Citrix WEM User Logon Service

WEM Tool Hub

December 11, 2024

WEM Tool Hub 是一组工具，旨在简化 Workspace Environment Management (WEM) 管理员的配置体验。在本地环境中，用户可以从本地 Web 控制台下载该工具。

运行 WEM Tool Hub 的必备条件如下：

- .NET Framework 4.7.1 或更高版本
- Microsoft Edge WebView2 Runtime 版本 98 或更新版本
- 本地管理员权限

当前，有以下工具可用：

- 应用程序助手
- 适用于 Windows 11 的“开始”菜单配置器
- Windows 登录分析
- 用户存储创建工具
- 文件信息查看器
- 文件类型关联助手
- 打印机助手
- 配置文件迁移工具
- 应用程序访问控制规则生成器

注意：

- WEM Tool Hub 不会为您保存数据。退出工具后，数据将被清除。为避免潜在的数据丢失，请务必保存您的工作。
- 要将从 WEM Tool Hub 复制的数据粘贴到 Web 控制台中，请确保浏览器允许数据复制。示例：对于 Microsoft Edge，请务必启用“站点权限” > “剪贴板” > “询问网站何时要查看复制到剪贴板的文本和图像”选项。

应用程序助手

使用此工具为在管理控制台中添加应用程序时要使用的图标和 Citrix Workspace 资源准备配置信息。

Workspace 资源

注意：

此工具要求在计算机上安装 Citrix Workspace 应用程序。

将“Citrix Workspace 资源”类型的应用程序添加到 Web 控制台时，需要指定资源。要获取资源信息，请完成以下步骤：

1. 输入应用商店 URL 或 Workspace URL。
2. 单击“浏览资源”以浏览您的资源。然后对资源进行计数和列出。
3. 从列表中选择目标应用程序并复制其信息。

在 Web 控制台中，通过单击“粘贴资源信息”粘贴您复制的信息。请参阅[添加应用程序](#)。

图标

在 Web 控制台中为应用程序设置图标时，可以添加新图标。要获取图标的数据，请完成以下步骤：

1. 单击“浏览”浏览到包含该图标的文件。然后加载文件中的图标。支持的文件类型：`.exe`、`.dll`、`.ico`。
2. 选择图标并复制图标数据。

在 Web 控制台中，通过单击“粘贴图标数据”粘贴您复制的图标数据。请参阅[添加应用程序](#)。

适用于 **Windows 11** 的“开始”菜单配置器

使用此工具为 Windows 11 配置“开始”菜单布局，并生成 JSON 格式的配置，您可以在管理控制台中将其指定为操作。

要自定义 Windows 11 的“开始”菜单布局，请完成以下步骤。

1. 在 WEM Tool Hub 中单击 **Windows 11** 的“开始”菜单配置器。选择您想添加到“开始”菜单的“固定”部分的应用程序，并根据需要排列布局。
2. 单击“生成配置”并复制结果。
3. 在 Web 控制台中，单击添加新的 **JSON** 对象，然后选择 **Windows 11** 的“开始”菜单配置。将配置粘贴到添加 **JSON** 对象页面，然后单击完成。
4. 在“管理分配”页面中选择所需的分配目标，然后单击“保存”，为用户分配 JSON 文件配置。

添加应用程序

要使用 WEM Tool Hub 添加应用程序，请完成以下步骤。

1. 在 **Windows 11** 的“开始”菜单配置器页面中单击“添加应用程序”。
2. 从“添加应用程序”页面中选择要添加到“开始”菜单的所需应用程序，然后单击“添加”。
3. 您可以根据需要在“固定布局”部分下拖动应用程序来更改应用程序的顺序。
4. 单击“生成配置”，生成配置后，单击“复制”。生成配置时，所选布局将应用于“开始”菜单。

Windows 登录分析

您可以使用此工具查看登录时长报告，并获取登录时长优化和故障排除的提示。

要接收完整的报告，请在计算机上启用相关 **Windows** 事件日志的日志收集。

- 单击 **Windows** 登录分析 > 获取报告 以访问 获取最新报告 向导。
- 通过从下拉列表中选择一个选项来选择时间范围，然后单击“获取报告”。默认范围为最近 **24** 小时。

- 阶段和描述基于下表以图表的形式显示。

下表详细列出了所有指标、子指标和提示。

基本指标	基本指标描述 (UI)	子指标	提示	详细信息
预登录	在 Windows 登录之前花费的时间。	Citrix 预登录 HDX 连接		
身份验证	完成会话身份验证所花费的时间。	Windows 身份验证 VDA 身份验证	使用 Windows Hello 。Windows Hello 是一项生物识别身份验证功能，允许您使用面部或指纹登录电脑。 网络/活动目录速度。确保当前计算机与 Active Directory 之间有良好的网络通信。您可以使用该工具（例如 [Dc-diag](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc731968(v=ws.10)) 进行检查。	
Citrix RSOP	完成会话身份验证所花费的时间。 完成 Citrix RSOP (策略的结果集) 所花费的时间。	会话仲裁	有效输入用户名和密码。用户名和密码的输入不正确或延迟会导致身份验证时间的总体延长。	

基本指标	基本指标描述 (UI)	子指标	提示	详细信息
加载用户配置文件	加载登录用户的配置文件设置所花费的时间。	FSLogixLoadProfile (加载 FSLogix 配置文件容器所花费的时间)。 用户配置文件 (加载 Windows 用户配置文件和设置所花费的时间)。 SMB 客户端 (为远程连接初始化 SMB 客户端所花费的时间)。 CitrixProfileMgmt	检查磁盘空间是否不足并释放空间。如果您的硬盘快满了,它可能会减慢电脑的登录过程。确保硬盘上有足够的可用空间。 使用 ProcMon 工具。要分析详细信息,请在用户登录期间使用 ProcMon 工具 捕获用户配置文件中的文件 I/O。 Citrix Profile Management 。如果您使用的是 Citrix Profile Management ,则可以通过使用基于容器的解决方案来优化登录流程,也可以使用带配置文件流的基于文件的解决方案 (针对启用了加速文件夹镜像的文件夹) 来优化登录流程。有关更多详细信息,请参阅 链接 。	Windows 配置文件数据 (配置文件大小、文件/文件夹计数)、临时文件夹数据 (配置文件大小、文件/文件夹计数)、前 10 个大文件列表 (大小不小于 50 MB)、前 10 个大文件夹列表 (大小不小于 100 MB) Profile Management 运行状况检查报告
	加载登录用户的配置文件设置所花费的时间。	Windows 登录包		Windows 登录包

基本指标	基本指标描述 (UI)	子指标	提示	详细信息
组策略处理	处理组策略设置所花费的时间。	Citrix 分层服务		
		GroupPolicy GroupPoli- cyScript (Async) GroupPolicyCse (Async) GroupPol- icyScript	禁用 GPO 缓存。运行 <code>gpedit.msc</code> 并找到路径“计算机配置” > “管理模板” > “系统” > “组策略”。然后，禁用 GPO 缓存。	
		WmiFilter Logon- ScheduledTask (Async) SingleLogon- ScheduledTask FolderRedirec- tion	减少 GPO 的数量。减少同时处理的 GPO 数量。组策略处理是并行完成的，但是可以同时处理多少 GPO 是有限制的。减少同时处理的 GPO 数量可以加快组策略的处理速度。	
		CitrixWemTotal CitrixWemCheck- ingHostServiceS- tatus CitrixWemRead- Configuration CitrixWemStar- tupScriptedTask CitrixWemCache (Sync) Cit- rixWemJsonFile CitrixWemMa- chineGroupPolicy CitrixWemUser- GroupPolicy	使用 Citrix WEM 异步处理组策略。使用 Citrix WEM 异步处理组策略可以在用户登录之前处理组策略并加快组策略处理速度。有关更多详细信息，请参阅 链接 。	
		组策略对象		单组策略对象列表

基本指标	基本指标描述 (UI)	子指标	提示	详细信息
Pre-shell (UserInit)	<code>userinit.exe</code> 启动 <code>explorer.exe</code> 的时间。			
登录脚本处理	运行登录脚本所花费的时间。	UserLogonScript	<p>优化您的登录脚本。您可以通过删除不必要的命令和减小脚本的大小来优化登录脚本。</p> <p>使用组策略首选项。组策略首选项可用于替换登录脚本。与登录脚本相比，它们更易于管理且处理速度更快。</p> <p>使用 Citrix WEM 外部任务。使用外部任务设置登录脚本。您可以指定是否等待任务完成以及等待超时的时长。限制等待时间有助于加快用户登录速度。要了解有关外部任务的更多信息，请参阅产品文档。</p>	

基本指标	基本指标描述 (UI)	子指标	提示	详细信息
shell 启动	运行 shell 启动所花费的时间。	ActiveSetup FSLogixShellStart (加载 FSLogix 配置文件后运行 shell 所花费的时间)。	禁用启动程序。您可以禁用开启电脑时自动启动的程序。要在 Win11/Win10/Win Server 2022 上禁用启动程序，请执行以下步骤。按 Windows + I 快捷方式打开“设置”，然后选择“应用程序” > “启动”。关闭启动期间不得自动打开的所有应用程序或程序。从全局启动文件夹中删除不必要的程序： %allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup。从用户启动文件夹中删除不必要的程序： %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup。	

基本指标	基本指标描述 (UI)	子指标	提示	详细信息
		ShellStart (加载 Windows 用户配置文件后运行 shell 所花费的时间)。	启用快速启动。快速启动功能允许您的计算机在关机后更快地启动。要在 Windows 10 上启用快速启动，请执行以下步骤：在“图标”视图中打开“控制面板”，然后选择“电源选项”。在侧栏中选择电源按钮的功能。从必须可用的选项列表中选中“开启快速启动”复选框。	
		AppxAssociations		
		AppxLoadPackage (登录期间加载的 AppX 软件包)	调整 Windows 的外观和性能。您可以调整 Windows 的外观和性能以加快电脑的登录过程。要执行此操作，请右键单击“我的电脑”，然后选择“属性”。单击“高级系统设置”，然后单击“性能”下的“设置”按钮。您可以在这里调整 Windows 的外观和性能。	
		SingleAppxLoadPackage		
	运行 shell 启动所花费的时间。	Windows 登录包		Windows 登录包

用户存储创建工具

使用此工具在当前计算机、运行该工具或其他计算机上通过 Citrix Profile Management 创建用户存储。您可以指定文件夹路径并共享用户存储的名称。创建用户存储库时，会提供用户存储路径的推荐配置，允许您直接在 **Profile Management** 设置中使用它。

在当前计算机上创建用户存储

要在当前计算机上创建用户存储，请完成以下步骤。

1. 指定要设置为用户存储位置的文件夹路径。该文件夹已创建并与指定的用户和组共享。
2. 选择“停止并通知我”或“使用现有文件夹”（如果该文件夹已经存在）。
3. （可选）指定文件共享的名称。默认情况下，使用该文件夹的名称作为共享名称。
4. 如果已存在同名共享，请选择“停止并通知我”或“停止共享现有项目并取其名称”。
5. 单击“添加”选择使用此用户存储的用户和组。这将打开本机 AD 选择器来选择用户和组。
6. 从指定位置选择用户或组对象类型。
7. 在本机 AD 选择器的“输入要选择的对象名称”字段中添加对象名称，然后单击“确定”。
8. 单击“创建用户存储”。

在另一台计算机上创建用户存储

要在另一台计算机上创建用户存储，请完成以下步骤。

1. 指定计算机名称并输入在指定计算机上具有本地管理员权限的域用户的凭据。确保在计算机上启用 PowerShell 远程处理。
2. 指定要设置为用户存储位置的文件夹路径。该文件夹已创建并与指定的用户和组共享。
3. 选择“停止并通知我”或“使用现有文件夹”（如果该文件夹已经存在）。
4. （可选）指定文件共享的名称。默认情况下，使用该文件夹的名称作为共享名称。
5. 如果已存在同名共享，请选择“停止并通知我”或“停止共享现有项目并取其名称”。
6. 单击“添加”选择使用此用户存储的用户和组。这将打开本机 AD 选择器来选择用户和组。
7. 从指定位置选择用户或组对象类型。
8. 在本机 AD 选择器的“输入要选择的对象名称”字段中添加对象名称，然后单击“确定”。
9. 单击“创建用户存储”。

错误

相关部分中出现以下错误消息。

- 用户凭据不正确
- 用户权限不足
- 文件夹已经存在

- 正在使用的共享名称

如果您收到的错误消息与列出的错误消息不同，则可以在页面底部查看错误详细信息，标题为出现错误。请查看下面的详细信息。

要创建另一个用户存储，请单击“创建另一个”。此选项将您重定向到起始页面，所有输入均已清除并重置。

文件信息查看器

现在，您可以使用 WEM Tool Hub 快速检索路径、发布者和哈希值等数据，以便在 Web 控制台中配置可执行规则。该过程包括以下步骤：

- 选择 **WEM Tool Hub** > 所有工具 > 文件信息查看器。
- 选择文件或文件夹以获取其相关信息。
- 从其中一个条件中复制数据，例如路径信息、发布者信息或文件哈希。
- 将数据粘贴到 创建 **Windows** 安装程序 规则页面。

文件类型关联助手

使用此工具获取配置 FTA 所需的信息，将其添加为管理控制台中的可分配操作。

选择“文件类型关联助手”会将您带到 WEM Tool Hub 中的“文件类型关联助手”页面。您可以通过完成以下步骤来配置 FTA。

- 键入文件扩展名时，可以从以输入开头的匹配文件扩展名选项中进行选择。
- 检查输入的扩展程序是否具有关联的 **ProgID**，以及 **ProgID** 在注册表中是否有相关的操作。
- 单击“浏览”列出所有已注册输入的 **ProgID** 的应用程序。
- 配置要与之关联的应用程序。
- 也可以选择“自定义”操作来执行“打开”、“编辑”和“打印”操作。
- 您可以通过单击“复制”按钮来复制配置的 FTA 数据。

有关更多详细信息，请参阅 [文件类型关联](#)。

组策略迁移工具

此工具可让您将策略和首选项转换为 WEM 操作，从而将设置从组策略迁移到 WEM，然后您可以使用 Web 控制台进行管理和分配。

WEM 操作在 Windows 登录完成后通过 WEM 代理处理用户配置。与 Windows GPP 不同，WEM 操作不会导致 Windows 登录过程延迟。

此功能允许您将组策略中的设置转换为由 WEM 管理和处理的操作，从而减少用户登录期间所需的处理时间。

要从组策略迁移设置，请考虑以下先决条件：

- 计算机必须加入域
- 当前用户必须是域用户
- 安装了 GPO 备份所需的模块

您可以通过完成以下步骤来配置组策略迁移。

1. 使用 WEM 工具中心将 GPP 导出到本地机器：导出所选设置并将导出的 ZIP 文件保存到 WEM Web 控制台可访问的位置。
2. 使用 WEM 网络控制台将 GPP 作为操作导入 WEM：在网络控制台中，导航到配置集中的 分配 > 分配组 并选择 导入。您可以创建一个导出设置的分配组，然后将其分配给用户。有关更多详细信息，请参阅 [使用导出的设置创建分配组](#)。
3. 从 GPO 中删除已迁移的设置：完成设置迁移后，通过将迁移选项设置为 已禁用，从 GPO 中删除已迁移的设置。退出以进行验证。
4. 比较登录时间。

打印机助手

使用此工具从打印服务器获取打印机列表，以便您可以将它们添加为管理控制台中的可分配操作。

从网络打印服务器添加打印机时，需要打印机信息才能添加它们。要获取打印机信息，请完成以下步骤：

1. 输入打印服务器的全名。
2. 指定是否使用特定凭据连接到打印服务器。
3. 单击“连接”查看打印机列表。
4. 从列表中选择一台或多台打印机并复制打印机信息。

在 Web 控制台中，通过单击粘贴打印机信息粘贴您复制的信息。请参阅[从打印服务器添加打印机](#)。

配置文件迁移工具

使用此工具将其他配置文件迁移到基于 Citrix 容器的配置文件解决方案。该过程包括以下步骤：

1. 选择以下任意来源配置文件：
 - **FSLogix** 配置文件容器
 - 基于 **Citrix** 文件的解决方案
 - 本地计算机

注意：

如果选择本地计算机，请跳过步骤 2，因为配置文件迁移工具会检索本地计算机配置文件的默认配置。

2. 配置源配置文件的位置：

- 文件共享：单击“浏览”，选择所需的源文件共享位置或直接输入位置。
- 子路径：如果您不使用默认容器文件夹，请输入子路径。

注意：

对于 **FSLogix** 配置文件容器，支持两种不同的文件夹模式，其中 `%SID%_%USERNAME%` 是默认的文件夹模式。

3. 配置目标 Citrix 用户存储的位置：

- 文件共享：单击“浏览”，选择所需的目标文件共享位置或直接输入位置。
 - 子路径：输入所需的目标子路径。
4. 单击“检查访问权限”以验证您的当前帐户或备用帐户是否具有对源文件共享的读取权限和对目标文件共享的完全访问权限。如果您当前帐户无权访问，请选中 使用备用凭据 复选框输入备用用户名和密码。
 5. 指定要迁移其配置文件的用户和组。如果未指定用户或组，则会迁移源位置中的所有配置文件。
 6. 选择源配置文件的操作系统版本。
 7. 单击“开始迁移”。

配置文件迁移工具一次只能迁移一个配置文件。如果您选择停止迁移，请单击“停止”。此操作完成当前配置文件的迁移并停止其余配置文件的迁移。您可以通过单击“重试选定项”来选择重试迁移。否则，要执行其他迁移，请单击“进行另一次迁移”。

如果出现故障，您可以单击“查看日志”以查看错误日志。您可以通过单击“重试选定项”来重试迁移失败的配置文件。

应用程序访问控制规则生成器

使用此工具创建以下规则：

- 隐藏 规则。控制用户对文件、文件夹、注册表值和密钥的访问。
- 重定向 规则。为用户重定向文件、文件夹以及注册表值和键。

这些规则通过 Citrix Profile Management 实施。典型用例包括：

- 控制用户对机器上安装的应用程序的访问——是否让相关用户看不到应用程序。
- 实现数据漫游。将非用户配置文件数据重定向到文件共享，确保用户无论登录哪台机器都可以访问相同的数据。
- 加强数据保护。将关键数据重定向到其他位置或值，防止未经授权的访问。
- 定制用户体验。根据特定要求定制应用体验。

您可以执行以下操作：

- 创建规则
- 从文件导入规则
- 为规则生成原始数据

- 编辑规则
- 删除规则
- 测试应用程序规则

要创建应用程序访问控制规则，请完成以下步骤：

1. 单击操作栏中的 **创建规则**，然后选择 **隐藏** 或 **重定向**。
2. 在 **规则详情** 页面上，配置以下设置：
 - **应用程序规则名称**。指定名称以帮助您识别规则。
 - **要隐藏的物体**。添加目标对象。目标对象可以是与要隐藏的应用程序相关的文件、文件夹和注册表。单击 **扫描** 查找当前机器上安装的应用程序以及与每个应用程序相关的对象。
 - **重定向**。您可以重定向文件、文件夹和注册表。对于每个重定向，请指定源路径和目标路径。

注意：

- 您无法为某些 Citrix 和 Windows 服务所依赖的项目添加路径。否则，这些服务可能会停止正常运行。有关这些路径的完整列表，请参阅 [不允许添加路径](#)。

3. 在 **分配** 页面上，添加要为其分配规则的用户、计算机（组织单位）和进程。有关如何获取 AAD 用户或组以及 NDJ 计算机的更多信息，请参阅 [AAD/NDJ 对象选择器](#)。
 - a) 从用户、机器或流程中选择一种分配类型。
 - b) 在 **应用于** 部分，指定分配对象。如果未选择任何对象，则该规则适用于该分配类型的所有对象。
 - c) 要指定排除，请转到 **排除** 部分并添加必要的分配对象。
 - d) 如果需要，请对其他作业类型重复步骤 a 至 c。

注意：

- 如果没有指定分配，此规则将始终对目标对象生效。
- 分配分为三类：用户、计算机和进程。这 **或** 运算符用于类别中的项之间，并且 **和** 运算符。
- 在未加入域或已加入 Azure Active Directory 的计算机上运行该工具时，无法添加用户和计算机。
- 您可以添加批量进程。输入用换行符分隔的进程名称（包括.exe 扩展名）。

4. 完成后，单击 **完成**。

要为规则生成原始数据，请完成以下步骤：

1. 选择所需规则或单击 **全选** 选择所有规则。
2. 在操作栏中单击 **“生成原始数据”**。然后为所选规则生成原始数据。
3. 在 **生成原始数据** 窗口中，将原始数据保存到文件以供日后恢复，或者将原始数据复制到剪贴板。

注意：

- 在 WEM 管理控制台中添加规则或配置配置文件管理策略 应用程序访问控制时使用原始数据，具体取决于您希望如何部署规则。
- 将原始数据保存到文件后，可以从文件中恢复规则。要实现此目的，请使用操作栏中的“导入”。

4. 完成后，单击完成。

在测试或生产环境中部署应用程序之前，可以在本地计算机上验证应用程序访问控制规则。

要测试应用程序规则，请完成以下步骤：

1. 选择所需的规则，或单击“全选”以选择所有规则。
2. 在操作栏中单击“测试”。
 - 单击“部署到本地计算机”将选定规则部署到本地计算机并验证规则是否按预期运行。在弹出窗口中单击“部署”以确认操作。

注意：

在测试应用程序规则时，这些规则仅影响当前用户。

- 单击“从本地计算机清除已部署的规则”以从本地计算机中清除已部署的应用程序访问控制规则。

不允许添加路径

对于某些 Citrix 和 Windows 服务所依赖的项目，您无法添加以下路径及其父路径。Profile Management 相关注册表：

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix\UserProfileManager
- HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix\UserProfileManager
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\UserProfileManager
- HKLM:\SOFTWARE\Citrix\UserProfileManager

与 WEM 相关的注册表：

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Norskale
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\WEM
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale
- HKLM:\SOFTWARE\Policies\Norskale
- HKLM:\SOFTWARE\Citrix\WEM
- HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale

Virtual Delivery Agent (VDA) 相关注册表：

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\VirtualDesktopAgent

- HKLM:\SOFTWARE\Citrix\VirtualDesktopAgent
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Citrix Virtual Desktop Agent
- HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Citrix Virtual Desktop Agent

与 Windows 相关的注册表：

- HKCU:
- HKEY_CURRENT_USER
- HKU:
- HKEY_USERS

与 Windows 和 Citrix 服务相关的文件夹：

- c:\windows\system32
- \Citrix\User Profile Manager\
- \Citrix\Workspace Environment Management Agent\
- \Citrix\XenDesktopVdaSetup\
- \\%windir%\%system32

向 **AAD** 用户/组和 **NDJ** 计算机分配应用程序访问规则

要向 AAD 用户或组以及 NDJ 计算机分配应用程序访问规则，请完成以下步骤。

1. 从 Web 控制台中单击 **AAD/NDJ** 对象选择器。
2. 使用 **AAD/NDJ** 对象选择器 添加所需的 AAD 用户和 NDJ 机器。
3. 复制用户或计算机数据。
4. 转到 **WEM** 工具中心 > 应用程序访问控制规则生成器，在那里创建一个新的应用程序规则。
5. 转到“分配”页面，然后粘贴数据。
6. 单击“完成”创建应用程序访问控制规则。
7. 复制应用程序访问控制规则。
8. 前往 Web 控制台 > 配置集 > **Profile Management** 设置 > 应用程序访问控制，然后将数据粘贴到那里。

添加本地应用程序以便快速访问

此功能允许您将本地应用程序添加到 WEM Tool Hub 以便快速访问。添加的应用程序将被视为您的个人数据的一部分。当您在 Profile Management 环境时切换计算机时，数据会被保留。

要添加应用程序，请单击 WEM 工具中心右上角的加号，然后导航到该应用程序。您可以一次添加多个应用程序。

添加的应用程序在 WEM Tool Hub 中显示为图块。您可以单击图块以快速启动应用程序。

注意：


要移除已添加的应用程序，请单击垃圾桶图标。

WEM Integrity Condition List Manager


March 2, 2022

WEM 完整性条件列表管理器是一个强大的工具，可帮助您创建 XML 文件以进行筛选。该工具与以下筛选条件类型一起使用：名称在列表中、名称不在列表中、名称或值在列表中、名称或值不在列表中。有关在管理控制台使用这些条件的更多信息，请参阅[过滤器](#)。

本文介绍如何使用 WEM Integrity Condition List Manager 创建 XML 文件进行筛选。例如，假设您想通过使用 WEM 完整性条件列表管理器与名称在列表中结合使用来筛选操作。

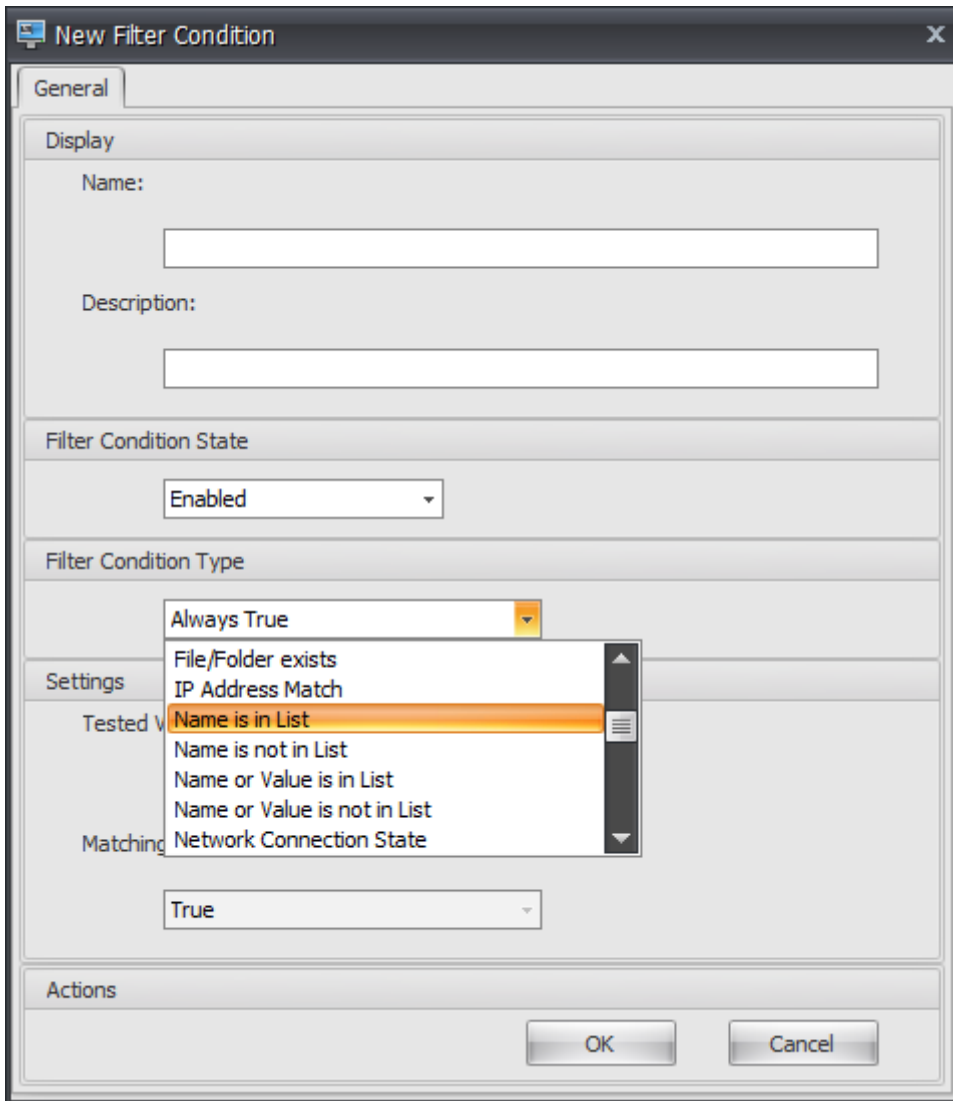


1. 打开 WEM Integrity Condition List Manager。

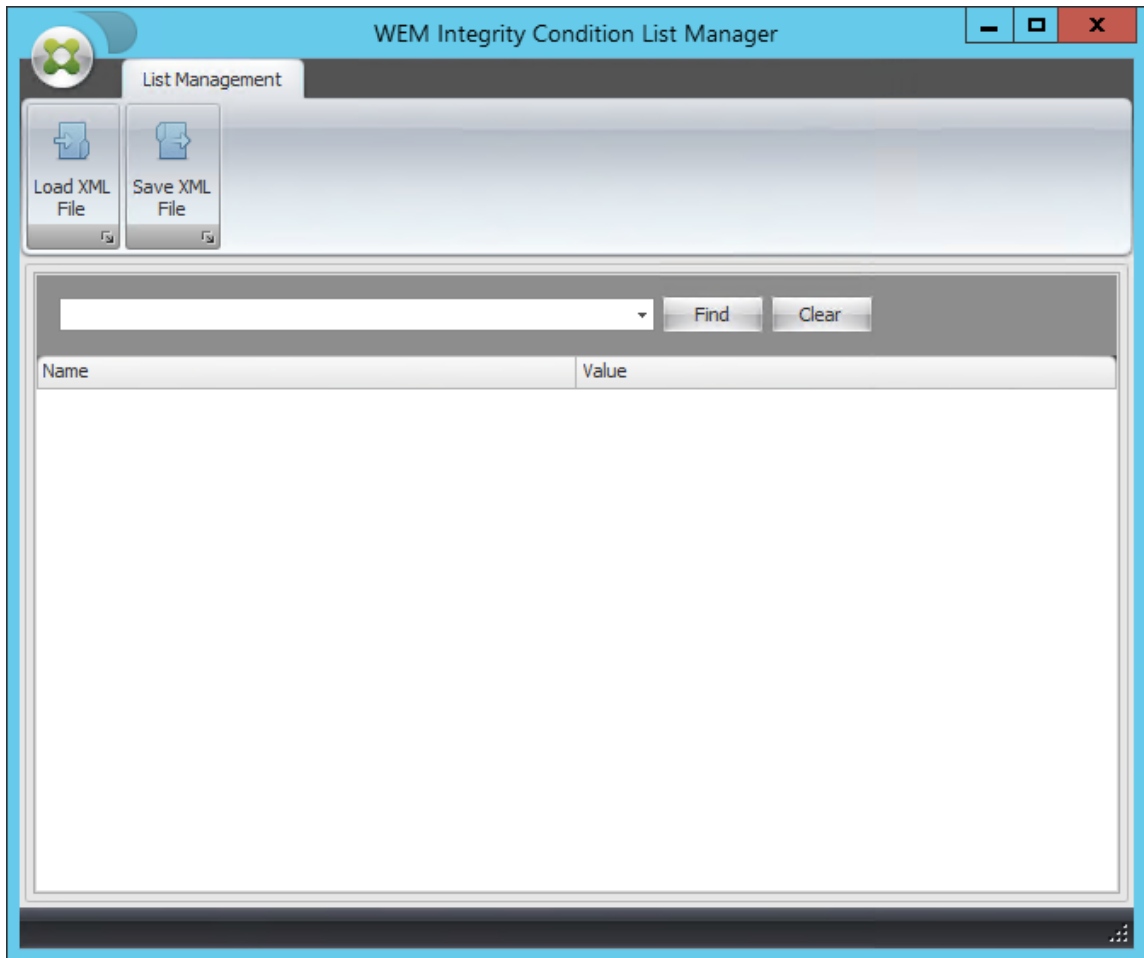


2. 右键单击空白区域，然后在上下文菜单中选择 添加。
3. 在“名称”字段中键入名称。

注意：


键入运行 WEM 代理的计算机的名称（代理主机）。

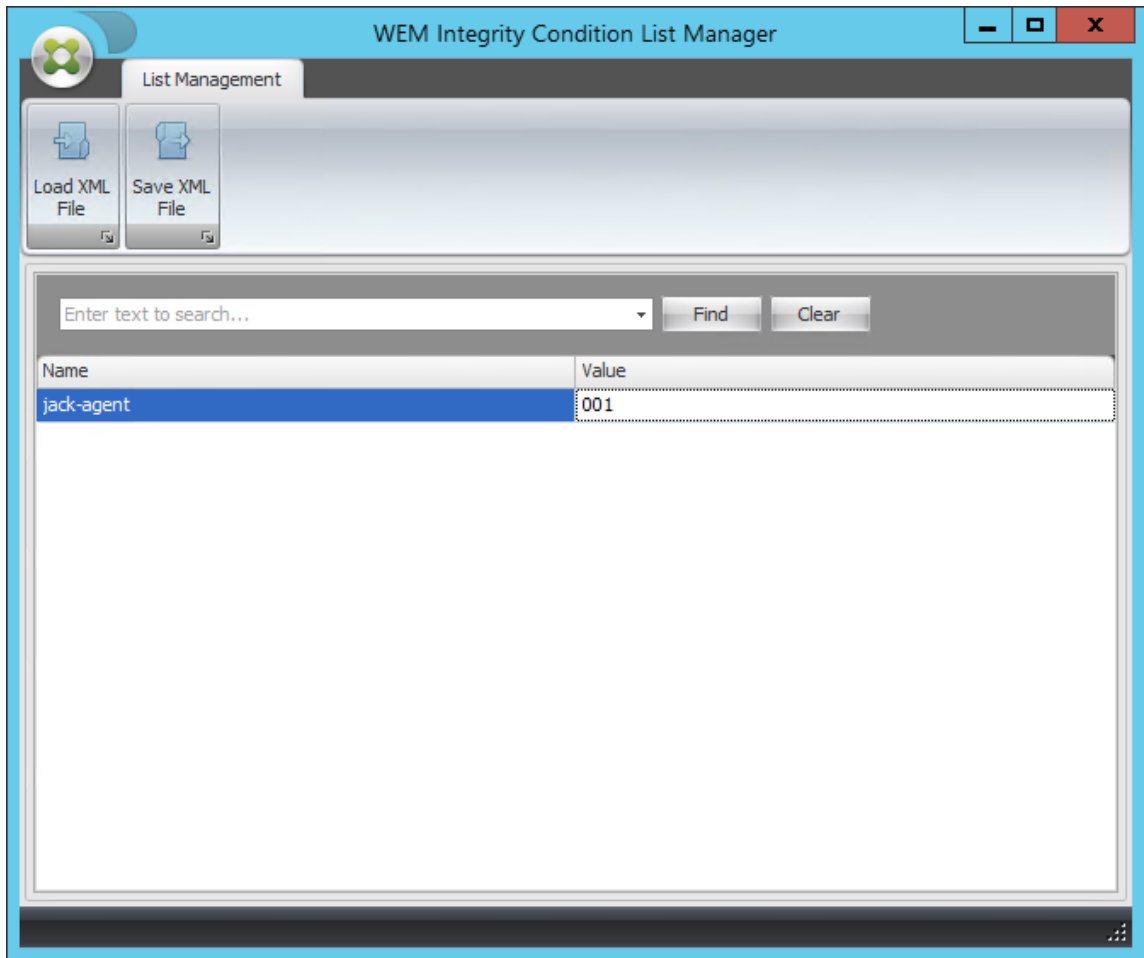

4. 单击“保存 XML 文件”，浏览至所需的文件夹，然后单击“保存”。

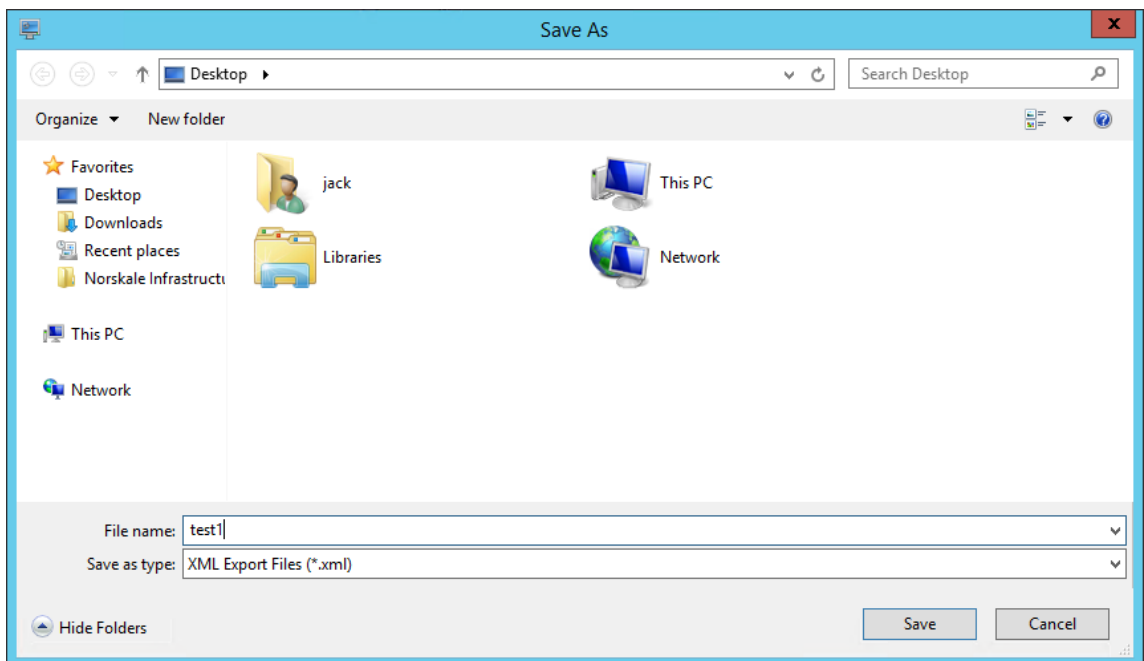

5. 打开保存的 XML 文件，验证您提供的信息是否已正确保存。

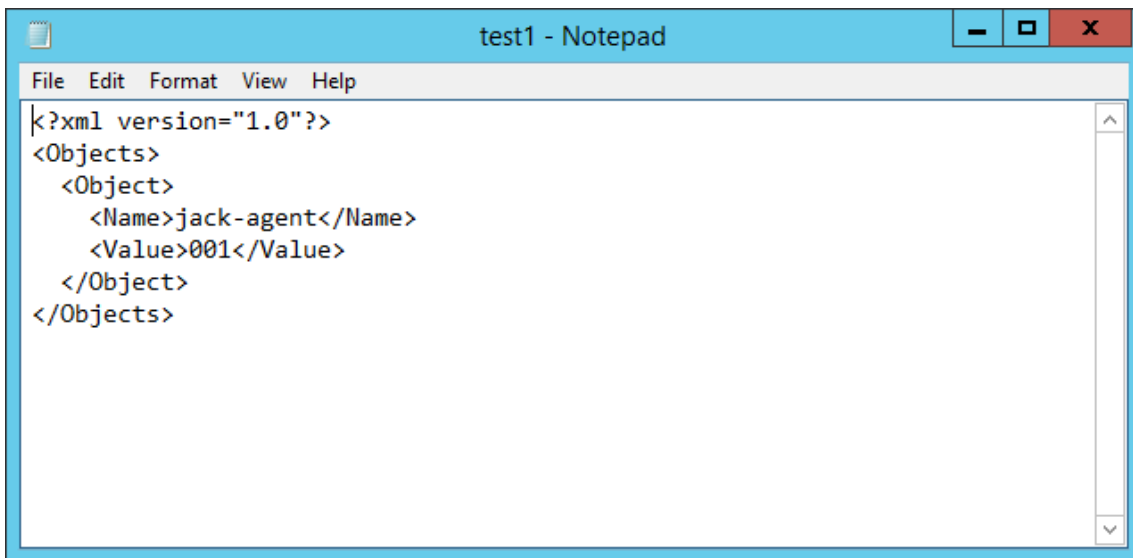


6. 将保存的 XML 文件复制到代理主机上的文件夹中。

注意：

如果将 XML 文件保存在管理控制台计算机上，此功能将不起作用。

7. 转到 **管理控制台 > 筛选器 > 条件 > 筛选条件列表** 选项卡，然后单击 **添加**。

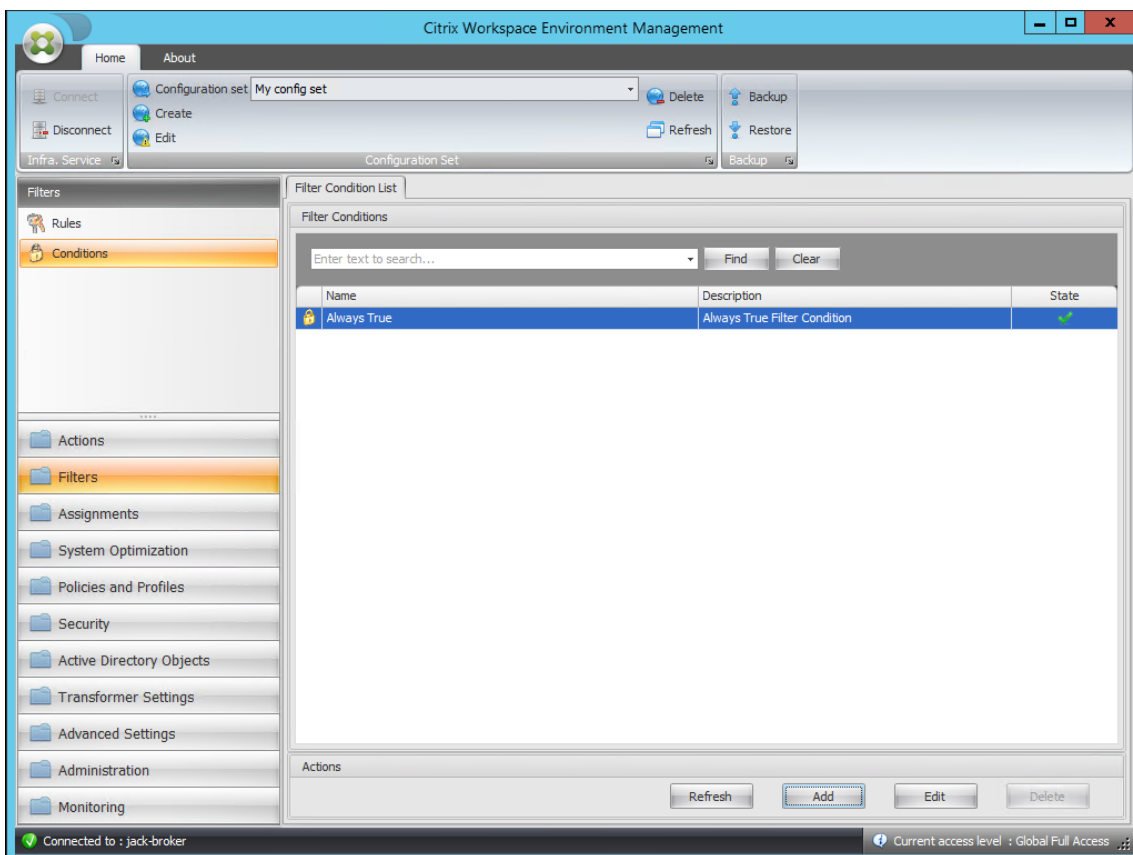

8. 键入信息，然后单击“确定”。


The screenshot shows a 'New Filter Condition' dialog box with the following fields and settings:

- Display:**
 - Name: Test-jack
 - Description: (empty)
- Filter Condition State:** Enabled
- Filter Condition Type:** Name is in List
- Settings:**
 - XML List File: C:\Users\jack\Desktop\test1.xml
 - Tested Value: ##ComputerName##
- Actions:** OK, Cancel


注意：

- 筛选条件类型。选择 名称在列表中。
- **XML** 列表文件：C:\Users\- 测试的价值。键入与您在 WEM 完整性条件列表管理器的“名称”字段中键入的名称相对应的动态令牌。在此示例中，您键入了运行代理的计算机（代理主机）的名称。因此，您必须使用动态令牌“##ComputerName##”。有关使用动态令牌的更多信息，请参阅 [动态令牌](#)。


9. 转到 管理控制台 > 过滤器 > 规则 > 筛选规则列表 选项卡，然后单击 添加。

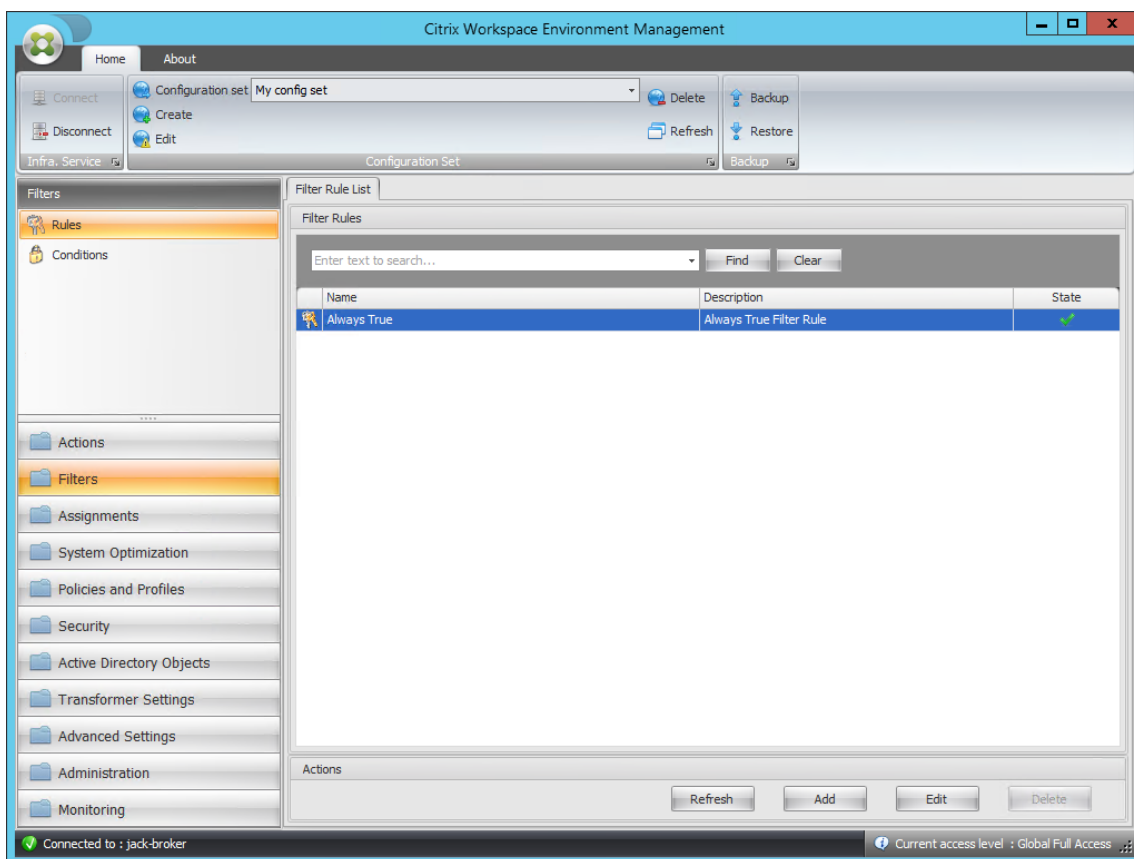


10. 在“名称”字段中键入筛选器名称。

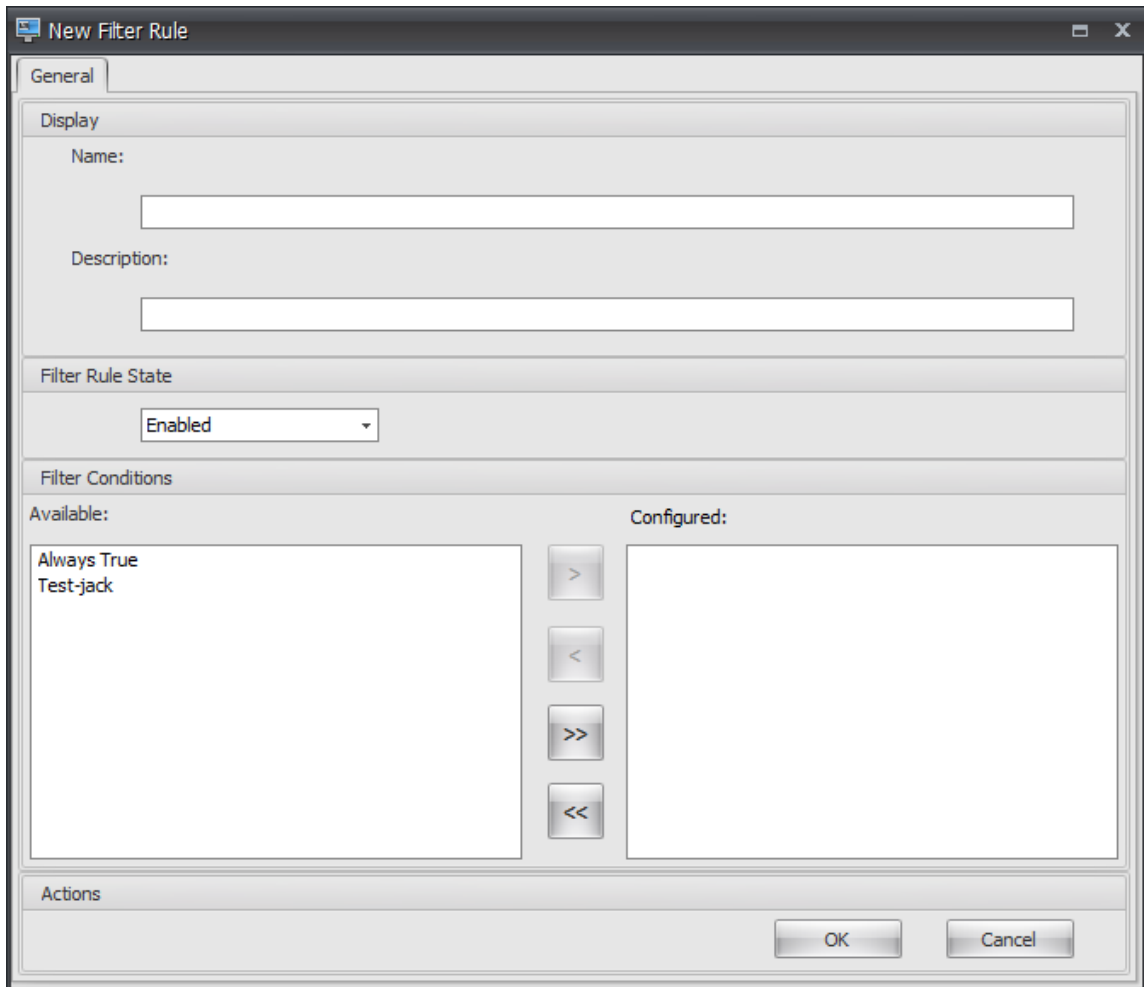


11. 将配置的条件从“可用”窗格移动到“已配置”窗格，然后单击“确定”。

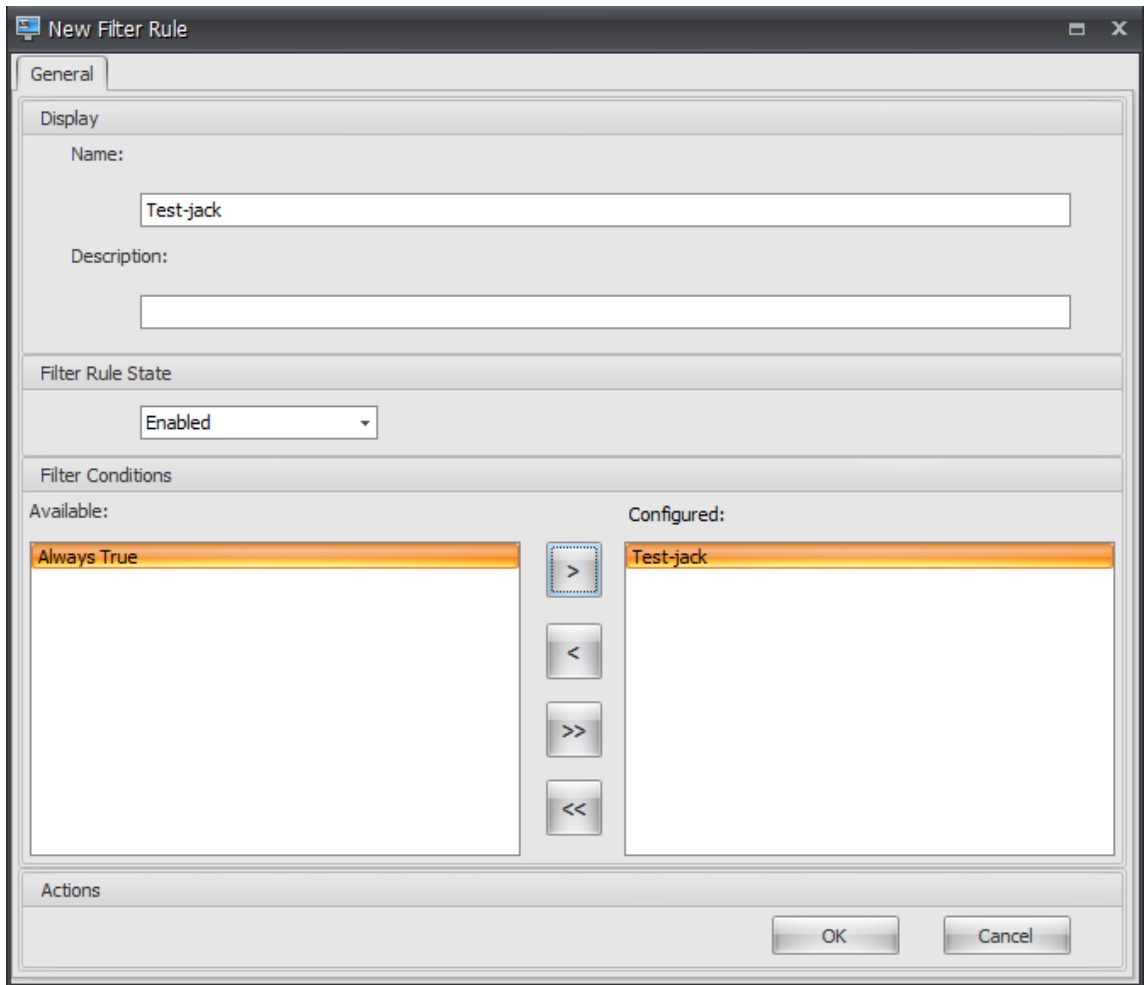


12. 转到 管理控制台 > 操作 > 应用程序 > 应用程序列表 选项卡，然后添加应用程序。

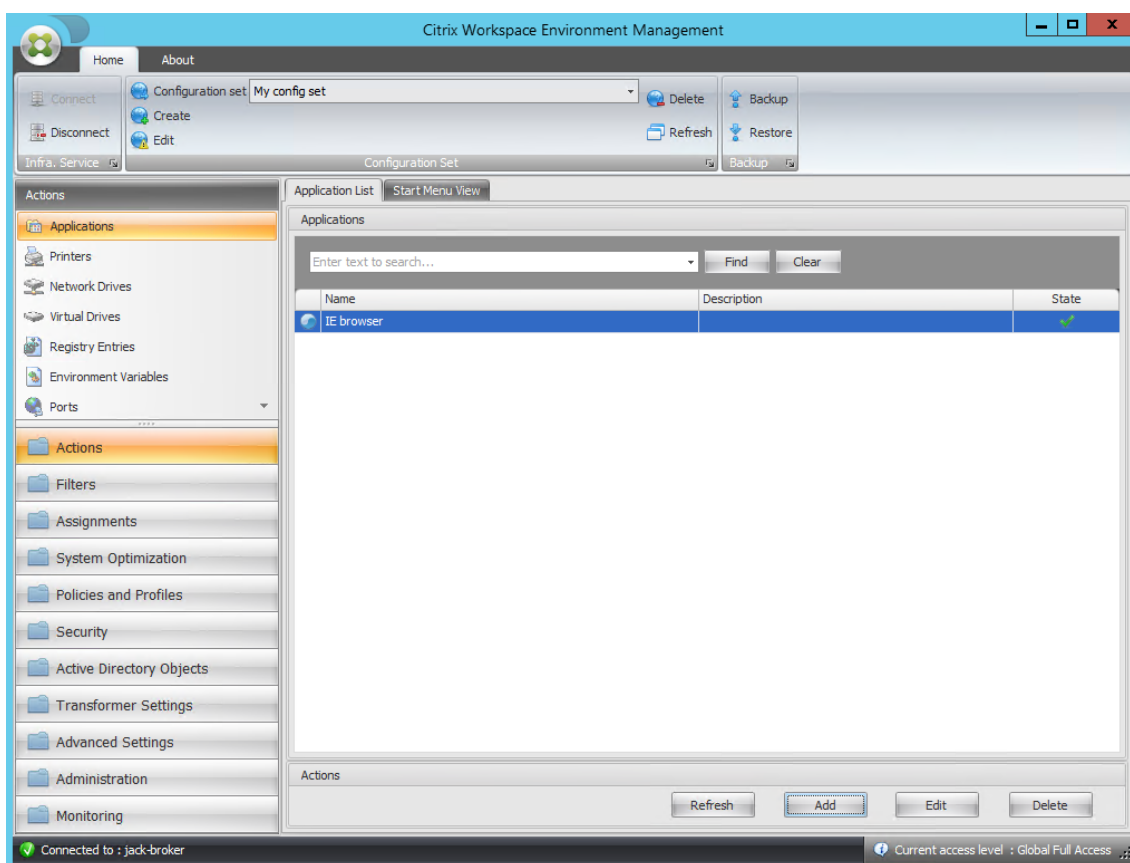


13. 转到“管理控制台” > “任务” > “操作分配”选项卡。

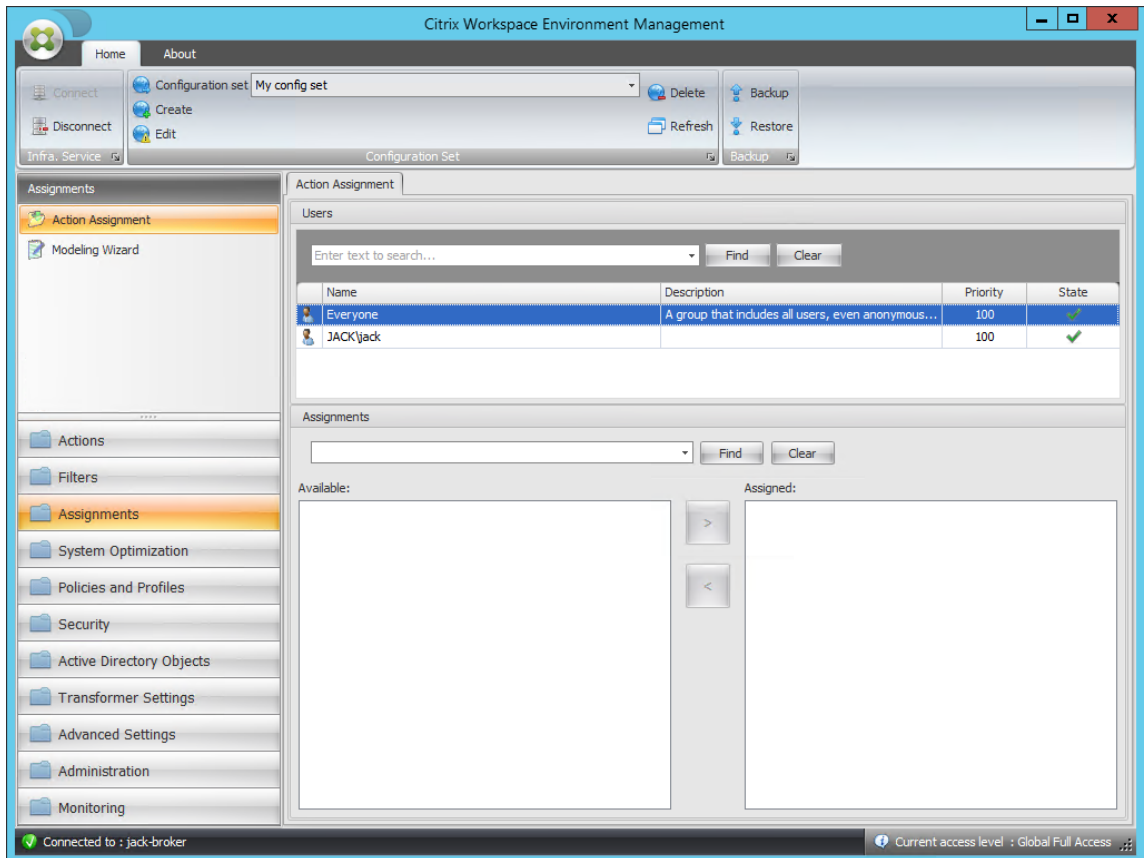


14. 双击所需的用户或用户组（在本示例中，选择代理主机）。

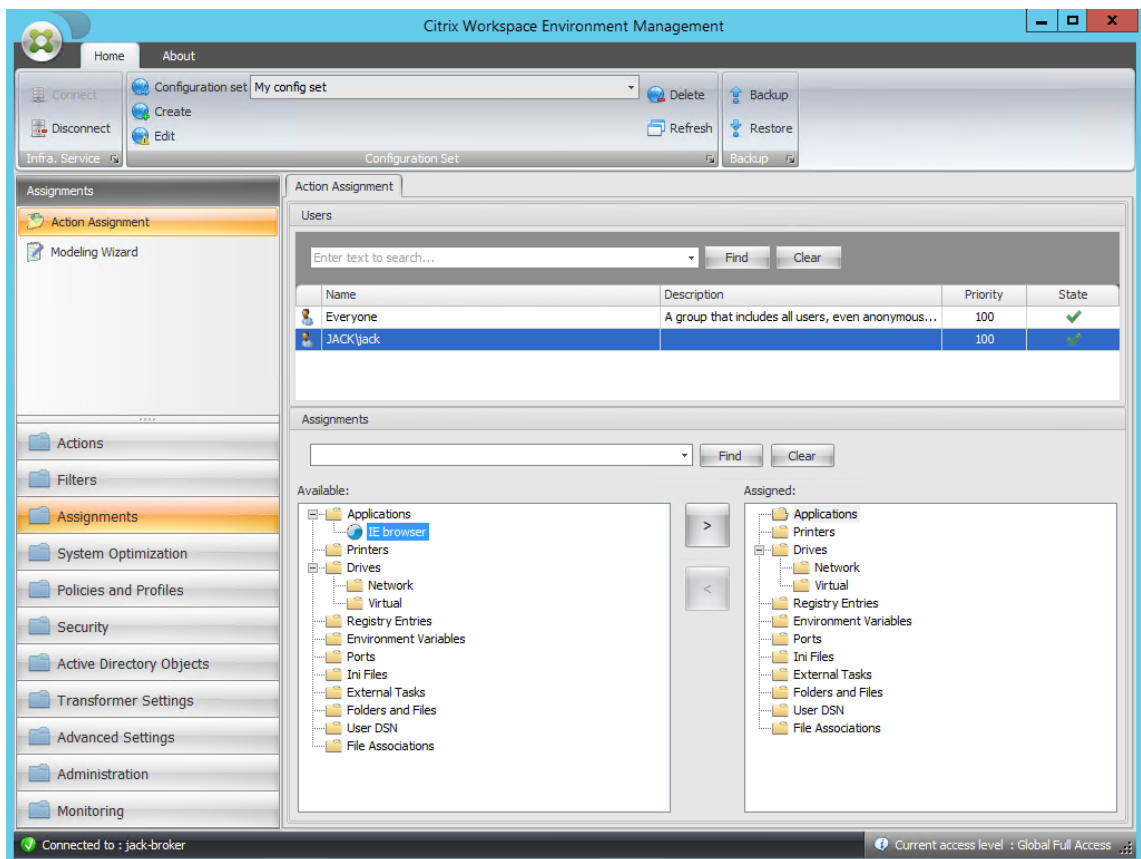


15. 将应用程序从“可用”窗格移动到“已分配”窗格。

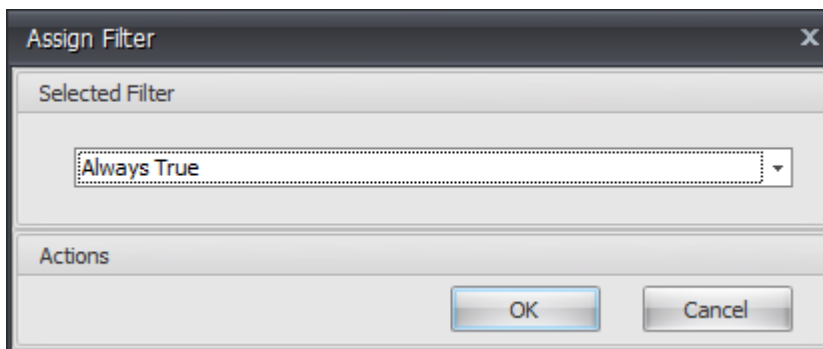


16. 选择过滤器，然后单击“确定”。

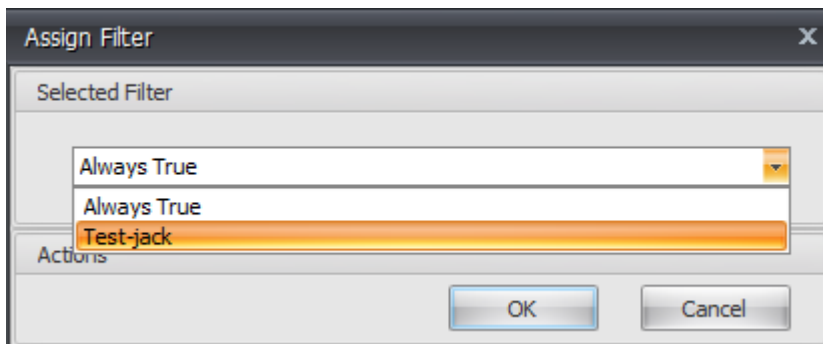

17. 启用分配的应用程序的选项（在本例中，启用 创建桌面 和 固定到任务栏）。

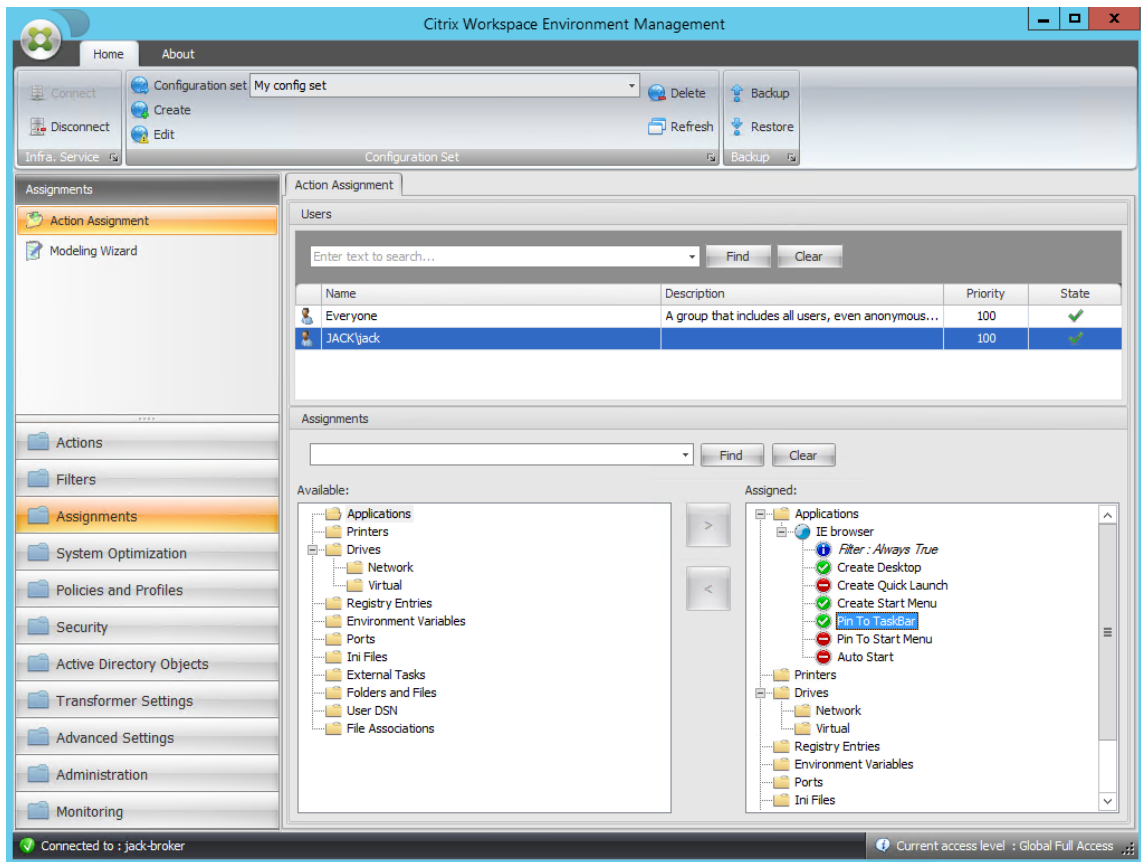


18. 转到“管理控制台” > “管理” > “代理” > “统计”选项卡，然后单击“刷新”。

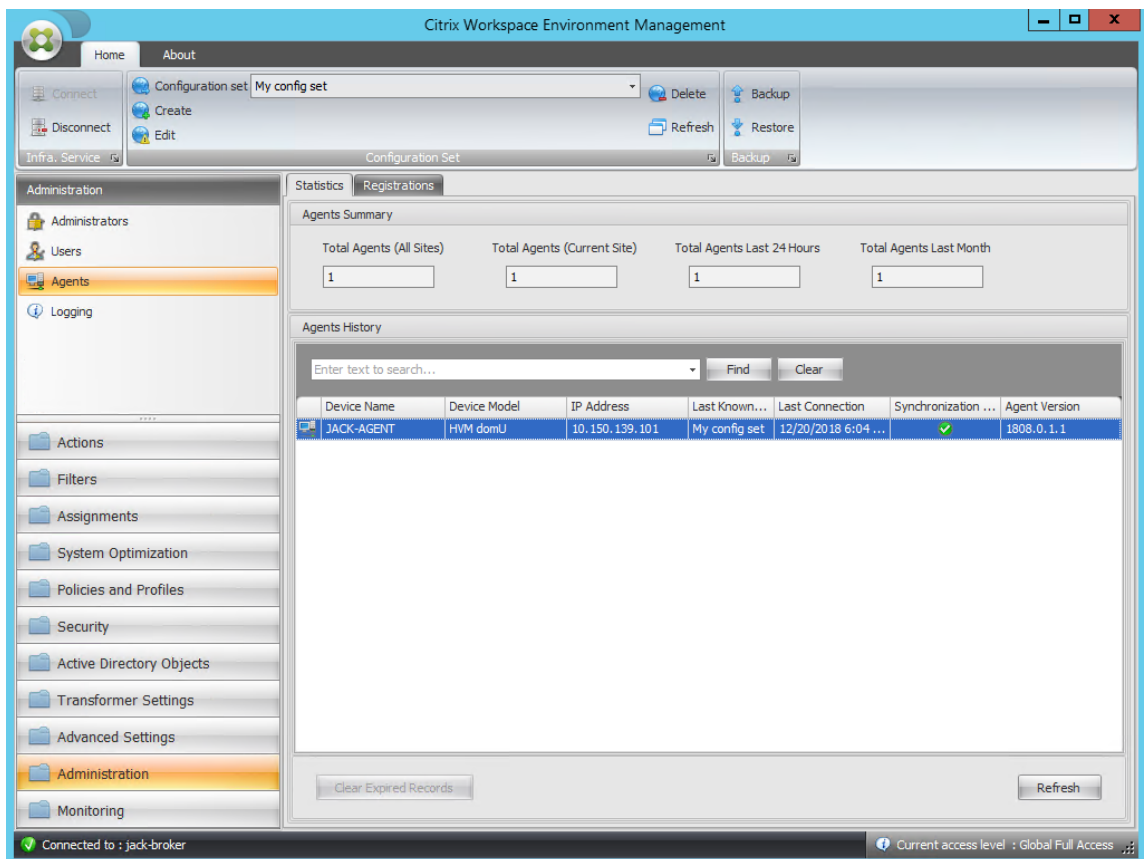


19. 右键单击代理，然后在上下文菜单中选择刷新工作区代理。

注意：

要使这些设置生效，您还可以转到运行代理的计算机，然后刷新 Citrix WEM 代理。

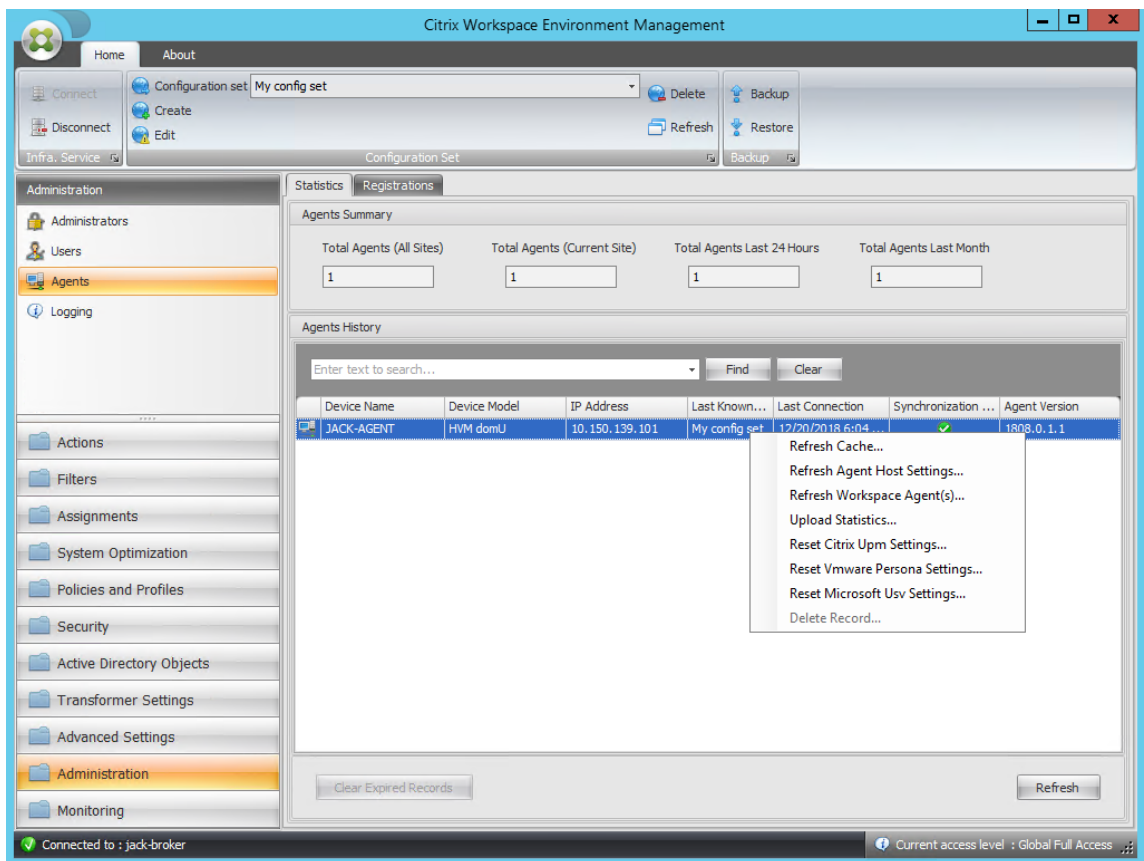

20. 转到运行代理的计算机（代理主机）以验证配置的条件是否正常工作。

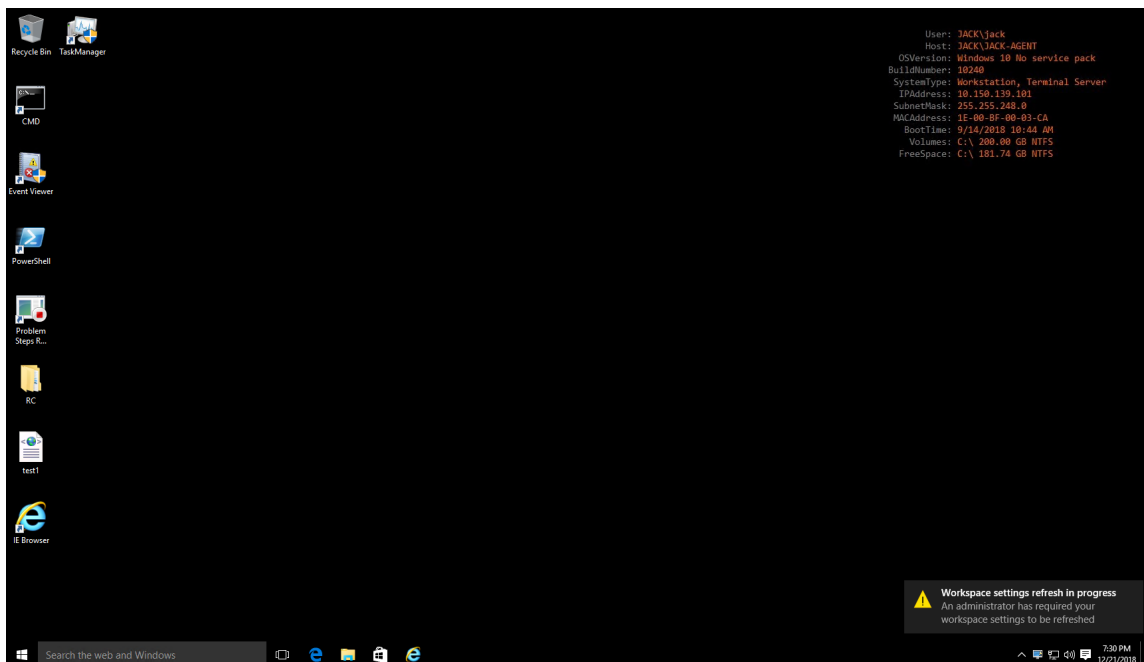

在此示例中，应用程序已成功分配到代理计算机。它是在桌面上创建的，并固定在任务栏上。

XML 打印机列表配置

April 6, 2022

Workspace Environment Management 包括通过 XML 打印机列表文件配置用户打印机的功能。

创建 XML 打印机列表文件后，请在管理控制台中[创建一个打印机操作](#)，并将“操作类型”选项设置为“使用设备映射打印机文件”。

注意：

仅支持不需要特定 Windows 凭据的打印机。

XML 打印机列表文件结构

XML 文件以 UTF-8 编码，并具有以下基本 XML 结构：

```

1 <?XML 版本 = "1.0" 编码 = "UTF-8"? > < 可序列化的键值字符串用户分配的打
   印机 xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema "xmlns:xsi="
   http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance ">...</
   ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter
   >` ``
2
3 每个客户端和相关设备都由以下类型的对象表示：
4
5     SerializableKeyValuePair<string, List<VUEMUserAssignedPrinter>>>
6 每个设备都像这样表示：

```

```

<SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter> <Key> 设备 1 </Key> <Value>
<VUEMUserAssignedPrinter>...</VUEMUserAssignedPrinter> </Value> </SerializableKeyValuePairOf-
StringListOfVUEMUserAssignedPrinter>“

```

每个设备块必须与特定的客户端或计算机名称匹配。 \ 标 **<Key>** 记包含相关名称。 \ 标 **<Value>** 记包含与分配给指定客户端的打印机匹配的 **VUEMUser** 分配的打印机对象的列表。

```

1 <?XML 版本 = "1.0" 编码 = "utf-8"? > < 可序列化的键值字符串用户分配的打
   印机 xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance "xmlns:
   xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema "> <
   SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter> <Key>
   设备 1 < </Key> <Value>VUEMOR 用户分配器 >...</
   VUEMUserAssignedPrinter> </Value> </
   SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter> </
   ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter
   >` ``
2
3 ## VUEMUserAssignedPrinter 标记语法
4
5 必须 <VUEMUserAssignedPrinter> 使用以下属性在 **\** tag 中定义每个配置
   的打印机：

```

```

6
7 **\ <IdPrinter>** .这是已配置打印机的 Workspace Environment Management
   打印机 ID。每台打印机必须具有不同的 ID。**注意：** 在 Workspace
   Environment Management 管理控制台中配置的 XML 打印机列表操作也是具有
   自己 ID 的打印机操作，该操作必须与 XML 列表中单独配置的打印机的 ID
   不同。
8
9 **\ <IdSite>** .包含相关 Workspace Environment Management 站点的站点 ID
   ，该站点 ID 必须与现有站点的 ID 匹配。
10
11 **\ <State>** .指定打印机的状态，其中 1 处于活动状态，0 处于禁用状态。
12
13 **\ <ActionType>** .必须始终为 0。
14
15 **\ <UseExtCredentials>** .必须为 0。目前不支持使用特定的 Windows 凭据。
16
17 **\ <isDefault>** .如果为 1，则打印机为默认 Windows 打印机。如果为 0，则
   不会将其配置为默认值。
18
19 **\ <IdFilterRule>** .必须始终为 1。
20
21 **\ <RevisionId>** .必须始终为 1。如果稍后修改了打印机属性，请将此值增加
   1 以通知代理主机并确保重新处理打印机操作。
22
23 **\ <Name>** .这是 Workspace Environment Management 代理主机所感知的打印
   机名称。此字段 **不** 能留空。
24
25 **\ <Description>** .这是 Workspace Environment Management 代理主机感知
   的打印机描述。此字段可以为空。
26
27 **\ <DisplayName>** .这是未使用的，应留空。
28
29 **\ <TargetPath>** .这是打印机的 UNC 路径。
30
31 **\ <ExtLogin>** .包含指定用于连接的 Windows 凭据时使用的 Windows 帐户的
   名称。[当前不受支持。将此字段留空。]。
32
33 **\ <ExtPassword>** .包含指定用于连接的 Windows 凭据时使用的 Windows 帐
   户的密码。[当前不受支持。将此字段留空。]。
34
35 **\ <Reserved01>** .这包含高级设置。 **不要以任何方式** 改变它。

```

```
<VUEActionAdvancedOption> <Name> 自我愈合 </Name> <Value> 0 </Value> </VUE 高级选项 “
```

要激活给定打印机对象的自我修复，只需复制并粘贴上述内容，将高亮显示 **0** 值更改为 **1**。

打印机对象示例

下面的示例在客户端或计算机 **DEVICE1** 上分配两个活动打印机：

- **HP 激光喷射 2200 系列** 在 UNC 路径 `\\服务器上`。示例 `.NET\HP 激光喷射 2200 系列`（默认打印机）

- 佳能 **C5531i** 系列 打印机在 UNC 路径 ****** 服务器上。示例.net\ 佳能 C5531i 系列 **

它还在客户端或计算机 DEVICE2 上分配一个活动打印机:

- 惠普激光喷射 **2200** 系列 在 UNC 路径 **** 服务器上的示例.NET\ 惠普激光喷射 **2200** 系列

```

1      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2      <
3          ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter
4              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:
5              xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
6          <SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter>
7              <Key>DEVICE1</Key>
8              <Value>
9                  <VUEMUserAssignedPrinter>
10                     <IdPrinter>1</IdPrinter>
11                     <IdSite>1</IdSite>
12                     <State>1</State>
13                     <ActionType>0</ActionType>
14                     <UseExtCredentials>0</UseExtCredentials>
15                     <isDefault>1</isDefault>
16                     <IdFilterRule>1</IdFilterRule>
17                     <RevisionId>1</RevisionId>
18                     <Name>HP LaserJet 2200 Series</Name>
19                     <Description />
20                     <DisplayName />
21                     <TargetPath>\\server.example.net\HP LaserJet 2200
22                         Series</TargetPath>
23                     <ExtLogin />
24                     <ExtPassword />
25                     <Reserved01>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"
26                         ?&gt;&lt;&lt;ArrayOfVUEMActionAdvancedOption xmlns:
27                         xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
28                         xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;
29                         &lt;&lt;VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;&lt;Name&gt;&gt;
30                         SelfHealingEnabled&lt;&lt;/Name&gt;&lt;&lt;Value&gt;&lt;0&lt;
31                         /&lt;&lt;/Value&gt;&lt;&lt;/VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;&lt;
32                         /&lt;&lt;/ArrayOfVUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;&lt;/
33                         Reserved01>
34                     </VUEMUserAssignedPrinter>
35                 </Value>
36             </Value>
37             <Value>
38                 <VUEMUserAssignedPrinter>
39                     <IdPrinter>2</IdPrinter>
40                     <IdSite>1</IdSite>
41                     <State>1</State>
42                     <ActionType>0</ActionType>
43                     <UseExtCredentials>0</UseExtCredentials>
44                     <isDefault>0</isDefault>
45                     <IdFilterRule>1</IdFilterRule>
46                     <RevisionId>1</RevisionId>
47                     <Name>Canon C5531i Series</Name>
48                     <Description />

```

```

36         <DisplayName />
37         <TargetPath>\\server.example.net\Canon C5531i
          Series</TargetPath>
38         <ExtLogin />
39         <ExtPassword />
40         <Reserved01>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"
          ?&gt;&lt;ArrayOfVUEMActionAdvancedOption xmlns:
          xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;
          &lt;VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;Name&gt;
          SelfHealingEnabled&lt;/Name&gt;&lt;Value&gt;0&lt;
          />&lt;/VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;
          />&lt;/ArrayOfVUEMActionAdvancedOption&gt;</
          Reserved01>
41         </VUEMUserAssignedPrinter>
42     </Value></
        SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter
        >
43 <
    SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter
    >
44 <Key>DEVICE2</Key>
45 <Value>
46     <VUEMUserAssignedPrinter>
47         <IdPrinter>1</IdPrinter>
48         <IdSite>1</IdSite>
49         <State>1</State>
50         <ActionType>0</ActionType>
51         <UseExtCredentials>0</UseExtCredentials>
52         <isDefault>0</isDefault>
53         <IdFilterRule>1</IdFilterRule>
54         <RevisionId>1</RevisionId>
55         <Name>HP LaserJet 2200 Series</Name>
56         <Description />
57         <DisplayName />
58         <TargetPath>\\server.example.net\HP LaserJet 2200
          Series</TargetPath>
59         <ExtLogin />
60         <ExtPassword />
61         <Reserved01>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"
          ?&gt;&lt;ArrayOfVUEMActionAdvancedOption xmlns:
          xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;
          &lt;VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;Name&gt;
          SelfHealingEnabled&lt;/Name&gt;&lt;Value&gt;0&lt;
          />&lt;/VUEMActionAdvancedOption&gt;&lt;
          />&lt;/ArrayOfVUEMActionAdvancedOption&gt;</
          Reserved01>
62         </VUEMUserAssignedPrinter>
63     </Value></
        SerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter
        >
64 </

```

```
ArrayOfSerializableKeyValuePairOfStringListOfVUEMUserAssignedPrinter  
>
```

词汇表

June 16, 2022

本文包含 Workspace Environment Management (WEM) 软件和文档中使用的术语和定义。

[1] 仅限本地期限

[2] 仅限 Citrix Cloud 服务期限

管理员代理端口。“管理端口”的遗留术语。

管理控制台。连接到基础架构服务的接口。您可以使用管理控制台创建和分配资源、管理策略、授权用户等。

在 Citrix Cloud 中，Workspace Environment Management 服务管理控制台托管在基于 Citrix 的 Citrix 虚拟应用程序服务器上。您可以使用管理控制台使用 Web 浏览器从服务的“管理”选项卡中管理 WEM 安装。

管理端口 [1]。管理控制台连接到基础架构服务的端口。该端口默认为 8284，对应于 AdminPort 命令行参数。

代理。工作 Workspace Environment Management 代理由两个组件组成：代理服务和会话代理。这些组件安装在代理主机上。

代理主机可执行文件。“会话代理”的旧术语。

代理主机。“代理主机”的旧术语。

代理主机服务。“代理服务”的旧术语。

代理代理端口。“代理服务端口”的旧术语。

代理缓存同步端口。“缓存同步端口”的旧术语。

代理主机。安装代理的计算机。

代理主机配置 **GPO**。组策略对象 (GPO) 管理模板随代理安装提供 ADM 或 ADMX 文件。管理员将这些文件导入 Active Directory，然后将设置应用到合适的组织单位。

代理端口 [1]。代理主机上接收来自基础结构服务的指令的侦听端口。例如，用于强制代理从管理控制台刷新。端口默认值为 49752。

代理服务。在转换程序用例中部署在 VDA 或物理 Windows 设备上的服务。它负责强制执行您使用管理控制台配置的设置。

代理服务端口 [1]。代理连接到基础结构服务器的端口。该端口默认为 8286，对应于 AgentPort 命令行参数。

代理同步代理端口。“缓存同步端口”的旧术语。

Broker。“基础结构服务”的遗留术语。

Broker 帐户。“基础结构服务帐户”的旧术语。

Broker 服务器。“基础结构服务器”的旧术语。

Broker 服务帐户。“基础结构服务帐户”的旧术语。

缓存同步端口 [1]。代理缓存同步过程连接到基础结构服务以将代理缓存与基础结构服务器同步的端口。该端口默认为 8285，并对应于 AgentSyncPort 命令行参数。

Citrix 许可证服务器端口 [1]。Citrix 许可证服务器正在侦听的端口，然后基础结构服务连接到该端口以验证许可。端口默认值为 27000。

Citrix Cloud Connector [2]。允许资源位置中的计算机与 Citrix Cloud 通信的软件。安装在每个资源位置的至少一台计算机（云连接器）上。

配置集。一组 Workspace Environment Management 配置设置。

连接代理。“基础结构服务器”的旧术语。

数据库。包含“Workspace Environment Management”配置设置的数据库。

在 Workspace Environment Management 的本地版本中，数据库是在 SQL Server 实例中创建的。在 Citrix Cloud 上，Workspace Environment Management 服务设置存储在 Microsoft Azure SQL 数据库服务中。

数据库服务器帐户 [1]。数据库创建向导用于连接到 SQL 实例以创建 Workspace Environment Management 数据库的帐户。

DSN。数据源名称 (DSN) 包含数据库名称、目录、数据库驱动程序、用户 ID、密码和其他信息。一旦为特定数据库创建 DSN，就可以在应用程序中使用 DSN 从数据库调用信息。

基础结构服务器 [1]。安装了 Workspace Environment Management 基础结构服务的计算机。

基础结构服务器管理端口。“管理端口”的遗留术语。

基础架构服务。基础架构服务器上安装的服务，它将各种后端组件（SQL Server、Active Directory）与前端组件（管理控制台、代理主机）同步。此服务以前被称为“Broker”。

在 Citrix Cloud 上，基础结构服务托管在 Citrix Cloud 上，并由 Citrix 管理。它们将各种后端组件（Azure SQL 数据库服务、管理控制台）与前端组件（代理、Active Directory）同步。

基础结构服务帐户 [1]。基础结构服务用来连接到数据库的帐户。默认情况下，此帐户是 VuemUser SQL 帐户，但在数据库创建期间，您可以选择指定其他 Windows 凭据供基础结构服务使用。

基础架构服务服务器。“基础结构服务器”的旧术语。

基础结构服务。基础架构服务安装过程安装在基础架构服务器上的服务。

在 Citrix Cloud 上，基础结构服务托管在 Citrix Cloud 上，并由 Citrix 管理。它们将各种后端组件（Azure SQL 数据库服务、管理控制台）与前端组件（代理、Active Directory）同步。

初始管理员组 [1]。在数据库创建过程中选择的用户组。只有该组的成员对管理控制台中的所有 Workspace Environment Management 站点具有完全访问权限。默认情况下，此组是唯一具有此访问权限的组。

集成连接 [1]。使用当前 Windows 帐户而不是 SQL 帐户将数据库创建向导连接到 SQL 实例。

网亭模式。代理成为 Web 或应用程序启动器的一种模式，可将用户重定向到单个应用程序或桌面体验。这允许管理员将用户环境锁定到单个应用程序或桌面。

监视代理端口。“WEM 监控端口”的旧术语。

混合模式身份验证 [1]。在 SQL Server 中，一种同时启用 Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证的身份验证模式。这是基础结构服务连接到数据库的默认机制。

许可证服务器端口。“Citrix 许可证服务器端口”的旧术语。

网络驱动器。局域网、服务器或 NAS 设备上的物理存储设备。

资源位置 [2]。包含向订阅者提供服务所需资源的位置（例如公共云或私有云、分支机构或数据中心）。

软件即服务 [2]。软件即服务是一种软件分发模式，在这种模式中，第三方提供商托管应用程序并通过 Internet 向客户提供这些应用程序。

自助服务窗口。最终用户可以在其中选择在 Workspace Environment Management 中配置的功能（例如图标、默认打印机）的界面。此接口由会话代理在“UI”模式下提供。“

服务主体名称 (SPN)。服务实例的唯一标识符。Kerberos 身份验证使用 SPN 将服务实例与服务登录帐户相关联。

会话代理。为用户会话配置应用程序快捷方式的代理。代理在“UI 模式”和“命令行”模式下运行。UI 模式提供了一个可从状态栏图标访问的自助服务界面，最终用户可以从中选择某些功能（例如图标、默认打印机）。

站点。“配置集”的旧术语。

SQL 用户帐户 [1]。在安装过程中创建的名称为“vuemUser”的 SQL 用户帐户。这是基础结构服务用来连接到数据库的默认帐户。

转换程序。Workspace Environment Management 代理在受限 kiosk 模式下进行连接的功能。

虚拟驱动器。使用 **s ubst** 命令或 **defineDosDevice** 函数创建的 **Windows** 虚拟驱动器（也称为 **MS-DOS** 设备名称）。虚拟驱动器将本地文件路径映射到驱动器盘符。

虚拟 IP 地址 (**VIP**)。与实际物理网络接口（端口）不对应的 IP 地址。

VUEM。虚拟用户环境管理。这是一个传统的 Norskale 术语，出现在产品的某些地方。

VuemUser [1]。在“Workspace Environment Management”数据库创建期间创建的 SQL 帐户。这是 Workspace Environment Management 基础结构服务用于连接到数据库的默认帐户。

WEM Broker。“基础结构服务”的遗留术语。

WEM 监控端口 [1]。监视服务使用的基础架构服务器上的侦听端口。端口默认为 8287。（尚未实施。）

WEM UI 代理可执行文件。“会话代理”的旧术语。

模拟 **Windows** 帐户。当服务以 Windows 帐户的身份运行时。

Windows AppLocker。一项 Windows 功能，允许您根据文件的唯一标识指定哪些用户或组可以运行组织中的特定应用程序。如果您使用 AppLocker，则可以创建允许或拒绝应用程序运行的规则。

Windows 身份验证。在 SQL Server 中，一种默认的身份验证模式，在这种模式下，特定的 Windows 用户帐户和组帐户受信任登录到 SQL Server。SQL Server 中的另一种身份验证模式是混合模式身份验证。

Windows 安全。“Windows 身份验证”的旧术语。

Workspace Environment Management (WEM) 服务 [2]。Citrix Cloud 服务，将 WEM 管理组件作为 SaaS 服务提供。



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. This document is subject to U.S. and international copyright laws and treaties. No part of this document may be reproduced in any form without the written authorization of Cloud Software Group, Inc. This and other products of Cloud Software Group may be covered by registered patents. For details, please refer to the Virtual Patent Marking document located at <https://www.cloud.com/legal>. Citrix, the Citrix logo, NetScaler, and the NetScaler logo and other marks appearing herein are either registered trademarks or trademarks of Cloud Software Group, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Other marks are the property of their respective owner(s) and are mentioned for identification purposes only. Please refer to Cloud SG' s Trademark Guidelines and Third Party Trademark Notices (<https://www.cloud.com/legal>) for more information.